novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ARTEC

26
27










Arte & tecnica

Artec.

Art & technology

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

INDEX ALPHABÉTIQUE
ALPHABETICAL INDEX

NEW New product

UP Upgrade

NEW 086 A-30

092 A-70

NEW 492 ALL-TRACK EVO

310 ARK

599 AZIMUT

NEW 124 B-16 SYSYEM

534 BACKLIT

328 BRIDGE SYSTEM

322 CALIMERO

234 CAOS

242 CAOS B

404 CHANEL PT

412 CHANEL TL

354 COLLINS PL

388 COLLINS PR

336 COLLINS SP

450 CREP

340 CRYSTAL

386 CUBRIK

508 DALÌ

406 DIANA

595 DISC

028 DOMYNOS

136 DOMYNOS PS

NEW 020 DOMYNOS STRIP LED

562 DRIVERS

603 DROP FLAT

274 ELIS

600 FATA

UP 454 FORTY8 TRACK

538 FRAME PANEL

506 GALA

364 GECO/GECO MINI

566 GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

596 GLASS

278 HALOS

252 HALOS ACOUSTIC

290 HALOS B

258 HALOS B ACOUSTIC

294 HALOS MINI

380 HALOS MINI APPLIQUE

304 HALOS SPOT

172 HERO MINI

184 HERO MINI B

NEW 146 HERO PLUS

NEW 158 HERO PLUS B

NEW 166 HERO PLUS C

370 HONEY IN

368 HONEY PL

390 HONEY PR

400 HONEY PT

408 HONEY TL

514 HONEY TR

NEW 374 HULK

606 JOY

428 KONE

360 KONE PL

062 L-09/L-09 WALL

038 L-16 SYSTEM

052 L-16 TRACK

068 L-33/L-33 WALL

NEW 376 LA STAGNA 3.0


NEW 106 LIMITLESS

597 LISA

192 LUCKY MAXI
UP 372 LUNA
NEW 188 LYNO
594 LYTUS
436 MIND
326 MINI TUBE
426 MINI WELL
352 MISS PL
392 MISS PR
346 MISS SP
394 NEWSTEP
UP 440 NIK
398 NINA
418 OPTIX IN
NEW 358 OPTIX PL
NEW 512 OPTIX TR
362 OWL
080 P-25
196 P-30
268 P-30 READY
080 P-40
342 PATTY
598 PEAK
556 PROFILED 230
553 PROFILED EN ANGLE
546 PROFILED FLEX
552 PROFILED ENCASTRABLE H12
549 PROFILED H16
548 PROFILED H9
550 PROFILED MACRO
551 PROFILED MICRO
554 PROFILED ROND
500 PROFILO UP-LIGHT
384 PUNTO
222 RECTA
NEW 320 ROB
316 ROTO EVO
342 SELMA
UP 516 SHOW
074 SIDE
262 SIX
248 SIX ACOUSTIC
NEW 266 SIX B
UP 446 SLIM
604 SOAP
602 SOLE
438 SPIRIT
UP 557 STRIP LED 24V / 48V / 230V
547 STRIP LED FLEX
482 T-48 MINI
605 TECA
NEW 526 THE PANEL 3
532 THE PANEL BIEMISSIONE
533 THE PANEL IP65
UP 520 THE PANEL PERFORMANCE
601 TILE
UP 366 TIN
402 TINY PT
410 TINY TL
382 UPPER
098 V-30 V-90 V-180
414 VISaVIS
420 WELL / WELL GU10
324 WENDY

















TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS


CARTOON LIGHT





DOMYNOS STRIP LED 20



DOMYNOS 28



L-16 SYSTEM 38



L-16 TRACK 52



L-09 62



L-09 WALL 62



L-33 68


L-33 WALL 68



SIDE 74



P-25 80


P-40 80




A-30 86



A-70 88


V-30/V-90/V-180 94


SYSTÈMES




LIMITLESS 106




B-16 SYSTEM 124



DOMYNOS PS 136




HERO PLUS 146





HERO PLUS B 158




HERO PLUS C 166



HERO MINI 172



HERO MINI B 184




LYNO 188



LUCKY MAXI 192



P-30 196



RECTA 222


LUMINAIRES ACOUSTIQUES


CAOS 234



CAOS B 242


SIX ACOUSTIC 248



HALOS ACOUSTIC 252


HALOS B ACOUSTIC 258


PLAFONNIERS | SUSPENSION

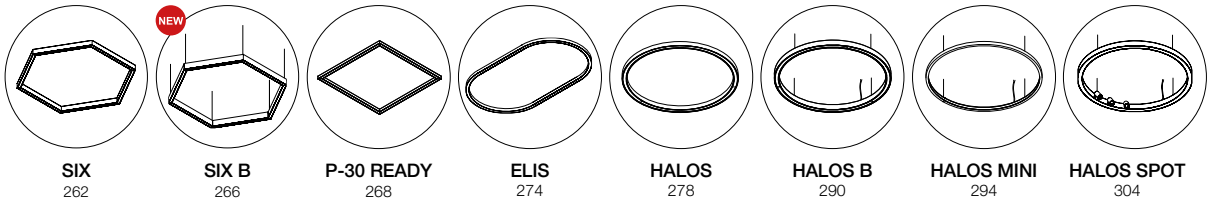


SIX 262 | SIX B 266 | P-30 READY 268 | ELIS 274 | HALOS 278 | HALOS B 290 | HALOS MINI 294 | HALOS SPOT 304

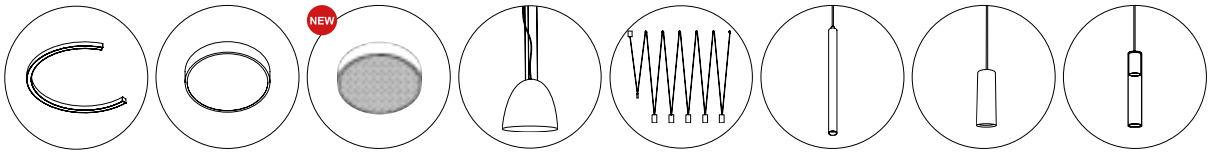

ARK 310 | ROTO EVO 316 | ROB 320 | CALIMERO 322 | WENDY 324 | MINI TUBE 326 | COLLINS SP BRIDGE SYSTEM 336 | CRYSTAL BRIDGE SYSTEM 340

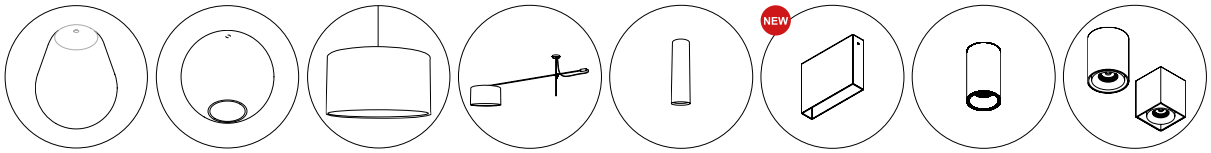


PATTY BRIDGE SYSTEM 342 | SELMA BRIDGE SYSTEM 342 | MISS SP BRIDGE SYSTEM 346 | MISS PL 352 | COLLINS PL 354 | OPTIX PL 358 | KONE PL 360 | OWL 362

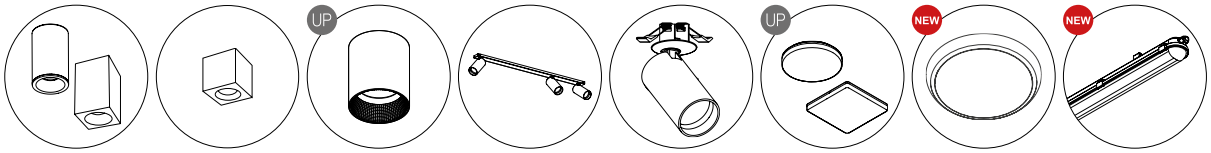

GECO 364 | GECO MINI 364 | TIN 366 | HONEY PL 368 | HONEY IN 370 | LUNA 372 | HULK 374 | LA STAGNA 3.0 376

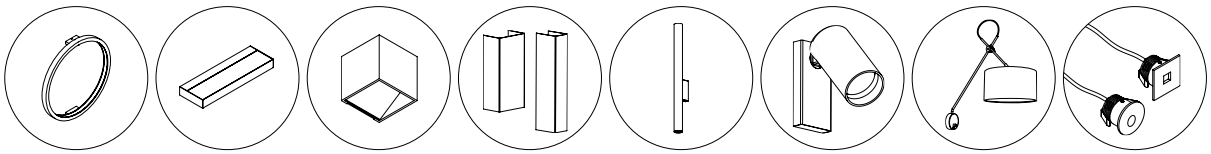
APPLIQUES MURALES





HALOS MINI APPLIQUE 380 | UPPER 382 | PUNTO 384 | CUBRIK 386 | COLLINS PR 388 | HONEY PR 390 | MISS PR 392 | NEWSTEP 394

TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS


BORNES ET LAMPADAIRES LAMPES DE TABLE



NINA 398



HONEY PT 400



TINY PT 402



CHANEL PT 404


DIANA 406



HONEY TL 408



TINY TL 410


CHANEL TL 412



VISaVIS 414


SPOTS ENCASTRÉ



OPTIX IN 418



WELL 420



WELL GU10 425



MINI WELL 426



KONE 428


MIND 436



SPIRIT 438



NIK 440


SLIM 446



CREP 450

RAILS



FORTY8 TRACK 454



T-48 MINI 482


ALL-TRACK EVO PLAFONNIER - SUSPENSION 496



ALL-TRACK EVO PROFILÉ UP-LIGHT 500



ALL-TRACK EVO ENCASTRABLE 502


GALA 506



DALÌ 508



OPTIX TR 512


HONEY TR 514



SHOW 516


LED PANEL



THE PANEL
PERFORMANCE
520




THE PANEL 3
526



THE PANEL
BIEMISSIONE
532



THE PANEL
IP65
533



BACKLIT
534



FRAME PANEL
538


PROFILÉS | BANDEAU LED | GESTION DE L'ÉCLAIRAGE



PROFILED
FLEX
546



STRIP LED
FLEX
547



PROFILED H9
548



PROFILED H16
549



PROFILED
MACRO
550


PROFILED
MICRO
551



PROFILED
ENCASTRABLE
H12
552



PROFILED
EN ANGLE
553



PROFILED
ROND
554


PROFILED 230
556



STRIP LED
230V
557



STRIP LED
24V / 48V
558



DRIVERS
562



GESTION DE
L'ÉCLAIRAGE
566

LUMINAIRES EXTÉRIEURS



LYTUS
594



DISC
595



GLASS
596



LISA
597



PEAK
598



AZIMUT
599



FATA
600



TILE
601


SOLE
602


DROP FLAT
603



SOAP
604


TECA
605



JOY
606


INDEX D'INSTALLATION
INSTALLATION INDEX


ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
RECESSED IN PLASTERBOARD





DOMYNOS STRIP LED 20



DOMYNOS 28



L-16 SYSTEM 38



L-16 TRACK 52


L-09 62



L-33 68



P-25 80


P-40 80




A-30 86



A-70 88





HERO PLUS 146





HERO PLUS C 166



P-30 196


P-30 READY 268



ARK 310


HONEY IN 370



OPTIX IN 418



WELL 420


WELL GU10 425


MINI WELL 426



KONE 428


MIND 436



SPIRIT 438




NIK 440



SLIM 446



CREP 450




FORTY8 TRACK 454





ALL-TRACK EVO 496



THE PANEL PERFORMANCE 520





THE PANEL 3 526


THE PANEL IP65 533



BACKLIT 534



FRAME PANEL 538



PROFILED FLEX 546



PROFILED ENCASTRABLE H12 552

ENCASTRABLE EN MAÇONNERIE
RECESSED IN MASONRY



L-16 SYSTEM 38


L-09 WALL 62



L-33 WALL 68


NEWSTEP 394


SUSPENSION
SUSPENSION




LIMITLESS
106




B-16 SYSTEM
124



DOMYNOS PS
136




HERO PLUS
146





HERO PLUS B
158



HERO MINI
172





LYNO
188



LUCKY MAXI
192



P-30
196



CAOS
234



CAOS B
242


SIX ACOUSTIC
248



HALOS ACOUSTIC
252



HALOS B ACOUSTIC
258



SIX
262





SIX B
266



P-30 READY
268



ELIS
274



HALOS
278


HALOS B
290


HALOS MINI
294



HALOS SPOT
304



ARK
310



ROTO EVO
316





ROB
320



CALIMERO
322



WENDY
324



MINI TUBE
326


COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336


CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340



PATTY
BRIDGE SYSTEM
342


SELMA
BRIDGE SYSTEM
342


MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




LA STAGNA 3.0
376




FORTY8
TRACK
454





ALL-TRACK EVO
496



THE PANEL
PERFORMANCE
520



THE PANEL 3
526



THE PANEL
BIEMISSIONE
532



BACKLIT
534



PROFILED
ROND
554


INDEX D'INSTALLATION
INSTALLATION INDEX


PLAFONNIER
CEILING MOUNTED



LIMITLESS 106



DOMYNOS PS 136



HERO PLUS 146



HERO MINI 172



HERO MINI B 184



LYNO 188



LUCKY MAXI 192



P-30 196



CAOS 234



SIX ACOUSTIC 248



HALOS ACOUSTIC 252



SIX 262



P-30 READY 268



ELIS 274


HALOS 278



HALOS MINI 294



HALOS SPOT 304



ARK 310



ROTO EVO 316



ROB 320



MISS PL 352



COLLINS PL 354


OPTIX PL 358



KONE PL 360



OWL 362


GECO 364


GECO MINI 364



TIN 366



HONEY PL 368



LUNA 372



HULK 374



LA STAGNA 3.0 376


CREP 450



FORTY8 TRACK 454



T-48 MINI 482



ALL-TRACK EVO 496



THE PANEL PERFORMANCE 520



THE PANEL 3 526



THE PANEL IP65 532



BACKLIT 534


PROFILED H9 548



PROFILED H16 549


PROFILED MACRO 550



PROFILED MICRO 551


PROFILED 230 556


CORNICHE
LIGHT COVE




SIDE
74




PROFILED H9
548




PROFILED H16
549




PROFILED
MACRO
550



PROFILED
MICRO
551




PROFILED
EN ANGLE
553




PROFILED 230
556


RAIL
TRACK




L-16 SYSTEM
38




L-16 TRACK
52




LIMITLESS
106




HERO PLUS
146




HERO MINI
172




COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336




CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340




PATTY
BRIDGE SYSTEM
342



SELMA
BRIDGE SYSTEM
342




MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




FORTY8
TRACK
454




ALL-TRACK EVO
496



ALL-TRACK EVO
PROFILÈ
UP-LIGHT
500




GALA
506




DALÌ
508




OPTIX TR
512



HONEY TR
514




SHOW
516




THE PANEL 3
526


INDEX D'INSTALLATION
INSTALLATION INDEX


APPLIQUE MURALE
WALL-MOUNTED


V-30/V-90/V-180
94





LIMITLESS
106



DOMYNOS PS
136





HERO PLUS
146



HERO MINI
172



P-30
196



RECTA
222



SIX ACOUSTIC
248



SIX
262



P-30 READY
268


ELIS
274


HALOS
278



HALOS SPOT
304


ARK
310



ROTO EVO
316




ROB
320





LUNA
372





HULK
374



HALOS MINI
APPLIQUE
380


UPPER
382



PUNTO
384



CUBRIK
386



COLLINS PR
388


HONEY PR
390



MISS PR
392



NEWSTEP
394



T-48 MINI
482





ALL-TRACK EVO
496



PROFILED H9
548


PROFILED H16
549



PROFILED
MACRO
550


PROFILED
MICRO
551



PROFILED
ROND
554


PROFILED 230
556


LAMPE SUR PIED
FLOOR LAMP




LIMITLESS
106



NINA
398




HONEY PT
400



TINY PT
402




CHANEL PT
404



DIANA
406


LAMPE DE TABLE
TABLE LAMP




HONEY TL
408



TINY TL
410



CHANEL TL
412





VISaVIS
414


INDEX D'INSTALLATION
INSTALLATION INDEX


EXTÉREUR | OUTDOOR


APPLIQUE MURALE
WALL-MOUNTED



TILE
601


SOLE
602



DROP FLAT
603



SOAP
604



TECA
605



JOY
606


LAMPE SUR PIED
FLOOR LAMP



LYTUS
594


DISC
595



GLASS
596


LISA
597


FATA
600


JOY
606

LAMPE DE TABLE
TABLE LAMP



VISaVIS
414

EXTÉREUR | OUTDOOR

ENCASTRÉ DE SOL
GROUND RECESSED



PEAK
598



AZIMUT
599

LÉGENDE PICTOS
SYMBOLS LEGEND



Classe I
Class I



Classe II
Class II



Classe III
Class III



Alimenté en courant alternatif 220-240V 50/60hz
In alternating current 220-240V 50/60hz



Alimenté par la tension de réseau
Mains voltage



Valeur d'alimentationen courant constant
Constant current value



Câblage avec driver LED électronique gradable analogique, régulation par potentiomètre 0-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V



Câblage avec driver LED électronique gradable analogique, variation à l'aide d'un potentiomètre avec signal 1-10 v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v



Câblage avec driver LED électronique gradable numérique avec interface DALI
Dimmable wiring by DALI interface



Câblage avec driver LED électronique gradable numérique avec interface DALI 2
Dimmable wiring by DALI 2 interface



Câblage avec driver LED électronique gradable, variation à l'aide du bouton
Dimmable wiring regulation by traditional switch-dim



Câblage avec driver LED électronique gradable, variation par coupure de phase
Dimmable wiring, regulation with phase cut dimmer



Variation intégrée
Built-in dimming device



Appareil conçu pour permettre le réglage de la température de couleur.
Fixture designed to allow adjustment of the colour temperature.



Degré de protection IK:
résistance de l'enveloppe du luminaire aux impacts mécaniques extérieurs
IK index of protection:
resistance of fixture casings against external mechanical impacts



Degré de protection IP: niveau d'étanchéité de l'enveloppe des appareils contre l'intrusion dans le dispositif de corps étrangers de type solide et liquide.
IP index of protection: effective seal for containers of electrical equipment against intrusion of liquids and solids



Niveau minimum de vibration de la lumière, fatigue visuelle réduite et meilleure efficacité de système
Minimum level of light oscillation, less visual fatigue and better system efficiency



Indice de rendu de couleur >90
Colour rendering index >90



Luminaire UGR <19 4H 8H, S=0,25, indice de réflexion 70-50-20
Fixture with UGR <19 4H 8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20



Risque photobiologique absent
Photobiological risk exent



Risque photobiologique 1
Photobiological risk 1



Luminaire équipé de chargeur de batterie mural avec fiche européenne
Fixture equipped with wall charger with European plug



Conforme au décret ministériel italien 23 juin 2022 n. 256
C.A.M. Edilizia (secteur du bâtiment)
Compliant with decree 23 june 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia



Encastré de plafond en plaque de plâtre
Recessed into plasterboard ceiling



Encastré de plafond en brique / béton
Recessed into brick/concrete ceiling



Encastré mural pour murs en plaque de plâtre
Recessed into plasterboard wall



Encastré mural pour mur en brique / béton
Recessed into brick/concrete wall



Plafonnier
Ceiling



Applique murale
Wall



Suspension
Suspended



Lampe sur pied
Floor lamp



Encastré de sol
Floor recessed



Rail
Track



Corniche
Light cove



Table
Table



Garantie
Warranty



Produit en Italie
Made in Italy



Conçu en Italie
Designed in Italy



Fabriqué en Europe
Made in Europe



Nouveauté produit
New lighting fixture

FINITIONS
FINISHES

TRANSPARENT TRANSPARENT	**.00**	
BLANC WHITE	**.01**	
NOIR BLACK	**.02 NE**	
GRIS GREY	**.03**	
BRUNI BRUNISH	**.04**	
ROUGE RED	**.05**	
ROUILLE RUST	**.06**	
ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL	**.09**	
SABLE SAND	**.12**	
OPALE/ANTHRACITE OPAL / ANTHRACITE	**.13**	
CUIVRE BRILLANT SHINY COPPER	**.14**	
OR OPAQUE MATT GOLD	**.15**	
LAITON SATINÉ SATIN BRASS	**.16**	
OR ROUGE RED GOLD	**.18**	


CAFÉ CAFFÈ	**.20**	
CAPPUCCINO CAPPUCCINO	**.21**	
OR GOLD	**.22**	
GRIS CLAIR RAL7044 LIGHT GREY RAL7044	**.23**	
GRIS FONCÉ RAL7022 DARK GREY RAL7022	**.24**	
TISSU BLANC WHITE CANVAS	**.25**	
TISSU NOIR BLACK CANVAS	**.26**	
VELOURS ROSE PINK VELVET	**.27**	
VELOURS BLEU BLU VELVET	**.28**	
VELOURS VERT GREEN VELVET	**.29**	
GRIS ANTHRACITE ANTHRACITE GREY	**.94**	
ANODISÉ NATUREL ANODIZED NATURAL FINISH	**.96**	
CHROMÉ BRILLANT SHINY CHROME	**.97**	
NON DÉFINI UNDEFINED	**.99**	

PANNEAUX ACOUSTIQUES
SOUND-ABSORBING PANELS

CARBONE CHARCOAL	**.30**	
GRIS CONFORT COMFORT GREY	**.31**	
CITRON VERT LIME	**.32**	
SABLE SAND	**.33**	

CARTOON LIGHT

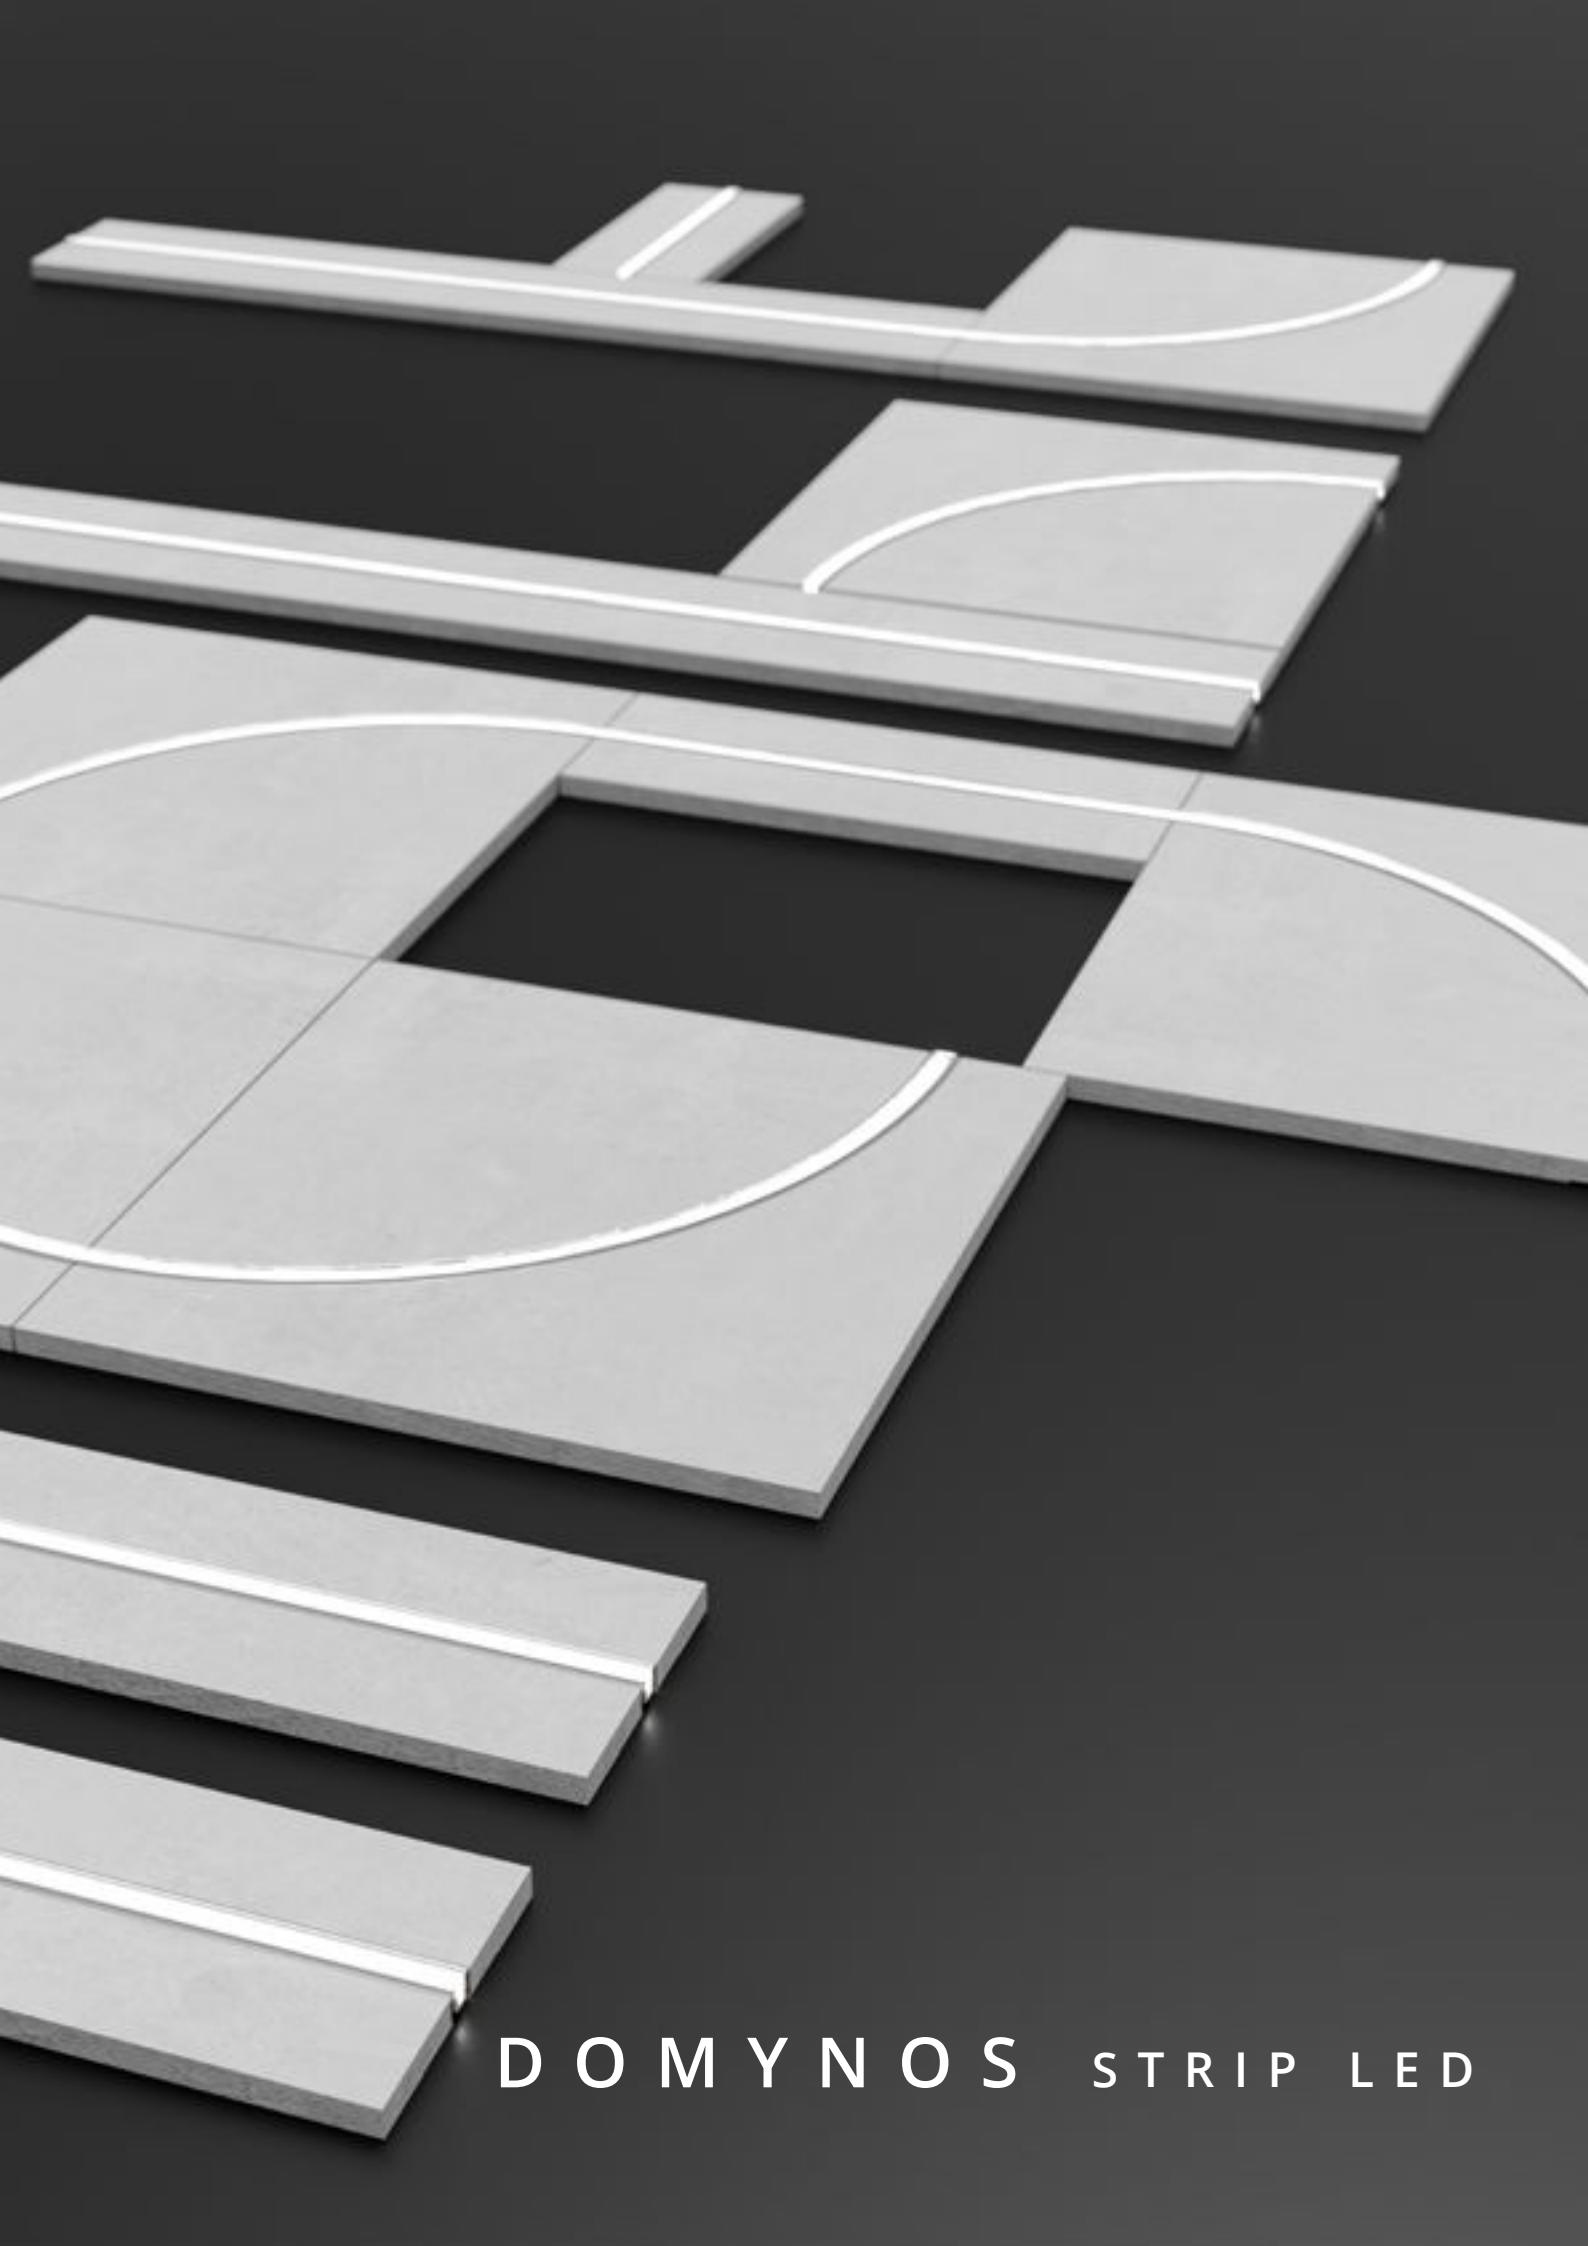DOMYNOS STRIP LED 020
DOMYNOS 028
L-16 SYSTEM 038
L-16 TRACK 052
L-09 / L-09 WALL 062
L-33 / L-33 WALL 068
SIDE 074
P-25 / P-40 080
A-30 086
A-70 092
V-30 / V-90 / V-180 098



DOMYNOS STRIP LED



DOMYNOS STRIP LED

L'évolution de la gamme Cartoon Light vers une pureté formelle absolue. DOMYNOS STRIP LED est un système pour plaques de plâtre intégrant un ruban LED en silicone souple, pour une installation rapide et intuitive, parfaitement adaptée aux formes courbes et offrant un résultat uniforme et précis. Un système optimisé, conçu pour ceux qui recherchent des solutions créatives sans renoncer à des performances d'éclairage de haut niveau.

The evolution of the Cartoon Light family toward absolute formal purity. DOMYNOS STRIP LED is a gypsum-based system that integrates a flexible silicone LED strip, designed for quick and intuitive installation, perfectly adaptable to curved shapes and delivering a uniform, precise result. An optimized system created for those seeking creative solutions without compromising on high-level lighting performance.

domynos
STRIP LED




INSTALLATION INTUITIVE ET INTÉGRÉE

Le ruban LED 24 V flexible en silicone s'adapte facilement au profilé en aluminium intégré dans les plaques de plâtre Domynos, permettant de créer des lignes lumineuses encastrées, courbées ou linéaires, de manière intuitive, immédiate et avec une précision exceptionnelle.

INTUITIVE AND INTEGRATED INSTALLATION

The 24V flexible-silicone LED strip shapes easily within the aluminum profile integrated into the Domynos plasterboard panels, allowing you to create curved and linear recessed light lines in an intuitive, immediate, and impeccably precise way.



Profilé intégré dans l'épaisseur de la plaque de plâtre.

Profile integrated within the thickness of the plasterboard panel.

Câble d'alimentation intégré aux deux extrémités de la bobine, avec une sortie arrière pour assurer la continuité de l'éclairage.

Power cable integrated on both ends of the reel, with a rear exit for light continuity.

Ruban LED **sectionnable tous les 78,5 mm** ; des repères indiquent le point de coupe.

LED strip **cuttable every 78,5 mm**; markings indicate the cutting point.

Ruban LED disponible en bobines d'une **longueur maximale de 5 m** afin de réduire au minimum les coupures.

LED strip available in reels **up to 5 m in length** to minimize interruptions.

Luminance uniforme sur toute la surface émettrice du ruban.

Uniform luminance across the entire emissive surface of the strip.



NEW

DOMYNOS
STRIP LED




Système de plaques de plâtre avec profilé en aluminium extrudé pour l'intégration des bandes LED 24 V. Diffuseur de chantier pour le stucage compris. Boîtier électronique ou gradable 24 V Voir la section GESTION LUMIÈRE pour les systèmes de contrôle des bandes LED 24V.

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing dedicated 24V LED strips. Jointing diffuser included. Electronic or 24V dimmable power supply, see the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

Seulement pour la réalisation de configurations ouvertes.
Suitable only for the creation of open shapes.

IP 20 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia




PROFILÉ LINÉAIRE
À couper sur place en respectant la modularité du ruban LED (78,5mm).


LINEAR PROFILE
Cuttable on site while maintaining the modularity of the dedicated LED strip (78,5 mm).

	L (mm)	Euro | CHF
110826.99	942	108,00
110827.99	1884	136,25

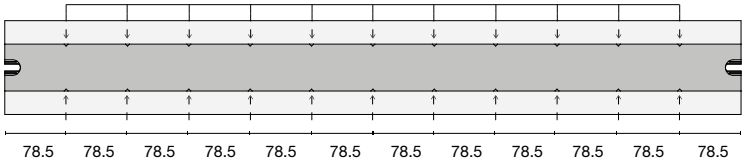
DOS DU PROFILÉ À DÉCOUPER / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE
Cotes pour découpe profilé / Profile cutting references




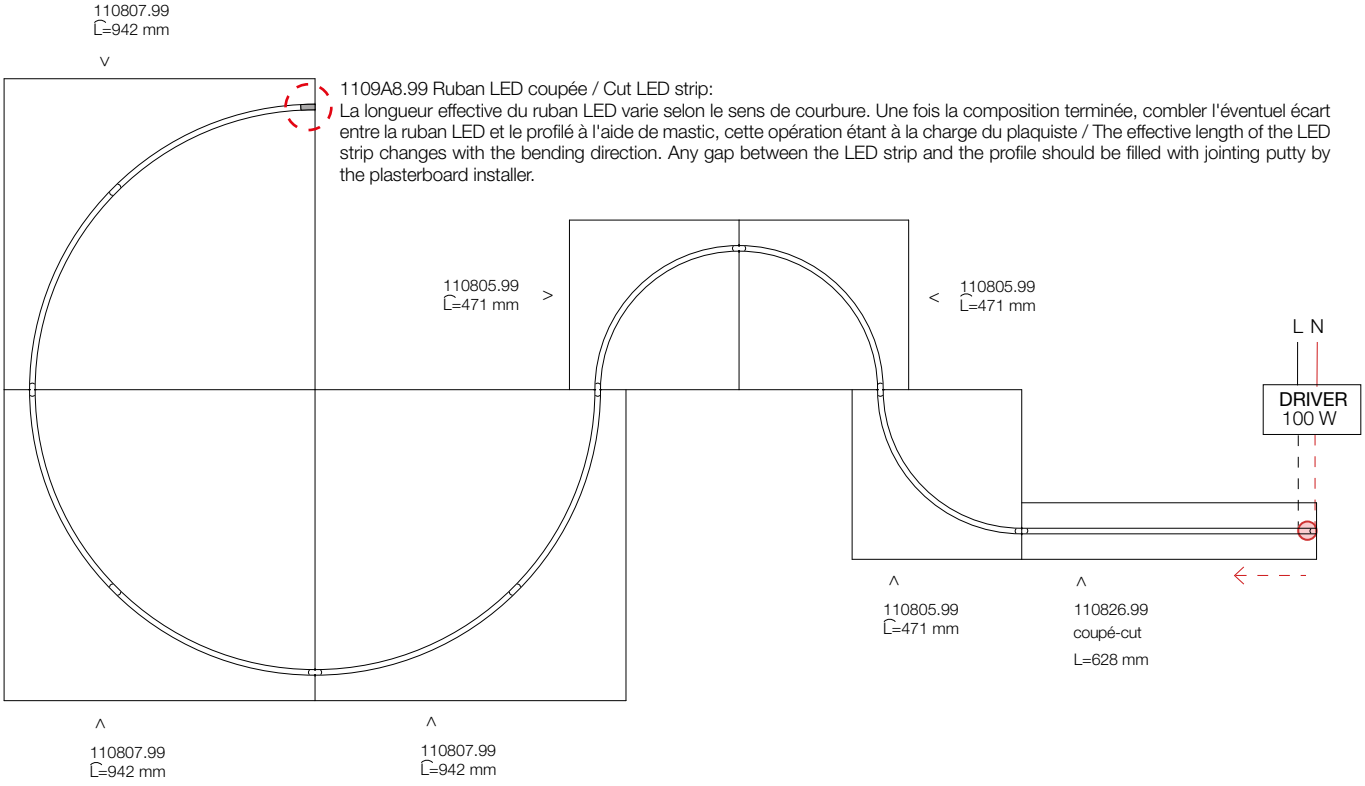DIFFUSEUR DE CHANTIER POUR LE / COMPOSITION EXAMPLES
L tot : 4867mm
W tot: 61W



1109A8.99 Ruban LED coupée / Cut LED strip:
La longueur effective du ruban LED varie selon le sens de courbure. Une fois la composition terminée, combler l'éventuel écart entre la ruban LED et le profilé à l'aide de mastic, cette opération étant à la charge du plaquiste / The effective length of the LED strip changes with the bending direction. Any gap between the LED strip and the profile should be filled with jointing putty by the plasterboard installer.

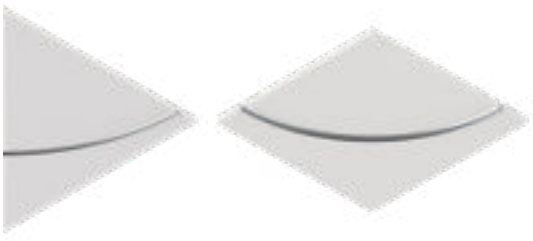




PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBÉ R300 45°
Pour 235,5 mm de ruban LED.

CURVED R300 45°
PROFILE PANEL
For 235,5 mm of dedicated LED strip.


	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110804.99	300	235,5	70,75



PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBÉ R300 90°
Pour 471 mm de ruban LED.

CURVED R300 90°
PROFILE PANEL
For 471 mm of dedicated LED strip.


	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110805.99	300	471	81,25



PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBÉ R600 45°
Pour 471 mm de ruban LED

CURVED R600 45°
PROFILE PANEL
For 471 mm of dedicated LED strip.

	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110806.99	600	471	117,25

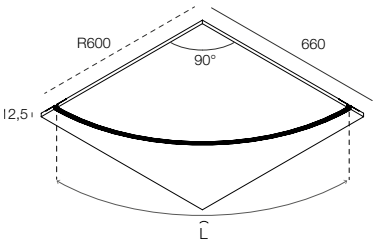


PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBÉ R600 90°
Pour 942 mm de ruban LED

CURVED R600 90°
PROFILE PANEL
For 942 mm of dedicated LED strip.

	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110807.99	600	942	149,25

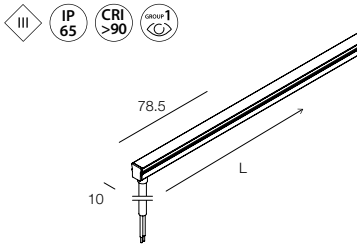DOMYNOS
STRIP LED





			lm/m	L (mm)*	IP	CRI	Euro | CHF
1009A6.99	3000K	12,5W/m	812	1884	**65**	**90**	110,00
1009A7.99	4000K	12,5W/m	832	1884	**65**	**90**	110,00
1009A8.99	3000K	12,5W/m	812	5024	**65**	**90**	275,00
1009A9.99	4000K	12,5W/m	832	5024	**65**	**90**	275,00

*La longueur effective du ruban LED varie selon le sens de courbure.
The effective length of the LED strip changes with the bending direction.

RUBAN LED 12,5W/m 24V
Ruban LED IP65 en silicone flexible écologique, à associer exclusivement à DOMYNOS STRIP LED. Sectionnable tous les 78,5mm. Câble d'alimentation L.150 mm inclus, aux deux extrémités de la bobine. En cas de coupe, le rétablissement de la protection IP par l'installateur est nécessaire; les sections coupées ne peuvent pas être réalimentées. Adapté uniquement aux installations en intérieur. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil. Alimentation électronique ou dimmable 24V, à commander séparément. Voir la section GESTION ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle des rubans LED 24V.

LED STRIP 12,5W/m 24V
IP65 LED strip made of eco-friendly flexible silicone, to be used exclusively with DOMYNOS LED STRIP. Cuttable every 78,5 mm. 150 mm power supply cable included at both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer; cut sections cannot be re-powered. Suitable only for indoor installations. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. 24V electronic or dimmable power supply, to be ordered separately. See the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

DOMYNOS
STRIP LED


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT CONNEXION
Pour la connexion électrique entre l'alimentation 24 V et le câble du ruban LED.

CONNECTION KIT
For electrical connection between the 24V power supply and the LED strip cable.


	Euro | CHF
110828.99	6,75



JOINT EN SILICONE
Tube de 60 ml de silicone neutre transparent résistant aux UV


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00



DRIVERS 24 Vdc
Pag. 562, 563 et 564
Voir section GESTION ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.




KIT DE SECOURS
à installer dans le plafond en plaque de plâtre à côté du produit.
Puissance minimale 5 W, puissance maximale 25 W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%

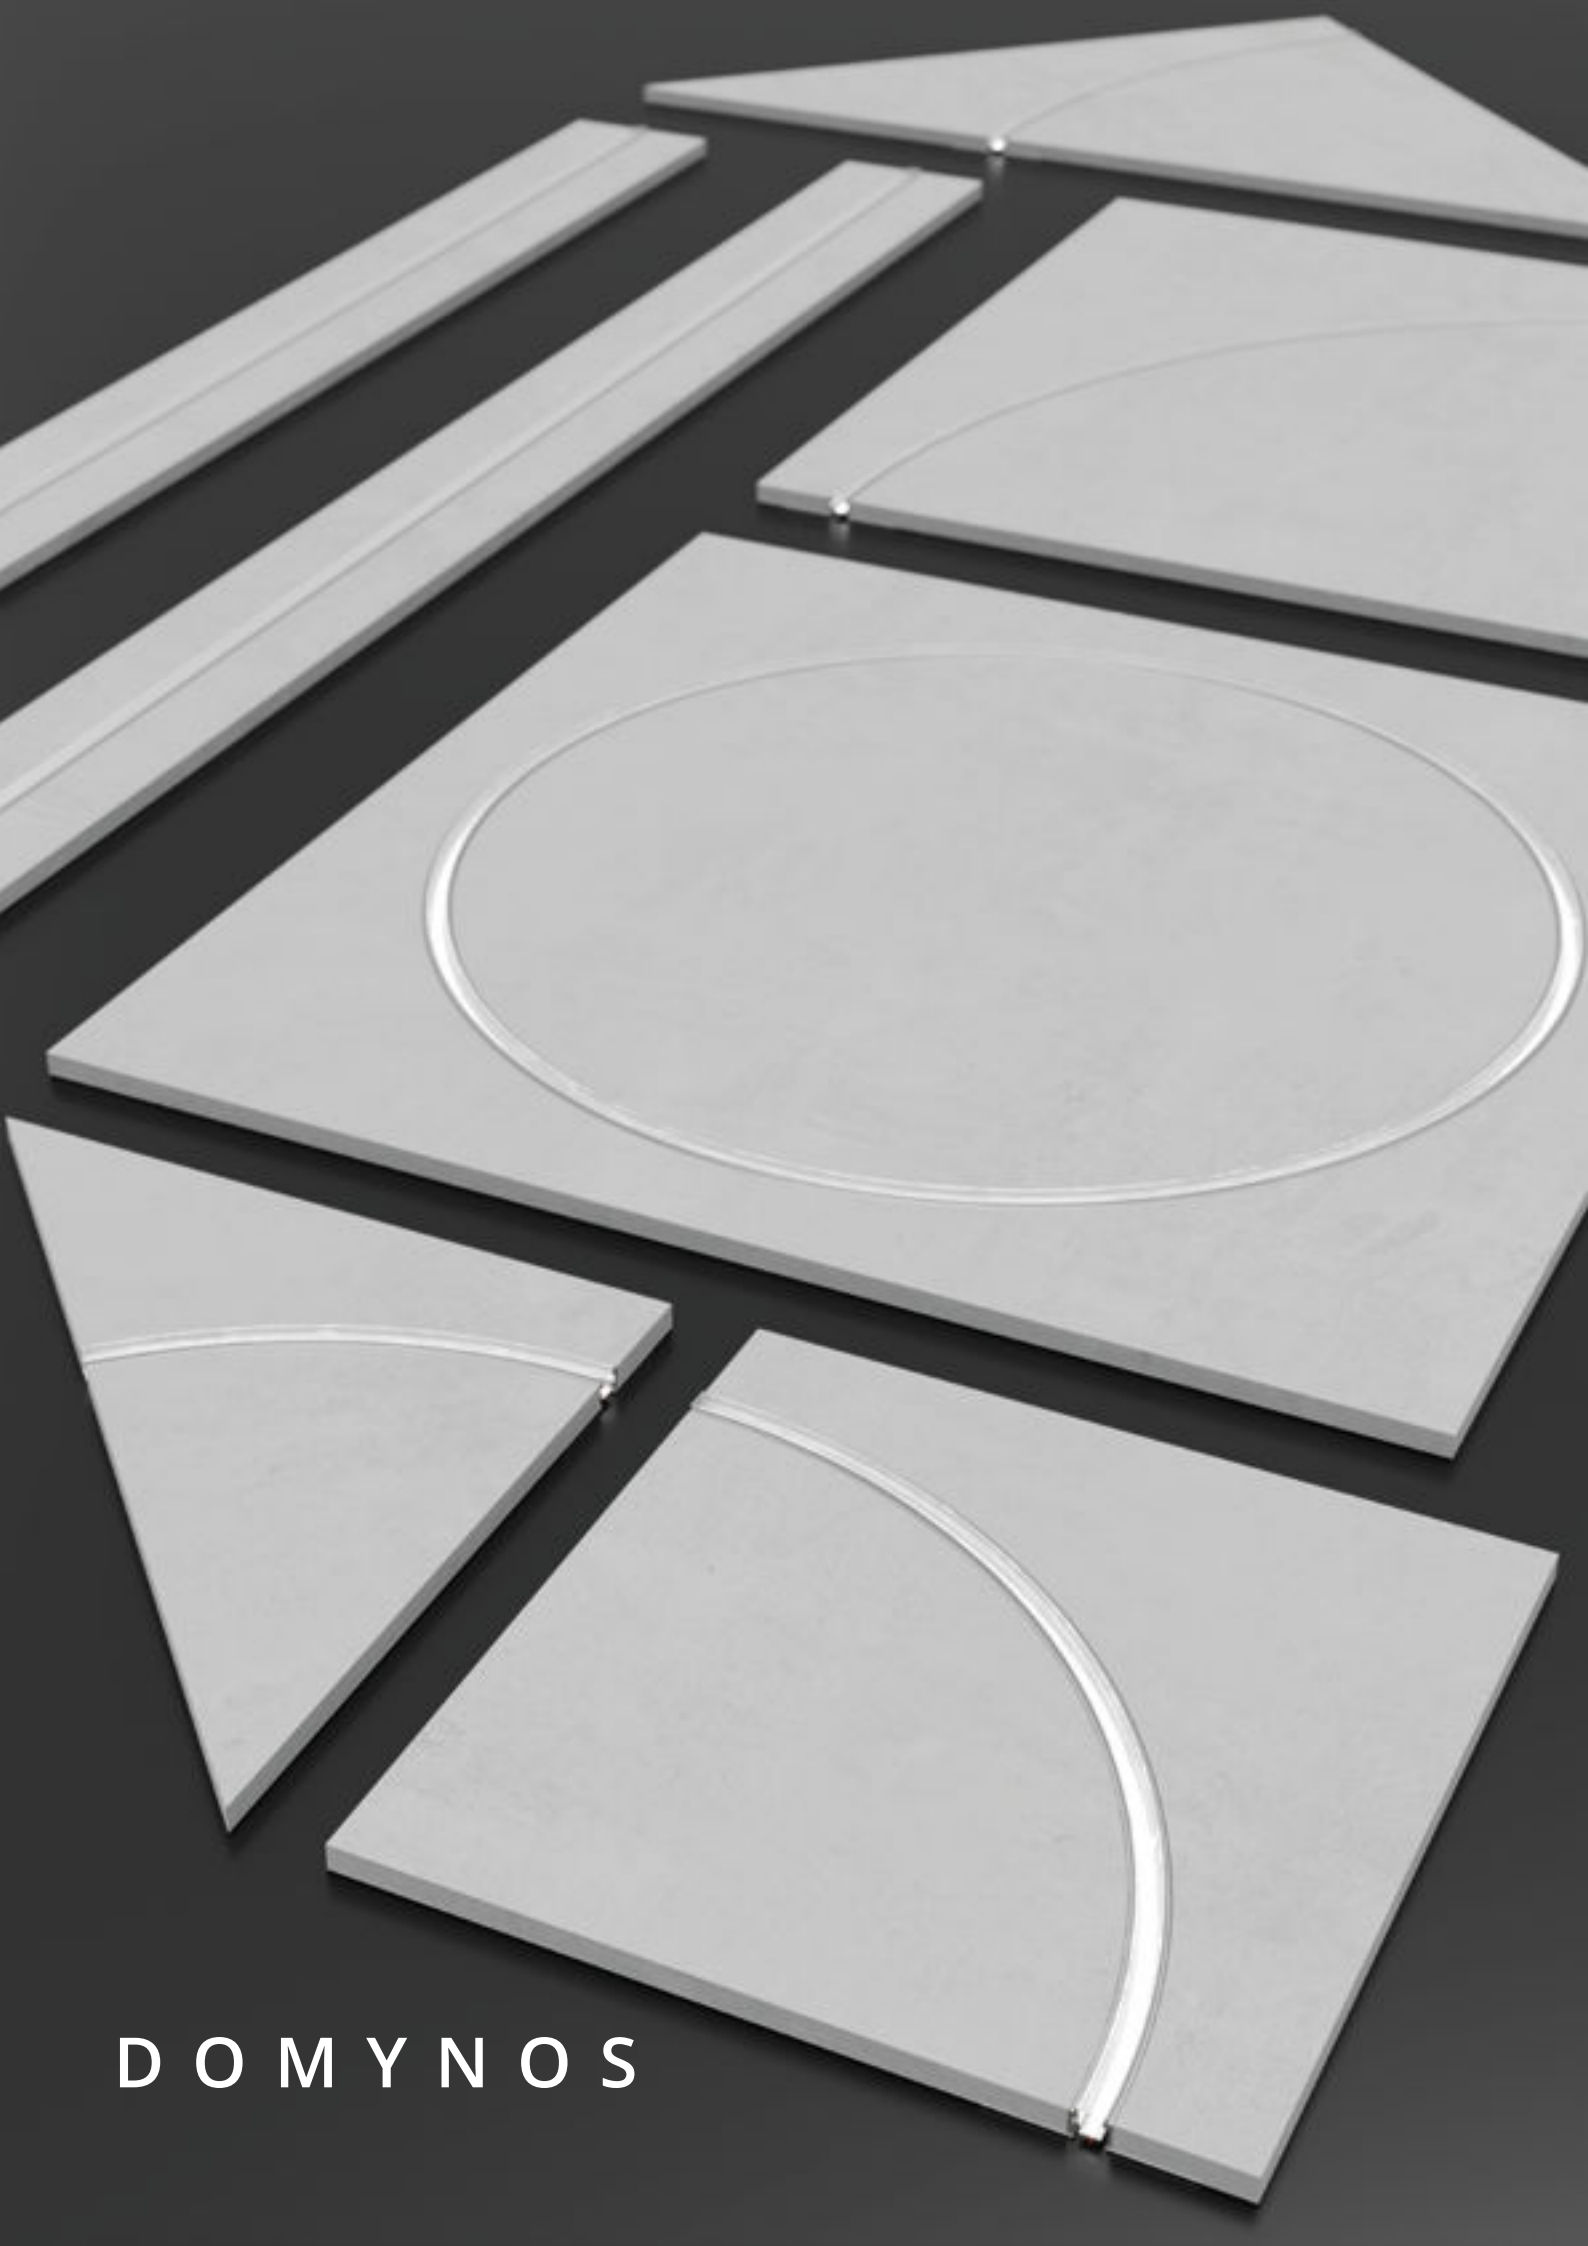
let there
be light


DOMYNOS

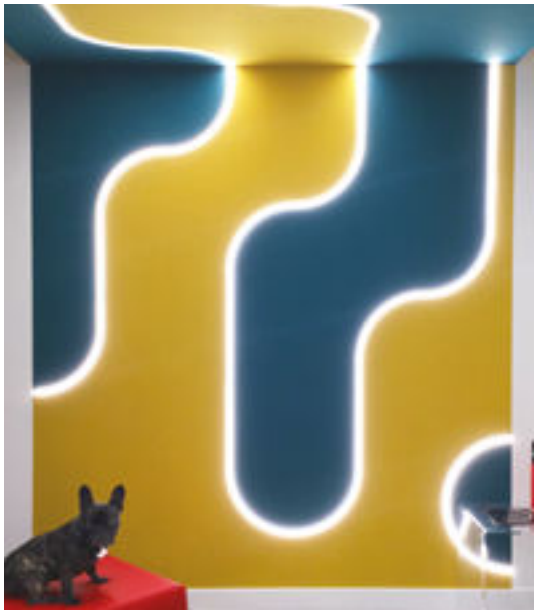

DOMYNOS

PATENTED

L'évolution du concept Cartoon Light, désormais appliqué aux formes courbes. Un produit unique de Novalux au design exclusif qui synthétise l'efficacité technologique et l'esthétique la plus raffinée. Système de plaques de plâtre avec profilé en aluminium extrudé pour l'intégration de modules LED 48 V magnétiques linéaires, courbes et circulaires, qui peuvent être combinées entre eux. DOMYNOS permet de passer d'une forme linéaire à des compositions lumineuses variées, capables de sublimer l'espace par ses courbes.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

PRECIS, PRATIQUE, MODULAIRE

Les avantages du système **Cartoon Light** s'ajoutent à la technologie de montage magnétique des modules LED, pour donner naissance à un système innovant « Made in Italy », breveté en Europe et au Royaume-Uni. Un concept unique qui ouvre la voie à des possibilités infinies, synthèse parfaite entre design et avant-garde.

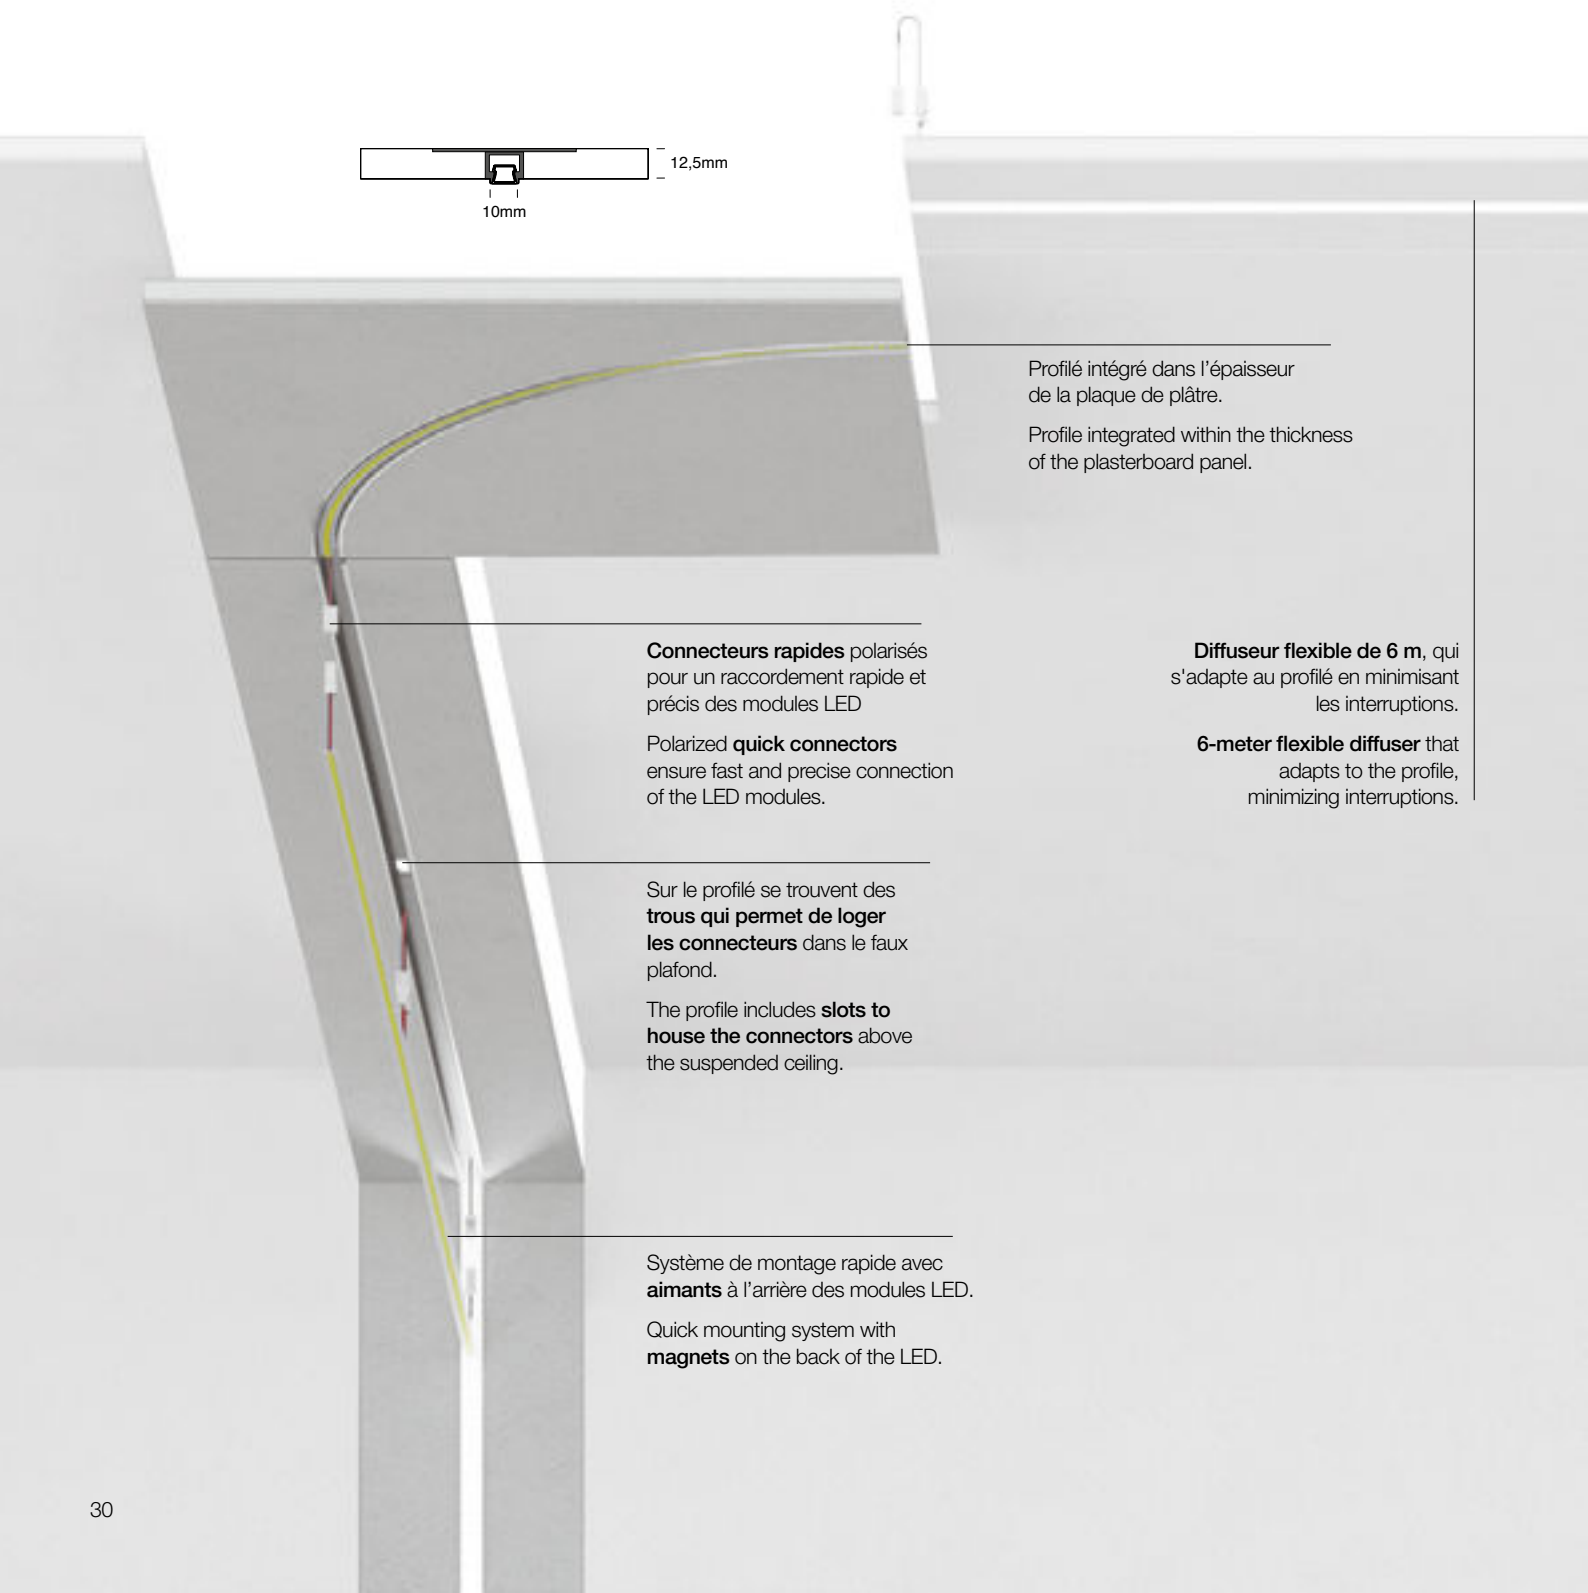
PRECISE, PRACTICAL, MODULAR

The advantages of the **Cartoon Light** system are combined with magnetic LED module mounting technology to create an innovative Made in Italy system, patented in Europe and the UK. A unique concept that opens up to endless possibilities, a perfect synthesis of design and cutting-edge technology.

domYnos

LIGHT UP YOUR **IMAGINATION**

VIDEO & INFO >






DOMYNOS

CONFIGURATOR >



Système de plaques de plâtre avec profilé en aluminium extrudé pour l'intégration des modules LED 48 V. Gestion ON/OFF avec driver LED 48 V ou dimmable en ajoutant une interface de gradation 105914.99.

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.




PROFILÉ LINÉAIRE

Pour les modules LED linéaires L = 498 mm
Diffuseur de chantier compris.
Diffuseur opale final à commander séparément.

LINEAR PROFILE

For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110801.99	996	2	108,00
110802.99	1992	4	136,25



PROFIL LINÉAIRE SÉCABLE


Pour les modules LED linéaires L = 498 mm.
Sécable sur site suivant la modularité du PCB.
Diffuseur de chantier compris.
Diffuseur opale final à commander séparément.

CUTTABLE LINEAR PROFILE


For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB.
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	L (mm)	Euro | CHF
110803.99	996	110,00

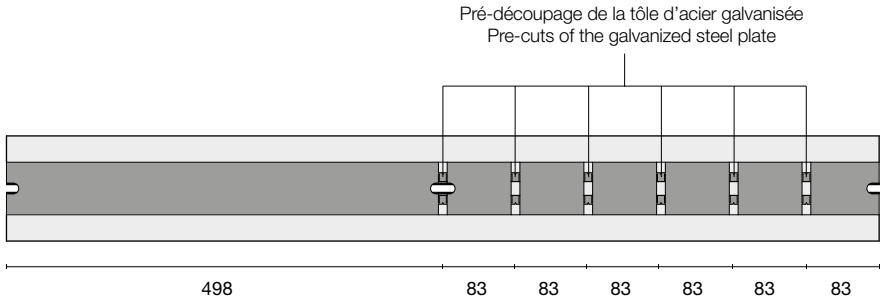
DOS DU PROFILÉ À DÉCOUPER / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE



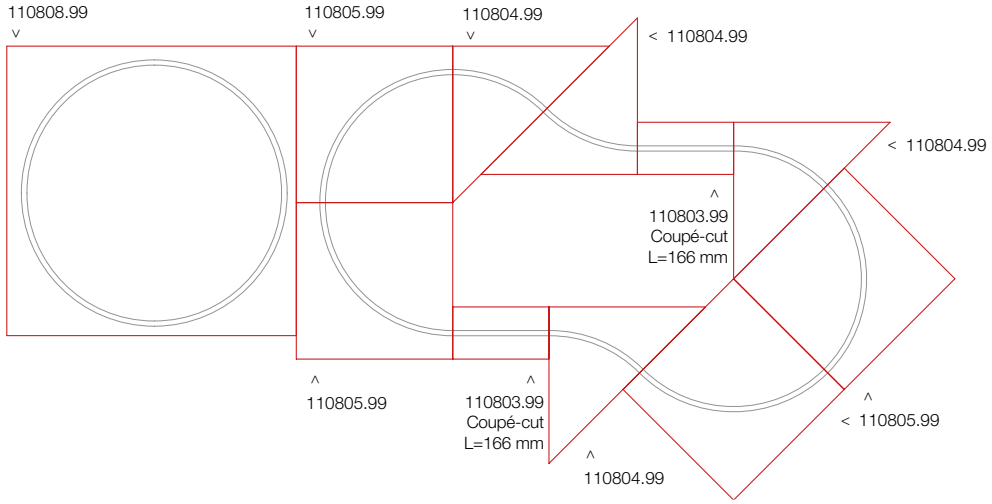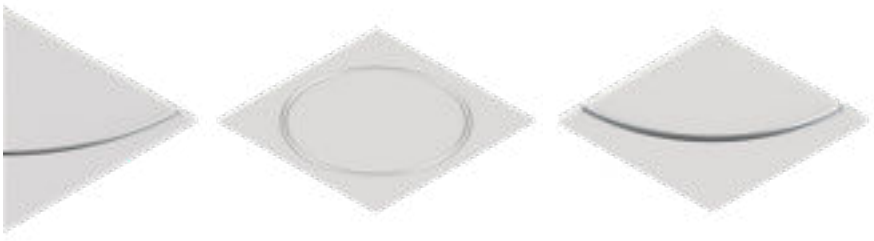Exemple de composition - PROFILÉS EN PLAQUE DE PLÂTRE R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300








PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBE R300 45°
Pour le module LED R300 45°
Diffuseur de chantier compris.
Diffuseur opale final à commander séparément.

CURVED R300 45°
PROFILE PANEL
For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110804.99	300	1	70,75



PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBE R300 90°
Pour le module LED R300 90°
Diffuseur de chantier compris.
Diffuseur opale final à commander séparément.

CURVED R300 90°
PROFILE PANEL
For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110805.99	300	1	81,25



PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBE R600 45°
Pour le module LED R600 45°
Diffuseur de chantier compris.
Diffuseur opale final à commander séparément.

CURVED R600 45°
PROFILE PANEL
For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110806.99	600	1	117,25

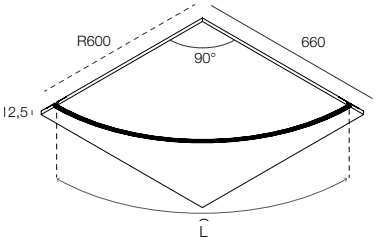

PANNEAU AVEC PROFILÉ
COURBE R600 90°
Pour le module LED R600 90°
Diffuseur de chantier compris.
Diffuseur opale final à commander séparément.

CURVED R600 90°
PROFILE PANEL
For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110807.99	600	1	149,25

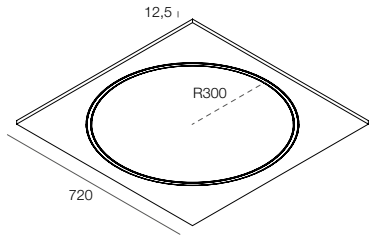

PANNEAU AVEC PROFILÉ
CIRCULAIRE R300 90°
Pour le module LED R300 90°
Diffuseur de chantier et diffuseur opale final inclus.

CIRCULAR R300 90°
PROFILE PANEL
For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shade included.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110808.99	300	4	250,00


MODULES LED MAGNÉTIQUES LINÉAIRE
LINEAR MAGNETIC LED MODULES



Module LED 48 V équipé de connecteurs des deux cotés pour une connexion rapide en ligne continue, et des aimants sur la face arrière pour le montage sur profilé.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc




				L(mm)	Euro | CHF
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498	70,75
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498	70,75
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498	70,75

MODULE LED MAGNÉTIQUE LINÉAIRE
Sécable tout les 83 mm.
En cas de découpe, la continuité de la ligne est interrompue : Rapportez l'alimentation aux éventuels PCB suivants.


LINEAR MAGNETIC LED MODULE
Cuttable with 83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity is interrupted: bring power to any subsequent PCBs.

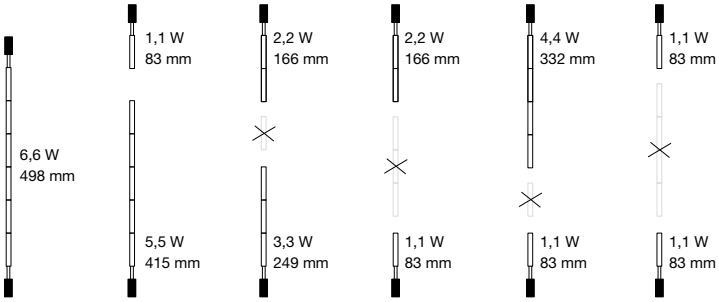POSSIBILITE D'UTILISATION DES PCB LORS DE DECOUPES
POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDS



Exemple de composition - MODULE LED R300 / Composition example - LED MODULES R300

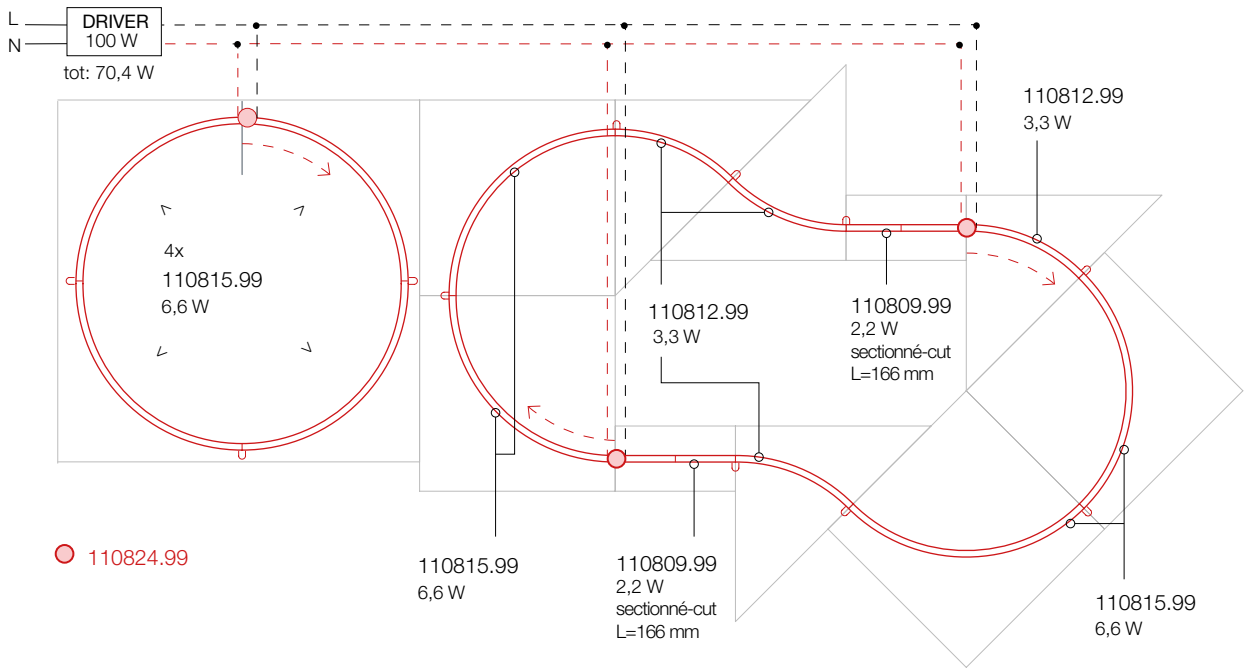Puissance maximale en ligne continue 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)




MODULES LED MAGNÉTIQUES COURBES
CURVED MAGNETIC LED MODULES



Module LED 48 V équipé de connecteurs des deux cotés pour une connexion rapide en ligne continue, et des aimants sur la face arrière pour le montage sur profilé.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.


III IP 20 CRI >90 48V dc



MODULE LED MAGNÉTIQUE
R300 45°

MAGNETIC LED MODULE
R300 45°


				L(mm)	Euro | CHF
110812.99	2700K	3,3W	435 lm	249	65,75
110813.99	3000K	3,3W	462 lm	249	65,75
110814.99	4000K	3,3W	493 lm	249	65,75



MODULE LED MAGNÉTIQUE
R300 90°

MAGNETIC LED MODULE
R300 90°


				L(mm)	Euro | CHF
110815.99	2700K	6,6W	856 lm	498	91,00
110816.99	3000K	6,6W	910 lm	498	91,00
110817.99	4000K	6,6W	971 lm	498	91,00



MODULE LED MAGNÉTIQUE
R600 45°

MAGNETIC LED MODULE
R600 45°


				L(mm)	Euro | CHF
110818.99	2700K	6,6W	862 lm	498	87,00
110819.99	3000K	6,6W	916 lm	498	87,00
110820.99	4000K	6,6W	980 lm	498	87,00

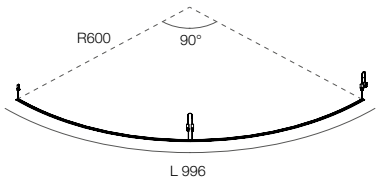

MODULE LED MAGNÉTIQUE
R600 90°

MAGNETIC LED MODULE
R600 90°


				L(mm)	Euro | CHF
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm	996	164,75
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm	996	164,75
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm	996	164,75



KIT DE CONNEXION
Pour la connexion électrique entre le driver 48 V et le premier module LED de la ligne continue.

LED-POWER SUPPLY CONNECTION KIT
For the electrical connection between the 48V power supply and the first LED module of the continuous line.

		Euro | CHF
110824.99		12,75




DIFFUSEUR OPALE 6 m
Courbable et sécable sur mesure.

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade, can be cut on site.

	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	51,50

SELV 48Vdc




ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE STABILISÉE 48V 220–240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir des interfaces 48V (voir section Gestion de la Lumière).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

CONNEXION DE CONNECTEURS RAPIDES / CONNECTION OF QUICK CONNECTORS

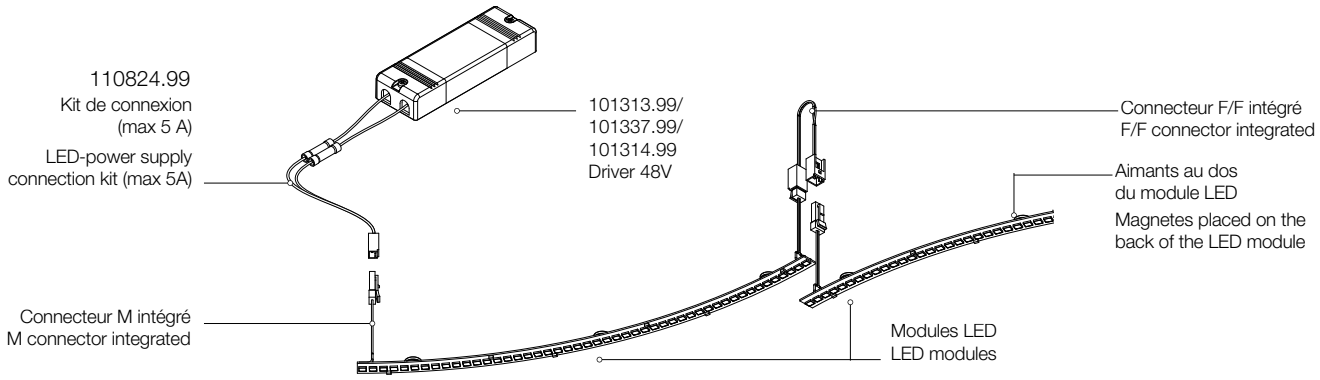
◈ Puissance maximale en ligne continue 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)







L-16 SYSTEM

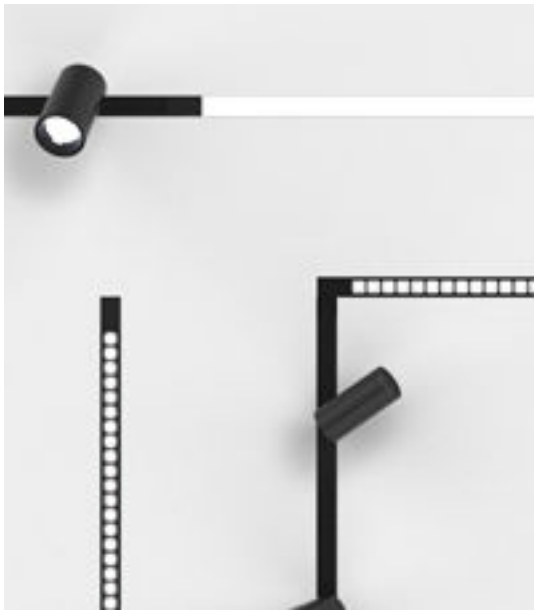

L-16 SYSTEM PATENT PENDING

L-16 SYSTEM est un système d'éclairage flexible et innovant composé de profilés Cartoon Light L-16 conçus pour accueillir des rubans LED, des modules LED avec micro-optiques et des modules de rails pour des spots orientables. Grâce aux éléments de jonction à connexion rapide, l'installation en ligne continue de modules alternés est simple et polyvalente, idéale pour créer des configurations personnalisées.

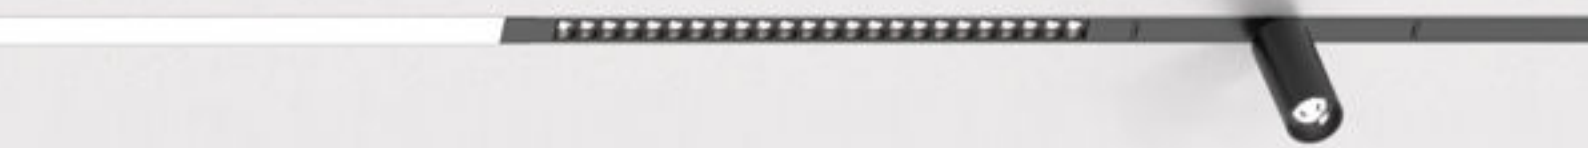
L-16 SYSTEM is a flexible and innovative lighting solution, consisting of L-16 Cartoon Light profiles designed to accommodate LED strips, LED modules for micro optics, and track modules for adjustable spotlights. Thanks to quick-connect joining elements, continuous row installation with alternating modules is easy and versatile, making it perfect for creating customized configurations.

COMPOSEZ VOTRE PROPRE SYSTÈME L-16
BUILD YOUR OWN L-16 SYSTEM

RUBAN LED
LED STRIP


MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS


RAIL
TRACK



INSÉREZ LES ÉLÉMENTS À L'AIDE D'UNE SIMPLE FIXATION PAR ENCLIQUETAGE, SANS OUTILS
INSERT THE ELEMENTS WITH A SIMPLE SNAP-IN CONNECTION THE USE OF TOOLS

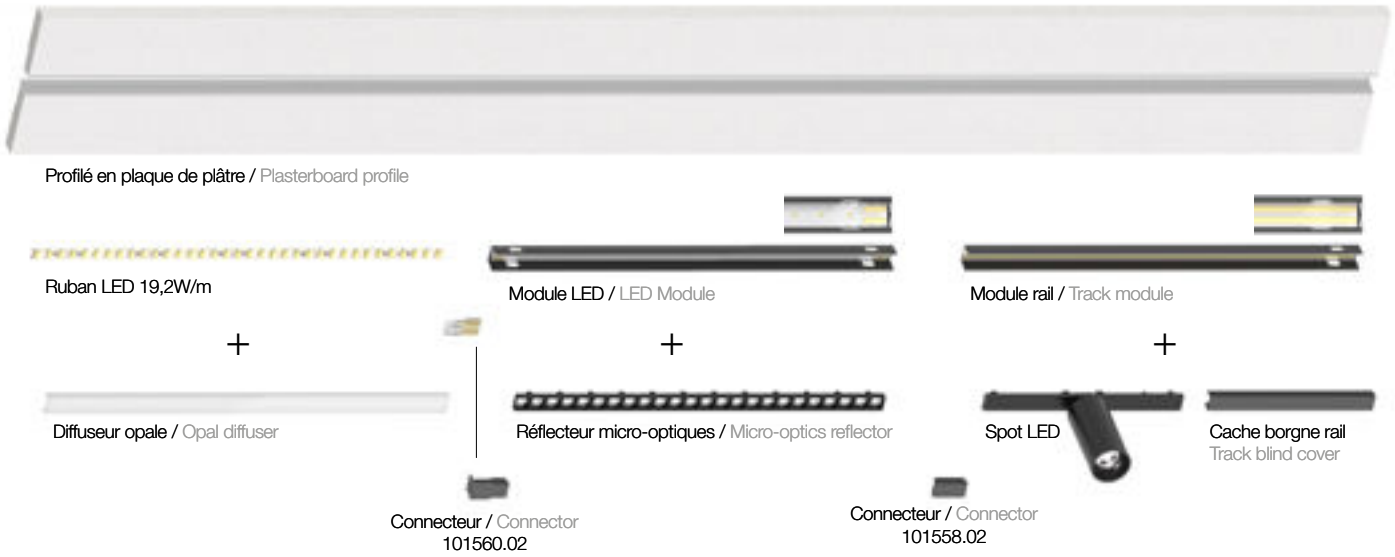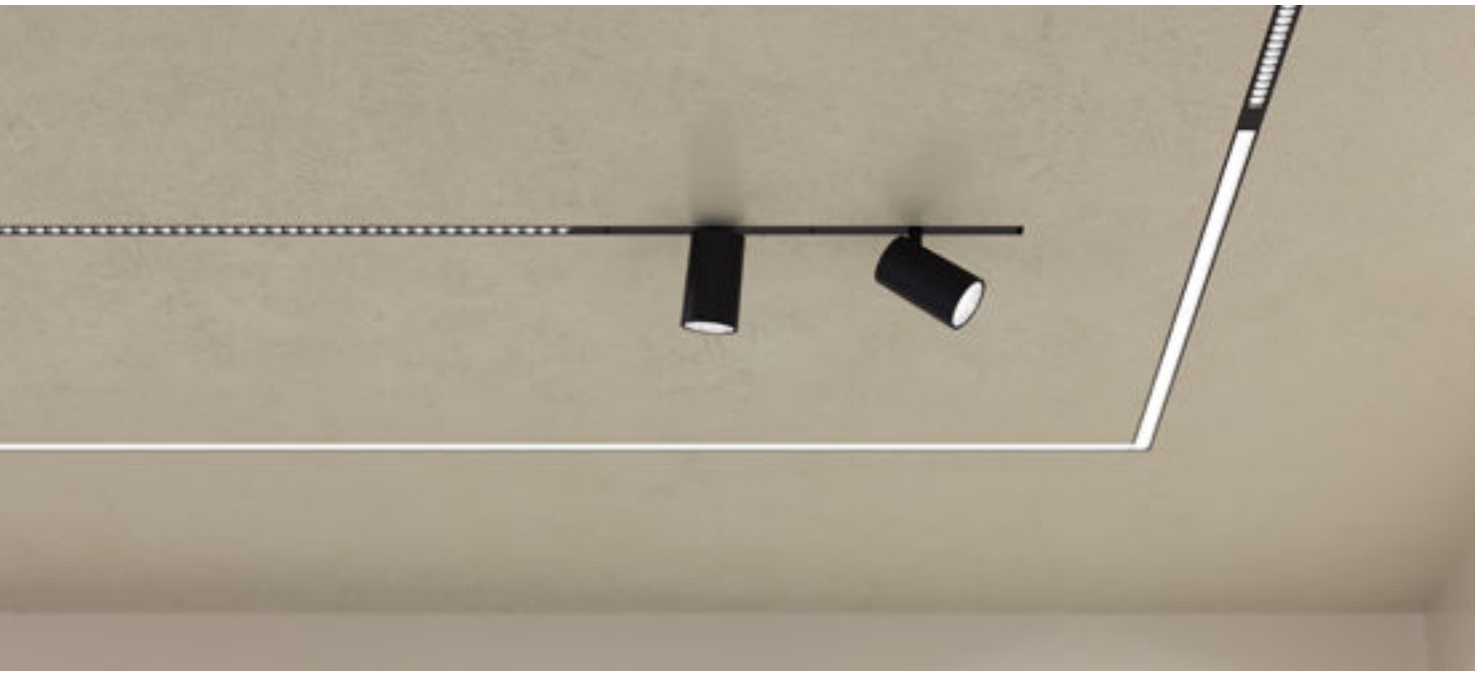EXAMPLE





ALIMENTATIONS E **CONNECTEURS** DÉDIÉS PERMETTENT DE RÉALISER **TOUTE SORTE DE CONFIGURATION**

DEDICATED **POWER FEEDS** AND **CONNECTORS** ALLOW YOU TO CREATE **ANY CONFIGURATION**

VIDEO

Alimentations / Power feeds



101556.02
TÊTE D'ALIMENTATION POUR MODULES MICRO-OPTIQUES ET RAIL.

POWER FEED HEAD FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



101557.02
ALIMENTATION CENTRALE ENTRE MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



Adaptée aux angles et aux angles mur/plafond.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.

Connecteurs / Connectors



101558.02
CONNECTEURS LINÉAIRES ENTRE MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02
CONNECTEUR ANGULAIRE ENTRE MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



Adaptée aux angles et aux angles mur/plafond.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.



101560.02
CONNECTEUR ENTRE RUBAN LED ET MODULES MICRO-OPTIQUES OU RAIL.

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Embout de fermeture / End cap



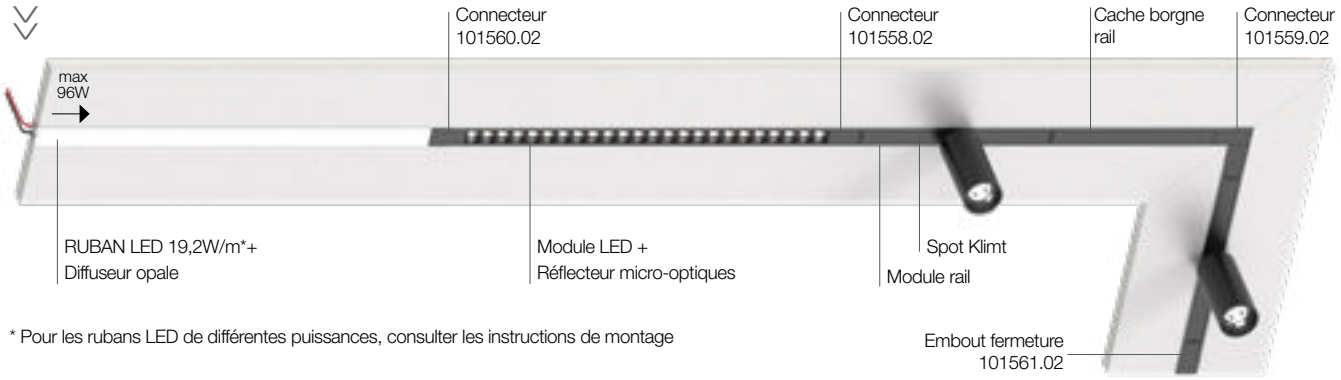
101561.02
EMBOUT DE FERMETURE POUR MODULES MICRO-OPTIQUES ET RAIL.

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.

EXEMPLES DE COMPOSITION POUR DIFFÉRENTS CAS D'ALIMENTATION
EXAMPLES OF CONFIGURATIONS FOR DIFFERENT POWER FEED CASES

ALIMENTATION RUBAN LED EN DÉBUT DE COMPOSITION
allumage unique

LED STRIP POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
single switching




* Pour les rubans LED de différentes puissances, consulter les instructions de montage

ALIMENTATION MODULE LED EN DÉBUT DE COMPOSITION
allumage 1

LED MODUL POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
switching 1


ALIMENTATION RUBAN LED
allumage 2

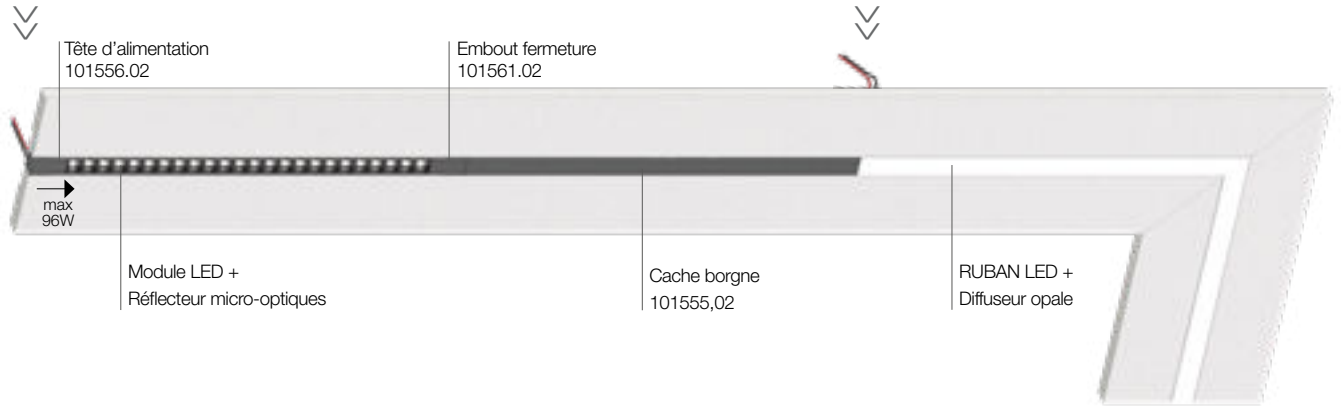LED STRIP POWER FEED
switching 2




ALIMENTATION CENTRALE MODULES MICRO-OPTIQUES/RAIL
allumage unique

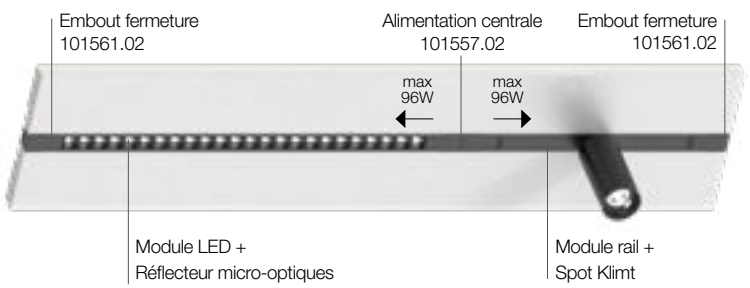CENTRAL POWER FEED MICRO-OPTICS/TRACK MODULES
single switching




ALIMENTATION MODULES LED ANGULAIRE
allumage unique

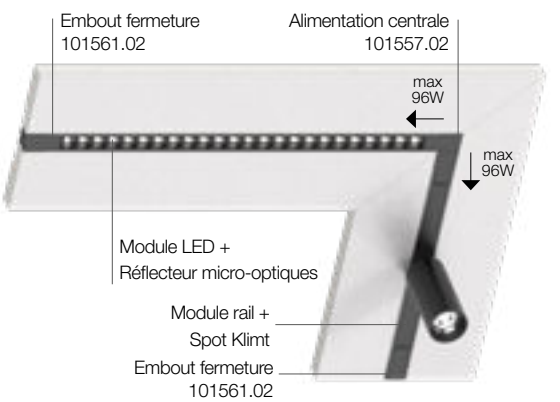CORNER LED MODULE POWER FEED
single switching




EXEMPLES DE SCHÉMAS DIMENSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DU PLACO ET L'INSTALLATION DES COMPOSANTS DU L-16 SYSTEM
EXAMPLES OF DIMENSIONAL DRAWINGS FOR PLASTERBOARD PREPARATION AND INSTALLATION OF L-16 SYSTEM COMPONENTS

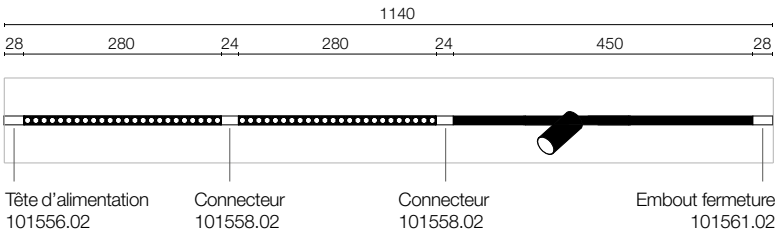
Configuration linéaire
Linear configuration



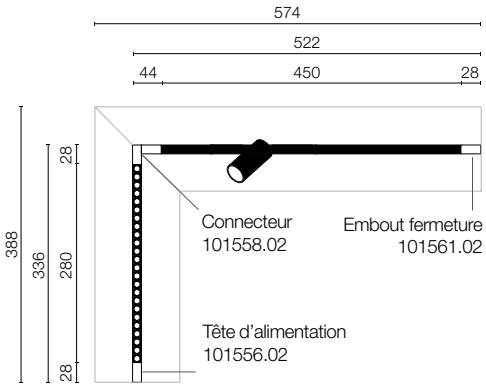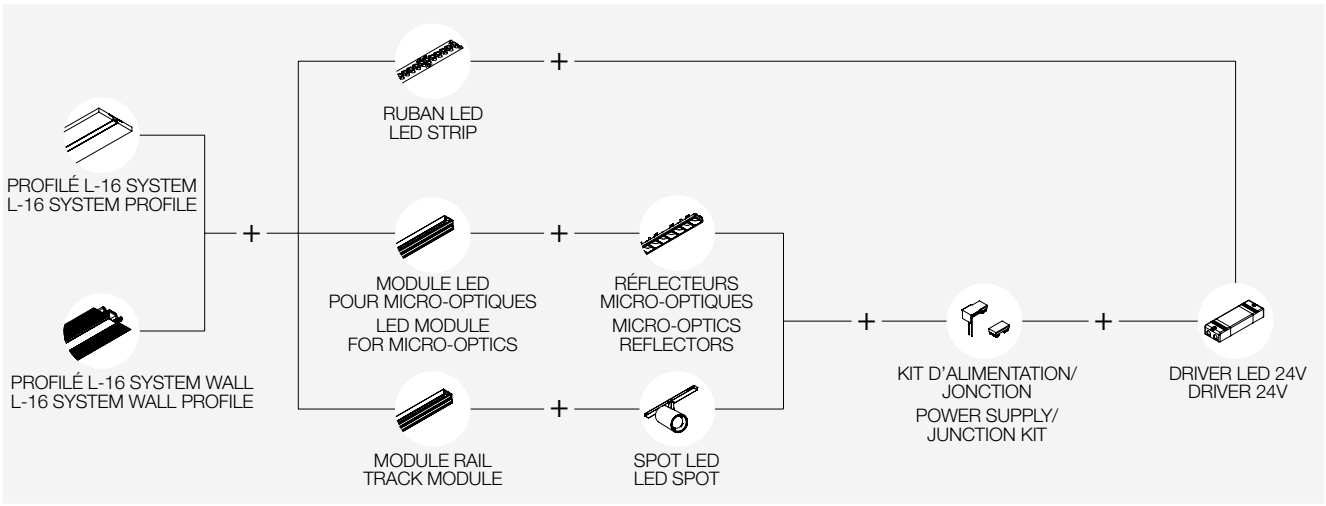Composition angulaire
Angular configuration







L-16 SYSTEM




Profilé pour rubans LED, modules micro-optiques et modules rail, à découper sur place, pour créer des compositions lumineuses encastrées dans les plaques de plâtre. Corps en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm d'une plaque standard ou HYDRO (à faible absorption d'eau, utilisable dans des environnements avec une humidité relative constante dans l'air ≤70 %). Profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en PMMA opale inclus. Rubans LED, modules micro-optiques, modules rail et driver électronique 24 Vdc déporté à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert intoinsulating material.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY



PROFILÉ LINÉAIRE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101501.99	2000	Standard	88,75
101502.99	2000	HYDRO	88,75



MULTIPACK
PROFILÉS LINÉAIRES (5 pcs)

LINEAR PROFILES
MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101503.99	2000	Standard	422,00



PROFILÉ D'ANGLE 90°
MUR-PLAFOND

WALL-CEILING
90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101504.99	998+998	Standard	103,00
101505.99	998+998	HYDRO	103,00



PROFILÉ D'ANGLE 90°

90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101506.99	1058x1058	Standard	99,75
101507.99	1058x1058	HYDRO	99,75



PROFILÉ D'ANGLE 90° MINI

90° MINI CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101508.99	305X305	Standard	43,50
101509.99	305X305	HYDRO	43,50



PROFILÉ D'ANGLE 120°

120° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101510.99	995x995	Standard	99,75
101511.99	995x995	HYDRO	99,75

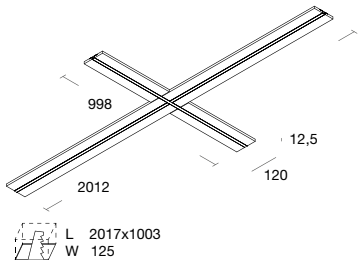

PROFILÉ en X

"X" PROFIL

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101512.99	2012x998	Standard	172,25
101513.99	2012x998	HYDRO	172,25




PROFILÉ EN T

"T" PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101514.99	1066x998	Standard	122,00
101515.99	1066x998	HYDRO	122,00


L-16 SYSTEM



L-16 SYSTEM CORNER
profilé linéaire pour arête de mur
il ne peut pas être installé directement
sur des maçonneries

L-16 SYSTEM CORNER
linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101516.99	2000	Standard	122,50
101517.99	2000	HYDRO	122,50



L-16 SYSTEM EDGE
profilé linéaire pour coin intérieur

L-16 SYSTEM EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101518.99	2000	Standard	122,50
101519.99	2000	HYDRO	122,50



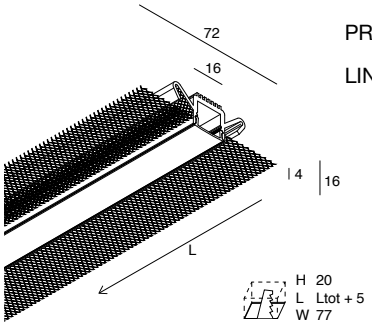
L-16 SYSTEM WALL



Profilé pour rubans LED, modules micro-optiques et modules de rail qui peuvent être coupés sur place pour créer des compositions d'éclairage encastrées dans la maçonnerie. Profilé sécable sur mesure en alliage d'aluminium anodisé naturel et réseau d'armature porte-enduit en acier galvanisé. Diffuseur en PMMA opale inclus. Ruban LED, modules micro-optiques, modules rail et driver LED électronique 24 Vdc déporté à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in masonry. Cuttable profile in natural anodized aluminum alloy with galvanized steel plaster mesh. PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



PROFILÉ LINÉAIRE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Euro | CHF
101520.99	2000	71,00

MODULES MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS MODULES



Module LED à installation rapide par clic sur les profilés L-16 SYSTEM. Profilé en aluminium anodisé noir, non sécable, équipé d'un PCB LED, à compléter par des réecteurs micro-optiques en PC noir nition mate avec lentilles en PMMA.. Kit d'alimentation/jonction, alimentation 24Vdc et interface de gradation à commander séparément.

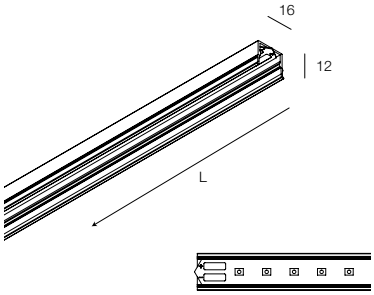
Snap-fit LED module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.



MODULES LED POUR MICRO-OPTIQUES 24V

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
280	10W	**101523.02**	**101524.02**	Voir tableaux réflecteurs - see reflectors table	54,50
560	20W	**101525.02**	**101526.02**	Voir tableaux réflecteurs - see reflectors table	72,50
840	30W	**101527.02**	**101528.02**	Voir tableaux réflecteurs - see reflectors table	86,25



RÉFLECTEURS MICRO-OPTIQUES

MICRO-OPTICS REFLECTORS


OPTIQUE 60° / OPTIC 60°

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	22,00
560	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	37,00
840	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	52,25

OPTIQUE ELLIPTIQUE / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	22,00
560	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	37,00
840	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	52,25

STRIP LED



RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une luminance uniforme dans les installations avec diffuseur visible, utilisez des rubans LED adaptés, comme indiqué sur la page dédiée.

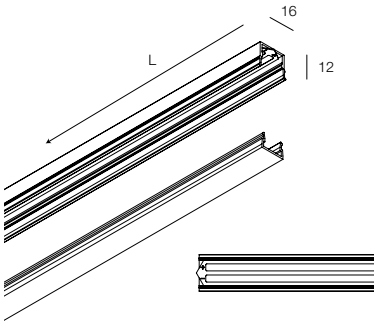
To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.

MODULES RAIL 24V
24V TRACK MODULES



Module rail à installation rapide par clic sur les profilés L-16 SYSTEM. Profilé électrifié en aluminium anodisé noir sécable, à compléter par un spot LED. Cache opaque noir recoupable sur place inclus. Kit d'alimentation/jonction, alimentation 24Vdc et interface de gradation à commander séparément.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.




L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
450	**101538.02**	max 3	50,25
900	**101539.02**	max 6	66,00
1350	**101540.02**	max 9	84,00

SPOT LED
LED SPOTS




Équipé d'adaptateurs non polarisés pour le module rail L-16 SYSTEM, avec verrouillage mécanique manuel. Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, lentille en polycarbonate et réecteur noir satiné.

Equipped with non-polarized adapters for L-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.




KLIMT 24V

		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	207 lm **101546.__**	230 lm **101548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00
3W	40°	217 lm **101547.__**	241 lm **101549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00



MIR 24V


		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
5W	25°	494 lm **101542.__**	535 lm **101544.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75
5W	40°	510 lm **101543.__**	553 lm **101545.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75




TÊTE D'ALIMENTATION POUR
MODULES MICRO-OPTIQUES ET RAIL
Charge maximale 4 A.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 4A.

■ **101556.02** — Euro | CHF 22,25

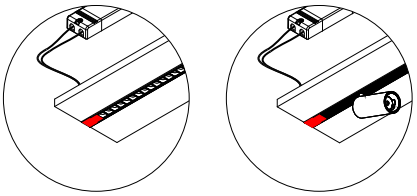




ALIMENTATION CENTRALE ENTRE
MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL
Charge maximale 4 A pour chaque tête.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 4A per power feed head.

■ **101557.02** — Euro | CHF 38,00

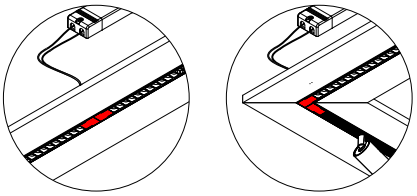





CONNECTEURS LINÉAIRES ENTRE
MODULES
MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ **101558.02** — Euro | CHF 17,00

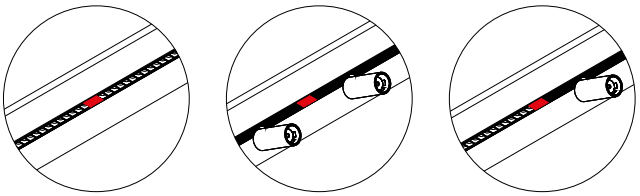





CONNECTEUR ANGULAIRE ENTRE
MODULES MICRO-OPTIQUES OU RAIL

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES

■ **101559.02** — Euro | CHF 36,25







CONNECTEUR ENTRE RUBAN LED ET
MODULE MICRO-OPTIQUES OU RAIL

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE

■ **101560.02** — Euro | CHF 25,00

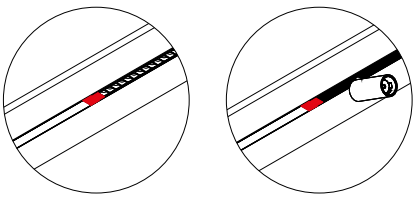




EMBOUTS DE FERMETURE POUR
MODULES
MICRO-OPTIQUES ET RAIL


END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES

■ **101561.02** — Euro | CHF 10,75



L-16 SYSTEM


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR OPALE
en option
Conseillé pour des installations en ligne continue

OPAL SCREEN
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)	Euro | CHF
101521.99	6000	38,25




DIFFUSEUR NOIR
En polycarbonate, décoratif.
Pour le flux lumineux réel, se référer aux photométries officielles.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	53,75


NEW



CACHE OPAQUE

BLIND COVER


	L (mm)	Euro | CHF
101555.02	2000	24,00



CACHE OPAQUE POUR MODULE RAIL
Cache supplementaire en PC noir

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.


	L (mm)	Euro | CHF
101541.02	1374	21,75



EXTRACTEUR
Accessoire pour le retrait des modules LED et rail du profilé L-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the L-16 SYSTEM profile.


	Euro | CHF
101554.99	11,50



DRIVERS 24 V dc
Pag.562, 563 et 564
Voir section GESTION ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle.

DRIVERS 24V dc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.

IP 20




KIT DE SECOURS
à installer dans le plafond en plaque de plâtre à côté du produit.
Puissance minimale 5 W, puissance maximale 25 W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
MODULE LED MICRO-OPTIQUES MICRO-OPTICS LED MODULE		
10W	43%	17%
20W	22%	9%
STRIP LED	17%	7%

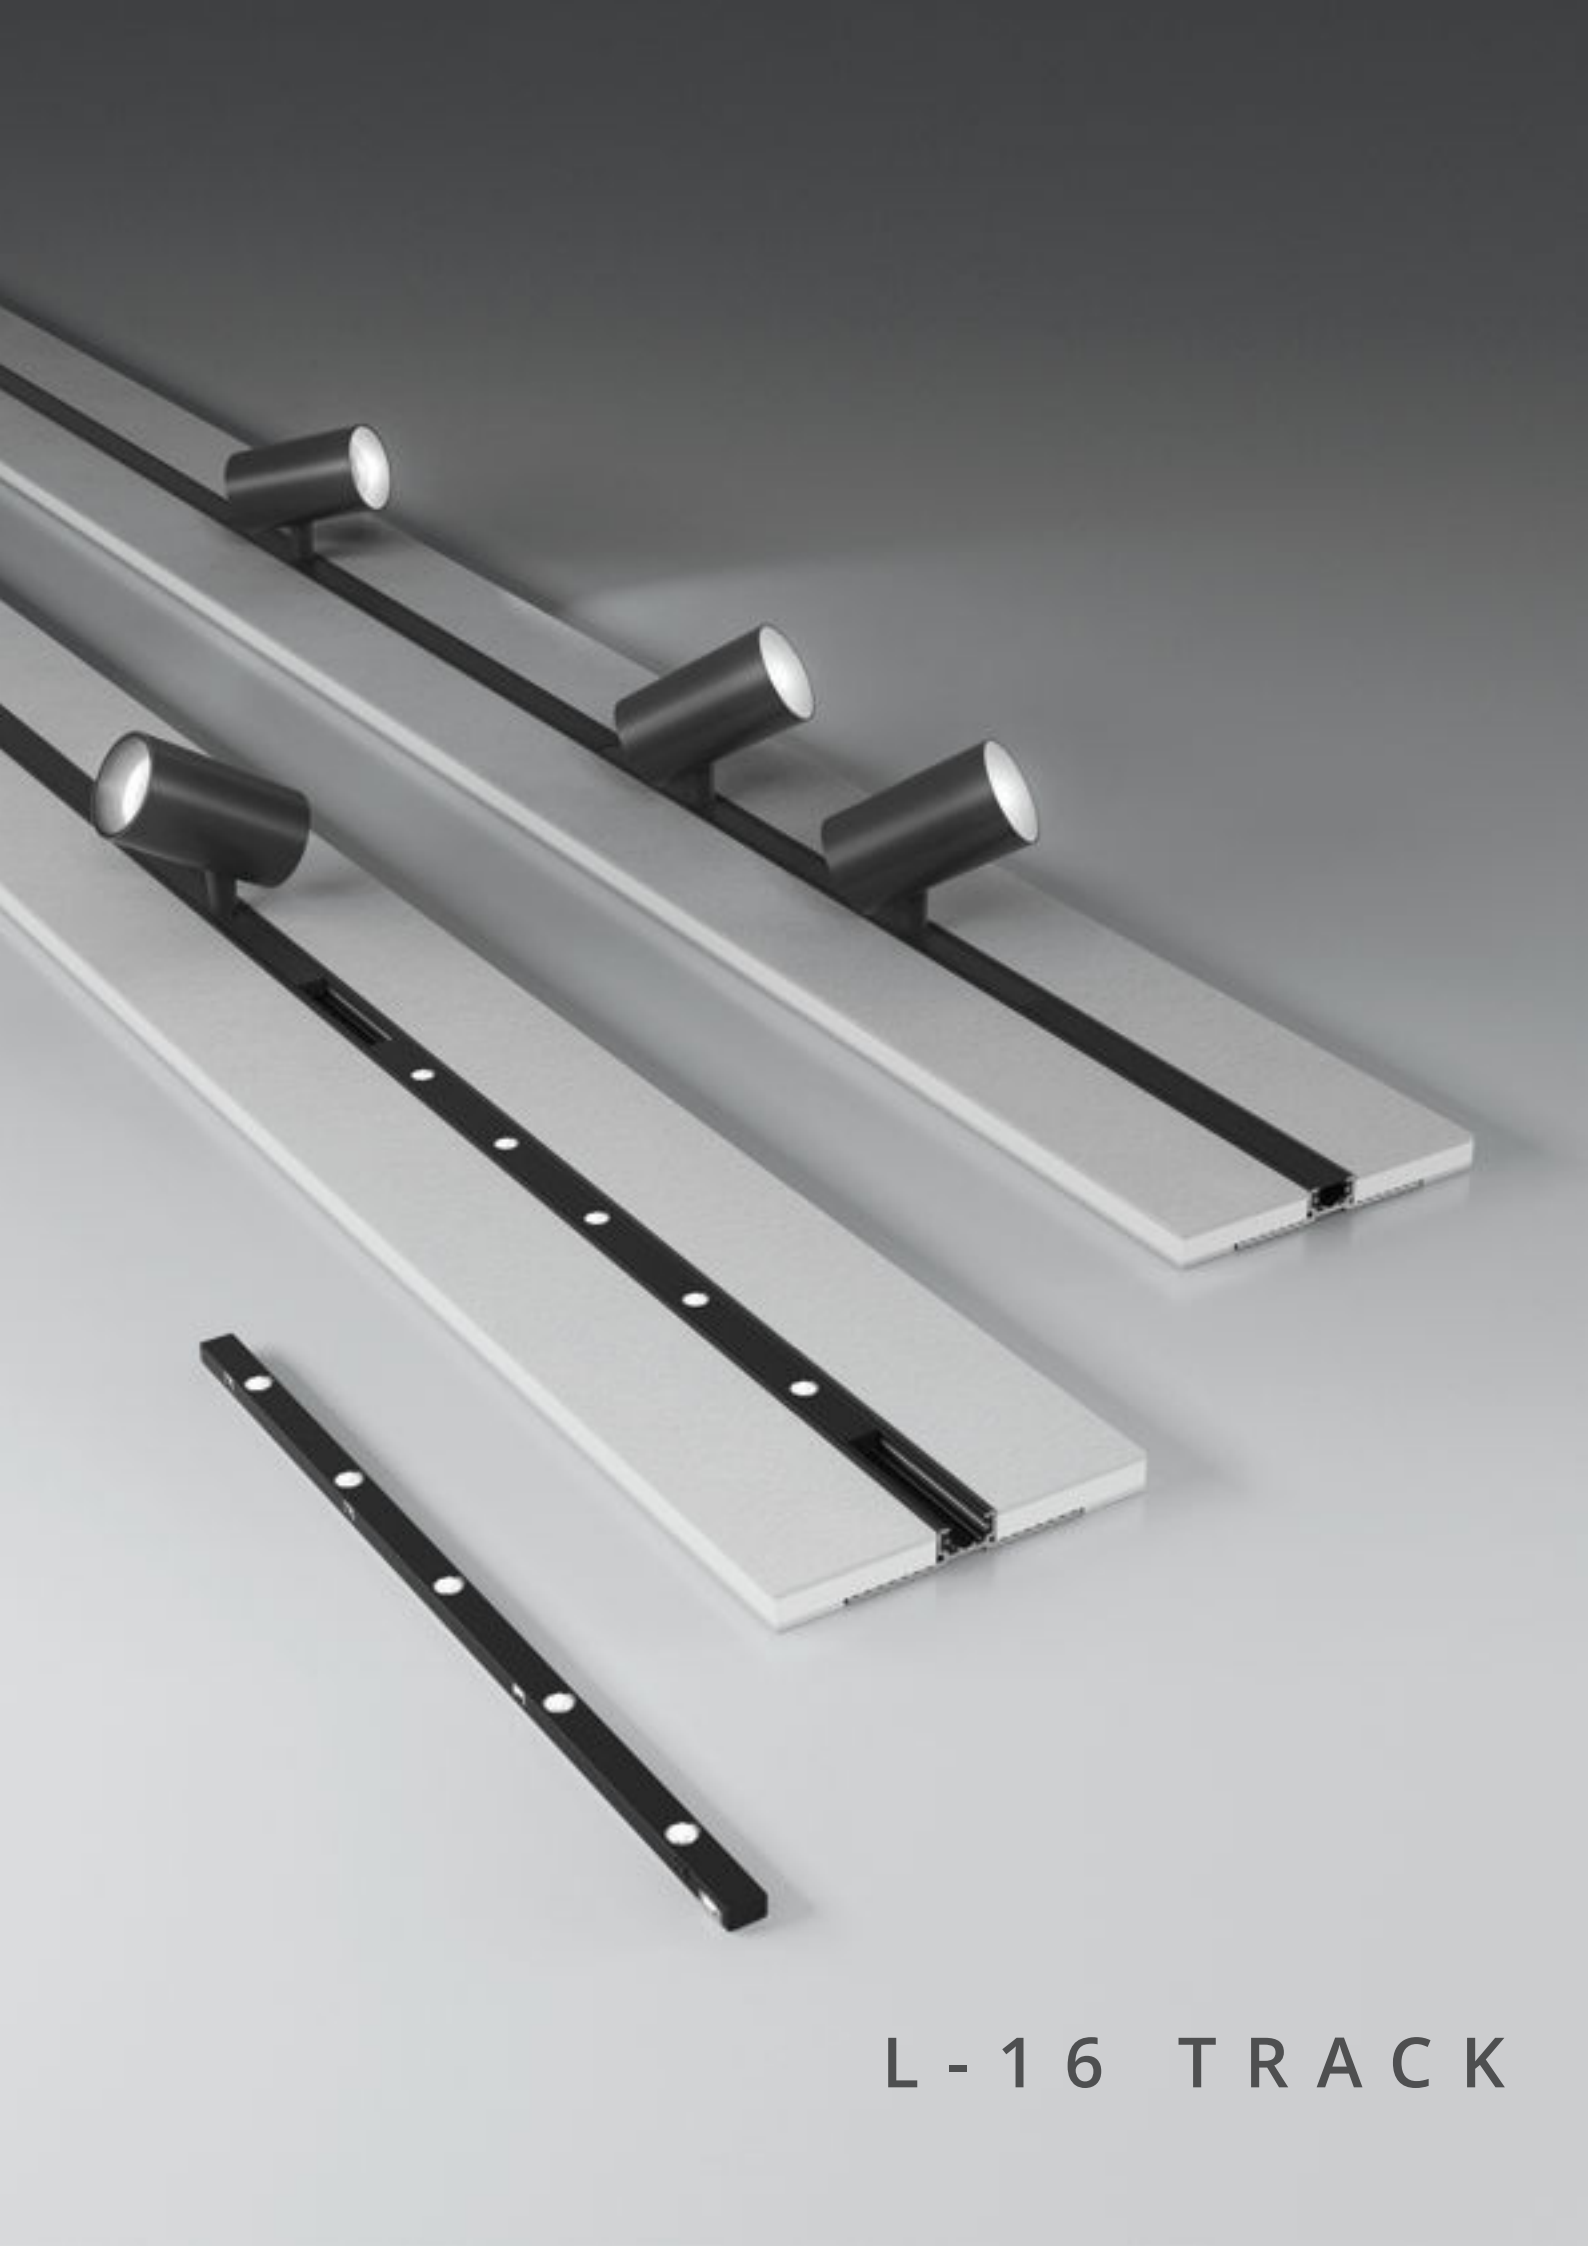

L-16 TRACK



L-16 TRACK PATENTED

Pour ceux qui recherchent un système associant un rail électrifié et des lignes de lumière, pour une solution d'éclairage miniaturisée, L-16 TRACK est la solution idéale. Le rail 48 V entre dans le monde de Cartoon Light Novalux : ce système lumineux présente tous les avantages du L-16 EVO, il est personnalisable avec des modules LED linéaires équipés de micro-optiques, spots orientables et suspensions décoratives avec IRC>90, opales ou à l'aspect minimaliste. Le résultat est surprenant.

For those looking for a system that combines electrified track and cuts of light, in a miniaturized lighting solution, L-16 TRACK is the answer. The 48V track enters the world of Novalux Cartoon Light: this lighting system is conceived with all the advantages of the L-16 EVO, which can be customized with micro-optic linear LED modules, adjustable spots, and decorative CRI>90 minimalist-looking suspended lights. The result is surprising.

CARTOON LIGHT
AVEC LE **RAIL 48V**:
UNE SOLUTION INTÉGRÉE


CARTOON LIGHT
MEETS THE **48V TRACK**:
AN INTEGRATED SOLUTION.



L-16 TRACK

La plaque de plâtre intégrant le rail 48 V dans un système décoratif complet signé Cartoon Light.

The plasterboard panel that integrates the 48V track into a complete decorative system by Cartoon Light.



Tous les produits L-16 Track se montent sur le rail avec **attache rapide par clic**.

All L-16 Track products are mounted on the track using a **quick snap-in system**.



KLIMT 48V

MIR 48V

MODULE LED MICRO-OPTIQUES 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE



Hauteur comprise dans l'épaisseur de la plaque de plâtre.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.



MINI TUBE 48V



CONUS 48V



SPHERA 48V

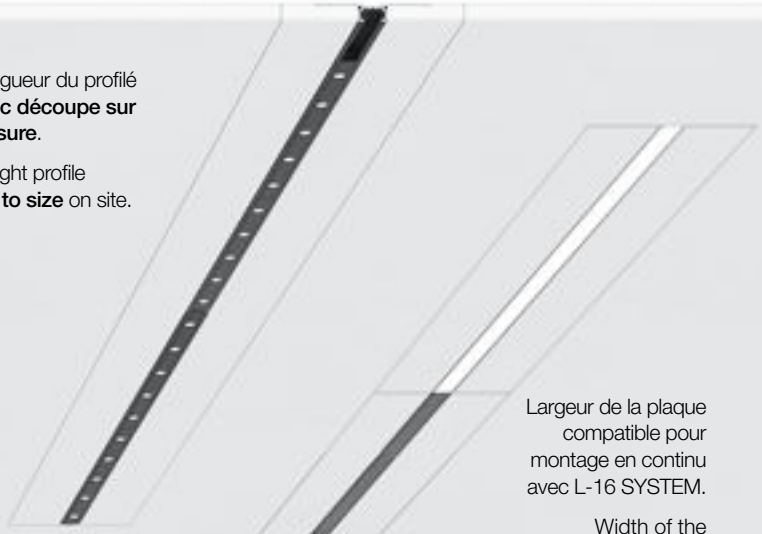
Serre-câble avec système intégré de **réglage de la longueur du câble**.

Cable lamp with integrated **cable lenght adjustment system**.



Longueur du profilé **avec découpe sur mesure**.

Lenght profile **cut to size** on site.



Largeur de la plaque compatible pour montage en continu avec L-16 SYSTEM.

Width of the compatible slab for continuous mounting with L-16 SYSTEM



Les adaptateurs de rail des spots et les modules micro-optiques s'encastrent dans les plaques de plâtre.

The spotlight track adapters and the micro-optic modules and fit flush with the plasterboard surface. plasterboard surface.

L-16 TRACK

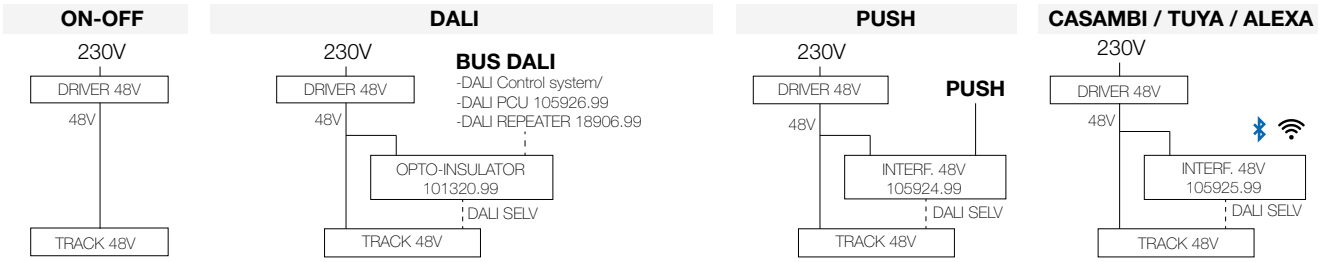


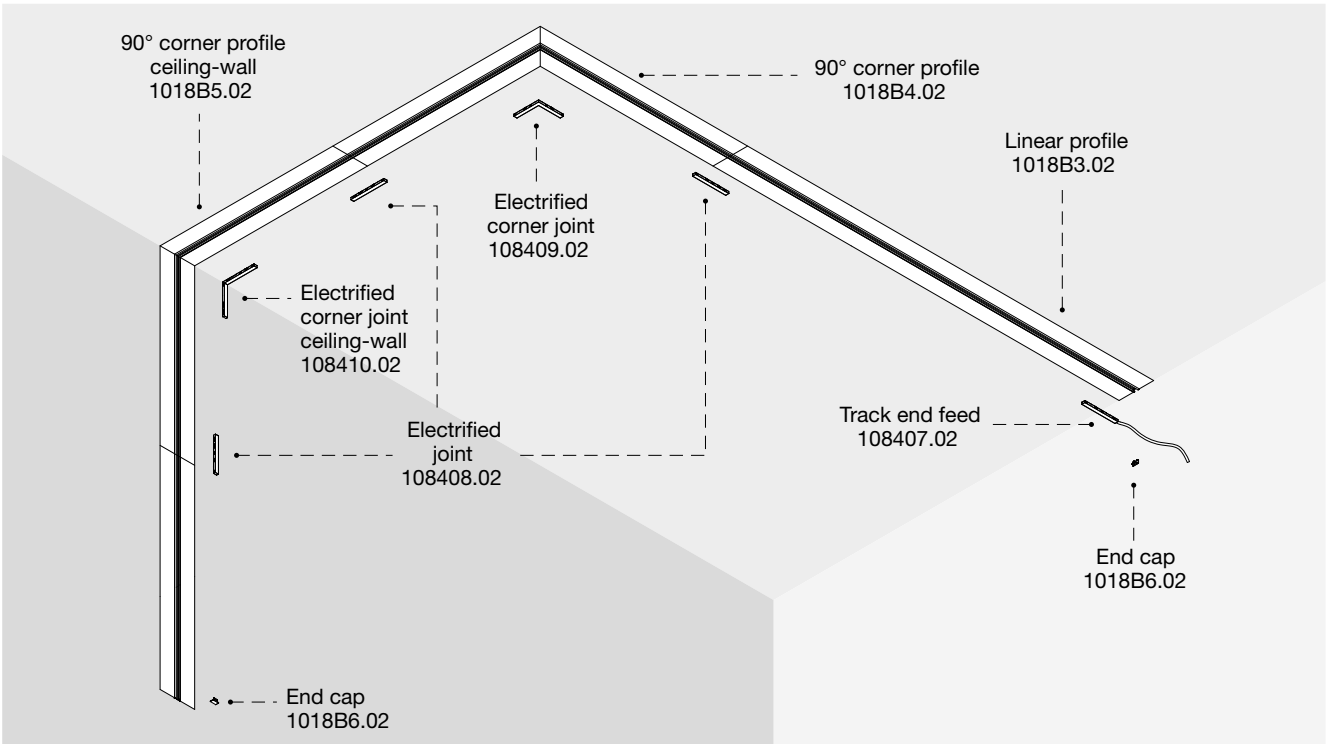
Système en plaque de plâtre avec rail électrifié 48V intégré, sécable sur mesure. Compatible ou avec les spots 48V, modules LED linéaires 48 V équipés de micro-optiques et suspensions décoratives.

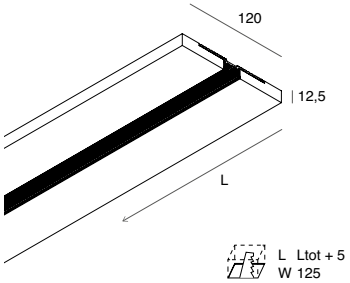
Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Suitable for 48V projectors, 48V micro-optics linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.

Corps en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm de plaque standard et rail électrifié basse tension (48 V) à un circuit 10A 0-60Vdc + D+/D- (pour signal DALI), en alliage d'aluminium extrudé peint noir RAL9005 gaufré. Extrudé isolant en PVC pour conducteurs en cuivre. En cas de découpe des rails et de l'insertion en ligne continue avec des drivers différents, l'isolation électrique est obligatoire entre les pièces, en utilisant un embout de fermeture. Gestion ON/OFF avec driver 48 V. Gestion DALI avec driver 48 V et SYSTEME DE GESTION DALI appropriée ou avec une interface bouton poussoir 105926.99 ou répétiteur DALI 18906.99. Dans cette condition, dispositif d'isolation optique nécessaire pour convertir le signal DALI en signal numérique SELV. Pour la gestion PUSH avec interface 105924.99 ou gestion par Casambi/Tuya/Alexa avec interface 105925.99, le dispositif d'isolation optique n'est pas obligatoire. Installer Sur les rails et interfaces 105924.99/105925.99, installer uniquement des drivers 48 V SELV.

Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.








PROFILÉ LINÉAIRE
En plaque de plâtre, avec rail électrifié 48 V et écran de protection.

LINEAR PROFILE
made of plasterboard, with 48V track and protective screen.


■	L (mm)	Euro | CHF
1018B3.02	2000	246,75



PROFILÉ D'ANGLE 90°
En plaque de plâtre, avec rail électrifié 48 V. Jonction angulaire électrifiée à commander séparément.

90° CORNER PROFILE
Made of plasterboard, with 48V track. Electrified corner joint to be ordered separately.

■	L (mm)	Euro | CHF
1018B4.02	1058x1058	274,00

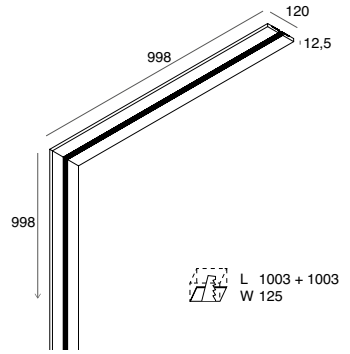

PROFILÉ D'ANGLE 90° MUR-PLAFOND
En plaque de plâtre, avec rail électrifié 48 V. Jonction angulaire mur-plafond électrifiée à commander séparément.

90° CORNER PROFILE WALL-CEILING
Made of plasterboard, with 48V track. Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.

■	L (mm)	Euro | CHF
1018B5.02	998x998	274,00






EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À prévoir au début et en fin de composition.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.


■	Euro | CHF
1018B6.02	6,75



ALIMENTATION DE DÉPART
pour rail 48 V
max 8A

48V TRACK END-FEED
max 8A


■	Euro | CHF
108407.02	46,00



JONCTION LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉE

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro | CHF
108408.02	28,75



JONCTION D'ANGLE ÉLECTRIFIÉE

ELECTRIFIED CORNER JOINT


■	Euro | CHF
108409.02	69,75



JONCTION D'ANGLE
MUR-PLAFOND ÉLECTRIFIÉE

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL

■	Euro | CHF
108410.02	69,75




ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE
STABILISÉE 48V 220–240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir des interfaces 48V (voir section Gestion de la Lumière).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Puissance réelle appareils / Fixtures input power

Micro-optics	7W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



RÉPÉTITEUR POUR ISOLATION OPTIQUE DU BUS DALI EN ENTRÉE
Dispositif obligatoire en cas d'utilisation du signal DALI, pour le convertir en signal numérique SELV. Voir la section Gestion d'éclairage.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal. See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	215,75


En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Provide one for each DALI signal generator


SPOT LED
LED SPOTS



Équipés d'adaptateurs non polarisés pour rails L-16 TRACK, à installation mécanique rapide par clic. Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, réflecteur noir satiné. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






KLIMT
SPOT 48V

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108562.__**	261 lm **108564.__**	281 lm **108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75
3W	40°	266 lm **108563.__**	284 lm **108565.__**	305 lm **108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75



MIR
SPOT 48V

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108501.__**	475 lm **108503.__**	527 lm **108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25
6W	40°	485 lm **108502.__**	485 lm **108504.__**	539 lm **108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25


MODULES LED LINÉAIRES
LINEAR LED MODULES



Équipés d'adaptateurs non polarisés pour rails L-16 TRACK, à installation mécanique rapide par clic. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.





MODULE LED MICRO-OPTIQUES 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
5W	365 lm **108591.__**	384 lm **108519.__**	403 lm **108592.__**	**02**	333,25


SUSPENSIONS
PENDANT LAMPS



Équipés d'adaptateurs non polarisés pour rails L-16 TRACK, à installation mécanique rapide par clic. Câble d'alimentation/suspension avec gaine textile, à découper sur mesure, ton sur ton avec le luminaire. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






MINI TUBE 48V
Corps en alliage d'aluminium peint, source LED en position reculée, lentilles 30° en PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	241,25



DIFFUSEUR CYLINDRIQUE DÉCORATIF
Accessoire en option

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Corps en alliage d'aluminium peint. Émission directe avec source LED encastrée et lentille 35° en PMMA.
Émission indirecte avec diffuseur opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA.
Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	321,75




CONUS 48V
Corps en alliage d'aluminium peint, source LED en position reculée, lentilles 50° en PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	307,75



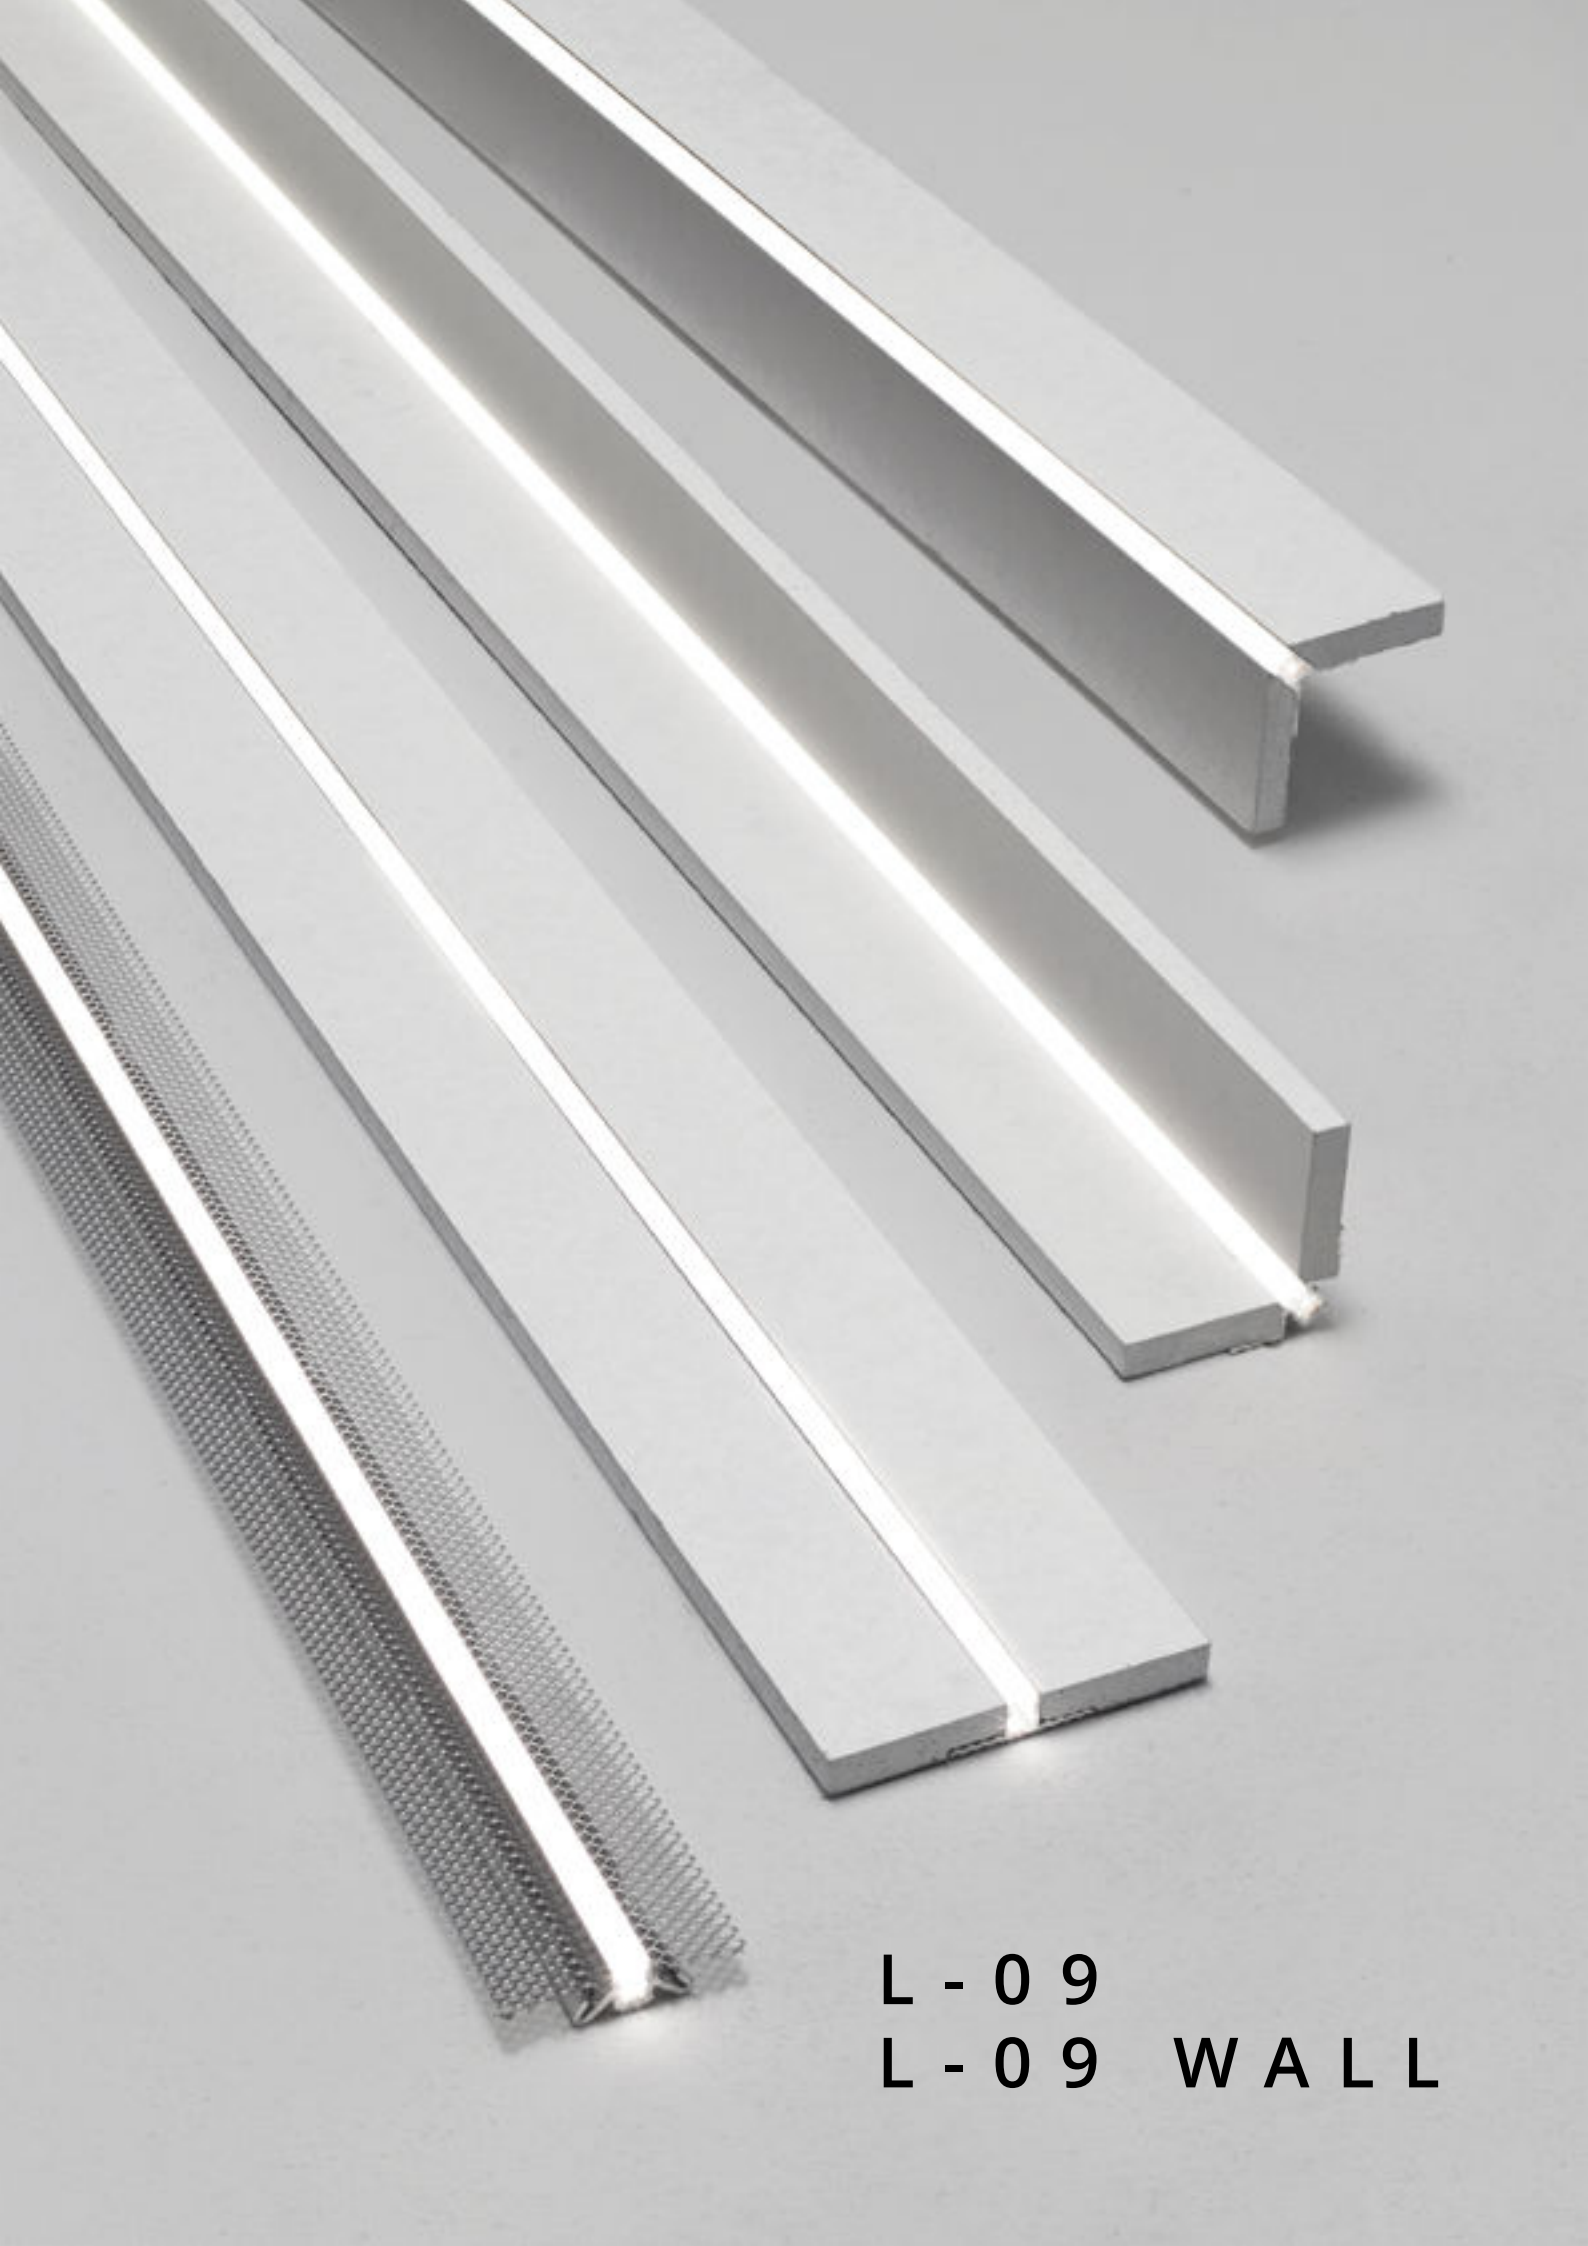

L-09
L-09 WALL



L-09 / L-09 WALL

Un système d'éclairage qui présente tous les avantages des lignes de lumière encastrables Cartoon Light, en associant la simplicité de la plaque de plâtre à la technologie des sources LED. Ce produit d'éclairage Novalux est minimaliste et très simple à installer pour des compositions lumineuses polyvalentes.

A lighting system with all the advantages of Cartoon Light recessed light lines, combining the simplicity of plasterboard with the technology of LED sources. A minimalist Novalux lighting product with maximum practicality of installation and versatility of compositional lighting solutions.

L'INNOVATION **CARTOON LIGHT :** PRATIQUE ET PRÉCIS AVEC UNE DÉCOUPE DE SEULEMENT **9 mm**.

CARTOON LIGHT INNOVATION: PRACTICALITY AND PRECISION IN A CUT OF **JUST 9 mm**.

RUBAN LED 4 mm
11,5 W/m

Spécialement conçu pour garantir une luminance parfaitement uniforme sur le diffuseur.

Specifically designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser.





Hauteur comprise dans l'épaisseur de la plaque de plâtre.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.

L-09 WALL

Version pour installation dans la maçonnerie

Version for concrete or brick surface.

Profilés d'angles préfabriqués.

Prefabricated angle profiles.

L-09


La plaque de plâtre intégrant un profilé en aluminium pour bandes LED : une installation rapide et un résultat d'une très grande précision.

The plasterboard panel that integrates the aluminum profile for LED strips: quick installation and a highly precise result.



Version HYDRO pour les environnements humides.

HYDRO version for humid environments.



L-09 EDGE



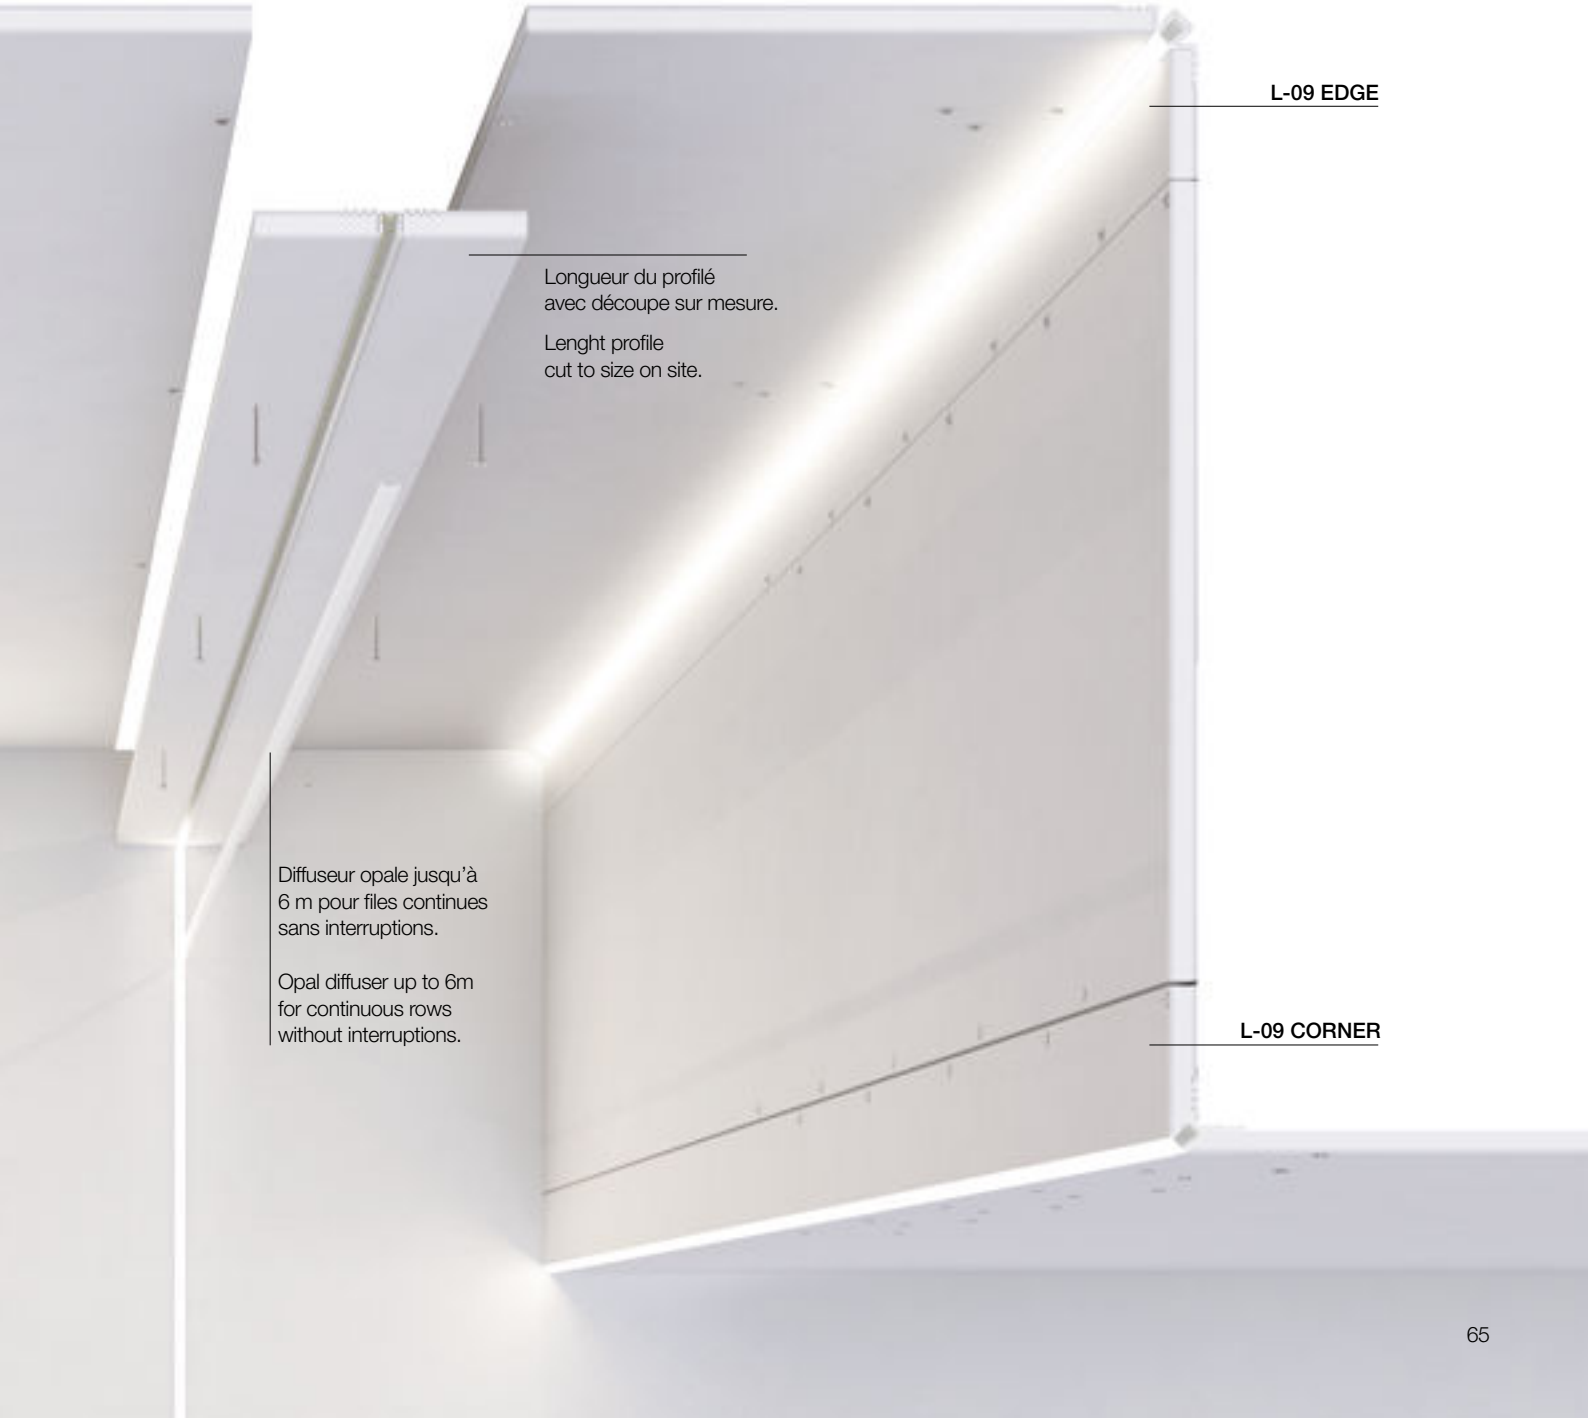
L-09 CORNER

L-09 WALL

La version pour l'application dans la maçonnerie garantit une coupe parfaite même sur les surfaces les plus difficiles.

The version designed for masonry installation ensures a perfect light cut even on the most challenging surfaces.





L-09

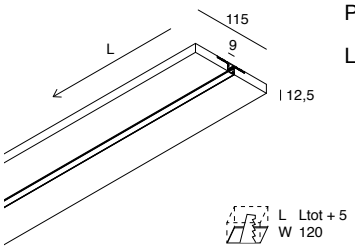


Profilé pour ruban LED découpable sur mesure, pour réaliser des lignes de lumière encastrées dans une plaque de plâtre. Corps en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm d'une plaque standard ou HYDRO (à faible absorption d'eau, utilisable dans des environnements avec une humidité relative constante dans l'air ≤70 %).
Profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en PMMA opale inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24 Vdc déporté à commander séparément. Ne convient pas aux espaces exposés au mauvais temps ou à la lumière directe du soleil. Ne pas recouvrir de matériaux isolants.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

IP 40 · 5 YEARS · MADE IN ITALY




PROFILÉ LINÉAIRE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101898.99	2000	Standard	102,25
101899.99	2000	HYDRO	102,25



PROFILÉ D'ANGLE 90°
90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A0.99	998x998	Standard	113,00
1018A1.99	998x998	HYDRO	113,00



L-09 CORNER
profilé linéaire pour arête de mur
il ne peut pas être installé
directement sur des maçonneries

L-09 CORNER
linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A8.99	2000	Standard	122,50
1018A9.99	2000	HYDRO	122,50



L-09 EDGE
profilé linéaire pour coin intérieur

L-09 EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A6.99	2000	Standard	122,50
1018A7.99	2000	HYDRO	122,50

L-09 WALL




Profilé pour ruban LED découpable sur mesure, pour réaliser des lignes de lumière encastrées dans la maçonnerie ou le béton. Profilé découpable sur mesure en alliage d'aluminium anodisé naturel et réseau d'armature porte-enduit en acier galvanisé. Diffuseur en PMMA opale inclus. Ruban LED et driver LED électronique déporté à commander séparément. Ne convient pas aux espaces exposés au mauvais temps ou à la lumière directe du soleil. Ne pas recouvrir de matériaux isolants.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

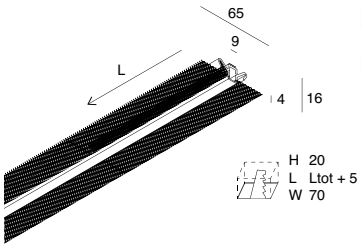IP 40




PROFILÉ LINÉAIRE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B0.99	2000	69,00

L-09
L-09 WALL


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR OPALE 6 m
en option
Conseillé pour des installations en ligne continue

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


CODE	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opale/Opal	34,50



RUBAN LED 4mm 11W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Adhésif, à sectionner tous les 38,4 mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	64,50
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	64,50
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	64,50
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	77,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	77,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	77,00

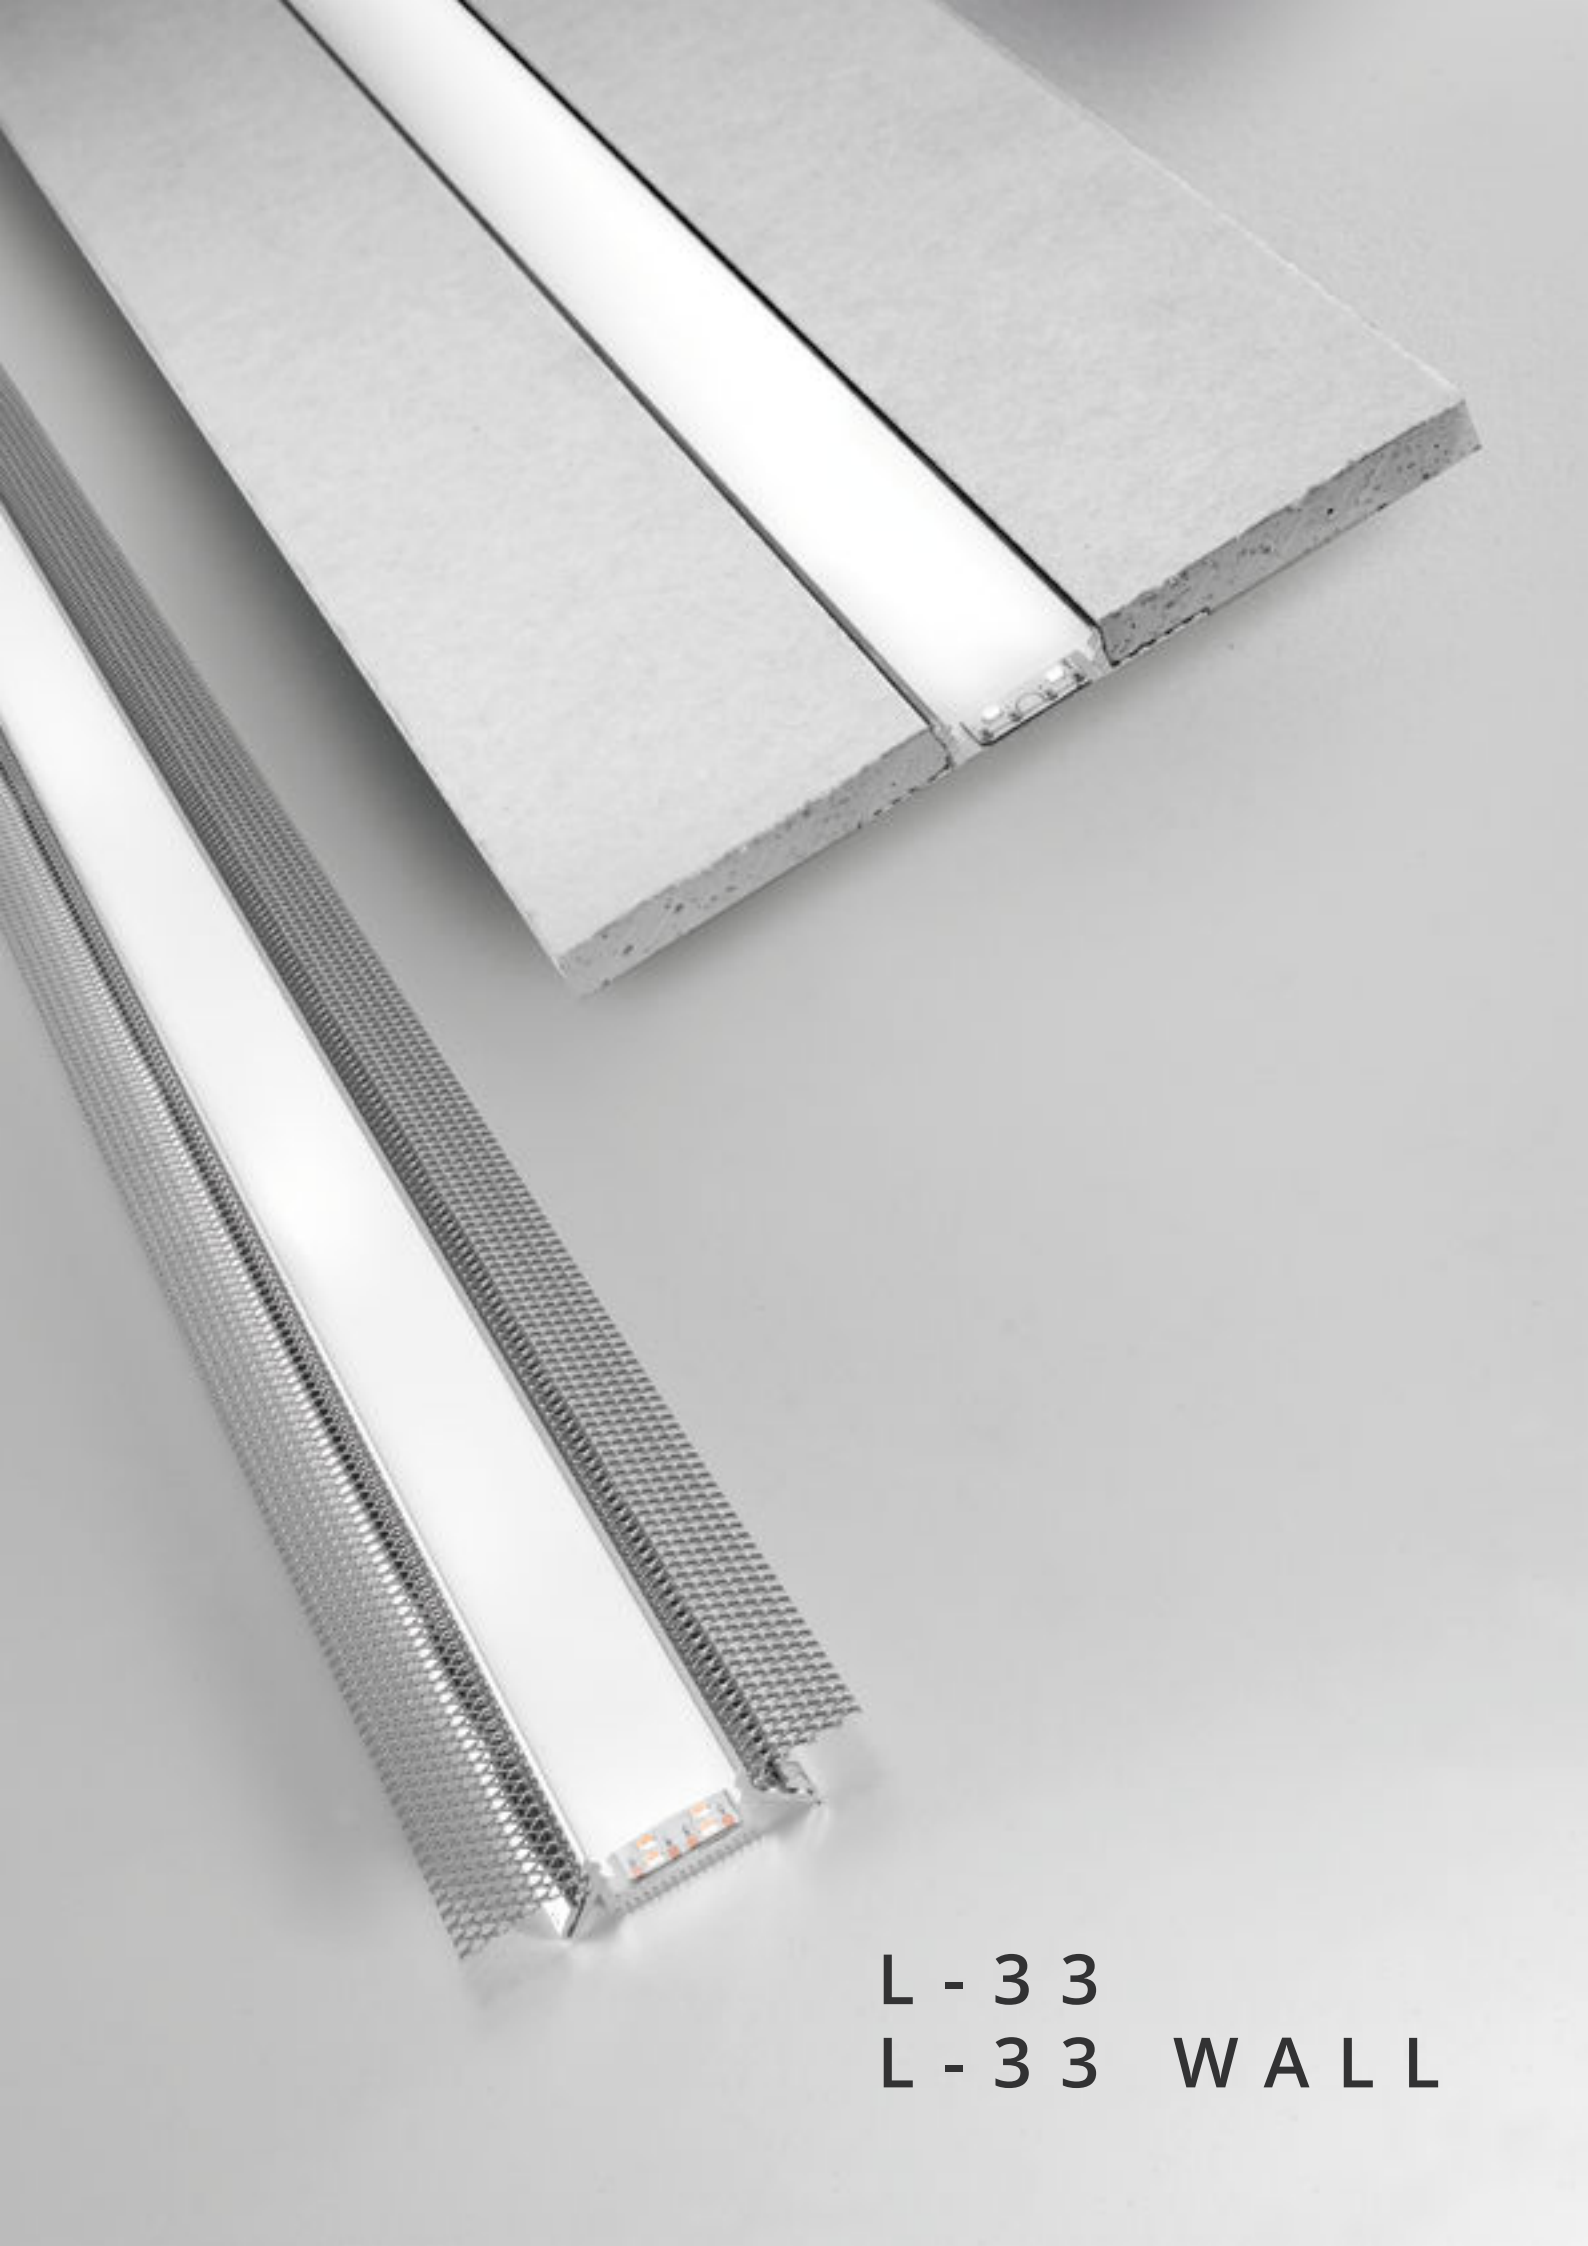

L-33
L-33 WALL



L-33 / L-33 WALL

Profilé pour ruban LED à couper sur mesure issu du concept du Cartoon Light, conçu pour offrir un apport lumineux important grâce à un ruban LED double piste haute performance. Le L-33 s'insère parfaitement dans l'épaisseur totale d'une plaque de plâtre, tandis que la version L-33 WALL est conçue pour l'installation dans la maçonnerie ou le béton. La famille Cartoon Light de Novalux est caractérisée par une grande polyvalence.

Profile for LED strip cuttable on site, based on the Cartoon Light concept, designed to offer a strong light contribution thanks to a high performance LED strip on double track. The installation of L-33 is within the overall thickness of a plasterboard sheet, while the L-33 WALL version is designed for application on masonry and concrete. A Novalux product with great versatility that distinguishes the Cartoon Light family.

PUISSANCE ET **PRÉCISION**
DANS LA FORMULE CARTOON LIGHT

POWER AND **PRECISION**
IN THE CARTOON LIGHT FORMULA

Ruban LED double circuit 25 W/m

Conçue pour garantir une luminance parfaitement uniforme sur le diffuseur et une bonne dissipation thermique le long du profilé.

Double-row LED STRIP 25W/m

Designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser and proper heat dissipation through the profile.






L-33

La plaque de plaque qui intègre
le profilé en aluminium pour ruban LED : montage rapide
et un résultat de très haute précision.

The plasterboard panel that integrates the
aluminum profile for LED strips: quick
installation and a highly precise result.



Version HYDRO pour les
environnements humides.

HYDRO version for humid
environments.

L-33 WALL

La version pour l'application
dans la maçonnerie garantit
une coupe parfaite même
sur les surfaces les plus difficiles.

The version designed for
masonry installation ensures
a perfect light cut even on the
most challenging surfaces.



Longueur du profilé
avec découpe sur mesure.

Lenght profile
cut to size on site.

Diffuseur opale jusqu'à
6 m pour files continues
sans interruptions.

Opal diffuser up to 6m
for continuous rows
without interruptions.


L-33



Profilé pour ruban LED découpable sur mesure, pour réaliser des lignes de lumière encastrées dans une plaque de plâtre. Corps en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm d'une plaque standard ou HYDRO (à faible absorption d'eau, utilisable dans des environnements avec une humidité relative constante dans l'air ≤70 %). Profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en PMMA opale inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24 Vdc déporté à commander séparément. Ne convient pas aux espaces exposés au mauvais temps ou à la lumière directe du soleil. Ne pas recouvrir de matériaux isolants.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



PROFILÉ LINÉAIRE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101894.99	2000	Standard	157,00
101895.99	2000	HYDRO	157,00



PROFILÉ D'ANGLE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101896.99	1097x1097	Standard	167,75
101897.99	1097x1097	HYDRO	167,75

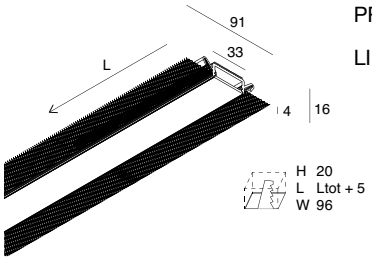
L-33 WALL



Profilé pour ruban LED découpable sur mesure, pour réaliser des lignes de lumière encastrées dans la maçonnerie ou le béton. Profilé découpable sur mesure en alliage d'aluminium anodisé naturel et réseau d'armature porte-enduit en acier galvanisé. Diffuseur en PMMA opale inclus. Ruban LED et driver LED électronique déporté à commander séparément. Ne convient pas aux espaces exposés au mauvais temps ou à la lumière directe du soleil. Ne pas recouvrir de matériaux isolants.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.




PROFILÉ LINÉAIRE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B1.99	2000	104,50

L-33
L-33 WALL


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR OPALE 6,1 m
en option
Conseillé pour des installations
en ligne continue

OPAL SCREEN 6,1 m
optional
Recommended for continuous
line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018C8.99	6100	Opale/Opal	55,75




RUBAN LED DOUBLE RANGÉE 25 W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Adhésif, à sectionner tous les 41,6 mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	118,75
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	118,75
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	118,75
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	163,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	163,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	163,75

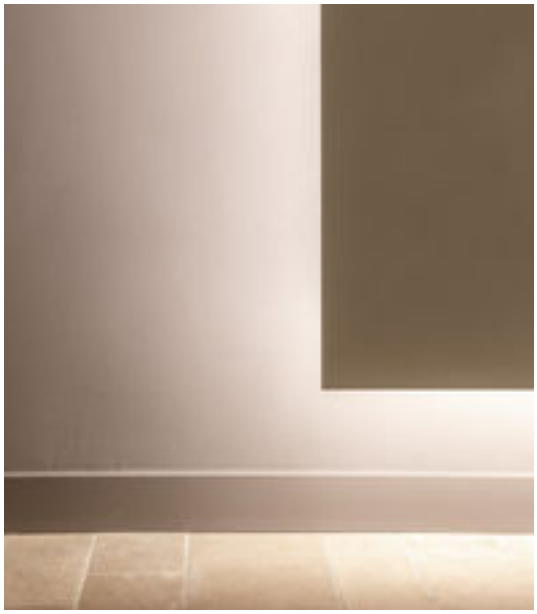
SIDE



SIDE

Innovation, simplicité, performances. Profilé en aluminium découpable sur mesure pour ruban LED : SIDE est le système Novalux le plus polyvalent et le plus rapide, qui utilise les plaques de plâtre pour réaliser des corniches, des niches et des éclairages indirectes, pour un résultat final sobre et élégant.

Innovation, simplicity, performance. Aluminium profile that can be cut on site for LED strip: SIDE is the most versatile and quickest Novalux system to create light coves, recesses and indirect lighting grooves using plasterboard with a clean and elegant result.

LE CÔTÉ INVISIBILE
DE LA LUMIÈRE.


THE INVISIBLE SIDE
OF LIGHT.

SIDE

Le profilé périmétrique pour réaliser de manière simple et rapide des moulures en plaque de plâtre.

The perimeter profile designed to create plasterboard light coves quickly and easily.





Une fine bordure intégrée dans la plaque de plâtre qui rend l'épaisseur de la moulure invisible.

Thin edging integrated into the plasterboard that makes the cove thickness invisible.

Découpe sur mesure sur place, pour s'adapter à tous les projets.


Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Espace dédié à la ruban LED incliné pour diffuser au mieux la lumière à l'intérieur de la moulure.

LED-strip housing angled to ensure optimal light distribution within the light cove.

INSTALLATION CONSEILLÉE :

RECOMMENDED INSTALLATION:






SIDE



Système dissimulable pour réaliser un éclairage indirect en corniche sur plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm. Profilé dissipateur thermique à enduire et lisser, en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en polycarbonate opale, découpables sur mesure sur place. Diffuseur et kit de jonction inclus. Ruban LED et driver LED électronique à commander séparément.

Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. Strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.




PROFILÉ LINÉAIRE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106901.99	2000	Opale/Opal	66,25







PROFILÉ D'ANGLE EXTERNE

EXTERIOR CORNER PROFILE

	Euro | CHF
106904.99	60,75






PROFILÉ D'ANGLE INTERNE

INTERNAL CORNER PROFILE


	Euro | CHF
106905.99	60,75



JONCTION LINÉAIRE
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
106902.99	12,50



JONCTION D'ANGLE
À prévoir en cas de découpe du module linéaire à 45°

CORNER JOINT
To be provided in case of cutting the linear module at 45°

	Euro | CHF
106903.99	15,50



STRIP LED Pag. 558

Max 1 ruban LED peut être installé. / Max 1 strip LED can be placed.





P - 2 5
P - 4 0



P-25 / P-40

Profilé pour ruban LED encastrable dans une plaque de plâtre permettant de créer une gorge lumineuse périmétrique à effet lèche-mur. Une cascade de lumière éclaire les murs de manière uniforme et met en valeur les surfaces, les revêtements en pierre ou les finitions particulières. Effet scénique garanti.


Recessed LED strip profile concealed in plasterboard creating a perimeter light line with a wall washer effect. A light cascade illuminates the walls evenly and enhances the pattern, stone cladding or special finishes. A spectacular effect is guaranteed.

LA LUMIÈRE QUI **ENCADRE L'ESPACE**


LIGHT **FRAMING** THE SPACE

Le profilé pratique et discret pour réaliser une bande lumineuse périphérique à effet « wall washer » sur un faux-plafond en plaques de plâtre.


The practical and discreet profile designed to create a perimeter light cut with a wall-washer effect on plasterboard false ceilings.



P-25



P-40

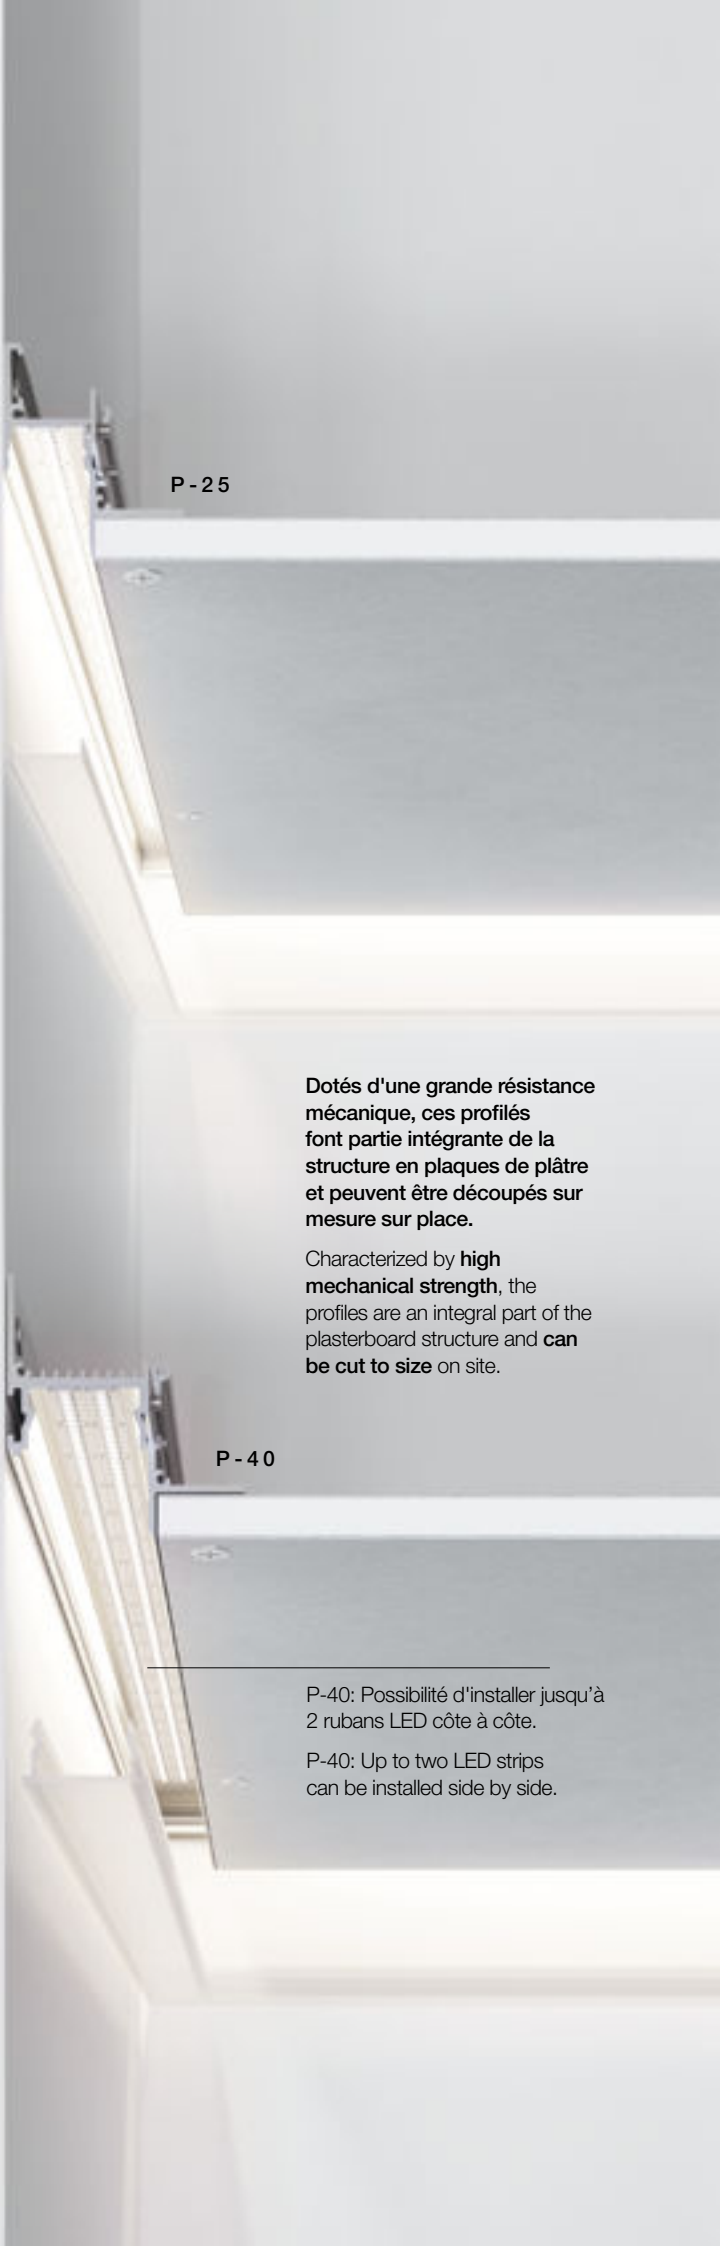

Dotés d'une grande résistance mécanique, ces profilés font partie intégrante de la structure en plaques de plâtre et peuvent être découpés sur mesure sur place.

Characterized by **high mechanical strength**, the profiles are an integral part of the plasterboard structure and **can be cut to size** on site.

P-40: Possibilité d'installer jusqu'à 2 rubans LED côte à côte.

P-40: Up to two LED strips can be installed side by side.



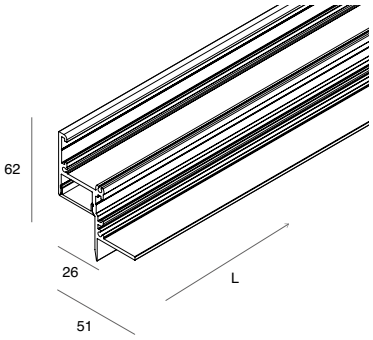
P-25



Profilé périmétrique pour ruban LED encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm. Profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en polycarbonate opale, découpables sur mesure sur place. Diffuseur et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture, ruban LED et driver LED électronique à commander séparément.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106801.99	2000	Opale/Opal	82,00

P-25


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
106802.99	18,00



KIT DE JONCTION
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	10,00



RUBAN LED Page 558

Convient pour 1 ruban LED maxi. Pour obtenir une luminance uniforme dans les installations avec diffuseur visible, utilisez des rubans LED adaptés, comme indiqué sur la page dédiée.

Max 1 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.

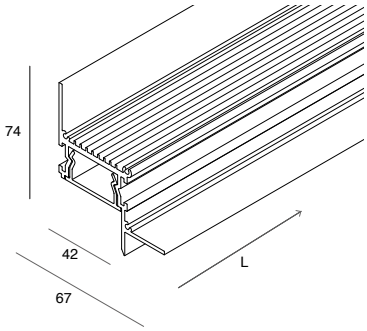
P-40



Profilé périmétrique pour ruban LED encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm. Profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en polycarbonate opale, découpables sur mesure sur place. Diffuseur et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture, ruban LED et driver LED électronique à commander séparément.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
103001.99	2000	Opale/Opal	100,25

P-40


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
103002.99	17,25



KIT DE JONCTION
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	10,00




RUBAN LED Page 558

Convient pour 2 ruban LED maxi. Pour obtenir une luminance uniforme dans les installations avec diffuseur visible, utilisez des rubans LED adaptés, comme indiqué sur la page dédiée.

Max 2 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.



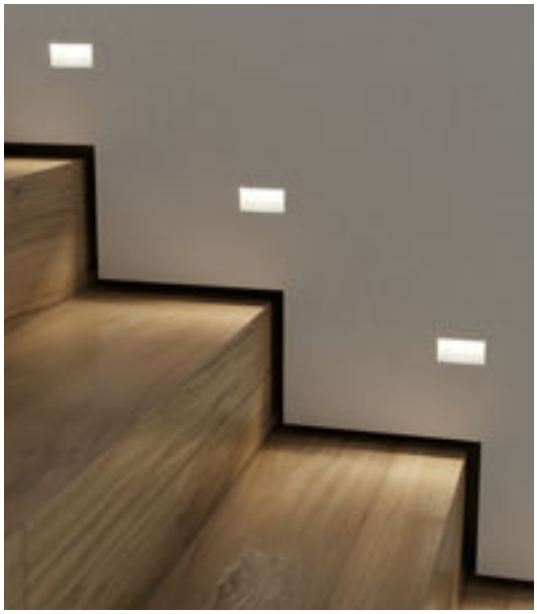A - 3 0



A-30

Profil en plaque de plâtre conçu selon la technologie Cartoon Light, développé pour diffuser la lumière de manière douce, créant des atmosphères relaxantes et visuellement épurées. La source lumineuse, entièrement intégrée, accompagne les espaces sans jamais être intrusive. Le profil est recoupable sur mesure, offrant une flexibilité maximale de composition, des lignes continues aux segments plus courts personnalisés.

Plasterboard profile developed using Cartoon Light technology, designed to diffuse light in a delicate way, creating relaxing and visually clean atmospheres. The fully integrated light source enhances spaces without ever being intrusive. The profile can be cut to size, allowing maximum compositional flexibility, from continuous lines to customized shorter segments.

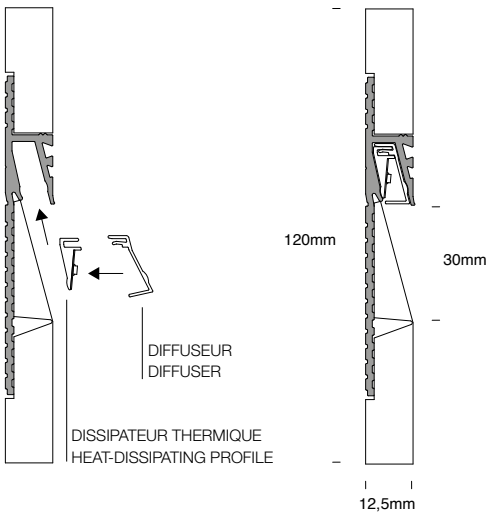
D'UNE **LIGNE** DE LUMIÈRE À UN **BALISAGE**.

FROM **LINEAR** LIGHT TO **STEP LIGHT.**

A-30

Le profilé Cartoon Light
personnalisable,
idéal pour une lumière asymétrique
élégante et raffinée.

The customizable Cartoon Light
profile, ideal for an elegant and refined
asymmetrical light.



Profilé en aluminium
à enduire et à lisser.

Aluminum profile to be
plastered and skimmed.

Embout en plaque de plâtre.
Plasterboard end cap.

Le ruban LED installé sur le **dissipateur thermique** et complété par un **diffuseur** est placé dans le profilé A-30, garantissant un résultat propre, élégant et fonctionnel.

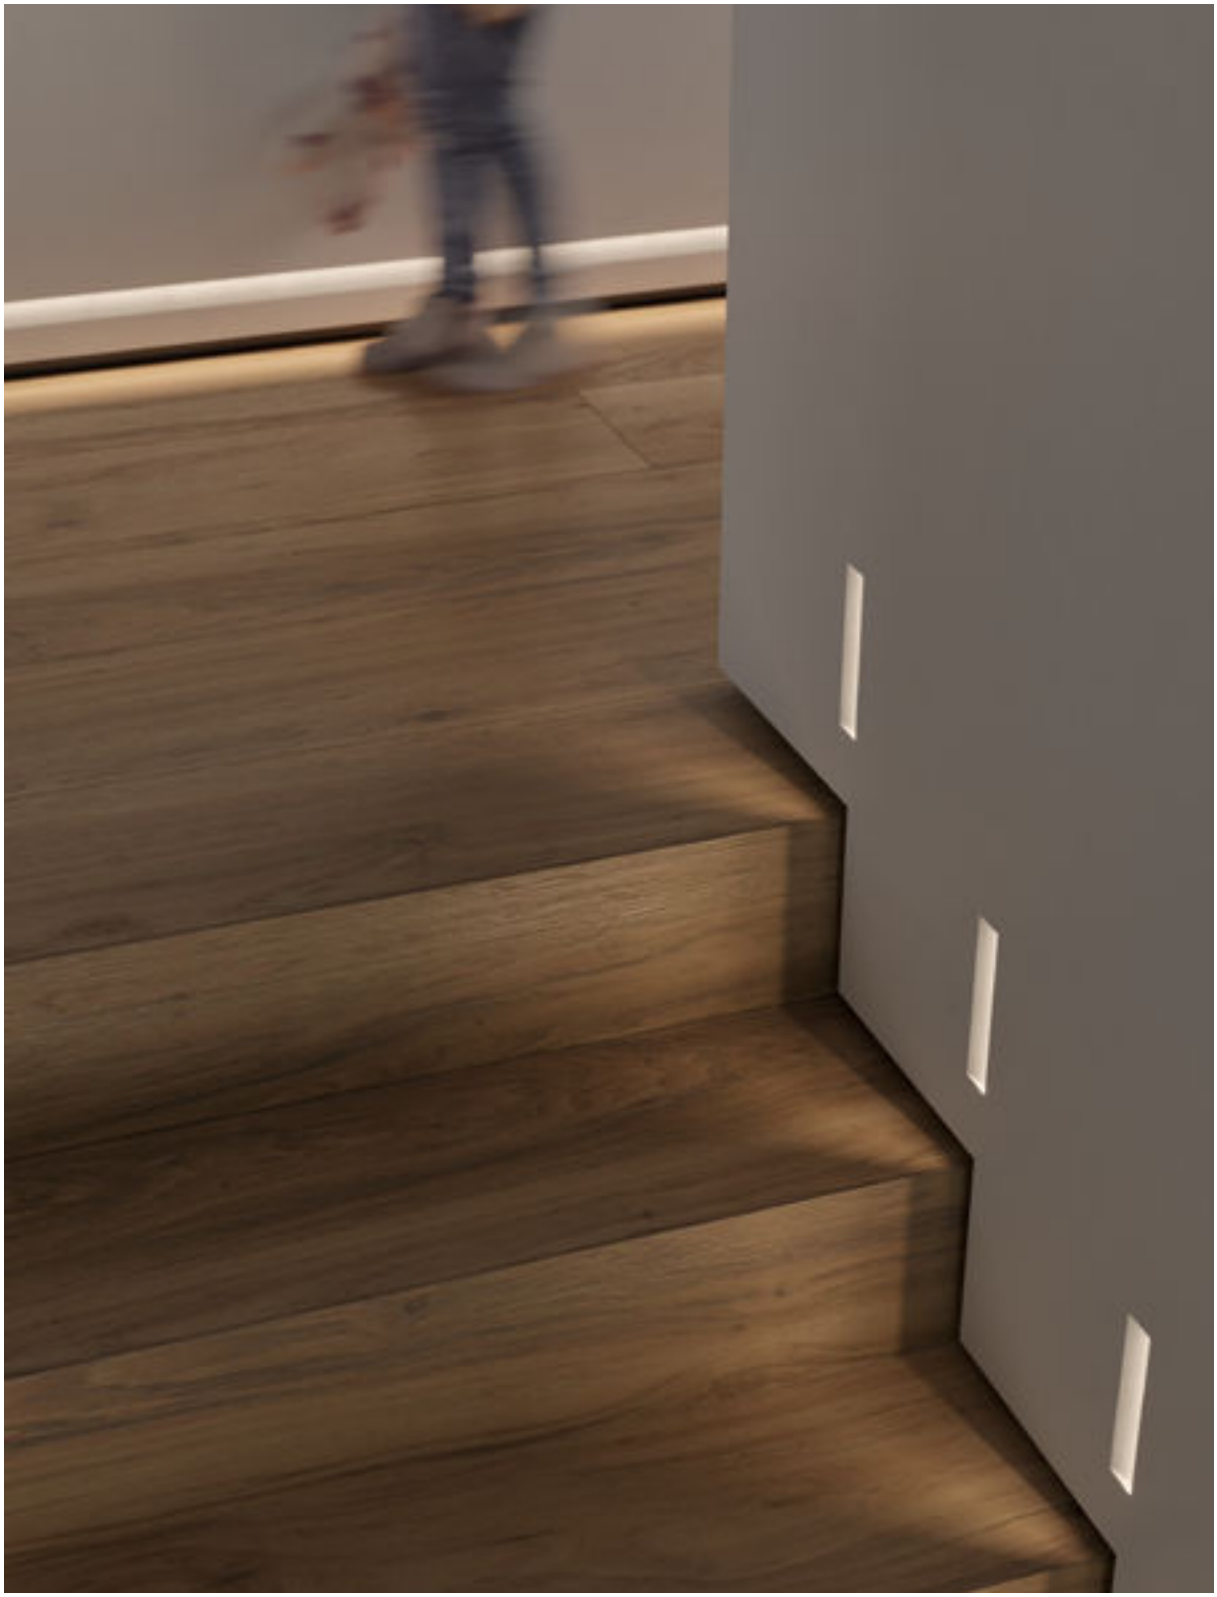
The LED strip, applied to the **heat-dissipating profile** and completed with the **diffuser**, is housed in the A-30 channel, ensuring a clean, elegant, and functional result.

Ruban LED compatibles:
Compatible LED strips:

10 mm, 24V/48V.

PERSONNALISEZ LA LONGUEUR
La découpe du profilé doit toujours respecter le pas de sectionnement de la bande LED choisie.

CUSTOMIZE THE PROFILE LENGTH
Cutting of the profile must always comply with the sectioning pitch of the selected LED strip.



NEW A-30




Profilé pour ruban LED découpable sur mesure, pour réaliser des lignes de lumière asymétrique à encastrer dans la plaque de plâtre. Émission directe ou indirecte. Corps en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm d'une plaque standard. Profilé dissipateur, support pour ruban LED en alliage d'aluminium anodisé naturel et diffuseur en PC opale inclus. Embouts de fermeture, ruban LED 24V 48V (IP20) driver LED électronique 24 V à distance à commander séparément. Ne pas interposer des matériaux isolants.

Profile for LED strips, cuttable on site, designed to create asymmetrical recessed light lines in plasterboard. Suitable for direct or indirect emission. Plasterboard body made of 12.5 mm thick standard gypsum board. Heatdissipating profile with natural anodized aluminum alloy LED strip holder and opal polycarbonate protective diffuser included. End caps, 24V or 48V (IP20) LED strips, and remote electronic driver to be ordered separately. Do not install in insulating materials.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
1018E1.99	2000	Opale/Opal	174,50

A-30


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)

	Euro | CHF
1018E2.99	20,75



RUBAN LED Page 558

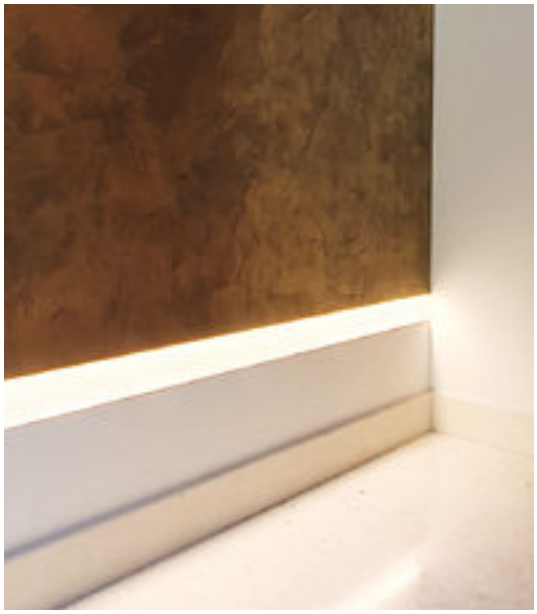
Pour obtenir une luminance uniforme dans les installations avec diffuseur visible, utilisez des rubans LED adaptés, comme indiqué sur la page dédiée.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





A - 7 0



A-70

Le profilé lumineux A-70 permet de réaliser facilement, et avec une très grande précision, une ligne de lumière douce d'une largeur de 70 mm à émission lumineuse asymétrique. Il comprend un profilé dissipateur thermique permettant d'accueillir le ruban LED, inséré entre deux plaques de plâtre et à monter au ras du mur ou du plafond.

The A-70 light profile makes it easy to create a 70 mm wide soft light line with asymmetrical light emission. It includes a heatsink to house the LED strip, placed between two sheets of plasterboard and to be mounted flush with the wall or ceiling.


LUMIÈRE DOUCE, ASYMÉTRIQUE, **ENVELOPPANTE**.

SOFT LIGHT, ASYMMETRICAL, **EMBRACING**.

A-70

Issu de la collection Cartoon Light, il interprète la lumière douce sous une forme asymétrique qui redéfinit les espaces.

From the Cartoon Light family, it interprets soft light in an asymmetrical form that redefines spaces.



Découpe sur mesure sur place, pour s'adapter à tous les projets.

Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Canal pour ruban LED.

LED strip channel.

Profilé courbe en aluminium peint en blanc, pour optimiser la diffusion de la lumière.

Curved profile in white-painted aluminium, designed to optimize light diffusion.

Grâce à la double plaque, il n'est pas nécessaire d'intervenir sur la structure en plaques de plâtre.

Thanks to the double panel, no intervention on the plasterboard structure is required.




A-70



Profilé pour ruban LED découpable sur mesure, pour réaliser des lignes de lumière asymétrique. Il peut être installé sur des murs double épaisseur de plaque ou sur un plafond en plaque de plâtre. Il peut être installé sur de la maçonnerie uniquement revêtue avec une double épaisseur de plaque de plâtre. Corps en plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm d'une plaque standard ou HYDRO (À faible absorption d'eau, utilisable dans des environnements avec une humidité relative constante de l'air ≤70 %). Profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium peint en blanc et diffuseur en PMMA opale inclus. Embouts de fermeture, kit de jonction, ruban LED et driver LED électronique 24 Vdc déporté à commander séparément.


Profile for Strip LED, for asymmetric light cut. Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall. Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included. End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



PROFILÉ LINÉAIRE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101853.99	2000	Standard	186,50
101855.99	2000	HYDRO	186,50

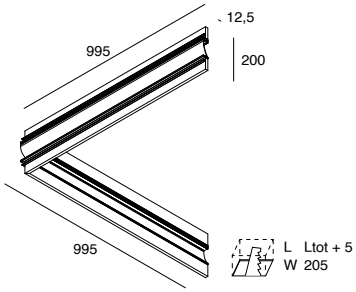


PROFILÉ D'ANGLE 90°
90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101854.99	995x995	Standard	197,50
101856.99	995x995	HYDRO	197,50

A-70


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
101863.99	19,00



KIT DE JONCTION (2 pcs)

JUNCTION KIT (2 pcs)

	Euro | CHF
101864.99	12,50



RUBAN LED Page 558

Pour obtenir une luminance uniforme dans les installations avec diffuseur visible, utilisez des rubans LED adaptés, comme indiqué sur la page dédiée.

To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





V - 3 0
V - 9 0
V - 1 8 0



V-30 / V-90 / V-180

Les profilés pour ruban LED Novalux, en plaques de plâtre pour une installation murale, peuvent être découpés sur place. Les systèmes lumineux Cartoon Light sont conçus pour créer un effet de lumière rasante, où la source LED reste toujours cachée à la vue. V-30, V-90 et V-180, avec respectivement une inclinaison de 30°, 90° et une émission directe-indirecte, s'intègrent parfaitement au mur avec la lumière, qui en fait partie sans interruption du matériau. Des solutions d'éclairage idéales pour les secteurs résidentiel, commercial et hôtelier.


Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

LE **MUR** DEVIENT **LUMIÈRE**


THE **WALL** TURNS INTO **LIGHT**

La lumière émerge du mur, intégrée dans sa matière, avec une coupe discrète et naturelle.


The light emerges from the wall, integrated into its material, in a discreet and natural cut.



V-30



V-90



V-180

Les profilés V-30 e V-90 peuvent être installés avec **émission lumineuse directe et indirecte**.

V-30 and V-90 profiles can be installed with **direct or indirect light emission**.

V-30

V-90

V-180

Tous les profilés peuvent être **découpés sur mesure** sur place et installés dans la maçonnerie ou des plaques de plâtre.

All profiles **can be cut to size** on site and installed on masonry or plasterboard.

Adaptés pour **ruban LED** simple ou **double piste** 25W/m

Suitable for single or **double-row LED strips**, 25 W/m.

Alimentations et interfaces de gradation pouvant être intégrées dans les profilés.

Drivers and dimming interfaces can be **housed within the profiles.**




V-30 V-90 V-180



Profilé sécable sur mesure pour installation murale. Corps et embouts de fermeture en plaque de plâtre, profilé dissipateur thermique en alliage d'aluminium anodisé naturel. 3 étriers pour l'installation murale en tôle d'acier galvanisée et diffuseur en PMMA opale inclus. Ruban LED, embouts de fermeture et driver LED électronique 24 Vdc à commander séparément. Driver déporté ou logée dans le profilé comme indiqué dans le tableau.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation. Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum. Opal PMMA protection screen and 3 brackets for wall installation made of galvanized sheet steel. LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately. Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les garanties du produit seront applicables uniquement si l'on utilise des rubans led et des drivers Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.




V-30

Corniche avec une inclinaison de 30°. Découpable en un maximum de 3 profils d'une longueur minimale de 400 mm.

V-30

Light cove with an angle of 30°. Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C1.99	2000	145,00




V-90

Corniche avec une inclinaison de 90°. Sécable en un maximum de 3 profils d'une longueur minimale de 350 mm.

V-90

Rectangular light cove. Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C0.99	2000	170,00



V-180

Corniche avec émission directe/ indirecte. Sécable en un maximum de 3 profils d'une longueur minimale de 350 mm.


V-180

Double emission light cove. Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C2.99	2000	265,25

V-30 / V-90 / V-180

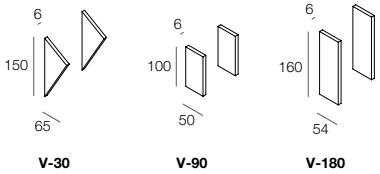ACCESSOIRES
ACCESSORIES




V-30 **V-90** **V-180**

EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)

END CAPS 2pcs)

	Version	Euro | CHF
1018C4.99	V-30	11,00
1018C5.99	V-90	11,00
1018C3.99	V-180	60,75

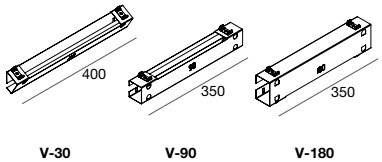


V-30 **V-90** **V-180**

ÉTRIER POUR MONTAGE MURAL
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on site


	Version	Euro | CHF
1018D3.99	V-30	17,00
1018D4.99	V-90	19,00
1018D5.99	V-180	23,00



RUBAN LED Pag. 558

Adapté pour ruban LED simple ou double piste 25W/m. / Suitable for single LED strip or double lane 25W/m.

DRIVERS ET INTERFACES DE GRADATION INSÉRÉS DANS LE PROFILÉ
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE HOUSED IN THE PROFILE




ALIMENTATION STABILISÉE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	61,25
101361.99	100W	30	34	16	251	67,50
101375.99*	150W	38	49	30	227	48,75


* Non insérable dans le V-30 / Can not be housed in V-30



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
GRADABLE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestion DALI/PUSH pour rubans LED blancs.
Gestion DALI pour ruban LED RGB/RGBW
et Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 6Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 12Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75




INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc COUPURE DE PHASE
POUR RUBAN LED
Charge maximale de 10 A.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

NEW



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc POUR RUBAN LED ou systèmes compatibles à tension constante. Puissance maximale 12Ax1 canal. À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc. Master/slave jusqu'à 10 unités. Voir les instructions concernant la compatibilité avec les systèmes de contrôle.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

SYSTÈMES

LIMITLESS 106
B-16 SYSTEM 124
DOMYNOS PS 136
HERO PLUS SYSTEM 146
HERO PLUS 152
HERO PLUS B 158
HERO PLUS C 166
HERO MINI SYSTEM 172
HERO MINI 180
HERO MINI B 184
LYNO 188
LUCKY MAXI 192
P-30 196
RECTA 222


LIMITLESS



LIMITLESS

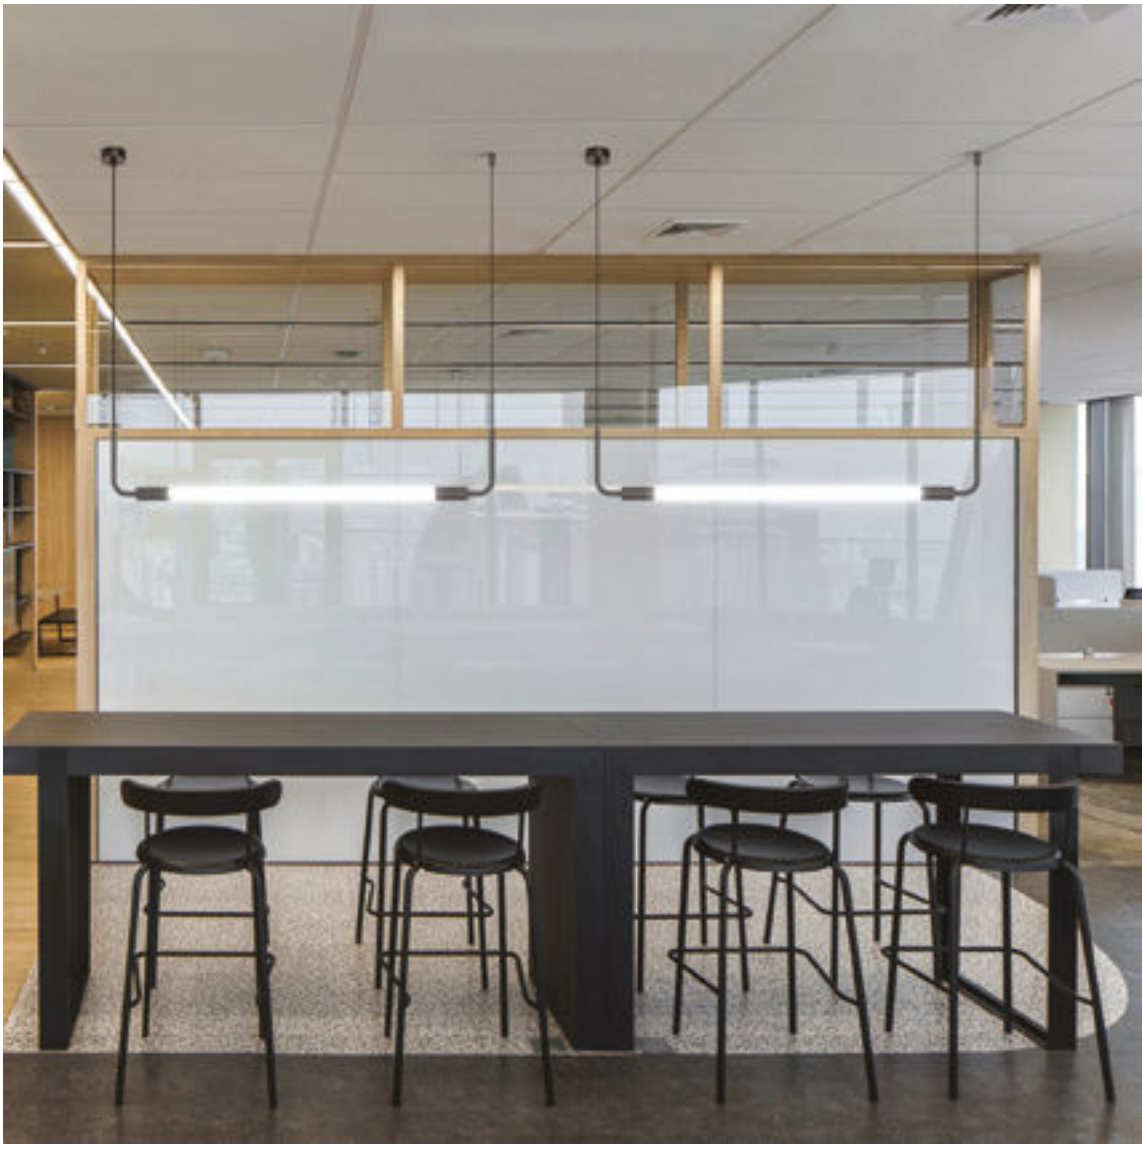
Le nouveau système linéaire Limitless est conçu pour s'intégrer naturellement à tout type d'espace architectural, en offrant une liberté de composition maximale. Grâce à la variété de jonctions et de modules lumineux, il permet de créer des configurations pratiquement illimitées, suivant des géométries linéaires, angulaires ou entièrement personnalisées. Un système polyvalent, robuste et hautement configurable, conçu pour faire de la lumière un véritable outil de conception.

The new Limitless linear system is designed to naturally adapt to any architectural space, offering maximum compositional freedom. Thanks to a wide range of joints and lighting modules, it allows for the creation of virtually unlimited configurations, following linear, angled or fully customized geometries. A versatile, robust and highly configurable system, conceived to transform light into a true design tool.

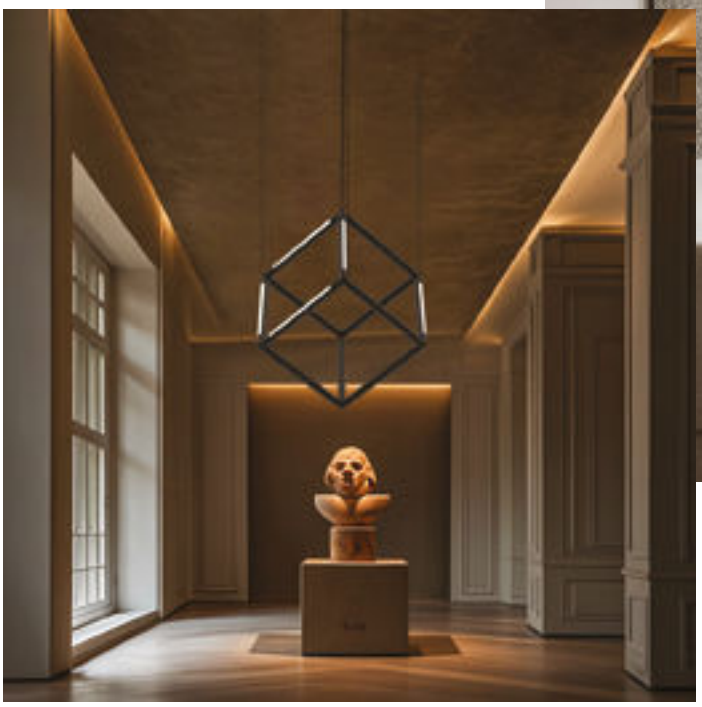




LINES







INSPIRATION





MODULES LINÉAIRES
LINEAR MODULES

48V

Charge maximale d'alimentation 240W
Maximum power input 240W



MODULE LED 360°
FULL LIGHT LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
8 W / 15 W / 25 W



MODULE LED MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATIC LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULE LED MICRO-OPTIQUE
MICRO-OPTICS LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULE RAIL
TRACK MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
SPOT LED / LED SPOTLIGHT 7 W



MODULE STRUCTUREL
STRUCTURAL MODULE
L 276 mm / 492 mm / 924 mm / 1464 mm

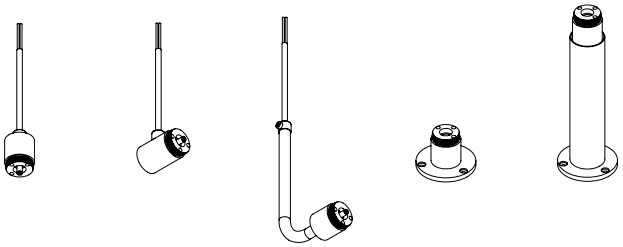



OFFICE

EMBOUTS / HEADS

Différentes typologies d'embouts sont disponibles : des versions prévues pour l'**installation en suspension**, ou bien équipées d'une platine pour la fixation au **plafond, au mur ou au sol**.

A range of different head options is available: versions designed for **suspended installation**, as well as versions equipped with a base for fixing to the **ceiling, wall**, or **floor**.






Les embouts pour fixation en surface sont proposés avec **connecteur mâle** pour la connexion directe aux profils linéaires, ou avec **connecteur femelle** pour le raccordement aux jonctions et la configuration de compositions articulées.

Surface-mounted heads are available with a **male connector** for direct connection to linear profiles, or with a **female connector** for integration with joints and the configuration of articulated compositions.

JONCTIONS / JOINTS

La gamme de jonctions est particulièrement vaste et permet de réaliser des compositions linéaires ou articulées, en offrant une liberté de conception maximale et en répondant à toute exigence applicative. **Les possibilités sont véritablement SANS LIMITES**.

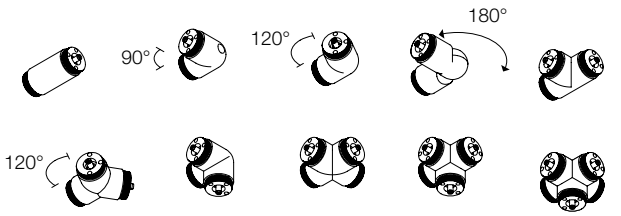The range of connectors is particularly extensive, allowing for linear or more articulated compositions, offering maximum design freedom and meeting any application requirement. **The possibilities are truly LIMITLESS.**







Les jonctions assurent une fonction de **connexion à la fois mécanique et électrique** et certaines versions disposent de plusieurs orifices prévus pour le câble de suspension, offrant ainsi **davantage de possibilités de rotation et de positionnement** de la jonction elle-même. En l'absence de suspension, les orifices sont fermés à l'aide de bouchons spécifiques, garantissant la continuité esthétique du système.


The joints perform **both a mechanical and electrical connection** function and, in some versions, feature multiple points designed for the suspension cable, allowing **greater flexibility in rotation and positioning** of the joint. When suspension is not used, the holes are closed with dedicated caps, ensuring the aesthetic continuity of the system.

Câblé ou non câblé?
Wired or unwired?

Les embouts comme les jonctions sont disponibles en deux configurations: avec câble d'alimentation intégré 2×0,75 mm² ou non câblés, avec éventuelle prédisposition pour le câble de suspension, afin de garantir une **flexibilité maximale en fonction du point d'entrée de l'alimentation** dans chaque composition.

Both the heads and the joints are supplied in two configurations: with an integrated 2×0,75 mm² power cable or unwired, with optional provision for a suspension cable, ensuring maximum **flexibility according to the power supply entry point** within each composition.






UN LAMPADAIRE PERSONNALISÉ
A CUSTOMIZED FLOOR LAMP

Le système prévoit également une base permettant le montage de modules linéaires pour la réalisation d'un lampadaire personnalisable selon le type de sources lumineuses installables. La base est fournie complète avec embout pour module linéaire, câble d'alimentation avec interrupteur à pied, alimentation de 100 W et prise Schuko, offrant **une solution prête à l'emploi, flexible** et adaptée à de multiples contextes d'application.

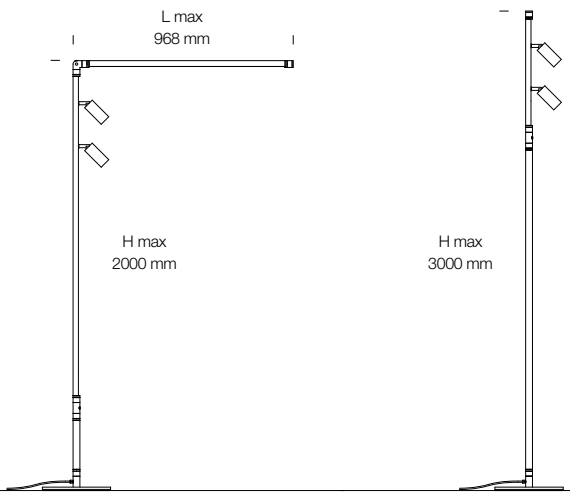The system also includes a base that allows the installation of linear modules to create a customizable floor lamp, with flexibility in the type of light sources that can be installed. The base is supplied complete with a head for the linear module, a power cable with foot switch, a 100W power supply, and a Schuko plug, offering **a ready-to-use, flexible solution** suitable for a wide range of application contexts.







ASSEMBLAGE IMMÉDIAT ET SÛR
QUICK AND SAFE ASSEMBLY

L'assemblage des éléments linéaires avec jonctions et embouts s'effectue par vissage avec filetage, **sans utilisation d'outils**, garantissant un montage rapide et précis. La connexion électrique et mécanique est immédiate et sûre, conçue pour assurer une solidité structurelle et une **robustesse élevées de l'ensemble du système**, ainsi qu'une durabilité dans le temps.

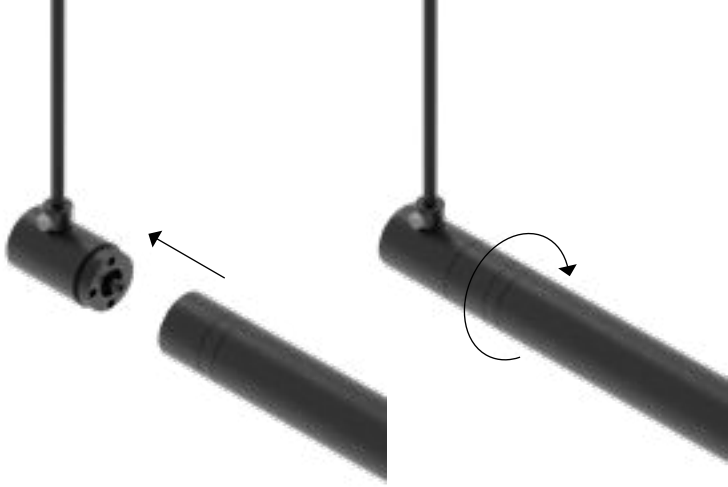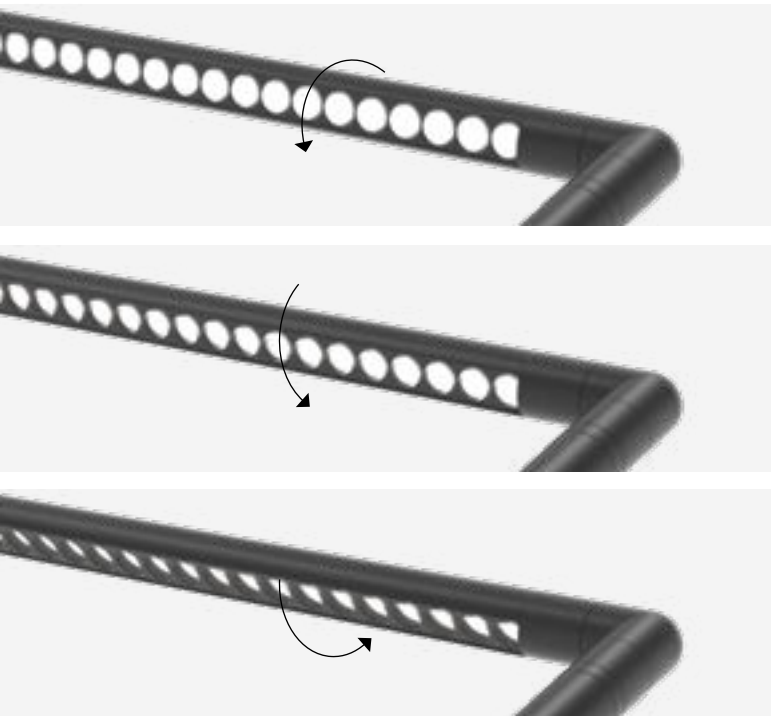The assembly of the linear elements with joints and end caps is carried out by threaded screw connection, **without the use of tools**, ensuring fast and precise installation. Both the electrical and mechanical connections are immediate and secure, designed to provide high **structural strength and robustness** to the entire system, as well as long-term durability.






LIBERTÉ ABSOLUE DE ROTATION À 360°
ABSOLUTE FREEDOM OF 360° ROTATION

La possibilité de faire pivoter et d'orienter chaque élément permet de **diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire**, donnant vie à des scènes lumineuses dynamiques et toujours différentes.

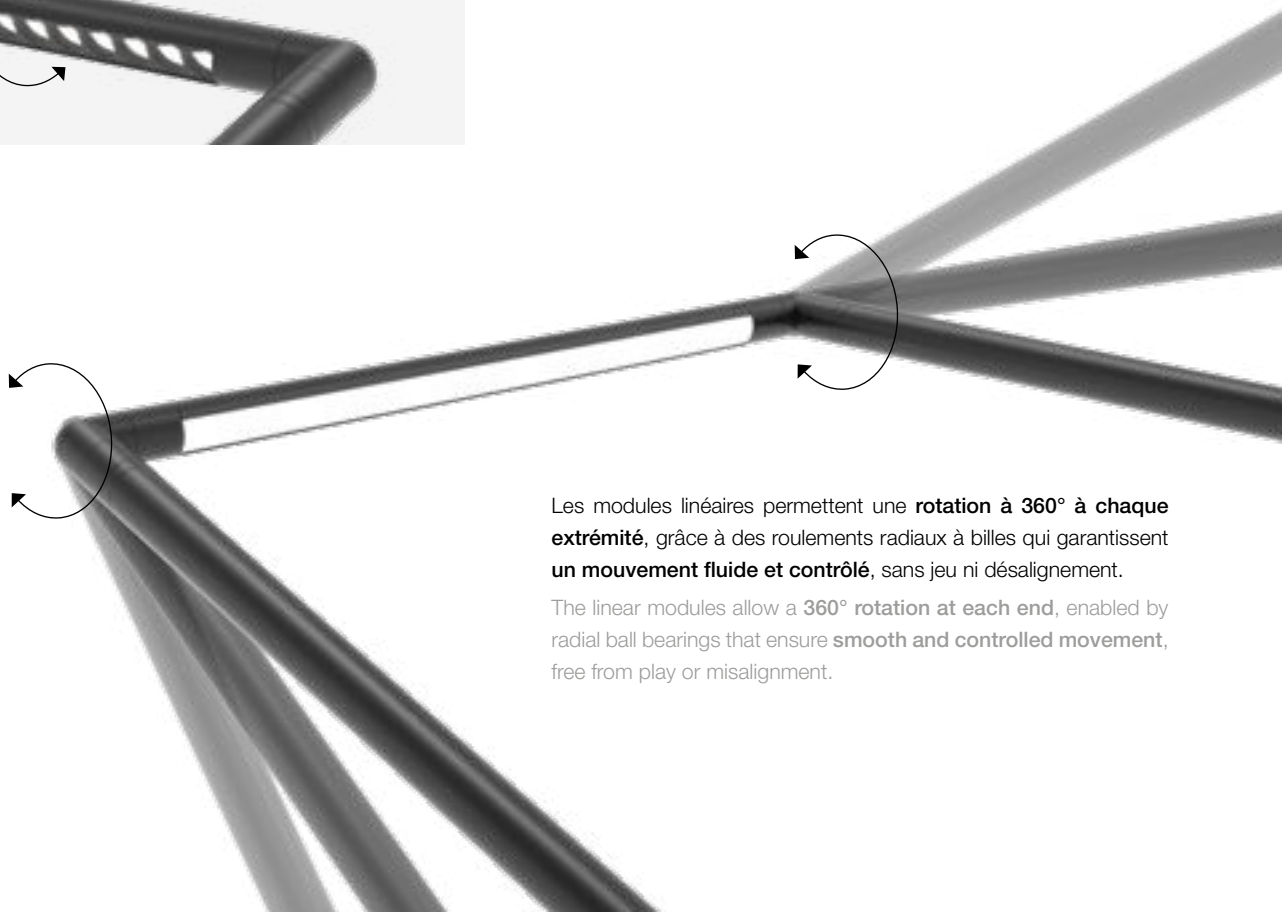The ability to rotate and orient each element allows **the light to be directed exactly where it is needed,** creating dynamic and ever-changing lighting scenes.




Les modules linéaires permettent une **rotation à 360° à chaque extrémité**, grâce à des roulements radiaux à billes qui garantissent **un mouvement fluide et contrôlé**, sans jeu ni désalignement.


The linear modules allow a **360° rotation at each end**, enabled by radial ball bearings that ensure **smooth and controlled movement**, free from play or misalignment.





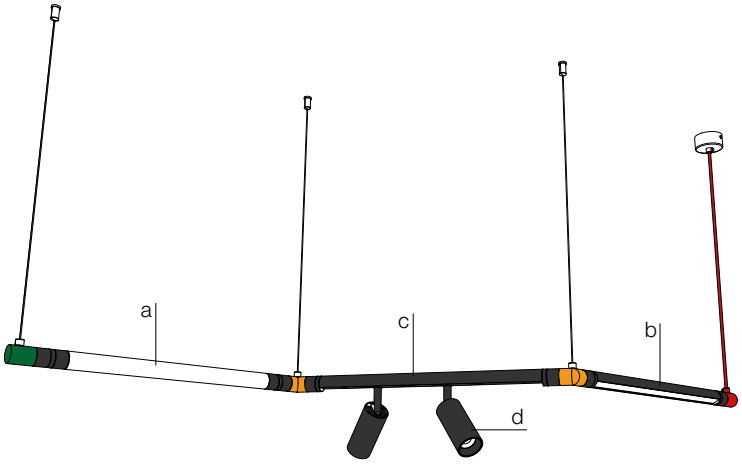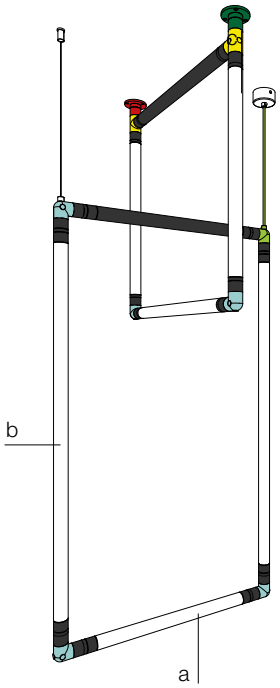
EXEMPLES DE COMPOSITIONS
COMPOSITION EXAMPLES





RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115701.02	Module LED 360° 8W L 492 mm	1
b.	115704.02	Module LED microprismatisé 14W L 492 mm	1
c.	115710.02	Module rail L 492 mm	1
d.	115713.02	Spot LED 7W	2
●	115720.02	Embout horizontal non câblé	1
●	115721.02	Embout horizontal câblé	1
●	115735.02	Jonction 120° 2 voies non câblée	2
	115751.02	Câble de suspension L 3000 mm	3
	115752.02	Patère pour alimentation déportée	1
	101369.99	Alimentation 48V 75W	1

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115701.02	Module LED 360° 8W L 492 m	4
b.	115702.02	Module LED 360° 15W L 924 mm	2
c.	115715.02	Module structurel L 492 mm	2
●	115726.02	Embout plafond pour jonctions non câblé	1
●	115727.02	Embout plafond pour jonctions câblé	1
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	5
●	115734.02	Jonction 90° 2 voies câblée verticale	1
●	115738.02	Jonction 90° 3 voies non câblée	2
	115751.02	Câble de suspension L 3000 mm	1
	115752.02	Patère pour alimentation déportée	1
	101344.99	Alimentation 48V 150W	1

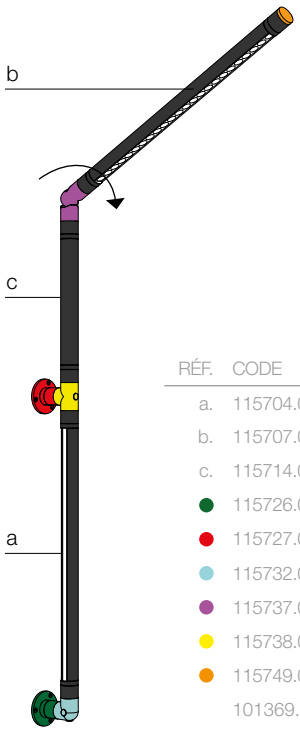


RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115704.02	Module LED microprismatique 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	Module LED micro-optique 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Module structurel L 276 mm	1
●	115726.02	Embout mural pour jonctions non câblé	1
●	115727.02	Embout mural pour jonctions câblé	1
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	1
●	115737.02	Joint articulé 2 voies	1
●	115738.02	Jonction 90° 3 voies non câblée	1
●	115749.02	Embouts	1
	101369.99	Alimentation 48V 75W	1

Le joint articulé
The articulated joint

Il permet une rotation sur un axe jusqu'à 180°, avec 21 positions tous les 9°, et garantit la stabilité de l'inclinaison, même sous charge.

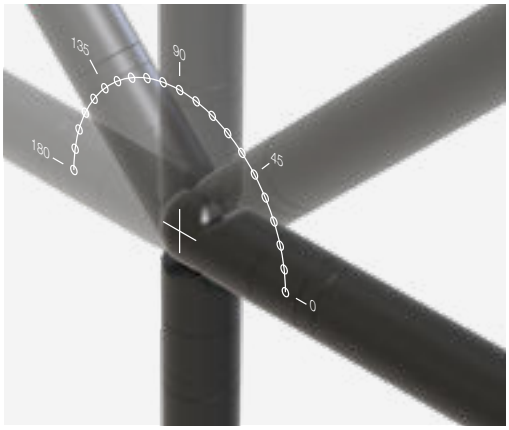
It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at 9° increments and ensures the stability of the inclination, even under load.



Bien plus qu'un système d'éclairage…
Much more than a lighting system...

Limitless est un système modulaire qui intègre **la lumière et la structure**. Une solution permettant de créer des structures porteuses capables de supporter une charge répartie de 10 kg sur chaque profil, jusqu'à un maximum de 50 kg sur l'ensemble de la structure. Il est possible de personnaliser les structures en les intégrant avec des étagères (non fournies, voir instructions).

Limitless is a modular system that integrates **light and structure**. A solution designed to create load-bearing structures capable of supporting a distributed load of 10 Kg per profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure. The structures can be customized by integrating shelves (not supplied, see instructions).




P = max 40 Kg


P *tot* = P*1* + P*2* + ... P*n* = max 50 Kg

P = charge admissible sur l'étagère
load applied to the shelf

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115704.02	Module LED microprismatique 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Module LED microprismatique 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Module structurel L 276 mm	23
d.	115715.02	Module structurel L 492 mm	13
e.	115716.02	Module structurel L 924 mm	5
f.	115717.02	Module structurel L 1464 mm	3
●	115724.02	Embout plafond pour modules linéaires non câblé	5
●	115725.02	Embout plafond pour modules linéaires câblé	1
●	115729.02	Embout sol pour jonctions	6
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	2
●	115742.02	Jonction 3D 3 voies non câblée	3
●	115746.02	Jonction 3D 4 voies non câblée	14
●	115748.02	Jonction 3D 5 voies non câblée	7
	101370.99	Alimentation 48V 240W	1

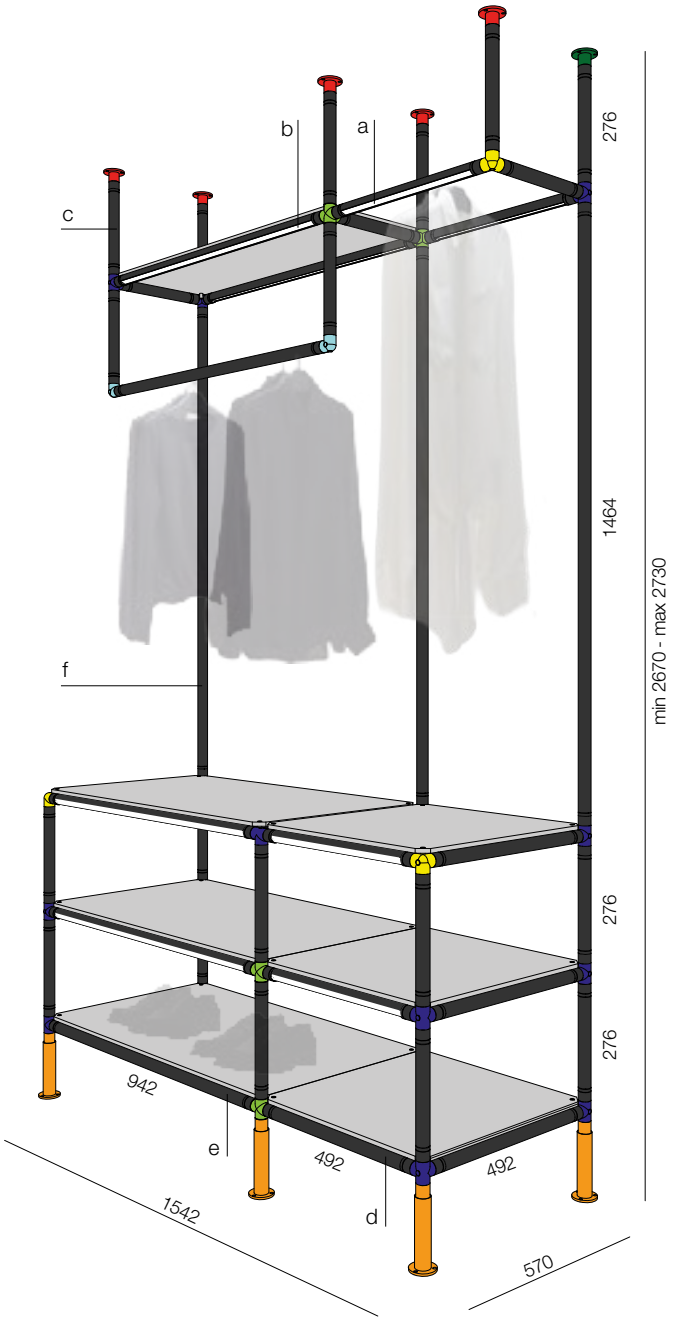

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115704.02	Module LED microprismatique 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Module LED microprismatique 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Module structurel L 276 mm	4
●	115724.02	Embout plafond pour modules linéaires non câblé	3
●	115725.02	Embout plafond pour modules linéaires câblé	1
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	2
●	115742.02	Jonction 3D 3 voies non câblée	2
	101369.99	Alimentation 48V 75W	1

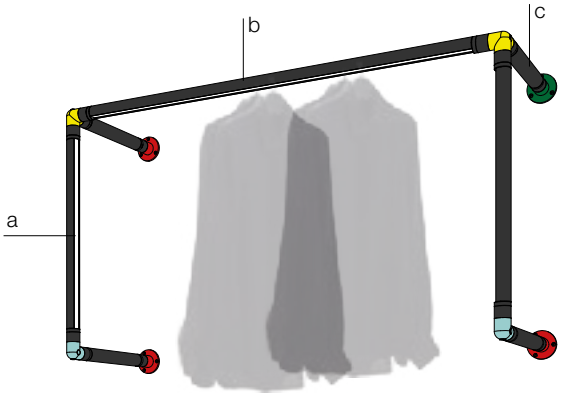

NEW

LIMITLESS

VIDEO

Système LED 48V pour installation au plafond, au mur, en suspension, en lampadaire, et adapté à la création de structures porteuses avec modules linéaires lumineux et structurels. Les modules linéaires sont équipés de connexions électriques et mécaniques pour embouts et jonctions, à encliquetage ultra-rapide avec serrage fileté, sans utilisation d'outils, et permettent une rotation fluide et contrôlée à 360°, sans désalignements. Alimentation 48V déportée (ON/OFF ou dimmable via interfaces de gradation) ou boîtier avec alimentation 48V intégrée ON/OFF ou dimmable.

48V LED system designed for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended and floor-standing installations, also suitable for the creation of load-bearing structures using luminous and structural linear modules. The linear modules are equipped with both electrical and mechanical connections at end caps and joints, featuring an ultra-fast plug-in system with threaded locking, tool-free assembly, and allowing for smooth, controlled 360° rotation without misalignment. The system operates at 48V power supply, available with remote power units (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or with an integrated 48V ON/OFF or dimmable power supply housed in a box.

Charge maximale d'alimentation 240W / Maximum power input 240W


III 48Vdc IP 40 GROUP 1 5 years








MODULES LINÉAIRES
LINEAR MODULES



MODULE LED 360°
Profilé extérieur composé d'un diffuseur opale à 360° à haute résistance mécanique et d'un corps en silicone diffusant.

FULL LIGHT LED MODULE
External profile featuring a 360° opal diffuser with high mechanical resistance, combined with an internal diffusing silicone core.


■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115701.02	492	8W	553 lm	120,50
115702.02	924	15W	1106 lm	161,25
115703.02	1464	25W	1797 lm	211,75



MODULE LED MICROPRISMATIQUE
Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir, complet avec diffuseur microprismatique.

MICROPRISMATIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with microprismatic diffuser.

■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115704.02	492	14W	794 lm	113,50
115705.02	924	27W	1588 lm	161,25
115706.02	1464	44W	2580 lm	192,00



MODULE LED MICRO-OPTIQUES
Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir, complet avec micro-optiques et lentilles en PC pour une émission contrôlée UGR<19.


MICRO-OPTIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, fitted with micro-optics and PC lenses for controlled light emission UGR<19.

■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115707.02	492	14W	1047 lm	130,50
115708.02	924	27W	2095 lm	189,75
115709.02	1464	44W	3404 lm	233,75






MODULE RAIL
TRACK MODULE



MODULE RAIL
Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir, complet avec rail magnétique basse tension 48V à deux conducteurs. Adapté aux spots LED orientables et librement repositionnables le long du rail.

TRACK MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with 48V low-voltage two-conductor magnetic track. Suitable for adjustable LED spotlights, freely positionable along the track.

■	L (mm)	Euro | CHF
115710.02	492	105,25
115711.02	924	142,00
115712.02	1464	168,50




SPOT LED
Projecteur orientable, complet avec adaptateur magnétique à serrage mécanique pour installation sur le module rail. Lentille en polycarbonate, corps et réflecteur en alliage d'aluminium thermolaqué noir.

LED SPOTLIGHT
Adjustable spotlight, complete with magnetic adapter with mechanical locking for installation on the track module. Polycarbonate lens, with powder-coated black aluminium alloy body and reflector.

■		3000K		Euro | CHF
115713.02	7W	690 lm	42°	68,25



MODULE STRUCTUREL
STRUCTURAL MODULE



MODULE STRUCTUREL
Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir.

STRUCTURAL MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile.

■	L (mm)	Euro | CHF
115714.02	276	71,50
115715.02	492	78,75
115716.02	924	108,50
115717.02	1464	138,75


EMBOUT VERTICAL

VERTICAL HEAD



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Câble de suspension non inclus
Suspension cable not included

	Euro | CHF
115718.02	18,25



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115719.02	25,50


EMBOUT HORIZONTAL

HORIZONTAL HEAD



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Câble de suspension non inclus
Suspension cable not included

	Euro | CHF
115720.02	21,50




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115721.02	28,25


EMBOUT HORIZONTAL DÉCO

DECO HORIZONTAL HEAD



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Câble de suspension inclus
Suspension cable included

	Euro | CHF
115722.02	30,25



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115723.02	46,25


EMBOUT PLAFOND / MUR / SOL
Pour modules linéaires

CEILING / WALL/ FLOOR HEAD
For linear modules



NON CÂBLÉ / UNWIRED

	Euro | CHF
115724.02	16,00




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115725.02	21,00


EMBOUT PLAFOND / MUR / SOL
Pour jonctions

CEILING / WALL/ FLOOR HEAD
For joints



NON CÂBLÉ / UNWIRED

	Euro | CHF
115726.02	16,00




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115727.02	21,00

EMBOUT RÉGLABLE
PLAFOND / MUR / SOL
Pour modules linéaires

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL/ FLOOR
For linear modules




NON CÂBLÉ / UNWIRED

	Euro | CHF
115728.02	56,75

EMBOUT RÉGLABLE
PLAFOND / MUR / SOL
Pour jonctions

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL/ FLOOR
For joints




NON CÂBLÉ / UNWIRED

	Euro | CHF
115729.02	56,75


JONCTION LINÉAIRE 2 VOIES

2-WAY LINEAR JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115730.02	37,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²


	Euro | CHF
115731.02	46,25


JONCTION 90° 2 VOIES

2-WAY 90° JOINT

NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable à l'horizontale ou à la verticale.
Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.


	Euro | CHF
115732.02	37,00





CÂBLÉ - HORIZONTAL
WIRED - HORIZONTAL
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115733.02	46,25



CÂBLÉ - VERTICAL
WIRED - VERTICAL
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115734.02	46,25


JONCTION 120° 2 VOIES

2-WAY 120° JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115735.02	37,50




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115736.02	53,00

JONCTION ARTICULÉE 2 VOIES

2-WAY ARTICULATED JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED


	Euro | CHF
115737.02	54,00


JONCTION 90° 3 VOIES

3-WAY 90° JOINT

NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable à l'horizontale ou à la verticale.
Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115738.02	49,00






CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115739.02	68,75


JONCTION 120° 3 VOIES

3-WAY 120° JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115740.02	49,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115741.02	68,75

LIMITLESS

JONCTIONS
JOINTS

III 48V⎓ IP 40


JONCTION 3D 3 VOIES

3-WAY 3D JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115742.02	49,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■	Euro | CHF
115743.02	68,75


JONCTION X 4 VOIES

4-WAY X JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115744.02	60,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■	Euro | CHF
115745.02	85,25


JONCTION 3D 4 VOIES

4-WAY 3D JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115746.02	61,25




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■	Euro | CHF
115747.02	84,75

JONCTION 3D 5 VOIES

5-WAY 3D JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED

■	Euro | CHF
115748.02	69,50

LIMITLESS

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS (2 pcs)

END CAPS (2 pcs)


■	Euro | CHF
115749.02	7,25



FIXATION PLAFOND OU MURALE
À installer avec un entraxe maximal de 2 m.

CEILING OR WALL FIXING
Installation spacing: max 2 m.

■	Euro | CHF
115750.02	13,75



CÂBLE DE SUSPENSION (1 pc)
Avec gaine noire. À installer avec un entraxe maximal de 2 m. Charge maximale 5 kg.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Black-sheathed. Installation spacing: max 2 m.
Maximum load: 5 kg

■	L (mm)	Euro | CHF
115751.02	3000	11,00


Module	Kg
276 mm	0,3
492 mm	0,5
924 mm	0,8
1464 mm	1,2
Spot	0,2



PATÈRE
Pour alimentation déportée

CANOPY
For remote driver


■	Euro | CHF
115752.02	12,75



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE
STABILISÉE 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir des interfaces 48V (voir section Gestion de l'éclairage).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section)


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	57,00
101370.99	250W	78	55	35	215	122,50



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
100W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions en suspension

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

■		Euro | CHF
115753.02	100W	247,00




BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
250W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions en suspension

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

■		Euro | CHF
115754.02	250W	284,00

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V


■		Euro | CHF
115755.02	150W	441,25



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
100W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions au plafond

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

■		Euro | CHF
115757.02	100W	219,50




BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
250W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions au plafond

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

■		Euro | CHF
115758.02	250W	257,50

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

■		Euro | CHF
115759.02	150W	415,25

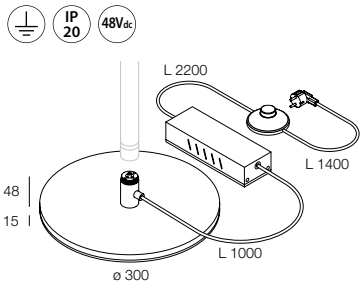

KIT D'ALIMENTATION AU SOL
Pour lampadaire.
Complet avec embout pour modules linéaires, alimentation ON-OFF 100 W, interrupteur et fiche CEE 7/4 type Schuko

FLOOR POWER SUPPLY KIT
For floor lamp.
Complete with head for linear modules, 100W ON-OFF power supply, switch, and CEE 7/4 type Schuko plug.

■		Euro | CHF
115756.02	100W	290,00



B-16 SYSTEM



B-16 SYSTEM


Du système L-16 prend naissance le B-16 System, le profil suspendu à émission directe/indirecte. Il partage les mêmes composants et la même polyvalence, mais se distingue par une forme légère unique. Un profil fin et élégant qui décore et éclaire les espaces, intégrant des micro-optiques, des spots et des bandes LED librement combinables pour une totale liberté de conception.

Derived from L-16 System, B-16 System is the suspended profile for direct/indirect lighting. It shares the same components and versatility, while standing out for its distinctive formal lightness. A slim and elegant profile that both defines space and illuminates it, integrating micro-optics, spotlights and LED strips that can be freely combined to offer complete design freedom.



Compose ton | Build your B-16 SYSTEM

LUMIÈRE INDIRECTE | INDIRECT LIGHT

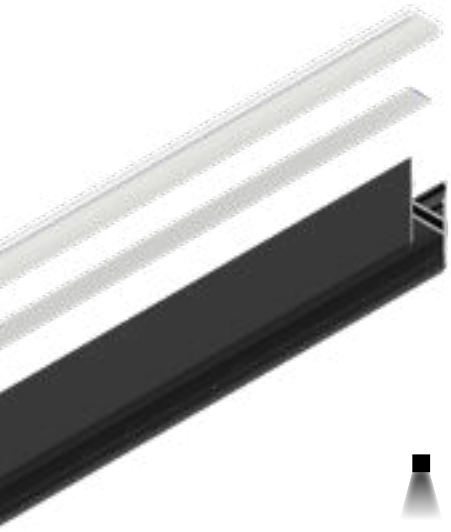

Diffuseur Opale
Opal diffuser

Strip LED
LED Strip

Profil en aluminium noir avec section en H
Black aluminium profile with H-shape section

+

LUMIÈRE DIRECTE | DIRECT LIGHT

Composants communs avec le système L-16 pag. 38 | Components in common with L-16 System pag. 38



BANDEAUX LED-STRIP
+ DIFFUSEUR
LED STRIP + DIFFUSER



MODULES LED
+ MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS MODULES



MODULES SUR RAIL + SPOTS
TRACK + SPOT MODULES



CACHE OPAQUE
BLIND COVER

ALIMENTATIONS E **CONNECTEURS** DÉDIÉS PERMETTENT DE RÉALISER **TOUTE SORTE DE CONFIGURATION**

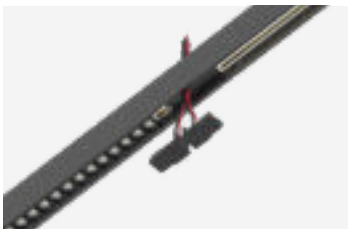
DEDICATED **POWER FEEDS** AND **CONNECTORS** ALLOW YOU TO CREATE **ANY CONFIGURATION**

Alimentazioni / Power feeds



101556.02
TÊTE D'ALIMENTATION POUR MODULES MICRO-OPTIQUES ET RAIL.

POWER FEED HEAD FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



101557.02
ALIMENTATION CENTRALE ENTRE MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

Connecteurs / Connectors



101558.02
CONNECTEURS LINÉAIRES ENTRE MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02
CONNECTEUR ANGULAIRE ENTRE MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101560.02
CONNECTEUR ENTRE RUBAN LED ET MODULES MICRO-OPTIQUES OU RAIL.

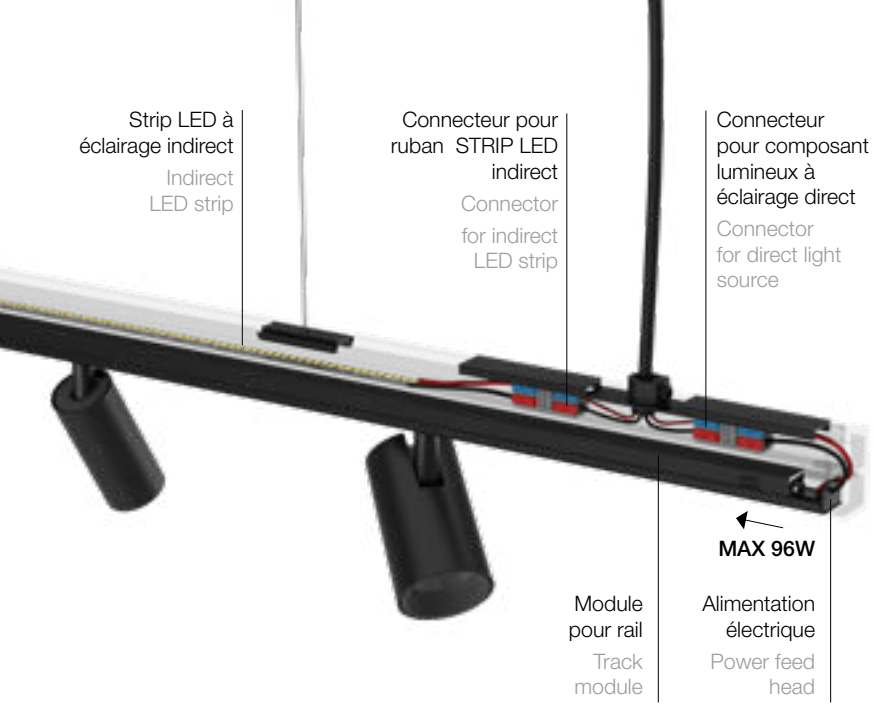
CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Embout de fermeture / End cap



101561.02
EMBOUT DE FERMETURE POUR MODULES MICRO-OPTIQUES ET RAIL.


END CAP FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



LIBERTÉ DE GESTION
FREEDOM OF CONTROL

Le kit d'alimentation, composé de deux connecteurs, d'un serre-câble et d'un capot supérieur, permet l'alimentation indépendante des composants lumineux directs et indirects, offrant une flexibilité de gestion maximale (alimentation 24 V déportée).

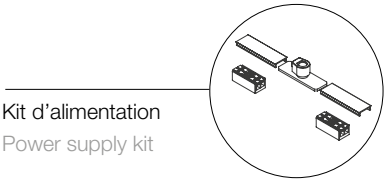The **power supply kit**, consisting of two connectors, cable clamp and upper cover, allows **independent power supply** to the direct and indirect lighting components, offering maximum flexibility in system management (remote 24V power supply).





LA PARFAITE COMBINAISON
THE PERFECT JOINT

Le profilé présente une rainure asymétrique conçue pour garantir une protection parfaite de la lumière aux points de raccordement. L'embout est livré avec un adaptateur spécial permettant de compenser l'asymétrie (non nécessaire lorsque le profilé est coupé sur site).

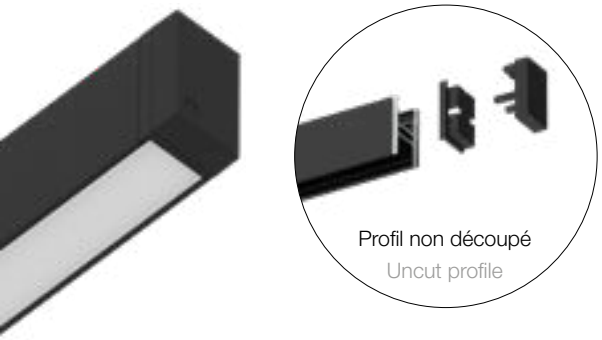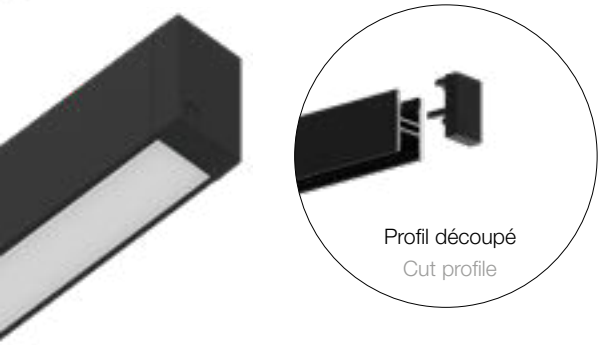The profile features an **asymmetrical milling** designed to ensure perfect light shielding at the **joint points**. The end cap is supplied with a dedicated adapter to compensate for the asymmetry (not required when the profile is cut on site).









SYSTÈME DE SUSPENSION
SUSPENSION SYSTEM

Équipé d'une molette à ressort, conçue pour glisser en douceur le long du profil et permettre un ajustement facile et précis de la position, assurant la continuité du bandeau LED.

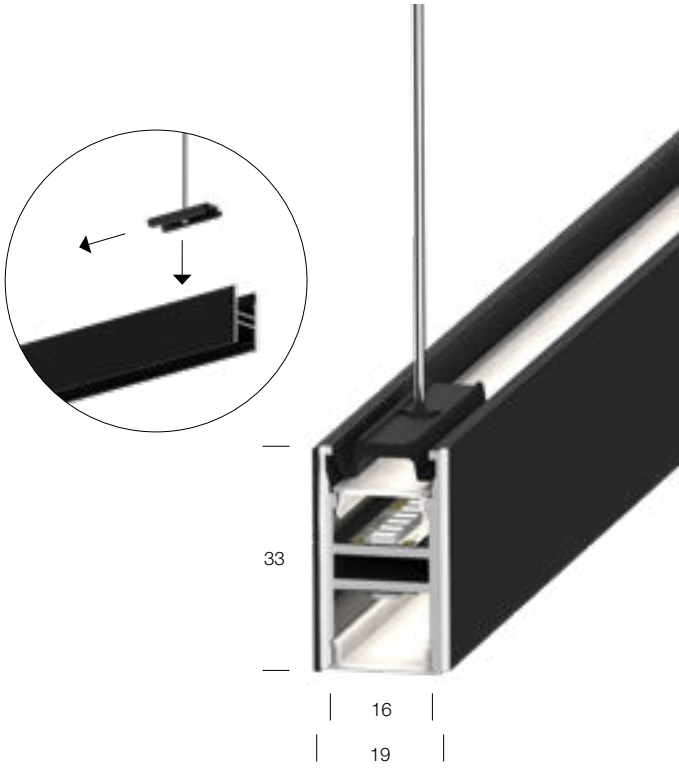Equipped with a snap-in spring, designed to slide smoothly along the profile and allow **easy and precise position adjustment**, ensuring continuity of the LED strip.




B-16 SYSTEM
L-16 SYSTEM

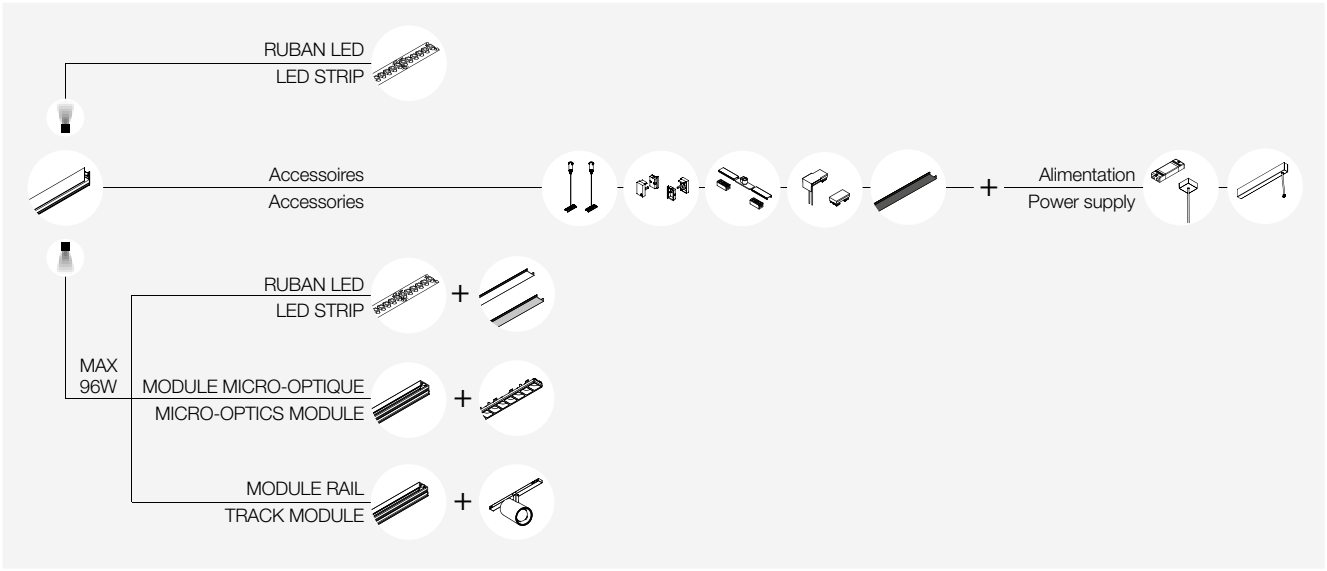


NEW B-16 SYSTEM



Système linéaire 24 V pour ligne continue, destiné à une installation en suspension, à émission directe et indirecte. Structure pour éclairage direct, adapté à l'intégration de rubans LED, de modules micro-optiques et de modules sur rail avec spots LED, compatibles avec le système L-16 System. Structure pour éclairage indirect, adapté à l'insertion de rubans LED 24 V. Profilé en alliage d'aluminium anodisé noir, découpable sur mesure. Disponible avec des patères pour alimentation à distance, ou des boîtiers avec bloc d'alimentation intégré ON/OFF ou DALI/PUSH, pour un allumage simple ou double.

24V linear system for continuous-row configurations, designed for suspended installation, with direct and indirect emission. The direct-light channel is suitable for installing LED strips, micro-optic modules, and track modules with LED spotlights, shared with the L-16 System. The indirect-light channel is suitable for inserting 24V LED strips. The profile is made of black anodized aluminum alloy, cuttable to size on site. Available canopy options include remote 24V power feed canopies or boxes with integrated drivers (ON/OFF or DALI/PUSH), for single or dual switching.


IP 20 · 5 years · MADE IN ITALY



PROFILÉ LINÉAIRE
Diffuseur opale indirect et jonctions mécaniques incluses.

LINEAR PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joints included.

■	L (mm)	Euro | CHF
114901.02	1200	57,00
114902.02	2000	78,50




PROFILÉ D'ANGLE 90°
Diffuseur opale indirect et jonctions mécaniques incluses. Entrée alimentation non autorisée au niveau de l'angle.

90° CORNER PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joints included. Power supply input is not permitted at the corner.

■	L (mm)	Euro | CHF
114903.02	150x150	58,00

B-16 SYSTEM


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS (2 pcs)
Adaptateurs inclus, nécessaires seulement pour les profilés non découpés.

END CAPS (2 pcs)
Adapters included, required only for uncut profiles.


■		Euro | CHF
114906.02		10,50



CÂBLES DE SUSPENSION (2 pc)

SUSPENSION CABLES (2 pcs)

	L (mm)	Euro | CHF
114904.99	3000	18,50



KIT D'ALIMENTATION POUR MODULES ET/OU RUBAN LED
Pour allumage simple ou double. Composé de 2 connecteurs à 2 pôles, serre-câble et cache supérieur.

POWER SUPPLY KIT FOR MODULES AND/OR LED STRIP
For single or double switching. Composed of two 2-pole connectors, a cable clamp, and a top cover.


	Euro | CHF
114910.99	17,00



JONCTION MÉCANIQUE
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

MECHANICAL JOINT
Required when using profile sections cut to length on site.

	Euro | CHF
114905.99	8,00




CACHE OPAQUE

BLIND COVER


■	L (mm)	Euro | CHF
101555.02	2000	24,00

STRIP LED



STRIP LED Page 558
Installable à lumière directe ou indirecte


STRIP LED Page 558
Installable for both direct and indirect light



DIFFUSEUR OPALE
Pour lumière directe

OPAL DIFFUSER
For direct light

	L (mm)	Euro | CHF
114907.99	2000	18,75
101521.99	6000	38,25



DIFFUSEUR NOIR
Pour lumière directe. En polycarbonate, décoratif. Pour le flux lumineux réel, se référer aux photométries officielles.

BLACK DIFFUSER
For direct light. Polycarbonate diffuser for decorative use. For the real luminous flux refer to the official photometries.


	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	53,75

MODULES RAIL 24V / 24V TRACK MODULES



Module rail à installation rapide par clic sur les profilés B-16 SYSTEM. Profilé électrifié en aluminium anodisé noir sécable, à compléter par un spot LED. Cache opaque noir recoupable sur place inclus. Kit d'alimentation/jonction, alimentation 24Vdc et interface de gradation à commander séparément.

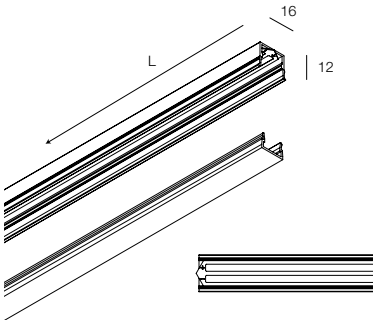Snap-fit 24V track module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.




L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
450	**101538.02**	max 3	50,25
900	**101539.02**	max 6	66,00
1350	**101540.02**	max 9	84,00

SPOT LED / LED SPOTS




Équipé d'adaptateurs non polarisés pour le module rail B-16 SYSTEM, avec verrouillage mécanique manuel. Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, lentille en polycarbonate et réecteur noir satiné.

Equipped with non-polarized adapters for B-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.



KLIMT 24V


		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	207 lm	**101546.__**	230 lm	**101548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00
3W	40°	217 lm	**101547.__**	241 lm	**101549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00



MIR 24V

		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro | CHF
5W	25°	494 lm	**101542.__**	535 lm	**101544.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75
5W	40°	510 lm	**101543.__**	553 lm	**101545.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



CACHE OPAQUE POUR MODULE RAIL
Cache supplementaire en PC noir

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.


■	L (mm)	Euro | CHF
101541.02	1374	21,75

MODULES MICRO-OPTIQUES / MICRO-OPTICS MODULES



Module LED à installation rapide par clic sur les pro lés B-16 SYSTEM. Profilé en aluminium anodisé noir, non sécable, équipé d'un PCB LED, à compléter par des réecteurs micro-optiques en PC noir nition mate avec lentilles en PMMA.. Kit d'alimentation/jonction, alimentation 24Vdc et interface de gradation à commander séparément.

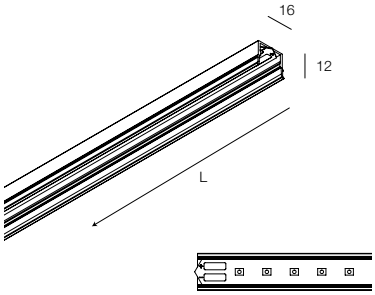
Snap-fit LED module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.



MODULES LED POUR MICRO-OPTIQUES 24V

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
280	10W	**101523.02**	**101524.02**	Voir tableaux réflecteurs - see reflectors table	54,50
560	20W	**101525.02**	**101526.02**	Voir tableaux réflecteurs - see reflectors table	72,50
840	30W	**101527.02**	**101528.02**	Voir tableaux réflecteurs - see reflectors table	86,25



RÉFLECTEURS MICRO-OPTIQUES

MICRO-OPTICS REFLECTORS

OPTIQUE 60° / OPTIC 60°


L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	22,00
560	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	37,00
840	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	52,25

OPTIQUE ELLIPTIQUE / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	22,00
560	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	37,00
840	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	52,25

MODULES
MODULES


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EXTRACTEUR
Accessoire pour le retrait des modules LED et rail du profilé B-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the B-16 SYSTEM profile.


	Euro | CHF
101554.99	11,50




TÊTE D'ALIMENTATION POUR
MODULES MICRO-OPTIQUES ET RAIL
Charge maximale 96W.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 96W.

■ **101556.02** — Euro | CHF 22,25

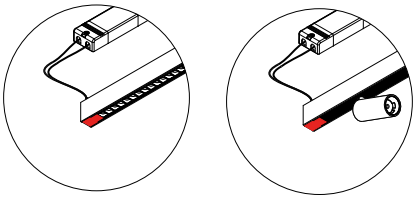




ALIMENTATION CENTRALE ENTRE
MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL
Charge maximale 96W pour chaque tête.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 96W per power feed head.

■ **101557.02** — Euro | CHF 38,00







CONNECTEURS LINÉAIRES ENTRE
MODULES
MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ **101558.02** — Euro | CHF 17,00

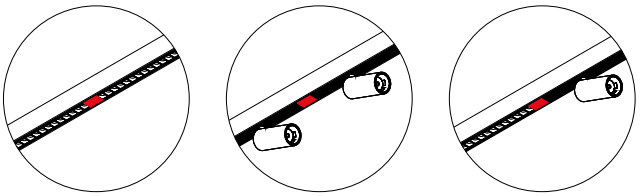





CONNECTEUR ANGULAIRE ENTRE
MODULES MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ **101559.02** — Euro | CHF 36,25







CONNECTEUR ENTRE RUBAN LED ET
MODULE MICRO-OPTIQUES ET/OU RAIL

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULE

■ **101560.02** — Euro | CHF 25,00

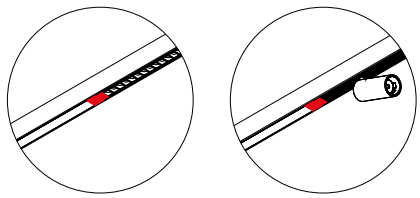





EMBOUTS DE FERMETURE POUR
MODULES
MICRO-OPTIQUES ET RAIL

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES

■ **101561.02** — Euro | CHF 10,75






BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
24V ALLUMAGE UNIQUE
Câble 2x1mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER
SINGLE SWITCH
Cable 2x1mm²

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1.02	100W	35	60	430	204,75

DALI - PUSH - 1-10V

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058E2.02	100W	35	60	430	286,00




BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
24V ALLUMAGE DOUBLE
Câble 4x1,5mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER
DOUBLE SWITCH
Cable 4x1,5mm²

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
114908.02	100W+100W	135	60	325	286,50

DALI - PUSH - 1-10V


■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
114909.02	100W+100W	135	60	325	379,75



PATÈRE POUR DRIVER DÉPORTÉ POUR
ALLUMAGE UNIQUE OU DOUBLE
Driver 24V à commander séparément.

CANOPY FOR REMOTE POWER SUPPLY
FOR SINGLE OR DOUBLE SWITCHING
24V driver to be ordered separately.

■	L (mm)	Cable (mm²)	Euro | CHF
109009.02	3000	4x1,5	52,75



DRIVERS 24 V dc
Pag.562, 563 et 564
Voir section GESTION ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle.

DRIVERS 24V dc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



DOMYNOS PS



DOMYNOS PS

DOMYNOS PS crée un délicat dialogue avec l'espace qu'il éclaire. Un système d'éclairage spécial de Novalux qui, en combinant quelques modules de base, ouvre des possibilités infinies de compositions modulaires, courbes ou linéaires. Disponible dans les finitions en peinture blanche, noire, café ou cappuccino. DOMYNOS PS est un produit d'éclairage Novalux qui se distingue par sa légèreté et son élégance : la sinuosité de ses courbes embrasse élégamment les grandes et les petites pièces, les rendant uniques.


DOMYNOS PS creates a delicate dialogue with the space it illuminates. A special Novalux lighting system with which, combining a few basic modules, open up endless possibilities of modular, curvilinear or linear compositions. Available in white, black, coffee or cappuccino finishes. DOMYNOS PS is a Novalux lighting product that stands out for its lightness and elegance: the sinuosity of its curves embraces with refinement large and small environments, making them unique.

DOMYNOS PS

LA LUMIÈRE QUI **DESSINE DES ÉMOTIONS**.

LIGHT THAT **SHAPE EMOTIONS**.







Option avec **alimentation integrée** dans le boîtier d'alimentation.


Option with **power supply integrated** into the driver box.



112225._ _

Kit connexion **début de ligne** pour installation **au plafond et murale**.


Line start connection kit for **ceiling and wall** installation.



112227._ _

Kit connexion **début de ligne** pour une installation en suspension.


Line start connection kit for **suspended** installation.



112226._ _

Kit connexion **début de ligne ou centrale** pour installation **au plafond et murale**.


Line start or middle line connection kit for **ceiling and wall** installation.




VIDEO

Le profilé à rainure asymétrique garantit une **étanchéité totale à la lumière** au niveau des joints.

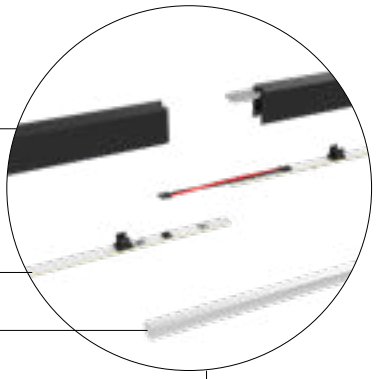The asymmetrically milled profile ensures **complete light tightness** at the joints.





Bases LED avec **connecteur rapide** et attache par clic pour fixation sur le profilé.

LED bases with **quick connector** and snap-in clips for profile mounting.



Diffuseur flexible de 6 m, découpable, qui s'adapte au profil en minimisant les interruptions.

Flexible 6-meter diffuser, cuttable, that adapts to the profile while minimizing interruptions.

Option avec alimentation à distance + patère.

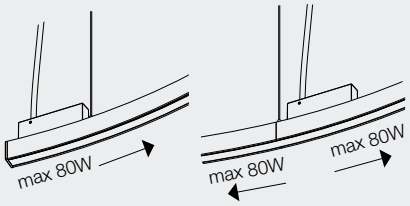
Option with remote power supply + canopy.

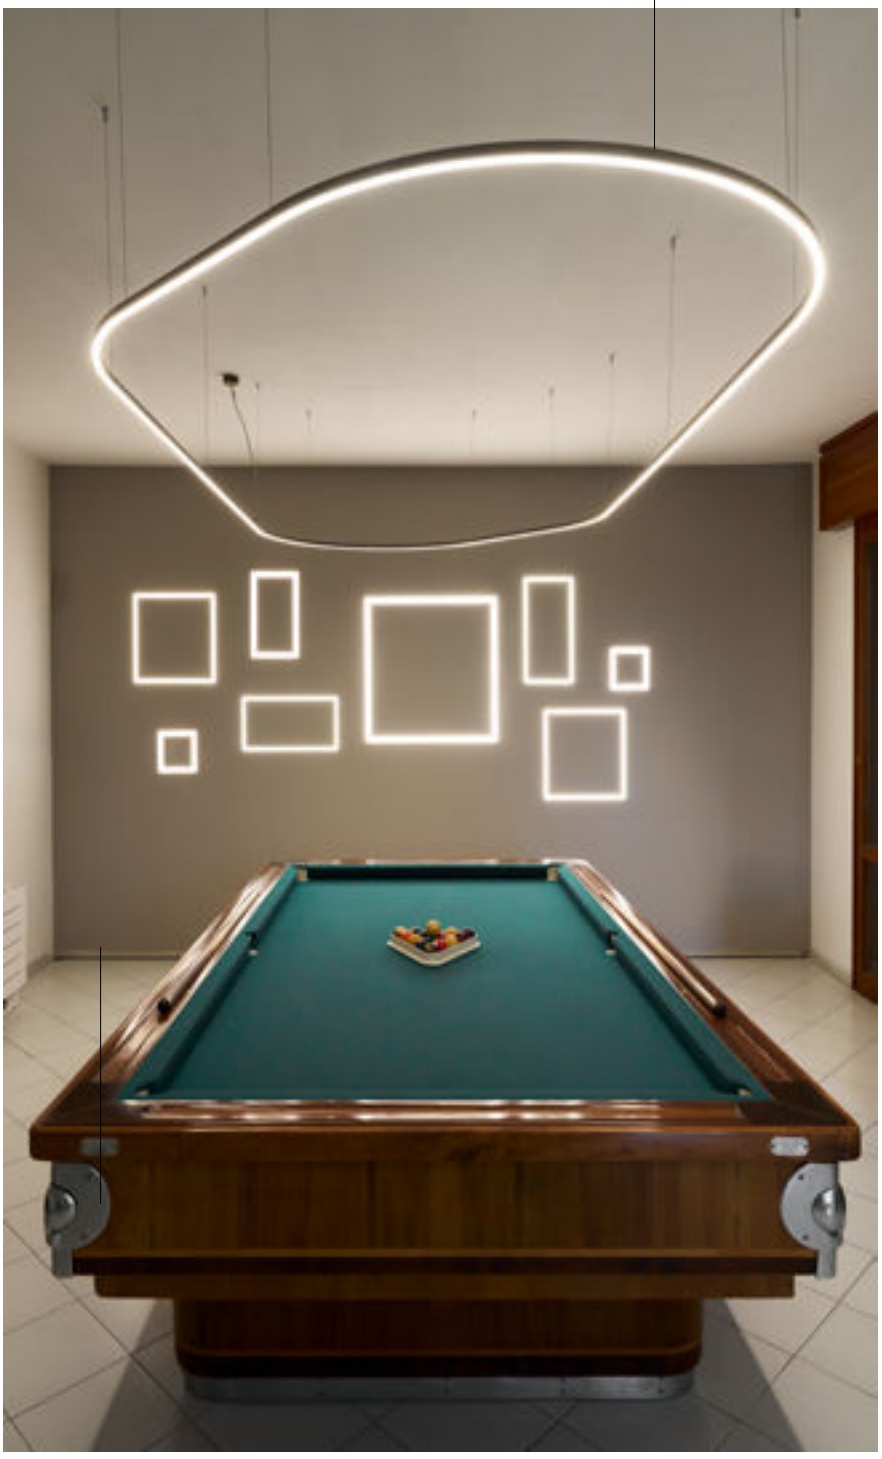


112228._ _

K**it** connexion **début de ligne ou centrale** pour une installation en suspension.

Line start or middle line connection kit for **suspended** installation.






DOMYNOS PS



Système composable pour plafond, mur ou suspension avec profilés en aluminium extrudé pour l'intégration des modules LED 48V. Kit de jonction inclus, diffuseur opale à commander séparément. Driver 48V à distance (ON/OFF ou gradable avec interface de gradation) ou boîtier avec driver intégré 48V ON/OFF ou gradable, pour compositions en suspension.

Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Junction kit included and opal diffuser shade to be ordered separately. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.





PROFILÉ LINÉAIRE
Pour les modules LED linéaires
L=498 mm.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.


					L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112201.__	01	02	20	21	498	1	52,00
112202.__	01	02	20	21	996	2	59,00
112203.__	01	02	20	21	1992	4	80,25



PROFILÉ COURBE R300 45°
Pour module LED R300 45°.
Ne peut pas être installé en suspension stand-alone.

CURVED R300 45° PROFILE
For LED modules R300 45°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112204.__	01	02	20	21	249	300	1	39,00



PROFILÉ COURBE R300 90°
Pour module LED R300 90°.
Ne peut pas être installé en suspension stand-alone.

CURVED R300 90° PROFILE
For LED modules R300 90°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112205.__	01	02	20	21	498	300	1	54,75



PROFILÉ COURBE R600 45°
Pour module LED R600 45°.
Ne peut pas être installé en suspension stand-alone

CURVED R600 45° PROFILE
For LED modules R600 45°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112206.__	01	02	20	21	498	600	1	56,00

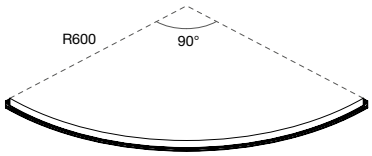

PROFILÉ COURBE R600 90°
Pour module LED R600 90°.

CURVED R600 90° PROFILE
For LED modules R600 90°.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112207.__	01	02	20	21	996	600	1	73,50



PROFILÉ CIRCULAIRE R300
Pour 4 modules LED R300 90°.
Diffuseur opale inclus.

CIRCULAR R300 PROFILE
For 4 LED modules R300 90°.
Opal diffuser shade included.

					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112208.__	01	02	20	21	1992	300	4	193,25

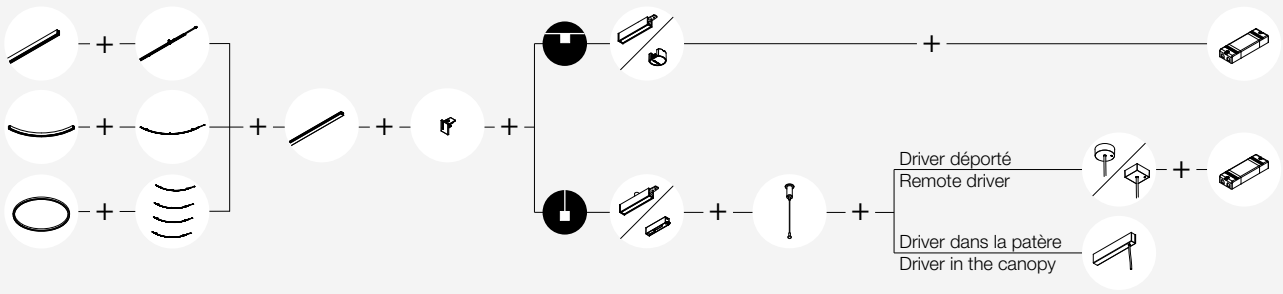

PROFILÉS PROFILES + MODULES LED LED MODULES + DIFFUSEUR DIFFUSEUR + EMBOUT END CAP + KIT CONNEXION CONNECTION KIT + SUSPENSIONS SUSPENSIONS + PATÈRE CANOPY + DRIVER LED DRIVER

MODULES LED
LED MODULES


Modules LED à alimentation 48 V équipés de connecteurs des deux cotés pour une connexion rapide en ligne continue, et des supports plastiques pour le montage sur profilé.

48V LED modules equipped with connectors on both sides for fast continuous line connection and plastic hooks for mounting on the profile.

III IP 20 CRI >90 48Vdc


◈ Puissance maximale en ligne continue 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

MODULE LED LINÉAIRE
LINEAR LED MODULE




				L (mm)	Euro | CHF
112209.99	2700K	6,6W	861 lm	498	68,50
112210.99	3000K	6,6W	915 lm	498	68,50
112211.99	4000K	6,6W	978 lm	498	68,50

MODULE LED R300 45°
LED MODULE R300 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112212.99	2700K	3,3 W	435 lm	249	63,50
112213.99	3000K	3,3 W	462 lm	249	63,50
112214.99	4000K	3,3 W	493 lm	249	63,50

MODULE LED R300 90°
LED MODULE R300 90°




				L (mm)	Euro | CHF
112215.99	2700K	6,6 W	856 lm	498	88,25
112216.99	3000K	6,6 W	910 lm	498	88,25
112217.99	4000K	6,6 W	971 lm	498	88,25

MODULE LED R600 45°
LED MODULE R600 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112218.99	2700K	6,6 W	862 lm	498	84,50
112219.99	3000K	6,6 W	916 lm	498	84,50
112220.99	4000K	6,6 W	980 lm	498	84,50

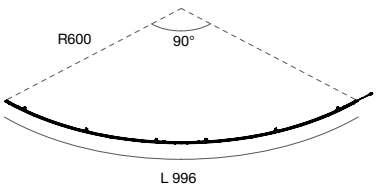MODULE LED R600 90°
LED MODULE R600 90°



				L (mm)	Euro | CHF
112221.99	2700K	13,2 W	1724 lm	996	167,50
112222.99	3000K	13,2 W	1832 lm	996	167,50
112223.99	4000K	13,2 W	1960 lm	996	167,50



DIFFUSEUR OPALE 6 m
Diffuseur courbable et sécable sur mesure.

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade, can be cut on site.


	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	51,50



EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À insérer au début et en fin de ligne continue

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of continuous line.


	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112224.__	**01 02 20 21**	12,75




KIT CONNEXION DÉBUT DE LIGNE POUR INSTALLATION AU PLAFOND
Avec embouts de fermeture et câbles pour la connexion électrique entre LED et driver 48V. Non adapté pour les compositions fermées. Driver 48 V à commander séparément.

LINE START CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112225.__	**01 02 20 21**	36,50







KIT CONNEXION DÉBUT LIGNE OU CENTRALE POUR INSTALLATION AU PLAFOND
Avec câbles pour la connexion électrique entre LED et driver 48V. Driver 48 V à commander séparément.

LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112226.__	**01 02 20 21**	28,25







KIT CONNEXION DÉBUT DE LIGNE POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
Avec embouts de fermeture et câbles pour la connexion électrique entre LED et driver 48V. Non adapté pour les compositions fermées. Boîtier ou patère et driver 48V à commander séparément.

LINE START CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112227.__	**01 02 20 21**	40,00








KIT CONNEXION DÉBUT DE LIGNE OU CENTRALE POUR INSTALLATION EN SUSPENSION
Avec câbles pour la connexion électrique entre LED et driver 48V. Boitier ou patère et driver 48V à commander séparément


LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□ ■ ■ ■	Euro | CHF
112228.__	**01 02 20 21**	24,75










FILIN DE SUSPENSION (1 pcs)
En acier, réglable.
1 pc en début et fin de ligne continue et sur chaque jonction entre les profilés.
1 pc en plus pour fixation centrale des profilés cod. 112203._ _ et 112207._ _.
3 pcs pour le profilé 112208._ _.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Made of steel, adjustable. 1 pc at the beginning and end of continuous line and in each junction between profiles. 1pc more in the middle of profiles 112203._ _ and 112207._ _.
3 pcs for profile 112208._ _.


	L (mm)	Euro | CHF
112229.99	1200	13,00



PATÈRE RONDE
DRIVER DÉPORTÉ
Patère en saillie. Câble 2x1mm² avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.
Driver 48 V à commander séparément.

ROUND CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
109003.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	30,50




PATÈRE CARRÉE
DRIVER DÉPORTÉ
Patère en saillie. Câble 2x1mm² avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.
Driver 48 V à commander séparément.

SQUARE CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
109004.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	30,50






DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir interfaces 48V (Voir la section Gestion éclairage).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

DOMYNOS PS


DRIVER BOX



BOÎTIER AVEC DRIVER INTÉGRÉ 100W 48V
Boitier à fixer au plafond.
Câble 2x1mm² avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DRIVER 100W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112230._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	300	190,50

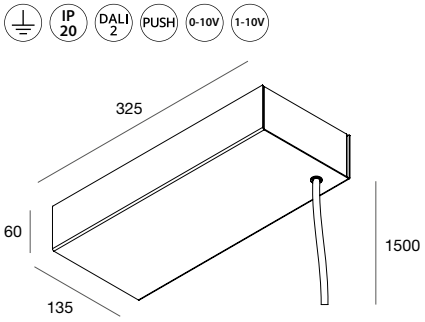

BOÎTIER AVEC DRIVER INTÉGRÉ GRADABLE 150W 48V
Boitier à fixer au plafond.
Câble 2x1mm² avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.


	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112232._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	364,00








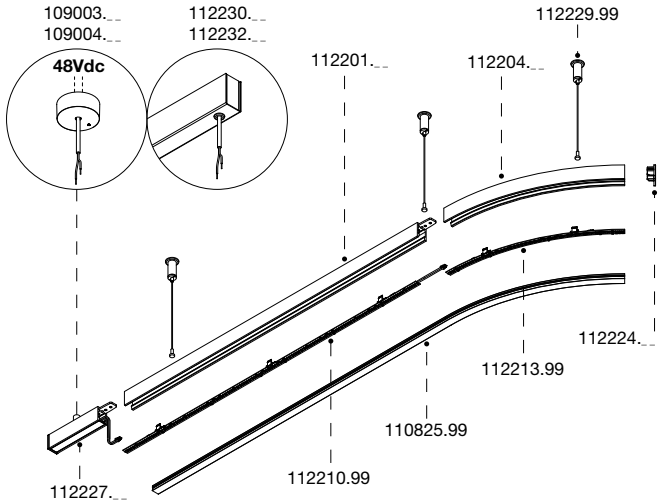
INSTALLATION AU SUSPENSION_CONNEXION DÉBUT DE LIGNE
SUSPENSION INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION



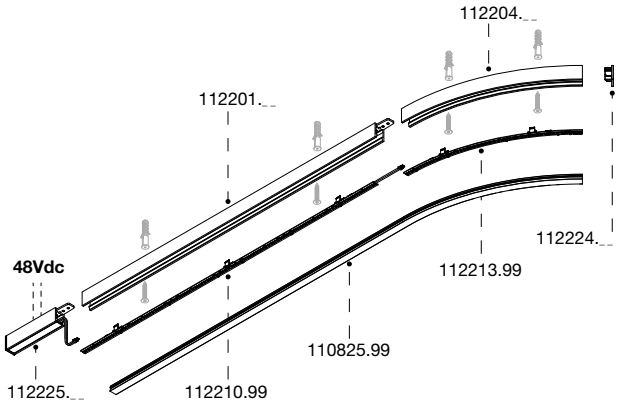
INSTALLATION AU PLAFOND_CONNEXION DÉBUT DE LIGNE
CEILING INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION



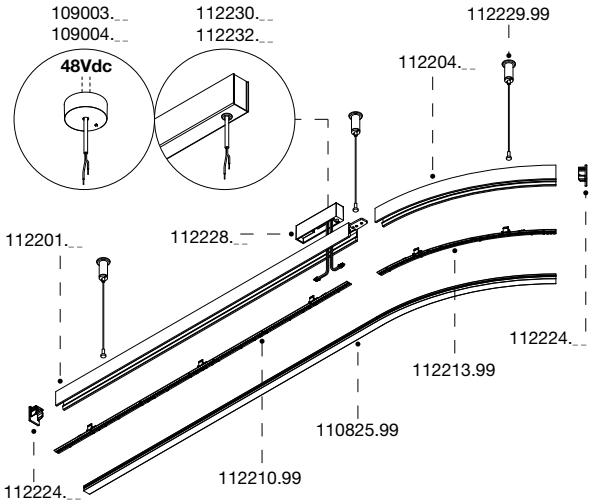INSTALLATION AU SUSPENSION_CONNEXION CENTRALE
SUSPENSION INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION



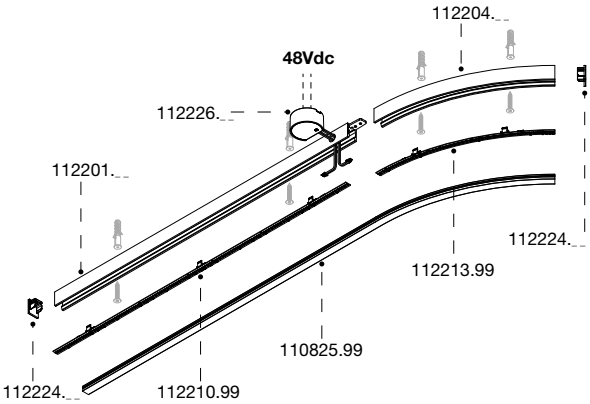
INSTALLATION AU PLAFOND_CONNEXION CENTRALE
CEILING INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION



◈ Puissance maximale en ligne continue 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)



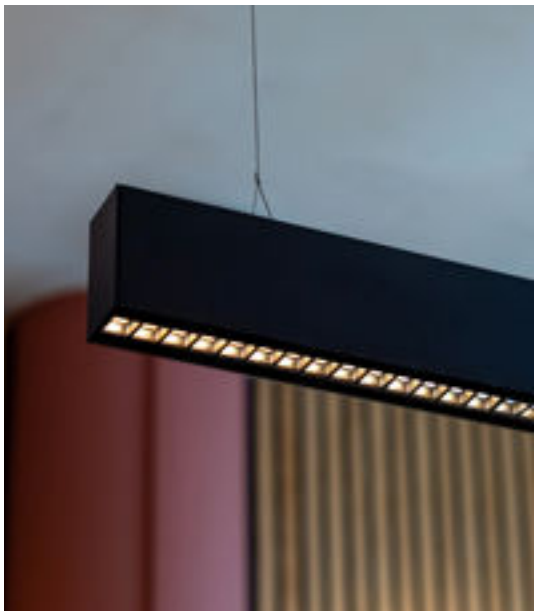
HERO PLUS SYSTEM



HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS est un système linéaire conçu pour modeler la lumière avec beaucoup de naturel et de polyvalence. Il s'intègre avec élégance dans n'importe quel environnement : suspension, plafonnier, mural ou encastré à fleur de plaque de plâtre. Sa force réside dans la combinaison de performances élevées et d'une flexibilité maximale, rendue possible par un large choix d'optiques LED, capables de mettre en valeur chaque détail, offrant des possibilités d'expression infinies et une qualité d'éclairage toujours irréprochable.

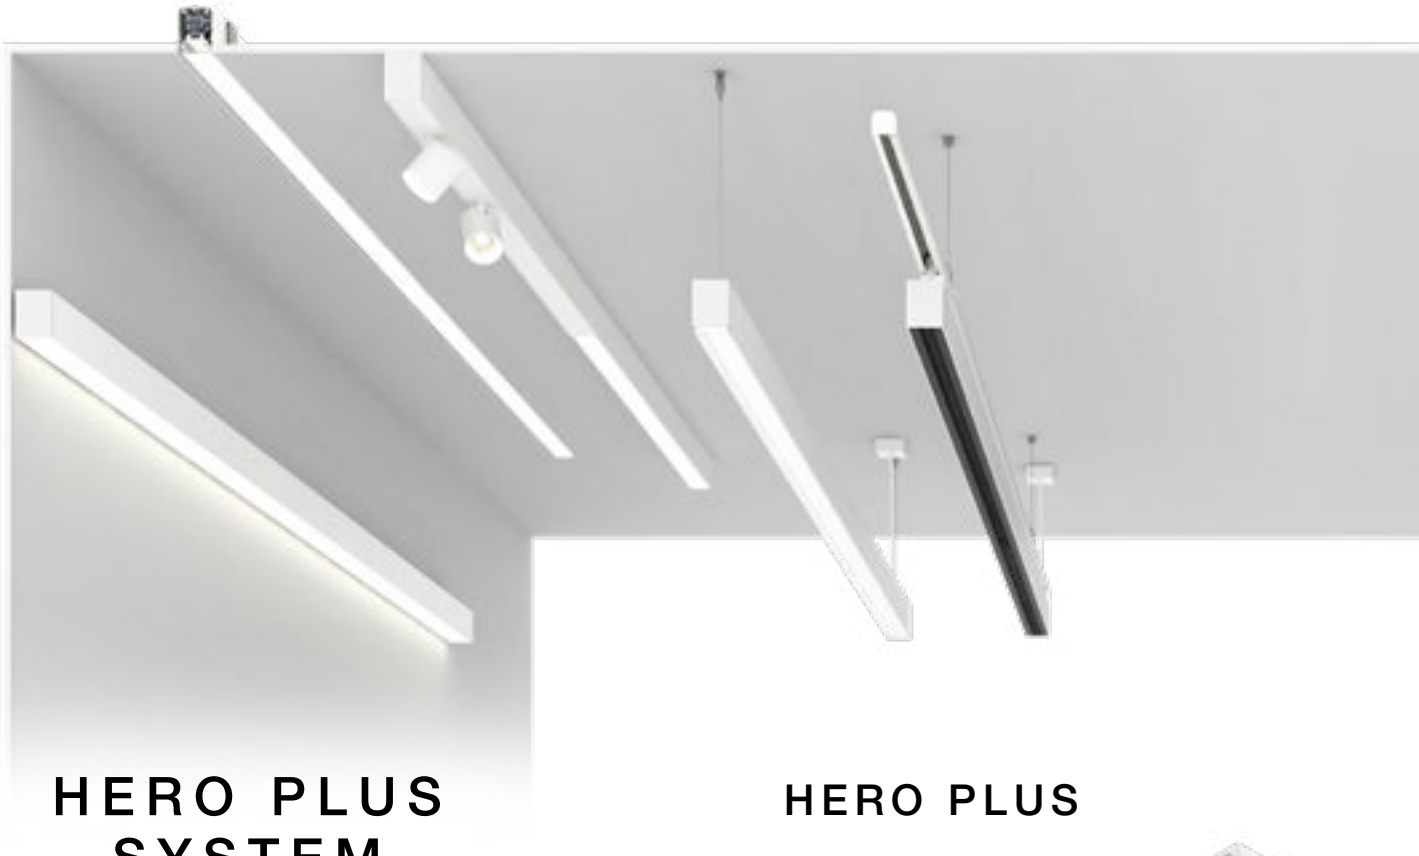
HERO PLUS is the linear system designed to shape light with natural ease and versatility. It integrates elegantly into any context: suspension, surface-mounted, wall-mounted, or flush-recessed in plasterboard. Its strength lies in the combination of high performance and maximum flexibility, enabled by a wide range of LED optics capable of enhancing every detail, offering endless expressive possibilities and consistently impeccable light quality.



HERO PLUS SYSTEM

Connecteur rapide et **câblage passant** jusqu'à 8 pôles pour montage rapide en ligne continue.

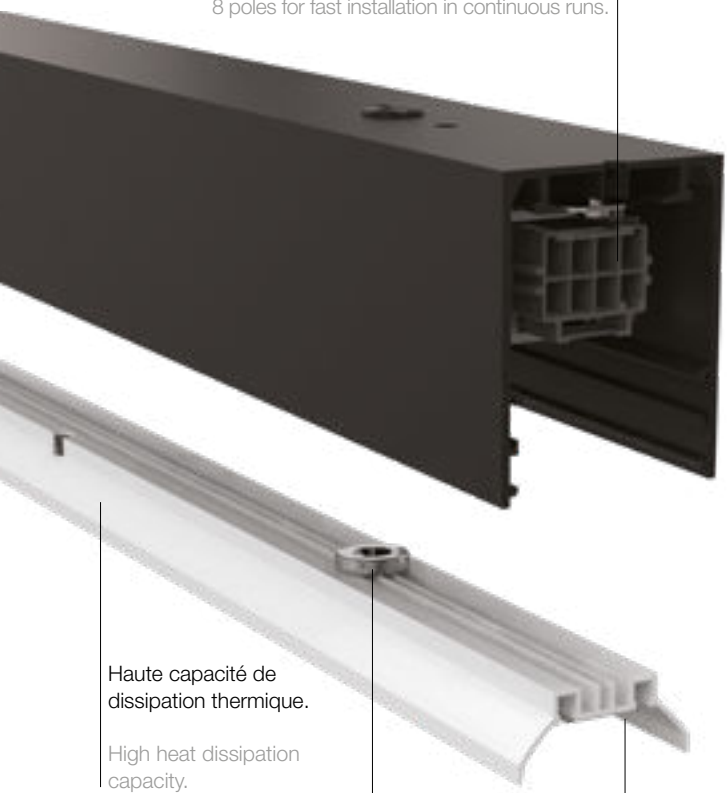Quick connector and **through-wiring** up to 8 poles for fast installation in continuous runs.



Haute capacité de dissipation thermique.

High heat dissipation capacity.

Base LED avec aimants pour une installation rapide.

Magnetic LED base for quick installation.

Montage fiches LED sans colle ou vis.

LED boards mounted without glue or screws.

HERO PLUS

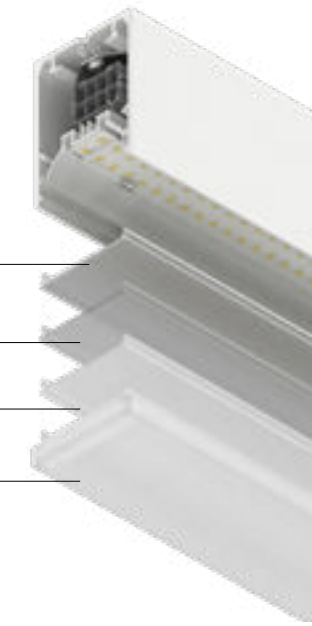
MODULE LED
LED MODULE
+
Diffuseur :
Diffuser:

Microprismatique UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale haute transmittance
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Pleine lumière
Full light



MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS

SPOTS ORIENTABLES
SPOTS MODULE

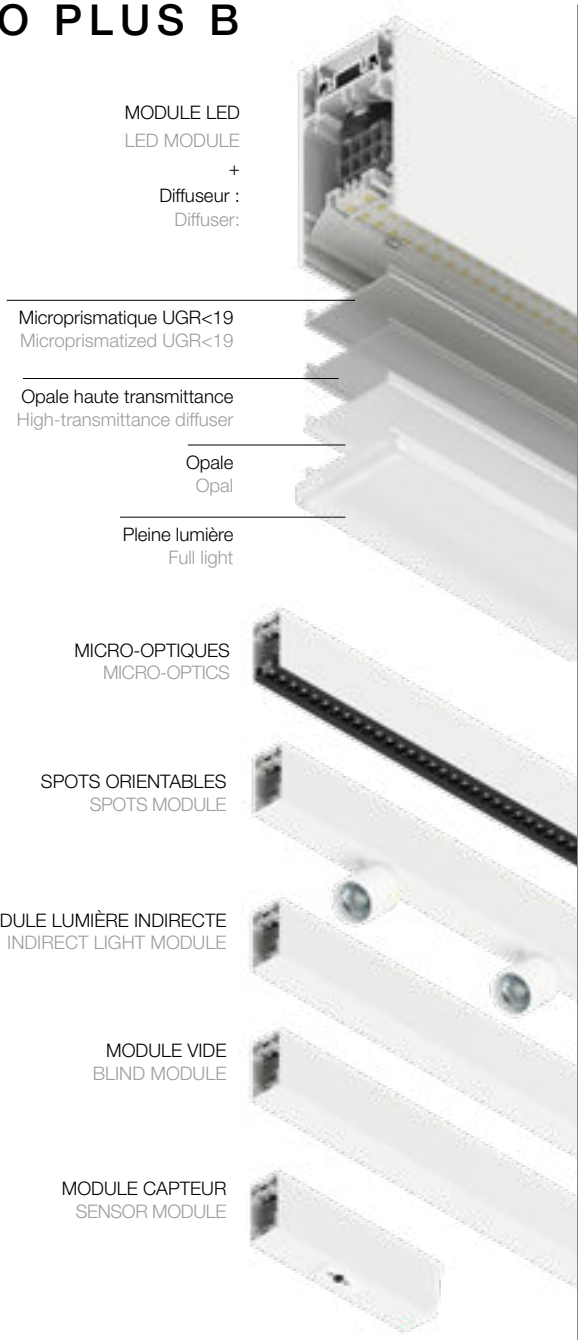
MODULE VIDE
BLIND MODULE

MODULE CAPTEUR
SENSOR MODULE





HERO PLUS B



HERO PLUS C




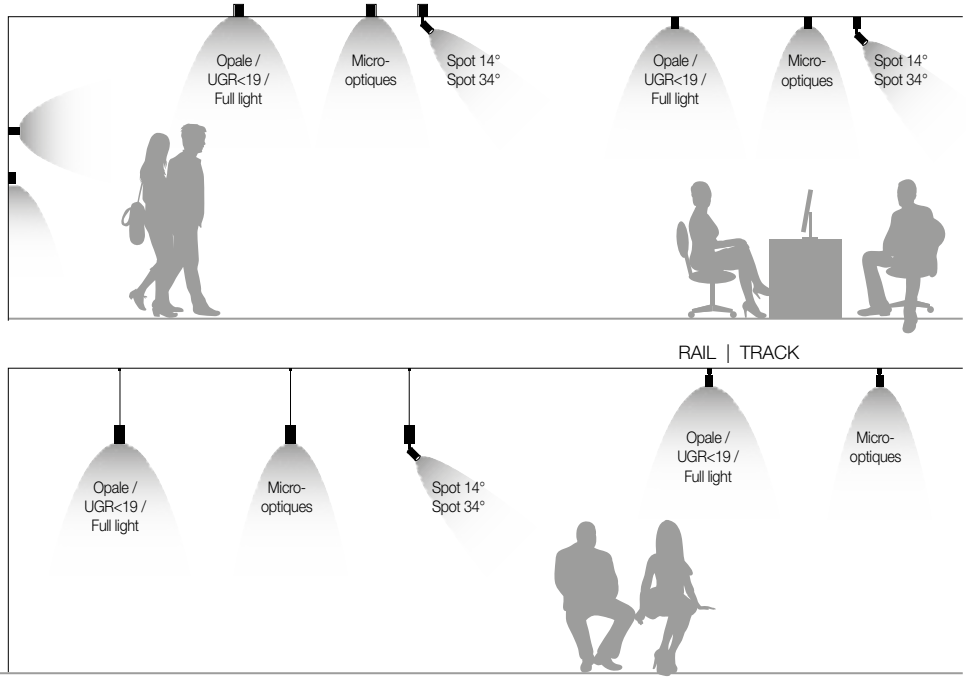


HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS


- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino






HERO PLUS B

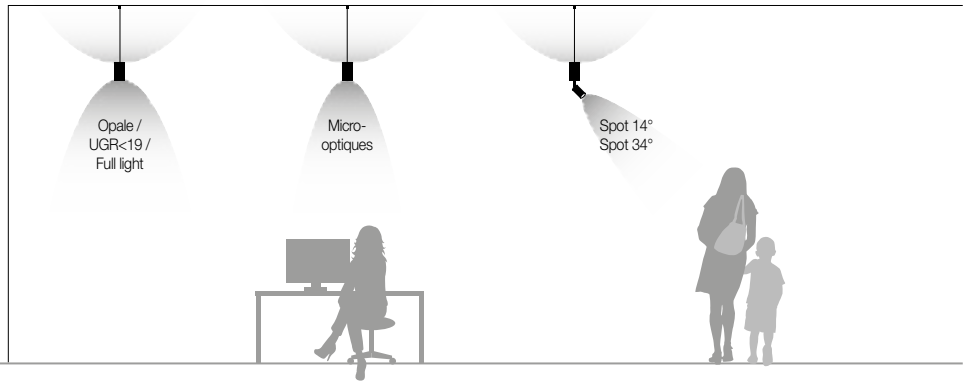
- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino






HERO PLUS

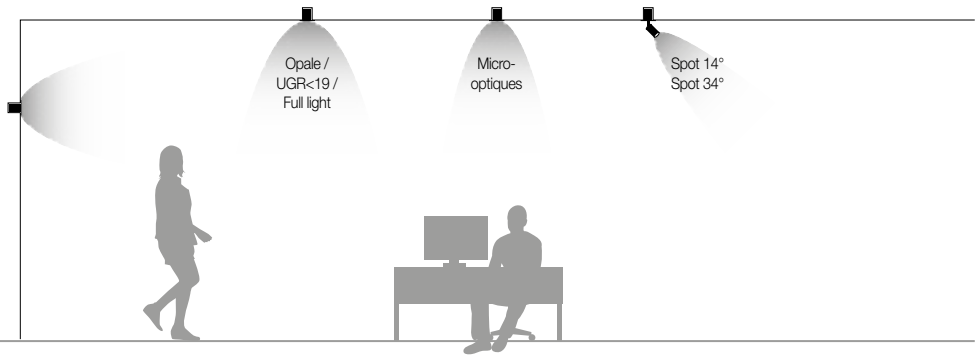- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black






HERO PLUS


NEW HERO PLUS



Système LED linéaire pour installation individuelle ou sur une ligne continue, au plafond, en suspension, encastrable dans un plafond en plaque de plâtre, dans un mur ou sur rails. Profilé en alliage d'aluminium peint avec alimentation électronique et câblage passant. Écran, embouts, jonctions linéaires et accessoires d'installation à commander séparément.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track. Painted alloy aluminium profile including electronic power supply and through wiring. Screen, end caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



PROFILÉ LED LINÉAIRE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	27W	114601.	114608._ _	114615._ _	01	02	20	21	227,50
1400	33W	114602._ _	114609._ _	114616._ _	01	02	20	21	260,00
1680	40W	114603._ _	114610._ _	114617._ _	01	02	20	21	280,75
1960	46W	114604._ _	114611._ _	114618._ _	01	02	20	21	374,00
2240	53W	114605._ _	114612._ _	114619._ _	01	02	20	21	393,75
2520	60W	114606._ _	114613._ _	114620._ _	01	02	20	21	414,75
2800	66W	114607._ _	114614._ _	114621._ _	01	02	20	21	433,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	27W	114622._ _	114629._ _	114636._ _	01	02	20	21	280,50
1400	33W	114623._ _	114630._ _	114637._ _	01	02	20	21	313,00
1680	40W	114624._ _	114631._ _	114638._ _	01	02	20	21	333,75
1960	46W	114625._ _	114632._ _	114639._ _	01	02	20	21	480,00
2240	53W	114626._ _	114633._ _	114640._ _	01	02	20	21	500,00
2520	60W	114627._ _	114634._ _	114641._ _	01	02	20	21	520,75
2800	66W	114628._ _	114635._ _	114642._ _	01	02	20	21	539,00

EMERGENCY 1h / 12h Flux de secours/Emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	40W	114643._ _	114644._ _	114645._ _	01	02	20	21	418,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flux de secours/Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	40W	114646._ _	114647._ _	114648._ _	01	02	20	21	471,75

Prévoir câbles d'alimentation dédiés pour le module DALI-PUSH + EME. / Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

Un kit de câblage passant de longueur appropriée est disponible pour raccorder le module DALI-PUSH + EME, installé en ligne continue, au point d'alimentation (pag. 157) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg.157).



PROFILÉ LED ANGLE 90°

90° CORNER LED PROFILE

Gauche/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114649._ _	114650._ _	114651._ _	01	02	20	21	308,75

Droite/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114652._ _	114653._ _	114654._ _	01	02	20	21	308,75


DALI-PUSH Gauche/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114655._ _	114656._ _	114657._ _	01	02	20	21	362,00

DALI-PUSH Droite/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114658._ _	114659._ _	114660._ _	01	02	20	21	362,00

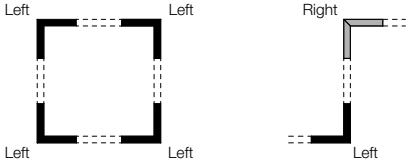




DIFFUSEUR OPALE
À encastrer en polycarbonate opale, à luminance uniforme.
* L 5700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108901.99**	14,75
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	**108902.99**	17,75
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	**108903.99**	22,50
1960	4389 lm	4689 lm	4866 lm	**108904.99**	29,50
2240	5015 lm	5359 lm	5562 lm	**108905.99**	30,75
2520	5642 lm	6028 lm	6257 lm	**108906.99**	31,75
2800	6269 lm	6698 lm	6952 lm	**108907.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108909.99**	72,25
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108944.99**	17,75



DIFFUSEUR OPALE FLUX ÉLEVÉ
À encastrer en polycarbonate opale.
* L 5 700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

HIGH FLUX OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	**108931.99**	14,75
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	**108932.99**	17,75
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	**108933.99**	22,50
1960	5566 lm	5947 lm	6172 lm	**108934.99**	29,50
2240	6361 lm	6796 lm	7053 lm	**108935.99**	30,75
2520	7156 lm	7646 lm	7935 lm	**108936.99**	31,75
2800	7951 lm	8495 lm	8817 lm	**108937.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108939.99**	72,25
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	**108938.99**	17,75

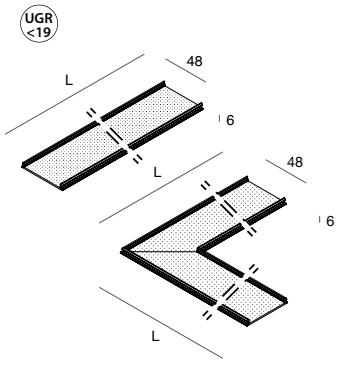

DIFFUSEUR UGR<19
Diffuseur pour le contrôle de l'éblouissement, à encastrer en polycarbonate microprismatique.
* L 5 700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108910.99**	17,25
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	**108911.99**	20,25
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	**108912.99**	25,75
1960	5099 lm	5447 lm	5654 lm	**108913.99**	32,50
2240	5827 lm	6226 lm	6462 lm	**108914.99**	33,75
2520	6556 lm	7004 lm	7269 lm	**108915.99**	36,50
2800	7284 lm	7782 lm	8077 lm	**108916.99**	39,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	83,50
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108945.99**	20,00



DIFFUSEUR PLEINE LUMIÈRE
Diffuseur en polycarbonate opale en saillie.
Embouts opales à commander séparément.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	**108923.99**	17,25
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	**108924.99**	20,75
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	**108925.99**	26,50
1960	5356 lm	5722 lm	5939 lm	**108926.99**	33,50
2240	6121 lm	6540 lm	6788 lm	**108927.99**	38,50
2520	6886 lm	7357 lm	7636 lm	**108928.99**	39,50
2800	7651 lm	8175 lm	8485 lm	**108929.99**	42,25



EMBOUTS OPALES (2 pcs)
À prévoir en supplément du diffuseur pleine lumière.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	6,75

HERO PLUS
MICRO-OPTIQUES



Profilé en alliage d'aluminium peint avec micro-optiques, alimentation électronique et câblage passant. Embouts, jonctions linéaires et accessoires d'installation à commander séparément.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114661.__**	2151 lm	**114663.__**	2288 lm	**114665.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,75
1400	36W	3410 lm	**114662.__**	3587 lm	**114664.__**	3813 lm	**114666.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	358,25

DALI-PUSH


L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114667.__**	2151 lm	**114669.__**	2288 lm	**114671.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75
1400	36W	3410 lm	**114668.__**	3587 lm	**114670.__**	3813 lm	**114672.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	411,25

HERO PLUS
SPOT



Profilé en alliage d'aluminium peint avec 2 spots, alimentation électronique et câblage passant. Embouts, jonctions linéaires et accessoires d'installation à commander séparément.

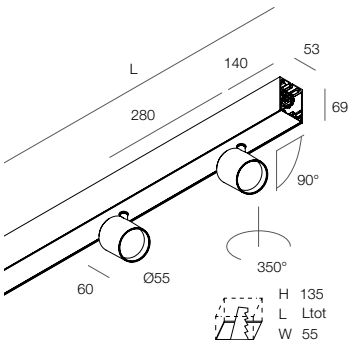
Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**114673.__**	2110 lm	**114674.__**	2332 lm	**114675.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	347,50
1120	2x13W	34°	2144 lm	**114676.__**	2230 lm	**114677.__**	2464 lm	**114678.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	347,50

DALI-PUSH


L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**114679.__**	2110 lm	**114680.__**	2232 lm	**114681.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	400,50
1120	2x13W	34°	2144 lm	**114682.__**	2230 lm	**114683.__**	2464 lm	**114684.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	400,50



MODULE AVEC CENTRALE DALI IOT
+ CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ
Avec centrale DALI, capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. On peut gérer jusqu'à 32 drivers et max. 3 modules capteurs 114691._ _. Programmable par Bluetooth avec une Appli dédiée pour smartphone ou tablette. Gestion uniquement automatique. Ne peut pas être alimenté.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114691. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■			L (mm)	Euro | CHF
114690. __	**01**	**02**	**20**	**21**	280	432,50



MODULE AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE
ET LUMINOSITÉ DALI IOT
Avec capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Ne peut pas être alimenté. Peut être utilisé avec module centrale + capteur 114690. _ _ ou avec centrale DALI IOT ou DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE
DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 114690. _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■			L (mm)	Euro | CHF
114691. __	**01**	**02**	**20**	**21**	280	217,75



MODULE AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE
ET LUMINOSITÉ DALI MID
Avec capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Ne peut pas être alimenté. Utilisable
avec centrale DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE
DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■			L (mm)	Euro | CHF
114692.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	239,50



MODULE VIDE LINÉAIRE
Avec câblage passant et cache inférieur. Module L 280mm non alimentable.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280 mm without plug-in.

	□	■			L (mm)	Euro | CHF
114685.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	88,00
114686.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	143,00
114687.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	163,75
114688.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	184,00




MODULE VIDE en L
Avec câblage passant et cache inférieur. Ne peut pas être alimenté.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■			L (mm)	Euro | CHF
114689.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150	136,75


NEW



KIT DE JONCTION LINÉAIRE

LINEAR JUNCTION KIT


	Euro | CHF
108940.99	19,50



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
108684.__	**01**	**02**	**20**	**21**	20,00



KIT ENCASTREMENT SANS COLLERETTE (1 pc)
Pour plaque de plâtre H 12 mm. 2 pcs pour profilés linéaires jusqu'à L 2 240 mm, 3 pcs pour profilés L 2 520 mm, 2 800 mm et profilé LED angle 90°.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard. 2 pcs for linear profiles up to L 2240mm, 3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.


	Euro | CHF
108688.99	15,75



ÉPAISSISSEUR (2 pcs)
Pour plaque de plâtre H 10mm. Insérer 2 pcs en correspondance de chaque support encastrable.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.


	Euro | CHF
108689.99	6,50



SUPPORT MURAL (1 pc)
2 pcs pour profilés linéaires jusqu'à L 2 240 mm, 3 pcs pour profilés L 2 520 mm et L 2 800 mm.

WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm, 3 pcs for linear profiles L 2520mm and L 2800mm.


	□	■	■	■	Euro | CHF
108687.__	**01**	**02**	**20**	**21**	17,75



FILIN DE SUSPENSION (1 pc)
En acier, réglable. Pour profilés simples : 2 pcs aux extrémités ; files continues : 2 pcs aux extrémités + 1 pc pour chaque jonction ; 1 pièce centrale supplémentaire pour profilés L. 2 520 mm et 2 800 mm et angulaires ; non requis pour profilés L 280 mm et borgnes en L.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Steel, adjustable. For single profiles: 2 pcs at the ends; continuous runs: 2 pcs at the ends + 1 pc at each joint; 1 additional central pc for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L -shaped blind modules.


	L (mm)	VERSION	Euro | CHF
114694.99	3000	Réglage par le haut	21,25
1086A1.99	3000	Réglage par le bas	15,25



KIT D'ALIMENTATION
Câble avec gaine transparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	40,00	50,75
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	56,50	67,25




3P 3P + DALI

PAIRE D'ADAPTATEURS
POUR RAIL ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106757.__	**01**	**02**	3P	59,50
106758.__	**01**	**02**	3P + DALI	75,00



KIT CÂBLAGE PASSANT URGENCE
Pour connecter le module DALI-PUSH + EME, installé en ligne continue, au point d'alimentation. Prévoir un kit de longueur appropriée pour chaque module précédant celui de secours.

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT
For connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.

	L (mm)	FOR PROFILES (mm)	Euro | CHF
108941.99	1400	280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594	11,00
108942.99	1960	1680, 1960	12,00
108943.99	2800	2240, 2520, 2800	13,50



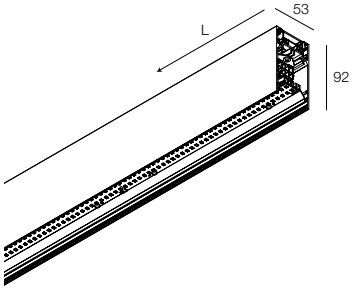
HERO PLUS B

NEW HERO PLUS B



Système LED linéaire à émission de lumière directe-indirecte, qui peut être installé en suspension, individuelle ou en ligne continue. Profilé en alliage d'aluminium peint, avec alimentations électroniques pour double allumage, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires, diffuseur pour lumière directe et embouts d'extrémité à commander séparément.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation. Painted alloy aluminium profile including electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints, diffuser for direct light and end caps to be ordered separately.



PROFILÉ LED LINÉAIRE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	47W	**114701._ _**	**114708._ _**	**114715._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	354,25
1400	60W	**114702._ _**	**114709._ _**	**114716._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	406,00
1680	73W	**114703._ _**	**114710._ _**	**114717._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	454,50
1960	86W	**114704._ _**	**114711._ _**	**114718._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	586,25
2240	99W	**114705._ _**	**114712._ _**	**114719._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	635,00
2520	113W	**114706._ _**	**114713._ _**	**114720._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	667,25
2800	126W	**114707._ _**	**114714._ _**	**114721._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	699,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	47W	**114722._ _**	**114729._ _**	**114736._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	460,25
1400	60W	**114723._ _**	**114730._ _**	**114737._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	512,00
1680	73W	**114724._ _**	**114731._ _**	**114738._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	560,75
1960	86W	**114725._ _**	**114732._ _**	**114739._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	745,25
2240	99W	**114726._ _**	**114733._ _**	**114740._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	847,25
2520	113W	**114727._ _**	**114734._ _**	**114741._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	879,50
2800	126W	**114728._ _**	**114735._ _**	**114742._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	911,75

EMERGENCY 1h / 12h Flux de secours émission directe / Direct emission Emergency flux 10 %


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	73W	**114743._ _**	**114744._ _**	**114745._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	592,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flux de secours émission directe/Direct emission DALI+ 10 %

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	73W	**114746._ _**	**114747._ _**	**114748._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	698,75

Prévoir des câbles d'alimentation spécifiques pour les modules EME et DALI-PUSH + EME / Provide specific power supply cables for EME and DALI-PUSH + EME module.

Kit de câblage passant de longueur appropriée disponible pour raccorder le module de secours, installé en file continue, au point d'alimentation (pag. 165) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 165).



PROFILÉ LED ANGLE 90°
Non installable/alimentable individuellement.

90° CORNER LED PROFILE
Cannot be installed or powered individually.

Gauche/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114749._ _**	**114750._ _**	**114751._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	462,25

Droite/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114752._ _**	**114753._ _**	**114754._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	462,25


DALI-PUSH Gauche/Left


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114755._ _**	**114756._ _**	**114757._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	568,50

DALI-PUSH Droite/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114758._ _**	**114759._ _**	**114760._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	568,50








DIFFUSEUR OPALE
À encastrer en polycarbonate opale, à luminance uniforme.
* L 5700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	4709 lm	5031 lm	5222 lm	**108901.99**	14,75
1400	6069 lm	6484 lm	6730 lm	**108902.99**	17,75
1680	7429 lm	7938 lm	8239 lm	**108903.99**	22,50
1960	8791 lm	9392 lm	9748 lm	**108904.99**	29,50
2240	10151 lm	10846 lm	11257 lm	**108905.99**	30,75
2520	11512 lm	12299 lm	12766 lm	**108906.99**	31,75
2800	12873 lm	13753 lm	14275 lm	**108907.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108909.99**	72,25
594x594	5443 lm	5815 lm	6035 lm	**108944.99**	17,75



DIFFUSEUR OPALE FLUX ÉLEVÉ
À encastrer en polycarbonate opale.
* L 5 700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

HIGH FLUX OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5382 lm	5749 lm	5968 lm	**108931.99**	14,75
1400	6910 lm	7382 lm	7662 lm	**108932.99**	17,75
1680	8439 lm	9016 lm	9358 lm	**108933.99**	22,50
1960	9968 lm	10650 lm	11054 lm	**108934.99**	29,50
2240	11497 lm	12283 lm	12749 lm	**108935.99**	30,75
2520	13026 lm	13917 lm	14444 lm	**108936.99**	31,75
2800	14555 lm	15550 lm	16140 lm	**108937.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108939.99**	72,25
594x594	6116 lm	6533 lm	6781 lm	**108938.99**	17,75

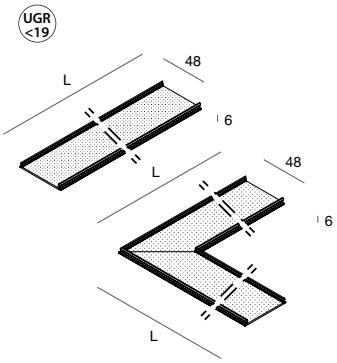

DIFFUSEUR UGR<19
Diffuseur pour le contrôle de l'éblouissement, à encastrer en polycarbonate microprismatique.
* L 5 700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5114 lm	5464 lm	5672 lm	**108910.99**	17,25
1400	6577 lm	7026 lm	7292 lm	**108911.99**	20,25
1680	8038 lm	8588 lm	8914 lm	**108912.99**	25,75
1960	9501 lm	10150 lm	10536 lm	**108913.99**	32,50
2240	10963 lm	11713 lm	12157 lm	**108914.99**	33,75
2520	12426 lm	13275 lm	13778 lm	**108915.99**	36,50
2800	13888 lm	14837 lm	15400 lm	**108916.99**	39,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	83,50
594x594	5848 lm	6248 lm	6485 lm	**108945.99**	20,00



DIFFUSEUR PLEINE LUMIÈRE
Diffuseur en polycarbonate opale en saillie.
Embouts opales à commander séparément.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5261 lm	5621 lm	5835 lm	**108923.99**	17,25
1400	6760 lm	7222 lm	7496 lm	**108924.99**	20,75
1680	8259 lm	8824 lm	9159 lm	**108925.99**	26,50
1960	9758 lm	10425 lm	10821 lm	**108926.99**	33,50
2240	11257 lm	12027 lm	12483 lm	**108927.99**	38,50
2520	12756 lm	13628 lm	14145 lm	**108928.99**	39,50
2800	14255 lm	15230 lm	15808 lm	**108929.99**	42,25



EMBOUTS OPALES (2 pcs)
À prévoir en supplément du diffuseur pleine lumière.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	6,75

HERO PLUS B
MICRO-OPTIQUES



Profilé en alliage d'aluminium peint, équipé de micro-optiques pour éclairage direct, d'alimentations électroniques pour allumage double, d'un câblage traversant et d'un diffuseur pour éclairage indirect. Accessoires de suspension, raccords linéaires et embouts à commander séparément.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.



L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1400	63W	6345 lm **114761._ _**	6722 lm **114762._ _**	7067 lm **114763.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	495,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1400	63W	6345 lm **114764._ _**	6722 lm **114765._ _**	7067 lm **114766.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	601,75




HERO PLUS B
SPOT



Profilé en alliage d'aluminium peint avec 2 spot pour émission directe, avec alimentations électroniques pour allumage double, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires et embouts à commander séparément.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.




L (mm)			2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	14°	20W 2x13W	2201 lm 2028 lm **114767._ _**	2351 lm 2110 lm **114768._ _**	2441 lm 2332 lm **114769._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	522,75
1120	34°	20W 2x13W	2201 lm 2144 lm **114770._ _**	2351 lm 2230 lm **114771._ _**	2441 lm 2464 lm **114772._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	522,75

DALI-PUSH


L (mm)			2700K	SPOT 3000K	4000K					Euro | CHF
1120	14°	20W 2x13W	2201 lm 2028 lm **114773._ _**	2351 lm 2110 lm **114774._ _**	2441 lm 2332 lm **114775._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	629,00
1120	34°	20W 2x13W	2201 lm 2144 lm **114776._ _**	2351 lm 2230 lm **114777._ _**	2441 lm 2464 lm **114778._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	629,00

HERO PLUS B
LUMIÈRE INDIRECTE



Profilé en alliage d'aluminium peint avec cache borgne inférieur, alimentations électroniques pour double allumage, câblage passant et diffuseur pour lumière indirecte. Accessoires de suspension, raccords linéaires et embouts à commander séparément.

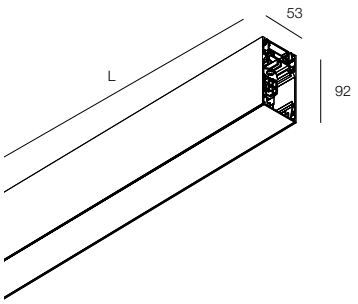
Painted alloy aluminium profile including bottom blind cover, electronic power supplies for dual switching, pass through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.



L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	20W	2201 lm **114779._ _**	2351 lm **114780._ _**	2441 lm **114781._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	289,75

DALI-PUSH


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	20W	2201 lm **114782._ _**	2351 lm **114783._ _**	2441 lm **114784._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	342,75



MODULE AVEC CENTRALE DALI IOT
+ CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ
Avec centrale DALI, capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Permet de gérer jusqu'à 32 boîtiers d'alimentation et 3 modules capteur 114791._ _. Programmable avec Bluetooth et Appli pour smartphone ou tablette. Gestion uniquement automatique. Ne peut pas être alimenté.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114791. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114790.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	445,75



MODULE AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ DALI IOT
Avec capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Ne peut pas être alimenté. Utilisable avec le module 114790. _ _ ou avec centrale DALI IOT ou DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114790. _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114791.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	300,75



MODULE AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ DALI MID
Avec capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Ne peut pas être alimenté. Utilisable avec centrale DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114792.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	322,25



MODULE VIDE LINÉAIRE
Avec câblage passant et cache inférieur. Module L 280mm non alimentable.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280mm without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114785.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	131,50
114786.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	242,00
114787.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	276,25
114788.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	309,00




MODULE VIDE en L
Avec câblage passant et cache inférieur. Ne peut pas être alimenté.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114789.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150	175,00


NEW



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
108940.99	19,50



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
1087B1.__	**01**	**02**	**20**	**21**	20,25



CÂBLES DE SUSPENSION
Prévoir kit 2 pièces pour profilés linéaires jusqu'à L 2240 mm ; kit 3 pièces pour les profilés de L 2520 mm, L 2800 mm et angulaires ; non requis pour les profilés de L 280 mm
et borgnes en L.

SUSPENSION CABLES
Provide 2-pc kits for linear profiles up to L 2240 mm; 3-pc kits for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L-shaped blind modules.


	pcs.	L (mm)	Euro | CHF
114794.99	2	1200	22,25
114795.99	2	3000	26,75
114796.99	3	1200	29,75
114797.99	3	3000	36,75



KIT D'ALIMENTATION
Câble avec gaine transparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	40,00	50,75
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	56,50	67,25



KIT CÂBLAGE PASSANT URGENCE
Pour raccorder le module de secours, installé en file continue, au point d'alimentation. Prévoir un kit de longueur appropriée pour chaque module qui précède le module de secours.

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT
For connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.

	L (mm)	FOR PROFILES (mm)	Euro | CHF
108941.99	1400	280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594	11,00
108942.99	1960	1680, 1960	12,00
108943.99	2800	2240, 2520, 2800	13,50



HERO PLUS C

NEW HERO PLUS C



Système LED linéaire pour installation individuelle ou sur une ligne continue encastrable avec recouvrement sur faux plafond d'une épaisseur de 10-15 mm. Profilé en alliage d'aluminium peint avec alimentation électronique et câblage passant. Diffuseur et embouts de fermeture à commander séparément.

Linear LED system for single or continuous-run recessed installation with trim, for false ceilings with a thickness of 10–15 mm. Painted aluminium alloy profile including electronic power supply and pass-through wiring. Diffuser and end caps to be ordered separately.



PROFILÉ LED LINÉAIRE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1120	27W	**114801.__**	**114804.__**	**114807.__**	**01**	**02**	285,00
1400	33W	**114802.__**	**114805.__**	**114808.__**	**01**	**02**	322,50
1680	40W	**114803.__**	**114806.__**	**114809.__**	**01**	**02**	346,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1120	27W	**114810.__**	**114813.__**	**114816.__**	**01**	**02**	338,00
1400	33W	**114811.__**	**114814.__**	**114817.__**	**01**	**02**	375,50
1680	40W	**114812.__**	**114815.__**	**114818.__**	**01**	**02**	399,00


EMERGENCY 1h / 12h Flux de secours/Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1680	40W	**114819.__**	**114820.__**	**114821.__**	**01**	**02**	484,00

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flux de secours/Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1680	40W	**114822.__**	**114823.__**	**114824.__**	**01**	**02**	536,75

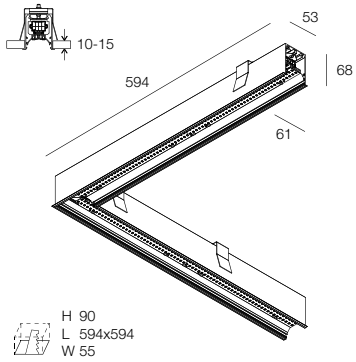Prévoir câbles d'alimentation dédiés pour le module DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.



PROFILÉ LED ANGLE 90°

90° CORNER LED PROFILE

Gauche/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114825.__**	**114826.__**	**114827.__**	**01**	**02**	346,00

Droite/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114828.__**	**114829.__**	**114830.__**	**01**	**02**	346,00


DALI-PUSH Gauche/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114831.__**	**114832.__**	**114833.__**	**01**	**02**	399,00

DALI-PUSH Droite/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114834.__**	**114835.__**	**114836.__**	**01**	**02**	399,00

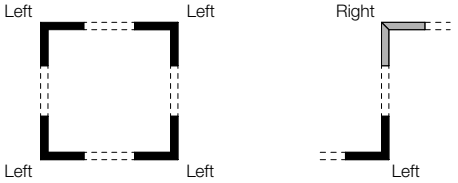




DIFFUSEUR OPALE
À encastrer en polycarbonate opale, à luminance uniforme.
* L 5700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108901.99**	14,75
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	**108902.99**	17,75
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	**108903.99**	22,50
* 5700	-	-	-	**108909.99**	72,25
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108944.99**	17,75



DIFFUSEUR OPALE FLUX ÉLEVÉ
À encastrer en polycarbonate opale.
* L 5 700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

HIGH FLUX OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	**108931.99**	14,75
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	**108932.99**	17,75
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	**108933.99**	22,50
* 5700	-	-	-	**108939.99**	72,25
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	**108938.99**	17,75

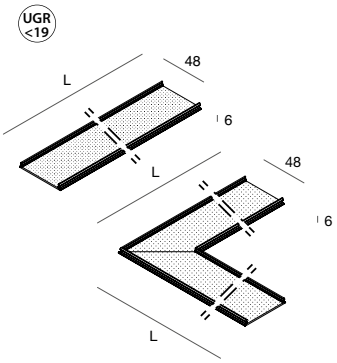

DIFFUSEUR UGR<19
Diffuseur pour le contrôle de l'éblouissement, à encastrer en polycarbonate microprismatique.
* L 5 700 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108910.99**	17,25
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	**108911.99**	20,25
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	**108912.99**	25,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	83,50
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108945.99**	20,00



DIFFUSEUR PLEINE LUMIÈRE
Diffuseur en polycarbonate opale en saillie.
Embouts opales à commander séparément.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	**108923.99**	17,25
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	**108924.99**	20,75
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	**108925.99**	26,50




EMBOUTS OPALES (2 pcs)
À prévoir en supplément du diffuseur pleine lumière.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	6,75

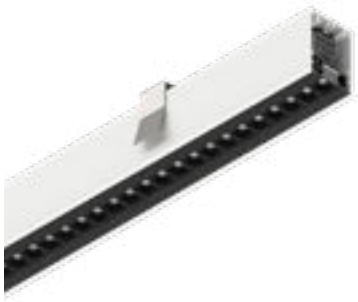HERO PLUS C
MICRO-OPTIQUE



Profilé en alliage d'aluminium peint avec micro-optiques, alimentation électronique et câblage passant. Embouts de fermeture à commander séparément.

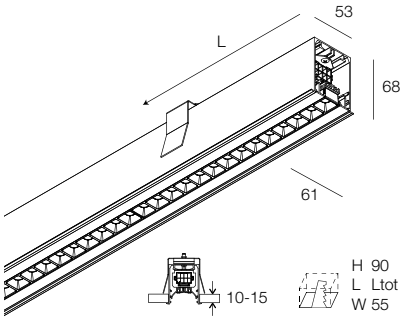Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.



L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114837.__**	2151 lm	**114839.__**	2288 lm	**114841.__**	**01**	**02**	352,25
1400	36W	3410 lm	**114838.__**	3587 lm	**114840.__**	3813 lm	**114842.__**	**01**	**02**	419,25

DALI-PUSH


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114843.__**	2151 lm	**114845.__**	2288 lm	**114847.__**	**01**	**02**	405,25
1400	36W	3410 lm	**114844.__**	3587 lm	**114846.__**	3813 lm	**114848.__**	**01**	**02**	472,50

HERO PLUS C
SPOT



Profilé en alliage d'aluminium peint avec 2 spots, alimentation électronique et câblage passant. Embouts de fermeture à commander séparément.

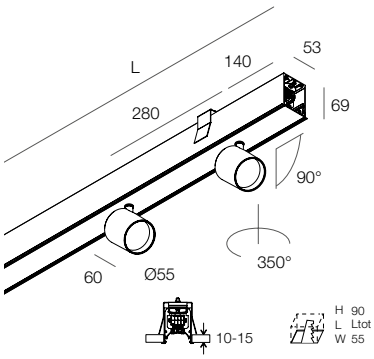Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.




L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**114849.__**	2110 lm	**114850.__**	2332 lm	**114851.__**	**01**	**02**	411,50
1120	2X13W 34°	2144 lm	**114852.__**	2230 lm	**114853.__**	2464 lm	**114854.__**	**01**	**02**	411,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**114855.__**	2110 lm	**114856.__**	2332 lm	**114857.__**	**01**	**02**	464,75
1120	2X13W 34°	2144 lm	**114858.__**	2230 lm	**114859.__**	2464 lm	**114860.__**	**01**	**02**	464,75

HERO PLUS C


MODULES COMPLÉMENTAIRES
ADDITIONAL MODULES



MODULE AVEC CENTRALE DALI IOT
+ CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ
Avec centrale DALI et capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Permet de gérer jusqu'à 32 boîtiers d'alimentation et 3 modules capteur 114867._ _. Programmable avec Bluetooth avec Appli pour smartphone ou tablette. Gestion seulement automatique. Ne peut pas être alimenté.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114867. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114866.__	**01**	**02**	280	475,25



MODULE AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ DALI IOT
avec capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Ne peut pas être alimenté. Utilisable avec module 114866. _ _ ou avec la centrale DALI IOT ou DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114866 _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114867.__	**01**	**02**	280	238,75



MODULE AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE ET LUMINOSITÉ DALI MID
avec capteur DALI intégré dans le cache et câblage passant. Ne peut pas être alimenté. Utilisable avec centrale DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114868.__	**01**	**02**	280	264,75



MODULE VIDE LINÉAIRE
Avec câblage passant et cache inférieur. Module L 280mm non alimentable.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280 mm without plug-in.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114861.__	**01**	**02**	280	100,75
114862.__	**01**	**02**	1120	171,50
114863.__	**01**	**02**	1400	192,00
114864.__	**01**	**02**	1680	212,25




MODULE VIDE en L
Avec câblage passant et cache inférieur. Ne peut pas être alimenté.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114865.__	**01**	**02**	150x150	137,75

HERO PLUS C

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)


END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
108860.__	**01**	**02**	19,25





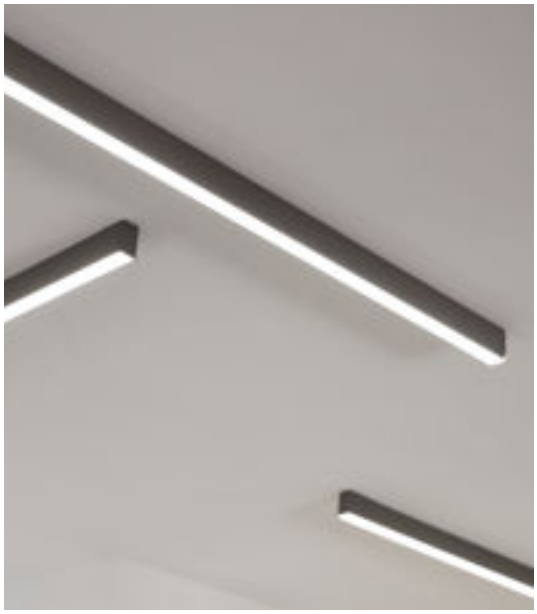HERO MINI SYSTEM



HERO MINI SYSTEM

HERO MINI SYSTEM est un système d'éclairage Novalux qui répond aux exigences des compositions irrégulières. Il s'adapte à tout type d'espace, il suffit de choisir le type d'optique le mieux adapté à l'environnement : diffuseur opale, micro optique UGR<19 ou spots orientables. Des kits de jonction spéciaux sont conçus pour unir les profilés, créer des lignes continues, des hexagones et d'autres géométries surprenantes, ouvertes ou fermées.

HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI SYSTEM

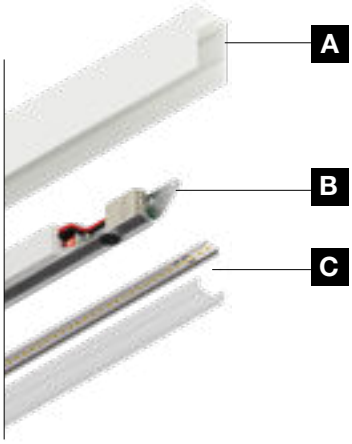
3 longueurs

4 finitions


3 optiques

∞ compositions

HERO MINI



HERO MINI B

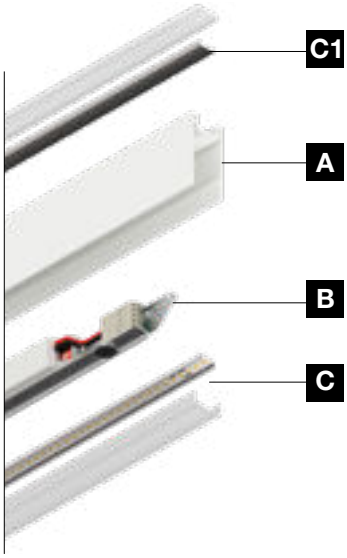

VIDEO

COMPOSITION EXAMPLES

A

PROFILÉ
PROFILE



HERO MINI

HERO MINI B

Définissez la longueur et la finition du profilé
Define the lenght and the finish of the profile

636 mm

1272 mm

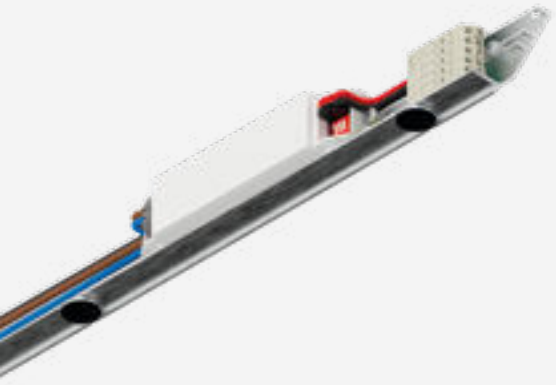
1908 mm



café, cappuccino, blanc et noir
coffee, cappuccino, white and black

B

MODULE ELECTRIFIÉ
DRIVER MODULE




Choisissez le module d'alimentation avec :

- Même longueur du profilé
- Un nombre d'alimentations égal au nombre de modules LED


Choose the driver module with:

- The same length as the profile
- A number of power supplies equal to the number of LED modules

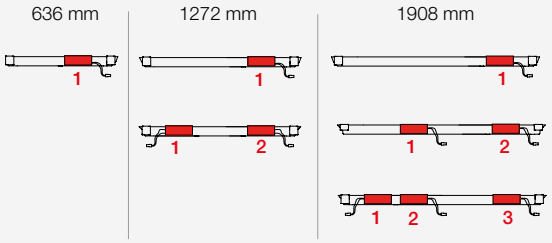HERO MINI



HERO MINI B

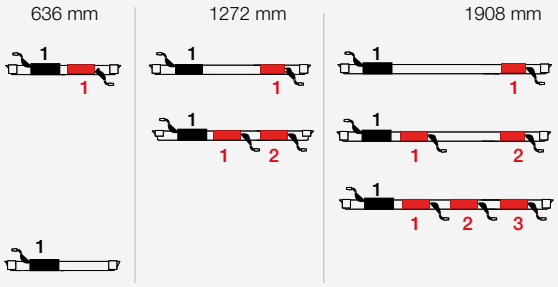

Alimentations pour modules LED directs
Drivers for direct LED modules

Alimentations pour modules LED indirects
Drivers for indirect LED modules

C

MODULES LED
LED MODULES



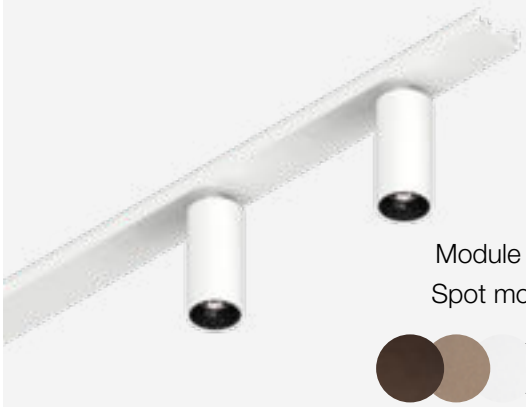
Module LED +
Diffuseur opale

LED module +
Opal diffuser




Module LED
micro-optiques


Micro-optics
LED module



Module spot

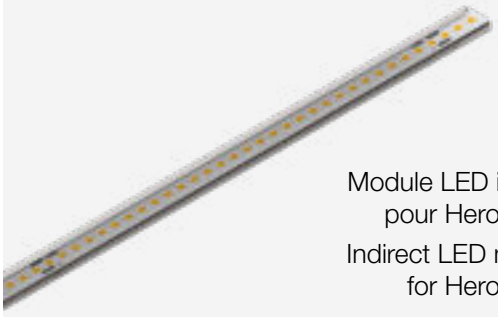Spot module





C1

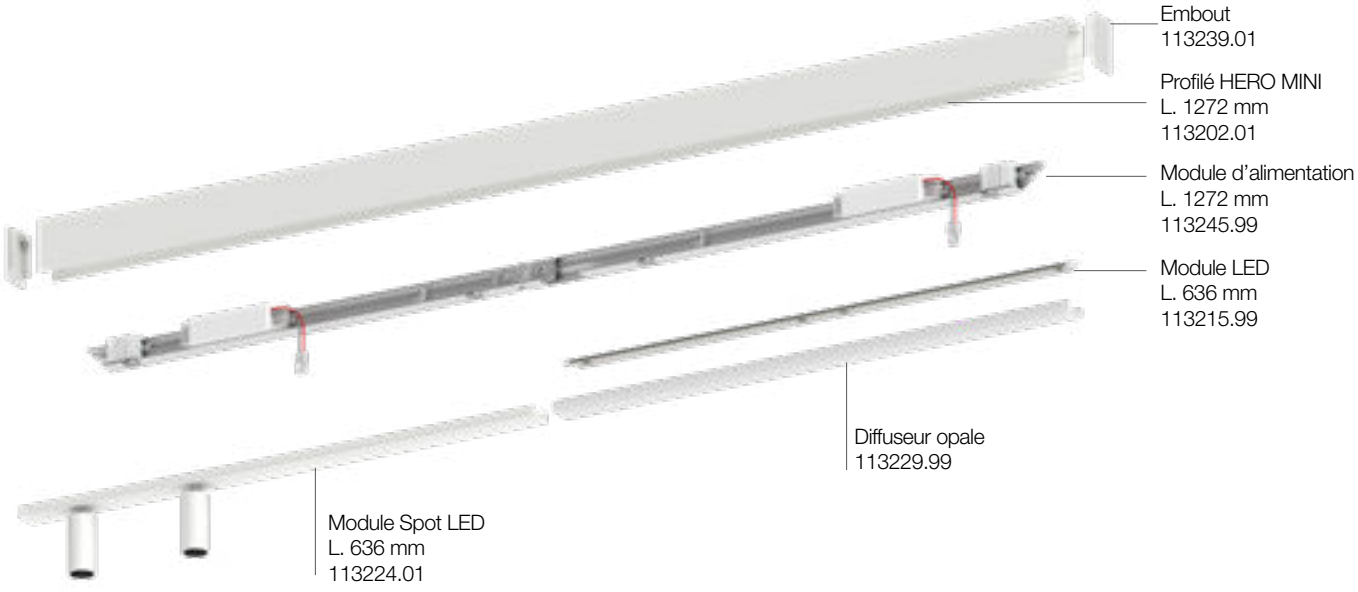
Module LED indirect
pour Hero Mini B

Indirect LED module
for Hero Mini B



EXEMPLE DE COMPOSITION HERO MINI
L. 1272 mm spot + opale


COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI
L. 1272mm spot + opal





EXEMPLE DE COMPOSITION HERO MINI B
L. 1272 mm spot + micro-optiques

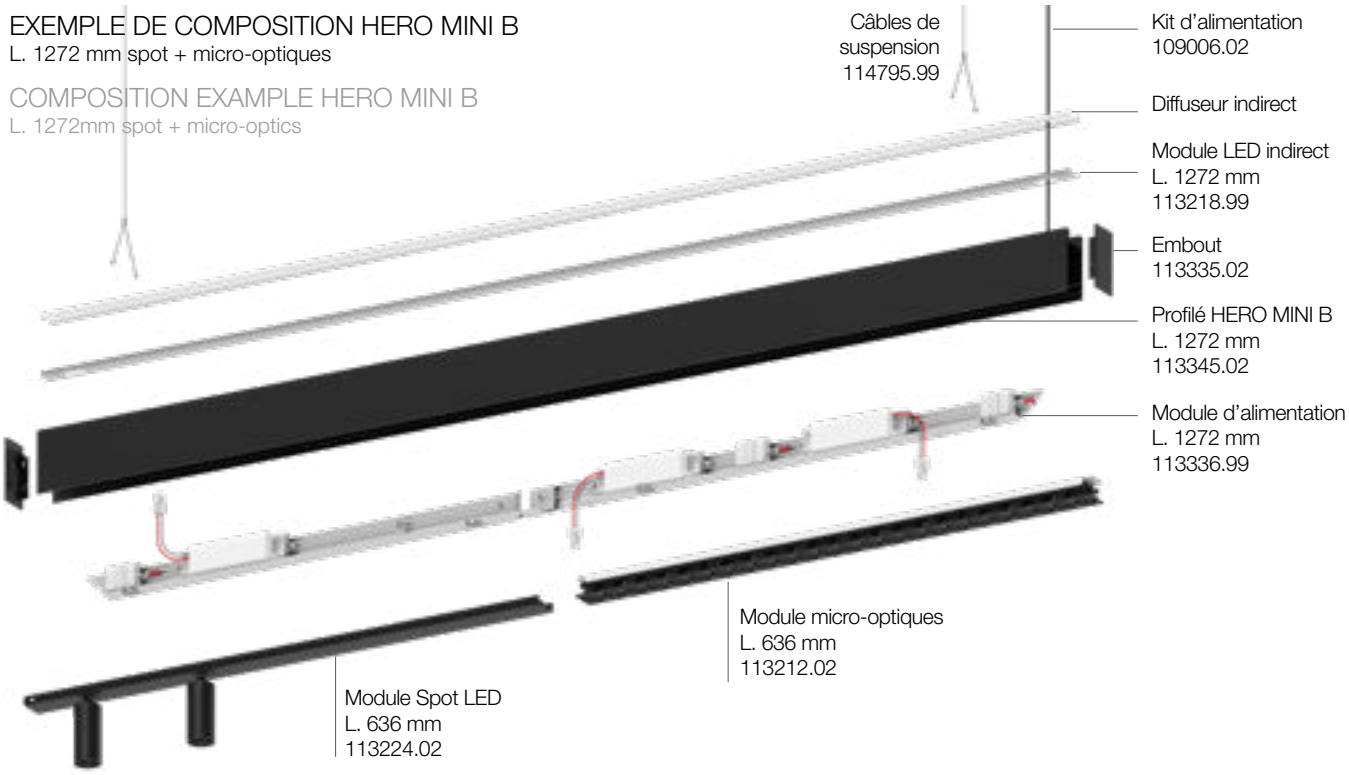COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro-optics




Raccords / Joints

HERO MINI se distingue par sa grande polyvalence conceptuelle et élargit les possibilités créatives grâce à une gamme de raccords spécifiques qui permettent de créer des configurations lumineuses sur mesure. Les connecteurs linéaires, à 90° et à 120°, permettent de réaliser des compositions géométriques ou articulées, s'adaptant avec précision aux exigences architecturales de chaque espace.

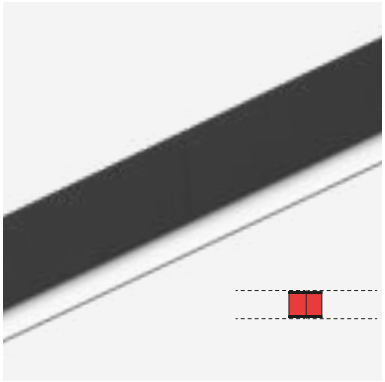HERO MINI stands out for its outstanding design versatility and expands creative possibilities thanks to a range of dedicated joints that allow for custom lighting configurations. The linear, 90° and 120° connectors make it possible to create geometric or more articulated compositions, adapting precisely to the architectural requirements of any environment.










KIT DE JONCTION LINÉAIRE
LINEAR JOINT KIT

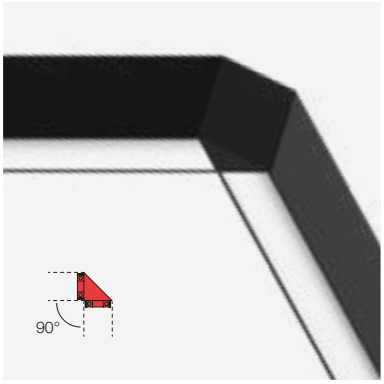113241.99




KIT DE JONCTION ANGLE 90°
90° CORNER JOINT KIT

Hero mini 113236._ _
Hero mini B 113332._ _


KIT DE JONCTION ANGLE 120° 2 VOIES
120° CORNER JOINT KIT_2-WAY

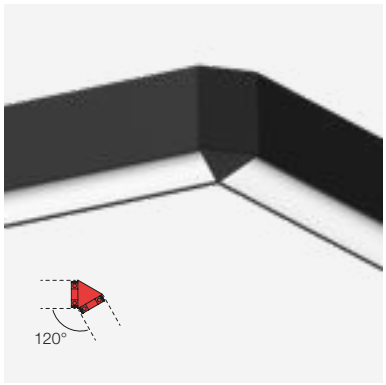Hero mini 113237._ _
Hero mini B 113333._ _



KIT DE JONCTION ANGLE 120° 3 VOIES
120° CORNER JOINT KIT_3-WAY

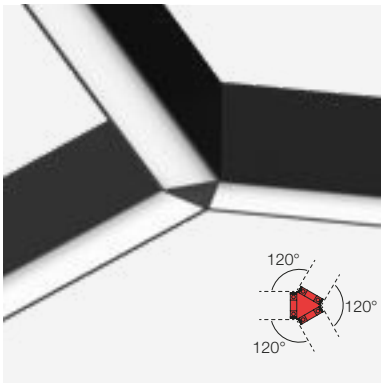Hero mini 113238._ _
Hero mini B 113334._ _








HERO MINI


CONFIGURATOR >



Système LED à composer à émission directe pour installation individuelle en ligne continue au plafond, suspension, au mur ou sur rails. Profilés modulaires en aluminium extrudé peint, prédisposés pour des modules électrifiés, des modules lumineux (modules LED pour diffuseur opale/modules LED micro-optiques/ modules spot à LED) et des accessoires d'installation. Caches borgnes avec câblage passant disponibles.

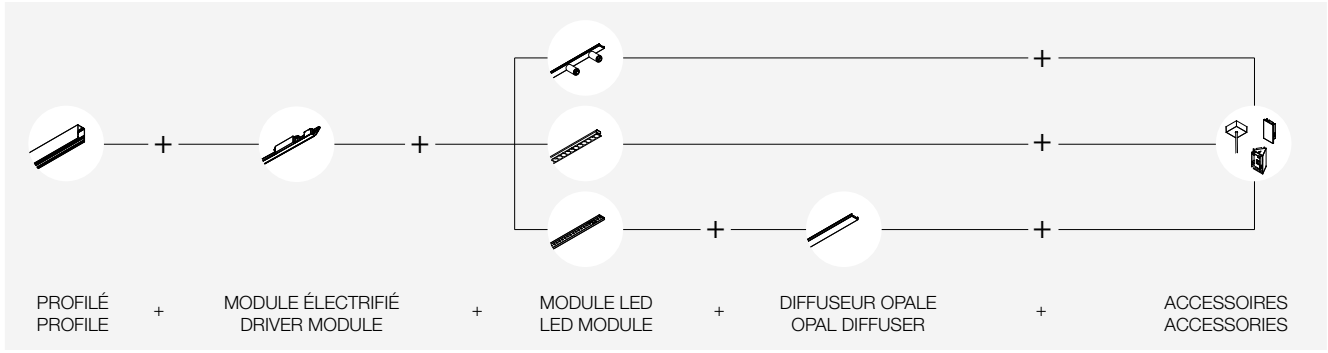Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.






L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113201.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	43,75
1272	**113202.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	55,75
1908	**113203.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	76,00

PROFILÉ EN ALUMINIUM

Module électrifié, module lumineux, kit de jonction, embouts de fermeture et accessoires de suspension à commander séparément.

ALUMINIUM PROFILE

Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	91,50	**-**		**-**	
1272	**113205.99**	100,00	**113245.99**	133,75	**-**	
1908	**113206.99**	112,50	**113246.99**	143,25	**113247.99**	188,25

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	113,50	**-**		**-**	
1272	**113249.99**	119,25	**113251.99**	180,25	**-**	
1908	**113250.99**	128,25	**113252.99**	190,25	**113253.99**	258,25

MODULE ÉLECTRIFIÉ

Driver électronique, connecteur rapide pour modules lumineux et câblage passant inclus.

DRIVER MODULE

Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included.

EMERGENCY 1h / 12h - Flux en urgence 17% / Emergency flux 17%


L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	193,50

◈ Choisir le module d'alimentation de la même longueur que le profilé et un nombre de blocs d'alimentation égal au nombre de modules LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.






MODULE LED
LED MODULES



MODULE LED POUR DIFFUSEUR OPALE
Connecteur rapide pour module électrifié inclus.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25
1908	35W	2700K	**113220.99**	102,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	102,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	102,25




DIFFUSEUR OPALE
Diffuseur affleurant pour module LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	19,25
* 5850	-	-	-	**113232.99**	57,25


* Diffuseur 5850 mm conseillé pour des installations en ligne continue
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULE LED MICRO-OPTIQUES
Réflecteur en PC noir finition mate, lentilles en PMMA et connecteur rapide pour module électrifié inclus.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector to the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	159,00



MODULE SPOT LED KLIMT
2 projecteurs en alliage d'aluminium peint à la poudre avec lentilles en polycarbonate, cache borgne et connecteur rapide pour module électrifié inclus.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50



CACHE BORGNE
En aluminium extrudé peint à la poudre, doté de câblage passant.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
113233.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	51,25
113234.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	66,25
113235.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	76,25



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)
Aluminium moulé peint.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113239.__	**01**	**02**	**20**	**21**	22,50



FILIN DE SUSPENSION AVEC RÉGLAGE PAR LE HAUT (1pc)
Réglable, en acier avec embout en laiton chromé.
Prévoir 1 pc en début et en fin de ligne continue et au niveau des jonctions.
Pour versions stand-alone, prévoir 2 pcs pour chaque profilé.

SUSPENSION CABLE WITH UPPER WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal.
Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile.


	L (mm)	Euro | CHF
113240.99	3000	11,25



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.


	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75



KIT DE JONCTION LINÉAIRE
Aluminium extrudé anodisé noir.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	21,25



KIT DE JONCTION - ANGLE 90°
Pour la jonction de 2 profilés.
Aluminium moulé peint.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113236.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,00



KIT DE JONCTION - ANGLE 120°
Pour la jonction de 2 profilés.
Aluminium moulé peint.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113237.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,00



KIT DE JONCTION - ANGLE 120°
Pour la jonction de 3 profilés.
Aluminium moulé peint.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

	□	■			Euro | CHF
113238.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,00



PAIRE D'ADAPTATEURS
POUR RAIL ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106757.__	**01**	**02**	3P	59,50
106758.__	**01**	**02**	3P + DALI	75,00

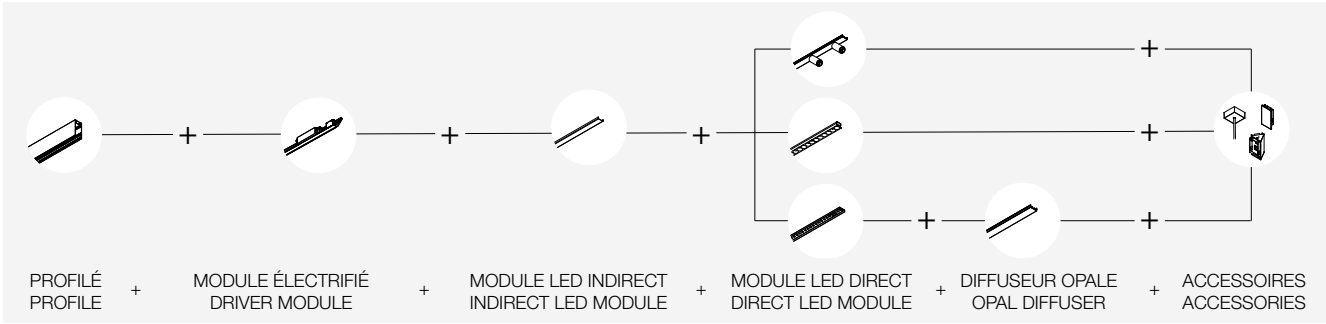
HERO MINI B


CONFIGURATOR >



Système LED à composer à émission directe/indirecte pour installation simple ou en ligne continue en suspension. Profilés modulaires en aluminium extrudé peint, prédisposés pour des modules électrifiés pour double allumage, des modules LED à émission directe (modules LED à diffusion opale/modules LED micro-optiques/modules LED SPOT), des modules LED à émission indirecte. Caches borgnes avec câblage passant disponibles.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.






L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113344.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	65,00
1272	**113345.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	82,50
1908	**113346.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	112,75

PROFILÉ EN ALUMINIUM

Livré avec un écran diffuseur opale pour un éclairage indirect. Module d'alimentation, module LED à émission directe et module LED à émission indirecte, kit de jonction, embouts et accessoires de suspension à commander séparément.

ALUMINIUM PROFILE

Complete with opal diffuser screen for indirect emission. Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	138,00	-		-		**113342.99**	86,50
1272	**113305.99**	147,25	**113336.99**	178,50	-		**113342.99**	86,50
1908	**113306.99**	160,75	**113337.99**	188,25	**113338.99**	217,75	**113342.99**	86,50

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	191,00	-		-		**113343.99**	112,25
1272	**113308.99**	200,25	**113339.99**	251,50	-		**113343.99**	112,25
1908	**113309.99**	213,75	**113340.99**	262,00	**113341.99**	314,75	**113343.99**	112,25

EMERGENCY 1h / 12h - Emission directe Flux de secours 17% / Direct emission Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF
1908	**113310.99**	317,00

MODULE ÉLECTRIFIÉ

Driver électronique pour double allumage, connecteur rapide pour modules lumineux et câblage passant inclus.


DRIVER MODULE

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included.

◈ Choisir le module d'alimentation de même longueur que le profilé et un nombre d'alimentations égal au nombre de modules LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.









MODULE LED ÉMISSION INDIRECTE
Connecteur rapide pour module électrifié inclus.

LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included.

L (mm)					Euro | CHF
636	6W	2700K	663 lm	**113314.99**	41,25
636	6W	3000K	698 lm	**113315.99**	41,25
636	6W	4000K	735 lm	**113316.99**	41,25
1272	18W	2700K	1989 lm	**113317.99**	67,50
1272	18W	3000K	2094 lm	**113318.99**	67,50
1272	18W	4000K	2205 lm	**113319.99**	67,50
1908	30W	2700K	3315 lm	**113320.99**	97,75
1908	30W	3000K	3490 lm	**113321.99**	97,75
1908	30W	4000K	3675 lm	**113322.99**	97,75


MODULES LED ÉMISSION DIRECTE
LED MODULES DIRECT EMISSION



MODULE LED POUR DIFFUSEUR OPALE
Connecteur rapide pour module électrifié inclus.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector for driver module included.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25
1908	35W	2700K	**113220.99**	102,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	102,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	102,25




DIFFUSEUR OPALE
Diffuseur affleurant, pour lumière directe du module LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	19,25
*5850	-	-	-	**113232.99**	57,25


*Diffuseur 5850 mm conseillé pour des installations en ligne continue
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULE LED MICRO-OPTIQUES
Réflecteur en PC noir finition mate, lentilles en PMMA et connecteur rapide pour module électrifié inclus.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included.

L (mm)						■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**		82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**		82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**		82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**		159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**		159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**		159,00




MODULE SPOT LED KLIMT
2 projecteurs en alliage d'aluminium moulé peint à la poudre avec lentilles en polycarbonate, cache borgne et connecteur rapide au module électrifié inclus.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.

L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50

HERO MINI B


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



CACHE BORGNE
En aluminium extrudé peint à la poudre, doté de câblage passant.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	□	■			L (mm)	Euro | CHF
113329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	67,75
113330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	83,50
113331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	94,75



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)
Aluminium moulé peint.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113335.__	**01**	**02**	**20**	**21**	23,50



FILINS DE SUSPENSION (2 pcs)
Prévoir 2 câbles pour chaque module.

SUSPENSION CABLES (2pcs)
2 cables required for each profile.

	L (mm)	Euro | CHF
114794.99	1200	22,25
114795.99	3000	26,75




KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

	□	■			L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75






KIT DE JONCTION LINÉAIRE
Aluminium extrudé anodisé noir.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	21,25



KIT DE JONCTION - ANGLE 90°
Pour la jonction de 2 profilés.
Aluminium moulé peint.
Filin de suspension en acier,
règlage par le haut, L.5000mm, compris.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113332.__	**01**	**02**	**20**	**21**	57,25



KIT DE JONCTION - ANGLE 120°
Pour la jonction de 2 profilés.
Aluminium moulé peint.
Filin de suspension en acier,
règlage par le haut, L.5000mm, compris.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	57,25



KIT DE JONCTION - ANGLE 120°
Pour la jonction de 3 profilés.
Aluminium moulé peint.
Filin de suspension en acier,
règlage par le haut, L.5000mm, compris.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113334.__	**01**	**02**	**20**	**21**	57,25



LYNO

NEW LYNO



Luminaire LED linéaire à émission directe, installable en suspension en version autonome ou en ligne continue, ainsi qu'en saillie uniquement en version autonome. Sources LED CCT avec température de couleur sélectionnable via sélecteur (3000K / 4000K). Alimentation électronique intégrée ON/OFF ou dimmable DALI/PUSH, 220–240V, 50/60 Hz, équipée de DIP-switch pour le réglage de la puissance totale de 20W à 31W. Deux versions disponibles avec diffuseur en polycarbonate inclus : une avec diffuseur opale et une avec diffuseur prismatique, UGR <19. Profilé et embouts en alliage d'aluminium peint en blanc et cache supérieur opaque en matériau plastique blanc. Embouts terminaux, joints de liaison des modules (uniquement pour installation en suspension) et accessoires de montage à commander séparément.

Linear LED fixture with direct emission, suitable for stand-alone suspended installation or continuous row mounting, as well as for surface-mounted installation in stand-alone configuration only. CCT LED sources with selectable colour temperature via selector switch (3000K / 4000K). Integrated electronic driver ON/OFF or dimmable DALI/PUSH, 220–240V, 50/60 Hz, equipped with DIP-switch to set the total power from 20W to 31W. Two versions available with included polycarbonate diffuser: one with opal screen and one with prismatic screen, UGR <19. Extruded aluminium profile and end caps finished in white paint, with upper blind cover in white plastic material. End caps, module connecting joints (for suspended installation only) and installation accessories to be ordered separately.




LYNO OPAL
Diffuseur en polycarbonate opale inclus.

LYNO OPAL
Opal polycarbonate diffuser included.

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115801.01**	Voir tableau des flux	221,25

DALI-PUSH

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115807.01**	3433 lm - 3531 lm	264,00



LYNO MICROPRISMATIQUE
Diffuseur en polycarbonate microprismatique inclus.

LYNO MIKROPRISMATISCHE
Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat inklusive.

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115802.01**	Voir tableau des flux	224,00

DALI-PUSH

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115808.01**	3199 lm - 3290 lm	266,75




LYNO OPAL

W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3433 lm	3531 lm
29	1000	3280 lm	3373 lm
28	950	3127 lm	3216 lm
26	900	2974 lm	3059 lm
24	850	2820 lm	2901 lm
22	800	2667 lm	2743 lm
21	750	2515 lm	2586 lm
20	700	2361 lm	2428 lm

LYNO MICROPRISMATIQUE


W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3199 lm	3290 lm
29	1000	3056 lm	3143 lm
28	950	2914 lm	2997 lm
26	900	2771 lm	2850 lm
24	850	2628 lm	2703 lm
22	800	2485 lm	2556 lm
21	750	2343 lm	2410 lm
20	700	2200 lm	2263 lm



EMBOUTS TERMINAUX (2 pcs)

END CAPS (2 pcs)

☐	Euro | CHF
115803.01	15,00



SUPPORT DE JONCTION
Installation en ligne continue possible uniquement pour les installations en suspension.


JOINING BRACKET
Continuous row installation possible only for suspended installations.

☐	Euro | CHF
115806.01	17,75



Le système d'assemblage à leviers autobloquants garantit un accouplement précis des profils, une grande stabilité structurelle et une fiabilité durable dans le temps.


The self-locking lever coupling system ensures precise mating of the profiles, high structural stability, and long-term reliability.



SUPPORTS POUR INSTALLATION EN SAILLIE (2 PIÈCES)

CEILING MOUNTING BRACKETS (2 PCS)


☐	Euro | CHF
115804.01	7,75



CÂBLES DE SUSPENSION
(2 PIÈCES) Prévoir 2 câbles pour chaque profilé.

SUSPENSION CABLES (2 PCS)
Provide 2 cables for each profile.

☐	Euro | CHF
115805.01	20,00



KIT D'ALIMENTATION
Câble avec gaine transparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

☐	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50





LUCKY MAXI

LUCKY MAXI



Système LED linéaire pour installation individuelle ou en ligne continue, au plafond ou suspension. Profilé en alliage d'aluminium peint. Driver LED électronique inclus. Diffuseur, embouts de fermeture, kit de jonction et accessoires de suspension à commander séparément.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation. Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.



PROFILÉ LED LINÉAIRE

LINEAR LED PROFILE


L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**	252,50
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**	355,00
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**	396,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**	305,50
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**	408,00
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**	449,50

EMERGENCY 1 h Flux de secours/Emergency flux 11%

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**	390,50



PROFILÉ LED ANGLE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**	344,25


DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**	397,25

LE PROFILÉ QUI VOIT GRAND :
PUISSANCE EXTRA, DESIGN MAXI.

THE PROFILE THAT THINKS BIG:
EXTRA POWER, MAXI DESIGN.






DIFFUSEUR OPALE
À encastrer en polycarbonate opale.
* L 6000 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**	19,00
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**	30,00
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**	43,25
*6000	-	-	**106222.99**	91,75
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**	25,00



DIFFUSEUR UGR<19
Diffuseur pour le contrôle
de l'éblouissement, à encastrer en polycarbonate microprismatique.
* L 6000 mm conseillé pour des installations en ligne continue.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**	33,25
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**	50,25
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**	70,25
*6000	-	-	**106226.99**	149,50
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**	38,75



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)


□ ■	Euro | CHF
106230.01 .02	24,50



KIT DE JONCTION

JUNCTION KIT


	Euro | CHF
106231.99	13,00



KIT D'ALIMENTATION

POWER SUPPLY KIT

□ ■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
108920.01 .02	3000	3x1,5	40,00	50,75
108922.01 .02	3000	5x1,5	56,50	67,25




CÂBLE DE SUSPENSION (1 pc)
en acier, réglable 2 pcs pour des modules 1 200 mm et 1 800 mm,
3 pcs pour 2 400 mm et d'angle.
En ligne continue : 1 pc au début et en fin de ligne, et 1 pc pour le raccordement des modules.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

	L (mm)	Euro | CHF
106229.99	3000	16,25



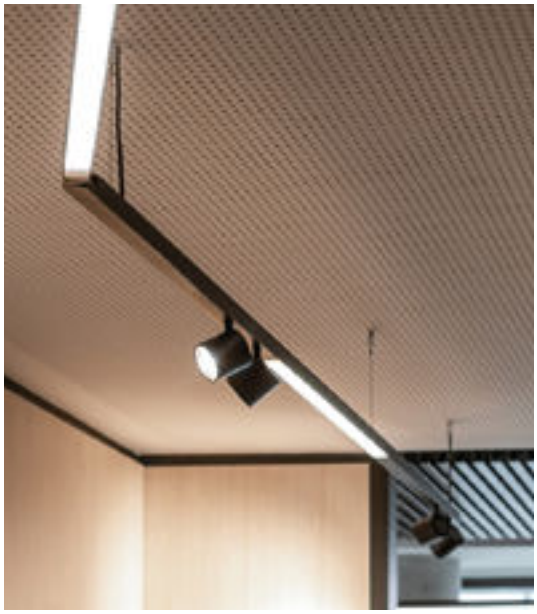

P-30

Un profil carré (30x30cm) extrêmement polyvalent et compact, et capable de mettre en valeur avec discrétion les espaces. Dans la version P-30 PCB, aussi bien les LEDs PCB IRC>90, que les drivers sont intégrés dans toutes les variantes des profilés, pour un montage simplifié. Dans la version P-30 RUBAN LED, les profilés peuvent être découpés sur place, pour combiner des lignes de lumière et des spots LED orientables avec la plus grande flexibilité de composition et d'installation. Disponible en blanc, noir, café et cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

3x3 cm: COMPACT, POLYVALENT, SIMPLEMENT **P-30**

3x3 cm: COMPACT, VERSATILE, SIMPLY **P-30**



PROFILÉ SPOT MIR
SPOT MIR PROFILE



PROFILÉ SPOT GALA
SPOT GALA PROFILE



PROFILÉ PCB
PCB PROFILE

P-30 PCB

La solution professionnelle :
Profilé avec LED PCB linéaire ou
spots orientables et alimentation intégrée

The professional solution: profile complete with linear LED PCB or adjustable spots and integrated driver.



Alimentation et PCB LED
intégrés dans le profilé.

Driver and LED PCB
integrated into the profile.

Borne pour connexion rapide, possibilité d'alterner LED et modules spot.

Quick connector terminal, also allowing alternation of LED modules and spot modules.

Profilé en aliminium disponible en 4 finitions : **café, cappuccino, blanc** et **noir.**

Aluminum profile available in 4 finishes: **coffee, cappuccino, white** and **black**



P-30 RUBAN LED

La solution flexible et polyvalente :
Profilé vide découpe sur mesure, à compléter avec ruban LED ou cache spot

The flexible and versatile solution:
empty profile, cut to size and completed with LED strips or spot covers.



PROFILÉ POUR RUBAN LED OU CACHE AVEC SPOT
PROFILE FOR LED STRIP OR COVER WITH SPOT



CACHE SPOT GALA
SPOT GALA COVER



CACHE SPOT MIR
SPOT MIR COVER



P-30 PCB

APPLIQUE MURALE
WALL



PROFILÉ LED MURAL
avec driver LED intégré

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver

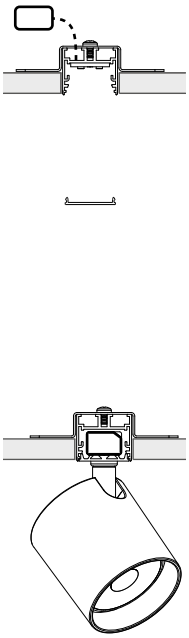
+

Diffuseur
Flush diffuser

+

Embouts de fermeture
End caps

ENCASTRABLE
RECESSED



PROFILÉ LED ENCASTRABLE
avec driver LED déporté.

RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver

+

Diffuseur
Flush diffuser

+

Embouts de fermeture
encastrables
End caps for recessed

PROFILÉ SPOT
LED ENCASTRABLE
avec driver LED intégré

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Embouts de fermeture
encastrables
End caps for recessed

PLAFONNIER/SUSPENSION
CEILING / SUSPENSION



PROFILÉ LED PLAFONNI-
ER/SUSPENSION
avec driver LED déporté.

CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver

+

Diffuseur
Flush diffuser

+

Embouts de fermeture
End caps

PROFILÉ SPOT LED
PLAFONNIER/SUSPENSION
avec driver LED intégré

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Embouts de fermeture
End caps

+

Câbles de suspension et kit
d'alimentation
Cables and power supply
for suspension

P-30 STRIPLED

APPLIQUE MURALE
WALL


Cache de fermeture
Cover profile

Ou / or

Diffuseur
Flush diffuser

+

Ruban LED



PROFILÉ POUR RUBAN
LED LINÉAIRE
driver LED déporté
non inclus

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included

Ruban LED

+

Diffuseur
Flush diffuser


Ou / or

Cache de fermeture
Cover profile

+

Embouts de fermeture
End caps

ENCASTRABLE
RECESSED



PROFILÉ POUR RUBAN
LED ENCASTRABLE
driver LED déporté,
non inclus

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included

Ruban LED


+

Diffuseur
Flush diffuser

Ou / or

Cache de fermeture
Cover profile

Ou / or




CACHE SPOT LED
avec driver LED intégré

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Embouts de fermeture
End caps

PLAFONNIER/SUSPENSION
CEILING / SUSPENSION



PROFILÉ POUR RUBAN LED
PLAFONNIER/SUSPENSION
driver déporté, non inclus
CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included

Ruban LED


+

Diffuseur
Flush diffuser

Ou / or

Cache de fermeture
Cover profile

Ou / or



CACHE SPOT LED
avec driver LED intégré

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

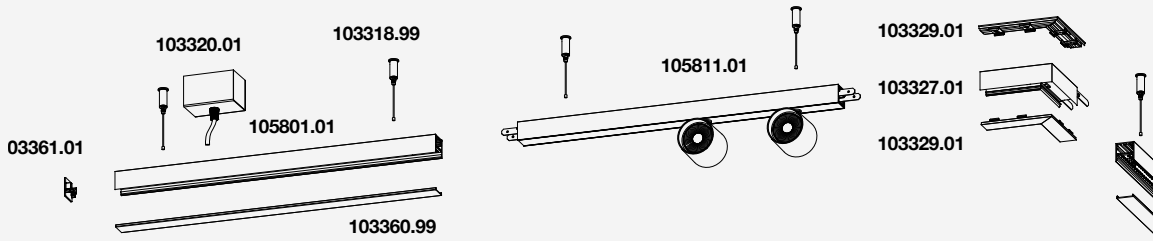
Embouts de fermeture
End caps

+


Câbles de suspension et kit
d'alimentation
Cables and power supply
for suspension

P-30 PLAFONNIER/SUSPENSION
CEILING / SUSPENSION

PCB




RUBAN
LED

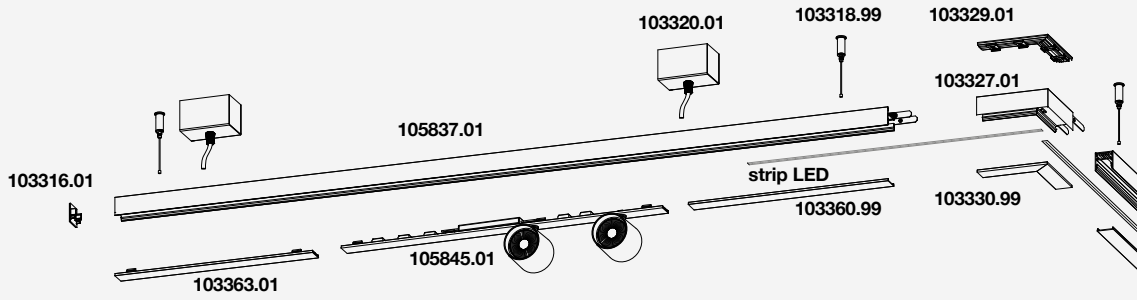


P-30 ENCASTRABLE
RECESSED

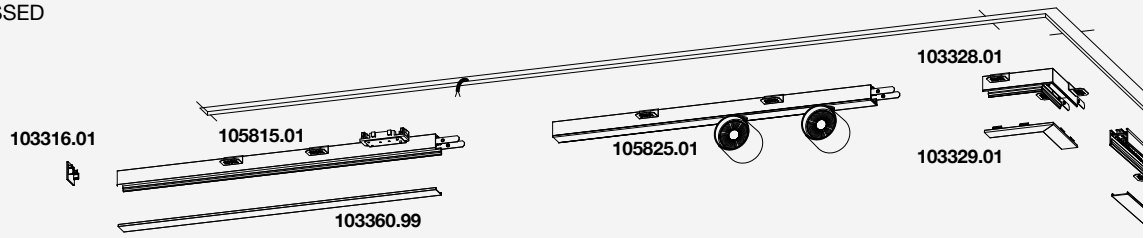PCB




RUBAN
LED

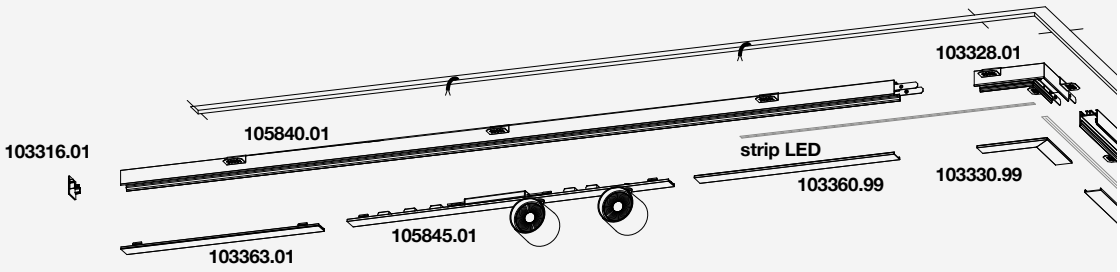


P-30 APPLIQUE MURALE
WALL

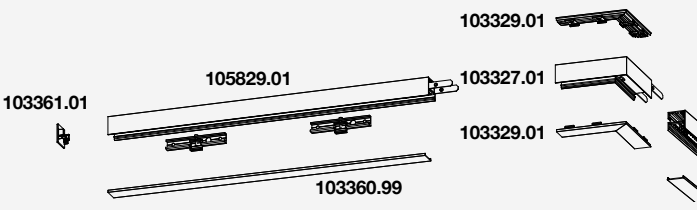PCB



RUBAN
LED

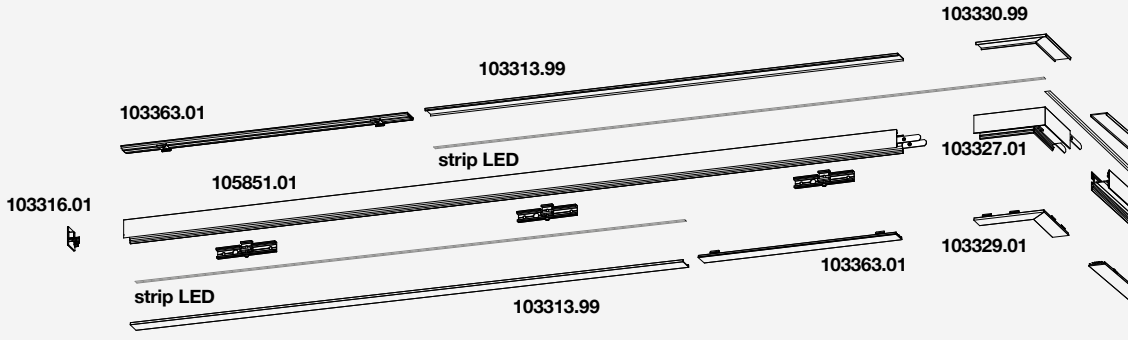

P-30
PCB




Système linéaire avec LEDs intégrées à installer individuellement ou en ligne continue, au plafond, suspension, encastrable ou mural, équipé de câblage passant pour la continuité électrique en ligne continue. Peut être installé en continu avec le profilé P-30 PCB SPOT LED. Profilé en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy. Driver LED électronique et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture, diffuseurs et accessoires pour la suspension à commander séparément.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation, provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile. Profile made of powder coated aluminium alloy. Electronic driver and junction kit included. End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · GROUP 0 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

PROFIL EN PLAFONNIER / EN SUSPENSION
Cache supérieur inclus.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105891.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	176,00
1600	16W	**105892.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	240,25
2400	24W	**105893.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	298,50

3000K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105801.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	176,00
1600	16W	**105802.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	240,25
2400	24W	**105803.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	298,50

4000K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105804.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	176,00
1600	16W	**105805.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	240,25
2400	24W	**105806.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	298,50

CÂBLAGE PASSANT P-30 PLAFONNIER/SUSPENSION ET MONTAGE MURA/THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING

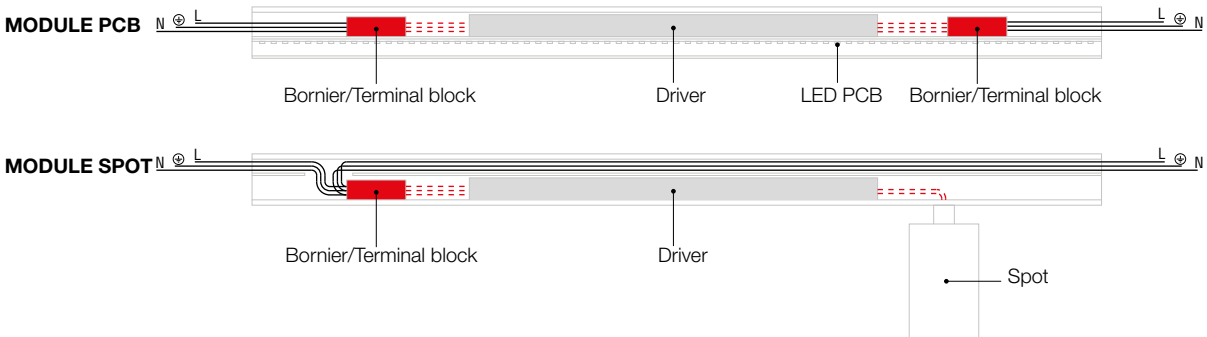câblage intégré sur le luminaire/wiring integrated in the fixture
câblage à exécuter en phase d'installation/wiring to be done during installation




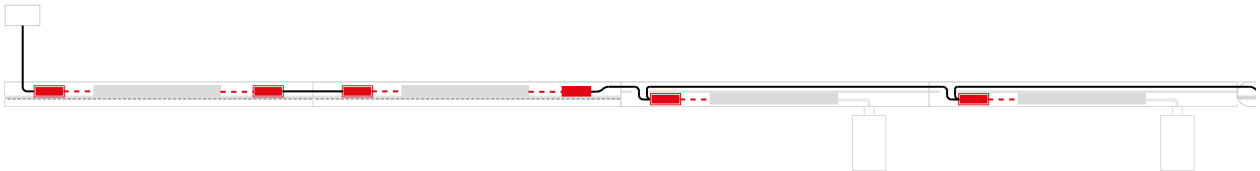EXEMPLE COMPOSITION ET PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE
Entrée d'alimentation en début de ligne continue uniquement / Power input only at the beginning of the continuous line



PROFILÉ ENCASTRABLE
pour plaque de plâtre, ép. 12,5 mm
Ressorts d'installation inclus

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105894.__**	**01**	812 lm	**02**	638 lm	123,75
1600	16W	**105895.__**	**01**	1625 lm	**02**	1277 lm	188,50
2400	24W	**105896.__**	**01**	2438 lm	**02**	1917 lm	249,75

3000K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105815.__**	**01**	864 lm	**02**	679 lm	123,75
1600	16W	**105816.__**	**01**	1729 lm	**02**	1359 lm	188,50
2400	24W	**105817.__**	**01**	2594 lm	**02**	2039 lm	249,75

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105818.__**	**01**	917 lm	**02**	721 lm	123,75
1600	16W	**105819.__**	**01**	1835 lm	**02**	1443 lm	188,50
2400	24W	**105820.__**	**01**	2753 lm	**02**	2166 lm	249,75

PROFILÉ MURAL
Installable à lumière directe ou indirecte.
Cache supérieur et étriers pour installation murale inclus.

WALL MOUNTED PROFILE
Foe direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105897.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	198,75
1600	16W	**105898.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	263,25
2400	24W	**105899.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	334,00

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105829.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	198,75
1600	16W	**105830.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	263,25
2400	24W	**105831.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	334,00

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105832.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	198,75
1600	16W	**105833.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	263,25
2400	24W	**105834.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	334,00

P-30
PCB
SPOT LED MIR




Profilé en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy, spot à LED orientable en alliage d'aluminium moulé sous pression peint à la poudre époxy et réflecteurs satinés noirs. Driver LED électronique et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture et accessoires de suspension à commander séparément. Système linéaire avec SPOTS LED intégrés à installer individuellement ou en ligne continue, au plafond, en suspension ou encastrable. À installer en continuité avec le profilé P-30 PCB.

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately. Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFIL EN PLAFONNIER / EN SUSPENSION
Avec cache supérieur et inférieur avec spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105855.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105856.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105857.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105858.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105859.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75
800	2x6W	40°	1078 lm	**105860.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75

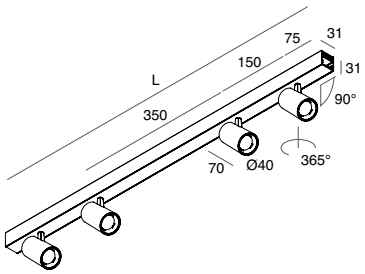

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105861.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105862.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105863.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105864.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105865.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105866.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75

PROFILÉ ENCASTRABLE
pour plaque de plâtre, ép. 12,5 mm.
Ressorts d'installation inclus.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105867.__**	**01**	**02**	253,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105868.__**	**01**	**02**	253,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105869.__**	**01**	**02**	253,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105870.__**	**01**	**02**	253,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105871.__**	**01**	**02**	253,75
800	2x6W	40°	1078 lm	**105872.__**	**01**	**02**	253,75

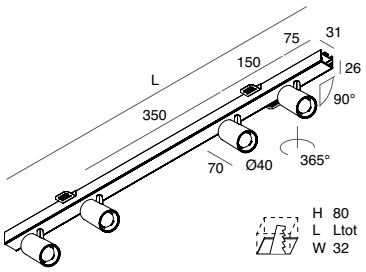

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105873.__**	**01**	**02**	386,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105874.__**	**01**	**02**	386,00

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105875.__**	**01**	**02**	386,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105876.__**	**01**	**02**	386,00

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105877.__**	**01**	**02**	386,00
800	4x6W	40°	2156 lm	**105878.__**	**01**	**02**	386,00

P-30
PCB
SPOT LED GALA




Système linéaire avec SPOTS LED intégrés à installer individuellement ou en ligne continue, au plafond, en suspension ou encastrable. À installer en continuité avec le profilé P-30 PCB. Profilé en alliage d'aluminium peint en époxy, spot à LED orientable en alliage d'aluminium moulé sous pression et peint à la poudre époxy, lentille en polycarbonate. Driver LED électronique et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture et accessoires de suspension à commander séparément.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFIL EN PLAFONNIER / EN SUSPENSION
Avec cache supérieur et inférieur avec spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75
800	9W	34°	864 lm	**1058A1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75
800	9W	34°	901 lm	**1058A3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058A4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75
800	9W	34°	991 lm	**1058A5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058A6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058A7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105811.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75
800	2x9W	34°	1802 lm	**105812.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105813.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75
800	2x9W	34°	1982 lm	**105814.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75

PROFILÉ ENCASTRABLE
pour plaque de plâtre, ép. 12,5 mm.
Ressorts d'installation inclus.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A8.__**	**01**	**02**	187,75
800	9W	34°	864 lm	**1058A9.__**	**01**	**02**	187,75

3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B0.__**	**01**	**02**	187,75
800	9W	34°	901 lm	**1058B1.__**	**01**	**02**	187,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058B2.__**	**01**	**02**	187,75
800	9W	34°	991 lm	**1058B3.__**	**01**	**02**	187,75



2 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058B4.__**	**01**	**02**	254,75
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058B5.__**	**01**	**02**	254,75

3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105825.__**	**01**	**02**	254,75
800	2x9W	34°	1802 lm	**105826.__**	**01**	**02**	254,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105827.__**	**01**	**02**	254,75
800	2x9W	34°	1982 lm	**105828.__**	**01**	**02**	254,75




DIFFUSEUR
encastrable

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	11,50
103313.99	1600	17,25
103314.99	2400	30,75
* **103315.99**	6500	57,25


* Diffuseur 6,5m conseillé pour des installations en ligne continue
6,5m screen recommended for continuous line installations



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	■	■	Euro | CHF
103361.__	**01**	**02**	**20**	**21**	15,25




EMBOUT DE SUPPORT
POUR INSTALLATION
MURALE VERTICALE
À prévoir obligatoirement dans la partie inférieure du profil si installé verticalement au mur.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the lower side of the profile, if mounted vertically on the wall.

	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	52,00


IP 40



JONCTION en L
kit de jonction inclus.
Caches de fermeture à commander séparément.

L JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	70,25




CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en L
ressorts inclus.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25


IP 40



JONCTION en T
kit de jonction inclus.
Caches de fermeture à commander séparément.

T JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	75,00




CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en T
ressorts inclus.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25

P-30 PCB


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CÂBLE DE SUSPENSION (1 pc.)
en acier, réglable.
Prévoir 3 pcs pour profilés L 2400 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	12,00



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 5 à 15 mm. Câble avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Patère en saillie.
Câble avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25




JONCTION ARTICULÉE
pour compositions en suspension.


ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


	□	■	■	■	Câble/Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	84,00
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Sans câble - Without cable	63,75


Exemple COMPOSITION
rotation vers le haut + rotation à droite

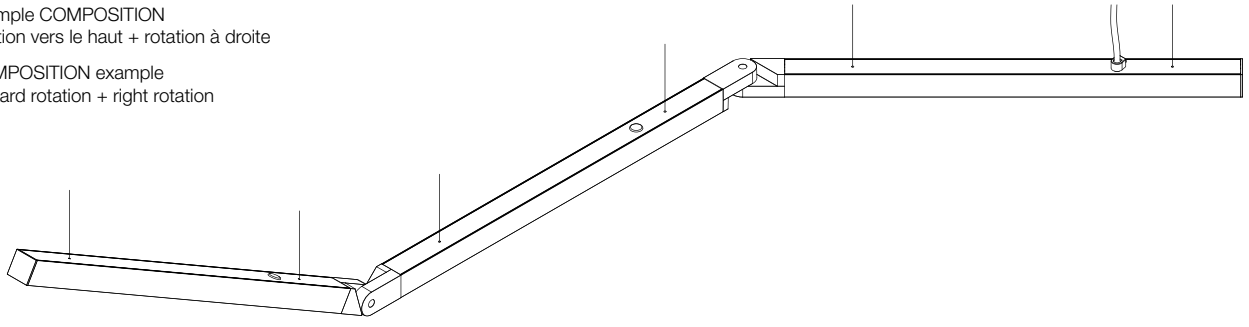
COMPOSITION example
upward rotation + right rotation















DIFFUSEUR
encastrable

FLUSH DIFFUSER

		L (mm)	Euro | CHF
	103360.99	800	11,50
	103313.99	1600	17,25
	103314.99	2400	30,75
*	**103315.99**	6500	57,25

* Diffuseur 6,5m conseillé pour des installations en ligne continue
6,5m screen recommended for continuous line installations




EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	15,00


IP 40



JONCTION en L
pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm kit de jonction inclus.
Caches de fermeture à commander séparément.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	78,00




CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en L
ressorts inclus

L JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	27,25


IP 40



JONCTION en T
pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm kit de jonction inclus.
Caches de fermeture à commander séparément.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	93,75




CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en T
ressorts inclus

T JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	27,25



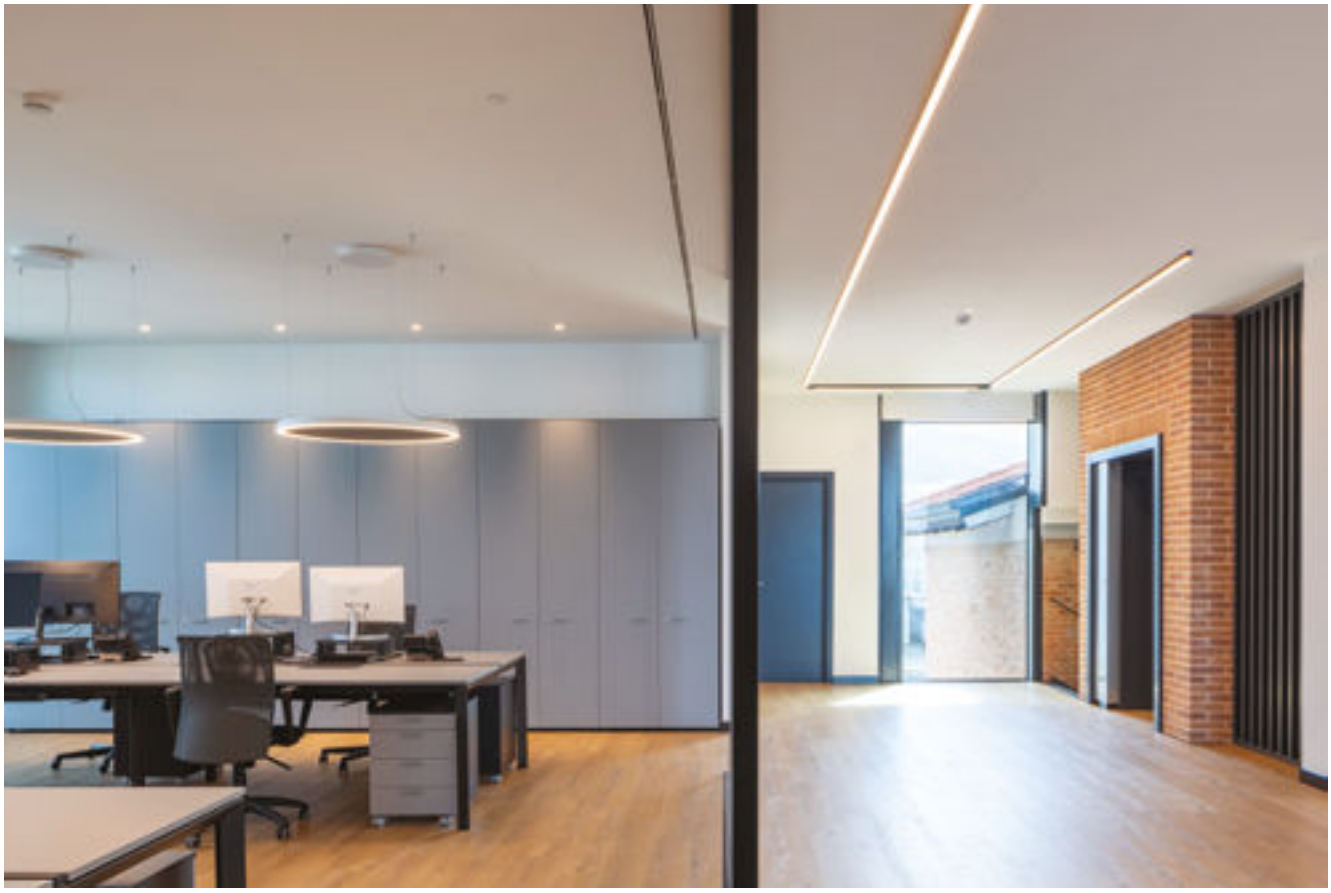



P-30
STRIP LED



Système LED linéaire pour installation individuelle ou en ligne continue, au plafond, en suspension, encastrable ou murale, à composer avec ruban LED, CACHE AVEC SPOT LED ou cache borgne. Profilé en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy à découper sur mesure sur place. Kit de jonction inclus. Diffuseur opale/cache borgne/cache avec spot LED, embouts de fermeture, accessoires de suspension, ruban LED et driver électronique déporté à commander séparément.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation, to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover. Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.






PROFIL EN PLAFONNIER / EN SUSPENSION
Cache supérieur inclus.
Convient pour 1 ruban LED maxi.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
105835.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	68,25
105836.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	84,50
105837.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	98,75



PROFILÉ ENCASTRABLE
pour plaque de plâtre, ép. 12,5 mm.
Ressorts d'installation inclus.
Convient pour 1 ruban LED maxi.

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
105838.__	**01**	**02**	800	43,50
105839.__	**01**	**02**	1600	55,50
105840.__	**01**	**02**	2400	71,75



PROFILÉ MURAL
À installer à lumière directe et/ou indirecte.
Étriers inclus, cache borgne et/ou diffuseur à commander séparément.
Max 1 ruban LED peut être installé pour chaque module optique.

WALL MOUNTED PROFILE
Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and/or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
105849.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	61,00
105850.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	70,00
105851.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	94,00



P-30
STRIP LED
SPOT MIR



CACHE SPOT LED MIR

À associer au profilé vide pour ruban LED. Ne convient pas aux profilés muraux. Profilé en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy, spots à LED orientables en alliage d'aluminium moulé peints en poudre et réflecteurs satinés noirs. Driver LED électronique inclus. Profilé P-30 RUBAN LED, embouts de fermeture et accessoires de suspension à commander séparément.

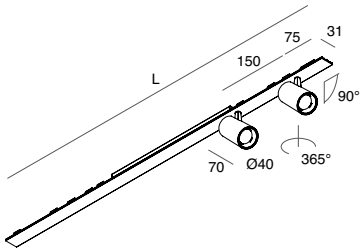
SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included. P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

---

2 SPOT MIR



2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105879.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105880.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50


3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105881.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105882.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105883.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50
800	2x6W	40°	1078 lm	**105884.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50

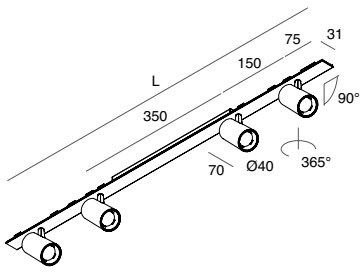4 SPOT MIR



2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105885.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50
800	4x6W	40°	1940 lm	**105886.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105887.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50
800	4x6W	40°	1940 lm	**105888.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105889.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50
800	4x6W	40°	2156 lm	**105890.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50

P-30
STRIP LED
SPOT GALA



CACHE SPOT LED GALA

À associer au profilé vide pour ruban LED. Ne convient pas aux profilés muraux. Profilé en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy, spot à LED orientable en alliage d'aluminium moulé sous pression et peint en poudre, lentille en polycarbonate. Driver LED électronique et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture et accessoires de suspension à commander séparément.


SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

---

1 SPOT GALA



2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058B6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75
800	9W	34°	864 lm	**1058B7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75


3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75
800	9W	34°	901 lm	**1058B9.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	901 lm	**1058C0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75
800	9W	34°	991 lm	**1058C1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75

2 SPOT GALA



2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1642 lm	**1058C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00
800	2X9W	34°	1728 lm	**1058C3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1712 lm	**105845.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00
800	2X9W	34°	1802 lm	**105846.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1883 lm	**105847.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00
800	2X9W	34°	1982 lm	**105848.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00




DIFFUSEUR
encastrable

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	11,50
103313.99	1600	17,25
103314.99	2400	30,75
* **103315.99**	6500	57,25


* Diffuseur 6,5m conseillé pour des installations en ligne continue
6,5m screen recommended for continuous line installations



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	**20**	**21**	15,00



EMBOUT DE SUPPORT
POUR INSTALLATION
VERTICALE MURALE
À prévoir obligatoirement dans la
partie inférieure du profil si installé
verticalement au mur.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.


	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	52,00



CACHE DE FERMETURE
ressorts inclus.

COVER PROFILE
springs included.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
103363.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	37,50
103324.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	41,75
103325.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	50,75



RESSORT POUR CACHE DE FERMETURE
à prévoir en cas de découpe sur place du profilé
et de la réutilisation de la partie restante.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reused.


	Euro | CHF
103326.99	7,75



KIT DE JONCTION
à prévoir en cas de découpe sur place du profilé
et de la réutilisation de la partie restante.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.

	Euro | CHF
103317.99	10,25




RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur visible, utiliser les rubans LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), ou 17W/m (48Vdc).
Installer un seul ruban LED sur chaque côté.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


IP 40



JONCTION en L
pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm, kit de jonction inclus. Prévoir 100 mm de ruban LED pour chaque côté. Diffuseurs opales et caches de fermeture à commander séparément.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	78,00



CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en L
ressorts inclus.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	27,25




DIFFUSEUR OPALE
pour JONCTION en L encastrable

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	16,25


IP 40



JONCTION en T
pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm, kit de jonction inclus. Prévoir 200 mm + 100 mm de ruban LED. Diffuseurs opales et caches de fermeture à commander séparément.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	93,75



CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en T
ressorts inclus.

T JUNCTION COVER
springs included.


	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	27,25



DIFFUSEUR OPALE
pour JONCTION en T

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	16,25




SUPPORT ENCASTRABLE (1 pc.)
à prévoir en cas de découpe sur place du profilé et de la réutilisation de la partie restante. Prévoir 2 pcs pour chaque partie.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	Euro | CHF
103359.99	11,00

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION AU PLAFOND/EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING


IP 40



JONCTION en L
kit de jonction inclus.
Prévoir 100 mm de ruban LED pour chaque côté.
Diffuseurs opales et caches de fermeture à commander séparément.

L JUNCTION
junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	70,25



CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en L
ressorts inclus.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25




DIFFUSEUR OPALE pour JONCTION en L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	16,25


IP 40



JONCTION en T
kit de jonction inclus.
Prévoir 200 mm + 100 mm de ruban LED
Diffuseurs opales et caches de fermeture à commander séparément.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	75,00



CACHE DE FERMETURE
pour JONCTION en T
ressorts inclus.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25




DIFFUSEUR OPALE
pour JONCTION en T

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	16,25

P-30
RUBAN LED


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CÂBLE DE SUSPENSION (1 pc)
en acier, réglable.
Prévoir 3 pcs par profilé au-delà de L 1600 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	12,00



KIT D'ALIMENTATION
POUR SUSPENSION
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 5 à 15 mm. Câble avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■			L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103365.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	53,00



KIT D'ALIMENTATION
POUR SUSPENSION
Patère en saillie.
Câble avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■			L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103366.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	36,50



JONCTION ARTICULÉE
pour compositions en suspension.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


Voir le schéma pour les compositions avec jonction articulée à pag. 209

See scheme for compositions with adjustable junction pag. 209

	□	■			Câble/Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	84,00
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Sans câble - Without cable	63,75

P-30
RUBAN LED

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION MURALE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED




SUPPORT MURAL (1 pc)
à prévoir en cas de découpe sur place du profilé mural et de la réutilisation de la partie restante.
Prévoir 2 pcs pour chaque partie.

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	□	■			Euro | CHF
103323.__	**01**	**02**	**20**	**21**	21,25

P-30
RUBAN LED

DRIVER BOX
PLAFONNIER BOÎTIER DE DÉBUT DE LIGNE / CEILING START-OF-LINE




BOÎTIER POUR P-30 AU PLAFOND
Début de ligne avec alimentation intégrée
Boîtier de plafond.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
Start-of-line with integrated driver.
Ceiling box.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058C9._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	173,00

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058E0._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	255,50



BOÎTIER POUR P-30 AU PLAFOND
Début de ligne avec alimentation intégrée
Boîtier de plafond.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.


	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	364,50

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■	■	■					Euro | CHF
1058D5._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	347,50

P-30
RUBAN LED

DRIVER BOX
PLAFONNIER BOÎTIER CENTRALE / CEILING MID-LINE




BOÎTIER POUR P-30 AU PLAFOND
CENTRALE
avec alimentation intégrée
Boîtier de plafond. .

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver. Ceiling box.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D0._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	184,50

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■	■	■					Euro | CHF
1058E1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	268,75



BOÎTIER POUR P-30 AU PLAFOND
CENTRALE
avec alimentation intégrée.
Boîtier de plafond.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver. Ceiling box.


	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D3._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	375,75

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D6._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	358,75

P-30
RUBAN LED

DRIVER BOX
SUSPENSION/ SUSPENSION




BOÎTIER POUR P-30 EN SUSPENSION
avec alimentation intégrée Boîtier de plafond.
Câble 2x1,5 mm² avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver Ceiling box.
Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	204,75

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■	■	■					Euro | CHF
1058E2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	286,00









BOÎTIER POUR P-30 EN SUSPENSION
Boîtier de plafond avec alimentation intégrée.
Câble 2x1,5 mm² avec gaine ton sur ton pour blanc et noir et transparent pour café et cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver Ceiling box.
Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D4._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	396,25


DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D7._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	379,25

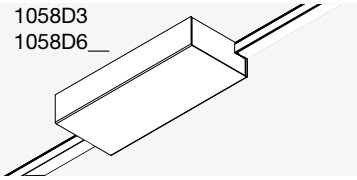	P-30 plafonnier Boîtier de début de ligne P-30 ceiling mounted Start-of-line box	P-30 plafonnier Boîtier centrale P-30 ceiling mounted Mid-line box	P-30 suspension P-30 suspension mounted
100W ON-OFF 100W DALI/PUSH 1-10V	1058C9_ 1058E0_ 	1058D0_ 1058E1_ 	1058D1_ 1058E2_ 
320W ON-OFF 150W DALI/PUSH 0-10V/1-10V	1058D2_ 1058D5_ 	1058D3 1058D6__ 	1058D4_ 1058D7_ 



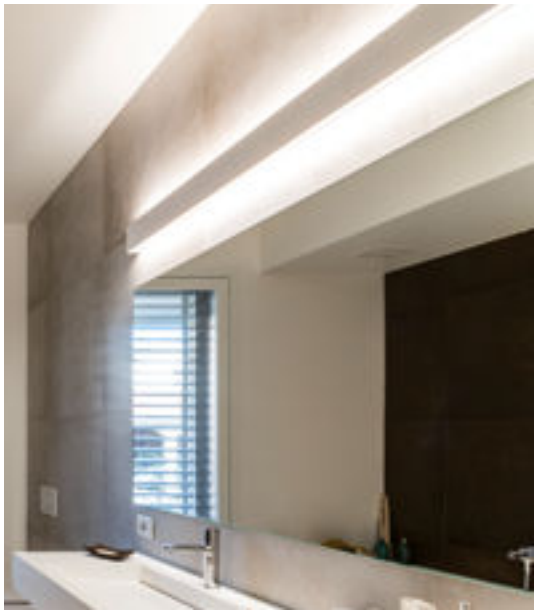RECTA



RECTA

Solution d'éclairage élégante et fonctionnelle : application murale au design minimaliste et linéaire. RECTA est un luminaire Novalux à émission de lumière directe et indirecte, qui peut être installé en ligne continue, en version avec PCB LED intégré ou en version ruban LED, sécable sur mesure. Système d'éclairage parfait pour les espaces communs et les secteurs résidentiel et hôtelier, disponible dans les couleurs blanc, noir, café et cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.

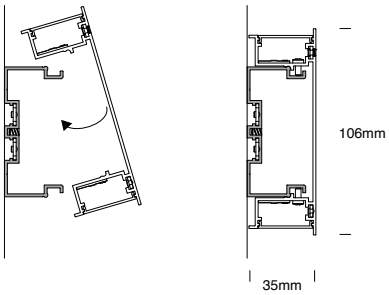
RECTA RUBAN LED

Profilé vide, découpe sur mesure.

Hollow profile, cuttable to size.

Alimentations électriques intégrables dans le profilé pour un ou deux allumages.

Drivers can be integrated into the profile for single or double switching.



Système de montage intuitif comprenant un profilé mural qui soutient le profilé apparent à l'aide de fixations invisibles.

Intuitive mounting system with a wall-mounted profile that supports the visible profile through concealed fixings.



Profilé en aluminium disponible en 4 finitions : **café, cappuccino, blanc** et **noir.**

Aluminum profile available in 4 finishes: **coffee, cappuccino, white** and **black.**

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE, SIMPLE, **RECTA**.

LINEAR LIGHTING, SIMPLE, **RECTA**.

RECTA PCB

Profilé avec LED PCB.

Profile complete with LED PCB.

Alimentation intégrée.

Integrated driver.






RECTA PCB



Système linéaire avec LEDs intégrées en lumière directe/indirecte pour une installation murale. Profilé et embouts en alliage d'aluminium peint, diffuseurs en polycarbonate opale. Driver LED électronique, diffuseurs et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture à commander séparément.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate. Electronic driver, diffusers and junction kit included. End caps to be ordered separately.



PROFILÉ LINÉAIRE PCB

LINEAR PROFILE PCB

2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111401.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	258,75
1200	2x23W	**111407.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	384,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111402.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	258,75
1200	2x23W	**111408.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	384,50

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111403.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	258,75
1200	2x23W	**111409.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	384,50

DALI-PUSH

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111404.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	311,75
1200	2x23W	**111410.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	437,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111405.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	311,75
1200	2x23W	**111411.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	437,50

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111406.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	311,75
1200	2x23W	**111412.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	437,50

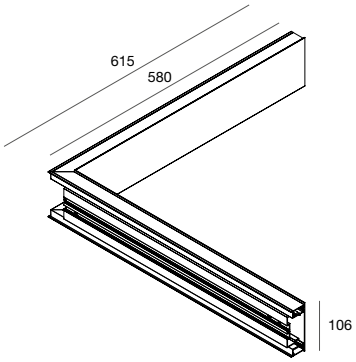

PROFILÉ D'ANGLE INTERNE PCB

INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111413.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	458,25

3000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111414.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	458,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111415.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	458,25

DALI-PUSH
2700K


L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111416.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	511,25

3000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111417.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	511,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111418.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	511,25

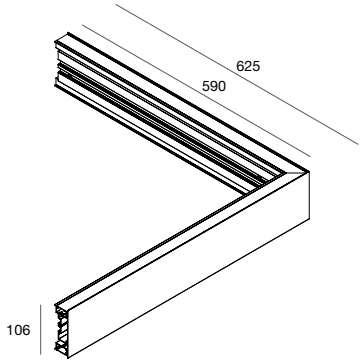

PROFILÉ D'ANGLE EXTERNE PCB

EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111419.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	458,25

3000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111420.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	458,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111421.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	458,25

DALI-PUSH
2700K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111422.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	511,25

3000K


L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111423.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	511,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111424.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	511,25

RECTA
PCB

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)


					Euro | CHF
111428.__	**01**	**02**	**20**	**21**	26,75

RECTA STRIP LED



Système linéaire pour ruban LED à lumière directe/indirecte pour une installation murale. Profilé sécable sur place et embouts en alliage d'aluminium peint, diffuseurs en polycarbonate opale. Diffuseurs et kit de jonction inclus. Embouts de fermeture, ruban LED et driver LED électronique à commander séparément.

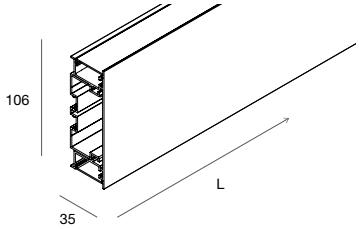Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting. Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum alloy, diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included. End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.




PROFILÉ LINÉAIRE
POUR RUBAN LED

LINEAR PROFILE
FOR STRIP LED

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
111425._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	1800	280,50

RECTA
RUBAN LED


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



JONCTION D'ANGLE EXTERNE
Diffuseurs opales inclus

INNER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	□	■	■	■	Euro | CHF
111426._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	62,50



JONCTION D'ANGLE INTERNE
Diffuseurs opales inclus

OUTER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	□	■	■	■	Euro | CHF
111427._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	62,50



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
111428._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	26,75



KIT DE JONCTION
À prévoir en cas de découpe sur place du profilé linéaire et de la réutilisation de la partie restante.

JUNCTION KIT
To be provided in case of cutting the linear profile and reuse of the remaining part.


	Euro | CHF
111429.99	11,50



RUBAN LED
Page 558

Installer 1 ruban LED d'une largeur maximale de 10 mm par bloc optique.
1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.


DRIVERS ET INTERFACES DE GRADATION 24Vdc/48Vdc INSÉRÉS DANS LE PROFILÉ
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc/48VdcC CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



DRIVERS 24V dc
Voir la section Gestion de l'éclairage

DRIVERS 24Vdc
See section Light Management


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	61,25
101361.99	100W	30	34	16	251	67,50



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
GRADABLE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestion DALI/PUSH pour rubans LED blancs.
Gestion DALI pour ruban LED RGB/RGBW
et Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50



INTERFACE DE GRADATION DE
L'INTENSITÉ 24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 12Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75



INTERFACE DE GRADATION DE
L'INTENSITÉ 24 Vdc/48 Vdc COUPURE DE
PHASE POUR RUBAN LED
Charge maximale de 10 A.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc POUR RUBAN LED ou systèmes
compatibles à tension constante. Puissance
maximale 12Ax1 canal. À associer à un driver
LED 24 Vdc/48 Vdc. Master/slave jusqu'à
10 unités. Voir les instructions concernant la
compatibilité avec les systèmes de contrôle.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage
compatible systems. Maximum load 12Ax1
channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc
driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the
instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

LUMINAIRES ACOUSTIQUES

CAOS 234
CAOS B 242
SIX ACOUSTIC 248
HALOS ACOUSTIC 252
HALOS B ACOUSTIC 258

CAOS

Émission directe
- Horizontal : suspension ou plafond
- Vertical : suspension

Direct emission
- Horizontal: suspension or ceiling
- Vertical: suspension

CAOS B

Émission directe-indirecte
- Horizontal et vertical : suspension

Direct-indirect emission
- Horizontal and vertical: suspension

SIx ACOUSTIC

Composé de SIX + panneau insonorisant
- Suspension, au plafond ou au mur

Composed of SIX + acoustic panel
- Suspension, ceiling or wall

HALOS ACOUSTIC

Composé de HALOS + panneau insonorisant
Émission directe
- Suspension ou plafond

Composed of HALOS + acoustic panel
Direct emission
- Suspension or ceiling

HALOS B ACOUSTIC

Composé de HALOS B + panneau insonorisant
Émission directe-indirecte
- Suspension

Composed of HALOS B + acoustic panel
Direct-indirect emission
- Suspension

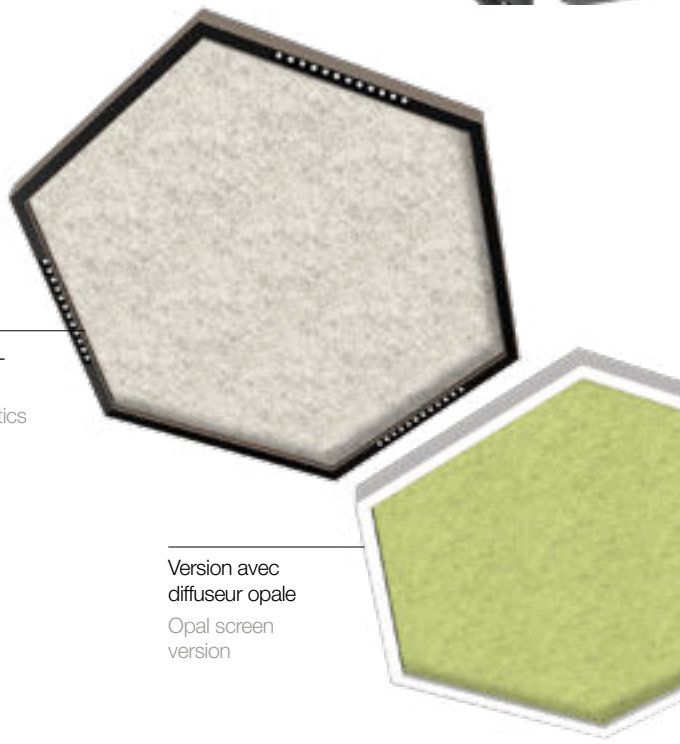


Coutures élégantes visibles

Elegant stitching at sight

Composable avec modules opales, micro-optiques et spots orientables

Modular with opal modules, micro-optics and adjustable spots



Version avec micro-optiques UGR<19

UGR<19 micro-optics version

Version avec diffuseur opale

Opal screen version



Lights up, Noise down!

Le principe d'absorption acoustique est un facteur clé dans la conception des environnements pour assurer le bien-être psychologique et physique des personnes qui y vivent.
Les ondes sonores, lorsqu'elles se propagent dans l'air, « rebondissent » sur les surfaces lisses, telles que les plafonds, les murs, etc., produisant une réflexion acoustique appelée réverbération qui, si elle n'est pas contenue, peut déformer les sons, créant des échos gênants et rendant difficile la concentration ou l'écoute de la personne qui parle. L'utilisation de matériaux hautement insonorisants permet de réduire le temps de réverbération (temps de présence des sons avant de diminuer de 60 dB), en particulier des fréquences typiques de la parole (500 Hz-2 000 Hz), ce qui augmente le confort auditif et réduit les bruits de fond. Sur les lieux de travail, cela coïncide avec une augmentation de la productivité, de la concentration et du bien-être général, et pour les lieux de loisirs et les habitations, cela crée une atmosphère confortable pour se régénérer. La gamme de produits insonorisants ACOUSTIC contribue à réduire la réverbération et intègre ainsi le confort acoustique et les solutions d'éclairage, devenant un outil de conception précieux pour les architectes et les designers. Calcul acoustique de l'environnement non fourni.

Le panneau acoustique

Toute la collection ACOUSTIC est réalisée avec des matériaux insonorisants qui ont été soumis à des tests acoustiques dans une chambre réverbérante équipée de microphones, conformément à la norme EN ISO 354:2003. Les matériaux choisis en feutre sont écologiques, obtenus à partir du recyclage de bouteilles en plastique (PET) de 9 mm d'épaisseur, dans une optique de circularité qui réduit la consommation de ressources naturelles et les émissions de CO2 associées à la production. Les fibres de PET pressées sont également faciles à entretenir, contrairement aux matières premières naturelles, car elles n'attirent pas la poussière et créent un environnement plus sain, impropre à la croissance des bactéries ou des champignons.

The principle of sound absorption is a crucial factor in environmental design to ensure the psycho-physical well-being of those who inhabit these spaces. Sound waves, as they propagate through the air, "bounce" off smooth surfaces such as ceilings and walls, producing an acoustic reflection known as reverberation. If not controlled, this effect can distort sounds, create unwanted echoes, and make it difficult to concentrate or hear conversations. The use of highly sound-absorbing materials helps reduce reverberation time (the duration for sound to decay by 60 dB), particularly in the frequency range of human speech (500 Hz–2,000 Hz). This enhances auditory comfort and lowers background noise levels. In workplaces, better acoustic conditions lead to increased productivity, focus, and overall well-being, while in residential and leisure spaces, they contribute to a relaxing and comfortable atmosphere. By reducing reverberation, the ACOUSTIC line of sound-absorbing products integrates acoustic comfort with lighting solutions, becoming a valuable design tool for architects and designers. Environmental acoustic calculation not provided.

The acoustic panel

The entire ACOUSTIC collection is made with sound-absorbing materials that have been acoustically tested in a reverberation chamber equipped with microphones, in accordance with EN ISO 354:2003 standards.
The selected felt materials are eco-friendly, made from recycled plastic bottles (PET) with a thickness of 9mm, following a circular economy approach that reduces the consumption of natural resources and CO_2 emissions associated with production. Additionally, compressed PET fibers are easy to maintain compared to natural raw materials, as they do not attract dust and contribute to a healthier environment, preventing the growth of bacteria or fungi.

Composition
100% PET
min. 60% Recycled

Environment
Recyclable,
Low VOC, REACH

Acoustic absorption
UNI-EN ISO 354:2004 up to αw = 1 (-)
UNI-EN ISO 11654: Class A

Fire resistance
EN 13501-1+A1: B-s2, d0

Le choix des couleurs pour votre espace

En plus des quatre couleurs sélectionnées en standard, il est possible de choisir parmi une large gamme de couleurs*, à partir d'une quantité minimale.
(Pour des détails, contacter le bureau technique de Novalux)

The color choice for your space

In addition to the four standard-selected colors, you can choose from a wide range of colors*, available from a minimum order quantity.
(For more details, please contact the Novalux technical office.)

COULEURS STANDARDS / STANDARD COLORS



.30 Carbone
Charcoal



.31 Gris
Comfort Grey




.32 Citron vert
Lime



.33 Sable
Sand

COULEURS PERSONNALISÉES / CUSTOM COLORS



Deep night



Sky blue



Denim



Lawn



Green tea




Dark grape



Bouganville pink



Atomic red



Pumpkin orange



Sunflower




Clay



Dark ochre



Deep black



White snow

*L'utilisation de matériaux recyclés peut entraîner de légères variations de couleur, ce qui rend impossible de garantir une parfaite uniformité, au profit de l'unicité de chaque panneau.

The use of recycled material may cause slight variations in the color of the acoustic panels, making it impossible to guarantee perfect uniformity while enhancing the uniqueness of each panel.



C A O S
C A O S B



CAOS
CAOS B

Ce produit d'éclairage sensationnel a été conçu pour offrir polyvalence et fonctionnalité avec un design élégant et soigné dans les moindres détails. La possibilité de combiner les optiques permet de s'adapter à tous les besoins, tandis que les options de formes et de finitions des panneaux acoustiques répondent aux exigences professionnelles les plus strictes.

This outstanding lighting product is designed to offer versatility and functionality with an elegant and meticulously crafted design. The ability to combine different optics allows it to adapt to any need, while the variety of shapes and finishes of the acoustic panels meets the most demanding professional requirements.

CAOS



+

MODULE D'ALIMENTATION
DRIVER MODULE



COMPOSITIONS POSSIBLES
POSSIBLE COMPOSITIONS

636 mm



113204.99

cache borgne + opale (636 + 636 mm)
cache borgne + micro-optiques (636 + 636 mm)
cache borgne + spot (636 + 636 mm)


1272 mm



113205.99

opale (1272 mm)
micro-optiques (1272 mm)

1272 mm



113245.99

opale + spot (636 + 636 mm)
opale + micro-optiques (636 + 636 mm)
spot + spot (636 + 636 mm)
spot + micro-optiques (636 + 636 mm)

+

MODULE LED + DIFFUSEUR OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER



636 mm

1272 mm

MODULE LED MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS LED MODULE



636 mm

1272 mm

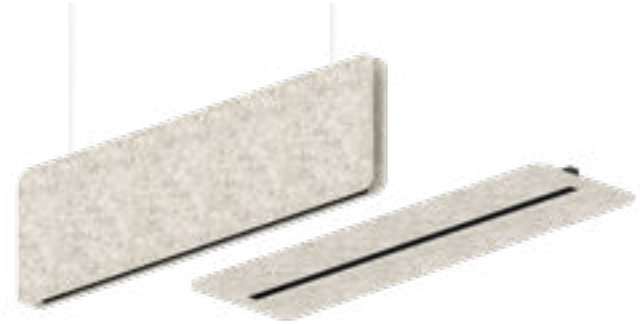
MODULE SPOT
SPOT MODULE



636 mm





CAOS



Appareil LED à émission directe, équipé d'un panneau insonorisant en feutre PET recyclé avec une bordure esthétique en fil. Version verticale à suspendre ; version horizontale à installer au plafond ou à suspendre. Panneau disponible en quatre finitions : Carbone, Gris et Citron vert avec bordure grise, Sable avec bordure ocre. Différentes couleurs disponibles sur demande. Cadre en acier peint par poudrage et profilé en alliage d'aluminium noir prévu pour accueillir les modules électrifiées on-off ou DALI/PUSH, et les modules lumineux : modules LED avec diffuseur opale - modules LED micro-optiques - modules spot LED.

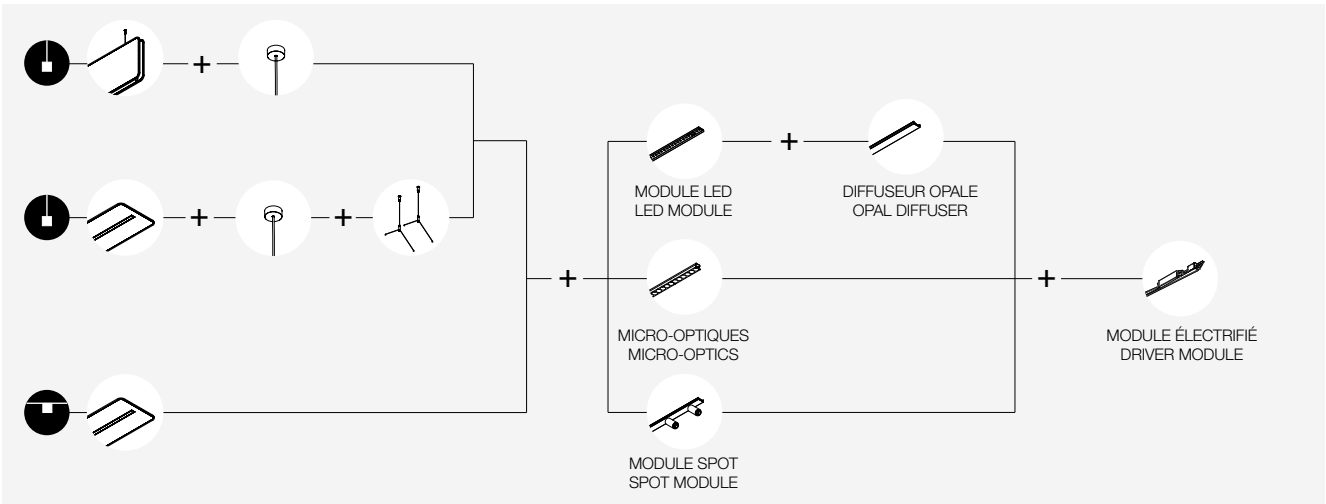Direct emission LED fixture equipped with a sound-absorbing panel in recycled PET felt with a decorative stitched border. Vertical version suitable for suspension installation; horizontal version suitable for ceiling-mounted or suspension installation. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Custom colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile, designed to accommodate electrified modules (ON/OFF or DALI/PUSH) and lighting modules: LED modules with opal diffuser, LED modules with micro optics, and LED spot modules.






CAOS VERTICAL
Filins de suspension inclus, Module LED, module électrifié et kit d'alimentation à commander séparément.

CAOS VERTICAL
Suspension cables included. LED module, Driver module and power supply kit to be ordered separately.

					Euro | CHF
114201.__	**30**	**31**	**32**	**33**	1.101,25



CAOS HORIZONTAL
Module LED, module électrifié et kit d'alimentation et câbles de suspension à commander séparément. Installation au plafond sans accessoires supplémentaire.


CAOS HORIZONTAL
LED module, Driver module, power supply kit and suspension cables to be ordered separately. Ceiling-mountable without additional accessories.

					Euro | CHF
114202.__	**30**	**31**	**32**	**33**	703,00



CAOS


MODULE LED
LED MODULES



MODULE LED POUR DIFFUSEUR OPALE
Connecteur rapide pour module électrifié inclus. Diffuseur opale à commander séparément.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25



DIFFUSEUR OPALE
Diffuseur à encastrer affleurant.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75



MODULE LED MICRO-OPTIQUES
Réflecteur en PC noir finition mate, lentilles en PMMA et connecteur rapide pour module électrifié inclus.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	159,00



MODULE SPOT LED KLIMT
Cache avec 2 projecteurs en alliage d'aluminium moulé sous pression, peint à la poudre avec lentilles en polycarbonate. Connecteur rapide pour module électrifié inclus.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**	223,50




CACHE BORGNE
En aluminium extrudé peint à la poudre, doté de câblage passant.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	51,25

CAOS

MODULE ÉLECTRIFIÉ
DRIVER MODULE



MODULE ÉLECTRIFIÉ
Driver électronique, connecteur rapide pour modules LED et câblage passant inclus.

DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for LED Modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	91,50	**-**	-
1272	**113205.99**	100,00	**113245.99**	133,75


DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	113,50	**-**	-
1272	**113249.99**	119,25	**113251.99**	180,25

EMERGENCY 1 H Flux en urgence 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	193,50


Autonomie 1h / Recharge 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
PATÈRE CIRCULAIRE
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.


	□	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
PATÈRE CARRÉE
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



CÂBLES DE SUSPENSION (2 pc)
Seulement pour version horizontale.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
Only for horizontal version.

	L (mm)	Euro | CHF
114205.99	3000	38,00



CAOS B



+

MODULE LED INDIRECT
INDIRECT LED MODULE




+

MODULE D'ALIMENTATION
DRIVER MODULE



COMPOSITIONS POSSIBLES
POSSIBLE COMPOSITIONS

636 mm 	**113304.99**	opale + cache borgne (636 + 636 mm) micro-optiques + cache borgne (636 + 636 mm)
1272 mm 	**113305.99**	opale (1272 mm) micro-optiques (1272 mm)
1272 mm 	**113336.99**	opale + spot (636 + 636 mm) opale + micro-optiques (636 + 636 mm) spot + spot (636 + 636 mm) spot + micro-optiques (636 + 636 mm)
1272 mm 	**113342.99**	cache borgne (1272 mm)

+

MODULE LED + DIFFUSEUR OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER



636 mm

1272 mm

MODULE LED MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS LED MODULE



636 mm

1272 mm

MODULE SPOT
SPOT MODULE



636 mm




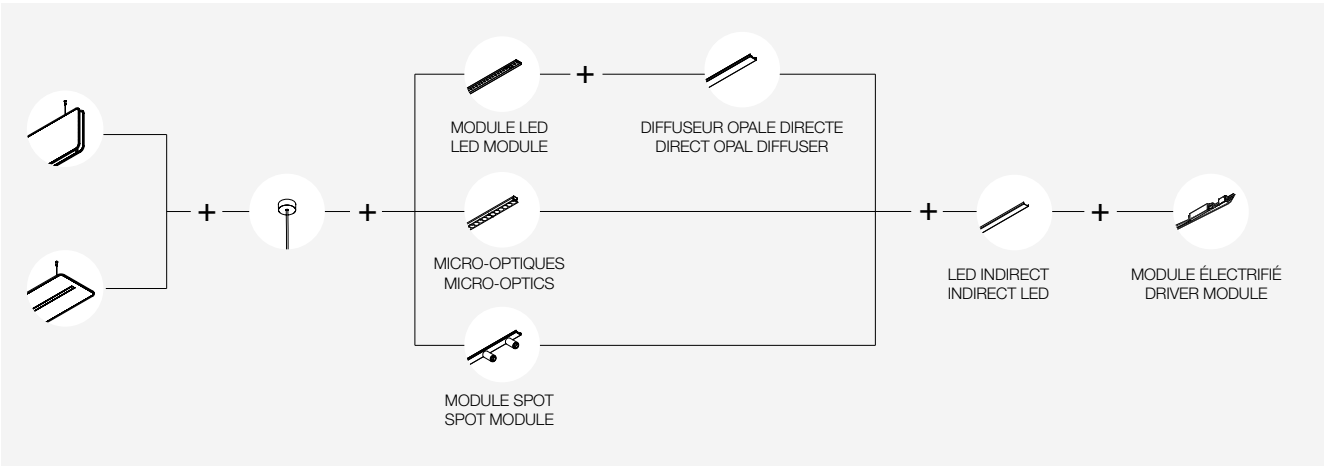
CAOS B

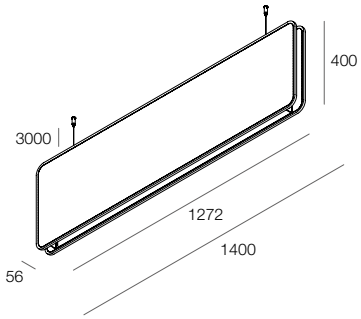


Appareil LED double faisceau pour installation en suspension, équipé d'un panneau insonorisant en feutre PET recyclé avec une bordure esthétique en fil. Panneau disponible en quatre finitions : Carbone, Gris et Citron vert avec bordure grise, Sable avec bordure ocre. Différentes couleurs disponibles sur demande. Cadre en acier peint à la poudre et profilé en alliage d'aluminium noir prévu pour accueillir les modules électrifiées on-off ou DALI/PUSH, et les modules lumineux : modules LED avec diffuseur opale (directe et indirecte) - modules LED micro-optiques - modules spot LED.

Double-emission LED fixture for suspension installation, equipped with a sound-absorbing panel made of recycled PET felt with a decorative stitched edging. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Other colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile designed to house on-off or DALI/PUSH driver modules, as well as lighting modules: LED modules with opal diffuser (direct and indirect output) - LED micro-optic modules - LED spot modules.








CAOS B VERTICAL

Avec diffuseur opale indirect et 2 câbles de suspension en acier avec réglage par le haut. Modules LED directs et indirects, modules électriques et kit d'alimentation à commander séparément.

CAOS B VERTICAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

					Euro | CHF
114203.__	**30**	**31**	**32**	**33**	1.114,50

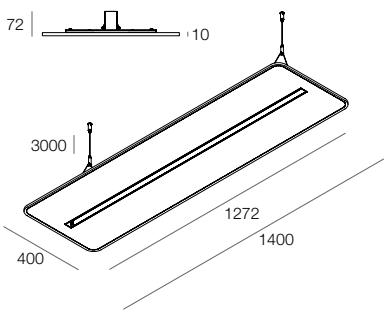

CAOS B HORIZONTAL

Avec diffuseur opale indirect et 2 câbles de suspension en acier avec réglage par le haut. Modules LED directs et indirects, modules électriques et kit d'alimentation à commander séparément.

CAOS B HORIZONTAL


Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

					Euro | CHF
114204.__	**30**	**31**	**32**	**33**	787,00



CAOS B


MODULES LED ÉMISSION DIRECTE
DIRECT EMISSION LED MODULES



MODULE LED POUR DIFFUSEUR OPALE
Connecteur rapide pour module électrifié inclus. Diffuseur opale à commander séparément.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25



DIFFUSEUR OPALE
Diffuseur à encastrer affleurant.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75



MODULE LED MICRO-OPTIQUES
Réflecteur en PC noir finition mate, lentilles en PMMA et connecteur rapide pour module électrifié inclus.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	159,00



MODULE SPOT LED KLIMT
Cache avec 2 projecteurs en alliage d'aluminium moulé sous pression, peint à la poudre avec lentilles en polycarbonate. Connecteur rapide pour module électrifié inclus.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**	223,50




CACHE BORGNE
En aluminium extrudé peint à la poudre, doté de câblage passant.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	51,25

CAOS B

MODULES LED ÉMISSION INDIRECTE
LED MODULES INDIRECT EMISSION




MODULE LED ÉMISSION INDIRECTE
Connecteur rapide pour module électrifié inclus. Ne pas associer à un cache borgne.

LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included.
Cannot be combined with blind cover.

L (mm)					Euro | CHF
954	18W	2700K	1989 lm	**114206.99**	72,75
954	18W	3000K	2094 lm	**114207.99**	72,75
954	18W	4000K	2205 lm	**114208.99**	72,75

CAOS B

MODULE ÉLECTRIFIÉ
DRIVER MODULE



L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	138,00	**-**	-	**113342.99**	86,50
1272	**113305.99**	147,25	**113336.99**	178,50	**-**	-

DALI-PUSH


L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	191,00	**-**	-	**113343.99**	112,25
1272	**113308.99**	200,25	**113339.99**	251,50	**-**	-

MODULE ÉLECTRIFIÉ
Alimentation électronique pour allumages séparés, connecteurs rapides pour modules LED à émission directe et indirecte et câblage traversant inclus.

DRIVER MODULE
Electronic driver for separate switches, quick connectors for direct and indirect emission LED modules and through wiring included.

CAOS B


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
PATÈRE CIRCULAIRE
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
PATÈRE CARRÉE
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75




SIX ACOUSTIC



SIX ACOUSTIC

La séduisante géométrie hexagonale de Six Acoustic peut devenir le protagoniste des espaces où un faible niveau acoustique est requis. Disponible avec un écran opale ou avec des micro-optiques à éblouissement contrôlé, avec sa variété de finitions de profilés et de panneaux insonorisants, Six Acoustic offre des options de configuration uniques pour tout projet.

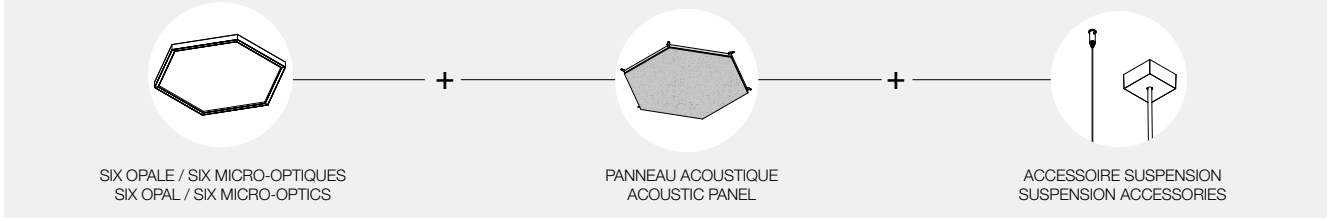
The captivating hexagonal geometry of Six Acoustic can become the focal point in spaces where a reduced acoustic level is required. Available with an opal diffuser or micro-optics for controlled glare, Six Acoustic offers unique configuration options for any project, thanks to its variety of profile finishes and acoustic panel materials.

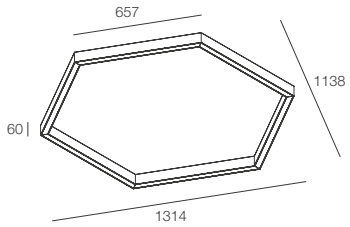
SIX ACOUSTIC



Appareil LED à émission directe pour installation au plafond ou en suspension avec accessoires appropriés, composé d'un profilé hexagonal SIX et d'un panneau insonorisant formé d'une couche inférieure de feutre PET recyclé de 9 mm et d'une couche supérieure en fibre de polyester noire de 30 mm. Panneau disponible en quatre finitions : Carbone, Gris, Citron vert et Sable Différentes couleurs disponibles sur demande. Version avec écran opale et version avec micro-optique disponibles. Corps en aluminium extrudé et patère de plafond en alliage d'aluminium moulé sous pression, peints à la poudre. Driver électronique intégré dans le profilé 220-240V 50-60Hz.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a SIX hexagonal profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime, and Sand. Different colors are available upon request. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum, both powder-coated. Integrated electronic power supply within the profile, 220-240V 50-60Hz.






	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.303,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.359,25

SIX OPALE
Driver et diffuseur opale en PC inclus. Panneau acoustique et accessoires de suspension à commander séparément

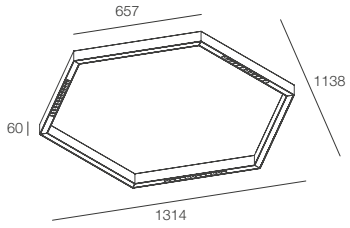SIX OPAL
Power supply and opal PC diffuser included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately




	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.100,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.128,25

SIX MICRO-OPTIQUES
Alimentation et réflecteurs en PC noir mat avec lentilles en PMMA inclus. Panneau acoustique et accessoires de suspension à commander séparément


SIX MICRO-OPTICS
Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



PANNEAU ACOUSTIQUE
Panneau insonorisant avec supports en acier à installer sur SIX.

ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on SIX.

	■	■	■	■	Euro | CHF
114325.__	**30**	**31**	**32**	**33**	690,75

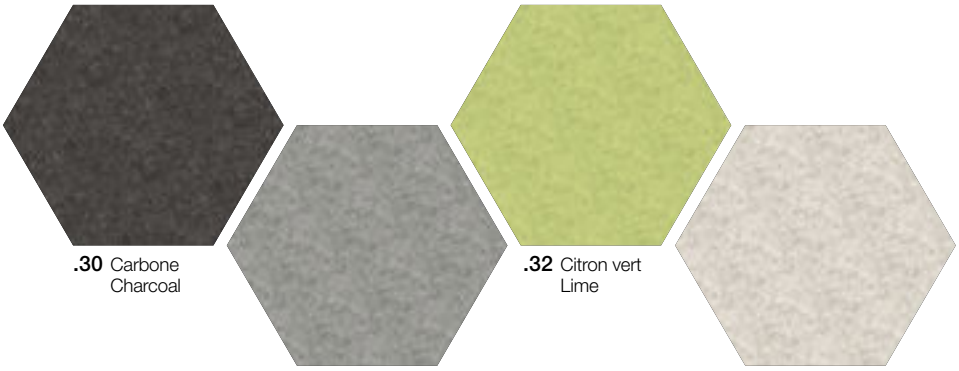

.30 Carbone
Charcoal

.31 Gris
Comfort Grey

.32 Citron vert
Lime

.33 Sable
Sand

SIX ACOUSTIC


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT FILIN DE SUSPENSION AVEC RÉGLAGE PAR LE HAUT (6 pc)
Réglables, en acier avec embout en laiton chromé

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals


	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	36,50



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION PATÈRE CIRCULAIRE
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION PATÈRE CARRÉE
Câble avec gaine transparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75



HALOS ACOUSTIC



HALOS - HALOS B ACOUSTIC

Novalux présente la solution idéale pour allier confort acoustique et solutions d'éclairage. Les panneaux acoustiques en feutre HALOS ACOUSTIC contribuent à améliorer le bien-être général des personnes qui travaillent et vivent dans ces environnements ; en même temps, ils apportent du caractère à la décoration, grâce aux finitions Carbone, Gris, Citron vert et Sable.

Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing felt panels of HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the charcoal, comfort grey, lime and sand finishes.

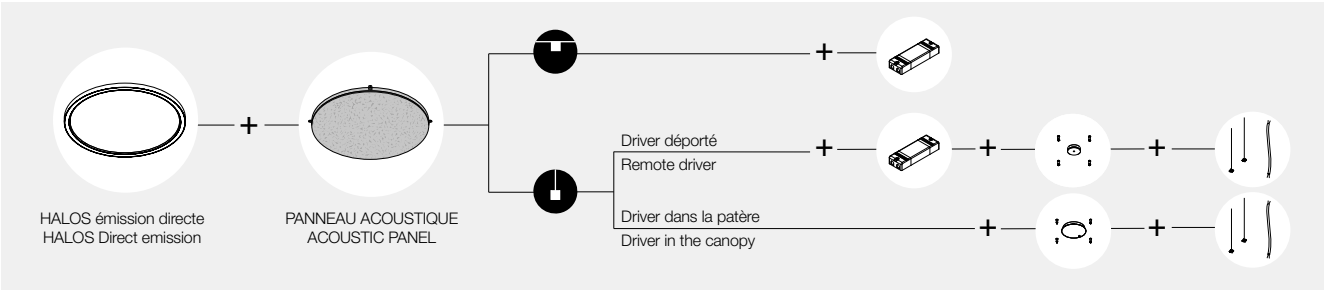
HALOS ACOUSTIC




Appareil LED à émission directe pour installation au plafond ou en suspension avec accessoires appropriés, composé d'un profilé circulaire HALOS et d'un panneau insonorisant formé d'une couche inférieure de feutre PET recyclé de 9 mm et d'une couche supérieure en fibre de polyester noire de 30 mm. Panneau en feutre disponible en quatre finitions : Carbone, Gris, Citron vert et Sable Différentes couleurs disponibles sur demande. Profilé en aluminium extrudé et patères en acier peints à la poudre époxy, diffuseurs en PMMA opale. Pour une installation au plafond, prévoir un driver déporté à commander séparément. Pour les installations suspendues, prévoir patères avec alimentation intégrée pour câbles de suspension convergents ou parallèles, ou patères pour alimentation déportée avec kit de suspension et câble d'alimentation. Driver électronique 220-240V 50/60Hz disponible également gradable DALI/PUSH.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a HALOS circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia





2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	105135._	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22	3703 lm	899,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	105136._	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22	3875 lm	899,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	105137._	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4185 lm	899,00

HALOS 962
ÉMISSION DIRECTE
Panneau acoustique à commander séparément.


HALOS 962
DIRECT EMISSION
Acoustic panel to be ordered separately.



	■	■	■	■	Euro | CHF
109907._	30	31	32	33	566,00

PANNEAU ACOUSTIQUE HALOS
Panneau insonorisant avec supports en acier à installer sur HALOS 962 émission directe.

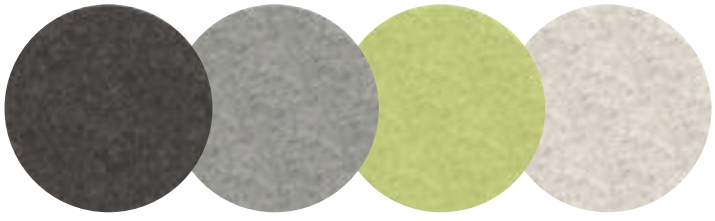HALOS ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.



.30 Carbone
Charcoal

.31 Gris
Comfort Grey

.32 Citron vert
Lime

.33 Sable
Sand


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE DRIVER DÉPORTÉ
Kit de suspension, câble d'alimentation et driver LED à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION DOUBLE DRIVER DÉPORTÉ
2 kits de suspension, 2 câbles d'alimentation et 2 drivers LED à commander séparément.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMORE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables and 2 drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001._	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25



HALOS ACOUSTIC

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER INTÉGRÉ
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Kit de suspension et câble d'alimentation
à commander séparément.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be
ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	262,00




PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Kit de suspension et câble d'alimentation
à commander séparément.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be
ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75




PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
2 kits de suspension et 2 câbles d'alimentation
à commander séparément.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables
to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25

HALOS ACOUSTIC


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT DE JONCTION MÉCANIQUE
en acier peint.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50






HALOS B ACOUSTIC




Appareil LED à émission directe-indirecte avec double allumage pour installation en suspension, composé d'un profilé circulaire HALOS B et d'un panneau insonorisant formé d'une couche inférieure de feutre recyclé PET de 9 mm et d'une couche supérieure en fibre de polyester noire de 30 mm. Panneau en feutre disponible en quatre finitions : Carbone, Gris, Citron vert et Sable. Différentes couleurs disponibles sur demande. Profilé en aluminium extrudé et patères en acier peint à la poudre, écrans diffuseurs en PMMA opale. Des patères avec driver intégré pour câbles de suspension convergents ou parallèles, ou des patères pour alimentation à distance sont disponibles. Driver électronique 220-240V 50/60Hz disponible également DALI/PUSH.

Bi-emission LED fixture with double switch for suspended installation, composed of a HALOS B circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

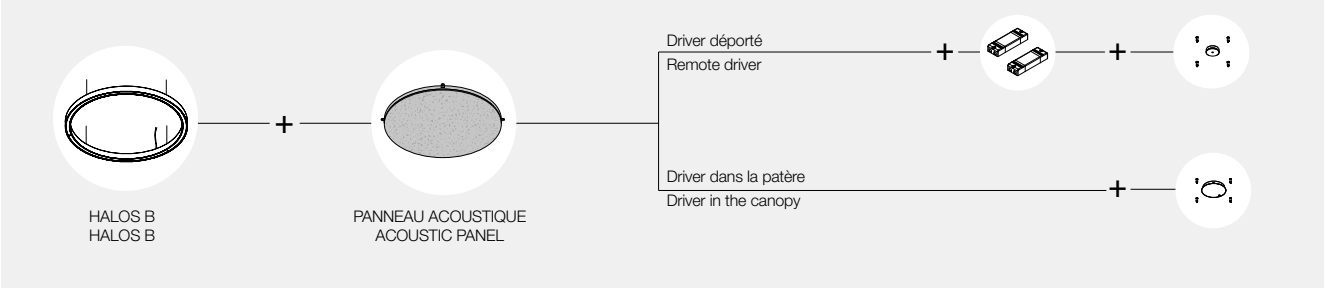IP 40 · CRI >90 · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia





HALOS B 962
4 filins de suspension L. 3 000 mm et câble d'alimentation inclus (4x0,5 mm² pour blanc et noir ou 4x0,75 mm² transparent pour les autres coloris). Panneau acoustique et patère pour driver déporté ou intégré à commander séparément.

HALOS B 962
4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Acoustic panel and canopy for remote or integrated driver to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107119._**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.224,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107120._**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.224,75

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107121._**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.224,75



PANNEAU ACOUSTIQUE HALOS B
Panneau insonorisant avec supports en acier à installer sur HALOS 962 émission directe.

HALOS B ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.


	■	■	■	■	Euro | CHF
109908._	**30**	**31**	**32**	**33**	556,00

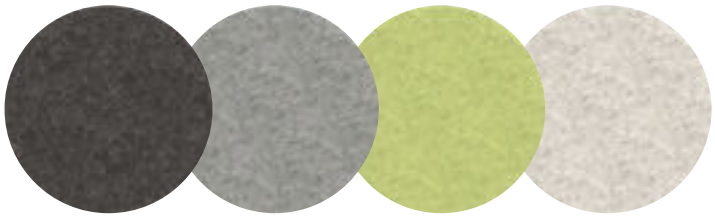

.30 Carbone Charcoal · **.31** Gris Comfort Grey · **.32** Citron vert Lime · **.33** Sable Sand

HALOS B ACOUSTIC


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



PATÈRE POUR
INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER DÉPORTÉ
Couple de drivers électroniques
à commander séparément.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR
INSTALLATION DOUBLE
DRIVER DÉPORTÉ
2 paires de drivers LED électroniques à
commander séparément.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



COUPLE DE DRIVERS
ÉLECTRONIQUES
230-240V 50/60 Hz
Pour les versions 962 mm et
1 440 mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	213,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	282,75

HALOS B ACOUSTIC

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




PATÈRE POUR
FILINS CONVERGENTS
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et
1440 mm.
Allumage unique prévu pour une
gestion PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	349,75

DALI-PUSH

						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	419,00



PATÈRE POUR
FILINS PARALLÈLES
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1440 mm.
Allumage unique prévu pour une gestion
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	338,50

DALI-PUSH

						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	407,75

PLAFONNIERS SUSPENSION

SIX	262
SIX B	266
P-30 READY	268
ELIS	274
HALOS	278
HALOS B	290
HALOS MINI	294
HALOS SPOT	304
ARK	310
ROTO EVO	316
ROB	320
CALIMERO	322
WENDY	324
MINI TUBE	326
Bridge System:	328
COLLINS SP	336
CRYSTAL	340
PATTY / SELMA	342
MISS SP	346
MISS PL	352
COLLINS PL	354
OPTIX PL	358
KONE PL	360
OWL	362
GECO / GECO MINI	364
TIN	366
HONEY PL	368
HONEY IN	370
LUNA	372
HULK	374
LA STAGNA 3.0	376


SIX


SIX





Profilé LED hexagonale à lumière directe, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Version avec diffuseur opale et version avec micro-optique disponibles. Corps en aluminium extrudé et patère de plafond en alliage d'aluminium moulé sous pression, peints à la poudre. Driver électronique intégré dans le profilé 220-240V 50- 60Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.




	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.303,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.359,25

SIX OPALE
Driver et diffuseur opale en PC inclus.

SIX OPAL
Opal PC diffuser included.



	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.100,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.128,25

SIX MICRO-OPTIQUES
Réflecteurs en PC noir mat avec lentilles en PMMA inclus.

SIX MICRO-OPTICS
Black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included.


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT FILIN DE SUSPENSION AVEC RÉGLAGE PAR LE HAUT (6 pc)
Réglables, en acier avec embout en laiton chromé

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals

	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	36,50



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble avec gaine transparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75




SIX B

NEW

SIX B

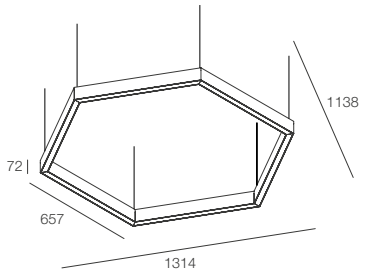




Profilé LED hexagonal à éclairage direct-indirect, doté d'un double allumage, pour une installation en suspension. Disponible en version avec diffuseur opale ou avec micro-optiques. Corps en aluminium extrudé et patère de plafond en alliage d'aluminium moulé sous pression, peints à la poudre. Câbles de suspension en acier inclus, patère avec câble d'alimentation à commander séparément. Driver électronique intégré dans le profilé 220-240V 50- 60Hz.

Hexagonal LED profile with direct-indirect light emission, equipped for dual switching, designed for suspended installation. Available with opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum, with a canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Steel suspension cables included; canopy with power cable to be ordered separately. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia




SIX B OPALE
Avec diffuseurs en PC pour émission directe.

SIX B OPAL
Includes PC diffusers for both direct and indirect emission.

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
105W	9560 lm **114501.__**	9896 lm **114502.__**	10718 lm **114503.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.799,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
105W	9560 lm **114507.__**	9896 lm **114508.__**	10718 lm **114509.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.884,00

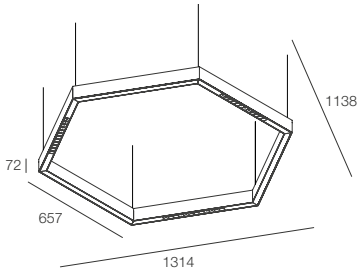

SIX B MICRO-OPTIQUES
Avec réflecteurs en PC noir mat avec des lentilles en PMMA pour un éclairage direct et des diffuseurs en PC pour un éclairage indirect.

SIX B MICRO-OPTICS
Includes matte black PC reflectors with PMMA lenses for direct emission, and PC diffusers for indirect emission.


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
61W	6540 lm **114504.__**	6885 lm **114505.__**	7250 lm **114506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.539,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
61W	6540 lm **114510.__**	6885 lm **114511.__**	7250 lm **114512.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.593,75

SIX B

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble avec gaine transparente


POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

					L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75




P-30 READY

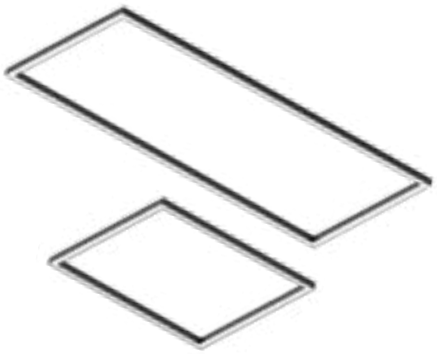P-30 READY



Luminaire LED rectangulaire pour une installation en suspension, encastrable, murale ou au plafond. Profilé en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy, diffuseur opale en polycarbonate. Driver LED électronique inclus.

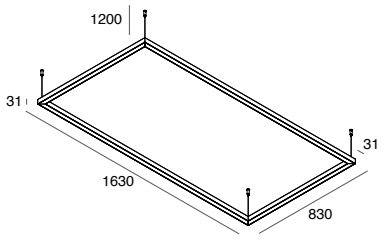LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.



2700K

L (mm)								Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C7.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	921,25

3000K


L (mm)								Euro | CHF
1630x830	48W	**103343.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	921,25

4000K

L (mm)								Euro | CHF
1630x830	48W	**103344.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	921,25

P-30 READY RECTANGULAIRE
SUSPENSION
Câble de suspension L 1200 mm inclus
Kit d'alimentation à commander séparément
Driver LED électronique inclus

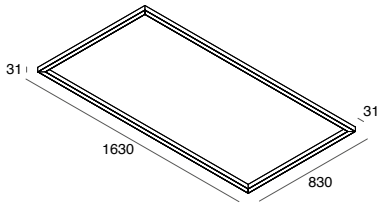P-30 READY RECTANGULAR
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included



2700K

L (mm)								Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C5.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	982,25

3000K


L (mm)								Euro | CHF
1630x830	48W	**103345.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	982,25

4000K

L (mm)								Euro | CHF
1630x830	48W	**103346.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	982,25

P-30 READY RECTANGULAIRE
PLAFONNIER/MURAL
Driver LED électronique inclus

P-30 READY RECTANGULAR
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included



P-30 READY CARRÉ
SUSPENSION
Câble de suspension L 1200 mm inclus
Kit d'alimentation à commander séparément
Driver LED électronique inclus

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**1058C6.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	722,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103335.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	722,50

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103336.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	722,50



P-30 READY CARRÉ
PLAFONNIER/MURAL
Driver LED électronique inclus

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**1058C4.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	736,00

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103337.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	736,00

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103338.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	736,00



P-30 READY CARRÉ
ENCASTRABLE
pour une plaque de plâtre d'une épaisseur de 12,5 mm
Driver LED électronique inclus

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)				□		Euro | CHF
830x830	32W	3248 lm	**1058C8.__**	**01**		588,50

3000K

L (mm)				□		Euro | CHF
830x830	32W	3456 lm	**103351.__**	**01**		588,50


4000K

L (mm)				□		Euro | CHF
830x830	32W	3668 lm	**103352.__**	**01**		588,50



P-30 READY
CARRÉ/RECTANGULAIRE


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 5 à 15 mm. Câble avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Patère en saillie. Câble avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 5 à 15 mm. Câbles avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103367.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	58,25



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
Patère en saillie. Câbles avec gaine ton sur ton pour blanc ou noir et transparent pour café et cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Câble/Cable (mm²)	Euro | CHF
103368.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	68,50







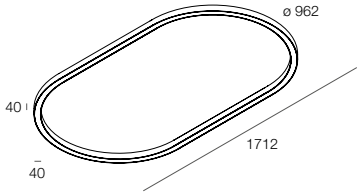
ELIS

ELIS



Profilé LED ovale à lumière directe, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peint à la poudre époxy, diffuseur en PMMA opale. Pour une installation au plafond/mur, prévoir un driver déporté à commander séparément. Pour une installation en suspension, prévoir le kit avec des filins de suspension convergents, et un driver LED électronique intégré dans la patère, ou encore le kit avec les câbles de suspension, la patère et le driver LED électronique déporté à commander séparément.

Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



2700K

		□		■	■	■		■		Euro | CHF
93W	**113401._**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	5920 lm	**22**	6268 lm	1.978,75


3000K

		□		■	■	■		■		Euro | CHF
93W	**113402._**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	6195 lm	**22**	6560 lm	1.978,75

4000K


		□		■	■	■		■		Euro | CHF
93W	**113403._**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	6688 lm	**22**	7082 lm	1.978,75

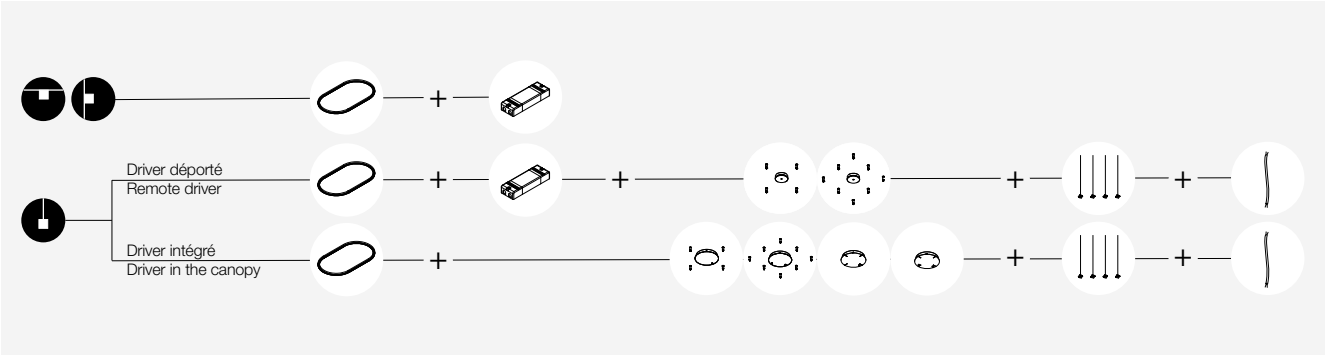Pour une dimension sur mesure, merci de contacter le service technique de Novalux.
For custom sizes, please contact Novalux technical department.



ELIS


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION/AU PLAFOND/AU MUR AVEC UN DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE DRIVER DÉPORTÉ
Kit de suspension, câble d'alimentation et driver LED électronique à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION DOUBLE DRIVER DÉPORTÉ
2 kits de suspension, 2 câbles d'alimentation et drivers LED électroniques à commander séparément.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25


DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
230-240V 50/60 Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25



ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION AVEC DRIVER INTÉGRÉ
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER





PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Kit de suspension et câble
d'alimentation à commander séparément.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	227,50

DALI-PUSH

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	262,00





PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
2 kits suspension et 2 câbles d'alimentation
à commander séparément.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,50

DALI-PUSH

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	463,00





PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Kit de suspension et câble d'alimentation
à commander séparément.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75






PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
Kit de suspension et câble d'alimentation
à commander séparément.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH

	☐	■	■	■	■	Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	☐	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF ☐ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25


HALOS
collection



HALOS collection

HALOS colelction est une collection raffinée de luminaires en forme d'anneaux conçus pour offrir polyvalence et élégance. Disponible en différentes versions, diamètres et finitions, elle comprend des variantes avec émission de lumière interne, directe et bi-émission, des modèles avec spots réglables intégrés, des configurations pour montage vertical et des appliques murales. Chaque élément peut être utilisé individuellement ou combiné pour créer des compositions lumineuses spectaculaires.

HALOS collection is a sophisticated collection of ring-shaped lighting fixtures designed to offer versatility and elegance. Available in various versions, diameters, and finishes, it includes options with inner light emission, direct and dual emission, models with integrated adjustable spots, vertical mounting configurations, and wall sconces. Each element can be used individually or combined to create striking lighting compositions.

HALOS collection

INSTALLATIONS
INSTALLATIONS

HALOS

Émission directe
Direct emission




Émission interne
Internal emission



- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold

DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

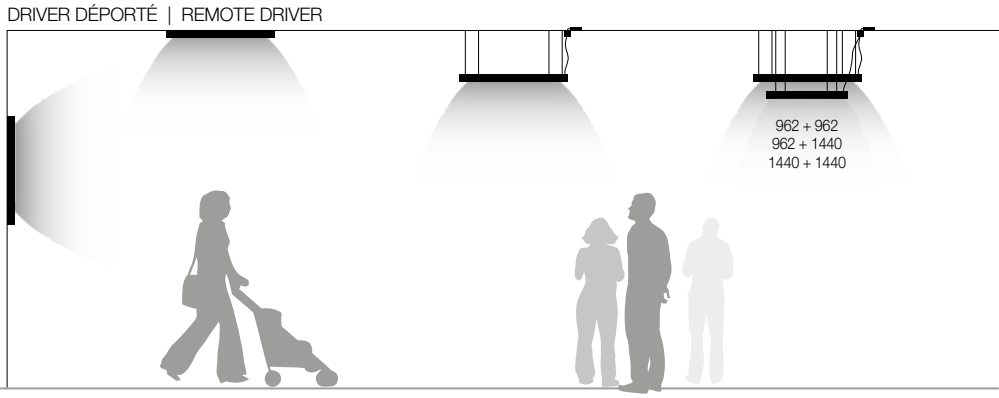


HALOS B

Émission
directe/indirecte
Direct/indirect
emission



- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold

DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

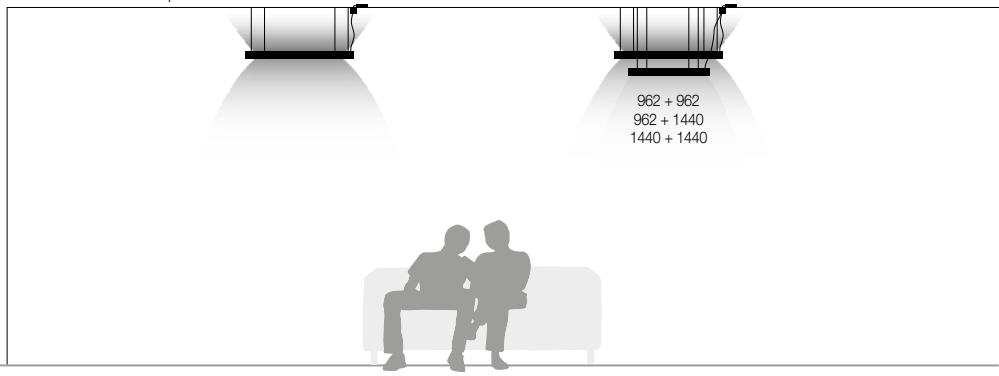

DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

HALOS SPOT

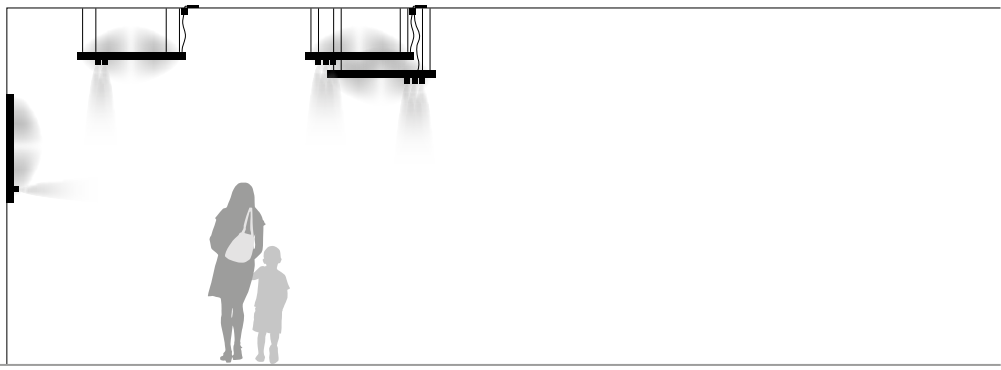
Émission interne
Internal emission



Émission directe
Direct emission



- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold




DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

HALOS ACOUSTIC


Émission directe
Direct emission



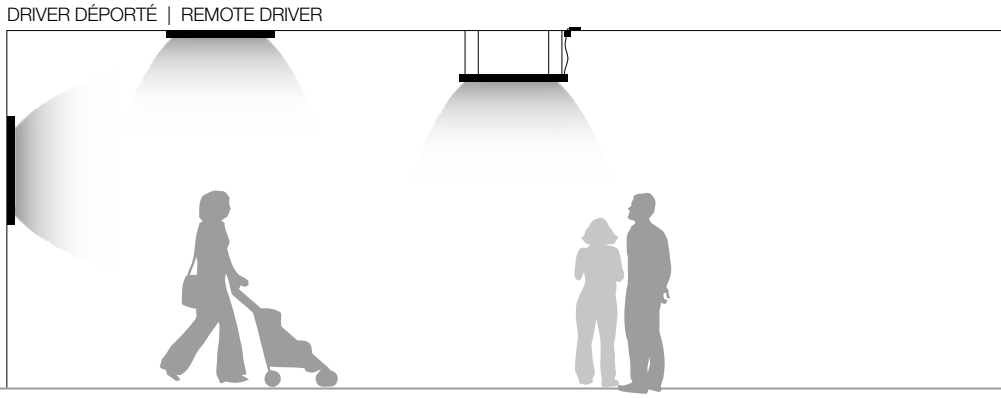
- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold




DRIVER INTÉGRÉ | DRIVER IN THE CANOPY

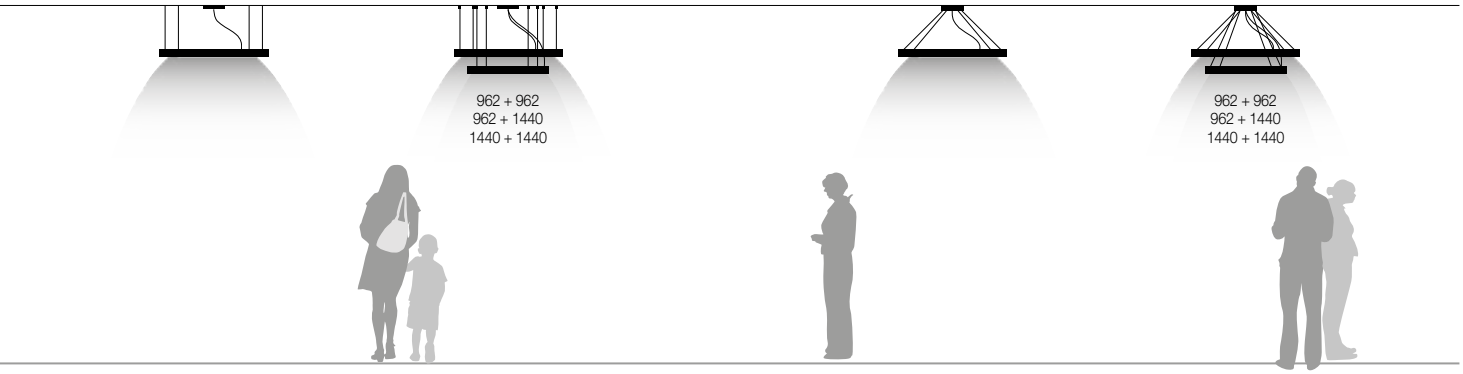


DRIVER INTÉGRÉ | DRIVER IN THE CANOPY

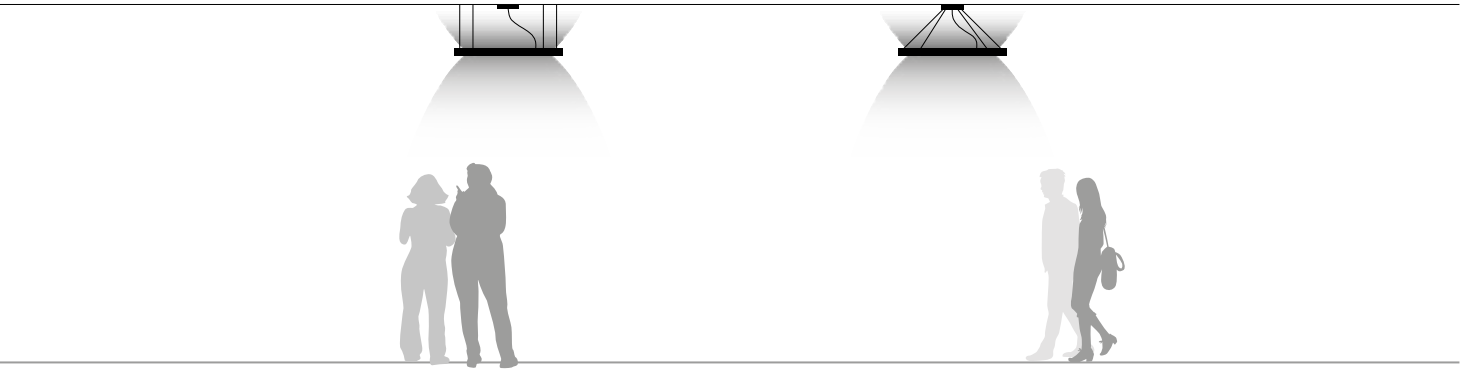

DRIVER INTÉGRÉ | DRIVER IN THE CANOPY

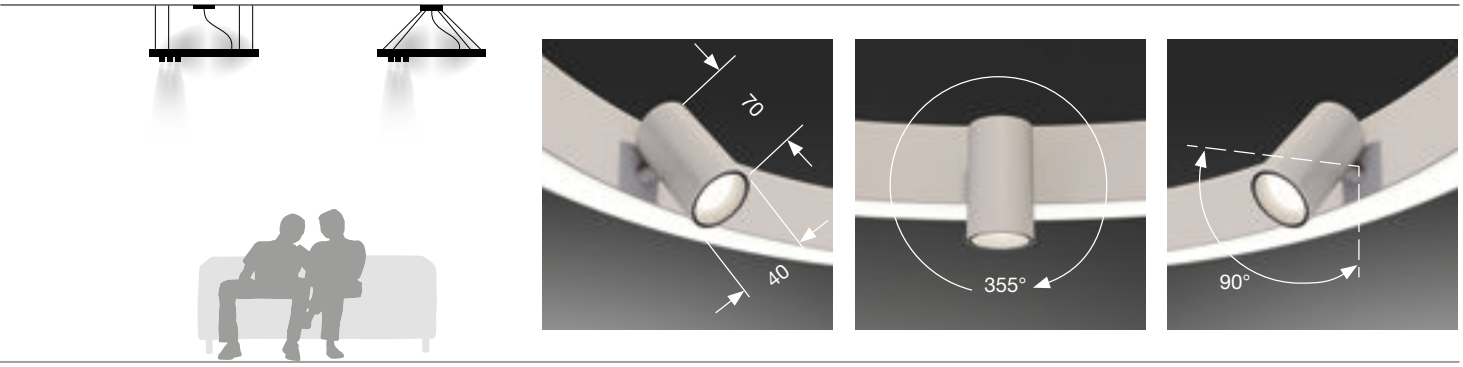

DRIVER INTÉGRÉ | DRIVER IN THE CANOPY

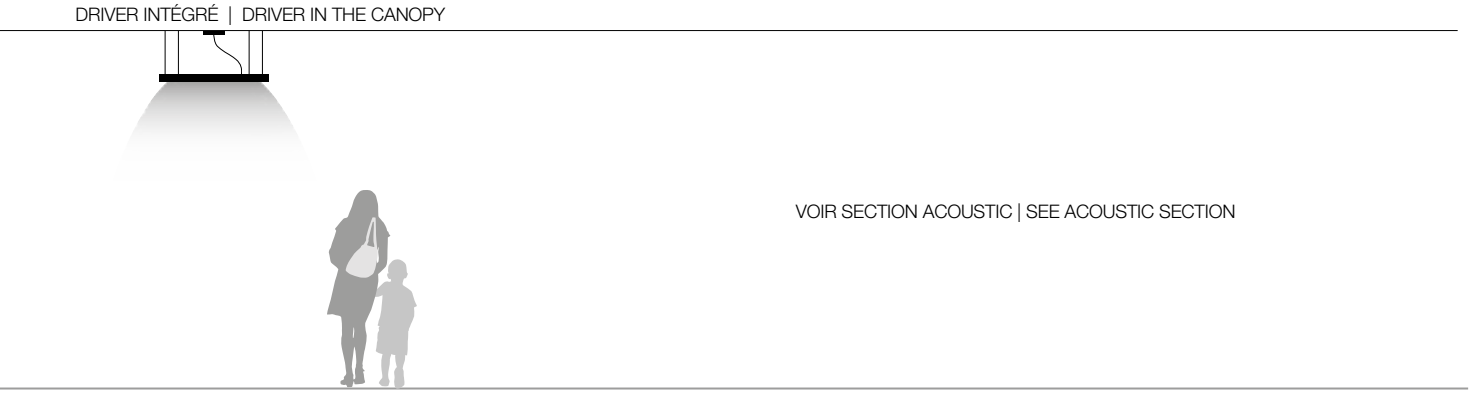

VOIR SECTION ACOUSTIC | SEE ACOUSTIC SECTION


HALOS MINI

Émission directe
Direct emission



- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold

DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

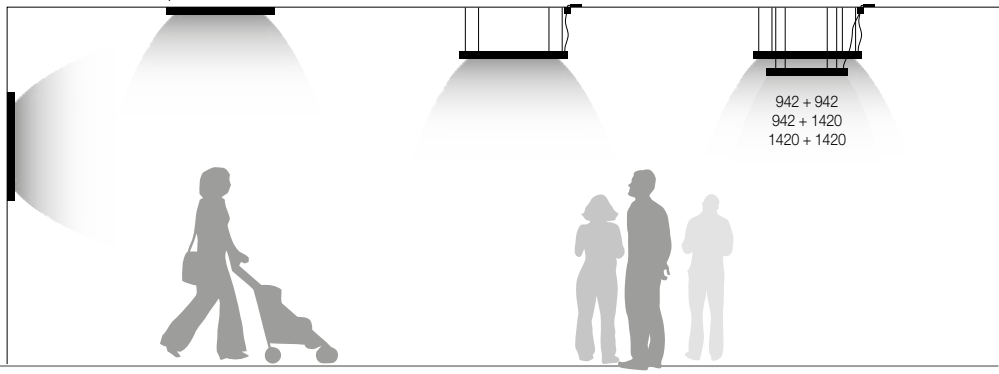


HALOS MINI

Émission interne
Internal emission



- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold

DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

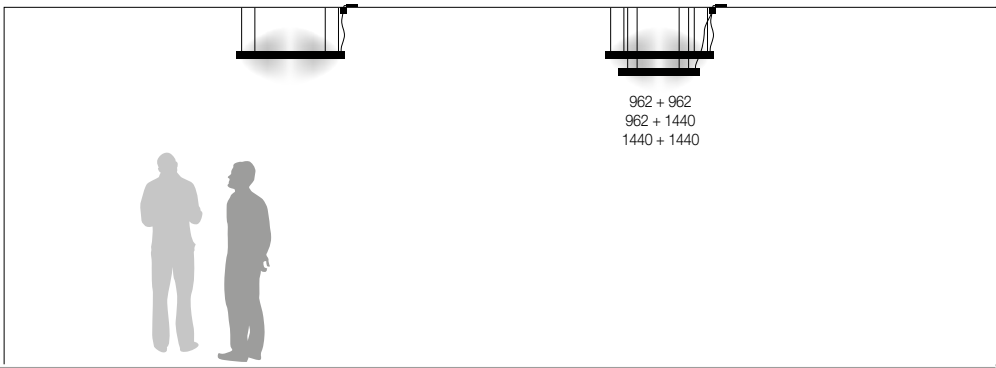

HALOS MINI
VERTICALE


Émission interne
Internal emission



- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold

DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

DRIVER INTEGRATO | DRIVER IN THE CANOPY

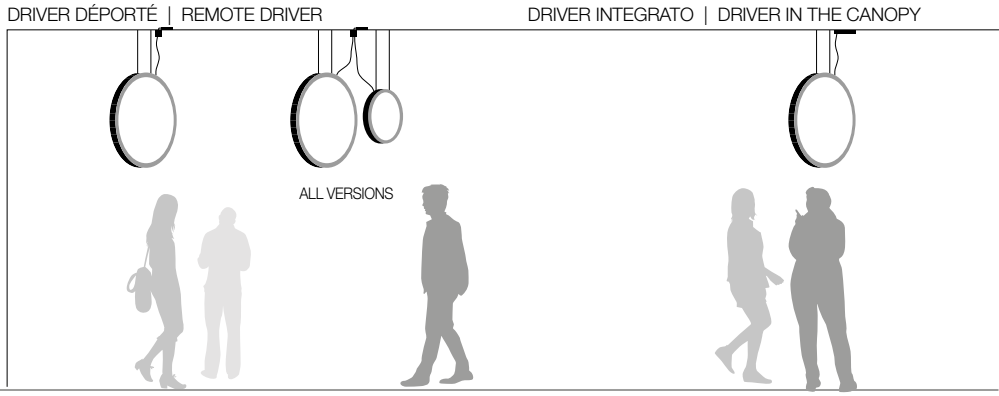


HALOS MINI
APPLIQUE

Émission interne
Internal emission




- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold


DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

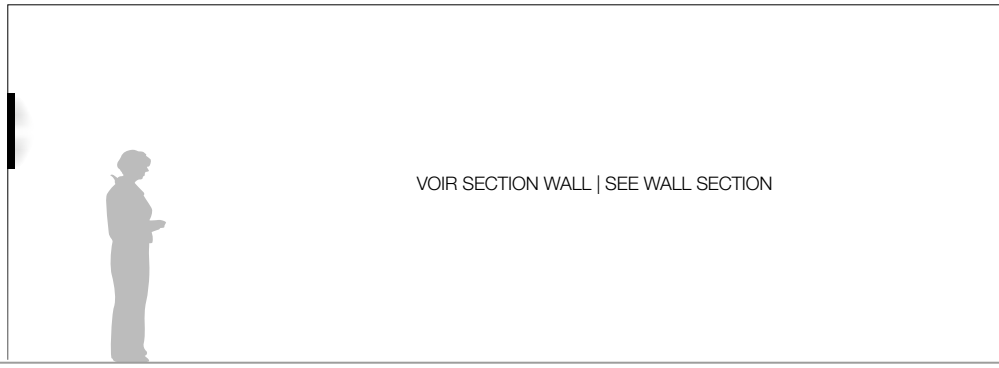

DRIVER INTÉGRÉ | DRIVER IN THE CANOPY

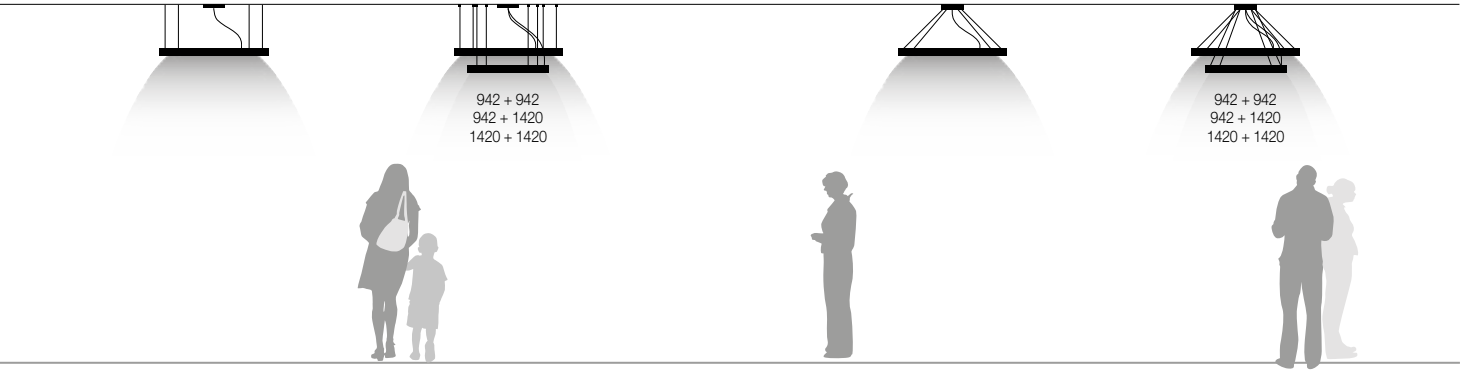

DRIVER INTÉGRÉ | DRIVER IN THE CANOPY

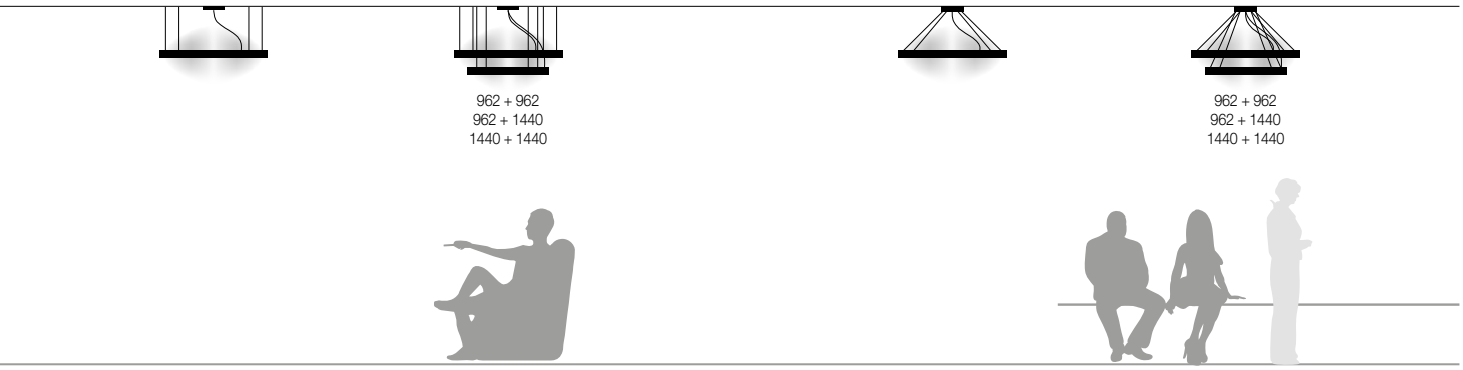


HALOS MINI


MIX

Émission interne
Internal emission

- ☐ **.01** Blanc - White
- ■ **.02** Noir - Black
- ■ **.20** Café
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Or - Gold



DRIVER DÉPORTÉ | REMOTE DRIVER

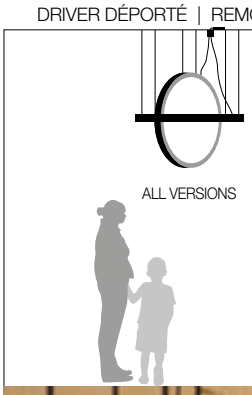





HALOS

HALOS
ÉMISSION DIRECTE
DIRECT EMISSION



Profilé LED circulaire à lumière directe, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peint à la poudre époxy, diffuseur en PMMA opale. Pour une installation au plafond/mur, prévoir un driver déporté à commander séparément. Pour une installation en suspension, prévoir le kit avec des filins de suspension convergents, et un driver LED électronique intégré dans la patère, ou encore le kit avec les câbles de suspension, la patère et le driver LED électronique déporté à commander séparément.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
ÉMISSION DIRECTE

HALOS 962
DIRECT EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105135.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	899,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105136.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	899,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105137.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4185 lm	899,00



HALOS 1440
ÉMISSION DIRECTE

HALOS 1440
DIRECT EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105138.__**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	4391 lm	**22**	5555 lm	1.216,25

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105139.__**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	4772 lm	**22**	5814 lm	1.216,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105140.__**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	4961 lm	**22**	6277 lm	1.216,25

HALOS


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT DE JONCTION MÉCANIQUE
en acier peint.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50





HALOS
ÉMISSION INTERNE
INTERNAL EMISSION



Profilé LED circulaire à lumière interne, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur.
Corps en aluminium extrudé et patères en acier peint à la poudre époxy, diffuseur en polycarbonate opale. Pour une installation au plafond/mur, prévoir un driver déporté à commander séparément. Pour une installation en suspension, prévoir le kit avec des filins de suspension convergents, et un driver LED électronique intégré dans la patère, ou encore le kit avec les câbles de suspension, la patère et le driver LED électronique déporté à commander séparément.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.





HALOS 962
ÉMISSION INTERNE

HALOS 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105141.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	1894 lm	**22**	2396 lm	708,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105142.__**	**01**	3241 lm	**02**	**20**	**21**	2122 lm	**22**	2584 lm	708,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105143.__**	**01**	3342 lm	**02**	**20**	**21**	2185 lm	**22**	2665 lm	708,50



HALOS 1440
ÉMISSION INTERNE

HALOS 1440
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105144.__**	**01**	4507 lm	**02**	**20**	**21**	2841 lm	**22**	3594 lm	949,25

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105145.__**	**01**	4861 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3876 lm	949,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105146.__**	**01**	5013 lm	**02**	**20**	**21**	3282 lm	**22**	3997 lm	949,25

HALOS


ACCESSOIRES
ACCESSORIES




KIT DE JONCTION MÉCANIQUE
en acier peint.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50






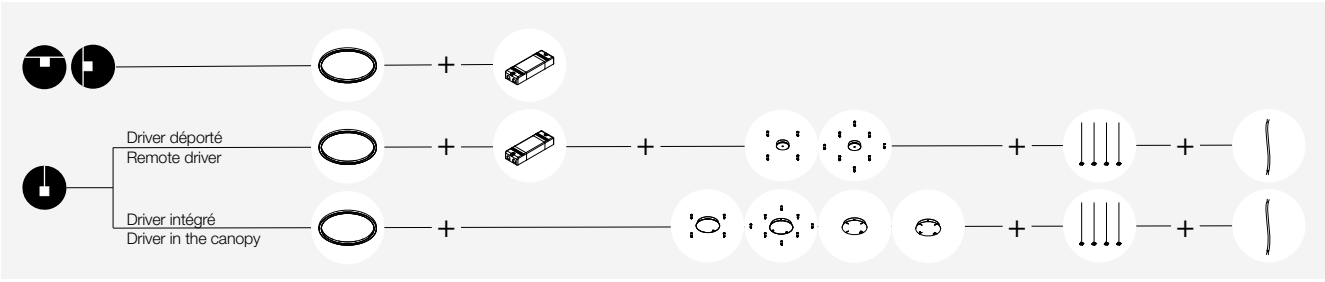

HALOS


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE DRIVER DÉPORTÉ
Kit de suspension, câble d'alimentation et driver LED électronique à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION DOUBLE DRIVER DÉPORTÉ
2 kits de suspension, 2 câbles d'alimentation et drivers LED électroniques à commander séparément.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
230-240V 50/60 Hz
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY





PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
Kit de suspension et câble d'alimentation à commander séparément.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	262,00





PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
2 kits suspension et 2 câbles d'alimentation à commander séparément.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	463,00





PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
Kit de suspension et câble d'alimentation à commander séparément.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75






PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
2 kits suspension et 2 câbles d'alimentation à commander séparément.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



HALOS B

HALOS B



Profilé LED circulaire pour une installation en suspension à émission de lumière directe/indirecte, avec double allumage. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peints à la poudre époxy, diffuseurs en PMMA opale. 4 filins de suspension L. 3 000 mm et câble d'alimentation inclus (4x0,5 mm² pour blanc et noir ou 4x0,75 mm² transparent pour les autres coloris). Prévoir patère avec driver intégré, ou patère pour driver déporté. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz disponible également DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (4x0.5 mm² for black and white or 4x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS B 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.224,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.224,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.224,75



HALOS B 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	186W	**107122.__**	**01**	17900 lm	**02**	**20**	**21**	11284 lm	**22**	14275 lm	1.662,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	186W	**107123.__**	**01**	18733 lm	**02**	**20**	**21**	12266 lm	**22**	14940 lm	1.662,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	186W	**107124.__**	**01**	20223 lm	**02**	**20**	**21**	12749 lm	**22**	16128 lm	1.662,50



HALOS B


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



PATÈRE POUR
INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER DÉPORTÉ
Couple de drivers électroniques
à commander séparément.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR
INSTALLATION DOUBLE
DRIVER DÉPORTÉ
2 paires de drivers LED électroniques à
commander séparément.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



COUPLE DE DRIVERS
ÉLECTRONIQUES
230-240V 50/60 Hz
Pour les versions 962 mm et
1 440 mm.


COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	213,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	282,75

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




PATÈRE POUR
FILINS CONVERGENTS
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et
1 440 mm.
Allumage unique prévu pour une
gestion PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■				Euro | CHF
107127.__	01	02	20	21	22	349,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
107128.__	01	02	20	21	22	419,00



PATÈRE POUR
FILINS PARALLÈLES
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
Allumage unique prévu pour une gestion
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■				Euro | CHF
107129.__	01	02	20	21	22	338,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
107130.__	01	02	20	21	22	407,75






HALOS MINI

HALOS MINI
ÉMISSION INTERNE
INTERNAL EMISSION



Profilé LED circulaire pour une installation en suspension horizontale à émission de lumière diffuse interne. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peint à la poudre époxy, diffuseurs en PMMA opale. Patères disponibles avec driver intégré ou patères pour driver déporté. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz disponible également DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962
ÉMISSION INTERNE

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	62W	**107332._**	**01**	3600 lm	**02**	**20**	**21**	3059 lm	**22**	3239 lm	773,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	62W	**107333._**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3300 lm	**22**	3494 lm	773,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	62W	**107334._**	**01**	3936 lm	**02**	**20**	**21**	3345 lm	**22**	3541 lm	773,75



HALOS MINI 1140
ÉMISSION INTERNE

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	93W	**107335._**	**01**	5400 lm	**02**	**20**	**21**	4590 lm	**22**	4859 lm	985,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	93W	**107336._**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4950 lm	**22**	5242 lm	985,25

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	93W	**107337._**	**01**	5905 lm	**02**	**20**	**21**	5019 lm	**22**	5314 lm	985,25

HALOS MINI
ÉMISSION DIRECTE
DIRECT EMISSION



PLAFONNIER/MURAL
Profilé LED circulaire pour installation au plafond ou mur, à émission de lumière directe. Corps en aluminium extrudé et écran diffuseur en PMMA opale. Prévoir driver électronique déporté 220-240V 50/60Hz, disponible également DALI/PUSH, à commander séparément.

CEILING / WALL
Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
ÉMISSION DIRECTE
PLAFOND/MUR

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107351.__**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3261 lm	**22**	3494 lm	974,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107352.__**	**01**	4176 lm	**02**	**20**	**21**	3507 lm	**22**	3758 lm	974,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107353.__**	**01**	4259 lm	**02**	**20**	**21**	3577 lm	**22**	3833 lm	974,75



HALOS MINI 1420
ÉMISSION DIRECTE
PLAFOND/MUR

HALOS MINI 1420
ÉMISSION DIRECTE
PLAFOND/MUR

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107354.__**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4892 lm	**22**	5242 lm	1.173,25

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107355.__**	**01**	6264 lm	**02**	**20**	**21**	5261 lm	**22**	5637 lm	1.173,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107356.__**	**01**	6389 lm	**02**	**20**	**21**	5366 lm	**22**	5749 lm	1.173,25

HALOS MINI
PLAFOND/MUR
CEILING/WALL

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
230-240V 50/60 Hz
Pour les versions 942 mm et 1420 mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

HALOS MINI
ÉMISSION DIRECTE
DIRECT EMISSION



SUSPENSION
Profilé LED circulaire pour installation en suspension, à émission de lumière directe. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peints à la poudre époxy, diffuseurs en PMMA opale. 4 filins de suspension L. 3 000 mm et câble d'alimentation inclus (2x0,5 mm² pour blanc et noir ou 2x0,75 mm² transparent pour les autres coloris). Prévoir patère avec driver intégré, ou patère pour driver déporté. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz disponible également DALI/PUSH.

SUSPENSION
Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942
ÉMISSION DIRECTE
SUSPENSION

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107357.__**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3261 lm	**22**	3494 lm	1.009,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107358.__**	**01**	4176 lm	**02**	**20**	**21**	3507 lm	**22**	3758 lm	1.009,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107359.__**	**01**	4259 lm	**02**	**20**	**21**	3577 lm	**22**	3833 lm	1.009,00



HALOS MINI 1420
ÉMISSION DIRECTE
SUSPENSION

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107360.__**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4892 lm	**22**	5242 lm	1.207,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107361.__**	**01**	6264 lm	**02**	**20**	**21**	5261 lm	**22**	5637 lm	1.207,25

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107362.__**	**01**	6389 lm	**02**	**20**	**21**	5366 lm	**22**	5749 lm	1.207,25



HALOS MINI
SUSPENSION
SUSPENSION

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 942 mm et 1420 mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	01	02	20	21	22	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	01	02	20	21	22	262,00

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 942 mm et 1420 mm.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	01	02	20	21	22	393,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	01	02	20	21	22	463,00

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 942 mm et 1420 mm.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES - FOR
SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	01	02	20	21	22	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	01	02	20	21	22	250,75

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 942 mm et 1420 mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.


	□	■				Euro | CHF
105155.__	01	02	20	21	22	382,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105156.__	01	02	20	21	22	451,00

HALOS MINI
SUSPENSION
SUSPENSION


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER DÉPORTÉ
driver LED électronique à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER DÉPORTÉ
2 drivers LED électronique à commander séparément.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
230-240V 50/60 Hz
Pour les versions 942 mm et 1420 mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25




HALOS MINI
VERTICAL
VERTICAL




Corps en aluminium extrude et pateres en acier peints a la poudre epoxy, diffuseurs en PMMA opale. 2 filins de suspension L. 3000 mm et cable d'alimentation inclus (2x0,5 mm2 pour blanc et noir ou 2x0,75 mm2 transparent pour les autres coloris). Prevoir patere avec driver integre, ou patere pour driver deporte. Driver LED electronique 220-240V 50/60Hz disponible egalement DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 2 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.







HALOS MINI VERTICAL 482

HALOS MINI VERTICAL 482

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
482	24W	**107338._**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	634,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
482	24W	**107339._**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	634,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
482	24W	**107340._**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	634,25



HALOS MINI VERTICAL 962

HALOS MINI VERTICAL 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	48W	**107341._**	**01**	2799 lm	**02**	**20**	**21**	2378 lm	**22**	2518 lm	790,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	48W	**107342._**	**01**	3018 lm	**02**	**20**	**21**	2566 lm	**22**	2716 lm	790,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	48W	**107343._**	**01**	3060 lm	**02**	**20**	**21**	2601 lm	**22**	2753 lm	790,25



HALOS MINI VERTICAL 1440

HALOS MINI VERTICAL 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	72W	**107344._**	**01**	4198 lm	**02**	**20**	**21**	3567 lm	**22**	3777 lm	1.011,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	72W	**107345._**	**01**	4527 lm	**02**	**20**	**21**	3849 lm	**22**	4074 lm	1.011,50

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	72W	**107346._**	**01**	4590 lm	**02**	**20**	**21**	3902 lm	**22**	4131 lm	1.011,50





HALOS MINI
VERTICAL


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE DRIVER DÉPORTÉ
Driver LED électronique
à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

						Euro | CHF
107347.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	57,25



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


		D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107324.99	482 mm	54	44	30	147	69,50
105103.99	962 mm	91	85	31	220	78,75
105109.99	1440 mm	105	100	31	235	107,00

DALI-PUSH

			D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
*	**101376.99**	482 mm	55	45	30	187	90,00
	105104.99	962 mm	91	85	31	220	113,25
	105110.99	1440 mm	105	100	31	235	141,50

HALOS MINI
VERTICAL

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



PATÈRE
Driver intégré.

FEED CANOPY
Integrated driver.

						VERSION	Euro | CHF
107326.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm - 962 mm - 1440 mm	149,00

DALI-PUSH

						VERSION	Euro | CHF
107329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm	183,50
107330.__	**01**	**02**	**02**	**20**	**21**	962 mm - 1440 mm	200,75






HALOS SPOT

HALOS SPOT
ÉMISSION DIRECTE
DIRECT EMISSION



Profilé LED circulaire pour installation en suspension, émission directe et complète avec 3 projecteurs LED réglables. Double allumage pour spot et émission directe. Corps en aluminium extrudé, patères en acier peint à la poudre epoxy et diffuseur en PMMA opale. Projecteurs en alliage d'aluminium supress peint, équipés d'un réflecteur en polymère technique noir satiné. 4 filins de suspension en acier L.3000 mm et câble d'alimentation inclus (4x0,5 mm² pour le blanc et le noir ou 4x0,75 mm² transparent pour les autres couleurs). Patères disponibles avec driver intégré pour des filins de suspension convergents ou parallèles, ou supress patères pour driver déporté. Driver électronique 220-240V 50/60Hz disponible également réglable DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. 4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq trasparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.



HALOS SPOT 962
ÉMISSION DIRECTE + 3 SPOTS

HALOS SPOT 962
DIRECT EMISSION + 3 SPOTS

2700K


			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109701.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1425 lm	1.446,50
40°	80W	**109702.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1455 lm	1.446,50


3000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109703.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1425 lm	1.446,50
40°	80W	**109704.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1455 lm	1.446,50

4000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109705.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1581 lm	1.446,50
40°	80W	**109706.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1617 lm	1.446,50

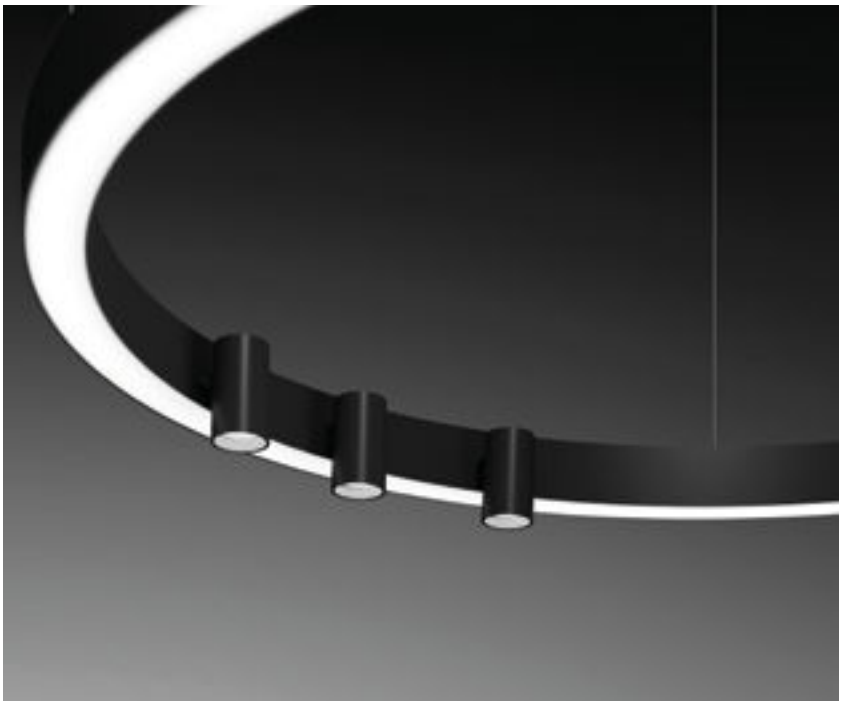

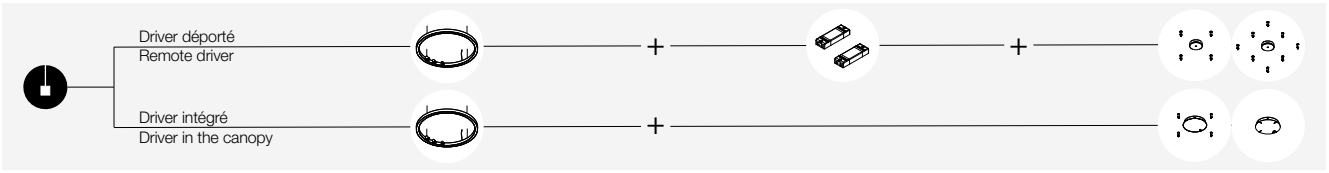

HALOS spot
DIRECTE / DIRECT

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING

III




PATÈRE POUR
INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER DÉPORTÉ
Couple de drivers électroniques
à commander séparément.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50

III




PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
DRIVER INTÉGRÉ
Allumage unique prévu pour une
gestion PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25

DALI 2 PUSH



COUPLE DE DRIVERS
ÉLECTRONIQUES
220-240V 50/60Hz
Double allumage pour spot
et émission directe.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	162,25


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	232,75

HALOS spot
DIRECTE / DIRECT

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS
CONVERGENTS
DRIVER INTÉGRÉ
Allumage unique prévu pour une
gestion PUSH


CANOPY FOR CONVERGING
CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109715.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	288,25

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109716.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	361,25

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
DRIVER INTÉGRÉ
Allumage unique prévu pour une
gestion PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109717.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	277,00

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109718.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	349,75

HALOS SPOT
ÉMISSION INTERNE
INTERNAL EMISSION



Profilé LED circulaire pour installation en suspension, au plafond ou murale, émission interne et complète avec 3 projecteurs LED réglables. Double allumage pour spot et émission interne. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peints à la poudre époxy, diffuseurs en PMMA opale. Projecteurs en alliage d'aluminium supress peints, équipés d'un réflecteur en polymère technique noir satiné. Pour une installation au plafond/mur, prévoir un driver déporté à commander séparément. Pour une installation au plafond, l'alimentation déportée doit être commandée séparément. Pour les installations suspendues, patères avec alimentation intégrée pour câbles de suspension convergents ou parallèles, ou patères pour alimentation à distance avec kit de suspension et câble d'alimentation à commander séparément. Driver électronique 220-240V 50/60Hz disponible également réglable DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



HALOS SPOT 962
ÉMISSION INTERNE + 3 SPOTS

HALOS SPOT 962
INTERNAL EMISSION + 3 SPOTS

2700K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109707.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1425 lm	1.132,50
40°	70W	**109708.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1455 lm	1.132,50


3000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109709.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1425 lm	1.132,50
40°	70W	**109710.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1455 lm	1.132,50

4000K


			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109711.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1581 lm	1.132,50
40°	70W	**109712.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1617 lm	1.132,50



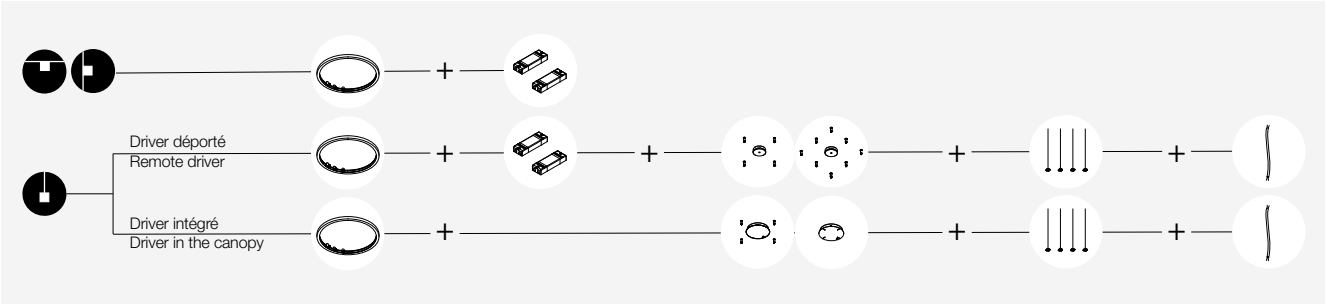

HALOS SPOT


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT DE JONCTION MÉCANIQUE
en acier peint.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.


	□	■	Euro | CHF
109809._	**01**	**02**	23,50



HALOS SPOT
INTÉRIEURE / INTERNAL

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AVEC DRIVER DANS LA PATÈRE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



PATÈRE POUR FILINS CONVERGENTS
DRIVER INTÉGRÉ
Kit de suspension et câble d'alimentation
à commander séparément.
Allumage unique prévu pour une gestion PUSH.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management.

	□	■				Euro | CHF
109715._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	288,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
109716._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	361,25

DALI 2 PUSH




PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
DRIVER INTÉGRÉ
Allumage unique prévu pour une gestion PUSH.
Kit de suspension et câbles d'alimentation à
commander séparément.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management.

	□	■				Euro | CHF
109717._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	277,00

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
109718._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	349,75



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109002._	**00**	**01**	**02**	3000	51,25	19,75


ACCESSOIRES POUR AVEC UN DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



PATÈRE POUR INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER DÉPORTÉ
Kit de suspension, câble d'alimentation et couple de drivers électroniques à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



PATÈRE POUR INSTALLATION DOUBLE
DRIVER DÉPORTÉ
2 Kit de suspension, 2 câbles d'alimentation et 2 couple de drivers électroniques à commander séparément.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 couples of electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	51,25	19,75



COUPLE DE DRIVERS ÉLECTRONIQUES
220-240V 50/60Hz
Double allumage pour spot et émission interne.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots and internal emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	162,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	232,75



A R K



ARK

ARK est un demi-cercle de lumière qui crée du jeu et du mouvement. Ces arcs de lumière peuvent être montés en suspension, au plafond ou encastrés dans un faux-plafond. Ils définissent les espaces avec une composante géométrique divertissante, transformant la lumière en forme harmonieuse qui évoque une étreinte.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.

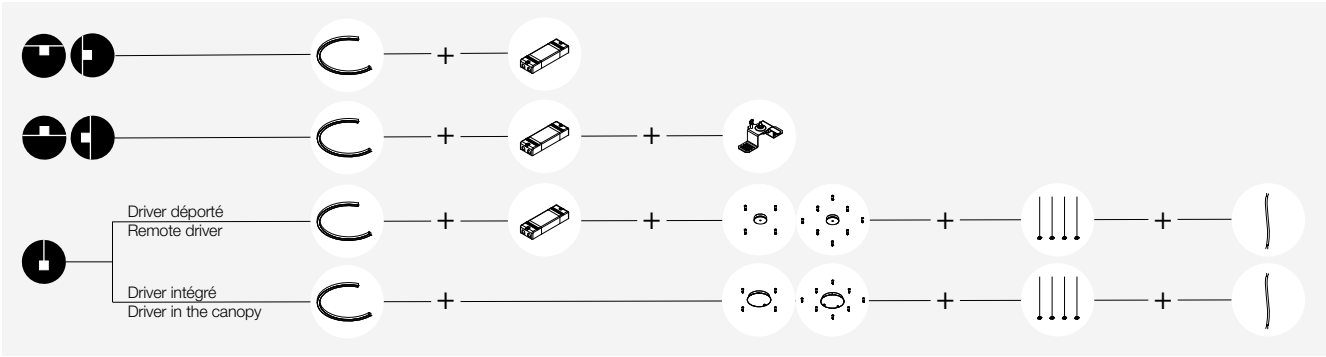
ARK




Profilé LED en « C » pour plafond, mur, suspension et encastrement en plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur, à émission directe. Corps en aluminium extrudé et patères en acier peints à la poudre époxy, diffuseurs en PMMA opale. Pour une installation au plafond/mur, prévoir un driver déporté à commander séparément. Pour une installation encastrée, les supports de fixation en acier et le driver déporté doivent être commandés séparément. Pour les installations suspendues, les patères avec alimentation intégrée ou les patères pour driver déporté, ainsi que le kit de suspension et les câbles d'alimentation, doivent être commandés séparément. Embouts de fermeture inclus. Driver électronique 220-240V 50/60Hz disponible également gradable DALI/PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direcr light emission. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately. For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately. End caps included. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.







ARK 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109801.__**	**01**	3095 lm	**02**	**20**	**21**	1951 lm	**22**	2468 lm	899,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109802.__**	**01**	3239 lm	**02**	**20**	**21**	2121 lm	**22**	2583 lm	899,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109803.__**	**01**	3497 lm	**02**	**20**	**21**	2205 lm	**22**	2789 lm	899,00



ARK 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109804.__**	**01**	4159 lm	**02**	**20**	**21**	2622 lm	**22**	3317 lm	1.216,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109805.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3040 lm	**22**	3703 lm	1.216,25

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109806.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4184 lm	1.216,25





ARK


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT DE JONCTION MÉCANIQUE
en acier peint.
Seulement pour installation au plafond.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
Only for ceiling installation.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50

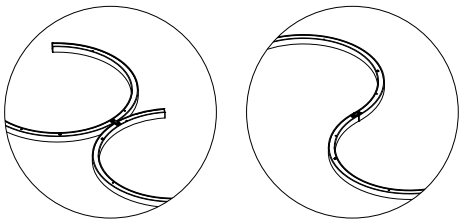

ARK

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION AVEC UN DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR SUSPENSION WITH REMOTE DRIVER

III



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE DRIVER DÉPORTÉ
Kit de suspension, câble d'alimentation et driver LED électronique à commander séparément.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50


III



PATÈRE POUR UNE INSTALLATION DOUBLE DRIVER DÉPORTÉ
2 kits de suspension, 2 câbles d'alimentation et 2 drivers LED électroniques à commander séparément.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25

DALI 2 PUSH



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
220-240V 50/60Hz
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

ARK

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION AVEC DRIVER INTÉGRÉ
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER





PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION INDIVIDUELLE
DRIVER INTÉGRÉ
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
Kit de suspension et câble d'alimentation à commander séparément.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75






PATÈRE POUR FILINS PARALLÈLES
- POUR UNE INSTALLATION DOUBLE
DRIVER INTÉGRÉS
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.
2 kits suspension et 2 câbles d'alimentation à commander séparément.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT DE SUSPENSION

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




CÂBLE D'ALIMENTATION
Transparent, blanc ou noir.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25

ARK

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE AVEC DRIVER DÉPORTÉ
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER






KIT ENCASTREMENT
6 supports de fixation pour la version 962
9 supports de fixation pour la version 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

	VERSION (mm)	Euro | CHF
109807.99	962	110,50
109808.99	1440	160,50





DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
220-240V 50/60Hz
Pour les versions 962 mm et 1 440 mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25



ROTO EVO

ROTO EVO
OPALE



Appareil LED circulaire à émission directe, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre. Écran diffuseur opale en PMMA. Driver LED électronique inclus. Accessoires pour installation en suspension, au mur ou au plafond à commander séparément.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Opal diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.




ROTO EVO 400 OPALE
Peut être installé sans accessoires au mur et plafond. Accessoires de suspension à commander séparément.

ROTO EVO 400 OPAL
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113119.**__ 3439 lm	**113120.**__ 3620 lm	**113121.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	492,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113122.**__ 3439 lm	**113123.**__ 3620 lm	**113124.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	518,75




ROTO EVO 600 OPALE
Kit plafond/mural ou suspension à commander séparément.

ROTO EVO 600 OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113125.**__ 5252 lm	**113126.**__ 5529 lm	**113127.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	935,50

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113128.**__ 5252 lm	**113129.**__ 5529 lm	**113130.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.013,00



ROTO EVO 1000 OPALE
Kit plafond/mural ou suspension à commander séparément.

ROTO EVO 1000 OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113131.**__ 11287 lm	**113132.**__ 11882 lm	**113133.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.807,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113134.**__ 11287 lm	**113135.**__ 11882 lm	**113136.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.962,50


ROTO EVO
MICRO-PRISMATIQUE



Appareil LED circulaire à émission directe, pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre. Écran diffuseur micro-prismatique en PMMA. Driver LED électronique inclus. Accessoires pour installation en suspension, au mur ou au plafond à commander séparément.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Microprismatized diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.






ROTO EVO 400 MICRO-PRISMATIQUE
Peut être installé sans accessoires au mur et plafond. Accessoires pour une installation en suspension à commander séparément.

ROTO EVO 400 MICROPRISMATIZED
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113101.**__ 3153 lm	**113102.**__ 3319 lm	**113103.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	534,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113104.**__ 3153 lm	**113105.**__ 3319 lm	**113106.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	561,25




ROTO EVO 600 MICRO-PRISMATIQUE
Kit plafond/mural ou suspension à commander séparément.

ROTO EVO 600 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113107.**__ 4941 lm	**113108.**__ 5202 lm	**113109.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.033,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113110.**__ 4941 lm	**113111.**__ 5202 lm	**113112.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.111,25



ROTO EVO 1000MICRO-PRISMATIQUE
Kit plafond/mural ou suspension à commander séparément.


ROTO EVO 1000 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113113.**__ 10619 lm	**113114.**__ 11178 lm	**113115.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.045,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113116.**__ 10619 lm	**113117.**__ 11178 lm	**113118.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.201,00


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



FILIN DE SUSPENSION (1 pc)
Réglable (réglage par le haut),
en acier avec embout en laiton chromé.
Prévoir 3 pcs pour Roto evo 400 et 4 pcs
pour Roto evo 600/1000.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Adjustable (upper wire gripper),
made of steel with tile pipes in chromed brass.
Provide 3 pcs for Roto evo 400 and 4 pcs
for Roto evo 600/1000.


	L (mm)	Euro | CHF
113137.99	3000	9,75



KIT D'ALIMENTATION
Câble d'alimentation transparent.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	■	■	■	L (mm)	Câble / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	5x1,5	90,75



KIT PLAFOND/MURAL
Kit de fixation en acier avec blocage
mécanique.

CEILING/WALL KIT
Steel fixing kit with mechanical lock.

	VERSION	L1 (mm)	L2 (mm)	Euro | CHF
113138.99	600	468	296	53,75
113139.99	1000	868	496	77,00




R O B

NEW

ROB




Appareil LED circulaire à émission directe/indirecte pour une installation en suspension, au plafond ou au mur. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy et diffuseur microprismatique en PMMA. Équipé de sélecteurs internes permettant de choisir la température de couleur (3000 K/4000 K) et d'allumer/éteindre la composante indirecte. Le mode seulement direct maintient une douce lueur vers le haut. Alimentation électronique 220-240 V 50/60 Hz ON/OFF ou DALI/PUSH inclus ; accessoires de suspension à commander séparément.

Circular LED fixture with direct/indirect emission for suspended, ceiling, or wall installation. Body made of powder-coated aluminum alloy and microprismatic PMMA diffuser. Equipped with internal selectors for color temperature selection (3000K/4000K) and for switching the indirect component on/off. The direct-only mode maintains a soft upward glow. Electronic driver 220–240V 50/60Hz ON/OFF or DALI/PUSH included; suspension accessories to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · CCT · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · 5 years · C.A.M. Edilizia

ROB 450




	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115001._	**01**	**02**	450	32W	Voir tableaux flux / See flux table	284,50

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115003._	**01**	**02**	450	32W	Voir tableaux flux / See flux table	309,75

ROB 600




	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115002._	**01**	**02**	600	62W	Voir tableaux flux / See flux table	540,75

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115004._	**01**	**02**	600	62W	Voir tableaux flux / See flux table	614,50

Possibilité de montage encastré au plafond ou au mur, ou avec un écart de 15 mm.

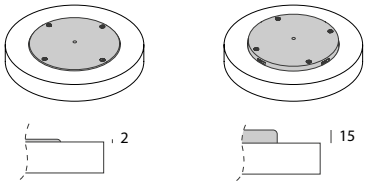
Can be mounted as a flush ceiling or wall fixture, or with a 15mm offset.



		3000K		4000K	
ROB	**W**	**Dir**	**Dir/Ind**	**Dir**	**Dir/Ind**
Ø450	32W	3422 lm	2915/324 lm	3617 lm	3082/342 lm
Ø600	62W	6699 lm	5865/510 lm	7095 lm	6212/540 lm

ROB


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



CÂBLES DE SUSPENSION (4 pcs)
Réglables par le haut, en acier avec embout en laiton chromé.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
Adjustable with top wire gripper, steel cables with chrome-plated brass end fittings.

	L (mm)	Euro | CHF
115005.99	3000	39,25



KIT D'ALIMENTATION
Câble d'alimentation transparent.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	L (mm)	Câble / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



CALIMERO

CALIMERO




Suspension, lumière directe. Abat-jour en composite peint en gris clair ou gris foncé, intérieur gris clair. Filins de suspension en Kevlar noir et câble d'alimentation avec gaine textile noire, longueur réglable. Patère en acier peint assorti à l'abat-jour. Lampes E27 non fournis (max Ø60mm H110mm).

Direct light suspension fixture. Shade made of composite material, light grey or dark grey painted on the outside and light grey on the inside. Black Kevlar suspension cables and black bralded power cable, adjustable lenght. Canopy in steel painted in the same colour as the shade. E27 bulbs not provided (max Ø60mm H110mm).



CALIMERO M


				Euro | CHF
111702. __ 23 24		E27	1x max 25W	404,25



CALIMERO L
Avec écran diffuseur en retrait.

CALIMERO L
With backward diffuser screen.

				Euro | CHF
111703. __ 23 24		E27	5x max 25W	739,00

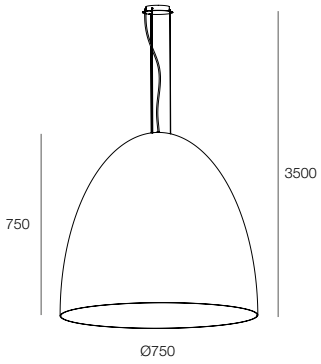

CALIMERO XL
Avec écran diffuseur en retrait.


CALIMERO XL
With backward diffuser screen.

				Euro | CHF
111701. __ 23 24		E27	7x max 25W	1.093,75



WENDY

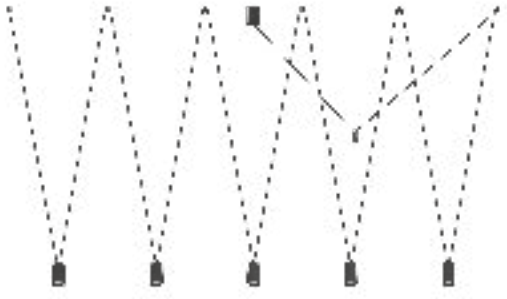WENDY




Luminaire suspendu composé de 5 cylindres reliés à un seul câble gainé de couleur assortie à ancrer au plafond au moyen de 6 fixations. Livré avec patère et contrepoids pour la tension du câble. Longueur des câbles fixe. Patère, cylindres et contrepoids en acier peint à la poudre, fixation en aluminium peint à la poudre. 5 porte-lampes avec douille GU10. GU10 lampes fournis (max Ø51mm H55mm).

Suspension lighting fixture consisting of 5 cylinders connected to a single cable covered with a color-matched sheath, anchored to the ceiling via 6 fixings. Complete with canopy and counterweight to tension the cable. Fixed cable length. Canopy, cylinders, and counterweight made of powder-coated steel, fixings made of powder-coated aluminum. Equipped with 5 lamp holders with GU10 sockets. GU10 bulbs not included (max Ø51mm H55mm).

				Euro | CHF
114101.__	**01**	**02**	GU10	5x max 10W	269,25

PLAFONNIERS
SUSPENSION

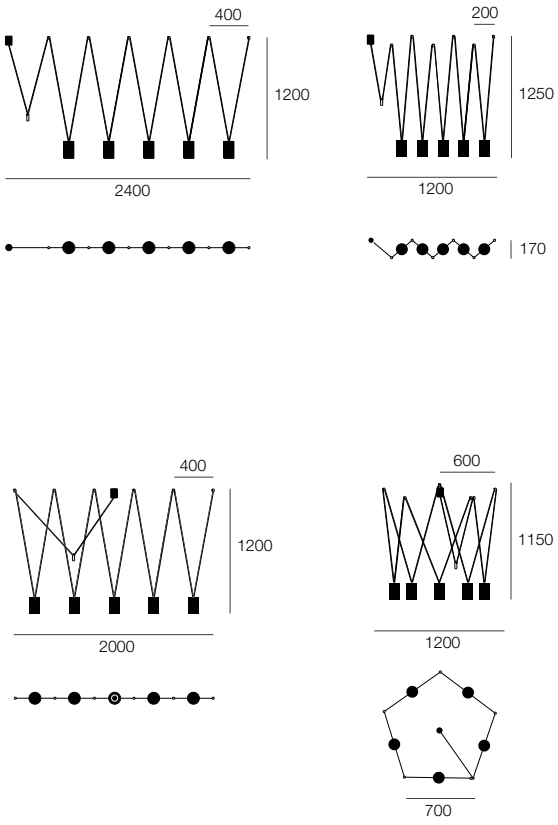EXEMPLES DE CONFIGURATIONS
EXAMPLES OF CONFIGURATIONS






MINI TUBE


MINI TUBE



Luminaire pour une installation en suspension, équipé de source COB LED à haut rendu de couleurs IRC>90 placée en retrait pour augmenter le confort visuel. Lentilles en PMMA. Corps et patère en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy. Câble d'alimentation/suspension avec gaine textile, à découper sur mesure, ton sur ton avec le luminaire. Driver LED électronique stabilisé intégré dans la patère.


Hanging fixture, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixture. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · UGR <19 * · 5 years



MINI TUBE 7W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K	□	* ■	Euro | CHF
7W	26	563 - 499 lm	**108301.01**		**.02**	163,50




DIFFUSEUR CYLINDRIQUE DÉCORATIF

Accessoire en option.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER

Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75



MINI TUBE 14W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K	□	* ■	Euro | CHF
14W	40	808 - 776 lm	**108302.01**		**.02**	182,75



BRIDGE SYSTEM



BRIGDE SYSTEM

SYSTÈME DE SUSPENSIONS MODULABLES
MODULAR SUSPENSIONS SYSTEM

BRIDGE SYSTEM offre une approche innovante de l'éclairage, vous permettant de créer des compositions personnalisées en fonction de votre style et de votre espace. Grâce à une LARGE sélection de composants, notamment des abat-jours, des suspensions, des patères et des câbles, vous pouvez configurer un système d'éclairage adapté à vos besoins. BRIDGE SYSTEM se distingue par sa flexibilité : possibilité de personnaliser et diviser les zones de l'éclairage, le tout à partir d'une seule source d'alimentation. Cette caractéristique en fait une solution idéale pour les habitations, les bureaux et les espaces HoReCa.

BRIDGE SYSTEM offers an innovative approach to lighting, allowing you to create personalized compositions that suit your style and spaces. With a versatile selection of components, including lampshades, suspensions, canopies, and cables, you can configure a lighting system tailored to your needs. What truly sets BRIDGE SYSTEM apart is its flexibility: personalization and the ability to divide lighting zones, all from a single power source. This feature makes it an ideal solution for homes, offices, and HoReCa spaces.

UN SYSTÈME QUI NE SE CONTENTE PAS D'ÉCLAIRER, MAIS QUI **EXPRIME VOTRE STYLE**, MET EN VALEUR VOS ESPACES ET S'ADAPTE AVEC ÉLÉGANCE À VOTRE VISION.

A SYSTEM THAT DOESN'T JUST ILLUMINATE, BUT **EXPRESSES YOUR STYLE**, ENHANCES YOUR SPACES, AND ELEGANTLY ADAPTS TO YOUR VISION.

Tout part **d'une seule source d'alimentation**, pour simplifier et émerveiller.

Everything starts from **a single power source**, to simplify and to amaze.

La liberté de **choisir des câbles de différentes longueurs** pour créer des installations dynamiques.

The freedom to **choose cables of different lengths** to create dynamic installations.





Des câbles ordonnés et légers comme des lignes dessinées dans l'air, grâce aux **fixations élégantes**.

Neat and weightless cables, like lines drawn in the air thanks to **elegant fixings**.

Large choix d'abat-jour pour donner forme à un éclairage qui parle le langage de ta maison, de ton studio, de ton établissement.

A wide selection of lampshades to shape a lighting design that speaks the language of your home, your studio, your space.

CHOISIR LA PATÈRE / CHOOSE THE CANOPY

pag. 334




A
Plafond
Surface




B
Encastrable
Recessed




C
Rail
Track



D
3 câbles verticaux et espace fixe
3 vertical cables with free spacing



E
12 câbles verticaux max et espace libre
max 12 vertical cables with free spacing



F
12 câbles horizontaux max et espace libre
max 12 horizontal cables with free spacing



G
3 câbles verticaux
et espace libre

3 vertical cables
with free spacing



H
4 câbles horizontaux max
et espace libre

max 4 horizontal cables
with free spacing



I
12 câbles horizontaux max
et espace libre

max 12 horizontal cables
with free spacing



L
12 câbles verticaux max
et espace libre

max 12 vertical cables
with free spacing



Fixation câble. Obligatoire avec patères à câbles horizontales
Cable fixing. Mandatory with canopies with horizontal cables

+



Câble + douille E27 + bague de fixation
Cable + lamp holder E27 + fixing ring



Câble + douille E27
Cable + lamp holder E27

+ +



COLLINS SP
pag. 336



CRYSTAL
pag. 340



MISS SP
pag. 346



PATTY
pag. 342



SELMA
pag. 342



1x CANOPY **E**
112917.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDERS
112918.02

6 x E27 Bulb
not provided

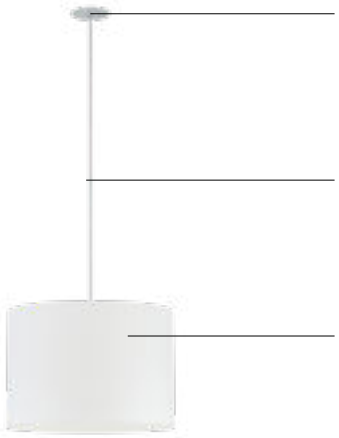
3 x PATTY S
113901.00

3 x PATTY M
113902.00

LA LIBERTÉ DE DESSINER LA LUMIÈRE **TU LA COMPOSES**, ELLE PREND FORME

THE FREEDOM TO DESIGN LIGHT **YOU COMPOSE**, IT COMES TO LIFE

EXEMPLES DE COMPOSITIONS BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM COMPOSITIONS EXAMPLES



1 x CANOPY **B**
112906.01

1 x CABLE +
LAMP HOLDER
112919.01

1 x MISS SP Ø370
112911.25

1 x E27 Bulb
not provided



All-Track

1 x CANOPY **C**
112922.02

3 x CRYSTAL
111901.24

3 x GU10 Bulbs
not provided



7 x FIXINGS B
112921.02

7 x FIXINGS A
112920.02

1 x CANOPY **F**
112916.02

4 x COLLINS SP Ø40
111813.23

4 x GU10 MINI BULBS
441400003

3 x CRYSTAL
111902.23

3 x GU10 Bulbs
not provided



6 x FIXINGS B
112921.02

3 x CABLES +
LAMP HOLDER
112923.02

9 x FIXINGS A
112920.02

1 x SELMA M
114002.00

3 x E27 Bulbs
not provided

2 x PATTY M
113902.00

1 x CANOPY **H**
112913.02



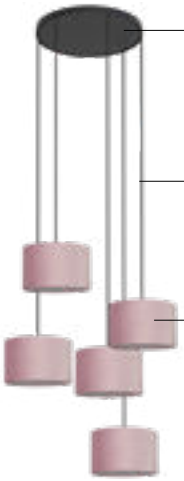
6 x FIXINGS B
112921.02

1 x CANOPY **I**
112914.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDER
112918.02

6 x SELMA S
114001.02

6 x E27 Bulbs
not provided



1 x CANOPY **L**
112915.02

5 x CABLES +
LAMP HOLDER
112919.02

5 x MISS SP Ø230
112910.27

5 x E27 Bulbs
not provided


PATÈRES BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Collins SP Pag. 336 **Crystal** Pag. 340 **Patty** Pag. 342 **Selma** Pag. 342 **Miss SP** Pag. 346

Patères simples, multiples linéaires et multiples circulaires en acier peint, à assortir avec un ou plusieurs luminaires BRIDGE SYSTEM
Single, multiple linear and multiple circular canopies in painted steel, to be combined with one or more BRIDGE SYSTEM fixtures

PATÈRES SIMPLES
SINGLE CANOPIES







PATÈRE POUR
Plafond. À assortir avec
1 appareil Bridge System

CANOPY A
Ceiling.To be combined
with 1 Bridge System fixture

	□	■	▫	▪	Euro | CHF
112905. __	**01**	**02**	**23**	**24**	20,25







PATÈRE B
Encastrable. À assortir avec
1 appareil Bridge System

CANOPY B
Recessed.To be combined with
1 Bridge System fixture

	□	■	▫	▪	Euro | CHF
112906. __	**01**	**02**	**23**	**24**	14,00







PATÈRE C
Rail. À assortir avec
1 appareil Bridge System
et All-Track (pag. 492)

CANOPY C
Track.To be combined with
1 Bridge System fixture
and All-Track (pag. 492)

	□	■	Euro | CHF
112922. __	**01**	**02**	64,50

PATÈRES MULTIPLES LINÉAIRES
MULTIPLE LINEAR CANOPIES







PATÈRE D
Pour 3 câbles verticaux et espace fixe.
À assortir à 3 appareils Bridge System,
avec allumage unique.

CANOPY D
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures,
with single switch.

	□	■	▫	▪	Euro | CHF
112907. __	**01**	**02**	**23**	**24**	31,25







PATÈRE E
Pour 12 câbles verticaux max et espace libre.
À assortir avec un maximum de 12 luminaires
Bridge System, qui peuvent être divisés en 3
allumages de 4 unités.

CANOPY E
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.

	□	■	Euro | CHF
112917. __	**01**	**02**	243,25







PATÈRE F
Pour 12 câbles horizontaux max et espace libre. À
assortir avec un maximum de 12 luminaires Bridge
System, qui peuvent être divisés en 3 allumages
de 4 unités. Prévoir fixation câbles, à commander
séparément.

CANOPY F
For max 12 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.Provide cable fixings, to be
ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
112916. __	**01**	**02**	183,00

PATÈRES MULTIPLES CIRCULAIRES
MULTIPLE CIRCULAR CANOPIES







PATÈRE G
Pour 3 câbles verticaux et espace fixe.
À assortir à 3 appareils Bridge System, avec allumage unique.

CANOPY G
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures, with single switch.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112908. __	**01**	**02**	**23**	**24**	41,50







PATÈRE H
Pour 4 câbles horizontaux max et espace libre. À assortir à 4 appareils Bridge System max, avec allumage unique.
Prévoir fixation câbles, à commander séparément.

CANOPY H
For max 4 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 4 Bridge System fixtures, single switch.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
112913. __	**01**	**02**	76,00







PATÈRE I
Pour 12 câbles horizontaux max et espace libre. À assortir à 12 appareils Bridge System max, divisibles en 3 allumages de 4 unités. Prévoir fixations câbles, à commander séparément.

CANOPY I
For max 12 horizontal cables with free spacing. To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
112914. __	**01**	**02**	130,75





PATÈRE L
Pour 12 câbles verticaux max et espace libre. À assortir avec un maximum de 12 luminaires Bridge System, qui peuvent être divisés en 3 allumages de 4 unités.

CANOPY L
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.

	□	■	Euro | CHF
112915. __	**01**	**02**	140,50

Canopy	Canopy installation	Cables	Cables spacing	Max fixtures	Switches	Cable fixings
A	Surface	Vertical	-	1	1	Optional
B	Recessed	Vertical	-	1	1	Optional
C	Track	Vertical	-	1	1	Optional
D	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
E	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional
F	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
G	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
H	Surface	Horizontal	Free	4	1	Mandatory
I	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
L	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional

COLLECTION COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354



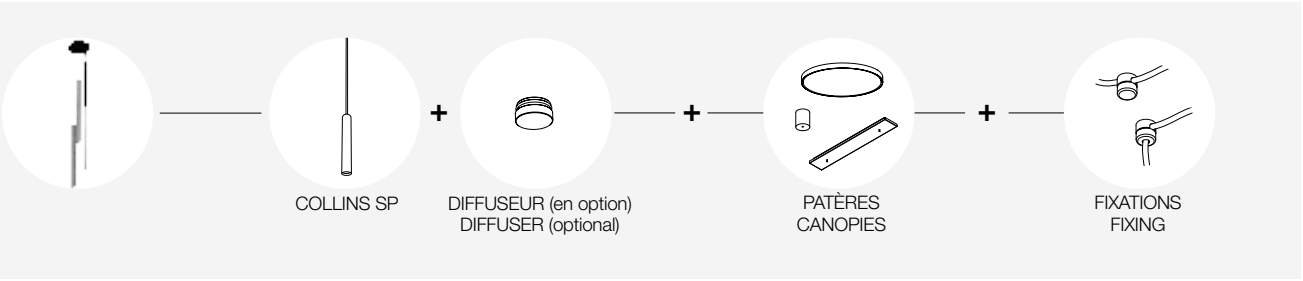
COLLINS PR
388

COLLINS SP




Cylindres pour installation en suspension, en acier peint texturé ou en laiton massif satiné. Câble réglable inclus, gainé blanc pour la version blanche et gainé noir pour les versions noir, gris foncé, gris clair et laiton. Support de lampe avec douille GU10 ou GU10 mini. À compléter avec les patères BRIDGE SYSTEM pour créer des compositions de suspensions simples ou multiples. Version Ø55 : ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm). Version Ø40 : ampoules GU10 MINI à commander séparément (max Ø35mm H46mm).

Suspension cylinders made of textured powder-coated steel or solid satin brass. Equipped with adjustable cable covered with a white sheath for the white version and a black sheath for the black, dark gray, light gray, and brass versions. Lamp holder available with GU10 or GU10 mini sockets. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. Version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). Version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS SP Ø55



COLLINS SP Ø55
L 200mm

				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1300	60,50
111814.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	84,75
111818.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	10000	116,75
				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**16**	GU10	max 10W	1300	79,00
111814.__	**16**	GU10	max 10W	3500	110,00
111818.__	**16**	GU10	max 10W	10000	141,00




COLLINS SP Ø55
L 500mm

				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1000	75,50
111815.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	103,00
111819.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	10000	136,50
				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**16**	GU10	max 10W	1000	148,50
111815.__	**16**	GU10	max 10W	3500	189,25
111819.__	**16**	GU10	max 10W	10000	221,00


COLLINS SP Ø55

PATÈRES
CANOPIES



PATÈRES BRIDGE SYSTEM Page 334
Assortir un ou plusieurs luminaires avec des patères Bridge System, pour une ou plusieurs suspensions.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FIXATION CÂBLE (5 pc)
En aluminium moulé sous pression.
À utiliser obligatoirement avec des patères à câbles horizontaux pour fixer et tendre les câbles sur plafond et mur. Vis de montage non incluses.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

	□ ■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01 02**	**A**	30,50
112921.__	**01 02**	**B**	33,00

COLLINS SP Ø55

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option


DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	**.01 .02 .23 .24**	24,25
112904.99	**.16**	24,25






COLLINS SP Ø40



COLLINS SP Ø40
L 200mm

	□ ■ □ ■			L (mm)	Euro | CHF
111801.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W	1300	56,00
111812.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W	3500	77,75
111816.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W	10000	110,50
				L (mm)	Euro | CHF
111801.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	1300	70,75
111812.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	3500	93,25
111816.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	10000	125,50




COLLINS SP Ø40
L 500mm

	□ ■ □ ■			L (mm)	Euro | CHF
111802.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W	1000	70,75
111813.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W	3500	94,50
111817.__	**01 02 23 24**	GU10 MINI	max 10W	10000	126,50
				L (mm)	Euro | CHF
111802.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	1000	120,75
111813.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	3500	141,50
111817.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	10000	169,25


COLLINS SP Ø40

PATÈRES
CANOPIES



PATÈRES BRIDGE SYSTEM Page 334
Assortir un ou plusieurs luminaires avec des patères Bridge System, pour une ou plusieurs suspensions.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.




FIXATION CÂBLE (5 pc)
En aluminium moulé sous pression.
À utiliser obligatoirement avec des patères à câbles horizontaux pour fixer et tendre les câbles sur plafond et mur. Vis de montage non incluses.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□ ■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01 02**	**A**	30,50
112921.__	**01 02**	**B**	33,00

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



AMPOULE GU10 MINI LED
on-off
Seulement pour version diamètre 40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 version

						Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°		7,50



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	19,00
112902.99	40	**.16**	19,00



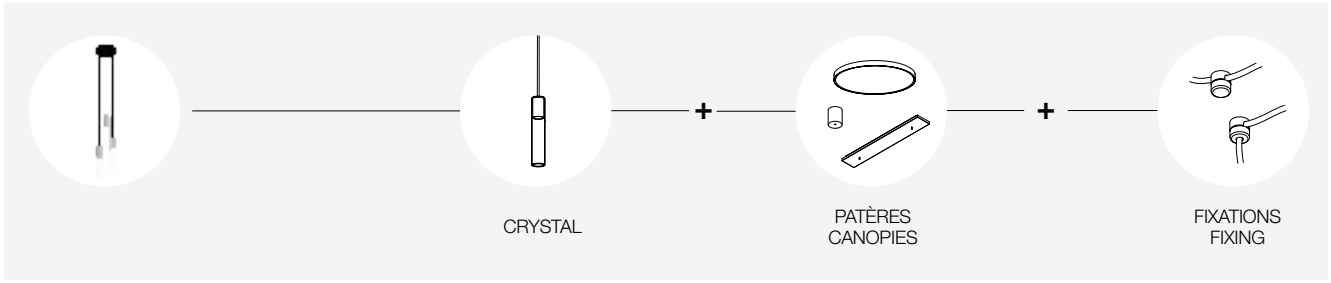
CRYSTAL


CRYSTAL



Cylindres de suspension en verre transparent extra-clair et cylindre porte-lampe en acier peint ou en laiton massif, avec douille GU10. Câble réglable inclus gainé noir. À compléter avec accessoires BRIDGE SYSTEM pour créer des compositions de suspensions simples ou multiples. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).

Cylinders for suspension installation in transparent extra-clear glass with a lamp holder cylinder in painted steel or solid brass, equipped with a GU10 socket. Equipped with adjustable cable covered with a black sheath. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).






CRYSTAL

					L (mm)	Euro | CHF
	□	■				
111901.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	1150	76,00
111902.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	3500	96,75
111903.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	10000	118,50
					L (mm)	Euro | CHF
	▮					
111901.__	**16**		GU10	max 10W	1150	89,25
111902.__	**16**		GU10	max 10W	3500	110,50
111903.__	**16**		GU10	max 10W	10000	130,00


CRYSTAL

PATÈRES
CANOPIES



PATÈRES BRIDGE SYSTEM Page 334
Assortir un ou plusieurs luminaires avec des patères Bridge System, pour une ou plusieurs suspensions.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FIXATION CÂBLE (5 pc)
En aluminium moulé sous pression.
À utiliser obligatoirement avec des patères à câbles horizontaux pour fixer et tendre les câbles sur plafond et mur. Vis de montage non incluses.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00



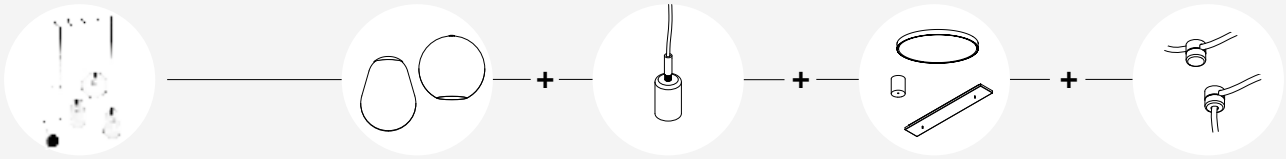
PATTY
SELMA

PATTY
SELMA




Luminaire avec corps en verre souf é transparent extra-clair. Patty avec calotte supérieure en acier peint à la poudre noire. À compléter avec un câble équipé d'une douille E27 et des accessoires BRIDGE SYSTEM pour des compositions de suspensions simples ou multiples. Ampoules E27 non fournies.

Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass. Patty equipped with upper cap in black powder-coated steel. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.




PATTY

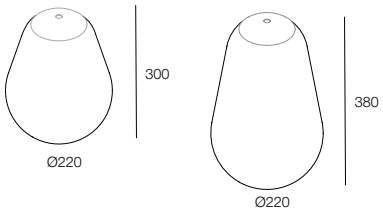


	VERSION	Euro | CHF
113901.00	**S**	156,50
113902.00	**M**	233,00

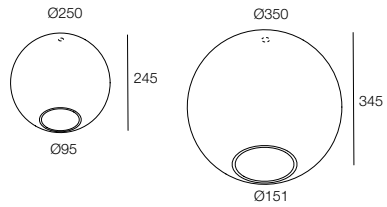SELMA



	VERSION	Euro | CHF
114001.00	**S**	140,50
114002.00	**M**	211,25



CÂBLE AVEC DOUILLE E27
douille en acier peint en blanc, noir ou plaqué laiton. Câble gainé blanc ou noir.
1x E27 max 25W non incluse

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included


				L (mm)	Euro | CHF
112918.__ 01 02	E27	max 25W		3500	50,75
112923.__ 01 02	E27	max 25W		10000	81,75

			L (mm)	Euro | CHF
112918.__ 16	E27	max 25W	3500	58,25
112923.__ 16	E27	max 25W	10000	93,25




PATTY | SELMA

PATÈRES
CANOPIES



PATÈRES BRIDGE SYSTEM Page 334
Assortir un ou plusieurs luminaires avec des patères Bridge System, pour une ou plusieurs suspensions.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FIXATION CÂBLE (5 pc)
En aluminium moulé sous pression.
À utiliser obligatoirement avec des patères à câbles horizontaux pour fixer et tendre les câbles sur plafond et mur. Vis de montage non incluses.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00




Les éventuelles bulles d'air présentes sur les coupes en verre, dans la limite de cinq, sont le résultat naturel du processus technologique de soufflage du verre et n'altèrent en rien la qualité ni la résistance de l'article.


Any air bubbles present in the glass bowls, up to a maximum of five, are the natural result of the glassblowing process and do not affect the quality or durability of the item.




COLLECTION MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392



MISS SP
346

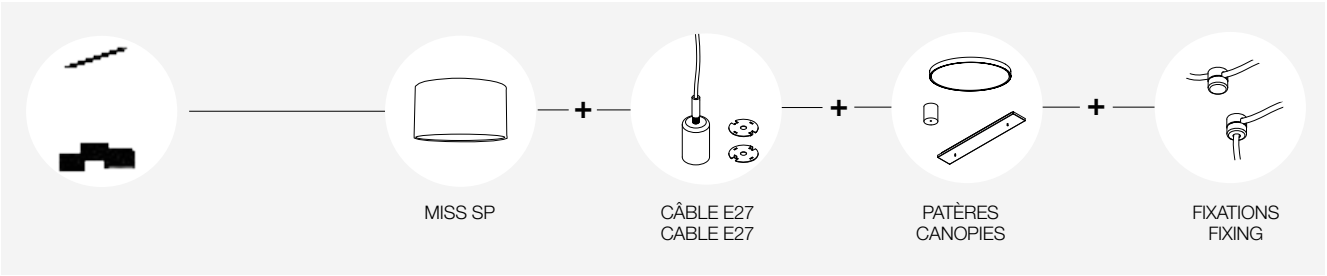
MISS SP




Abat-jour en velours ou en tissu pour installation en suspension. A compléter avec un câble équipé d'une douille E27 et bague de fixation, à combiner avec les accessoires BRIDGE SYSTEM pour créer des compositions de suspensions simples ou multiples. Ampoules E27 non fournies.

Lampshade in velvet or fabric for suspension installation. To be completed with a cable featuring an E27 socket and fixing ring, to be paired with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.









MISS SP Ø230

					Euro | CHF
112910.__	**25**	**26**			80,50
112910.__	**27**	**28**	**29**		92,00



MISS SP Ø370

					Euro | CHF
112911.__	**25**	**26**			106,00
112911.__	**27**	**28**	**29**		157,00



CÂBLE AVEC DOUILLE E27

douille en acier peint en blanc, noir ou plaqué laiton. Câble gainé blanc ou noir.
1x E27 max 25W non incluse

CABLE WITH LAMP HOLDER E27

White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included


						L (mm)	Euro | CHF
112919.__	**01**	**02**		E27	max 25W	3500	56,50
112924.__	**01**	**02**		E27	max 25W	10000	87,00

						L (mm)	Euro | CHF
112919.__	**16**			E27	max 25W	3500	64,50
112924.__	**16**			E27	max 25W	10000	98,50




MISS SP

PATÈRES
CANOPIES



PATÈRES BRIDGE SYSTEM Page 334
Assortir un ou plusieurs luminaires avec des patères Bridge System, pour une ou plusieurs suspensions.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FIXATION CÂBLE (5 pc)
En aluminium moulé sous pression.
À utiliser obligatoirement avec des patères à câbles horizontaux pour fixer et tendre les câbles sur plafond et mur. Vis de montage non incluses.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00

ABAT-JOUR
.25 Tissu blanc, intérieur blanc

SHADE
.25 White canvas, inside white



ABAT-JOUR
.26 Tissu noir, intérieur or

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



ABAT-JOUR
.27 Velours rose, intérieur blanc

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



ABAT-JOUR
.28 Velours bleu, intérieur or

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



ABAT-JOUR
.29 Velours vert, intérieur or

SHADE
.29 Green velvet, inside gold









COLLECTION MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352




MISS PR
392




MISS SP
346

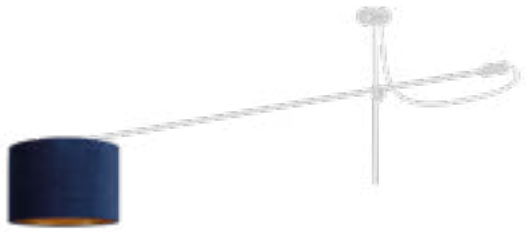MISS PL



Luminaire pour installation au plafond composé d'une tige verticale et d'un bras articulé réglable en acier peint avec douille, assorti à un abat-jour en velours ou en tissu, en différentes finitions. Ampoules E27 non fournies.

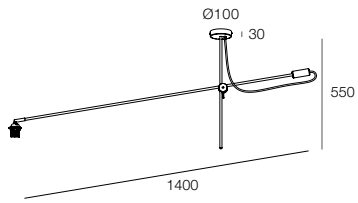
Surface mounted fixture composed of painted steel vertical rod and adjustable articulated arm with lamp holder, combinable with velvet or fabric lampshade, available in different finishes. E27 bulbs not provided



STRUCTURE

FRAME

				Euro | CHF
111601.__ 01 02	E27	max 25W		146,75



ABAT-JOUR

SHADE

		Euro | CHF
112911.__ 25 26		106,00
112911.__ 27 28 29		157,00

ABAT-JOUR
.25 Tissu blanc, intérieur blanc

SHADE
.25 White canvas, inside white



ABAT-JOUR
.26 Tissu noir, intérieur or

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



ABAT-JOUR
.27 Velours rose, intérieur blanc

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



ABAT-JOUR
.28 Velours bleu, intérieur or

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



ABAT-JOUR
.29 Velours vert, intérieur or

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLECTION COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354




COLLINS PR
388

COLLINS PL




Cylindres pour installation au plafond, en acier peint texturé blanc, noir, gris clair ou gris foncé ou en laiton massif satiné. Diamètres 40 et 55mm, longueurs 200, 500 et 1000mm. Version Ø55 : ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm). Version Ø40 : ampoules GU10 MINI à commander séparément (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for surface-mounted installation, in white, black, light grey or dark grey painted steel, or in satin solid brass. Diameters 40 and 55mm and lengths 200, 500 and 1000mm. For version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). For version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PL Ø55
L 200mm

				Euro | CHF
111808.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		43,25
111808.__ 16	GU10	max 10W		77,75



COLLINS PL Ø55
L 500mm

				Euro | CHF
111809.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		65,75
111809.__ 16	GU10	max 10W		136,50



COLLINS PL Ø55
L 1000mm

				Euro | CHF
111810.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		102,50
111810.__ 16	GU10	max 10W		257,25

COLLINS PL Ø55

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


VERSION		Euro | CHF
112903.99	Blanc, noir / White, black	24,25
112904.99	Laiton / Brass	24,25

COLLINS PL




COLLINS PL Ø40
L 200mm

					Euro | CHF
111805.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	32,25
							Euro | CHF
111805.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	50,25



COLLINS PL Ø40
L 500mm

					Euro | CHF
111806.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	50,25
							Euro | CHF
111806.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	105,25




COLLINS PL Ø40
L 1000mm

					Euro | CHF
111807.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	91,00
							Euro | CHF
111807.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	202,50

COLLINS PL Ø40

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



SOURCE GU10 MINI LED
on-off
Seulement pour version ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 versions

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	19,00
112902.99	40	**.16**	19,00



COLLECTION OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418

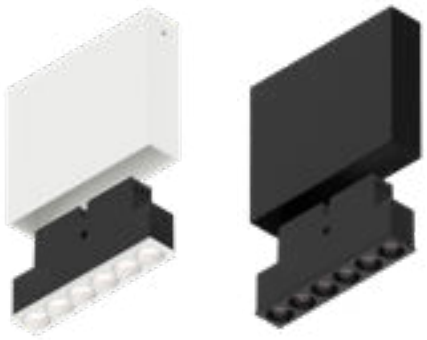


OPTIX PL
358



OPTIX TR
512


NEW OPTIX PL



Appareil avec micro-optiques pour installation au plafond. Module LED avec micro-optiques en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage, à insertion mécanique rapide par encliquetage à l'intérieur du boîtier de plafond en aluminium peint prévu à cet effet. Alimentation électronique 220-240 V 50/60 Hz, interrupteur On/Off à commander séparément, à insérer dans le boîtier de plafond.

Fixture with micro-optics for ceiling-mounted installation. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated powder-coated aluminium ceiling box. Electronic power supply 220–240V 50/60Hz on-off, to be ordered separately, and installable inside the ceiling box.


IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · GROUP 1 · 5 years



BOÎTIER PLAFOND

CEILING BOX

	□	■	Euro | CHF
113807.__	**01**	**02**	37,50



BOITE D'ENCASTREMENT
Avec ressorts. Idéal pour faux-plafonds

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings

3000K

		(white - black)	□	■	Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.__**	**01**	**02**	64,00


4000K

		(white - black)	□	■	Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.__**	**01**	**02**	64,00

OPTIX PL

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

IP 20 · 200 mA



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
220-240V 50/60Hz
Avec connecteur rapide.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101377.99	8W	21	25	17	84	5,75



KONE PL

KONE PL



Luminaire LED pour une installation au plafond sur faux plafond (ne pas installer sur maçonnerie), en alliage d'aluminium peint. Réflecteurs ton sur ton avec l'appareil. Lentilles à haut rendement en PMMA. Source LED rétro-éclairée avec un rendu des couleurs élevé CRI90. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz intégré.


LED fixture for ceiling installation on false ceilings (not suitable for masonry installation), made of painted aluminum alloy. Reflectors matching the fixture's color. High-efficiency lenses in PMMA. Recessed LED light source with high color rendering CRI90. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



KONE PL ROND

KONE PL ROUND

			3000K □ ■	Euro | CHF
4W	36°	322 lm	**103645.01** **.02**	81,25



KONE PL CARRE

KONE PL SQUARE


			3000K □ ■	Euro | CHF
4W	36°	312 lm	**103646.01** **.02**	93,75






OWL

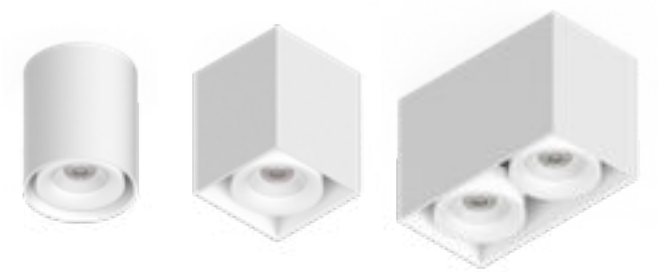OWL



Luminaire LED orientable pour une installation au plafond, en alliage d'aluminium peint en blanc. Source LED à rendu élevé de couleur IRC>90, placée en retrait pour augmenter le confort visuel et limiter l'éblouissement. Lentilles à haut rendement en PMMA. Driver LED électronique 220-240V 50/60 Hz intégré.


Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses. Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.



OWL ROND

OWL ROUND


			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108001.01**	106,25



OWL CARRÉ

OWL SQUARE

			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108002.01**	106,25



OWL DOUBLE

OWL DOUBLE

			3000K ☐	Euro | CHF
2x8W	36°	1159 lm	**108003.01**	188,75



GECO


GECO



Luminaire pour installation au plafond. Corps en aluminium et diffuseur en verre transparent. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).


IP 54 · MAINS · 5 years



GECO ROND

GECO ROUND

□ ■			Euro | CHF
112001.__ 01 02	GU10	max 10W	66,25



GECO CARRÉ

GECO SQUARE

□ ■			Euro | CHF
112002.__ 01 02	GU10	max 10W	81,25


GECO MINI



Luminaire pour installation au plafond. Corps en aluminium et diffuseur en verre transparent. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

IP 44 · MAINS · 5 years



GECO MINI

□ ■			Euro | CHF
112003.__ 01 02	GU10	max 10W	73,75


T I N

TIN




Luminaire LED cylindrique, pour une installation au plafond. Optique fixe, avec source COB LED à haut rendu de couleurs IRC>90 placée en retrait pour limiter l'éblouissement. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy, réflecteur en technopolymère avec un dépôt d'aluminium sous vide d'une pureté de 99,9 % et une lentille à haut rendement en polycarbonate. Driver électronique intégré.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · CCT · PUSH · GROUP 1 · C.A.M. Edilizia · 5 YEARS

TIN 10W




			□ 3000K	4000K	Euro | CHF
10W	36°	**108212.01**	959 lm	1026 lm	98,75

DALI-PUSH

			□ 3000K	4000K	Euro | CHF
10W	36°	**108209.01**	959 lm	1026 lm	147,00

TIN 23W




			□ 3000K	4000K	Euro | CHF
23W	36°	**108210.01**	1946 lm	2034 lm	129,50

DALI-PUSH

			□ 3000K	4000K	Euro | CHF
23W	36°	**108207.01**	1946 lm	2034 lm	186,25

TIN 32W



			□ 3000K	4000K	Euro | CHF
32W	36°	**108211.01**	2903 lm	2950 lm	170,75

DALI-PUSH

			□ 3000K	4000K	Euro | CHF
32W	36°	**108208.01**	2903 lm	2950 lm	218,25

COLLECTION HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
368




HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408



HONEY TR
514


HONEY PL



Luminaire pour installation au plafond, composé de spots orientables combinables, avec une base circulaire pour un seul spot, ou avec des profilés linéaires pour des spots multiples. Corps en acier peint ou en laiton massif satiné. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).

Surface mounted installation fixture composed of adjustable spots that can be combined with a circular base for single spot, or with linear profiles for multiple spots. Body in painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).






BASE 1x
Douille à combiner à 1 corps de spot.

BASE 1x
Lamp holder to combine with 1 spot body.


					Euro | CHF
112403. __	**01**	**02**	GU10	1x max 10W	44,50



BASE LINÉAIRE 3x
Douille à combiner à 3 corps de spot.

LINEAR BASE 3x
Lamp holder to combine with 3 spot bodies.


					Euro | CHF
112405. __	**01**	**02**	GU10	3x max 10W	110,50



BASE LINÉAIRE 6x
Douille à combiner à 6 corps de spot.

LINEAR BASE 6x
Lamp holder to combine with 6 spot bodies.


					Euro | CHF
112406. __	**01**	**02**	GU10	6x max 10W	233,50



BASE ANGULAIRE 90° 8x
Douille à combiner à 8 corps de spot.

90° ANGULAR BASE 8x
Lamp holder to combine with 8 spot bodies.

					Euro | CHF
112407. __	**01**	**02**	GU10	8x max 10W	386,00



SPOT
Installation rapide par clic sur la douille

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

			Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25
112909. __	**16**		28,25



HONEY PL

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

VERSION		Euro | CHF
112903.99	Blanc, noir / White, black	24,25
112904.99	Laiton / Brass	24,25

COLLECTION HONEY | HONEY COLLECTION


HONEY PL
368


HONEY IN
370


HONEY PR
390


HONEY PT
400


HONEY TL
408



HONEY TR
514

HONEY IN



Spot orientable en acier peint blanc ou noir texturé, ou en laiton massif satiné, à combiner à une base circulaire avec une douille pour une installation encastrée dans les faux plafonds en plaques de plâtre. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).


Adjustable spot made of white or black painted steel or satin solid brass, combinable with circular base with recessed lamp holder for plasterboard ceiling mounting. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
Avec douille à combiner avec 1 spot.

BASE
With lamp holder to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112404. __	**01**	**02**	GU10	max 10W	46,75



SPOT
Installation rapide par clic sur la douille

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909. __	**16**	28,25

HONEY IN

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Blanc, noir / White, black	24,25
112904.99	Laiton / Brass	24,25



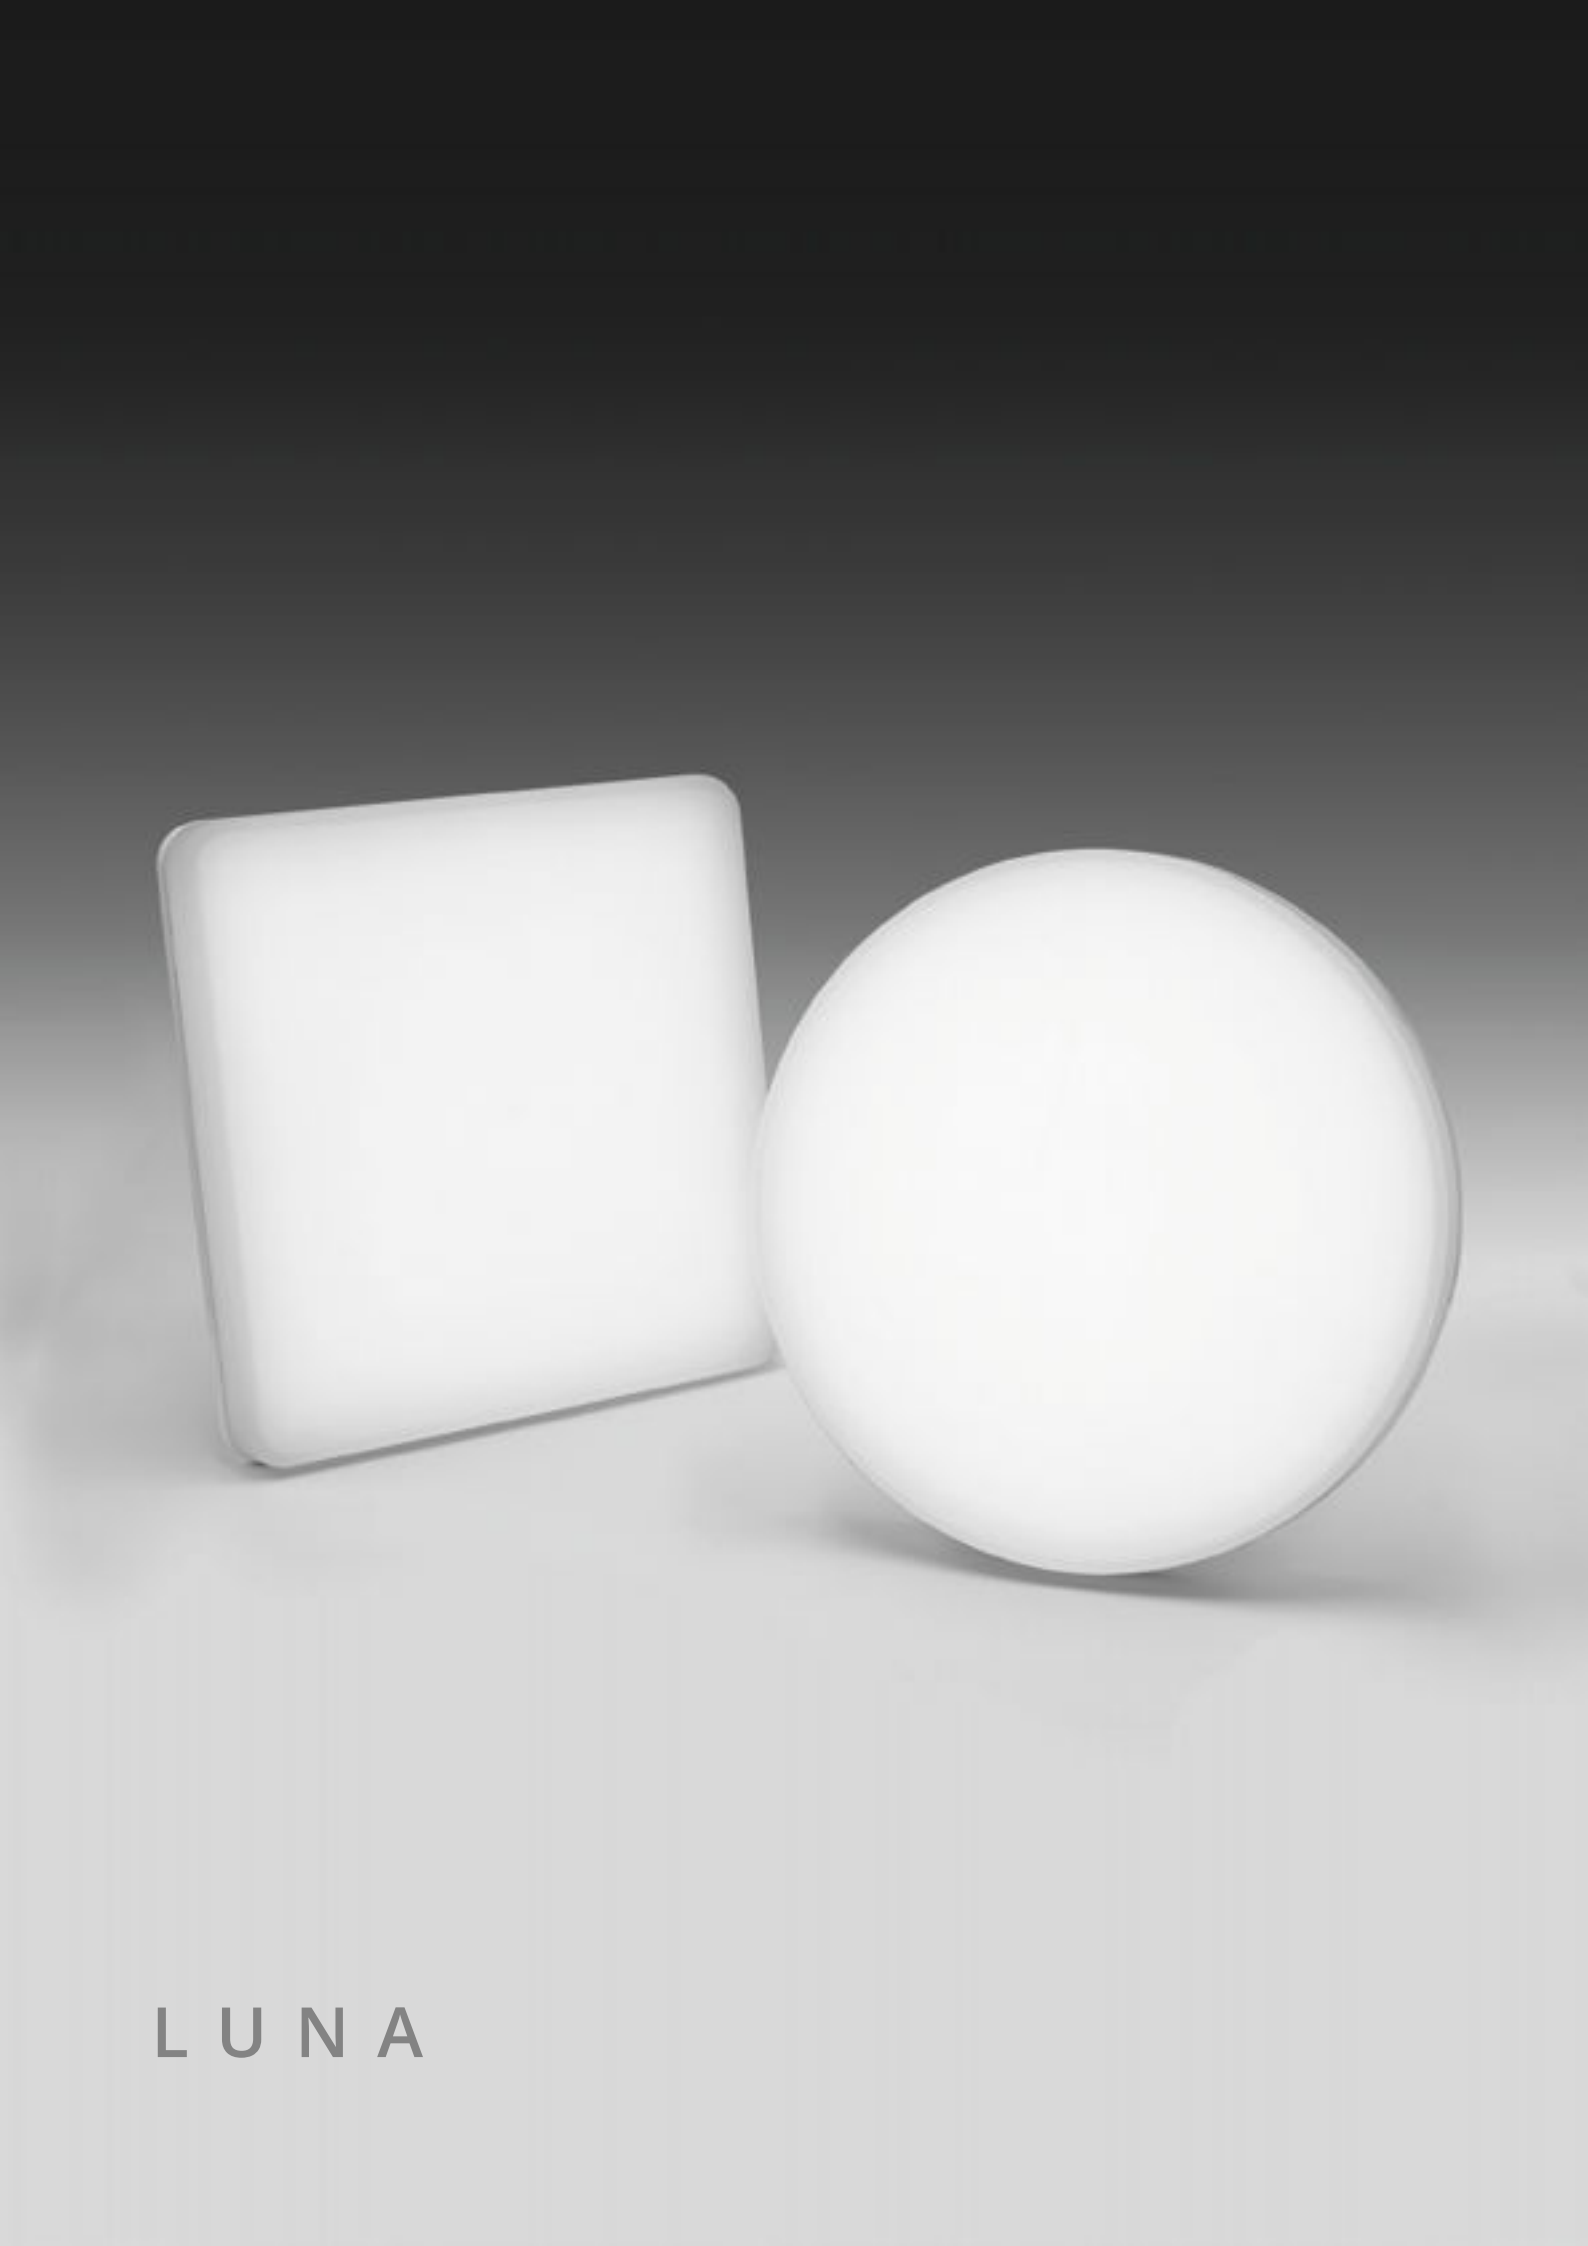

LUNA

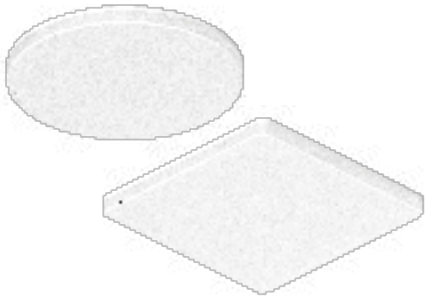
LUNA



Appareil LED pour une installation au plafond ou au mur. Base en polycarbonate blanc, diffuseur en polycarbonate à haute transmission. Driver électronique inclus.

LED fixture for wall or ceiling surface mounting. Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance. Electronic driver included.






LUNA ROND

LUNA ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	☐	3000K	4000K	Euro | CHF
17W	280	53	**104342.01**	1974 lm	2125 lm	50,75
22W	330	53	**104343.01**	2688 lm	2902 lm	76,25
33W	400	53	**104344.01**	3876 lm	4196 lm	108,75



LUNA CARRÉ

LUNA SQUARE

	Ø (mm)	H (mm)	☐	3000K	4000K	Euro | CHF
17W	280	53	**104345.01**	2041 lm	2212 lm	55,00
22W	330	53	**104346.01**	2648 lm	2861 lm	80,75
33W	400	53	**104347.01**	4003 lm	4321 lm	113,25




HULK


NEW HULK



Appareil LED IP65 destiné à un montage au plafond ou au mur. Équipé d'un sélecteur de température de couleur des sources LED (3000K/4000K/6500K) et une alimentation électronique ON/OFF 220-240 V, 50/60 Hz inclus, réglable sur trois puissances totales (11 W/14 W/16 W). Corps en PC blanc, diffuseur en polycarbonate opale et anneau de fermeture à encliquetage en ABS blanc, conçu pour garantir une pression adéquate sur le joint d'étanchéité. IK08. Prédisposition pour l'insertion par encliquetage d'accessoires : kit onduleur-batterie 1H/24H et/ou centrale de commande avec capteur de luminosité et de présence à micro-ondes, tous deux installables par connexion rapide, même après la mise en service initiale.

LED fixture with IP65 rating for ceiling or wall installation. Equipped with a selector for the LED source color temperature (3000K/4000K/6500K) and ON/OFF electronic driver 220–240V, 50/60 Hz included, adjustable to three total power levels (11W/14W/16W). White PC body, opal polycarbonate diffuser, and white ABS snap-on closing ring, designed to ensure proper pressure on the sealing gasket. IK08. Prepared for snap-in installation of inverter-battery kit 1H/24H and/or control unit with brightness and microwave presence sensor, both installable via quick connection, even after initial installation.






	Ø (mm)	H (mm)	□	Euro | CHF
11W / 14W / 16W	300	50	**115401.01**	40,75

Puissance et température de couleur des sources sélectionnables avec bouton.

Power and source color temperature selectable with selector.

	3000K	4000K	6500K
11W	1287 lm	1383 lm	1370 lm
14W	1560 lm	1709 lm	1681 lm
16W	1779 lm	1975 lm	1920 lm

HULK ACCESSOIRES ACCESSORIES




KIT URGENCE 1H/24H

1H/24H EMERGENCY KIT

	Euro | CHF
115402.99	61,25

Flux en urgence Emergency Flux	1h
HULK 11W	**8%**
HULK 14W	**6%**
HULK 16W	**5%**



CENTRALE AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ ET PRÉSENCE MW
Programmables avec DIP-Switch. Pas adaptée pour installations avec circuit d'urgence avec différentiel séparé.

CONTROL UNIT WITH BRIGHTNESS AND MW PRESENCE SENSOR
Programmable via DIP switches. Not suitable for systems with emergency circuits using a separate residual-current device.

	Euro | CHF
115403.99	30,00



Sélecteur puissance totale 11W/14W/16W

Total power selector 11W/14W/16W

Centrale avec capteur de luminosité et présence micro-ondes

Control unit with brightness and microwave presence sensor.

Kit onduleur-batterie 1H/24H

Inverter-battery kit 1H/24H

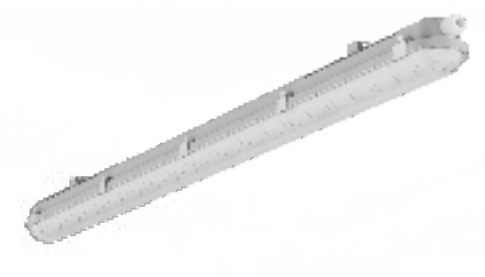
Sélecteur température de couleur des sources 3000K/4000K/6500K

Light source color temperature selector 3000K/4000K/6500K




LA STAGNA 3.0

NEW LA STAGNA 3.0



Appareil IP65 pour installation au plafond ou en suspension, idéal pour les applications industrielles et commerciales. Corps en ABS gris IK07 résistant aux agents extérieurs, diffuseur en polycarbonate semi-opaque, joint périphérique et ressorts latéraux en acier inoxydable. Étriers coulissants en acier inoxydable pour montage en plafond, avec embout de fermeture inclus. Le luminaire est équipé de 5 conducteurs de 1,5 mm² et de bornes sans outil situées aux deux extrémités pour un raccordement en série. Il comprend 2 serre-câbles et une prédisposition pour des tubes et raccords de Ø25 mm (non fournis), ainsi qu'une alimentation intégrée ON/OFF dotée d'interrupteurs DIP pour sélectionner la puissance. Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil.

Lighting fixture with IP65 protection rating for ceiling-mounted or suspended installation, ideal for industrial and commercial applications. Grey ABS housing with IK07 impact resistance, resistant to external agents; semi-opaque polycarbonate diffuser; perimeter gasket and stainless steel snap side clips. Sliding stainless steel brackets for ceiling mounting, with end cap included. The fixture is equipped with five 1,5 mm² conductors and tool-free terminal blocks positioned at both ends for continuous row connection. It includes 2 cable glands and provision for Ø25 mm conduits and fittings (not supplied), as well as an integrated ON/OFF driver with Dip-Switches to select the power. Avoid direct exposure to sunlight.




4000K	L (mm)								Euro | CHF
115201.03	1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	43,25
115202.03	1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	58,25

EMERGENCY 1H

Flux de secours / Emergency flux L1200 mm 13% - L1500 mm 7%

4000K	L (mm)								Euro | CHF
115203.03	1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	125,75
115204.03	1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	140,75

LA STAGNA 3.0 ACCESSOIRES ACCESSORIES



CÂBLE DE SUSPENSION (1 pc)
En acier, avec réglage par le bas.
Prévoir 2 câbles pour chaque lampe.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Made of steel, with bottom adjustment.
Provide 2 cables for each lamp.

	L (mm)	Euro | CHF
114694.99	3000	21,25

APPLIQUES MURALES

HALOS MINI APPLIQUE 380
UPPER 382
PUNTO 384
CUBRIK 386
COLLINS PR 388
HONEY PR 390
MISS PR 392
NEWSTEP 394

COLLECTION HALOS MINI | COLLINS COLLECTION



HALOS MINI
HORIZONTAL
295





HALOS MINI
VERTICALE
300





HALOS MINI
APPLIQUE
380



HALOS MINI
APPLIQUE



Profilé LED circulaire pour installation murale à lumière interne. Corps en aluminium extrudé peint à la poudre et en PMMA opale. Supports de fixation muraux intégrés, alimentation à distance à commander séparément.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.



HALOS MINI
APPLIQUE 482

2700K

Ø (mm)				□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107348.__**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	741,50

3000K

Ø (mm)				□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107349.__**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	741,50


4000K

Ø (mm)				□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107350.__**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	741,50

HALOS MINI
APPLIQUE

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

*



DRIVER LED
ÉLECTRONIQUE
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107324.99	482 mm	54	44	30	147	69,50

DALI-PUSH

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
* **101376.99**	482 mm	55	45	30	187	90,00

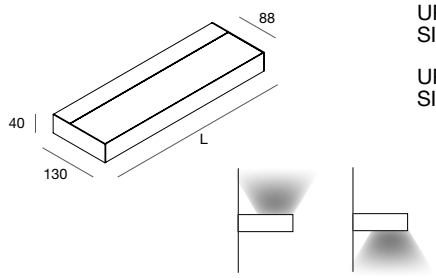

UPPER

UPPER

Appareil LED à simple ou double faisceau pour une installation murale. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy. Driver électronique intégré, ON/OFF ou gradable DALI/PUSH.

LED fixture with single-emission or bi-emission for wall installation. Body in powder coated aluminum alloy. Integrated electronic power supply, ON/OFF or dimmable DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · GROUP 0 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia




UPPER
SINGLE FAISCEAU

UPPER
SINGLE-EMISSION

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113001.01**	4114 lm	**113003.01**	4237 lm	154,50
600	54W	**113002.01**	6910 lm	**113004.01**	7117 lm	228,25

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113005.01**	4114 lm	**113007.01**	4237 lm	262,25
600	54W	**113006.01**	6910 lm	**113008.01**	7117 lm	316,50



UPPER
DOUBLE FAISCEAU

UPPER
BI-EMISSION

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113009.01**	4557 lm	**113011.01**	4693 lm	172,50
600	57W	**113010.01**	7654 lm	**113012.01**	7883 lm	254,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113013.01**	4557 lm	**113015.01**	4693 lm	285,50
600	57W	**113014.01**	7654 lm	**113016.01**	7883 lm	349,25




PUNTO


PUNTO



Luminaire LED avec émission directe/indirecte pour une installation murale. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre époxy. Driver électronique intégré, gradable TRIAC.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation. Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated electronic dimmabile driver by TRIAC control.






		3000K ☐	Euro | CHF
7W	750 lm	**103902.01**	129,50





CUBRIK

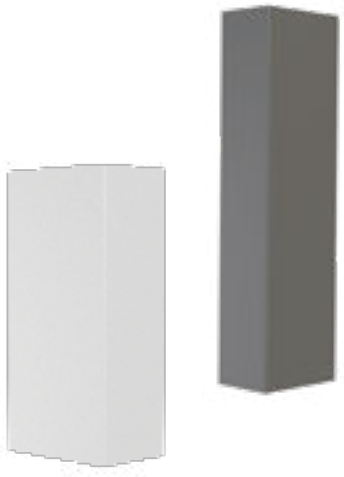
CUBRIK



Applique rectangulaire avec lumière rasante directe et indirecte en acier peint en blanc, gris clair ou gris foncé, disponible en deux tailles. 2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fournies.


Rectangular wall lamp with direct and indirect grazing light made of white, light grey or dark grey painted steel, available in two sizes. 2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.

CUBRIK 55



			Euro | CHF
112502.__ 01 23 24	GU10	2x max 10W	77,25

CUBRIK 110



			Euro | CHF
112501.__ 01 23 24	GU10	2x max 10W	79,00

COLLECTION COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354




COLLINS PR
388

COLLINS PR



Cylindres pour installation murale avec émission directe/indirecte, en acier peint texturé blanc, noir, gris clair ou gris foncé ou en laiton massif satiné. Ampoules GU10 MINI à commander séparément (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for wall installation with direct and indirect emission, made of white, black, light grey or dark grey texturized painted steel, or made of satin solid brass. GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PR

						Euro | CHF
111811.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI 2x max 10W	135,75

		Euro | CHF
111811.__	**16**	GU10 MINI 2x max 10W 168,00

COLLINS PR

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



SOURCE GU10 MINI LED
on-off

BULB GU10 MINI LED
on-off

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Euro | CHF
112902.99	19,00



COLLECTION HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368




HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400




HONEY TL
408




HONEY TR
514

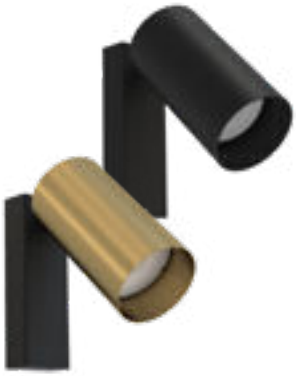HONEY PR



Applique avec spot orientable en acier peint blanc ou noir texturé, ou en laiton massif satiné, à assortir à une base murale rectangulaire avec une douille dotée d'un interrupteur. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).


Applique with adjustable spot made of white or black texturized painted steel or satin solid brass, combinable with rectangular wall base with lamp holder, equipped with switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
avec douille dotée d'un interrupteur, à combiner avec 1 spot.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112408.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	53,00



SPOT
Installation rapide par clic sur la douille

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909.__	**16**	28,25

HONEY PR

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Blanc, noir / White, black	24,25
112904.99	Laiton / Brass	24,25



COLLECTION MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392



MISS SP
346


MISS PR



Luminaire pour installation murale, composé d'un bras articulé ajustable avec douille, sur une base équipée d'un interrupteur. A combiner avec un abat-jour en velours ou en tissu, en différentes finitions. Ampoules E27 non fournies.

Fixture for wall installation composed of adjustable articulated arm with lamp holder, on a base provided with a switch. Combinable with velvet or fabric lampshade, in different finishes. E27 Bulbs not provided.






STRUCTURE
avec douille et base dotée d'un interrupteur, à assortir avec 1 abat-jour.

FRAME
With lamp holder and base equipped with switch, to combine with 1 shade.

	□	■			Euro | CHF
111602.__	**01**	**02**	E27	max 25W	130,75



ABAT-JOUR
SHADE

	□	■	Euro | CHF
112910.__	**25**	**26**	80,50

	■	■	■	Euro | CHF
112910.__	**27**	**28**	**29**	92,00

ABAT-JOUR
.25 Tissu blanc, intérieur blanc

SHADE
.25 White canvas, inside white



ABAT-JOUR
.26 Tissu noir, intérieur or

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



ABAT-JOUR
.27 Velours rose, intérieur blanc

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



ABAT-JOUR
.28 Velours bleu, intérieur or

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



ABAT-JOUR
.29 Velours vert, intérieur or

SHADE
.29 Green velvet, inside gold


NEWSTEP

NEWSTEP

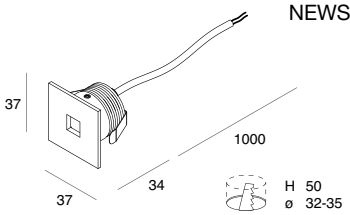


Luminaire LED de balisage IP65 encastrable dans une plaque de plâtre de 12,5 mm ou dans le mur avec un accessoires approprié. Collerette en alliage d'aluminium peint, dissipateur en alliage d'aluminium et ressort en acier. Source LED protégée par une lentille transparente. Accessoire pour une installation dans le mur et driver LED électronique 350 mA ou 700 mA à commander séparément.

LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass. Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.


MAINS · IP 65 · CRI >90 · GROUP 0 · 5 YEARS

NEWSTEP CARRÉ



		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109401.01**	**109402.01**	48,50


NEWSTEP ROND



		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109403.01**	**109404.01**	47,50

NEWSTEP

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




PLAQUE MURALE
Pour une installation sur une boîte de dérivation universelle mod. 503 (non incluse), à enduire et lisser.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plast over and to level.

	Euro | CHF
109405.99	10,00

☐ 700 mA · IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
À installer dans la boîte de dérivation universelle mod. 503 (non inclus) et à travers le trou de la plaque murale 109405.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
It can be housed in the universal junction box mod. 503 (not included) and fits through the wall plate hole 109405.99.

		N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101359.99	7W	3 max	29	34	18	65	20,75

☐ 700 mA · IP 20 · DALI 2 · PUSH



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE GRADABLE STABILISÉ
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz

		N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101368.99	29W	14 max	43	49	22	133	32,00

Driver ne passant pas par le trou, à fournir à distance.
Driver not passing through the hole, to be provided remote.

BORNES ET LAMPADAIRES
LAMPES DE TABLE

NINA 398
HONEY PT 400
TINY PT 402
CHANEL PT 404
DIANA 406
HONEY TL 408
TINY TL 410
CHANEL TL 412
VISaVIS 414


NINA

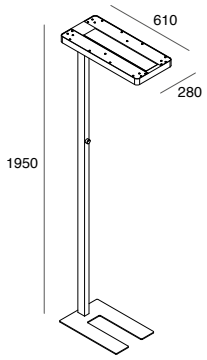
NINA



Lampadaire LED UGR<19, IRC>90 ec CCT à lumière directe/indirecte à émission symétrique en proportion de 43/57. Réfracteurs PMMA microprismatiques anti-éblouissement pour la lumière directe, et protection du module optique supérieur avec diffuseur en polycarbonate transparent. Embout et tige en alliage d'aluminium et pied en acier, peints à la poudre époxy avec finition mate de couleur blanche. Allumage/extinction et choix du type d'émission. Réglage manuel de la luminosité par potentiomètre rotatif et sélecteur de la température de couleur des sources 3000K et 4000K. Capteur PIR pour la détection de présence et capteur photosensible pour la détection de la luminosité. Driver électronique gradable 220-240V 50/60Hz. Câble à supprimer noir d'une longueur de 2,5 m, avec une prise équipée d'une connexion à la terre.

Floor lamp, LED UGR<19, CRI>90 and CCT with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch and color temperature selector 3000K and 4000K.. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection. Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz. Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 0 · 5 years



		3000K	4000K	Euro | CHF
106602.01	80W	5755 lm	6425 lm	763,75

COLLECTION HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
368




HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY PT



Lampadaire composé d'une double tige avec douille sur base rectangulaire, à combiner avec des spots orientable en acier peint ou en laiton massif. Interrupteur à pied avec double allumage. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).


Floor lamp composed of double stem with lamp holder on a rectangular base, combinable with adjustable spots made of painted steel or satin solid brass. Footswitches for double switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



STRUCTURE
Avec interrupteur à pied à double allumage, à combiner avec 2 spot.

FRAME
Equipped with footswitches for double switch, to combine with 2 spot bodies.

	□	■			Euro | CHF
112402. __	**01**	**02**	GU10	2x max 10W	298,00



SPOT
Installation rapide par clic sur la douille

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909. __	**16**	28,25

HONEY PT

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

VERSION		Euro | CHF
112903.99	Blanc, noir / White, black	24,25
112904.99	Laiton / Brass	24,25



COLLECTION TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
402




TINY TL
410

TINY PT



Lampadaire composé d'une tige avec douille sur base ronde, à assortir à un abat-jour en velours vert, bleu ou rose, ou en tissu blanc/blanc ou noir/or. Interrupteur à pied. Ampoules E27 non fournies.


Floor lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. Foot switch. E27 Bulb not provided.



STRUCTURE
Avec interrupteur à pied
à assortir avec 1 abat-jour.

FRAME
Equipped with footswitch,
to combine with 1 shade.

	□ ■			Euro | CHF
112701. __	**01 02**	E27	max 25W	126,50



ABAT-JOUR

SHADE

	□ ■	Euro | CHF
112911. __	**25 26**	106,00

	■ ■ ■	Euro | CHF
112911. __	**27 28 29**	157,00

ABAT-JOUR
.25 Tissu blanc, intérieur blanc

SHADE
.25 White canvas, inside white



ABAT-JOUR
.26 Tissu noir, intérieur or

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



ABAT-JOUR
.27 Velours rose, intérieur blanc

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



ABAT-JOUR
.28 Velours bleu, intérieur or


SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




ABAT-JOUR
.29 Velours vert, intérieur or

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLECTION CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404




CHANEL TL
412

CHANEL PT



Lampadaire composé de trois tiges convergentes en acier peint en noir, avec douille et abat-jour en tissu noir à l'extérieur et or à l'intérieur. Interrupteur à pied. Ampoules E27 non fournies.

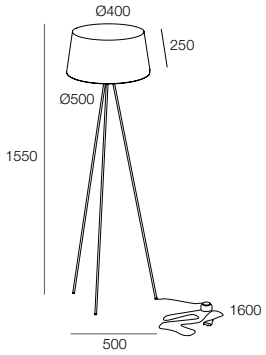Floor lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.



			Euro | CHF
112601. 26	E27	max 25W	271,00

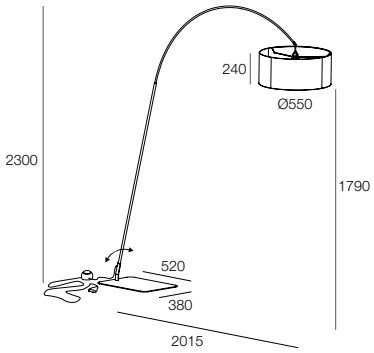

DIANA

DIANA



Lampadaire composé d'une tige courbée en acier peint en noir, réglable sur une base rectangulaire, avec douille et abat-jour en tissu noir à l'extérieur et or à l'intérieur. Interrupteur à pied. Ampoules E27 non fournies.

Floor lamp composed of curved black painted steel stem, that can be oriented on a rectangular base, with lamp holder and black fabric shade, gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.



■			Euro | CHF
112801. 26	E27	max 25W	653,25

COLLECTION HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY TL



Lampe à poser composée d'un bras sur base ronde, avec douille dotée d'un interrupteur, à combiner avec un spot orientable en acier texturé blanc ou noir ou en laiton massif. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).


Table lamp composed of arm on round base, with lamp holder equipped with switch, combinable with adjustable spot made of white or black texturizes painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
avec douille dotée d'un interrupteur, à combiner avec 1 spot.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112401.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	123,75



SPOT
Installation rapide par clic sur la douille

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909.__	**16**	28,25

HONEY TL

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Blanc, noir / White, black	24,25
112904.99	Laiton / Brass	24,25



COLLECTION TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
402




TINY TL
410

TINY TL



Lampe à poser composée d'une tige avec douille sur base ronde, à assortir à un abat-jour en velours vert, bleu ou rose, ou en tissu blanc/blanc ou noir/or. Ampoules E27 non fournies.


Table lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. E27 Bulb not provided



BASE
À assortir avec 1 abat-jour.

BASE
To combine with 1 shade.

	□	■			Euro | CHF
112702.__	**01**	**02**	E27	max 25W	77,25



ABAT-JOUR

SHADE

	□	■	Euro | CHF
112910.__	**25**	**26**	80,50

	■	■	■	Euro | CHF
112910.__	**27**	**28**	**29**	92,00

ABAT-JOUR
.25 Tissu blanc, intérieur blanc

SHADE
.25 White canvas, inside white



ABAT-JOUR
.26 Tissu noir, intérieur or

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



ABAT-JOUR
.27 Velours rose, intérieur blanc

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



ABAT-JOUR
.28 Velours bleu, intérieur or


SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




ABAT-JOUR
.29 Velours vert, intérieur or

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLECTION CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404




CHANEL TL
412

CHANEL TL



Lampe à poser composée de trois tiges convergentes en acier peint en noir, avec douille et abat-jour en tissu noir à l'extérieur et or à l'intérieur. Ampoules E27 non fournies.

Table lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. E27 Bulb not provided.



			Euro | CHF
112602. 26	E27	max 25W	173,75



VISaVIS

VISaVIS




Lampe de table LED rechargeable avec batterie au lithium, à double émission. Allumage, réglage du flux lumineux et sélection de la température de couleur 2200K/2700K/3000K par le biais d'un bouton tactile situé sur le dessus du diffuseur. Durée de fonctionnement: 10h à un flux de 100 %, et jusqu'à 120h à un flux minimum. Batterie amovible et remplaçable. Corps en alliage d'aluminium extrudé peint à la poudre, diffuseur en polycarbonate opale. Complet avec base de charge à contact et câble USB. L'alimentation par prise n'est pas incluse. Base pour recharge multiple à commander séparément disponible.

Rechargeable table LED lamp with lithium battery, double switch. Switching on, adjusting the luminous flux and selecting the colour temperature 2200K/2700K/3000K by means of the touch button located on the top of the diffuser. Long working time 10h at 100% of flux, and up to 120h at minimum flux. Removable and replaceable battery. Body in aluminium alloy powder coated, opal polycarbonate diffuser. Complete with contact charging base and USB cable. Plug-in driver not included. Available multiple charging base to be ordered separately.



*Batterie exclue/Except battery




			2200K/2700K/3000K					Euro | CHF
2W	190 lm	**111001.__**	**01**	**02**	**05**	**06**	**12**	89,00

FINISH

- 01 Blanc - White
- 02 Noir - Black
- 05 Rouge - Red
- 06 Rouiller - Rust
- 12 Sable - Sand

VISaVIS


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



BASE POUR RECHARGE MULTIPLE
Pour 6 lampes. Possibilité de connexion multiple depuis plusieurs bases via un connecteur latéral.

MULTI-CONNECT CHARGING BASE
For 6 lamps. Multiple connection of several bases via side connector.

	Euro | CHF
111002.02	125,00



BATTERIE DE RECHANGE
Batterie au lithium, dotée de connecteur rapide polarisé.

SPARE BATTERY
Lithium battery, equipped with polarized quick connector.

	Euro | CHF
111003.99	12,00



< VIDEO

SPOTS ENCASTRÉ

OPTIX IN 418
WELL / MINI WELL 420
KONE 428
MIND 436
SPIRIT 438
NIK 440
SLIM 446
CREP 450

COLLECTION OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418




OPTIX PL
358



OPTIX TR
512

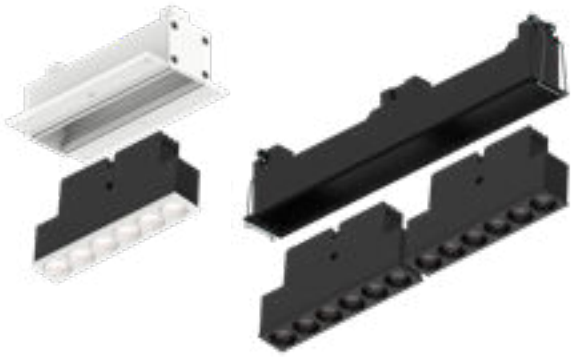
OPTIX IN



Appareils linéaires avec micro-optiques pour installation encastrée dans le faux plafond. Module LED avec micro-optiques en aluminium moulé sous pression et peint à la poudre, à installation mécanique rapide par clic dans le coffrage prévu à cet effet. Coffrage avec ressorts en acier harmonique et corps en aluminium moulé sous pression et peint à la poudre. Coffrage sans cadre, à enduire et à lisser, en aluminium extrudé et peint à la poudre. Alimentation électronique 220-240V 50/60Hz on-off ou gradable à commander séparément.

Linear luminaires with micro-optics for recessed installation in false ceilings. LED module with powder-coated die-cast aluminum micro-optics, designed for quick snap-in mechanical installation within the dedicated housing. Housing with harmonic steel springs and powder-coated die-cast aluminum body. Trimless housing, to be plastered and finished flush, made of powder-coated extruded aluminum. Electronic driver 220-240V 50/60Hz, on-off or dimmable, to be ordered separately.





MODULE LED MICRO-OPTIQUES
200mA. Avec connecteur rapide.
Boîtier béton à commander séparément.


MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.
Housing to be ordered separately.

3000K

		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.01 .02**	64,00

4000K


		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.01 .02**	64,00

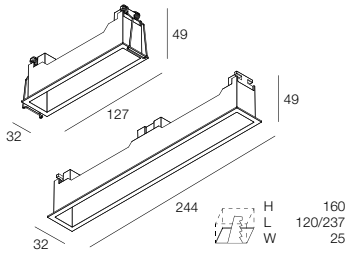

BOITE D'ENCASTREMENT
Avec ressorts. Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 15mm.

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings with a thickness of 5 to 15 mm.

L (mm)	n. LED modules	□ ■	Euro | CHF
127	1	**113803.01 .02**	30,25
244	2	**113804.01 .02**	46,25




BOITE D'ENCASTREMENT SANS COLLERETTE
À enduire et lisser.

FRAMELESS HOUSING
To be plastered and smoothed.

L (mm)	n. LED modules	□ ■	Euro | CHF
123	1	**113805.01 .02**	33,00
240	2	**113806.01 .02**	50,25

OPTIX IN

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
220-240V 50/60Hz
Avec connecteur rapide.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

	VERSION		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101345.99	**ON/OFF**	8W	21	25	17	84	5,75
101346.99	**DALI/PUSH**	8W	30	36	21	142	39,50

Max 20 drivers commandables en mode PUSH avec un ou plusieurs boutons connectés en parallèle
Max 20 drivers manageable in PUSH mode with one or more NO buttons connected in parallel.



KIT DE SECOURS
à installer dans le plafond en plaque de plâtre à côté du produit.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h	3h
OPTIX IN 8W	56%	22%



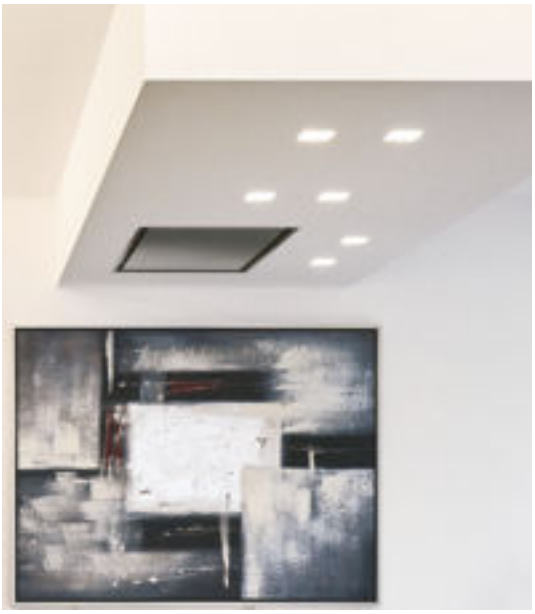WELL
MINI WELL



WELL
MINI WELL

Spot encastrable au design minimaliste qui s'intègre de manière élégante dans le plafond, sans collerette, avec une source de lumière IRC>90 légèrement en retrait. MINI WELL s'ajoute à la famille WELL : un point lumineux encore plus petit et discret qui disparaît dans l'architecture. Une solution harmonieuse pour décorer avec la lumière.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

WELL IP54

Grâce aux **ressorts réglables**, le cadre d'encastrement s'adapte avec précision à l'épaisseur de la plaque de plâtre.

Thanks to the **adjustable brackets**, the mounting frame adapts precisely to the plasterboard thickness.

Le cadre d'**encastrement séparé** facilite le processus de pose et protège la source lumineuse pendant l'installation.

The **separate plaster-in frame** simplifies the installation process and protects the light source during installation.

Sources lumineuses encastrées pour un meilleur confort visuel.

Recessed light sources for improved visual comfort.



Ø 81 mm



74 mm

MINI WELL

La variante la plus **épurée**, idéale pour mettre en valeur de petits points lumineux.

The most **essential** version, ideal for enhancing small light points.



Ø 35 mm

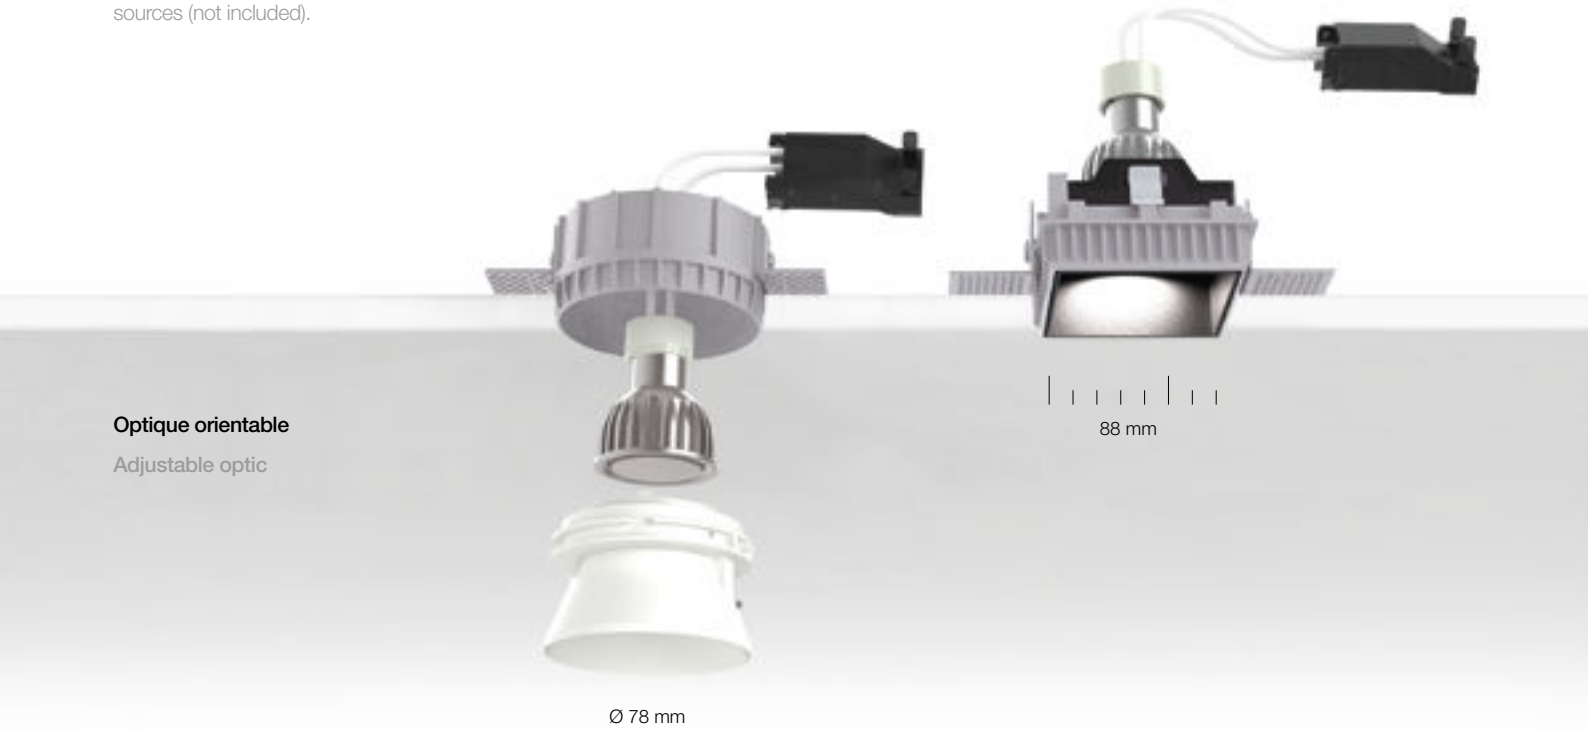


50 mm

WELL GU10

La version pour douille **GU10** (non fournie).

The version for **GU10** light sources (not included).



Optique orientable

Adjustable optic

SOBRE, **INVISIBLE**, **IMPECCABLE**.
LE SPOT QUI VALORISE TOUS LES ESPACES

ESSENTIAL, **INVISIBLE**, **FLAWLESS.**
THE DOWNLIGHT THAT ENHANCES EVERY SPACE.

WELL






Spot LED encastrable, à installer dans une plaque de plâtre d'une épaisseur de 5-15 mm et à lisser. Corps rond en aluminium moulé sous pression et peint ou corps carré en acier peint. Dissipateur et cadre d'encastrement en aluminium anodisé moulé sous pression. Driver LED électronique 500mA à commander séparément.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel. Dissipater and housing in die cast anodized aluminium. Electronic driver 500mA to be ordered separately.






WELL ROND
500mA

WELL ROUND
500mA

UGR <19

			(white - black)	3000K ☐ ■	(white - black)	4000K ☐ ■	Euro | CHF
10W	36°	791-745 lm	**101901.01 .02**	846-797 lm	**101902.01 .02**	81,00
10W	55°	745-645 lm	**101909.01 .02**	797-690 lm	**101910.01 .02**	81,00




WELL CARRÉ
500mA

WELL SQUARE
500mA

			(white - black)	3000K ☐ ■	(white - black)	4000K ☐ ■	Euro | CHF
10W	36°	831-783 lm	**101905.01 .02**	889-838 lm	**101906.01 .02**	81,00
10W	55°	779-682 lm	**101911.01 .02**	833-730 lm	**101912.01 .02**	81,00

WELL


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 500 mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	23,75




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
GRADABLE STABILISÉ 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	43,75

Max 20 drivers à gérer en PUSH avec un ou plusieurs boutons N/O en parallèle.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.



KIT D'URGENCE
à installer au plafond en plaque
de plâtre, à côté du produit.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux en urgence Emergency flux	1h	3h
WELL 10W	44%	18%


WELL GU10



Spot orientable LED GU10 sans collerette, à installer dans une plaque de plâtre d'une épaisseur de 5-15 mm et à lisser. Corps rond en aluminium moulé sous pression et peint ou corps carré en acier peint. Source LED GU10 (non fournie).

Adjustable LED GU10 downlight for trimless recessed installation, suitable for plasterboard with a thickness of 5-15 mm. Round body in painted die-cast aluminum, square body in painted steel. LED GU10 light source (not included).


IP 20 | MAINS | 5 years



WELL GU10 ROND
1x GU10 max 10W non fournie

WELL GU10 ROUND
1x GU10 max 10W not provided

	□	■			Euro | CHF
101913.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	40,75



WELL GU10 CARRÉ
1x GU10 max 10W non fournie

WELL GU10 SQUARE
1x GU10 LED max 10W not provided

	□	■			Euro | CHF
101914.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	43,50




MINI WELL



Spot LED encastrable, à installer dans une plaque de plâtre d'une épaisseur de 5-15 mm et à lisser. Corps rond et cadre d'encastrement en aluminium peint et moulé sous pression. Corps carré et cadre d'encastrement en acier peint. Dissipateur en alliage d'aluminium anodisé. Driver LED électronique 500mA à commander séparément.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body and subframe in painted die-cast aluminium. Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy. Electronic driver 500mA to be ordered separately.


IP 20 · CRI >90 · UGR <19 * · group 1 · CAM Edilizia · 5 years



MINI WELL ROND

MINI WELL ROUND

		(white - black)	3000K	* □ ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**101908.01**	**.02**	43,00




MINI WELL CARRÉ

MINI WELL SQUARE

		(white - black)	3000K	* □ ■	Euro | CHF
5W	36°	381 - 365 lm	**101907.01**	**.02**	43,00

MINI WELL — ACCESSOIRES / ACCESSORIES

IP 20




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 500 mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101360.99	6W	1 max	29	34	18	65	20,75
101358.99	23W	4 max	30	35	21	139	23,75

IP 20 · DALI 2 · PUSH




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
GRADABLE STABILISÉ 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	4 max	43	52	30	131	43,75

Driver ne passant pas par le trou, à fournir à distance
Max 20 drivers à gérer en PUSH avec un ou plusieurs boutons N/O en parallèle.
Driver not passing through the hole, to be provided remote
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.

IP 20



KIT D'URGENCE
à installer au plafond en plaque
de plâtre, à côté du produit.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h	3h
MINI WELL 5W	78%	32%





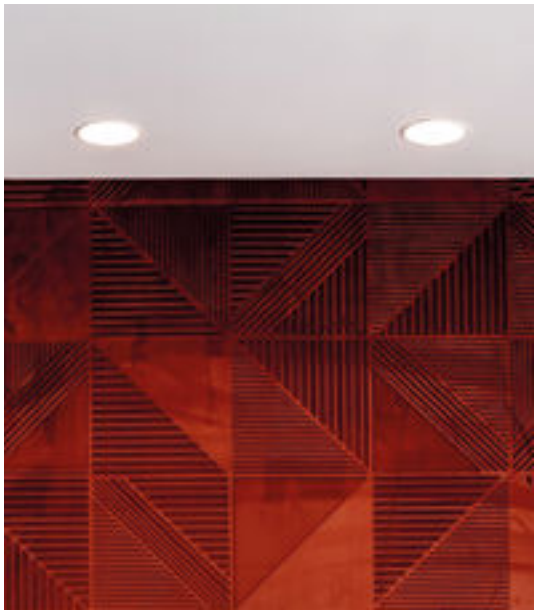KONE



KONE

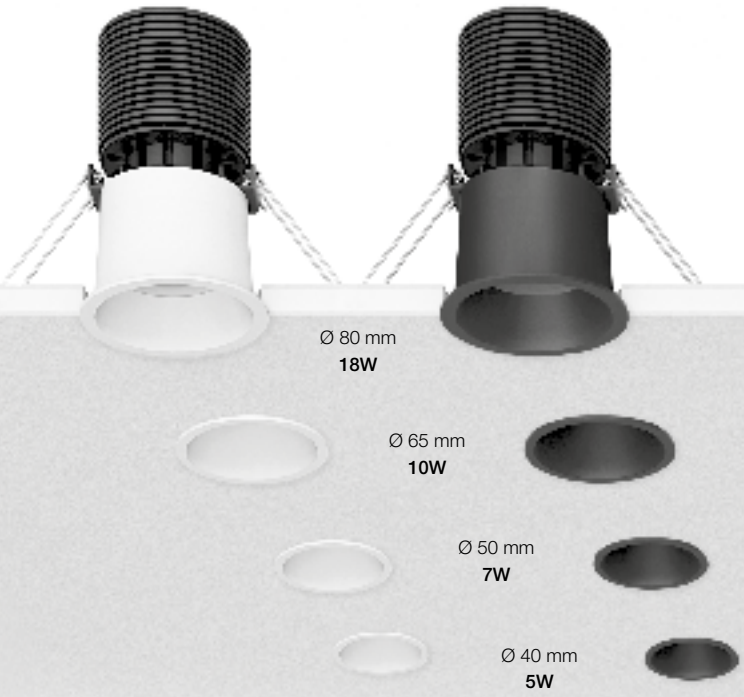
Un spot LED encastrable pour plaques de plâtre facile à installer, disposant d'une large gamme de reflecteurs colorés, élégants et interchangeables : blanc, noir, bruni, cuivre brillant, or opaque et laiton satiné. KONE est le spot LED à haut rendu des couleurs, idéal pour éclairer et personnaliser les différents espaces architecturaux

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

KONE

Des sources lumineuses encastrés pour un meilleur confort visuel et des dissipateurs entièrement en aluminium offrant une grande efficacité thermique

Recessed light sources for improved visual comfort and fully aluminium heat sinks with **high dissipation efficiency**.




KONE

AVEC RÉFLECTEUR INTERCHANGEABLE

WITH INTERCHANGEABLE OPTIC

Le **réflecteur bruni intégré** est interchangeable avec **divfférentes définitions** disponibles.

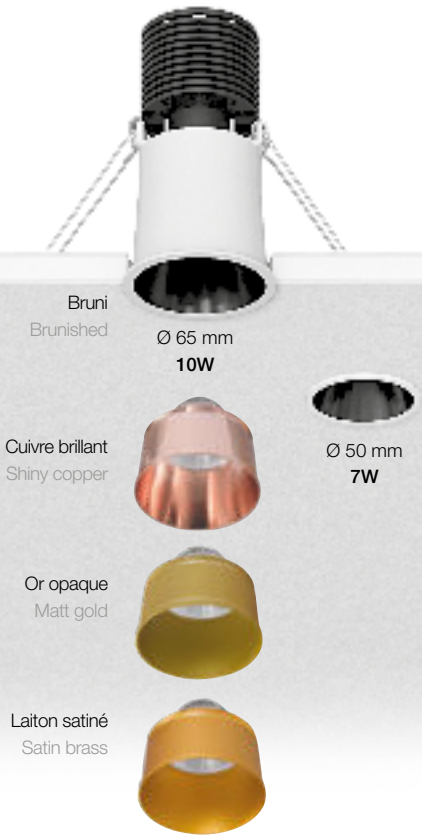
Interchangeable **integrated burnished reflector**, available in a **selection of refined finishes**.



KONE IP65

Utilisables dans des espaces humides, usage interne seulement.

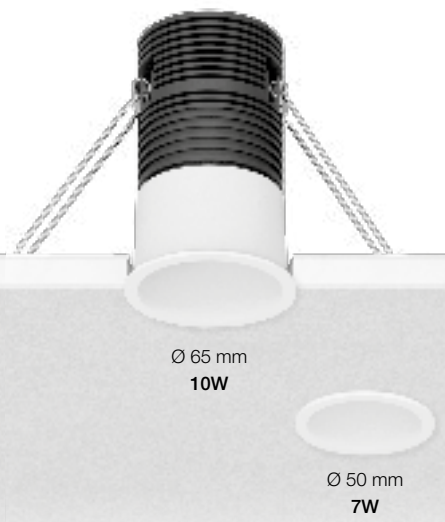
Suitable for use in humid indoor environments.



KONE IP54

CARRÉ

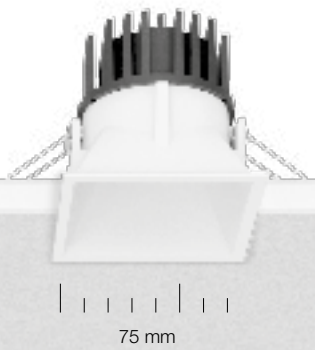SQUARE





SPOTS ENCASTRÉ


KONE



Spot LED encastrable dans une plaque de plâtre. Corps et dissipateur en alliage d'aluminium peint. Ressorts en acier pour une fixation sur un plafond en plaque de plâtre. Driver LED électronique 350mA ou 500 mA à commander séparément.

LED downlight for recessed installation on plasterboard. Body and dissipater made of painted aluminium alloy. Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel. Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.





KONE 5W
500mA
Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 20 mm.


KONE 5W
500mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
5W	36°	308 - 258 lm	**103627.01 .02**	43,25

3000K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**103623.01 .02**	43,25



KONE 7W
350mA
Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 20 mm.


KONE 7W
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
7W	36°	532 - 498 lm	**103628.01 .02**	55,00

3000K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
7W	36°	540 - 568 lm	**103603.01 .02**	55,00



KONE 10W
500mA
Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 30 mm.

KONE 10W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


			(white - black) □ ■	Euro | CHF
10W	36°	695 - 560 lm	**103630.01 .02**	67,50
10W	55°	653 - 481 lm	**103642.01 .02**	67,50

3000K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
10W	36°	735 - 592 lm	**103601.01 .02**	67,50
10W	55°	690 - 509 lm	**103640.01 .02**	67,50

4000K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
10W	36°	787 - 696 lm	**103602.01 .02**	67,50
10W	55°	739 - 598 lm	**103641.01 .02**	67,50



KONE 18W
500mA
Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 30 mm.

KONE 18W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
18W	36°	1590 - 1429 lm	**103615.01 .02**	125,00
18W	55°	1494 - 1228 lm	**103643.01 .02**	125,00

4000K

			(white - black) □ ■	Euro | CHF
18W	36°	1754 - 1576 lm	**103616.01 .02**	125,00
18W	55°	1648 - 1355 lm	**103644.01 .02**	125,00



KONE

AVEC RÉFLECTEUR BRUN INTERCHANGEABLE
WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC



Cuivre brillant
Shiny copper




Or opaque
Matt gold



Laiton satiné
Satin brass





KONE 7W
AVEC RÉFLECTEUR BRUNI
INTERCHANGEABLE
350mA
Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 20 mm.

KONE 7W
WITH INTERCHANGEABLE
BURNISHED OPTIC
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


				Euro | CHF
7W	36°	519 lm	**103629.04**	69,50

3000K

				Euro | CHF
7W	36°	500 lm	**103609.04**	69,50

RÉFLECTEURS COLORÉS
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Cuivre brillant - Shiny copper	543 lm	524 lm	**103612.14**	14,50
Or opaque - Matt gold	521 lm	502 lm	**103612.15**	12,50
Laiton satiné - Satin brass	530 lm	511 lm	**103612.16**	11,25



KONE 10W
AVEC RÉFLECTEUR BRUNI
INTERCHANGEABLE
500mA
Idéal pour faux-plafonds d'une épaisseur de 5 à 30 mm.

KONE 10W
WITH INTERCHANGEABLE
BURNISHED OPTIC
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

				Euro | CHF
10W	36°	637 lm	**103631.04**	82,50

3000K

				Euro | CHF
10W	36°	681 lm	**103607.04**	82,50


RÉFLECTEURS COLORÉS
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Cuivre brillant - Shiny copper	683 lm	730 lm	**103611.14**	18,25
Or opaque - Matt gold	621 lm	664 lm	**103611.15**	15,75
Laiton satiné - Satin brass	638 lm	682 lm	**103611.16**	13,75

KONE IP65




III CRI >90 IP 65 GROUP 1 C.A.M. Edilizia 5 years



KONE IP65 7W
350mA
Idéal pour faux plafonds d'une épaisseur de 5 à 20 mm.

KONE IP65 7W
350mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				
				☐ Euro | CHF
7W	36°	496 lm	**103632.01**	96,25
4000K				
				☐ Euro | CHF
7W	36°	515 lm	**103633.01**	96,25



KONE IP65 10W
500mA
Idéal pour faux plafonds d'une épaisseur de 5 à 30 mm.


KONE IP65 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

3000K				
				☐ Euro | CHF
10W	36°	755 lm	**103634.01**	115,00
4000K				
				☐ Euro | CHF
10W	36°	785 lm	**103635.01**	115,00

KONE IP54



III CRI >90 IP 54 GROUP 1 C.A.M. Edilizia 5 years




KONE IP54 10W
500mA
Idéal pour faux plafonds d'une épaisseur de 5 à 20 mm.

KONE IP54 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				
				☐ Euro | CHF
10W	36°	908 lm	**103638.01**	96,25
4000K				
				☐ Euro | CHF
10W	36°	944 lm	**103639.01**	96,25

IP 20



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
220-240V 50/60Hz
Câblage en série de plusieurs spots selon le tableau.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several downlights according to table.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101360.99	6W	1 max	29	34	18	65	20,75
101358.99	23W	4 max	30	35	21	139	23,75

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101351.99	16W	2 max	30	35	21	139	23,75


KONE 10W - 500mA

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	23,75

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	1 max	30	35	21	139	23,75

IP 20 DALI 2 PUSH



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE GRADABLE STABILISÉ
220-240V 50/60Hz
Branchement en série de plusieurs spots selon le tableau. Possibilité de gérer jusqu'à un max. de 20 drivers LED en PUSH avec un ou plusieurs boutons NO en parallèle.

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several downlights according to table. Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
***101334.99**	26W	4 max	43	52	30	131	43,75

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
***101333.99**	18W	2 max	43	52	30	131	43,75

KONE 10W - 500mA


		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	43,75

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	1 max	43	52	30	131	43,75

* Driver ne passant pas par le trou de perçage, à déporter
Driver not passing through the hole, to be provided remote

IP 20



KIT DE SECOURS
à installer au plafond en plaque de plâtre à côté du produit.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours (max 1 pc) Emergency flux (max 1 pc)	1h	3h
KONE 5W	78%	32%
KONE 7W	63%	25%
KONE 10W	44%	18%
KONE 18W	23%	9%



MIND


MIND






Spot incastré IP54, rond ou carré, pour faux plafonds en plaques de plâtre ou dans des panneaux avec structure apparente. Doté d'un cadre à encastrer en aluminium peint en blanc ou en noir et d'un verre transparent. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).

Round or square IP54 downlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Made of white or black painted aluminium frame and transparent glass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).








MIND ROND

MIND ROUND

	□	■			Euro | CHF
112101.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	27,25





MIND CARRÉ

MIND SQUARE

	□	■			Euro | CHF
112102.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	28,75


SPIRIT


SPIRIT



Spot rond IP54 pour installation encastrée sur plaques de plâtre ou panneaux avec structure apparente, avec ou sans collerette. Corps en aluminium peint et diffuseur en verre. Ampoules GU10 non fournies (max Ø51mm H55mm).


IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling, with frame or frameless. Body in painted aluminium, glass screen. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).

IP20 IP54 MAINS 5 years




SPIRIT FRAME

	□	■			Euro | CHF
112302.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	34,00



SPIRIT FRAMELESS

	□	■			Euro | CHF
112301.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	35,25

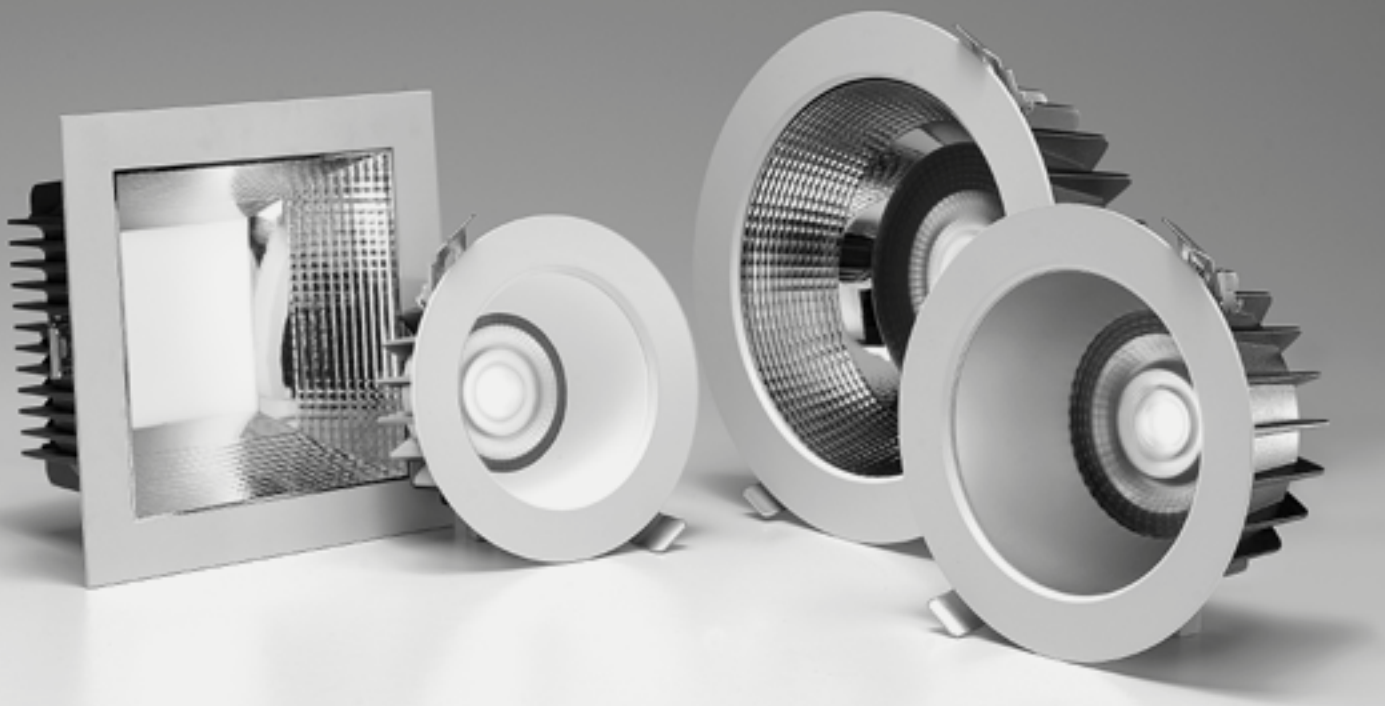

N I K

NIK




Spot encastrable LED rond ou carré pour une installation encastrée en faux-plafond, avec ressorts en acier pour des épaisseurs entre 5 et 15 mm. Prestations élevées, ICR>90 et un confort visuel élevé grâce à la source COB en retrait et aux lentilles en PMMA à haut rendement. Collerette en alliage d'aluminium peint en blanc, dissipateur peint noir. Réflecteur en polycarbonate peint en blanc, en gris, ou métallisé brillant en aluminium 99% pur en fonction de la version. Driver LED électronique inclus, à placer à côté du produit.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses. Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink. Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version. Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · CCT · DALI 2 · PUSH · GROUP 1 · 5 years · C.A.M. Edilizia


CCT NIK ROND 16W



NIK ROND 16W
Réflecteur BLANC

NIK ROUND 16W
WHITE reflector


		□	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.01**	1638 lm	1669 lm	86,25
16W	36°	**107966.01**	1547 lm	1577 lm	86,25
16W	60°	**107967.01**	1676 lm	1708 lm	86,25
DALI-PUSH					
		□	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.01**	1638 lm	1669 lm	102,50
16W	36°	**107975.01**	1547 lm	1577 lm	102,50
16W	60°	**107976.01**	1676 lm	1708 lm	102,50



NIK ROND 16W
Réflecteur GRIS

NIK ROUND 16W
GREY reflector

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.03**	1623 lm	1654 lm	86,25
16W	36°	**107966.03**	1521 lm	1550 lm	86,25
16W	60°	**107967.03**	1656 lm	1687 lm	86,25
DALI-PUSH					
		■	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.03**	1623 lm	1654 lm	102,50
16W	36°	**107975.03**	1521 lm	1550 lm	102,50
16W	60°	**107976.03**	1656 lm	1687 lm	102,50



NIK ROND 16W
Réflecteur MÉTALLISÉ FACETTÉ

NIK ROUND 16W
FACETED METALLIZED Reflector

		▣	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.97**	1648 lm	1679 lm	86,25
16W	36°	**107966.97**	1566 lm	1596 lm	86,25
16W	60°	**107967.97**	1687 lm	1719 lm	86,25
DALI-PUSH					
		▣	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.97**	1648 lm	1679 lm	102,50
16W	36°	**107975.97**	1566 lm	1596 lm	102,50
16W	60°	**107976.97**	1687 lm	1719 lm	102,50

FAISCEAUX
BEAMS

24°/36°/60°

Blanc
White

Gris
Grey

Métallisé à facettes
Faceted metallized




Ø 228 mm
32W

Ø 172 mm
22W

Ø 145 mm
16W

NIK ROND 22W




NIK ROND
22W
Réflecteur
BLANC

NIK ROUND
22W
WHITE
reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.01**	2006 lm	2043 lm	105,00
22W	36°	**107969.01**	2027 lm	2065 lm	105,00
22W	60°	**107970.01**	2095 lm	2134 lm	105,00

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.01**	2006 lm	2043 lm	119,00
22W	36°	**107978.01**	2027 lm	2065 lm	119,00
22W	60°	**107979.01**	2095 lm	2134 lm	119,00




NIK ROND
22W
Réflecteur
GRIS

NIK ROUND
22W
GREY
reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.03**	2002 lm	2039 lm	105,00
22W	36°	**107969.03**	2008 lm	2046 lm	105,00
22W	60°	**107970.03**	2085 lm	2125 lm	105,00

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.03**	2002 lm	2039 lm	119,00
22W	36°	**107978.03**	2008 lm	2046 lm	119,00
22W	60°	**107979.03**	2085 lm	2125 lm	119,00



NIK ROND
22W
Réflecteur
MÉTALLISÉ
FACETTÉ


NIK ROUND
22W
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.97**	2016 lm	2053 lm	105,00
22W	36°	**107969.97**	2032 lm	2070 lm	105,00
22W	60°	**107970.97**	2111 lm	2150 lm	105,00

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.97**	2016 lm	2053 lm	119,00
22W	36°	**107978.97**	2032 lm	2070 lm	119,00
22W	60°	**107979.97**	2111 lm	2150 lm	119,00

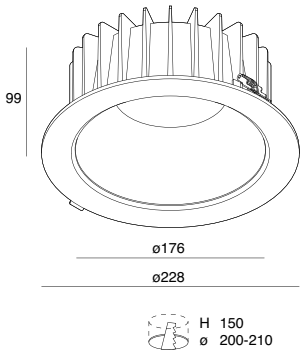NIK ROND 32W




NIK ROND
32W
Réflecteur
BLANC

NIK ROUND
32W
WHITE
reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.01**	2805 lm	2967 lm	120,00
32W	36°	**107972.01**	2882 lm	3048 lm	120,00
32W	60°	**107973.01**	2858 lm	3023 lm	120,00

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.01**	2805 lm	2967 lm	141,00
32W	36°	**107981.01**	2882 lm	3048 lm	141,00
32W	60°	**107982.01**	2858 lm	3023 lm	141,00

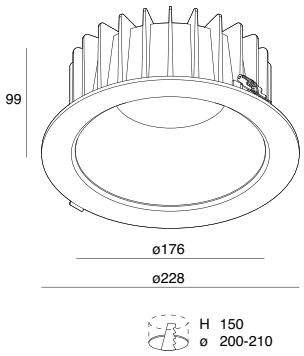


NIK ROND
32W
Réflecteur
GRIS

NIK ROUND
32W
GREY
reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.03**	2769 lm	2929 lm	120,00
32W	36°	**107972.03**	2873 lm	3039 lm	120,00
32W	60°	**107973.03**	2845 lm	3010 lm	120,00

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.03**	2769 lm	2929 lm	141,00
32W	36°	**107981.03**	2873 lm	3039 lm	141,00
32W	60°	**107982.03**	2845 lm	3010 lm	141,00

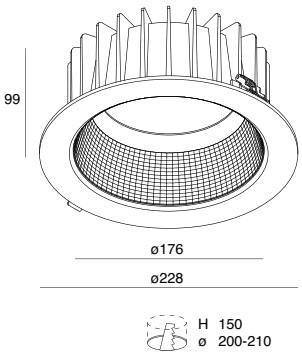

NIK ROND
32W
Réflecteur
MÉTALLISÉ
FACETTÉ

NIK ROUND
32W
FACETED
METALLIZED
Reflector


			3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.97**	2812 lm	2975 lm	120,00
32W	36°	**107972.97**	2899 lm	3067 lm	120,00
32W	60°	**107973.97**	2880 lm	3046 lm	120,00

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.97**	2812 lm	2975 lm	141,00
32W	36°	**107981.97**	2899 lm	3067 lm	141,00
32W	60°	**107982.97**	2880 lm	3046 lm	141,00

NIK 32W

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




ADAPTATEUR POUR
NIK 32W
pour une installation
dans un trou
encastrable 240-250 mm,
avec ressorts.

ADAPTOR FOR
NIK 32W
For recessed installation
hole 240-250 mm, clips
included.


	Euro | CHF
111519.01	35,00

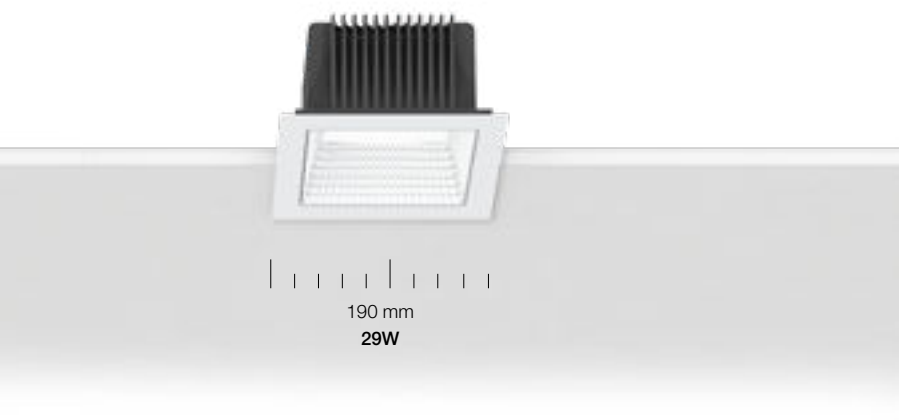Métallisé à facettes
Faceted metallized



FAISCEAU
BEAM
60°

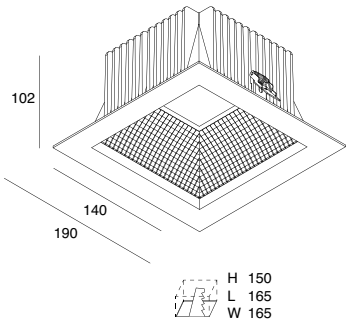NIK CARRÉ



NIK CARRÉ
29W
Réflecteur
MÉTALLISÉ
FACETTÉ

NIK SQUARE
29W
FACETED
METALLIZED
Reflector


			3000K		4000K	Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107937.97**	2517 lm	**107938.97**	82,50

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107963.97**	2517 lm	**107964.97**	100,50

NIK ROND / CARRÉ ROUND / SQUARE

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




KIT DE SECOURS
à installer
dans le faux plafond
à côté du produit.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00


Flux de secours Emergency flux	1h	3h
NIK 16W	26%	10%
NIK 22W	19%	8%
NIK 32W	13%	5%
NIK CARRÉ	14%	5%



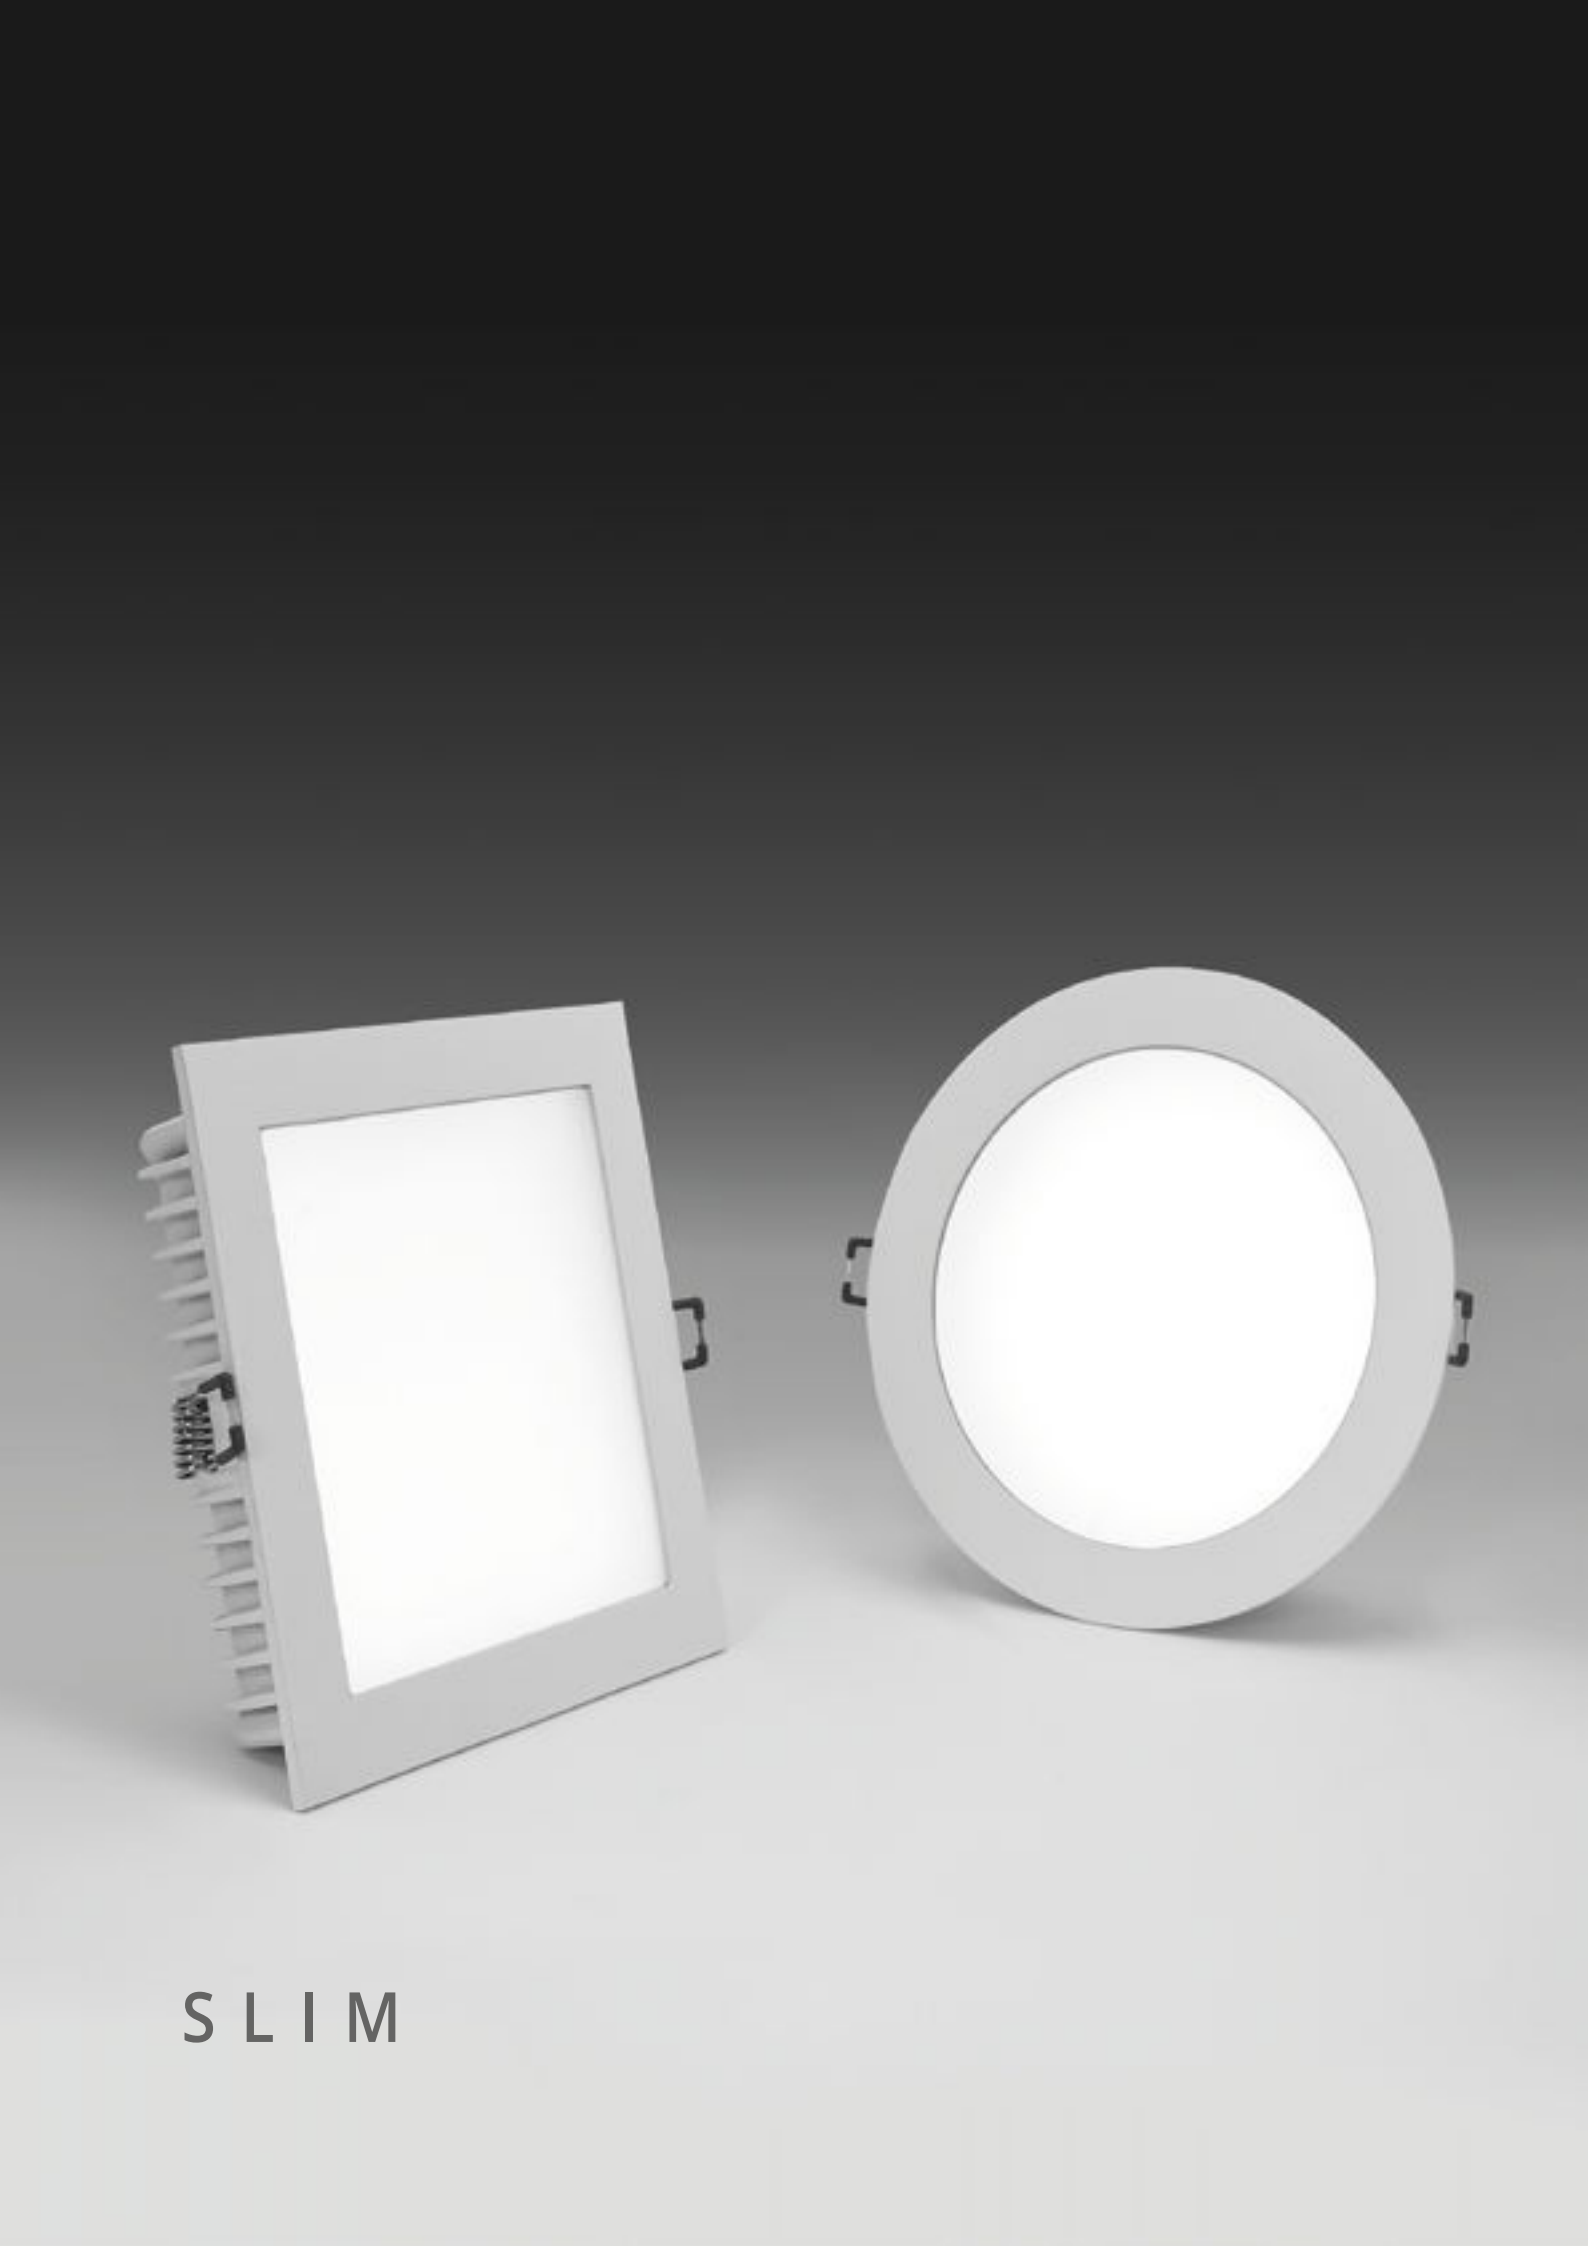

SLIM

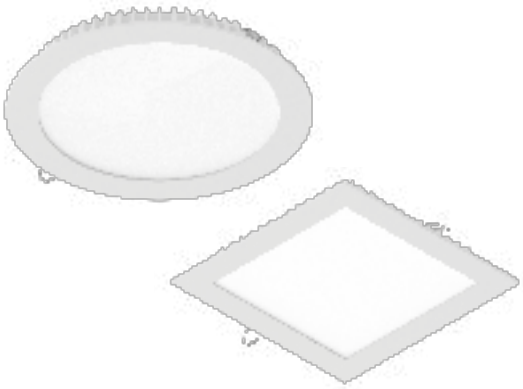
SLIM



Appareil à LED pour installation encastrée dans le faux-plafond. Collerette et corps dissipateur en alliage d'aluminium moulé peint en blanc. Écran diffuseur en polycarbonate opale et ressorts harmoniques en acier pour la fixation au faux-plafond d'une épaisseur maximale de 15 mm. Driver électronique inclus, à placer à côté du produit.

LED fixture for false ceiling recessed installation. Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted. Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · CCT · GROUP 0 · 5 YEARS




SLIM ROND
SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
9W	125	25	**111513.01**	1016 lm	1067 lm	45,75
12W	160	26	**111514.01**	1349 lm	1395 lm	60,75
18W	230	28	**111515.01**	2004 lm	2083 lm	76,25



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 145	ø 210-215




SLIM CARRÉ
SLIM SQUARE

	L (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
9W	110	24	**111516.01**	992 lm	1054 lm	47,00
12W	160	26	**111517.01**	1370 lm	1437 lm	67,50
18W	230	28	**111518.01**	2195 lm	2271 lm	87,50




9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215



ADAPTATEUR POUR SLIM ROND 20W
pour installation dans un trou encastrable
240-250 mm, avec ressorts.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.


□	Euro | CHF
111519.01	35,00



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
GRADABLE 220-240V 50/60 Hz
Pour le raccordement d'un maximum
d'un appareil.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection of max 1 fixture.

	VERSION	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101365.99	SLIM 9W	43	49	22	133	32,00
101366.99	SLIM 12W	43	49	22	133	32,00
101367.99	SLIM 18W	43	49	22	133	32,00



KIT DE SECOURS
à installer dans le plafond en plaque de plâtre
à côté du produit.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h	3h
SLIM 9W	53%	21%
SLIM 12W	35%	14%
SLIM 18W	22%	9%



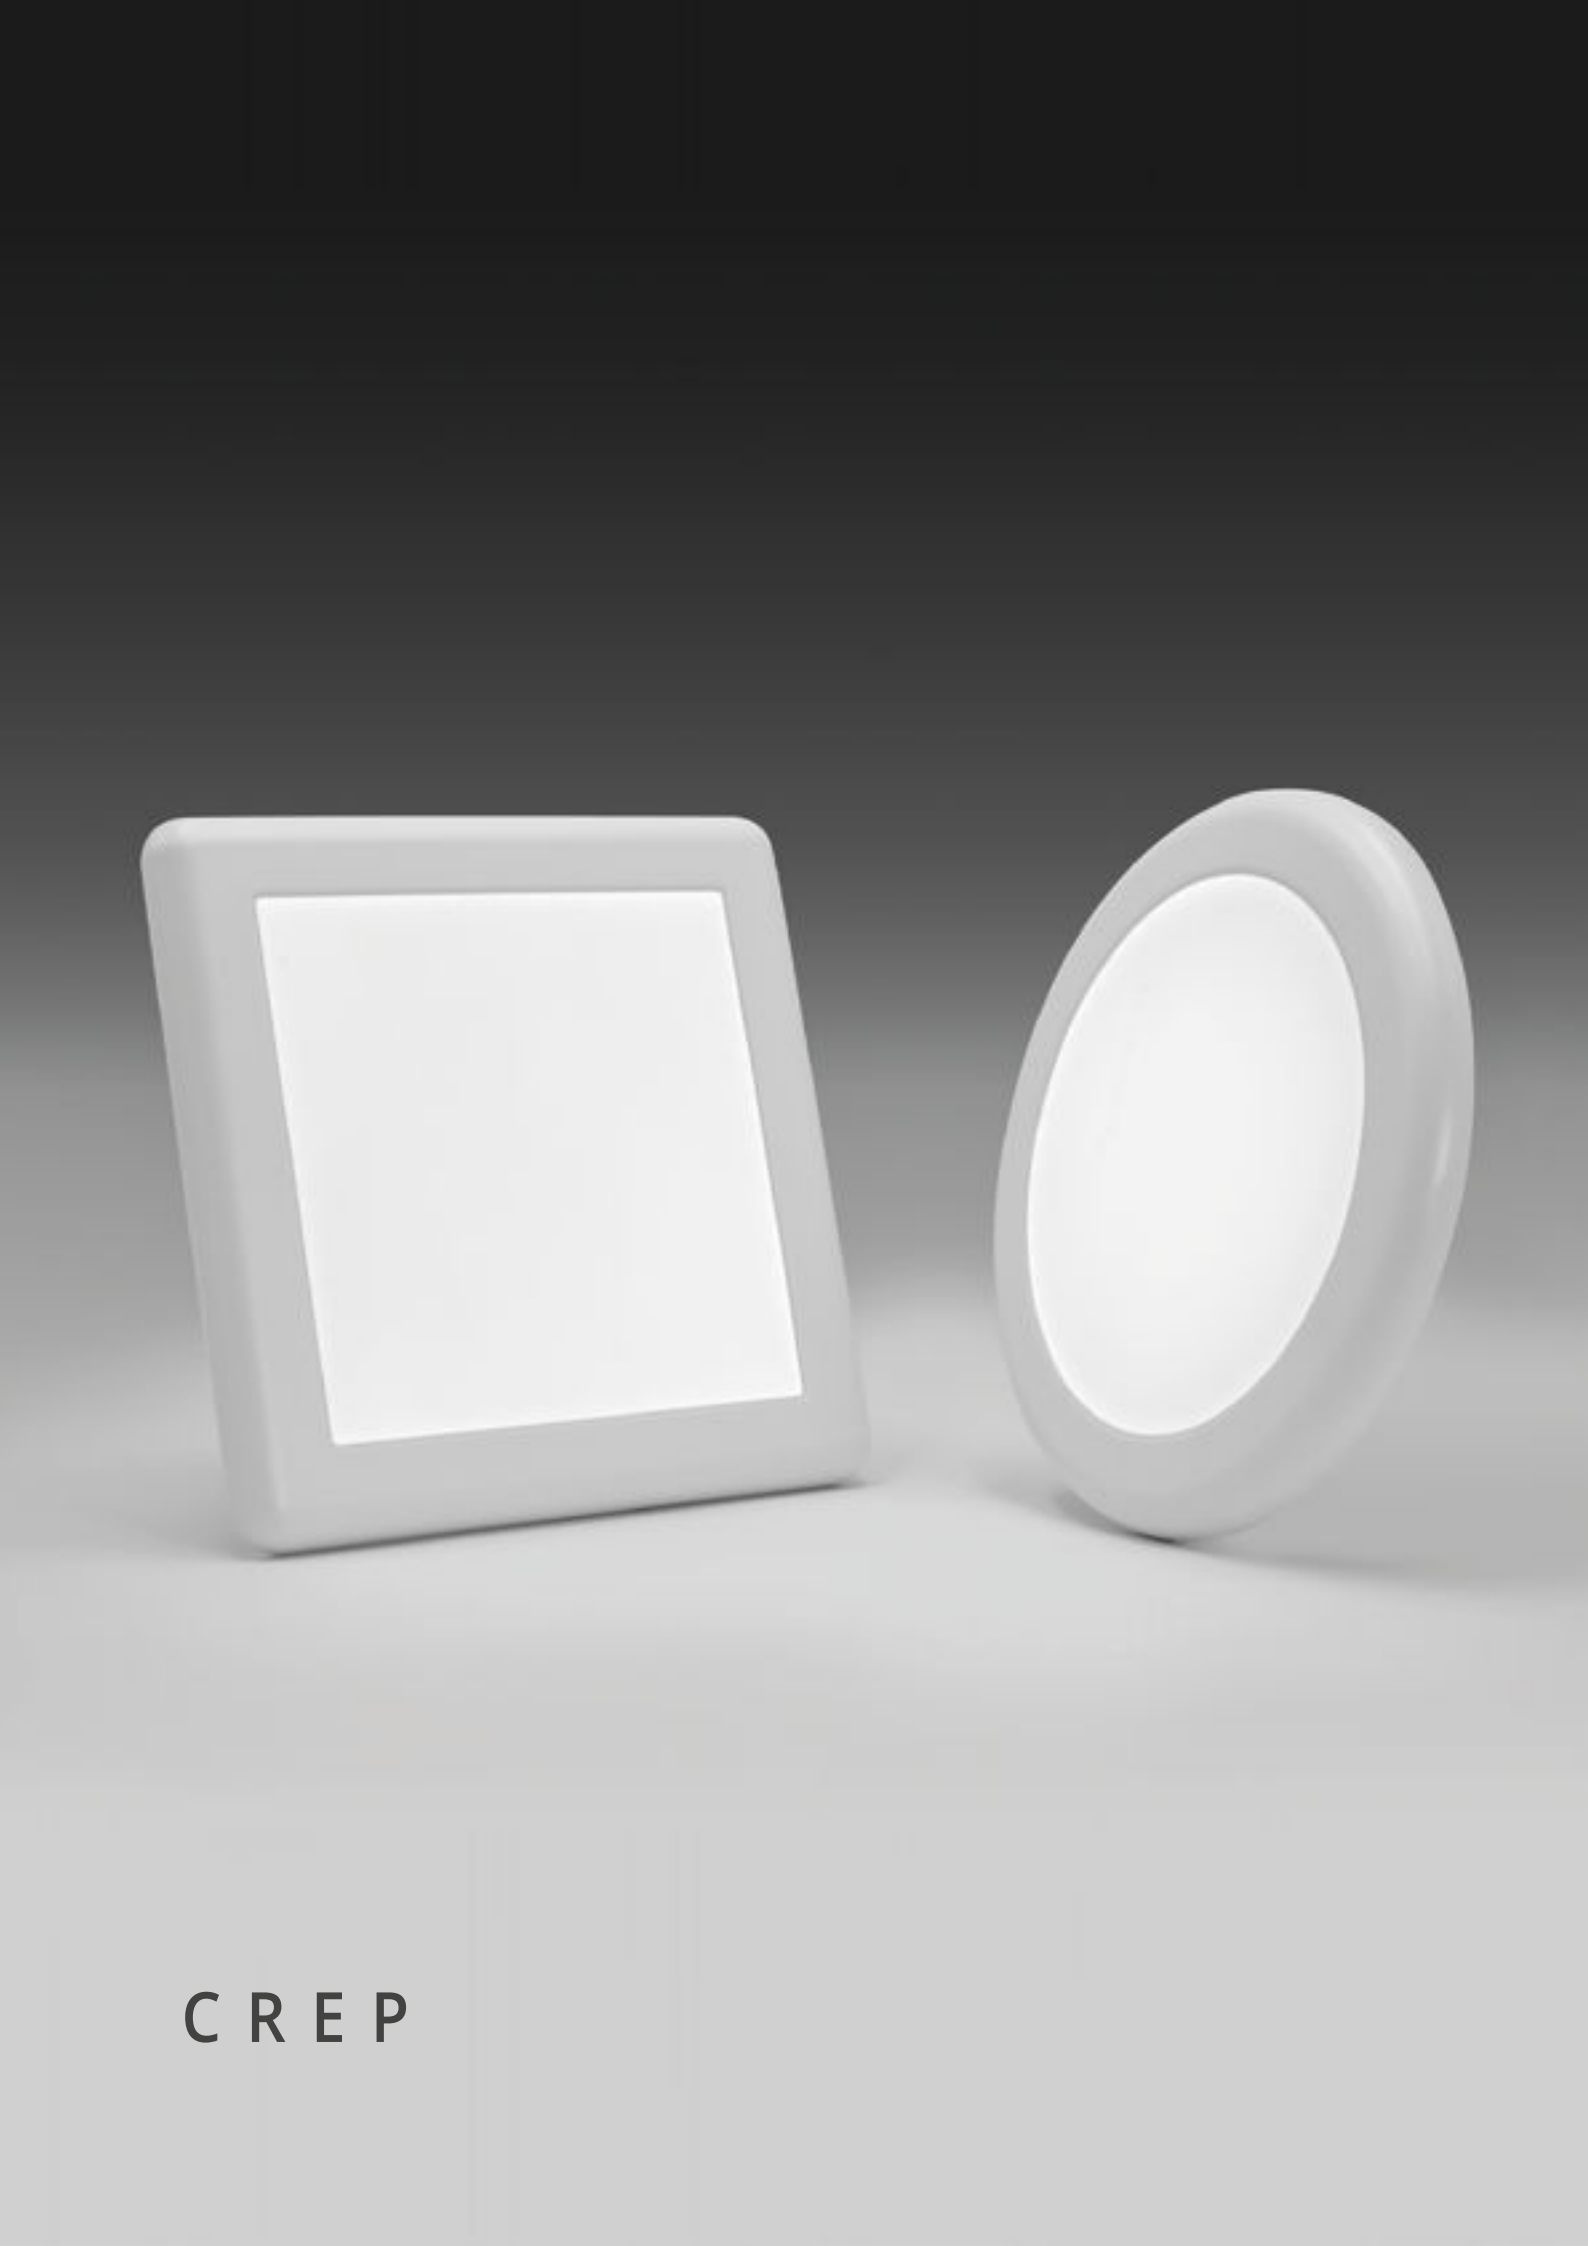SPOTS ENCASTRÉ



CREP


CREP



Appareil à LED pour installation au plafond ou encastrée en faux-plafond. Température de couleur des sources sélectionnables à l'aide du sélecteur situé à l'arrière de l'appareil 3000K, 4000K ou 5400K. Disponible en deux dimensions, puissance totale sélectionnable parmi les trois disponibles. Corps en polycarbonate et écran diffuseur en polystyrène opale. Support d'installation en acier. Ressorts en acier harmonique pour montage sur faux-plafonds d'une épaisseur maximale de 15 mm, qui permettent le réglage en fonction de la taille du trou d'encastrement disponible. Alimentation électronique incluse, intégrée dans le corps de l'appareil.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K. Two sizes are available, total power adjustable between three available. Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket. Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available. Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CCT · GROUP 0 · 5 years · C.A.M. Edilizia



10/13/16 W
H 100
ø 65-205

16/20/22 W
H 100
ø 65-254

CREP ROND
CREP ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	☐	Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107501.01**	44,50
16W / 20W / 22W	300	20	**107503.01**	73,25

Puissance et température de couleur des sources sélectionnables avec sélecteur


Power and source color temperature selectable with selector

CREP Ø235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094	1387	1642 lm
4000K	1173	1516	1826 lm
5400K	1134	1447	1696 lm

CREP Ø300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1682	2015	2191 lm
4000K	1896	2252	2483 lm
5400K	1749	2093	2280 lm



10/13/16 W
H 100
ø 65-205

16/20/22 W
H 100
ø 65-254

CREP CARRÉ
CREP SQUARE

	L (mm)	H (mm)	☐	Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107502.01**	49,50
16W / 20W / 22W	300	20	**107504.01**	78,25

Puissance et température de couleur des sources sélectionnables avec sélecteur

Power and source color temperature selectable with selector

CREP L.235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094	1387	1642 lm
4000K	1173	1516	1826 lm
5400K	1134	1447	1696 lm

CREP L.300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1709	2061	2233 lm
4000K	1850	2260	2470 lm
5400K	1800	2163	2325 lm




Sélecteur température de couleur des sources 3000K, 4000K ou 5400K.

Color temperature selector 3000K, 4000K, or 5400K.



Sélecteur puissance totale 10W, 13W ou 16W. 16W, 20W ou 22W.

Total power selector 10W, 13W or 16W. 16W, 20W or 22W.



Ressorts réglables pour installation en faux-plafond, amovibles pour installation au plafond.

Adjustable springs for ceiling installation, removable for ceiling installation.

RAILS

FORTY8 TRACK 454
T-48 MINI 482
ALL-TRACK EVO 492
PROFILÉ UP-LIGHT 500
GALA 506
DALI’ 508
OPTIX TR 512
HONEY TR 514
SHOW 516



FORTY8 TRACK



FORTY8 TRACK

Avec le rail FORTY8 Track, Novalux introduit une nouvelle gamme de produits à LED et des solutions d'éclairage pour mettre en valeur l'architecture des intérieurs. FORTY8 est un système composé de rails 48 V pour une installation au plafond, en suspension ou encastrée. Les Modules LED linéaires, opales ou avec micro-optiques UGR16, les spots orientables et les suspensions décoratives, tous à très haut rendu de couleur, apportent aux espaces une touche technique, mais également raffinée. Système d'éclairage idéal pour les espaces d'exposition ou collectifs, les espaces de coworking et les salles d'attente.

With the FORTY8 Track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms

FORTY8
Track



KLIMT
3W
25°/40°

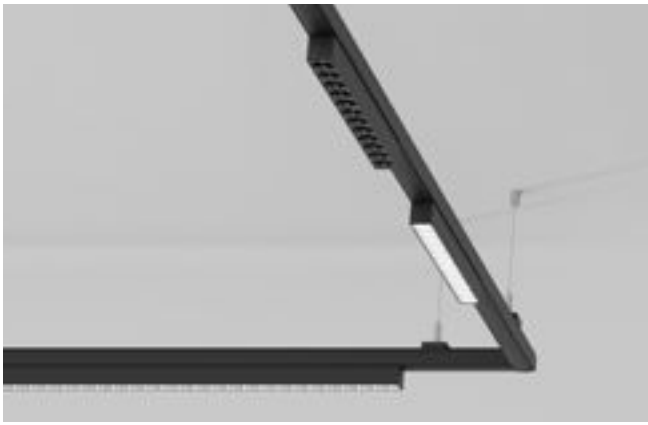
MIR
6W
20°/40°

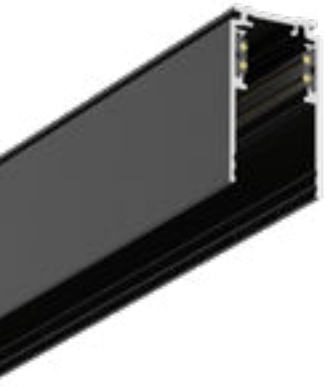
GALA
13W
14°/34°

PABLO
9W / 19W / 26W
15°/38°/55°



FORTY8 TRACK
PLAFONNIER/SUSPENSION
CEILING/SUSPENSION





FORTY8 TRACK
PLAFONNIER/SUSPENSION DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP



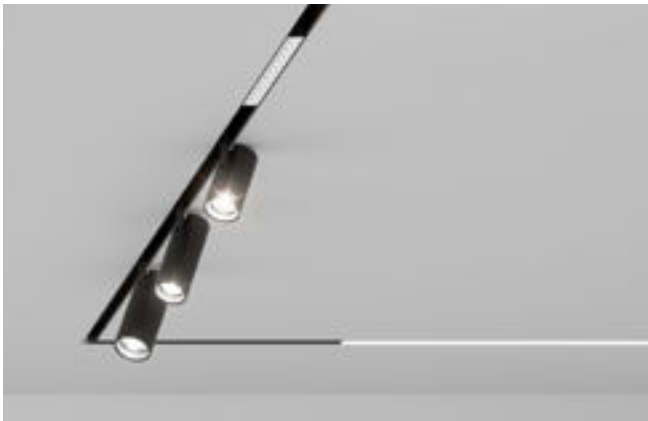


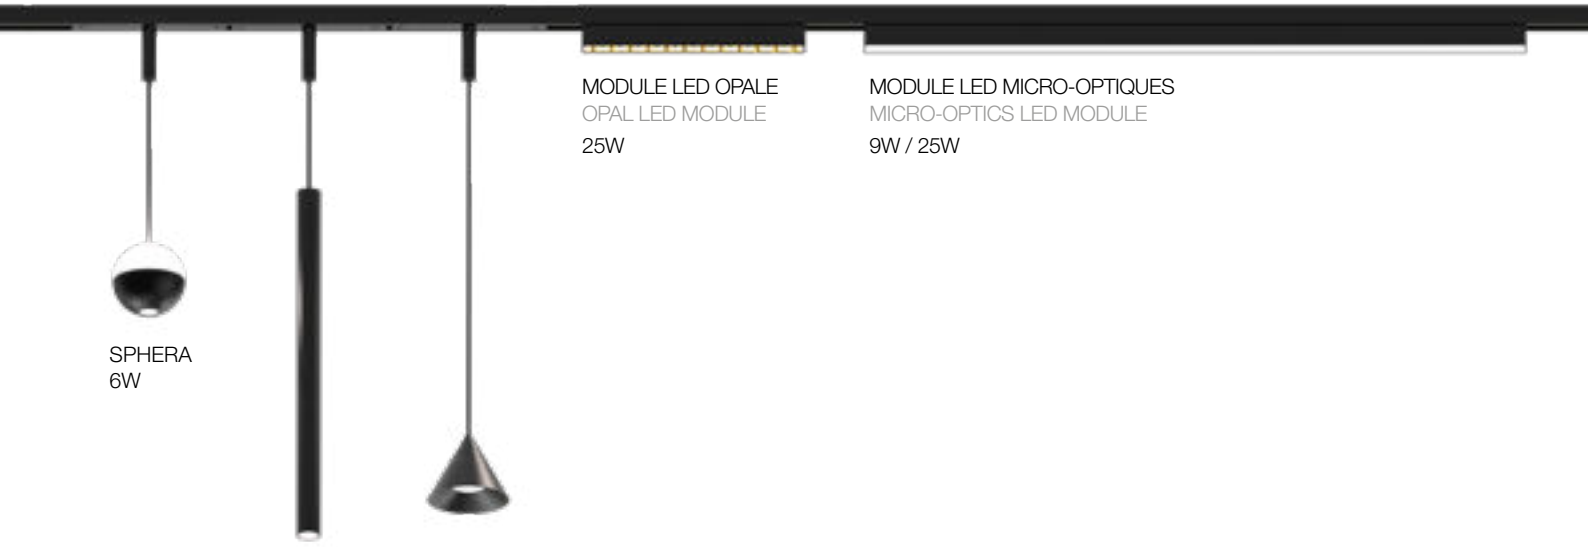
FORTY8 TRACK
DOUBLE ÉMISSION
DOUBLE-EMISSION





FORTY8 TRACK
ENCASTRABLE
RECESSED





SPHERA
6W

MINI TUBE
7W

CONUS
7W

MODULE LED OPALE
OPAL LED MODULE
25W

MODULE LED MICRO-OPTIQUES
MICRO-OPTICS LED MODULE
9W / 25W





FORTY8 TRACK
DOUBLE ÉMISSION
DOUBLE EMISSION

Section de rail en H avec compartiment supérieur destiné à accueillir des rubans LED 48 V pouvant être commandés à l'aide d'un ADAPTATEUR + CONVERTISSEUR DALI, sans avoir recours à des drivers déportés spécifiques.

H-section track with an upper chamber designed to house 48V LED strips, controllable via an **ADAPTER + DALI CONVERTER**, without the use of dedicated remote power supplies.

Le ruban LED peut être commandé séparément via le protocole DALI.

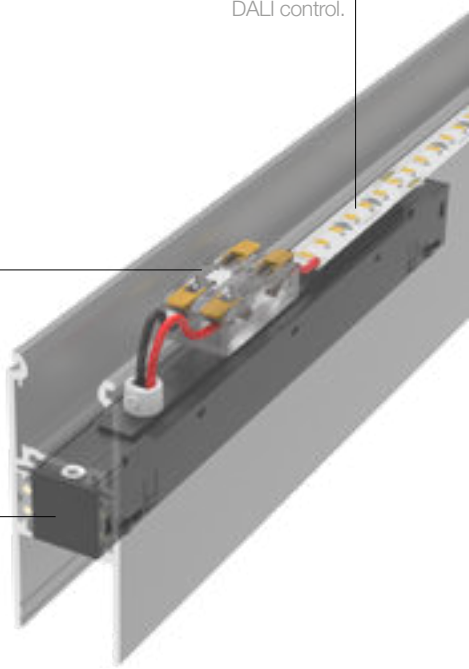
The LED strip can be controlled **separately** via DALI control.

Bornier pour **connexion rapide** au ruban LED.

Terminal for **quick connection** to the LED strip.

Convertisseur DALI permettant d'alimenter des rubans LED 48 V d'une puissance maximale de 96 W.

DALI converter for powering **up to 96W** of **48V LED strip**.





OPTIONS D'ALIMENTATION
POWER SUPPLY OPTIONS

DRIVER DÉPORTÉ
REMOTE DRIVER
150W / 320W



DRIVER LED INTÉGRÉ
INTEGRATED DRIVER
100W / 250W




BOÎTIER DE GESTION
BOÎTIER DE GESTION
96W / 150W / 320W




OPTIONS DE GESTION
MANAGEMENT OPTIONS


ON-OFF




DALI

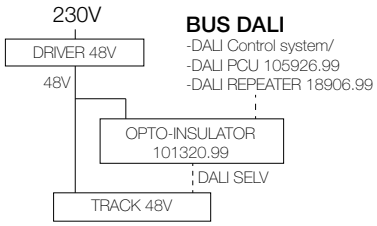

PUSH




CASAMBI / TUYA / ALEXA




LONGUEUR MAXIMALE DU RAIL EN FONCTION DES PUISSANCES
MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Rail à suspension + boîtier Driver
Suspended track + Driver box




W Tot	H	L max
96 W	3 m	50 m
150 W	3 m	40 m
320 W	3 m	10 m

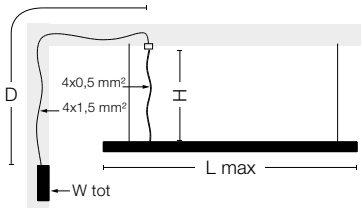Rail à suspension + driver déporté
Suspended track + remote driver



W Tot	D	H	L max
100 W	5 m	3 m	50 m
150 W	5 m	3 m	30 m
320 W	3 m	2 m	10 m

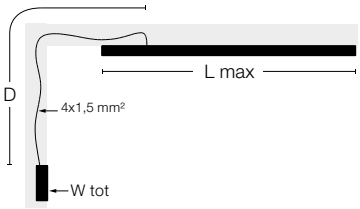Rail au plafond + driver déporté
Ceiling track + remote driver




W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION
CEILING/SUSPENSION



Système composé d'un rail électrifié 48 V à un circuit 15 A 0-60 Vcc + D+/D-, pour une installation au plafond ou en suspension. Profilé en aluminium extrudé, peint et gaufré, profilés isolants en PVC pour conducteurs en cuivre. Embouts, raccords linéaires, alimentation et accessoires de suspension à commander séparément. Installation au plafond sans accessoires. Les informations concernant la gestion ON/OFF, DALI et PUSH sont disponibles sur la page dédiée.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




RAIL LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉ 48 V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110901.__	**01**	**02**	1000	50,25
110902.__	**01**	**02**	2000	90,75
110903.__	**01**	**02**	3000	131,00

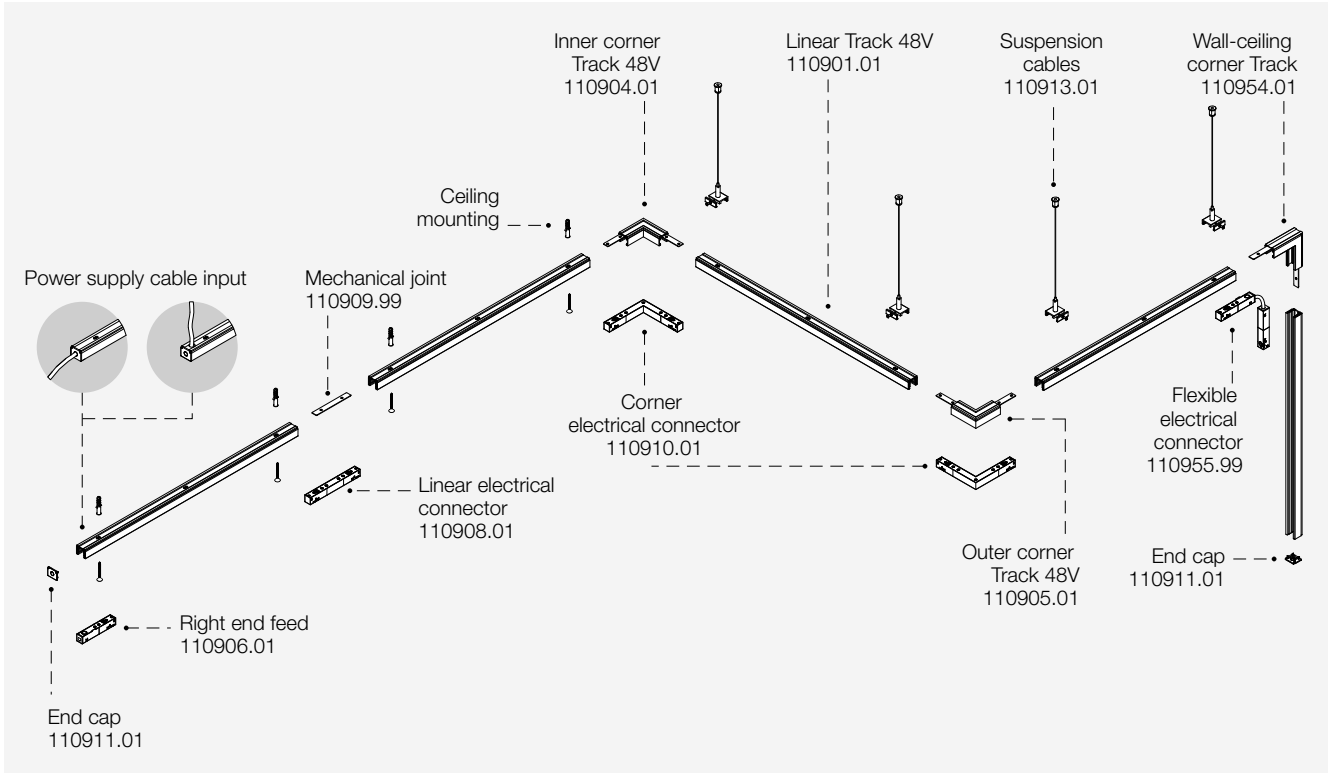

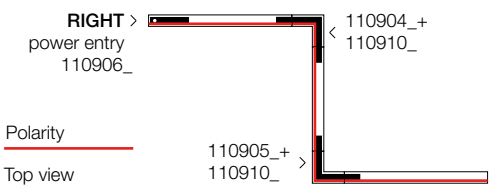Exemple avec embout D/Right end feed example




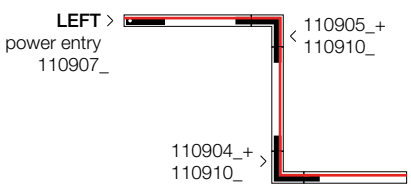Exemple avec embout G/Left end feed example



FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION
CEILING/SUSPENSION


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



RAIL D'ANGLE 48 V
Jonctions mécaniques incluses.
Jonction d'angle électrifiée
à commander séparément.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector
to be ordered separately.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110904.__	**01**	**02**	interne/inner	18,25
110905.__	**01**	**02**	externe/outer	18,75




JONCTION ÉLECTRIFIÉE ANGULAIRE
Pas d'alimentation.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.

	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00

NEW




RAIL D'ANGLE 48 V
MUR-PLAFOND
Jonctions mécaniques incluses. Raccord
électrifié flexible à commander séparément.

CORNER TRACK 48
WALL-CEILING
Mechanical joints included.
Flexible electrified connector to be ordered
separately.

	□	■	Euro | CHF
110954.__	**01**	**02**	17,25


NEW



RACCORD ÉLECTRIFIÉ FLEXIBLE
Ne peut pas être alimenté. Rail d'angle mur-
plafond à commander séparément.

FLEXIBLE ELECTRIFIED CONNECTOR
No power entry. Corner track
wall-ceiling to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110955.__	**01**	**02**	24,75



JONCTION ÉLECTRIFIÉE LINÉAIRE
Pas d'alimentation.
Jonction mécanique à commander séparément.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



JONCTIONS MÉCANIQUE

MECHANICAL JOINT

	Euro | CHF
110909.99	2,25



MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
Positionnement libre le long du rail
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	droite / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	gauche / left	14,50




EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À prévoir au début et en fin de composition.
Prévue avec pré-découpage en cas d'entrée
latérale du câble d'alimentation latérale.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of
composition. Provided with pre-notch in case of
the power cable is inserted laterally.

	□	■	Euro | CHF
110911.__	**01**	**02**	1,75

FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION
CEILING/SUSPENSION


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



CACHE POUR RAIL
En option

TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	9,50




CÂBLES DE SUSPENSION (2 pcs)
Voir le schéma des charges pour la quantité de suspensions

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,25

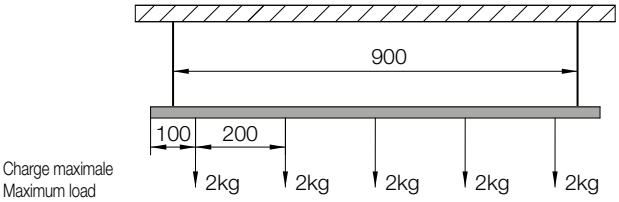




PATÈRE POUR RAIL À SUSPENSION
DRIVER DÉPORTÉ
Patère en saillie. Câble avec gaine ton sur ton avec le luminaire 4x1,5 mm².
Alimentation de départ et driver 48 V à commander séparément.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath.
End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	80,50




PATÈRE POUR RAIL EN SUSPENSION
DRIVER DÉPORTÉ
Patère encastrable dans un plafond de 5 à 15 mm d'épaisseur. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x1,5 mm². Alimentation de départ et driver 48 V à commander séparément.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	89,75

SELV 48Vdc



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir interfaces 48V (Voir la section Gestion éclairage).


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Puissance réelle appareils / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc




RÉPÉTITEUR POUR OPTO-ISOLATION DU BUS DALI EN ENTRÉE Dispositif nécessaire en cas d'utilisation de CENTRALE DE GESTION DALI, interface bouton 105926.99 ou DALI repeater 18906.99.
Voir la section Gestion de l'éclairage.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Voir schéma à la page 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

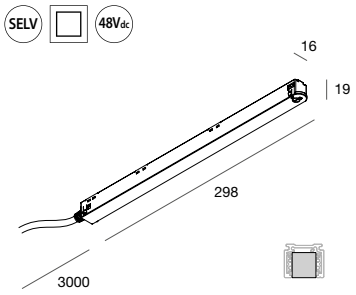
ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00

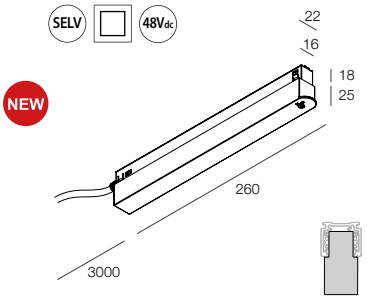


NEW

DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50



PATÈRE POUR RAIL SUSPENDU
Patère en saillie. Pour utilisation avec driver intégré.
Sans câble d'alimentation

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	64,50



PATÈRE POUR RAIL SUSPENDU
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre épaisseur 5-15 mm.
Pour utilisation avec driver intégré.
Sans câble d'alimentation

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	76,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE: voir page. 468


BOX WITH INTEGRATED DRIVER: see pag. 468

FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP



Système composé d'un rail électrifié 48 V à un circuit 15 A 0-60 Vcc + D+/D-, pour une installation au plafond ou en suspension. Profilé en aluminium extrudé, peint et gaufré, profilés isolants en PVC pour conducteurs en cuivre. Embouts, raccords linéaires, alimentation et accessoires de suspension à commander séparément. Installation au plafond sans accessoires. Les informations concernant la gestion ON/OFF, DALI et PUSH sont disponibles sur la page dédiée.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




RAIL LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉ 48 V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110924.__	**01**	**02**	1000	61,75
110925.__	**01**	**02**	2000	112,75
110926.__	**01**	**02**	3000	172,75

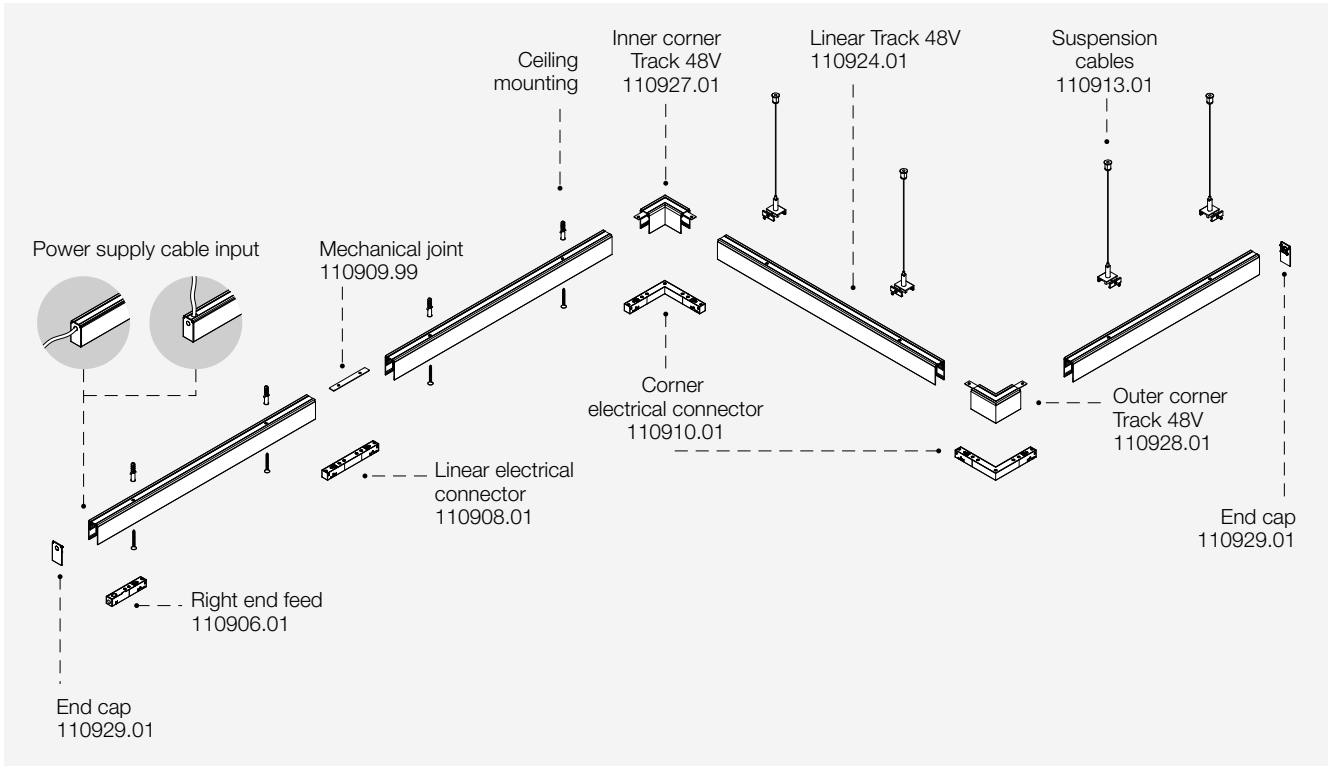

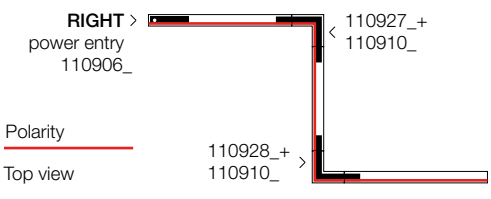Exemple avec embout D/Right end feed example




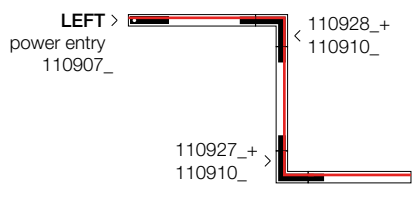Exemple avec embout G/Left end feed example



FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



RAIL D'ANGLE 48 V
Jonctions mécaniques incluses.
Jonction d'angle électrifiée à commander séparément.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110927.__	**01**	**02**	interne/inner	26,00
110928.__	**01**	**02**	externe/outer	26,00



JONCTION ÉLECTRIFIÉE ANGULAIRE
Pas d'alimentation.
Rail d'angle à commander séparément.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00



JONCTION ÉLECTRIFIÉE LINÉAIRE
Pas d'alimentation.
Jonction mécanique à commander séparément.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



JONCTION MÉCANIQUE LINÉAIRE

LINEAR MECHANICAL JOINT

	Euro | CHF
110909.99	2,25



MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
Positionnement libre le long du rail
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	droite / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	gauche / left	14,50



EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À prévoir au début et en fin de composition.
Prévue avec pré-découpage en cas d'entrée latérale du câble d'alimentation latérale.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.


	□	■	Euro | CHF
110929.__	**01**	**02**	2,75



CACHE AFFLEURANT POUR RAIL
En option

FLUSH TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	10,50




CACHE EN RETRAIT POUR RAIL
En option.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	11,00

FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSOIRES
ACCESSORIES




CÂBLES DE SUSPENSION (2 pcs)
Voir le schéma des charges pour la quantité de suspensions

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,25

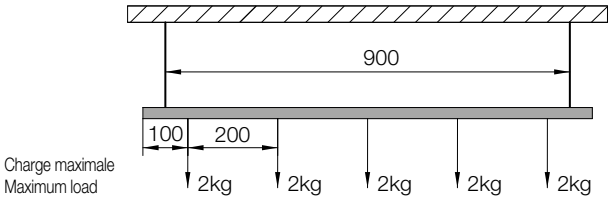




PATÈRE POUR RAIL EN SUSPENSION ALIMENTATION à déporter Patère de plafond. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x1,5 mm^2.
Alimentation de départ et driver 48V à commander séparément.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm^2 with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	80,50




PATÈRE POUR RAIL EN SUSPENSION ALIMENTATION À DÉPORTER
Patère encastrable dans un plafond de 5 à 15 mm d'épaisseur. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x1,5 mm^2.
Alimentation de départ et driver 48 V à commander séparément.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm^2 with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	89,75

SELV 48Vdc



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir interfaces 48V (Voir la section Gestion éclairage).


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Puissance réelle appareils / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc



RÉPÉTITEUR POUR OPTO-ISOLATION DU BUS DALI EN ENTRÉE
Dispositif nécessaire en cas d'utilisation de CENTRALE DE GESTION DALI, interface bouton 105926.99 ou DALI repeater 18906.99. Voir la section Gestion de l'éclairage.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Voir schéma à la page 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK
PLAFOND/SUSPENSION DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

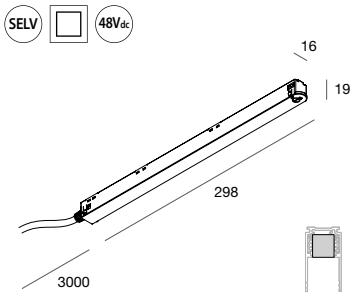
ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00

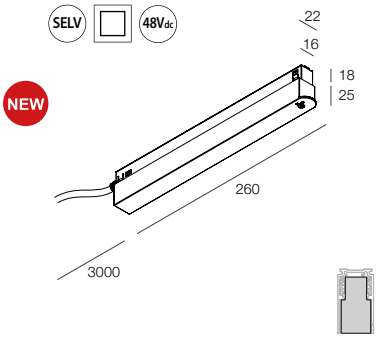


NEW

DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50



PATÈRE POUR RAIL SUSPENDU
Patère en saillie. Pour utilisation avec driver intégré.
Sans câble d'alimentation

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	64,50



PATÈRE POUR RAIL SUSPENDU
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre épaisseur 5-15 mm.
Pour utilisation avec driver intégré.
Sans câble d'alimentation

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver.
Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	76,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE: voir page. 468

BOX WITH INTEGRATED DRIVER: see pag. 468


BOÎTIER ALIMENTATION POUR RAIL AU PLAFOND
DRIVER BOXES FOR CEILING TRACK



BOÎTIER POUR RAIL AU PLAFOND
DÉBUT DE LIGNE
avec alimentation intégrée 96 W
48V 220-240V 50/60Hz Boîtier de plafond.
Alimentation de départ droite incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110932.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	231,75



BOÎTIER POUR RAIL AU PLAFOND
DÉBUT DE LIGNE
avec alimentation intégrée 320 W
48V 220-240V 50/60Hz
Boîtier de plafond. Alimentation de départ droite incluse.

BOX FOR CEILING TRACK START-OF-LINE
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110935.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	417,00



BOÎTIER POUR RAIL AU PLAFOND
DÉBUT DE LIGNE
avec alimentation intégrée 150 W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTO-ISOLATEUR + UNITÉ DE GESTION DALI LIGHT IOT Boîtier de plafond.
Alimentation de départ droite incluse.

BOX FOR CEILING TRACK START-OF-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110938.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	728,25



BOÎTIER POUR RAIL AU PLAFOND
CENTRALE
AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE 96 W
48V 220-240V 50/60Hz
Boîtier de plafond. 2 Alimentation de départ droite et gauche incluses.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.


	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110933.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	266,25



BOÎTIER POUR RAIL AU PLAFOND
CENTRALE
AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE 320 W
48V 220-240V 50/60Hz
Boîtier de plafond. 2 Alimentation de départ droite et gauche incluses.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110936.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	449,50




BOÎTIER POUR RAIL AU PLAFOND
CENTRALE
AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE 150 W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTO-ISOLATEUR + UNITÉ DE GESTION DALI LIGHT IOT
Boîtier de plafond. 2 Alimentation de départ droite et gauche incluses.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	☐	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110939.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	757,00

FORTY8 TRACK


BOÎTIER ALIMENTATION POUR RAIL À SUSPENSION
DRIVER BOX FOR SUSPENDED TRACK



BOÎTIER POUR RAIL SUSPENDU
avec alimentation intégrée 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Boîtier de plafond. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x0,5 mm².
Alimentation de départ droite incluse.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.


	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110934.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	260,25



BOÎTIER POUR RAIL SUSPENDU
avec alimentation intégrée 320 W
48V 220-240V 50/60Hz Boîtier de plafond. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x1,5 mm². Alimentation de départ droite incluse.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz Ceiling box.
Cable 4x1,5mm² with matching sheath.
Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110937.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	446,75




BOÎTIER POUR RAIL SUSPENDU
avec alimentation intégrée 150 W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTO-ISOLATEUR + UNITÉ DE GESTION DALI LIGHT IOT
Boîtier de plafond. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x0,5 mm².
Alimentation de départ droite incluse.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110940.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	756,25


BOÎTIER AVEC ALIMENTATION 48 V INTÉGRÉE ET PRÉDISPOSITION POUR ENTRÉE DALI
Utilisable en gestion on-off ou avec un système de gestion de la gradation à distance

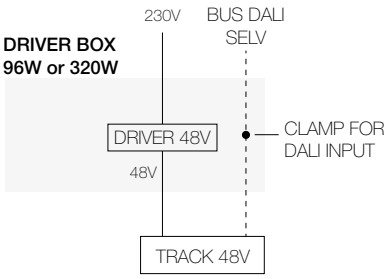BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION 48V ET CENTRALE DALI LIGHT IOT INTÉGRÉE

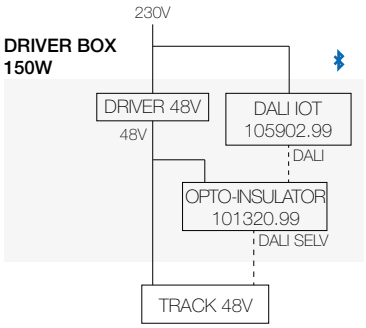BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT



NEW


FORTY8 TRACK
DOUBLE ÉMISSION
DOUBLE EMISSION



Système d'installation suspendue composé d'un rail en H, alimenté en 48 V à un circuit de 15 A, 0-60 Vcc + D+/D- pour un éclairage direct, et d'un espace supérieur adapté au logement de bandes LED 48 V pour un éclairage indirect (non adapté aux connecteurs pour ruban LED). Profilé en aluminium extrudé, peint et gaufré, extrudés isolants en PVC pour conducteurs en cuivre, fourni avec un écran de protection inférieur. Embouts, diffuseur opale supérieur, raccords, accessoires de suspension et d'alimentation à commander séparément. Les informations sur la gestion ON/OFF, DALI et PUSH sont reportées au début de la section.

Suspension-mounted system consisting of a 48V electrified H-track, single circuit, 15A, 0–60 Vdc + D+/D- for direct emission, with an upper compartment suitable for housing 48V LED strips for indirect emission (not suitable for strip LED connectors). Extruded aluminum profile with textured powder-coated finish, PVC insulating extrusions for copper conductors, supplied with lower protective diffuser. End caps, upper opal diffuser, joints, suspension accessories and power supply to be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided on the dedicated page.


III · IP 20 · 48Vdc · DALI · 5 years



RAIL LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉ 48 V


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110946.__	**01**	**02**	1000	84,25
110947.__	**01**	**02**	2000	147,50
110948.__	**01**	**02**	3000	210,75

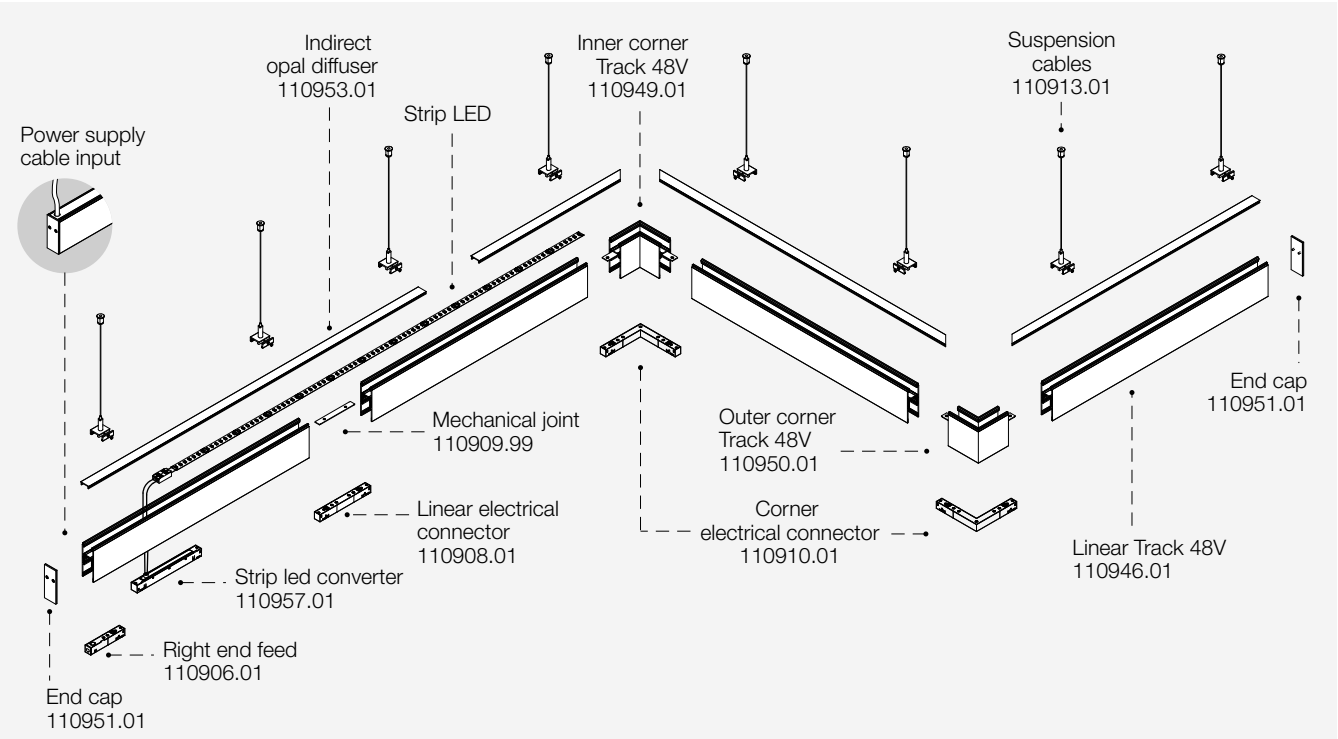




ACCESSOIRES
ACCESSORIES



JONCTION D'ANGLE 48 V
Jonctions mécaniques incluses.
Diffuseur supérieur jonction d'angle électrifiée à commander séparément.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Upper diffuser and corner electrified connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110949._ _	**01**	**02**	interne/inner	31,00
110950._ _	**01**	**02**	externe/outer	31,00



JONCTION ÉLECTRIFIÉE ANGULAIRE
Pas d'alimentation.
Rail d'angle à commander séparément.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00



JONCTION ÉLECTRIFIÉE LINÉAIRE
Pas d'alimentation.
Jonction mécanique à commander séparément.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



JONCTION MÉCANIQUE LINÉAIRE

LINEAR MECHANICAL JOINT


	Euro | CHF
110909.99	2,25



MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
Positionnement libre le long du rail
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	droite / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	gauche / left	14,50



EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À prévoir au début et en fin de composition.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition.


	□	■	Euro | CHF
110951.__	**01**	**02**	5,50

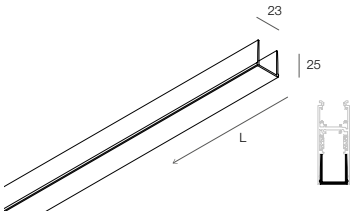

CACHE AFFLEURANT POUR RAIL
En option.

FLUSH TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	10,50

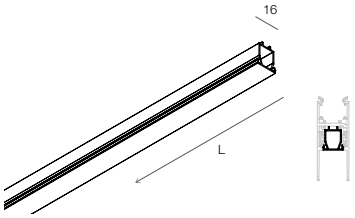

CACHE EN RETRAIT POUR RAIL
En option.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	9,50

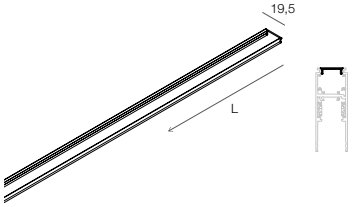


DIFFUSEUR OPALE POUR RUBAN LED INDIRECTE
En option.

OPAL DIFFUSER FOR INDIRECT LED STRIP
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110953.99	**01**	**02**	2000	9,00


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



ADAPTATEUR + CONVERTISSEUR 48V DALI
POUR RUBAN LED 48V
Max 2A (96W)

ADAPTER + 48V DALI CONVERTER
FOR 48V LED STRIP
Max 2A (96W)


	□	■	Euro | CHF
110957.__	**01**	**02**	117,75




CÂBLES DE SUSPENSION (2 pcs)
Voir le schéma des charges pour la quantité de suspensions

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,25

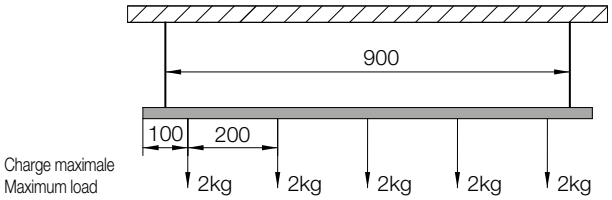




PATÈRE POUR RAIL EN SUSPENSION ALIMENTATION
à déporter Patère de plafond. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x1,5 mm². Alimentation de départ et driver 48V à commander séparément.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	80,50




PATÈRE POUR RAIL EN SUSPENSION ALIMENTATION
À DÉPORTER
Patère encastrable dans un plafond de 5 à 15 mm d'épaisseur. Câble avec gaine adaptée au luminaire 4x1,5 mm². Alimentation de départ et driver 48 V à commander séparément.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	89,75





DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI appropriée, ou interface 105926.99/105924.99/105925.99 ou DALI répétiteur 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Puissance réelle appareils / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		






RÉPÉTITEUR POUR
OPTO-ISOLATION DU BUS DALI EN ENTRÉE
Dispositif nécessaire en cas d'utilisation de CENTRALE DE GESTION DALI, interface bouton 105926.99 ou DALI repeater 18906.99. Voir la section Gestion de l'éclairage.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Voir schéma à la page 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

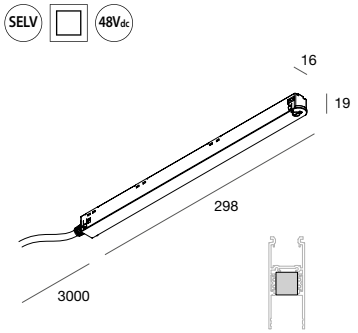
ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.


	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00

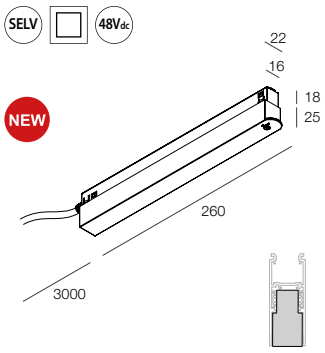

DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50



PATÈRE POUR RAIL SUSPENDU
Patère en saillie. Pour utilisation avec driver intégré.
Sans câble d'alimentation

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	64,50



PATÈRE POUR RAIL SUSPENDU
Patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre épaisseur 5-15 mm.
Pour utilisation avec driver intégré.
Sans câble d'alimentation

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	76,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE: voir page. 468

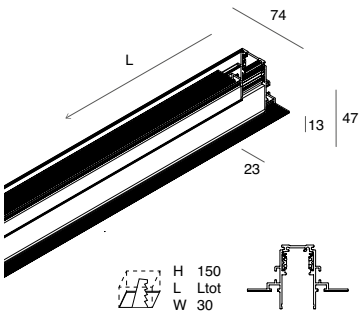
BOX WITH INTEGRATED DRIVER: see pag. 468

FORTY8 TRACK
ENCASTRABLE
RECESSED



Système composé d'un rail électrifié 48 V à un circuit 15 A 0-60 Vcc + D+/D-, pour une installation encastrée affleurant sur une plaque de plâtre de 12,5 mm. Profilé en aluminium extrudé, peint et gaufré, profilés isolants en PVC pour conducteurs en cuivre. Embouts, raccords linéaires, alimentation et accessoires de suspension à commander séparément. Les informations sur la gestion ON/OFF, DALI et PUSH sont reportées au début de la section. Les informations concernant la gestion ON/OFF, DALI et PUSH sont disponibles sur la page dédiée.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D +/D, designed for flush recessed installation in 12.5 mm plasterboard. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, power supply units and suspension accessories must be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




RAIL LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉ 48 V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110915.__	**01**	**02**	1000	78,75
110916.__	**01**	**02**	2000	135,50
110917.__	**01**	**02**	3000	175,50

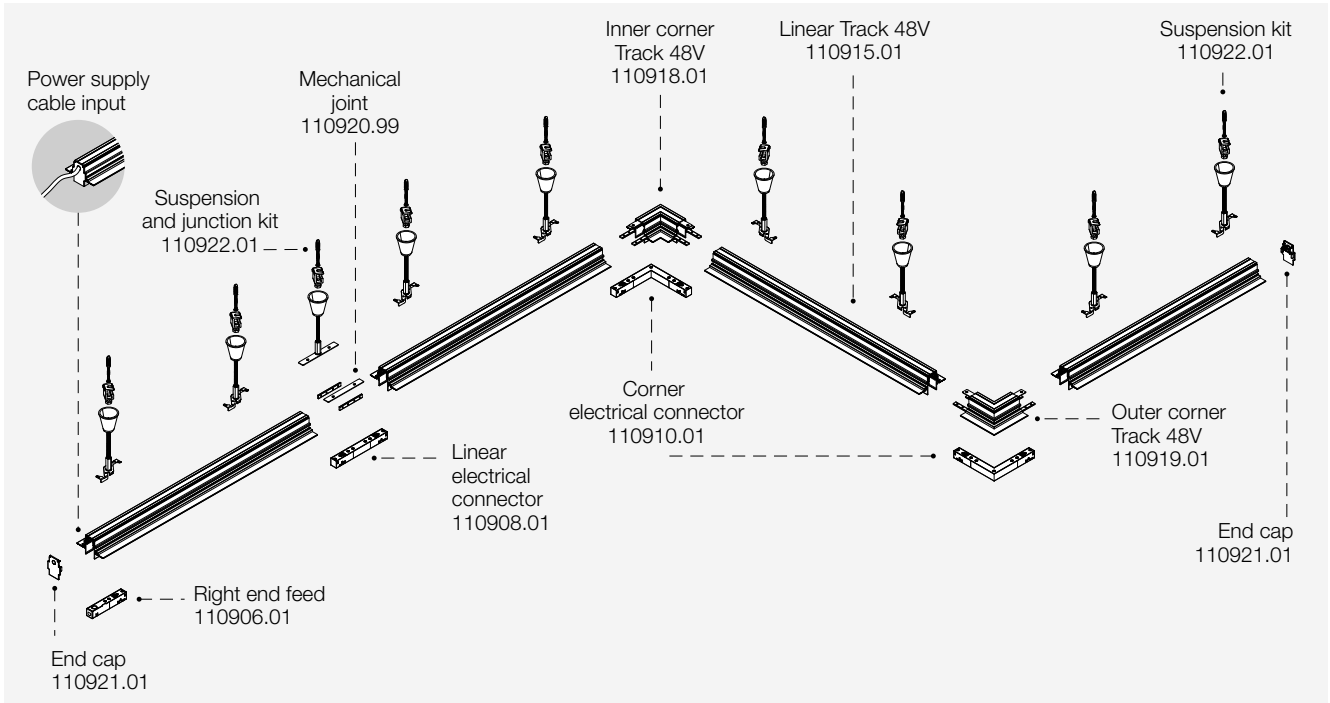

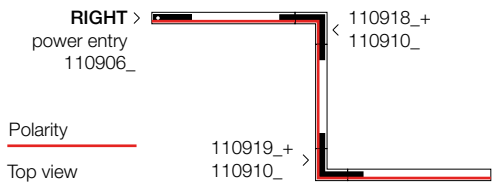Exemple avec embout D/Right end feed example




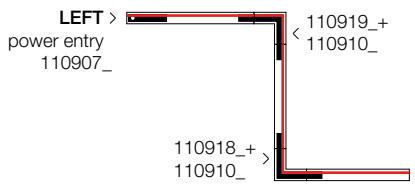Exemple avec embout G/Left end feed example



FORTY8 TRACK
ENCASTRABLE
RECESSED


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



RAIL D'ANGLE 48V
Jonctions mécaniques incluses. Jonction d'angle électrifiée à commander séparément.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110918.__	**01**	**02**	interne/inner	29,25
110919.__	**01**	**02**	externe/outer	29,25



JONCTION ÉLECTRIFIÉE ANGULAIRE
Pas d'alimentation.
Rail d'angle à commander séparément.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00



JONCTION ÉLECTRIFIÉE LINÉAIRE
Pas d'alimentation.
Jonction mécanique à commander séparément.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



JONCTIONS MÉCANIQUES
Pour rail linéaire. Jonction électrifiée linéaire à commander séparément.

MECHANICAL JOINTS
For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro | CHF
110920.99	8,25



MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
Positionnement libre le long du rail max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	14,50



EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À prévoir en début et fin de composition linéaire. Prévue avec pré-découpage en cas d'entrée latérale du câble d'alimentation.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.


	□	■	Euro | CHF
110921.__	**01**	**02**	1,75

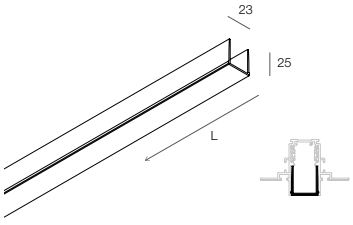

CACHE AFFLEURANT POUR RAIL
En option.

FLUSH TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	10,50

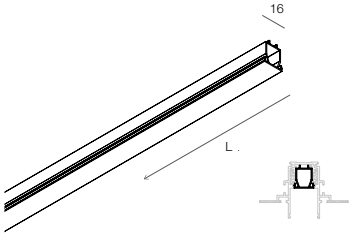

CACHE EN RETRAIT POUR RAIL.
En option

RECESSED TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	9,50




KIT DE SUSPENSION POUR RAIL ENCASTRÉ (1 pc)
Pour la fixation du rail au plafond portant.
Complet avec fixations, patère et tige filetée M6 L.1000 mm à découper sur place.
Voir le schéma des charges pour la quantité de suspensions.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling.
Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro | CHF
110922.__	**02**	1000	13,75

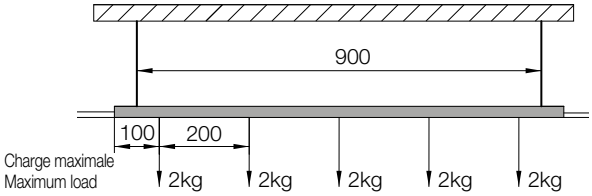




KIT DE SUSPENSION ET DE JONCTION POUR RAIL ENCASTRÉ (1 pc)
Pour la fixation du rail au plafond portant et la jonction des rails en ligne continue.
Complet avec fixations, patère et tige filetée M6 L.1000 mm à découper sur place.
Voir le schéma des charges pour la quantité de suspensions.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling and traks joining in continuous line.
Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site.
See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro | CHF
110923.__	**02**	1000	16,00




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI appropriée, ou interface 105926.99/105924.99/105925.99 ou DALI répétiteur 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Puissance réelle appareils / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RÉPÉTITEUR POUR OPTO-ISOLATION DU BUS DALI EN ENTRÉE
Dispositif nécessaire en cas d'utilisation de CENTRALE DE GESTION DALI, interface bouton 105926.99 ou DALI repeater 18906.99. Voir la section Gestion de l'éclairage.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Voir schéma à la page 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK
ENCASTRABLE
RECESSED

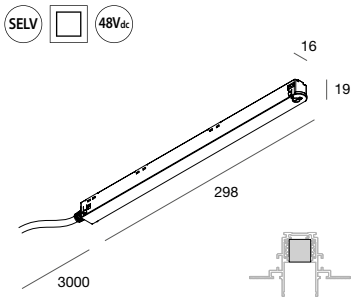
ACCESSOIRES
ACCESSORIES



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00

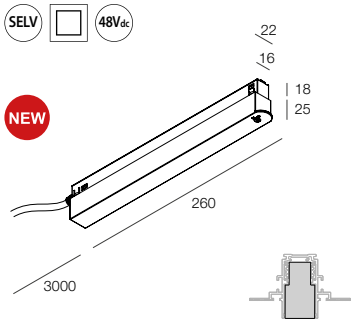

DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Doté de contacts pour installation sur rail Forty8 Track et câblage passant pour le BUS DALI. Câble à 4 pôles (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm inclus. Pour la gestion DALI, prévoir la centrale de gestion DALI ou interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 ou répétiteur DALI 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.

	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50

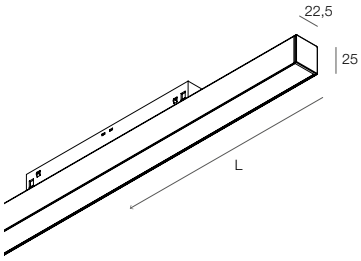


MODULES LED LINÉAIRES
LINEAR LED MODULES



Équipés d'adaptateurs de rails FORTY8, à installation mécanique rapide par clic. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MODULE LED OPALE 48V
diffuseur opale inclus.

OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.

DALI

2700K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108579.__**	**01**	1605 lm	**02**	1493 lm	253,75

3000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108580.__**	**01**	1710 lm	**02**	1591 lm	253,75

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108581.__**	**01**	1862 lm	**02**	1732 lm	253,75

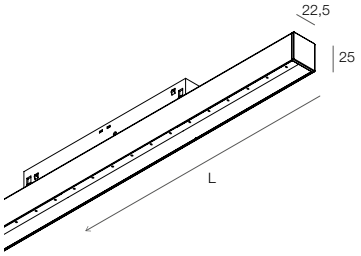

MODULE LED MICRO OPTIQUE 48 V
Réflecteur à commander séparément.

MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be ordered separately.

DALI

2700K


L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108582.__**	**01**	**02**	voir tableau réflecteurs - see reflectors table	147,00
724	25W	**108585.__**	**01**	**02**	voir tableau réflecteurs - see reflectors table	235,50

3000K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108583.__**	**01**	**02**	voir tableau réflecteurs - see reflectors table	147,00
724	25W	**108586.__**	**01**	**02**	voir tableau réflecteurs - see reflectors table	235,50

4000K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108584.__**	**01**	**02**	voir tableau réflecteurs - see reflectors table	147,00
724	25W	**108587.__**	**01**	**02**	voir tableau réflecteurs - see reflectors table	235,50

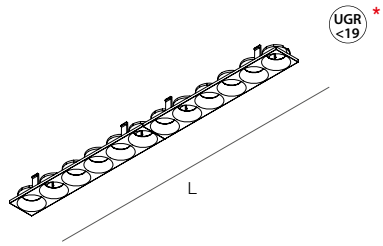

RÉFLECTEUR MICRO-OPTIQUES
Accessoire obligatoire.

REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.

L (mm)			□	■	▩	▩	Euro | CHF
244	50°	**108588.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	10,50
724	50°	**108589.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	29,25


FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K
□ **01** Blanc - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm
* ■ **02** Noir - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm
* ▩ **04** Bruni - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm
* ▩ **18** Or rouge - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm

SUSPENSIONS
PENDANT LAMPS



Équipés d'adaptateurs pour rail FORTY8 à blocage mécanique manuel. Câble d'alimentation/suspension avec gaine textile, à découper sur mesure, ton sur ton avec le luminaire. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

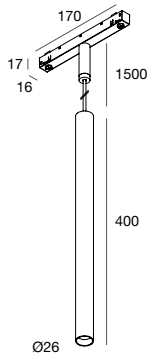Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.




MINI TUBE 48V
Corps en alliage d'aluminium peint, source LED encastrée, lentille de 30° en PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108525.__**	499 lm	**108526.__**	519 lm	**108527.__**	**01**	**02**	206,25



DIFFUSEUR CYLINDRIQUE DÉCORATIF
Accessoire en option

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Corps en alliage d'aluminium peint. Émission directe avec source LED encastrée et lentille 35° en PMMA.
Émission indirecte avec diffuseur opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108529.__**	561 lm	**108530.__**	583 lm	**108531.__**	**01**	**02**	269,00



CONUS 48V
Corps en alliage d'aluminium peint, source LED en retrait, lentilles 50° en PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108532.__**	464 lm	**108533.__**	482 lm	**108534.__**	**01**	**02**	267,50


SPOT LED
LED SPOT



Équipés d'adaptateurs pour rail FORTY8, à blocage mécanique manuel. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.





KLIMT SPOT 48V


Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, réflecteur noir satiné.

KLIMT SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108544.__**	261 lm **108546.__**	281 lm **108548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,25
3W	40°	266 lm **108545.__**	284 lm **108547.__**	305 lm **108549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,25



MIR SPOT 48V


Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, lentille en polycarbonate et réflecteur noir satiné.

MIR SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108550.__**	475 lm **108552.__**	527 lm **108554.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	199,25
6W	40°	485 lm **108551.__**	485 lm **108553.__**	539 lm **108555.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	199,25



GALA SPOT 48V

Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, lentille en polycarbonate.

GALA SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens.

DALI

		2700K	3000K	4000K			Euro | CHF
13W	14°	1014 lm **108556.__**	1055 lm **108558.__**	1160 lm **108560.__**	**01**	**02**	209,75
13W	34°	1072 lm **108557.__**	1115 lm **108559.__**	1226 lm **108561.__**	**01**	**02**	209,75



GRILLE NID D'ABEILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
anti-éblouissement
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
Ø 50 mm


	Euro | CHF
1018A4.02	21,75



PABLO SPOT 48V
Corps en alliage d'aluminium extrudé peint, lentille en polycarbonate, réflecteur en technopolymère adapté au luminaire. Optique 38°, lentilles optionnelles avec faisceau 15° et 55°.

PABLO SPOT 48V
Body made of painted extruded aluminium alloy, polycarbonate lens, technopolymer reflector to match the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.


III · IP 20 · CRI >90 · 48Vdc · DALI · GROUP 1 · 5 years



PABLO 9W

DALI


		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
9W	38°	1013 lm **108535.__**	1078 lm **108536.__**	1189 lm **108537.__**	**01**	**02**	169,50



PABLO 19W

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
19W	38°	1552 lm **108538.__**	1651 lm **108539.__**	1767 lm **108540.__**	**01**	**02**	181,00



PABLO 26W

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
26W	38°	2215 lm **108541.__**	2356 lm **108542.__**	2546 lm **108543.__**	**01**	**02**	185,50



ANNEAU DE DÉCORATION DORÉ en option

DECORATIVE GOLD RING optional


■	VERSION	Euro | CHF
106128.15	9W	10,75
106109.15	19W	11,25
106110.15	26W	12,00



LENTILLES OPTIONNELLES

OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	9W	7,00
106113.00	**106133.00**	19W	8,75
106114.00	**106134.00**	26W	10,75



GRILLE NID D'ABEILLE anti-éblouissement avec bague en aluminium peint

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY with painted aluminum ring

■	VERSION	Euro | CHF
106127.02	9W	10,00
106111.02	19W	11,25
106112.02	26W	12,50



T-48 MINI



T-48 MINI

Le rail électrifié devient un véritable système d'éclairage décoratif avec une apparence incroyablement minimaliste.
Le système T-48 MINI est le premier rail 48V Novalux qui permet de jouer sur les plafonds et les murs, avec des compositions de modules LED linéaires équipés de micro-optiques et mini spots LED orientables et suspensions décoratives à haut rendu de couleur. Le résultat est extraordinaire.


The electrified track becomes a true decorative lighting system with an incredibly minimalist appearance. The T-48 MINI system is the first Novalux 48V TRACK for surface installation that allows you to play, on ceilings and walls, with compositions of linear LED modules with opal diffusers or micro-optics, adjustable LED mini spots and suspension lights with high colour rendering. The result is surprising.

T-48 MINI



Système composé d'un rail électrifié 48V à un circuit 10A 0–60VDC + D+/D-, destiné à une installation au plafond ou au mur. Profilé isolant extrudé en polymère noir avec conducteurs en cuivre. Adapté aux projecteurs 48V, aux modules LED linéaires 48V opales ou avec micro-optiques UGR<19, ainsi qu'aux suspensions décoratives.

System composed of a 48V electrified track with a single 10A circuit, 0– 60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted and wall-mounted installation. Extruded insulating profile in black polymer with copper conductors. Suitable for 48V projectors, 48V opal or micro-optics linear LED modules UGR<19 and 48V decorative pendant luminaires.




RAIL ÉLECTRIFIÉ LINÉAIRE 48V


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	■	Euro | CHF
990	**108419.02**	59,50
1990	**108420.02**	118,50
2990	**108421.02**	177,50


ON-OFF




DALI

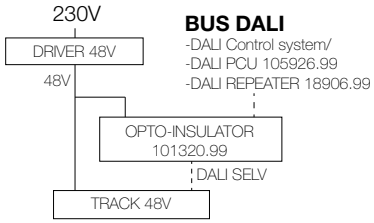


PUSH



CASAMBI / TUYA / ALEXA



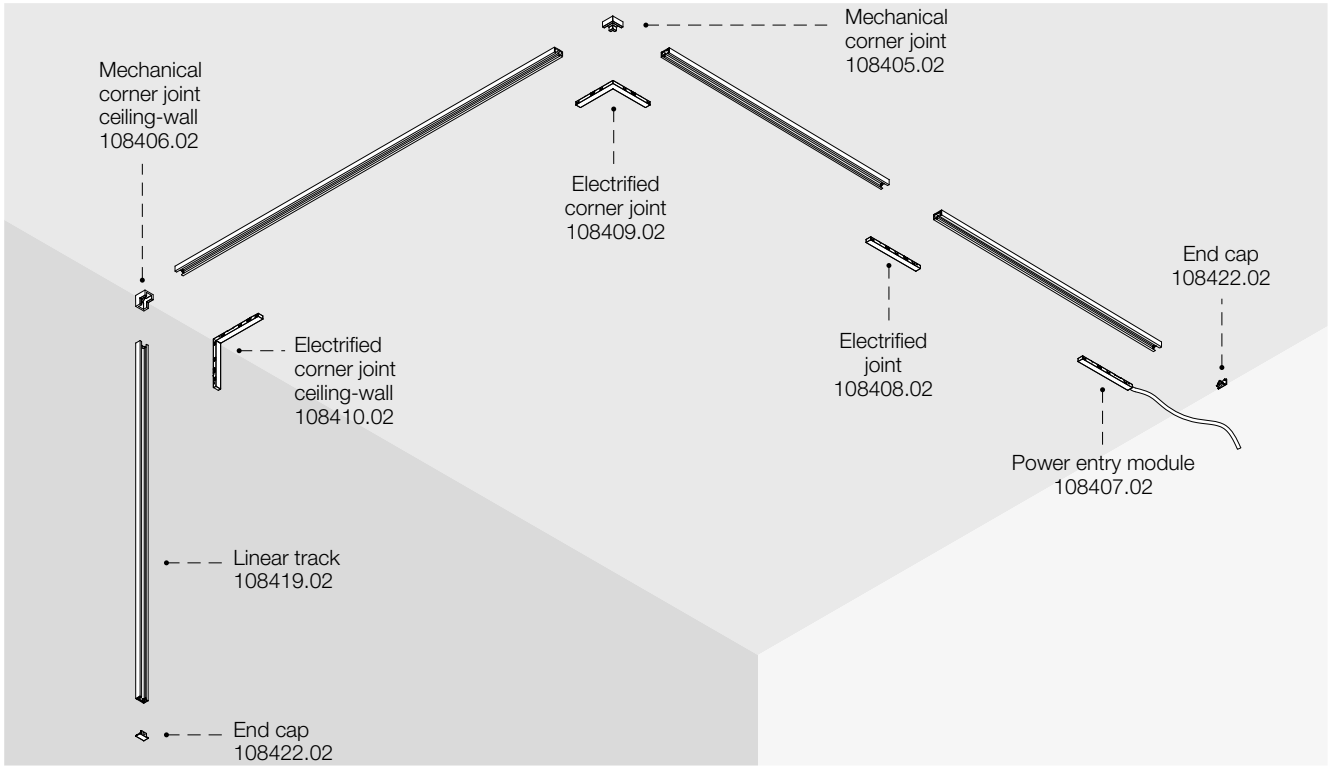




EMBOUT DE FERMETURE (1 pc)
À prévoir en début et fin
de composition linéaire.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end
of composition.


■	Euro | CHF
108422.02	8,25



MODULE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
Positionnement libre le long du rail
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


■	Euro | CHF
108407.02	46,00



JONCTION LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉE

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro | CHF
108408.02	28,75



JONCTION D'ANGLE MÉCANIQUE
Jonction d'angle électrifiée à commander
séparément.

MECHANICAL CORNER JOINT
Electrified corner joint to be ordered
separately.


■	Euro | CHF
108405.02	7,25



JONCTION D'ANGLE ÉLECTRIFIÉE
Jonction d'angle mécanique à commander
séparément.

ELECTRIFIED CORNER JOINT
Mechanical corner joint to be ordered
separately.


■	Euro | CHF
108409.02	69,75



JONCTION D'ANGLE PLAFONNIER-MUR
MÉCANIQUE
Jonction d'angle plafond-mur électrifiée
à commander séparément.

MECHANICAL CORNER
JOINT CEILING-WALL
Electrified corner joint ceiling-wall to be
ordered separately.


■	Euro | CHF
108406.02	7,25



JONCTION D'ANGLE PLAFONNIER-
PAROI ÉLECTRIFIÉE
Jonction d'angle plafond-mur mécanique
à commander séparément

ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-
CEILING
Mechanical corner joint ceiling-wall to be
ordered separately.


■	Euro | CHF
108410.02	69,75



CACHE DE FERMETURE
Cache pour rail en option.

COVER PROFILE
Optional track cover.


■	L (mm)	Euro | CHF
108411.02	3000	35,50



PINCE COUPANTE POUR DÉCOUPE
CONDUCTEURS DU RAIL
À utiliser pour sectionner les rails sur place.

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.

	Euro | CHF
108412.99	328,00




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE
STABILISÉ 48 V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir interfaces 48V (Voir la section Gestion éclairage).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Puissance réelle appareils / Fixtures input power

Micro-optics	7W
Opal	8W / 22W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



RÉPÉTITEUR POUR OPTO-ISOLATION DU BUS DALI EN ENTRÉE Dispositif nécessaire en cas d'utilisation de CENTRALE DE GESTION DALI, interface bouton 105926.99 ou DALI repeater 18906.99.
Voir la section Gestion de l'éclairage.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75


En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Voir schéma à la page 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

LONGUEUR MAXIMALE DU RAIL EN FONCTION DES PUISSANCES/MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

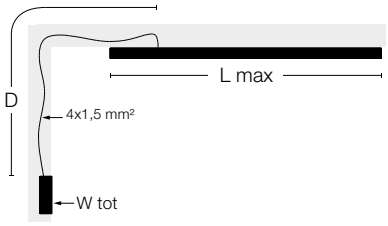Rail au plafond et driver à distance
Ceiling track and remote driver




W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m



BOITIER DEBUT DE LIGNE POUR RAIL PLAFOND
avec alimentation intégrée 96 W
48V 220-240V 50/60Hz. Boîtier de plafond.
Alimentation de départ incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz. Ceiling box.
End feed included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108414.02	96W	35	60	300	270,00



BOITIER CENTRAL POUR RAIL PLAFOND
avec alimentation intégrée 96 W
48V 220-240V 50/60Hz
Boîtier de plafond. 2 alimentations de départ incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 End feeds included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108415.02	96W	35	60	300	332,00



BOITIER DEBUT DE LIGNE POUR RAIL PLAFOND
avec alimentation intégrée 150 W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTO-ISOLATEUR + CENTRALE BT
pour luminaires DALI. Boîtier de plafond.
Alimentation de départ incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT. Ceiling box.
End feed included.

■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108416.02	150W	135	60	325	725,75




BOITIER CENTRAL POUR RAIL PLAFOND
avec alimentation intégrée 150 W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTO-ISOLATEUR + CENTRALE BT
pour luminaires DALI
Boîtier de plafond. 2 alimentations
de départ incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT. Ceiling box.
2 End feeds included.

■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108417.02	150W	135	60	325	790,50


BOÎTIER AVEC ALIMENTATION 48 V INTÉGRÉE ET PRÉDISPOSITION POUR ENTRÉE DALI
Utilisable en gestion on-off ou avec un système de gestion de la gradation à distance

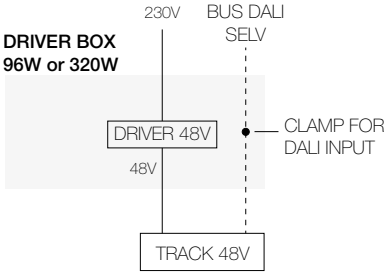BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION 48V ET
CENTRALE DALI LIGHT IOT INTÉGRÉE

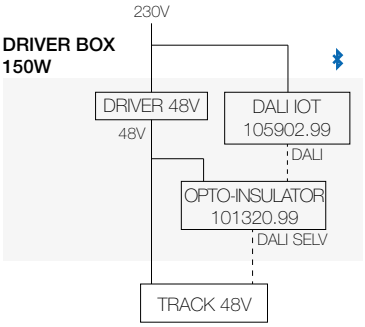BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED
DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT




MODULES LED LINÉAIRES
LINEAR LED MODULES



Équipé d'adaptateur non polarisé pour rail 48 V doté de mécanisme d'enclenchement rapide. Driver LED 48 V pour le rail et système de gestion à commander séparément.


Provided with non polarized adapters for quick clicking in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MODULE LED MICRO-OPTIQUES 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

		2700K		3000K		4000K	■	Euro | CHF
5W	365 lm	**108591.__**	384 lm	**108519.__**	403 lm	**108592.__**	**02**	333,25

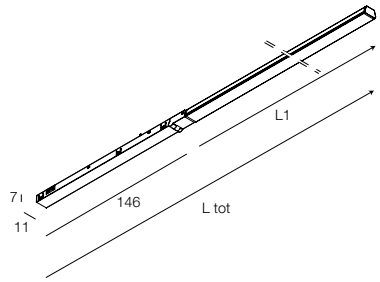

MODULE LED OPALE 48V
Adaptateur en tête de la source lumineuse.

48V OPAL LED MODULE
Adapter at the end of the light source.

DALI

L1 (mm)	L tot (mm)			3000K	■	Euro | CHF
508	674	8W	429 lm	**108593.__**	**02**	301,75
1508	1674	22W	1287 lm	**108594.__**	**02**	481,25





SPOT LED
LED SPOT



Équipés d'adaptateurs non polarisés pour rails T-48 MINI, à installation mécanique rapide par clic. Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression peint, réflecteur noir satiné. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






KLIMT
SPOT 48V

DALI

			2700K		3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75



MIR
SPOT 48V

DALI

			2700K		3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25


SUSPENSIONS
PENDANT LAMPS



Équipés d'adaptateurs non polarisés pour rails T-48 MINI, à installation mécanique rapide par clic. Câble d'alimentation/suspension avec gaine textile, à découper sur mesure, ton sur ton avec le luminaire. Driver LED 48 V pour rail et système de gestion à commander séparément.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






MINI TUBE 48V
Corps en alliage d'aluminium peint, source LED en retrait lentilles 30° en PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	241,25



DIFFUSEUR CYLINDRIQUE DÉCORATIF
Accessoire en option

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Corps en alliage d'aluminium peint. Émission directe avec source LED en retrait et lentille 35° en PMMA. Émission indirecte avec diffuseur opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	321,75



CONUS 48V
Corps en alliage d'aluminium peint, source LED en retrait lentilles 50° en PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	307,75


GUY BOURDIN
AB CONCEPT




ALL-TRACK EVO




ALL-TRACK EVO

Rail électrifié 3 allumages 7 pôles pour le montage de spots LED et luminaires LED Novalux, disponible en version à luminosité gradable. En intégrant le rail au PROFILÉ UP-LIGHT, on obtient un système à suspension doté d'un éclairage à émission indirecte. Offre une multitude de solutions lumineuses et une large gamme d'accessoires. Idéal pour créer un focus lumineux dans magasins et salles d'exposition.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.



HERO PLUS



HERO MINI

ALL-TRACK EVO

PLUS SIMPLE
PLUS STABLE
BEAUCOUP PLUS PUISSANT

MORE SIMPLE
MORE STABLE
MUCH MORE POWERFUL

ALL TRACK EVO
PLAFONNIER/SUSPENSION
CEILING/SUSPENSION



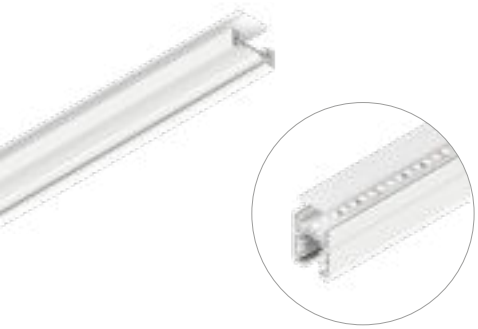


ALL TRACK EVO
ENCASTRABLE
RECESSED





PROFILÉ UP-LIGHT
UP-LIGHT PROFILE





Avec le nouveau rail 380 V, il est possible de :

- Tripler la puissance totale : 16 A par phase.
- Gérer des charges indépendantes : chaque ligne dispose désormais de sa propre capacité, ce qui permet d'installer beaucoup plus d'appareils sans limiter les autres circuits.
- Optimiser les grandes installations : grâce à l'alimentation triphasée, il est plus facile d'équilibrer les charges.
- Accroître la flexibilité de conception : la gestion des allumages séparés est simplifiée et rendue plus flexible, ce qui est idéal pour les showrooms, les commerces ou les grands espaces d'exposition.
- Préserver la rétrocompatibilité : si vous disposez d'une alimentation monophasée, le rail fonctionne exactement comme le précédent, mais vous laisse la possibilité d'une mise à niveau ultérieure.

With new 380V track, it is possible to:

- Triple the total power: 16A for each phase.
- Manage independent loads: each line now has its own capacity, allowing many more fixtures to be installed without limiting the other circuits.
- Optimize large installations: thanks to the three-phase power supply, it is easier to balance the loads.
- Increase design flexibility: the management of separate switching becomes simpler and more flexible, ideal for showrooms, retail, or large exhibition spaces.
- Maintain backward compatibility: if you have a single-phase power supply, the track works exactly like the previous one, while leaving the door open for a future upgrade.

PRODUITS COMPATIBLES COMPATIBLE FIXTURES

Avec adaptateur pour rail accessoire With accessory track adapter

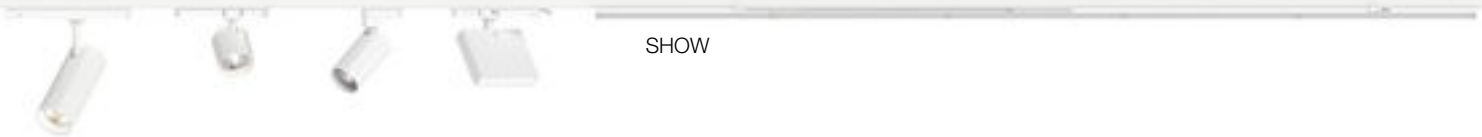


MISS SP COLLINS SP CRYSTAL PATTY SELMA




THE PANEL 3

Avec adaptateur pour rail integré With integrated track adapter



DALÌ GALA HONEY TR OPTIX TR

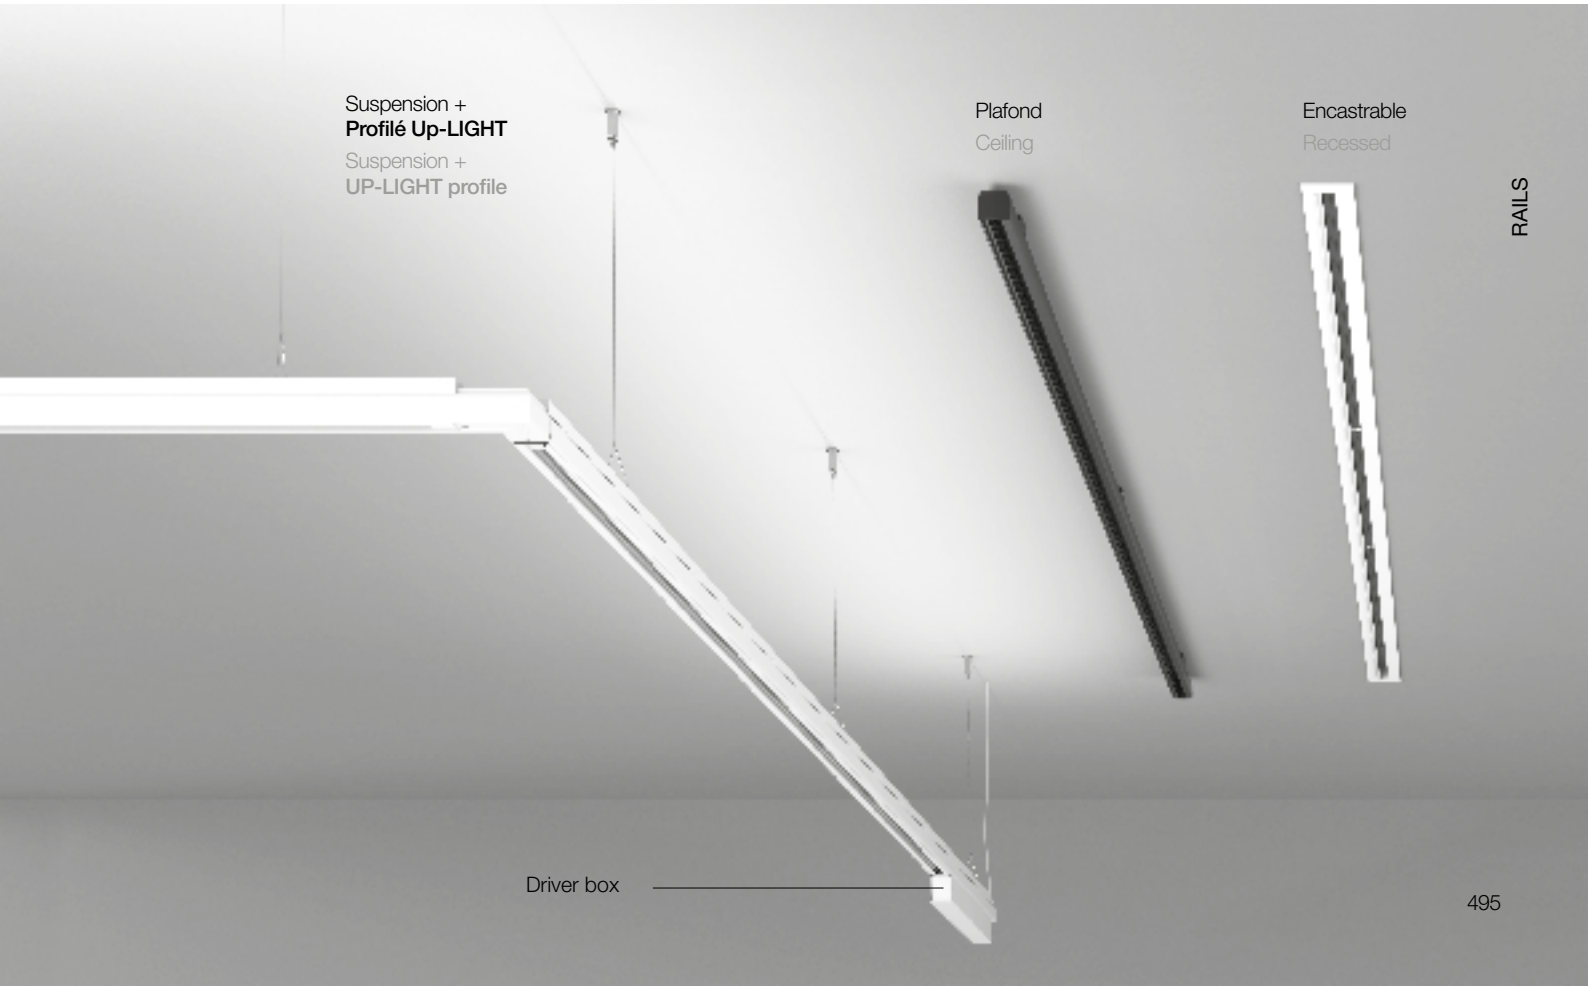SHOW




ALL-TRACK EVO

PLAFONNIER - SUSPENSION
CEILING-SUSPENSION



Rail électrifié 3 allumages 7 pôles avec deux conducteurs D+, D- pour la gestion de l'intensité. Profilé en alliage d'aluminium peint contenant les conducteurs en cuivre. L1/L2/L3/N/Terre (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (signal DALI, 0-10V, 1-10V). Fonction PUSH de gradation par bouton poussoir 230V non disponible. La fonction PUSH est possible uniquement avec l'utilisation d'une d'interface bouton poussoir DALI (cod. 18908.99 ou 18906.99).

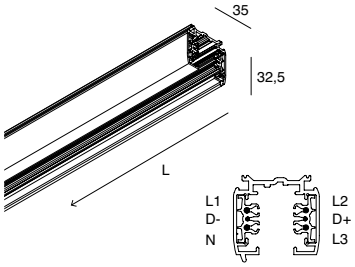Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).





RAIL ÉLECTRIFIÉ
3 ALLUMAGES
7 PÔLES

ELECTRIFIED
THREE-PHASE
7 POLES TRACK

□ ■	L (mm)	Euro | CHF
106741.01 .02	1000	33,25
106742.01 .02	2000	63,25
106743.01 .02	3000	93,25

EXEMPLES DE COMPOSITIONS (Vue de haut) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

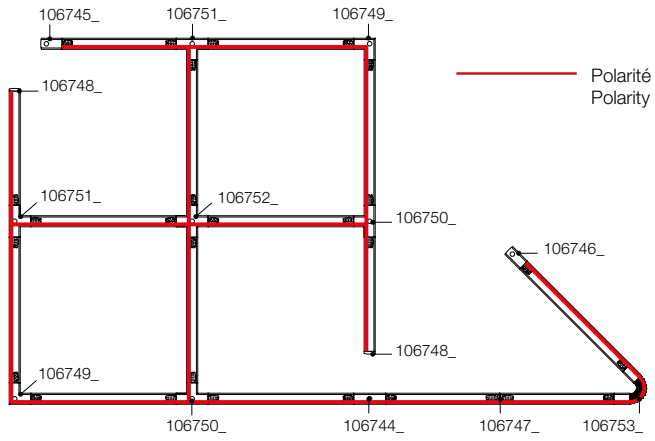



ALIMENTATION CENTRALE
ET JONCTION LINÉAIRE

CENTRAL FEED JOINT


□ ■		Euro | CHF
106744.01	**.02**	29,50



ALIMENTATION DE DÉPART

START LIVE END


□ ■		VERSION	Euro | CHF
106745.01	**.02**	droite / right	18,75
106746.01	**.02**	gauche / left	18,75



JONCTION en X

X JOINT


□ ■		Euro | CHF
106752.01	**.02**	50,75



JONCTION en T

T JOINT


□ ■		VERSION	Euro | CHF
106750.01	**.02**	interne–externe gauche	41,25
106751.01	**.02**	interne–externe droit	41,25



JONCTION en L - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Réglable mécaniquement

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable


□ ■		VERSION	Euro | CHF
106749.01	**.02**	interne-externe / internal-external	42,50



JONCTION ARTICULÉE
Sans alimentation.

ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.


□ ■		Euro | CHF
106754.01	**.02**	42,50



JONCTION FLEXIBLE
sans alimentation

FLEXIBLE JOINT
without feeding

□ ■		Euro | CHF
106753.01	**.02**	38,25



JONCTION LINÉAIRE
ÉLECTRIFIÉE

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT


□ ■		Euro | CHF
106747.01	**.02**	13,25



EMBOUT DE FERMETURE

DEAD END


□ ■		Euro | CHF
106748.01	**.02**	2,50



CACHE POUR RAIL
En option

TRACK COVER
Optional

		L (mm)	Euro | CHF
106739.01	**.02**	2000	10,00



KIT DE SUSPENSION (2 pcs)
Voir schéma des charges
pour la quantité des suspensions.

SUSPENSION KIT (2 pcs)
See load scheme for quantity.


		L (mm)	Euro | CHF
106721.01	**.02**	3000	37,00



ÉTRIERS DE FIXATION AU PLAFOND (1 pc.)
Voir schéma des charges
pour la quantité d'étriers.

BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.


		Euro | CHF
106717.01	**.02**	6,25



ÉTRIER DE FIXATION MURALE (1pc)
Voir schéma des charges
pour la quantité d'étriers.

WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.

		Euro | CHF
106724.01	**.02**	16,25




ADAPTATEUR MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE
NON CÂBLÉ 6A (1 pc)
charge maximale 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

		VERSION	Euro | CHF
106755.01	**.02**	3P	12,00
106756.01	**.02**	3P+DALI	22,00

CHARGE MAXIMUM | MAXIMUM LOAD

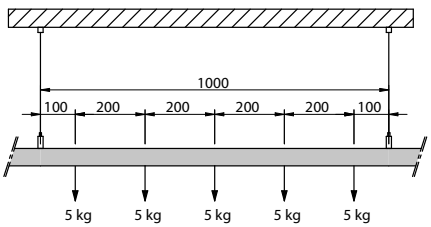



ALL-TRACK EVO


PROFILÉ UP-LIGHT
UP-LIGHT PROFILE



Profilé dissipateur pour rail ALL-TRACK EVO pour le logement de rubans LED pour lumière indirecte. Profilé en alliage d'aluminium peint en blanc ou noir, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, écran diffuseur à cliquer en PMMA opale. Écran diffuseur inclus, paire d'embouts, câbles de suspension, ruban LED et boîtier avec alimentation 24 VDC à commander séparément.

Dissipating profile for ALL-TRACK EVO system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.


IP 40 | 5 years

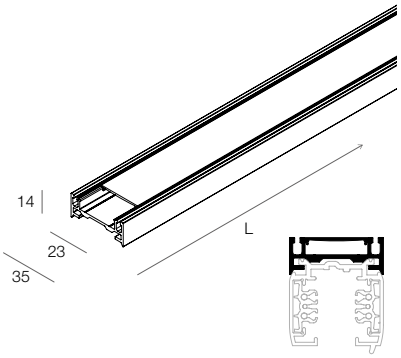


PROFILÉ UP-LIGHT
Montage avec glissière
sur rail All-Track Evo


UP-LIGHT PROFILE
Sliding installation
on All-Track Evo system.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
106735.01		**.02**	2000	63,25

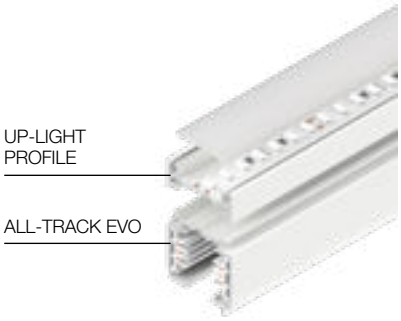

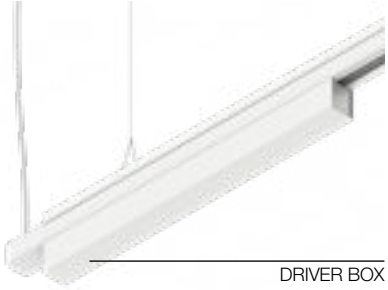





EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)

END CAPS (2pcs)


□	■		Euro | CHF
106736.01	**.02**		8,25



KIT DE SUSPENSION (2 pcs)
Voir schéma des charges
pour la quantité des suspensions.
Pag. 498

SUSPENSION KIT (2 pcs)
See load scheme for quantity.
Pag. 498


		L (mm)	Euro | CHF
106737.99		3000	35,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION
INTÉGRÉE 100 W 24V
Avec adaptateur 3P mécanique-électrique. Pour logement sur rail ALL- TRACK

BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY
Complete with 3P mechanical-electrical adapter for mounting on ALL-TRACK system.


□	■		Euro | CHF
106738.01	**.02**	100W	218,75



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION IN-TÉGRÉE 100W 24V
Boîtier de plafond. Câble 2x1,5 mm² avec gaine ton sur ton blanc ou noir.

BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.


□	■		Euro | CHF
1058D1.01	**.02**	100W	204,75



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION
INTÉGRÉE 320W 24V
Boîtier de plafond. Câble 2x1,5 mm² avec gaine ton sur ton blanc ou noir.

BOX WITH INTEGRATED
320W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.


□	■		Euro | CHF
1058D4.01	**.02**	320W	396,25



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION
INTÉGRÉE GRADABLE 150W 24V
Boîtier de plafond. Câble 2x1,5 mm² avec gaine ton sur ton blanc ou noir.

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V
DIMMABLE POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.

□	■		Euro | CHF
1058D7.01	**.02**	150W	379,25



RUBAN LED Pag. 558
Non compatible avec ruban LED double piste 25W/m


STRIP LED Pag. 558
Not compatible with double-track 25W/m LED strips.

ALL-TRACK EVO
ENCASTRABLE/RECESSED



Rail électrifié 3 allumages 7 pôles avec deux conducteurs D+, D- pour la gestion de l'intensité. Profilé en alliage d'aluminium peint contenant les conducteurs en cuivre. L1/L2/L3/N/Terre (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (signal DALI, 0-10V, 1-10V). Fonction PUSH de gradation par bouton poussoir 230V non disponible. La fonction PUSH est possible uniquement avec l'utilisation d'une d'interface bouton poussoir DALI (cod. 105926.99 ou 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).





RAIL ÉLECTRIFIÉ
ENCASTRABLE,
3 ALLUMAGES 7 PÔLES

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING

☐	L (mm)	Euro | CHF
106759.01	1000	37,50
106760.01	2000	75,00
106761.01	3000	108,75

EXEMPLES DE COMPOSITIONS (Vue de haut) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

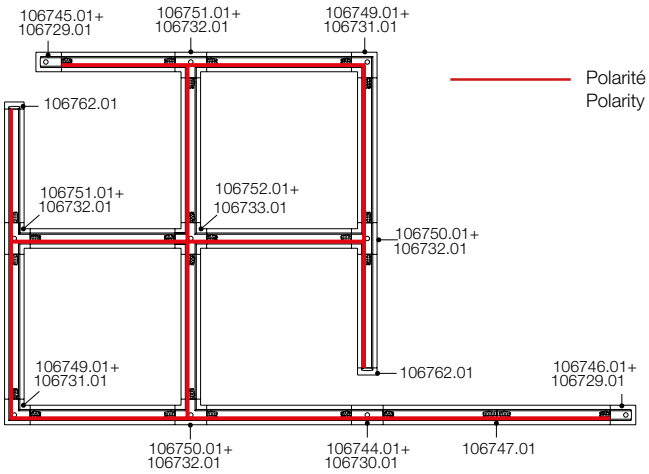




ALIMENTATION CENTRALE
ET JONCTION LINÉAIRE
Cache à commander séparément

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


☐	Euro | CHF
106744.01	29,50



CACHE POUR ALIMENTATION
CENTRALE
Alimentation centrale à commander
séparément

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately


☐	Euro | CHF
106730.01	4,50



ALIMENTATION DE DÉPART
Cache à commander séparément

START LIVE END
Cover to be ordered separately


☐	VERSION	Euro | CHF
106745.01	droite / right	18,75
106746.01	gauche / left	18,75



CACHE POUR ALIMENTATION
DE DÉPART
Alimentation de départ
à commander séparément

COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately


☐	Euro | CHF
106729.01	4,50



JONCTION en X
Cache à commander séparément

X JOINT
Cover to be ordered separately


☐	Euro | CHF
106752.01	50,75



CACHE POUR JONCTION en X
Jonction en X à commander
séparément

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately


☐	Euro | CHF
106733.01	4,50



JONCTION en T
Cache à commander séparément

T JOINT
Cover to be ordered separately


☐	VERSION	Euro | CHF
106750.01	interne–externe gauche	41,25
106751.01	interne–externe droit	41,25



CACHE POUR JONCTION en T
Jonction en T à commander
séparément

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately


☐	Euro | CHF
106732.01	4,50



JONCTION en L - INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR
Réglable mécaniquement

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable


☐	VERSION	Euro | CHF
106749.01	interne-externe / internal-external	42,50



CACHE POUR JONCTION en L
Jonction en L à commander
séparément

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately

☐	Euro | CHF
106731.01	4,50



JONCTION LINÉAIRE ÉLECTRIFIÉE

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


☐		Euro | CHF
106747.01		13,25



EMBOUT DE FERMETURE

DEAD END


☐		Euro | CHF
106762.01		2,50



CACHE POUR RAIL
En option

TRACK COVER
Optional


☐	L (mm)	Euro | CHF
106739.01	2000	10,00



KIT DE SUSPENSION (2 pcs)
Voir schéma des charges
pour la quantité des suspensions

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity

☐	L (mm)	Euro | CHF
106721.01	3000	37,00




ADAPTATEUR MÉCANIQUE/
ÉLECTRIQUE NON CÂBLÉ 6A
(1 pc) charge maximale 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

☐	VERSION	Euro | CHF
106755.01	3P	12,00
106756.01	3P+DALI	22,00

CHARGE MAXIMUM | MAXIMUM LOAD

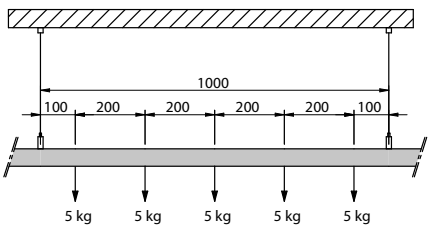






GALA

GALA



Spot LED orientable pour une installation au plafond sur rail électrifié All-Track. Corps en alliage d'aluminium moulé sous pression et peint à la poudre époxy, lentilles en polycarbonate, adaptateur en plastique pour rail. Driver LED électronique ou gradable DALI intégré dans l'adaptateur.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



	L (mm)			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro | CHF
12W	160	14°	1055 lm	**101878.01 .02**	1160 lm	**101882.01 .02**	127,75
12W	160	34°	1115 lm	**101879.01 .02**	1226 lm	**101883.01 .02**	127,75

DALI

	L (mm)			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro | CHF
12W	255	14°	1055 lm	**101880.01 .02**	1160 lm	**101884.01 .02**	192,75
12W	255	34°	1115 lm	**101881.01 .02**	1226 lm	**101885.01 .02**	192,75

GALA

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



GRILLE NID D'ABEILLE
ANTI-ÉBLOUISSEMENT
anti-éblouissement - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

■	Euro | CHF
1018A4.02	21,75




DALÌ


DALÌ



Spot LED orientable pour une installation au plafond sur rail électrifié All-Track. Optique 38°, lentilles optionnelles avec faisceau 15° et 55°. Corps en alliage d'aluminium extrudé peint à la poudre époxy, anneau noir en technopolymère (inclus) et peint en coloris doré (en option). Lentilles en polycarbonate, adaptateur en plastique pour rail inclus. Driver LED électronique ou gradable DALI intégré dans l'adaptateur.


Adjustable spotlightf or ceiling installation on electrified All-Track. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°. Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional). Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · DALI 2 · GROUP 1 · 5 years




DALÌ 10W

	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
10W	162	38°	1078 lm **106122.__**	1189 lm **106123.__**	**.01**	**.02**	102,50
DALI							
	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
10W	252	38°	1078 lm **106124.__**	1189 lm **106125.__**	**.01**	**.02**	194,00




DALÌ 20W

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
20W	200	38°	1552 lm **106129.__**	1651 lm **106101.__**	1767 lm **106105.__**	**.01**	**.02**	118,75
DALI								
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
20W	275	38°	1552 lm **106130.__**	1651 lm **106103.__**	1767 lm **106107.__**	**.01**	**.02**	200,50



DALÌ 30W

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
30W	200	38°	2215 lm **106131.__**	2356 lm **106102.__**	2546 lm **106106.__**	**.01**	**.02**	127,00
DALI								
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
30W	275	38°	2215 lm **106132.__**	2356 lm **106104.__**	2546 lm **106108.__**	**.01**	**.02**	208,25



DALÌ 38W


	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
38W	230	38°	4221 lm **106115.__**	4433 lm **106117.__**	**.01**	**.02**	144,50
DALI							
	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
38W	260	38°	4221 lm **106116.__**	4433 lm **106118.__**	**.01**	**.02**	271,25



LENTILLE en option

LENS optional

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	10W	7,00
106113.00	**106133.00**	20W	8,75
106114.00	**106134.00**	30W	10,75
106119.00	**106135.00**	38W	12,50



GRILLE NID D'ABEILLE
anti-éblouissement avec bague
en aluminium peint

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted
aluminum ring

■	VERSION	Euro | CHF
106127.02	10W	10,00
106111.02	20W	11,25
106112.02	30W	12,50
106121.02	38W	13,75



ANNEAU DE DÉCORATION DORÉ
en option

DECORATIVE GOLD RING
optional


■	VERSION	Euro | CHF
106128.15	10W	10,75
106109.15	20W	11,25
106110.15	30W	12,00
106120.15	38W	12,50







COLLECTION OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418



OPTIX PL
358



OPTIX TR
512


NEW OPTIX TR



Appareil avec micro-optiques pour une installation sur rail électrifié All-Track. Module LED avec micro-optiques en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage, à insertion mécanique rapide par encliquetage à l'intérieur du boîtier en aluminium avec adaptateur pour rail. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz on-off intégré dans l'adaptateur.


Fixture with micro-optics for installation on All-Track electrified track. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated aluminium housing with track adapter. Electronic power supply 220–240V 50/60Hz on-off integrated into the adapter.

IP 20 · CRI >90 · UGR <19 · GROUP 1 · 5 years



BOÎTIER RAIL
TRACK BOX

					Euro | CHF
				□ ■	
113808.__	**01**	**02**			68,25



BOITE D'ENCASTREMENT
Avec ressorts. Idéal pour faux-plafonds

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings

3000K

					Euro | CHF
		(white - black)		□ ■	
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.__**	**01 02**	64,00

4000K

					Euro | CHF
		(white - black)		□ ■	
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.__**	**01 02**	64,00



COLLECTION HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY TR



Spot orientable pour installation sur rail électrique All-Track, composé d'un adaptateur pour rail et d'une douille GU10, à combiner avec un corps de spot en acier peint blanc ou noir texturé ou en laiton massif satiné. Ampoule GU10 non fournie (max Ø51mm H55mm).


Adjustable spotlight for installation on All-Track electrified track, consisting of a track adapter and GU10 lamp holder, to be combined with a spotlight body in textured painted steel, white or black, or in brushed solid brass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
Adaptateur pour rail avec douille à combiner à 1 corps pour spot

BASE
Adapter for track with lamp holder, to be combined with 1 spotlight body.

	□	■			Euro | CHF
112409. __	**01**	**02**	GU10	max 10W	69,75



SPOT
Installation rapide par clic sur la douille

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909. __	**16**	28,25

HONEY TR

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSEUR DÉCORATIF
En option

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	24,25
112904.99	Ottone / Brass	24,25





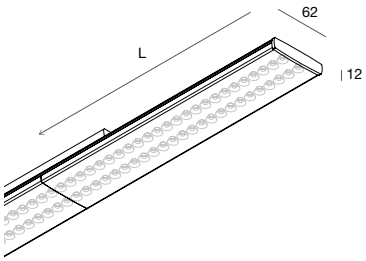
SHOW

SHOW



Appareil linéaire pour installation sur rail électrifié triphasé à 7 pôles All-Track. (Non adapté aux rails encastrés). Puissance et température de couleur de la source sélectionnables avec sélecteur. Optiques à lentilles linéaires en PMMA à émission diffuse 90°. Corps en acier peint à la poudre en blanc. Driver électronique gradable DALI 220-240V 50/60 Hz, intégré dans l'adaptateur.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Source power and color temperature selectable via switch. Linear PMMA lens optics with diffused emission 90°. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.



DALI

	L (mm)	3000K-4000K ☐	Euro | CHF
45W / 50W / 55W / 60W	1500	**110405.01**	193,25

Puissance et température de couleur sélectionnables avec sélecteur

Power and color temperature of the source selectable through a selector


CCT	45W	50W	55W	60W
3000K	7106	7700	8343	8993 lm
4000K	7219	7894	8562	9242 lm

SHOW
TILTABLE



Appareil linéaire pour installation sur rail électrifié triphasé à 7 pôles All-Track. (Non adapté aux rails encastrés). Puissance réglable par sélecteur. Panneau centrale en PC microprismatique à émission diffuse 120° et de 2 ailettes orientables de 30° avec optique à lentilles linéaires en PMMA. Corps en acier peint à la poudre en blanc. Driver électronique gradable DALI 220-240V 50/60 Hz, intégré dans l'adaptateur.

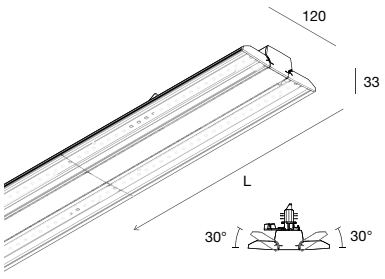Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Selectable LED power. Central panel in micro-prismatic PC with diffused emission 120° and 2 adjustable fins of 30° with linear PMMA lens optics. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.



DALI

	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110403.01**	**110404.01**	207,50


Puissance à sélectionner avec un sélecteur

Power selectable through a selector

CCT	35W	40W	45W	50W
3000K	5103	5832	6575	7313 lm
4000K	5228	5975	6736	7493 lm


LED PANEL

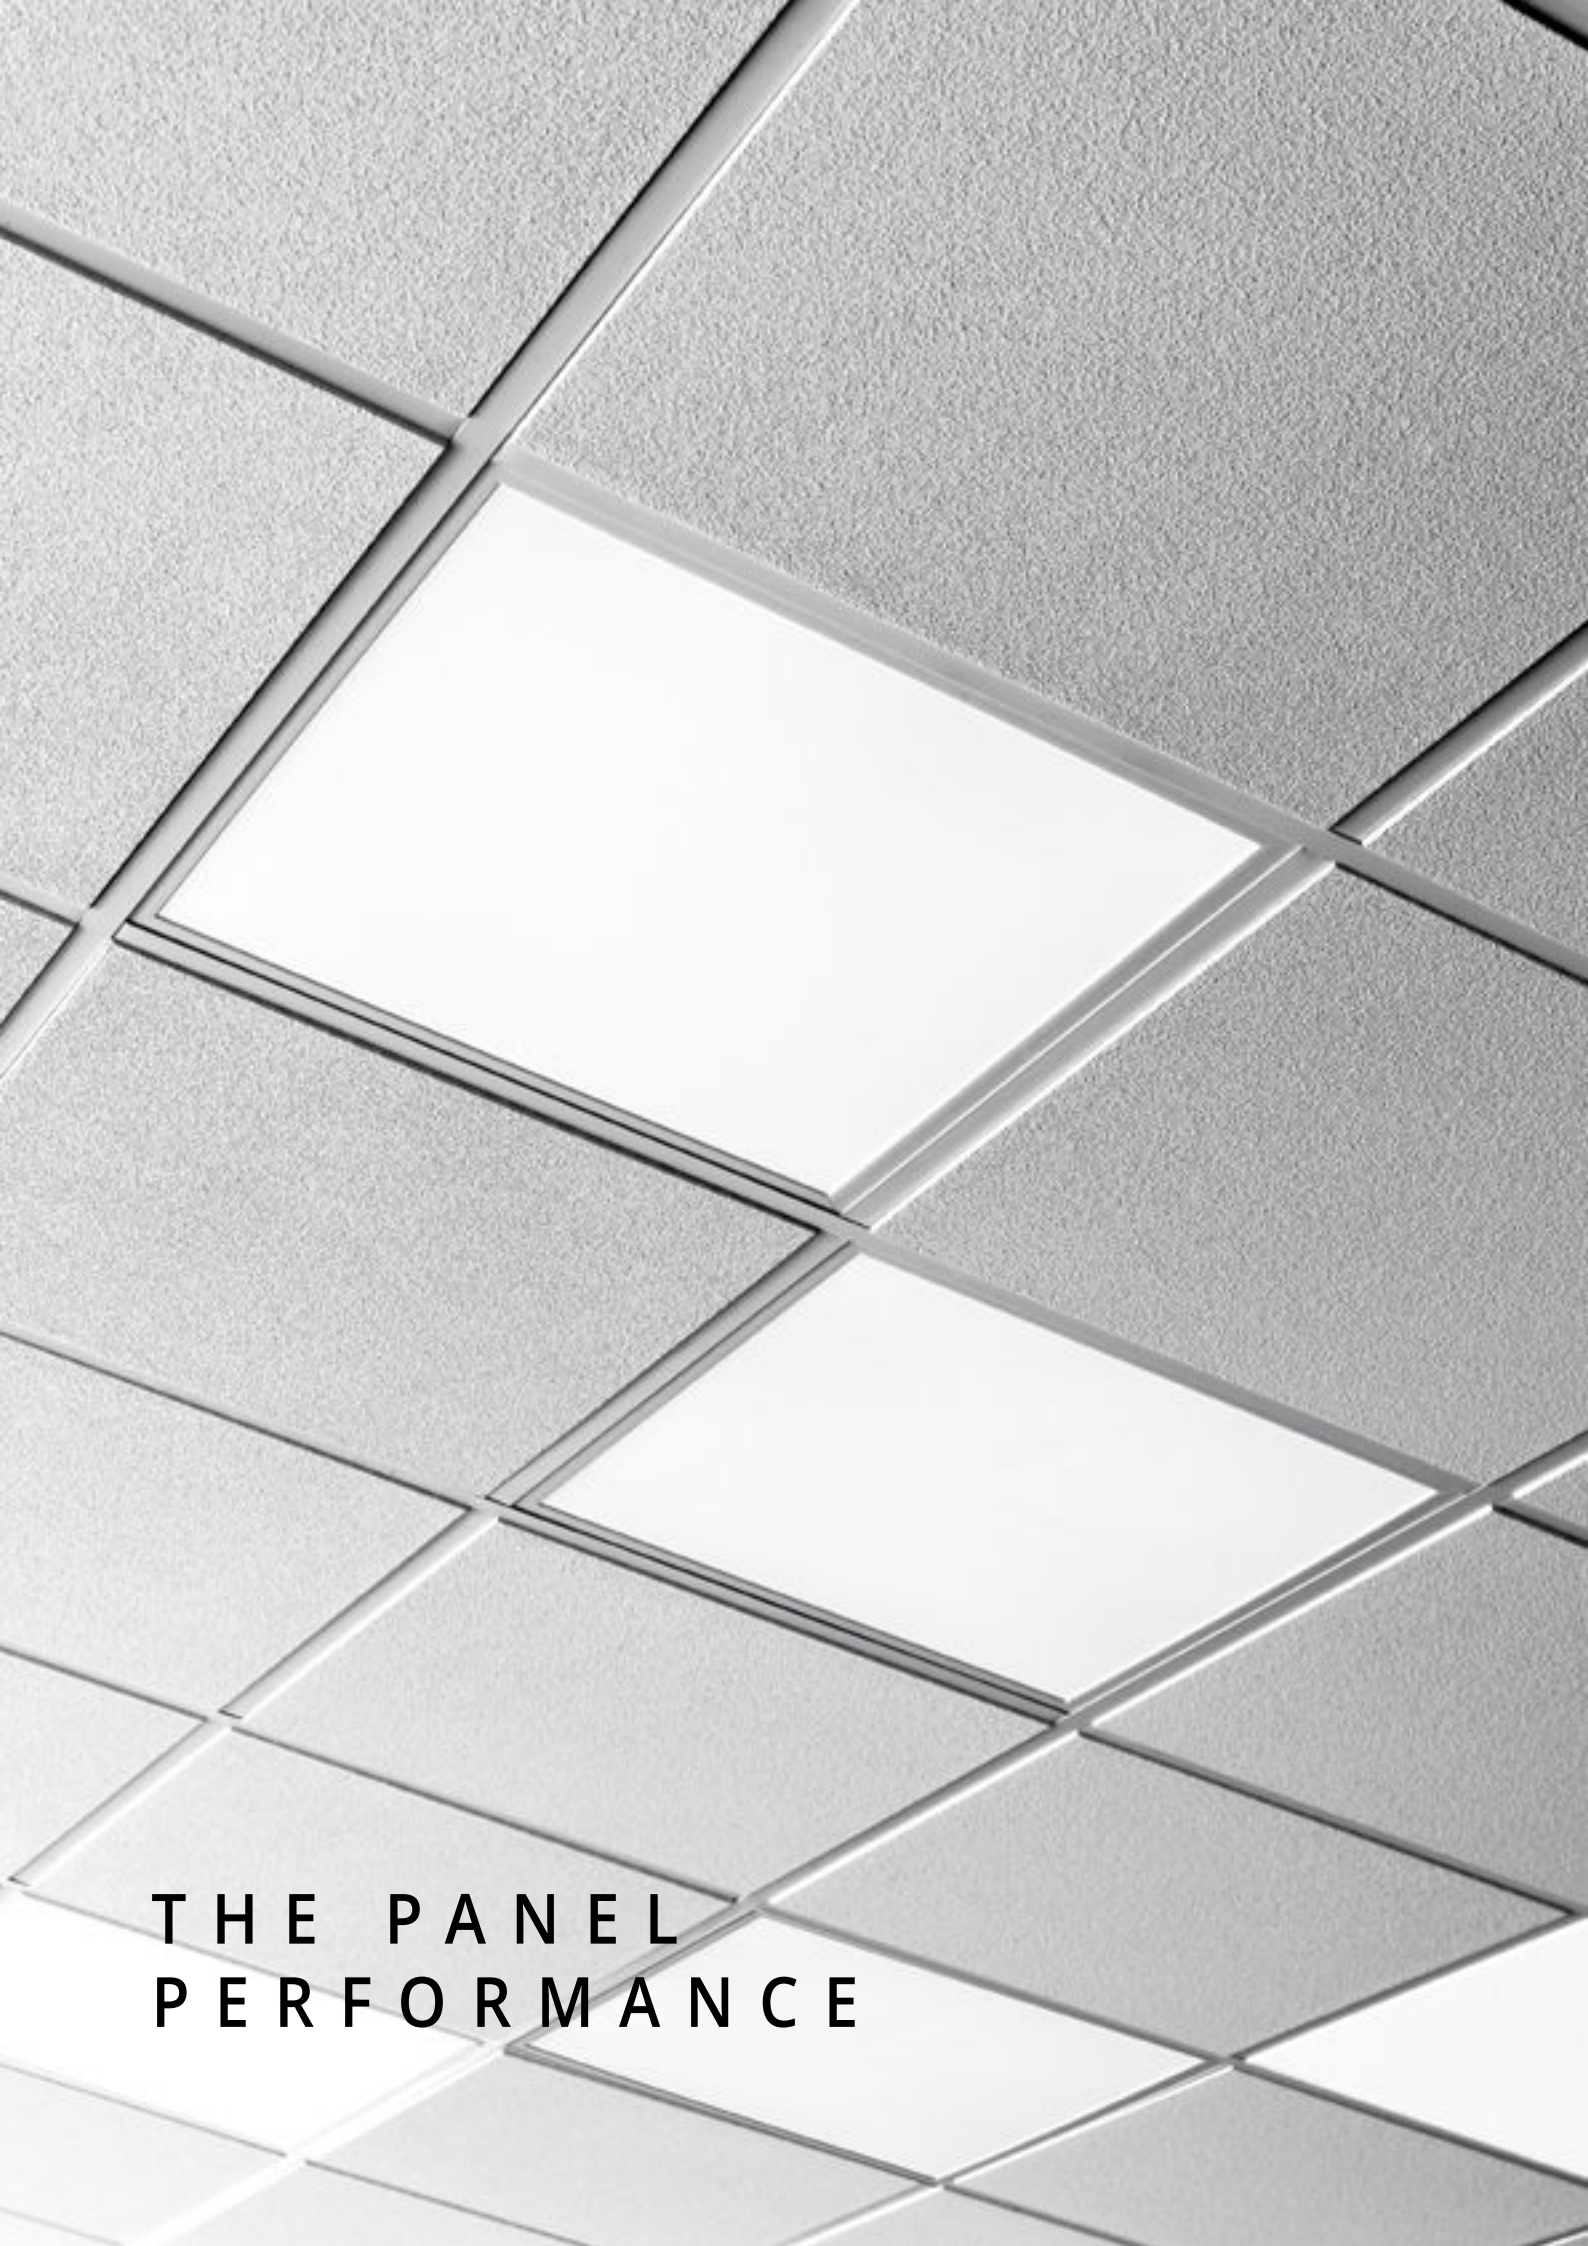THE PANEL PERFORMANCE 520
THE PANEL 3 526
THE PANEL BIEMISSIONE 532
THE PANEL IP65 533
BACKLIT 534
FRAME PANEL 538



THE PANEL PERFORMANCE

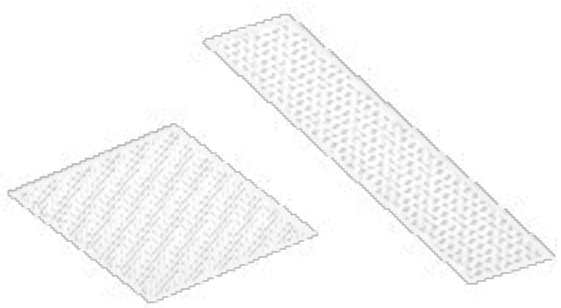
THE PANEL
PERFORMANCE




Panneau LED avec cadre en alliage d'aluminium et corps en acier peint à la poudre en blanc. Sources LED linéaires IRC>90, CCT avec température de couleur sélectionnable via sélecteur en 3000K et 4000K. Écran réfracteur externe en technopolymère microprismatique transparent UGR<19 à haute transmittance, film diffuseur opale et lentilles Wide Light internes, pour le contrôle de l'émission lumineuse. Installation encastrée sur des panneaux de faux plafond avec structure apparente sans accessoires ; pour les installations encastrées sur plaques de plâtre, au plafond et en suspension, prévoir les accessoires appropriés à commander séparément. Alimentation à commander séparément, avec connexion à raccord rapide : alimentation ON/OFF multistandard réglable par DIP-Switch pour optimiser le courant de pilotage de l'appareil (fourni par défaut à l'ampérage maximum) ou alimentation gradable DALI/PUSH disponible. Le panel performance est disponible en deux versions : la version standard, avec un flux lumineux allant jusqu'à 5 169 lm, et la version HF, avec un flux lumineux allant jusqu'à 5 963 lm.

LED Panel with aluminum alloy frame an powder-coated white steel body. Linear LED light sources with CRI>90 and CCT featuring selectable color temperature via a switch (3000K and 4000K). External transparent microprismatic technopolymer refractor screen with high transmittance and UGR<19, opal diffuser film, and internal wide light lenses for controlled light emission. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Driver to be ordered separately, with quick-connect plug: available as an ON/OFF multi-current driver adjustable via DIP switch to optimize the fixture's driving current (supplied by default at the maximum amperage), or as a DALI/PUSH dimmable driver. The panel performance is available in two versions: standard, with lumenoutput up to 5169 lm, and HF, with lumen output up to 5963 lm







	THE PANEL PERFORMANCE 600x600	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		34W	**113631.01**	Voir tableaux alimentations / See driver tables	55,75
NEW	THE PANEL PERFORMANCE HF 600x600	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		36W	**113640.01**	Voir tableaux alimentations / See driver tables	66,75



	THE PANEL PERFORMANCE 1200x300	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		34W	**113632.01**	Voir tableaux flux - See the lumen output table	60,50
NEW	THE PANEL PERFORMANCE HF 1200x300	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		36W	**113641.01**	Voir tableaux alimentations / See driver tables	71,50

- **CCT: SÉLECTEUR POUR TEMPÉRATURES DE COULEUR 3000K-4000K**
  CCT: SELECTOR FOR COLOR TEMPERATURES 3000K-4000K
- **ALIMENTATION ON-OFF MULTI-COURANT**
  MULTICURRENT ON-OFF DRIVER
- **FLUX LUMINEUX ÉLEVÉ**
  Version standard jusqu'à 5169 lm | Version HF jusqu'à 5963 lm
  HIGH LUMINOUS FLUX
  Standard version up to 5169 lm | HF version up to 5963 lm
- **RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ JUSQU'À 161 LM/W**
  HIGH LUMINOUS EFFICIENCY UP TO 161 lm/W
- **SCINTILLEMENT SÉCURISÉ : PSTLM=<1 ; SVM=<0,4**
  SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4

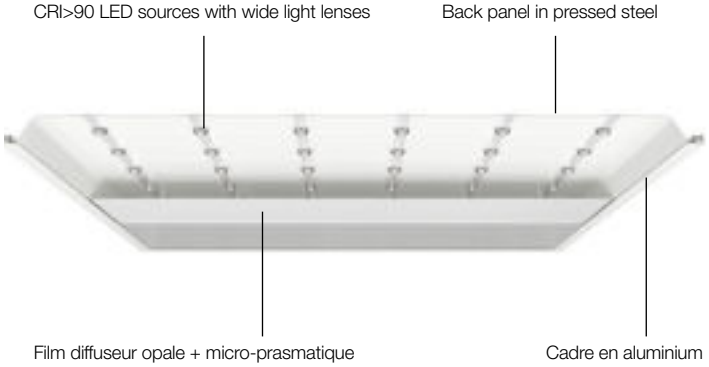



DRIVER ÉLECTRONIQUE MULTI-COURANT 220-240V 50/60Hz
Courant réglé par défaut à l'intensité maximale, modifiable sur place à l'aide d'un interrupteur DIP tous les 50 mA.

ELECTRONIC DRIVER MULTICURRENT 220-240V 50/60 Hz
Current set by default to the maximum amperage, adjustable on-site via DIP-Switch in 50 mA increments.

THE PANEL PERFORMANCE


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101349.99		45	55	30	123	12,50

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%
36	950	4698 lm	4911 lm	4624 lm	4865 lm	13%	5%
34	900	4451 lm	4652 lm	4380 lm	4609 lm	13%	5%
32	850	4203 lm	4394 lm	4137 lm	4353 lm	14%	6%
30	800	3956 lm	4135 lm	3894 lm	4097 lm	15%	6%
29	750	3709 lm	3877 lm	3650 lm	3841 lm	16%	6%
27	700	3462 lm	3618 lm	3407 lm	3585 lm	17%	7%
25	650	3214 lm	3360 lm	3164 lm	3329 lm	18%	7%
23	600	2967 lm	3101 lm	2920 lm	3073 lm	20%	8%
21	550	2720 lm	2843 lm	2677 lm	2817 lm	22%	9%
19	500	2473 lm	2585 lm	2434 lm	2561 lm	24%	10%

THE PANEL PERFORMANCE HF

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101362.99		45	55	30	123	14,50

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%
37	1000	5285 lm	5523 lm	5321 lm	5686 lm	12%	5%
36	950	5027 lm	5252 lm	5062 lm	5408 lm	12%	5%
34	900	4768 lm	4982 lm	4802 lm	5131 lm	13%	5%
32	850	4509 lm	4712 lm	4543 lm	4854 lm	14%	6%
30	800	4251 lm	4442 lm	4283 lm	4576 lm	15%	6%
28	750	3992 lm	4171 lm	4024 lm	4299 lm	16%	6%
27	700	3734 lm	3901 lm	3764 lm	4022 lm	17%	7%
24	650	3475 lm	3631 lm	3505 lm	3745 lm	18%	7%
22	600	3216 lm	3361 lm	3245 lm	3467 lm	20%	8%
20	550	2958 lm	3090 lm	2986 lm	3190 lm	21%	9%
18	500	2699 lm	2820 lm	2726 lm	2913 lm	24%	9%



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ GRADABLE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

STABILIZED ELECTRONIC DRIVER DIMMABLE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

THE PANEL PERFORMANCE

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101353.99		43	49	23	133	43,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%


THE PANEL PERFORMANCE HF

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101363.99		43	49	23	133	43,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%

THE PANEL
PERFORMANCE


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT RESSORTS POUR INSTALLATION ENCASTRÉE
Pour versions 600x600 et 1200x300, pour installation en butée sur plaque de plâtre de 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


		Euro | CHF
113620.99		6,25




KIT POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Profil à poser à ras sur une plaque de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.
Le panneau se pose en appui

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00






KIT ANTI-CHUTE

ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,25

THE PANEL
PERFORMANCE


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AU PLAFOND
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING



CADRE POUR INSTALLATION AU PLAFOND Kit à assembler, ne pas installer au mur.
Adapté au logement du kit d'urgence (1020A4.99/1020A5.99).


BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).


☐	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50



THE PANEL
PERFORMANCE

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES






BOÎTIER POUR INSTALLATION EN SUSPENSION.
Boîte en aluminium extrudé à assembler.
4 câbles de suspension en acier L. 3000 mm avec pitons de réglages précis inclus. Kit d'alimentation pour suspension à commander séparément. Adapté au logement du kit d'urgence (1020A4.99 et 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble d'alimentation transparent

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50

THE PANEL
PERFORMANCE

ACCESSOIRES D'URGENCE
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT D'ALIMENTATION D'URGENCE
Pour versions 600x600 et 1200x300, pour installation encastrée ou au plafond avec cadre (113610.01, 113611.01). Avec connecteurs polarisés pour le câblage du driver LED.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flux en urgence - Emergency flux

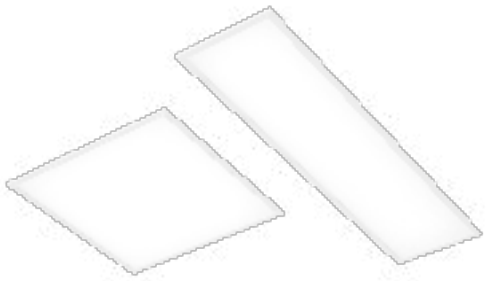
THE PANEL PERFORMANCE Voir tableaux alimentations
See drivers table





THE PANEL 3


NEW THE PANEL 3



Panneau LED avec cadre en alliage d'aluminium peint par poudrage en blanc, diffuseur opale en PMMA résistant aux UV. UGR<19. Il peut être installé encastré sur des panneaux de faux-plafond à structure visible sans accessoires. Pour d'autres installations, prévoir les accessoires appropriés, à commander séparément. Driver LED électronique inclus, disponible en version ON/OFF multi-courant réglable par DIP switch afin d'optimiser le courant de pilotage de l'appareil (fournie par défaut au courant maximal), ou avec alimentation dimmable DALI/PUSH.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver , available in an ON/OFF multi-current version adjustable via DIP switch to optimize the device's drive current (supplied by default at maximum amperage), or with a dimmable DALI/PUSH power supply.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · UGR <19 · DALI 2 · PUSH · GROUP 0 · FLICKER FREE · 5 years · C.A.M. Edilizia




THE PANEL 3
600x600

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020A6.01**	Voir tableau des flux	**1020A7.01**	Voir tableau des flux	61,25

DALI-PUSH

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020B0.01**	4891 lm	**1020B1.01**	5015 lm	73,75



THE PANEL 3
1200x300

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020A8.01**	Voir tableau des flux	**1020A9.01**	Voir tableau des flux	74,50


DALI-PUSH

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020B2.01**	4428 lm	**1020B3.01**	4879 lm	86,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	4891 lm	5015 lm	4428 lm	4879 lm	11%	4%
37	1000	4670 lm	4791 lm	4273 lm	4674 lm	12%	5%
36	950	4449 lm	4567 lm	4118 lm	4470 lm	12%	5%
34	900	4228 lm	4343 lm	3963 lm	4265 lm	13%	5%
32	850	4007 lm	4119 lm	3809 lm	4061 lm	14%	6%
30	800	3786 lm	3895 lm	3654 lm	3856 lm	15%	6%
28	750	3565 lm	3671 lm	3499 lm	3652 lm	16%	6%
27	700	3344 lm	3447 lm	3344 lm	3447 lm	17%	7%

THE PANEL 3


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT RESSORTS POUR INSTALLATION ENCASTRÉE
Pour versions 600x600 et 1200x300, pour installation en butée sur plaque de plâtre de 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


	Euro | CHF
1020B4.99	5,75




KIT POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Profil à poser à ras sur une plaque de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.
Le panneau se pose en appui

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00





KIT ANTI-CHUTE
Câble en acier à fixer au plafond ou aux structures au moyen d'un collier en laiton nickelé et d'une fixation par vis sur le panneau.


ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

	L (mm)	Euro | CHF
1020C0.99	3000	12,00

Pour les accessoires d'installation sur les faux-plafonds à ossature cachée, veuillez contacter le bureau technique de Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 3


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SAILLIE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING



CADRE POUR INSTALLATION AU PLAFOND Kit à assembler, ne pas installer au mur.
Adapté au logement du kit d'urgence (1020A4.99/1020A5.99).


BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

	□	VERSION	Euro | CHF
113610.01		600x600	28,25
113611.01		1200x300	34,50



THE PANEL 3


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



KIT D'ALIMENTATION
POUR SUSPENSION
Câble d'alimentation transparent

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50




KIT DE 4 SUSPENSIONS
pour versions 600x600 et 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

	L (mm)	Euro | CHF
1020B5.99	3000	20,00






BOÎTIER POUR INSTALLATION
EN SUSPENSION.
Boîte en aluminium extrudé à assembler. 4 câbles de suspension en acier L. 3000 mm avec pitons de réglages précis inclus. Kit d'alimentation pour suspension à commander séparément. Adapté au logement du kit d'urgence (1020A4.99 et 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).


☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




KIT DE JONCTION (2 pcs)
Convient pour les versions 600×600 et 1200×300. À utiliser avec des suspensions 1020B5.99

JUNCTION KIT (2pcs)
Suitable for 600x600 and 1200x300 versions. To be used with 1020B5.99 suspensions.


	Euro | CHF
1020C1.99	18,25

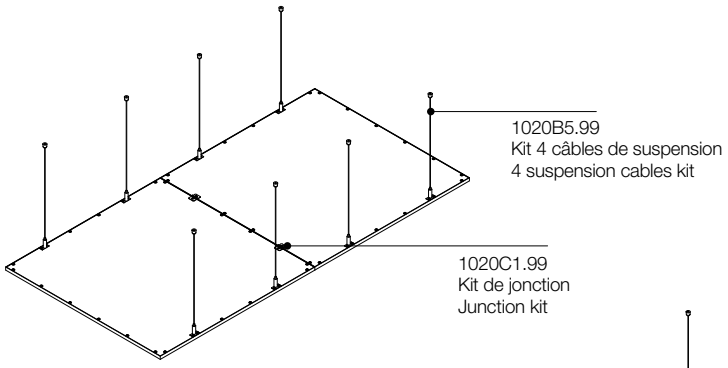

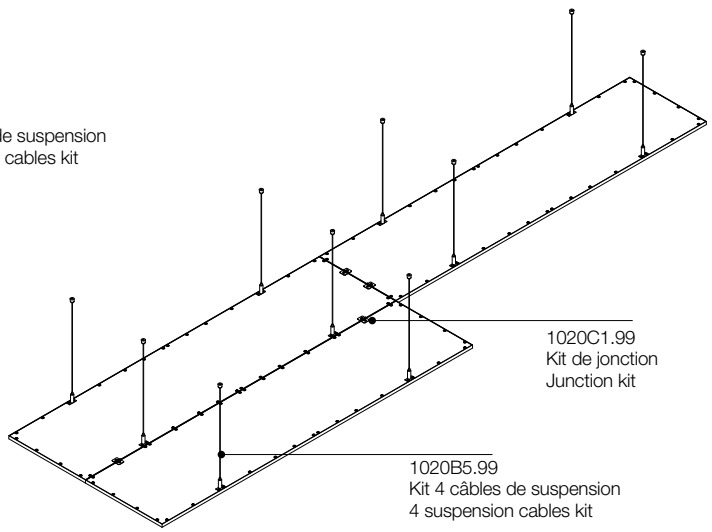

THE PANEL 3


ACCESSOIRES POUR INSTALLATION SUR RAIL
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTING




KIT RAIL pour version 600X600
avec 2 adaptateurs
(électrique/mécanique)
Pour rail électrifié All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

☐	VERSION	Euro | CHF
1020B6.01	3P	73,75
1020B8.01	3P+DALI	93,25






KIT RAIL pour version 1200x300
avec 2 adaptateurs
(électrique/mécanique)
Pour rail électrifié All-Track.


KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE ☐	VERSION	Euro | CHF
1020B7.01	3P	98,75
1020B9.01	3P+DALI	103,25

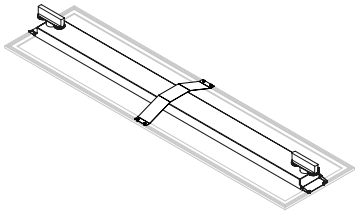

THE PANEL 3

ACCESSOIRES D'URGENCE
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT D'ALIMENTATION
D'URGENCE
Pour versions 600x600 et 1200x300, pour installation encastrée ou au plafond avec cadre (113610.01, 113611.01).
Avec connecteurs polarisés pour le câblage du driver LED.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00


Flux en urgence - Emergency flux

THE PANEL 3 Voir tableau des drivers / See drivers table



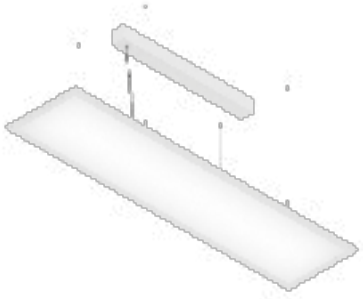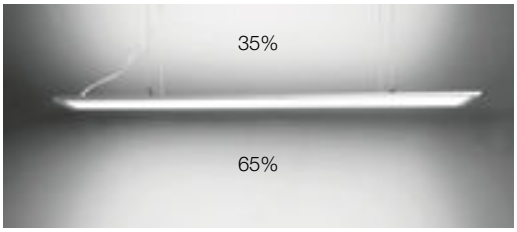THE PANEL
BIEMISSIONE






Panneau LED de 1200x300 mm à émission directe-indirecte. Cadre en alliage d'aluminium peint par poudrage en blanc, diffuseur opale et patère en acier peint en blanc. UGR<19. Driver électronique et accessoires de suspension inclus.

1200x300 mm direct-indirect emission LED Panel. Powder-coated white aluminum alloy frame, opal diffuser with UGR<19, and white-painted steel canopy. Electronic driver and suspension accessories included.






		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105601.01**	4545 lm	**105602.01**	150,50

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105603.01**	4545 lm	**105604.01**	243,25

THE PANEL BIEMISSIONE

ACCESSOIRES
ACCESSORIES




KIT 2 JONCTIONS
(sans suspensions)

KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

☐	Euro | CHF
16232.96	9,50




THE PANEL IP65



Panneau LED avec indice de protection IP65. Cadre en alliage d'aluminium peint par poudrage en blanc, diffuseur opale. Il peut être installé encastré sur des panneaux de faux-plafond à structure visible sans accessoires, encastré sur des plaques de plâtre lisses avec un kit de profilés à ras, et au plafond avec un cadre (intérieur uniquement). Driver LED électronique inclus, à connecter via des connecteurs étanches.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor).Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.






THE PANEL IP65
600x600

Hauteur minimum pour installation 60 mm.

Minimum height for installation 60 mm.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
36W	3723 lm	**105501.01**	4137 lm	**105502.01**	197,00


THE PANEL IP65 ACCESSOIRES ACCESSORIES



CADRE POUR INSTALLATION AU PLAFOND
Kit à assembler, ne peut être installé sur le mur.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.


☐	L (mm)	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,50



KIT POUR INSTALLATION ENCASTRÉE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Profilé à ras sur plaque de plâtre épaisseur 12,5 mm
Le panneau se pose en appui.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.


	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00



KIT ANTI-CHUTE
Câble en acier à fixer au plafond ou aux structures au moyen d'un collier en laiton nickelé et d'une fixation par vis sur le panneau.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro | CHF
105503.99	3000	14,25



FILINS DE SUSPENSION (4 pcs) réglables, en acier avec embouts en laiton chromé.

SUSPENSION CABLES (4 pcs) adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

	L (mm)	Euro | CHF
104429.99	3000	54,25




KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble d'alimentation transparent

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00


BACKLIT

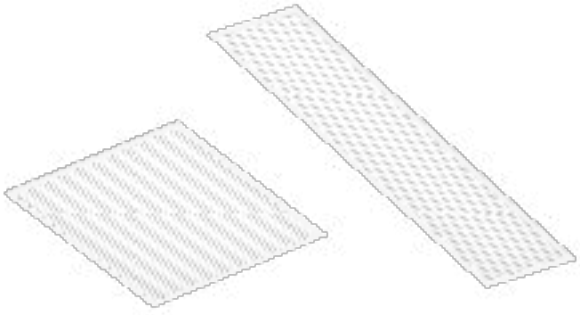
BACKLIT



Panneau LED avec cadre en alliage d'aluminium peint à la poudre en blanc, diffuseur microprismaticque en polystyrène UGR<19. Installation encastrée sur des panneaux de faux plafond avec structure apparente sans accessoires ; pour les installations encastrées sur plaques de plâtre lisses, au plafond et en suspension, prévoir les accessoires appropriés à commander séparément. Driver LED électronique inclus.

LED panel with white powder-coated aluminum frame, microprismatic polystyrene diffuser UGR<19. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Electronic power supply included.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · UGR <19 · GROUP 0 · 3 YEARS




BACKLIT
600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113612.01**	4392 lm	**113613.01**	36,25

DALI-PUSH *

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113614.01**	4392 lm	**113615.01**	69,00
		113633.01		**113634.01**	69,00

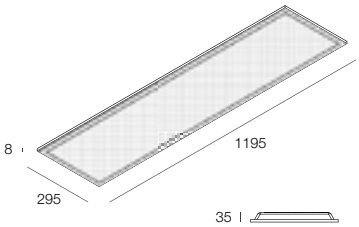

BACKLIT
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113616.01**	4503 lm	**113617.01**	43,75


DALI-PUSH *

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113618.01**	4503 lm	**113619.01**	76,25
		113635.01		**113636.01**	76,25

* Pour les versions DALI-PUSH, nous disposons d'articles alternatifs avec caractéristiques techniques équivalentes, qui ne peuvent être combinés, sous réserve de disponibilité.

For the DALI-PUSH versions, we offer alternative items with the same technical characteristics, which are not interchangeable, depending on availability.


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT RESSORTS POUR INSTALLATION ENCASTRÉE
Pour versions 600x600 et 1200x300, pour installation en butée sur plaque de plâtre de 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


		Euro | CHF
113620.99		6,25




KIT POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Profil à poser à ras sur une plaque de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.
Le panneau se pose en appui

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00






KIT ANTI-CHUTE

ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,25


ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION AU PLAFOND
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING



CADRE POUR INSTALLATION AU PLAFOND
Kit à assembler, ne pas installer au mur. Adapté au logement du kit d'urgence (1020A4.99/1020A5.99).


BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).


□	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50



BACKLIT

ACCESSOIRES POUR UNE INSTALLATION EN SUSPENSION
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES






BOÎTIER POUR INSTALLATION EN SUSPENSION.
Boîte en aluminium extrudé à assembler. 4 câbles de suspension en acier L. 3000 mm avec pitons de réglages précis inclus. Kit d'alimentation pour suspension à commander séparément. Adapté au logement du kit d'urgence (1020A4.99 et 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
Câble d'alimentation transparent

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50

BACKLIT

ACCESSOIRES D'URGENCE
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT D'ALIMENTATION D'URGENCE
Pour versions 600x600 et 1200x300, pour installation encastrée ou au plafond avec cadre (113610.01, 113611.01). Avec connecteurs polarisés pour le câblage du driver LED.


KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00
Flux en urgence - Emergency flux						1h	3h
BACKLIT				34W		11 %	5 %




FRAME PANEL

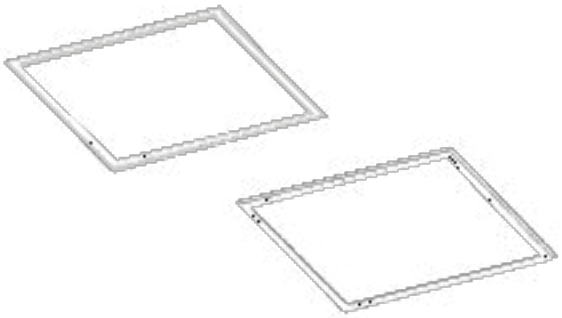FRAME PANEL



Cadre lumineux à LED en alliage d'aluminium peint par poudrage en blanc. Peut être installé encastré sur des panneaux de faux-plafond à structure visible sans accessoires, ou sur des plaques de plâtre lisses avec un accessoire spécial à commander séparément. Driver LED électronique inclus.


LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour. Suitable for installation on exposed grid ceiling. Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately. Electronic power supply included.



FRAME PANEL
Diffuseur opale affleurant au plafond. Le panneau de fermeture doit être coupé avant d'être logé à l'intérieur du produit.

FRAME PANEL
Levelled recessed opal diffuser. The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3145 lm	**104701.01**	3447 lm	**104702.01**	78,25
DALI-PUSH					
		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3145 lm	**104709.01**	3447 lm	**104710.01**	117,75




FRAME PANEL TL
Diffuseur opale saillant par rapport au plafond. Panneau de fermeture à percer pour le passage du câble d'alimentation.

FRAME PANEL TL
Protruding opal screen with respect to the ceiling level. The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	4334 lm	**104703.01**	4686 lm	**104704.01**	78,25
DALI-PUSH					
		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	4334 lm	**104711.01**	4686 lm	**104712.01**	117,75

FRAME PANEL


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Profil à poser à ras sur une plaque de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur. Le panneau se pose en appui.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00



KIT ALIMENTATION D'URGENCE
Avec connecteurs polarisés pour le câblage du driver LED.

KIT FOR EMERGENCY
Polarizad connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flux en urgence - Emergency flux		1h	3h
FRAME PANEL	35W	12%	5%
FRAME PANEL TL	35W	12%	5%

PROFILÉS BANDEAU LED GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

PROFILED FLEX 546
RUBAN LED FLEX 547
PROFILED H9 548
PROFILED H16 549
PROFILED MACRO 550
PROFILED MICRO 551
PROFILED ENCASTRABLE H12 552
PROFILED EN ANGLE 553
PROFILED ROND 554
PROFILED 230 556
RUBAN LED 230V 557
RUBAN LED 24V 558
RUBAN LED 48V 560
DRIVERS 562
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE 566



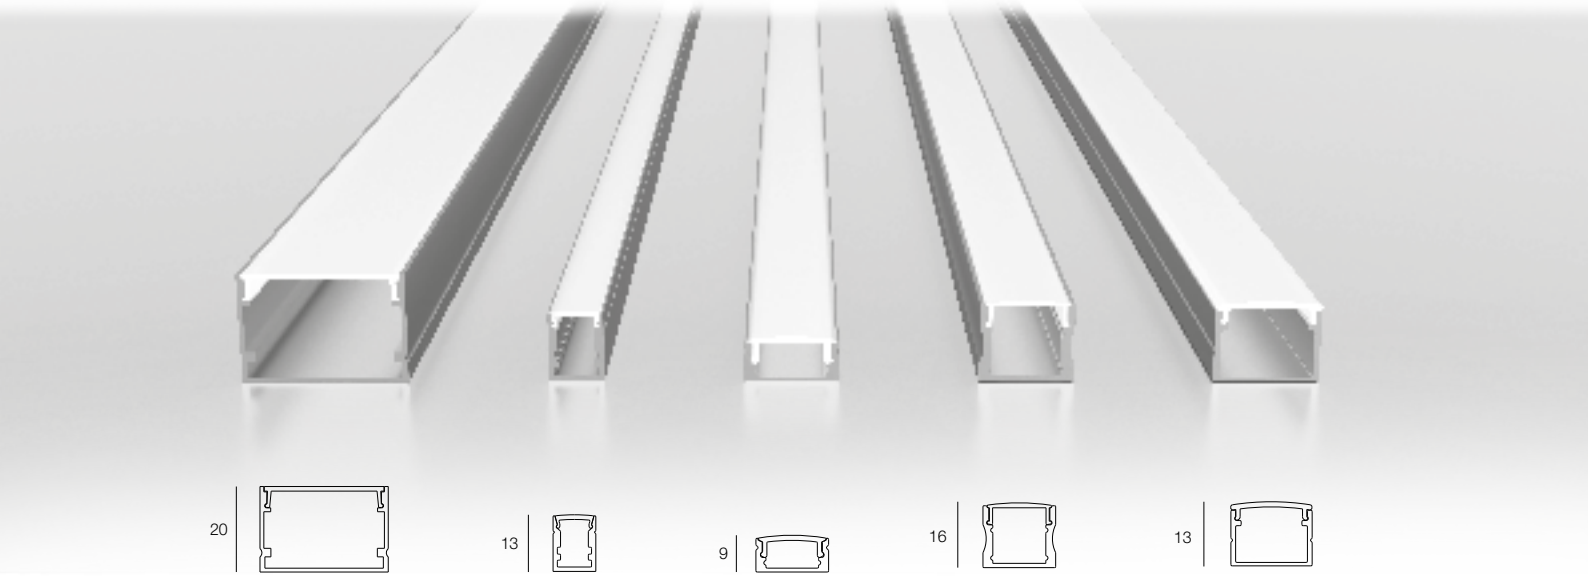
PROFILED STRIP LED




PROFILED
STRIP LED

Gamme complète de RUBAN LED et profilés dédiés pour une installation encastrée, en plafond, en saillie, murale ou suspendue. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s'adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d'éclairage.

Complete range of LED STRIP and dedicated profiles for recessed, ceiling, surface, wall or pendant installation. The Novalux PROFILED products allow to create recessed and lighting grooves, light coves and direct light lines, always adapting to new lighting solutions.






PROFILED MACRO

Ruban LED double rangée
25W/m 24V






PROFILED MICRO

Ruban LED 4mm
11,5W/m 24V






PROFILED H9

Ruban LED 10mm
24V / 48V






PROFILED H16

Ruban LED 10mm
24V / 48V







PROFILED 230

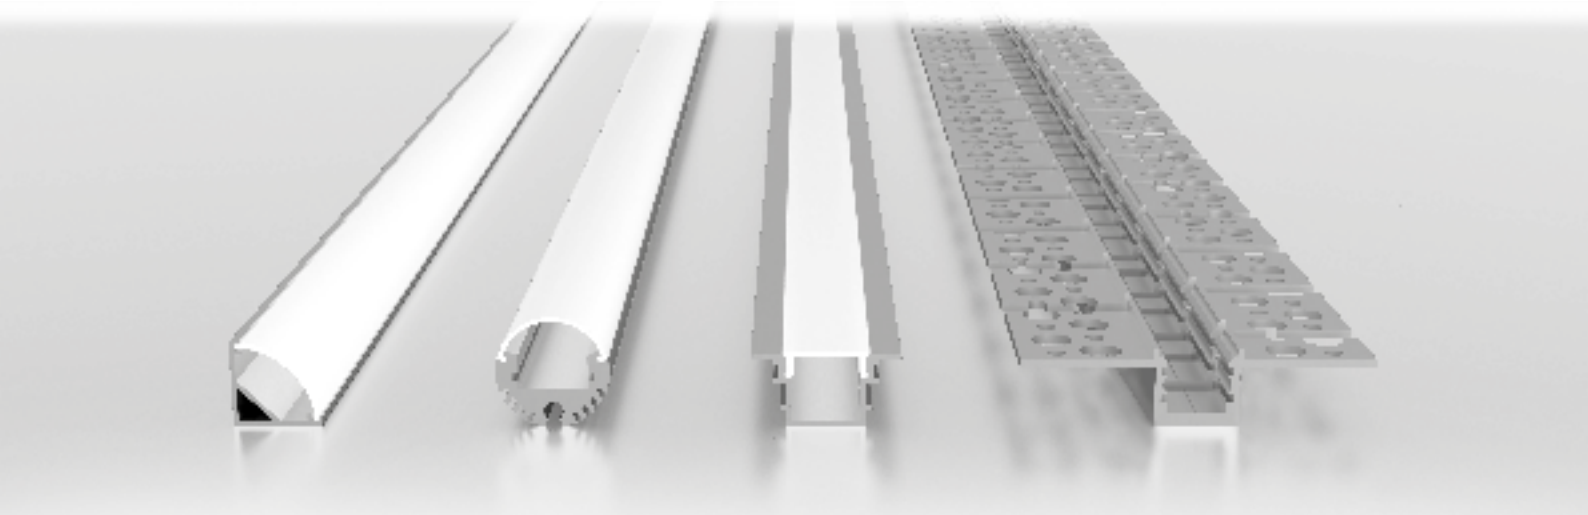Ruban LED 230V
9,4W/m / 18W/m








PROFILED EN ANGLE H16

Ruban LED 10mm
24V / 48V






PROFILED ROND

Ruban LED 10mm
24V / 48V






PROFILED ENCASTRABLE H12

Ruban LED 10mm
24V / 48V





PROFILED FLEX

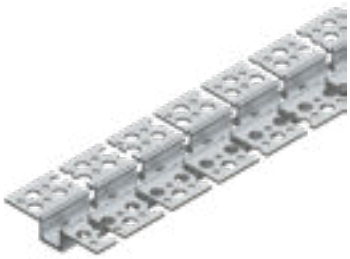
Ruban LED FLEX
12W/m 24V







CNA

PROFILED
FLEX



Profilé flexible pour ruban LED FLEX, en alliage d'aluminium anodisé naturel, pour installation encastrée à ras dans le placoplâtre. Prévoir un mastic de finition de forte épaisseur. Pliage du profilé possible uniquement sur le plan horizontal, avec un rayon supérieur à 30 cm. Ruban LED FLEX et alimentation électronique 24 Vcc à commander séparément.

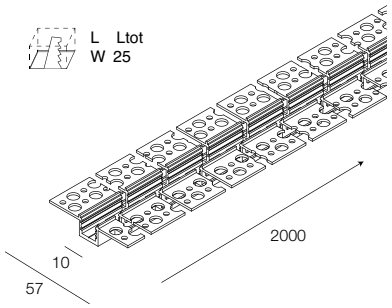Bendable profile for FLEX LED Strips, made of natural anodized aluminum alloy, designed for flush recessed installation in plasterboard. Requires thick finishing plaster. Profile bending is possible only on the horizontal plane, with a radius greater than 30 cm. FLEX LED Strip and 24Vdc electronic driver to be ordered separately.



	L (mm)	Euro | CHF
105427.96	2000	59,50






STRIP LED
FLEX



Tube LED IP65 en silicone flexible écologique, à associer exclusivement à PROFILED FLEX, sectionnable tous les 35 mm environ. Câble d'alimentation L.150 mm inclus, aux deux extrémités de la bobine. En cas de coupe, le rétablissement de la protection IP par l'installateur est nécessaire. Dispositif pour installation en intérieur. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil. Alimentation électronique ou dimmable 24V, à commander séparément. Voir la section GESTION LUMIÈRE pour les systèmes de contrôle des bandes LED 24V.


IP65 LED tube made of eco-friendly flexible silicone, designed to be used exclusively with PROFILED FLEX, and can be cut approximately every 35 mm. A 150 mm power cable is included on both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer. For indoor installation only. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. Electronic or dimmable 24V driver to be ordered separately. Refer to the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009A2.99	3000K	12W/m	952	2040	65	80	124,50
1009A3.99	4000K	12W/m	991	2040	65	80	124,50
1009A4.99	3000K	12W/m	952	5100	65	80	303,75
1009A5.99	4000K	12W/m	991	5100	65	80	303,75

STRIP LED
FLEX


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



JOINT EN SILICONE
Tube de 60 ml de silicone neutre transparent résistant aux UV


60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00



DRIVERS 24 V dc
Pag. 562, 563 et 564
Voir section GESTION ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



KIT DE SECOURS
à installer dans le plafond en plaque de plâtre à côté du produit.
Puissance minimale 5 W, puissance maximale 25 W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%

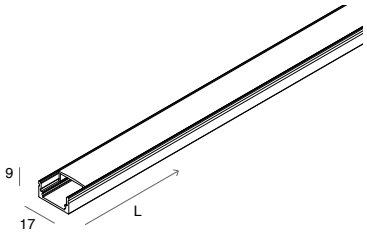
PROFILED
H9



Profilé dissipateur thermique pour ruban LED en alliage d'aluminium anodisé naturel, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PC transparent ou opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur, embouts de fermeture et 4 étriers de fixation inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24V dc à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.





	☐	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF ☐	Euro | CHF ■
15201._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	20,00	17,50
15202._ _	**01**	**96**	2000	Transpar. / Transp.	20,00	17,50

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



ÉTRIERS DE FIXATION (2 pcs.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Acier / Steel	2,50
15213.00	Transparent / Transparent	2,00



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	☐	■	Euro | CHF ☐	Euro | CHF ■
15206._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



DIFFUSEUR OPALE 6 m
en option. Conseillé pour
des installations en ligne continue

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for
continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	38,25



RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur visible, utiliser les rubans LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V dc), ou 17W/m (48V dc).

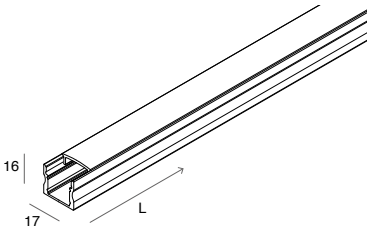
To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
H16



Profilé dissipateur thermique pour ruban LED en alliage d'aluminium anodisé naturel, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PC opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur, embouts de fermeture et 4 étriers de fixation inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24V dc à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
16301.96	2000	Opale / Opal	25,00

PROFILED
H16


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



ÉTRIERS DE FIXATION (2 pcs.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Acier / Steel	2,50
15213.00	Transparent / Transparent	2,00



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


	Euro | CHF
16302.99	2,00



DIFFUSEUR OPALE 6 m
en option. Conseillé pour
des installations en ligne continue

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for
continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	38,25



RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur visible, utiliser les rubans LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V dc), ou 17W/m (48V dc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
MACRO



Profilé dissipateur thermique pour ruban LED double piste 25 W/m, à installer en saillie. Un profilé en alliage d'aluminium anodisé naturel ou peint en blanc, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PC opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur, embouts de fermeture et 4 étriers de fixation inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24V dc à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105420._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	35,00	32,50

PROFILED
MACRO


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



ÉTRIERS DE FIXATION (2 pcs)
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
105422.99 Acier / Steel	2,50



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105421._ _	**01**	**99**	2000	Opale / Opal	3,25	2,50



DIFFUSEUR OPALE 6 m
en option. Conseillé pour
des installationsen ligne continue

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for
continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
105423.99	6000	Opale / Opal	31,25



RUBAN LED DOUBLE RANGÉE 25 W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Adhésif, à sectionner tous les 41,6 mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	5000	2700K	2926	20	90	118,75
100917.99	5000	3000K	2670	20	90	118,75
100918.99	5000	4000K	3000	20	90	118,75
100925.99	5000	2700K	2802	65	90	163,75
100926.99	5000	3000K	2902	65	90	163,75
100927.99	5000	4000K	3208	65	90	163,75

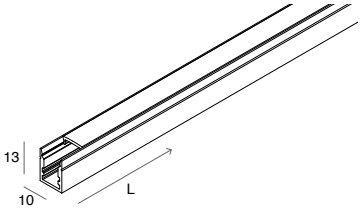
PROFILED
MICRO



Profilé dissipateur thermique pour ruban LED en alliage d'aluminium anodisé naturel, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PMMA opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur, embouts de fermeture et 4 étriers de fixation inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24V dc à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 · 5 years



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105411.96	2000	Opale / Opal	18,25

PROFILED
MICRO

ACCESSOIRES
ACCESSORIES



ÉTRIERS DE FIXATION (2 pcs.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105413.99	Acier / Steel	2,00



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105412.99	Gris clair / Light grey	2,00



DIFFUSEUR OPALE 6 m
en option. Conseillé pour
des installationsen ligne continue

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for
continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opale / Opal	34,50



RUBAN LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Adhésif, à sectionner tous les 38,4 mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.


	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	64,50
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	64,50
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	64,50
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	77,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	77,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	77,00

PROFILED
ENCASTRABLE H12



Profilé dissipateur thermique pour ruban LED en alliage d'aluminium anodisé naturel ou peint en blanc, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PC opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur, embouts de fermeture et 2 ressorts de fixation coulissants sur le profilé inclus, ruban LED et driver LED 24 V dc à commander séparément. Approprié pour un faux-plafond d'une épaisseur max. 15 mm. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.

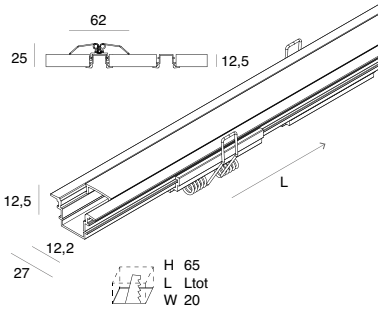Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.




	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105415._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	27,50	25,00

Profilé avec une profondeur égale à l'épaisseur du placoplâtre de 12,5 mm, pour une installation sans modification de la structure du faux plafond. / Profile with a depth equal to 12,5 mm plasterboard thickness, for installation without modifications to the ceiling structure.

PROFILED
ENCASTRABLE H12


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



RESSORTS DE FIXATION (2 pcs.)
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105419.99	Acier / Steel	7,50



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)
À prévoir en cas d'utilisation de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105417._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



DIFFUSEUR OPALE 6 m
en option. Conseillé pour des installations en ligne continue

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	38,25



RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur visible, utiliser les rubans LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V dc), ou 17W/m (48V dc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
EN ANGLE



Profilé dissipateur thermique pour ruban LED en alliage d'aluminium anodisé naturel ou peint en blanc, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PC opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur, embouts de fermeture et 4 étriers de fixation inclus. Ruban LED et driver LED électronique 24 V dc à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105408._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	22,00	19,50

PROFILED
EN ANGLE H16


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



ÉTRIERS DE FIXATION (2 pcs.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105410.99	Acier / Steel	2,00



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105409._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur visible, utiliser les rubans LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V dc), ou 17W/m (48V dc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
ROND




Profilé dissipateur thermique pour ruban LED en alliage d'aluminium peint en blanc, embouts de fermeture en polymère thermoplastique, diffuseur en PC opale doté de mécanisme d'enclenchement. Diffuseur et embouts de fermeture inclus. Kit de suspension, étriers pour une installation murale, ruban LED et driver 24V dc à commander séparément. Ne pas exposer aux intempéries ou à la lumière directe du soleil et ne pas placer dans un matériau isolant.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



□	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105401.01	2000	Opale / Opal	41,25






KIT DE SUSPENSION
Filins en acier L 2000 mm
avec un terminal en laiton chromé.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


	L (mm)	Euro | CHF
105403.99	2000	17,00



KIT D'ALIMENTATION POUR SUSPENSION
patère encastrable dans un plafond en plaque de plâtre d'une épaisseur de 5 à 15 mm.
Câble avec gaine blanche.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.


	☐	L (mm)	Câble / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.01		1200	3x0,75	42,25



KIT D'ALIMENTATION
POUR SUSPENSION
patère en saillie.
Câble avec gaine blanche.

POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.


	☐	L (mm)	Câble / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.01		1200	3x0,75	42,25



ÉTRIERS MURAUX (2 pcs)

WALL BRACKETS (2 pcs)

	☐	Euro | CHF
105402.01		12,00

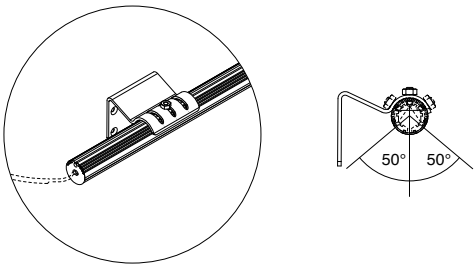



JONCTION LINÉAIRE (1 pcs)

LINEAR JUNCTION (1 pc)


	Euro | CHF
105414.99	8,75



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pc.)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	☐	Euro | CHF
105404.01		2,50



RUBAN LED
Pag. 558

Pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur visible, utiliser les rubans LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V dc), ou 17W/m (48V dc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
230



Profilé en aluminium adapté à la dissipation du ruban LED Novalux alimenté directement en 230 V, équipé d'embouts de fermeture en polymère thermoplastique et d'équerres pour le montage en saillie et pouvant être découpé sur mesure. Cette solution d'éclairage garantit une parfaite uniformité de la luminance du ruban LED.


Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with end caps made of thermoplastic polymer and brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105424.96	2000	Opale / Opal	18,75

PROFILED
230


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



EMBOUTS DE FERMETURE (2 pcs)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105425.99	2,50



EMBOUTS DE FIXATION (2 pcs)
À prévoir en cas d'utilisation
de sections de profilé découpées sur place.

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105426.99	2,50

RUBAN LED
230V


PCB flexible IP65 pour **installations intérieures (convertisseur 101347.99 obligatoire)** ou extérieures, doté d'un tube en silicone transparent avec adhésif double face au dos. Embouts terminaux IP65 inclus (1 avec trou, 1 de fermeture), câble 2×0,75 mm² de 1m et fusible de protection inclus. Installation avec clips ou sur le profil dédié PROFILED 230. Fonctionnement TRIAC garanti avec une régulation minimale non inférieure à 30%.

IP65 flexible PCB for **indoor installations (mandatory converter 101347.99)** or outdoor use, featuring a transparent silicone tube with rear double-sided adhesive. Includes IP65 terminal end caps (1 with hole, 1 closed) and 1m 2×0.75 mm² cable and protective fuse. Installation with clips or on the dedicated PROFILED 230. TRIAC dimming operation guaranteed with a minimum dimming level not lower than 30%.

STRIP LED 9,4 W/m
SMD 2835 (84 LED/m)

Bi-adhésif - sécable
tous les 165 mm

Bihadesive - cuttable
every 165mm




			lm/m	L	IP	CRI	Euro | CHF
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	**65**	**90**	127,50
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	**65**	**90**	127,50
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	**65**	**90**	928,75
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	**65**	**90**	928,75

STRIP LED 18 W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Bi-adhésif - sécable
tous les 200 mm


Bihadesive - cuttable
every 200mm



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	**65**	**90**	140,75
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	**65**	**90**	140,75
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	**65**	**90**	1.074,50
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	**65**	**90**	1.074,50

RUBAN LED
230V


ACCESSOIRES
ACCESSORIES



KIT POUR RESTAURATION PROTECTION IP65
2 embouts de fermeture (1 avec ouverture, 1 de fermeture), fusible et câble 2x0,75 mm² L= 300 mm. À prévoir en cas d'utilisation de sections de ruban LED découpé sur place. Joint en silicone obligatoire à commander séparément.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro | CHF
100965.99	15,00



JOINT EN SILICONE
Tube de 60 ml de silicone neutre transparent résistant aux UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone


	Euro | CHF
100966.99	15,00



KIT D'INSTALLATION
10 clips en silicone + 20 vis
Pour 5m de ruban LED 230V
À utiliser en alternative au Profiled 230

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m Strip LED 230V
To be used as an alternative to the Profiled 230

	Euro | CHF
100964.99	3,25



CONVERTISSEUR AC/DC 230V
Gradable TRIAC. Utilisation obligatoire pour installation en intérieur.

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor installation.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101347.99	150W	78	82	25	200	176,25

Réduit le scintillement/effet stroboscopique des sources, dans les paramètres SVM≤0,4 et Pst LM≤1, conformément à la directive Ecodesign 2009/125/CE.

Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within the parameters SVM≤0,4 and Pst LM≤1, in compliance with the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

RUBAN LED 24V


PCB flexible avec bio-adhésif sur la face inférieure, versions IP65 avec un revêtement en silicone flexible. Alimentation électronique ou dimmable 24V, à commander séparément. Ruban LED à réalimenter tous les 5 m. Voir section GESTION DE L'ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle du RUBAN LED. Câble d'alimentation L.150 mm inclus, aux deux extrémités de la bobine. / Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. LED strips to be re-powered the every 5m. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components. Power supply cable L.150mm included, on both ends of the coil.

Les garanties du produit seront applicables, pour des raisons de sécurité et de qualité, uniquement en utilisant les profilés dissipateurs thermiques et les drivers du catalogue Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

STRIP LED 19,2W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 29,4 mm (7 LEDs)
Ruban LED approprié pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur apparent

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	**20**	**90**	66,25
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	**20**	**90**	66,25
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	**20**	**90**	66,25
100980.99	2700K	19,2W/m	1816	5000	**65**	**90**	80,75
100981.99	3000K	19,2W/m	1900	5000	**65**	**90**	80,75
100982.99	4000K	19,2W/m	2038	5000	**65**	**90**	80,75
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	**20**	**80**	55,75
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	**20**	**80**	55,75
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	**65**	**80**	77,00
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	**65**	**80**	77,00

STRIP LED 22W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 29,4 mm (7 LEDs)
Ruban LED approprié pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur apparent

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	**20**	**80**	58,25
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	**20**	**80**	58,25
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	**65**	**80**	78,75
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	**65**	**80**	78,75

STRIP LED 8,8W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 25 mm (6 LEDs).
Ruban LED approprié pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur apparent

Bihadesive - cuttable every 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	**20**	**90**	67,50
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	**20**	**90**	67,50
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	**20**	**90**	67,50
100983.99	2700K	8,8W/m	750	5000	**65**	**90**	92,50
100984.99	3000K	8,8W/m	764	5000	**65**	**90**	92,50
100985.99	4000K	8,8W/m	812	5000	**65**	**90**	92,50

STRIP LED 8,4W/m
SMD 2835 (180 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 50 mm (9 LEDs)
Ruban LED approprié pour obtenir une uniformité de luminance dans les installations avec diffuseur apparent

Bihadesive - cuttable every 50 mm (9 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100996.99	2700K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	84,50
100997.99	3000K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	84,50
100998.99	4000K	8,4W/m	1468	5000	**20**	**90**	84,50
100999.99	2700K	8,4W/m	1260	5000	**65**	**90**	101,25
1009A0.99	3000K	8,4W/m	1326	5000	**65**	**90**	101,25
1009A1.99	4000K	8,4W/m	1478	5000	**65**	**90**	101,25

STRIP LED 14,4W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 50 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	**20**	**90**	50,75
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	**20**	**90**	50,75
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	**20**	**90**	50,75
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	**20**	**80**	44,50
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	**20**	**80**	44,50
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	**65**	**80**	61,25
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	**65**	**80**	61,25

STRIP LED 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 50 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	**20**	**80**	45,00
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	**20**	**80**	45,00
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	**65**	**80**	61,25
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	**65**	**80**	61,25

STRIP LED 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 55,5 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable
every 55,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	**20**	**90**	43,25
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	**20**	**90**	43,25
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	**20**	**90**	43,25

STRIP LED 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 62,5 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	**20**	**80**	84,50
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	**20**	**80**	84,50

STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 38,4 mm (7 LEDs)
Pour profilé L-09 et Profiled MICRO

Bihadesive - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	**20**	**90**	64,50
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	**20**	**90**	64,50
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	**20**	**90**	64,50
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	**65**	**90**	77,00
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	**65**	**90**	77,00
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	**65**	**90**	77,00

RUBAN LED DOUBLE RANGÉE 25 W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 41,6 mm (14 LEDs)
Pour profilé L-33
et Profiled MACRO

Bihadesive - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	118,75
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	118,75
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	118,75
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	163,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	163,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	163,75

STRIP LED RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 100 mm (6 LEDs)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	**20**	**-**	60,75
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	**65**	**-**	67,50

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 167 mm (10 LEDs)

Bihadesive - cuttable
every 167 mm (10 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	**20**	**-**	56,25
	3000K	7,2W/m	670				

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Adhésif - à sectionner
tous les 50 mm (12 LEDs)
Pour les composants de gestion
du blanc dynamique
voir la section
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Bihadesive - cuttable every
50 mm (12 LED).
See section LIGHT MANAGEMENT for the
tunable white control components



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102109.99	3000K / 5700K	19,2 W/m	1906	5000	**20**	**90**	83,25

RUBAN LED 48V

PCB flexible avec adhésif au dos. Ruban LED à Réalimenter tous les 10 m. Driver 48 V à commander séparément. Voir section GESTION DE L'ÉCLAIRAGE pour les systèmes de contrôle du ruban LED / Flexible PCB and double-sided back adhesive. LED strips to be repowered the every 10m. 48V driver to be ordered separately. Power supply cable L.150mm included on both ends of the reel. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.


Les garanties du produit seront applicables, pour des raisons de sécurité et de qualité, uniquement en utilisant les profilés dissipateurs thermiques et les drivers du catalogue Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from novalux catalogues.

STRIP LED 17W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 62,5 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 62,5 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	**20**	**90**	73,25
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	**20**	**90**	73,25
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	**20**	**90**	73,25


NEW

STRIP LED 11W/m

SMD 2835 (150 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B4.99	3000K	11W/m	1380	10000	**20**	**90**	142,50
1009B5.99	4000K	11W/m	1482	10000	**20**	**90**	142,50
1009B6.99	3000K	11W/m	1380	20000	**20**	**90**	285,00
1009B7.99	4000K	11W/m	1482	20000	**20**	**90**	285,00


NEW

STRIP LED 11W/m IP67

SMD 2835 (150 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009C2.99	3000K	11W/m	1260	10000	**67**	**90**	197,50
1009C3.99	4000K	11W/m	1308	10000	**67**	**90**	197,50
1009C4.99	3000K	11W/m	1260	20000	**67**	**90**	395,00
1009C5.99	4000K	11W/m	1308	20000	**67**	**90**	395,00

Adaptée à / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Pour les découpes sur place, utiliser le kit de restauration protection IP67 / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.


NEW

STRIP LED 6W/m

SMD 2835 (150 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B0.99	3000K	6W/m	768	10000	**20**	**90**	123,25
1009B1.99	4000K	6W/m	802	10000	**20**	**90**	123,25
1009B2.99	3000K	6W/m	768	20000	**20**	**90**	245,75
1009B3.99	4000K	6W/m	802	20000	**20**	**90**	245,75

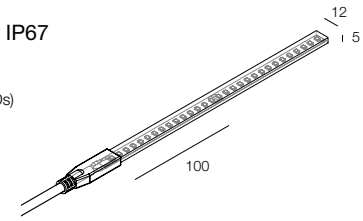
NEW

STRIP LED 6W/m IP67

SMD 2835 (150 LED/m)

Adhésif - à sectionner tous les 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B8.99	3000K	6W/m	708	10000	**67**	**90**	180,75
1009B9.99	4000K	6W/m	710	10000	**67**	**90**	180,75
1009C0.99	3000K	6W/m	708	20000	**67**	**90**	360,75
1009C1.99	4000K	6W/m	710	20000	**67**	**90**	360,75

Adaptée à / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Pour les découpes sur place, utiliser le kit de restauration protection IP67 / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

RUBAN LED 48V IP67


ACCESSOIRES ACCESSORIES



KIT POUR RESTAURATION PROTECTION IP65
2 embouts de fermeture (1 avec ouverture, 1 de fermeture), fusible et câble 2x0,75 mm² L= 300 mm. À prévoir en cas d'utilisation de sections de ruban LED découpé sur place. Joint en silicone obligatoire à commander séparément.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro | CHF
1009C7.99	6,25



JOINT EN SILICONE
Tube de 60 ml de silicone neutre transparent résistant aux UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00

CONNECTEURS POUR RUBAN LED / CONNECTORS FOR LED STRIP


Avec perforation de l'isolant. Convient uniquement aux bandes LED **IP20** / Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.

PROFILS COMPATIBLES / COMPATIBLE PROFILES :
Profiled H9, H16, H12, tondo; L-16 SYSTEM, Side, A-70, V-30, V90, V-180; Recta strip LED, P-30 strip LED, P-25, P-40, Profilo Up-Light

IP 20 — 3 years

CONNECTEURS COMPATIBLES AVEC RUBAN LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V






CONNECTEUR RUBAN-RUBAN LINÉAIRE (10 pc.)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100967.99 13,75






CONNECTEUR RUBAN-RUBAN ANGLE 90° (10 pc.)

STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100968.99 29,50

NEW







CONNECTEUR RUBAN-RUBAN ANGLE 90° (10 pc.)

STRIP-STRIP T CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
1009C6.99 16,25






CONNECTEUR CÂBLE-RUBAN (10 pc.)
Avec câble d'alimentation.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100969.99 22,00





CONNECTEUR FLEXIBLE RUBAN-RUBAN (10 pc.)
Avec 2 connecteurs et câble de jonction.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100970.99 30,00

CONNECTEURS COMPATIBLES AVEC RUBAN LED 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB 14,4W/m 24V







CONNECTEUR RUBAN-RUBAN LINÉAIRE (10 pc.)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100974.99 15,75






CONNECTEUR CÂBLE-RUBAN (10 pc.)
Avec câble d'alimentation.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100975.99 26,25





CONNECTEUR FLEXIBLE RUBAN-RUBAN (10 pc.)
Avec 2 connecteurs et câble de jonction.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100976.99 42,00

CONNECTEURS COMPATIBLES AVEC RUBAN LED RGB+WHITE 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB+WHITE 14,4W/m 24V







CONNECTEUR RUBAN-RUBAN LINÉAIRE (10 pc.)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100977.99 17,00






CONNECTEUR CÂBLE-RUBAN (10 pc.)
Avec câble d'alimentation.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100978.99 27,00






CONNECTEUR FLEXIBLE RUBAN-RUBAN (10 pc.)
Avec 2 connecteurs et câble de jonction.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100979.99 44,50


DRIVERS LED 24VDC POUR RUBAN LED
DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



DRIVER LED STABILISÉ 24 Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101338.99	60W	52	61	30	180	38,25
101327.99	75W	45	55	31	187	40,00
101339.99	120W	40	51	30	300	46,25
101375.99	150W	38	49	30	227	48,75



DRIVER LED STABILISÉ 24 Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101354.99	60W	35	42	23	170	23,75
101355.99	100W	48	54	24	145	32,00
101356.99	150W	48	54	24	195	39,50
101357.99	200W	48	54	24	215	50,75



DRIVER LED STABILISÉ 24 Vdc
220-240V 50/60Hz
avec dissipation active et ventilateur.
Ne pas installer dans des environnements qui ont besoin d'un silence absolu.
Placer dans un compartiment correctement aéré.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
E182K1320KK	320W	115	126	50	215	156,25



DRIVER LED STABILISÉ 24 Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	23,75
E182K0060KK	60W	43	54	32	163	40,00
E182K0100KK	100W	52	64	37	190	68,75



DRIVER LED STABILISÉ 24 Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18606.99	240W	71	81	38	240	149,50
18607.99	320W	84	94	42	246	269,50




KIT DE SECOURS
à installer dans le plafond en plaque de plâtre à côté du produit. Puissance minimale 5 W, puissance maximale 25 W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture. Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flux de secours Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


DRIVERS GRADABLE 24 Vdc POUR RUBAN LED
DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



DRIVER LED STABILISÉ
GRADABLE DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE
DRIVER DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101342.99	150W	45	54	30	290	87,00



DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
GRADABLE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestion DALI/PUSH pour rubans LED blancs.
Gestion DALI pour ruban LED RGB/RGBW
et Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
GRADABLE DALI 2CH DT6/DT8 24 Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestion DALI/PUSH pour ruban LED blancs.
Gestion DALI pour ruban LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	354,50


DRIVERS LED 48Vdc POUR RUBAN LED
DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



DRIVER LED STABILISÉ 48 Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50




DRIVER LED STABILISÉ 48 Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101372.99	150W	55	66	36	177	67	146,25
101373.99	250W	63	73	36	214	67	185,75
101374.99	320W	68	79	39	228	67	240,00


INTERFACE DE GRADATION 24Vdc / 48Vdc POUR RUBAN LED
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 6Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 12Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75




INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc COUPURE DE PHASE
POUR RUBAN LED
Charge maximale de 10 A.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

NEW




INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc POUR RUBAN LED ou systèmes compatibles à tension constante. Puissance maximale 12Ax1 canal. À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc. Maître/esclave jusqu'à 10 unités. Voir les instructions concernant la compatibilité avec les systèmes de contrôle.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

OPTO-ISOLATEUR POUR RAILS 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)
OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RÉPÉTITEUR POUR L'OPTO-ISOLATION DU BUS DALI EN ENTRÉE
Dispositif nécessaire en cas d'utilisation du signal DALI, pour le convertir en signal numérique SELV.
Driver 48 Vdc, puissance absorbée 10 W.
Courant max. en sortie BUS DALI 250 mA.
Courant DALI en entrée 4 mA en veille.
Protection contre les pics de tension à l'entrée et en sortie.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 18908.99 or DALI repeater 105938.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	215,75

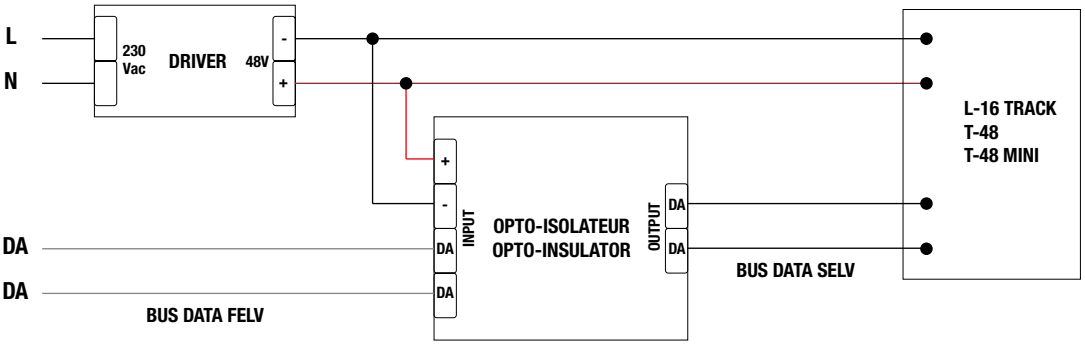En prévoir un pour chaque générateur de signal DALI
Provide one for each DALI signal generator



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE
LIGHT MANAGEMENT

Dispositifs et systèmes de contrôle pour la gestion et le réglage d'appareils et ruban LED :

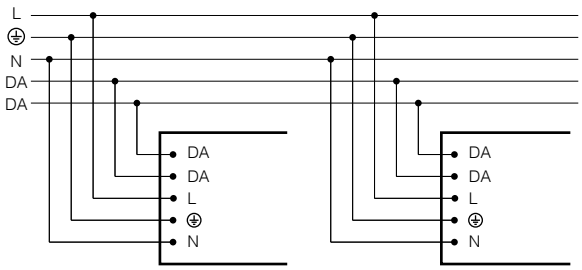
- Schémas de gradation pour luminaires DALI, PUSH, 0-10 V et 1-10 V ..... pag. 567
- Dispositifs pour la gestion PUSH DIMM d'appareils DALI (DALI PCU et répétiteur DALI) ..... pag. 568
- Interfaces de contrôle pour rails 48 V ..... pag. 569
- Système de gestion DALI LIGHT IOT ..... pag. 570
- Système de gestion DALI PROFESSIONAL ..... pag. 572
- Système de gestion DALI MID ..... pag. 574
- Système de gestion GIADA SYSTEM ..... pag. 577
- Gestion RUBAN LED : systèmes de contrôle ..... pag. 580

CONTROL DEVICES AND SYSTEMS FOR MANAGING AND DIMMING FIXTURES AND STRIP LED:

- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtures ..... pag. 567
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtures (DALI PCU and DALI Repeater) ..... pag. 568
- Control interfaces for 48V tracks ..... pag. 569
- LIGHT IOT DALI control system ..... pag. 570
- DALI PROFESSIONAL control system ..... pag. 572
- DALI MID control system ..... pag. 574
- GIADA SYSTEM control system ..... pag. 577
- STRIP LED management: control systems ..... pag. 580


SCHÉMAS DE GRADATION POUR APPAREILS DALI, PUSH, 0-10 V ET 1-10 V
DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

DALI




Max 64 drivers
max 64 drivers

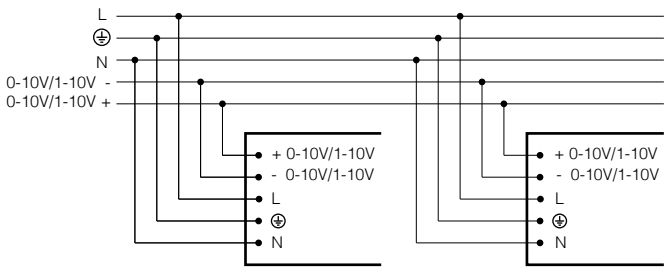0-10V 1-10V




Utiliser une commande 1-10V avec sectionnement de la ligne pour l'arrêt complet des appareils
Use 1-10V control with main switch to completely switch off the fixtures

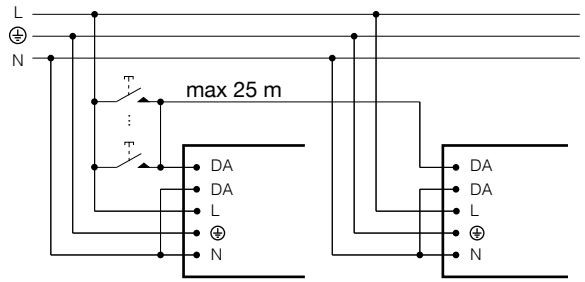PUSH BUS DALI SANS BORNE DÉDIÉE
DALI BUS WITHOUT SPECIFIC TERMINAL CONNECTION



Max 20 drivers
max 20 drivers

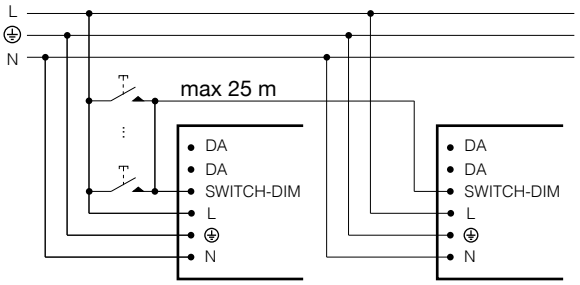PUSH AVEC BORNE DÉDIÉE
WITH SPECIFIC TERMINAL CONNECTION




Max 20 drivers
max 20 drivers

Voir instructions de l'appareil pour les détails supplémentaires
See appliance instructions for further details

PUSH DIMM

INTERFACE BOUTON POUSSOIR DALI PCU ET LE RÉPÉTITEUR DALI



La technologie de gradation de l'intensité numérique DALI offre la possibilité de régler l'intensité de la lumière émise par un bouton poussoir normalement ouvert (NO). Ce type de commande gère le réglage des appareils physiquement connectés avec un conducteur électrique au bouton.
Le câblage doit être réalisé selon le critère de regroupement souhaité.
Le nombre de drivers LED contrôlables, branchés au même BUS, dépend de la marque du driver LED.
La fonctionnalité de contrôle par bouton poussoir est complétée par l'interface DALI PCU et le RÉPÉTITEUR DALI.
L'interface DALI PCU permet la gradation et l'allumage manuel des appareils DALI grâce à un bouton poussoir normalement ouvert. Permet le contrôle jusqu'à 25 drivers LED : ceux-ci peuvent être contrôlés par plusieurs boutons (3 max DALI PCU passifs), alimentés directement via le BUS DALI. Il est de plus possible de brancher jusqu'à 4 unités actives en parallèle (jusqu'à 100 drivers), en les synchronisant de manière automatique.
Le dispositif RÉPÉTITEUR DALI permet la gestion d'un grand nombre de drivers (jusqu'à 64), par rapport à l'utilisation d'un bouton poussoir et d'augmenter les longueurs des BUS de câblage jusqu'à 300 m pour chaque RÉPÉTITEUR DALI. Les drivers connectés au RÉPÉTITEUR DALI forment un groupe unique.
RÉPÉTITEUR DALI peut gérer jusqu'à 64 drivers, ou d'autres RÉPÉTITEURS DALI en cascade.

DALI PCU DIGITAL BUTTON AND DALI REPEATER


DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button. Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion. The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.
The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.
The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.
The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group. DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.


IP 20 DALI 2 PUSH


INTERFACE BOUTON POUSSOIR DALI API

DALI PCU DIGITAL BUTTON

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105926.99	48	22	48	180,00



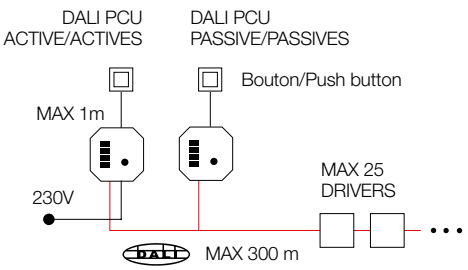

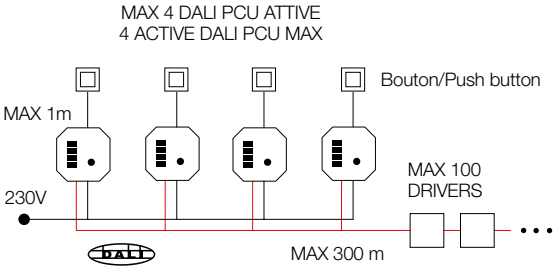


Le second point de contrôle (PCU passive) est alimenté directement à travers la ligne DALI.
The second control point (passive PCU) is powered directly through the DALI line.

IP 20 DALI 2 PUSH


RÉPÉTITEUR DALI
amplificateur pour système DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105938.99	30	37	21	119	308,75



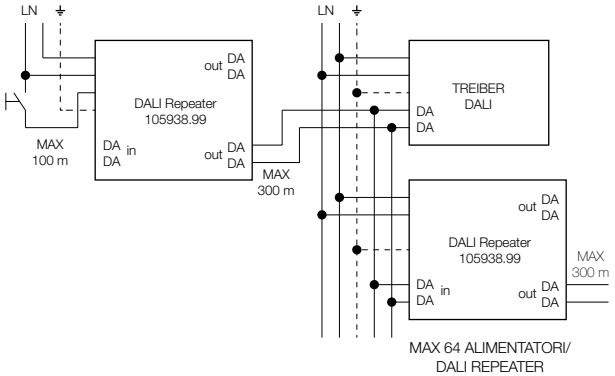FONCTIONNEMENT EN MODALITÉ PUSH / PUSH DIM MODE




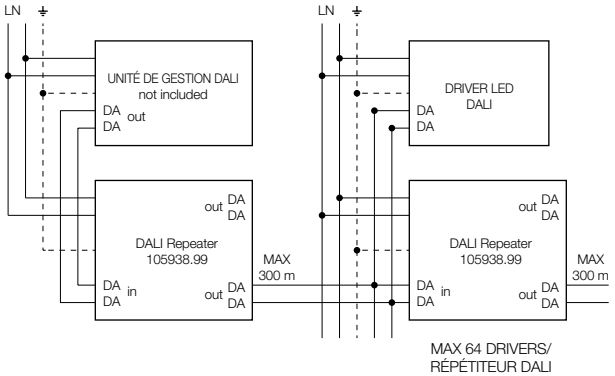FONCTIONNEMENT EN MODALITÉ DALI / DALI MODE



INTERFACES DE CONTRÔLE POUR RAILS 48V
CONTROL INTERFACES FOR 48V TRACKS


III IP 20 PUSH




INTERFACE PUSH DALI
POUR RAILS 48 V
Le contrôleur permet de gérer en Broadcast via un bouton poussoir NO un maximum de 64 luminaires sur les rails FORTY8, T-48 MINI et L-16 TRACK. Puissance absorbée 4 W. Driver électronique 48 V SELV à commander séparément.

INTERFACE PUSH DALI
FOR TRACK 48V
The controller allows to manage in broadcast via N.O. push button max 64 DALI fixtures on tracks FORTY8,
T-48 MINI and L-16 TRACK.
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105924.99	44	50	23	105	116,25

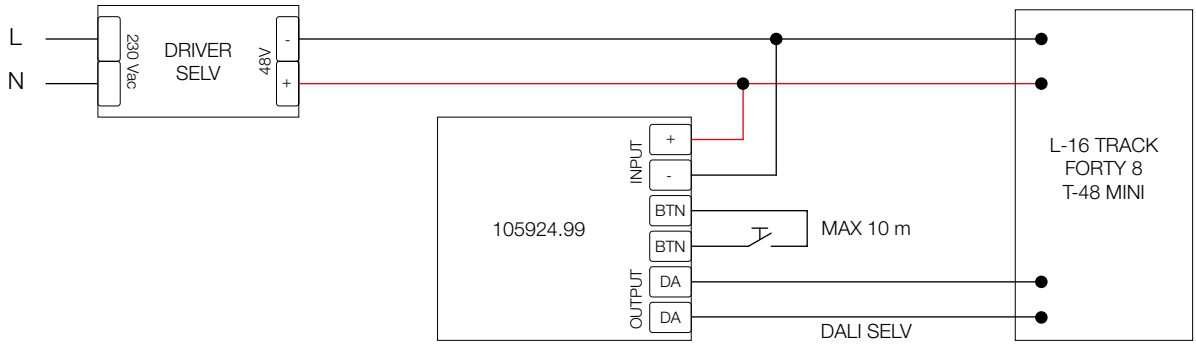


III IP 20 DALI 2



INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA
POUR RAILS 48 V
Le dispositif contrôlé via Bluetooth et Wi-Fi permet de gérer un maximum de 64 luminaires DALI en Broadcast ou un maximum de 8 luminaires adressables, sur les rails FORTY8, T-48 MINI et L-16 TRACK.
Le dispositif peut être commandé via l'application CASAMBI ou l'application TUYA avec des commandes vocales ALEXA (appareils ALEXA non fournis). Puissance absorbée 10W. Driver électronique 48 V SELV à commander séparément.

INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA
FOR TRACK 48V
The device controlled by bluetooth and WiFi allows to manage up to 64 DALI fixtures in broadcast or maximum 8 fixtures addressable, on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK.
The fixture can be controlled either via CASAMBI App both from TUYA App with ALEXA voice commands (ALEXA devices are not provided).
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105925.99	44	50	23	105	394,00

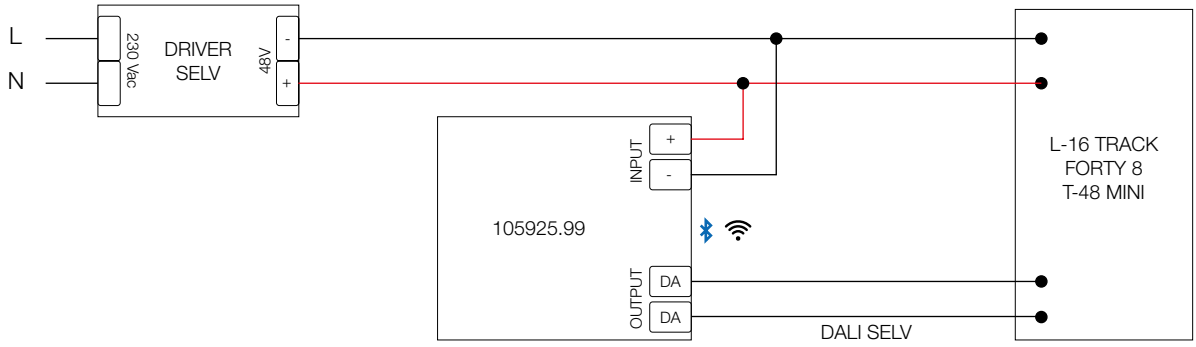

LIGHT IOT DALI CONTROL SYSTEM

LIGHT IOT
CONFIGURATION / CONFIGURATION

LIGHT IOT
CONTRÔLE / CONTROL



DALI BLUETOOTH®

Les centrales DALI BT (pour une utilisation indépendante ou dans des boîtes de dérivation encastrables), avec une interface Bluetooth intégrée, permettent le contrôle de 32 drivers DALI ou DALI DT8, à l'aide d'un smartphone (Android ou iOS).
Toutes les fonctions de contrôle et de configuration peuvent être gérées grâce à 2 applis, qui peuvent être téléchargées depuis le store.


Système flexible et intuitif qui permet :
- Réglage Plug&Play, sans utiliser de smartphone : allumage et réglage manuel en Broadcast, à l'aide des boutons poussoir NO standards avec option de réglage et d'enregistrement de la quantité de lumière nécessaire (niveau de point de réglage).
- Création et enregistrement de Max.4 Groupes et Max.4 Scènes à rappeler manuellement grâce au Coupler (pour 4 boutons poussoir NO) ou à l'aide de l'Appli.
Réglage possible des scènes à l'aide de l'Appli de configuration.
- Contrôle automatique de la lumière combiné au réglage manuel à l'aide des boutons poussoir NO standards. Réglage de la lumière en fonction de la lumière ambiante et détection de présence, grâce aux capteurs DALI (à encastrer/plafond) alimentés via DALI.
- Contrôle de la température de couleur de sources Tunable White associés à des drivers LED DALI type 8 (DT8).

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).
All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market

Flexible and intuitive system that allows:
- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App. Possible setting of scenes through the configuration app.
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).

IP 20 DALI 2 PUSH




LIGHT IOT - SYSTÈME DE GESTION DALI BT1
à utilisation indépendante. Possibilité de gérer un max. de 32 drivers LED DALI/DALI DT8 et jusqu'à 4 dispositifs au total, entre coupleurs et capteurs.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max.n. 32 DALI/DALI DT power supplies and up to 4 total devices between coupler and sensors.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105901.99	30	38	21	108	188,25

IP 20 DALI 2 PUSH




LIGHT IOT - SYSTÈME DE GESTION DALI BT2
à installer dans une boîte de dérivation encastrable. Peut gérer au max. 32 drivers LED DALI/DALI DT8 et jusqu'à 4 dispositifs au total, entre coupleurs et capteurs.

LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n. 32 DALI/DALI DT8 (power supplies) and up to 4 total devices between coupler and sensors.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105902.99	48	-	22	49	156,25

IP 20 DALI 2




LIGHT IOT - Capteur DALI ENCASTRABLE
capteur de lumière ambiante et détecteur de présence, pour une installation encastrée avec ressorts.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.

	Euro | CHF
105903.99	233,25

IP 20 DALI 2




LIGHT IOT - Capteur DALI PLAFOND
capteur DALI de luminosité ambiante et détecteur de présence pour installation au plafond.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

	Euro | CHF
105904.99	214,50

IP 20 DALI 2




LIGHT IOT - Coupler DALI
Interface de gestion Scène ou Groupes pour max. 4 boutons poussoir NO.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n.of 4 NO buttons.

	Euro | CHF
105907.99	224,00


UTILISATION BASIQUE

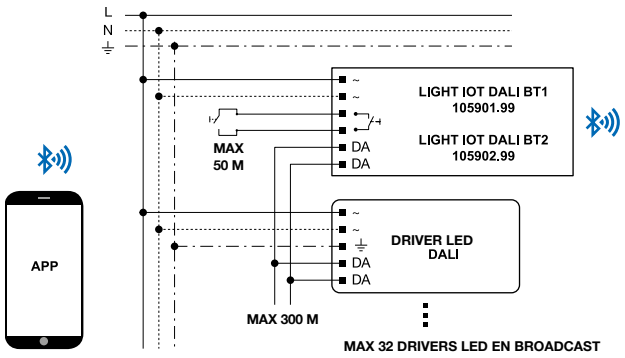BASIC USE




UTILISATION BASIQUE + CAPTEUR

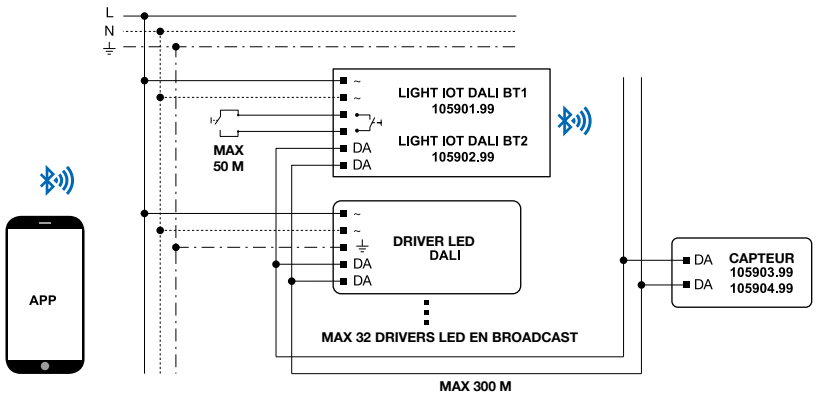BASIC USE + SENSOR




UTILISATION AVANCÉE AVEC GROUPES

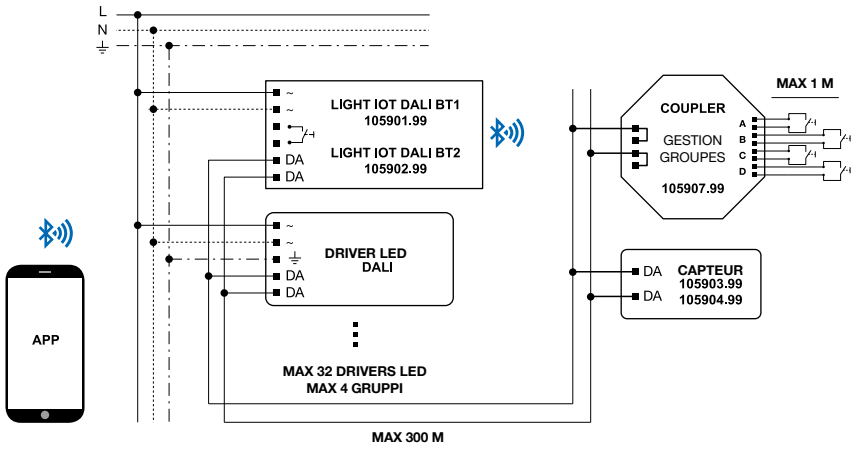ADVANCED USE IN GROUPS



UTILISATION AVANCÉE AVEC GROUPES ET SCÈNES

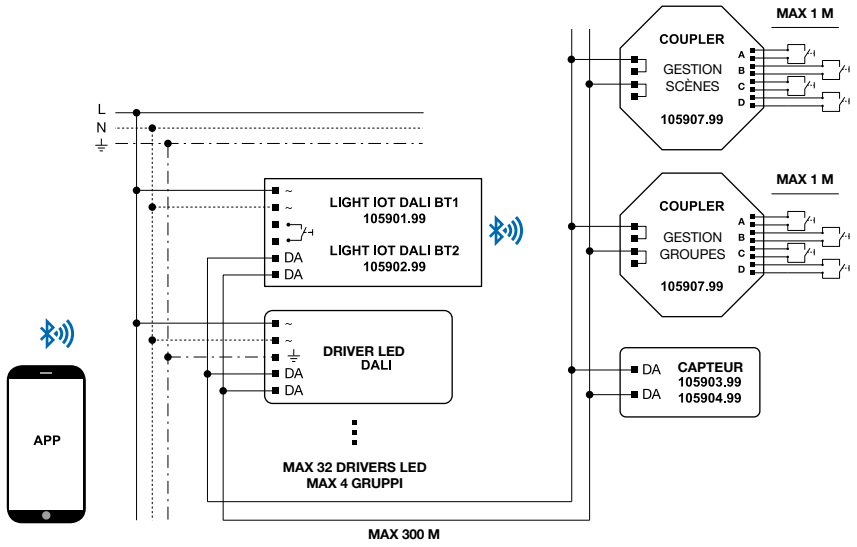
ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES




DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM

La centrale DALI PROFESSIONAL permet de très grandes économies d'énergie, génère un système flexible et également adaptable aux exigences futures, et peut être étendue ou adaptée avec des capteurs, des interfaces à boutons poussoir et des relais pour contrôler les appareils non DALI.
Grâce à la gestion avec smartphone et une connexion WI-FI (le réseau WI-FI doit être commun au réseau LAN de la centrale), il est possible de diviser la gestion de l'installation en fonction des droits de chaque utilisateur. Il est possible de gérer les groupes, les appareils individuellement, les zones ou la totalité de l'installation.
Chaque centrale est capable de contrôler un maximum de 256 drivers (divisés en 4 bus de 64 adresses chacun), y compris les capteurs, et jusqu'à 16 groupes, y compris les systèmes de détection de lumière diurne et de présence. Aussi bien les capteurs que les interfaces à boutons ne requièrent pas d'alimentation extérieure mais sont alimentés directement par le BUS DALI.
Grâce à l'horloge en temps réel intégrée (RTC), il est possible de générer un minuteur et des variations de scènes automatiques. L'horloge reste à l'heure grâce à la batterie tampon, même en l'absence temporaire d'alimentation.
Le système interagit avec les capteurs de présence et de luminosité pour les hauteurs de 2 à 5 mètres, des capteurs spécifiques de mouvement pensés pour l'utilisation dans des bâtiments avec des hauteurs jusqu'à 13 mètres et des interfaces pour boutons poussoir NO (interface bouton poussoir) capables de gérer chaque appareil, groupe, scène ou séquence. Le système est compatible pour la gestion d'appareils Tunable White, RGB et RGBW, aussi bien DT6 que DT8.
En configurant les coordonnées géographiques du lieu d'installation, il est possible d'automatiser les événements liés à des horaires allant de l'aube au coucher du soleil en générant des minuteries qui s'adaptent aux saisons.
Il est compatible avec tous les drivers DALI et à l'aide de répétiteur DALI, il est possible de gérer plusieurs appareils en broadcast en utilisant une seule adresse.
Le système est capable de gérer des appareils ON-OFF, en utilisant des relais contrôlables DALI SWITCH SO à 3 canaux jusqu'à 6 A par canal.
La programmation est effectuée grâce au logiciel dédié et requiert l'utilisation d'un ordinateur Windows.

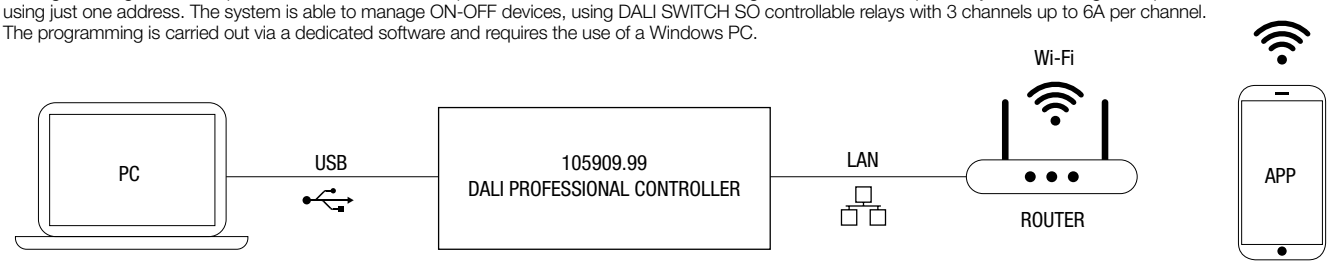The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to future needs,
and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtures.
Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user. It is possible to manage groupings and/or individual fixtures, areas or the whole plant.
Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.
With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.
The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtures, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtures, both DT6 and DT8.By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons. It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.
The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.






CENTRALE DALI PROFESSIONAL RTC
Pour une installation sur rail DIN. Possibilité de gérer jusqu'à un max. de 256 drivers LED DALI (divisés sur 4 BUS de 64 adresses). Gestion RGB, RGBW, Tunable White, horloge astronomique, RTC, cycle circadien, etc.

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT
For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.


	Euro | CHF
105909.99	4.344,00



CAPTEUR DALI ENCASTRABLE
Capteur DALI de luminosité ambiante et détecteur de présence, pour une installation encastrée avec ressorts. Hauteur d'installation 2-5 m.

RECESSED DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.


	Euro | CHF
105903.99	233,25



CAPTEUR DALI PLAFOND
Capteur DALI de luminosité ambiante et détecteur de présence, pour installation au plafond.
Hauteur d'installation 2-5 m.

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.

	Euro | CHF
105904.99	214,50




CAPTEUR DALI PLAFOND GRANDE HAUTEUR
Capteur DALI de luminosité ambiante et détecteur de présence, pour installation au plafond.
Hauteur d'installation 3-10 m.

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.

	Euro | CHF
105910.99	576,50

IP 20 DALI 2




COUPLEUR DE BOUTON-POUSSOIR DALI
Interface de gestion pour max. 4 boutons poussoir NO. Contrôle scènes, groupes, activation des capteurs, minuterie, etc. programmés grâce au logiciel.

COUPLER DALI
Management interface for max 4 NA buttons. Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.

	Euro | CHF
105907.99	224,00


IP 20 DALI 2



COMMUTATEUR DALI
Dispositif de commande DALI pour l'allumage et l'extinction indépendante de max. 3 appareils ON/OFF adresses de lampes traditionnelles non gradables.

DALI SWITCH
DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF addresses or equipped with traditional non dimmable lamps.

	Euro | CHF
105936.99	245,50

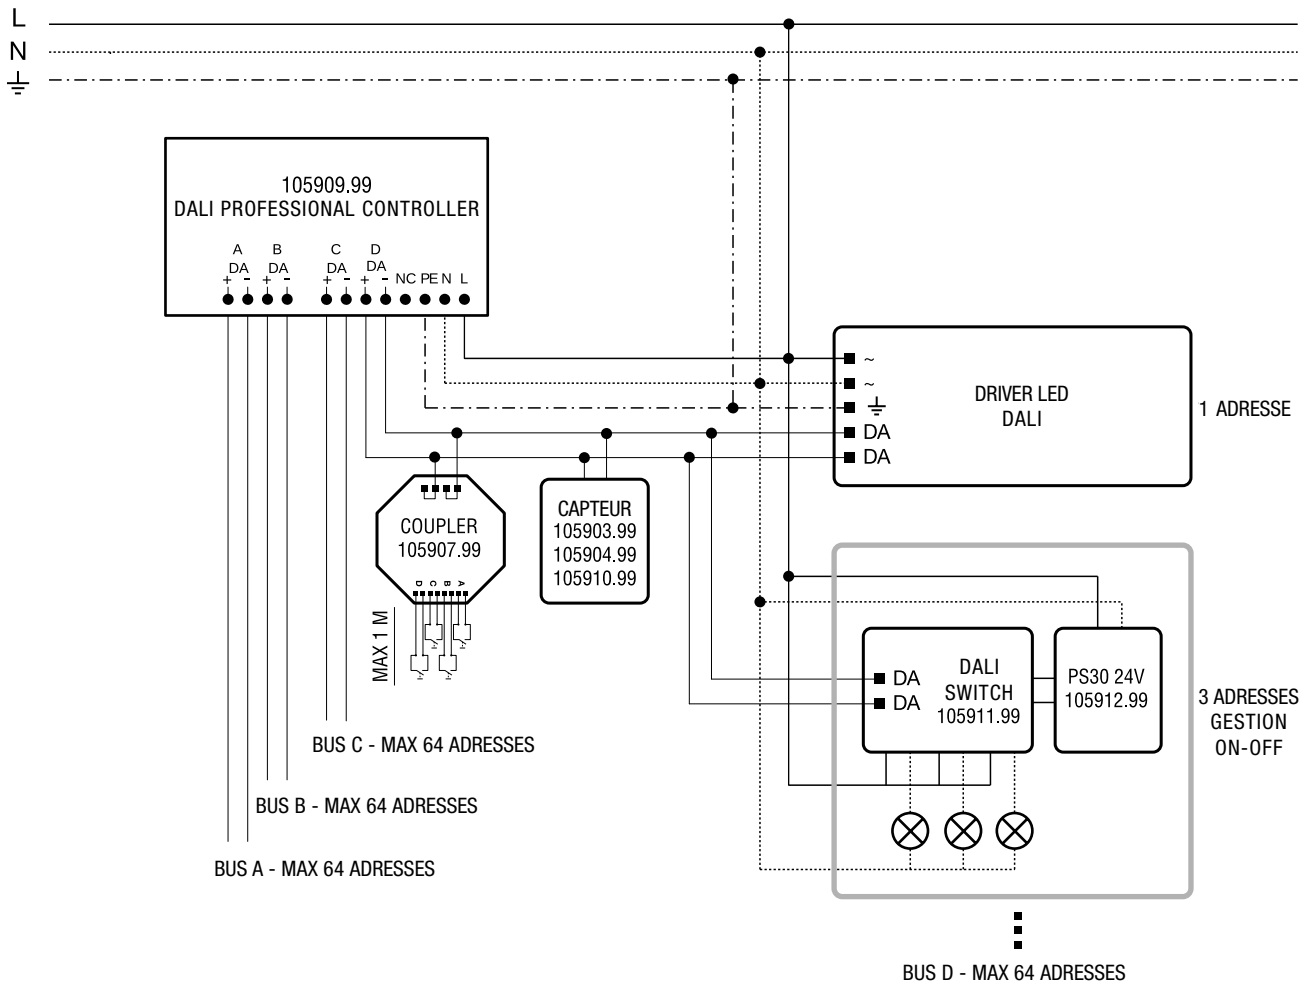


DALI MID CONTROL SYSTEM

La centrale de gestion DALI MID (pour installation dans un boîtier sous rail) avec interface Bluetooth intégrée permet d'attribuer des adresses individuelles dans un BUS DALI avec un maximum de 64 drivers LED (DALI-1, DALI-2, DALI-DT6, DALI-DT8), via un smartphone ou une tablette (compatible avec Android 11/iOS 13 et versions ultérieures). Toutes les fonctions de configuration et de contrôle peuvent être gérées via 2 applications, téléchargeables sur le « store ». Le système permet de commander manuellement les appareils et les groupes d'éclairage et offre la possibilité d'activer des scénarios d'éclairage prédéfinis. Il est possible d'allumer, d'éteindre et de régler l'éclairage et de modifier la température de couleur (dans le cas des alimentations DALI - DT8 Tunable White) en fonction de ses préférences. Un élément important du système est la gestion intelligente par capteurs. Les capteurs détectent la situation d'éclairage ambiant et les présences et gèrent automatiquement l'éclairage en fonction des besoins, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie à long terme. Les capteurs servent également de récepteur IR pour la télécommande. Le système intègre également une minuterie permettant la programmation de routines temporisées. Le système permet de gérer jusqu'à 16 groupes d'éclairage et 16 scénarios et d'insérer jusqu'à 16 dispositifs d'entrée entre le coupleur et les capteurs. Le courant d'alimentation fourni à la centrale provient de la ligne DALI via l'alimentation du BUS DALI.
L'alimentation du BUS DALI doit garantir l'alimentation des dispositifs suivants :
Contrôleur DALI MID (absorption 30 mA)
Coupleur DALI MID (absorption 9 mA)
Capteur DALI MID (absorption 9 mA)
Driver LED DALI (absorption 2 mA pour chaque driver à bord de l'appareil)
La somme des courants absorbés pour le nombre d'appareils installés doit être inférieure au courant fourni par l'alimentation du BUS DALI (par exemple 70 mA, 240 mA).
Remarque : pour la gestion horaire, contacter Novalux ou consulter les instructions de montage.

The DALI MID control unit (for flush-mounted installation) with integrated Bluetooth interface allows the assignment of individual addresses within a DALI BUS with up to 64 LED drivers (DALI-1, DALI-2, DALI-DT6, DALI-DT8) via smartphone or tablet (compatible with Android 11/iOS 13 and later versions). All configuration and control functions can be managed through two apps available for download from the app store. The system enables manual control of individual luminaires and lighting groups, as well as the activation of predefined lighting scenes. It allows you to switch lights on and off, adjust brightness levels, and modify color temperature (when using DALI-DT8 Tunable White drivers) according to personal preferences. A key feature of the system is its intelligent management through sensors. These sensors detect ambient light levels and occupancy, automatically adjusting lighting based on real-time needs, resulting in long-term energy savings. Additionally, the sensors serve as IR receivers for remote control. The system also integrates a timer that allows the programming of timed routines. The system supports the management of up to 16 lighting groups and 16 scenes, and it allows the integration of up to 16 input devices, including couplers and sensors. The control unit is powered via the DALI BUS line through its respective DALI BUS power supply. The BUS power supply must be capable of powering the following devices:
DALI MID Control Unit: 30 mA consumption
DALI MID Coupler: 9 mA consumption
DALI MID Sensor: 9 mA consumption
DALI LED Drivers: 2 mA consumption per driver integrated into the luminaire
The total current consumption of all connected devices must not exceed the output current of the DALI BUS power supply (e.g., 70 mA, 240 mA).
Note: For time-based management, please contact Novalux or refer to the installation instructions.

III IP 20 DALI 2




CENTRALE DALI MID
Pour installation dans un boîtier sous rail. Possibilité de connecter 4 boutons poussoirs, pour la gestion de groupes et de scènes. Peut gérer jusqu'à 64 alimentations DALI/DALI2/DT6/DT8. Courant absorbé par l'appareil 30 mA. Alimentation BUS DALI obligatoire à commander séparément.

DALI MID CONTROL UNIT
For flush-mounted installation. Supports connection of up to 4 NO (Normally Open) push buttons for managing Groups and Scenes. Capable of controlling up to 64 DALI/DALI-2/DT6/DT8 drivers. Device power consumption: 30 mA. DALI BUS power supply required, to be ordered separately.

	Euro | CHF
105927.99	452,75

III IP 20 DALI 2




COUPLEUR DALI MID
Interface de gestion groupes et scènes pour max. 4 boutons poussoir NO. Courant absorbé par l'appareil 9 mA.

DALI MID COUPLER
Interface for managing Groups and Scenes with up to 4 NO (Normally Open) push buttons. Device power consumption: 9 mA.

	Euro | CHF
105929.99	248,25

III IP 20 DALI 2




CAPTEUR DALI MID PLAFOND
Capteur DALI de lumière ambiante et détecteur de présence, pour installation au plafond. Hauteur d'installation 2-5 m. Angle de détection (conique) pour reconnaissance PIR, max. 84° Courant absorbé par l'appareil 9 mA. Obligatoire pour contrôle avec télécommande IR.

DALI MID CEILING SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for ceiling installation. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.

	Euro | CHF
105930.99	216,75


III IP 20 DALI 2



CAPTEUR DALI MID ENCASTRABLE
Capteur DALI de lumière ambiante et détecteur de présence, pour une installation encastrée avec ressorts. Hauteur d'installation 2-5 m. Angle de détection (conique) pour reconnaissance PIR, max. 84° Courant absorbé par l'appareil 9 mA. Obligatoire pour contrôle avec télécommande IR.

DALI MID RECESSED SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for recessed installation with spring clips. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.


	Euro | CHF
105931.99	172,25



ALIMENTATION BUS DALI MID - 70mA
Pour installation dans un boîtier sous rail. Courant max en sortie DALI 70mA. La somme des courants absorbés pour le nombre d'appareils doit être inférieure au courant fourni par l'alimentation du BUS DALI. L'absorption pour chaque driver Dali est de 2 mA. Il est possible de connecter en parallèle 2 alimentations BUS DALI de 70 mA, pour fournir 140 mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 70mA
For flush-mounted installation. Maximum DALI output current: 70mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA. It is possible to connect two 70mA DALI BUS power supplies in parallel to provide 140mA.


	Euro | CHF
105932.99	49,00



ALIMENTATION BUS DALI MID - 240mA
Pour une installation sur rail DIN. Courant max en sortie DALI 240mA. La somme des courants absorbés pour le nombre d'appareils doit être inférieure au courant fourni par l'alimentation du BUS DALI. L'absorption pour chaque driver Dali est de 2 mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 240mA
For DIN rail installation. Maximum DALI output current: 240mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA.

	Euro | CHF
105933.99	378,00




TÉLÉCOMMANDE DALI MID IR
Mode ON/OFF, gradation et mémorisation du niveau de luminosité ambiante (pression sur le bouton >3sec). Allumage possible avec rappel automatique du niveau réglé. Fonctions personnalisables. Utilisation obligatoire avec les capteurs DALI MID cod.105931.01, 105930.01.

DALI MID IR REMOTE CONTROL
ON/OFF mode, dimming, and ambient light level memory (press and hold button >3 sec). Allows switching on with automatic recall of the preset level. Customizable functions. Mandatory for use with DALI MID sensors, codes 105931.01 and 105930.01.

	Euro | CHF
105928.99	65,00

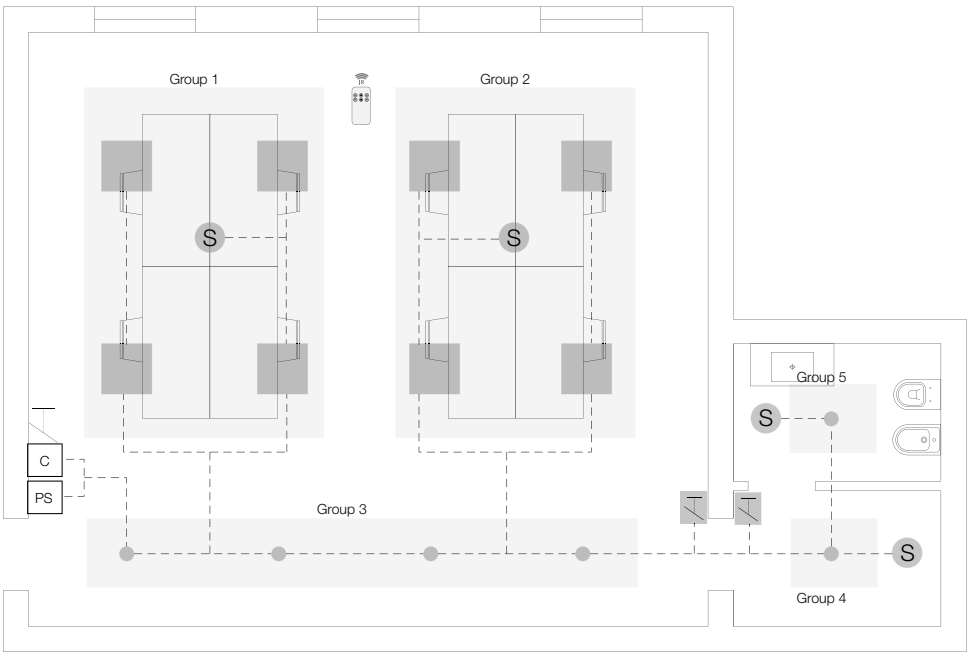EXEMPLE DE CONFIGURATION
EXAMPLE OF CONFIGURATION



C — Centrale DALI MID
DALI MID Control unit

PS — Alimentation BUS DALI MID
DALI MID BUS Power Supply

Coupleur DALI MID
DALI MID Coupler

S — Capteur DALI MID
DALI MID Sensor

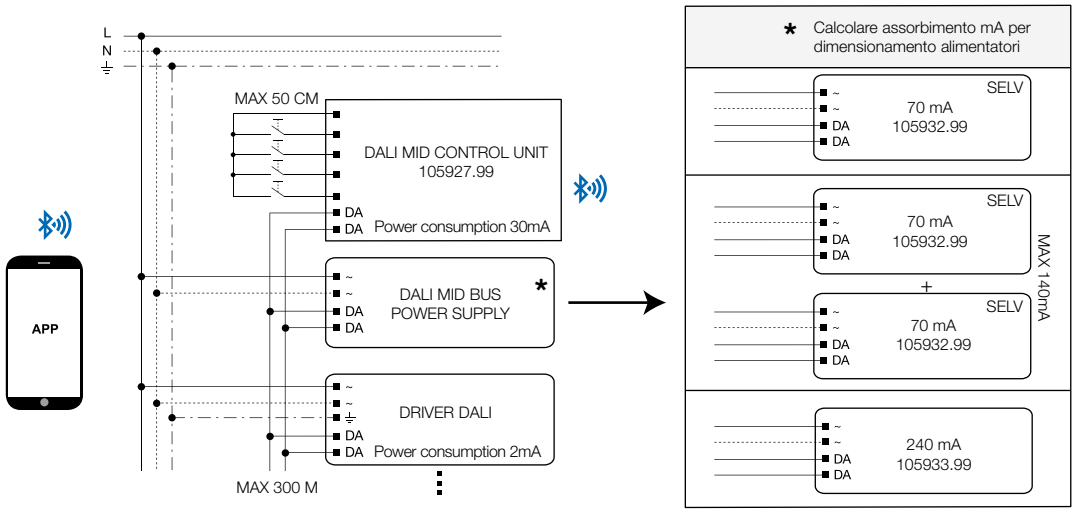
Télécommande DALI MID
DALI MID Remote control

Groupes
Groups

Appareils DALI
DALI fixtures


UTILISATION BASIQUE

BASIC USE




UTILISATION BASIQUE
+ CAPTEUR
+ TÉLÉCOMMANDE (en option)

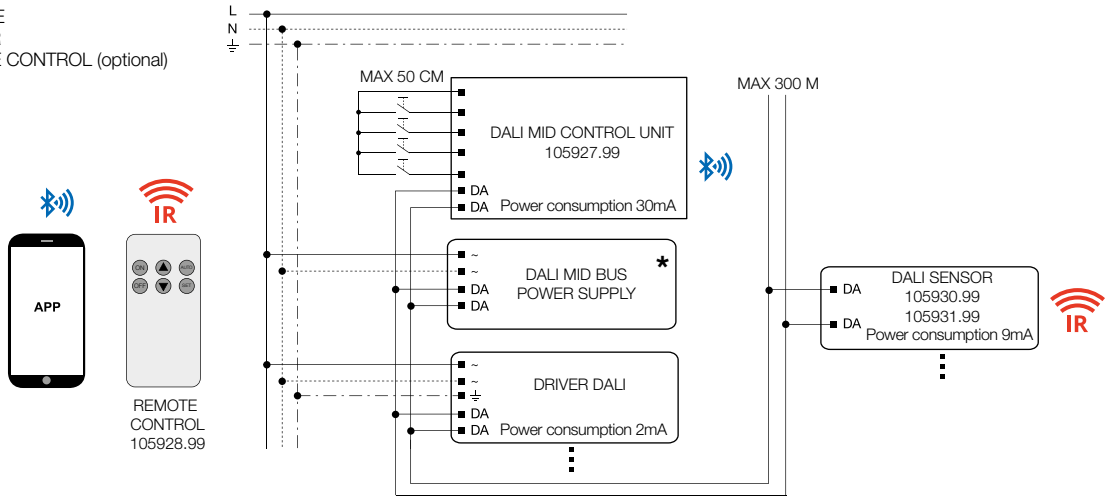BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL (optional)



UTILISATION BASIQUE
+ CAPTEUR
+ TÉLÉCOMMANDE
+ BOUTON POUSSOIRS

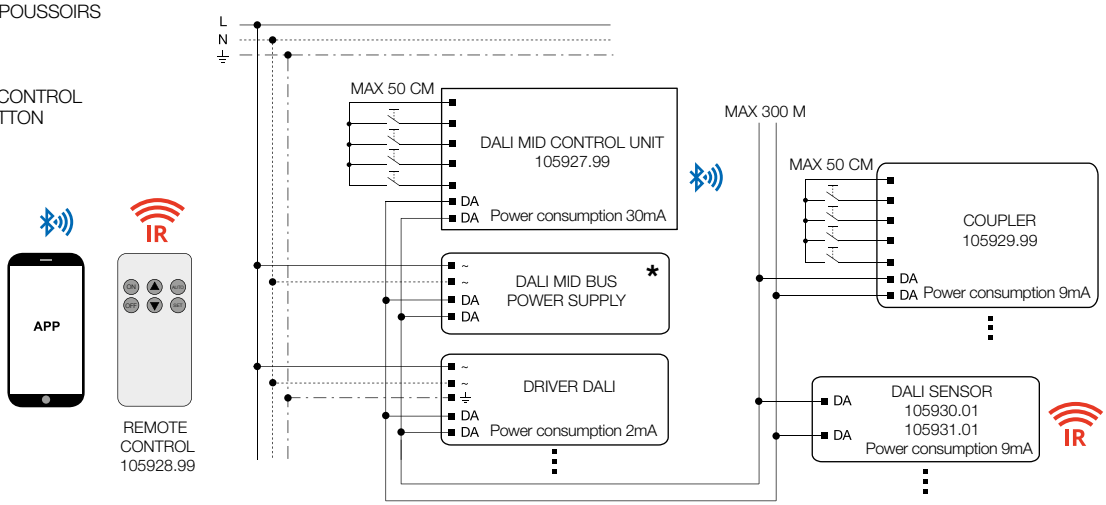BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL
+ PUSH BUTTON




SYSTÈME GIADA

Interfaces de contrôle pour commandes vocales
Steuerinterfaces für Sprachbefehle

Un système d'éclairage domotique IOT sans fil pour faire varier, contrôler et gérer n'importe quelle source lumineuse à partir d'un appareil à distance. Il est possible d'interfacer le SYSTÈME GIADA avec Alexa ou Google Home pour profiter du contrôle vocal des appareils.


IOT wireless home automation lighting system to adjust, control and manage any light source from a remote device. You can interface GIADA SYSTEM with Alexa or Google Home to take advantage of the device voice control.




INTERFACE PUSH DALI
1 canal DALI
Max 30 alimentations DALI en broadcast.
Contrôle avec application ou bouton.

PUSH DALI INTERFACE
1 DALI channel
Manages up to 30 DALI drivers in broadcast mode.
Control via App or push button.

	Euro | CHF
105934.99	253,00

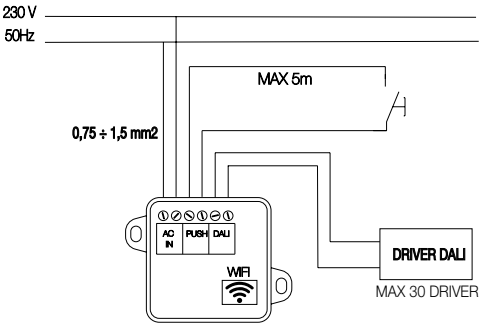


MODULES POUR SPOTS
MODULES FOR DOWNLIGHTS



MODULE GRADABLE POUR LUMINAIRES EN 350 mA
1 canal, en courant constant.
Contrôle par application ou bouton.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105920.99	122,25



MODULE GRADABLE POUR LUMINAIRES EN 350 mA
2 canaux, en courant constant.
Contrôle par application ou bouton.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
2 channels, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105921.99	131,50



MODULE GRADABLE POUR LUMINAIRES EN 500 mA
1 canal, en courant constant.
Contrôle par application ou bouton.


DIMMABLE MODULE FOR 500mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105922.99	137,50

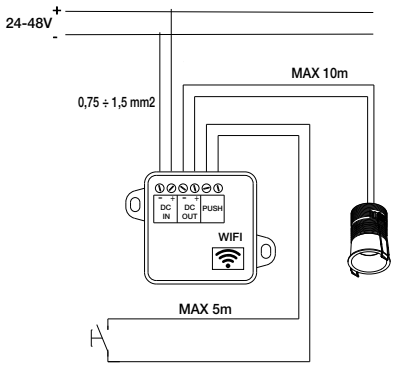

UTILISATION DE MODULES INDIVIDUELS GIADA SYSTEM POUR LES SPOTS
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR SPOTLIGHTS


	KONE								WELL		MINI WELL		SLIM				NEW STEP	
	5W		7W		10W		18W		10W		10W		9W		13W		2W	
	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V
105920.99			1	2										1		1		
105921.99			2	4										2		2		
105922.99	2	4			1	2		1	1	2	2	4					6	12



MODULE GRADABLE POUR RUBANS LED BLANCS
max. 6 A
1 canal, tension constante.
Contrôle par application ou bouton.

DIMMABLE MODULE FOR WHITE LED STRIP
max 6A
1 channel, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105917.99	95,75



MODULE GRADABLE POUR RUBANS LED TUNABLE WHITE
max. 6 A total
2 canaux, en tension constante.
Contrôle par application ou bouton.

DIMMABLE MODULE FOR TUNABLE WHITE LED STRIP
max 6A total
2 channels, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105918.99	104,50





MODULE GRADABLE POUR RUBAN LED RGB
max. 6 A total
3 canaux, en tension constante.
Contrôle par application ou bouton.

DIMMABLE MODULE FOR RGB STRIP LED
max 6A total
3 channels, at constant voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105919.99	117,25

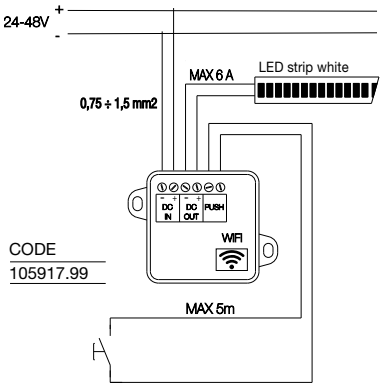


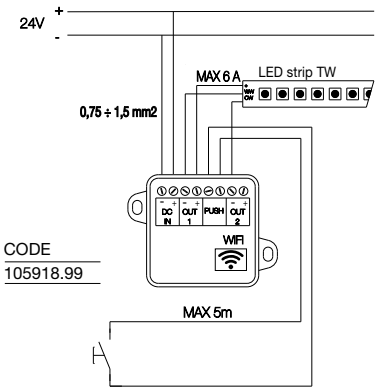

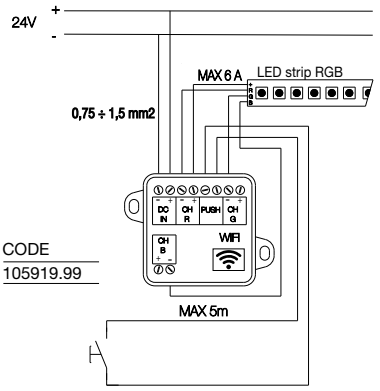

UTILISATION DE MODULES INDIVIDUELS GIADA SYSTEM POUR RUBAN LED
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR LED STRIP


	WHITE		TW	RGB
	24V	48V	24V	24V
105917.99	144W	288W		
105918.99			144W	
105919.99				144W




MODULE GRADABLE À COUPURE DE PHASE MAX 200 W
1 canal, à la tension du réseau.
Contrôle via une application ou un bouton.

PHASE CUT DIMMABLE MODULE MAX 200W
1 channel, at mains voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105916.99	159,50

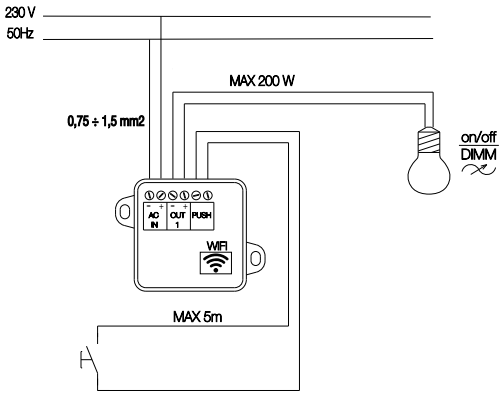




MODULE ALLUMAGE/ARRÊT GROUPES
Dispositif Wifi pour le contrôle ON/OFF de 2 groupes max de modules Giada System avec 2 boutons poussoirs.
Contrôle gradation seulement avec l'appli.


GROUP ON/OFF MODULE
Wi-Fi device for ON/OFF control of up to 2 groups of Giada System modules via 2 NO push buttons.
Dimming control available only via App.

	Euro | CHF
105935.99	227,75



GESTION RUBAN LED
STRIP LED MANAGEMENT

DRIVERS GRADABLES ET INTERFACES DE GRADATION
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
GRADABLE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestion DALI/PUSH pour rubans LED blancs.
Gestion DALI pour ruban LED RGB/RGBW
et Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50

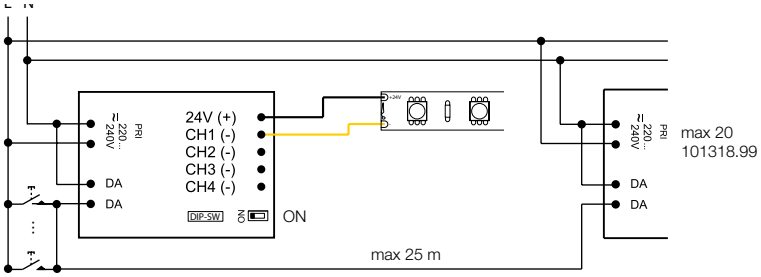
RUBAN À LED BLANCHES - Schéma de branchement PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme



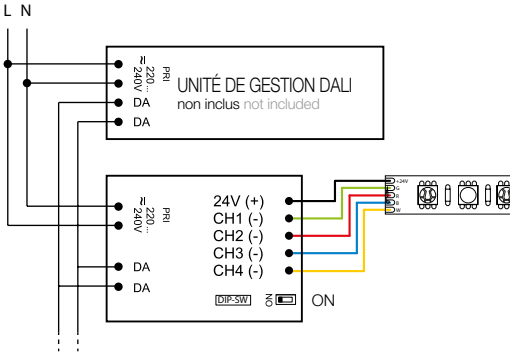
RUBAN À LED BLANCHES - Schéma de branchement DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme




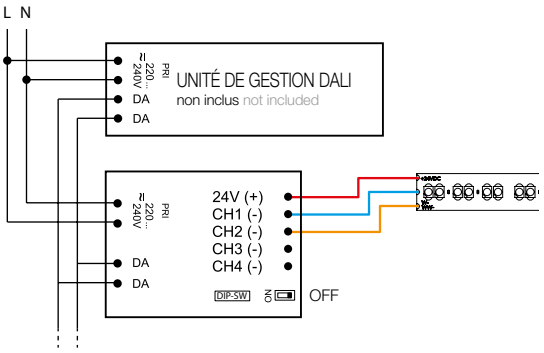RUBAN À LED RGB/ RGBW - Schéma de branchement DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme



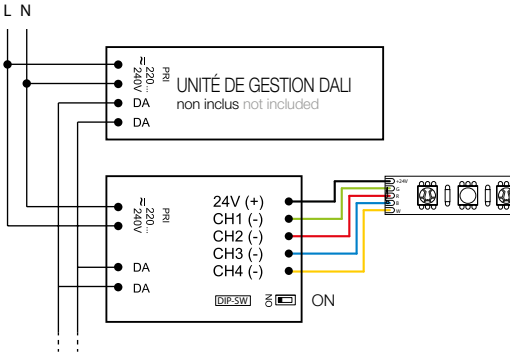RUBAN À LED TUNABLE WHITE - Schéma de branchement DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme






DRIVER LED ÉLECTRONIQUE STABILISÉ
GRADABLE 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestion DALI/PUSH pour rubans LED blancs.
Gestion DALI pour ruban LED et Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	354,50

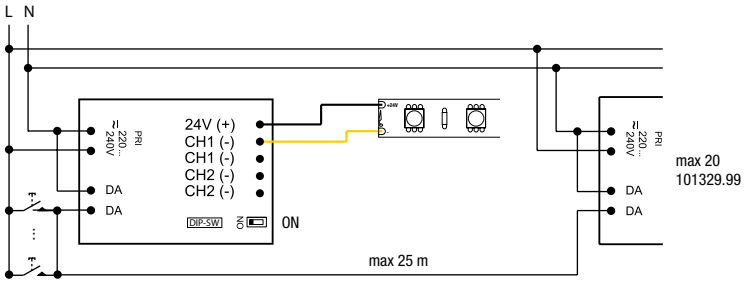
RUBAN À LED BLANCHES - Schéma de branchement PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme



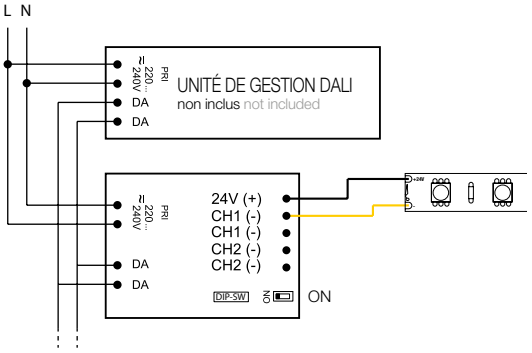RUBAN À LED BLANCHES - Schéma de branchement DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme




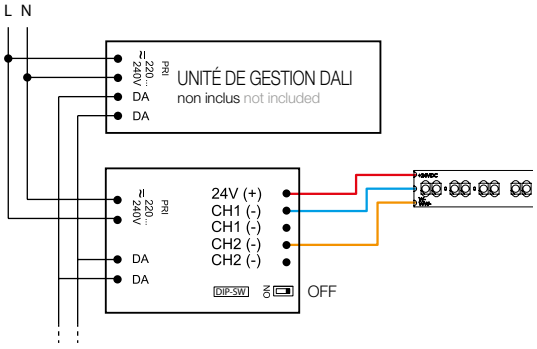RUBAN À LED TUNABLE WHITE - Schéma de branchement DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme



GESTION RUBAN LED
STRIP LED MANAGEMENT

DRIVERS GRADABLES ET INTERFACES DE GRADATION
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 6Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Puissance drivers 24V Drivers power 24V	100W	150W
STRIP LED WHITE		
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3
10 - 11,5 - 14.4 W/m	1	2
16,5 - 19,2 W/m	1	1
20,5 - 22 - 25 W/m		1

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Puissance drivers 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	4 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

Schéma de branchement DALI
DALI wiring diagram

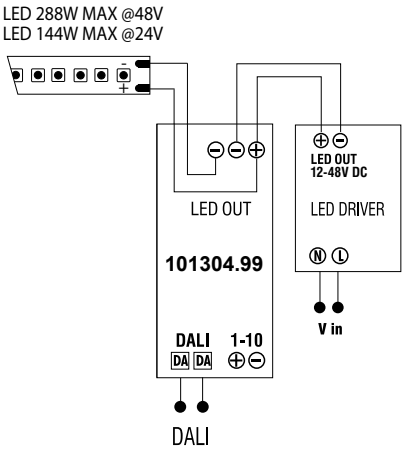


Schéma de branchement PUSH
PUSH wiring diagram



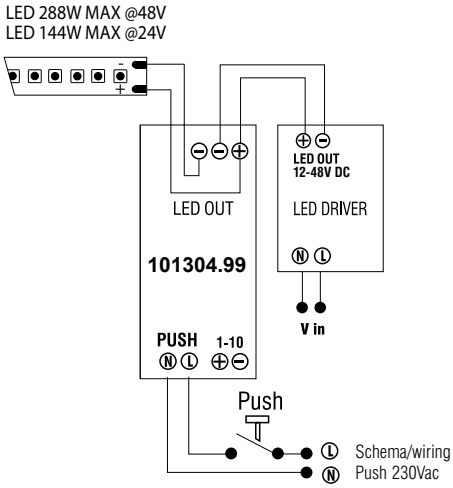


Schéma de branchement 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

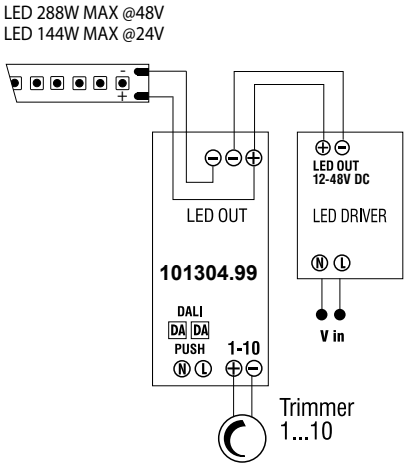

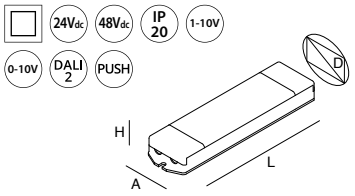

INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc
POUR RUBAN LED
Puissance maximale 12Ax1 canal.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Puissance drivers 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

Schéma de branchement DALI
DALI wiring diagram

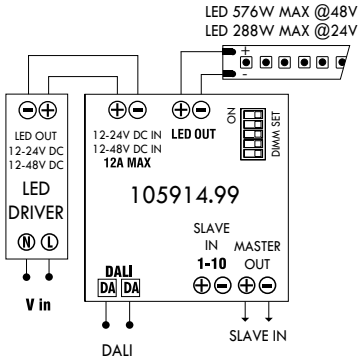


Schéma de branchement PUSH
PUSH wiring diagram

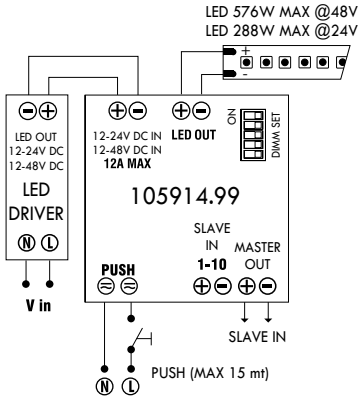


Schéma de branchement 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram



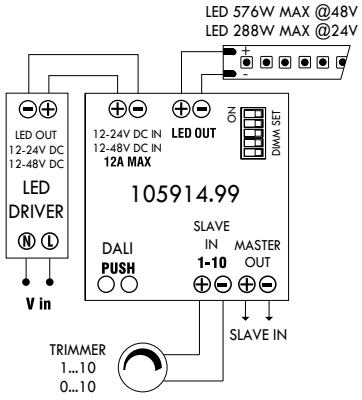


Schéma de branchement MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

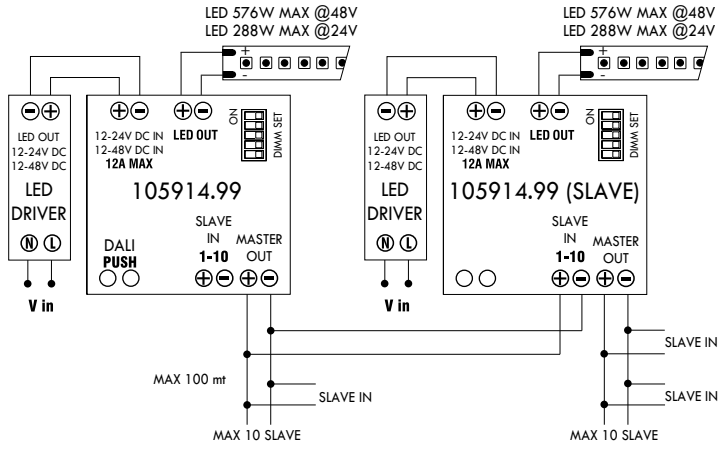




INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc COUPURE DE PHASE
POUR RUBAN LED
Charge maximale de 10 A.
À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	5
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	4
14,4 W/m	1	2	2	3	3
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	2
20,5 - 22W/m		1	1	2	2
25 W/m		1			


	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Puissance drivers 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

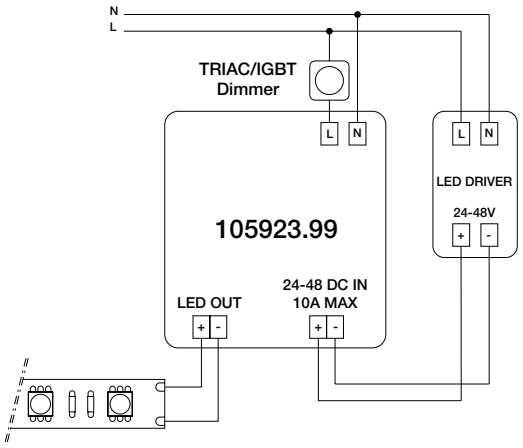

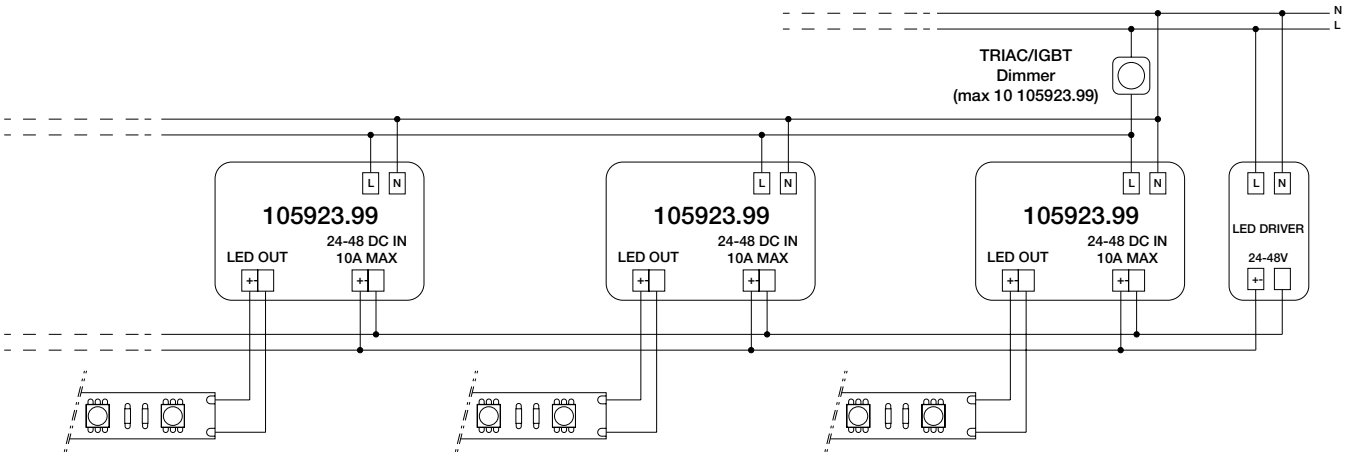

NEW

IP 20 | 24Vdc | 48Vdc | DALI 2 | PUSH | 1-10V | 0-10V



INTERFACE DE GRADATION DE L'INTENSITÉ
24 Vdc/48 Vdc POUR RUBAN LED ou systèmes compatibles à tension constante. Puissance maximale 12Ax1 canal. À associer à un driver LED 24 Vdc/48 Vdc. MAÎTRE/ESCLAVE jusqu'à 10 unités. Voir les instructions concernant la compatibilité avec les systèmes de contrôle.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

Puissance drivers 24V Drivers power 24V	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

Puissance drivers 48V Drivers power 48V	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

Schéma de branchement MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

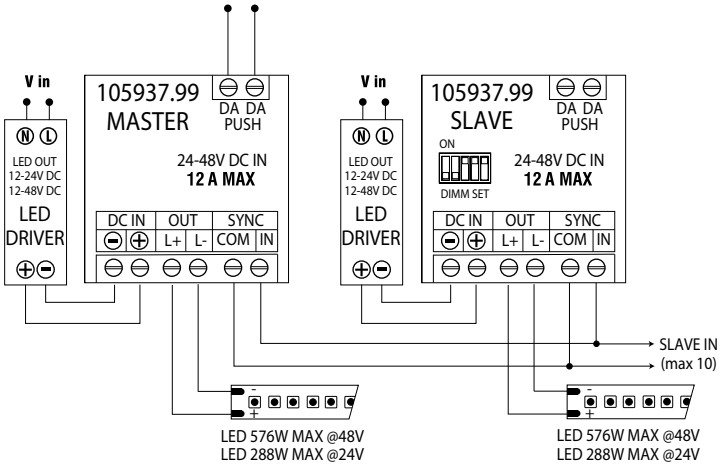


Schéma de branchement DALI
DALI wiring diagram

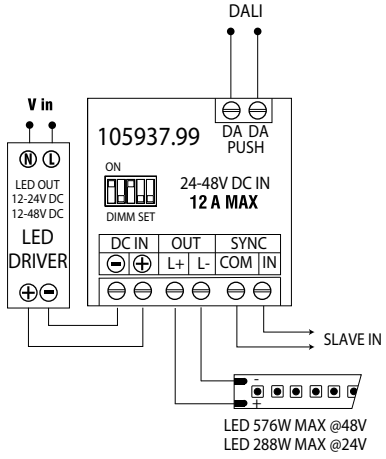


Schéma de branchement PUSH 230V
PUSH 230V wiring diagram

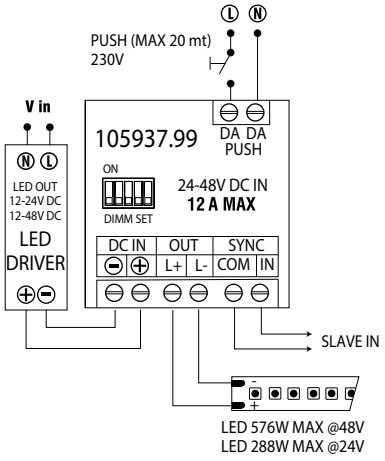


Schéma de branchement PUSH 24-48V
PUSH 24-48V wiring diagram

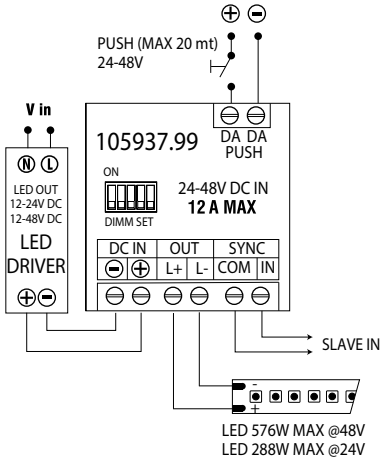


Schéma de branchement À COUPURE DE PHASE
PHASE CUT wiring diagram

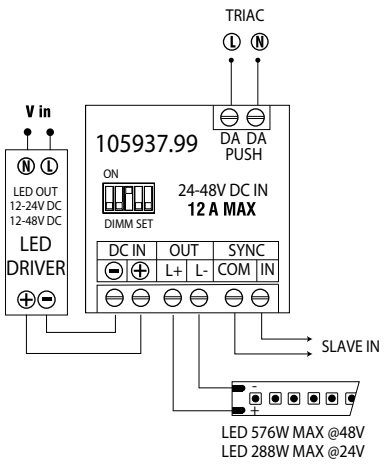


Schéma de branchement potentiomètre 0-10, 1-10V
0-10, 1-10V wiring diagram


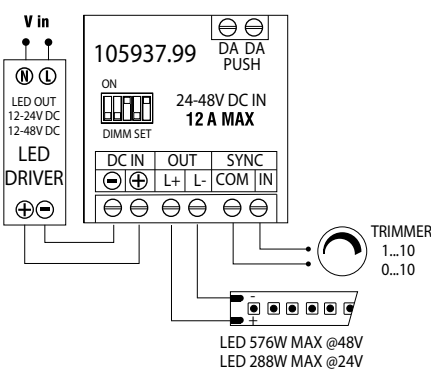


Schéma de branchement PUSH avec capteur PIR
PUSH wiring diagram with PIR sensor

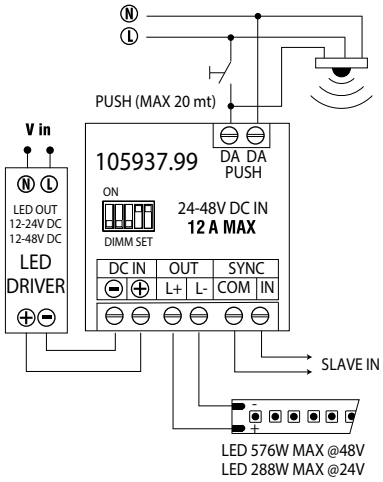


GESTION RUBAN LED
STRIP LED MANAGEMENT

SYSTÈME DE CONTRÔLE BASE
BASIC CONTROL SYSTEM

STRIP LED RGB

III 24Vdc IP 20




KIT DE COMMANDE POUR RUBAN LED RGB
Système basique avec contrôleur et télécommande. Les contrôleurs ne peuvent pas être branchés en maître / esclave. Puissance maximale 5Ax3 canaux driver 24 Vdc à commander séparément.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16901.99	47	50	17	145	81,25

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4

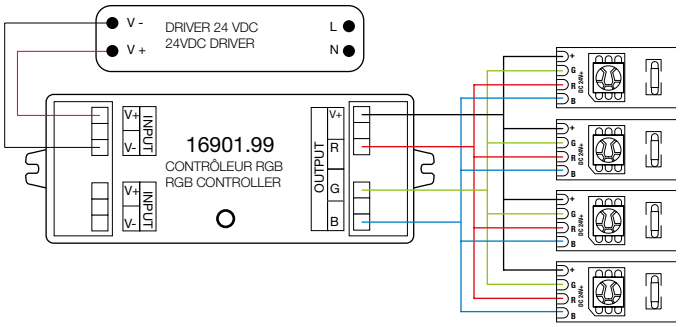
Max 30 m À L'AIR LIBRE
Max 30 m FREE FIELD



SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉE
ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE

III 24Vdc IP 20



CONTRÔLEUR DE COMMANDE POUR RUBAN LED WHITE, RGB, RGB+W et TUNABLE WHITE
SYSTÈME AVANCÉ driver LED 24 Vdc, dispositifs de contrôle (télécommande, commande murale ou éventuel émetteur Wi-Fi) à commander séparément. Puissance maximale 5Ax4 canaux

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16905.99	46	65	22	178	129,50

IP 20



TÉLÉCOMMANDE POUR RUBAN LED WHITE
contrôleur 16905.99 et driver LED 24 Vdc à commander séparément. Contrôle de l'intensité lumineuse à l'aide d'un pad tactile, boutons dédiés pour amener rapidement l'intensité au pourcentage indiqué (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Chaque télécommande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes et pour chaque groupe jusqu'à 3 scènes différentes, en utilisant les boutons correspondants (S1, S2 et S3). Transmission en radio-fréquence. 3 piles AAA sont nécessaires.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

	Euro | CHF
16906.99	118,25

IP 20




TÉLÉCOMMANDE POUR RUBAN LED RGB et RGB+W
contrôleur 16905.99 et driver LED 24 Vdc à commander séparément. Contrôle de la couleur à l'aide du pad tactile, contrôle de la luminosité à l'aide des boutons dédiés, possibilité de sélectionner 10 transitions de couleur différentes et séquence de couleurs différentes pré-chargées, en plus du réglage de la vitesse. Chaque télécommande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes et pour chaque groupe jusqu'à 3 coloris ou 3 scènes différentes, en utilisant les boutons correspondants (S1, S2 et S3). Bouton de rappel rapide de la couleur blanc chaud, neutre et froid.
3 piles AAA sont nécessaires. Transmission en radio-fréquence.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA batteries are required. RF transmission.

	Euro | CHF
16902.99	112,00

IP 20



COMMANDE MURALE POUR RUBAN LED RGB et RGB+W
à installer dans un boîtier 503 (non inclus). Contrôleur 16905.99 et driver LED 24 Vdc à commander séparément. Contrôle de la couleur à l'aide du pad tactile, contrôle de la luminosité à l'aide des boutons dédiés, possibilité de sélectionner 10 transitions de couleur différentes et séquence de couleurs différentes pré-chargées, en plus du réglage de la vitesse. Chaque commande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes et pour chaque groupe jusqu'à 4 coloris ou 4 scènes différentes. Alimentation de la commande murale 220-240 V 50/60Hz. Transmission en radio-fréquence.

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W
to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

	Euro | CHF
16911.99	152,00

IP 20




TÉLÉCOMMANDE POUR RUBAN LED TUNABLE WHITE
Contrôleur 16905.99 et driver LED 24 Vdc à commander séparément. Contrôle de la couleur de la lumière à l'aide d'un pad tactile, boutons dédiés pour amener rapidement l'intensité au pourcentage indiqué (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). La touche centrale règle l'intensité par une pression prolongée. Chaque télécommande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes et pour chaque groupe jusqu'à 3 scènes différentes, en utilisant les boutons correspondants (S1, S2 et S3).
3 piles AAA sont nécessaires. Transmission en radio-fréquence.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

	Euro | CHF
16910.99	118,25

IP 20




COMMANDE MURALE POUR RUBAN LED TUNABLE WHITE
À installer dans un boîtier 503 (non inclus). Contrôleur 16905.99 et driver LED 24 Vdc à commander séparément. Commande de la couleur de la lumière blanche et de l'intensité grâce aux pads capacitifs. Chaque commande peut gérer jusqu'à un maximum de 4 groupes et pour chaque groupe jusqu'à 2 scènes différentes. Alimentation de la commande murale 220-240 V 50/60Hz. Transmission en radio-fréquence.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply. RF transmission.

	Euro | CHF
16909.99	138,25

III IP 20 24Vdc



ÉMETTEUR WI-FI
Interface avec dispositifs ANDROID et IOS
contrôleur 16905.99 et driver LED 24 Vdc à commander séparément. Toutes les fonctions de contrôle peuvent être gérées depuis l'Appli à télécharger depuis le store (grâce à l'Appli, il est possible de gérer jusqu'à un maximum de 8 groupes). Pour dimensionner la puissance du driver LED, il faut considérer 10 W de puissance pour l'alimentation de l'émetteur Wi-Fi. Transmission en radio-fréquence.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

	Euro | CHF
16904.99	111,25

MODALITÉ WHITE


WHITE MODE

	Euro | CHF
16906.99	118,25



Max 30 m À L'AIR LIBRE
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

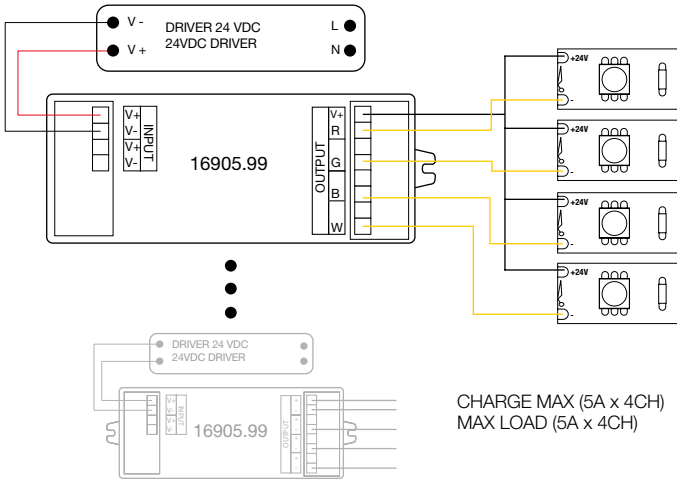


CHARGE MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÉ RGB
E RGB+ WHITE

RGB AND
RGB+ WHITE MODE


	Euro | CHF
16902.99	112,00
16911.99	152,00





Max 30 m À L'AIR LIBRE
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3

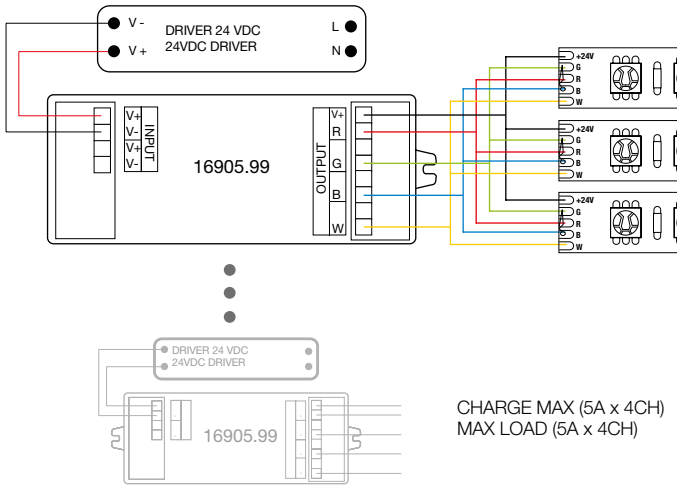


CHARGE MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÉ
TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE
MODE


	Euro | CHF
16909.99	138,25
16910.99	118,25






Max 30 m À L'AIR LIBRE
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2

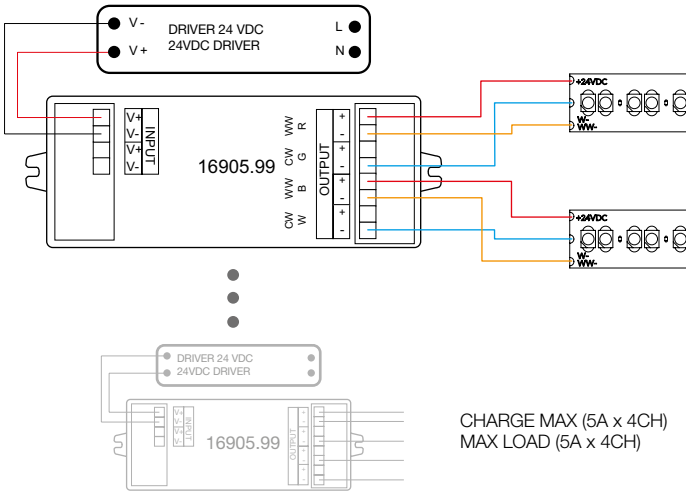

CHARGE MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



AMPLIFICATEUR DE SIGNAL POUR CONTRÔLEUR 24V RGB/RGB+WHITE/WHITE
Driver 24 Vdc et kit de commande pour ruban LED à commander séparément.
Puissance maximale 5Ax4 canaux.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER RGB/RGB+WHITE/ WHITE
driver 24Vdc and Control Kit for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16908.99	46	65	22	178	71,25

	N° bobines par interface à connecter en parallèle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Puissance drivers Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

NB:
Utiliser la connexion via des amplificateurs pour les distances dépassant la portée de la télécommande (30 m à l'air libre).

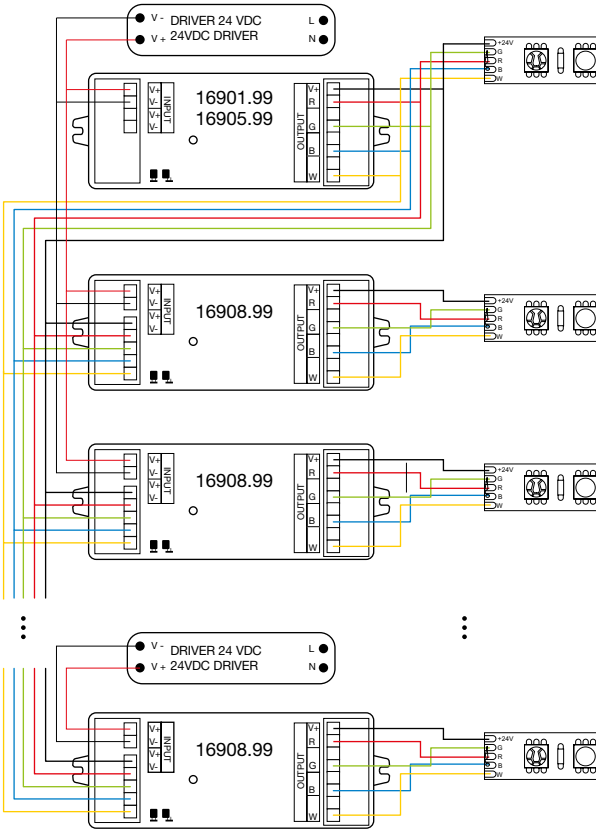Use connection through amplifiers for distances greater than 30 m free field.



DIMENSIONNEMENT DES CÂBLES POUR RUBANS LED / LED STRIP CABLE SIZING


Calcul pour le bon dimensionnement des conducteurs pour en limiter la chute de tension.


Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.

D = D1 + D2 =
longueur câbles
wires length

P = P1 + P2 =
longueur RUBAN LED (m) x puissance W/m
STRIPLED length (m) x W/m

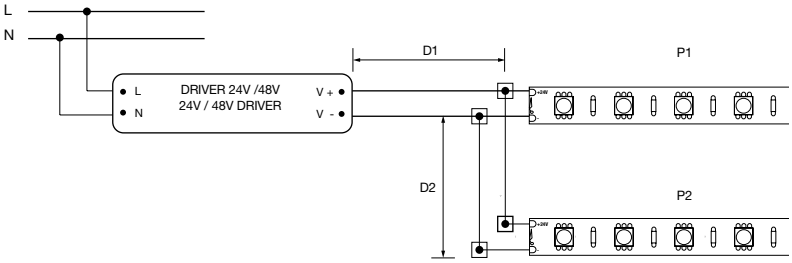N.C. :
non conseillé (prévoir plusieurs drivers)
not recommended (use more power supply)





Borne non incluse. A prévoir pour la connexion avec les sections de câble fournies avec le RUBAN LED.

Terminal block not included. Use to connect with STRIPLED supplied wires.

SECTION CÂBLE 24VDC / 24VDC WIRE SECTION

	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
125W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
150W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
175W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
200W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
225W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

SECTION CÂBLE 48VDC / 48VDC WIRE SECTION

	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
125W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²
150W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
175W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²
200W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
225W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²
250W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
275W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
300W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²

PROFILÉS
BANDEAU LED
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

LYTUS 594
DISC 595
GLASS 596
LISA 597
PEAK 598
AZIMUT 599
FATA 600
TILE 601
SOLE 602
DROP FLAT 603
SOAP 604
TECA 605
JOY 606


LYTUS

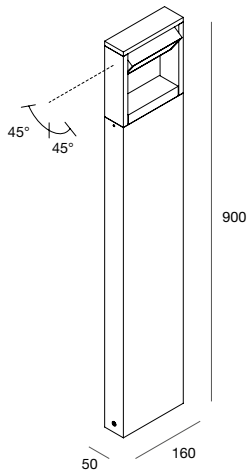


Borne LED IP65 orientable, pour installation au sol. Corps en alliage d'aluminium. Sources LED 3000K. Écran de protection en verre transparent extra-clair. Peinture à la poudre en gris anthracite très résistante aux intempéries. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz intégré.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.







H (mm)			3000K ■	Euro | CHF
600	7W	440 lm	**110501.94**	106,00
900	7W	440 lm	**110502.94**	126,50

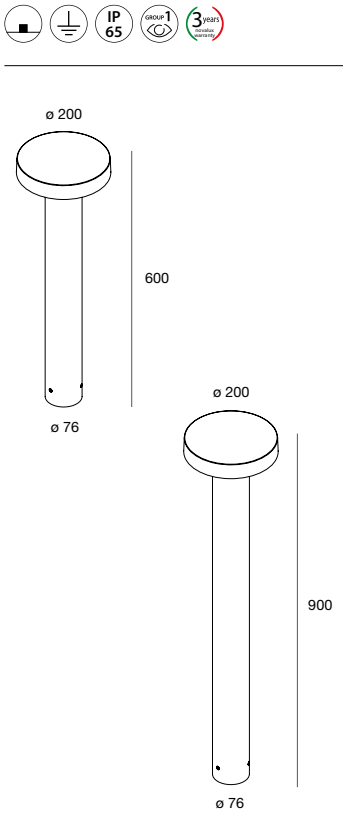
DISC



Borne LED IP65, pour installation au sol. Corps en alliage d'aluminium. Sources LED 3000K. Peinture à la poudre gris anthracite très résistante aux intempéries, écran diffuseur en polymère technique. Driver LED électronique 220-240V 50/60Hz intégré.

Bollard LED IP65, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. High resistance anthracite grey powder coating, diffuser screen in technical polymer. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.





H (mm)			3000K ■	Euro | CHF
600	13W	880 lm	**110601.94**	87,00
900	13W	880 lm	**110602.94**	100,50

GLASS




Borne LED IP65, E27 sur secteur pour installation au sol. Corps en alliage d'aluminium. Peinture à la poudre en gris anthracite très résistante aux intempéries. Écran diffuseur en verre dans les versions fumé ou ambre. Source LED E27 non incluse.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.







H (mm)	VERSION				Euro | CHF
700	fumé/smoked	8W max	E27	**110701.94**	161,50
700	ambre/amber	8W max	E27	**110702.94**	161,50

LISA

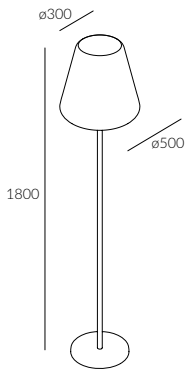


Lampadaire IP44, structure en alliage d'aluminium peint à la poudre en gris anthracite; diffuseur en PMMA opale résistant aux chocs et protégé contre les UV. Tension secteur E27 (max 40 W). L'appareil est fourni avec un câble H05RN-F 2X1,0 mm^2, L=3 m et prise équipée d'une connexion à la terre (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W). Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm^2 L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).







H (mm)				Euro | CHF
1800	40W max	E27	**104801.13**	277,50

PEAK




Mini-projecteur orientable LED IP65. Corps, bague et étrier de fixation en alliage d'aluminium anodisé et peint à la poudre, piquet en technopolymère pour installation au sol. Réflecteur en aluminium et écran de protection en verre trempé extra-clair transparent. Driver électronique 220-240V 50/60Hz intégré.

Adjustable IP65 LED projector. Body, ring and fixing bracket made of anodized and powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer. Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.








			3000K ■	Euro | CHF
24°	4W	330 lm	**109301.02**	25,00

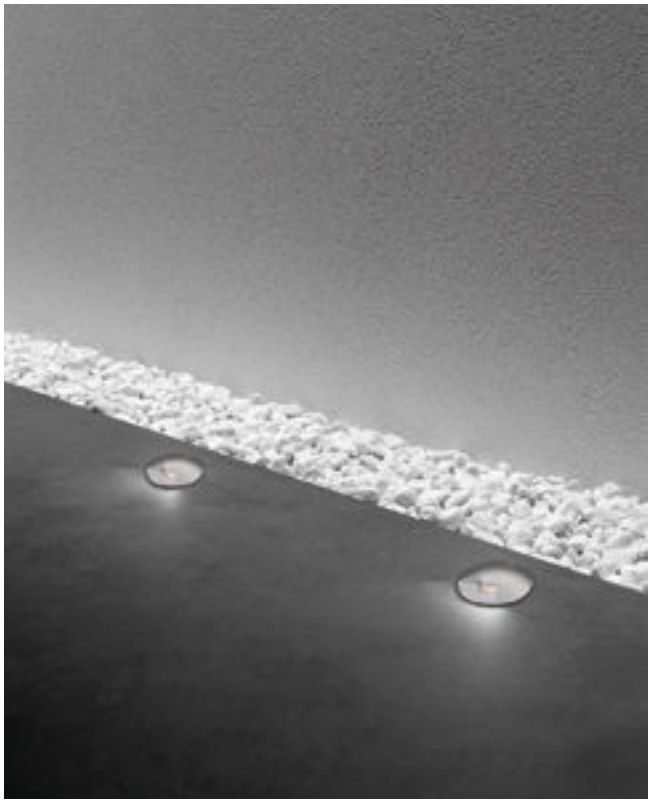AZIMUT




Luminaire LED IP67 pour les espaces piétons, encastrable dans le sol, 230V avec lumière rasante à un ou deux faisceaux. Corps en alliage d'aluminium anodisé et revêtement en poudre époxy, cache supérieur en acier inoxydable AISI 316 brossé. Équipé d'un câble H05RN-F 3X1 mm^2 d'1 m de longueur. Vis en acier inox et driver électronique intégré. Boîtier béton à commander séparément. Résistance à la charge statique (pour une installation au sol) de 2 000kg. Température de contact <65 °C.


LED floor recessed luminaire IP67 walkable, with one or two beams grazing emission, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, upper shell in brushed stainless steel. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm^2 length 1m. Stainless steel AISI 316 screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg. Contact temperature <65 °C.



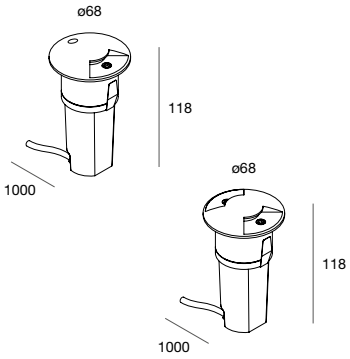IP 67 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · IK 10 · GROUP 0 · 3 years



EMISSION			3000K	Euro | CHF
Single	3W	20 lm	**111201.09**	94,00
Double	3W	20 lm	**111202.09**	92,50



POT D'ENCASTREMENT BÉTON
En polyéthylène.
Accessoire obligatoire.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.

	Euro | CHF
111203.99	9,50


FATA




Borne LED IP65 pour installation au sol avec pic. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre noire, écran diffuseur en polymère technique. Sources LED 3000K. Avec câble de 1m, sans connecteur, et piquet inclus. Driver LED électronique 24Vdc à commander séparément.

LED Bollard IP65 for ground installation with spike. Body made of black powder-coated aluminum alloy,diffuser screen in technical polymer. 3000K LED light sources. Supplied with a 1m cable without connector and includes spike. Electronic power supply 24Vdc to be ordered separately.





L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
300	0.5W	56 lm	**114401.02**	16,50
500	0.5W	56 lm	**114402.02**	17,50
800	0.5W	56 lm	**114403.02**	18,50



DRIVER LED STABILISÉ
24 VDC 220-240V 50/60 Hz
Connexion en parallèle de max. 40 Fata. Distance maximale de 60 m entre le bloc d'alimentation et le luminaire, avec un câble d'une section de 2,5 mm².

STABILIZED DRIVER
24 VDC 220-240V 50/60 Hz
Parallel connection of up to 40 Fata. Maximum distance of 60m between driver and fixture, using a 2,5mm² section cable

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	23,75


TILE



Applique LED IP65 à simple ou double faisceau lumineux. Sources LED CCT (3000K-3500K-4000K). Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint à la poudre en gris anthracite, verre gaufré. Driver électronique intégré 220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or bi-emission LED wall light. CCT LED sources (3000K-3500K-4000K). Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.





EMISSION			Euro | CHF
Single	12W	101404.94	75,00
Double	2x8W	101405.94	79,50

* Température de couleur des sources, à sélectionner avec un sélecteur

Source color temperature selectable with selector

	12W	2x8W
3000K	980 lm	1330 lm
3500K	1000 lm	1370 lm
4000K	1020 lm	1410 lm



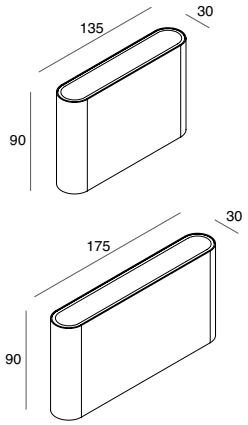
SOLE



Applique LED IP65 à double faisceau, peut être installée au mur en horizontal ou vertical. Température de couleur des sources sélectionnable avec sélecteur 3000K, 4000K ou 5700K. Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint à la poudre, écrans diffuseurs en technopolymère prismatique. Driver électronique intégré 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.





	□	■	Euro | CHF
2X3W	109201.01	.94	54,50
2X5W	109202.01	.94	64,00

* Température de couleur des sources, à sélectionner avec un sélecteur

Source color temperature selectable with selector


	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

DROP FLAT




Applique LED à double faisceau lumineux. Corps en alliage d'aluminium peint à la poudre. Driver électronique intégré 220-240V 50/60Hz.

LED applique, double emission. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



		3000K ☐ ■	Euro | CHF
9W	650 lm	**104602.01** | **.94**	111,00

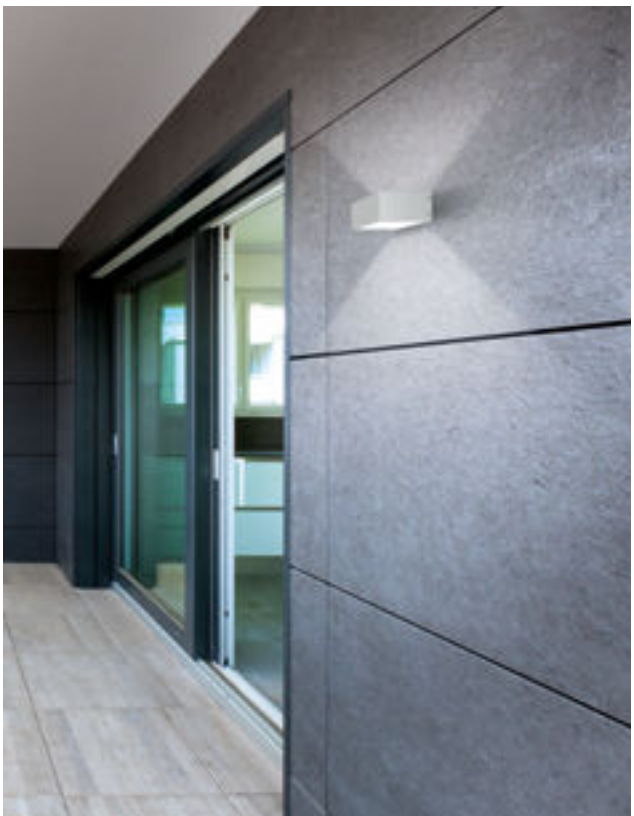


SOAP



Applique IP65 à simple ou double faisceau lumineux pour sources LED PAR16 GU10. Ampoules (max 16W) non incluses avec dimensions conseillées D= 50mm H= 60mm max. Corps en aluminium moulé sous pression peint à la poudre en couleur anthracite et verres de protection sérigraphiés.

IP65 single emission or biemission wall light for PAR16 GU10 mains voltage LED sources. Lamps (max 16W) not included with recommended dimensions D= 50mm H= 60mm max. Body in die-cast aluminium powder-coated anthracite and screen-printed protective glass.

IP 65 MAINS 3 years



SOAP R

EMISSION				Euro | CHF
Single	1x8W	GU10	**110001.94**	45,50
Double	2x8W	GU10	**110002.94**	50,00


TECA



Applique avec douille E27 (lampe non fournie), dotée d'un corps et d'une base en alliage d'aluminium peinte à la poudre en gris anthracite et de verres décoratifs extra-clair transparents. Douille E27 avec joint IP54, utilisable avec des sources LED A60, sans dissipateur. Appareil à brancher sur secteur.

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses. E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink. Fixture with mains voltage.

IP 54 MAINS 3 years



H (mm)				Euro | CHF
300	15W max	E27	**107601.94**	100,00




JOY




Plafonnier à brancher sur secteur, E27, pour l'installation au plafond en configuration simple ou double, ou pour une fixation murale, pour les espaces extérieurs. La ligne classique de ce produit Novalux en fait un élément d'éclairage adapté à tous types de jardins, terrasses ou porches.

Ceiling light fixture with mains voltage and E27 lamp socket for pole mounting in single or double version, or wall-mounted, for outdoor spaces. The classic line of this Novalux product makes it suitable for lighting any type of garden, terrace or porch.





A (mm)	B (mm)	L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
195	180	240	40W max	E27	**A5607NE**	33,75
250	220	310	60W max	E27	**A5617NE**	48,00



SUPPORT
pour fixation sur poteau Ø 60 mm

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

■	Euro | CHF
A550NE	11,50

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
1009A0.99	558
1009A1.99	558
1009A2.99	547
1009A3.99	547
1009A4.99	547
1009A5.99	547
1009A6.99	26
1009A7.99	26
1009A8.99	26
1009A9.99	26
1009B0.99	560
1009B1.99	560
1009B2.99	560
1009B3.99	560
1009B4.99	560
1009B5.99	560
1009B6.99	560
1009B7.99	560
1009B8.99	560
1009B9.99	560
1009C0.99	560
1009C1.99	560
1009C2.99	560
1009C3.99	560
1009C4.99	560
1009C5.99	560
1009C6.99	561
1009C7.99	560
1018A0.99	66
1018A1.99	66
1018A2.99	67
1018A2.99	551
1018A3.99	548
1018A3.99	549
1018A3.99	552
1018A4.02	480
1018A4.02	507
1018A6.99	66
1018A7.99	66
1018A8.99	66
1018A9.99	66
1018B0.99	67
1018B1.99	73
1018B3.02	57
1018B4.02	57
1018B5.02	57
1018B6.02	58
1018C0.99	102
1018C1.99	102
1018C2.99	102
1018C3.99	102
1018C4.99	102
1018C5.99	102
1018C8.99	73
1018D3.99	102
1018D4.99	102
1018D5.99	102
1018E1.99	90
1018E1.99	90
1018E2.99	90
1020A4.99	444
1020A4.99	524
1020A4.99	530
1020A4.99	537
1020A4.99	539
1020A5.99	444
1020A5.99	524
1020A5.99	530
1020A5.99	537
1020A5.99	539
1020A6.01	527
1020A7.01	527
1020A8.01	527
1020A9.01	527
1020B0.01	527
1020B1.01	527
1020B2.01	527
1020B3.01	527
1020B4.99	528
1020B5.99	529
1020B6.01	530
1020B7.01	530
1020B8.01	530
1020B9.01	530
1020C0.99	528
1020C1.99	529
1058A0._ _	206
1058A1._ _	206
1058A2._ _	206
1058A3._ _	206
1058A4._ _	206
1058A5._ _	206
1058A6._ _	206
1058A7._ _	206
1058A8._ _	207
1058A9._ _	207
1058B0._ _	207
1058B1._ _	207
1058B2._ _	207
1058B3._ _	207
1058B4._ _	207
1058B5._ _	207
1058B6._ _	215
1058B7._ _	215
1058B8._ _	215
1058B9._ _	215
1058C0._ _	215
1058C1._ _	215
1058C2._ _	215
1058C3._ _	215
1058C4._ _	270
1058C5._ _	269
1058C6._ _	270
1058C7._ _	269
1058C8._ _	270
1058C9_	221
1058C9._ _	220
1058D0_	221
1058D0._ _	220
1058D1_	221
1058D1._ _	221
1058D1.01	501
1058D1.02	135
1058D2_	221
1058D2._ _	220
1058D3	221
1058D3._ _	220
1058D4_	221
1058D4._ _	221
1058D4.01	501
1058D5_	221
1058D5._ _	220
1058D6__	221
1058D6._ _	220
1058D7_	221
1058D7._ _	221
1058D7.01	501
1058D8._ _	208
1058D8._ _	216
1058E0_	221
1058E0._ _	220
1058E1_	221
1058E1._ _	220
1058E2_	221
1058E2._ _	221
1058E2.02	135
1086A1.99	157
1087B1._ _	165
15201._ _	548
15202._ _	548
15206._ _	548
15213.00	548
15213.00	549
15213.99	548
15213.99	549
16232.96	532
16301.96	549
16302.99	549
16901.99	586
16902.99	587
16902.99	588
16904.99	587
16905.99	586
16906.99	586
16906.99	588
16908.99	589
16909.99	587
16909.99	588
16910.99	587
16910.99	588
16911.99	587
16911.99	588
18004.99	26
18004.99	51
18004.99	419
18004.99	424
18004.99	426
18004.99	435
18004.99	448
18004.99	547
18004.99	562
18005.99	26
18005.99	51
18005.99	419
18005.99	424
18005.99	426
18005.99	435
18005.99	448
18005.99	547
18005.99	562
18606.99	562
18607.99	562
100911.99	559
100912.99	559
100913.99	67
100913.99	551
100913.99	559
100914.99	67
100914.99	551
100914.99	559
100915.99	67
100915.99	551
100915.99	559
100916.99	73
100916.99	550
100916.99	559
100917.99	73
100917.99	550
100917.99	559
100918.99	73
100918.99	550
100918.99	559
100919.99	559
100920.99	559
100921.99	559
100922.99	558
100923.99	558
100924.99	558
100925.99	73
100925.99	550
100925.99	559
100926.99	73
100926.99	550
100926.99	559
100927.99	73
100927.99	550
100927.99	559
100928.99	67
100928.99	551
100928.99	559
100929.99	67
100929.99	551
100929.99	559
100930.99	67
100930.99	551
100930.99	559
100931.99	560
100932.99	560
100933.99	560
100934.99	558
100935.99	558
100936.99	558
100937.99	558
100938.99	558
100939.99	558
100940.99	558
100941.99	558
100942.99	558
100943.99	558
100944.99	558
100945.99	558
100946.99	558
100947.99	558
100948.99	558
100949.99	558

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
100950.99	558
100951.99	558
100952.99	559
100953.99	559
100954.99	559
100955.99	559
100964.99	557
100965.99	557
100966.99	26
100966.99	547
100966.99	557
100966.99	560
100967.99	561
100968.99	561
100969.99	561
100970.99	561
100974.99	561
100975.99	561
100976.99	561
100977.99	561
100978.99	561
100979.99	561
100980.99	558
100981.99	558
100982.99	558
100983.99	558
100984.99	558
100985.99	558
100986.99	557
100987.99	557
100988.99	557
100989.99	557
100990.99	557
100991.99	557
100992.99	557
100993.99	557
100996.99	558
100997.99	558
100998.99	558
100999.99	558
101304.99	103
101304.99	564
101304.99	582
101318.99	103
101318.99	229
101318.99	563
101318.99	580
101320.99	58
101320.99	462
101320.99	466
101320.99	472
101320.99	476
101320.99	486
101320.99	565
101327.99	562
101329.99	563
101329.99	581
101333.99	435
101334.99	424
101334.99	426
101334.99	435
101334.99	435
101334.99	435
101338.99	562
101339.99	562
101341._ _	463
101341._ _	467
101341._ _	473
101341._ _	477
101342.99	563
101344.99	36
101344.99	58
101344.99	123
101344.99	143
101344.99	462
101344.99	466
101344.99	472
101344.99	476
101344.99	486
101344.99	563
101345.99	419
101346.99	419
101347.99	557
101348.99	562
101348.99	600
101349.99	522
101351.99	435
101352.99	103
101352.99	229
101353.99	522
101354.99	562
101355.99	562
101356.99	562
101357.99	562
101358.99	424
101358.99	426
101358.99	435
101358.99	435
101358.99	435
101359.99	395
101360.99	426
101360.99	435
101361.99	103
101361.99	229
101362.99	522
101363.99	522
101364._ _	463
101364._ _	467
101364._ _	473
101364._ _	477
101365.99	448
101366.99	448
101367.99	448
101368.99	395
101369.99	36
101369.99	58
101369.99	123
101369.99	143
101369.99	462
101369.99	466
101369.99	472
101369.99	476
101369.99	486
101369.99	563
101370.99	36
101370.99	58
101370.99	123
101370.99	143
101370.99	462
101370.99	466
101370.99	472
101370.99	476
101370.99	486
101370.99	563
101371.99	36
101371.99	58
101371.99	143
101371.99	462
101371.99	466
101371.99	472
101371.99	476
101371.99	486
101371.99	563
101372.99	563
101373.99	563
101374.99	563
101375.99	562
101375.99*	103
101376.99	302
101376.99	381
101377.99	359
101404.94	601
101405.94	601
101501.99	44
101502.99	44
101503.99	44
101504.99	45
101505.99	45
101506.99	45
101507.99	45
101508.99	45
101509.99	45
101510.99	45
101511.99	45
101512.99	45
101513.99	45
101514.99	45
101515.99	45
101516.99	46
101517.99	46
101518.99	46
101519.99	46
101520.99	47
101521.99	51
101521.99	131
101522.99	51
101522.99	131
101523.02	48
101523.02	133
101524.02	48
101524.02	133
101525.02	48
101525.02	133
101526.02	48
101526.02	133
101527.02	48
101527.02	133
101528.02	48
101528.02	133
101529.02	48
101529.02	133
101530.02	48
101530.02	133
101532.02	48
101532.02	133
101533.02	48
101533.02	133
101535.02	48
101535.02	133
101536.02	48
101536.02	133
101538.02	49
101538.02	132
101539.02	49
101539.02	132
101540.02	49
101540.02	132
101541.02	51
101541.02	132
101542._ _	49
101542._ _	132
101543._ _	49
101543._ _	132
101544._ _	49
101544._ _	132
101545._ _	49
101545._ _	132
101546._ _	49
101546._ _	132
101547._ _	49
101547._ _	132
101548._ _	49
101548._ _	132
101549._ _	49
101549._ _	132
101554.99	51
101554.99	133
101555.02	51
101555.02	131
101556.02	50
101556.02	134
101557.02	50
101557.02	134
101558.02	50
101558.02	134
101559.02	50
101559.02	134
101560.02	50
101560.02	134
101561.02	50
101561.02	134
101853.99	96
101854.99	96
101855.99	96
101856.99	96
101863.99	96
101864.99	96
101878.01	507
101879.01	507
101880.01	507
101881.01	507
101882.01	507
101883.01	507
101884.01	507
101885.01	507

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
101894.99	72
101895.99	72
101896.99	72
101897.99	72
101898.99	66
101899.99	66
101901.01	424
101902.01	424
101905.01	424
101906.01	424
101907.01	426
101908.01	426
101909.01	424
101910.01	424
101911.01	424
101912.01	424
101913. _ _	425
101914. _ _	425
102028.99	523
102028.99	528
102028.99	533
102028.99	536
102028.99	539
102029.99	523
102029.99	528
102029.99	536
102109.99	559
102605.99	559
102606.99	559
102607.99	559
103001.99	85
103002.99	85
103003.99	84
103003.99	85
103313.99	208
103313.99	210
103313.99	216
103314.99	208
103314.99	210
103314.99	216
103315.99	208
103315.99	210
103315.99	216
103316._ _	210
103316._ _	216
103317.99	216
103318.99	209
103318.99	219
103319._ _	209
103319._ _	271
103319.01	555
103320._ _	209
103320._ _	271
103320.01	555
103323._ _	219
103324._ _	216
103325._ _	216
103326.99	216
103327._ _	208
103327._ _	218
103328._ _	210
103328._ _	217
103329._ _	208
103329._ _	210
103329._ _	217
103329._ _	218
103330.99	217
103330.99	218
103331._ _	208
103331._ _	218
103332._ _	210
103332._ _	217
103333._ _	208
103333._ _	210
103333._ _	217
103333._ _	218
103334.99	217
103334.99	218
103335._ _	270
103336._ _	270
103337._ _	270
103338._ _	270
103343._ _	269
103344._ _	269
103345._ _	269
103346._ _	269
103351._ _	270
103352._ _	270
103359.99	217
103360.99	208
103360.99	210
103360.99	216
103361._ _	208
103363._ _	216
103365._ _	219
103366._ _	219
103367._ _	271
103368._ _	271
103601.01	432
103602.01	432
103603.01	432
103607.04	433
103609.04	433
103611.14	433
103611.15	433
103611.16	433
103612.14	433
103612.15	433
103612.16	433
103615.01	432
103616.01	432
103623.01	432
103627.01	432
103628.01	432
103629.04	433
103630.01	432
103631.04	433
103632.01	434
103633.01	434
103634.01	434
103635.01	434
103638.01	434
103639.01	434
103640.01	432
103641.01	432
103642.01	432
103643.01	432
103644.01	432
103645.01	361
103646.01	361
103902.01	385
104342.01	373
104343.01	373
104344.01	373
104345.01	373
104346.01	373
104347.01	373
104429.99	533
104602.01	603
104701.01	539
104702.01	539
104703.01	539
104704.01	539
104709.01	539
104710.01	539
104711.01	539
104712.01	539
104801.13	597
105103.99	302
105104.99	302
105109.99	302
105110.99	302
105135._ _	254
105135._ _	285
105136._ _	254
105136._ _	285
105137._ _	254
105137._ _	285
105138._ _	285
105139._ _	285
105140._ _	285
105141._ _	286
105142._ _	286
105143._ _	286
105144._ _	286
105145._ _	286
105146._ _	286
105147.99	255
105147.99	276
105147.99	288
105147.99	296
105147.99	299
105147.99	314
105147.99	315
105148.99	255
105148.99	276
105148.99	288
105148.99	296
105148.99	299
105148.99	314
105148.99	315
105149._ _	256
105149._ _	277
105149._ _	289
105149._ _	298
105150._ _	256
105150._ _	277
105150._ _	289
105150._ _	298
105151._ _	256
105151._ _	277
105151._ _	289
105151._ _	298
105151._ _	315
105152._ _	256
105152._ _	277
105152._ _	289
105152._ _	298
105152._ _	315
105153._ _	277
105153._ _	289
105153._ _	298
105154._ _	277
105154._ _	289
105154._ _	298
105155._ _	256
105155._ _	277
105155._ _	289
105155._ _	298
105155._ _	315
105156._ _	256
105156._ _	277
105156._ _	289
105156._ _	298
105156._ _	315
105157._ _	255
105157._ _	259
105157._ _	276
105157._ _	288
105157._ _	292
105157._ _	299
105157._ _	306
105157._ _	309
105157._ _	314
105158._ _	255
105158._ _	259
105158._ _	276
105158._ _	288
105158._ _	292
105158._ _	299
105158._ _	306
105158._ _	309
105158._ _	314
105159.99	255
105159.99	256
105159.99	276
105159.99	277
105159.99	288
105159.99	289
105159.99	308
105159.99	309
105159.99	314
105159.99	315
105401.01	554
105402.01	555
105403.99	555
105404.01	555
105408._ _	553
105409._ _	553
105410.99	553
105411.96	551
105412.99	551
105413.99	551
105414.99	555
105415._ _	552

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
105417._ _	552
105419.99	552
105420._ _	550
105421._ _	550
105422.99	550
105423.99	550
105424.96	556
105425.99	556
105426.99	556
105427.96	546
105501.01	533
105502.01	533
105503.99	533
105601.01	532
105602.01	532
105603.01	532
105604.01	532
105801._ _	202
105802._ _	202
105803._ _	202
105804._ _	202
105805._ _	202
105806._ _	202
105811._ _	206
105812._ _	206
105813._ _	206
105814._ _	206
105815._ _	203
105816._ _	203
105817._ _	203
105818._ _	203
105819._ _	203
105820._ _	203
105825._ _	207
105826._ _	207
105827._ _	207
105828._ _	207
105829._ _	203
105830._ _	203
105831._ _	203
105832._ _	203
105833._ _	203
105834._ _	203
105835._ _	212
105836._ _	212
105837._ _	212
105838._ _	212
105839._ _	212
105840._ _	212
105845._ _	215
105846._ _	215

CODE	PAGE
105847._ _	215
105848._ _	215
105849._ _	212
105850._ _	212
105851._ _	212
105853._ _	209
105853._ _	219
105854._ _	209
105854._ _	219
105855._ _	204
105856._ _	204
105857._ _	204
105858._ _	204
105859._ _	204
105860._ _	204
105861._ _	204
105862._ _	204
105863._ _	204
105864._ _	204
105865._ _	204
105866._ _	204
105867._ _	205
105868._ _	205
105869._ _	205
105870._ _	205
105871._ _	205
105872._ _	205
105873._ _	205
105874._ _	205
105875._ _	205
105876._ _	205
105877._ _	205
105878._ _	205
105879._ _	214
105880._ _	214
105881._ _	214
105882._ _	214
105883._ _	214
105884._ _	214
105885._ _	214
105886._ _	214
105887._ _	214
105888._ _	214
105889._ _	214
105890._ _	214
105891._ _	202
105892._ _	202
105893._ _	202
105894._ _	203
105895._ _	203
105896._ _	203

CODE	PAGE
105897._ _	203
105898._ _	203
105899._ _	203
105901.99	570
105902.99	570
105903.99	570
105903.99	572
105904.99	570
105904.99	572
105907.99	570
105907.99	573
105909.99	572
105910.99	572
105914.99	103
105914.99	229
105914.99	564
105914.99	583
105916.99	579
105917.99	578
105918.99	578
105919.99	578
105920.99	577
105921.99	577
105922.99	577
105923.99	103
105923.99	229
105923.99	564
105923.99	584
105924.99	569
105925.99	569
105927.99	574
105928.99	575
105929.99	574
105930.99	574
105931.99	574
105932.99	575
105933.99	575
105934.99	577
105935.99	579
105936.99	573
105937.99	103
105937.99	229
105937.99	564
105937.99	585
105938.99	568
106101.__	509
106102.__	509
106103.__	509
106104.__	509
106105.__	509
106106.__	509

CODE	PAGE
106107.__	509
106108.__	509
106109.15	481
106109.15	510
106110.15	481
106110.15	510
106111.02	481
106111.02	510
106112.02	481
106112.02	510
106113.00	481
106113.00	510
106114.00	481
106114.00	510
106115.__	509
106116.__	509
106117.__	509
106118.__	509
106119.00	510
106120.15	510
106121.02	510
106122.__	509
106123.__	509
106124.__	509
106125.__	509
106126.00	481
106126.00	510
106127.02	481
106127.02	510
106128.15	481
106128.15	510
106129.__	509
106130.__	509
106131.__	509
106132.__	509
106133.00	481
106133.00	510
106134.00	481
106134.00	510
106135.00	510
106136.00	481
106136.00	510
106201.01	193
106202.01	193
106203.01	193
106204.01	193
106205.01	193
106206.01	193
106207.01	193
106208.01	193
106209.01	193

CODE	PAGE
106210.01	193
106211.01	193
106212.01	193
106213.01	193
106214.01	193
106215.01	193
106216.01	193
106217.01	193
106218.01	193
106219.99	195
106220.99	195
106221.99	195
106222.99	195
106223.99	195
106224.99	195
106225.99	195
106226.99	195
106227.99	195
106228.99	195
106229.99	195
106230.01	195
106231.99	195
106602.01	399
106717.01	498
106721.01	498
106721.01	504
106724.01	498
106729.01	503
106730.01	503
106731.01	503
106732.01	503
106733.01	503
106735.01	500
106736.01	501
106737.99	501
106738.01	501
106739.01	498
106739.01	504
106741.01	496
106742.01	496
106743.01	496
106744.01	497
106744.01	503
106745.01	497
106745.01	503
106746.01	497
106746.01	503
106747.01	497
106747.01	504
106748.01	497
106749.01	497

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
106749.01	503
106750.01	497
106750.01	503
106751.01	497
106751.01	503
106752.01	497
106752.01	503
106753.01	497
106754.01	497
106755.01	498
106755.01	504
106756.01	498
106756.01	504
106757._ _	157
106757._ _	183
106758._ _	157
106758._ _	183
106759.01	502
106760.01	502
106761.01	502
106762.01	504
106801.99	84
106802.99	84
106901.99	78
106902.99	79
106903.99	79
106904.99	78
106905.99	78
107119._ _	258
107119._ _	291
107120._ _	258
107120._ _	291
107121._ _	258
107121._ _	291
107122._ _	291
107123._ _	291
107124._ _	291
107125.99	259
107125.99	292
107126.99	259
107126.99	292
107127._ _	259
107127._ _	293
107128._ _	259
107128._ _	293
107129._ _	259
107129._ _	293
107130._ _	259
107130._ _	293
107324.99	302
107324.99	381
107326._ _	302
107329._ _	302
107330._ _	302
107332._ _	295
107333._ _	295
107334._ _	295
107335._ _	295
107336._ _	295
107337._ _	295
107338._ _	301
107339._ _	301
107340._ _	301
107341._ _	301
107342._ _	301
107343._ _	301
107344._ _	301
107345._ _	301
107346._ _	301
107347._ _	302
107348._ _	381
107349._ _	381
107350._ _	381
107351._ _	296
107352._ _	296
107353._ _	296
107354._ _	296
107355._ _	296
107356._ _	296
107357._ _	297
107358._ _	297
107359._ _	297
107360._ _	297
107361._ _	297
107362._ _	297
107501.01	451
107502.01	451
107503.01	451
107504.01	451
107601.94	605
107937.97	444
107938.97	444
107963.97	444
107964.97	444
107965.01	441
107965.03	441
107965.97	441
107966.01	441
107966.03	441
107966.97	441
107967.01	441
107967.03	441
107967.97	441
107968.01	442
107968.03	442
107968.97	442
107969.01	442
107969.03	442
107969.97	442
107970.01	442
107970.03	442
107970.97	442
107971.01	443
107971.03	443
107971.97	443
107972.01	443
107972.03	443
107972.97	443
107973.01	443
107973.03	443
107973.97	443
107974.01	441
107974.03	441
107974.97	441
107975.01	441
107975.03	441
107975.97	441
107976.01	441
107976.03	441
107976.97	441
107977.01	442
107977.03	442
107977.97	442
107978.01	442
107978.03	442
107978.97	442
107979.01	442
107979.03	442
107979.97	442
107980.01	443
107980.03	443
107980.97	443
107981.01	443
107981.03	443
107981.97	443
107982.01	443
107982.03	443
107982.97	443
108001.01	363
108002.01	363
108003.01	363
108207.01	367
108208.01	367
108209.01	367
108210.01	367
108211.01	367
108212.01	367
108301.01	327
108302.01	327
108405.02	485
108406.02	485
108407.02	58
108407.02	485
108408.02	58
108408.02	485
108409.02	58
108409.02	485
108410.02	58
108410.02	485
108411.02	485
108412.99	485
108414.02	487
108415.02	487
108416.02	487
108417.02	487
108419.02	484
108420.02	484
108421.02	484
108422.02	485
108501._ _	59
108501._ _	489
108502._ _	59
108502._ _	489
108503._ _	59
108503._ _	489
108504._ _	59
108504._ _	489
108505._ _	59
108505._ _	489
108506._ _	59
108506._ _	489
108519._ _	59
108519._ _	488
108525._ _	479
108526._ _	479
108527._ _	479
108528.99	60
108528.99	327
108528.99	479
108528.99	490
108529._ _	479
108530._ _	479
108531._ _	479
108532._ _	479
108533._ _	479
108534._ _	479
108535._ _	481
108536._ _	481
108537._ _	481
108538._ _	481
108539._ _	481
108540._ _	481
108541._ _	481
108542._ _	481
108543._ _	481
108544._ _	480
108545._ _	480
108546._ _	480
108547._ _	480
108548._ _	480
108549._ _	480
108550._ _	480
108551._ _	480
108552._ _	480
108553._ _	480
108554._ _	480
108555._ _	480
108556._ _	480
108557._ _	480
108558._ _	480
108559._ _	480
108560._ _	480
108561._ _	480
108562._ _	59
108562._ _	489
108563._ _	59
108563._ _	489
108564._ _	59
108564._ _	489
108565._ _	59
108565._ _	489
108566._ _	59
108566._ _	489
108567._ _	60
108567._ _	490
108568._ _	60
108568._ _	490
108569._ _	60
108569._ _	490
108570._ _	60
108570._ _	490
108571._ _	60
108571._ _	490
108572._ _	60
108572._ _	490

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
108573._ _	60
108573._ _	490
108574._ _	60
108574._ _	490
108575._ _	60
108575._ _	490
108579._ _	478
108580._ _	478
108581._ _	478
108582._ _	478
108583._ _	478
108584._ _	478
108585._ _	478
108586._ _	478
108587._ _	478
108588._ _	478
108589._ _	478
108590._ _	59
108590._ _	489
108591._ _	59
108591._ _	488
108592._ _	59
108592._ _	488
108593._ _	488
108594._ _	488
108684._ _	157
108687._ _	157
108688.99	157
108689.99	157
108860._ _	170
108901.99	154
108901.99	161
108901.99	168
108902.99	154
108902.99	161
108902.99	168
108903.99	154
108903.99	161
108903.99	168
108904.99	154
108904.99	161
108905.99	154
108905.99	161
108906.99	154
108906.99	161
108907.99	154
108907.99	161
108909.99	154
108909.99	161
108909.99	168
108910.99	154
108910.99	161
108910.99	168
108911.99	154
108911.99	161
108911.99	168
108912.99	154
108912.99	161
108912.99	168
108913.99	154
108913.99	161
108914.99	154
108914.99	161
108915.99	154
108915.99	161
108916.99	154
108916.99	161
108918.99	154
108918.99	161
108918.99	168
108920._ _	157
108920._ _	165
108920.01	190
108920.01	195
108920.01	524
108920.01	529
108920.01	533
108920.01	537
108922._ _	157
108922._ _	165
108922.01	190
108922.01	195
108922.01	524
108922.01	529
108922.01	537
108923.99	154
108923.99	161
108923.99	168
108924.99	154
108924.99	161
108924.99	168
108925.99	154
108925.99	161
108925.99	168
108926.99	154
108926.99	161
108927.99	154
108927.99	161
108928.99	154
108928.99	161
108929.99	154
108929.99	161
108931.99	154
108931.99	161
108931.99	168
108932.99	154
108932.99	161
108932.99	168
108933.99	154
108933.99	161
108933.99	168
108934.99	154
108934.99	161
108935.99	154
108935.99	161
108936.99	154
108936.99	161
108937.99	154
108937.99	161
108938.99	154
108938.99	161
108938.99	168
108939.99	154
108939.99	161
108939.99	168
108940.99	157
108940.99	165
108941.99	157
108941.99	165
108942.99	157
108942.99	165
108943.99	157
108943.99	165
108944.99	154
108944.99	161
108944.99	168
108945.99	154
108945.99	161
108945.99	168
109001._ _	255
109001._ _	256
109001._ _	276
109001._ _	277
109001._ _	288
109001._ _	289
109001._ _	314
109001._ _	315
109002._ _	308
109002._ _	309
109003._ _	143
109004._ _	143
109005._ _	240
109005._ _	246
109005._ _	251
109005._ _	319
109005._ _	321
109006._ _	182
109006._ _	186
109006._ _	240
109006._ _	246
109006._ _	251
109006._ _	264
109006._ _	267
109007._ _	240
109007._ _	246
109007._ _	251
109007._ _	319
109007._ _	321
109008._ _	182
109008._ _	186
109008._ _	240
109008._ _	246
109008._ _	251
109008._ _	264
109008._ _	267
109009.02	135
109201.01	602
109202.01	602
109301.02	598
109401.01	395
109402.01	395
109403.01	395
109404.01	395
109405.99	395
109701._ _	305
109702._ _	305
109703._ _	305
109704._ _	305
109705._ _	305
109706._ _	305
109707._ _	307
109708._ _	307
109709._ _	307
109710._ _	307
109711._ _	307
109712._ _	307
109713.99	306
109713.99	309
109714.99	306
109714.99	309
109715._ _	306
109715._ _	308
109716._ _	306
109716._ _	308
109717._ _	306
109717._ _	308
109718._ _	306
109718._ _	308
109801._ _	312
109802._ _	312
109803._ _	312
109804._ _	312
109805._ _	312
109806._ _	312
109807.99	315
109808.99	315
109809._ _	256
109809._ _	285
109809._ _	286
109809._ _	308
109809._ _	314
109907._ _	254
109908._ _	258
110001.94	604
110002.94	604
110403.01	517
110404.01	517
110405.01	517
110501.94	594
110502.94	594
110601.94	595
110602.94	595
110701.94	596
110702.94	596
110801.99	32
110802.99	32
110803.99	32
110804.99	25
110804.99	33
110805.99	25
110805.99	33
110806.99	25
110806.99	33
110807.99	25
110807.99	33
110808.99	33
110809.99	34
110810.99	34
110811.99	34
110812.99	35
110813.99	35
110814.99	35
110815.99	35
110816.99	35
110817.99	35

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
110818.99	35
110819.99	35
110820.99	35
110821.99	35
110822.99	35
110823.99	35
110824.99	36
110825.99	36
110825.99	142
110826.99	24
110827.99	24
110828.99	26
110901._ _	460
110902._ _	460
110903._ _	460
110904._ _	461
110905._ _	461
110906._ _	461
110906._ _	465
110906._ _	471
110906._ _	475
110907._ _	461
110907._ _	465
110907._ _	471
110907._ _	475
110908._ _	461
110908._ _	465
110908._ _	471
110908._ _	475
110909.99	461
110909.99	465
110909.99	471
110910._ _	461
110910._ _	465
110910._ _	471
110910._ _	475
110911._ _	461
110913._ _	462
110913._ _	466
110913._ _	472
110915._ _	474
110916._ _	474
110917._ _	474
110918._ _	475
110919._ _	475
110920.99	475
110921._ _	475
110922._ _	476
110923._ _	476
110924._ _	464
110925._ _	464

CODE	PAGE
110926._ _	464
110927._ _	465
110928._ _	465
110929._ _	465
110930._ _	462
110930._ _	466
110930._ _	472
110931._ _	462
110931._ _	466
110931._ _	472
110932._ _	468
110933._ _	468
110934._ _	469
110935._ _	468
110936._ _	468
110937._ _	469
110938._ _	468
110939._ _	468
110940._ _	469
110944._ _	463
110944._ _	467
110944._ _	473
110945._ _	463
110945._ _	467
110945._ _	473
110946._ _	470
110947._ _	470
110948._ _	470
110949._ _	471
110950._ _	471
110951._ _	471
110952._ _	465
110952._ _	471
110952._ _	475
110953.99	471
110954._ _	461
110955._ _	461
110956._ _	462
110956._ _	465
110956._ _	471
110956._ _	475
110957._ _	472
111001.__	415
111002.02	415
111003.99	415
111201.09	599
111202.09	599
111203.99	599
111401._ _	226
111402._ _	226
111403._ _	226

CODE	PAGE
111404._ _	226
111405._ _	226
111406._ _	226
111407._ _	226
111408._ _	226
111409._ _	226
111410._ _	226
111411._ _	226
111412._ _	226
111413._ _	227
111414._ _	227
111415._ _	227
111416._ _	227
111417._ _	227
111418._ _	227
111419._ _	227
111420._ _	227
111421._ _	227
111422._ _	227
111423._ _	227
111424._ _	227
111425._ _	228
111426._ _	228
111427._ _	228
111428._ _	227
111428._ _	228
111429.99	228
111513.01	447
111514.01	447
111515.01	447
111516.01	447
111517.01	447
111518.01	447
111519.01	443
111519.01	448
111601._ _	353
111602._ _	393
111701._ _	323
111702._ _	323
111703._ _	323
111801._ _	339
111801._ _	339
111802._ _	339
111802._ _	339
111803._ _	337
111803._ _	337
111804._ _	337
111804._ _	337
111805._ _	356
111805._ _	356
111806._ _	356

CODE	PAGE
111806._ _	356
111807._ _	356
111807._ _	356
111808._ _	355
111808._ _	355
111809._ _	355
111809._ _	355
111810._ _	355
111810._ _	355
111811._ _	389
111811._ _	389
111812._ _	339
111812._ _	339
111813._ _	339
111813._ _	339
111814._ _	337
111814._ _	337
111815._ _	337
111815._ _	337
111816._ _	339
111816._ _	339
111817._ _	339
111817._ _	339
111818._ _	337
111818._ _	337
111819._ _	337
111819._ _	337
111901._ _	341
111901._ _	341
111902._ _	341
111902._ _	341
111903._ _	341
111903._ _	341
112001._ _	365
112002._ _	365
112003._ _	365
112101._ _	437
112102._ _	437
112201._ _	140
112202._ _	140
112203._ _	140
112204._ _	140
112205._ _	140
112206._ _	140
112207._ _	140
112208._ _	140
112209.99	141
112210.99	141
112211.99	141
112212.99	141
112213.99	141

CODE	PAGE
112214.99	141
112215.99	141
112216.99	141
112217.99	141
112218.99	141
112219.99	141
112220.99	141
112221.99	141
112222.99	141
112223.99	141
112224._ _	142
112225._ _	142
112226._ _	142
112227._ _	142
112228._ _	142
112229.99	143
112230._ _	144
112232._ _	144
112301._ _	439
112302._ _	439
112401._ _	409
112402._ _	401
112403._ _	369
112404._ _	371
112405._ _	369
112406._ _	369
112407._ _	369
112408._ _	391
112409._ _	515
112501._ _	387
112502._ _	387
112601. 26	405
112602. 26	413
112701._ _	403
112702._ _	411
112801. 26	407
112901.99	339
112901.99	357
112902.99	339
112902.99	357
112902.99	389
112903.99	338
112903.99	355
112903.99	369
112903.99	371
112903.99	391
112903.99	401
112903.99	409
112903.99	515
112904.99	338
112904.99	355

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
112904.99	369
112904.99	371
112904.99	391
112904.99	401
112904.99	409
112904.99	515
112905. _ _	334
112906. _ _	334
112907. _ _	334
112908. _ _	335
112909. _ _	369
112909. _ _	369
112909. _ _	371
112909. _ _	371
112909. _ _	391
112909. _ _	391
112909. _ _	401
112909. _ _	401
112909. _ _	409
112909. _ _	409
112909. _ _	515
112909. _ _	515
112910. _ _	347
112910. _ _	347
112910. _ _	393
112910. _ _	393
112910. _ _	411
112910. _ _	411
112911. _ _	347
112911. _ _	347
112911. _ _	353
112911. _ _	353
112911. _ _	403
112911. _ _	403
112913. _ _	335
112914. _ _	335
112915. _ _	335
112916. _ _	334
112917. _ _	334
112918. _ _	343
112918. _ _	343
112919. _ _	347
112919. _ _	347
112920. _ _	338
112920. _ _	339
112920. _ _	341
112920. _ _	344
112920. _ _	348
112921. _ _	338
112921. _ _	339
112921. _ _	341

CODE	PAGE
112921. _ _	344
112921. _ _	348
112922. _ _	334
112923. _ _	343
112923. _ _	343
112924. _ _	347
112924. _ _	347
113001.01	383
113002.01	383
113003.01	383
113004.01	383
113005.01	383
113006.01	383
113007.01	383
113008.01	383
113009.01	383
113010.01	383
113011.01	383
113012.01	383
113013.01	383
113014.01	383
113015.01	383
113016.01	383
113101._ _	318
113102._ _	318
113103. _ _	318
113104._ _	318
113105._ _	318
113106._ _	318
113107._ _	318
113108._ _	318
113109. _ _	318
113110._ _	318
113111._ _	318
113112._ _	318
113113._ _	318
113114._ _	318
113115. _ _	318
113116._ _	318
113117._ _	318
113118._ _	318
113119._ _	317
113120._ _	317
113121. _ _	317
113122._ _	317
113123._ _	317
113124._ _	317
113125._ _	317
113126._ _	317
113127. _ _	317
113128._ _	317

CODE	PAGE
113129._ _	317
113130._ _	317
113131._ _	317
113132._ _	317
113133._ _	317
113134._ _	317
113135._ _	317
113136._ _	317
113137.99	319
113138.99	319
113139.99	319
113201._ _	180
113202._ _	180
113203._ _	180
113204.99	180
113204.99	239
113205.99	180
113205.99	239
113206.99	180
113211.02	181
113211.02	185
113211.02	239
113211.02	245
113212.02	181
113212.02	185
113212.02	239
113212.02	245
113213.02	181
113213.02	185
113213.02	239
113213.02	245
113214.99	181
113214.99	185
113214.99	239
113214.99	245
113215.99	181
113215.99	185
113215.99	239
113215.99	245
113216.99	181
113216.99	185
113216.99	239
113216.99	245
113217.99	181
113217.99	185
113217.99	239
113217.99	245
113218.99	181
113218.99	185
113218.99	239
113218.99	245

CODE	PAGE
113219.99	181
113219.99	185
113219.99	239
113219.99	245
113220.99	181
113220.99	185
113221.99	181
113221.99	185
113222.99	181
113222.99	185
113223._ _	181
113223._ _	185
113223. 02	239
113223.02	245
113224._ _	181
113224._ _	185
113224.02	239
113224.02	245
113225._ _	181
113225._ _	185
113225.02	239
113225.02	245
113226._ _	181
113226._ _	185
113226.02	239
113226.02	245
113227._ _	181
113227._ _	185
113227.02	239
113227.02	245
113228._ _	181
113228._ _	185
113228.02	239
113228.02	245
113229.99	181
113229.99	185
113229.99	239
113229.99	245
113230.99	181
113230.99	185
113230.99	239
113230.99	245
113231.99	181
113231.99	185
113232.99	181
113232.99	185
113233._ _	182
113233. 02	239
113233. 02	245
113234._ _	182
113235._ _	182

CODE	PAGE
113236._ _	183
113237._ _	183
113238._ _	183
113239._ _	182
113240.99	182
113241.99	183
113241.99	187
113242.02	181
113242.02	185
113242.02	239
113242.02	245
113243.02	181
113243.02	185
113243.02	239
113243.02	245
113244.02	181
113244.02	185
113244.02	239
113244.02	245
113245.99	180
113245.99	239
113246.99	180
113247.99	180
113248.99	180
113248.99	239
113249.99	180
113249.99	239
113250.99	180
113251.99	180
113251.99	239
113252.99	180
113253.99	180
113254.99	180
113254.99	239
113304.99	184
113304.99	246
113305.99	184
113305.99	246
113306.99	184
113307.99	184
113307.99	246
113308.99	184
113308.99	246
113309.99	184
113310.99	184
113314.99	185
113315.99	185
113316.99	185
113317.99	185
113318.99	185
113319.99	185

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
113320.99	185
113321.99	185
113322.99	185
113329._ _	186
113330._ _	186
113331._ _	186
113332._ _	187
113333._ _	187
113334._ _	187
113335._ _	186
113336.99	184
113336.99	246
113337.99	184
113338.99	184
113339.99	184
113339.99	246
113340.99	184
113341.99	184
113342.99	184
113342.99	184
113342.99	184
113342.99	246
113343.99	184
113343.99	184
113343.99	184
113343.99	246
113344._ _	184
113345._ _	184
113346._ _	184
113401._ _	275
113402._ _	275
113403._ _	275
113610.01	523
113610.01	528
113610.01	533
113610.01	536
113611.01	523
113611.01	528
113611.01	536
113612.01	535
113613.01	535
113614.01	535
113615.01	535
113616.01	535
113617.01	535
113618.01	535
113619.01	535
113620.99	523
113620.99	536
113631.01	521
113632.01	521
113633.01	535
113634.01	535
113635.01	535
113636.01	535
113637.01	524
113637.01	529
113637.01	537
113638.01	524
113638.01	529
113638.01	537
113639.99	523
113639.99	536
113640.01	521
113641.01	521
113701._ _	250
113701._ _	263
113702._ _	250
113702._ _	263
113703._ _	250
113703._ _	263
113704._ _	250
113704._ _	263
113705._ _	250
113705._ _	263
113706._ _	250
113706._ _	263
113707._ _	250
113707._ _	263
113708._ _	250
113708._ _	263
113709._ _	250
113709._ _	263
113710._ _	250
113710._ _	263
113711._ _	250
113711._ _	263
113712._ _	250
113712._ _	263
113713.99	251
113713.99	264
113801. _ _	359
113801. _ _	513
113801.01	419
113802. _ _	359
113802. _ _	513
113802.01	419
113803.01	419
113804.01	419
113805.01	419
113806.01	419
113807. _ _	359
113808. _ _	513
113901.00	343
113902.00	343
114001.00	343
114002.00	343
114101. _ _	325
114201._ _	238
114202._ _	238
114203._ _	244
114204._ _	244
114205.99	240
114206.99	245
114207.99	245
114208.99	245
114325._ _	251
114401.02	600
114402.02	600
114403.02	600
114501._ _	267
114502._ _	267
114503._ _	267
114504._ _	267
114505._ _	267
114506._ _	267
114507._ _	267
114508._ _	267
114509._ _	267
114510._ _	267
114511._ _	267
114512._ _	267
114601.	153
114602._ _	153
114603._ _	153
114604._ _	153
114605._ _	153
114606._ _	153
114607._ _	153
114608._ _	153
114609._ _	153
114610._ _	153
114611._ _	153
114612._ _	153
114613._ _	153
114614._ _	153
114615._ _	153
114616._ _	153
114617._ _	153
114618._ _	153
114619._ _	153
114620._ _	153
114621._ _	153
114622._ _	153
114623._ _	153
114624._ _	153
114625._ _	153
114626._ _	153
114627._ _	153
114628._ _	153
114629._ _	153
114630._ _	153
114631._ _	153
114632._ _	153
114633._ _	153
114634._ _	153
114635._ _	153
114636._ _	153
114637._ _	153
114638._ _	153
114639._ _	153
114640._ _	153
114641._ _	153
114642._ _	153
114643._ _	153
114644._ _	153
114645._ _	153
114646._ _	153
114647._ _	153
114648._ _	153
114649._ _	153
114650._ _	153
114651._ _	153
114652._ _	153
114653._ _	153
114654._ _	153
114655._ _	153
114656._ _	153
114657._ _	153
114658._ _	153
114659._ _	153
114660._ _	153
114661._ _	155
114662._ _	155
114663._ _	155
114664._ _	155
114665._ _	155
114666._ _	155
114667._ _	155
114668._ _	155
114669._ _	155
114670._ _	155
114671._ _	155
114672._ _	155
114673._ _	155
114674._ _	155
114675._ _	155
114676._ _	155
114677._ _	155
114678._ _	155
114679._ _	155
114680._ _	155
114681._ _	155
114682._ _	155
114683._ _	155
114684._ _	155
114685._ _	156
114686._ _	156
114687._ _	156
114688._ _	156
114689._ _	156
114690. _ _	156
114691. _ _	156
114692._ _	156
114694.99	157
114694.99	377
114701._ _	159
114702._ _	159
114703._ _	159
114704._ _	159
114705._ _	159
114706._ _	159
114707._ _	159
114708. _ _	159
114709. _ _	159
114710._ _	159
114711._ _	159
114712._ _	159
114713._ _	159
114714._ _	159
114715._ _	159
114716._ _	159
114717._ _	159
114718._ _	159
114719._ _	159
114720._ _	159
114721._ _	159
114722._ _	159
114723._ _	159
114724._ _	159
114725._ _	159
114726._ _	159
114727._ _	159
114728._ _	159
114729._ _	159

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	PAGE
114730._ _	159
114731._ _	159
114732._ _	159
114733._ _	159
114734._ _	159
114735._ _	159
114736._ _	159
114737._ _	159
114738._ _	159
114739._ _	159
114740._ _	159
114741._ _	159
114742._ _	159
114743._ _	159
114744._ _	159
114745._ _	159
114746._ _	159
114747._ _	159
114748._ _	159
114749._ _	160
114750._ _	160
114751._ _	160
114752._ _	160
114753._ _	160
114754._ _	160
114755._ _	160
114756._ _	160
114757._ _	160
114758._ _	160
114759._ _	160
114760._ _	160
114761._ _	162
114762._ _	162
114763._ _	162
114764._ _	162
114765._ _	162
114766._ _	162
114767._ _	163
114768._ _	163
114769._ _	163
114770._ _	163
114771._ _	163
114772._ _	163
114773._ _	163
114774._ _	163
114775._ _	163
114776._ _	163
114777._ _	163
114778._ _	163
114779._ _	163
114780._ _	163

CODE	PAGE
114781._ _	163
114782._ _	163
114783._ _	163
114784._ _	163
114785._ _	164
114786._ _	164
114787._ _	164
114788._ _	164
114789._ _	164
114790._ _	164
114791._ _	164
114792._ _	164
114794.99	165
114794.99	186
114795.99	165
114795.99	186
114796.99	165
114797.99	165
114801._ _	167
114802._ _	167
114803._ _	167
114804._ _	167
114805._ _	167
114806._ _	167
114807._ _	167
114808._ _	167
114809._ _	167
114810._ _	167
114811._ _	167
114812._ _	167
114813._ _	167
114814._ _	167
114815._ _	167
114816._ _	167
114817._ _	167
114818._ _	167
114819._ _	167
114820._ _	167
114821._ _	167
114822._ _	167
114823._ _	167
114824._ _	167
114825._ _	167
114826._ _	167
114827._ _	167
114828._ _	167
114829._ _	167
114830._ _	167
114831._ _	167
114832._ _	167
114833._ _	167

CODE	PAGE
114834._ _	167
114835._ _	167
114836._ _	167
114837._ _	169
114838._ _	169
114839._ _	169
114840._ _	169
114841._ _	169
114842._ _	169
114843._ _	169
114844._ _	169
114845._ _	169
114846._ _	169
114847._ _	169
114848._ _	169
114849._ _	169
114850._ _	169
114851._ _	169
114852._ _	169
114853._ _	169
114854._ _	169
114855._ _	169
114856._ _	169
114857._ _	169
114858._ _	169
114859._ _	169
114860._ _	169
114861._ _	170
114862._ _	170
114863._ _	170
114864._ _	170
114865._ _	170
114866._ _	170
114867._ _	170
114868._ _	170
114901.02	130
114902.02	130
114903.02	130
114904.99	131
114905.99	131
114906.02	131
114907.99	131
114908.02	135
114909.02	135
114910.99	131
115001._	321
115002._	321
115003._	321
115004._	321
115005.99	321
115201.03	377

CODE	PAGE
115202.03	377
115203.03	377
115204.03	377
115401.01	375
115402.99	375
115403.99	375
115701.02	118
115702.02	118
115703.02	118
115704.02	118
115705.02	118
115706.02	118
115707.02	118
115708.02	118
115709.02	118
115710.02	119
115711.02	119
115712.02	119
115713.02	119
115714.02	119
115715.02	119
115716.02	119
115717.02	119
115718.02	120
115719.02	120
115720.02	120
115721.02	120
115722.02	120
115723.02	120
115724.02	120
115725.02	120
115726.02	120
115727.02	120
115728.02	120
115729.02	120
115730.02	121
115731.02	121
115732.02	121
115733.02	121
115734.02	121
115735.02	121
115736.02	121
115737.02	121
115738.02	121
115739.02	121
115740.02	121
115741.02	121
115742.02	122
115743.02	122
115744.02	122
115745.02	122

CODE	PAGE
115746.02	122
115747.02	122
115748.02	122
115749.02	122
115750.02	122
115751.02	122
115752.02	122
115753.02	123
115754.02	123
115755.02	123
115756.02	123
115757.02	123
115758.02	123
115759.02	123
115801.01	189
115802.01	189
115803.01	190
115804.01	190
115805.01	190
115806.01	190
115807.01	189
115808.01	189
441400003	339
441400003	357
441400003	389
A550NE	606
A5607NE	606
A5617NE	606
E182K0060KK	562
E182K0100KK	562
E182K1320KK	562

Entreprise | Company

Novalux est une entreprise consolidée dans l'industrie italienne de l'éclairage depuis 1948 et se développe de plus en plus sur le marché étranger. Avant tout, c'est une famille de professionnels qui grandit et se renouvelle, avec une énergie telle qu'elle continuera à briller pour les décennies à venir. Transformation numérique, valeur sociale, excellence, durabilité. Novalux transforme la lumière et crée des possibilités infinies, offrant des services de conception d'éclairage, des produits sur mesure, une assistance avant et après-vente, et des valeurs certifiées. L'excellence à l'épreuve du futur.

CERTIFICATIONS >
CERTIFICATIONS

Novalux is a well-established brand in the Italian lighting market since 1948, which is rapidly expanding abroad. First of all, it is a family of professionals that grows and renovates with an energy that shines for decades. Digital transformation, Social Value, Excellence, Sustainability. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, in an even more digital perspective. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, offering lighting design services, custom products, pre- and post-sales support, and certified values. Future proof excellence.

Réseau de vente à l'étranger | Export sales network

export@novalux.it

Pour toute information concernant nos Conditions Générales de Vente, contactez notre service client.

NOVALUX OFFICE BELGIUM

Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T. +32 3 385 30 08
info.be@slv.com

NOVALUX OFFICE FRANCE

Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS

T. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX OFFICE GERMANY

Daimlerstr. 21-23
52531 Übach-Palenberg
Germany

T. +49 2451 - 4833 0
info@slv.de

NOVALUX OFFICE NETHERLANDS

Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Nederland

T. +31 (0)77 320 43 43
info.nl@slv.com

NOVALUX OFFICE SWISS

Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz

T. +41 21 811 32 32
info@slv-swiss.ch

STUDIO
Grünaustrasse 18
8953 Dietikon

T. +41 21 811 32 49

NOVALUX OFFICE SPAIN

Antic Camí Ral de Valencia, 38 L17
08860 Castelldefels

T. +34 931168161
info@slv.es

NOVALUX OFFICE PORTUGAL

Rua Margarida de Abreu, Nº 15B
14900-314 Lisboa

T. +351 210 185 961
info@pt.slv.com

BUIO CONCEPT SL
CANARY ISLANDS

Agency Santa Cruz de Tenerife
Calle Solitica 43
38440 La Guancha
Santa Cruz de Tenerife

Agency Málaga
Calle Héroes Dos de Mayo 3, Local 5
29640 Fuengirola - Malaga

T. +34 666714024
light@buio.es

Réseau de vente Italie | Italy sales network

VALLÉE D'AOSTE - PIÉMONT

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi 170
10141 Torino

info@agenzialt.it
Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.it
Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIE

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)

T. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANE

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)

T. 055 8811208
Filippo Chelini 335 6109402
Daniele Cammelli 335 6118944
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDAIGNE

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari

T. 079 4922990
Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SICILE

SVR S.r.l.
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 8300
90146 Palermo

T. 091 6791971
Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Conception d'éclairage
Rosario Muliedda
335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

CALABRE

Lu Ce srls
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)

Luciano Celestino 393 4142443
ag.luciano.celestino@gmail.com

LOMBARDIE

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)

ag.cervo.commerciale@gmail.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Riccardo De Pascalis 340 4076095
Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Rinaldo Roberti 335 458140

Conception d'éclairage
Mariangela Giacomazzi
333 3394396
mg68.design@gmail.com

ABRUZZES - MOLISE
MARCHES - UMBRIE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara

T. 085 4516270
Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

LATIUM

3EL Snc. Rappresentanze

Bureaux et sale d'exposition:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma

T. 06 71356133
Fabio Buonadonna 335 6408457
Roberto La Rosa 335 6408263
Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Conception d'éclairage
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it
studioluce3@gmail.com

CAMPANIE

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

T. 081 5228441
Punzo Salvatore 337 971401
Roberto Cirillo 334 6289262
Luigi Ambrosio 3508946516
luigi.ambrosio@luminatech.it
info@luminatech.it

VÉNÉTIE
TRENTIN-HAUT-ADIGE
FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

(Padoue, Vicence, Rovigo, Venis)
SITEL Srl (siège)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova

T. 049 760999
info@sitelx.it

(Vérone, Trentin-Haut-Adige)
SITEL Srl
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)

T. 049 760999
info@sitelx.it

(Trévise, Belluno, Frioul-Vénétie julienne)
SITEL Srl
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)

T. 049 760999
info@sitelx.it

ÉMILIE ROMAGNE

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Via dei Tintori n°94
Blocco 16 Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)

Tel. 051 861445
Adriano Querciagrossa 348 7813992
Lorenzo Pierini 348 7813993
Daniele Molinari 348 0306938
Mattia Grazi 388 4479463
Lorenzo Tartari 351 7584637
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

POUILLES - BASILICATE

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari

T. 080 5023511 - 080 5024922
Daniele Verdebello 346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it

(Bari, Taranto, Brindisi e Basilicata)
Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it

(Foggia, BAT e Lecce)
Nunzio Mennoia 393 9053004
n.mennoia@verdebello.it

Siège social | Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

T. +39 051 860558
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Activités de l'entreprise gérées
et coordonnées par SLV GmbH

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH

NEWSLETTER >

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

VALIDITÉ DE LA LISTE DE PRIX La présente liste de prix remplace et annule toutes les éditions précédentes. Toute reproduction, même partielle, des images et descriptions figurant dans notre documentation commerciale, sous format papier ou électronique, est strictement interdite. La Société se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications et/ou des mises à jour concernant les produits ou tout autre élément indiqué dans ladite documentation, en fonction des besoins de production et afin d'améliorer les produits.

COMMANDES Montant minimum de commande : 250,00 EUR net facturé. Les commandes sont exécutées selon les demandes du Client. Toute alternative aux produits commandés ne pourra être fournie qu'après communication au Client et après réception de son accord.

PRIX La liste de prix indique les prix bruts hors TVA. La Société se réserve le droit de modifier les prix en fonction de l'évolution des coûts ou de toute nécessité de l'entreprise.

LIVRAISONS Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif et ne sont pas contraignants pour la Société ; d'éventuels retards ou manquements de livraison ne peuvent donner lieu à contestations ni à pénalités d'aucune sorte.

TRANSPORT Les marchandises sont livrées départ usine (Ex Works) Funo di Argelato. Les prix indiqués dans la présente liste de prix n'incluent pas le transport.

RÉCLAMATIONS Les réclamations doivent être DOCUMENTÉES et adressées à la Société dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la marchandise. Passé ce délai, toute réclamation sera rejetée. La réclamation ne donne pas droit à la suspension du paiement. Les dommages survenus pendant le transport ne sont pas imputables à la Société et doivent être signalés au transporteur.

RETOUR DE MARCHANDISES Tout retour de produits doit faire l'objet d'une autorisation écrite RMA (Return Merchandise Authorization) émise par la Société conformément à sa politique interne. Les détails doivent être demandés à Novalux.

GARANTIE Les produits vendus par la Société sont garantis contre tout défaut de fabrication conformément aux dispositions légales. La garantie prend effet à la date d'expédition indiquée sur le document de transport et ne peut être prolongée pour couvrir la période d'inactivité due à une réparation. La garantie couvre exclusivement les défauts entraînant un dysfonctionnement du produit. La Société se réserve le droit exclusif de décider soit de réparer uniquement les pièces défectueuses, soit de remplacer le produit complet. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, mauvaise utilisation ou installation non conforme aux instructions, erreurs de manipulation, causes accidentelles ou négligence du Client, notamment en ce qui concerne les parties externes. De plus, la garantie ne s'applique pas en cas de pannes résultant du raccordement de l'appareil à des tensions différentes de celles indiquées ou de l'utilisation d'accessoires, d'alimentations ou de dispositifs non fournis par Novalux, ni en cas de variations soudaines de la tension du réseau auquel l'appareil est connecté, ainsi qu'en cas de pannes causées par des décharges inductives/électrostatiques ou par la foudre ou d'autres phénomènes externes à l'appareil. Sont exclues de la garantie les pièces soumises à l'usure due à l'utilisation, telles que : lampes et batteries lorsqu'elles sont fournies. Pour tout dommage aux personnes, aux biens ou aux animaux résultants directement ou indirectement d'un usage impropre de l'appareil, la société Novalux S.r.l. décline toute responsabilité.

NORMES DE SÉCURITÉ Les produits dans leur version standard sont conformes aux directives européennes « CE ».

PAIEMENTS La Société conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement intégral du montant facturé. Les paiements ne sont valables que s'ils sont effectués directement à la Société ou à des personnes/sociétés autorisées par celle-ci. En cas de retard de paiement au-delà de l'échéance convenue, la Société se réserve le droit de suspendre toute nouvelle commande et de révoquer toute remise pour paiement anticipé, même si elle est mentionnée sur la facture.

INFORMATIONS CONFORMES AU DÉCRET LÉGISLATIF 196 DU 30/06/2003 Conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, les données et informations fournies à Novalux seront traitées au siège de Novalux S.r.l. L'archivage des données sera effectué sur supports papier ou numériques afin de permettre à Novalux S.r.l. de remplir ses obligations strictement liées à l'exécution des commandes et aux communications correspondantes avec les banques et institutions financières avec lesquelles la Société travaille régulièrement.

LITIGES Pour tout litige, la juridiction compétente est le tribunal de Bologne.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or by using accessories, power supplies, or devices not supplied by Novalux, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.


DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Le présent document pourrait inclure des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques qui seront corrigées à la discrétion exclusive de Novalux srl dès qu'elles seront relevées. Novalux srl se réserve de plus le droit de changer les contenus du document à tout moment, sans préavis.
Avec la technologie actuelle, il est impossible de montrer la qualité exacte des images des produits tels qu'ils apparaissent en réalité. Les images présentées sont donc uniquement là pour illustrer et pour des buts promotionnels.
Tous les contenus présents sur cette publication, ainsi que le design de celle-ci, appartiennent uniquement à Novalux srl ou bien à des sociétés affiliées et/ou contrôlées et sont protégés par la norme dictée en matière de protection de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Il est donc interdit d'en modifier, copier, reproduire, distribuer, transmettre ou diffuser sans autorisation son contenu.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Mai 2026

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C127663

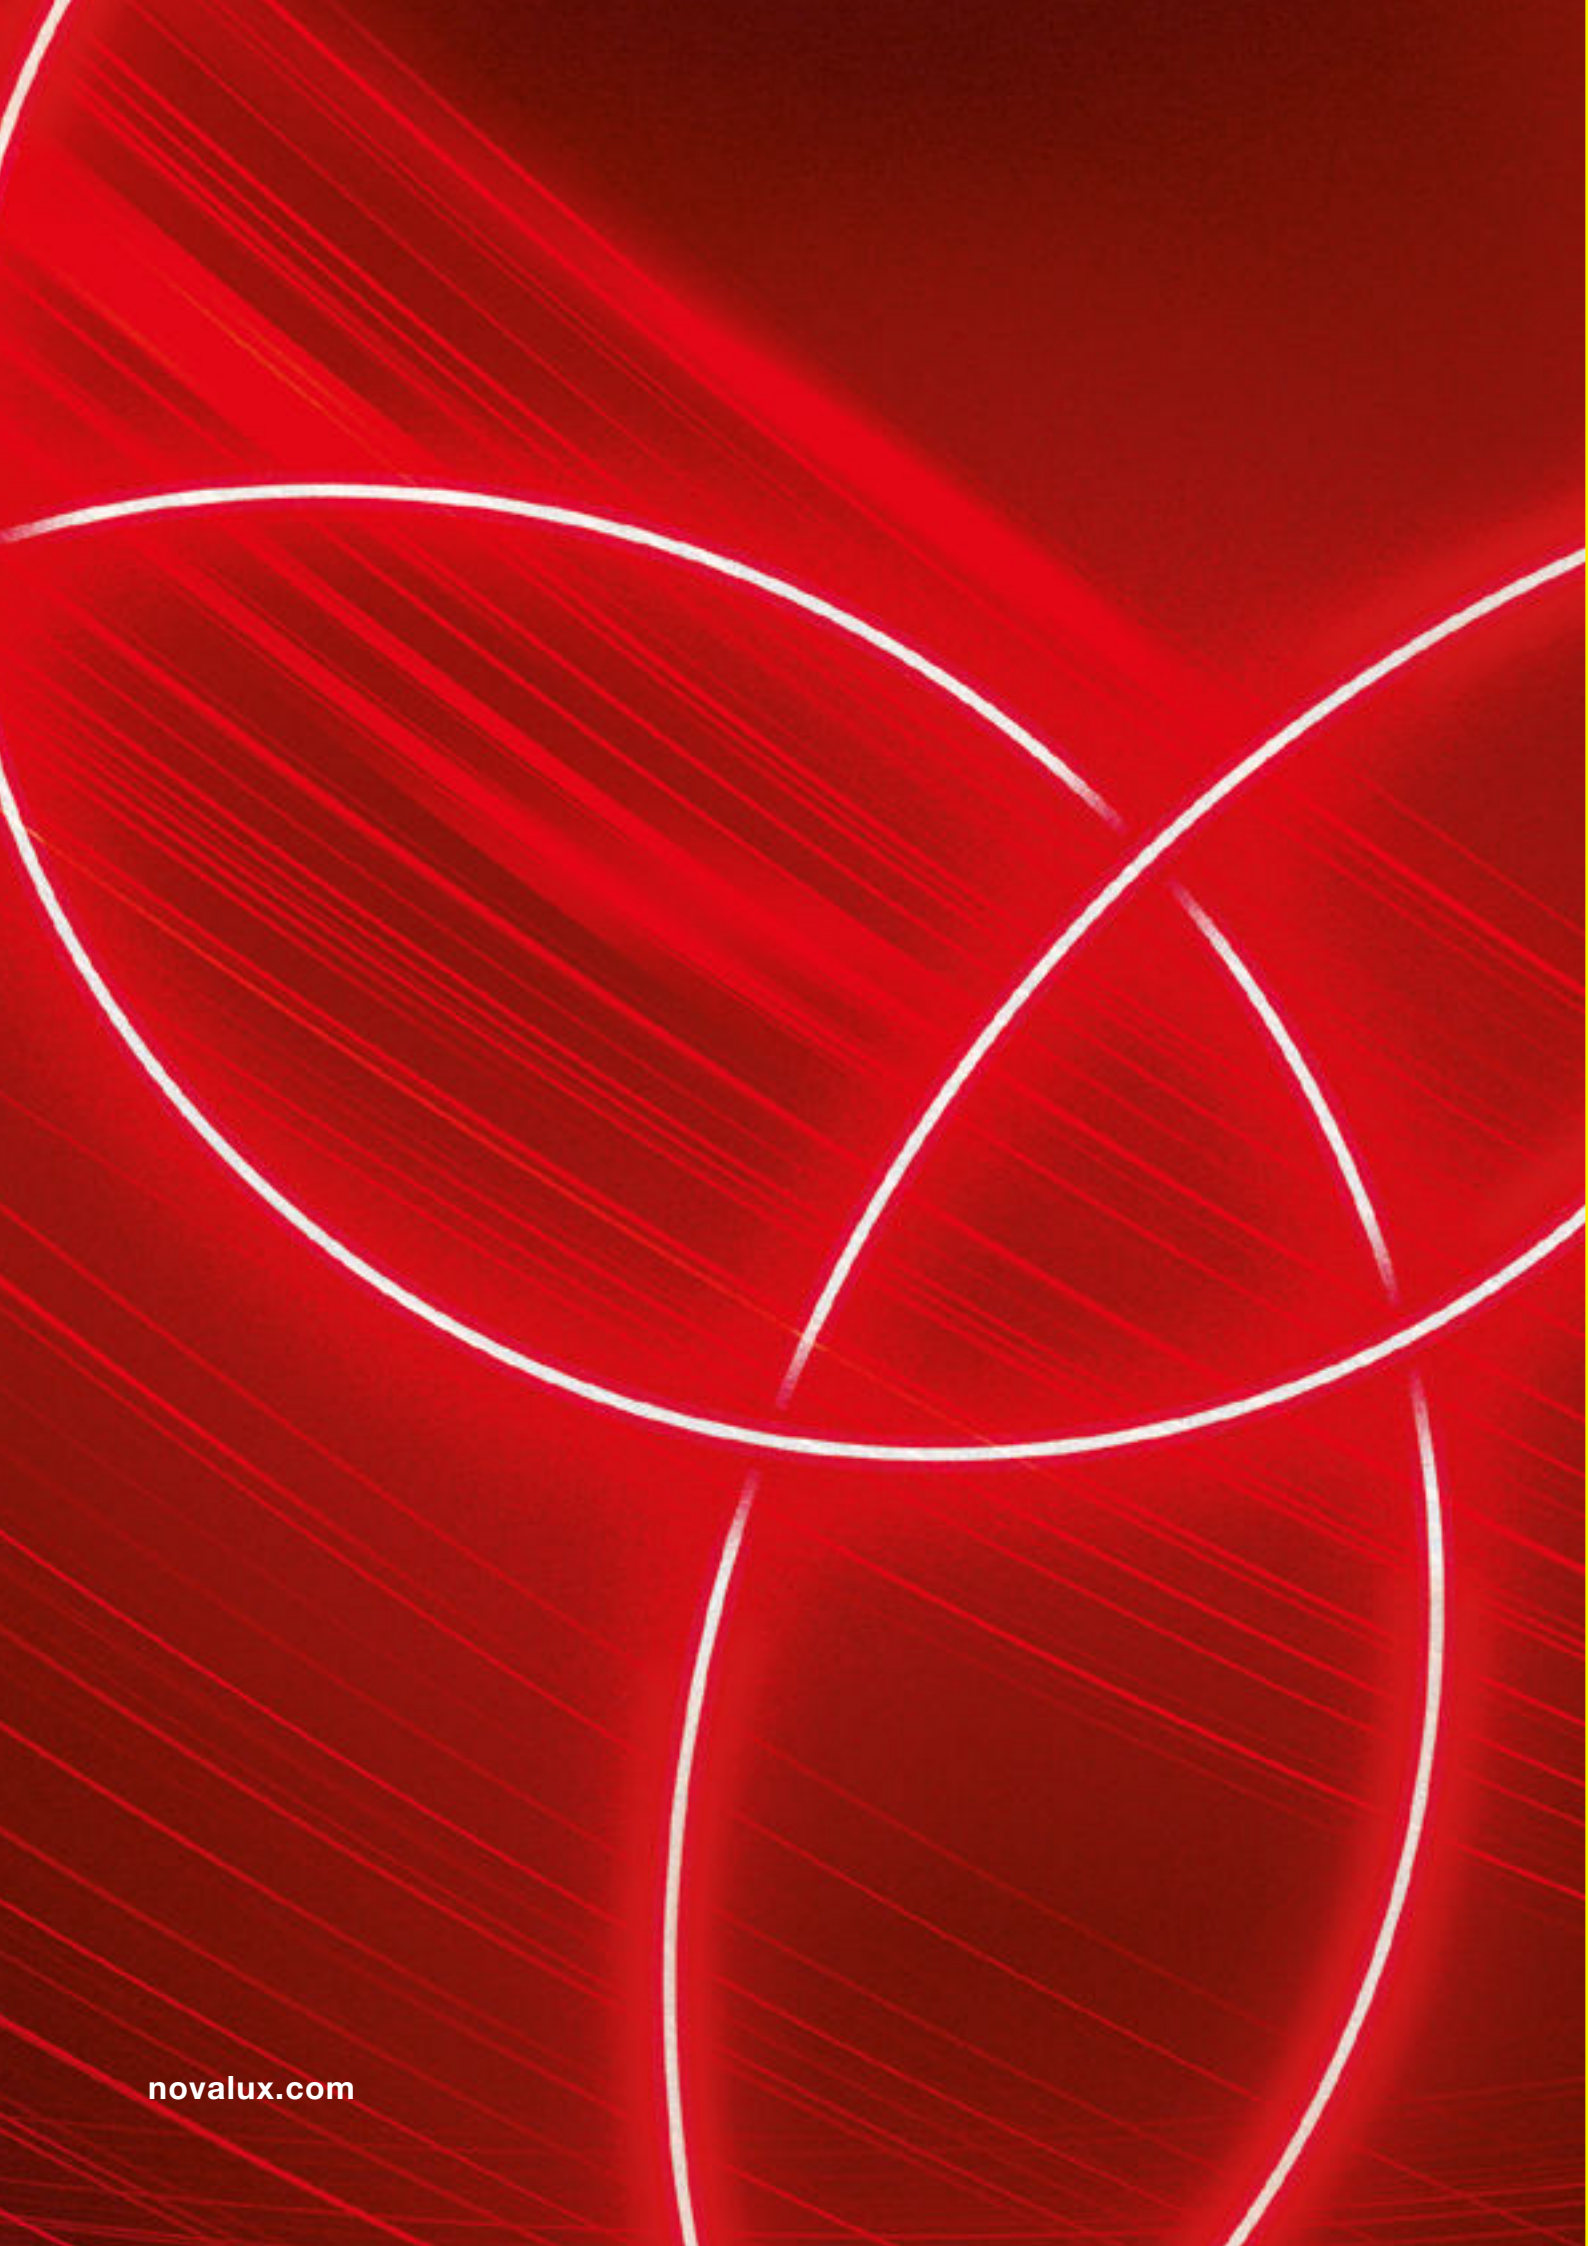
novalux.com