
novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ARTEC

26 27

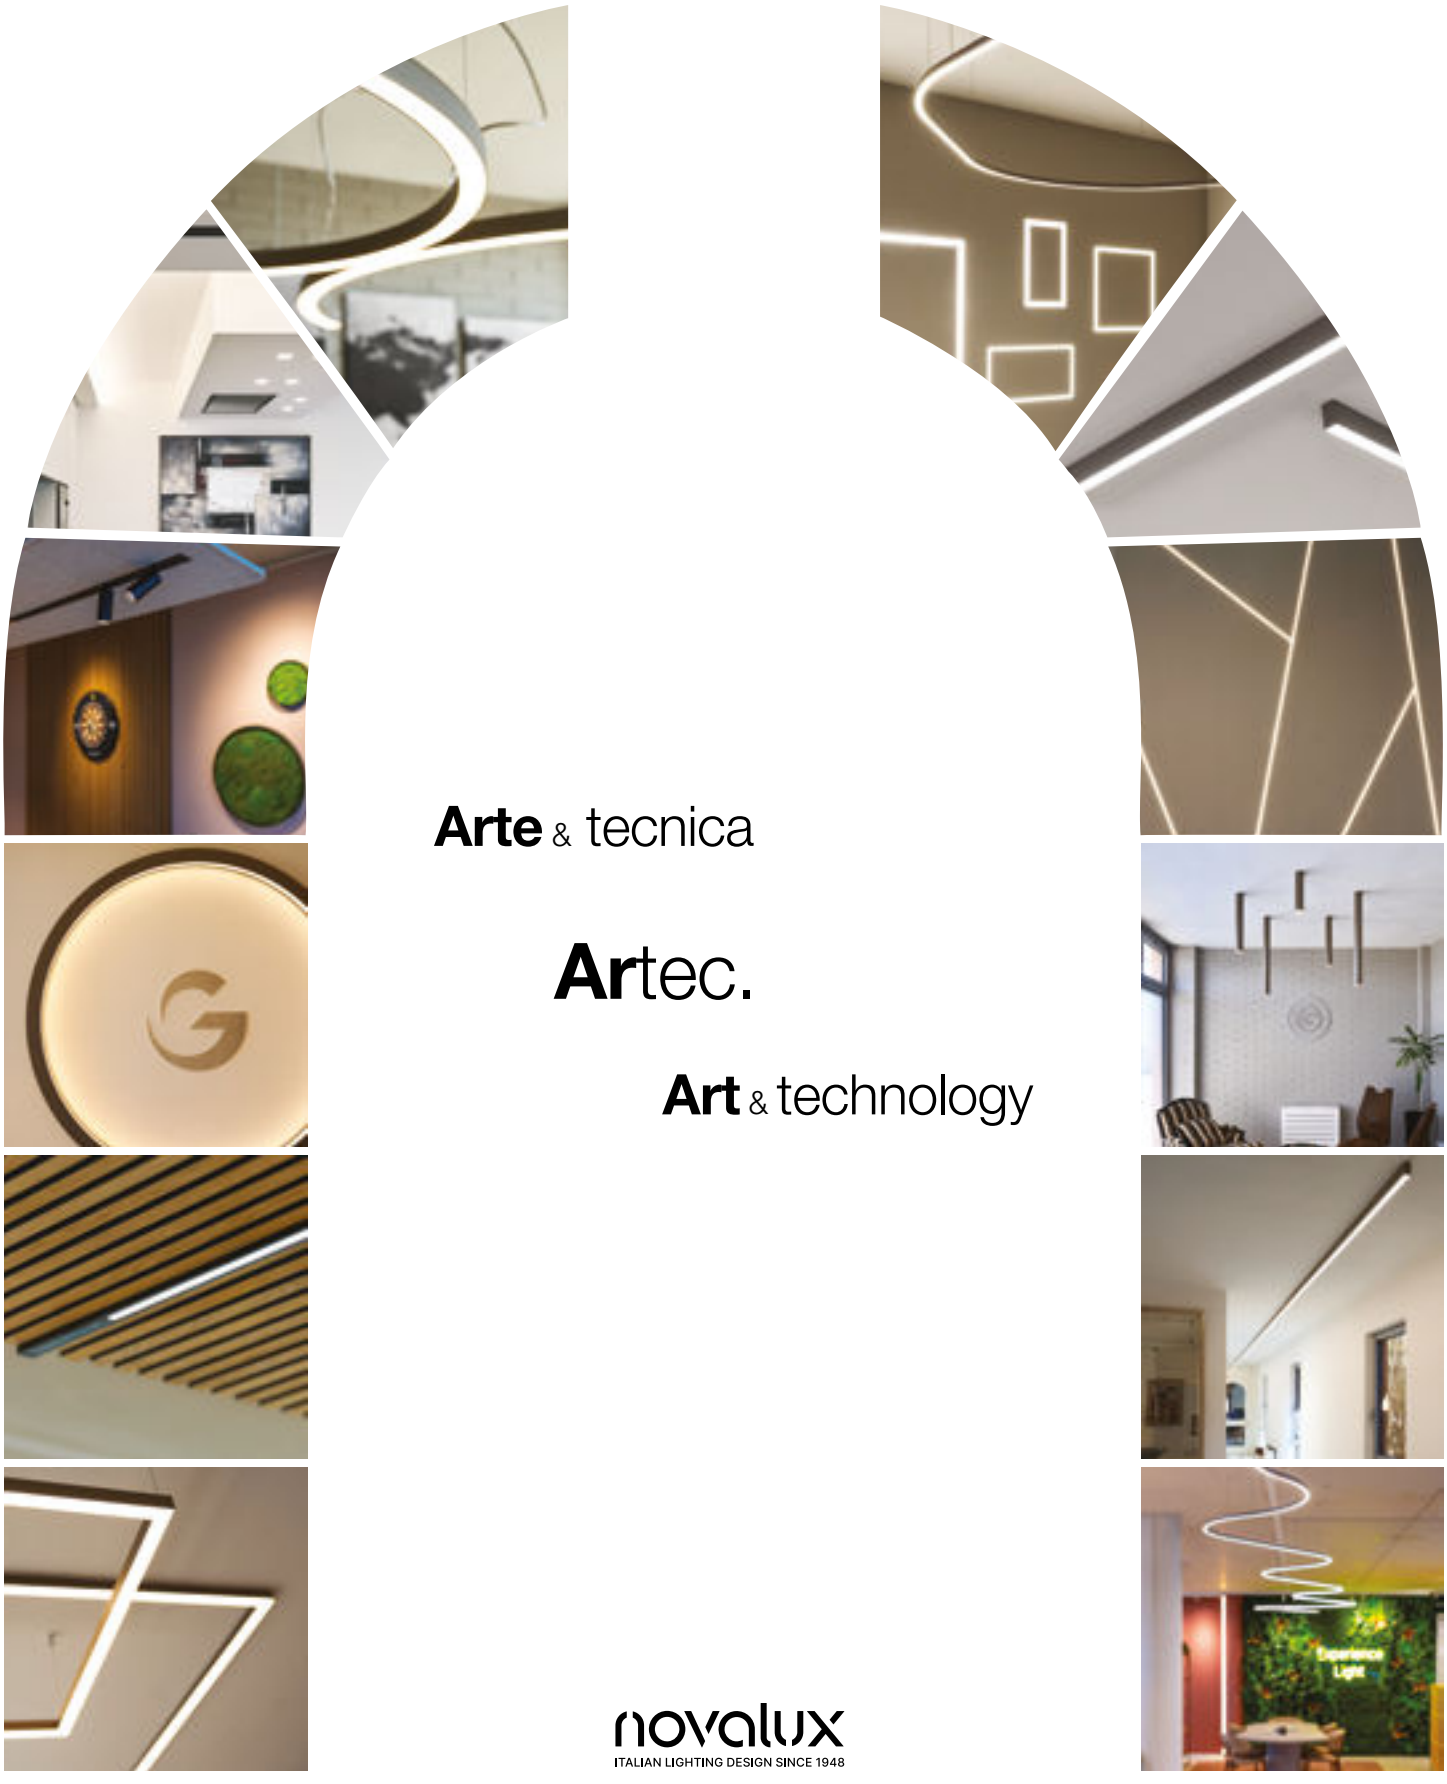

Arte & tecnica

Artec.

Art & technology

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


ALPHABETISCHER INDEX
ALPHABETICAL INDEX

NEW New product
UP Upgrade

NEW 086 A-30
092 A-70
NEW 492 ALL-TRACK EVO
310 ARK
599 AZIMUT
NEW 124 B-16 SYSYEM
534 BACKLIT
328 BRIDGE SYSTEM
322 CALIMERO
234 CAOS
242 CAOS B
404 CHANEL PT
412 CHANEL TL
354 COLLINS PL
388 COLLINS PR
336 COLLINS SP
450 CREP
340 CRYSTAL
386 CUBRIK
508 DALÌ
406 DIANA
595 DISC
028 DOMYNOS
136 DOMYNOS PS
NEW 020 DOMYNOS STRIP LED
562 DRIVERS
603 DROP FLAT
274 ELIS
600 FATA
UP 454 FORTY8 TRACK
538 FRAME PANEL
506 GALA
364 GECO/GECO MINI
566 LICHTMANAGEMENT
596 GLASS
278 HALOS
252 HALOS ACOUSTIC
290 HALOS B
258 HALOS B ACOUSTIC
294 HALOS MINI
380 HALOS MINI APPLIQUE
304 HALOS SPOT
172 HERO MINI
184 HERO MINI B
NEW 146 HERO PLUS
NEW 158 HERO PLUS B
NEW 166 HERO PLUS C
370 HONEY IN
368 HONEY PL
390 HONEY PR
400 HONEY PT
408 HONEY TL
514 HONEY TR
NEW 374 HULK
606 JOY
428 KONE
360 KONE PL
062 L-09/L-09 WALL
038 L-16 SYSTEM
052 L-16 TRACK
068 L-33/L-33 WALL
NEW 376 LA STAGNA 3.0
NEW 106 LIMITLESS
597 LISA


192 LUCKY MAXI
UP 372 LUNA
NEW 188 LYNO
594 LYTUS
436 MIND
326 MINI TUBE
426 MINI WELL
352 MISS PL
392 MISS PR
346 MISS SP
394 NEWSTEP
UP 440 NIK
398 NINA
418 OPTIX IN
NEW 358 OPTIX PL
NEW 512 OPTIX TR
362 OWL
080 P-25
196 P-30
268 P-30 READY
080 P-40
342 PATTY
598 PEAK
556 PROFILED 230
553 PROFILED WINKELPROFIL
546 PROFILED FLEX
552 PROFILED EINBAUMONTAGE H12
549 PROFILED H16
548 PROFILED H9
550 PROFILED MACRO
551 PROFILED MICRO
554 PROFILED RUND
500 PROFILO UP-LIGHT
384 PUNTO
222 RECTA
NEW 320 ROB
316 ROTO EVO
342 SELMA
UP 516 SHOW
074 SIDE
262 SIX
248 SIX ACOUSTIC
NEW 266 SIX B
UP 446 SLIM
604 SOAP
602 SOLE
438 SPIRIT
UP 557 STRIP LED 24V / 48V / 230V
547 STRIP LED FLEX
482 T-48 MINI
605 TECA
NEW 526 THE PANEL 3
532 THE PANEL BIEMISSIONE
533 THE PANEL IP65
UP 520 THE PANEL PERFORMANCE
601 TILE
UP 366 TIN
402 TINY PT
410 TINY TL
382 UPPER
098 V-30 V-90 V-180
414 VISaVIS
420 WELL / WELL GU10
324 WENDY

















INDEX NACHT KAPITEL
TABLE OF CONTENTS


CARTOON LIGHT





DOMYNOS STRIP LED 20



DOMYNOS 28



L-16 SYSTEM 38



L-16 TRACK 52



L-09 62



L-09 WALL 62



L-33 68


L-33 WALL 68



SIDE 74



P-25 80


P-40 80




A-30 86



A-70 88


V-30/V-90/V-180 94


SYSTEME




LIMITLESS 106




B-16 SYSTEM 124



DOMYNOS PS 136




HERO PLUS 146





HERO PLUS B 158




HERO PLUS C 166



HERO MINI 172



HERO MINI B 184




LYNO 188



LUCKY MAXI 192



P-30 196



RECTA 222


AKUSTIK


CAOS 234



CAOS B 242


SIX ACOUSTIC 248


HALOS ACOUSTIC 252



HALOS B ACOUSTIC 258


DECKENLEUCHTEN



SIX
262





SIX B
266



P-30 READY
268



ELIS
274



HALOS
278


HALOS B
290


HALOS MINI
294



HALOS SPOT
304



ARK
310



ROTO EVO
316





ROB
320



CALIMERO
322



WENDY
324



MINI TUBE
326



COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336



CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340



PATTY
BRIDGE SYSTEM
342


SELMA
BRIDGE SYSTEM
342



MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346



MISS PL
352



COLLINS PL
354





OPTIX PL
358


KONE PL
360



OWL
362


GECO
364



GECO MINI
364




TIN
366


HONEY PL
368



HONEY IN
370



LUNA
372





HULK
374





LA STAGNA 3.0
376


WANDLEUCHTEN



HALOS MINI
APPLIQUE
380


UPPER
382



PUNTO
384


CUBRIK
386


COLLINS PR
388



HONEY PR
390



MISS PR
392



NEWSTEP
394

INDEX NACHT KAPITEL
TABLE OF CONTENTS


STAND- UND TISCHLEUCHTEN



NINA 398



HONEY PT 400



TINY PT 402



CHANEL PT 404


DIANA 406



HONEY TL 408



TINY TL 410


CHANEL TL 412



VISaVIS 414

DOWNLIGHT



OPTIX IN 418



WELL 420



WELL GU10 425



MINI WELL 426



KONE 428


MIND 436



SPIRIT 438



NIK 440


SLIM 446



CREP 450

SCHIENEN



FORTY8 TRACK 454



T-48 MINI 482


ALL-TRACK EVO DECKEN-/ PENDELMONTAGE 496



ALL-TRACK EVO UP-LIGHT PROFIL 500



ALL-TRACK EVO EINBAU 502


GALA 506



DALÌ 508



OPTIX TR 512


HONEY TR 514



SHOW 516


LED PANEL



THE PANEL
PERFORMANCE
520




THE PANEL 3
526



THE PANEL
BIEMISSIONE
532



THE PANEL
IP65
533



BACKLIT
534



FRAME PANEL
538


PROFILED | LED-STREIFEN | LICHT MANAGEMENT



PROFILED
FLEX
546



STRIP LED
FLEX
547



PROFILED H9
548



PROFILED H16
549



PROFILED
MACRO
550


PROFILED
MICRO
551



PROFILED
EINBAUMONTAGE
H12
552



PROFILED
MIT WINKEL
553



PROFILED
RUND
554


PROFILED 230
556



STRIP LED
230V
557



STRIP LED
24V / 48V
558



DRIVERS
562



LICHT
MANAGEMENT
566

AUSSENBELEUCHTUNG



LYTUS
594



DISC
595



GLASS
596



LISA
597



PEAK
598



AZIMUT
599



FATA
600



TILE
601


SOLE
602


DROP FLAT
603



SOAP
604


TECA
605



JOY
606


INSTALLATIONSINDEX
INSTALLATION INDEX


IM GIPSKARTON EINGEBAUT
RECESSED IN PLASTERBOARD





DOMYNOS STRIP LED 20



DOMYNOS 28



L-16 SYSTEM 38



L-16 TRACK 52


L-09 62



L-33 68



P-25 80


P-40 80




A-30 86



A-70 88





HERO PLUS 146





HERO PLUS C 166



P-30 196


P-30 READY 268



ARK 310


HONEY IN 370



OPTIX IN 418



WELL 420


WELL GU10 425


MINI WELL 426



KONE 428


MIND 436



SPIRIT 438




NIK 440



SLIM 446



CREP 450




FORTY8 TRACK 454





ALL-TRACK EVO 496



THE PANEL PERFORMANCE 520





THE PANEL 3 526


THE PANEL IP65 533



BACKLIT 534



FRAME PANEL 538



PROFILED FLEX 546



PROFILED EINBAUMONTAGE H12 552

IM MAUERWERK EINGEBAUT
RECESSED IN MASONRY



L-16 SYSTEM 38


L-09 WALL 62



L-33 WALL 68


NEWSTEP 394


PENDELMONTAGE
SUSPENSION




LIMITLESS
106




B-16 SYSTEM
124



DOMYNOS PS
136




HERO PLUS
146





HERO PLUS B
158



HERO MINI
172





LYNO
188



LUCKY MAXI
192



P-30
196



CAOS
234



CAOS B
242


SIX ACOUSTIC
248



HALOS ACOUSTIC
252



HALOS B ACOUSTIC
258



SIX
262





SIX B
266



P-30 READY
268



ELIS
274



HALOS
278


HALOS B
290


HALOS MINI
294



HALOS SPOT
304



ARK
310



ROTO EVO
316





ROB
320



CALIMERO
322



WENDY
324



MINI TUBE
326


COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336


CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340



PATTY
BRIDGE SYSTEM
342


SELMA
BRIDGE SYSTEM
342


MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




LA STAGNA 3.0
376




FORTY8
TRACK
454





ALL-TRACK EVO
496



THE PANEL
PERFORMANCE
520



THE PANEL 3
526



THE PANEL
BIEMISSIONE
532



BACKLIT
534



PROFILED
RUND
554


INSTALLATIONSINDEX
INSTALLATION INDEX


DECKENMONTAGE
CEILING MOUNTED



NEW
LIMITLESS 106



DOMYNOS PS 136



NEW
HERO PLUS 146



HERO MINI 172



HERO MINI B 184



NEW
LYNO 188



LUCKY MAXI 192



P-30 196



CAOS 234



SIX ACOUSTIC 248



HALOS ACOUSTIC 252



SIX 262



P-30 READY 268



ELIS 274


HALOS 278



HALOS MINI 294



HALOS SPOT 304



ARK 310



ROTO EVO 316



NEW
ROB 320



MISS PL 352



COLLINS PL 354


NEW
OPTIX PL 358



KONE PL 360



OWL 362


GECO 364


GECO MINI 364



UP
TIN 366



HONEY PL 368



UP
LUNA 372



NEW
HULK 374



NEW
LA STAGNA 3.0 376


CREP 450



UP
FORTY8 TRACK 454



T-48 MINI 482



NEW
ALL-TRACK EVO 496



THE PANEL PERFORMANCE 520



NEW
THE PANEL 3 526



THE PANEL IP65 532



BACKLIT 534


PROFILED H9 548



PROFILED H16 549


PROFILED MACRO 550



PROFILED MICRO 551


PROFILED 230 556


LICHTVOUTE
LIGHT COVE




SIDE
74




PROFILED H9
548




PROFILED H16
549




PROFILED
MACRO
550



PROFILED
MICRO
551




PROFILED
MIT WINKEL
553




PROFILED 230
556


SCHIENE
TRACK




L-16 SYSTEM
38




L-16 TRACK
52




LIMITLESS
106




HERO PLUS
146




HERO MINI
172




COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336




CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340




PATTY
BRIDGE SYSTEM
342



SELMA
BRIDGE SYSTEM
342




MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




FORTY8
TRACK
454




ALL-TRACK EVO
496



ALL-TRACK EVO
UP-LIGHT PROFIL
500




GALA
506




DALÌ
508




OPTIX TR
512



HONEY TR
514




SHOW
516




THE PANEL 3
526


INSTALLATIONSINDEX
INSTALLATION INDEX


WANDMONTAGE
WALL-MOUNTED


V-30/V-90/V-180
94





LIMITLESS
106



DOMYNOS PS
136





HERO PLUS
146



HERO MINI
172



P-30
196



RECTA
222



SIX ACOUSTIC
248



SIX
262



P-30 READY
268


ELIS
274


HALOS
278



HALOS SPOT
304


ARK
310



ROTO EVO
316




ROB
320





LUNA
372





HULK
374



HALOS MINI
APPLIQUE
380


UPPER
382



PUNTO
384



CUBRIK
386



COLLINS PR
388


HONEY PR
390



MISS PR
392



NEWSTEP
394



T-48 MINI
482





ALL-TRACK EVO
496



PROFILED H9
548


PROFILED H16
549



PROFILED
MACRO
550


PROFILED
MICRO
551



PROFILED
RUND
554


PROFILED 230
556


STEHLEUCHTE
FLOOR LAMP




LIMITLESS
106



NINA
398




HONEY PT
400



TINY PT
402




CHANEL PT
404



DIANA
406


TISCHLEUCHTE
TABLE LAMP




HONEY TL
408



TINY TL
410



CHANEL TL
412




VISaVIS
414

INSTALLATIONSINDEX
INSTALLATION INDEX


AUSSENLEUCHTE | OUTDOOR

WANDMONTAGE
WALL-MOUNTED

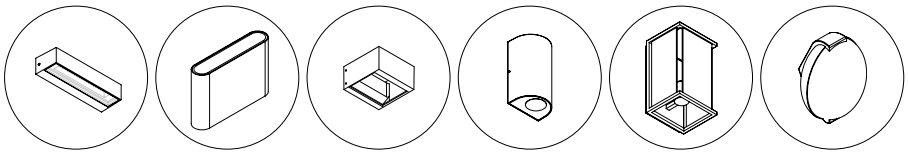


TILE 601 | **SOLE** 602 | **DROP FLAT** 603 | **SOAP** 604 | **TECA** 605 | **JOY** 606

STEHLEUCHTE
FLOOR LAMP

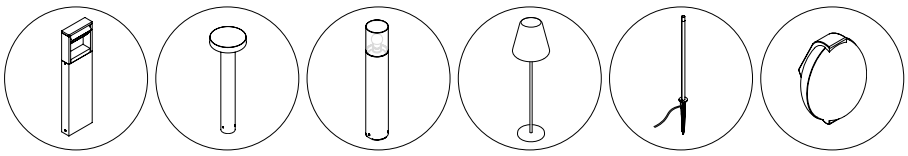

LYTUS 594 | **DISC** 595 | **GLASS** 596 | **LISA** 597 | **FATA** 600 | **JOY** 606

TISCHLEUCHTE
TABLE LAMP




VISaVIS 414

AUSSENLEUCHTE | OUTDOOR

BODENEINBAU
GROUND RECESSED



PEAK
598



AZIMUT
599

SYMBOLLEGENDE
SYMBOLS LEGEND


Klasse I
Class I


Klasse II
Class II



Klasse III
Class III



Mit Wechselstrom gespeist 220-240V 50/60hz
In alternating current 220-240V 50/60hz



Netzspannungsversorgung
Mains voltage



Leistungswert in Gleichstrom
Constant current value



Verkabelung mit analogem dimmbarem Elektroniktreiber, Regelung über Potentiometer mit 0-10V Signal
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V



Verkabelung mit analogem dimmbarem Elektroniktreiber, Regelung über Potentiometer mit 1-10V Signal
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v



Verkabelung mit digitalem dimmbarem Elektroniktreiber mit DALI-Schnittstelle
Dimmable wiring by DALI interface



Verkabelung mit digitalem dimmbarem Elektroniktreiber mit DALI 2-Schnittstelle
Dimmable wiring by DALI 2 interface



Verkabelung mit dimmbarem Elektroniktreiber, Regelung über Taste
Dimmable wiring regulation by traditional switch-dim



Verkabelung mit dimmbarem Elektroniktreiber, Regelung mit Phasenabschnittdimmer
Dimmable wiring, regulation with phase cut dimmer



Integrierter Dimmer
Built-in dimming device



Leuchte, die eine Einstellung der Farbtemperatur ermöglicht.
Fixture designed to allow adjustment of the colour temperature.



Schutzart IK:
Beständigkeit des Gerätegehäuses gegen äußere mechanische Einwirkungen
IK index of protection:
resistance of fixture casings against external mechanical impacts



Schutzart IP: Dichtwirkung von Gerätebehältern gegen das Eindringen fester und flüssiger Fremdkörper in das Gerät
IP index of protection: effective seal for containers of electrical equipment against intrusion of liquids and solids



Minimales Lichtschwingungsniveau, weniger visuelle Ermüdung und bessere Systemeffizienz
Minimum level of light oscillation, less visual fatigue and better system efficiency



Farbwiedergabeindex >90
Colour rendering index >90



Leuchte mit UGR <19 4H 8H, S=0,25, Reflexionsindex 70-50-20
Fixture with UGR <19 4H 8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20



Photobiologisches Risiko: Nicht vorhanden
Photobiological risk exent



Photobiologisches Risiko 1
Photobiological risk 1


Leuchte mit an der Wand montiertem Batterieladegerät ausgestattet mit europäischem Stecker
Fixture equipped with wall charger with European plug



In Übereinstimmung mit dem Ministerialerlass 23 Juni 2022 N. 256 C.A.M. Edilizia (Bauwesen)
Compliant with decree 23 june 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia


Einbau in der Gipskartondecke
Recessed into plasterboard ceiling


Einbau in der Mauerwerkdecke
Recessed into brick/concrete ceiling


Einbau in der Gipskartonwand
Recessed into plasterboard wall


Einbau in der Mauerwerkwand
Recessed into brick/concrete wall


Deckenmontage
Ceiling


Wandmontage
Wall


Pendelmontage
Suspended


Stehlampe
Floor lamp


Bodeneinbau
Floor recessed


Schiene
Track


Lichtvoute
Light cove


Tisch
Table



Garantie
Warranty



Hergestellt in Italien
Made in Italy



Entworfen in Italien
Designed in Italy



Hergestellt in Europe
Made in Europe



Produktneuheit
New lighting fixture

OBERFLÄCHEN
FINISHES

TRANSPARENT TRANSPARENT	**.00**	
WEIß WHITE	**.01**	
SCHWARZ BLACK	**.02 NE**	
GRAU GREY	**.03**	
BRÜNIERT BRUNISH	**.04**	
ROT RED	**.05**	
ROSTFARBE RUST	**.06**	
EDELSTAHL STAINLESS STEEL	**.09**	
SAND SAND	**.12**	
OPAL / ANTHRAZIT OPAL / ANTHRACITE	**.13**	
GLÄNZENDES KUPFER SHINY COPPER	**.14**	
MATTGOLD MATT GOLD	**.15**	
SATINIERTES MESSING SATIN BRASS	**.16**	
ROTGOLD RED GOLD	**.18**	


CAFFÈ CAFFÈ	**.20**	
CAPPUCCINO CAPPUCCINO	**.21**	
GOLD GOLD	**.22**	
HELLGRAU RAL7044 LIGHT GREY RAL7044	**.23**	
DUNKELGRAU RAL7022 DARK GREY RAL7022	**.24**	
WEISSER STOFF WHITE CANVAS	**.25**	
SCHWARZER STOFF BLACK CANVAS	**.26**	
ROSA SAMT PINK VELVET	**.27**	
BLAUER SAMT BLU VELVET	**.28**	
GRÜNER SAMT GREEN VELVET	**.29**	
ANTHRAZITGRAU ANTHRACITE GREY	**.94**	
NATÜRLICH ELOXIERT ANODIZED NATURAL FINISH	**.96**	
HOCHGLANZVERCHROMT SHINY CHROME	**.97**	
NICHT DEFINIERT UNDEFINED	**.99**	

SCHALLABSORBIERENDE PLATTEN
SOUND-ABSORBING PANELS

KOHLE CHARCOAL	**.30**	
KOMFORT GREY COMFORT GREY	**.31**	
LIMETTE LIME	**.32**	
SAND SAND	**.33**	

CARTOON LIGHT

DOMYNOS STRIP LED 020
DOMYNOS 028
L-16 SYSTEM 038
L-16 TRACK 052
L-09 / L-09 WALL 062
L-33 / L-33 WALL 068
SIDE 074
P-25 / P-40 080
A-30 086
A-70 092
V-30 / V-90 / V-180 098

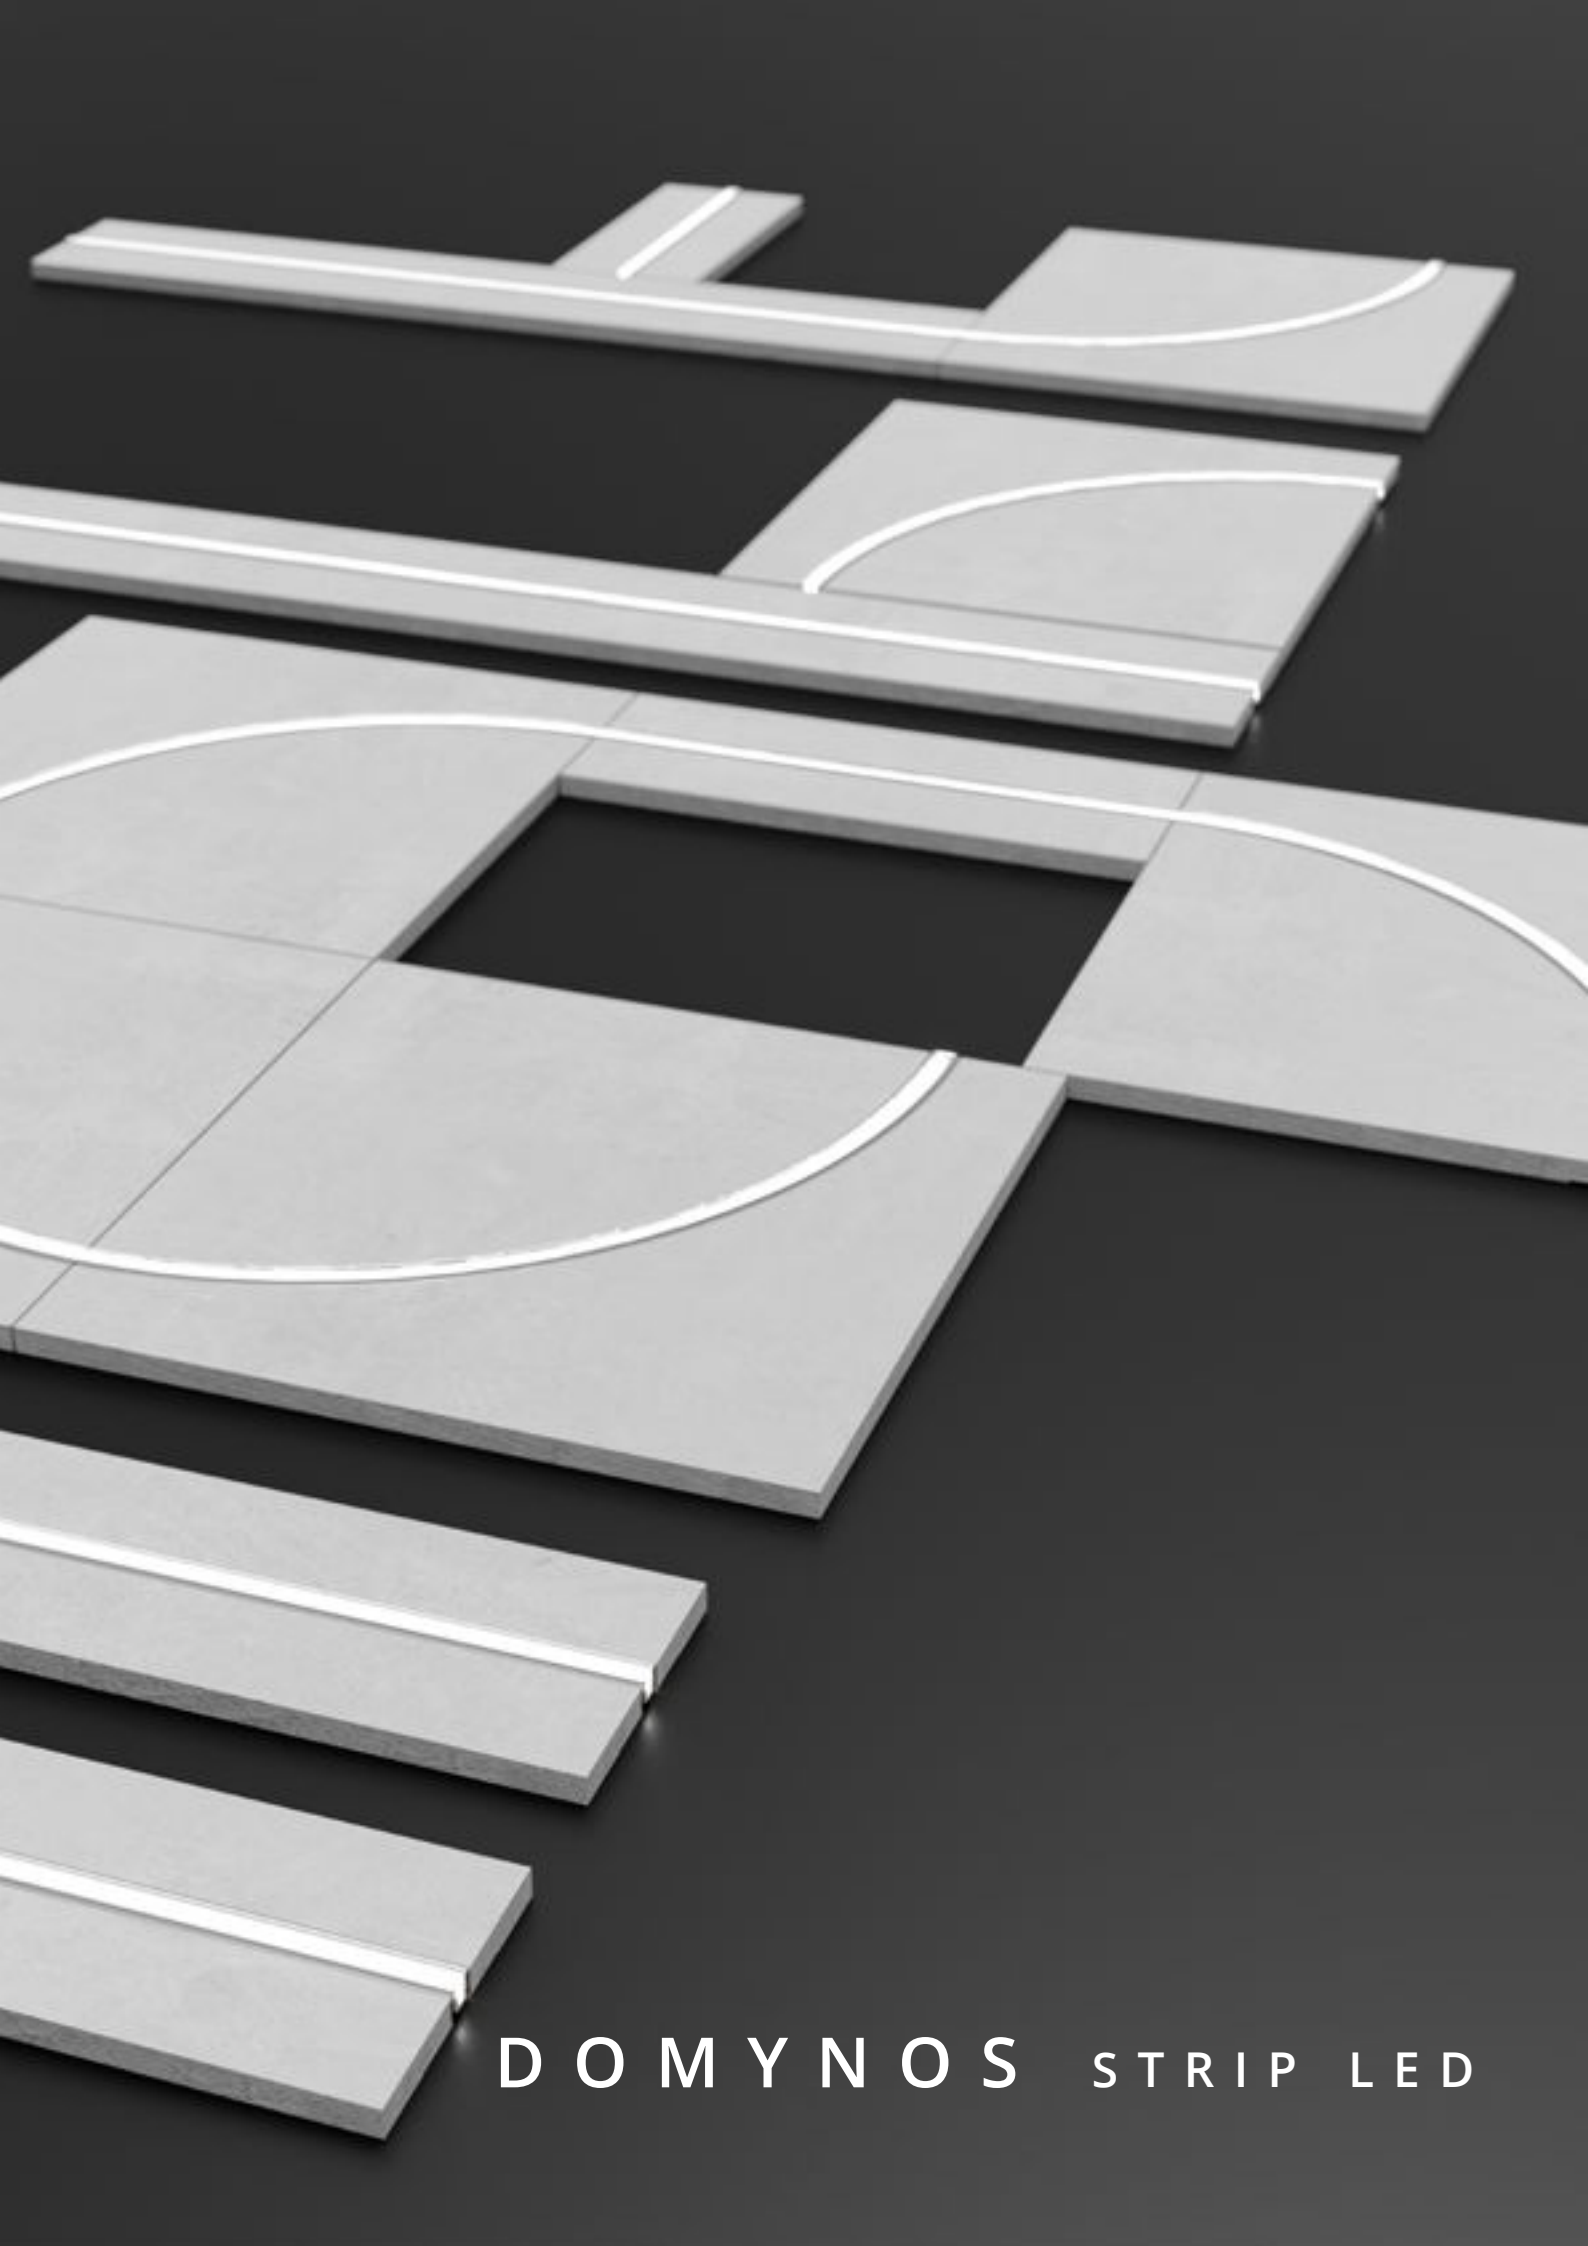

DOMYNOS STRIP LED



DOMYNOS STRIP LED

Die Evolution der Cartoon Light Familie in Richtung absoluter Formreinheit. DOMYNOS STRIP LED ist ein Gipskarton-System, das einen LED-Streifen aus flexiblem Silikon integriert. Die schnelle und intuitive Montage passt sich selbst geschwungenen Formen perfekt an – für ein einheitliches und präzises Ergebnis. Ein optimiertes System für alle, die kreative Lösungen suchen, ohne dabei auf eine hohe Lichtausbeute verzichten zu müssen.

The evolution of the Cartoon Light family toward absolute formal purity. DOMYNOS STRIP LED is a gypsum-based system that integrates a flexible silicone LED strip, designed for quick and intuitive installation, perfectly adaptable to curved shapes and delivering a uniform, precise result. An optimized system created for those seeking creative solutions without compromising on high-level lighting performance.

domynos
STRIP LED




INTUITIVE MONTAGE UND ARCHITEKTONISCHE INTEGRATION

Der 24V-LED-Streifen aus flexiblem Silikon lässt sich leicht in das in die Domynos Gipskartonplatten integrierte Aluminiumprofil einpassen, um geschwungene und lineare versenkte Lichtlinien auf intuitive, schnelle und höchst präzise Weise zu kreieren.

INTUITIVE AND INTEGRATED INSTALLATION

The 24V flexible-silicone LED strip shapes easily within the aluminum profile integrated into the Domynos plasterboard panels, allowing you to create curved and linear recessed light lines in an intuitive, immediate, and impeccably precise way.



Ein in der Stärke der Gipskartonplatte integriertes Profil.

Profile integrated within the thickness of the plasterboard panel.

Stromkabel an beiden Enden der Spule mit hinterem Ausgang zur Sicherstellung der Lichtkontinuität.

Power cable integrated on both ends of the reel, with a rear exit for light continuity.

LED-Streifen **teilbar alle 78,5 mm**; Markierungen zeigen den Schnittpunkt.

LED strip **cuttable every 78,5 mm**; markings indicate the cutting point.

LED-Streifen auf Spulen **mit bis zu 5 m Länge**, um die Anzahl der Unterbrechungen zu minimieren.

LED strip available in reels **up to 5 m in length** to minimize interruptions.

Gleichmäßige Leuchtdichte an der gesamten Emissionsfläche des Streifens.

Uniform luminance across the entire emissive surface of the strip.



NEW


DOMYNOS
STRIP LED



Gipskartonsystem mit extrudiertem Aluminiumprofil für die Aufnahme von 24V-LED-Leisten. Inklusive Verbindungsdiffusor. Elektronische oder 24V-Dimm-Stromversorgung, siehe Abschnitt LICHTSTEUERUNG für 24V-LED-Leisten-Steuerungssysteme.

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing dedicated 24V LED strips. Jointing diffuser included. Electronic or 24V dimmable power supply, see the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

Nur für die Erstellung von offenen Formen geeignet.
Suitable only for the creation of open shapes.




LINEARPROFIL
Vor Ort zuschneidbar, unter Berücksichtigung der Modularität der entsprechenden LED-Streifen (78,5 mm).


LINEAR PROFILE
Cuttable on site while maintaining the modularity of the dedicated LED strip (78,5 mm).

	L (mm)	Euro | CHF
110826.99	942	108,00
110827.99	1884	136,25


ZUSCHNEIDBARER PROFILRÜCKEN / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE
Referenzen für den Schnitt des Profils / Profile cutting references

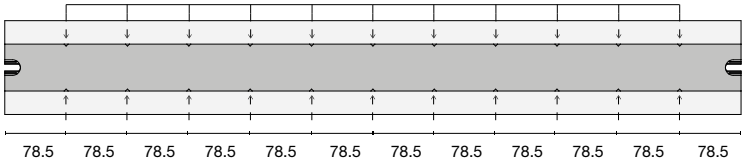


KOMPOSITIONSBEISPIEL / COMPOSITION EXAMPLE
L tot.: 4867mm
W tot.: 61W

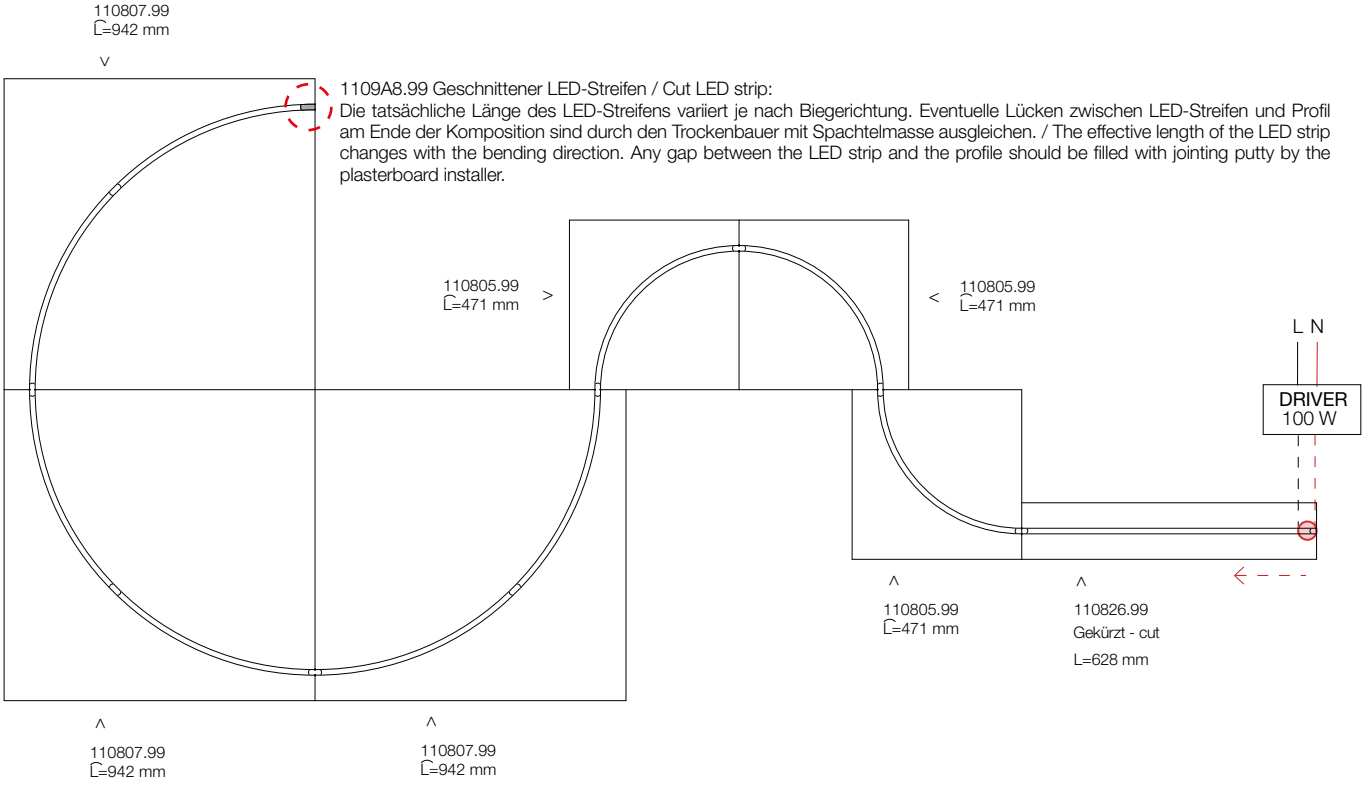

1109A8.99 Geschnittener LED-Streifen / Cut LED strip:
Die tatsächliche Länge des LED-Streifens variiert je nach Biegerichtung. Eventuelle Lücken zwischen LED-Streifen und Profil am Ende der Komposition sind durch den Trockenbauer mit Spachtelmasse ausgleichen. / The effective length of the LED strip changes with the bending direction. Any gap between the LED strip and the profile should be filled with jointing putty by the plasterboard installer.

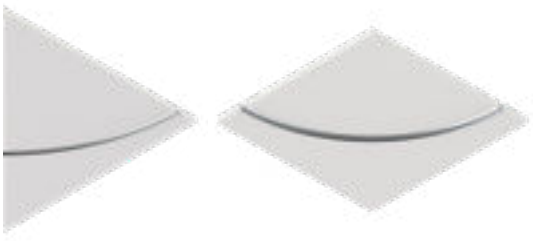




PLATTE MIT
GEBOGENEM PROFIL R300 45°
Für 235,5 mm des entsprechenden LED-Streifens.

CURVED R300 45°
PROFILE PANEL
For 235,5 mm of dedicated LED strip.


	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110804.99	300	235,5	70,75



PLATTE MIT
GEBOGENEM PROFIL R300 90°
Für 471 mm des entsprechenden LED-Streifens.

CURVED R300 90°
PROFILE PANEL
For 471 mm of dedicated LED strip.


	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110805.99	300	471	81,25



PLATTE MIT
GEBOGENEM PROFIL R600 45°
Für 471 mm des entsprechenden LED-Streifens.

CURVED R600 45°
PROFILE PANEL
For 471 mm of dedicated LED strip.

	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110806.99	600	471	117,25

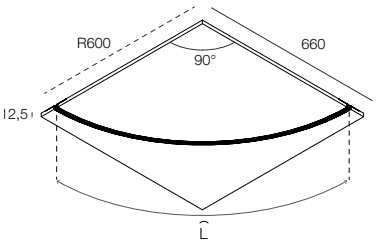


PLATTE MIT
GEBOGENEM PROFIL R600 90°
Für 942 mm des entsprechenden LED-Streifens.

CURVED R600 90°
PROFILE PANEL
For 942 mm of dedicated LED strip.

	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110807.99	600	942	149,25

DOMYNOS
STRIP LED

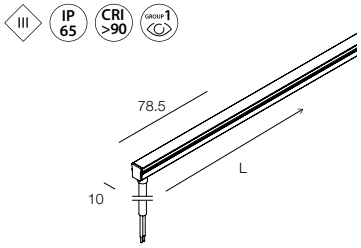



			lm/m	L (mm)*	IP	CRI	Euro | CHF
1009A6.99	3000K	12,5W/m	812	1884	**65**	**90**	110,00
1009A7.99	4000K	12,5W/m	832	1884	**65**	**90**	110,00
1009A8.99	3000K	12,5W/m	812	5024	**65**	**90**	275,00
1009A9.99	4000K	12,5W/m	832	5024	**65**	**90**	275,00

*Die tatsachliche Lange des LED-Streifens variiert je nach Biegerichtung.
The effective length of the LED strip changes with the bending direction.

LED-STREIFEN 12,5W/m 24V
LED-Streifen mit IP65 aus umweltfreundlichem, flexiblem Silikon ausschließlich zu kombinieren mit DOMYNOS STRIP LED. Teilbar alle 78,5mm. Stromversorgungskabel in einer Länge von 150 mm inbegriffen, an beiden Enden der Spule. Im Falle eines Zuschnitts muss der IP-Schutz seitens eines Installateurs wiederhergestellt werden; die geschnittenen Abschnitte können nicht wieder versorgt werden. Nur für Installationen in Innenräumen geeignet. Die Vorrichtung darf nicht der Witterung oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Elektronischer oder dimmbarer 24V-Treiber, separat zu bestellen. Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für Steuerungssysteme für 24V-LED-Streifen.

LED STRIP 12,5W/m 24V
IP65 LED strip made of eco-friendly flexible silicone, to be used exclusively with DOMYNOS LED STRIP. Cuttable every 78,5 mm. 150 mm power supply cable included at both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer; cut sections cannot be re-powered. Suitable only for indoor installations. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. 24V electronic or dimmable power supply, to be ordered separately. See the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

DOMYNOS
STRIP LED


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



VERBINDUNGSKIT
Für die elektrische Verbindung zwischen 24V-Treiber und Kabel des LED-Streifens.

CONNECTION KIT
For electrical connection between the 24V power supply and the LED strip cable.


	Euro | CHF
110828.99	6,75



SILIKON-DICHTMITTEL
60 ml UV-beständiger transparenter Silikon


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00



24V/DC-TREIBER,
Seite 562, 563 und 564
Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für Steuerungssysteme.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.




NOTFALLKIT
an der Zwischendecke neben dem Produkt zu installieren.
Mindestleistung 5W, maximale Leistung 25W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


let there
be light

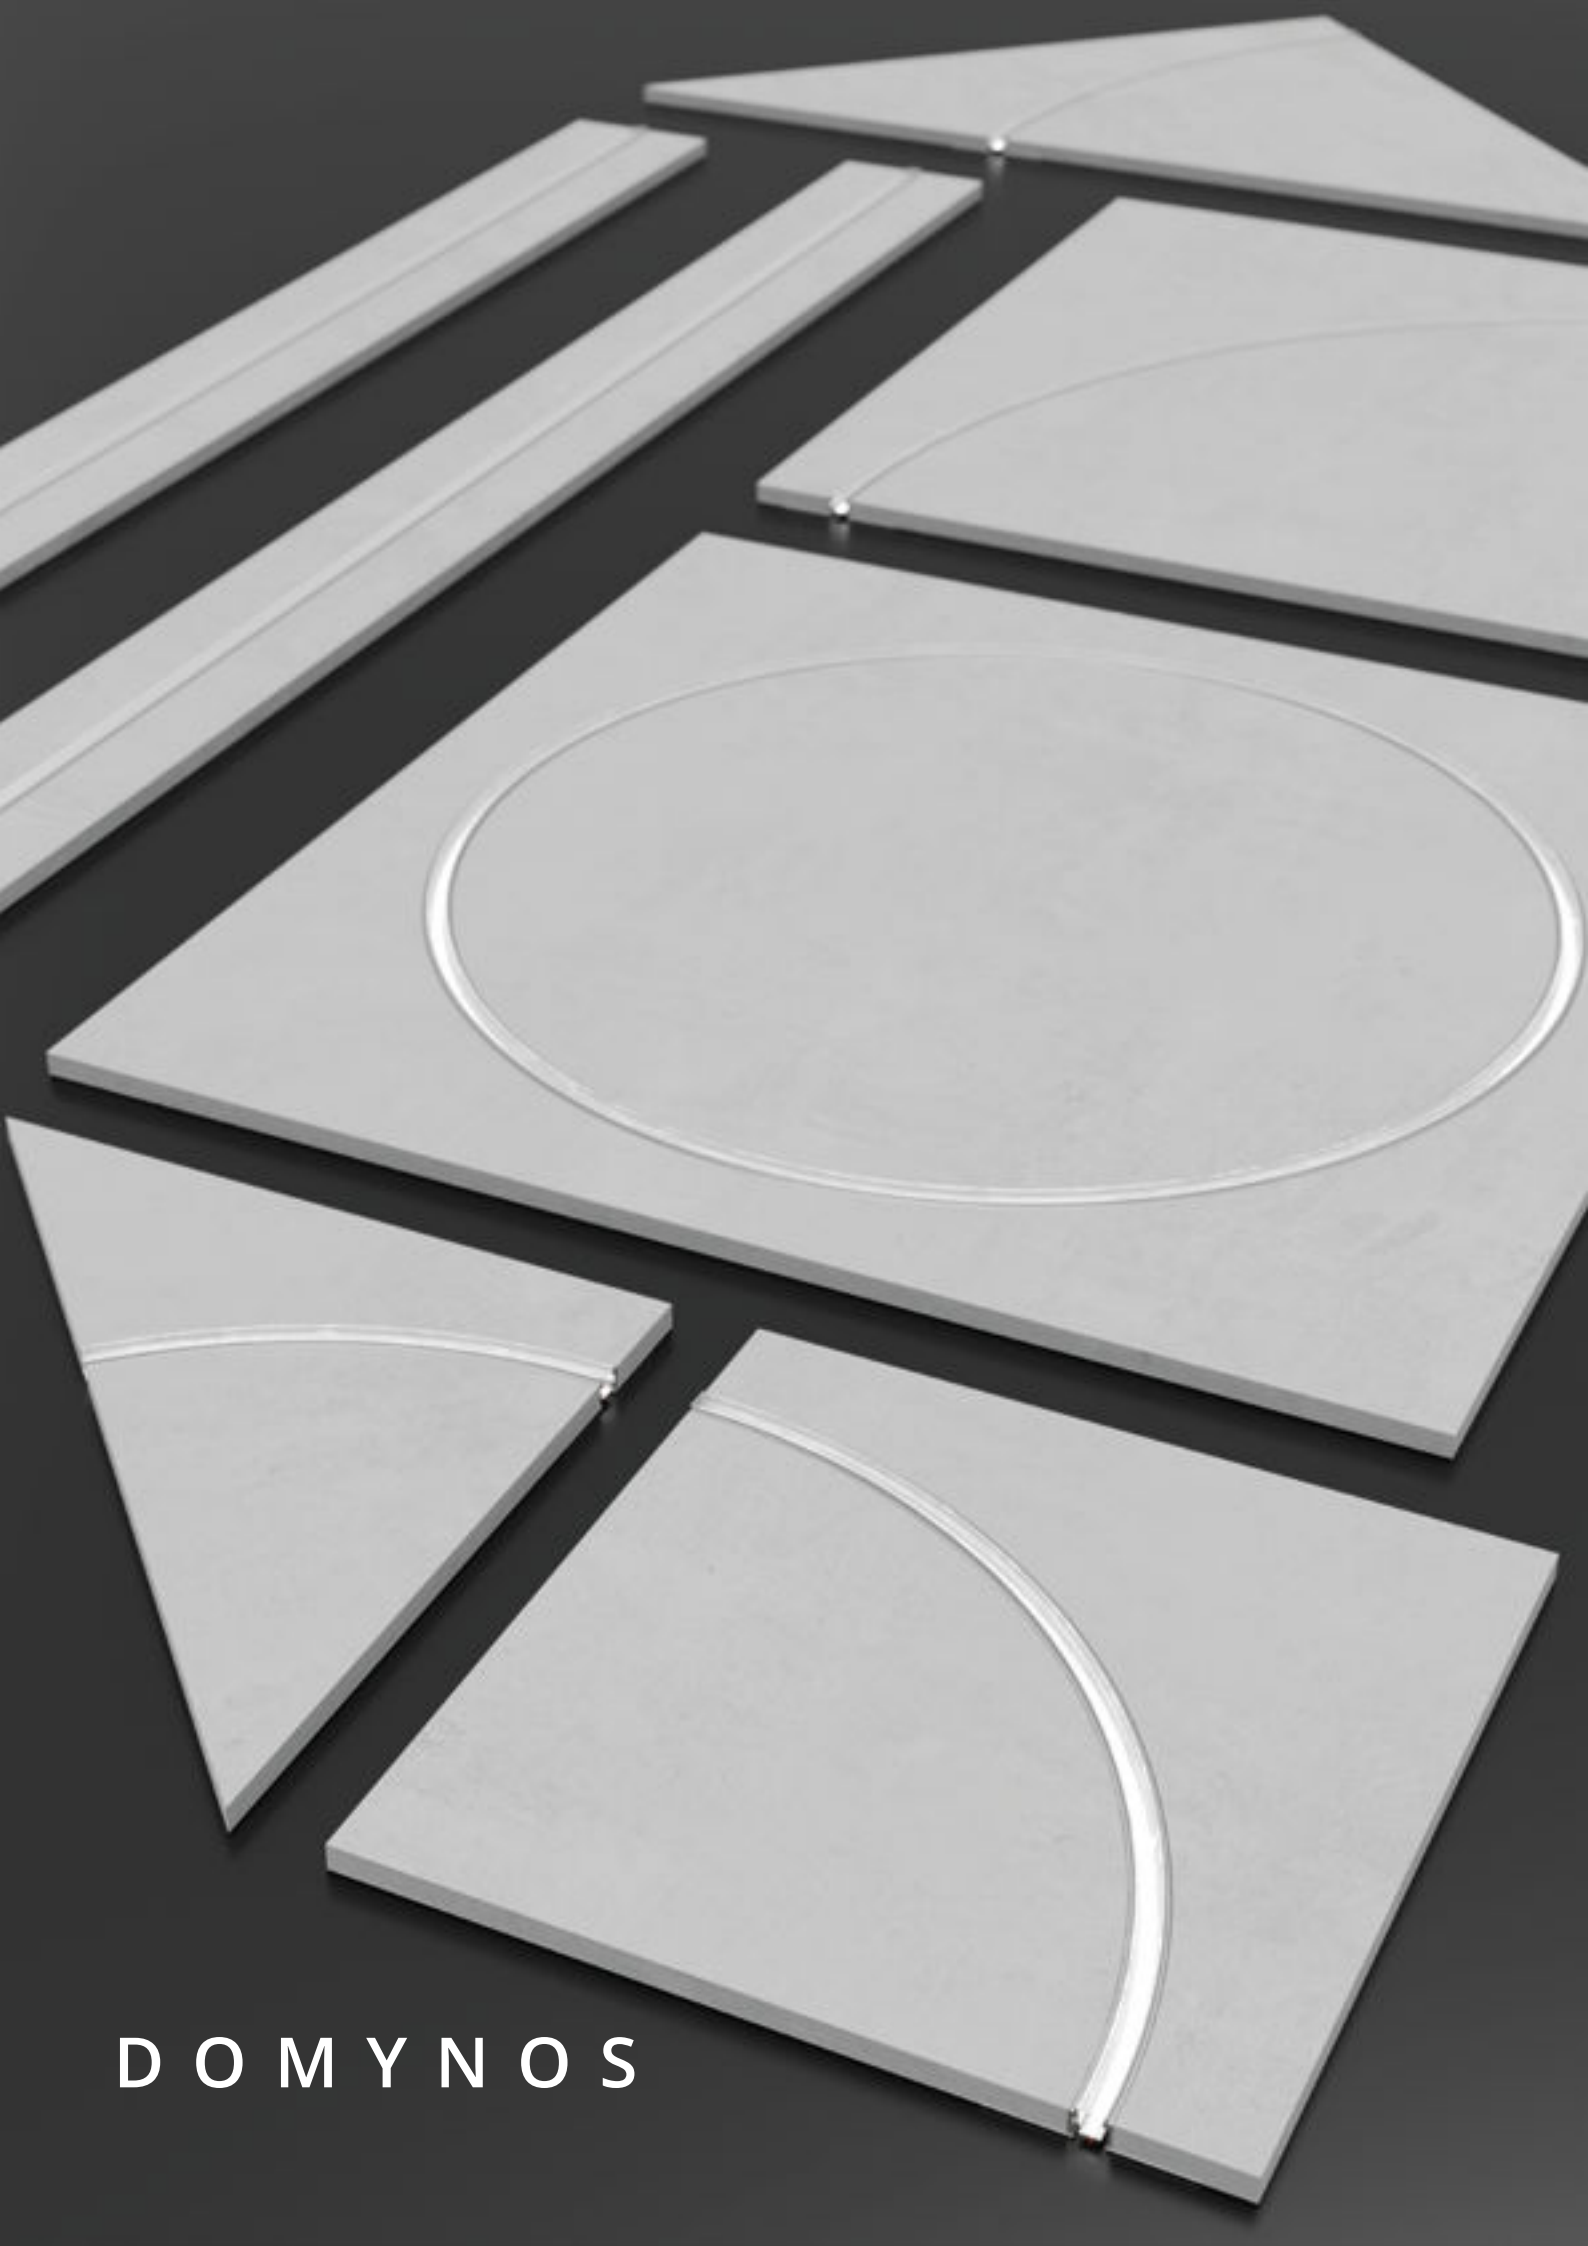
DOMYNOS

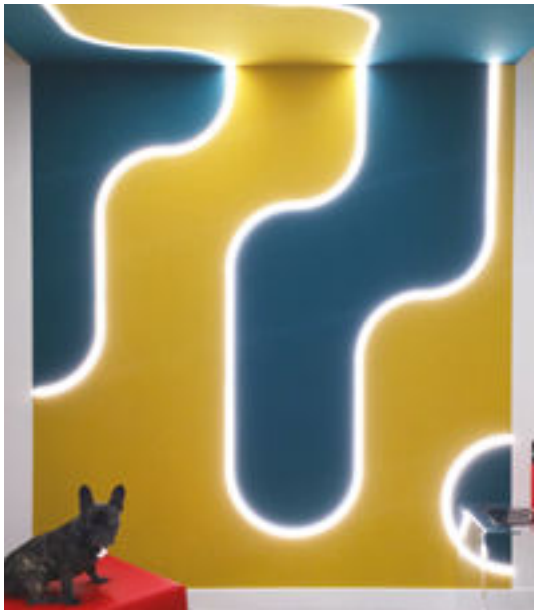

DOMYNOS

PATENTED

Die Weiterentwicklung des Cartoon Light-Konzepts, das jetzt auf geschwungene Formen angewendet wird. Ein einzigartiges Novalux-Produkt mit exklusivem Design, das die technologische Effizienz mit der anspruchsvollsten Ästhetik vereint. Gipskartonsystem mit Profil aus extrudiertem Aluminium zur Aufnahme von linearen, gebogenen und kreisförmigen magnetischen 48V-LED-Modulen, die miteinander kombiniert werden können. DOMYNOS drückt den Übergang von der linearen Form zu mehreren Lichtkompositionen aus, die in der Lage sind, den Raum mit ihren Bögen zu verführen.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

PRÄZISE, PRAKTISCH, MODULAR

Die Vorteile des **Cartoon Light** Systems werden durch die magnetische Montageweise der LED-Module ergänzt. Damit entsteht ein innovatives, in Italien gefertigtes und in Europa und dem Vereinigten Königreich patentiertes System. Ein einzigartiges Konzept, das unendlich viele Lösungsmöglichkeiten bietet und eine perfekte Synthese aus Design und Fortschritt ist.


PRECISE, PRACTICAL, MODULAR

The advantages of the **Cartoon Light** system are combined with magnetic LED module mounting technology to create an innovative Made in Italy system, patented in Europe and the UK. A unique concept that opens up to endless possibilities, a perfect synthesis of design and cutting-edge technology.

domYnos

LIGHT UP YOUR **IMAGINATION**

VIDEO & INFO >

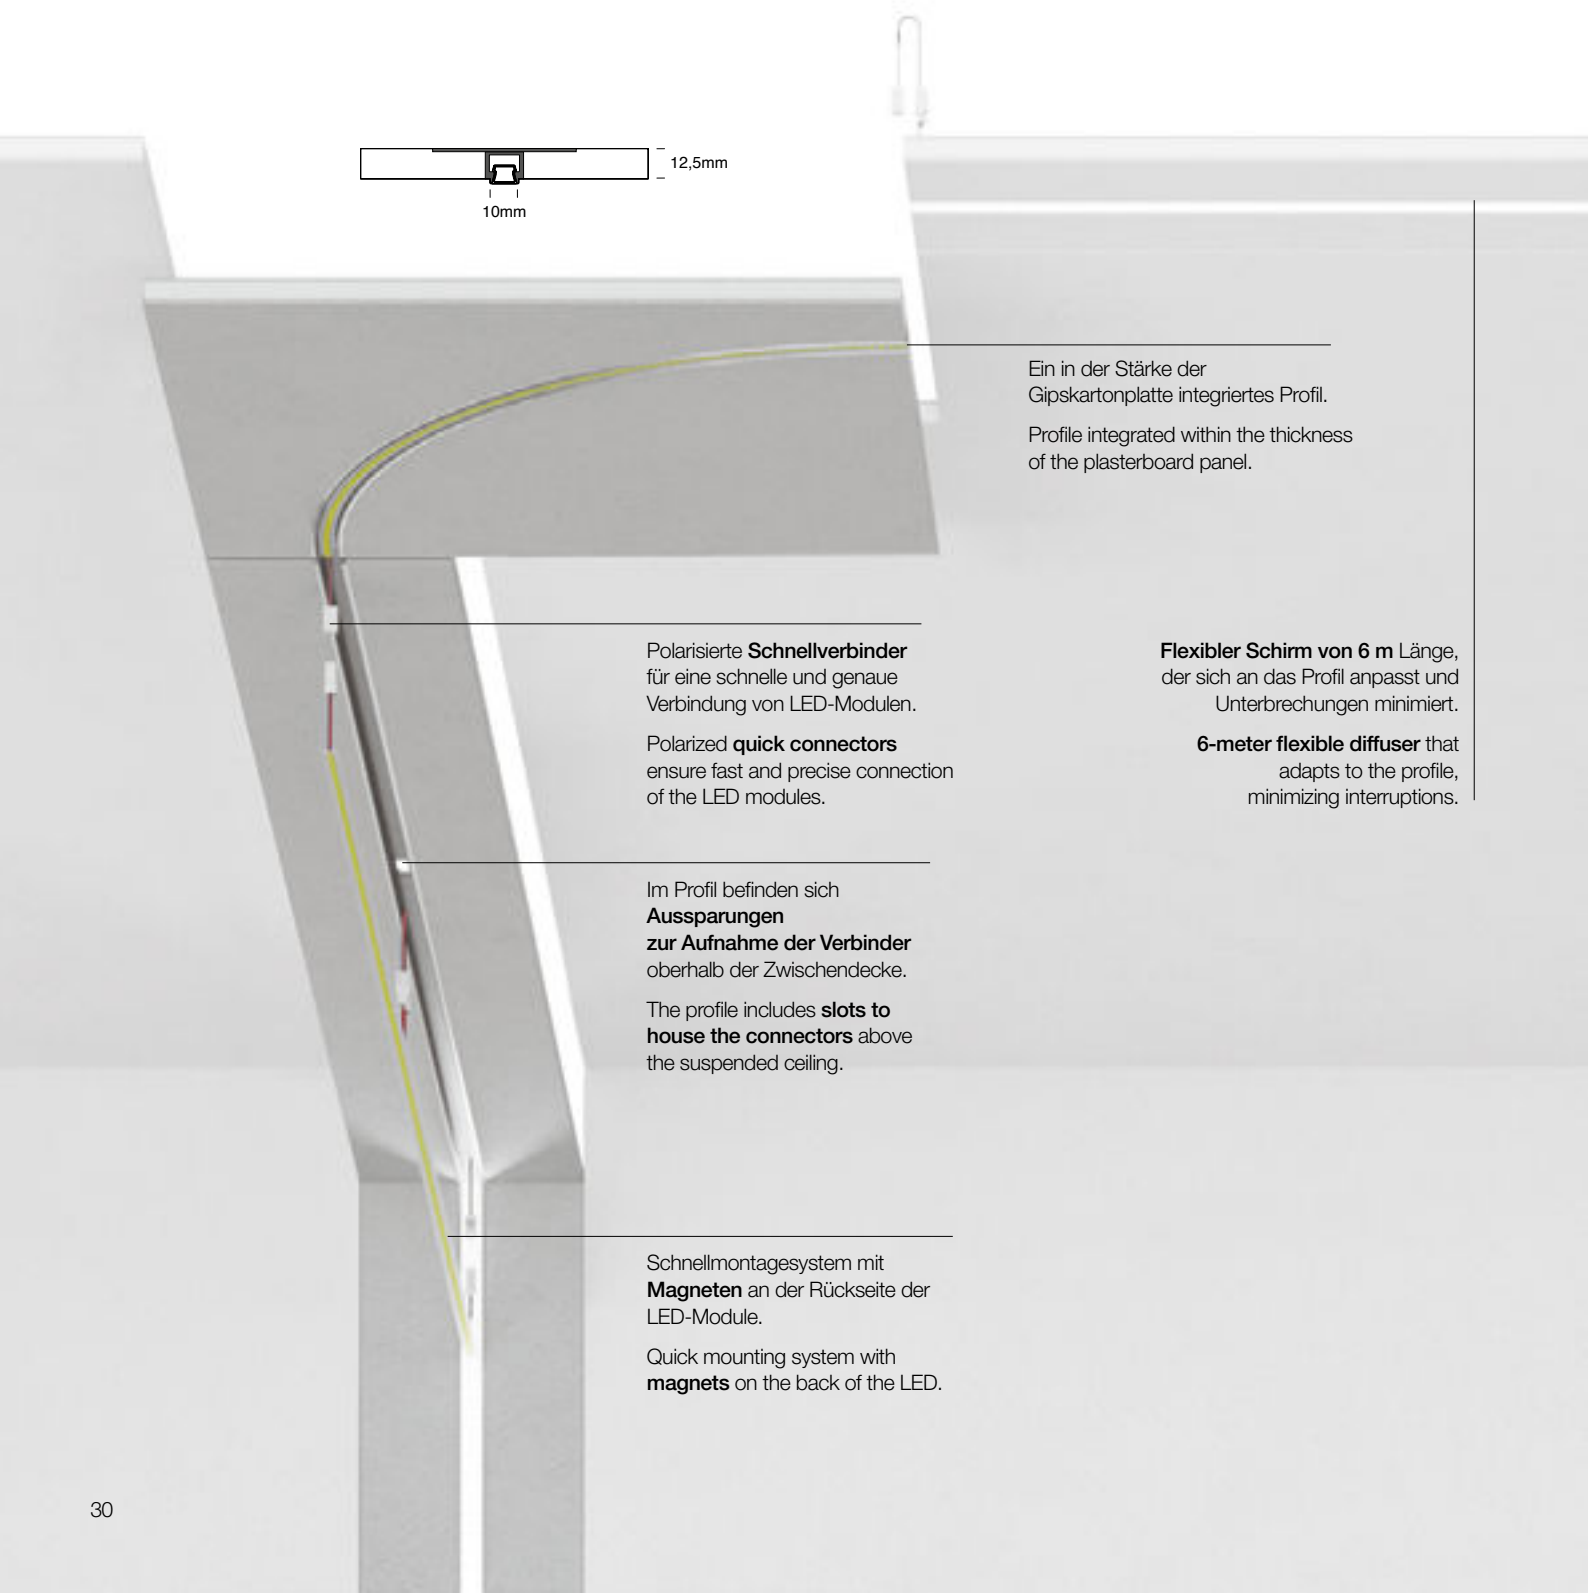




DOMYNOS

CONFIGURATOR >



System aus Gipskartonplatten mit extrudiertem Aluminiumprofil für den Einsatz von 48V-LED-Modulen. EIN/AUS-Management mit stabilisiertem 48V-Treiber oder Dimmtechnologie mit zusätzlicher Dimmschnittstelle 105914.99

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.




LINEARPROFIL

Für lineare LED-Module L=498mm
Schirm für Spachtelung eingeschlossen.
Opale Diffusorabdeckung ist separat zu bestellen.

LINEAR PROFILE

For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110801.99	996	2	108,00
110802.99	1992	4	136,25



ZUSCHNEIDBARES LINEARPROFIL


Für lineare LED-Module L=498mm.
Vor Ort zuschneidbar, entsprechend der Modularität des PCBs. Schirm für Spachtelung eingeschlossen. Opale Diffusorabdeckung ist separat zu bestellen.

CUTTABLE LINEAR PROFILE


For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB. Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	L (mm)	Euro | CHF
110803.99	996	110,00


ZUSCHNEIDBARER PROFILRÜCKEN / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

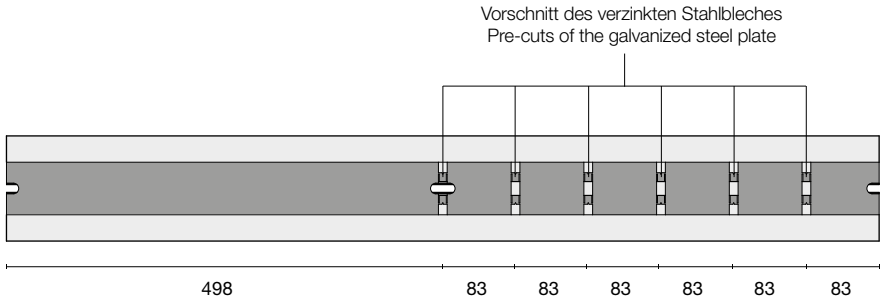

Kompositionsbeispiel - GIPSPLATTENPROFILE R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300

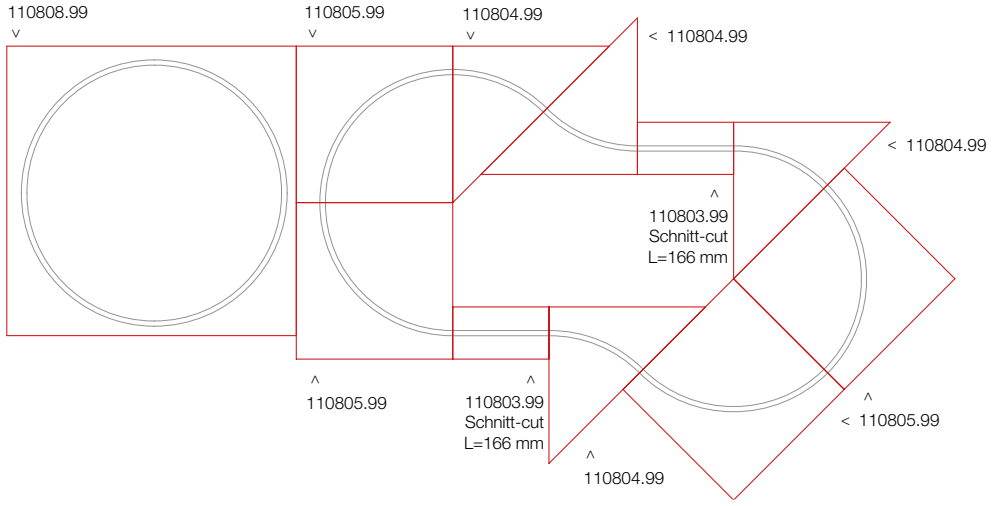

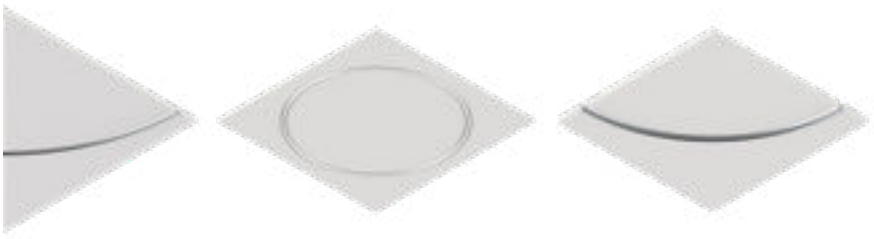




PLATTE MIT GEBOGENEM PROFILR300 45°
Für LED-Module R300 45°
Schirm für Spachtelung eingeschlossen.
Opale Diffusorabdeckung ist separat zu bestellen.

CURVED R300 45° PROFILE PANEL
For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110804.99	300	1	70,75



PLATTE MIT GEBOGENEM PROFIL R300 90°
Für LED-Module R300 90°
Schirm für Spachtelung eingeschlossen.
Opale Diffusorabdeckung ist separat zu bestellen.

CURVED R300 90° PROFILE PANEL
For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110805.99	300	1	81,25



PLATTE MIT GEBOGENEM PROFIL R600 45°
Für LED-Module R600 45°
Schirm für Spachtelung eingeschlossen.
Opale Diffusorabdeckung ist separat zu bestellen.

CURVED R600 45° PROFILE PANEL
For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110806.99	600	1	117,25

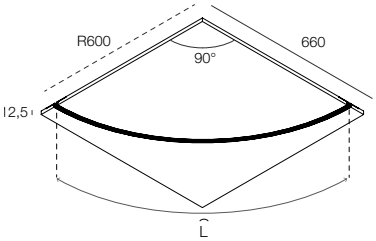

PLATTE MIT GEBOGENEM PROFIL R600 90°
Für LED-Module R600 90°
Schirm für Spachtelung eingeschlossen.
Opale Diffusorabdeckung ist separat zu bestellen.

CURVED R600 90° PROFILE PANEL
For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110807.99	600	1	149,25

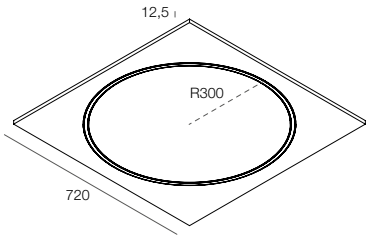

PLATTE MIT RUNDEM PROFIL R300 90°
Für LED-Module R300 90°
Schirm für Spachtelung und Opale Diffusorabdeckung eingeschlossen.

CIRCULAR R300 90° PROFILE PANEL
For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shade included.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110808.99	300	4	250,00


LINEARES MAGNETISCHE LED-MODULE
LINEAR MAGNETIC LED MODULES



48V LED-Modul mit beidseitigen Steckverbindern für die schnelle Durchgangsverdrahtung und Magneten auf der Rückseite für die Montage auf dem Profil.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc




				L(mm)	Euro | CHF
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498	70,75
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498	70,75
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498	70,75

LINEARES MAGNETISCHES LED-MODUL
Zuschneidbar mit 83mm Modularität.
Im Falle eines Schnitts wird die Versorgung unterbrochen: Die Stromzufuhr zu allen nachfolgenden PCBs sicherstellen.


LINEAR MAGNETIC LED MODULE
Cuttable with 83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity is interrupted: bring power to any subsequent PCBs.

MÖGLICHKEITEN DER VERWENDUNG VON TRENNBAREN PCB-LEDS
POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDS

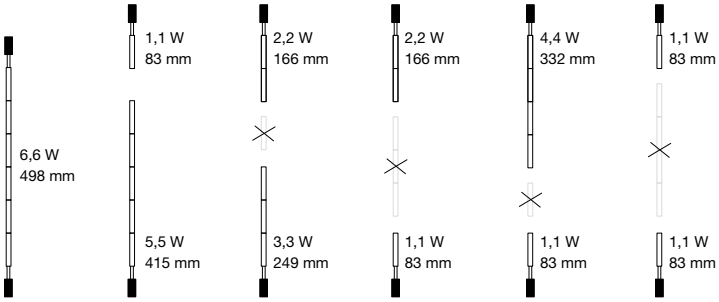

Kompositionsbeispiel - LED-MODULE R300 / Composition example - LED MODULES R300

◈ Maximale Dauerleistung 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

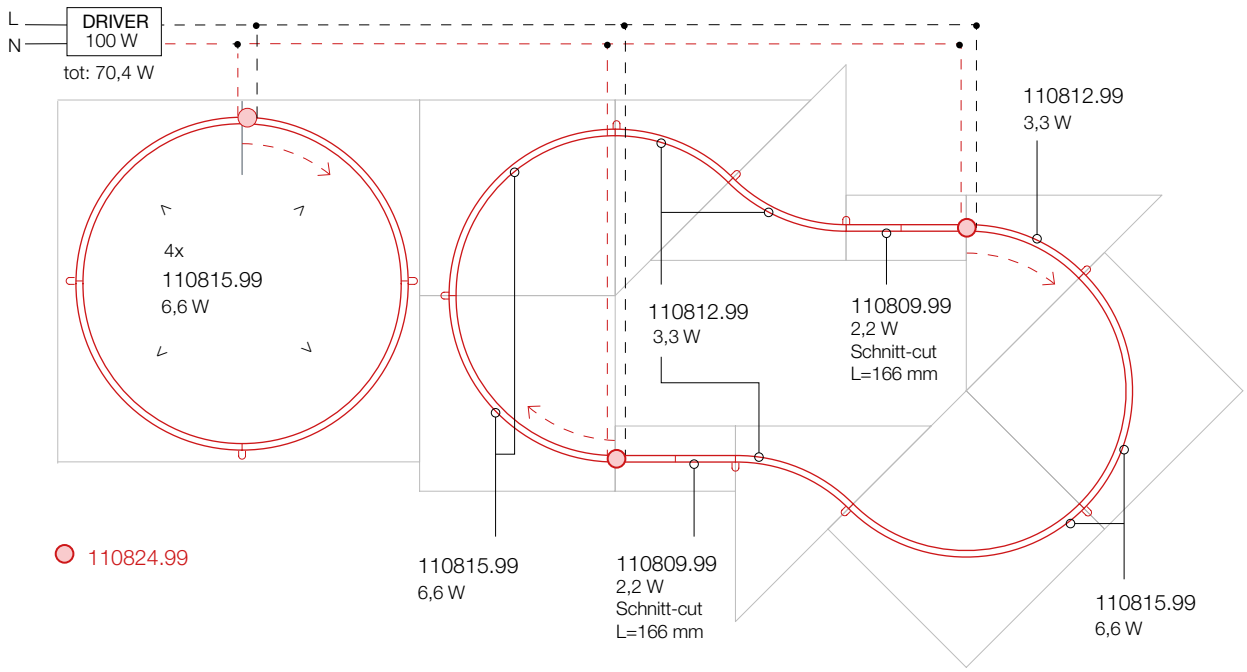


GEBOGENE MAGNETISCHE LED-MODULE
CURVED MAGNETIC LED MODULES



48V LED-Modul mit beidseitigen Steckverbindern für die schnelle Durchgangsverdrahtung und Magneten auf der Rückseite für die Montage auf dem Profil.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.


III IP 20 CRI >90 48V$_{dc}$



MAGNETISCHES LED-MODUL
R300 45°

MAGNETIC LED MODULE
R300 45°


				L(mm)	Euro | CHF
110812.99	2700K	3,3W	435 lm	249	65,75
110813.99	3000K	3,3W	462 lm	249	65,75
110814.99	4000K	3,3W	493 lm	249	65,75



MAGNETISCHES LED-MODUL
R300 90°

MAGNETIC LED MODULE
R300 90°


				L(mm)	Euro | CHF
110815.99	2700K	6,6W	856 lm	498	91,00
110816.99	3000K	6,6W	910 lm	498	91,00
110817.99	4000K	6,6W	971 lm	498	91,00



MAGNETISCHES LED-MODUL
R600 45°

MAGNETIC LED MODULE
R600 45°


				L(mm)	Euro | CHF
110818.99	2700K	6,6W	862 lm	498	87,00
110819.99	3000K	6,6W	916 lm	498	87,00
110820.99	4000K	6,6W	980 lm	498	87,00

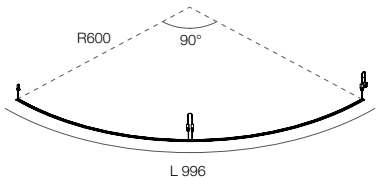

MAGNETISCHES LED-MODUL
R600 90°

MAGNETIC LED MODULE
R600 90°


				L(mm)	Euro | CHF
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm	996	164,75
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm	996	164,75
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm	996	164,75



LED-TREIBER VERBINDUNGSKIT
Für den elektrischen Anschluss zwischen dem 48V-Treiber und dem ersten LED-Modul der Lichtleiste.

LED-POWER SUPPLY CONNECTION KIT
For the electrical connection between the 48V power supply and the first LED module of the continuous line.

		Euro | CHF
110824.99		12,75




OPALER DIFFUSORSCHIRM 6m
Biegbarer Diffusorschirm, zuschneidbar vor Ort.

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade, can be cut on site.

	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opal / Opal	51,50

SELV 48Vdc




ELEKTRONISCHES, STABILISIERTES NETZTEIL 48V 220–240V 50/60 Hz
Für die Dimmfunktion 48V-Schnittstellen vorsehen (siehe Abschnitt Lichtsteuerung).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

VERBINDUNG DER SCHNELLVERBINDER / CONNECTION OF QUICK CONNECTORS


◈ Maximale Dauerleistung 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

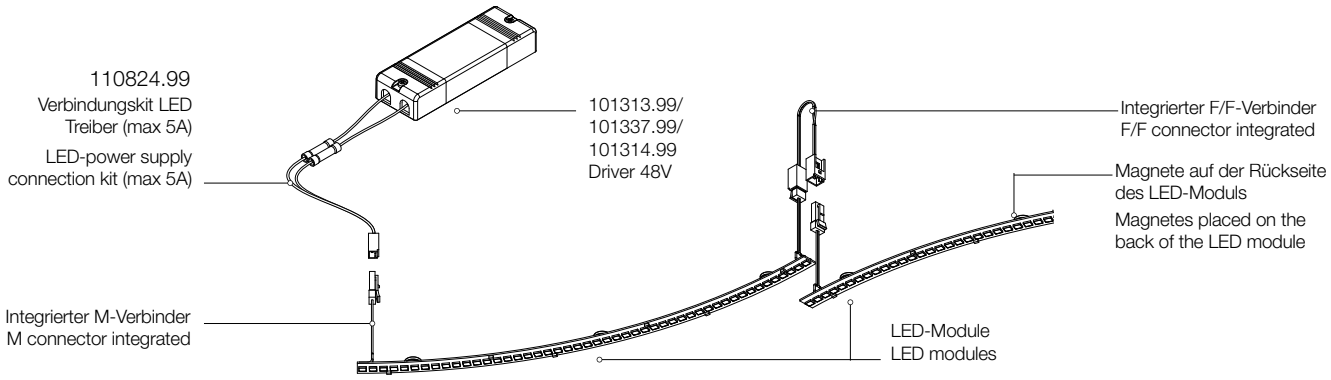





L-16 SYSTEM

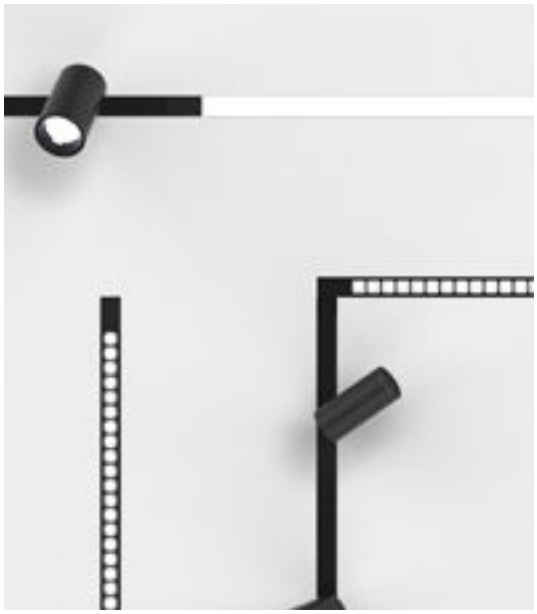

L-16 SYSTEM PATENT PENDING

L-16 SYSTEM ist ein flexibles und innovatives Beleuchtungssystem, das aus Cartoon Light L-16 Profilen besteht, die für die Aufnahme von LED-Streifen, LED-Modulen mit Mikrooptik und Schienenmodulen für schwenkbare Spots entwickelt wurden. Dank Schnellverbindungselementen erfolgt die Installation als Lichtband aus wechselnden Modulen einfach und vielseitig. Ideal, um individuelle Konfigurationen zu gestalten.


L-16 SYSTEM is a flexible and innovative lighting solution, consisting of L-16 Cartoon Light profiles designed to accommodate LED strips, LED modules for micro optics, and track modules for adjustable spotlights. Thanks to quick-connect joining elements, continuous row installation with alternating modules is easy and versatile, making it perfect for creating customized configurations.

STELLEN SIE IHR EIGENES L-16-SYSTEM ZUSAMMEN
BUILD YOUR OWN L-16 SYSTEM

LED-STREIFEN
LED STRIP

MIKROOPTIK
MICRO-OPTICS


SCHIENE
TRACK

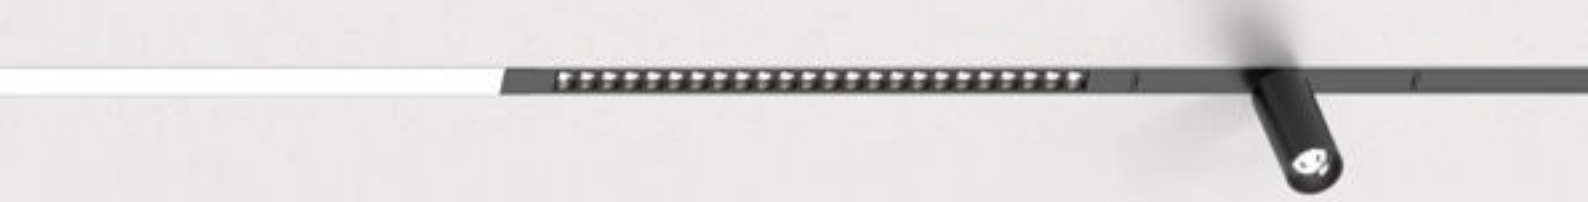


FÜGEN SIE DIE ELEMENTE OHNE WERKZEUG MITHILFE EINER EINFACHEN SCHNAPP-SCHNELLKUPPLUNG EIN.

INSERT THE ELEMENTS WITH A SIMPLE SNAP-IN CONNECTION WITHOUT THE USE OF TOOLS

EXAMPLE

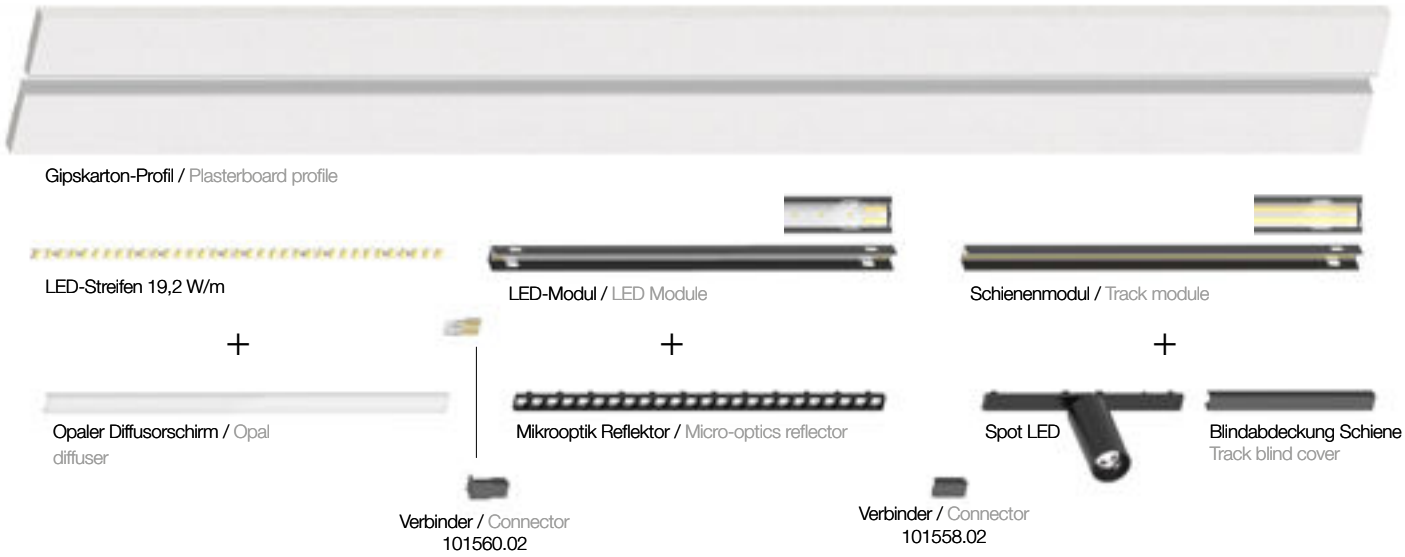

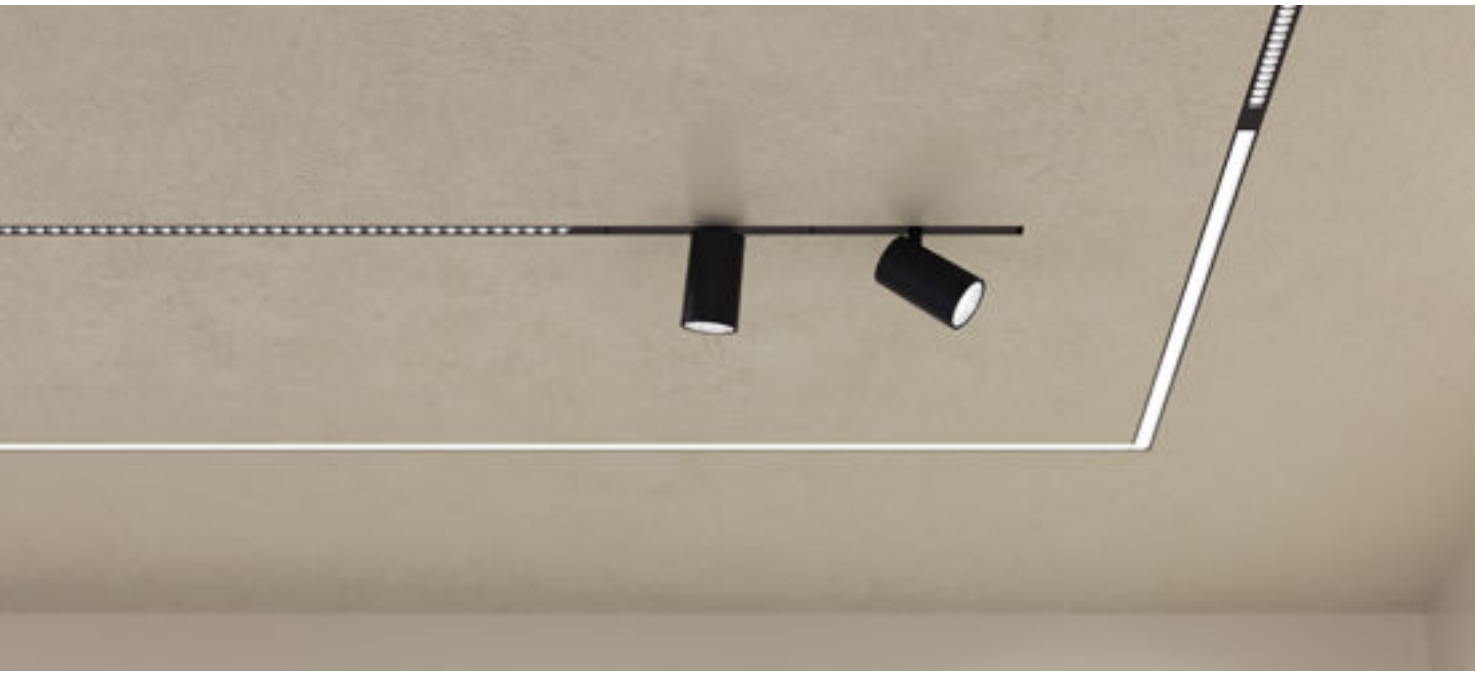

TREIBER UND **VERBINDER**
ERMÖGLICHEN **JEDE ART**
DER KONFIGURATION

DEDICATED **POWER**
FEEDS AND
CONNECTORS ALLOW
YOU TO CREATE **ANY**
CONFIGURATION

VIDEO

Treiber / Power feeds



101556.02
STROMVERSORGENDE KAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULE.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



101557.02
ZENTRALE STROMVERSORGUNG ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.




Geeignet für Ecken und Wand-/Deckenecken.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.

Verbinder / Connectors



101558.02
LINEARER VERBINDER ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

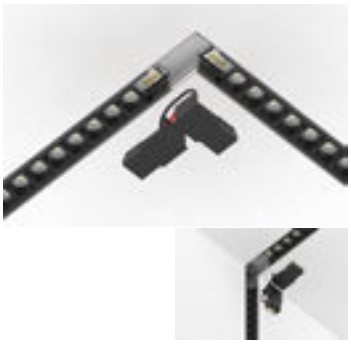

101559.02
WINKELFÖRMIGER VERBINDER ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

Geeignet für Ecken und Wand-/Deckenecken.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.



101560.02
VERBINDER ZWISCHEN LED-STREIFEN UND
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Endkappe / End cap



101561.02
ENDKAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULEN.


END CAP FOR MICRO-OPTICS
AND TRACK MODULES.

KOMPOSITIONSBEISPIELE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ARTEN DER STROMVERSORGUNG

EXAMPLES OF CONFIGURATIONS FOR DIFFERENT POWER FEED CASES

LED-STREIFEN TREIBER AM ANFANG DER KOMPOSITION
einzeleinschaltung

LED STRIP POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
single switching

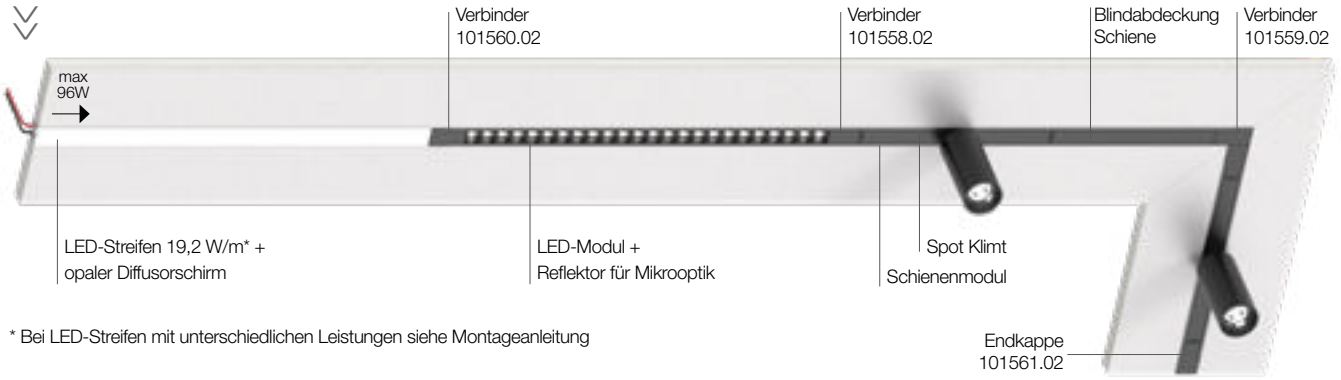


* Bei LED-Streifen mit unterschiedlichen Leistungen siehe Montageanleitung

LED-MODUL TREIBER AM ANFANG DER KOMPOSITION
einschaltung 1

LED MODULE POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
switching 1


LED-STREIFEN TREIBER
einschaltung 2

LED STRIP POWER FEED
switching 2

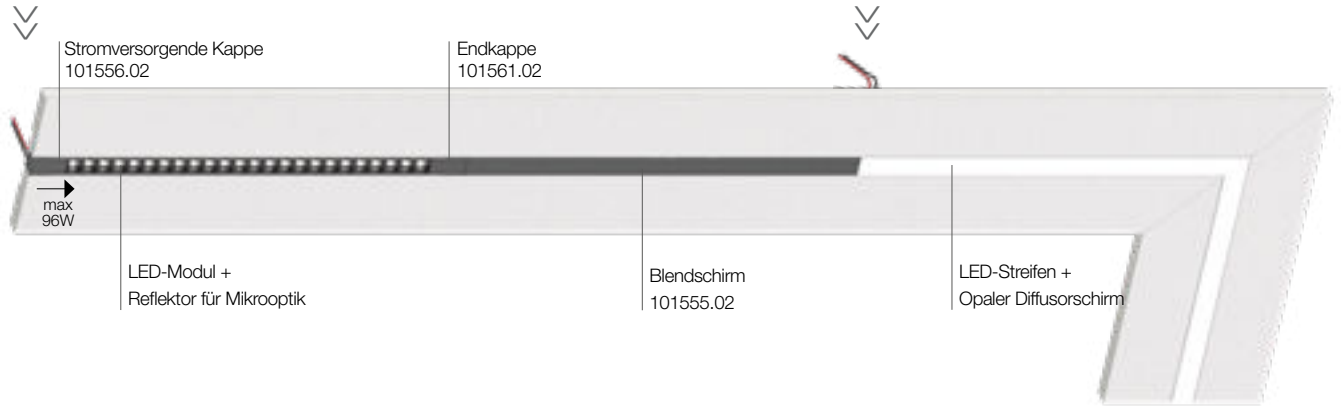


ZENTRALE STROMVERSORGUNG MIKROOPTIKMODUL/SCHIENENMODUL
einzeleinschaltung

CENTRAL POWER FEED MICRO-OPTICS/TRACK MODULES
single switching

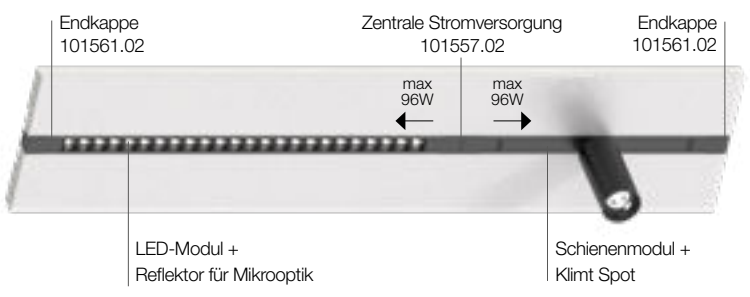


LED-MODUL TREIBER IM WINKEL
einzeleinschaltung

CORNER LED MODULE POWER FEED
single switching

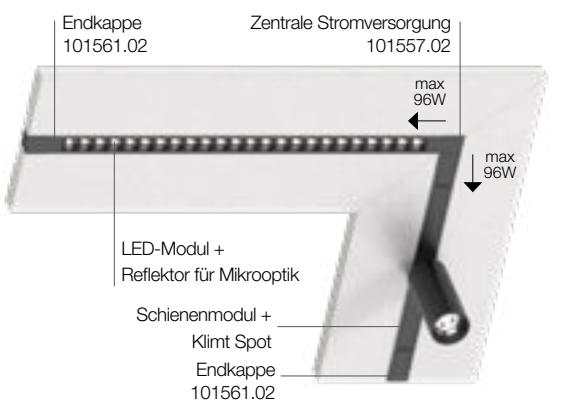


BEISPIELE FÜR MASSZEICHNUNGEN ZUR VORBEREITUNG DER TROCKENBAUKONSTRUKTION UND ZUR INSTALLATION DER KOMPONENTEN DES L-16 SYSTEMS
EXAMPLES OF DIMENSIONAL DRAWINGS FOR PLASTERBOARD PREPARATION AND INSTALLATION OF L-16 SYSTEM COMPONENTS


Lineare Konfiguration
Linear configuration

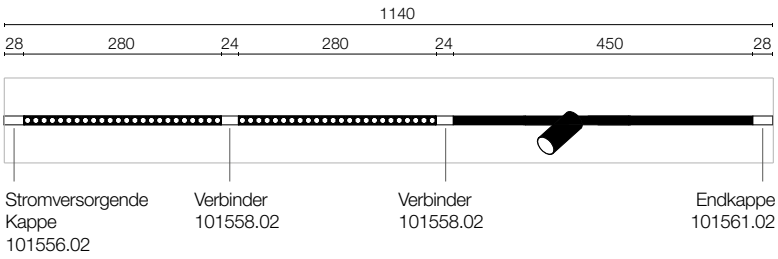

Eckkonfiguration
Angular configuration

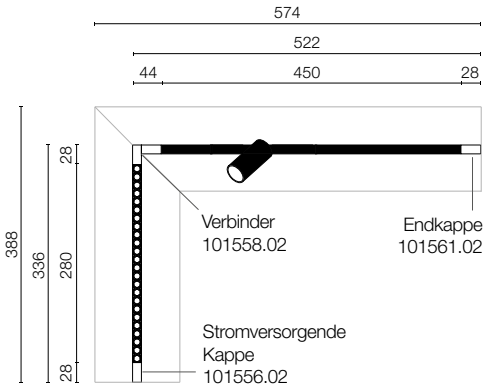



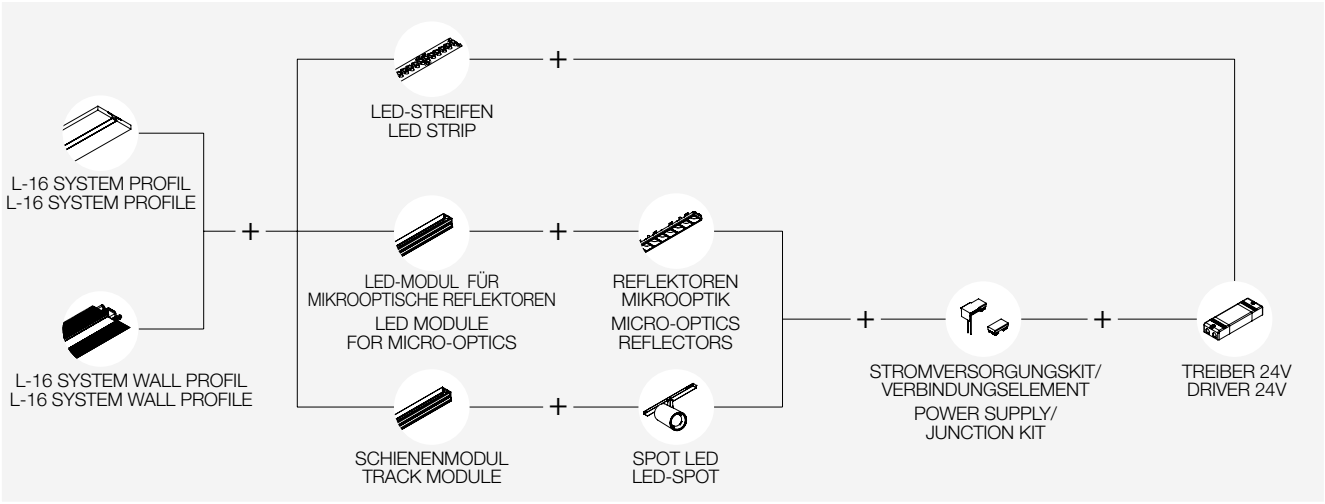


L-16 SYSTEM



Profil für LED-Streifen, Mikrooptik-Module und Schienenmodule, zuschneidbar vor Ort, zur Anfertigung von Lichtkompositionen, die in Gipskarton eingebettet sind. Körper aus 12,5 mm dicker Gipskartonplatte aus Standard- oder HYDRO-Platte (mit reduzierter Wasseraufnahme, einsetzbar in Umgebungen mit konstanter relativer Luftfeuchtigkeit ≤70%). Kühlkörperprofil aus natürlich eloxierter Aluminiumlegierung und opalem PMMA-Schutzschirm mitgeliefert. LED-Streifen, Mikrooptik-Module, Schienenmodule und fernbedienbarer elektronischer 24V/DC-Treiber müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert intoinsulating material.


Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



LINEARPROFIL

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101501.99	2000	Standard	88,75
101502.99	2000	HYDRO	88,75



MULTIPACK
LINEARPROFILE (5 Stk.)

LINEAR PROFILES
MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101503.99	2000	Standard	422,00



90°-WINKELPROFIL
WAND-/DECKENMONTAGE

WALL-CEILING
90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101504.99	998+998	Standard	103,00
101505.99	998+998	HYDRO	103,00



90°-WINKELPROFIL

90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101506.99	1058x1058	Standard	99,75
101507.99	1058x1058	HYDRO	99,75



90°-WINKELPROFIL

90° MINI CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101508.99	305X305	Standard	43,50
101509.99	305X305	HYDRO	43,50



120°-WINKELPROFIL

120° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101510.99	995x995	Standard	99,75
101511.99	995x995	HYDRO	99,75

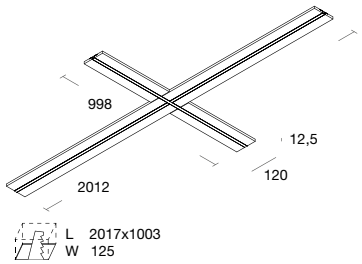

X-PROFIL

“X” PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101512.99	2012x998	Standard	172,25
101513.99	2012x998	HYDRO	172,25




T-PROFIL

“T” PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101514.99	1066x998	Standard	122,00
101515.99	1066x998	HYDRO	122,00


L-16 SYSTEM



L-16 SYSTEM CORNER
Linearprofil für Außenkante
nicht direkt installierbar
auf Mauerwerk

L-16 SYSTEM CORNER
linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101516.99	2000	Standard	122,50
101517.99	2000	HYDRO	122,50



L-16 SYSTEM EDGE
Linearprofil für Innenkante

L-16 SYSTEM EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101518.99	2000	Standard	122,50
101519.99	2000	HYDRO	122,50




L-16 SYSTEM WALL



Profil für LED-Streifen, Mikrooptik-Module und Schienenmodule, zuschneidbar vor Ort, um im Mauerwerk eingebettete Lichtkompositionen zu erzeugen. Vor Ort zuschneidbares Profil aus natur eloxierter Aluminiumlegierung und putztragendes Armierungsgewebe aus verzinktem Stahl. Inklusive opalem PMMA-Schutzschirm. LED-Streifen, Mikrooptik-Module, Schienenmodule und fernbedienbarer elektronischer 24V/DC-Treiber müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in masonry. Cuttable profile in natural anodized aluminum alloy with galvanized steel plaster mesh. PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Die Produktgarantien gelten aus sicherheitsgründen und nutzungsqualität nur bei verwendung von led-streifen und stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

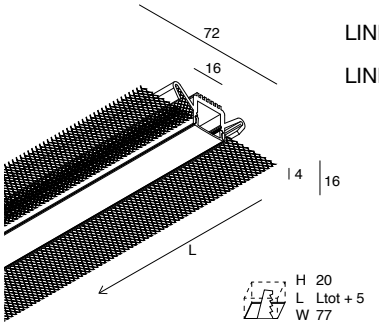

LINEARPROFIL

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Euro | CHF
101520.99	2000	71,00

MIKROOPTIK-MODULE
MICRO-OPTICS MODULES



LED-Modul mit Schnapp-Schnellkupplung an L-16 SYSTEM Profilen. Profil aus schwarz eloxiertem Aluminium nicht schneidbar, mit PCB LEDs, das durch mikrooptische Reektoren ergänzt wird. Reektor aus schwarzem PC mit mattem Finish, Linsen aus PMMA. Stromversorgungskit/ Verbindungskit, 24V/DC-Treiber und Dimmungsschnittstelle sind separat zu bestellen.


Snap-fit LED module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.

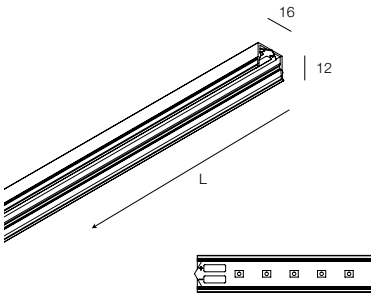

LED-MODULE FÜR MIKROOPTIK 24V

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
280	10W	**101523.02**	**101524.02**	Siehe Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	54,50
560	20W	**101525.02**	**101526.02**	Siehe Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	72,50
840	30W	**101527.02**	**101528.02**	Siehe Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	86,25



MIKROOPTISCHE REFLEKTORE

MICRO-OPTICS REFLECTORS


60° OPTIK / OPTIC 60°

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	22,00
560	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	37,00
840	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	52,25

ELLIPTISCHE OPTIK / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	22,00
560	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	37,00
840	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	52,25

STRIP LED



LED-STREIFEN
Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie passende LED-Streifen, die Sie auf der entsprechenden Seite finden.


To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.

SCHIENENMODULE 24V
24V TRACK MODULES



Schienenmodul mit Schnapp-Schnellkupplung an L-16 SYSTEM Profilen. Elektri ziertes Profil aus schwarz eloxiertem Aluminium, nicht schneidbar, das durch LED-Spots ergänzt wird. Schwarzer Blendschirm Vor Ort zuschneidbar inbegriffen. Stromversorgungskit/Verbindungskit, 24V/DCTreiber und Dimmungsschnittstelle sind separat zu bestellen.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.

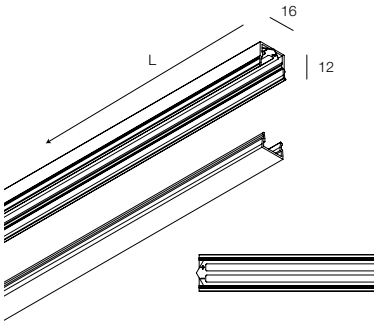


L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
450	**101538.02**	max 3	50,25
900	**101539.02**	max 6	66,00
1350	**101540.02**	max 9	84,00

LED-SPOTS
LED SPOTS




Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schienenmodul L-16 SYSTEM, mit manueller mechanischer Verriegelung. Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, Linse aus Polycarbonat und schwarz satinierter Reektor.

Equipped with non-polarized adapters for L-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.




KLIMT 24V

		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	207 lm **101546.__**	230 lm **101548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00
3W	40°	217 lm **101547.__**	241 lm **101549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00



MIR 24V


		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
5W	25°	494 lm **101542.__**	535 lm **101544.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75
5W	40°	510 lm **101543.__**	553 lm **101545.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75




STROMVERSORGENDE KAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULE
Maximallast 4 A.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 4A.

■ Euro | CHF
101556.02 22,25

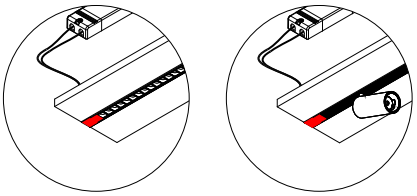




ZENTRALE STROMVERSORGUNG
ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER
SCHIENENMODULEN
Maximallast 4 A je Kappe.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 4A per power feed head.

■ Euro | CHF
101557.02 38,00

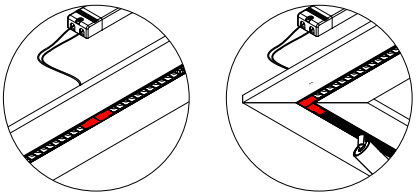





LINEARER VERBINDER ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER
SCHIENENMODULEN

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ Euro | CHF
101558.02 17,00

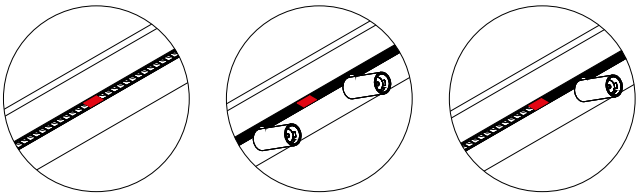





WINKELFÖRMIGER VERBINDER
ZWISCHEN MIKROOPTIK- ODER
SCHIENENMODULEN

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES

■ Euro | CHF
101559.02 36,25







VERBINDER ZWISCHEN LED-
STREIFEN UND MIKROOPTIK- ODER
SCHIENENMODULEN

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE

■ Euro | CHF
101560.02 25,00

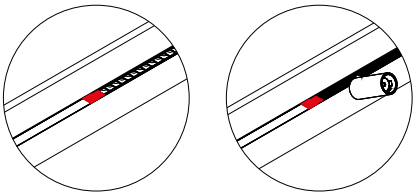




ENDKAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULE


END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES

■ Euro | CHF
101561.02 10,75



L-16 SYSTEM


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



OPALE DIFFUSORSCHRIM
optional
Empfohlen für Installationen in durchgehender Linie.

OPAL SCREEN
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)	Euro | CHF
101521.99	6000	38,25




SCHWARZE DIFFUSORABDECKUNG
Aus Polycarbonat, für dekorative Zwecke.
Für den realen Lichtstrom beziehen Sie sich bitte auf die offiziellen Photometrien.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	53,75


NEW



BLENDSCHRIM

BLIND COVER


	■	L (mm)	Euro | CHF
101555.02		2000	24,00



BLENDSCHRIM FÜR SCHIENENMODUL
Zusatzliche Abdeckung aus schwarzem PC.

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.


	■	L (mm)	Euro | CHF
101541.02		1374	21,75



ABZIEHER
Zubehör zum Entfernen der LED- und Schienenmodule aus L-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the L-16 SYSTEM profile.


	Euro | CHF
101554.99	11,50



24V/DC-TREIBER,
Seite.562, 563 und 564
Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für Steuerungssysteme.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.

IP 20




NOTFALLKIT
an der Zwischendecke neben dem Produkt zu installieren.
Mindestleistung 5W,
maximale Leistung 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
MIKROOPTIK LED-MODUL MICRO-OPTICS LED MODULE		
10W	43%	17%
20W	22%	9%
STRIP LED	17%	7%

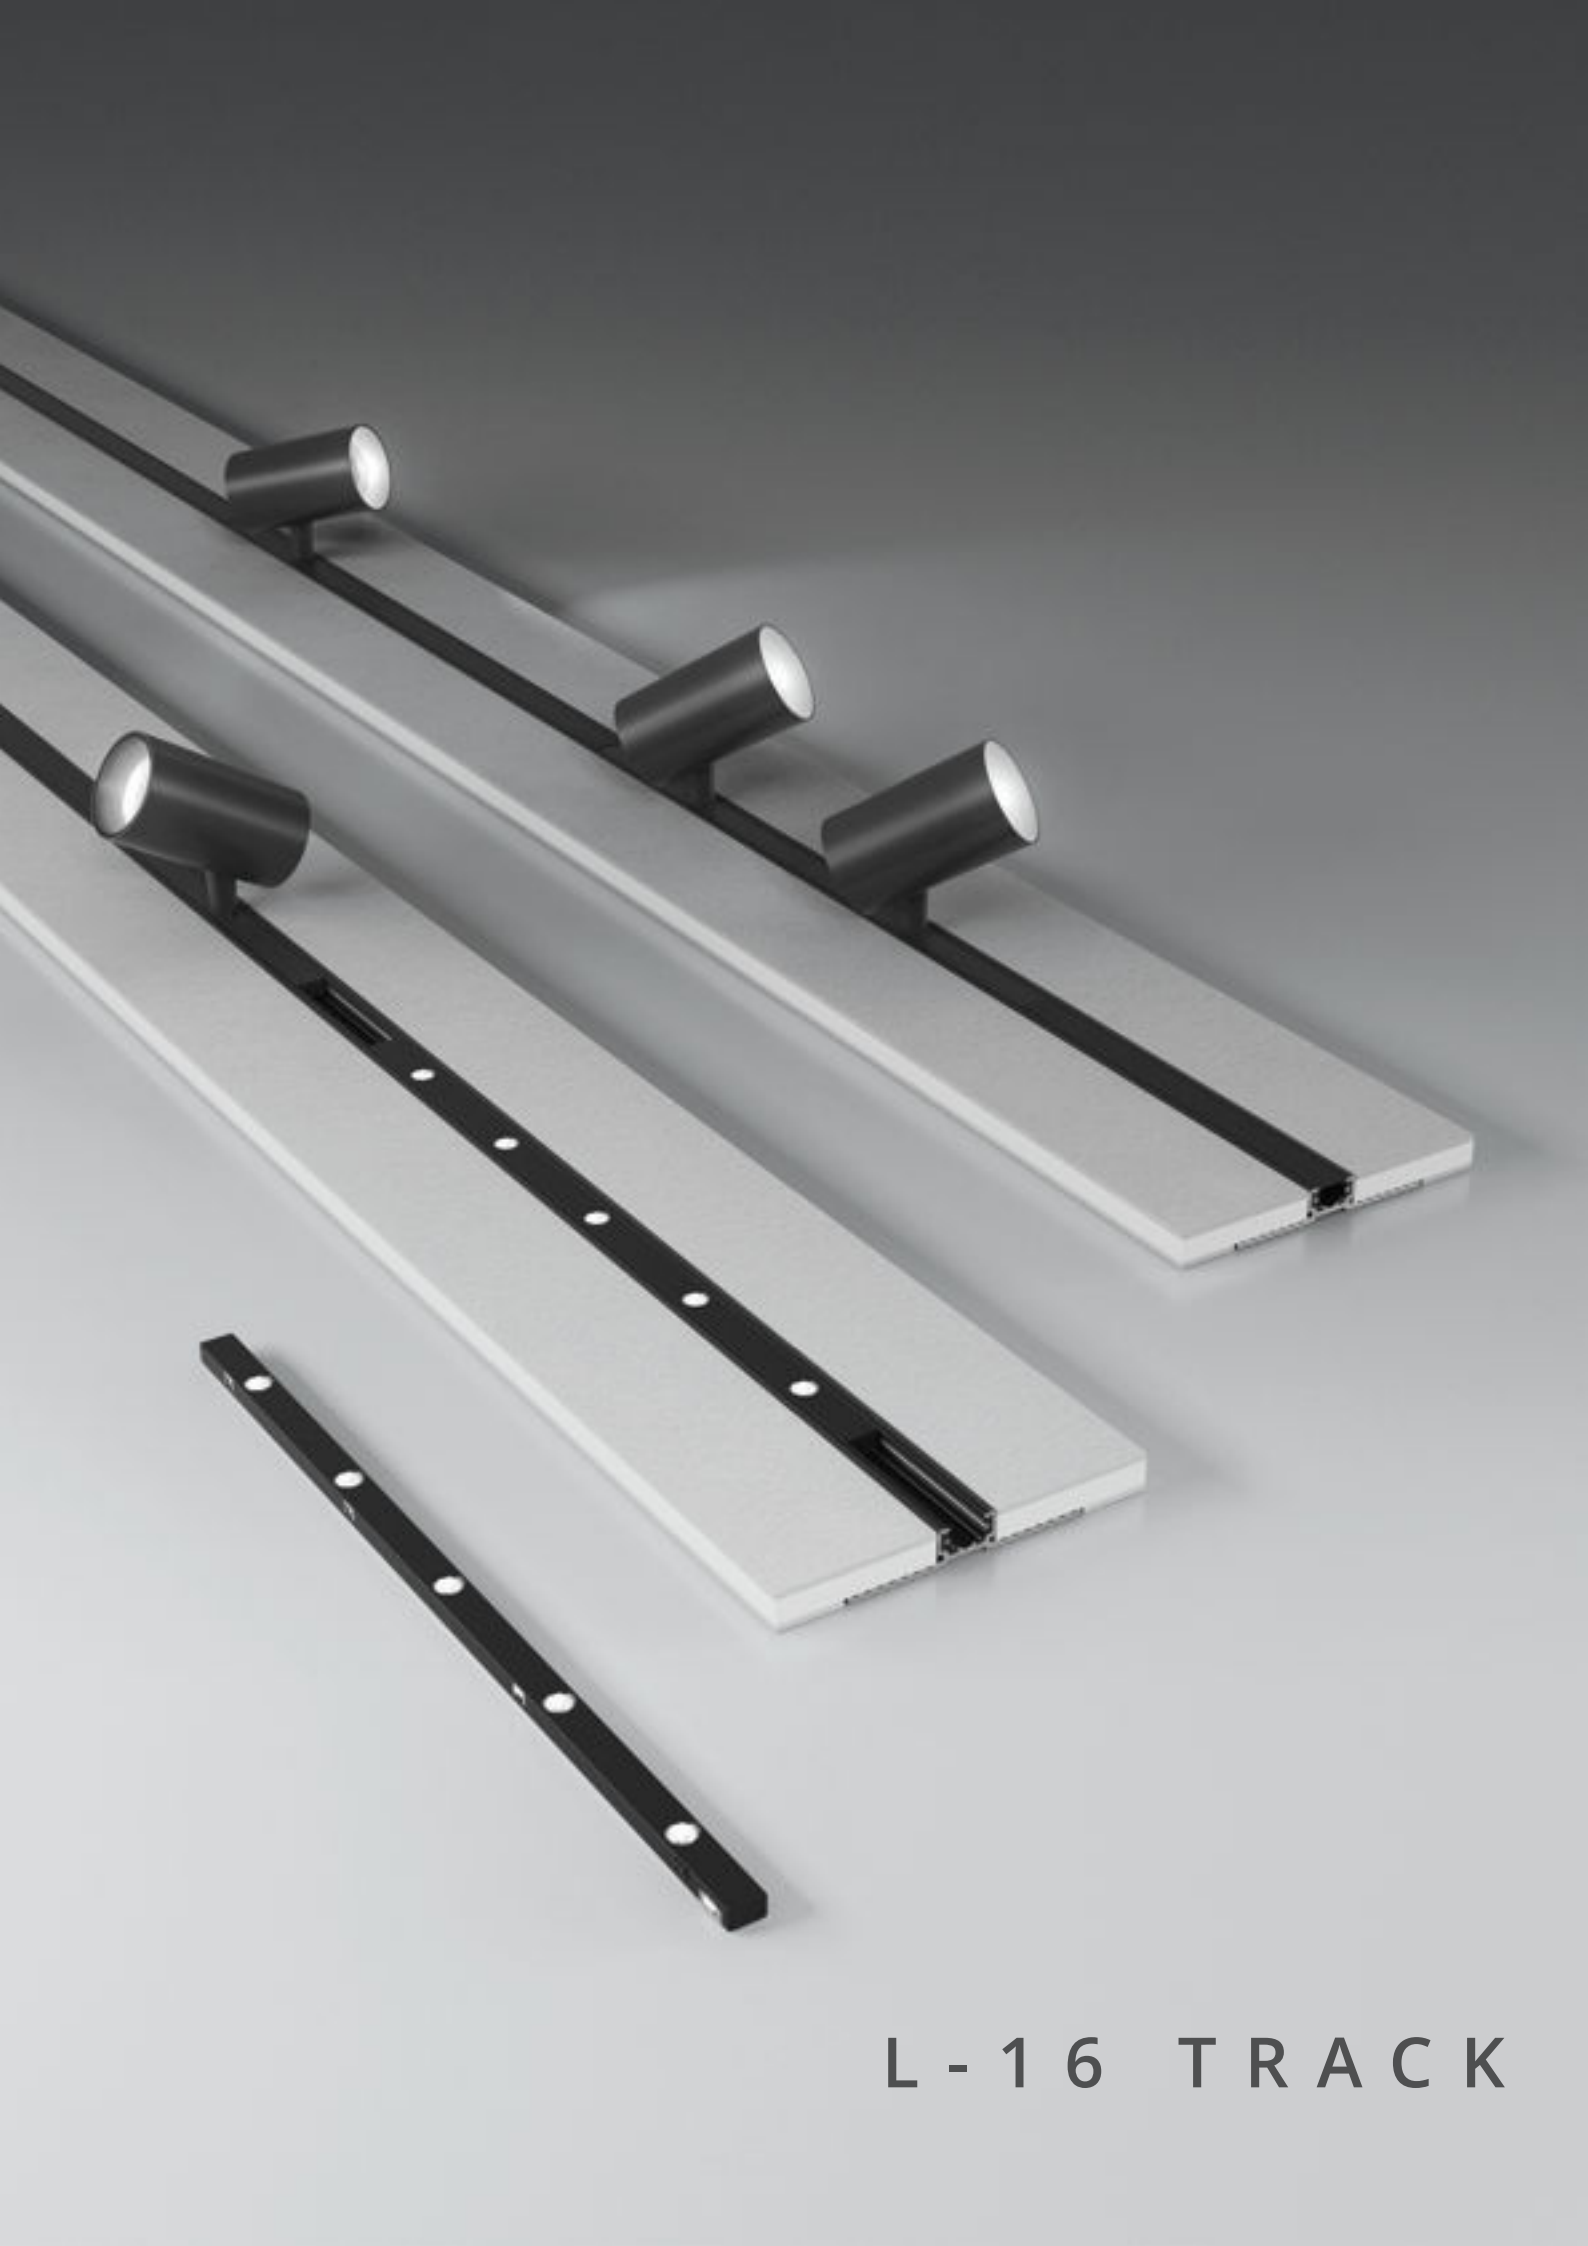

L-16 TRACK



L-16 TRACK PATENTED

Für diejenigen, die nach einem System suchen, das Stromschienen und Lichtlinien in einer Beleuchtungslösung vereint, ist L-16 TRACK die Antwort. Die 48V-Schiene erweitert die Welt von Cartoon Light Novalux: Dieses Lichtsystem ist mit allen Vorteilen der L-16 EVO-Profile ausgestattet. Es ist anpassbar mit linearen LED-Modulen mit Mikrooptik, schwenkbaren Spots und dekorativen Pendelleuchten, Farbwiedergabeindex von CRI> 90 und besticht durch ein minimalistisches Erscheinungsbild. Das Ergebnis ist wirklich erstaunlich.

For those looking for a system that combines electrified track and cuts of light, in a miniaturized lighting solution, L-16 TRACK is the answer. The 48V track enters the world of Novalux Cartoon Light: this lighting system is conceived with all the advantages of the L-16 EVO, which can be customized with micro-optic linear LED modules, adjustable spots, and decorative CRI>90 minimalist-looking suspended lights. The result is surprising.

CARTOON LIGHT
TRIFFT AUF **48V-SCHIENE**:
EINE INTEGRIERTE LÖSUNG.


CARTOON LIGHT
MEETS THE **48V TRACK**:
AN INTEGRATED SOLUTION.



L-16 TRACK

Die Gipskartonplatte, durch die die48V-Schiene in ein dekoratives Gesamtpaket von Cartoon Light integriert wird.

The plasterboard panel that integrates the 48V track into a complete decorative system by Cartoon Light.



Alle L-16 Track Produkte werden über eine **Schnapp-Schnellkupplung** auf die Schiene montiert.

All L-16 Track products are mounted on the track using a **quick snap-in system**.



KLIMT 48V

MIR 48V

LED-MODUL MIT MIKROOPTIK 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE



Profilstärke schließt mit der Gipskartonplatte ab.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.



MINI TUBE 48V



CONUS 48V



SPHERA 48V

Kabelschelle mit integriertem **Kabellängeneinstellsystem**.

Cable lamp with integrated **cable lenght adjustment system**.



Profillänge **zuschneidbar**.

Length profile **cut to size** on site.



Plattenbreite ist für die durchgängige Montage in das L-16 SYSTEM passend.

Width of the compatible slab for continuous mounting with L-16 SYSTEM



Die Schienenadapter der Strahler und die Mikrooptik-Module schließen mit der Oberfläche der Gipskartonplatten ab.

The spotlight track adapters and the micro-optic modules and fit flush with the plasterboard surface. plasterboard surface.

L-16 TRACK





Gipskartonsystem mit integrierter 48V Stromschiene, die vor Ort zugeschnitten werden kann. Geeignet für 48V-Strahler, 48V lineare LED-Module mit Mikrooptik und dekorativen Pendelleuchten.


Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Suitable for 48V projectors, 48V micro-optics linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.

12,5 mm dickem Gipskartonkörper aus Standardblech und Niederspannungsstromschiene (48V) mit einem Stromkreis 10A 0-60V/DC + D +/D- (für DALI-Signal), aus extrudierter Aluminiumlegierung, schwarz lackiert RAL9005 geprägt. Extrudiertes PVC-Isolierprofil für Kupferleiter. Beim Schneiden der Schienen und Einfügen in einer Lichtleiste mit unterschiedlichen Stromversorgungen ist eine elektrische Isolierung zwischen den Abschnitten durch eine Endkappe zwingend erforderlich. EIN/AUS-Management mit 48V-Treiber DALI-Management mit 48V-Treiber und entsprechendem DALI-STEUERGERÄT oder Tasterschnittstelle 105926.99 oder DALI Repeater 18906.99. In diesem Zustand ist das Optokoppler-Gerät erforderlich, um das DALI-Signal in ein digitales SELV-Signal umzuwandeln. Für das PUSH-Management mit 105924.99-Schnittstelle oder das Management über Casambi/Tuya/Alexa mit 105925.99-Schnittstelle ist der Optokoppler nicht erforderlich. Ausschließlich 48V SELV-Treiber auf die Schiene und die Schnittstellen 105924.99/105925.99 installieren.

Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

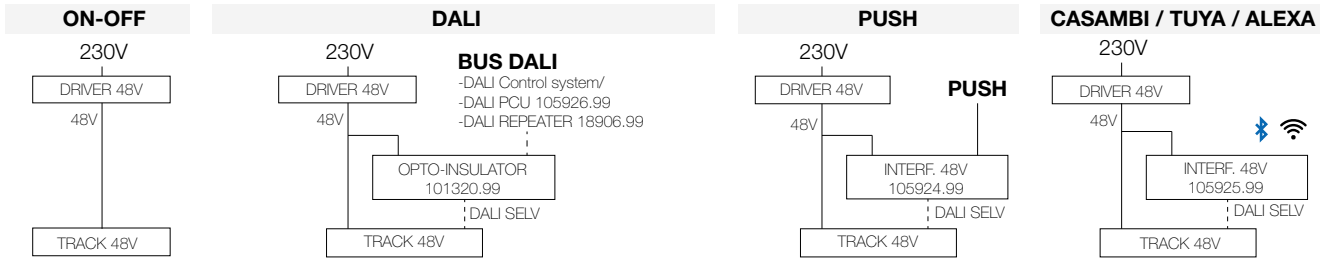

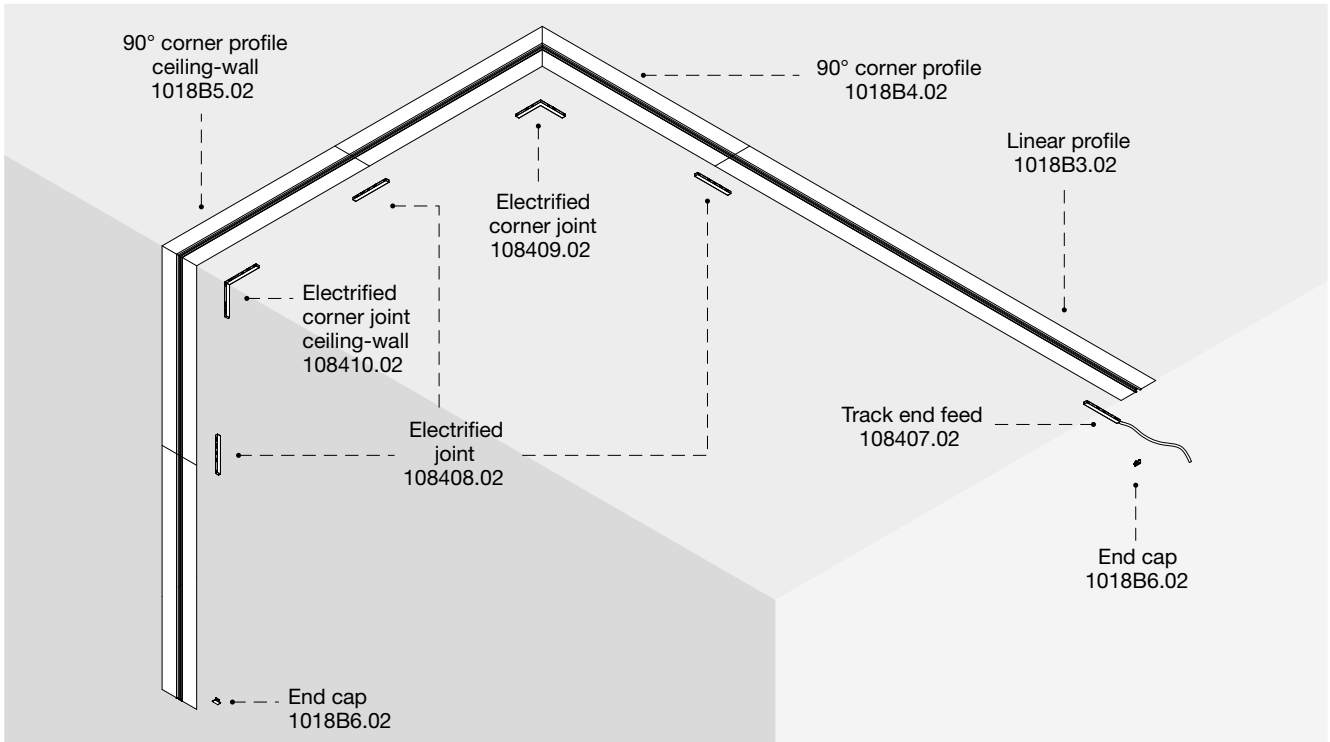


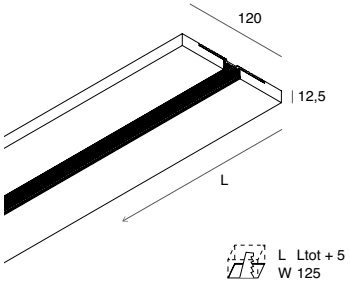

LINEARPROFIL
Aus Gipskarton, mit 48V-Stromschiene und Schutzabdeckung

LINEAR PROFILE
made of plasterboard, with 48V track and protective screen.


■	L (mm)	Euro | CHF
1018B3.02	2000	246,75

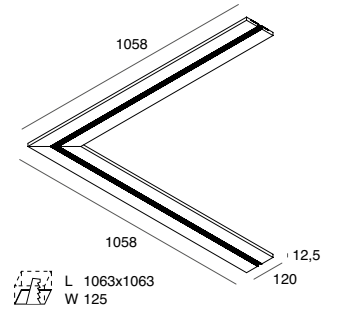

90°-WINKELPROFIL
Aus Gipskarton, mit 48V-Stromschiene. Stromwinkelverbinder separat zu bestellen.

90° CORNER PROFILE
Made of plasterboard, with 48V track. Electrified corner joint to be ordered separately.

■	L (mm)	Euro | CHF
1018B4.02	1058x1058	274,00

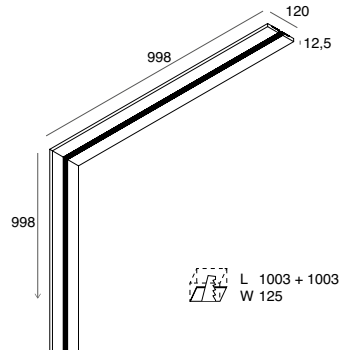

90°-WINKELPROFIL WAND-/ DECKENMONTAGE
Aus Gipskarton, mit 48V-Stromschiene. Winkelstromverbinder für Wand-/ Deckenmontage sind separat zu bestellen.

90° CORNER PROFILE WALL-CEILING
Made of plasterboard, with 48V track. Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.

■	L (mm)	Euro | CHF
1018B5.02	998x998	274,00






ENDKAPPE (1 Stk.)
Am Anfang und Ende der Komposition bereitzustellen.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.


■	Euro | CHF
1018B6.02	6,75



VERSORGUNGSTEIL
für 48V-Schiene
max 8A

48V TRACK END-FEED
max 8A


■	Euro | CHF
108407.02	46,00



LINEARER STROMVERBINDER

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro | CHF
108408.02	28,75



STROMWINKELVERBINDER

ELECTRIFIED CORNER JOINT


■	Euro | CHF
108409.02	69,75



STROMWINKELVERBINDER
WAND-/DECKENMONTAGE

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL

■	Euro | CHF
108410.02	69,75




ELEKTRONISCHES, STABILISIERTES NETZTEIL 48V 220–240V 50/60 Hz
Für die Dimmfunktion 48V-Schnittstellen vorsehen (siehe Abschnitt Lichtsteuerung).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Istleistung Leuchten / Fixtures Input Power

Micro-optics	7W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



REPEATER FÜR OPTOKOPPLUNG DES DALI-BUS-EINGANGSSIGNALS
Obligatorisches Gerät, wenn das DALI-Signal verwendet wird, um es in ein SELV-Digitalsignal umzuwandeln. Siehe Abschnitt Lichtmanagement.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal. See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	215,75


Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Provide one for each DALI signal generator

LED-SPOT
LED SPOTS



Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schiene L-16 TRACK, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, schwarz satinierter Reflektor. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.


Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



KLIMT SPOT 48V

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108562.__**	261 lm **108564.__**	281 lm **108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75
3W	40°	266 lm **108563.__**	284 lm **108565.__**	305 lm **108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75



MIR SPOT 48V

DALI


		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108501.__**	475 lm **108503.__**	527 lm **108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25
6W	40°	485 lm **108502.__**	485 lm **108504.__**	539 lm **108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25

LINEARE LED-MODULE
LINEAR LED MODULES



Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schiene L -16 TRACK, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



LED-MODUL MIT MIKROOPTIK 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
5W	365 lm **108591.__**	384 lm **108519.__**	403 lm **108592.__**	**02**	333,25


PENDELLEUCHTEN
PENDANT LAMPS



Ausgestattet mit Adaptern für Schiene L -16 TRACK, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. Stromversorgungs-/Aufhängekabel mit Geflechtschutz, vor Ort zuschneidbar, passend zur Leuchte. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Suspension/ power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.





MINI TUBE 48V


Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung, zurückgesetzte LED-Quelle, Linse 30° aus PMMA.

MINI TUBE 48V

Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	241,25



DEKORATIVER ZYLINDRISCHER DIFFUSOR
Optionales Zubehör

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75



SPHERA 48V


Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung Direkte Emission mit zurückgesetzter LED-Quelle und 35°-Linse aus PMMA. Indirekte Emission mit opalem Diffusor.

SPHERA 48V

Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	321,75



CONUS 48V

Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung, zurückgesetzte LED-Quelle, Linse 50° aus PMMA.


CONUS 48V

Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	307,75



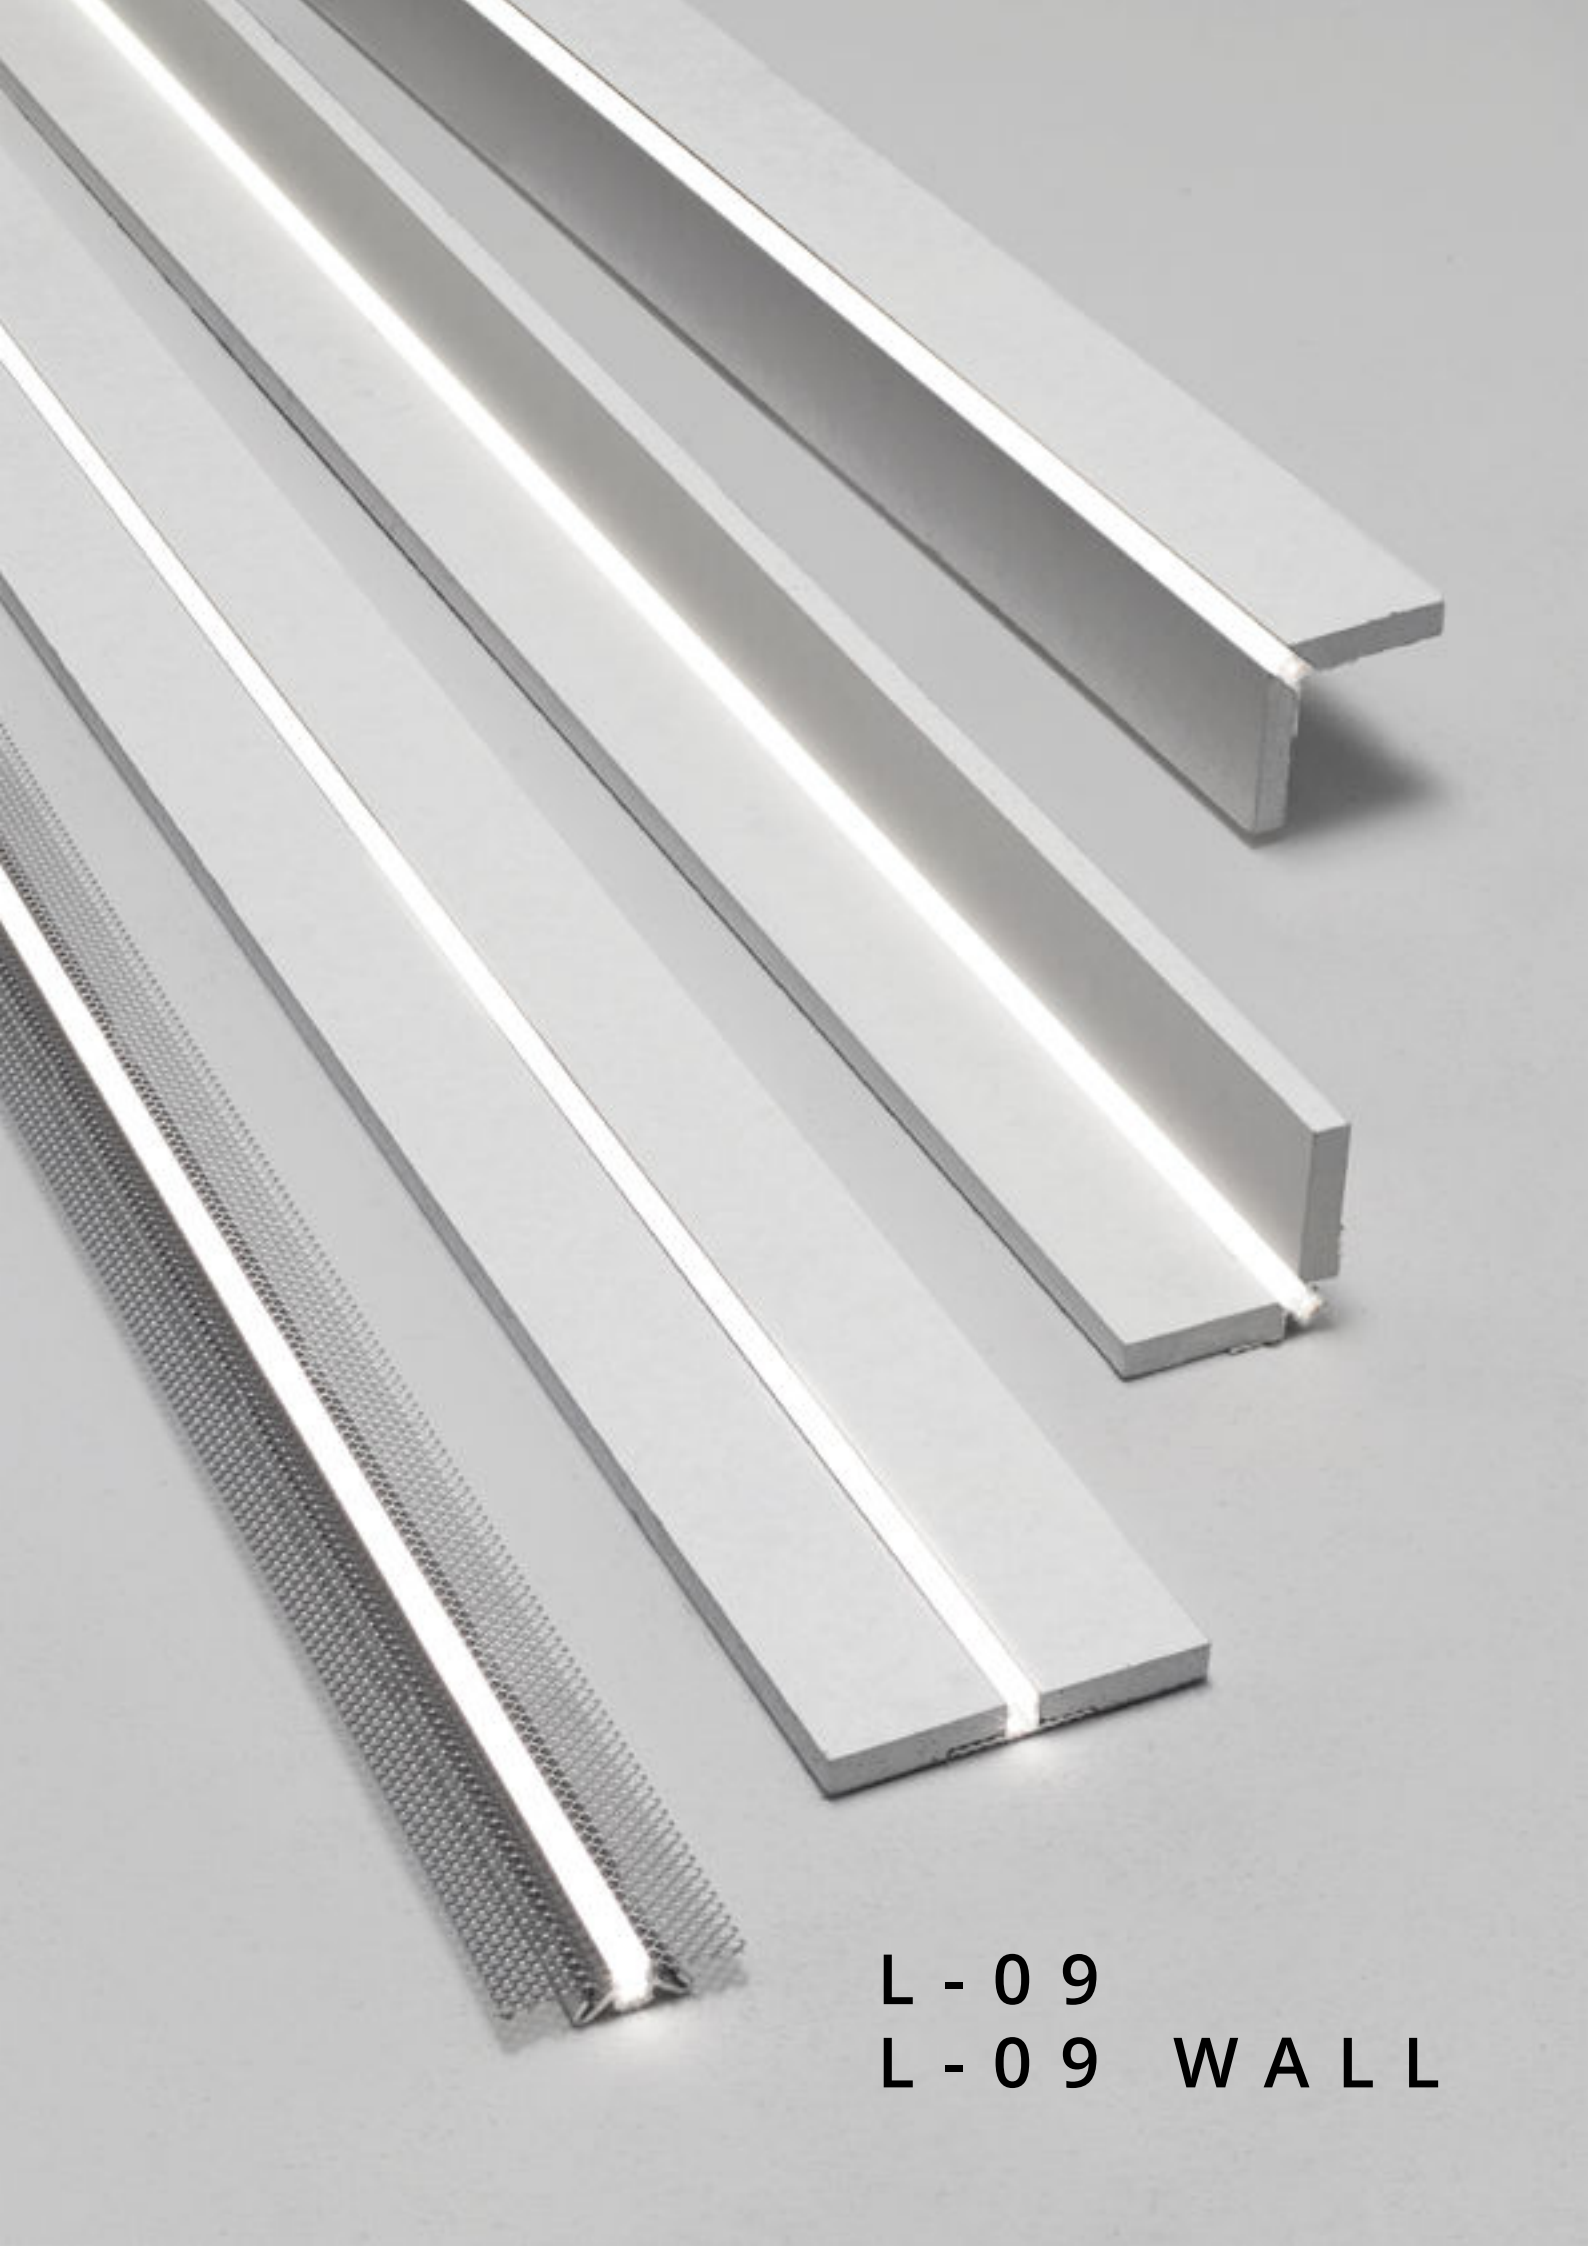

L-09
L-09 WALL



L-09 / L-09 WALL

Ein Beleuchtungssystem, das alle Vorteile der einbaubaren Lichtlinien der Cartoon-Light-Familie mit der Technologie von LED-Quellen kombiniert. Perfekt für einen starken minimalistischen Effekt bei maximaler Montagefreundlichkeit und Gestaltungsfreiheit.

A lighting system with all the advantages of Cartoon Light recessed light lines, combining the simplicity of plasterboard with the technology of LED sources. A minimalist Novalux lighting product with maximum practicality of installation and versatility of compositional lighting solutions.

DIE INNOVATION **CARTOON LIGHT:** ZWECKMÄSSIGKEIT UND PRÄZISION MIT EINEM SCHNITT VON **NUR 9 mm**.

CARTOON LIGHT INNOVATION: PRACTICALITY AND PRECISION IN A CUT OF **JUST 9 mm**.

LED-STREIFEN 4mm
11,5W/m

Speziell entwickelt, um eine perfekte, gleichmäßige Leuchtdichte am Diffusor zu gewährleisten.

Specifically designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser.





L-09


Die Gipskartonplatte, durch die das Aluminiumprofil für LED-Streifen integriert wird: schnelle Montage und ein ultrapräzises Ergebnis.

The plasterboard panel that integrates the aluminum profile for LED strips: quick installation and a highly precise result.



Version HYDRO
für feuchte Umgebungen.

HYDRO version for
humid environments.



L-09 EDGE




L-09 CORNER

L-09 WALL

Die Version für die Anwendung auf Mauerwerk sorgt für perfekte Lichtlinien auch auf anspruchsvollen Oberflächen.

The version designed for masonry installation ensures a perfect light cut even on the most challenging surfaces.



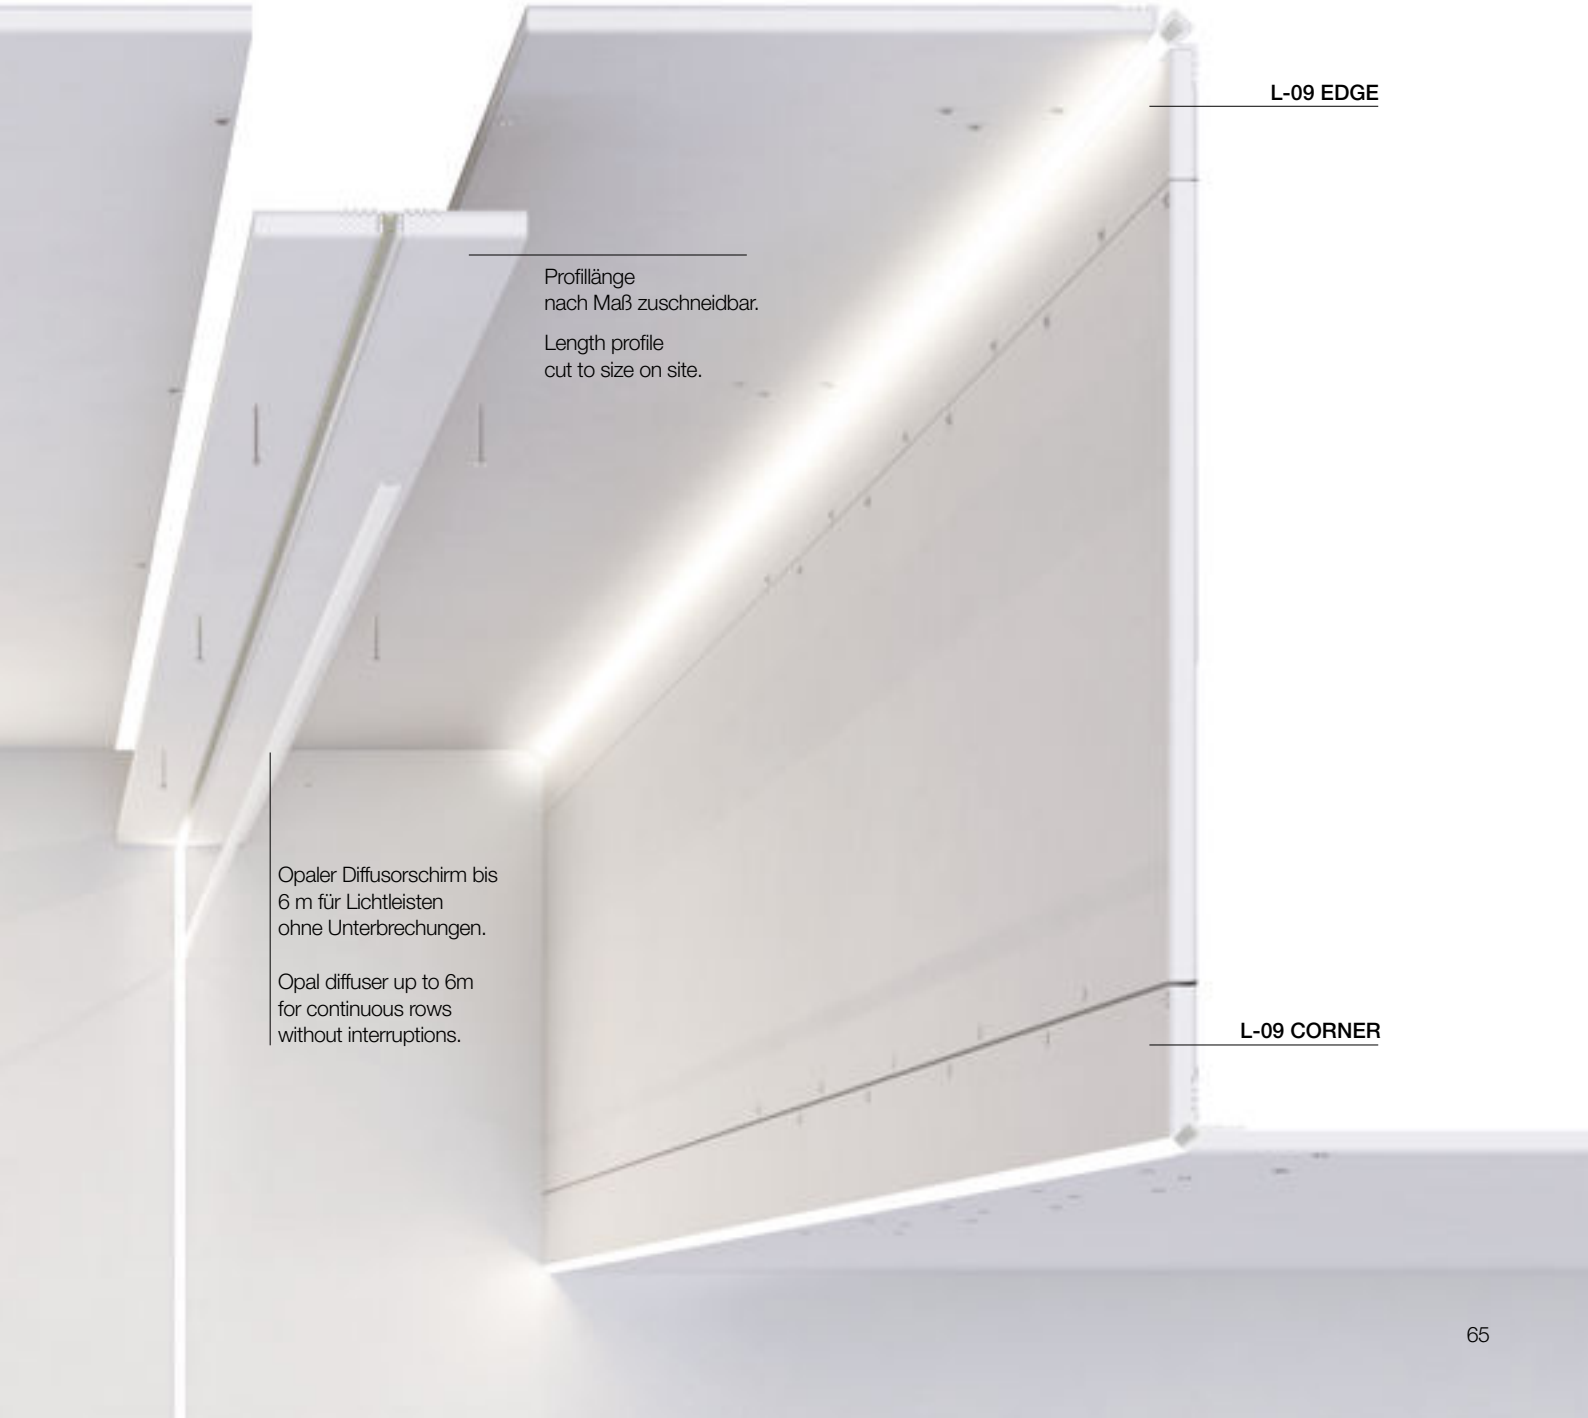

L-09




Vor Ort zuschneidbares Profil für LED-Streifen, um in die Gipskartonplatte eingebettete Lichtlinien zu erzeugen. Körper aus 12,5 mm dicker Gipskartonplatte aus Standard- oder HYDRO-Platte (mit reduzierter Wasseraufnahme, einsetzbar in Umgebungen mit konstanter relativer Luftfeuchtigkeit ≤70%). Kühlkörperprofil aus natürlich eloxierter Aluminiumlegierung und opalem PMMA-Schutzschirm mitgeliefert. LED-Streifen und fernbedienbarer elektronischer 24V/DC-Treiber müssen separat bestellt werden. Nicht der Witterung oder direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in Isoliermaterial einlegen.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 YEARS · MADE IN ITALY

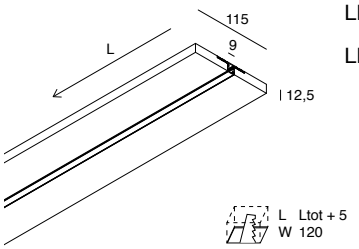

LINEARPROFIL

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101898.99	2000	Standard	102,25
101899.99	2000	HYDRO	102,25



90°-WINKELPROFIL

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A0.99	998x998	Standard	113,00
1018A1.99	998x998	HYDRO	113,00




L-09 AUßENKANTE

Linearprofil für Außenkante
nicht direkt installierbar
auf Mauerwerk

L-09 CORNER

linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A8.99	2000	Standard	122,50
1018A9.99	2000	HYDRO	122,50



L-09 INNENKANTE

Linearprofil für Innenkante

L-09 EDGE

linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A6.99	2000	Standard	122,50
1018A7.99	2000	HYDRO	122,50


L-09 WALL



Vor Ort zuschneidbares Profil für LED-Streifen, um im Mauerwerk eingebettete Lichtlinien zu erzeugen. Aus natur eloxierter Aluminiumlegierung und putztragendes Armierungsgewebe aus verzinktem Stahl. Inklusive opalem PMMA-Schutzschirm. LED-Streifen und fernbedienbarer elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden. Nicht der Witterung oder direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in Isoliermaterial einlegen.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Die Produktgarantien gelten aus sicherheitsgründen und nutzungsqualität nur bei verwendung von led-streifen und stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

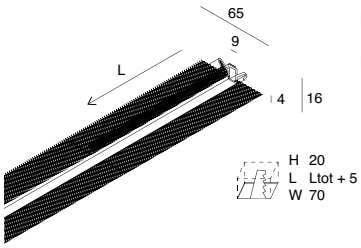


LINEARPROFIL

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B0.99	2000	69,00

L-09
L-09 WALL


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6 m
optional
Empfohlen für Installationen als Lichtleiste

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


CODE	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opal / Opal	34,50



LED-STREIFEN 4mm 11W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Doppelseitiges Klebeband, schneidbar alle 38,4 mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	64,50
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	64,50
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	64,50
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	77,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	77,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	77,00

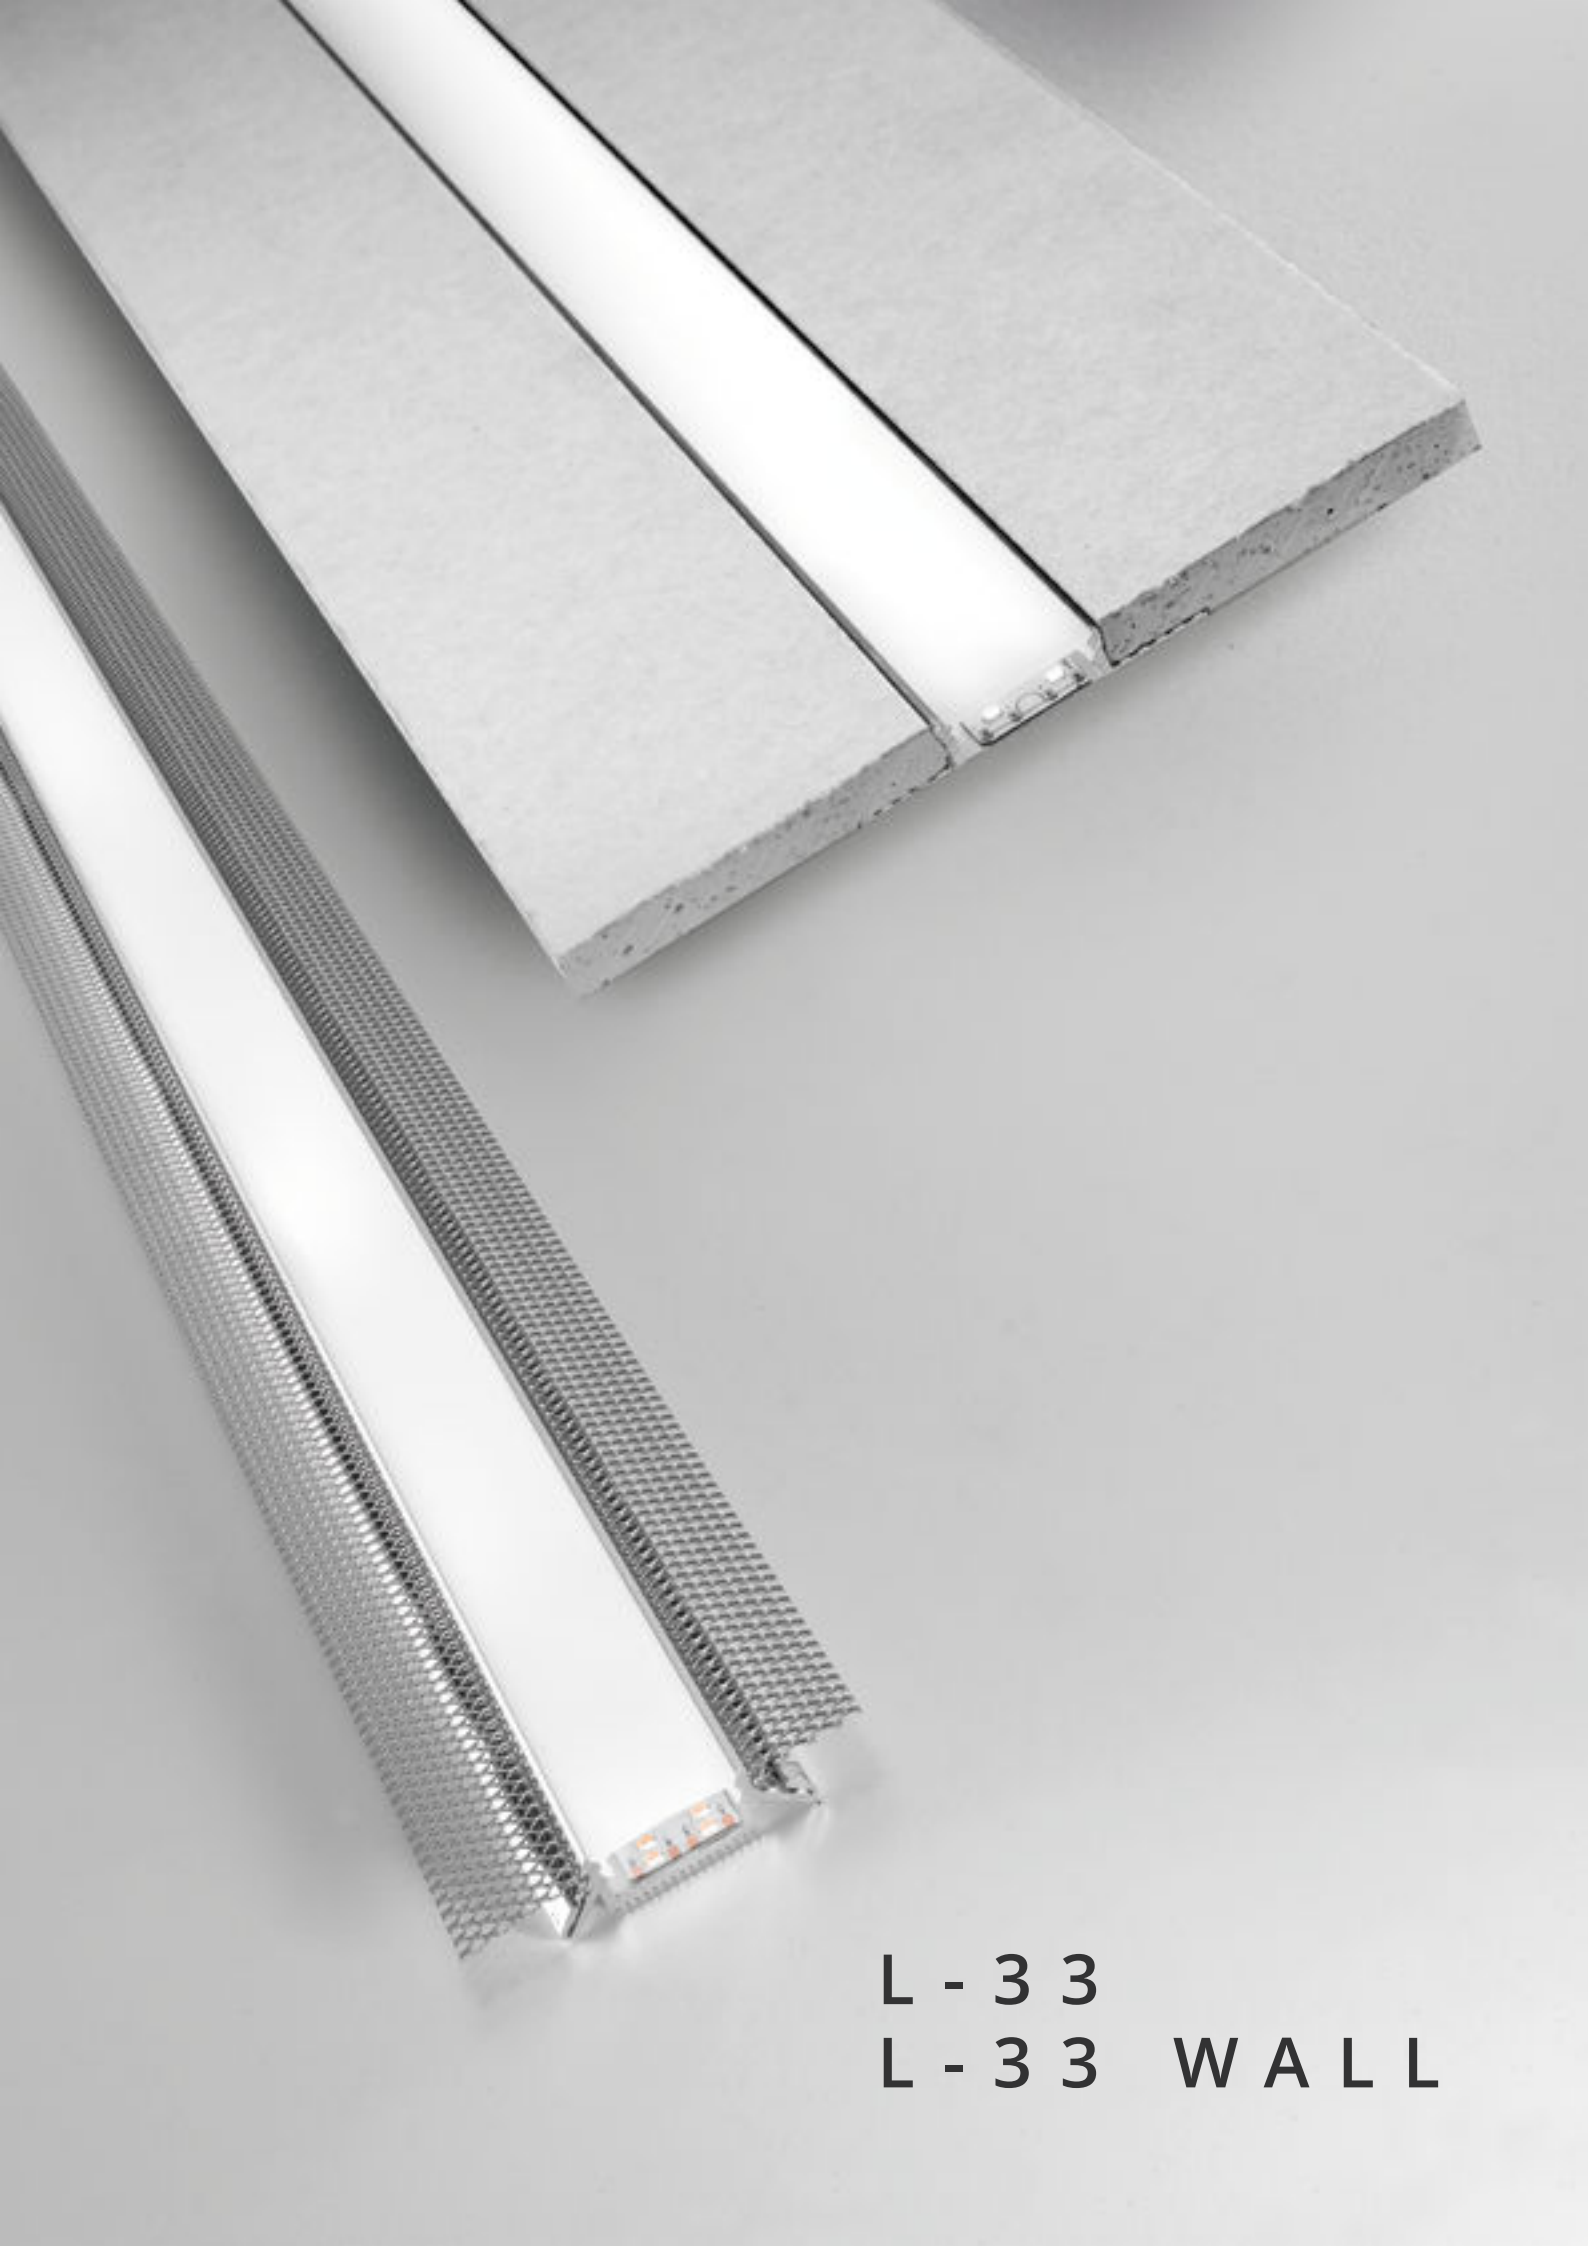

L-33
L-33 WALL



L-33 / L-33 WALL

Das Profil folgt dem Cartoon Light-Installationskonzept und kann direkt vor Ort zugeschnitten werden. Es wurde für einen intensiven Lichtbeitrag entwickelt, der dank eines Hochleistungs-Doppel-LED-Streifens gewährleistet wird.
Die Installation von L-33 erfolgt anhand einer bereits enthaltenen Gipskartonplatte, während die Version L-33 WALL für die Anwendung auf Mauerwerk und Beton ausgelegt ist. Es ist ein Novalux-Produkt mit großer Vielseitigkeit, das die Cartoon Light-Familie auszeichnet.

Profile for LED strip cuttable on site, based on the Cartoon Light concept, designed to offer a strong light contribution thanks to a high performance LED strip on double track. The installation of L-33 is within the overall thickness of a plasterboard sheet, while the L-33 WALL version is designed for application on masonry and concrete. A Novalux product with great versatility that distinguishes the Cartoon Light family.

LEISTUNG UND **PRÄZISION**
IN DER CARTOON LIGHT LICHTFORMEL

POWER AND **PRECISION**
IN THE CARTOON LIGHT FORMULA

Zweispurige 25 W/m LED-STREIFEN

Speziell entwickelt, um eine perfekte, gleichmäßige Leuchtdichte am Diffusor und eine richtige Wärmeableitung am Profil zu gewährleisten.

Double-row LED STRIP 25W/m

Designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser and proper heat dissipation through the profile.






L-33

Die Gipskartonplatte, durch
die das Aluminiumprofil für LED-Streifen integriert wird:
schnelle Montage
und ein ultrapräzises Ergebnis.

The plasterboard panel that integrates the
aluminum profile for LED strips: quick
installation and a highly precise result.



Version HYDRO
für feuchte Umgebungen.

HYDRO version for
humid environments.

L-33 WALL

Die Version für die Anwendung
auf Mauerwerk sorgt für
perfekte Lichtlinien auch
auf anspruchsvollen Oberflächen.

The version designed for
masonry installation ensures
a perfect light cut even on the
most challenging surfaces.





Profillänge
nach Maß zuschneidbar.

Length profile
cut to size on site.

Opaler Diffusorschirm bis
6 m für Lichtleisten
ohne Unterbrechungen.

Opal diffuser up to 6m
for continuous rows
without interruptions.

L-33




Vor Ort zuschneidbares Profil für LED-Streifen, um in die Gipskartonplatte eingebettete Lichtlinien zu erzeugen. Körper aus 12,5 mm dicker Gipskartonplatte aus Standard- oder HYDRO-Platte (mit reduzierter Wasseraufnahme, einsetzbar in Umgebungen mit konstanter relativer Luftfeuchtigkeit ≤70%). Kühlkörperprofil aus natürlich eloxierter Aluminiumlegierung und opalem PMMA-Schutzschirm mitgeliefert. LED-Streifen und fernbedienbarer elektronischer 24V/DC-Treiber müssen separat bestellt werden. Nicht der Witterung oder direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in Isoliermaterial einlegen.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY



LINEARPROFIL

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101894.99	2000	Standard	157,00
101895.99	2000	HYDRO	157,00



90°-WINKELPROFIL

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101896.99	1097x1097	Standard	167,75
101897.99	1097x1097	HYDRO	167,75

L-33 WALL




Vor Ort zuschneidbares Profil für LED-Streifen, um im Mauerwerk ingebettete Lichtlinien zu erzeugen. Aus natur eloxierter Aluminiumlegierung und putztragendes Armierungsgewebe aus verzinktem Stahl. Inklusive opalem PMMA-Schutzschirm. LED-Streifen und fernbedienbarer elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden. Nicht der Witterung oder direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in Isoliermaterial einlegen.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY

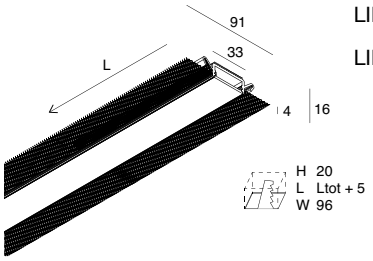


LINEARPROFIL
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B1.99	2000	104,50

L-33
L-33 WALL


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6,1 m
optional
Empfohlen für Installationen als Lichtleiste

OPAL SCREEN 6,1 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018C8.99	6100	Opal / Opal	55,75




LED-STREIFEN ZWEISPURIG 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Doppelseitiges Klebeband, schneidbar alle 41,6 mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	118,75
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	118,75
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	118,75
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	163,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	163,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	163,75


SIDE

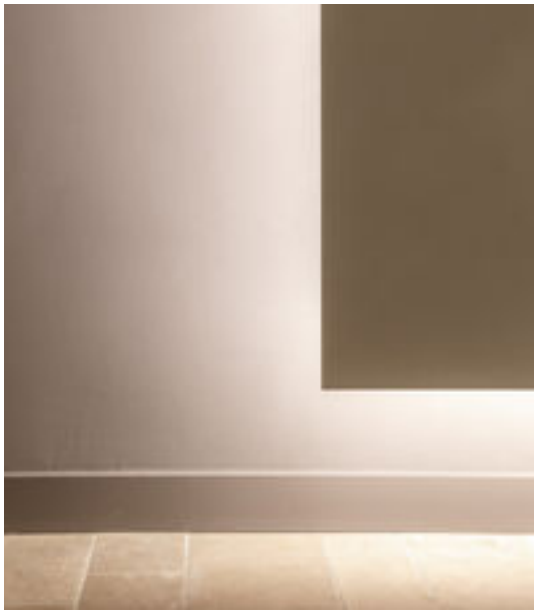

SIDE

Innovation, Einfachheit, Leistung. Ein Aluminiumprofil für LED-Streifen, das vor Ort zugeschnitten werden kann: SIDE ist das vielseitigste und am schnellsten installierbare Unterputzsystem von Novalux. Es ermöglicht Lichtvouten, Nischen und indirekt leuchtende Lichtrinnen mit einem präzisen und eleganten Ergebnis auf Gipskarton zu erschaffen.

Innovation, simplicity, performance. Aluminium profile that can be cut on site for LED strip: SIDE is the most versatile and quickest Novalux system to create light coves, recesses and indirect lighting grooves using plasterboard with a clean and elegant result.

DIE UNSICHTBARE SEITE
DES LICHTS.


THE INVISIBLE SIDE
OF LIGHT.

SIDE

Das Profil, um auf einfachste und schnellste Weise umlaufende Lichtvouten aus Gipskarton herzustellen.

The perimeter profile designed to create plasterboard light coves quickly and easily.





Feiner im Gipskarton integrierter Rand, der die Dicke des Lichtvouten verbirgt.

Thin edging integrated into the plasterboard that makes the cove thickness invisible.

Vor Ort nach Maß zuschneidbar, um an jedes Projekt angepasst werden zu können.


Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Fach für LED-Streifen mit Neigung, um das Licht in den Lichtvouten bestmöglich zu verteilen.

LED-strip housing angled to ensure optimal light distribution within the light cove.

EMPFOHLENE INSTALLATION:

RECOMMENDED INSTALLATION:





SIDE




Unterputzsystem zur Erzeugung von Lichtvouten mit indirektem Licht auf 12,5 mm dickem Gipskarton. Kühlkörperprofil zum Verputzen und Glätten, aus natur eloxierter Aluminiumlegierung und opalem Diffusorschirm aus Polycarbonat, die vor Ort zuschneidbar sind. Inklusive Diffusor und Verbindungskit. LED-Streifen und elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden.

Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. Strip LED and electronic driver to be ordered separately.

Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY




LINEARPROFIL

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106901.99	2000	Opal / Opal	66,25







AUSSENWINKELPROFIL

EXTERIOR CORNER PROFILE

	Euro | CHF
106904.99	60,75






INNENWINKELPROFIL

INTERNAL CORNER PROFILE

	Euro | CHF
106905.99	60,75


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



LINEARVERBINDER
Bei Verwendung
von vor Ort zugeschnittenen
Profilabschnitten bereitzustellen.

JUNCTION KIT
To be used for sections
of profile cut on site.


	Euro | CHF
106902.99	12,50



WINKELVERBINDER
Dies muss bereitgestellt werden,
wenn das lineare Modul in einem
45° Winkel vor Ort zugeschnitten
wird.

CORNER JOINT
To be provided in case of cutting
the linear module at 45°

	Euro | CHF
106903.99	15,50



LED-STREIFEN Seite 558

Max. 1 LED-Streifen installierbar. / Max 1 strip LED can be placed.





P - 2 5
P - 4 0



P-25 / P-40

Ein Einbauprofil für LED-Streifen, der im Gipskarton verschwindet, und eine umlaufende Lichtlinie erzeugt, die zu einem echten Wandfluter wird, auch bekannt als Wall-Wash-Effekt. Eine Lichtkaskade beleuchtet die Wände gleichmäßig und betont deren Textur, Steinverkleidungen oder die besonders strukturierten Oberflächen.
Ein spektakulärer Effekt ist garantiert.


Recessed LED strip profile concealed in plasterboard creating a perimeter light line with a wall washer effect. A light cascade illuminates the walls evenly and enhances the pattern, stone cladding or special finishes. A spectacular effect is guaranteed.

LICHT, DAS **DEM RAUM** EINEN RAHMEN VERLEIHT


LIGHT **FRAMING** THE SPACE

Das praktische und dezente Profil für die Erzeugung umlaufender Lichtlinien mit Wall-Washer-Effekt auf Gipskartondecken.


The practical and discreet profile designed to create a perimeter light cut with a wall-washer effect on plasterboard false ceilings.



P-25



P-40

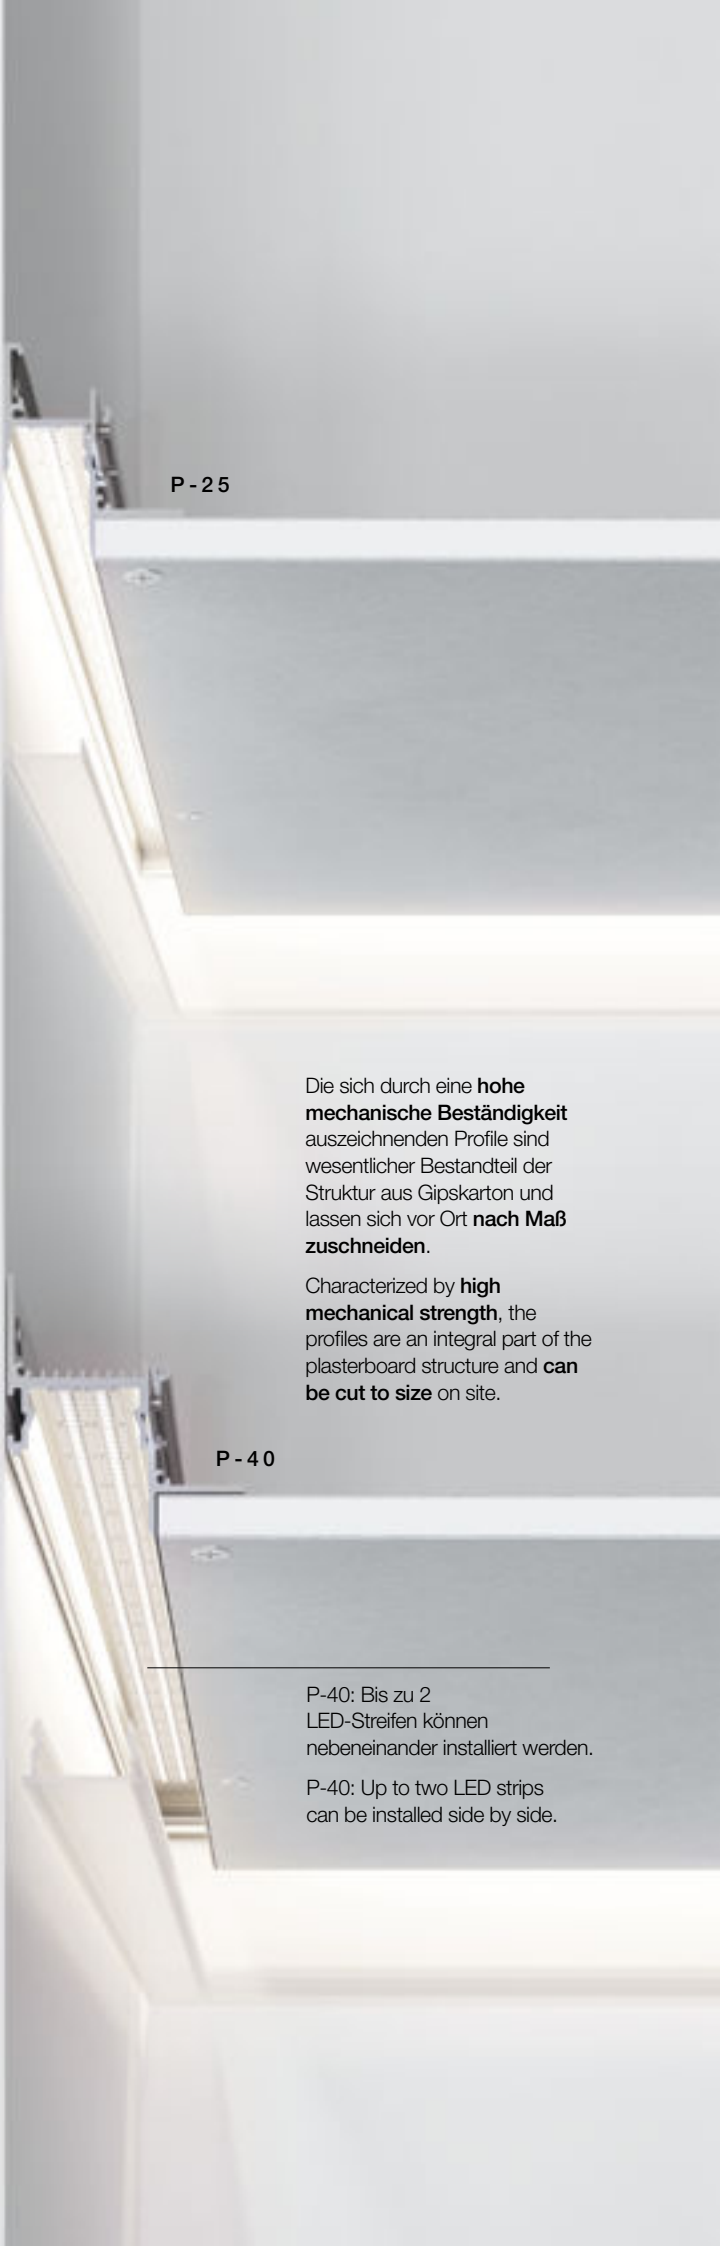

Die sich durch eine **hohe mechanische Beständigkeit** auszeichnenden Profile sind wesentlicher Bestandteil der Struktur aus Gipskarton und lassen sich vor Ort **nach Maß zuschneiden**.

Characterized by **high mechanical strength**, the profiles are an integral part of the plasterboard structure and **can be cut to size** on site.

P-40: Bis zu 2 LED-Streifen können nebeneinander installiert werden.

P-40: Up to two LED strips can be installed side by side.



P-25




Perimetrales Profil für LED-Streifen-LED-Streifen für 12,5 mm dicken Gipskarton. Kühlkörperprofil aus natur eloxierter Aluminiumlegierung und opalem Diffusorschirm aus Polycarbonat, die vor Ort zuschneidbar sind. Inklusive Diffusor und Verbindungskit. Endkappen, LED-Streifen und elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY

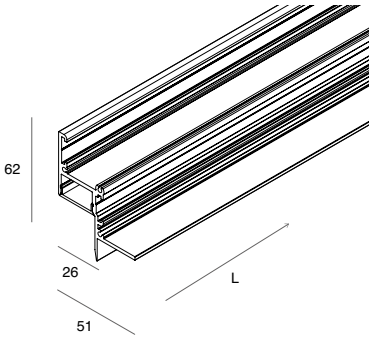

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106801.99	2000	Opal / Opal	82,00


P-25 ZUBEHÖR ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
106802.99	18,00



VERBINDUNGSKIT
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	10,00



STRIP LED Seite 558

Max. 1 LED-Streifen installierbar. Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie passende LED-Streifen, die Sie auf der entsprechenden Seite finden.

Max 1 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.


P-40



Perimetrales Profil für-LED-Streifen für 12,5 mm dicken Gipskarton. Kühlkörperprofil aus natur eloxierter Aluminiumlegierung und opalem Diffusorschirm aus Polycarbonat, die vor Ort zuschneidbar sind. Inklusive Diffusor und Verbindungskit. Endkappen, LED-Streifen und elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

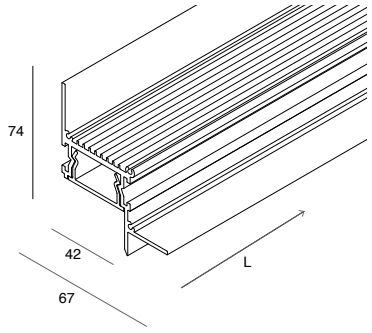

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
103001.99	2000	Opal / Opal	100,25

P-40


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
103002.99	17,25



VERBINDUNGSKIT
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	10,00




STRIP LED Seite 558

Max. 2 LED-Streifen installierbar. Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie passende LED-Streifen, die Sie auf der entsprechenden Seite finden.

Max 2 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.



A - 3 0

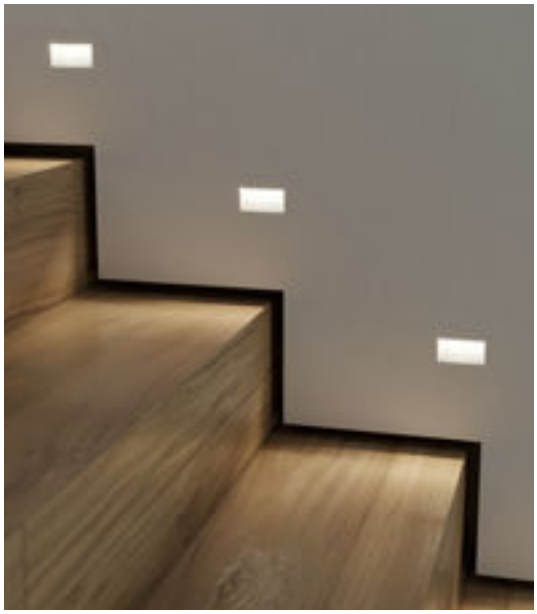

A-30

Gipskartonprofil, entwickelt nach der Cartoon Light-Technologie, konzipiert für eine sanfte Lichtverteilung, die entspannende und visuell klare Atmosphären schafft. Die vollständig integrierte Lichtquelle begleitet die Räume, ohne jemals aufdringlich zu wirken. Das Profil ist individuell kürzbar und ermöglicht maximale gestalterische Freiheit, von durchgehenden Linien bis hin zu maßgeschneiderten, kürzeren Segmenten.

Plasterboard profile developed using Cartoon Light technology, designed to diffuse light in a delicate way, creating relaxing and visually clean atmospheres. The fully integrated light source enhances spaces without ever being intrusive. The profile can be cut to size, allowing maximum compositional flexibility, from continuous lines to customized shorter segments.


VON **LINIENLICHT** ZUM **STUFENLICHT**.

FROM **LINEAR** LIGHT TO **STEP LIGHT.**

A-30

Das anpassbare Cartoon Light Profil, ideal für ein elegantes und raffiniertes asymmetrisches Licht.


The customizable Cartoon Light profile, ideal for an elegant and refined asymmetrical light.

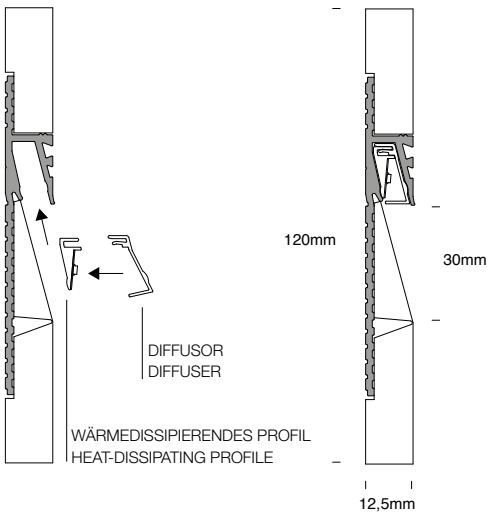



ANPASSUNG DER PROFILLÄNGE
Das Schneiden des Profils muss immer dem Abschnittstiefe des gewählten LED-Streifens entsprechen

CUSTOMIZE THE PROFILE LENGTH
Cutting of the profile must always comply with the sectioning pitch of the selected LED strip.

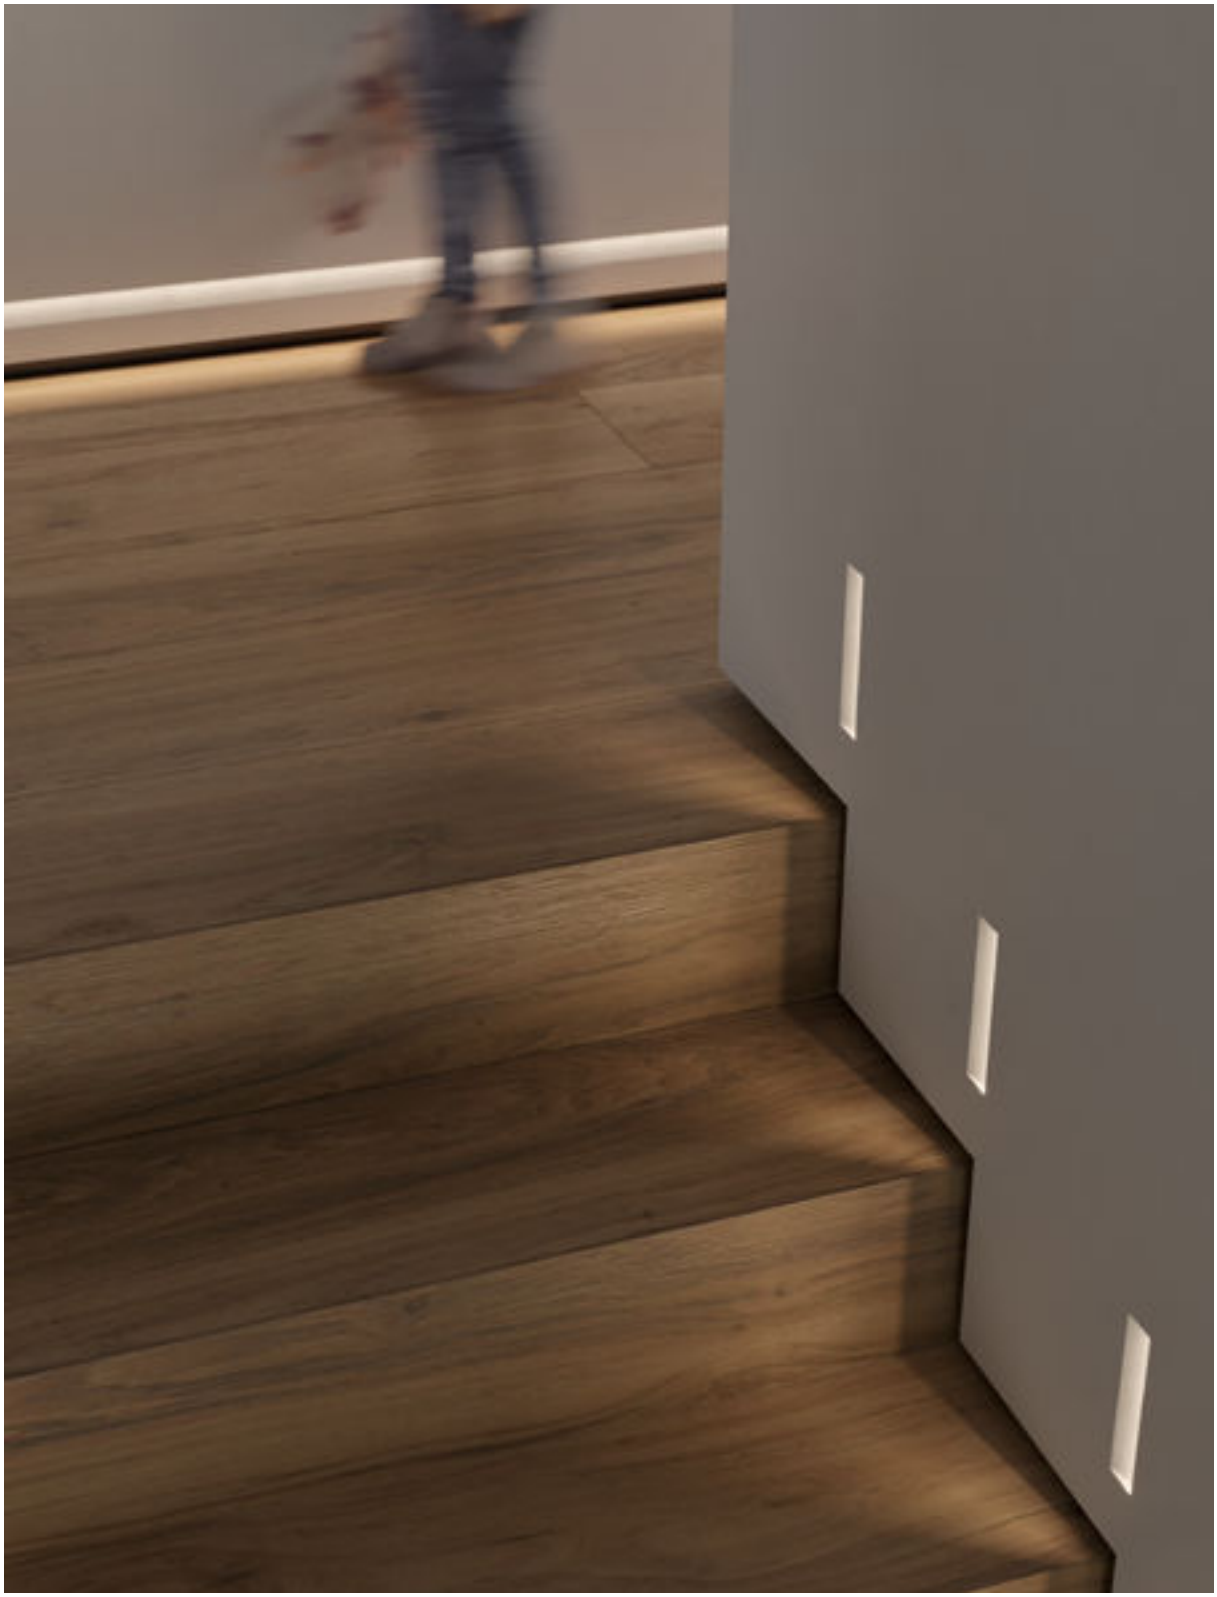

NEW A-30




Vor Ort zuschneidbares Profil für LED-Streifen, um asymmetrische Lichtlinien zu erzeugen, die in Gipskarton eingebettet sind. Direkte/Indirekte Emission. 12,5 mm dicker Gipskartonkörper aus Standardplatte. Kühlkörperprofil mit LED-Streifen Halter aus natürlich eloxierter Aluminiumlegierung und opalem PC-Schutzschirm sind im Lieferumfang enthalten. Endkappen, 24V- oder 48V-LED-Streifen (IP20) und elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden. Nicht in Dämmmaterial einlegen.

Profile for LED strips, cuttable on site, designed to create asymmetrical recessed light lines in plasterboard. Suitable for direct or indirect emission. Plasterboard body made of 12.5 mm thick standard gypsum board. Heatdissipating profile with natural anodized aluminum alloy LED strip holder and opal polycarbonate protective diffuser included. End caps, 24V or 48V (IP20) LED strips, and remote electronic driver to be ordered separately. Do not install in insulating materials.

Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 | 5 years | MADE IN ITALY



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
1018E1.99	2000	Opal / Opal	174,50

A-30


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)

	Euro | CHF
1018E2.99	20,75



STRIP LED Seite 558


Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie passende LED-Streifen, die Sie auf der entsprechenden Seite finden.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





A - 7 0

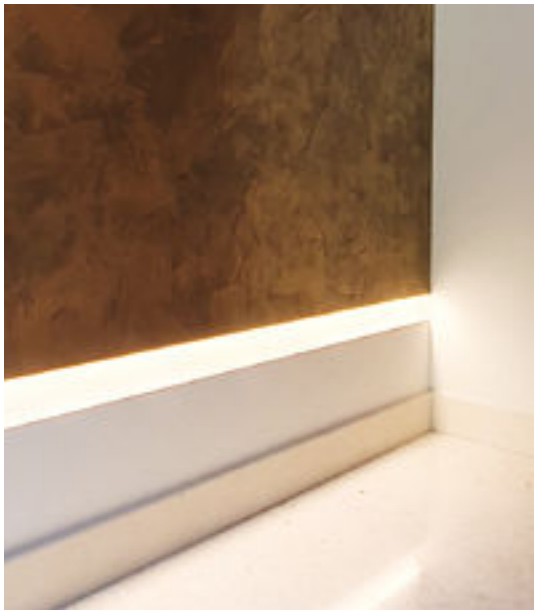

A-70

Mit A-70 kann man einfach und präzise eine 70 mm breite weiche Lichtlinie mit asymmetrischer Lichtabstrahlung erzeugen. Es umfasst ein Kühlkörperprofil zur Aufnahme des LED-Streifens, das zwischen zwei Gipskartonplatten eingefügt und bündig mit der Wand oder Decke montiert wird.

The A-70 light profile makes it easy to create a 70 mm wide soft light line with asymmetrical light emission. It includes a heatsink to house the LED strip, placed between two sheets of plasterboard and to be mounted flush with the wall or ceiling.


WEICHES, ASYMMETRISCHES, **RAUMFÜLLENDES LICHT**.

SOFT LIGHT, ASYMMETRICAL, **EMBRACING**.

A-70

Zur Cartoon Light Familie gehörend, wird das weiche Licht auf asymmetrische Weise interpretiert und gestaltet Räumlichkeiten völlig neu.

From the Cartoon Light family, it interprets soft light in an asymmetrical form that redefines spaces.



Vor Ort nach Maß zuschneidbar, um an jedes Projekt angepasst werden zu können.

Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Kanal für LED-Streifen.

LED strip channel.

Gebogenes Profil aus weiß lackiertem Aluminium zur optimalen Verteilung des Lichts.

Curved profile in white-painted aluminium, designed to optimize light diffusion.

Dank zweischichtiger Gipskartonplatte müssen keine Eingriffe am Gipskarton vorgenommen werden.

Thanks to the double panel, no intervention on the lasterboard structure is required.




A-70



Vor Ort zuschneidbares Profil für LED-Streifen, um asymmetrische Lichtlinien zu erzeugen. Auf einer zweischichtigen Gipskartonwand oder in einer Zwischendecke auf einer einzigen Platte installierbar. Nur auf Mauerwerk installierbar, das mit einer doppelten Gipskartonplatte bedeckt ist. 12,5 mm dicker Gipskartonkörper aus Standard- oder HYDRO-Platte (mit reduzierter Wasseraufnahme, einsetzbar in Umgebungen mit konstanter relativer Luftfeuchtigkeit 70%). Kühlkörperprofil aus weiß lackierter Aluminiumlegierung und opalem PMMA-Schutzschirm mitgeliefert. Endkappen, Verbindungskit, LED-Streifen und fernbedienbarer elektronischer 24V/DC-Treiber sind separat zu bestellen.


Profile for Strip LED, for asymmetric light cut. Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall. Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included. End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



LINEARPROFIL
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101853.99	2000	Standard	186,50
101855.99	2000	HYDRO	186,50

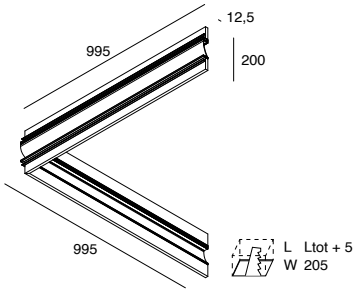


90°-WINKELPROFIL
90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101854.99	995x995	Standard	197,50
101856.99	995x995	HYDRO	197,50

A-70


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
101863.99	19,00



VERBINDUNGSKIT (2 Stk.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

	Euro | CHF
101864.99	12,50



STRIP LED Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie passende LED-Streifen, die Sie auf der entsprechenden Seite finden.

To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





V - 3 0
V - 9 0
V - 1 8 0



V-30 / V-90 / V-180

Profile für Novalux LED-Streifen, hergestellt aus Gipskarton für die Wandmontage, vor Ort zuschneidbar. Cartoon Light-Lichtsysteme, die entwickelt wurden, um einen Streiflichteffekt zu erzeugen, bei dem die LED-Quelle immer unsichtbar ist. V-30, V-90 und V-180, jeweils mit einer Neigung von 30°oder 90° und direkter/indirekter Emission, fügen sich perfekt in die Wand zusammen mit dem Licht ein, welches ohne Unterbrechung der Materie Teil davon ist. Beleuchtungslösungen, die sich ideal für den Wohn-, Gewerbe- und Gastgewerbebereich eignen.


Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

DIE **WAND** WIRD **LICHT**


THE **WALL** TURNS INTO **LIGHT**

Das Licht tritt aus einem dezenten und natürlichen Schnitt der Wand, in dessen Material es integriert ist.


The light emerges from the wall, integrated into its material, in a discreet and natural cut.



V-30



V-90



V-180

V-30 und V-90 Profile können mit **direkter oder indirekter Lichtabstrahlung installiert werden**.

V-30 and V-90 profiles can be installed with **direct or indirect light emission**.

V-30

V-90

V-180

Alle Profile lassen sich vor Ort **nach Maß zuschneiden** und auf Mauerwerk oder Gipskarton installieren.

All profiles **can be cut to size** on site and installed on masonry or plasterboard.

Geeignet für einspurige oder **zweispurige** 25 W/m **LED-Streifen**.

Suitable for single or **double-row LED strips**, 25 W/m.

Treiber und Dimmungsschnittstellen **lassen sich in die Profile integrieren.**

Drivers and dimming interfaces can be **housed within the profiles.**




V-30 V-90 V-180



Vor Ort zuschneidbares Profil zur Wandmontage. Körper und Endkappen aus Gipskarton, Kühlkörperprofil aus natur eloxierter Aluminiumlegierung. Inklusive 3 Halterungen für die Wandmontage aus verzinktem Stahlblech und opaler PMMA-Schutzschirm. LED-Streifen, Endkappen und elektronischer Treiber 24V/DC müssen separat bestellt werden. Fernbedienbarer oder im Profil unterbringbarer Treiber gemäß Tabelle.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation. Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum. Opal PMMA protection screen and 3 brackets for wall installation made of galvanized sheet steel. LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately. Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.


Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von LED-Streifen und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



V-30
Lichtvoute mit 30°-Neigung.
Zuschneidbar in maximal 3 Profile mit einer Mindestlänge von 400 mm.

V-30
Light cove with an angle of 30°.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
1018C1.99	2000	145,00



V-90
Rechteckige Lichtvoute in der einstrahligen Version Zuschneidbar in maximal 3 Profile mit einer Mindestlänge von 350 mm.

V-90
Rectangular light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C0.99	2000	170,00




V-180
Lichtvoute mit direktem/indirektem Licht.
Zuschneidbar in maximal 3 Profile mit einer Mindestlänge von 350 mm.

V-180
Double emission light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C2.99	2000	265,25

V-30 / V-90 / V-180


ZUBEHÖR
ACCESSORIES

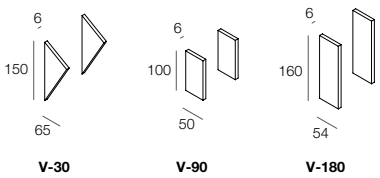

ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2pcs)


	Version	Euro | CHF
1018C4.99	V-30	11,00
1018C5.99	V-90	11,00
1018C3.99	V-180	60,75

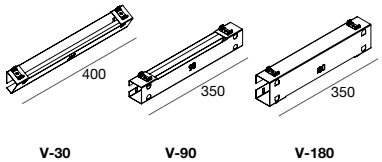

HALTERUNG FÜR DIE WANDMONTAGE
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on site


	Version	Euro | CHF
1018D3.99	V-30	17,00
1018D4.99	V-90	19,00
1018D5.99	V-180	23,00



LED-STREIFEN Seite 558

Geeignet für einspurige oder zweispurige 25 W/m LED-Streifen. / Suitable for single LED strip or double lane 25W/m.

DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN IN DAS PROFIL EINSETZBAR
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE HOUSED IN THE PROFILE




STABILISIERTER TREIBER 24V/DC
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	61,25
101361.99	100W	30	34	16	251	67,50
101375.99*	150W	38	49	30	227	48,75


* In V-30 nicht einsetzbar / Can not be housed in V-30



ELEKTRONISCH STABILISIERTER
DIMMBARER TREIBER 4CH DALI DT6/DT8
24V/DC 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH-Management für weiße LED-Streifen.
DALI-Management für LED-Streifen RGB/RGBW
und verstellbares Weiß.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
24V/DC / 48V/DC FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 6Ax1Kanal.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC
anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
24V/DC / 48V/DC FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 12Ax1 Kanal.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC
anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75




DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24V/DC / 48V/DC
PHASENABSCHNITTDIMMER
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 10A.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC
anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

NEW



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24VDC/48VDC
Für LED-STREIFEN oder kompatible Systeme
mit konstanter Spannung. Maximale Belastung
12Ax1 Kanal. An einem Treiber 24VDC/48VDC
anzuschließen. Master/Slave bis zu 10 Einheiten.
Siehe Anleitung für die Kompatibilität mit
Steurungssystemen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage
compatible systems. Maximum load 12Ax1
channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc
driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the
instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

SYSTEME

LIMITLESS 106
B-16 SYSTEM 124
DOMYNOS PS 136
HERO PLUS SYSTEM 146
HERO PLUS 152
HERO PLUS B 158
HERO PLUS C 166
HERO MINI SYSTEM 172
HERO MINI 180
HERO MINI B 184
LYNO 188
LUCKY MAXI 192
P-30 196
RECTA 222


LIMITLESS



LIMITLESS


Das neue lineare System Limitless wurde entwickelt, um sich auf natürliche Weise in jede architektonische Umgebung einzufügen und maximale gestalterische Freiheit zu bieten. Dank einer Vielzahl von Verbindungsstücken und Lichtmodulen ermöglicht es die Realisierung nahezu unbegrenzter Konfigurationen – von linearen über geneigte bis hin zu völlig individuellen Geometrien. Ein vielseitiges, robustes und hochgradig konfigurierbares System, das Licht zu einem echten Design-Tool macht.

The new Limitless linear system is designed to naturally adapt to any architectural space, offering maximum compositional freedom. Thanks to a wide range of joints and lighting modules, it allows for the creation of virtually unlimited configurations, following linear, angled or fully customized geometries. A versatile, robust and highly configurable system, conceived to transform light into a true design tool.






LINES

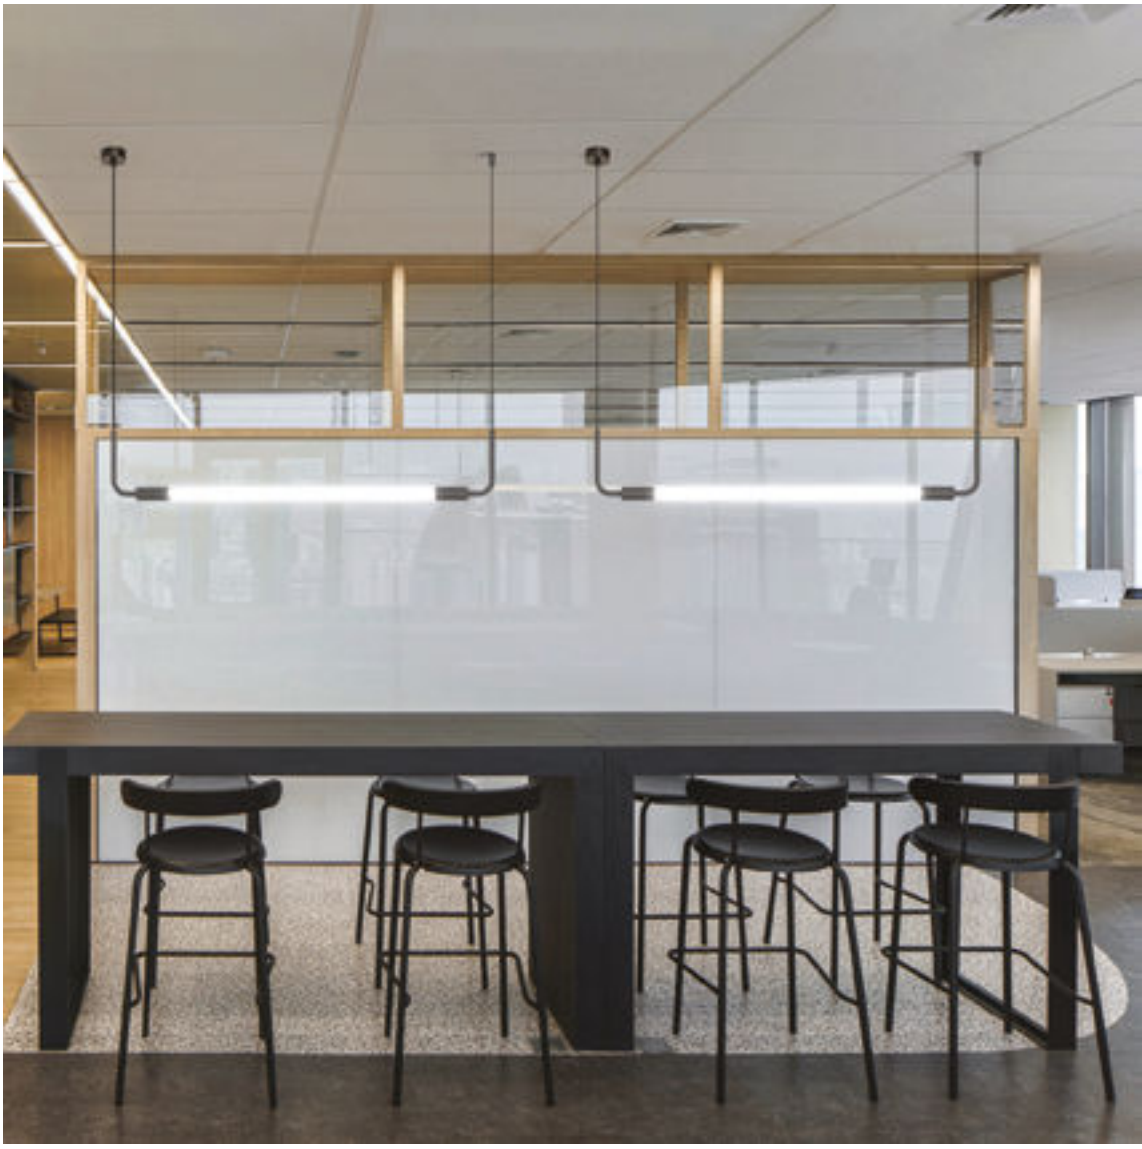



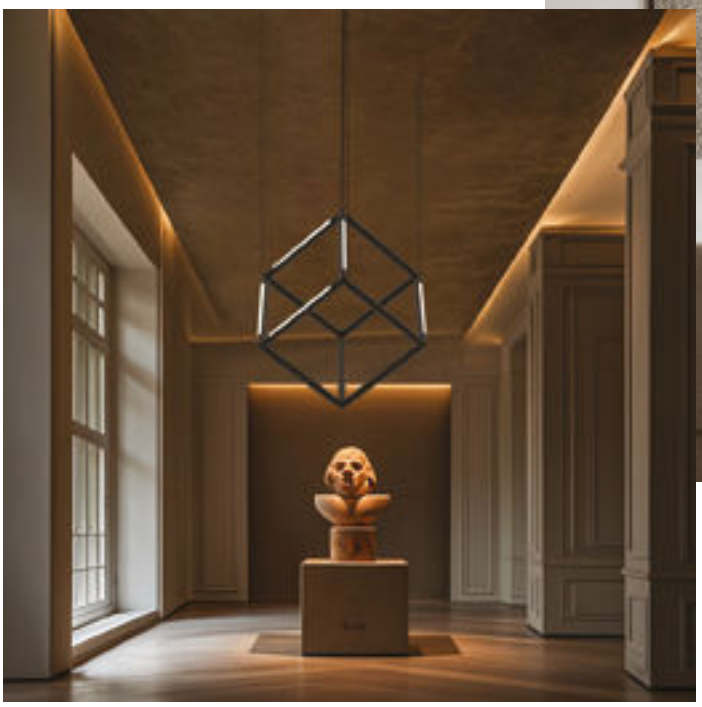

INSPIRATION





LINIEARE MODULE
LINEAR MODULES

48V

Maximale Versorgungsleistung 240W
Maximum power input 240W



VOLLES LICHT LED-MODUL
FULL LIGHT LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
8 W / 15 W / 25 W



MIKROPRISMATISCHES LED-MODUL
MICROPRISMATIC LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MIKROOPTISCHES LED-MODUL
MICRO-OPTICS LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



SCHIENENMODUL
TRACK MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
LED-SPOT / LED SPOTLIGHT 7 W



STRUKTURMODUL
STRUCTURAL MODULE
L 276 mm / 492 mm / 924 mm / 1464 mm





OFFICE

KOPFE / HEADS

Es stehen verschiedene Kopfoptionen zur Verfügung: Versionen, **die für die Aufhängung konzipiert sind**, sowie Versionen mit einer Basis für die **Befestigung an Decke, Wand oder Boden.**

A range of different head options is available: versions designed for **suspended installation**, as well as versions equipped with a base for fixing to the **ceiling, wall**, or **floor**.

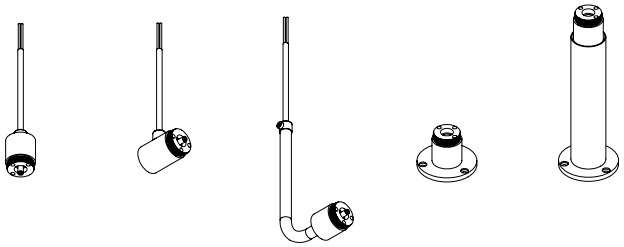




Die Oberflächenmontage-Köpfe sind mit einem männlichen **Stecker** für die direkte Verbindung zu Linearprofilen oder mit einem weiblichen **Stecker** für die Integration in Gelenke und die Konfiguration von Gelenkverbindungen erhältlich.

Surface-mounted heads are available with a **male connector** for direct connection to linear profiles, or with a **female connector** for integration with joints and the configuration of articulated compositions.

VERBINDER / CONNECTOR

Das Sortiment an Verbindern ist besonders umfangreich und ermöglicht die Realisierung linearer oder gegliederter Kompositionen, bietet maximale Gestaltungsfreiheit und erfüllt jede anwendungsspezifische Anforderung. **Die Möglichkeiten sind wirklich LIMITLESS.**

The range of connectors is particularly extensive, allowing for linear or more articulated compositions, offering maximum design freedom and meeting any application requirement. **The possibilities are truly LIMITLESS.**

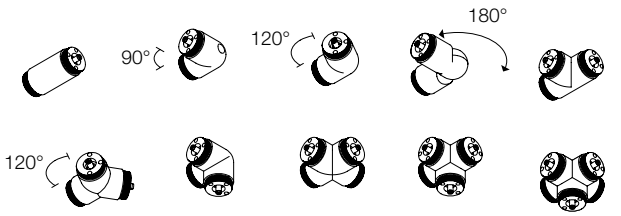





Die Verbinder übernehmen sowohl **eine mechanische als auch eine elektrische Verbindungsfunktion**, und einige Ausführungen verfügen über mehrere für das Abhängeseil vorgesehene Aufnahmepunkte, **die zusätzliche Rotations- und Positionierungsmöglichkeiten des Verbinders erlauben**. Ohne Abhängung werden die Öffnungen mit speziellen Abdeckkappen verschlossen, wodurch die ästhetische Kontinuität des Systems gewährleistet wird.


The connectors perform **both a mechanical and electrical connection** function and, in some versions, feature multiple points designed for the suspension cable, allowing **greater flexibility in rotation and positioning** of the joint. When suspension is not used, the holes are closed with dedicated caps, ensuring the aesthetic continuity of the system.

Kabelgebundene oder kabellos ?
Wired or unwired?

Sowohl die Endkappen als auch die Verbinder sind in zwei Konfigurationen erhältlich: mit integriertem Anschlusskabel 2×0,75 mm² oder unverkabelt mit optionaler Vorrüstung für das Abhängeseil, um maximale **Flexibilität je nach Einspeisepunkt der Stromversorgung** innerhalb jeder Konfiguration zu gewährleisten.

Both the heads and the joints are supplied in two configurations: with an integrated 2×0,75 mm² power cable or unwired, with optional provision for a suspension cable, ensuring maximum **flexibility according to the power supply entry point** within each composition.






EINE ANPASSBARE BODENLEUCHTER
A CUSTOMIZED FLOOR LAMP

Das System umfasst zudem einen Sockel, der die Montage linearer Module zur Realisierung einer Bodenleuchte ermöglicht, die hinsichtlich der installierbaren Lichtquellen individuell konfigurierbar ist. Der Sockel wird komplett mit einem Kopf für lineare Module, Anschlusskabel mit Fußschalter, 100-W-Netzteil und Schuko-Stecker geliefert und **bietet damit eine sofort einsatzbereite, flexible Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche.**

The system also includes a base that allows the installation of linear modules to create a customizable floor lamp, with flexibility in the type of light sources that can be installed. The base is supplied complete with a head for the linear module, a power cable with foot switch, a 100W power supply, and a Schuko plug, offering **a ready-to-use, flexible solution** suitable for a wide range of application contexts.

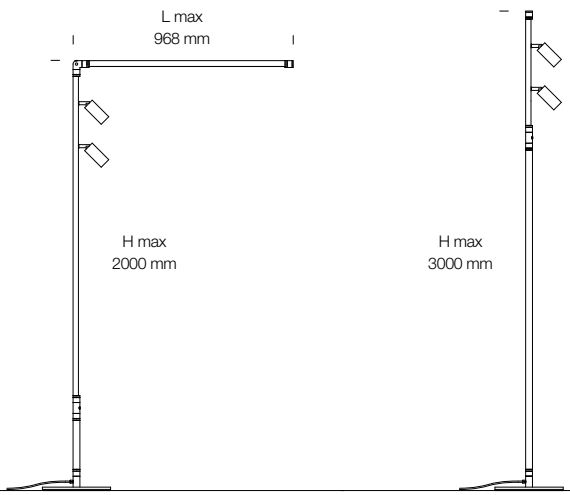





SCHNELLE UND SICHERE MONTAGE
QUICK AND SAFE ASSEMBLY

Die Montage der linearen Elemente mit Verbindern und Endkappen erfolgt mittels Schraubverbindung mit Gewinde, **ohne Verwendung von Werkzeugen**, und gewährleistet eine schnelle und präzise Installation. Die elektrische und mechanische Verbindung ist unmittelbar und sicher und wurde entwickelt, um eine **hohe strukturelle Stabilität und Robustheit** des gesamten Systems sowie eine langfristige Langlebigkeit zu gewährleisten.

The assembly of the linear elements with joints and end caps is carried out by threaded screw connection, **without the use of tools**, ensuring fast and precise installation. Both the electrical and mechanical connections are immediate and secure, designed to provide high **structural strength and robustness** to the entire system, as well as long-term durability.

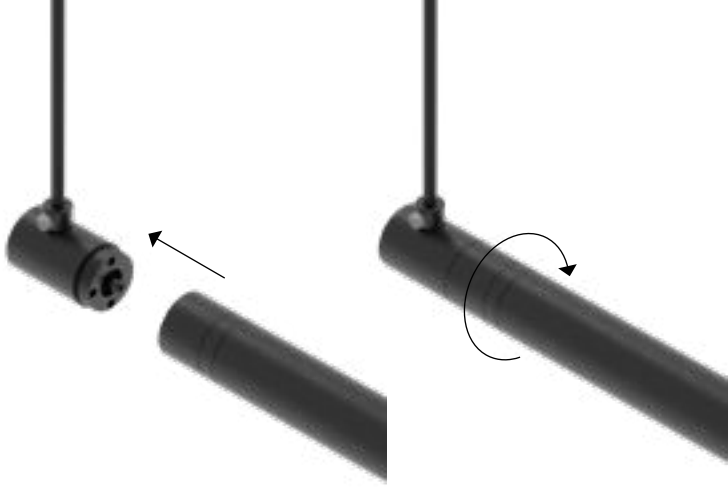


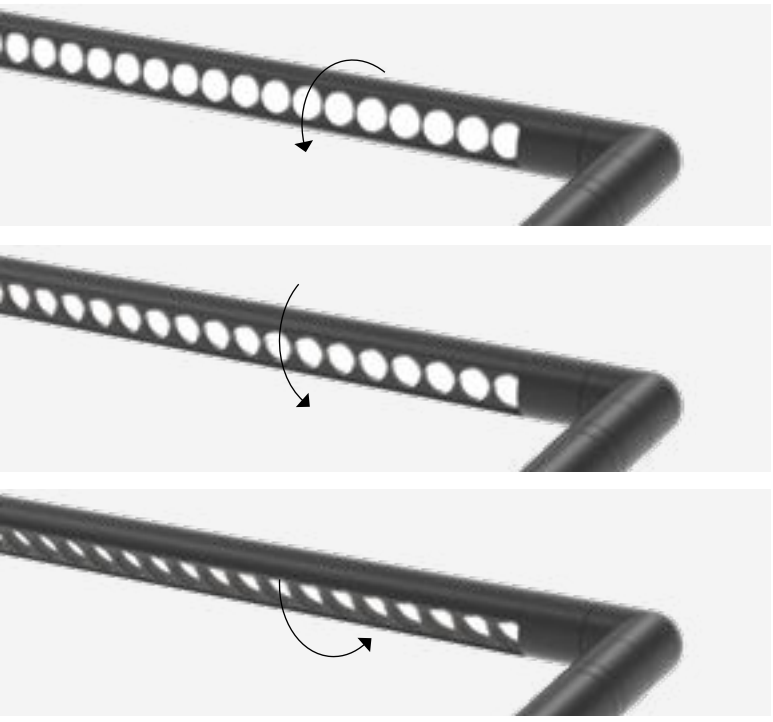

ABSOLUTE FREIHEIT ZUR 360° ROTATION
ABSOLUTE FREEDOM OF 360° ROTATION

Durch die Möglichkeit, jedes Element zu drehen und zu positionieren, kann **das Licht genau dorthin gelenkt werden, wo es benötigt wird,** wodurch dynamische und sich ständig verändernde Lichtszenarien entstehen.

The ability to rotate and orient each element allows **the light to be directed exactly where it is needed,** creating dynamic and ever-changing lighting scenes.

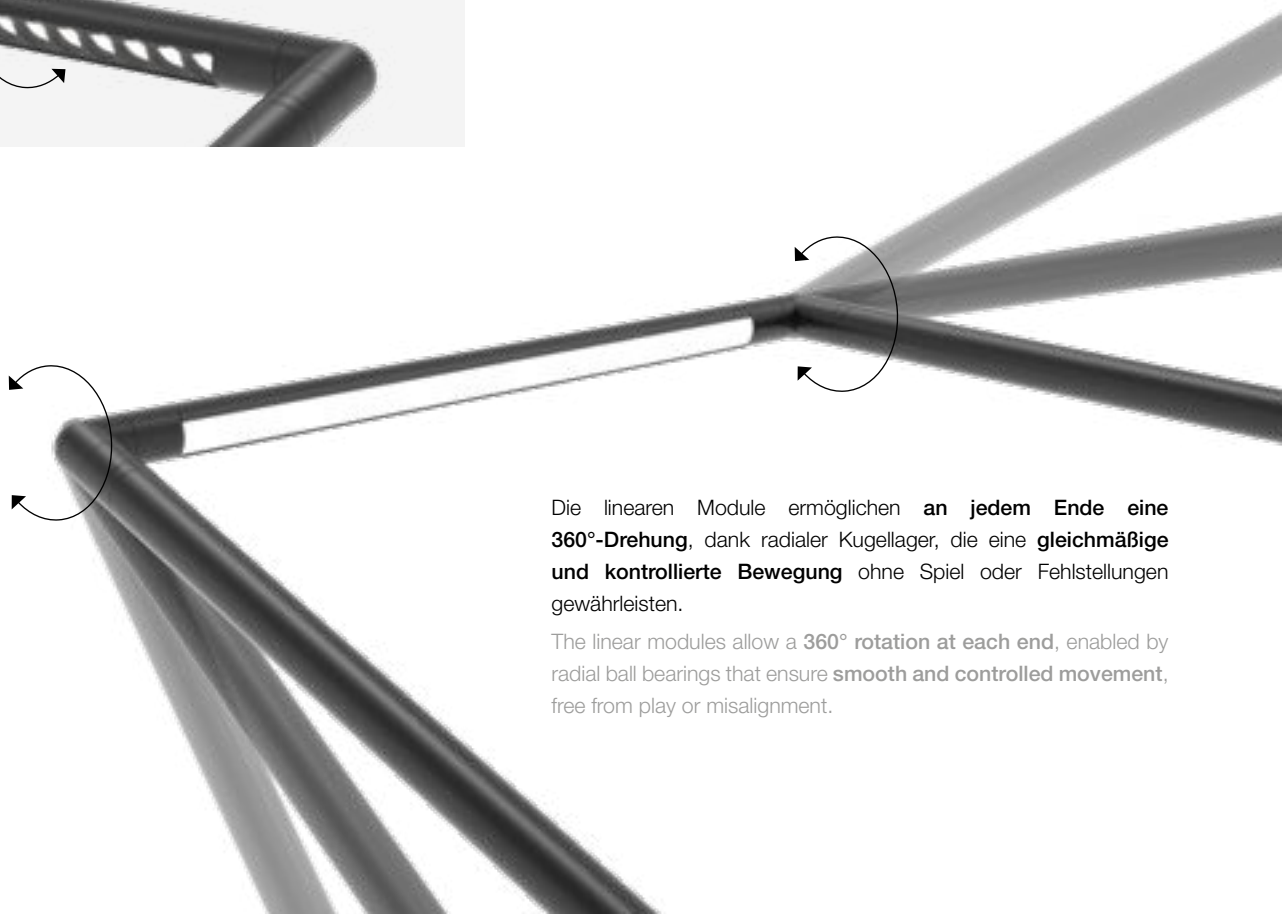


Die linearen Module ermöglichen **an jedem Ende eine 360°-Drehung**, dank radialer Kugellager, die eine **gleichmäßige und kontrollierte Bewegung** ohne Spiel oder Fehlstellungen gewährleisten.


The linear modules allow a **360° rotation at each end**, enabled by radial ball bearings that ensure **smooth and controlled movement**, free from play or misalignment.






KOMPOSITIONSBEISPIEL
COMPOSITION EXAMPLES

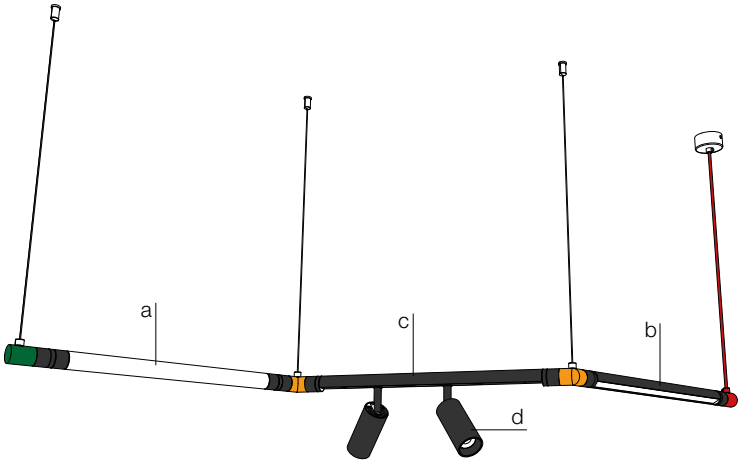

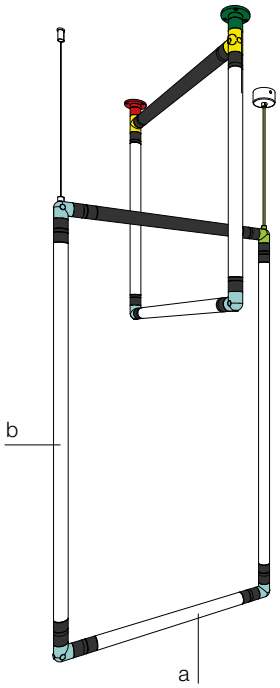

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115701.02	Volles Light LED-Modul 8W L 492 mm	1
b.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	1
c.	115710.02	Schienenmodul L 492 mm	1
d.	115713.02	LED-Spot 7W	2
●	115720.02	Unverkabelte horizontale Endkappe	1
●	115721.02	Verkabelte horizontale Endkappe	1
●	115735.02	120°-Verbinder 2-fach unverkabelt	2
	115751.02	Abhängeseil L 3000mm	3
	115752.02	Deckenrosette für externen Treiber	1
	101369.99	48V-Treiber 75W	1

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115701.02	Volles Light LED-Modul 8W L 492 mm	4
b.	115702.02	Volles Light LED-Modul 15W L 924 mm	2
c.	115715.02	Strukturmodul L 492 mm	2
●	115726.02	Unverkabelte Deckenendkappe für Verbinder	1
●	115727.02	Verkabelte Deckenendkappe für Verbinder	1
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	5
●	115734.02	90°-Verbinder 2-fach vertikal verkabelt	1
●	115738.02	90°-Verbinder 3-fach unverkabelt	2
	115751.02	Abhängeseil L 3000mm	1
	115752.02	Deckenrosette für externen Treiber	1
	101344.99	48V-Treiber 150W	1

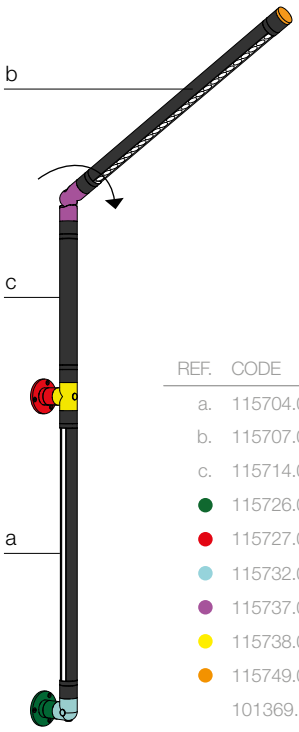


REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	LED-Modul mit Mikrooptiken 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Strukturmodul L 276 mm	1
●	115726.02	Unverkabelte Wandendkappe für Verbinder	1
●	115727.02	Verkabelte Wandendkappe für Verbinder	1
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	1
●	115737.02	Gelenkverbinder 2-fach	1
●	115738.02	90°-Verbinder 3-fach unverkabelt	1
●	115749.02	Endkappe	1
	101369.99	48V-Treiber 75W	1

Das Gelenkverbinder
The articulated joint

Es ermöglicht eine planare Drehung bis zu 180°, mit 21 Positionen in 9°-Schritten und gewährleistet die Stabilität der Neigung auch unter Last.


It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at 9° increments and ensures the stability of the inclination, even under load.

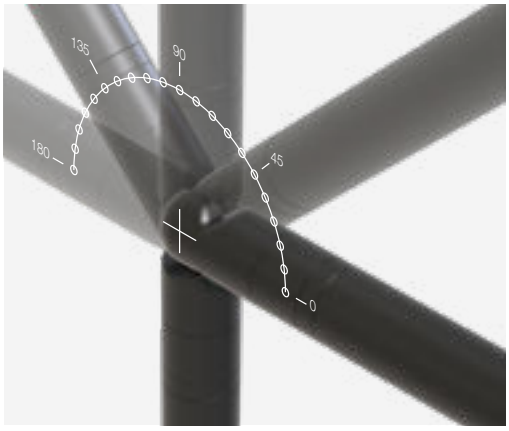

Viel mehr als ein Beleuchtungssystem…
Much more than a lighting system...

Limitless ist ein modulares System, **das Licht und Struktur integriert**. Eine Lösung zur Realisierung tragender Strukturen, die eine gleichmäßig verteilte Last von 10 kg pro Profil und bis zu maximal 50 kg auf der gesamten Struktur tragen können. Die Strukturen können durch die Integration von Ablagen individuell angepasst werden (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Anleitung).

Limitless is a modular system that integrates **light and structure**. A solution designed to create load-bearing structures capable of supporting a distributed load of 10 Kg per profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure. The structures can be customized by integrating shelves (not supplied, see instructions).




P = max 40 Kg


P *tot* = P*1* + P*2* + ... P*n* = max 50 Kg

P = zulässige Belastung des Regals
load applied to the shelf

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Mikroprismatisches LED-Modul 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Strukturmodul L 276 mm	23
d.	115715.02	Strukturmodul L 492 mm	13
e.	115716.02	Strukturmodul L 924 mm	5
f.	115717.02	Strukturmodul L 1464 mm	3
●	115724.02	Unverkabelte Deckenendkappe für lineare Module	5
●	115725.02	Verkabelte Deckenendkappe für lineare Module	1
●	115729.02	Bodenendkappe für Verbinder	6
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	2
●	115742.02	3D-Verbinder 3-fach unverkabelt	3
●	115746.02	3D-Verbinder 4-fach unverkabelt	14
●	115748.02	3D-Verbinder 5-fach unverkabelt	7
	101370.99	48V-Treiber 240W	1

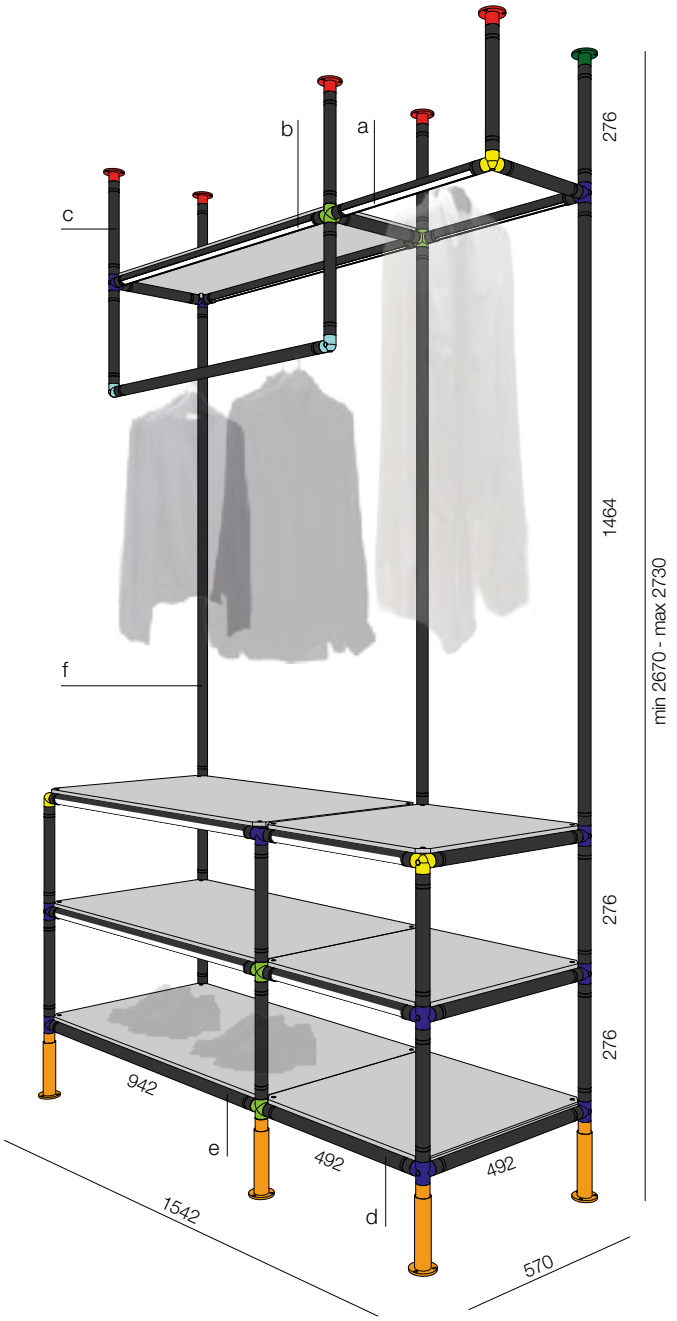

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Mikroprismatisches LED-Modul 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Strukturmodul L 276 mm	4
●	115724.02	Unverkabelte Deckenendkappe für lineare Module	3
●	115725.02	Verkabelte Deckenendkappe für lineare Module	1
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	2
●	115742.02	3D-Verbinder 3-fach unverkabelt	2
	101369.99	48V-Treiber 75W	1

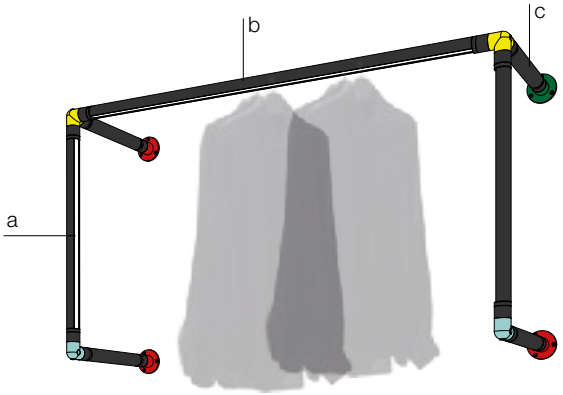

NEW LIMITLESS

VIDEO

48V LED-System, das für Decken-, Wand-, Hänge- und Standinstallationen konzipiert ist und sich auch für die Erstellung von tragenden Strukturen mit leuchtenden und strukturellen Linearmodulen eignet. Die Linearmodule sind mit elektrischen und mechanischen Anschlüssen an den Endkappen und Gelenken ausgestattet und verfügen über ein extrem schnelles Stecksystem mit Gewindeverschluss, eine werkzeugfreie Montage und ermöglichen eine reibungslose, kontrollierte 360°-Drehung ohne Verkanten. Das System wird mit einer 48V-Stromversorgung betrieben und ist mit externen Stromversorgungsgeräten (ON/OFF oder dimmbar über Dimmschnittstellen) oder mit einer integrierten 48V-Stromversorgung (ON/OFF oder dimmbar) in einem Gehäuse erhältlich.

48V LED system designed for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended and floor-standing installations, also suitable for the creation of load-bearing structures using luminous and structural linear modules. The linear modules are equipped with both electrical and mechanical connections at end caps and joints, featuring an ultra-fast plug-in system with threaded locking, tool-free assembly, and allowing for smooth, controlled 360° rotation without misalignment. The system operates at 48V power supply, available with remote power units (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or with an integrated 48V ON/OFF or dimmable power supply housed in a box.


◈ Maximale Versorgungsleistung 240W / Maximum power input 240W

III 48Vdc IP 40 GROUP 1 5 years






LINEARE MODULE
LINEAR MODULES



VOLLES LICHT LED-MODUL
Außenprofil mit opalem 360°-Diffusor mit hoher mechanischer Festigkeit und innerem diffundierendem Silikonkern.

FULL LIGHT LED MODULE
External profile featuring a 360° opal diffuser with high mechanical resistance, combined with an internal diffusing silicone core.


■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115701.02	492	8W	553 lm	120,50
115702.02	924	15W	1106 lm	161,25
115703.02	1464	25W	1797 lm	211,75



MIKROPRISMATISCHES LED-MODUL
Profil aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium, komplett mit mikroprismatischem Diffusor.

MICROPRISMATIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with microprismatic diffuser.

■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115704.02	492	14W	794 lm	113,50
115705.02	924	27W	1588 lm	161,25
115706.02	1464	44W	2580 lm	192,00



LED-MODUL MIT MIKROOPTIKEN
Profil aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium, komplett mit Mikrooptiken und PC-Linsen für kontrollierte Lichtemission UGR<19.


MICRO-OPTIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, fitted with micro-optics and PC lenses for controlled light emission UGR<19.

■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115707.02	492	14W	1047 lm	130,50
115708.02	924	27W	2095 lm	189,75
115709.02	1464	44W	3404 lm	233,75






TRACK-MODUL
TRACK MODULE



TRACK-MODUL
Profil aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium, komplett mit magnetischer Niederspannungsschiene 48V mit zwei Leitern. Geeignet für schwenkbare LED-Spots, die frei entlang der Schiene positioniert werden können.

TRACK MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with 48V low-voltage two-conductor magnetic track. Suitable for adjustable LED spotlights, freely positionable along the track.

■	L (mm)	Euro | CHF
115710.02	492	105,25
115711.02	924	142,00
115712.02	1464	168,50




LED-SPOT
Schwenkbarer Strahler, komplett mit magnetischem Adapter mit mechanischer Klemmung zur Installation auf dem Schienenmodul. Polycarbonatlinse, Gehäuse und Reflektor aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium.

LED SPOTLIGHT
Adjustable spotlight, complete with magnetic adapter with mechanical locking for installation on the track module. Polycarbonate lens, with powder-coated black aluminium alloy body and reflector.

■		3000K		Euro | CHF
115713.02	7W	690 lm	42°	68,25



STRUKTURMODUL
STRUCTURAL MODULE



STRUKTURMODUL
Profil aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium.

STRUCTURAL MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile.

■	L (mm)	Euro | CHF
115714.02	276	71,50
115715.02	492	78,75
115716.02	924	108,50
115717.02	1464	138,75

LIMITLESS

ENDKAPPEN
HEADS

III 48Vdc IP 40


VERTIKALE KOPF

VERTICAL HEAD



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängeseil nicht enthalten
Suspension cable not included

	Euro | CHF
115718.02	18,25



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115719.02	25,50


HORIZONTALE KOPF

HORIZONTAL HEAD



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängeseil nicht enthalten
Suspension cable not included

	Euro | CHF
115720.02	21,50




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115721.02	28,25


DEKO HORIZONTALE KOPF

DECO HORIZONTAL HEAD



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängeseil enthalten
Suspension cable included

	Euro | CHF
115722.02	30,25



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115723.02	46,25


DECKEN- / WAND- / BODENKOPF
Für lineare Module

CEILING / WALL/ FLOOR HEAD
For linear modules



UNVERKABELT / UNWIRED

	Euro | CHF
115724.02	16,00




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115725.02	21,00


DECKEN- / WAND- / BODENKOPF
Für Verbinder

CEILING / WALL/ FLOOR HEAD
For joints



UNVERKABELT / UNWIRED

	Euro | CHF
115726.02	16,00




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115727.02	21,00

VERSTELLBARE KOPF
DECKE / WAND / BODEN
Für lineare Module

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL/ FLOOR
For linear modules




UNVERKABELT / UNWIRED

	Euro | CHF
115728.02	56,75

VERSTELLBARE KOPF
DECKE / WAND / BODEN
Für Verbinder

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL/ FLOOR
For joints




UNVERKABELT / UNWIRED

	Euro | CHF
115729.02	56,75


LINEARVERBINDER 2-FACH

2-WAY LINEAR JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115730.02	37,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


	Euro | CHF
115731.02	46,25


90°-VERBINDER 2-FACH

2-WAY 90° JOINT

UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar horizontal oder vertikal. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.


	Euro | CHF
115732.02	37,00





VERKABELT - HORIZONTAL
WIRED - HORIZONTAL
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115733.02	46,25



VERKABELT - VERTIKAL
WIRED - VERTICAL
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115734.02	46,25


120°-VERBINDER 2-FACH

2-WAY 120° JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115735.02	37,50




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115736.02	53,00

GELENKVERBINDER 2-FACH

2-WAY ARTICULATED JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED


	Euro | CHF
115737.02	54,00


90°-VERBINDER 3-FACH

3-WAY 90° JOINT

UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar horizontal oder vertikal. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115738.02	49,00






VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115739.02	68,75


120°-VERBINDER 3-FACH

3-WAY 120° JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115740.02	49,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115741.02	68,75

LIMITLESS

VERBINDER
JOINTS

III 48V$_{dc}$ IP 40


3D-VERBINDER 3-FACH

3-WAY 3D JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115742.02	49,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm^2

■	Euro | CHF
115743.02	68,75


X-VERBINDER 4-FACH

4-WAY X JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115744.02	60,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm^2

■	Euro | CHF
115745.02	85,25


3D-VERBINDER 4-FACH

4-WAY 3D JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115746.02	61,25



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm^2

■	Euro | CHF
115747.02	84,75

3D-VERBINDER 5-FACH

5-WAY 3D JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED

■	Euro | CHF
115748.02	69,50

LIMITLESS

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 STK.)

END CAPS (2 pcs)


■	Euro | CHF
115749.02	7,25



DECKEN- ODER WANDMONTAGE
Mit einem maximalen Achsabstand von 2 m zu installieren.

CEILING OR WALL FIXING
Installation spacing: max 2 m.

■	Euro | CHF
115750.02	13,75



ABHÄNGESEIL (1 STK.)
Mit schwarzem Mantel. Mit einem maximalen Achsabstand von 2 m zu installieren. Maximale Last 5 kg.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Black-sheathed. Installation spacing: max 2 m.
Maximum load: 5 kg

■	L (mm)	Euro | CHF
115751.02	3000	11,00


Module	Kg
276 mm	0,3
492 mm	0,5
924 mm	0,8
1464 mm	1,2
Spot	0,2



DECKENROSETTE
Für externen Treiber

CANOPY
For remote driver


■	Euro | CHF
115752.02	12,75



ELEKTRONISCHER TREIBER
STABILISIERT 48V 220–240V 50/60 Hz
Für die Dimmung sind 48V-Schnittstellen vorzusehen (siehe Abschnitt Lichtsteuerung).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section)


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	57,00
101370.99	250W	78	55	35	215	122,50



BOX MIT INTERGRIERTER TREIBER
100W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Pendel-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

■		Euro | CHF
115753.02	100W	247,00




BOX MIT INTERGRIERTER TREIBER
250W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Pendel-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

■		Euro | CHF
115754.02	250W	284,00

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V


■		Euro | CHF
115755.02	150W	441,25



BOX MIT INTEGRIERTEM TREIBER
100W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Decken-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

■		Euro | CHF
115757.02	100W	219,50




BOX MIT INTERGRIERTER TREIBER
250W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Decken-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

■		Euro | CHF
115758.02	250W	257,50

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

■		Euro | CHF
115759.02	150W	415,25

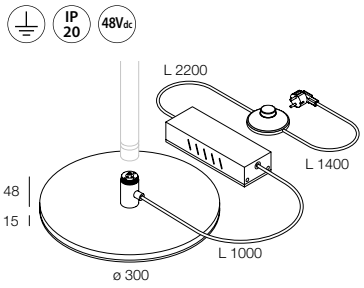

BODEN-STROMVERSORGUNGSKIT
Für Stehleuchte.
Komplett mit Endkappe für lineare Module, ON/OFF-Treiber 100 W, Schalter und CEE-7/4-Stecker Typ Schuko

FLOOR POWER SUPPLY KIT
For floor lamp.
Complete with head for linear modules, 100W ON-OFF power supply, switch, and CEE 7/4 type Schuko plug.

■		Euro | CHF
115756.02	100W	290,00



B-16 SYSTEM



B-16 SYSTEM


Aus dem L-16 System entsteht das B-16 System, das abgehängte Profil mit direkter/indirekter Lichtverteilung.
Es teilt dieselben Komponenten und dieselbe Vielseitigkeit, zeichnet sich jedoch durch eine einzigartige formale Leichtigkeit aus. Ein schlankes und elegantes Profil, das Räume gestaltet und beleuchtet und mikrooptische Elemente, Spots und LED-Strips integriert, die frei kombinierbar sind und maximale Gestaltungsfreiheit bieten.

Derived from L-16 System, B-16 System is the suspended profile for direct/indirect lighting. It shares the same components and versatility, while standing out for its distinctive formal lightness. A slim and elegant profile that both defines space and illuminates it, integrating micro-optics, spotlights and LED strips that can be freely combined to offer complete design freedom.



BAUEN SIE IHRE | Build your B-16 SYSTEM

INDIREKTES LICHT | INDIRECT LIGHT

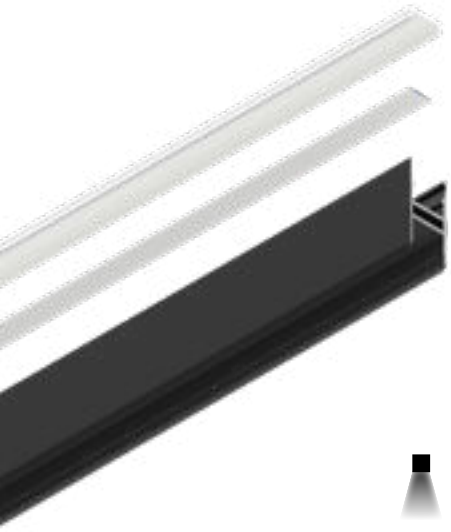

Opale Diffusorschrim
Opal diffuser

Led-Streifen
LED Strip

Schwarzes Aluminiumprofil mit H-Querschnitt
Black aluminium profile with H-shape section

+

DIREKTES LICHT | DIRECT LIGHT

Gemeinsame Komponenten mit dem L-16 System seite 38 | Components in common with L-16 System pag. 38



LED-STRIP + DIFFUSOR
LED STRIP + DIFFUSER



LED-MODULE + MIKROOPTIK
MICRO-OPTICS MODULES



SCHIENENMODULE + SPOTS
TRACK + SPOT MODULES



BLENDSCHRIM
BLIND COVER

TREIBER UND **VERBINDER**

ERMÖGLICHEN **JEDE ART**

DER KONFIGURATION

DEDICATED **POWER**

FEEDS AND

CONNECTORS ALLOW

YOU TO CREATE **ANY**


CONFIGURATION

Treiber / Power feeds



101556.02
STROMVERSORGENDE KAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULE.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.

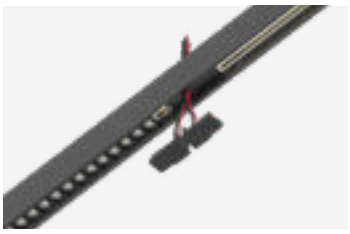

101557.02
ZENTRALE STROMVERSORGUNG ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

Verbinder / Connectors



101558.02
LINEARER VERBINDER ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02
WINKELFÖRMIGER VERBINDER ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101560.02
VERBINDER ZWISCHEN LED-STREIFEN UND
MIKROOPTIK- UND/ODER SCHIENENMODULEN.


CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Endkappe / End cap



101561.02
ENDKAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULEN.


END CAP FOR MICRO-OPTICS
AND TRACK MODULES.

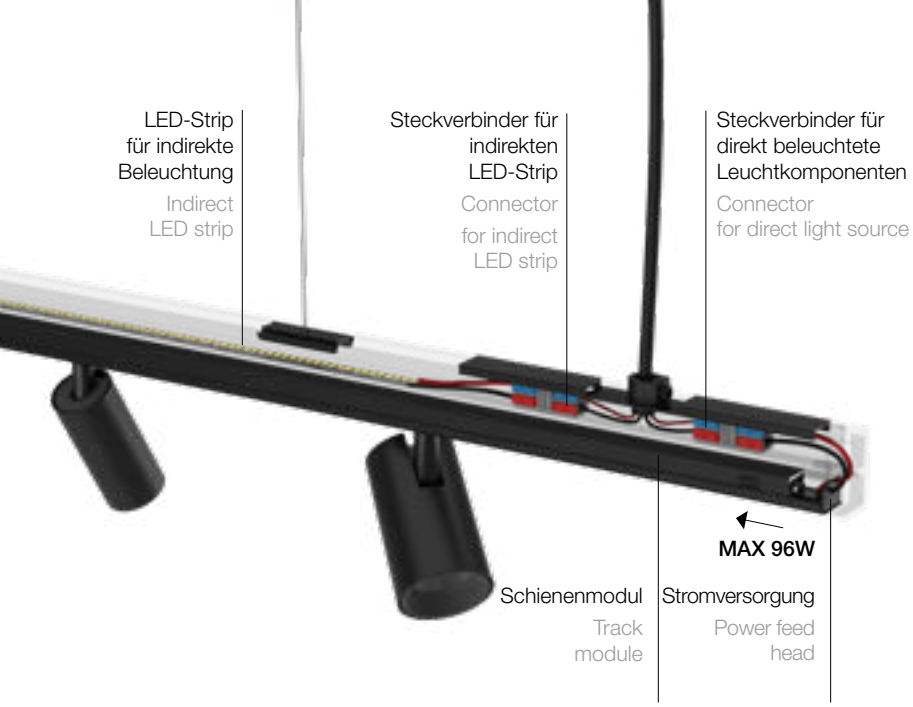

KONTROLLFREIHEIT
FREEDOM OF CONTROL

Das Stromversorgungssystem, bestehend aus zwei Steckern, einem Kabelbinder und einer oberen Abdeckung, ermöglicht die unabhängige Stromversorgung der direkten und indirekten Leuchtelemente und bietet somit maximale Flexibilität bei der Steuerung (24V-Stromversorgung aus der Ferne).

The **power supply kit**, consisting of two connectors, cable clamp and upper cover, allows **independent power supply** to the direct and indirect lighting components, offering maximum flexibility in system management (remote 24V power supply).

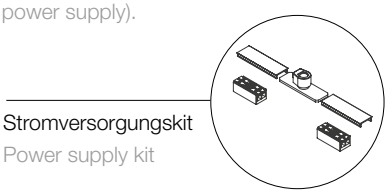

DIE PERFEKTE KOMBINATION
THE PERFECT JOINT

Das Profil hat eine asymmetrische Nut, die eine perfekte Lichtdichtheit an den Anschlusspunkten gewährleistet. Der Endkappe wird mit einem speziellen Adapter geliefert, der die Asymmetrie ausgleicht (nicht erforderlich, wenn das Profil vor Ort zugeschnitten wird).

The profile features an **asymmetrical milling** designed to ensure perfect light shielding at the **joint points**. The end cap is supplied with a dedicated adapter to compensate for the asymmetry (not required when the profile is cut on site).













ABHÄNGESYSTEM
SUSPENSION SYSTEM

Ausgestattet mit einer Feder-Rollenführung, die für sanftes Gleiten entlang des Profils und eine einfache und genaue Positionseinstellung konzipiert ist, um die Kontinuität des LED-Streifens zu gewährleisten.

Equipped with a snap-in spring, designed to slide smoothly along the profile and allow **easy and precise position adjustment**, ensuring continuity of the LED strip.

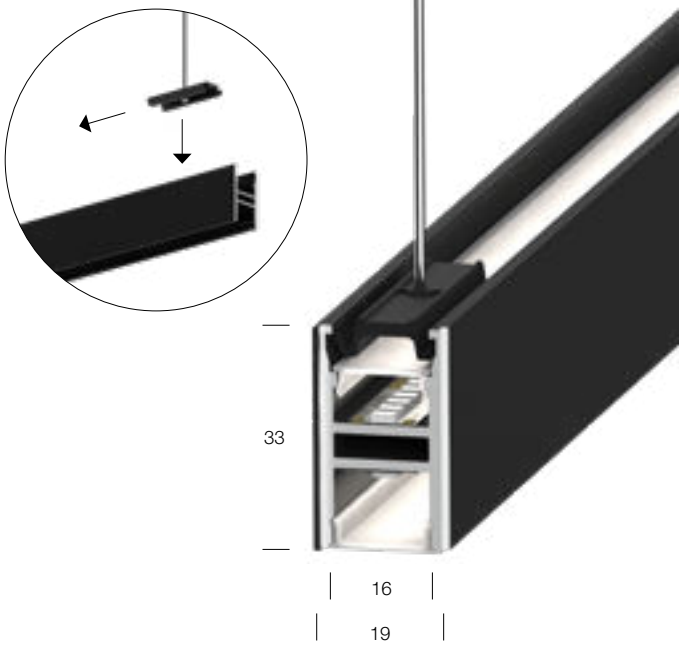


B-16 SYSTEM
L-16 SYSTEM

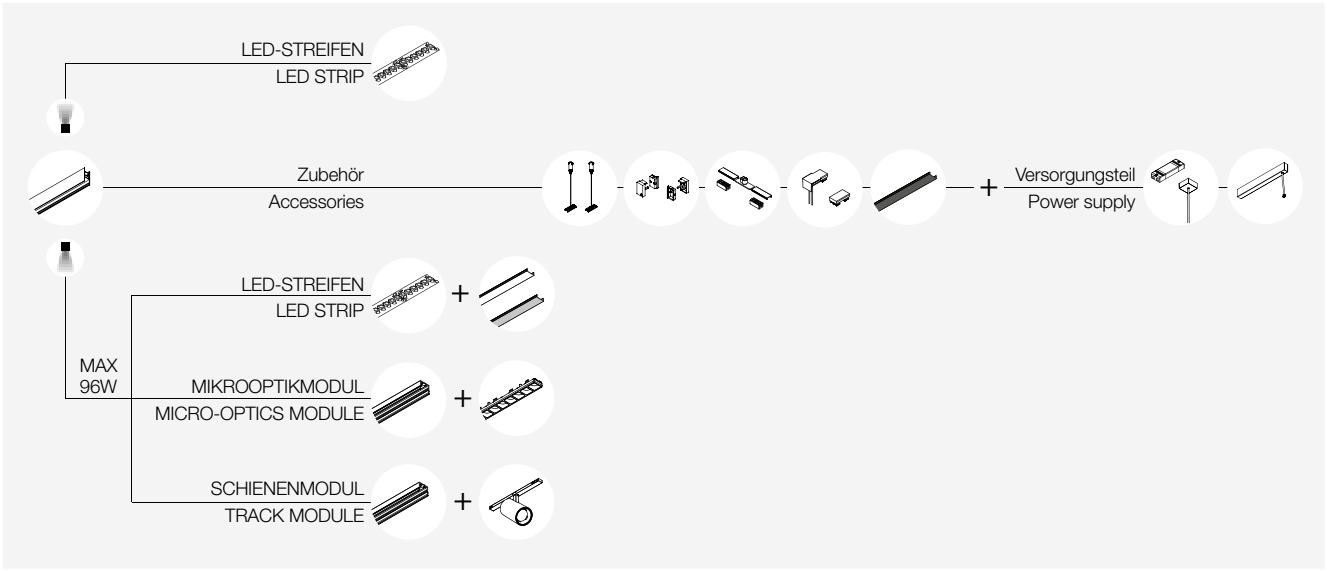


NEW B-16 SYSTEM



24V-Linearsystem für Lichtleisten, entwickelt für die Pendelmontage, mit direkter Emission. Kanal für direktes Licht, geeignet für die Aufnahme von LED-Streifen, Mikrooptikmodulen und Schienenmodulen mit LED-Spots, die mit dem L-16 System kompatibel sind. Kanal für indirektes Licht, geeignet für die Aufnahme von 24V-LED-Streifen. Profil aus schwarz eloxierter Aluminiumlegierung, das vor Ort nach Maß geschnitten werden kann. Erhältlich sind Rosetten mit integriertem, fernbedienbarem Treiber oder Gehäusen mit integriertem EIN/AUS-Treiber oder mit DALI/PUSH für Einzel- oder Doppeleinschaltung.

24V linear system for continuous-row configurations, designed for suspended installation, with direct and indirect emission. The direct-light channel is suitable for installing LED strips, micro-optic modules, and track modules with LED spotlights, shared with the L-16 System. The indirect-light channel is suitable for inserting 24V LED strips. The profile is made of black anodized aluminum alloy, cuttable to size on site. Available canopy options include remote 24V power feed canopies or boxes with integrated drivers (ON/OFF or DALI/PUSH), for single or dual switching.


IP 20 · 5 years · MADE IN ITALY



LINEARPROFIL
Opaler Diffusorschirm für indirekte Emission und mechanische Verbinder inbegriffen.

LINEAR PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joints included.

■	L (mm)	Euro | CHF
114901.02	1200	57,00
114902.02	2000	78,50




90°-WINKELPROFIL
Opaler Diffusorschirm für indirekte Emission und mechanische Verbinder inbegriffen. Die Stromversorgung darf nicht an Ecken angeschlossen werden.

90° CORNER PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joints included. Power supply input is not permitted at the corner.

■	L (mm)	Euro | CHF
114903.02	150x150	58,00

B-16 SYSTEM


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Adapter inbegriffen, nur erforderlich bei nicht geschnittenen Profilen.

END CAPS (2 pcs)
Adapters included, required only for uncut profiles.


■		Euro | CHF
114906.02		10,50



AUFHÄNGEKABEL (2 Stk.)

SUSPENSION CABLES (2 pcs)

	L (mm)	Euro | CHF
114904.99	3000	18,50



VERSORGUNGSSET FÜR MODULE UND/ODER LED-STREIFEN
Für Einzel- oder Doppeleinschaltung. Bestehend aus 2 Verbindungsstücken à 2 Polen, Kabelschelle und obere Abdeckung.

POWER SUPPLY KIT FOR MODULES AND/OR LED STRIP
For single or double switching. Composed of two 2-pole connectors, a cable clamp, and a top cover.


	Euro | CHF
114910.99	17,00



MECHANISCHER VERBINDER
Bereitzustellen bei der Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten

MECHANICAL JOINT
Required when using profile sections cut to length on site.

	Euro | CHF
114905.99	8,00




BLENDSCHIRM

BLIND COVER


■	L (mm)	Euro | CHF
101555.02	2000	24,00

STRIP LED



STRIP LED Seite 558
Sowohl mit indirektem als auch direktem Lichtaustritt installierbar.


STRIP LED Pag. 558
Installable for both direct and indirect light



OPALER DIFFUSOR
Für direktes Licht

OPAL DIFFUSER
For direct light

	L (mm)	Euro | CHF
114907.99	2000	18,75
101521.99	6000	38,25



SCHWARZER DIFFUSORSCHIRM
Für direktes Licht. Aus Polycarbonat, für dekorative Zwecke. Den tatsächlichen Lichtstrom entnehmen Sie bitte den offiziellen Fotometrien.

BLACK DIFFUSER
For direct light. Polycarbonate diffuser for decorative use. For the real luminous flux refer to the official photometries.


	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	53,75

SCHIENENMODULE 24V / 24V TRACK MODULES



Schienenmodul mit Schnapp-Schnellkupplung an B-16 SYSTEM Profilen. Elektri ziertes Profil aus schwarz eloxiertem Aluminium, nicht schneidbar, das durch LED-Spots ergänzt wird. Schwarzer Blendschirm Vor Ort zuschneidbar inbegriffen. Stromversorgungskit/Verbindungskit, 24V/DCTreiber und Dimmungsschnittstelle sind separat zu bestellen.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.

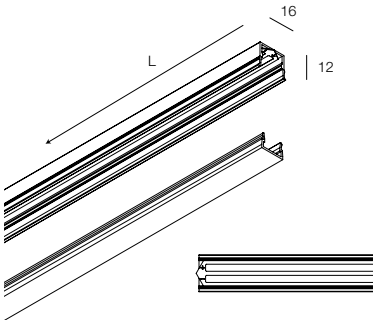


L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
450	**101538.02**	max 3	50,25
900	**101539.02**	max 6	66,00
1350	**101540.02**	max 9	84,00

LED-SPOTS / LED SPOTS




Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schienenmodul B-16 SYSTEM, mit manueller mechanischer Verriegelung. Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, Linse aus Polycarbonat und schwarz satinierter Reektor.

Equipped with non-polarized adapters for B-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.



KLIMT 24V


		3000K		4000K					Euro | CHF
						□	■	■	■	
3W	25°	207 lm	**101546.__**	230 lm	**101548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00
3W	40°	217 lm	**101547.__**	241 lm	**101549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	181,00



MIR 24V

		3000K		4000K					Euro | CHF
						□	■	■	■	
5W	25°	494 lm	**101542.__**	535 lm	**101544.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75
5W	40°	510 lm	**101543.__**	553 lm	**101545.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	172,75

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BLENDSCHRIM FÜR SCHIENENMODUL
Zusatzliche Abdeckung aus schwarzem PC.

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.

■	L (mm)	Euro | CHF
101541.02	1374	21,75


MIKROOPTIK-MODULE / MICRO-OPTICS MODULES



LED-Modul mit Schnapp-Schnellkupplung an B-16 SYSTEM Profilen. Profil aus schwarz eloxiertem Aluminium nicht schneidbar, mit PCB LEDs, das durch mikrooptische Reektoren ergänzt wird. Reektor aus schwarzem PC mit mattem Finish, Linsen aus PMMA. Stromversorgungskit/ Verbindungskit, 24V/DC-Treiber und Dimmungsschnittstelle sind separat zu bestellen.

Snap-fit LED module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.


III · IP 20 · CRI >90 · GROUP 0 · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

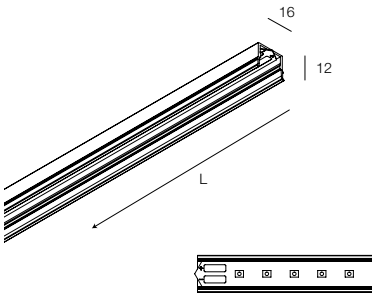

LED-MODULE FÜR MIKROOPTIK 24V

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
280	10W	**101523.02**	**101524.02**	Siehe Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	54,50
560	20W	**101525.02**	**101526.02**	Siehe Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	72,50
840	30W	**101527.02**	**101528.02**	Siehe Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	86,25



MIKROOPTISCHE REFLEKTORE

MICRO-OPTICS REFLECTORS

60° OPTIK / OPTIC 60°


L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	22,00
560	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	37,00
840	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	52,25

ELLIPTISCHE OPTIK / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	22,00
560	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	37,00
840	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	52,25

MODULE
MODULES


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ABZIEHER
Zubehör zum Entfernen der LED- und Schienenmodule aus B-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the B-16 SYSTEM profile.


	Euro | CHF
101554.99	11,50




STROMVERSORGENDE KAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULE
Maximallast 96W.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 96W.

■ Euro | CHF
101556.02 22,25

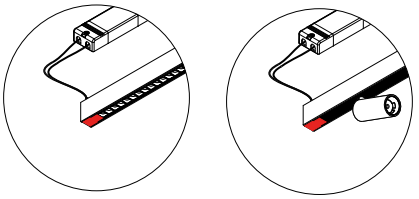




ZENTRALE STROMVERSORGUNG
ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER
SCHIENENMODULEN
Maximallast 96W je Kappe.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 96W per power feed head.

■ Euro | CHF
101557.02 38,00







LINEARER VERBINDER ZWISCHEN
MIKROOPTIK- UND/ODER
SCHIENENMODULEN

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ Euro | CHF
101558.02 17,00

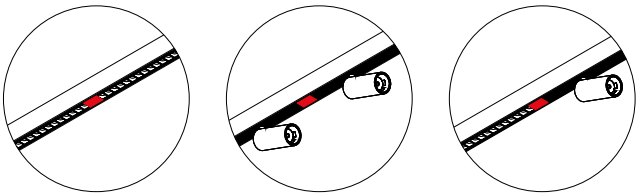





WINKELFÖRMIGER VERBINDER
ZWISCHEN MIKROOPTIK- UND/ODER
SCHIENENMODULEN

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ Euro | CHF
101559.02 36,25







VERBINDER ZWISCHEN LED-STREIFEN
UND MIKROOPTIK- UND/ODER
SCHIENENMODULEN

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULE

■ Euro | CHF
101560.02 25,00

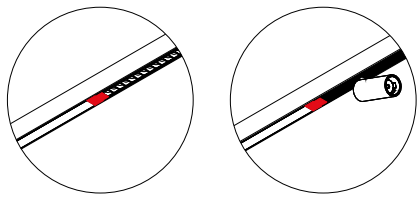





ENDKAPPE FÜR
MIKROOPTIK- UND SCHIENENMODULE

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES

■ Euro | CHF
101561.02 10,75






GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER 24V-STROMVERSORGUNG EINZELEIN-SCHALTUNG
Kabel 2x1mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER SINGLE SWITCH
Cable 2x1mm²

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1.02	100W	35	60	430	204,75

DALI - PUSH - 1-10V

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058E2.02	100W	35	60	430	286,00




GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER 24V-STROMVERSORGUNG DOPPELEIN-SCHALTUNG
Kabel 4x1,5 mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER DOUBLE SWITCH
Cable 4x1,5mm²

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
114908.02	100W+100W	135	60	325	286,50

DALI - PUSH - 1-10V


■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
114909.02	100W+100W	135	60	325	379,75



ROSETTE FÜR FERNBEDIENBARE STROMVERSORGUNG FÜR EINZEL- ODER DOPPELEINSCHALTUNG
24V-Treiber separat zu bestellen.

CANOPY FOR REMOTE POWER SUPPLY FOR SINGLE OR DOUBLE SWITCHING
24V driver to be ordered separately.

■	L (mm)	Cable (mm²)	Euro | CHF
109009.02	3000	4x1,5	52,75



24V/DC-TREIBER,
Seite.562, 563 und 564
Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für Steuerungssysteme.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



DOMYNOS PS



DOMYNOS PS

DOMYNOS PS stellt einen sanften Dialog mit dem von ihm beleuchten Raum her. Ein spezielles Novalux-Beleuchtungssystem, mit dem sich durch die Kombination einiger Basismodule unendlich viele Möglichkeiten für modulare, kurvenförmige oder lineare Kompositionen eröffnen. Erhältlich in den Ausführungen Weiß, Schwarz, Kaffee oder Cappuccino. DOMYNOS PS ist ein Novalux-Beleuchtungsprodukt, das sich durch Leichtigkeit und Eleganz auszeichnet: Die geschwungenen Kurven umfassen mit Raffinesse große und kleine Räume und machen sie einzigartig.


DOMYNOS PS creates a delicate dialogue with the space it illuminates. A special Novalux lighting system with which, combining a few basic modules, open up endless possibilities of modular, curvilinear or linear compositions. Available in white, black, coffee or cappuccino finishes. DOMYNOS PS is a Novalux lighting product that stands out for its lightness and elegance: the sinuosity of its curves embraces with refinement large and small environments, making them unique.

DOMYNOS PS

LICHT, DAS
EMOTIONEN GESTALTET.

LIGHT THAT
SHAPE EMOTIONS.







Option mit **integriertem Treiber** in der Treiberbox.


Option with **power supply integrated** into the driver box.



112225._ _

Verbindungskit **anfang der leiste** für die **decken- und wandmontage**.


Line start connection kit for **ceiling and wall** installation.



112227._ _

Verbindungskit **anfang der leiste** für die **pendelmontage**.


Line start connection kit for **suspended** installation.



112226._ _

Verbindungskit **anfang der leiste oder mitte** für die **decken- und wandmontage**.


Line start or middle line connection kit for **ceiling and wall** installation.



VIDEO

Das Profil mit asymmetrischen Fräsarbeiten sorgt für **absolute Lichtdichtigkeit** an den Verbindungspunkten.

The asymmetrically milled profile ensures **complete light tightness** at the joints.

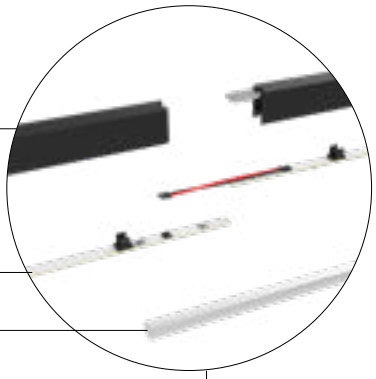


LED-BASEN mit **Schnellverbinder** und Schnappclip zur Befestigung am Profil.

LED bases with **quick connector** and snap-in clips for profile mounting.

Flexibler Schirm von 6 m, zuschneidbar, der sich an das Profil anpasst und Unterbrechungen minimiert.

Flexible 6-meter diffuser, cuttable, that adapts to the profile while minimizing interruptions.

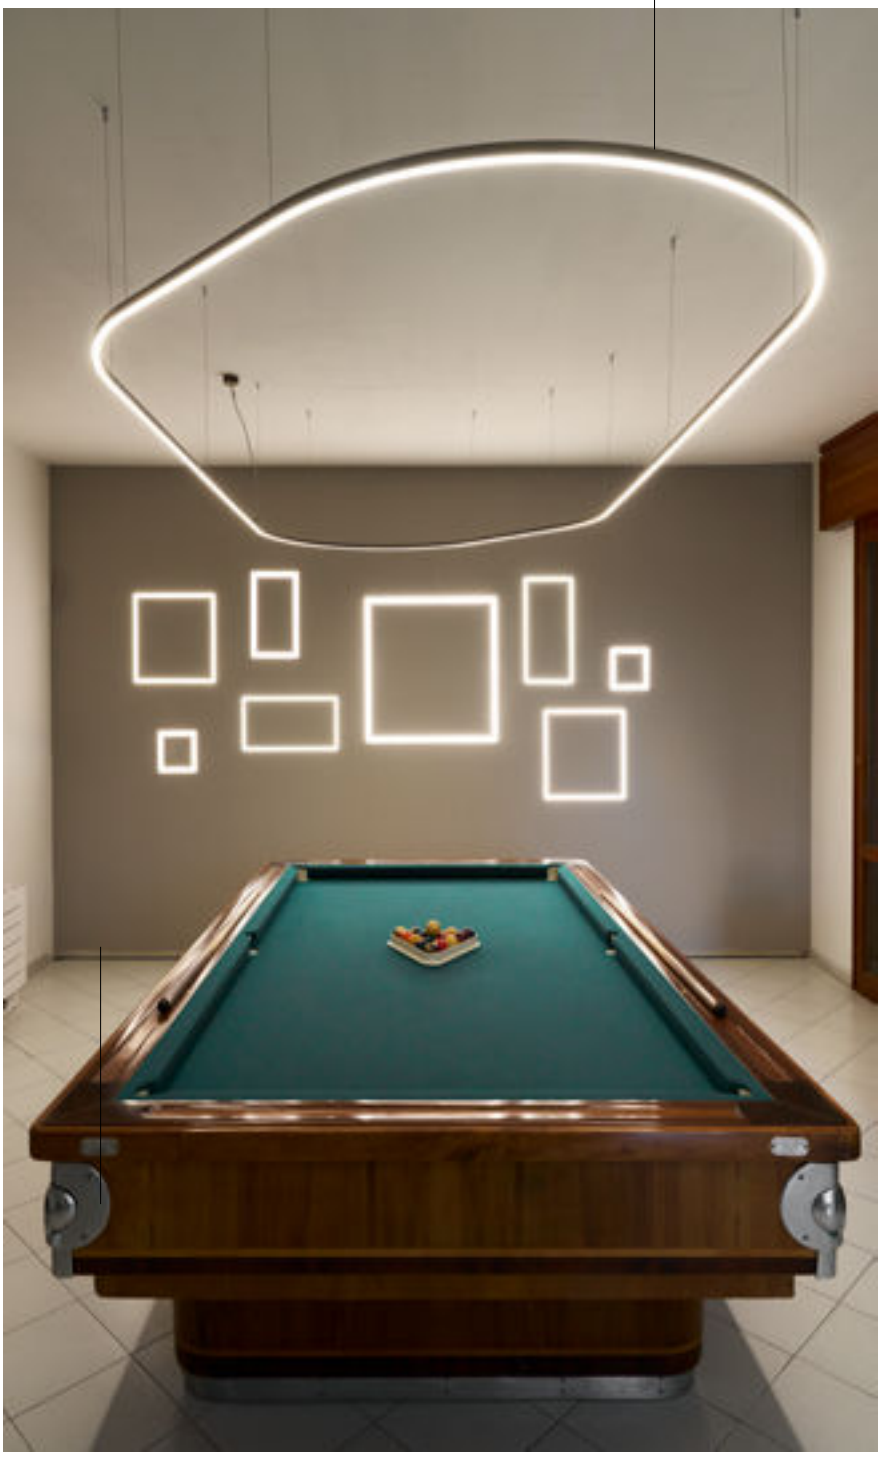

Option mit Fernstromversorgung + Rosette.


Option with remote power supply + canopy.



112228._ _

Verbindungskit **anfang der leiste oder mitte** für die **pendelmontage**.

Line start or middle line connection kit for **suspended** installation.

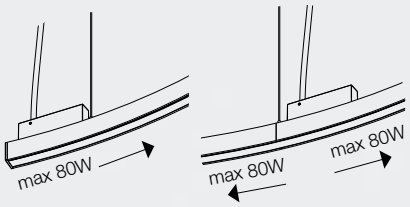


DOMYNOS PS



Modulares Decken-, Wand- oder Pendelsystem mit Profil aus extrudiertem Aluminium zur Aufnahme von 48V-LED-Modulen. Verbindungskit mitgeliefert, opaler Diffursorschirm separat zu bestellen. Entfernt zu installierender 48V-Treiber (EIN/AUS oder dimmbar über Dimmungsschnittstellen) oder Box mit integrierter Stromversorgung 48V ON/OFF oder dimmbar, für pendelnde Kompositionen.

Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Junction kit included and opal diffuser shade to be ordered separately. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.

IP 40 · CRI >90 · 48V dc · 5 years · C.A.M. Edilizia



LINEARPROFIL
Für lineare LED-Module L=498mm.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.


					L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112201.__	01	02	20	21	498	1	52,00
112202.__	01	02	20	21	996	2	59,00
112203.__	01	02	20	21	1992	4	80,25



GEBOGENES PROFIL R300 45°
Für LED-Modul R300 45°.
Nicht mit Stand-Alone-Pendelmontage installierbar.

CURVED R300 45° PROFILE
For LED modules R300 45°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112204.__	01	02	20	21	249	300	1	39,00



GEBOGENES PROFIL R300 90°
Für 90°-LED-Modul R300.
Nicht mit Stand-Alone-Pendelmontage installierbar.

CURVED R300 90° PROFILE
For LED modules R300 90°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112205.__	01	02	20	21	498	300	1	54,75



GEBOGENES PROFIL R600 45°
Für 45°-LED-Modul R600.
Nicht mit Stand-Alone-Pendelmontage installierbar.

CURVED R600 45° PROFILE
For LED modules R600 45°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112206.__	01	02	20	21	498	600	1	56,00

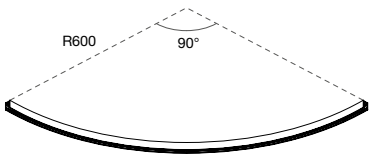

GEBOGENES PROFIL R600 90°
Für 90°-LED-Modul R600.

CURVED R600 90° PROFILE
For LED modules R600 90°.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112207.__	01	02	20	21	996	600	1	73,50



RUNDES PROFIL R300
Für 4 90°-LED-Module R300.
Opaler Diffusorschirm mitgeliefert.

CIRCULAR R300 PROFILE
For 4 LED modules R300 90°.
Opal diffuser shade included.

					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112208.__	01	02	20	21	1992	300	4	193,25

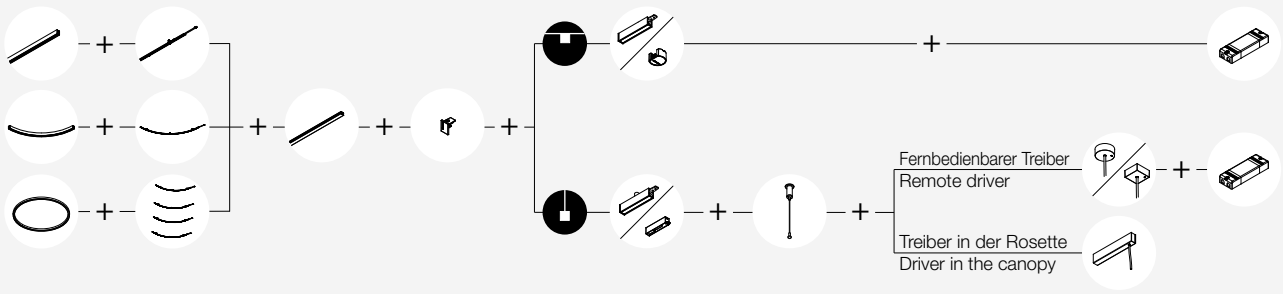

PROFILE PROFILES + LED-MODULE LED MODULES + DIFFU-SORSCHIRM DIFFUSER + ENDKAPPE END CAP + VERBINDUNGSKIT CONNECTION KIT + AUFHÄNGUNGEN SUSPENSIONS + ROSETTE CANOPY + TREIBER DRIVER

LED-MODULE
LED MODULES


Mit 48V speisbares LED-Modul, versehen mit Anschlüssen an Kopf und Heck für die schnelle Verbindung als Lichtleiste und Plastikbefestigungen für die Montage auf dem Profil.

48V LED modules equipped with connectors on both sides for fast continuous line connection and plastic hooks for mounting on the profile.

III IP 20 CRI >90 48Vdc


◈ Maximale Dauerleistung 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

LINEARES LED-MODUL
LINEAR LED MODULE




				L (mm)	Euro | CHF
112209.99	2700K	6,6W	861 lm	498	68,50
112210.99	3000K	6,6W	915 lm	498	68,50
112211.99	4000K	6,6W	978 lm	498	68,50

45°-LED-MODUL R300
LED MODULE R300 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112212.99	2700K	3,3 W	435 lm	249	63,50
112213.99	3000K	3,3 W	462 lm	249	63,50
112214.99	4000K	3,3 W	493 lm	249	63,50

90°-LED-MODUL R300
LED MODULE R300 90°




				L (mm)	Euro | CHF
112215.99	2700K	6,6 W	856 lm	498	88,25
112216.99	3000K	6,6 W	910 lm	498	88,25
112217.99	4000K	6,6 W	971 lm	498	88,25

45°-LED-MODUL R600
LED MODULE R600 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112218.99	2700K	6,6 W	862 lm	498	84,50
112219.99	3000K	6,6 W	916 lm	498	84,50
112220.99	4000K	6,6 W	980 lm	498	84,50

90°-LED-MODUL R600
LED MODULE R600 90°

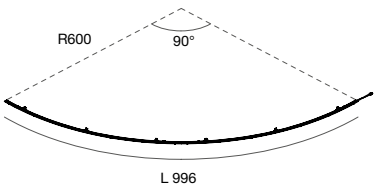

				L (mm)	Euro | CHF
112221.99	2700K	13,2 W	1724 lm	996	167,50
112222.99	3000K	13,2 W	1832 lm	996	167,50
112223.99	4000K	13,2 W	1960 lm	996	167,50

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6m
Biegbarer Diffusorschirm, zuschneidbar vor Ort.

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade, can be cut on site.


	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	51,50



ENDKAPPE (1 Stk.)
Am Anfang und am Ende der Lichtleiste bereitzustellen.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of continuous line.


	□	■	■	■	Euro | CHF
112224.__	**01**	**02**	**20**	**21**	12,75




VERBINDUNGSKIT ANFANG DER LEISTE FÜR DIE DECKENMONTAGE
Komplett mit Endkappe und Kabeln für die elektrische Verbindung zwischen LED und 48V-Stromversorgung. Nicht geeignet für geschlossene Kompositionen. 48V-Stromversorgung separat zu bestellen.

LINE START CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112225.__	**01**	**02**	**20**	**21**	36,50








VERBINDUNGSKIT ANFANG ODER MITTE DER LEISTE FÜR DIE DECKENMONTAGE
Komplett mit Kabeln für die elektrische Verbindung zwischen LED und 48V-Stromversorgung. 48V-Stromversorgung separat zu bestellen.

LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112226.__	**01**	**02**	**20**	**21**	28,25









VERBINDUNGSKIT ANFANG DER LEISTE FÜR DIE PENDELMONTAGE
Komplett mit Endkappe und Kabeln für die elektrische Verbindung zwischen LED und 48V-Stromversorgung. Nicht geeignet für geschlossene Kompositionen. Treiberbox oder Rosette und 48V-Treiber separat zu bestellen.

LINE START CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112227.__	**01**	**02**	**20**	**21**	40,00







VERBINDUNGSKIT ANFANG ODER MITTE DER LEISTE FÜR PENDELINSTALLATION
Komplett mit Kabeln für die elektrische Verbindung zwischen LED und 48V-Stromversorgung. Treiberbox oder Rosette und 48V-Treiber separat zu bestellen.


LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112228.__	**01**	**02**	**20**	**21**	24,75






ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AUFHÄNGEKABEL (1 Stk.)
Aus Stahl, verstellbar.
1 Stk. am Anfang und am Ende der Lichtleiste und an jeder Verbindung zwischen den Profilen. 1 zusätzliches Stück zur mittigen Befestigung der Profile Code 112203._ _ und 112207._ _.
3 Stück für das Profil 112208._ _.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Made of steel, adjustable. 1 pc at the beginning and end of continuous line and in each junction between profiles. 1pc more in the middle of profiles 112203._ _ and 112207._ _.
3 pcs for profile 112208._ _.


	L (mm)	Euro | CHF
112229.99	1200	13,00



RUNDE ROSETTE
FERNSTROMVERSORGUNG
Deckenrosette. Kabel 2x1mm² mit gleichfarbiger Ummantelung für schwarz und weiß und transparent für Kaffee und Cappuccino.
48V-Stromversorgung separat zu bestellen.

ROUND CANOPY REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
109003.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	30,50




QUADRATISCHE ROSETTE
FERNSTROMVERSORGUNG
Deckenrosette. Kabel 2x1mm² mit gleichfarbiger Ummantelung für schwarz und weiß und transparent für Kaffee und Cappuccino.
48V-Stromversorgung separat zu bestellen.

SQUARE CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
109004.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	30,50






STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Zur Dimmung sind 48 V Dimmungsschnittstellen (siehe Abschnitt Lichtmanagement) vorzusehen.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

DOMYNOS PS


DRIVER BOX



BOX MIT INTEGRIERTER STROMVERSORGUNG
100W 48V
Deckenbox. Kabel 2x1mm² mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DRIVER 100W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112230._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	300	190,50

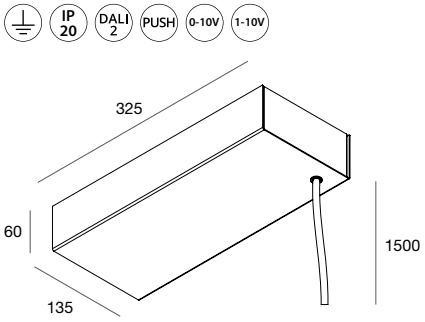

BOX MIT INTEGRIERTER, DIMMBARER STROMVERSORGUNG
150W 48V
Deckenbox. Kabel 2x1mm² mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.


	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112232._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	364,00









PENDELMONTAGE_VERBINDUNGS ANFANG DER LEISTE
SUSPENSION INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

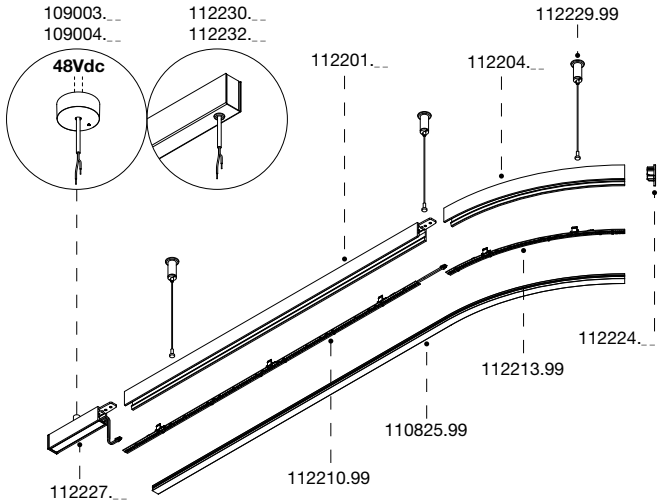


DECKENMONTAGE_VERBINDUNGS ANFANG DER LEISTE
CEILING INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

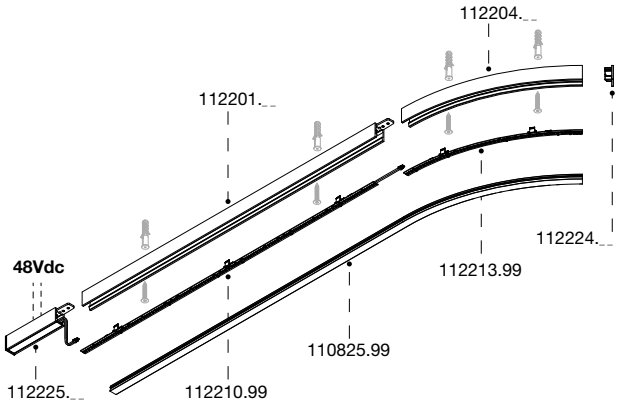

PENDELMONTAGE_VERBINDUNGS MITTE DER LEISTE
SUSPENSION INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

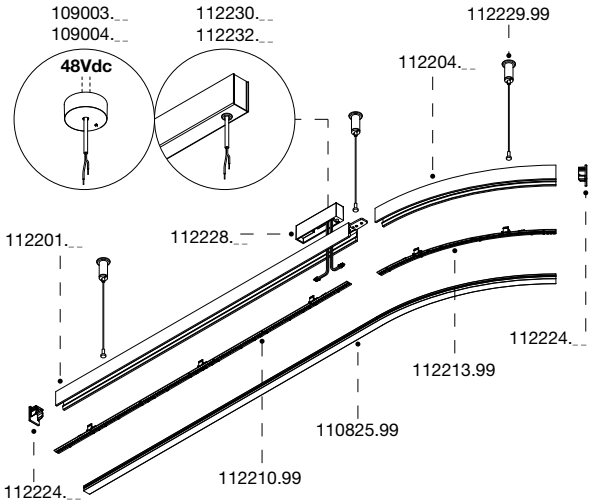


DECKENMONTAGE_VERBINDUNGS MITTE DER LEISTE
CEILING INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

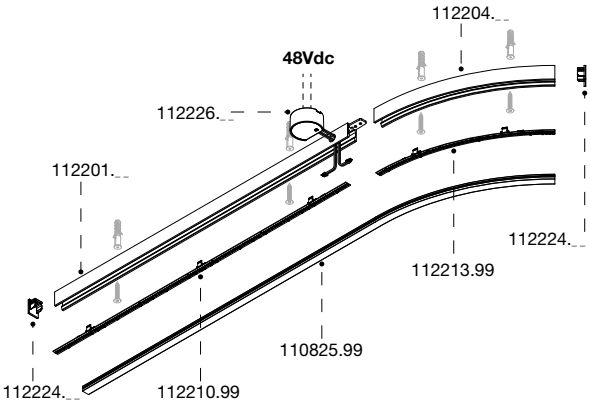

◈ Maximale Dauerleistung 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)




HERO PLUS SYSTEM

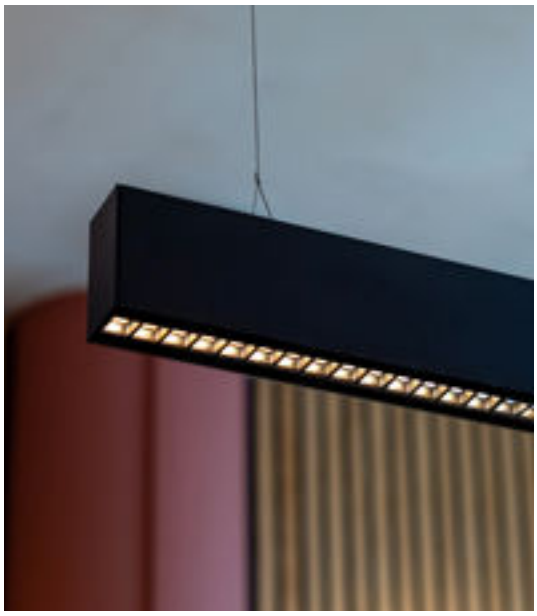

HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS ist das Linearsystem für eine natürliche und flexible Lichtgestaltung. Es fügt sich elegant in jeden Raumkontext ein – ob für die Pendel-, Decken- oder Wandmontage oder als flächenbündige Einbaulösung in Gipskarton. Seine Stärke liegt in der Kombination aus hoher Leistung und maximaler Flexibilität, die durch eine große Auswahl an LED-Optiken ermöglicht wird und damit in der Lage ist, jedes Detail aufzuwerten. Es bietet unendliche Ausdrucksmöglichkeiten und stets makellose Lichtqualität.

HERO PLUS is the linear system designed to shape light with natural ease and versatility. It integrates elegantly into any context: suspension, surface-mounted, wall-mounted, or flush-recessed in plasterboard. Its strength lies in the combination of high performance and maximum flexibility, enabled by a wide range of LED optics capable of enhancing every detail, offering endless expressive possibilities and consistently impeccable light quality.

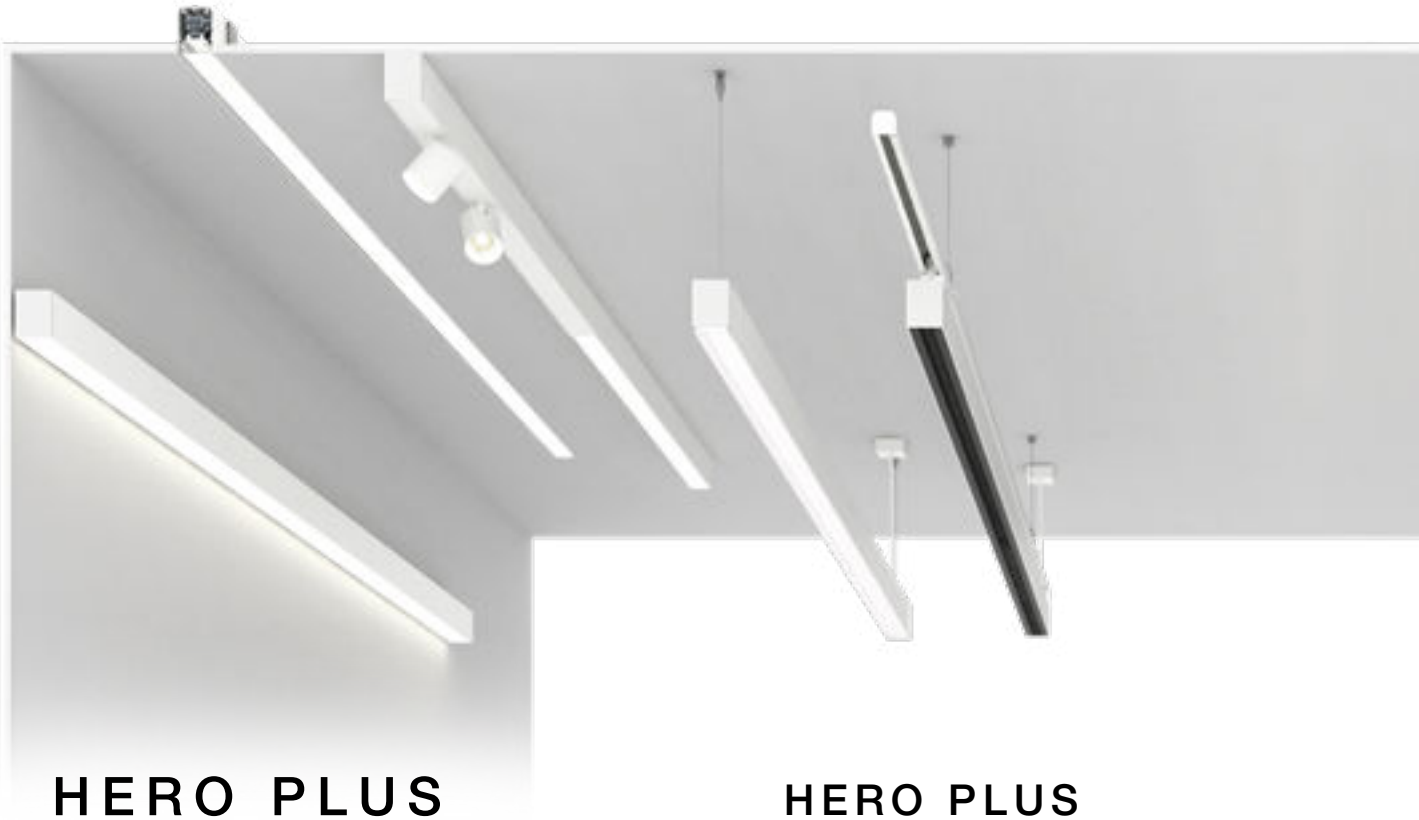

HERO PLUS SYSTEM

Schnellverbinder und bis zu 8-poliger **Durchgangsverdrahtung** für eine schnelle Montage von Lichtleisten.

Quick connector and **through-wiring** up to 8 poles for fast installation in continuous runs.



Hohe Wärmeableitungskapazität.

High heat dissipation capacity.

Magnetische LED-Basis für eine schnelle Montage.


Magnetic LED base for quick installation.

Montage von LED-Platinen ohne Kleber oder Schrauben.

LED boards mounted without glue or screws.

HERO PLUS

LED-MODUL
LED MODULE
+
Diffusorschirm:
Diffuser:

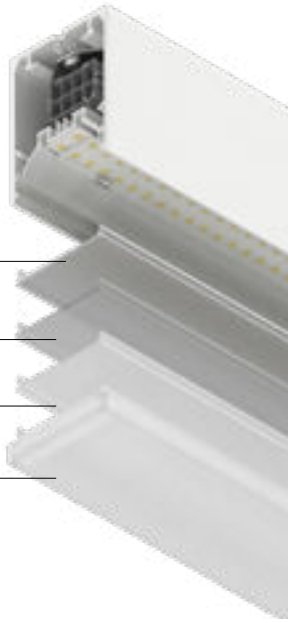

Mikroprismatische Optik, UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opaler Diffusorschirm mit hoher Transmission
High-transmittance diffuser

Opal
Opal

Volllicht
Full light

MIKROOPTIK
MICRO-OPTICS



SCHWENKBARE SPOTS
SPOTS MODULE

BLINDMODUL
BLIND MODULE



MODUL MIT SENSOR
SENSOR MODULE





HERO PLUS B


LED-MODUL
LED MODULE
+
Diffusorschirm:
Diffuser:

Mikroprismatische Optik, UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opaler Diffusorschirm mit hoher Transmission
High-transmittance diffuser

Opal
Opal

Volllicht
Full light

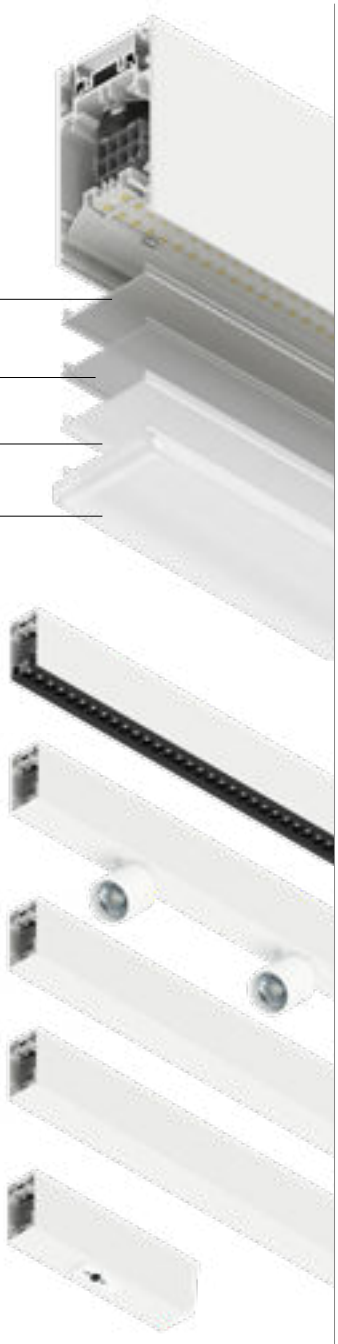

MIKROOPTIK
MICRO-OPTICS

SCHWENKBARE SPOTS
SPOTS MODULE

MODUL MIT INDIREKTEM LICHT
INDIRECT LIGHT MODULE

BLINDMODUL
BLIND MODULE

MODUL MIT SENSOR
SENSOR MODULE

HERO PLUS C

LED-MODUL
LED MODULE
+
Diffusorschirm:
Diffuser:

Mikroprismatische Optik, UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opaler Diffusorschirm mit hoher Transmission
High-transmittance diffuser

Opal
Opal

Volllicht
Full light



MIKROOPTIK
MICRO-OPTICS

SCHWENKBARE SPOTS
SPOTS MODULE

BLINDMODUL
BLIND MODULE


MODUL MIT SENSOR
SENSOR MODULE




HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS


- **.01** Weiß - White
- **.02** Schwarz - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino




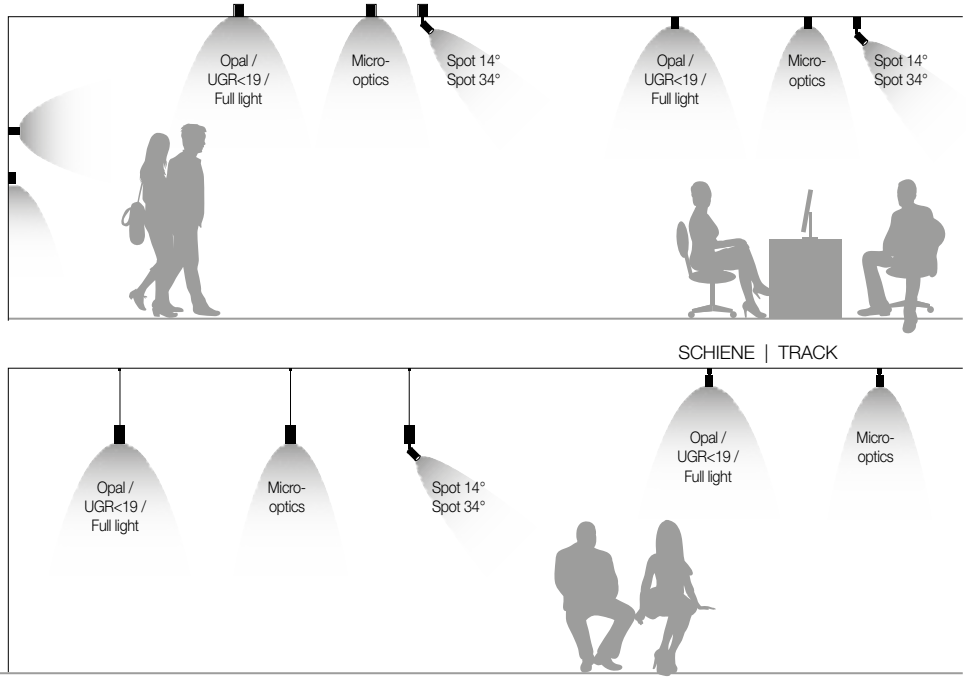

HERO PLUS B


- **.01** Weiß - White
- **.02** Schwarz - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino




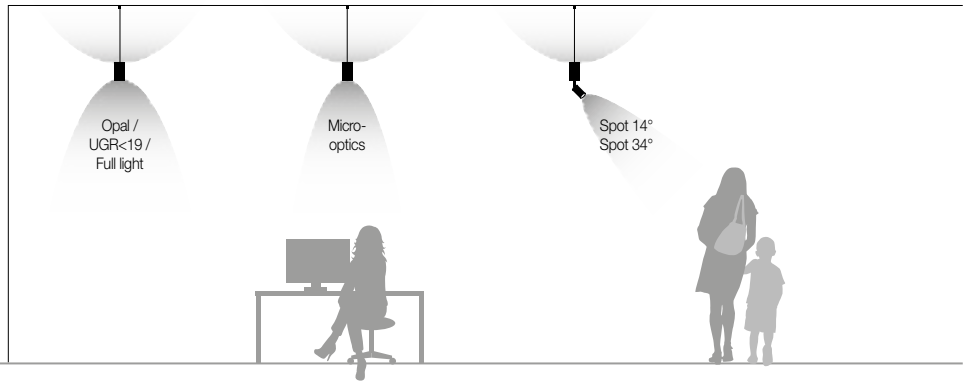

HERO PLUS

- **.01** Weiß - White
- **.02** Schwarz - Black



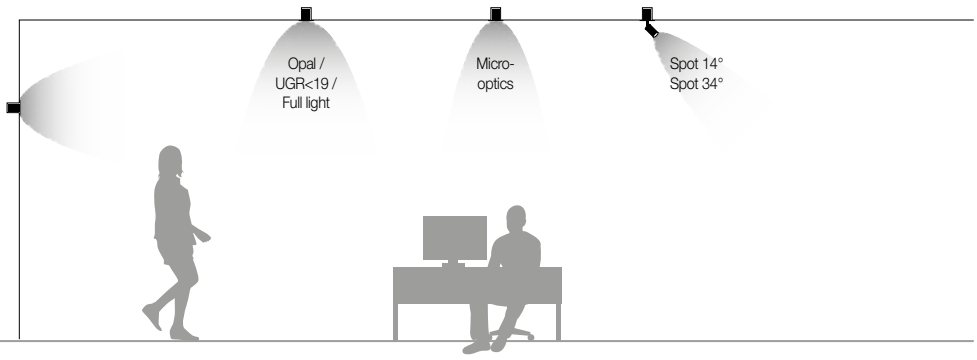


HERO PLUS


NEW HERO PLUS



LED-Linearsystem eigenständig oder als Lichtleiste, mit Decken-, Pendel-, Einbau- in der Zwischendecke, Wand- oder Schienenmontage installierbar. Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit elektronischem Treiber und Durchgangsverdrahtung. Schirm, Endkappen, Linearverbinder und Zubehör für die Montage sind separat zu bestellen.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track. Painted alloy aluminium profile including electronic power supply and through wiring. Screen, end caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



LED-LINEARPROFIL

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	27W	114601.	114608._ _	114615._ _	01	02	20	21	227,50
1400	33W	114602._ _	114609._ _	114616._ _	01	02	20	21	260,00
1680	40W	114603._ _	114610._ _	114617._ _	01	02	20	21	280,75
1960	46W	114604._ _	114611._ _	114618._ _	01	02	20	21	374,00
2240	53W	114605._ _	114612._ _	114619._ _	01	02	20	21	393,75
2520	60W	114606._ _	114613._ _	114620._ _	01	02	20	21	414,75
2800	66W	114607._ _	114614._ _	114621._ _	01	02	20	21	433,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	27W	114622._ _	114629._ _	114636._ _	01	02	20	21	280,50
1400	33W	114623._ _	114630._ _	114637._ _	01	02	20	21	313,00
1680	40W	114624._ _	114631._ _	114638._ _	01	02	20	21	333,75
1960	46W	114625._ _	114632._ _	114639._ _	01	02	20	21	480,00
2240	53W	114626._ _	114633._ _	114640._ _	01	02	20	21	500,00
2520	60W	114627._ _	114634._ _	114641._ _	01	02	20	21	520,75
2800	66W	114628._ _	114635._ _	114642._ _	01	02	20	21	539,00

EMERGENCY 1h / 12h Notstrom / Emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	40W	114643._ _	114644._ _	114645._ _	01	02	20	21	418,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Notstrom / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	40W	114646._ _	114647._ _	114648._ _	01	02	20	21	471,75

Ein eigenes Stromkabel für das DALI-PUSH + EME-Modul bereitstellen. / Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

Es ist ein Kit für die Durchgangsverdrahtung in geeigneter Länge erhältlich, um das als Lichtleiste installierte modul DALI-PUSH + EME an die Stromversorgung anzuschließen (seite 157) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 157).



90° LED-WINKELPROFIL

90° CORNER LED PROFILE

Links/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114649._ _	114650._ _	114651._ _	01	02	20	21	308,75

Rechts/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114652._ _	114653._ _	114654._ _	01	02	20	21	308,75


DALI-PUSH Links/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114655._ _	114656._ _	114657._ _	01	02	20	21	362,00

DALI-PUSH Rechts/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	114658._ _	114659._ _	114660._ _	01	02	20	21	362,00

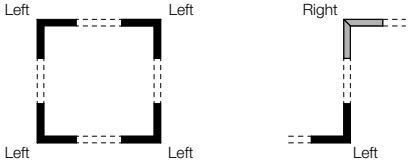




OPALER DIFFUSOR
Flächenbündig aus Polycarbonat, mit gleichmäßiger Leuchtdichte.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108901.99**	14,75
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	**108902.99**	17,75
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	**108903.99**	22,50
1960	4389 lm	4689 lm	4866 lm	**108904.99**	29,50
2240	5015 lm	5359 lm	5562 lm	**108905.99**	30,75
2520	5642 lm	6028 lm	6257 lm	**108906.99**	31,75
2800	6269 lm	6698 lm	6952 lm	**108907.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108909.99**	72,25
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108944.99**	17,75



OPALER DIFFUSORSCHIRM MIT HOHEM DURCHFLUSS
Flächenbündig aus opalem Polycarbonat.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

HIGH FLUX OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	**108931.99**	14,75
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	**108932.99**	17,75
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	**108933.99**	22,50
1960	5566 lm	5947 lm	6172 lm	**108934.99**	29,50
2240	6361 lm	6796 lm	7053 lm	**108935.99**	30,75
2520	7156 lm	7646 lm	7935 lm	**108936.99**	31,75
2800	7951 lm	8495 lm	8817 lm	**108937.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108939.99**	72,25
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	**108938.99**	17,75

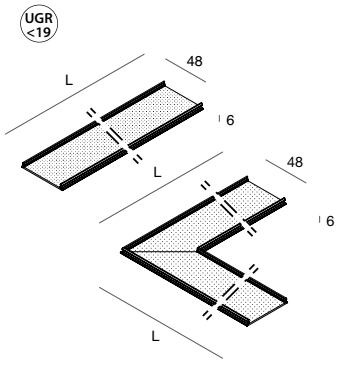


DIFFUSOR UGR<19
Diffusorschirm mit Steckverbindung zur Entblendung aus mikroprismatischem Polycarbonat.

* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108910.99**	17,25
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	**108911.99**	20,25
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	**108912.99**	25,75
1960	5099 lm	5447 lm	5654 lm	**108913.99**	32,50
2240	5827 lm	6226 lm	6462 lm	**108914.99**	33,75
2520	6556 lm	7004 lm	7269 lm	**108915.99**	36,50
2800	7284 lm	7782 lm	8077 lm	**108916.99**	39,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	83,50
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108945.99**	20,00



VOLLLICHTDIFFUSOR
Vorspringender Diffusor aus opalem Polycarbonat.
Endkappen sind separat zu bestellen.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	**108923.99**	17,25
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	**108924.99**	20,75
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	**108925.99**	26,50
1960	5356 lm	5722 lm	5939 lm	**108926.99**	33,50
2240	6121 lm	6540 lm	6788 lm	**108927.99**	38,50
2520	6886 lm	7357 lm	7636 lm	**108928.99**	39,50
2800	7651 lm	8175 lm	8485 lm	**108929.99**	42,25



OPALE ENDKAPPEN (2 Stk.)
An den Enden des Schirms ist ein Volllicht bereitzustellen.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	6,75

HERO PLUS
MIKROOPTIK



Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit Mikrooptik, elektronischem Treiber und Durchgangsverdrahtung. Endkappen, Linearverbinder und Zubehör für die Montage sind separat zu bestellen.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114661.__**	2151 lm	**114663.__**	2288 lm	**114665.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,75
1400	36W	3410 lm	**114662.__**	3587 lm	**114664.__**	3813 lm	**114666.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	358,25

DALI-PUSH


L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114667.__**	2151 lm	**114669.__**	2288 lm	**114671.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	339,75
1400	36W	3410 lm	**114668.__**	3587 lm	**114670.__**	3813 lm	**114672.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	411,25

HERO PLUS
SPOT



Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit 2 Strahlern, elektronischem Treiber und Durchgangsverdrahtung. Endkappen, Linearverbinder und Zubehör für die Montage sind separat zu bestellen.


Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.

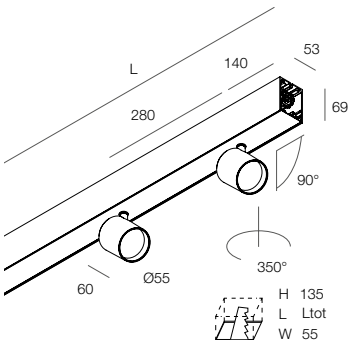

L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**114673.__**	2110 lm	**114674.__**	2332 lm	**114675.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	347,50
1120	2x13W	34°	2144 lm	**114676.__**	2230 lm	**114677.__**	2464 lm	**114678.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	347,50

DALI-PUSH


L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**114679.__**	2110 lm	**114680.__**	2232 lm	**114681.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	400,50
1120	2x13W	34°	2144 lm	**114682.__**	2230 lm	**114683.__**	2464 lm	**114684.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	400,50



MODUL MIT DALI-IoT-STEUERGERÄT
+ PRÄSENZMELDER UND
HELLIGKEITSSENSOR
Mit DALI-Steuereinheit, im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Bis zu 32 Treiber und max. 3 Sensormodule 114691. _ einsetzbar. Programmierbar über Bluetooth mit eigener App für Smartphone oder Tablet. Nur automatische Steuerung. Keine direkte Netzstromversorgung.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114691. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114690. __	**01**	**02**	**20**	**21**	280	432,50



MODUL MIT PRÄSENZMELDER
UND DALI IOT:
Mit im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Keine direkte Netzstromversorgung.
Verwendbar mit Steuereinheitsmodul + Sensor 114690. _ _ oder mit DALI-IOT-Steuergeräten oder DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE
DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in.
Can be used with control unit + sensor module 114690. _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114691. __	**01**	**02**	**20**	**21**	280	217,75



MODUL MIT PRÄSENZMELDER
UND DALI MID HELLIGKEITSSENSOR
Mit im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Keine direkte Netzstromversorgung. Verwendbar mit DALI MID Steuergerät.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE
DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in.
Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114692.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	239,50



LINEARES BLINDMODUL
Mit Durchgangsverdrahtung und unterer Abdeckung. Modul L 250mm, keine direkte Netzstromversorgung.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover.
Module L 280 mm without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114685.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	88,00
114686.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	143,00
114687.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	163,75
114688.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	184,00




L-FÖRMIGES BLINDMODUL
Mit Durchgangsverdrahtung und unterer Abdeckung. Keine direkte Netzstromversorgung.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover.
Without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114689.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150	136,75


NEW



KIT ZUR LINEAREN VERBINDUNG

LINEAR JUNCTION KIT


	Euro | CHF
108940.99	19,50



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
108684.__	**01**	**02**	**20**	**21**	20,00



EINBAUKIT RAHMENLOS (1 Stk.)
Für Gipskarton H 12mm. 2 Stk. für Linearprofile bis L 2240mm, 3 Stk. für Profile L 2520mm, 2800mm und 90° LED-Winkelprofil.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard. 2 pcs for linear profiles up to L 2240mm, 3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.


	Euro | CHF
108688.99	15,75



ABSTANDHALTER (2 Stk.)
Für Gipskarton H 10mm. 2 Stück an jeder Einbauhalterung einsetzen.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.


	Euro | CHF
108689.99	6,50



WANDHALTERUNG (1 Stück)
2 Stk. für Linearprofile bis L 2240mm,
3 Stk. für Profile L 2520 mm und L 2800 mm.

WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for linear profiles L 2520mm and L 2800mm.


	□	■	■	■	Euro | CHF
108687.__	**01**	**02**	**20**	**21**	17,75



AUFHÄNGEKABEL (1 Stk.)
Aus Stahl, verstellbar. Für Einzelprofile: 2 Stk. an den Enden; Lichtleisten: 2 Stk. an den Enden + 1 Stk. für jede Verbindung; 1 zusätzliches Stk. für Profile L 2520 mm, 2800 mm und Winkelprofile; nicht erforderlich für Profile L 280 mm und L-förmiges Abdeckungsprofil.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Steel, adjustable. For single profiles: 2 pcs at the ends; continuous runs: 2 pcs at the ends + 1 pc at each joint; 1 additional central pc for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L -shaped blind modules.


	L (mm)	VERSION	Euro | CHF
114694.99	3000	Einstellung von oben	21,25
1086A1.99	3000	Einstellung von unten	15,25



STROMVERSORGUNGSKIT
Kabel mit transparenter Ummantelung

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	40,00	50,75
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	56,50	67,25




3P 3P + DALI

PAAR ADAPTER
FÜR ALL-TRACK-SCHIENE

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106757.__	**01**	**02**	3P	59,50
106758.__	**01**	**02**	3P + DALI	75,00



KIT DURCHGANGSVERDRAHTUNG NOTFALLMODUL
Um das als Lichtleiste installierte DALI-PUSH + EME modul an die Stromversorgung anzuschließen. Ein Kit mit passender Länge für jedes Modul vorsehen, das dem Notfallmodul vorausgeht.

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT
For connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.

	L (mm)	FOR PROFILES (mm)	Euro | CHF
108941.99	1400	280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594	11,00
108942.99	1960	1680, 1960	12,00
108943.99	2800	2240, 2520, 2800	13,50



HERO PLUS B


NEW HERO PLUS B



Lineares LED-System mit direktem-indirektem Lichtaustritt, pendelnd, eigenständig oder als Lichtleiste installierbar. Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit elektronischen Treibern für Doppeleinschaltung, Durchgangsverdrahtung und Diffusorschirm für indirektes Licht. Zubehör für die Pendelleuchte, Linearverbinder, Diffusorschirm für direktes Licht und Endkappen sind separat zu bestellen.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation. Painted alloy aluminium profile including electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints, diffuser for direct light and end caps to be ordered separately.



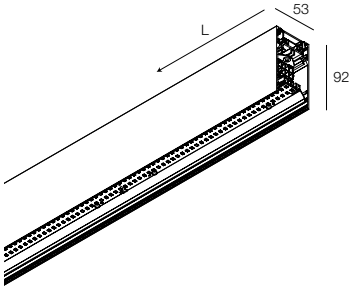

LED-LINEARPROFIL

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	47W	**114701._ _**	**114708. _ _**	**114715._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	354,25
1400	60W	**114702._ _**	**114709. _ _**	**114716._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	406,00
1680	73W	**114703._ _**	**114710._ _**	**114717._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	454,50
1960	86W	**114704._ _**	**114711._ _**	**114718._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	586,25
2240	99W	**114705._ _**	**114712._ _**	**114719._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	635,00
2520	113W	**114706._ _**	**114713._ _**	**114720._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	667,25
2800	126W	**114707._ _**	**114714._ _**	**114721._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	699,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	47W	**114722._ _**	**114729._ _**	**114736._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	460,25
1400	60W	**114723._ _**	**114730._ _**	**114737._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	512,00
1680	73W	**114724._ _**	**114731._ _**	**114738._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	560,75
1960	86W	**114725._ _**	**114732._ _**	**114739._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	745,25
2240	99W	**114726._ _**	**114733._ _**	**114740._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	847,25
2520	113W	**114727._ _**	**114734._ _**	**114741._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	879,50
2800	126W	**114728._ _**	**114735._ _**	**114742._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	911,75

EMERGENCY 1h / 12h Notstrom mit direkter Emission / Direct emission emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	73W	**114743._ _**	**114744._ _**	**114745._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	592,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Notstrom mit direkter Emission / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	73W	**114746._ _**	**114747._ _**	**114748._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	698,75

Eigene Stromkabel für die EME-Module und DALI-PUSH + EME bereitstellen / Provide specific power supply cables for EME and DALI-PUSH + EME module.

Es ist ein Kit für die Durchgangsverdrahtung in geeigneter Länge erhältlich, um das als Lichtleiste installierte Notfallmodul an die Stromversorgung anzuschließen (seite 165) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 165).



90° LED-WINKELPROFIL
Nicht einzeln installierbar/versorgbar.

90° CORNER LED PROFILE
Cannot be installed or powered individually.

Links/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114749._ _**	**114750._ _**	**114751._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	462,25

Rechts/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114752._ _**	**114753._ _**	**114754._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	462,25


DALI-PUSH Links/Left


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114755._ _**	**114756._ _**	**114757._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	568,50

DALI-PUSH Rechts/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114758._ _**	**114759._ _**	**114760._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	568,50








OPALER DIFFUSOR
Flächenbündig aus Polycarbonat, mit gleichmäßiger Leuchtdichte.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	4709 lm	5031 lm	5222 lm	**108901.99**	14,75
1400	6069 lm	6484 lm	6730 lm	**108902.99**	17,75
1680	7429 lm	7938 lm	8239 lm	**108903.99**	22,50
1960	8791 lm	9392 lm	9748 lm	**108904.99**	29,50
2240	10151 lm	10846 lm	11257 lm	**108905.99**	30,75
2520	11512 lm	12299 lm	12766 lm	**108906.99**	31,75
2800	12873 lm	13753 lm	14275 lm	**108907.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108909.99**	72,25
594x594	5443 lm	5815 lm	6035 lm	**108944.99**	17,75



OPALER DIFFUSORSCHIRM MIT HOHEM DURCHFLUSS
Flächenbündig aus opalem Polycarbonat.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

HIGH FLUX OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5382 lm	5749 lm	5968 lm	**108931.99**	14,75
1400	6910 lm	7382 lm	7662 lm	**108932.99**	17,75
1680	8439 lm	9016 lm	9358 lm	**108933.99**	22,50
1960	9968 lm	10650 lm	11054 lm	**108934.99**	29,50
2240	11497 lm	12283 lm	12749 lm	**108935.99**	30,75
2520	13026 lm	13917 lm	14444 lm	**108936.99**	31,75
2800	14555 lm	15550 lm	16140 lm	**108937.99**	34,50
* 5700	-	-	-	**108939.99**	72,25
594x594	6116 lm	6533 lm	6781 lm	**108938.99**	17,75

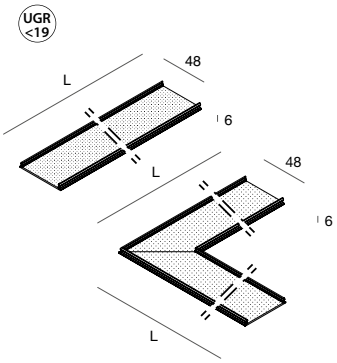

DIFFUSOR UGR<19
Diffusorschirm mit Steckverbindung zur Entblendung aus mikroprismatischem Polycarbonat.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5114 lm	5464 lm	5672 lm	**108910.99**	17,25
1400	6577 lm	7026 lm	7292 lm	**108911.99**	20,25
1680	8038 lm	8588 lm	8914 lm	**108912.99**	25,75
1960	9501 lm	10150 lm	10536 lm	**108913.99**	32,50
2240	10963 lm	11713 lm	12157 lm	**108914.99**	33,75
2520	12426 lm	13275 lm	13778 lm	**108915.99**	36,50
2800	13888 lm	14837 lm	15400 lm	**108916.99**	39,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	83,50
594x594	5848 lm	6248 lm	6485 lm	**108945.99**	20,00



VOLLLICHTDIFFUSOR
Vorspringender Diffusor aus opalem Polycarbonat.
Endkappen sind separat zu bestellen.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5261 lm	5621 lm	5835 lm	**108923.99**	17,25
1400	6760 lm	7222 lm	7496 lm	**108924.99**	20,75
1680	8259 lm	8824 lm	9159 lm	**108925.99**	26,50
1960	9758 lm	10425 lm	10821 lm	**108926.99**	33,50
2240	11257 lm	12027 lm	12483 lm	**108927.99**	38,50
2520	12756 lm	13628 lm	14145 lm	**108928.99**	39,50
2800	14255 lm	15230 lm	15808 lm	**108929.99**	42,25



OPALE ENDKAPPEN (2 Stk.)
An den Enden des Schirms ist ein Volllicht bereitzustellen.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	6,75

HERO PLUS B
MIKROOPTIK



Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit Mikrooptik für direkte Emission, elektronischen Treibern für Doppeleinschaltung, Durchgangsverdrahtung und Diffusorschirm für indirektes Licht. Zubehör für die Pendelleuchte, Linearverbinder und Endkappen sind separat zu bestellen.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.



L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1400	63W	6345 lm **114761._ _**	6722 lm **114762._ _**	7067 lm **114763.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	495,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1400	63W	6345 lm **114764._ _**	6722 lm **114765._ _**	7067 lm **114766.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	601,75




HERO PLUS B
SPOT



Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit 2 Strahlern für direkte Emission, elektronischen Treibern für Doppeleinschaltung, Durchgangsverdrahtung und Diffusorschirm für indirektes Licht. Zubehör für die Pendelleuchte, Linearverbinder und Endkappen sind separat zu bestellen.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.




L (mm)			2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	14°	20W 2x13W	2201 lm 2028 lm **114767._ _**	2351 lm 2110 lm **114768._ _**	2441 lm 2332 lm **114769._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	522,75
1120	34°	20W 2x13W	2201 lm 2144 lm **114770._ _**	2351 lm 2230 lm **114771._ _**	2441 lm 2464 lm **114772._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	522,75

DALI-PUSH


L (mm)			2700K	SPOT 3000K	4000K					Euro | CHF
1120	14°	20W 2x13W	2201 lm 2028 lm **114773._ _**	2351 lm 2110 lm **114774._ _**	2441 lm 2332 lm **114775._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	629,00
1120	34°	20W 2x13W	2201 lm 2144 lm **114776._ _**	2351 lm 2230 lm **114777._ _**	2441 lm 2464 lm **114778._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	629,00

HERO PLUS B
INDIREKTES LICHT



Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit unterer Blindabdeckung, elektronischen Treibern für Doppeleinschaltung, Durchgangsverdrahtung und Diffusorschirm für indirektes Licht. Zubehör für die Pendelleuchte, Linearverbinder und Endkappen sind separat zu bestellen.


Painted alloy aluminium profile including bottom blind cover, electronic power supplies for dual switching, pass through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.

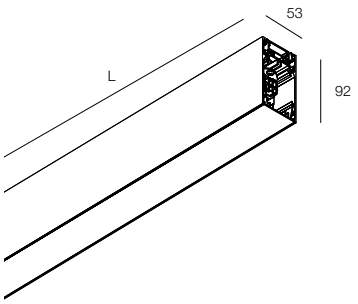

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	20W	2201 lm **114779._ _**	2351 lm **114780._ _**	2441 lm **114781._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	289,75

DALI-PUSH


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	20W	2201 lm **114782._ _**	2351 lm **114783._ _**	2441 lm **114784._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	342,75



MODUL MIT DALI-IoT-STEUERGERÄT
+ PRÄSENZMELDER UND
HELLIGKEITSSENSOR
Mit DALI-Steuereinheit, im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Bis zu 32 Treiber und max. 3 Sensormodule 114791._ _ einsetzbar. Programmierbar über Bluetooth mit eigener App für Smartphones oder Tablet. Nur automatische Steuerung. Keine direkte Netzstromversorgung.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114791. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114790.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	445,75



MODUL MIT PRÄSENZMELDER UND
DALI IOT HELLIGKEITSSENSOR
Mit im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Keine direkte Netzstromversorgung. Verwendbar mit 114790-Modul. _ _ oder mit Steuergeräten DALI IOT oder DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR
AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114790. _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114791.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	300,75



MODUL MIT PRÄSENZMELDER
UND DALI MID HELLIGKEITSSENSOR
Mit im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Keine direkte Netzstromversorgung. Verwendbar mit DALI MID Steuergerät.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR
AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114792.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	322,25



LINEARES BLINDMODUL
Mit Durchgangsverdrahtung und unterer Abdeckung. Modul L 250mm, keine direkte Netzstromversorgung.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280mm without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114785.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	131,50
114786.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	242,00
114787.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	276,25
114788.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	309,00




L-FÖRMIGES BLINDMODUL
Mit Durchgangsverdrahtung und unterer Abdeckung. Keine direkte Netzstromversorgung.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114789.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150	175,00


NEW



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
108940.99	19,50



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
1087B1.__	**01**	**02**	**20**	**21**	20,25



AUFHÄNGEKABEL
2 Stk. für Linearprofile bis L 2240 mm vorsehen; Kit 3 Stk. für Profile L 2520 mm, L 2800 mm und Winkelprofil; nicht erforderlich für Profile L 280 mm und L-förmige Blindmodule.

SUSPENSION CABLES
Provide 2-pc kits for linear profiles up to L 2240 mm; 3-pc kits for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L-shaped blind modules.


	pcs.	L (mm)	Euro | CHF
114794.99	2	1200	22,25
114795.99	2	3000	26,75
114796.99	3	1200	29,75
114797.99	3	3000	36,75



STROMVERSORGUNGSKIT
Kabel mit transparenter Ummantelung

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	40,00	50,75
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	56,50	67,25



KIT DURCHGANGSVERDRAHTUNG NOTFALLMODUL
Um das als Lichtleiste installierte Notfallmodul an die Stromversorgung anzuschließen. Ein Kit mit passender Länge für jedes Modul vorsehen, das dem Notfallmodul vorausgeht.

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT
For connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.

	L (mm)	FOR PROFILES (mm)	Euro | CHF
108941.99	1400	280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594	11,00
108942.99	1960	1680, 1960	12,00
108943.99	2800	2240, 2520, 2800	13,50


HERO PLUS C


NEW HERO PLUS C



Lineares LED-System, das eigenständig oder als Lichtleiste installierbar, in einen 10-15 mm dicken Zwischendeckenrahmen einbaubar ist. Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit elektronischem Treiber und Durchgangsverdrahtung. Schirm und Endkappen sind separat zu bestellen.

Linear LED system for single or continuous-run recessed installation with trim, for false ceilings with a thickness of 10–15 mm. Painted aluminium alloy profile including electronic power supply and pass-through wiring. Diffuser and end caps to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · GROUP 0 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



LED-LINEARPROFIL

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1120	27W	**114801.__**	**114804.__**	**114807.__**	**01**	**02**	285,00
1400	33W	**114802.__**	**114805.__**	**114808.__**	**01**	**02**	322,50
1680	40W	**114803.__**	**114806.__**	**114809.__**	**01**	**02**	346,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1120	27W	**114810.__**	**114813.__**	**114816.__**	**01**	**02**	338,00
1400	33W	**114811.__**	**114814.__**	**114817.__**	**01**	**02**	375,50
1680	40W	**114812.__**	**114815.__**	**114818.__**	**01**	**02**	399,00


EMERGENCY 1h / 12h Notstrom / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1680	40W	**114819.__**	**114820.__**	**114821.__**	**01**	**02**	484,00

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Notstrom / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1680	40W	**114822.__**	**114823.__**	**114824.__**	**01**	**02**	536,75

Ein eigenes Stromkabel für das DALI-PUSH + EME-Modul bereitstellen.
Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

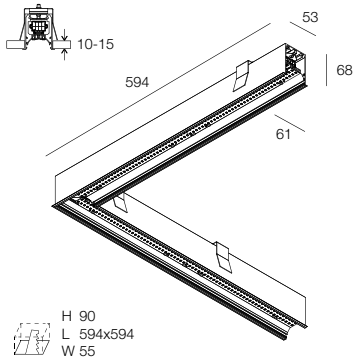

90° LED-WINKELPROFIL

90° CORNER LED PROFILE

Links/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114825.__**	**114826.__**	**114827.__**	**01**	**02**	346,00

Rechts/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114828.__**	**114829.__**	**114830.__**	**01**	**02**	346,00


DALI-PUSH Links/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114831.__**	**114832.__**	**114833.__**	**01**	**02**	399,00

DALI-PUSH Rechts/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114834.__**	**114835.__**	**114836.__**	**01**	**02**	399,00

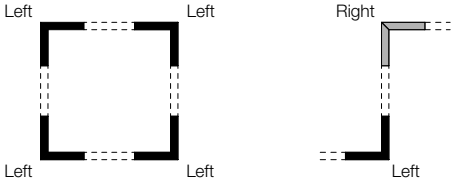




OPALER DIFFUSOR
Flächenbündig aus Polycarbonat, mit gleichmäßiger Leuchtdichte.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108901.99**	14,75
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	**108902.99**	17,75
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	**108903.99**	22,50
* 5700	-	-	-	**108909.99**	72,25
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108944.99**	17,75



OPALER DIFFUSORSCHIRM MIT HOHEM DURCHFLUSS
Flächenbündig aus opalem Polycarbonat.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

HIGH FLUX OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	**108931.99**	14,75
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	**108932.99**	17,75
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	**108933.99**	22,50
* 5700	-	-	-	**108939.99**	72,25
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	**108938.99**	17,75

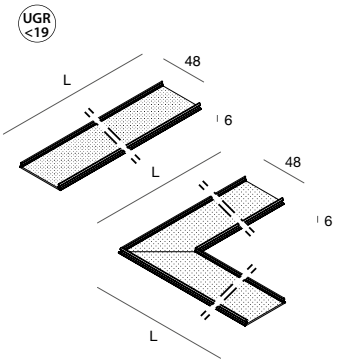

DIFFUSOR UGR<19
Diffusorschirm mit Steckverbindung zur Entblendung aus mikroprismatischem Polycarbonat.
* L 5700 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108910.99**	17,25
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	**108911.99**	20,25
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	**108912.99**	25,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	83,50
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108945.99**	20,00



VOLLLICHTDIFFUSOR
Vorspringender Diffusor aus opalem Polycarbonat.
Endkappen sind separat zu bestellen.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	**108923.99**	17,25
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	**108924.99**	20,75
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	**108925.99**	26,50




OPALE ENDKAPPEN (2 Stk.)
An den Enden des Schirms ist ein Volllicht bereitzustellen.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	6,75

HERO PLUS C
MIKROOPTIK

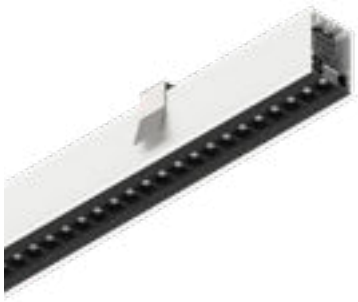

Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit Mikrooptik, elektronischem Treiber und Durchgangsverdrahtung. Endkappen sind separat zu bestellen.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.

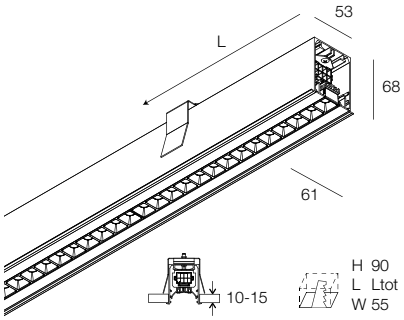

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114837.__**	2151 lm	**114839.__**	2288 lm	**114841.__**	**01**	**02**	352,25
1400	36W	3410 lm	**114838.__**	3587 lm	**114840.__**	3813 lm	**114842.__**	**01**	**02**	419,25

DALI-PUSH


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114843.__**	2151 lm	**114845.__**	2288 lm	**114847.__**	**01**	**02**	405,25
1400	36W	3410 lm	**114844.__**	3587 lm	**114846.__**	3813 lm	**114848.__**	**01**	**02**	472,50

HERO PLUS C
SPOT



Profil aus lackierter Aluminiumlegierung mit 2 Strahlern, elektronischem Treiber und Durchgangsverdrahtung. Endkappen sind separat zu bestellen.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.

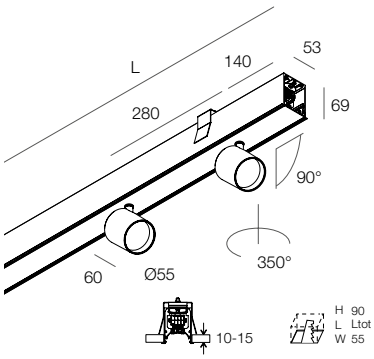


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**114849.__**	2110 lm	**114850.__**	2332 lm	**114851.__**	**01**	**02**	411,50
1120	2X13W 34°	2144 lm	**114852.__**	2230 lm	**114853.__**	2464 lm	**114854.__**	**01**	**02**	411,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**114855.__**	2110 lm	**114856.__**	2332 lm	**114857.__**	**01**	**02**	464,75
1120	2X13W 34°	2144 lm	**114858.__**	2230 lm	**114859.__**	2464 lm	**114860.__**	**01**	**02**	464,75

HERO PLUS C


ERGÄNZUNGSMODULE
ADDITIONAL MODULES



MODUL MIT DALI-IoT-STEUERGERÄT
+ PRÄSENZMELDER UND HELLIGKEITSSENSOR
Mit DALI-Steuereinheit und DALI-Sensor im Deckel und Durchgangsverdrahtung. Bis zu 32 Treiber und max. 3 Sensormodule 114867._ _ einsetzbar. Programmierbar über Bluetooth mit eigener App für Smartphones oder Tablet. Nur automatische Steuerung. Keine direkte Netzstromversorgung.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114867. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114866.__	**01**	**02**	280	475,25



MODUL MIT PRÄSENZMELDER UND DALI IOT
HELLIGKEITSSENSOR
Mit im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Keine direkte Netzstromversorgung. Verwendbar mit 114866 Modul _ _ oder mit Steuergerät DALI IOT oder DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114866 _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114867.__	**01**	**02**	280	238,75



MODUL MIT PRÄSENZMELDER UND DALI MID
HELLIGKEITSSENSOR
Mit im Deckel integriertem DALI-Sensor und Durchgangsverdrahtung. Keine direkte Netzstromversorgung. Verwendbar mit DALI MID Steuergerät.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114868.__	**01**	**02**	280	264,75



LINEARES BLINDMODUL
Mit Durchgangsverdrahtung und unterer Abdeckung. Modul L 250mm, keine direkte Netzstromversorgung.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280 mm without plug-in.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114861.__	**01**	**02**	280	100,75
114862.__	**01**	**02**	1120	171,50
114863.__	**01**	**02**	1400	192,00
114864.__	**01**	**02**	1680	212,25




L-FÖRMIGES BLINDMODUL
Mit Durchgangsverdrahtung und unterer Abdeckung. Keine direkte Netzstromversorgung.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114865.__	**01**	**02**	150x150	137,75

HERO PLUS C

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)


END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
108860.__	**01**	**02**	19,25





HERO MINI SYSTEM

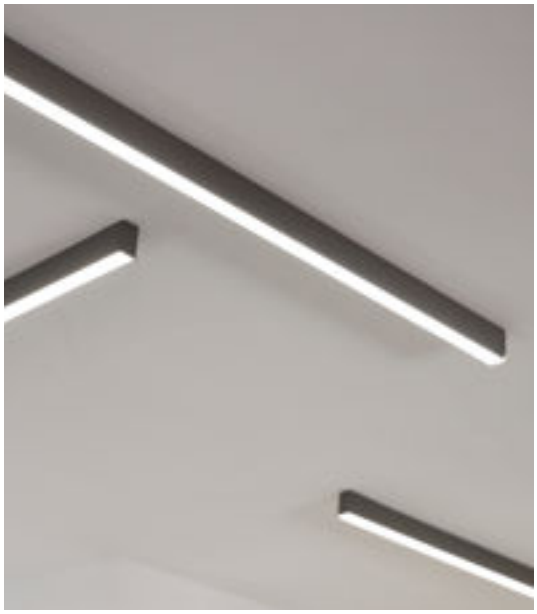

HERO MINI SYSTEM

HERO MINI SYSTEM ist ein Novalux-Beleuchtungssystem, das die Anforderungen unregelmäßiger Kompositionen erfüllt. Es eignet sich für jede Art von Raum, indem man einfach die Art von Optik auswählt, die am besten für die Umgebung geeignet ist: opaler Schirm, Mikrooptik UGR<19 oder schwenkbare Spots. Die speziellen Verbinder wurden entwickelt, um die Profile zu verbinden und Lichtbänder, Sechsecke und andere überraschende, offene oder geschlossene Geometrien zu schaffen.

HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI SYSTEM


3 längen

4 ausführungen


3 optiken

∞ kompositionen

HERO MINI

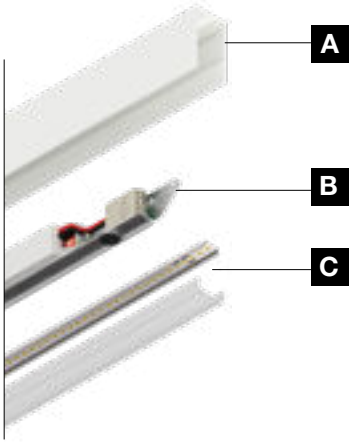

HERO MINI B

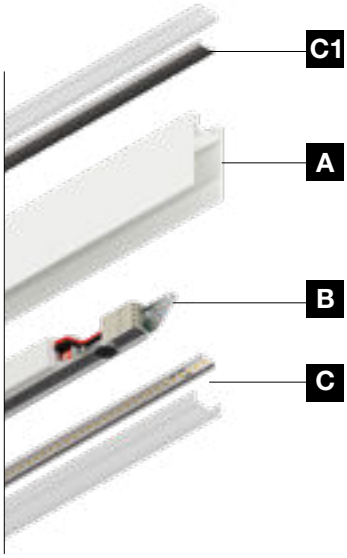

VIDEO

COMPOSITION EXAMPLES

A

PROFIL
PROFILE



HERO MINI

HERO MINI B

Legen Sie die Länge und die Ausführung des Profils fest

Define the lenght and the finish of the profile

636 mm

1272 mm


1908 mm



Kaffee, Cappuccino, Weiß und Schwarz
coffee, cappuccino, white and black

B

ELEKTRIFIZIERTES MODUL
DRIVER MODULE

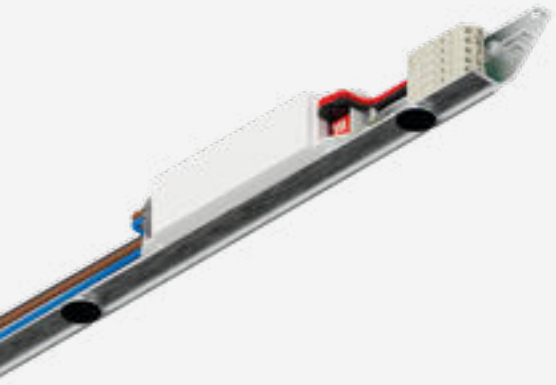


Elektrifiziertes Modul wählen mit:

- Selber Profillänge
- Anzahl an Treibern, die der Anzahl an LED-Modulen entspricht


Choose the driver module with:

- The same length as the profile
- A number of power supplies equal to the number of LED modules

HERO MINI

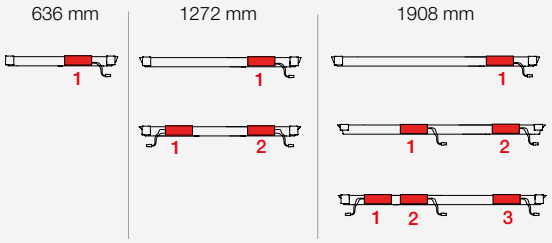

HERO MINI B

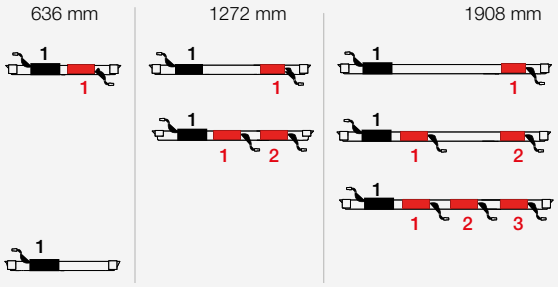

LED-Treiber für direkte LED-Module
Drivers for direct LED modules

LED-Treiber für indirekte LED-Module
Drivers for indirect LED modules

C

LED-MODULE
LED MODULES



LED-Modul +
Opaler Diffusor

LED module +
Opal diffuser




LED-Modul
Mikrooptik


Micro-optics
LED module



Spot-Modul

Spot module



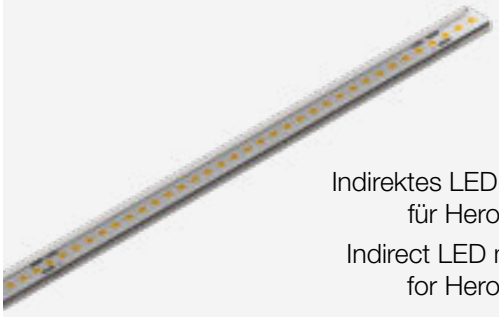

C1


Indirektes LED-Modul
für Hero Mini B

Indirect LED module
for Hero Mini B



BEISPIELKOMPOSITION HERO MINI
L 1272 mm Spot + opal


COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI
L. 1272mm spot + opal

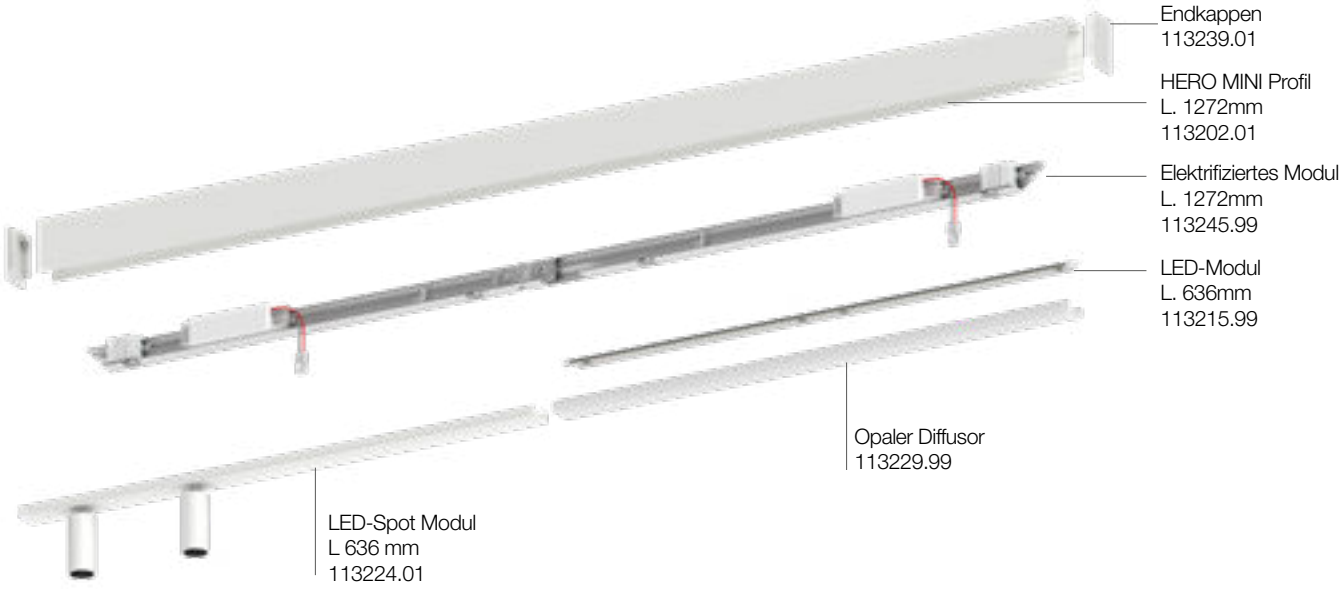



BEISPIELKOMPOSITION HERO MINI B
L 1272 mm Spot + Mikrooptik

COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro-optics

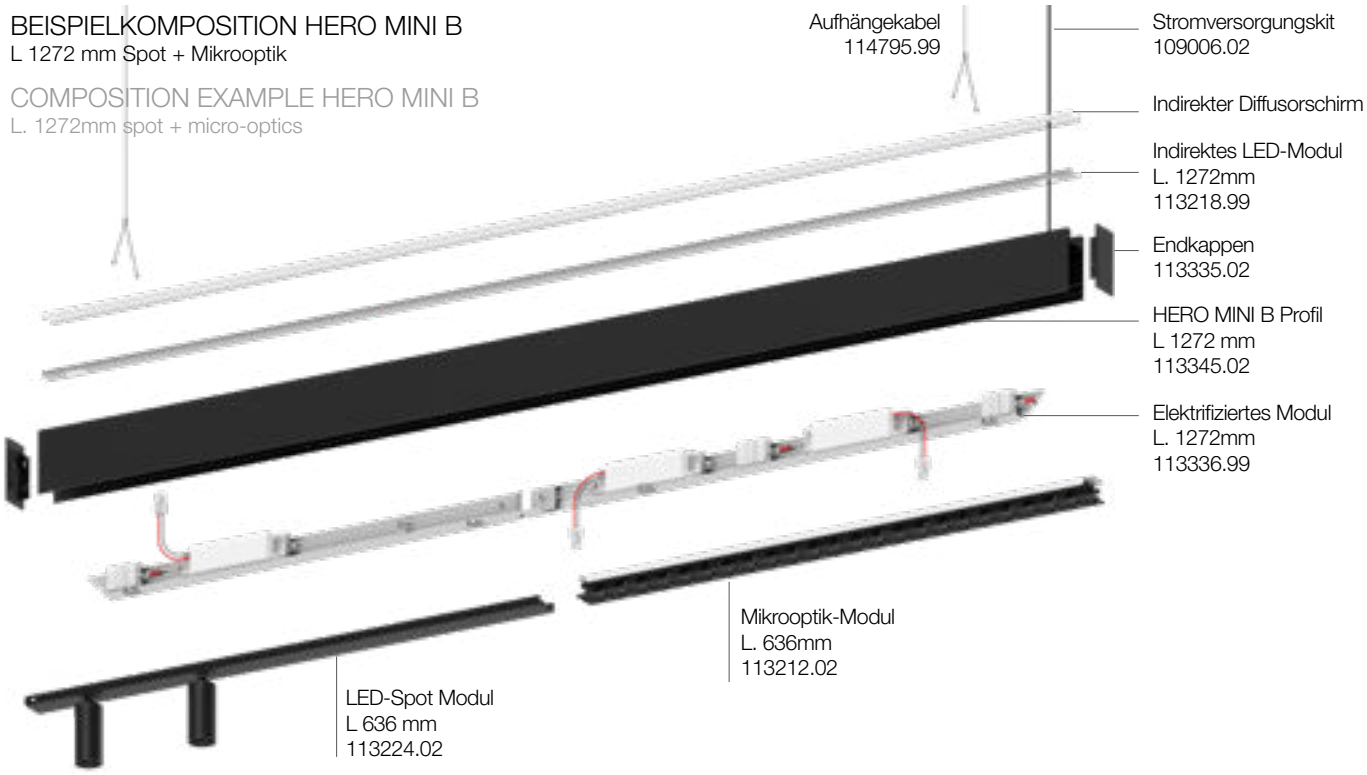


Verbindung / Joints

HERO MINI besticht durch gestalterische Vielfalt und neue kreative Spielräume. Ein großes Angebot spezialisierter Verbinder ermöglicht maßgeschneiderte Beleuchtungskonfigurationen. Lineare Verbinder mit 90°- und 120°-Winkeln ermöglichen geometrische oder komplexe Kompositionen, die sich perfekt an die architektonischen Anforderungen jedes Ambientes anpassen.

HERO MINI stands out for its outstanding design versatility and expands creative possibilities thanks to a range of dedicated joints that allow for custom lighting configurations. The linear, 90° and 120° connectors make it possible to create geometric or more articulated compositions, adapting precisely to the architectural requirements of any environment.






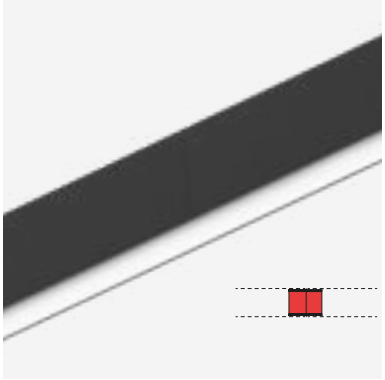



KIT ZUR LINEAREN VERBINDUNG
LINEAR JOINT KIT

113241.99

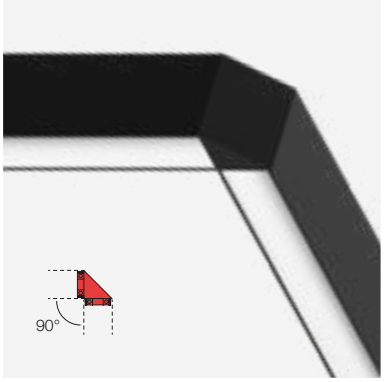


VERBINDUNGS KIT 90°-WINKEL
90° CORNER JOINT KIT

Hero mini 113236._ _
Hero mini B 113332._ _


VERBINDUNGSKIT 120°-WINKEL 2 WEGE
120° CORNER JOINT KIT_2-WAY

Hero mini 113237._ _
Hero mini B 113333._ _

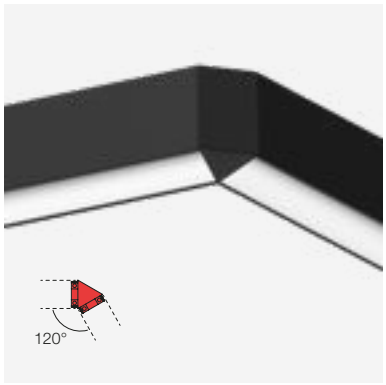

VERBINDUNGSKIT 120°-WINKEL 3 WEGE
120° CORNER JOINT KIT_3-WAY

Hero mini 113238._ _
Hero mini B 113334._ _

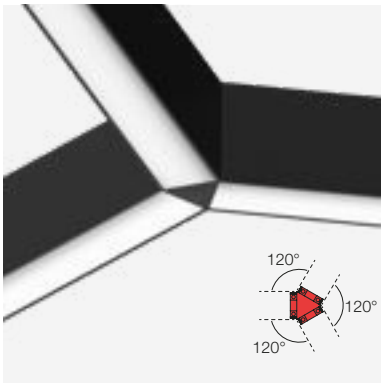






HERO MINI


CONFIGURATOR >



Modulares LED-System mit direkter Emission für die eigenständige Installation oder als Lichtleiste, zur Decken-, Pendel- oder , Wandmontage oder Schienenmontage installierbar. Modulare Profile aus lackiertem extrudiertem Aluminium, die für die Aufnahme der Treiber-Module, der Lichtmodule (LED-Module für opale Diffusoren/mikrooptische LED-Module/LED-Spot-Module) und des Installationszubehörs vorbereitet sind. Blindabdeckungen mit Durchgangsverdrahtung erhältlich.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

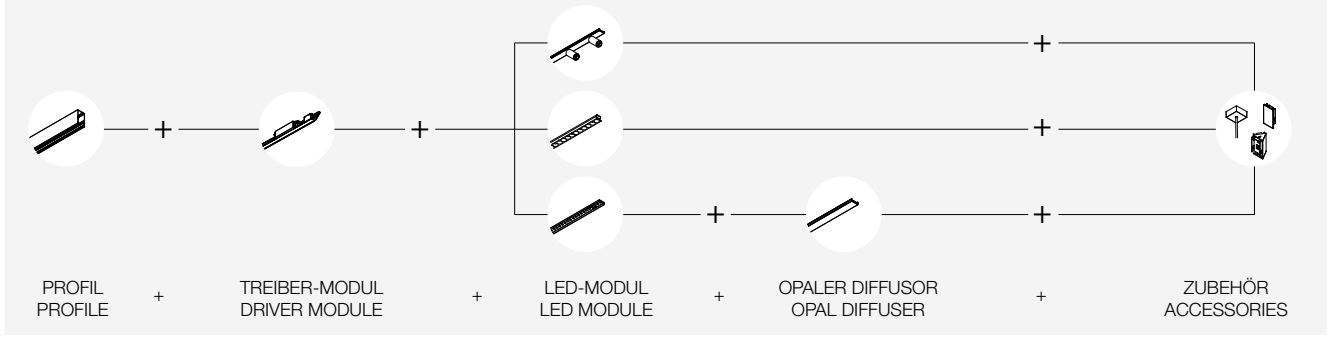




L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113201.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	43,75
1272	**113202.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	55,75
1908	**113203.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	76,00

ALUMINIUMPROFIL
Treiber-Modul, Lichtmodul, Verbindungskit, Endkappen und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

ALUMINIUM PROFILE
Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	91,50	-		-	
1272	**113205.99**	100,00	**113245.99**	133,75	-	
1908	**113206.99**	112,50	**113246.99**	143,25	**113247.99**	188,25

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	113,50	-		-	
1272	**113249.99**	119,25	**113251.99**	180,25	-	
1908	**113250.99**	128,25	**113252.99**	190,25	**113253.99**	258,25

EMERGENCY 1h / 12h - Notstromversorgung 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	193,50

TREIBER-MODUL
Elektronische Versorgung, Schnellverbinder für Lichtmodule und Durchgangsverdrahtung inklusive.


DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included.

Wählen Sie das elektrifizierte Modul mit derselben Länge wie das Profil und einer Anzahl an Treibern, die der Anzahl an LED-Modulen entspricht. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.






LED-MODULE
LED MODULES



LED-MODUL FÜR OPALEN DIFFUSOR
Inklusiver Schnellverbinder für Strommodul.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25
1908	35W	2700K	**113220.99**	102,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	102,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	102,25




OPALER DIFFUSOR
Opaler bündiger Schirm mit Steckverbindung für LED-Modul

OPAL DIFFUSER
Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	19,25
* 5850	-	-	-	**113232.99**	57,25


* 5850mm Schirm empfohlen für Installationen als Lichtleiste
5850mm screen recommended for continuous line installations



LED-MODUL MIKROOPTIK
Schwarzer PC-Reflektor in mattem Finish, PMMA-Linsen und Schnellverbinder für Treiber im Lieferumfang enthalten.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector to the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	159,00



LED-SPOT-MODUL KLIMT
2 Strahler aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung mit Polycarbonatlinsen, Blindabdeckung und Schnellverbinder für Treiber im Lieferumfang enthalten.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50



BLINDABDECKUNG
Aus pulverbeschichtetem extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	□	■			L (mm)	Euro | CHF
113233.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	51,25
113234.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	66,25
113235.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	76,25



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Lackierte Aluminium-Druckgussteile.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113239.__	**01**	**02**	**20**	**21**	22,50



AUFHÄNGEKABEL MIT EINSTELLUNG VON OBEN (1 Stk.)
Verstellbar, aus Stahl mit Endkappen aus verchromtem Messing.
Bereitzustellen ist 1 Stück am Anfang und am Ende der Lichtleiste und an den Fugen.
Für Stand-Alone-Versionen 2 Stück pro Profil bereitzustellen.

SUSPENSION CABLE WITH UPPER WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal.
Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile.


	L (mm)	Euro | CHF
113240.99	3000	11,25



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.


	□	■			L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75



KIT ZUR LINEAREN VERBINDUNG
Extrudiert aus schwarz eloxiertem Aluminium.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	21,25



VERBINDUNGSKIT - 90°-WINKEL
Zum Verbinden von 2 Profilen.
Lackiertes Aluminium-Druckgussteil.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113236.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,00



VERBINDUNGSKIT - 120°-WINKEL
Zum Verbinden von 2 Profilen.
Lackiertes Aluminium-Druckgussteil.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113237.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,00



VERBINDUNGSKIT - 120°-WINKEL
Zum Verbinden von 3 Profilen.
Lackiertes Aluminium-Druckgussteil.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

	□	■			Euro | CHF
113238.__	**01**	**02**	**20**	**21**	48,00



PAAR ADAPTER
FÜR ALL-TRACK-SCHIENE

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106757.__	**01**	**02**	3P	59,50
106758.__	**01**	**02**	3P + DALI	75,00

HERO MINI B


CONFIGURATOR >




Modulares LED-System mit direkter Emission für die eigenständige Installation oder als Lichtleiste, zur Pendelmontage. Modulare Profile aus lackiertem extrudiertem Aluminium, die für die Aufnahme der Treiber-Module für Doppeleinschaltung, LED-Module mit direkter Emission (LED-Module für opalen Diffusor/LED-Module für die Mikrooptiken/LED-Spotmodule), LED-Module mit indirekter Emission . Blindabdeckungen mit Durchgangsverdrahtung erhältlich.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · 5 years · MADE IN ITALY · CAM Edilizia

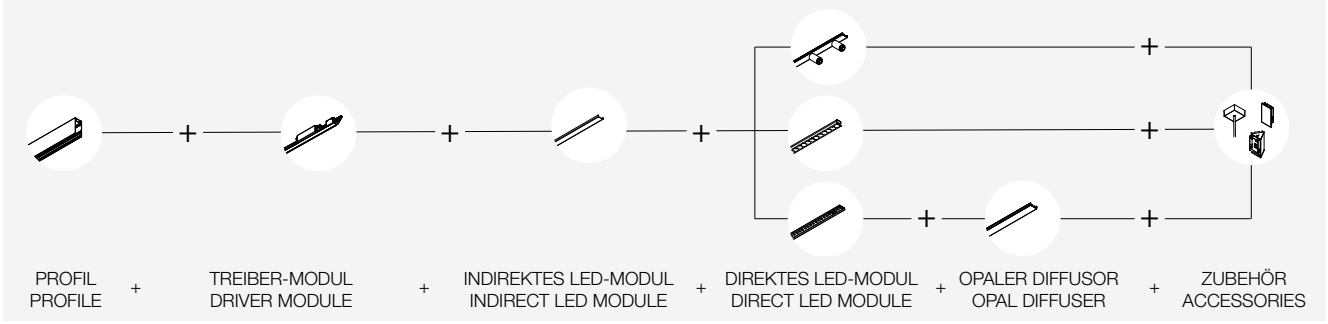




L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113344.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	65,00
1272	**113345.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	82,50
1908	**113346.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	112,75

ALUMINIUMPROFIL

Mit opalem Diffusorschirm für indirekte Emission. Elektrifiziertes Modul, LED-Modul mit direkter Emission und LED-Modul mit indirekter Emission, Verbindungskit, Endkappen und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

ALUMINIUM PROFILE

Complete with opal diffuser screen for indirect emission. Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	138,00	-		-		**113342.99**	86,50
1272	**113305.99**	147,25	**113336.99**	178,50	-		**113342.99**	86,50
1908	**113306.99**	160,75	**113337.99**	188,25	**113338.99**	217,75	**113342.99**	86,50

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	191,00	-		-		**113343.99**	112,25
1272	**113308.99**	200,25	**113339.99**	251,50	-		**113343.99**	112,25
1908	**113309.99**	213,75	**113340.99**	262,00	**113341.99**	314,75	**113343.99**	112,25

EMERGENCY 1h / 12h - Notstrom mit direkter Emission 17% / Direct emission emergency flux 17%

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF
1908	**113310.99**	317,00

TREIBER-MODUL

Elektronische Stromversorgung für Doppeleinschaltung, Schnellverbinder für Leuchtmodule und Durchgangsverkabelung .


DRIVER MODULE

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included.

◈ Wählen Sie das elektrifizierte Modul mit derselben Länge wie das Profil und einer Anzahl an Treibern, die der Anzahl an LED-Modulen entspricht. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.









LED-MODUL
INDIREKTE EMISSION
Schnellverbinder für Treiber inklusive.

LED MODULE
INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included.

L (mm)					Euro | CHF
636	6W	2700K	663 lm	**113314.99**	41,25
636	6W	3000K	698 lm	**113315.99**	41,25
636	6W	4000K	735 lm	**113316.99**	41,25
1272	18W	2700K	1989 lm	**113317.99**	67,50
1272	18W	3000K	2094 lm	**113318.99**	67,50
1272	18W	4000K	2205 lm	**113319.99**	67,50
1908	30W	2700K	3315 lm	**113320.99**	97,75
1908	30W	3000K	3490 lm	**113321.99**	97,75
1908	30W	4000K	3675 lm	**113322.99**	97,75


LED-MODULE MIT DIREKTER EMISSION
LED MODULES DIRECT EMISSION



LED-MODUL
FÜR OPALEN DIFFUSOR
Schnellverbinder für Treiber inklusive.

LED MODULE
FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector for driver module included.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25
1908	35W	2700K	**113220.99**	102,25
1908	35W	3000K	**113221.99**	102,25
1908	35W	4000K	**113222.99**	102,25




OPALER DIFFUSOR
Schirm mit Steckverbindung
für direktes Licht des LED-Moduls.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	19,25
*5850	-	-	-	**113232.99**	57,25


*5850mm Schirm empfohlen für Installationen als Lichtleiste
5850mm screen recommended for continuous line installations



LED-MODUL MIKROOPTIK
Reflektor aus schwarzem PC mit mattem Finish, Linsen aus PMMA und Schnellverbinder pro Treiber inklusive.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included.


L (mm)						■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**		82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**		82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**		82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**		159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**		159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**		159,00



LED-SPOT-MODUL KLIMT
2 Strahler aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung mit Polycarbonatlinsen, Blindabdeckung und Schnellverbinder am Treiber enthalten.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	223,50



BLINDABDECKUNG
Aus pulverbeschichtetem extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
113329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	67,75
113330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	83,50
113331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	94,75



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Lackierte Aluminium-Druckgussteile.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113335.__	**01**	**02**	**20**	**21**	23,50



AUFHÄNGEKABEL (2 Stk.)
2 Stück für jedes Profil bereitstellen.

SUSPENSION CABLES (2pcs)
2 cables required for each profile.

	L (mm)	Euro | CHF
114794.99	1200	22,25
114795.99	3000	26,75




STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75






KIT ZUR LINEAREN VERBINDUNG
Extrudiert aus schwarz eloxiertem Aluminium.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	21,25



VERBINDUNGSKIT - 90°-WINKEL
Zum Verbinden von 2 Profilen.
Lackiertes Aluminium-Druckgussteil.
Hängekabel aus Stahl, Einstellung von oben, L.5000mm, mitgeliefert.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper wire gripper, L.5000 mm, included.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113332.__	**01**	**02**	**20**	**21**	57,25



VERBINDUNGSKIT - 120°-WINKEL
Zum Verbinden von 2 Profilen.
Lackiertes Aluminium-Druckgussteil.
Hängekabel aus Stahl, Einstellung von oben, L.5000mm, mitgeliefert.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	57,25



VERBINDUNGSKIT - 120°-WINKEL
Zum Verbinden von 3 Profilen.
Lackiertes Aluminium-Druckgussteil.
Hängekabel aus Stahl, Einstellung von oben, L.5000mm, mitgeliefert.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113334.__	**01**	**02**	**20**	**21**	57,25



LYNO

NEW LYNO



Lineare LED-Leuchte mit direkter Lichtemission, geeignet für Einzelpendelmontage oder durchgehende Lichtlinie sowie für Deckenmontage ausschließlich als Einzelinstallation. CCT-LED-Lichtquellen mit über Wahlschalter einstellbarer Farbtemperatur (3000K / 4000K). Integriertes elektronisches Vorschaltgerät ON/OFF oder dimmbar DALI/PUSH, 220–240V, 50/60 Hz, mit DIP-Schalter zur Einstellung der Gesamtleistung von 20W bis 31W. Zwei Versionen erhältlich mit integriertem Polycarbonat-Diffusor: Ausführung mit opaler Abdeckung und Ausführung mit prismatischer Abdeckung, UGR <19. Profil und Endkappen aus weiß lackierter Aluminiumlegierung sowie obere Blindabdeckung aus weißem Kunststoff. Endkappen, Modulverbinder (nur für Pendelmontage) und Montagezubehör separat zu bestellen.

Linear LED fixture with direct emission, suitable for stand-alone suspended installation or continuous row mounting, as well as for surface-mounted installation in stand-alone configuration only. CCT LED sources with selectable colour temperature via selector switch (3000K / 4000K). Integrated electronic driver ON/OFF or dimmable DALI/PUSH, 220–240V, 50/60 Hz, equipped with DIP-switch to set the total power from 20W to 31W. Two versions available with included polycarbonate diffuser: one with opal screen and one with prismatic screen, UGR <19. Extruded aluminium profile and end caps finished in white paint, with upper blind cover in white plastic material. End caps, module connecting joints (for suspended installation only) and installation accessories to be ordered separately.




LYNO OPAL
Opal-Polycarbonat-Diffusor inklusive.

LYNO OPAL
Opal polycarbonate diffuser included.

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115801.01**	Siehe Lichtstromtabelle	221,25

DALI-PUSH

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115807.01**	3433 lm - 3531 lm	264,00



LYNO MIKROPRISMATISCHE
Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat inklusive.

LYNO MICROPRYSMATIC
Microprismatic polycarbonate diffuser included.

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115802.01**	Siehe Lichtstromtabelle	224,00

DALI-PUSH

L (mm)		□	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115808.01**	3199 lm - 3290 lm	266,75




LYNO OPAL

W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3433 lm	3531 lm
29	1000	3280 lm	3373 lm
28	950	3127 lm	3216 lm
26	900	2974 lm	3059 lm
24	850	2820 lm	2901 lm
22	800	2667 lm	2743 lm
21	750	2515 lm	2586 lm
20	700	2361 lm	2428 lm

LYNO MIKROPRISMATISCHE


W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3199 lm	3290 lm
29	1000	3056 lm	3143 lm
28	950	2914 lm	2997 lm
26	900	2771 lm	2850 lm
24	850	2628 lm	2703 lm
22	800	2485 lm	2556 lm
21	750	2343 lm	2410 lm
20	700	2200 lm	2263 lm



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)

☐	Euro | CHF
115803.01	15,00



VERBINDUNGSKIT
Durchgehende Reihenmontage nur bei Pendelinstallation möglich.


JOINING BRACKET
Continuous row installation possible only for suspended installations.

☐	Euro | CHF
115806.01	17,75



Das System mit selbstverriegelnden Hebeln gewährleistet die präzise Verbindung der Profile sowie eine hohe strukturelle Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit.


The self-locking lever coupling system ensures precise mating of the profiles, high structural stability, and long-term reliability.



HALTERUNGEN FÜR DECKENMONTAGE (2 STÜCK)

CEILING MOUNTING BRACKETS (2 PCS)


☐	Euro | CHF
115804.01	7,75



AUFHÄNGEKABEL (2 STÜCK)
Für jedes Profil 2 Seile vorsehen.

SUSPENSION CABLES (2 PCS)
Provide 2 cables for each profile.

☐	Euro | CHF
115805.01	20,00



STROMVERSORGUNGSKIT
Kabel mit transparenter Ummantelung

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50





LUCKY MAXI

LUCKY MAXI



Lineares LED-System, eigenständig oder als Lichtleiste, als Decken- oder Pendelmontage installierbar. Profil aus lackierter Aluminiumlegierung. Elektronischer Treiber mitgeliefert. Schirm, Endkappen, Verbindungskit und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation. Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.



LED-LINEARPROFIL

LINEAR LED PROFILE


L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**	252,50
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**	355,00
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**	396,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**	305,50
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**	408,00
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**	449,50

EMERGENCY 1 h Notstrom / Emergency flux 11%

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**	390,50



90° LED-WINKELPROFIL

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**	344,25


DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**	397,25

DAS PROFIL, DAS GROSS DENKT:
EXTRA LEISTUNG, MAXIMALES DESIGN.

THE PROFILE THAT THINKS BIG:
EXTRA POWER, MAXI DESIGN.






OPALER DIFFUSOR
Flächenbündig aus opalem Polycarbonat.
* L 6000 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**	19,00
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**	30,00
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**	43,25
*6000	-	-	**106222.99**	91,75
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**	25,00



DIFFUSOR UGR<19
Diffusorschirm mit Steckverbindung zur Entblendung aus mikroprismatischem Polycarbonat.
* L 6000 mm empfohlen für Installationen als Lichtleiste.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**	33,25
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**	50,25
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**	70,25
*6000	-	-	**106226.99**	149,50
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**	38,75



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


□ ■	Euro | CHF
106230.01 .02	24,50



VERBINDUNGSKIT

JUNCTION KIT


	Euro | CHF
106231.99	13,00



STROMVERSORGUNGSKIT

POWER SUPPLY KIT

□ ■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
108920.01 .02	3000	3x1,5	40,00	50,75
108922.01 .02	3000	5x1,5	56,50	67,25




AUFHÄNGEKABEL (1 Stk.)
aus Stahl, verstellbar
2 Stk. für 1200 mm und 1800 mm Module,
3 Stk. für 2400 mm und Winkelprofil.
Lichtleiste: 1 Stk. am Anfang und am Ende der Linie, und 1 Stk. zur Verbindung von Modulen.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

	L (mm)	Euro | CHF
106229.99	3000	16,25



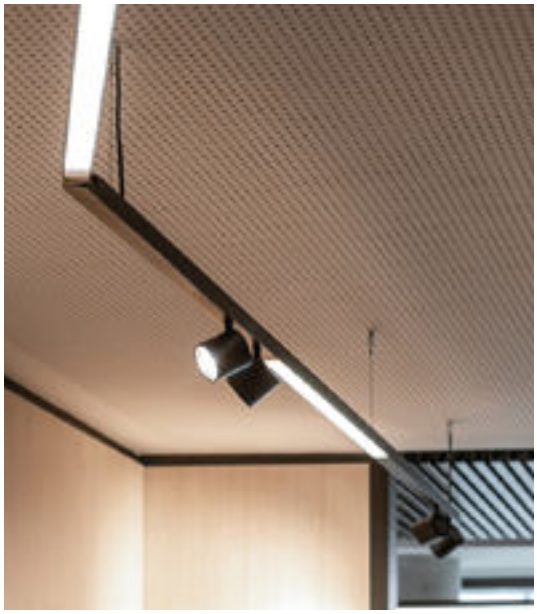

P-30

Das aus einem exakt 30x30 mm großen Quadrat entstandene LED-Beleuchtungsprofil ist äußerst vielseitig und kompakt. Räume werden gekonnt in Szene gesetzt. In der Version P-30 PCB sind sowohl die LEDs, PCB, CRI>90, als auch die Treiber bei allen Varianten in das Profil für einen maximalen Montagekomfort integriert. In der Version P-30 STRIP LED können die Profile vor Ort zugeschnitten werden und bieten somit maximale Gestaltungs- und Installationsflexibilität, um Lichtlinien und schwenkbare LED-Strahler miteinander zu kombinieren. Das Produkt ist erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz, Kaffee und Cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

3x3 см: KOMPAKT, VIELSEITIG, EINFACH **P-30**

3x3 см: COMPACT, VERSATILE, SIMPLY **P-30**



SPOT MIR PROFIL
SPOT MIR PROFILE



SPOT GALA PROFIL
SPOT GALA PROFILE



PCB-PROFIL
PCB PROFILE

P-30 PCB

Die professionelle Lösung:
Profil mit linearer PCB LED oder schwenkbare Spots und integrierter Treiber.

The professional solution: profile complete with linear LED PCB or adjustable spots and integrated driver.



Treiber und PCB LED sind **im Profil integriert**.

Driver and LED PCB **integrated into the profile.**

Klemme für die schnelle Verbindung, auch für das Auswechseln von LED- und Spot-Modulen.

Quick connector terminal, also allowing alternation of LED modules and spot modules.

Aluminiumprofil erhältlich in 4 Ausführungen: **Kaffee, Cappuccino, Weiß** und **Schwarz.**

Aluminum profile available in 4 finishes: **coffee, cappuccino, white** and **black**



P-30 STRIP LED

Die flexible und vielseitige Lösung:
Zuschneidbares Hohlprofil, zu vervollständigen mit LED-Streifen oder Spot Abdeckung.

The flexible and versatile solution:
empty profile, cut to size and completed with LED strips or spot covers.



PROFIL FÜR LED-STREIFEN ODER ABDECKUNG MIT SPOT
PROFILE FOR LED STRIP OR COVER WITH SPOT



SPOT GALA ABDECKUNG
SPOT GALA COVER



SPOT MIR ABDECKUNG
SPOT MIR COVER



P-30 PCB

WANDMONTAGE
WALL



WANDAUFBAU
mit integriertem Treiber

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver


+

Diffusorschirm
Flush diffuser

+

Endkappen
End caps

EINBAUMONTAGE
RECESSED



LED-EINBAUPROFIL
mit fernbedienbarem Treiber


RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver

+

Diffusorschirm
Flush diffuser

+

Endkappen für Einbaumontage
End caps for recessed




LED-SPOT-
LED-EINBAUSTREIFEN
mit integriertem Treiber

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Endkappen für Einbaumontage
End caps for recessed

DECKEN- / PENDELLEUCHTE
CEILING / SUSPENSION



LED-PROFIL DECKEN-/
PENDELMONTAGE
mit fernbedienbarem Treiber


CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver

+

Diffusorschirm
Flush diffuser

+

Endkappen
End caps



LED-SPOT-PROFIL
DECKEN- / PENDELLEUCHTE
mit integriertem Treiber

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Endkappen
End caps

+

Aufhängekabel und Stromversorgungskit
Cables and power supply for suspension

P-30 STRIPLED

WANDMONTAGE
WALL


Abdeckungsprofil
Cover profile

Oder / or

Diffusorschirm
Flush diffuser

+

LED-Streifen



WANDPROFIL FÜR
LED-STREIFEN
fernbedienbarer Treiber
nicht mitgeliefert

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included

LED-Streifen

+

Diffusorschirm
Flush diffuser


Oder / or

Abdeckungsprofil
Cover profile

+

Endkappen
End caps

EINBAUMONTAGE
RECESSED



WANDEINBAU-PROFIL
FÜR LED-STREIFEN
fernbedienbarer Treiber,
nicht mitgeliefert

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included

LED-Streifen


+

Diffusorschirm
Flush diffuser

Oder / or

Abdeckungsprofil
Cover profile

Oder / or




LED-SPOT-ABDECKUNG
mit integriertem Treiber

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Endkappen
End caps

DECKEN- / PENDELLEUCHTE
CEILING / SUSPENSION



DECKEN-/PENDELMONTAGE
PROFIL FÜR LED-STREIFEN
fernbedienbarer Treiber, nicht
mitgeliefert

CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included

LED-Streifen


+

Diffusorschirm
Flush diffuser

Oder / or

Abdeckungsprofil
Cover profile

Oder / or



LED-SPOT-ABDECKUNG
mit integriertem Treiber

LED SPOT COVER
with integrated driver

+


Endkappen
End caps

+


Aufhängekabel und Stromversorgungskit
Cables and power supply for suspension

P-30 DECKEN- / PENDELLEUCHTE
CEILING / SUSPENSION

PCB

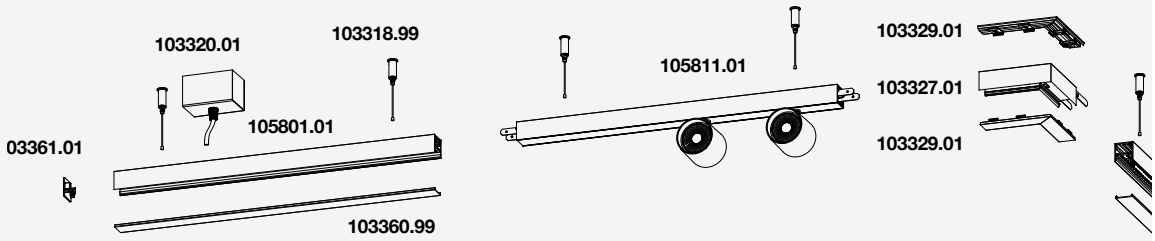


LED-
STREIFEN

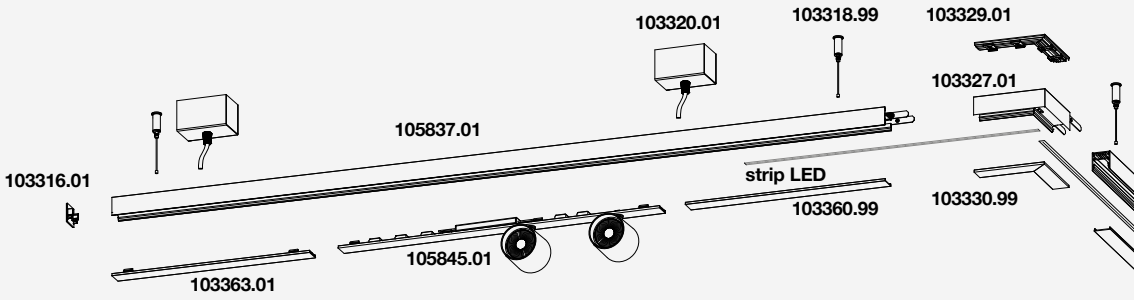


P-30 EINBAUMONTAGE
RECESSED

PCB

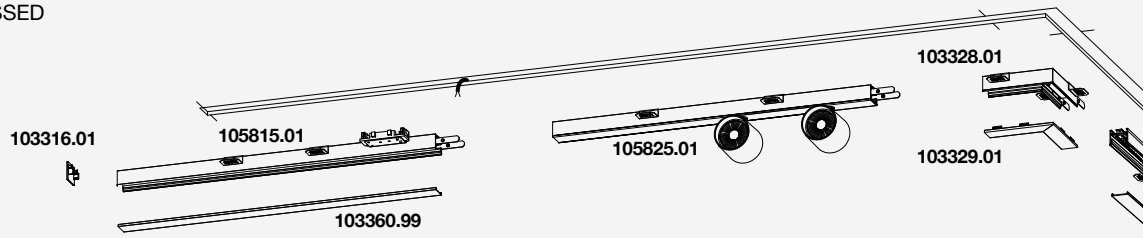


LED-
STREIFEN

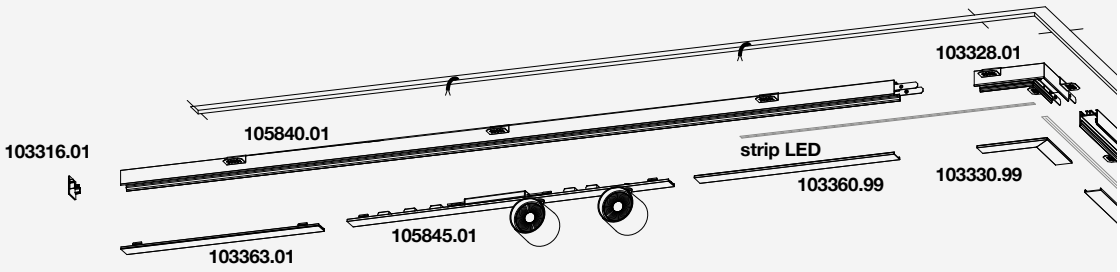


P-30 WANDMONTAGE
WALL

PCB

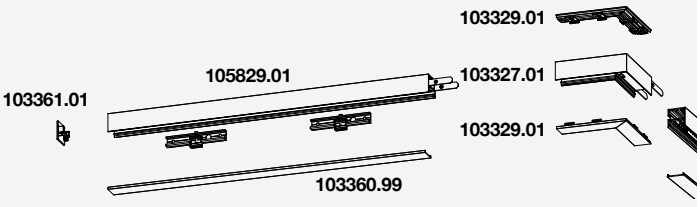

LED-
STREIFEN

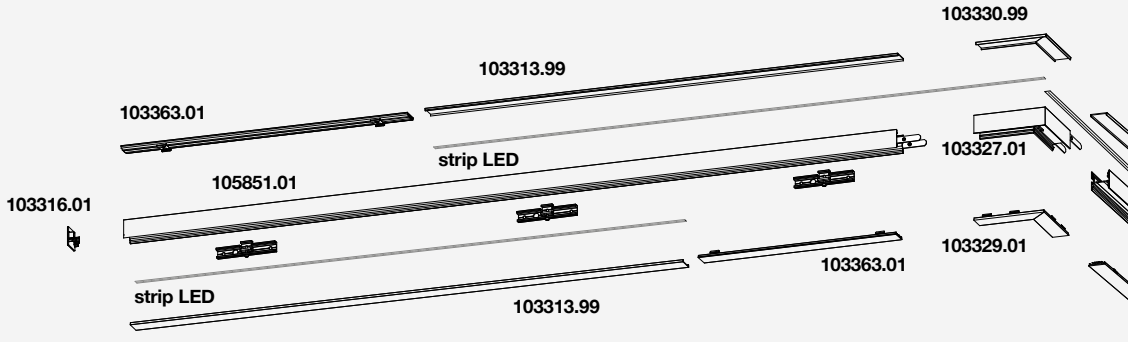

P-30
PCB




Lineares System mit integrierten LEDs, eigenständig oder als Lichtleiste, als Decken-, Pendel-, Einbau-oder Wandmontage installierbar, ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung für die elektrische Kontinuität durch die Lichtleiste. In Kontinuität mit dem P-30 PCB SPOT LED-Profil installierbar. Profil aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Inklusive elektronischem Treiber und Verbindungskit. Endkappen, Diffusorschirme und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation, provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile. Profile made of powder coated aluminium alloy. Electronic driver and junction kit included. End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFIL DECKEN-/ PENDELMONTAGE
Inklusive oberer Abdeckung.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105891.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	176,00
1600	16W	**105892.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	240,25
2400	24W	**105893.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	298,50

3000K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105801.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	176,00
1600	16W	**105802.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	240,25
2400	24W	**105803.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	298,50

4000K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105804.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	176,00
1600	16W	**105805.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	240,25
2400	24W	**105806.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	298,50

DURCHGANGSVERDRAHTUNG P-30 DECKEN-/PENDELMONTAGE/THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING

Verkabelung im Gerät integriert / wiring integrated in the fixture
Verkabelung während der Installation anzuschließen / wiring to be done during installation

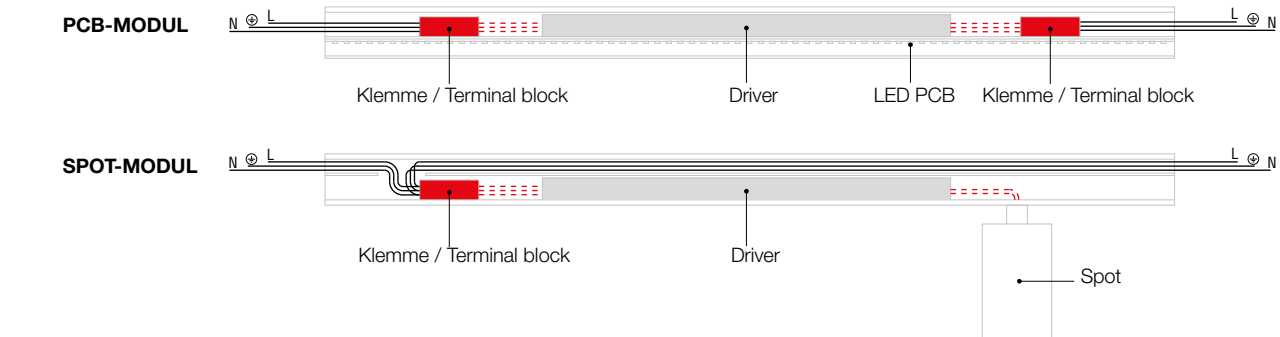


BEISPIEL FÜR DIE KOMPOSITION VON PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE
Stromversorgungseingang nur am Anfange der Lichtleiste / Power input only at the beginning of the continuous line

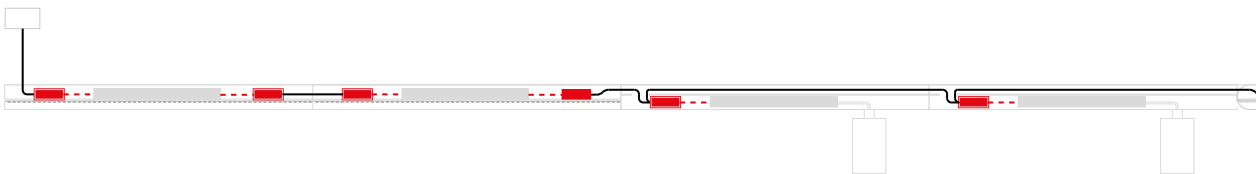

EINBAUPROFIL
für Gipskarton, Dicke 12,5 mm
Inklusive Montagehalterungen

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105894.__**	**01**	812 lm	**02**	638 lm	123,75
1600	16W	**105895.__**	**01**	1625 lm	**02**	1277 lm	188,50
2400	24W	**105896.__**	**01**	2438 lm	**02**	1917 lm	249,75

3000K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105815.__**	**01**	864 lm	**02**	679 lm	123,75
1600	16W	**105816.__**	**01**	1729 lm	**02**	1359 lm	188,50
2400	24W	**105817.__**	**01**	2594 lm	**02**	2039 lm	249,75

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105818.__**	**01**	917 lm	**02**	721 lm	123,75
1600	16W	**105819.__**	**01**	1835 lm	**02**	1443 lm	188,50
2400	24W	**105820.__**	**01**	2753 lm	**02**	2166 lm	249,75

WANDPROFIL
Mit direktem oder indirektem Licht installierbar.
Obere Abdeckung und Halterungen für die Wandmontage mitgeliefert.

WALL MOUNTED PROFILE
Foe direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105897.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	198,75
1600	16W	**105898.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	263,25
2400	24W	**105899.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	334,00

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105829.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	198,75
1600	16W	**105830.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	263,25
2400	24W	**105831.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	334,00

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105832.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	198,75
1600	16W	**105833.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	263,25
2400	24W	**105834.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	334,00

P-30
PCB
SPOT LED MIR




Lineares System mit integrierten LED-SPOTS, eigenständig oder als Lichtleiste, als Decken-, Pendel-, oder Einbaumontage installierbar. In Kontinuität mit dem P-30 PCB-Profil installierbar. Profil aus pulverbeschichtetem Aluminiumlegierung, schwenkbaren pulverbeschichteten Strahler aus Aluminiumdruckguss-Legierung und schwarz satinierten Reflektoren. Inklusive elektronischem Treiber und Verbindungskit. Endkappen und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFIL DECKEN-/ PENDELMONTAGE
Komplett mit oberer Abdeckung und unterer Abdeckung mit Spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105855.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105856.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105857.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105858.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105859.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75
800	2x6W	40°	1078 lm	**105860.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	278,75

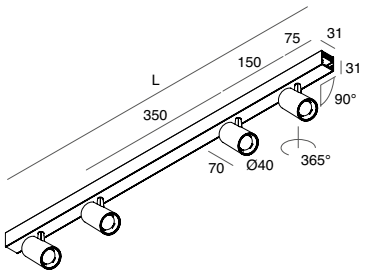

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105861.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105862.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105863.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105864.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105865.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105866.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	407,75

EINBAUPROFIL
für Gipskarton, Dicke 12,5 mm.
Inklusive Montagehalterungen.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105867.__**	**01**	**02**	253,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105868.__**	**01**	**02**	253,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105869.__**	**01**	**02**	253,75
800	2x6W	40°	970 lm	**105870.__**	**01**	**02**	253,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105871.__**	**01**	**02**	253,75
800	2x6W	40°	1078 lm	**105872.__**	**01**	**02**	253,75

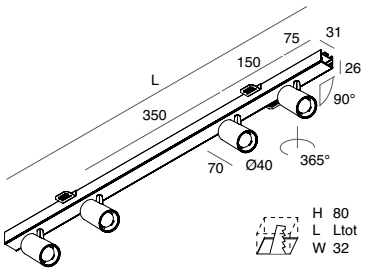

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105873.__**	**01**	**02**	386,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105874.__**	**01**	**02**	386,00

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105875.__**	**01**	**02**	386,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105876.__**	**01**	**02**	386,00

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105877.__**	**01**	**02**	386,00
800	4x6W	40°	2156 lm	**105878.__**	**01**	**02**	386,00

P-30
PCB
SPOT LED GALA




Lineares System mit integrierten LED-SPOTS, eigenständig oder als Lichtleiste, als Decken-, Pendel-, oder Einbaumontage installierbar. In Kontinuität mit dem P-30 PCB-Profil installierbar. Profil aus pulverbeschichtetem Aluminiumlegierung, schwenkbaren pulverbeschichteten Strahler aus Aluminiumdruckguss-Legierung und Linse aus Polycarbonat. Inklusive elektronischem Treiber und Verbindungskit. Endkappen und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFIL DECKEN-/ PENDELMONTAGE
Komplett mit oberer Abdeckung und unterer Abdeckung mit Spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75
800	9W	34°	864 lm	**1058A1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75
800	9W	34°	901 lm	**1058A3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058A4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75
800	9W	34°	991 lm	**1058A5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	212,75



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058A6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058A7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105811.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75
800	2x9W	34°	1802 lm	**105812.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105813.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75
800	2x9W	34°	1982 lm	**105814.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	277,75

EINBAUPROFIL
für Gipskarton, Dicke 12,5 mm.
Inklusive Montagehalterungen.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A8.__**	**01**	**02**	187,75
800	9W	34°	864 lm	**1058A9.__**	**01**	**02**	187,75

3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B0.__**	**01**	**02**	187,75
800	9W	34°	901 lm	**1058B1.__**	**01**	**02**	187,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058B2.__**	**01**	**02**	187,75
800	9W	34°	991 lm	**1058B3.__**	**01**	**02**	187,75



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058B4.__**	**01**	**02**	254,75
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058B5.__**	**01**	**02**	254,75


3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105825.__**	**01**	**02**	254,75
800	2x9W	34°	1802 lm	**105826.__**	**01**	**02**	254,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105827.__**	**01**	**02**	254,75
800	2x9W	34°	1982 lm	**105828.__**	**01**	**02**	254,75

ZUBEHÖR FÜR DIE DECKEN-/PENDEL-/WANDMONTAGE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING




DIFFUSORSCHIRM
flächenbündig, mit Steckverbindung

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	11,50
103313.99	1600	17,25
103314.99	2400	30,75
* **103315.99**	6500	57,25


* 6,5m-Schirm empfohlen für Installationen als Lichtleiste
6,5m screen recommended for continuous line installations



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	■	■	Euro | CHF
103361.__	**01**	**02**	**20**	**21**	15,25




STÜTZENDKAPPE FÜR DIE
VERTIKALE WANDMONTAGE
Obligatorisch im unteren Teil des Profils bereitzustellen, wenn es vertikal an der Wand installiert ist.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the lower side of the profile, if mounted vertically on the wall.

	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	52,00


IP 40



L-VERBINDER
Verbindungskit mitgeliefert.
Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

L JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	70,25




ABDECKUNGSPROFIL
für L-VERBINDER
Federn mitgeliefert.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25


IP 40



T-Verbinder
Verbindungskit mitgeliefert.
Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

T JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	75,00




ABDECKUNGSPROFIL
für T-Verbinder
Federn mitgeliefert.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25

P-30 PCB


ZUBEHÖR FÜR DIE PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



AUFHÄNGEKABEL (1 Stk.)
aus Stahl, verstellbar.
3 Stk. für Profile L 2400 mm bereitstellen.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	12,00



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Rosette mit Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5 bis 15 mm. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Deckenrosette. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25




GELENKVERBINDER
für pendelnde Kompositionen.


ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


	□	■	■	■	Kabel / Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	84,00
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Ohne Kabel - Without cable	63,75


Beispiel für KOMPOSITION
Aufwärtsdrehung + Rechtsdrehung


COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

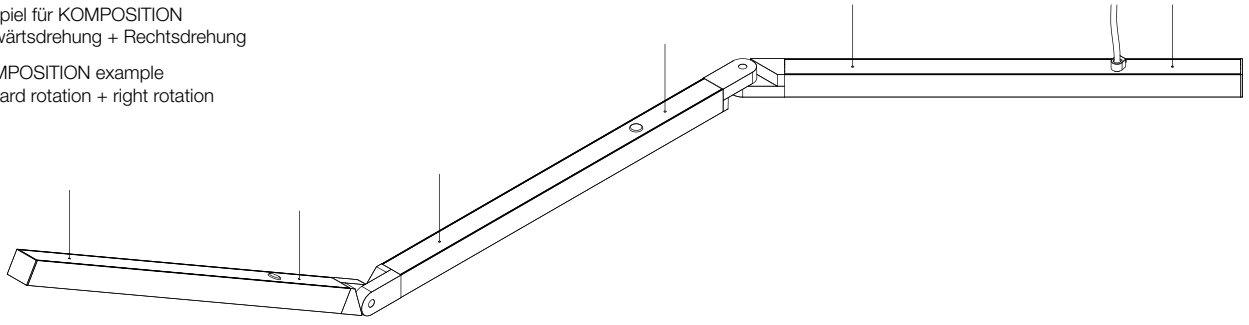













DIFFUSORSCHIRM
flächenbündig, mit Steckverbindung

FLUSH DIFFUSER

		L (mm)	Euro | CHF
	103360.99	800	11,50
	103313.99	1600	17,25
	103314.99	2400	30,75
*	**103315.99**	6500	57,25

* 6,5m-Schirm empfohlen für Installationen als Lichtleiste
6,5m screen recommended for continuous line installations




ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	15,00


IP 40



L-VERBINDER
für Gipskarton 12,5mm dick
Verbindungskit mitgeliefert.
Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	78,00




ABDECKUNGSPROFIL
für L-VERBINDER
Federn mitgeliefert

L JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	27,25


IP 40



T-Verbinder
für Gipskarton 12,5mm dick
Verbindungskit mitgeliefert.
Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	93,75




ABDECKUNGSPROFIL
für T-Verbinder
Federn mitgeliefert

T JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	27,25



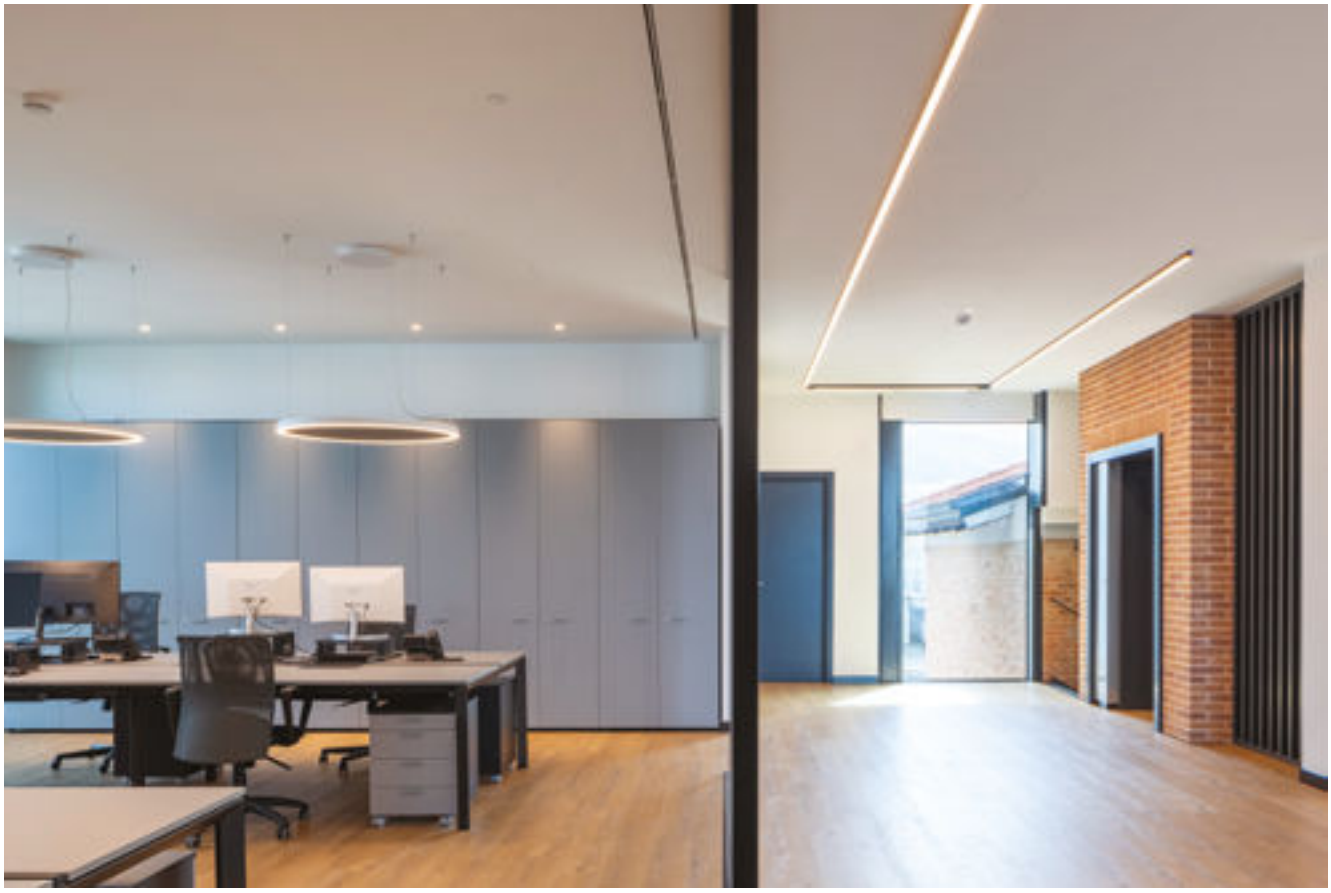


P-30
STRIP LED



Lineares LED-System, eigenständig oder als Lichtleiste, als Decken-, Pendel-, Einbau- oder Wandmontage installierbar, mit LED-Streifen, LED-SPOT-ABDECKUNG oder Blindabdeckung zusammensetzbar. Profil aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, das vor Ort auf Maß geschnitten werden kann. Verbindungskit mitgeliefert. Opaler Diffusorschirm/Abdeckungsprofil/LED-Spot-Abdeckung, Endkappen, Zubehör für die Pendelmontage, LED-Streifen und elektronischer fernbedienbarer Treiber sind separat zu bestellen.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation. to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover. Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit.Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.


IP 40 · 220-240V 50/60Hz · 5 years · MADE IN ITALY



PROFIL DECKEN-/ PENDELMONTAGE
Inklusive oberer Abdeckung.
Max. 1 LED-Streifen installierbar.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
105835.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	68,25
105836.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	84,50
105837.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	98,75



EINBAUPROFIL
für Gipskarton, Dicke 12,5 mm.
Inklusive Montagehalterungen.
Max. 1 LED-Streifen installierbar.

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
105838.__	**01**	**02**	800	43,50
105839.__	**01**	**02**	1600	55,50
105840.__	**01**	**02**	2400	71,75



WANDPROFIL
Mit direktem und/oder indirektem Licht installierbar.
Halterungen mitgeliefert, Blindabdeckung und/oder Diffusor müssen separat bestellt werden. Pro Optikfach kann maximal 1 LED-Streifen installiert werden.

WALL MOUNTED PROFILE
Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and/or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
105849.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	61,00
105850.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	70,00
105851.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	94,00



P-30
STRIP LED
SPOT MIR



LED-SPOT-ABDECKUNG MIR

Mit dem Leerprofil für LED-Streifen zu verknüpfen. Nicht für Wandprofil geeignet. Profil aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, schwenkbaren pulverbeschichteten Strahler aus Aluminiumdruckguss-Legierung und schwarz satinierten Reflektoren. Elektronischer Treiber mitgeliefert. P-30 LED-STREIFEN-Profil, Endkappen und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.


SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included. P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

---

2 SPOT MIR

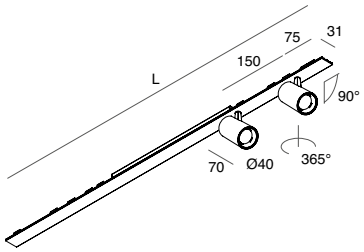

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105879.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105880.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50


3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105881.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105882.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105883.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50
800	2x6W	40°	1078 lm	**105884.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	220,50

4 SPOT MIR

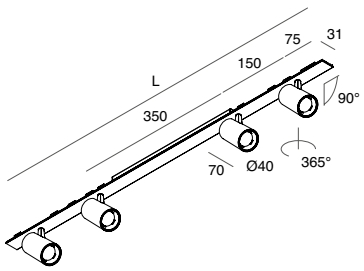

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105885.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50
800	4x6W	40°	1940 lm	**105886.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105887.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50
800	4x6W	40°	1940 lm	**105888.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105889.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50
800	4x6W	40°	2156 lm	**105890.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	360,50

P-30
STRIP LED
SPOT GALA



LED-SPOT-ABDECKUNG GALA

Mit dem Leerprofil für LED-Streifen zu verknüpfen. Nicht für Wandprofil geeignet. Profil aus pulverbeschichtetem Aluminiumlegierung, schwenkbaren pulverbeschichteten Strahler aus Aluminiumdruckguss-Legierung und Polycarbonatlinse. Inklusive elektronischem Treiber und Verbindungskit. Endkappen und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.


SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

---

1 SPOT GALA



2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058B6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75
800	9W	34°	864 lm	**1058B7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75


3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75
800	9W	34°	901 lm	**1058B9.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	901 lm	**1058C0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75
800	9W	34°	991 lm	**1058C1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	156,75

2 SPOT GALA



2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1642 lm	**1058C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00
800	2X9W	34°	1728 lm	**1058C3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1712 lm	**105845.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00
800	2X9W	34°	1802 lm	**105846.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1883 lm	**105847.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00
800	2X9W	34°	1982 lm	**105848.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	221,00




DIFFUSORSCHIRM
flächenbündig, mit Steckverbindung

FLUSH DIFFUSER

		L (mm)	Euro | CHF
	103360.99	800	11,50
	103313.99	1600	17,25
	103314.99	2400	30,75
*	**103315.99**	6500	57,25


* 6,5m Schirm empfohlen für Installationen als Lichtleiste
6,5m screen recommended for continuous line installations



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	**20**	**21**	15,00



STÜTZENDKAPPE
FÜR DIE VERTIKALE WANDMONTAGE
Obligatorisch im unteren Teil des Profils bereitzustellen, wenn es vertikal an der Wand installiert ist.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the lower side of the profile, if mounted vertically on the wall.


	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	52,00



ABDECKUNGSPROFIL
Federn mitgeliefert.

COVER PROFILE
springs included.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
103363.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	37,50
103324.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	41,75
103325.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	50,75



FEDER FÜR ABDECKUNGSPROFIL
Dies muss bereitgestellt werden, wenn das Profil vor Ort zugeschnitten und der verbleibende Teil wiederverwendet wird.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.


	Euro | CHF
103326.99	7,75



VERBINDUNGSKIT
Dies muss bereitgestellt werden, wenn das Profil vor Ort zugeschnitten und der verbleibende Teil wiederverwendet wird.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.

	Euro | CHF
103317.99	10,25




LED-STREIFEN
Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie LED-Streifen 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V/DC), oder 17W/m (48V/DC).
Auf jeder Seite kann nur ein LED-Streifen installiert werden.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

ZUBEHÖR FÜR DIE EINBAUMONTAGE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


IP 40



L-VERBINDER
für Gipskarton 12,5mm dick, Verbindungskit mitgeliefert. Auf jeder Seite 100 mm LED-Streifen bereitstellen. Opale Diffusoren und Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	78,00



ABDECKUNGSPROFIL
für L-VERBINDER
Federn mitgeliefert.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	27,25




OPALER DIFFUSORSCHIRM
für flächenbündig eingerasteten L-VERBINDER

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	16,25


IP 40



T-Verbinder
für Gipskarton 12,5mm dick, Verbindungskit mitgeliefert.
200 mm + 100 mm LED-Streifen bereitstellen. Opale Diffusoren und Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	93,75



ABDECKUNGSPROFIL
für T-Verbinder
Federn mitgeliefert.

T JUNCTION COVER
springs included.


	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	27,25



OPALER DIFFUSORSCHIRM
für flächenbündigen T-VERBINDER mit Steckverbindung

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	16,25




EINBAUHALTERUNG (1 Stk.)
Dies muss bereitgestellt werden, wenn das Profil vor Ort zugeschnitten und der verbleibende Teil wiederverwendet wird.
2 Stück für jeden Abschnitt bereitstellen.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	Euro | CHF
103359.99	11,00

ZUBEHÖR FÜR DECKEN-/PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING


IP 40



L-VERBINDER
Verbindungskit mitgeliefert.
Auf jeder Seite 100 mm LED-Streifen bereitstellen.
Opale Diffusoren und Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

L JUNCTION
junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	70,25



ABDECKUNGSPROFIL
für L-VERBINDER
Federn mitgeliefert.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25




OPALER DIFFUSORSCHIRM für L-VERBINDER
flächenbündig, mit Steckverbindung

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	16,25


IP 40



T-VERBINDER
Verbindungskit mitgeliefert.
200 mm + 100 mm LED-Streifen bereitstellen für Gipskarton 12,5mm dick.
Opale Diffusoren und Abdeckungsprofile sind separat zu bestellen.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.separately.


	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	75,00



ABDECKUNGSPROFIL
für T-VERBINDER
Federn mitgeliefert.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,25




OPALER DIFFUSORSCHIRM
für flächenbündige T-VERBINDER mit Steckverbindung

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	16,25

P-30
LED-STREIFEN


ZUBEHÖR FÜR DIE PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



AUFHÄNGEKABEL (1 Stk.)
aus Stahl, verstellbar.
3 Stk. für obere Profile
bei L 1600 mm bereitstellen.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over
L 1600 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	12,00



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR
DIE PENDELVERSION
Rosette mit Einbau in der
Zwischendecke mit einer Dicke von
5 bis 15 mm. Kabel mit gleichfarbiger
Ummantelung für weiß oder schwarz
und transparent für Kaffee und
Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103365.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	53,00



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR
DIE PENDELVERSION
Deckenrosette.
Kabel mit gleichfarbiger
Ummantelung für weiß oder schwarz
und transparent für Kaffee und
Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103366.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	36,50



GELENKVERBINDER
für pendelnde Kompositionen.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

	□	■	■	■	Kabel / Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	84,00
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Ohne Kabel - Without cable	63,75




Siehe Schema für Kompositionen mit
Gelenkverbinder s. 209

See scheme for compositions with
adjustable junction pag. 209

P-30
LED-STREIFEN

ZUBEHÖR FÜR DIE WANDMONTAGE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



WANDHALTERUNG (1 Stk.)
Diese muss bereitgestellt werden,
wenn das Wandprofil vor Ort
zugeschnitten wird und der
verbleibende Teil wiederverwendet
wird. 2 Stück für jeden Abschnitt
bereitstellen.


WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting
profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103323.__	**01**	**02**	**20**	**21**	21,25

P-30
LED-STREIFEN

DRIVER BOX
DECKENMONTAGE GEHÄUSE ANFANG DER LEISTE / CEILING START-OF-LINE

IP 20 | 24Vdc | DALI 2 | PUSH | 1-10V



GEHÄUSE FÜR P-30
ZUR DECKENMONTAGE
Anfang der leiste mit integrierter stromversorgung Deckengehäuse.


BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
Start-of-line with integrated driver.
Ceiling box.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058C9._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	173,00

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058E0._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	255,50

IP 20 | 24Vdc | DALI 2 | PUSH | 0-10V | 1-10V



GEHÄUSE FÜR P-30 ZUR DECKENMONTAGE
Anfang der leiste mit integrierter stromversorgung deckengehäuse.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	364,50


DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■	■	■					Euro | CHF
1058D5._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	347,50

P-30
LED-STREIFEN

DRIVER BOX
DECKENMONTAGE GEHÄUSE IN DER MITTE / CEILING MID-LINE

IP 20 | 24Vdc | DALI 2 | PUSH | 1-10V



GEHÄUSE FÜR P-30 ZUR DECKENMONTAGE
STEUEREINHEIT
mit integrierter stromversorgung deckengehäuse.


BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver ceiling box.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D0._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	184,50

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■	■	■					Euro | CHF
1058E1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	268,75

IP 20 | DALI 2 | PUSH | 24Vdc | 0-10V | 1-10V



GEHÄUSE FÜR P-30 ZUR DECKENMONTAGE
STEUEREINHEIT
mit integrierter stromversorgung deckengehäuse.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver ceiling box.


	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D3._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	375,75

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D6._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	358,75

P-30
LED-STREIFEN

DRIVER BOX
SUSPENSION/SUSPENSION




GEHÄUSE FÜR P-30
zur Pendelmontage mit integrierter stromversorgung.
Deckengehäuse. Kabel 2x1,5mm² mit gleichfarbiger Ummantelung für schwarz und weiß und transparent für Kaffee und Cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■				A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	204,75

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■							Euro | CHF
1058E2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	286,00









GEHÄUSE FÜR P-30
zur pendelmontage
Deckengehäuse mit integrierter.
Stromversorgung. Kabel 2x1,5mm² mit gleichfarbiger Ummantelung für schwarz und weiß und transparent für Kaffee und Cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver. Ceiling box.
Cable 2x1,5mm² with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■				A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D4._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	396,25


DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■				A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D7._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	379,25

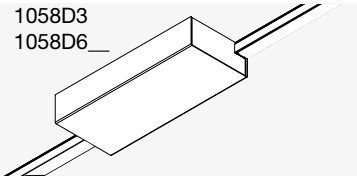	P-30 Deckenmontage Gehäuse Anfang der Leiste P-30 ceiling mounted Start-of-line box	P-30 Deckenmontage Gehäuse in der Mitte P-30 ceiling mounted Mid-line box	P-30 Aufhängung P-30 suspension mounted
100W ON-OFF 100W DALI/PUSH 1-10V	1058C9_ 1058E0_ 	1058D0_ 1058E1_ 	1058D1_ 1058E2_ 
320W ON-OFF 150W DALI/PUSH 0-10V/1-10V	1058D2_ 1058D5_ 	1058D3 1058D6__ 	1058D4_ 1058D7_ 



RECTA

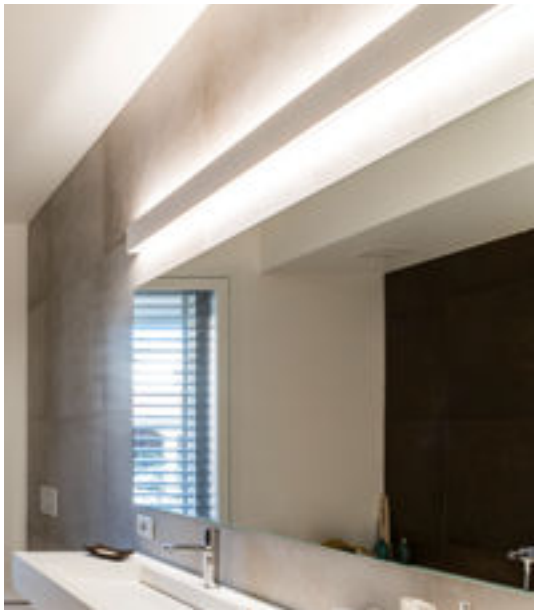

RECTA

Elegante und funktionale lichttechnische Lösung: Wandleuchte mit puristischem und linearem Design. RECTA ist eine Novalux Leuchte mit direktem und indirektem Lichtauslass. Sie kann modular als Lichtband in der Version mit integriertem PCB LED oder mit LED-Streifen, der auf die richtige Größe zugeschnitten werden kann, eingebaut werden. Perfektes Beleuchtungssystem für Gemeinschaftsräume und für den Wohn- und Beherbergungssektor, erhältlich in den Farben Weiß, Schwarz, Kaffee und Cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.


LED-STREIFEN RECTA

Zuschneidbares Hohlprofil.

Hollow profile, cuttable to size.

In das Profil integrierbare LED-Treiber für Einzel- oder Doppeleinschaltung.

Drivers can be integrated into the profile for single or double switching.

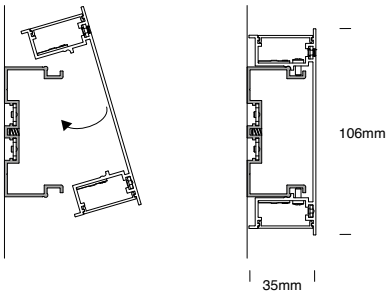

Intuitives Montagesystem mit wandmontiertem Profil, das das sichtbare Profil über verdeckte Befestigungen trägt.

Intuitive mounting system with a wall-mounted profile that supports the visible profile through concealed fixings.

RECTA PCB

Profil mit PCB LED.

Profile complete with LED PCB.

Integrierter Treiber.

Integrated driver.



Aluminiumprofil erhältlich in 4 Ausführungen: **Kaffee, Cappuccino, Weiß** und **Schwarz.**

Aluminum profile available in 4 finishes: **coffee, cappuccino, white** and **black.**

LINEARE,
EINFACHE
BELEUCHTUNG
RECTA.

LINEAR
LIGHTING,
SIMPLE,
RECTA.






RECTA PCB



Lineares System mit integrierten LEDs für direktes/indirektes Licht, zur Wandmontage. Profil und Endkappen aus lackierter Aluminiumlegierung, Diffusorschirme aus opalem Polycarbonat. Inklusive elektronischem Treiber, Diffusorschirmen und Verbindungskit. Endkappen sind separat zu bestellen.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate. Electronic driver, diffusers and junction kit included. End caps to be ordered separately.



LINEARPROFIL PCB

LINEAR PROFILE PCB

2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111401.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	258,75
1200	2x23W	**111407.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	384,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111402.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	258,75
1200	2x23W	**111408.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	384,50

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111403.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	258,75
1200	2x23W	**111409.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	384,50

DALI-PUSH

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111404.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	311,75
1200	2x23W	**111410.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	437,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111405.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	311,75
1200	2x23W	**111411.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	437,50

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111406.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	311,75
1200	2x23W	**111412.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	437,50

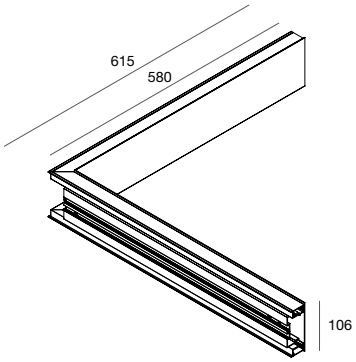

INNENWINKELPROFIL PCB

INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111413.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	458,25

3000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111414.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	458,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111415.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	458,25

DALI-PUSH
2700K


L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111416.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	511,25

3000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111417.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	511,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111418.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	511,25

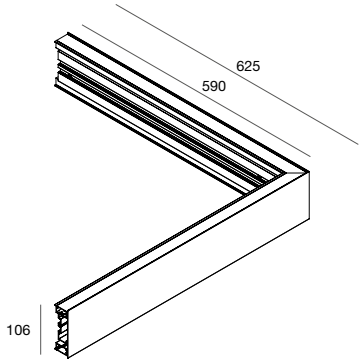

AUSSENWINKELPROFIL PCB

EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111419.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	458,25

3000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111420.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	458,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111421.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	458,25

DALI-PUSH
2700K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111422.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	511,25

3000K


L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111423.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	511,25

4000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111424.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	511,25

RECTA
PCB

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


						Euro | CHF
111428.__	**01**	**02**	**20**	**21**		26,75

RECTA LED-STREIFEN



Lineares System für LED-Streifen mit direktem/indirektem Licht zur Wandmontage. Vor Ort zuschneidbares Profil und Endkappen aus lackierter Aluminiumlegierung, Diffusorschirme aus opalem Polycarbonat. Diffusorschirme und Verbindungskit mitgeliefert. Endkappen, LED-Streifen und elektronischer Treiber müssen separat bestellt werden.

Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting. Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum alloy, diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included. End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.

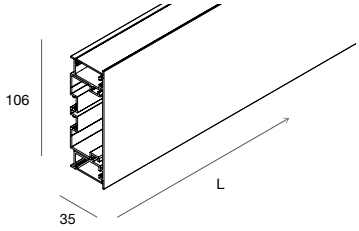


LINEARPROFIL
FÜR LED-STREIFEN

LINEAR PROFILE
FOR STRIP LED

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
111425._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	1800	280,50

RECTA LED-STREIFEN


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



INNENWINKELVERBINDER
Opale Diffusorschirme inklusive.

INNER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	□	■	■	■	Euro | CHF
111426._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	62,50



AUSSENWINKELVERBINDER
Opale Diffusorschirme inklusive.

OUTER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	□	■	■	■	Euro | CHF
111427._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	62,50



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
111428._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	26,75



VERBINDUNGSKIT
Dies muss bereitgestellt werden, wenn das Linearprofil vor Ort zugeschnitten und der verbleibende Teil wiederverwendet wird.

JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.


	Euro | CHF
111429.99	11,50



LED-STREIFEN
S. 558

Pro Optikfach kann 1 LED-Streifen mit max. 10mm Breite installiert werden.
1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.


DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24Vdc/48Vdc IN DAS PROFIL EINSETZBAR
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc/48Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



24V/DC-TREIBER
Siehe Abschnitt Lichtmanagement

DRIVERS 24Vdc
See section Light Management


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	61,25
101361.99	100W	30	34	16	251	67,50



ELEKTRONISCH STABILISIERTER
DIMMBARER TREIBER 4CH DALI DT6/DT8
24V/DC 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH-Management für weiße LED-Streifen.
DALI-Management für LED-Streifen RGB/RGBW
und verstellbares Weiß.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
24V/DC / 48V/DC FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 12Ax1 Kanal.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC
anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
24V/DC / 48V/DC
PHASENABSCHNITTDIMMER
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 10A.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC
anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24VDC/48VDC
Für LED-STREIFEN oder kompatible Systeme
mit konstanter Spannung. Maximale Belastung
12Ax1 Kanal. An einem Treiber 24VDC/48VDC
anzuschließen. Master/Slave bis zu 10 Einheiten.
Siehe Anleitung für die Kompatibilität mit
Steurungssystemen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage
compatible systems. Maximum load 12Ax1
channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc
driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the
instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

AKUSTIK

CAOS 234
CAOS B 242
SIX ACOUSTIC 248
HALOS ACOUSTIC 252
HALOS B ACOUSTIC 258

CAOS

Direkte Abstrahlung
- Horizontal: Pendel- oder Deckenleuchte
- Vertikal: Pendelleuchte

Direct emission
- Horizontal: suspension or ceiling
- Vertical: suspension

CAOS B

Direkte/Indirekte Abstrahlung
- Horizontal und vertikal: Pendelleuchte

Direct-indirect emission
- Horizontal and vertical: suspension

SIx ACOUSTIC

Bestehend aus SIX + Schalldämpfplatte
- Pendelleuchte, Decken- oder Wandmontage

Composed of SIX + acoustic panel
- Suspension, ceiling or wall

HALOS ACOUSTIC

Bestehend aus HALOS + Schalldämpfplatte
Direkte Abstrahlung
- Pendel- oder Deckenleuchte

Composed of HALOS + acoustic panel
Direct emission
- Suspension or ceiling

HALOS B ACOUSTIC

Bestehend aus HALOS B + Schalldämpfplatte
Direkte/Indirekte Abstrahlung
- Pendelleuchte

Composed of HALOS B + acoustic panel
Direct-indirect emission
- Suspension




Elegante Ziernähte

Elegant stitching at sight

Mit opalen Modulen, Mikrooptik und schwenkbaren Spots zusammenstellbar.

Modular with opal modules, micro-optics and adjustable spots

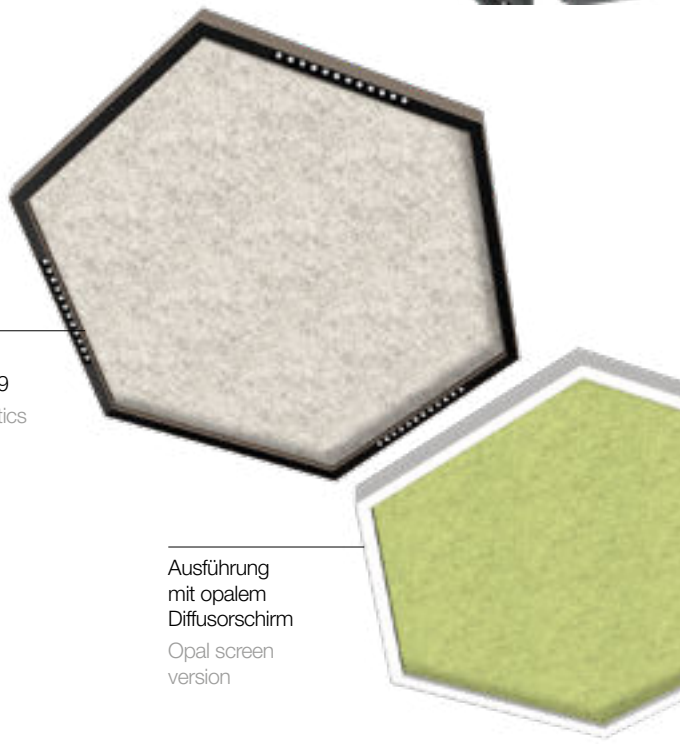

Ausführung mit Mikrooptik UGR<19

UGR<19 micro-optics version

Ausführung mit opalem Diffusorschirm

Opal screen version



Lights up, Noise down!

Der Grundsatz der Schallabsorption ist ein Faktor von grundlegender Bedeutung bei der Gestaltung von Umgebungen, um das psycho-physische Wohlbefinden der Bewohner dieser Räume zu gewährleisten.
Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten, werden von glatten Oberflächen, wie Decken, Wände usw. „zurückgeworfen“ und verursachen eine Schallreflexion, die auch unter der Bezeichnung „Rückwurf“ bekannt ist. Ein übermäßiger Rückwurf kann Klänge verzerren und ein unangenehmes Echo erzeugen. Das wiederum beeinflusst die Konzentration und das Zuhören einer sprechenden Person. Die Verwendung von hochgradig schallabsorbierenden Materialien führt zu einer Reduzierung der Nachhallzeit (Zeitdauer, die der Schalldruckpegel benötigt, um nach dem Abschalten der Schallquelle um 60 dB abzufallen), insbesondere der typischen Frequenzen beim Sprechen (500 Hz-2.000 Hz). Sie erhöhen so den Hörkomfort und wirken Hintergrundgeräuschen entgegen. In Arbeitsumgebungen ist dies gleichbedeutend mit einer Steigerung der Produktivität, der Konzentrationsfähigkeit und des allgemeinen Wohlbefindens. In Freizeitbereichen und Wohnräumen sorgt es für eine angenehme Atmosphäre, in der man sich erholen kann. Die schalldämpfenden Produkte der Linie ACOUSTIC tragen zur Reduzierung des Nachhalls bei und sorgen für akustischen Komfort und lichttechnische Lösungen. Das lässt sie zu einem wertvollen Planungsinstrument für Architekten und Designer werden. Akustische Berechnung des Raums nicht im Lieferumfang enthalten

Die Schalldämmplatte

Die gesamte Kollektion ACOUSTIC ist aus schalldämpfenden Materialien gefertigt, an denen Akustiktests in mit Mikrofonen ausgestatteten Hallräumen gemäß EN ISO 354:2003 vorgenommen wurden. Im Hinblick auf eine Kreislaufwirtschaft, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen und die CO_2 Emissionen reduziert, sind die ausgewählten Materialien aus 9 mm starkem PET-Filz umweltfreundlich und werden aus recycelten Kunststoffflaschen hergestellt. Im Gegensatz zu natürlichen Rohstoffen lassen sich die gepressten PET-Fasern außerdem leicht pflegen, sie ziehen keinen Staub an und sorgen so für eine saubere Umgebung, in der kein Platz für die Ausbreitung von Bakterien oder Pilzen ist.

The principle of sound absorption is a crucial factor in environmental design to ensure the psycho-physical well-being of those who inhabit these spaces. Sound waves, as they propagate through the air, “bounce” off smooth surfaces such as ceilings and walls, producing an acoustic reflection known as reverberation. If not controlled, this effect can distort sounds, create unwanted echoes, and make it difficult to concentrate or hear conversations. The use of highly sound-absorbing materials helps reduce reverberation time (the duration for sound to decay by 60 dB), particularly in the frequency range of human speech (500 Hz–2,000 Hz). This enhances auditory comfort and lowers background noise levels. In workplaces, better acoustic conditions lead to increased productivity, focus, and overall well-being, while in residential and leisure spaces, they contribute to a relaxing and comfortable atmosphere. By reducing reverberation, the ACOUSTIC line of sound-absorbing products integrates acoustic comfort with lighting solutions, becoming a valuable design tool for architects and designers. Environmental acoustic calculation not provided.

The acoustic panel

The entire ACOUSTIC collection is made with sound-absorbing materials that have been acoustically tested in a reverberation chamber equipped with microphones, in accordance with EN ISO 354:2003 standards.
The selected felt materials are eco-friendly, made from recycled plastic bottles (PET) with a thickness of 9mm, following a circular economy approach that reduces the consumption of natural resources and CO_2 emissions associated with production. Additionally, compressed PET fibers are easy to maintain compared to natural raw materials, as they do not attract dust and contribute to a healthier environment, preventing the growth of bacteria or fungi.

Composition
100% PET
min. 60% Recycled

Environment
Recyclable,
Low VOC, REACH

Acoustic absorption
UNI-EN ISO 354:2004 up to αw = 1 (-)
UNI-EN ISO 11654: Class A

Fire resistance
EN 13501-1+A1: B-s2, d0

Die Farbauswahl für Ihren Raum

Neben den vier Standardfarben ist es ausgehend von einer Mindestmenge möglich, aus einem breiten Angebot an Farben* zu wählen. (Für weitere Details wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Novalux)

The color choice for your space

In addition to the four standard-selected colors, you can choose from a wide range of colors*, available from a minimum order quantity.
(For more details, please contact the Novalux technical office.)

STANDARDFARBEN / STANDARD COLORS



.30 Kohle
Charcoal



.31 Komfort Grau
Comfort Grey



.32 Limette
Lime



.33 Sand
Sand

INDIVIDUELLE FARBEN / CUSTOM COLORS




Tiefe Nacht



Himmelblau



Denim



Grasgrün



Grüntee




Dunkle Traube



Bouganville pink



Atomic Rot



Kürbis Orange




Sonnenblumen



Ton



Dunkles Ocker



Tiefschwarz



Schneeweiß

* Bei der Verwendung von recycetem Material kann es zu einer leichten Farbvariation kommen, so dass eine 100 %ige Einheitlichkeit nicht gewährleistet werden kann. Das trägt zur Einmaligkeit jeder Platte bei.

The use of recycled material may cause slight variations in the color of the acoustic panels, making it impossible to guarantee perfect uniformity while enhancing the uniqueness of each panel.



C A O S
C A O S B



CAOS
CAOS B

Dieses sensationelle Beleuchtungsprodukt wurde in der Absicht entwickelt, Vielseitigkeit und Zweckmäßigkeit in Verbindung mit einem eleganten und in den Details gepflegten Design zu bieten. Die Möglichkeit, optische Elemente zu kombinieren, erlaubt ein Anpassen an jedes Bedürfnis, während das Angebot an Formen und Ausführungen der Schalldämmplatte die anspruchsvollsten professionellen Wünsche erfüllt.

This outstanding lighting product is designed to offer versatility and functionality with an elegant and meticulously crafted design. The ability to combine different optics allows it to adapt to any need, while the variety of shapes and finishes of the acoustic panels meets the most demanding professional requirements.

CAOS



+

ELEKTRIFIZIERTES MODUL
DRIVER MODULE



MÖGLICHE KOMPOSITIONEN
POSSIBLE COMPOSITIONS

636 mm



113204.99

Blindabdeckung + opal (636 + 636 mm)
Blindabdeckung + Mikrooptik (636 + 636 mm)
Blindabdeckung + Spot (636 + 636 mm)


1272 mm



113205.99

opal (1272 mm)
mikrooptik (1272 mm)

1272 mm



113245.99

opal + Spot (636 + 636 mm)
opal + Mikrooptik (636 + 636 mm)
Spot + Spot (636 + 636 mm)
Spot + Mikrooptik (636 + 636 mm)

+

LED-MODUL + OPALER DIFFUSORSCHIRM
LED MODULE + OPAL DIFFUSER



636 mm

1272 mm

MIKROOPTISCHES LED-MODUL
MICRO-OPTICS LED MODULE



636 mm

1272 mm


SPOT-MODUL
SPOT MODULE



636 mm





CAOS

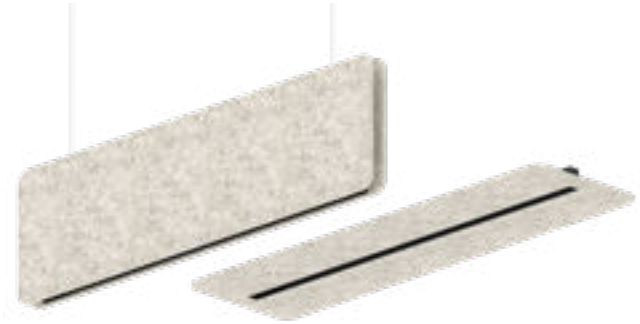

LED-Leuchte mit direkter Abstrahlung, ausgestattet mit Schalldämmplatte aus recyceltem PET-Filz und dekorativ besticktem Rand. Für die Pendelmontage ausgerichtete vertikale Version; Für die Decken- oder Pendelmontage ausgerichtete horizontale Version. Platte erhältlich in vier Materialausführungen: Kohle, Komfort Grau und Limette mit grauem Rand, Sand mit ockerfarbenem Rand. Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und Profil aus schwarzer Alulegierung mit Gehäuse für elektrifizierte ON-OFF- oder DALI/PUSH-Module und Leuchtmodule: LED-Module mit opalem Diffusor - LED-Module mit Mikrooptik - LED-Spotmodule.

Direct emission LED fixture equipped with a sound-absorbing panel in recycled PET felt with a decorative stitched border. Vertical version suitable for suspension installation; horizontal version suitable for ceiling-mounted or suspension installation. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Custom colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile, designed to accommodate electrified modules (ON/OFF or DALI/PUSH) and lighting modules: LED modules with opal diffuser, LED modules with micro optics, and LED spot modules.

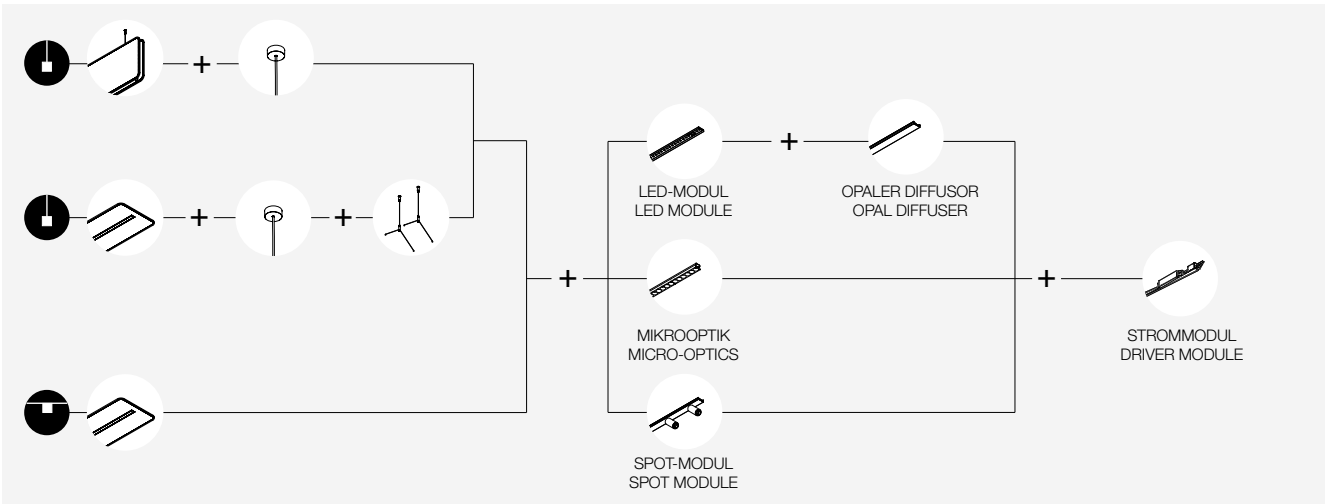




CAOS VERTIKAL

Aufhängekabel inbegriffen. LED-Modul, elektrifiziertes Modul und Stromversorgungskit sind separat zu bestellen.

CAOS VERTICAL

Suspension cables included. LED module, Driver module and power supply kit to be ordered separately.

					Euro | CHF
114201.__	**30**	**31**	**32**	**33**	1.101,25



CAOS HORIZONTAL

LED-Modul, elektrifiziertes Modul; Stromversorgungskit und Aufhängekabel sind separat zu bestellen. Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.

CAOS HORIZONTAL


LED module, Driver module, power supply kit and suspension cables to be ordered separately. Ceiling-mountable without additional accessories.

					Euro | CHF
114202.__	**30**	**31**	**32**	**33**	703,00



CAOS


LED-MODULE
LED MODULES



LED-MODUL FÜR OPALEN DIFFUSOR
Schnellverbinder für Strommodul inbegriffen. Opaler Diffusor separat zu bestellen.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25



OPALER DIFFUSOR
Flächenbündiger Schirm mit Steckverbindung.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75



LED-MODUL MIKROOPTIK
Reflektor aus schwarzem PC mit attem Finish, Linsen aus PMMA und Schnellverbinder für elektrifiziertes Modul inkl.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	159,00



LED-SPOT-MODUL KLIMT
Abdeckung mit 2 Strahlern aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung mit Linsen aus Polycarbonat. Schnellverbinder für elektrifiziertes Modul inbegriffen.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**	223,50




BLINDABDECKUNG
Aus pulverbeschichtetem extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	51,25

CAOS

TREIBER-MODUL
DRIVER MODULE



STROMMODUL
Elektronische Versorgung, Schnellverbinder für LED-Module und Durchgangsverdrahtung inklusive.

DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for LED Modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	91,50	-	-
1272	**113205.99**	100,00	**113245.99**	133,75

DALI-PUSH


L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	113,50	-	-
1272	**113249.99**	119,25	**113251.99**	180,25

EMERGENCY 1 H Notstromversorgung 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	193,50

Reichweite 1h / Aufladen 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
RUNDE ROSETTE
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.


	□	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
QUADRATISCHE ROSETTE
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



AUFHÄNGEKABEL (2 Stk.)
Nur für Versionen mit horizontaler Ausführung.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
Only for horizontal version.

	L (mm)	Euro | CHF
114205.99	3000	38,00



CAOS B



+

INDIREKTES LED-MODUL
INDIRECT LED MODULE




+

ELEKTRIFIZIERTES MODUL
DRIVER MODULE



MÖGLICHE KOMPOSITIONEN
POSSIBLE COMPOSITIONS

636 mm 	**113304.99**	opal + Blindabdeckung (636 + 636 mm) mikrooptik + Blindabdeckung (636 + 636 mm)
1272 mm 	**113305.99**	opal (1272 mm) Mikrooptik (1272 mm)
1272 mm 	**113336.99**	opal + Spot (636 + 636 mm) opal + Mikrooptik (636 + 636 mm) Spot + Spot (636 + 636 mm) Spot + Mikrooptik (636 + 636 mm)
1272 mm 	**113342.99**	Blindabdeckung (1272 mm)

+

LED-MODUL + OPALER DIFFUSORSCHIRM
LED MODULE + OPAL DIFFUSER



636 mm

1272 mm

MIKROOPTISCHES LED-MODUL
MICRO-OPTICS LED MODULE



636 mm

1272 mm

SPOT-MODUL
SPOT MODULE



636 mm





CAOS B



LED-Leuchte mit zweiseitiger Abstrahlung zur Pendelmontage, ausgestattet mit Schalldämpfplatte aus recyceltem PET-Filz und dekorativ besticktem Rand. Platte erhältlich in vier Materialausführungen: Kohle, Komfort Grau und Limette mit grauem Rand, Sand mit ockerfarbenem Rand. Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und Profil aus schwarzer Alulegierung mit Gehäuse für elektrifizierte ON-OFF- oder DALI/PUSH-Module und Leuchtmodule: LED-Module mit opalem Diffusor (direkt und indirekt) - LED-Module mit Mikrooptik - LED-Spotmodule.

Double-emission LED fixture for suspension installation, equipped with a sound-absorbing panel made of recycled PET felt with a decorative stitched edging. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Other colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile designed to house on-off or DALI/PUSH driver modules, as well as lighting modules: LED modules with opal diffuser (direct and indirect output) - LED micro-optic modules - LED spot modules.

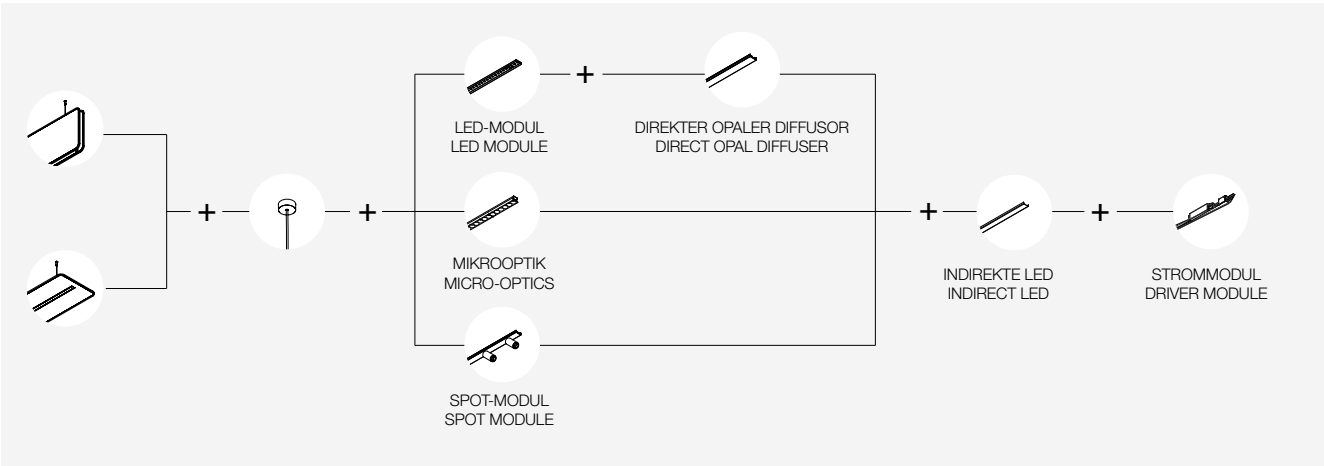

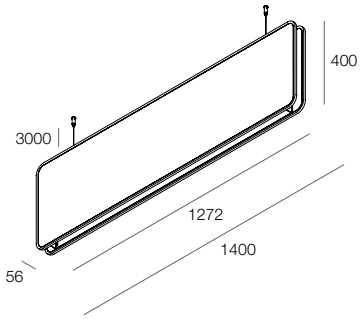


CAOS B VERTIKAL

Komplett mit opalem Diffusorschirm für indirekte Abstrahlung und 2 Aufhängekabeln aus Stahl mit Einstellung von oben. LED-Module für direkte und indirekte Abstrahlung, Treiber-Module und Stromversorgungskit sind separat zu bestellen.

CAOS B VERTICAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114203.__					1.114,50

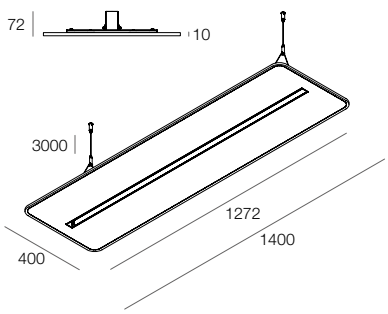

CAOS B HORIZONTAL

Komplett mit opalem Diffusorschirm für indirekte Abstrahlung und 2 Aufhängekabeln aus Stahl mit Einstellung von oben. LED-Module für direkte und indirekte Abstrahlung, Treiber-Module und Stromversorgungskit sind separat zu bestellen.

CAOS B HORIZONTAL


Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114204.__					787,00



CAOS B


LED-MODULE MIT DIREKTER EMISSION
DIRECT EMISSION LED MODULES



LED-MODUL FÜR OPALEN DIFFUSOR
Schnellverbinder für Treiber-Modul inbegriffen. Opaler Diffusor separat zu bestellen.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	51,25
636	12W	3000K	**113215.99**	51,25
636	12W	4000K	**113216.99**	51,25
1272	24W	2700K	**113217.99**	75,25
1272	24W	3000K	**113218.99**	75,25
1272	24W	4000K	**113219.99**	75,25



OPALER DIFFUSOR
Flächenbündiger Schirm mit Steckverbindung.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	15,75



LED-MODUL MIKROOPTIK
Reflektor aus schwarzem PC mit mattem Finish, Linsen aus PMMA und Schnellverbinder für Treiber-Modul inbegriffen.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)						■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**		82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**		82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**		82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**		159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**		159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**		159,00



LED-SPOT-MODUL KLIMT
Abdeckung mit 2 Strahlern aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung mit Linsen aus Polycarbonat. Schnellverbinder für Treiber-Modul inbegriffen.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)						■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**		223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**		223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**		223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**		223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**		223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**		223,50




BLINDABDECKUNG
Aus pulverbeschichtetem extrudiertem Aluminium, ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)			■	Euro | CHF
636		**113233.02**		51,25

CAOS B

LED-MODULE MIT INDIREKTER EMISSION
LED MODULES INDIRECT EMISSION




LED-MODUL INDIREKTE EMISSION
Schnellverbinder für Treiber-Modul inklusive. Nicht kombinierbar mit Blindabdeckung.

LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included.
Cannot be combined with blind cover.

L (mm)					Euro | CHF
954	18W	2700K	1989 lm	**114206.99**	72,75
954	18W	3000K	2094 lm	**114207.99**	72,75
954	18W	4000K	2205 lm	**114208.99**	72,75

CAOS B

TREIBER-MODUL
DRIVER MODULE



TREIBER-MODUL
Stromversorgung für getrennte Schaltung, Schnellverbinder für LED-Module mit direkter und indirekter Abstrahlung und Durchgangsverdrahtung inklusive.

DRIVER MODULE
Electronic driver for separate switches, quick connectors for direct and indirect emission LED modules and through wiring included.


L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	138,00	**-**	-	**113342.99**	86,50
1272	**113305.99**	147,25	**113336.99**	178,50	**-**	-

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	191,00	**-**	-	**113343.99**	112,25
1272	**113308.99**	200,25	**113339.99**	251,50	**-**	-

CAOS B


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
RUNDE ROSETTE
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
QUADRATISCHE ROSETTE
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75




SIX ACOUSTIC



SIX ACOUSTIC

Die faszinierende sechseckige Geometrie von Six Acoustic kann zum Hauptdarsteller in Räumen werden, in denen ein reduzierter Schallpegel gefragt ist. Erhältlich mit opalem Schirm oder mit Mikrooptik mit gesteuerter Blendung: Six Acoustic bietet mit seinem Angebot an Profilfinishes und Schalldämmplatten einmalige Konfigurationsmöglichkeiten für jedwede Projekte.

The captivating hexagonal geometry of Six Acoustic can become the focal point in spaces where a reduced acoustic level is required. Available with an opal diffuser or micro-optics for controlled glare, Six Acoustic offers unique configuration options for any project, thanks to its variety of profile finishes and acoustic panel materials.


SIX ACOUSTIC



LED-Leuchte mit direkter Abstrahlung für die Decken- oder Pendelmontage mit geeignetem Zubehör, bestehend aus einem sechseckigen SIX-Profil und einer Schalldämmplatte,, die aus einer 9 mm starken unteren PET-Filz-Schicht und einer oberen Schicht aus 30 mm starker Polyester-Faser in Schwarz zusammengesetzt ist. Platte erhältlich in vier Materialausführungen: Kohle, Komfort Grau, Limette und Sand. Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich. Verfügbar in den Versionen mit opalem Schirm oder mit Mikrooptik. Körper aus stranggepresstem Aluminium und Rosette aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung. Im Profil integrierte elektronische Stromversorgung, 220-240V, 50- 60Hz.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a SIX hexagonal profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime, and Sand. Different colors are available upon request. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum, both powder-coated. Integrated electronic power supply within the profile, 220-240V 50-60Hz.




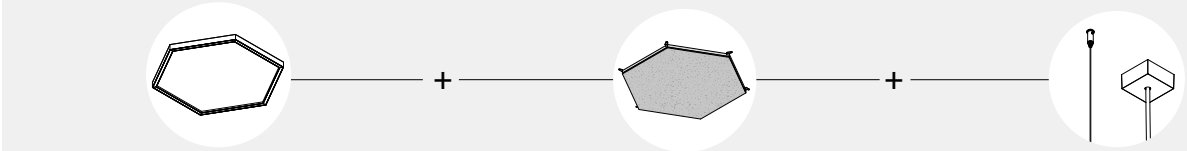

SIX OPAL / SIX MIKROOPTIK
SIX OPAL / SIX MICRO-OPTICS

SCHALLDÄMPFPLATTE
ACOUSTIC PANEL

ZUBEHÖR PENDELLEUCHTE
SUSPENSION ACCESSORIES

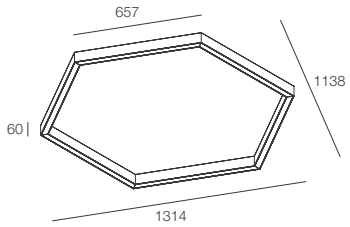


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.303,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.359,25

SIX OPAL
Speisung und opaler Diffusorschirm aus PC inbegriffen. Schalldämmplatte und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

SIX OPAL
Power supply and opal PC diffuser included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately

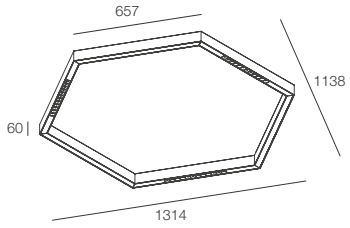


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.100,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.128,25

MIKROOPTIK SIX
Speisung und Reflektoren aus PC in mattschwarz mit Linsen aus PMMA inbegriffen. Schalldämmplatte und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.


SIX MICRO-OPTICS
Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



SCHALLDÄMMPLATTE
Schalldämmplatte mit Befestigungsbügeln aus Stahl zur Befestigung an SIX.

ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on SIX.

					Euro | CHF
114325.__	**30**	**31**	**32**	**33**	690,75

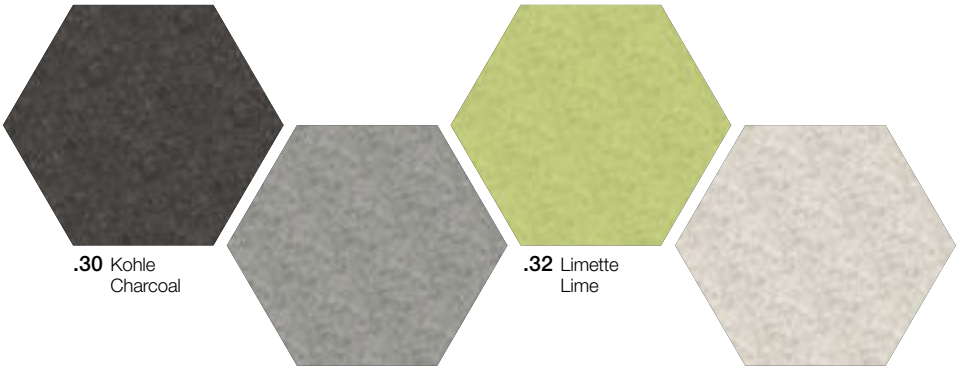

.30 Kohle
Charcoal

.31 Komfort Grau
Comfort Grey

.32 Limette
Lime

.33 Sand
Sand

SIX ACOUSTIC


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT AUFHÄNGEKABEL MIT EINSTELLUNG VON OBEN (6 Stk.)
Verstellbar, aus Stahl mit verchromten Messingklemmen

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals


	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	36,50



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
RUNDE ROSETTE
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
QUADRATISCHE ROSETTE
Kabel mit transparenter Ummantelung.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75



HALOS ACOUSTIC



HALOS - HALOS B ACOUSTIC

Novalux stellt die ideale Lösung vor, um akustischen Komfort und technische Lösungen für Beleuchtungen zu vereinen. Die Schalldämplatten aus Filz HALOS ACOUSTIC tragen zum allgemeinen Wohlbefinden derjenigen bei, die den Raum täglich leben und schenken der Einrichtung zur gleichen Zeit einen unverwechselbaren Charakter, dank der Oberflächenfinishes in Kohle, Komfort Grau, Limette undSand.


Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing felt panels of HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the charcoal, comfort grey, lime and sand finishes.


HALOS ACOUSTIC




LED-Leuchte mit direkter Abstrahlung für die Decken- und Pendelmontage mit geeignetem Zubehör, bestehend aus einem runden HALOS-Profil und Schalldämmplatte,die aus einer unteren recycelten PET-Filz-Schicht in 9 mm Stärke und einer oberen, schwarzen Schicht aus Polyester-Faser in einer Stärke von 30 mm zusammengesetzt ist. Platte aus Filz erhältlich in vier Materialausführungen: Kohle, Komfort Grau, Limette und Sand. Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich. Profil aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, Diffusorschirme aus opalem PMMA. Für die Deckenmontage ist eine separat zu bestellende Fernstromversorgung bereitzustellen. Für die Pendelmontage sind Rosetten mit integrierter Stromversorgung für konvergierende oder parallele Aufhängekabeln oder Rosetten für Fernstromversorgung zusammen mit Aufhängesätzen und Stromkabeln bereitzustellen. Elektronische Stromversorgung 220/ 240V 50/60Hz erhältlich auch mit dimmbarem DALI/PUSH.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a HALOS circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.



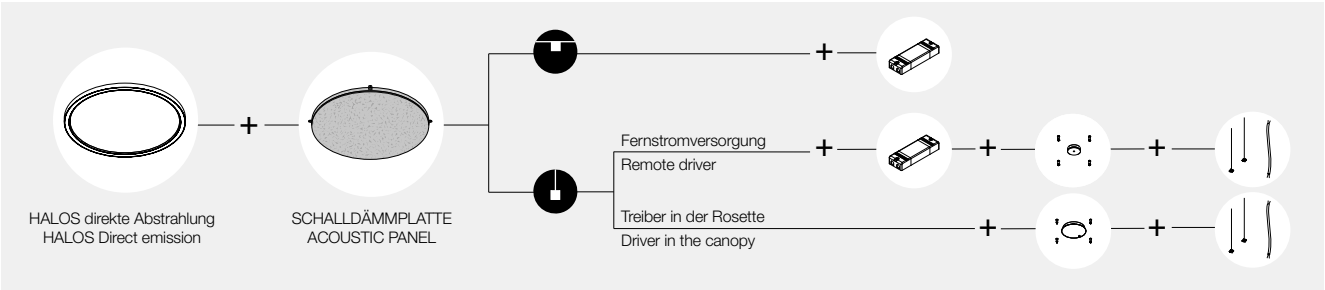



HALOS 962
DIREKTE ABSTRAHLUNG
Schalldämmplatte separat zu bestellen.

HALOS 962
DIRECT EMISSION
Acoustic panel to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105135.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	899,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105136.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	899,00

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105137.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4185 lm	899,00



HALOS SCHALLDÄMPFPLATTE
Schalldämpfplatte mit Befestigungsbügeln aus Stahl zur Befestigung an HALOS 962 mit direkter Abstrahlung.

HALOS ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

	■	■	■	■	Euro | CHF
109907.__	**30**	**31**	**32**	**33**	566,00

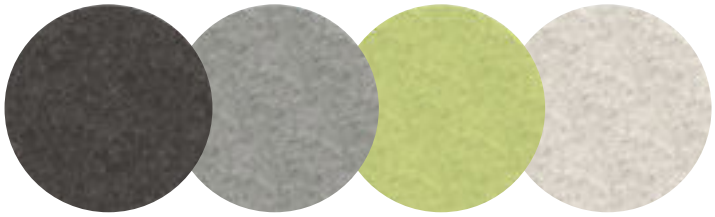

.30 Kohle
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Limette
Lime

.33 Sand
Sand


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
Kit für die Pendelmontage,
Stromversorgungskabel
und Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR DOPPELMONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
2 Kit für die Pendelmontage, 2
Stromversorgungskabel
und 2 Treiber separat zu bestellen.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMORE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables
and 2 drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25



HALOS ACOUSTIC

ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT INTEGRIERTER STROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	262,00




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
2 Kit für die Pendelmontage und 2 Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25

HALOS ACOUSTIC


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



KIT ZUR MECHANISCHEN VERBINDUNG
Aus lackiertem Stahl.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50






HALOS B ACOUSTIC




LED-Leuchte mit direkter/indirekter Abstrahlung mit Doppeleinschaltung für die Pendelmontage, bestehend aus einem runden HALOS-B-Profil und einer Schalldämmplatte,, die aus einer 9 mm starken unteren PET-Filz-Schicht und einer oberen Schicht aus 30 mm starker Polyester-Faser in Schwarz zusammengesetzt ist. Platte aus Filz erhältlich in vier Materialausführungen: Kohle, Komfort Grau, Limette und Sand. Weitere Farbtöne auf Anfrage erhältlich. Profil aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, Diffusorschirme aus opalem PMMA. Erhältlich sind Rosetten mit integrierter Stromversorgung für konvergente oder parallele Aufhängekabel oder Rosetten für Fernstromversorgung. Elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit DALI/PUSH.

Bi-emission LED fixture with double switch for suspended installation, composed of a HALOS B circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

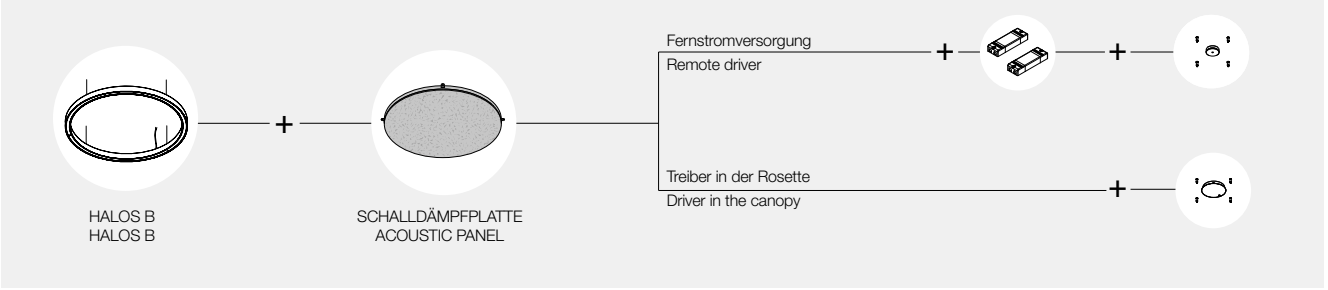



HALOS B 962
4 Aufhängekabel L. 3000 mm und Stromversorgungskabel enthalten (4x0,5mm² für schwarz und weiß oder 4x0,75mm² transparent für die anderen Farben). Schalldämmplatte und Rosette für fernbedienbare oder integrierte Stromversorgung separat zu bestellen.

HALOS B 962
4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Acoustic panel and canopy for remote or integrated driver to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.224,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.224,75

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.224,75



HALOS B SCHALLDÄMMPLATTE
Schalldämmplatte mit Befestigungsbügeln aus Stahl zur Befestigung an HALOS 962 mit direkter Abstrahlung.

HALOS B ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

	■	■	■	□	Euro | CHF
109908.__	**30**	**31**	**32**	**33**	556,00

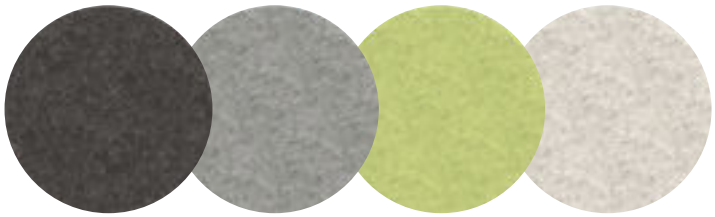

.30 Kohle
Charcoal


.31 Komfort Grau
Comfort Grey

.32 Limette
Lime

.33 Sand
Sand

HALOS B ACOUSTIC


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSETTE FÜR
EIGENSTÄNDIGE INSTALLATION
FERNSTROMVERSORGUNG
Zwei elektronische Treiber
separat zu bestellen.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR
INSTALLATION MIT DOPPELTER
FERNSTROMVERSORGUNG
2 Paare elektronische Treiber separat zu
bestellen.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



ZWEI ELEKTRONISCHE
TREIBER
230-240V 50/60 Hz
Für die Versionen 962mm und
1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	213,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	282,75

HALOS B ACOUSTIC

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSETTE FÜR
KONVERGENTE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Einzeleinschaltung für PUSH-
Management vorgesehen.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	349,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	419,00



ROSETTE FÜR
PARALLELE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Einzeleinschaltung für PUSH-
Management vorgesehen.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	338,50

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	407,75

DECKENLEUCHTEN

SIX 262
SIX B 266
P-30 READY 268
ELIS 274
HALOS 278
HALOS B 290
HALOS MINI 294
HALOS SPOT 304
ARK 310
ROTO EVO 316
ROB 320
CALIMERO 322
WENDY 324
MINI TUBE 326
Bridge System: 328
COLLINS SP 336
CRYSTAL 340
PATTY / SELMA 342
MISS SP 346
MISS PL 352
COLLINS PL 354
OPTIX PL 358
KONE PL 360
OWL 362
GECO / GECO MINI 364
TIN 366
HONEY PL 368
HONEY IN 370
LUNA 372
HULK 374
LA STAGNA 3.0 376


SIX


SIX





Sechseckiges LED-Profil mit direktem Licht, für Pendelmontage mit entsprechendem Zubehör zur Decken- oder Wandmontage. Verfügbar in den Versionen mit opalem Schirm und mit Mikrooptik. Körper aus stranggepresstem Aluminium und Rosette aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung. Im Profil integrierte elektronische Stromversorgung, 220-240 V, 50- 60 Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.




	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.303,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.359,25

SIX OPAL
Opaler Diffusorschirm aus PC inbegriffen.

SIX OPAL
Opal PC diffuser included.



	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.100,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.128,25

SIX MIKROOPTIK
Reflektoren aus PC in mattschwarz mit Linsen aus PMMA inbegriffen.

SIX MICRO-OPTICS
Black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included.


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT AUFHÄNGEKABEL MIT EINSTELLUNG VON OBEN (6 Stk.)
Verstellbar, aus Stahl mit verchromten Messingklemmen

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals

	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	36,50



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Kabel mit transparenter Ummantelung

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75




SIX B

NEW

SIX B






Sechseckiges LED-Profil mit indirektem/direktem Lichtaustritt, mit Doppeleinschaltung, für die Pendelmontage. Verfügbar in der Version mit opalem Diffusorschirm oder mit Mikrooptik. Körper aus stranggepresstem Aluminium und Rosette aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung. Aufhängekabel aus Stahl inbegriffen, Rosette mit Stromkabel ist separat zu bestellen. Im Profil integrierte elektronische Stromversorgung, 220-240 V, 50- 60 Hz.

Hexagonal LED profile with direct-indirect light emission, equipped for dual switching, designed for suspended installation. Available with opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum, with a canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Steel suspension cables included; canopy with power cable to be ordered separately. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · CAM Edilizia

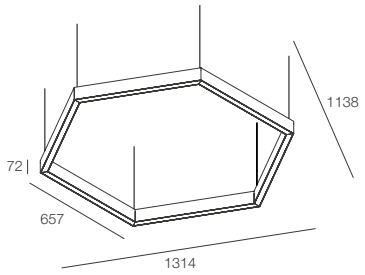

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
105W	9560 lm **114501.__**	9896 lm **114502.__**	10718 lm **114503.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.799,75

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
105W	9560 lm **114507.__**	9896 lm **114508.__**	10718 lm **114509.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.884,00

SIX B OPAL

Diffusorschirme aus PC für direkte und indirekte Abstrahlung inbegriffen.

SIX B OPAL

Includes PC diffusers for both direct and indirect emission.

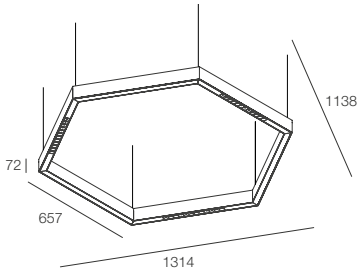

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
61W	6540 lm **114504.__**	6885 lm **114505.__**	7250 lm **114506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.539,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
61W	6540 lm **114510.__**	6885 lm **114511.__**	7250 lm **114512.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.593,75

SIX B MIKROOPTIK


Mattschwarze PC-Reflektoren mit Linsen aus PMMA für direkte Emission und Diffusorschirme aus PC für indirekte Emission inbegriffen.

SIX B MICRO-OPTICS

Includes matte black PC reflectors with PMMA lenses for direct emission, and PC diffusers for indirect emission.

SIX B

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Kabel mit transparenter Ummantelung


POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

					L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	52,00
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	90,75




P-30 READY

P-30 READY

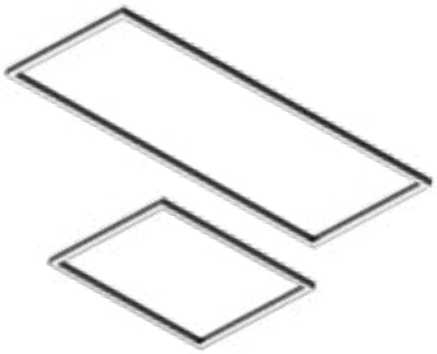

Rechteckige LED-Leuchte für die Pendel-, Wand- oder Deckenmontage. Profil aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, opaler Diffusor aus Polycarbonat. Elektronischer Treiber mitgeliefert.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.

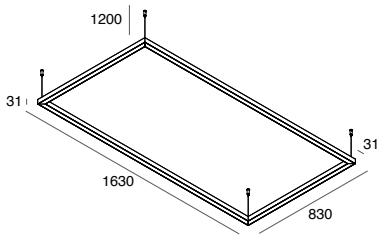

RECHTECKIGE P-30 READY
PENDELND
Aufhängekabel L 1200mm inklusive
Stromversorgungskit ist separat zu bestellen
Elektronischer Treiber mitgeliefert

P-30 READY RECTANGULAR
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C7.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	921,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103343.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	921,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103344.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	921,25

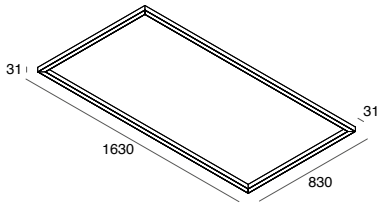

RECHTECKIGE P-30 READY
PENDEL-/WANDMONTAGE
Elektronischer Treiber mitgeliefert

P-30 READY RECTANGULAR
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C5.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	982,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103345.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	982,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103346.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	982,25



QUADRATISCHE P-30 READY
PENDELND
Aufhängekabel L 1200mm inklusive
Stromversorgungskit ist separat zu bestellen
Elektronischer Treiber mitgeliefert

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**1058C6.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	722,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103335.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	722,50

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103336.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	722,50



QUADRATISCHE P-30 READY
PENDEL-/WANDMONTAGE
Elektronischer Treiber mitgeliefert

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**1058C4.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	736,00

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103337.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	736,00

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103338.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	736,00



QUADRATISCHE P-30 READY
EINGEBAUT
für Gipskarton 12,5mm dick
Elektronischer Treiber mitgeliefert

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)				□		Euro | CHF
830x830	32W	3248 lm	**1058C8.__**	**01**		588,50

3000K


L (mm)				□		Euro | CHF
830x830	32W	3456 lm	**103351.__**	**01**		588,50

4000K

L (mm)				□		Euro | CHF
830x830	32W	3668 lm	**103352.__**	**01**		588,50




ZUBEHÖR FÜR DIE PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5 bis 15 mm. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION
Deckenrosette. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	42,25



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION FÜR DOPPELMONTAGE
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5 bis 15 mm. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103367.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	58,25



STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELVERSION FÜR DOPPELMONTAGE
Deckenrosette. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für weiß oder schwarz und transparent für Kaffee und Cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103368.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	68,50








ELIS

ELIS



Oval LED-Profil mit direktem Licht, für Pendel-, Decken- oder Wandmontage. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, opaler Diffusorschirm aus PMMA. Für decken-/Wandmontage ist eine separat zu bestellende Fernstromversorgung bereitzustellen. Für die Pendelmontage ist entweder das Kit mit konvergenten Aufhängekabeln und mit der in der Rosette integrierten elektronischen Stromversorgung oder das Kit mit Aufhängekabeln, Rosette und elektronischem fernbedienbarem Treiber, die separat zu bestellen sind, bereitzustellen.

Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

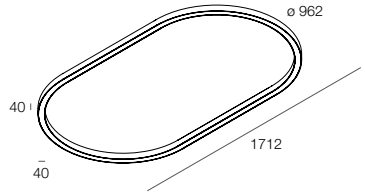

2700K

		□		■	■	■		■		
										Euro | CHF
93W	**113401._**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	5920 lm	**22**	6268 lm	1.978,75


3000K

		□		■	■	■		■		
										Euro | CHF
93W	**113402._**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	6195 lm	**22**	6560 lm	1.978,75

4000K

		□		■	■	■		■		
										Euro | CHF
93W	**113403._**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	6688 lm	**22**	7082 lm	1.978,75

Für Sonderanfertigungen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Novalux.
For custom sizes, please contact Novalux technical department.

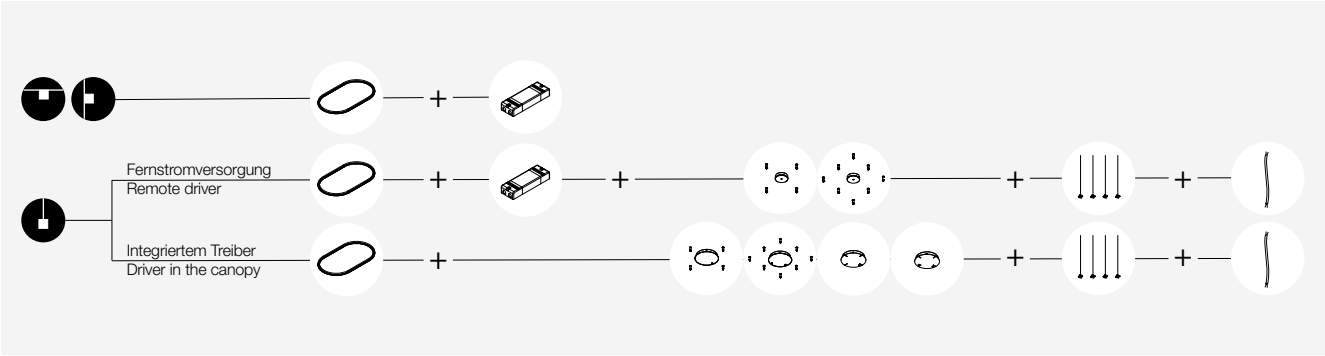

ELIS


ZUBEHÖR FÜR PENDEL-/DECKEN-/WANDMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE FERNSTROMVERSORGUNG
Kit für die Pendelmontage, Stromversorgungskabel und elektronischer Treiber sind separat zu bestellen

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR DOPPELMONTAGE FERNSTROMVERSORGUNG
2 Kit für die Pendelmontage, 2 Stromversorgungskabel und elektronische Treiber sind separat zu bestellen

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



ELEKTRONISCHER TREIBER
230-240V 50/60 Hz


ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT INTEGRIERTEM TREIBER
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	262,00




ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
2 Kit für die Pendelmontage und 2 Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	463,00




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25


HALOS
collection



HALOS collection

HALOS collection ist eine edle Leuchten-Kollektion in Ringform, die sich durch Vielseitigkeit und Eleganz auszeichnet. Sie ist in unterschiedlichen Ausführungen, Durchmessern und Finishes erhältlich und umfasst Varianten mit interner, direkter und zweiseitiger Lichtabstrahlung sowie integrierte schwenkbare Spots, Konfigurationen für die vertikale Anbringung und Wandleuchten. Jedes Element lässt sich einzeln oder kombiniert verwenden, um spektakuläre Lichtkompositionen zu schaffen.

HALOS collection is a sophisticated collection of ring-shaped lighting fixtures designed to offer versatility and elegance. Available in various versions, diameters, and finishes, it includes options with inner light emission, direct and dual emission, models with integrated adjustable spots, vertical mounting configurations, and wall sconces. Each element can be used individually or combined to create striking lighting compositions.

HALOS collection

INSTALLATIONEN
INSTALLATIONS

HALOS

Direkte Emission
Direct emission




Interne Emission
Internal emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

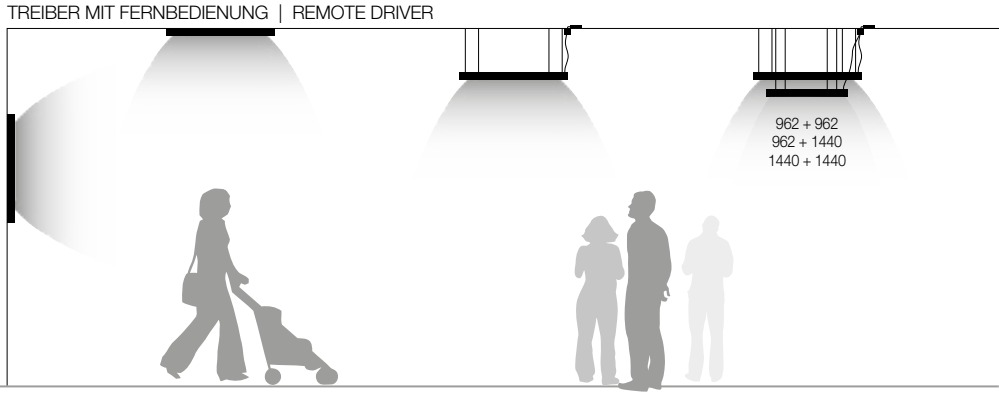

HALOS B


Indirekte/direkte
Emission

Direct/indirect
emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

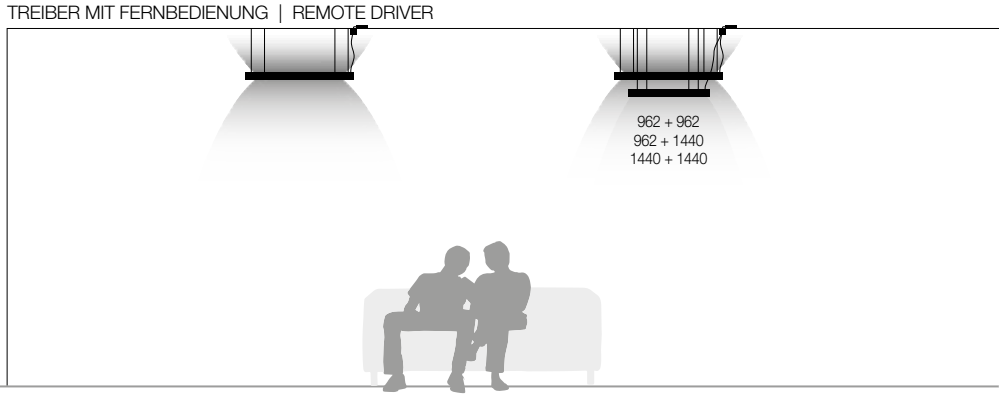

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

HALOS SPOT


Interne Emission
Internal emission



Direkte Emission
Direct emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

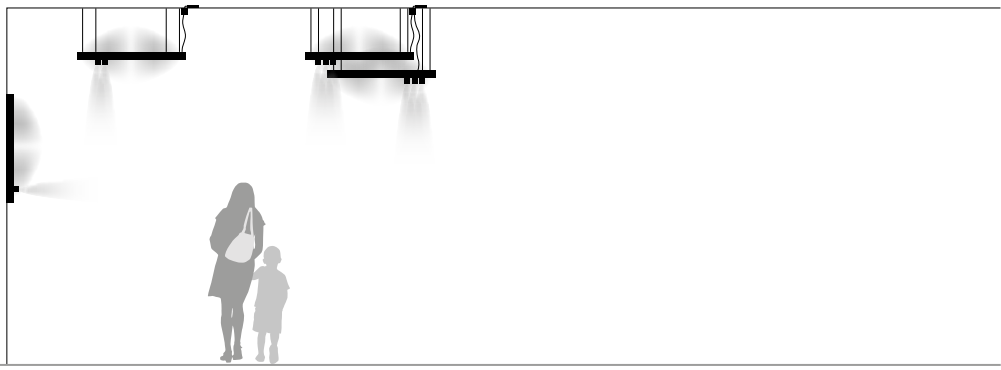


HALOS ACOUSTIC

Direkte Emission
Direct emission




- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold


TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

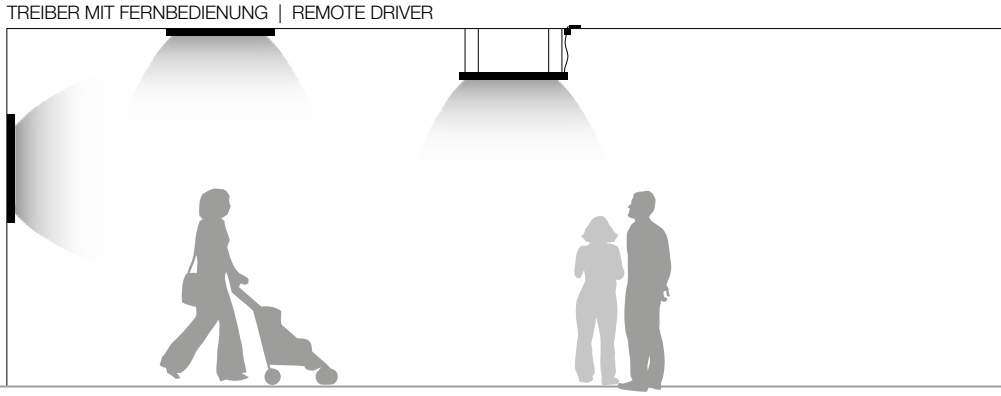


INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY

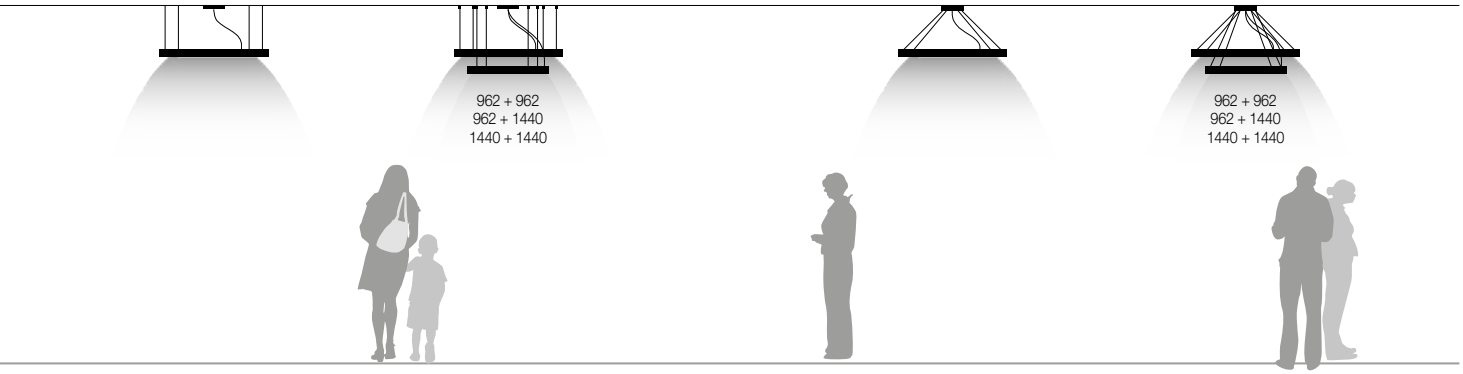

INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY

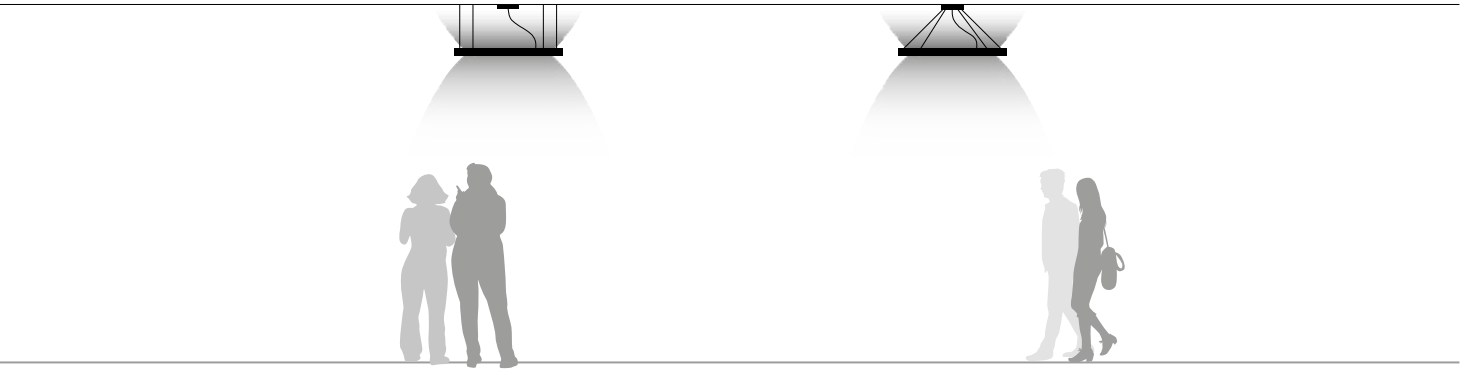

INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY

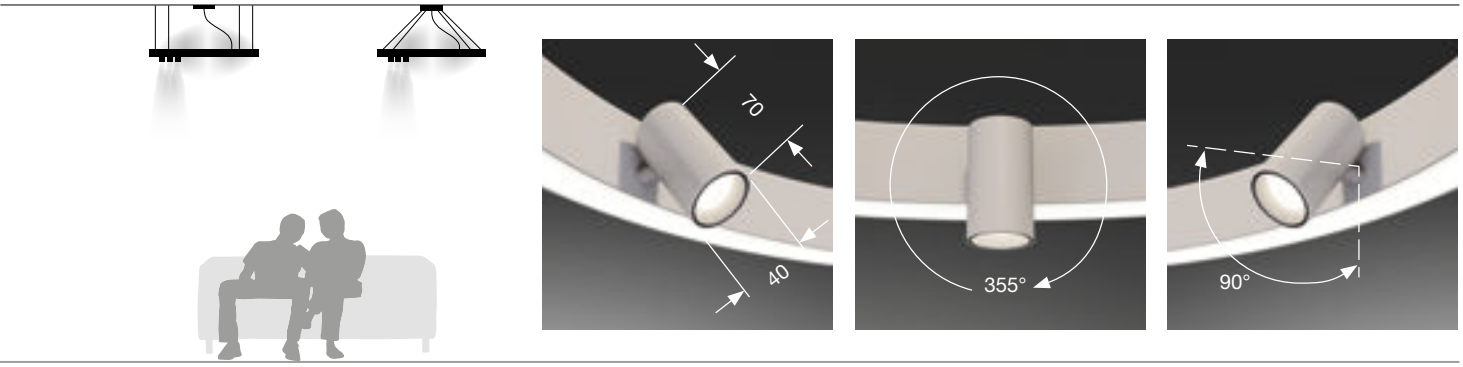

INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY



SIEHE ABSCHNITT ACOUSTIC | SEE ACOUSTIC SECTION


HALOS MINI

Direkte Emission
Direct emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

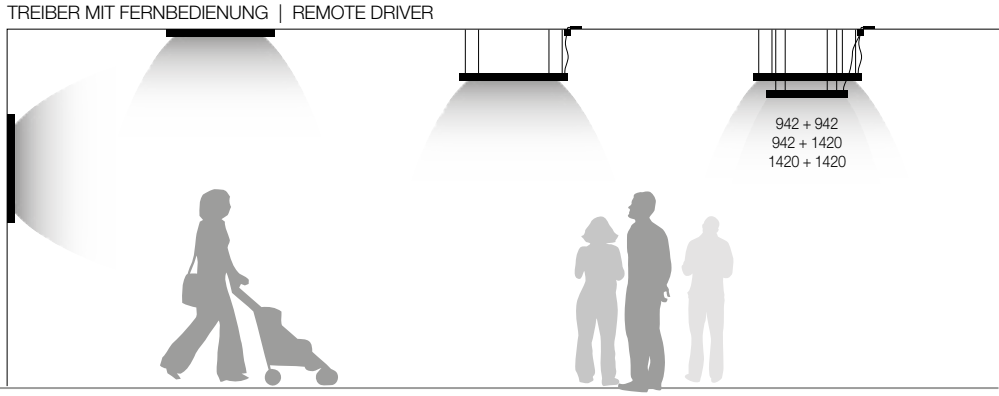


HALOS MINI

Interne Emission
Internal emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

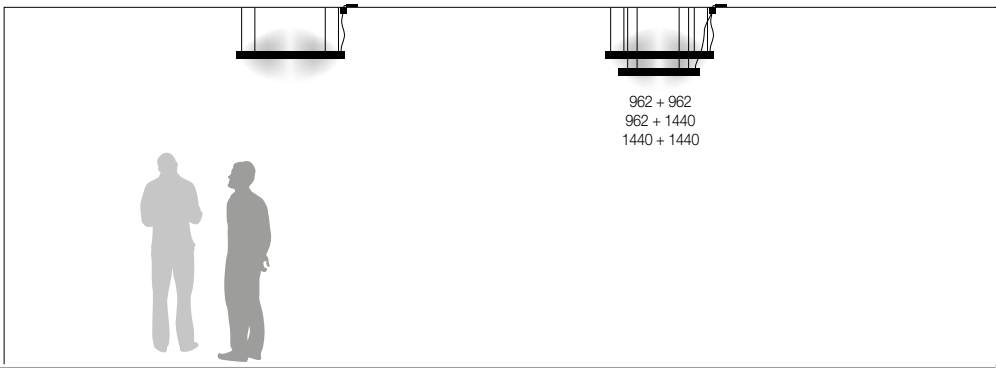

HALOS MINI
VERTIKAL


Interne Emission
Internal emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY

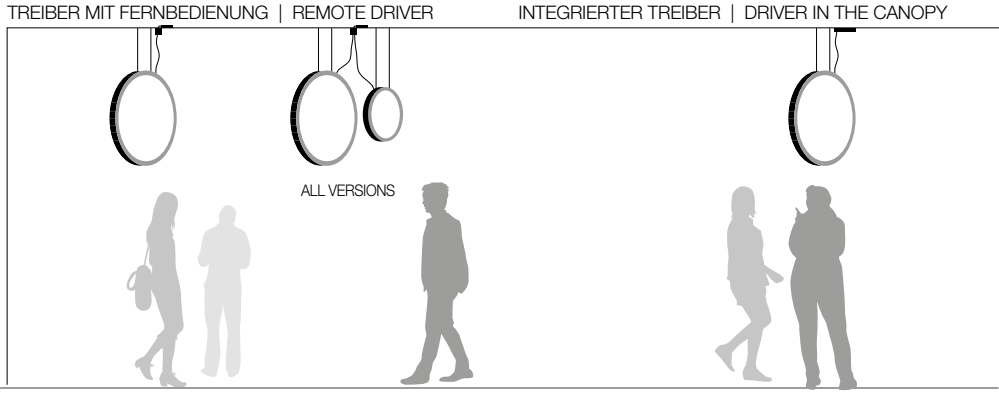

HALOS MINI
APPLIKATION

Interne Emission
Internal emission




- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold


TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER



INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY

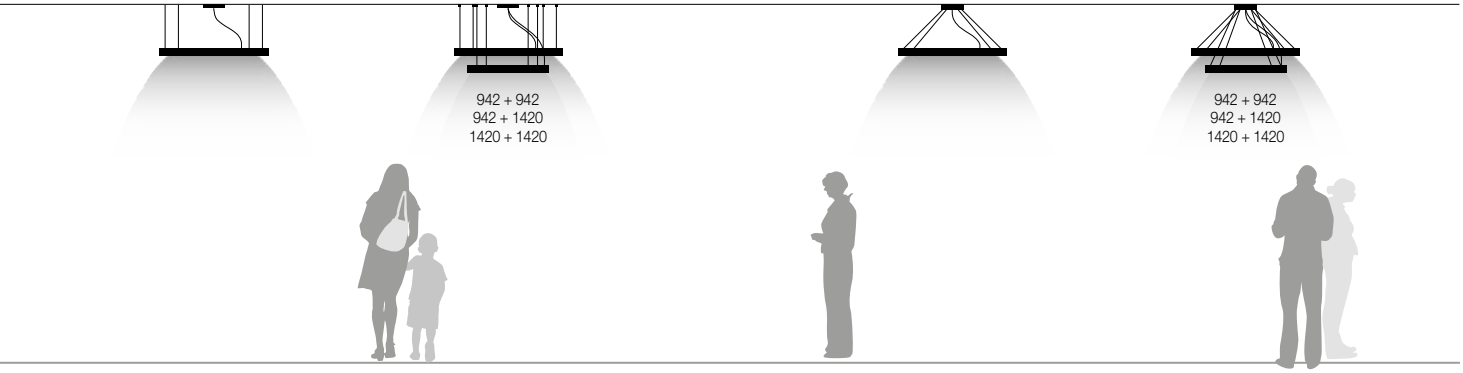


INTEGRIERTER TREIBER | DRIVER IN THE CANOPY

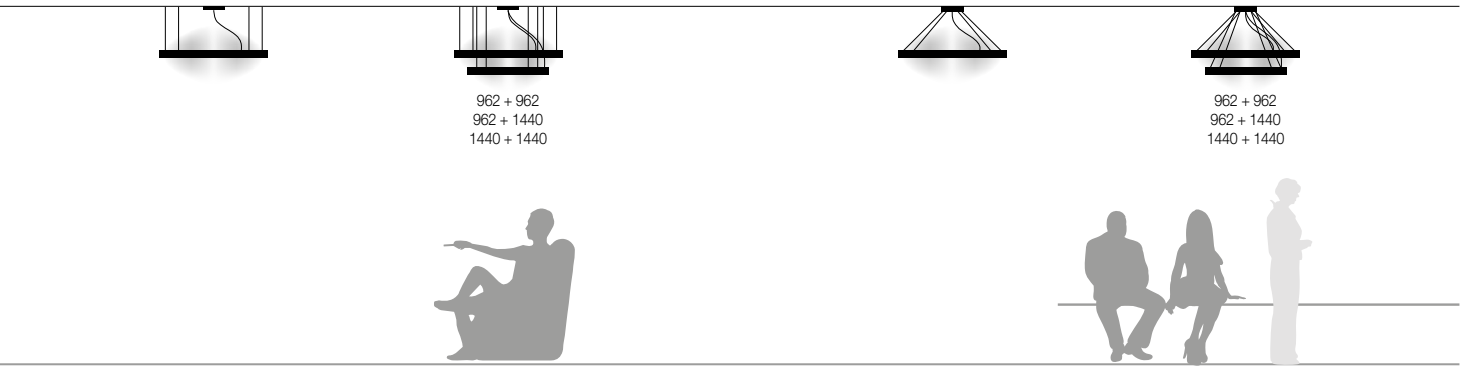

HALOS MINI


MIX

Interne Emission
Internal emission



- ☐ **.01** Weiß - White
- ■ **.02** Schwarz - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Gold - Gold

TREIBER MIT FERNBEDIENUNG | REMOTE DRIVER

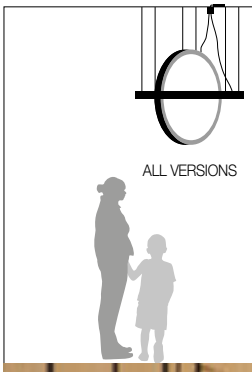





HALOS

HALOS
DIREKTE EMISSION
DIRECT EMISSION



Rundes LED-Profil mit direktem Licht, für Pendel-, Decken- oder Wandmontage. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, opaler Diffusorschirm aus PMMA. Für Decken-/Wandmontage ist eine separat zu bestellende Fernstromversorgung bereitzustellen. Für die Pendelmontage ist entweder das Kit mit konvergenten Aufhängekabeln und mit der in der Rosette integrierten elektronischen Stromversorgung oder das Kit mit Aufhängekabeln, Rosette und elektronischem fernbedienbarem Treiber, die separat zu bestellen sind, bereitzustellen.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
DIREKTE EMISSION

HALOS 962
DIRECT EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	62W	**105135.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	899,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	62W	**105136.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	899,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	62W	**105137.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4185 lm	899,00



HALOS 1440
DIREKTE EMISSION

HALOS 1440
DIRECT EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	93W	**105138.__**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	4391 lm	**22**	5555 lm	1.216,25

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	93W	**105139.__**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	4772 lm	**22**	5814 lm	1.216,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	93W	**105140.__**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	4961 lm	**22**	6277 lm	1.216,25

HALOS


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



KIT ZUR MECHANISCHEN VERBINDUNG
Aus lackiertem Stahl.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50





HALOS
INTERNE EMISSION
INTERNAL EMISSION



Rundes LED-Profil mit internem Licht, für Pendel-, Decken- oder Wandmontage. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, Diffusorschirm aus opalenem Polycarbonat. Für Decken-/Wandmontage ist eine separat zu bestellende Fernstromversorgung bereitzustellen. Für die Pendelmontage ist entweder das Kit mit konvergenten Aufhängekabeln und mit der in der Rosette integrierten elektronischen Stromversorgung oder das Kit mit Aufhängekabeln, Rosette und elektronischem fernbedienbarem Treiber, die separat zu bestellen sind, bereitzustellen.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.





HALOS 962
INTERNE EMISSION

HALOS 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105141.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	1894 lm	**22**	2396 lm	708,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105142.__**	**01**	3241 lm	**02**	**20**	**21**	2122 lm	**22**	2584 lm	708,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105143.__**	**01**	3342 lm	**02**	**20**	**21**	2185 lm	**22**	2665 lm	708,50



HALOS 1440
INTERNE EMISSION

HALOS 1440
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105144.__**	**01**	4507 lm	**02**	**20**	**21**	2841 lm	**22**	3594 lm	949,25

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105145.__**	**01**	4861 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3876 lm	949,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105146.__**	**01**	5013 lm	**02**	**20**	**21**	3282 lm	**22**	3997 lm	949,25

HALOS


ZUBEHÖR
ACCESSORIES




KIT ZUR MECHANISCHEN VERBINDUNG
Aus lackiertem Stahl.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50





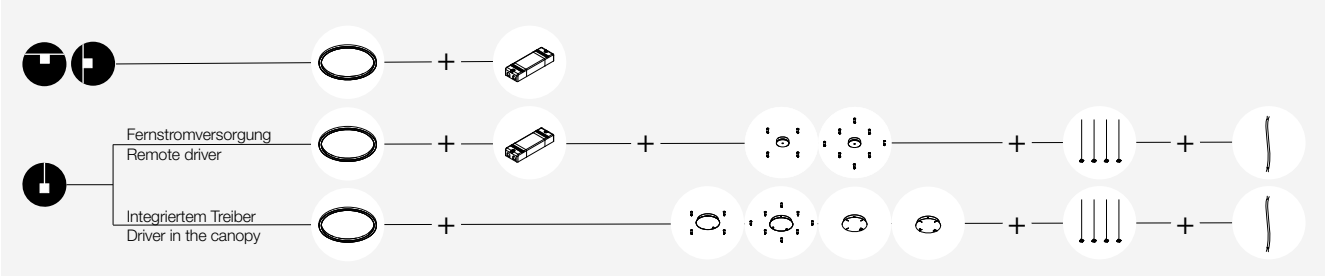

HALOS

ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER

III




ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE FERNSTROMVERSORGUNG
Kit für die Pendelmontage, Stromversorgungskabel und elektronischer Treiber sind separat zu bestellen

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50


III



ROSETTE FÜR DOPPELMONTAGE FERNSTROMVERSORGUNG
2 Kit für die Pendelmontage, 2 Stromversorgungskabel und elektronische Treiber sind separat zu bestellen

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



ELEKTRONISCHER TREIBER
230-240V 50/60 Hz
Für die Versionen 962mm und 1440mm.


ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	262,00




ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
2 Kit für die Pendelmontage und 2 Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	463,00




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
2 Kit für die Pendelmontage und 2 Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25



HALOS B

HALOS B



Rundes LED-Profil für Pendelmontage mit direktem-indirektem Lichtaustritt, mit Doppeleinschaltung. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, Diffusorschirm aus opalem PMMA. 4 Aufhängekabel L. 3000 mm und Stromversorgungskabel enthalten (4x0,5mm2 für schwarz und weiß oder 4x0,75mm2 transparent für die anderen Farben). Rosetten mit integrierter Stromversorgung oder Rosetten für Fernstromversorgung sind bereitzustellen. Elektronischer Treiber 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (4x0.5 mm² for black and white or 4x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS B 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.224,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.224,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.224,75



HALOS B 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	186W	**107122.__**	**01**	17900 lm	**02**	**20**	**21**	11284 lm	**22**	14275 lm	1.662,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	186W	**107123.__**	**01**	18733 lm	**02**	**20**	**21**	12266 lm	**22**	14940 lm	1.662,50


4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	186W	**107124.__**	**01**	20223 lm	**02**	**20**	**21**	12749 lm	**22**	16128 lm	1.662,50



HALOS B


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSETTE FÜR
EIGENSTÄNDIGE INSTALLATION
FERNSTROMVERSORGUNG
Zwei elektronische treiber
separat zu bestellen.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR
INSTALLATION MIT DOPPELTER
FERNSTROMVERSORGUNG
2 Paare von Drivers elektronische Treiber
separat zu bestellen.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



ZWEI ELEKTRONISCHE
TREIBER
230-240V 50/60 Hz
Für die Versionen 962mm und
1440mm.


COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	213,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	282,75

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSETTE FÜR
KONVERGENTE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Einzeleinschaltung für PUSH-Management vorgesehen.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■				Euro | CHF
107127.__	01	02	20	21	22	349,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
107128.__	01	02	20	21	22	419,00



ROSETTE FÜR
PARALLELE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Einzeleinschaltung für PUSH-Management vorgesehen.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■				Euro | CHF
107129.__	01	02	20	21	22	338,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
107130.__	01	02	20	21	22	407,75






HALOS MINI

HALOS MINI
INTERNE ABSTRAHLUNG
INTERNAL EMISSION



Rundes LED-Profil für horizontale Pendelmontage mit internem Streulicht. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, opaler Diffusorschirm aus PMMA. Rosetten mit integrierter Stromversorgung oder Rosetten für Fernstromversorgung erhältlich. Elektronischer Treiber 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962
INTERNE ABSTRAHLUNG

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)			☐		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**107332._**	**01**	3600 lm	**02**	**20**	**21**	3059 lm	**22**	3239 lm	773,75

3000K

Ø (mm)			☐		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**107333._**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3300 lm	**22**	3494 lm	773,75

4000K

Ø (mm)			☐		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**107334._**	**01**	3936 lm	**02**	**20**	**21**	3345 lm	**22**	3541 lm	773,75



HALOS MINI 1140
INTERNE ABSTRAHLUNG

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)			☐		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**107335._**	**01**	5400 lm	**02**	**20**	**21**	4590 lm	**22**	4859 lm	985,25

3000K

Ø (mm)			☐		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**107336._**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4950 lm	**22**	5242 lm	985,25

4000K


Ø (mm)			☐		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**107337._**	**01**	5905 lm	**02**	**20**	**21**	5019 lm	**22**	5314 lm	985,25

HALOS MINI
DIREKTE ABSTRAHLUNG
DIRECT EMISSION



PENDEL-/WANDMONTAGE
Rundes LED-Profil für die Decken- oder Wandmontage mit direkter Lichtabstrahlung. Körper aus stranggepresstem Aluminium und Diffusorschirm aus opalem PMMA. Fernbedienbarer elektronischer Treiber 220-240 V, 50/60 Hz, erhältlich auch mit DALI/PUSH, ist bereitzustellen.

CEILING / WALL
Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
DIREKTE ABSTRAHLUNG
DECKEN-/WANDMONTAGE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107351.__**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3261 lm	**22**	3494 lm	974,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107352.__**	**01**	4176 lm	**02**	**20**	**21**	3507 lm	**22**	3758 lm	974,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107353.__**	**01**	4259 lm	**02**	**20**	**21**	3577 lm	**22**	3833 lm	974,75



HALOS MINI 1420
DIREKTE ABSTRAHLUNG
DECKEN-/WANDMONTAGE

HALOS MINI 1420
DIREKTE ABSTRAHLUNG
DECKEN-/WANDMONTAGE

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107354.__**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4892 lm	**22**	5242 lm	1.173,25

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107355.__**	**01**	6264 lm	**02**	**20**	**21**	5261 lm	**22**	5637 lm	1.173,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107356.__**	**01**	6389 lm	**02**	**20**	**21**	5366 lm	**22**	5749 lm	1.173,25

HALOS MINI
DECKENLEUCHTEN
CEILING/WALL

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ELEKTRONISCHER TREIBER
230-240V 50/60 Hz
Für die Versionen 942mm und 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

HALOS MINI
DIREKTE ABSTRAHLUNG
DIRECT EMISSION



PENDELLEUCHTE
Rundes LED-Profil für die Pendelmontage mit direkter Lichtabstrahlung. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, Diffusorschirm aus opalem PMMA. 4 Aufhängekabel L. 3000 mm und Stromversorgungskabel enthalten (2x0,5mm² für schwarz und weiß oder 2x0,75mm² transparent für die anderen Farben). Rosetten mit integrierter Stromversorgung oder Rosetten für Fernstromversorgung sind bereitzustellen. Elektronischer Treiber 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit DALI/PUSH.

SUSPENSION
Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942
DIREKTE ABSTRAHLUNG
PENDELLEUCHTE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
942	62W	**107357.__**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3261 lm	**22**	3494 lm	1.009,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
942	62W	**107358.__**	**01**	4176 lm	**02**	**20**	**21**	3507 lm	**22**	3758 lm	1.009,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
942	62W	**107359.__**	**01**	4259 lm	**02**	**20**	**21**	3577 lm	**22**	3833 lm	1.009,00



HALOS MINI 1420
DIREKTE ABSTRAHLUNG
PENDELLEUCHTE

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1420	93W	**107360.__**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4892 lm	**22**	5242 lm	1.207,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1420	93W	**107361.__**	**01**	6264 lm	**02**	**20**	**21**	5261 lm	**22**	5637 lm	1.207,25

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1420	93W	**107362.__**	**01**	6389 lm	**02**	**20**	**21**	5366 lm	**22**	5749 lm	1.207,25



HALOS MINI
PENDELLEUCHTE
SUSPENSION

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 942mm und 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	01	02	20	21	22	227,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	01	02	20	21	22	262,00

DALI 2 PUSH



ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 942mm und 1420mm.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	01	02	20	21	22	393,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	01	02	20	21	22	463,00

DALI 2 PUSH



ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 942mm und 1420mm.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	01	02	20	21	22	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	01	02	20	21	22	250,75

DALI 2 PUSH



ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 942mm und 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.


	□	■				Euro | CHF
105155.__	01	02	20	21	22	382,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105156.__	01	02	20	21	22	451,00

HALOS MINI
PENDELLEUCHTE
SUSPENSION


ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
Elektronischer Treiber separat zu bestellen.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR DOPPELMONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
2 elektronische Treiber separat zu bestellen.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



ELEKTRONISCHER TREIBER
230-240V 50/60 Hz
Für die Versionen 942mm und 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25




HALOS MINI
VERTIKAL
VERTICAL




Korper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, Diffusorschirm aus opalem PMMA. 2 Aufhangekabel L. 3000 mm und Stromversorgungskabel enthalten (2x0,5mm2 fur schwarz und weis oder 2x0,75mm2 transparent fur die anderen Farben). Rosetten mit integrierter Stromversorgung oder Rosetten fur Fernstromversorgung sind bereitzustellen. Elektronischer Treiber 220-240V 50/60Hz erhaltlich auch mit DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 2 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.







VERTIKALE HALOS MINI 482

HALOS MINI VERTICAL 482

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
482	24W	**107338._**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	634,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
482	24W	**107339._**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	634,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
482	24W	**107340._**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	634,25



VERTIKALE HALOS MINI 962

HALOS MINI VERTICAL 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	48W	**107341._**	**01**	2799 lm	**02**	**20**	**21**	2378 lm	**22**	2518 lm	790,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	48W	**107342._**	**01**	3018 lm	**02**	**20**	**21**	2566 lm	**22**	2716 lm	790,25

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	48W	**107343._**	**01**	3060 lm	**02**	**20**	**21**	2601 lm	**22**	2753 lm	790,25



VERTIKALE HALOS MINI 1440

HALOS MINI VERTICAL 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	72W	**107344._**	**01**	4198 lm	**02**	**20**	**21**	3567 lm	**22**	3777 lm	1.011,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	72W	**107345._**	**01**	4527 lm	**02**	**20**	**21**	3849 lm	**22**	4074 lm	1.011,50

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	72W	**107346._**	**01**	4590 lm	**02**	**20**	**21**	3902 lm	**22**	4131 lm	1.011,50





HALOS MINI
VERTIKAL


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
Elektronischer Treiber
ist separat zu bestellen.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

						Euro | CHF
107347.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	57,25



ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


		D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107324.99	482 mm	54	44	30	147	69,50
105103.99	962 mm	91	85	31	220	78,75
105109.99	1440 mm	105	100	31	235	107,00

DALI-PUSH

			D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
*	**101376.99**	482 mm	55	45	30	187	90,00
	105104.99	962 mm	91	85	31	220	113,25
	105110.99	1440 mm	105	100	31	235	141,50

HALOS MINI
VERTIKAL

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSETTE MIT STROMVERSORGUNG
Integrierte Stromversorgung.

FEED CANOPY
Integrated driver.

						VERSION	Euro | CHF
107326.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm - 962 mm - 1440 mm	149,00

DALI-PUSH

						VERSION	Euro | CHF
107329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm	183,50
107330.__	**01**	**02**	**02**	**20**	**21**	962 mm - 1440 mm	200,75






HALOS SPOT

HALOS SPOT
DIREKTE EMISSION
DIRECT EMISSION



Rundes LED-Profil für Pendelmontage, direkte Emission und komplett mit 3 schwenkbaren LED-Strahlern. Doppeleinschaltung für Spot und direkte Emission. Körper aus extrudiertem Aluminium, Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl und opaler Diffusorschirm aus PMMA. Strahler aus lackierter Aluminium-Druckgusslegierung, ausgestattet mit einem schwarz satinierten Reflektor aus technischem Polymer. 4 Aufhängekabel L. 3000 mm Stromversorgungskabel enthalten (4x0,5 mm² schwarz und weiß oder 4x0,75mm² transparent für die anderen Farben). Erhältlich sind Rosetten mit integrierter Stromversorgung für konvergente oder parallele Aufhängekabel oder Rosetten für Fernstromversorgung. Elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit dimmbaren DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. 4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq trasparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.



HALOS SPOT 962
DIREKTE EMISSION + 3 STRAHLER

HALOS SPOT 962
DIRECT EMISSION + 3 SPOTS

2700K


			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109701.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1425 lm	1.446,50
40°	80W	**109702.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1455 lm	1.446,50


3000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109703.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1425 lm	1.446,50
40°	80W	**109704.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1455 lm	1.446,50

4000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109705.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1581 lm	1.446,50
40°	80W	**109706.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1617 lm	1.446,50

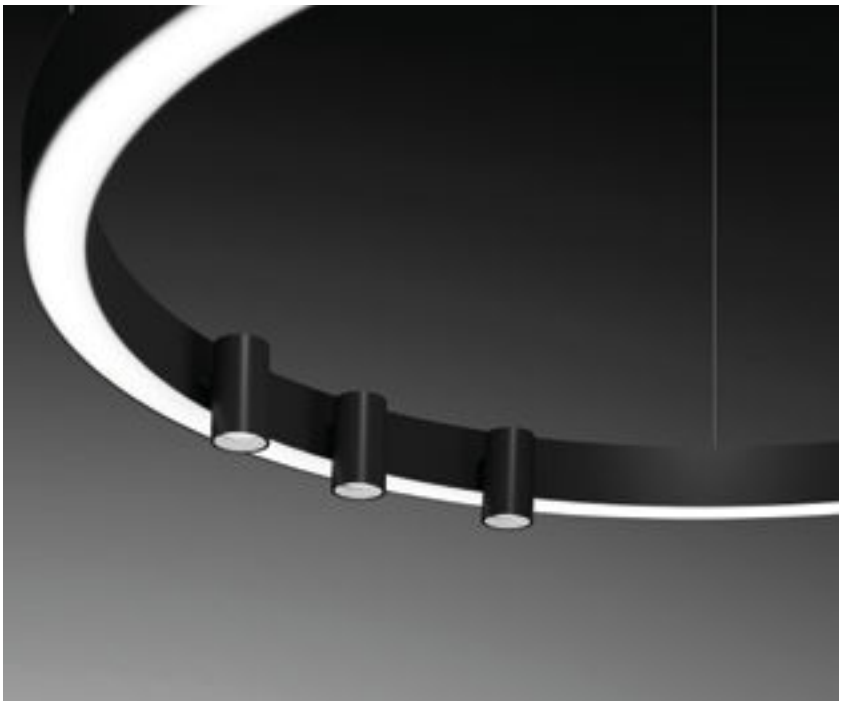

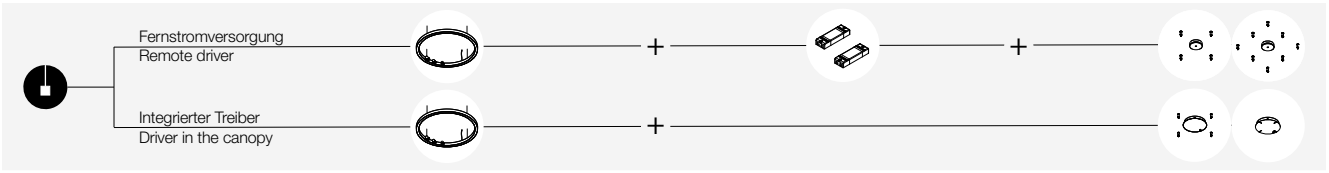

HALOS spot
DIREKT / DIRECT

ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING

III




ROSETTE FÜR
EIGENSTÄNDIGE INSTALLATION
FERNSTROMVERSORGUNG
Zwei elektronische Treiber
separat zu bestellen.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157._	01	02	20	21	22	63,50

III




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Einzeleinschaltung für PUSH-
Management vorgesehen

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158._	01	02	20	21	22	108,25

DALI 2 PUSH



ZWEI ELEKTRONISCHE
TREIBER
220-240V 50/60Hz
Doppeleinschaltung für Strahler
und direkte Emission.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	162,25


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	232,75

HALOS spot
DIREKT / DIRECT

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



ROSETTE FÜR KONVERGENTE
KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Einzeleinschaltung für PUSH-
Management vorgesehen.


CANOPY FOR CONVERGING
CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109715._	01	02	20	21	22	288,25

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109716._	01	02	20	21	22	361,25

DALI 2 PUSH



ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
INTEGRIERTE STROMVERSORGUNG
Einzeleinschaltung für PUSH-
Management vorgesehen

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109717._	01	02	20	21	22	277,00

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109718._	01	02	20	21	22	349,75

HALOS SPOT
INTERNE MISSION
INTERNAL EMISSION



Rundes LED-Profil für Pendel-, Decken- oder Wandmontage, mit interner Emission und komplett mit 3 schwenkbaren LED-Strahlern. Doppelte Beleuchtung für Sport und interne Emission. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, opaler Diffusorschirm aus PMMA. Strahler aus lackierter Aluminium-Druckgusslegierung, ausgestattet mit einem schwarz satinierten Reflektor aus technischem Polymer. Für Decken-/Wandmontage ist eine separat zu bestellende Fernstromversorgung bereitzustellen. Für die Pendelmontage sind Rosetten mit integrierter Stromversorgung für konvergierende oder parallele Aufhängekabeln oder Rosetten für Fernstromversorgung zusammen mit separat zu bestellendem Kit für die Pendelmontage und Stromkabeln bereitzustellen. Elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit dimmbarem DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



HALOS SPOT 962
INTERNE EMISSION + 3 STRAHLER

HALOS SPOT 962
INTERNAL EMISSION + 3 SPOTS

2700K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109707.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1425 lm	1.132,50
40°	70W	**109708.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1455 lm	1.132,50


3000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109709.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1425 lm	1.132,50
40°	70W	**109710.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1455 lm	1.132,50

4000K


			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109711.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1581 lm	1.132,50
40°	70W	**109712.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1617 lm	1.132,50



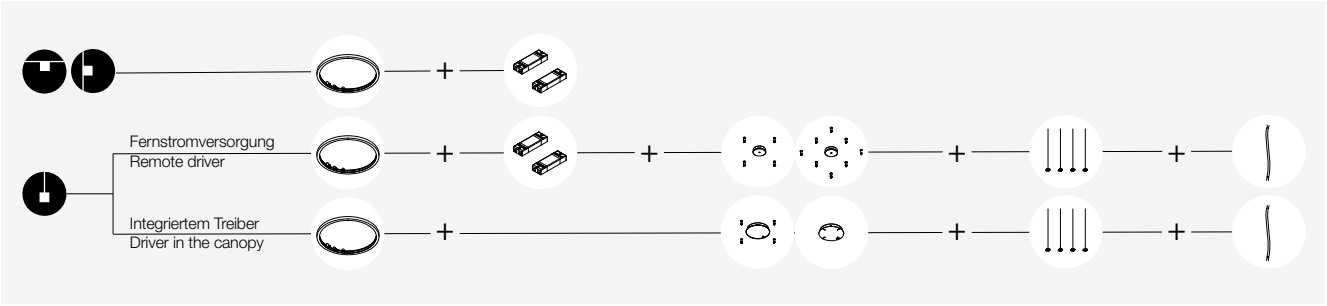

HALOS SPOT


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



KIT ZUR MECHANISCHEN VERBINDUNG
Aus lackiertem Stahl.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.


	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50



HALOS SPOT
INTERN / INTERNAL

ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE MIT TREIBER IN DER ROSETTE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY





ROSETTE FÜR KONVERGENTE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel
separat zu bestellen. Einzeleinschaltung für PUSH-Management vorgesehen


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be ordered separately.
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109715.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	288,25

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109716.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	361,25






ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
INTEGRIERTER TREIBER
Einzeleinschaltung für PUSH-Management vorgesehen. Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be ordered separately.
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109717.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	277,00

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109718.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	349,75



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	51,25	19,75


ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
Kit für die Pendelmontage,
Stromversorgungskabel und zwei
elektronische Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of
electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR DOPPELMONTAGE
FERNSTROMVERSORGUNG
2 Kit für die Pendelmontage, 2
Stromversorgungskabel und vier
elektronische Treiber sind separat
zu bestellen.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables
and 2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75



STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	51,25	19,75



ZWEI ELEKTRONISCHE TREIBER
220-240V 50/60Hz
Doppeleinschaltung für Strahler
und interne Emission.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and internal emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	162,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	232,75



ARK



ARK

ARK ist ein leuchtender Halbkreis, der Licht- und Bewegungseffekte erzeugt. Diese Lichtbögen können aufgehängt, als Deckenleuchten verwendet oder in eine abgehängte Decke integriert werden. Sie strukturieren Räume mit einer attraktiven Geometrie und verwandeln das Licht in die harmonische Form einer Umarmung.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.


ARK




LED-C-Profil für Decken, Wand-, Pendel- und Einbaumontage in 12,5 mm starke Gipskartonplatten, mit direkter Emission. Körper aus extrudiertem Aluminium und Rosetten aus pulverbeschichtetem Stahl, opaler Diffusorschirm aus PMMA. Für Decken-/Wandmontage ist eine separat zu bestellende Fernstromversorgung bereitzustellen. Für die Einbaumontage sind Befestigungshalterungen aus Stahl und Fernstromversorgung separat zu bestellen. Für die Pendelmontage sind Rosetten mit integrierter Stromversorgung oder Rosetten für Fernstromversorgung zusammen mit separat zu bestellendem Kit für die Pendelmontage und Stromkabeln bereitzustellen. Endkappen mitgeliefert. Elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz erhältlich auch mit dimmbaren DALI/PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direcr light emission. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately. For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately. End caps included. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



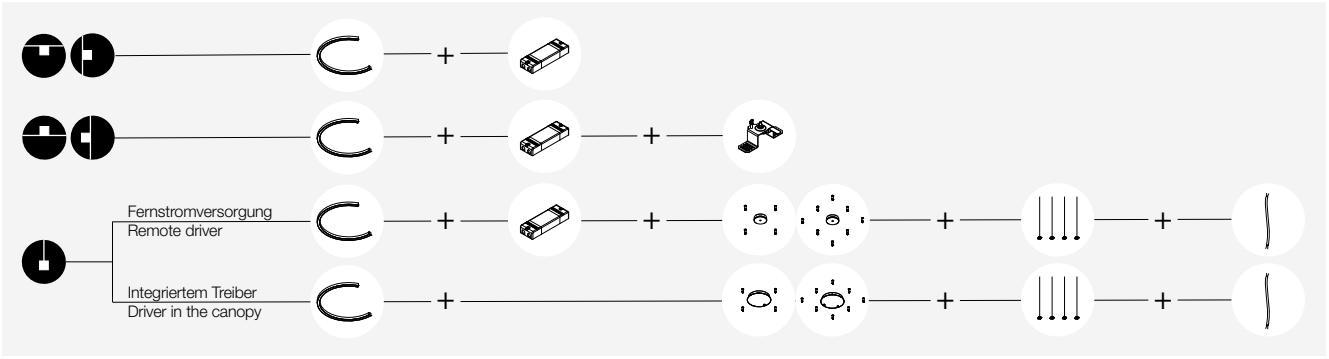





ARK 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109801.__**	**01**	3095 lm	**02**	**20**	**21**	1951 lm	**22**	2468 lm	899,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109802.__**	**01**	3239 lm	**02**	**20**	**21**	2121 lm	**22**	2583 lm	899,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109803.__**	**01**	3497 lm	**02**	**20**	**21**	2205 lm	**22**	2789 lm	899,00





ARK 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109804.__**	**01**	4159 lm	**02**	**20**	**21**	2622 lm	**22**	3317 lm	1.216,25

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109805.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3040 lm	**22**	3703 lm	1.216,25

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109806.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4184 lm	1.216,25





ARK


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



KIT ZUR MECHANISCHEN VERBINDUNG
Aus lackiertem Stahl.
Nur für die Deckenmontage.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
Only for ceiling installation.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	23,50

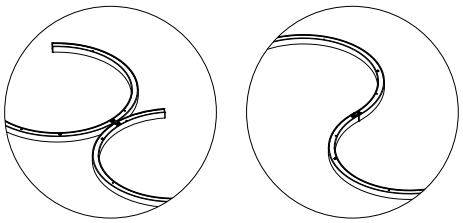

ARK

ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR SUSPENSION WITH REMOTE DRIVER



ROSETTE FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE FERNSTROMVERSORGUNG
Kit für die Pendelmontage, Stromversorgungskabel und elektronischer Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	63,50



ROSETTE FÜR DOPPELMONTAGE FERNSTROMVERSORGUNG
2 Kit für die Pendelmontage, 2 Stromversorgungskabel
und 2 elektronische Treiber separat zu bestellen.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	108,25



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25

ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Für die Versionen 962mm und 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.




	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

ZUBEHÖR FÜR PENDELMONTAGE MIT INTEGRIERTEM TREIBER
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR EIGENSTÄNDIGE MONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
Kit für die Pendelmontage und Stromversorgungskabel ist separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	216,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	250,75




ROSETTE FÜR PARALLELE KABEL
- FÜR DOPPELMONTAGE
INTEGRIERTER TREIBER
Für die Versionen 962mm und 1440mm.
2 Kit für die Pendelmontage und 2 Stromversorgungskabel sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	382,25

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	451,00



KIT ZUR PENDELMONTAGE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	27,75




STROMKABEL
Transparent, weiß oder schwarz.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	34,25	21,25


ZUBEHÖR FÜR EINBAUMONTAGE MIT FERNSTROMVERSORGUNG
ACCESSORIES FOR RECESED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



EINBAUKIT
N°6 Wandhalterungen für Version 962
N°9 Wandhalterungen für Version 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

	VERSION (mm)	Euro | CHF
109807.99	962	110,50
109808.99	1440	160,50



ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Für die Versionen 962mm und 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25




ROTO EVO

ROTO EVO
OPAL



Runde LED-Leuchte mit direkter Emission, für Pendel-, Decken- oder Wandmontage. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Opaler Diffusorschirm aus PMMA. Elektronischer Treiber mitgeliefert. Zubehör für die Pendel-, Wand- oder Deckenmontage sind separat zu bestellen.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Opal diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.




Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113119.**__ 3439 lm	**113120.**__ 3620 lm	**113121.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	492,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113122.**__ 3439 lm	**113123.**__ 3620 lm	**113124.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	518,75

ROTO EVO 400 OPAL
Ohne Zubehör installierbar bei der Wand- und Deckenmontage. Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen.

ROTO EVO 400 OPAL
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.




Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113125.**__ 5252 lm	**113126.**__ 5529 lm	**113127.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	935,50

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113128.**__ 5252 lm	**113129.**__ 5529 lm	**113130.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.013,00

ROTO EVO 600 OPAL
Kit für die Decken-/Wand- oder Pendelmontage, das separat bestellt werden muss.

ROTO EVO 600 OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.



Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113131.**__ 11287 lm	**113132.**__ 11882 lm	**113133.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.807,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113134.**__ 11287 lm	**113135.**__ 11882 lm	**113136.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.962,50

ROTO EVO 1000 OPAL
Kit für die Decken-/Wand- oder Pendelmontage, das separat bestellt werden muss.

ROTO EVO 1000 OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.


ROTO EVO
MIKROPRISMATISCH



Runde LED-Leuchte mit direkter Emission, für Pendel-, Decken- oder Wandmontage. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Mikroprismatischer Diffusorschirm aus PMMA. Elektronischer Treiber mitgeliefert. Zubehör für die Pendel-, Wand- oder Deckenmontage sind separat zu bestellen.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Microprismatized diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.






ROTO EVO 400 MIKROPRISMATISCH
Ohne Zubehör installierbar bei der Wand- und Deckenmontage. Zubehör für die Pendelmontage separat zu bestellen.

ROTO EVO 400 MICROPRISMATIZED
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113101.**__ 3153 lm	**113102.**__ 3319 lm	**113103.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	534,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113104.**__ 3153 lm	**113105.**__ 3319 lm	**113106.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	561,25




ROTO EVO 600 MIKROPRISMATISCH
Kit für die Decken-/Wand- oder Pendelmontage, das separat bestellt werden muss.

ROTO EVO 600 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113107.**__ 4941 lm	**113108.**__ 5202 lm	**113109.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.033,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113110.**__ 4941 lm	**113111.**__ 5202 lm	**113112.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.111,25



ROTO EVO 1000 MIKROPRISMATISCH
Kit für die Decken-/Wand- oder Pendelmontage, das separat bestellt werden muss.


ROTO EVO 1000 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113113.**__ 10619 lm	**113114.**__ 11178 lm	**113115.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.045,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113116.**__ 10619 lm	**113117.**__ 11178 lm	**113118.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.201,00


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AUFHÄNGEKABEL (1 Stk.)
Einstellbar (mit Einstellung von oben),
aus Stahl mit verchromter Messingklemme.
Bereitzustellen sind 3 Stück für Roto evo 400
und 4 Stück für Roto evo 600/1000

SUSPENSION CABLE (1pc)
Adjustable (upper wire gripper),
made of steel with tile pipes in chromed brass.
Provide 3 pcs for Roto evo 400 and 4 pcs
for Roto evo 600/1000.


	L (mm)	Euro | CHF
113137.99	3000	9,75



STROMVERSORGUNGSKIT
Transparentes Stromkabel.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	■	■	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	5x1,5	90,75



KIT FÜR DIE DECKEN-/WANDMONTAGE
Befestigungssatz aus Stahl mit mechanischer
Verriegelung.

CEILING/WALL KIT
Steel fixing kit with mechanical lock.

	VERSION	L1 (mm)	L2 (mm)	Euro | CHF
113138.99	600	468	296	53,75
113139.99	1000	868	496	77,00




R O B

NEW

ROB




Runde LED-Leuchte mit direkter/indirekter Emission, für Pendel-, Decken- oder Wandmontage. Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung und opaler mikroprismatischer Diffusorschirm aus PMMA. Ausgestattet mit internen Schaltern zur Auswahl der Farbtemperatur (3.000 K/4.000 K) sowie zum Ein- und Ausschalten des indirekten Lichtanteils. Im rein direkten Modus bleibt ein zarter Lichtschein (Glow) nach oben erhalten. Elektronischer EIN/AUS-Treiber 220-240 V 50/60 Hz oder DALI/PUSH inbegriffen. Zubehör für die Pendelmontage ist separat zu bestellen.

Circular LED fixture with direct/indirect emission for suspended, ceiling, or wall installation. Body made of powder-coated aluminum alloy and microprismatic PMMA diffuser. Equipped with internal selectors for color temperature selection (3000K/4000K) and for switching the indirect component on/off. The direct-only mode maintains a soft upward glow. Electronic driver 220–240V 50/60Hz ON/OFF or DALI/PUSH included; suspension accessories to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · CCT · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · 5 years

ROB 450




	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115001._	**01**	**02**	450	32W	Siehe Tabelle Lichtströme / See flux table	284,50

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115003._	**01**	**02**	450	32W	Siehe Tabelle Lichtströme / See flux table	309,75

ROB 600




	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115002._	**01**	**02**	600	62W	Siehe Tabelle Lichtströme / See flux table	540,75

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115004._	**01**	**02**	600	62W	Siehe Tabelle Lichtströme / See flux table	614,50

Möglichkeit der Decken- und Wandmontage entweder direkt oberflächenbündig oder mit einem Abstand von 15 mm.


Can be mounted as a flush ceiling or wall fixture, or with a 15mm offset.

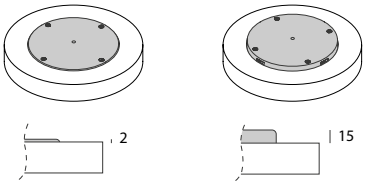

		3000K		4000K	
ROB	**W**	**Dir**	**Dir/Ind**	**Dir**	**Dir/Ind**
Ø450	32W	3422 lm	2915/324 lm	3617 lm	3082/342 lm
Ø600	62W	6699 lm	5865/510 lm	7095 lm	6212/540 lm

ROB


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



AUFHÄNGEKABEL (4 Stk.)
Verstellbar von oben, aus Stahl mit verchromten Messingklemmen.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
Adjustable with top wire gripper, steel cables with chrome-plated brass end fittings.

	L (mm)	Euro | CHF
115005.99	3000	39,25



STROMVERSORGUNGSKIT
Transparentes Stromkabel.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	52,00
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	90,75



CALIMERO

CALIMERO




Pendelmontage mit direktem Licht. Lampenschirm aus hellgrau oder dunkelgrau lackiertem Verbundmaterial, innen hellgrau. Aufhängekabel aus schwarzem Kevlar und Stromkabel mit schwarzem Geflechtschutz, verstellbare Länge. Rosette aus Stahl im Farbton des Lampenschirms lackiert. E27-Lampen nicht enthalten (max Ø60mm H110mm).

Direct light suspension fixture. Shade made of composite material, light grey or dark grey painted on the outside and light grey on the inside. Black Kevlar suspension cables and black bralded power cable, adjustable lenght. Canopy in steel painted in the same colour as the shade. E27 bulbs not provided (max Ø60mm H110mm).



CALIMERO M


			Euro | CHF
111702. __ 23 24	E27	1x max 25W	404,25



CALIMERO L
Mit rückwärtigem Diffusorschirm.

CALIMERO L
With backward diffuser screen.

			Euro | CHF
111703. __ 23 24	E27	5x max 25W	739,00

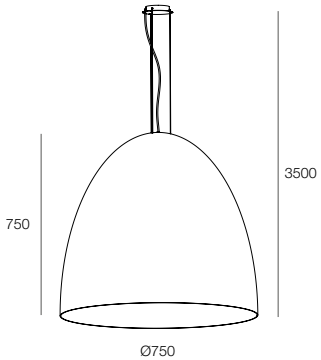

CALIMERO XL
Mit rückwärtigem Diffusorschirm.


CALIMERO XL
With backward diffuser screen.

			Euro | CHF
111701. __ 23 24	E27	7x max 25W	1.093,75




WENDY

WENDY

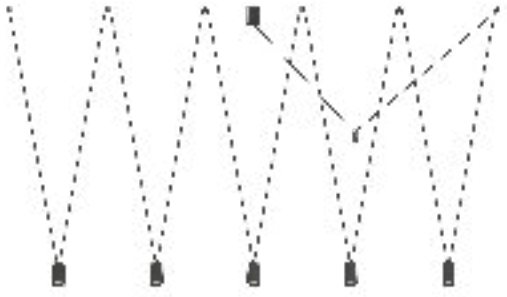


Pendelleuchte mit 5 Zylindern, die mit einem einzigen ummantelten Kabel im gleichen Farbton verbunden sind, das mit 6 Befestigungselementen an der Decke zu verankern ist. Mit Rosette und Gegengewicht zur Spannung des Kabels. Fixe Kabellänge. Rosette, Zylinder und Gegengewicht aus pulverbeschichtetem Stahl, Befestigungen aus pulverbeschichtetem Aluminium. 5 Lampenfassungen mit GU10-Sockel. GU10 nicht inbegriffen (max Ø 51 mm H 55 mm).

Suspension lighting fixture consisting of 5 cylinders connected to a single cable covered with a color-matched sheath, anchored to the ceiling via 6 fixings. Complete with canopy and counterweight to tension the cable. Fixed cable length. Canopy, cylinders, and counterweight made of powder-coated steel, fixings made of powder-coated aluminum. Equipped with 5 lamp holders with GU10 sockets. GU10 bulbs not included (max Ø51mm H55mm).



	□ ■		Euro | CHF
114101.__ 01 02	GU10	5x max 10W	269,25

KONFIGURATIONSBEISPIELE
EXAMPLES OF CONFIGURATIONS

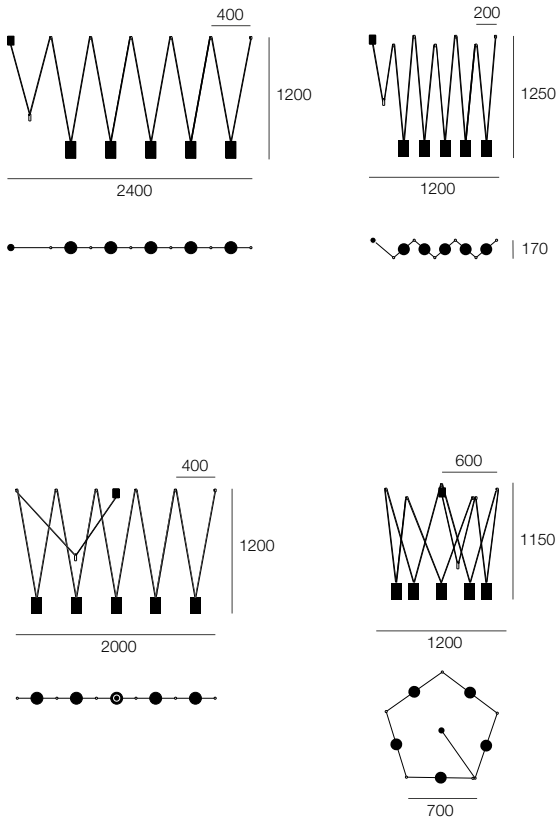




MINI TUBE


MINI TUBE



Leuchte für Pendelmontage, ausgestattet mit einer LED-Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe CRI> 90 COB, zur Erhöhung des Sehkomforts, versenkt positioniert und mit einer Linse aus PMMA. Körper und Rosette aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Stromversorgungs-/Aufhängekabel mit Geflechtschutz, vor Ort zuschneidbar, passend zur Leuchte. Stabilisierter elektronischer Treiber in der Rosette integriert.


Hanging fixture, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixture. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · UGR <19 * · 5 years



MINI TUBE 7W


	Ø (mm)	(Weiß - Schwarz)	3000K	□	* ■	Euro | CHF
7W	26	563 - 499 lm	**108301.01**		**.02**	163,50



DEKORATIVER ZYLINDRISCHER DIFFUSOR
Optionales Zubehör.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75



MINI TUBE 14W

	Ø (mm)	(Weiß - Schwarz)	3000K	□	* ■	Euro | CHF
14W	40	808 - 776 lm	**108302.01**		**.02**	182,75



BRIDGE SYSTEM



BRIGDE SYSTEM

DAS MODULARE PENDELLEUCHTENSYSTEM
MODULAR SUSPENSIONS SYSTEM

BRIDGE SYSTEM bietet einen innovativen Leuchtenansatz und ermöglicht es Ihnen, individuell gestaltete Kompositionen zu kreieren, die sich an Ihren Stil und Ihre Räume anpassen. Dank einer Vielzahl von Komponenten, darunter Lampenschirme, Pendelleuchten, Rosetten und Kabel, können Sie Ihr Beleuchtungssystem entsprechend Ihren Anforderungen maßgerecht konfigurieren. Das Alleinstellungsmerkmal von BRIDGE SYSTEM ist seine Flexibilität: Die personalisierte Anbringung und die Möglichkeit, in Beleuchtungszonen zu unterteilen, erfolgen über eine einzige Stromquelle. Diese Eigenschaft macht das System zu einer idealen Lösung für Wohnräume, Büros und HoReCa-Bereiche.

BRIDGE SYSTEM offers an innovative approach to lighting, allowing you to create personalized compositions that suit your style and spaces. With a versatile selection of components, including lampshades, suspensions, canopies, and cables, you can configure a lighting system tailored to your needs. What truly sets BRIDGE SYSTEM apart is its flexibility: personalization and the ability to divide lighting zones, all from a single power source. This feature makes it an ideal solution for homes, offices, and HoReCa spaces.

EIN **SYSTEM**, DAS NICHT NUR BELEUCHTET, **SONDERN DEINEN STI**L ZUM AUSDRUCK BRINGT, DEINE RÄUME AUFWERTET UND SICH MIT ELEGANZ DEINER VISION ANPASST.

A SYSTEM THAT DOESN'T JUST ILLUMINATE, BUT **EXPRESSES YOUR STYLE**, ENHANCES YOUR SPACES, AND ELEGANTLY ADAPTS TO YOUR VISION.

Alles beginnt mit **einer einzigen Stromquelle**, um zu vereinfachen und zu begeistern.

Everything starts from **a single power source**, to simplify and to amaze.

Die Freiheit, **Kabel in verschiedenen Längen zu wählen**, um dynamische Installationen zu gestalten.

The freedom to **choose cables of different lengths** to create dynamic installations.





Ordentliche und leichte Kabel, die wie in die Luft gezeichnete Linien wirken – dank der **eleganten Befestigungen**.

Neat and weightless cables, like lines drawn in the air thanks to **elegant fixings**.

Große Auswahl an Lampenschirmen, um eine Beleuchtung zu gestalten, die die Sprache deines Zuhauses, deines Studios oder deines Lokals spricht.

A wide selection of lampshades to shape a lighting design that speaks the language of your home, your studio, your space.

VIDEO >

ROSETTE WÄHLEN/CHOOSE THE CANOPY

pag. 334




A
Deckenmontage
Surface




B
Einbaumontage
Recessed




C
Schiene
Track



D
3 vertikale Kabel mit festem Abstand
3 vertical cables with free spacing



E
max. 12 vertikale Kabel mit freiem Abstand
max 12 vertical cables with free spacing



F
max. 12 horizontale Kabel mit freiem Abstand
max 12 horizontal cables with free spacing



G
3 vertikale Kabel
mit festem Abstand

3 vertical cables
with free spacing



H
max. 4 horizontale Kabel
mit freiem Abstand

max 4 horizontal cables
with free spacing



I
max. 12 horizontale Kabel
mit freiem Abstand

max 12 horizontal cables
with free spacing



L
max. 12 vertikale Kabel
mit freiem Abstand

max 12 vertical cables
with free spacing



Kabelbefestigung. Notwendig bei Rosetten mit horizontalem Kabel
Cable fixing. Mandatory with canopies with horizontal cables

+



Kabel + Lampenfassung E27 + Befestigungsring
Cable + lamp holder E27 + fixing ring



Kabel + Lampenfassung E27
Cable + lamp holder E27

+ +

+



COLLINS SP
seite 336



CRYSTAL
seite 340



MISS SP
seite 346



PATTY
seite 342



SELMA
seite 342



1x CANOPY **E**
112917.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDERS
112918.02

6 x E27 Bulb
not provided


3 x PATTY S
113901.00

3 x PATTY M
113902.00

DIE FREIHEIT, DAS LICHT ZU GESTALTEN
DU KOMBINIERST ES, ES NIMMT FORM AN

THE FREEDOM TO DESIGN LIGHT
YOU COMPOSE, IT COMES TO LIFE

BRIDGE SYSTEM KOMPOSITIONSBEISPIELE
BRIDGE SYSTEM COMPOSITIONS EXAMPLES

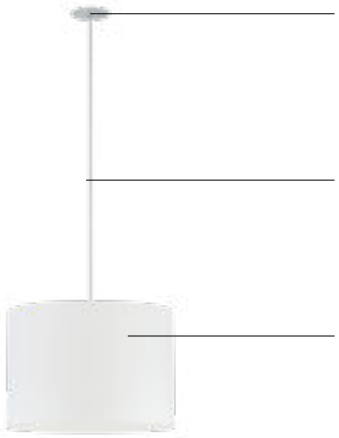

1 x CANOPY **B**
112906.01

1 x CABLE +
LAMP HOLDER
112919.01

1 x MISS SP Ø370
112911.25

1 x E27 Bulb
not provided



All-Track

1 x CANOPY **C**
112922.02

3 x CRYSTAL
111901.24

3 x GU10 Bulbs
not provided



7 x FIXINGS B
112921.02

7 x FIXINGS A
112920.02

1 x CANOPY **F**
112916.02

4 x COLLINS SP Ø40
111813.23

4 x GU10 MINI BULBS
441400003

3 x CRYSTAL
111902.23

3 x GU10 Bulbs
not provided



6 x FIXINGS B
112921.02

3 x CABLES +
LAMP HOLDER
112923.02

9 x FIXINGS A
112920.02

1 x SELMA M
114002.00

3 x E27 Bulbs
not provided

2 x PATTY M
113902.00

1 x CANOPY **H**
112913.02




6 x FIXINGS B
112921.02

1 x CANOPY **I**
112914.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDER
112918.02

6 x SELMA S
114001.02

6 x E27 Bulbs
not provided

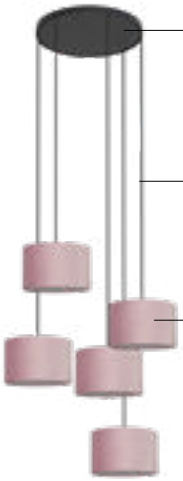

1 x CANOPY **L**
112915.02

5 x CABLES +
LAMP HOLDER
112919.02

5 x MISS SP Ø230
112910.27

5 x E27 Bulbs
not provided


ROSETTEN BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Collins SP Seite 336 **Crystal** Seite 340 **Patty** Seite 342 **Selma** Seite 342 **Miss SP** Seite 346

Einzelne, mehrfach lineare und mehrfach ringförmige Rosetten aus lackiertem Stahl, zu kombinieren mit einer oder mehreren BRIDGE SYSTEM Leuchte/n.
Single, multiple linear and multiple circular canopies in painted steel, to be combined with one or more BRIDGE SYSTEM fixtures

EINZELROSETTEN
SINGLE CANOPIES







ROSETTE A für die
Deckenmontage. Zu kombinieren mit 1 Bridge System Leuchte

CANOPY A
Ceiling.To be combined with 1 Bridge System fixture

					Euro | CHF
112905. __	01	02	23	24	20,25







ROSETTE B
Einbaumontage. Zu kombinieren mit 1 Bridge System Leuchte

CANOPY B
Recessed.To be combined with 1 Bridge System fixture

					Euro | CHF
112906. __	01	02	23	24	14,00







ROSETTE C
Schiene. Zu kombinieren mit 1 Bridge System Leuchte und All-Track (Seite 492)

CANOPY C
Track.To be combined with 1 Bridge System fixture and All-Track (pag. 492)

			Euro | CHF
112922. __	01	02	64,50

LINEARE MEHRFACHROSETTEN
MULTIPLE LINEAR CANOPIES







ROSETTE D
Für 3 vertikale Kabel mit festem Abstand. Zu kombinieren mit 3 Bridge System Leuchten mit Einzeleinschaltung.

CANOPY D
For 3 vertical cables with fix spacing. To be combined with 3 Bridge System fixtures, with single switch.

					Euro | CHF
112907. __	01	02	23	24	31,25







ROSETTE E
Für max. 12 vertikale Kabel mit freiem Abstand. Zu kombinieren mit max. 12 Bridge System Leuchten, aufteilbar in 3 Einzeleinschaltungen für 4 Einheiten.

CANOPY E
For max 12 vertical cables with free spacing. To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.

			Euro | CHF
112917. __	01	02	243,25







ROSETTE F
Für max. 12 horizontale Kabel mit freiem Abstand. Zu kombinieren mit max. 12 Bridge System Leuchten, aufteilbar in 3 Einzeleinschaltungen für 4 Einheiten. Kabelbefestigungen sind vorzusehen, die separat zu bestellen sind.

CANOPY F
For max 12 horizontal cables with free spacing. To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.Provide cable fixings, to be ordered separately.

			Euro | CHF
112916. __	01	02	183,00

RINGFÖRMIGE MEHRFACHROSETTEN
MULTIPLE CIRCULAR CANOPIES






ROSETTE G
Für 3 vertikale Kabel mit festem Abstand.
Zu kombinieren mit 3 Bridge System Leuchten mit Einzeleinschaltung.

CANOPY G
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures, with single switch.

□ ■ ▒ ■	Euro | CHF
112908. __ 01 02 23 24	41,50







ROSETTE H
Für max. 4 horizontale Kabel mit freiem Abstand.
Zu kombinieren mit 4 Bridge System Leuchten mit Einzeleinschaltung.
Kabelbefestigungen sind vorzusehen, die separat zu bestellen sind.

CANOPY H
For max 4 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 4 Bridge System fixtures, single switch.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

□ ■	Euro | CHF
112913. __ 01 02	76,00







ROSETTE I
Für max. 12 horizontale Kabel mit freiem Abstand. Zu kombinieren mit max. 12 Bridge System Leuchten, aufteilbar in 3 Einzeleinschaltungen für 4 Einheiten. Kabelbefestigungen sind vorzusehen und separat zu bestellen.

CANOPY I
For max 12 horizontal cables with free spacing. To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

□ ■	Euro | CHF
112914. __ 01 02	130,75





ROSETTE L
Für max. 12 vertikale Kabel mit freiem Abstand. Zu kombinieren mit max. 12 Bridge System Leuchten, aufteilbar in 3 Einzeleinschaltungen für 4 Einheiten.

CANOPY L
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.

□ ■	Euro | CHF
112915. __ 01 02	140,50

Canopy	Canopy installation	Cables	Cables spacing	Max fixtures	Switches	Cable fixings
A	Surface	Vertical	-	1	1	Optional
B	Recessed	Vertical	-	1	1	Optional
C	Track	Vertical	-	1	1	Optional
D	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
E	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional
F	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
G	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
H	Surface	Horizontal	Free	4	1	Mandatory
I	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
L	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional

COLLINS KOLLEKTION | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354



COLLINS PR
388


COLLINS SP




Zylinder für die Pendelmontage aus texturiertem lackiertem Stahl oder aus satiniertem massivem Messing. Verstellbares Kabel inbegriffen mit weißer Ummantelung für die weiße Ausführung und schwarzer Ummantelung für die schwarze, dunkelgraue, hellgraue und messingfarbene Ausführung. Lampenfassung für GU10 oder GU10 mini Sockel. Zu vervollständigen mit BRIDGE SYSTEM Rosetten für Kompositionen mit einzelnen oder mehrfachen Pendelleuchten. Version Ø55: GU10-Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm). Version Ø40: GU10 MINI-Lampen separat zu bestellen (max Ø35mm H46mm).

Suspension cylinders made of textured powder-coated steel or solid satin brass. Equipped with adjustable cable covered with a white sheath for the white version and a black sheath for the black, dark gray, light gray, and brass versions. Lamp holder available with GU10 or GU10 mini sockets. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. Version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). Version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).



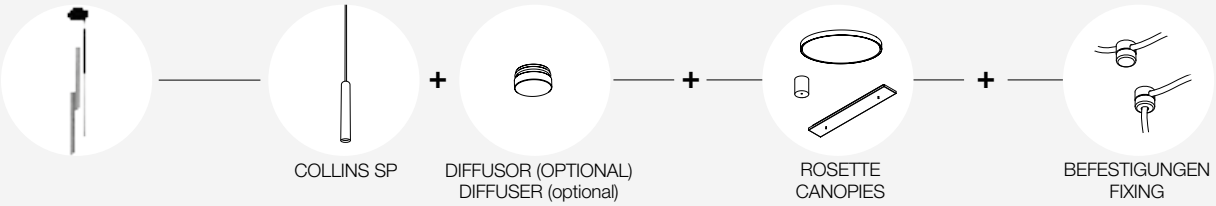


COLLINS SP Ø55



COLLINS SP Ø55
L 200mm

				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1300	60,50
111814.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	84,75
111818.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	10000	116,75
				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**16**	GU10	max 10W	1300	79,00
111814.__	**16**	GU10	max 10W	3500	110,00
111818.__	**16**	GU10	max 10W	10000	141,00




COLLINS SP Ø55
L 500mm

				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1000	75,50
111815.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	103,00
111819.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	10000	136,50
				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**16**	GU10	max 10W	1000	148,50
111815.__	**16**	GU10	max 10W	3500	189,25
111819.__	**16**	GU10	max 10W	10000	221,00


COLLINS SP Ø55

ROSETTEN
CANOPIES



ROSETTEN BRIDGE SYSTEM Seite 334
Kombinieren Sie eine oder mehrere Leuchten mit Bridge System Rosetten, für einzelne oder mehrfache Pendelleuchten.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



KABELBEFESTIGUNG (5 Stk.)
Aus Druckgussaluminium.
Ausschließlich mit Rosetten für horizontale Kabel zu verwenden, um die Kabel an der Decke oder Wand zu spannen und zu befestigen.
Befestigungsschrauben nicht inbegriffen.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

	□ ■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01 02**	**A**	30,50
112921.__	**01 02**	**B**	33,00

COLLINS SP Ø55

ZUBEHÖR
ACCESSORIES




DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	**.01 .02 .23 .24**	24,25
112904.99	**.16**	24,25




COLLINS SP Ø40



COLLINS SP Ø40
L 200mm

							L (mm)	Euro | CHF
	□	■	▫	▪				
111801.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	1300	56,00
111812.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	3500	77,75
111816.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	10000	110,50

				L (mm)	Euro | CHF
	▮				
111801.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	1300	70,75
111812.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	3500	93,25
111816.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	10000	125,50




COLLINS SP Ø40
L 500mm

							L (mm)	Euro | CHF
	□	■	▫	▪				
111802.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	1000	70,75
111813.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	3500	94,50
111817.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	10000	126,50

				L (mm)	Euro | CHF
	▮				
111802.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	1000	120,75
111813.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	3500	141,50
111817.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	10000	169,25


COLLINS SP Ø40

ROSETTEN
CANOPIES



ROSETTEN BRIDGE SYSTEM Seite 334
Kombinieren Sie eine oder mehrere Leuchten mit Bridge System Rosetten, für einzelne oder mehrfache Pendelleuchten.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.




KABELBEFESTIGUNG (5 Stk.)
Aus Druckgussaluminium.
Ausschließlich mit Rosetten für horizontale Kabel zu verwenden, um die Kabel an der Decke oder Wand zu spannen und zu befestigen. Befestigungsschrauben nicht inbegriffen.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

			VERSION	Euro | CHF
	□	■		
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



LEUCHTMITTEL GU10 MINI LED
on-off
Nur für die Version mit einem Durchmesser von 40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 version

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	19,00
112902.99	40	**.16**	19,00




CRYSTAL


CRYSTAL



Zylinder für die Pendelmontage aus extraklarem, transparentem Glas und zylinderförmiger Lampenfassung aus lackiertem Stahl oder massivem Messing, mit GU10 Stecksockel. Verstellbares Kabel inbegriffen mit schwarzer Ummantelung. Zu vervollständigen mit BRIDGE SYSTEM Zubehör für Kompositionen mit einzelnen oder mehrfachen Pendelleuchten. GU10-Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).

Cylinders for suspension installation in transparent extra-clear glass with a lamp holder cylinder in painted steel or solid brass, equipped with a GU10 socket. Equipped with adjustable cable covered with a black sheath. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

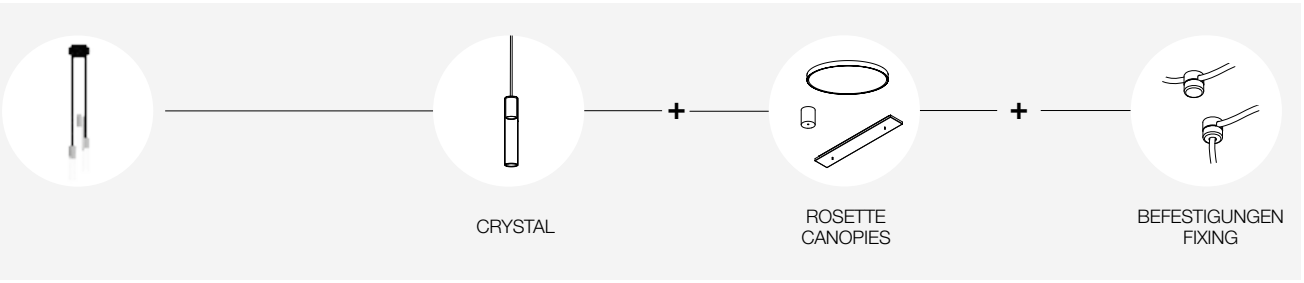




CRYSTAL

	□	■			L (mm)	Euro | CHF
111901.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	1150	76,00
111902.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	3500	96,75
111903.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	10000	118,50

			L (mm)	Euro | CHF
111901.__	**16**	GU10	max 10W	1150	89,25
111902.__	**16**	GU10	max 10W	3500	110,50
111903.__	**16**	GU10	max 10W	10000	130,00


CRYSTAL

ROSETTEN
CANOPIES



ROSETTEN BRIDGE SYSTEM Seite 334
Kombinieren Sie eine oder mehrere Leuchten mit Bridge System Rosetten, für einzelne oder mehrfache Pendelleuchten.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



KABELBEFESTIGUNG (5 Stk.)
Aus Druckgussaluminium.
Ausschließlich mit Rosetten für horizontale Kabel zu verwenden, um die Kabel an der Decke oder Wand zu spannen und zu befestigen. Befestigungsschrauben nicht inbegriffen.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00



PATTY
SELMA


BRIDGE SYSTEM


PATTY
SELMA



Leuchte mit Körper aus extraklarem, transparentem geblasenem Glas. Patty mit oberer Kappe aus pulverbeschichtetem Stahl in Schwarz. Zu vervollständigen mit Kabel mit Lampenfassung für E27 Schraubgewinde sowie mit BRIDGE SYSTEM Zubehör für Kompositionen mit einzelnen oder mehrfachen Pendelleuchten. E27 Lampen nicht enthalten.


Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass. Patty equipped with upper cap in black powder-coated steel. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.

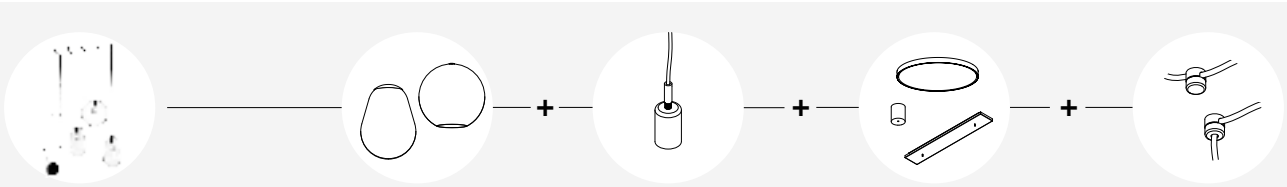

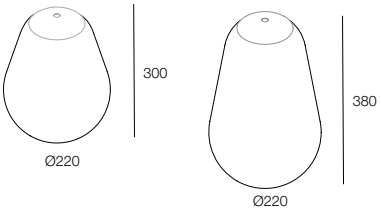


PATTY

	VERSION	Euro | CHF
113901.00	**S**	156,50
113902.00	**M**	233,00

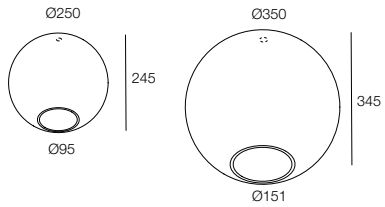

SELMA

	VERSION	Euro | CHF
114001.00	**S**	140,50
114002.00	**M**	211,25



KABEL MIT E27 LAMPENFASSUNG

Lampenfassung aus weiß oder schwarz lackiertem oder messingbeschichtetem Stahl. Kabel mit weißer oder schwarzer Ummantelung. 1x E27 max. 25 W nicht im Lieferumfang enthalten

CABLE WITH LAMP HOLDER E27

White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included


□ ■			L (mm)	Euro | CHF
112918. __ 01 02	E27	max 25W	3500	50,75
112923. __ 01 02	E27	max 25W	10000	81,75

			L (mm)	Euro | CHF
112918. __ 16	E27	max 25W	3500	58,25
112923. __ 16	E27	max 25W	10000	93,25




PATTY | SELMA

ROSETTEN
CANOPIES



ROSETTEN BRIDGE SYSTEM Seite 334
Kombinieren Sie eine oder mehrere Leuchten mit Bridge System Rosetten, für einzelne oder mehrfache Pendelleuchten.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



KABELBEFESTIGUNG (5 Stk.)
Aus Druckgussaluminium.
Ausschließlich mit Rosetten für horizontale Kabel zu verwenden, um die Kabel an der Decke oder Wand zu spannen und zu befestigen. Befestigungsschrauben nicht inbegriffen.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00



Etwaige Luftbläschen im Glas (maximal fünf) sind eine natürliche Folge des technologischen Prozesses des Glasblasens und haben keinerlei Einfluss auf die Qualität und die Festigkeit des Artikels.


Any air bubbles present in the glass bowls, up to a maximum of five, are the natural result of the glassblowing process and do not affect the quality or durability of the item.




MISS KOLLEKTION | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346


MISS SP



Lampenschirm aus Samt oder Stoff für die Pendelmontage. Zu vervollständigen mit Kabel mit Lampenfassung für E27 Schraubgewinde sowie mit Befestigungsring. Mit BRIDGE SYSTEM Zubehör für Kompositionen mit einzelnen oder mehrfachen Pendelleuchten zu kombinieren. E27 Lampen nicht enthalten.


Lampshade in velvet or fabric for suspension installation. To be completed with a cable featuring an E27 socket and fixing ring, to be paired with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.

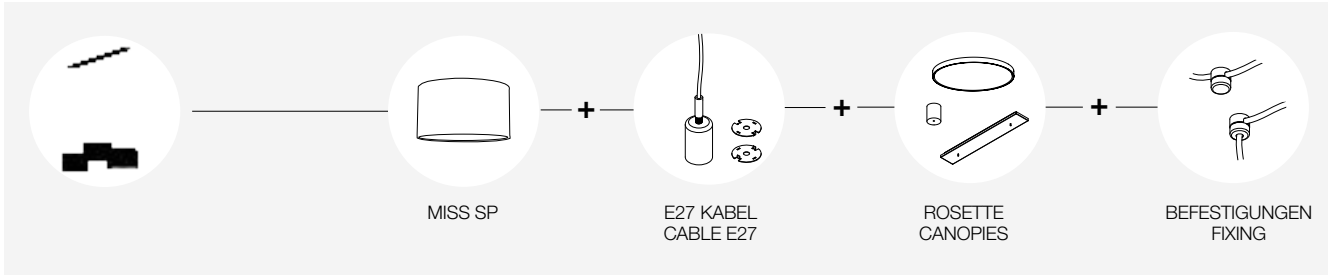




MISS SP Ø230

	□ ■	Euro | CHF
112910.__	**25 26**	80,50
	■ ■ ■	Euro | CHF
112910.__	**27 28 29**	92,00



MISS SP Ø370

	□ ■	Euro | CHF
112911.__	**25 26**	106,00
	■ ■ ■	Euro | CHF
112911.__	**27 28 29**	157,00



KABEL MIT E27 LAMPENFASSUNG

Lampenfassung aus weiß oder schwarz lackiertem oder messingbeschichtetem Stahl. Kabel mit weißer oder schwarzer Ummantelung. 1x E27 max. 25 W nicht im Lieferumfang enthalten

CABLE WITH LAMP HOLDER E27


White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included

	□ ■			L (mm)	Euro | CHF
112919.__	**01 02**	E27	max 25W	3500	56,50
112924.__	**01 02**	E27	max 25W	10000	87,00
	■			L (mm)	Euro | CHF
112919.__	**16**	E27	max 25W	3500	64,50
112924.__	**16**	E27	max 25W	10000	98,50




MISS SP

ROSETTEN
CANOPIES



ROSETTEN BRIDGE SYSTEM Seite 334
Kombinieren Sie eine oder mehrere Leuchten mit Bridge System Rosetten, für einzelne oder mehrfache Pendelleuchten.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



KABELBEFESTIGUNG (5 Stk.)
Aus Druckgussaluminium.
Ausschließlich mit Rosetten für horizontale Kabel zu verwenden, um die Kabel an der Decke oder Wand zu spannen und zu befestigen. Befestigungsschrauben nicht inbegriffen.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	30,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	33,00

LAMPENSCHIRM
.25 Weißer Stoff, innen weiß

SHADE
.25 White canvas, inside white



LAMPENSCHIRM
.26 Schwarzer Stoff, innen gold

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



LAMPENSCHIRM
.27 Rosa Samt, innen weiß

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



LAMPENSCHIRM
.28 Blauer Samt, innen gold

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



LAMPENSCHIRM
.29 Grüner Samt, innen gold

SHADE
.29 Green velvet, inside gold









MISS KOLLEKTION | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346

MISS PL



Leuchte für die Deckenmontage mit vertikaler Stange und verstellbarem Gelenkarm aus lackiertem Stahl mit Lampenfassung. Kombinierbar mit einem Lampenschirm aus Samt oder Stoff in verschiedenen Ausführungen. E27 Lampen nicht enthalten.


Surface mounted fixture composed of painted steel vertical rod and adjustable articulated arm with lamp holder, combinable with velvet or fabric lampshade, available in different finishes. E27 bulbs not provided

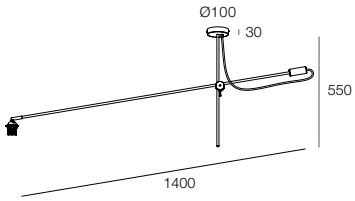

LAMPENBASIS

FRAME

	□	■			Euro | CHF
111601.__	**01**	**02**	E27	max 25W	146,75



LAMPENSCHIRM

SHADE

	□	■	Euro | CHF
112911.__	**25**	**26**	106,00

	■	■	■	Euro | CHF
112911.__	**27**	**28**	**29**	157,00

LAMPENSCHIRM
.25 Weißer Stoff, innen weiß

SHADE
.25 White canvas, inside white



LAMPENSCHIRM
.26 Schwarzer Stoff, innen gold

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



LAMPENSCHIRM
.27 Rosa Samt, innen weiß

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



LAMPENSCHIRM
.28 Blauer Samt, innen gold

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



LAMPENSCHIRM
.29 Grüner Samt, innen gold

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLINS KOLLEKTION | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354




COLLINS PR
388

COLLINS PL




Zylinder für die Deckenmontage, aus weiß, schwarz, hellgrau oder dunkelgrau texturiertem lackiertem Stahl oder aus satiniertem massivem Messing. Durchmesser 40 und 55 mm, Länge 200, 500 und 1000 mm. Version Ø55: GU10-Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm). Version Ø40: GU10 MINI-Lampen separat zu bestellen (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for surface-mounted installation, in white, black, light grey or dark grey painted steel, or in satin solid brass. Diameters 40 and 55mm and lengths 200, 500 and 1000mm. For version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). For version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PL Ø55
L 200mm

				Euro | CHF
111808.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		43,25
111808.__ 16	GU10	max 10W		77,75



COLLINS PL Ø55
L 500mm

				Euro | CHF
111809.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		65,75
111809.__ 16	GU10	max 10W		136,50



COLLINS PL Ø55
L 1000mm

				Euro | CHF
111810.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		102,50
111810.__ 16	GU10	max 10W		257,25

COLLINS PL Ø55

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Weiß, schwarz / White, black	24,25
112904.99	Messing / Brass	24,25

COLLINS PL




COLLINS PL Ø40
L 200mm

					Euro | CHF
111805.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	32,25
							Euro | CHF
111805.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	50,25



COLLINS PL Ø40
L 500mm

					Euro | CHF
111806.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	50,25
							Euro | CHF
111806.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	105,25




COLLINS PL Ø40
L 1000mm

					Euro | CHF
111807.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	91,00
							Euro | CHF
111807.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	202,50

COLLINS PL Ø40

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



LEUCHTMITTEL GU10 MINI LED
on-off
Nur für Versionen mit Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 versions

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	19,00
112902.99	40	**.16**	19,00



OPTIX KOLLEKTION | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418




OPTIX PL
358



OPTIX TR
512


NEW OPTIX PL

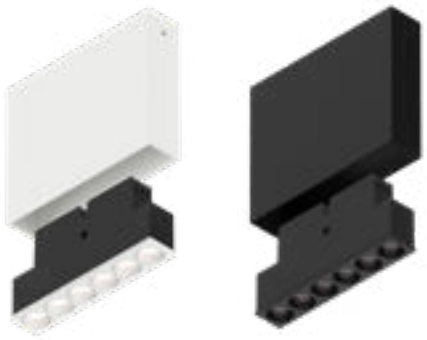

Leuchte mit Mikrooptik für die Deckenmontage. LED-Modul mit Mikrooptik aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung im Inneren der dafür bestimmten Deckenbox aus lackiertem Aluminium. Elektronischer EIN/AUS-Treiber 220-240 V 50/60 Hz ist separat zu bestellen, einsetzbar in Deckenbox.

Fixture with micro-optics for ceiling-mounted installation. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated powder-coated aluminium ceiling box. Electronic power supply 220–240V 50/60Hz on-off, to be ordered separately, and installable inside the ceiling box.


IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · GROUP 1 · 5 years



DECKENBOX

CEILING BOX

			Euro | CHF
113807.__	**01**	**02**	37,50



MIKROOPTIK LED-MODUL
200mA. Mit Schnellverbinder ausgestattet.

MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.

3000K

		(white - black)			Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.__**	**01 02**	64,00


4000K

		(white - black)			Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.__**	**01 02**	64,00

OPTIX PL

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

IP 20 · 200 mA



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Mit Schnellverbinder ausgestattet.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101377.99	8W	21	25	17	84	5,75



KONE PL

KONE PL



LED-Leuchte für die Zwischendeckenmontage (nicht für Mauerwerk) aus lackierter Alulegierung. Mit der Leuchte farblich abgestimmte Reflektoren. Hochleistungslinsen aus PMMA. Zurückgesetzte LED-Quelle mit hoher Farbwiedergabe CRI90. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz.


LED fixture for ceiling installation on false ceilings (not suitable for masonry installation), made of painted aluminum alloy. Reflectors matching the fixture's color. High-efficiency lenses in PMMA. Recessed LED light source with high color rendering CRI90. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



KONE PL RUND

KONE PL ROUND

			3000K □ ■	Euro | CHF
4W	36°	322 lm	**103645.01** **.02**	81,25



KONE PL VIERECKIG

KONE PL SQUARE


			3000K □ ■	Euro | CHF
4W	36°	312 lm	**103646.01** **.02**	93,75






OWL

OWL

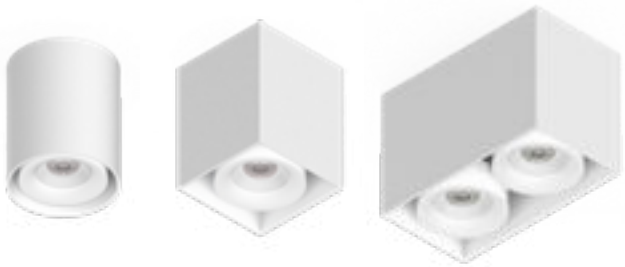

Schwenkbare LED-Leuchte zur Deckenmontage, aus weiß lackierter Aluminiumlegierung. LED-Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe CRI90, versenkt positioniert, um den Sehkomfort zu erhöhen und die Blendung zu begrenzen. Hochleistungslinsen aus PMMA. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz.


Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses. Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.



OWL RUND

OWL ROUND


			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108001.01**	106,25



OWL QUADRATISCH

OWL SQUARE

			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108002.01**	106,25



OWL DOPPELT

OWL DOUBLE

			3000K ☐	Euro | CHF
2x8W	36°	1159 lm	**108003.01**	188,75



GECO


GECO



Leuchte für die Deckenmontage. Körper aus lackiertem Aluminium und Schirm aus transparentem Glas. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).


IP 54 · MAINS · 5 years



GECO RUND

GECO ROUND

	□ ■			Euro | CHF
112001. __	**01 02**	GU10	max 10W	66,25



GECO VIERECKIG

GECO SQUARE

	□ ■			Euro | CHF
112002. __	**01 02**	GU10	max 10W	81,25


GECO MINI



Leuchte für die Deckenmontage. Körper aus lackiertem Aluminium und Schirm aus transparentem Glas. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

IP 44 · MAINS · 5 years



GECO MINI

	□ ■			Euro | CHF
112003. __	**01 02**	GU10	max 10W	73,75


T I N

TIN




Zylindrische LED-Leuchte für die Deckenmontage. Feste Optik mit einer LED-Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe CRI> 90 COB, versenkt positioniert, um die Blendung zu begrenzen. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, Reflektor aus Technopolymer mit Hochvakuumbeschichtung aus 99,9 % reinem Aluminium und Hochleistungslinse aus Polycarbonat. Integrierte elektronische Stromversorgung.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · CCT · PUSH · GROUP 1 · C.A.M. Edilizia · 5 YEARS

TIN 10W




			☐ 3000K	4000K	Euro | CHF
10W	36°	**108212.01**	959 lm	1026 lm	98,75

DALI-PUSH

			☐ 3000K	4000K	Euro | CHF
10W	36°	**108209.01**	959 lm	1026 lm	147,00

TIN 23W




			☐ 3000K	4000K	Euro | CHF
23W	36°	**108210.01**	1946 lm	2034 lm	129,50

DALI-PUSH

			☐ 3000K	4000K	Euro | CHF
23W	36°	**108207.01**	1946 lm	2034 lm	186,25

TIN 32W



			☐ 3000K	4000K	Euro | CHF
32W	36°	**108211.01**	2903 lm	2950 lm	170,75

DALI-PUSH


			☐ 3000K	4000K	Euro | CHF
32W	36°	**108208.01**	2903 lm	2950 lm	218,25


HONEY KOLLEKTION | HONEY COLLECTION


HONEY PL
368


HONEY IN
370


HONEY PR
390


HONEY PT
400


HONEY TL
408


HONEY TR
514


HONEY PL



Produkt für die Deckenmontage, bestehend aus kombinierbaren schwenkbaren Spots mit kreisförmiger Basis für einzelne Spots oder mit linearen Profilen für mehrere Spots. Körper aus lackiertem Stahl oder aus satiniertem massivem Messing. E27 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).

Surface mounted installation fixture composed of adjustable spots that can be combined with a circular base for single spot, or with linear profiles for multiple spots. Body in painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).






BASIS 1x
Lampenfassung kombinierbar mit 1 Gehäuse für Spot.

BASE 1x
Lamp holder to combine with 1 spot body.


				Euro | CHF
112403. __ **01** **02**	GU10	1x max 10W		44,50



LINEARE BASIS 3x
Lampenfassung kombinierbar mit 3 Gehäusen für Spot.

LINEAR BASE 3x
Lamp holder to combine with 3 spot bodies.


				Euro | CHF
112405. __ **01** **02**	GU10	3x max 10W		110,50



LINEARE BASIS 6x
Lampenfassung kombinierbar mit 6 Gehäusen für Spot.

LINEAR BASE 6x
Lamp holder to combine with 6 spot bodies.


				Euro | CHF
112406. __ **01** **02**	GU10	6x max 10W		233,50



90° WINKELBASIS 8x
Lampenfassung kombinierbar mit 8 Gehäusen für Spot.

90° ANGULAR BASE 8x
Lamp holder to combine with 8 spot bodies.

				Euro | CHF
112407. __ **01** **02**	GU10	8x max 10W		386,00



GEHÄUSE FÜR SPOT
Schnelle Montage durch Einpressen in die Lampenfassung

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

				Euro | CHF
112909. __ **01** **02**				13,25
				Euro | CHF
112909. __ **16**				28,25



HONEY PL

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

VERSION	Euro | CHF
112903.99 Weiß, schwarz / White, black	24,25
112904.99 Messing / Brass	24,25

HONEY KOLLEKTION | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368




HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY IN



Schwenkbarer Spot aus weiß oder schwarz texturiertem lackiertem Stahl oder aus satiniertem massivem Messing, kombinierbar mit rundem Sockel mit Lampenfassung zum Einbau in eine Gipskartondecke. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).

Adjustable spot made of white or black painted steel or satin solid brass, combinable with circular base with recessed lamp holder for plasterboard ceiling mounting. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).






BASIS
Mit Lampenfassung, kombinierbar mit 1 Spot-Gehäuse.

BASIS
With lamp holder to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112404. __	**01**	**02**	GU10	max 10W	46,75



GEHÄUSE FÜR SPOT
Schnelle Montage durch Einpressen in die Lampenfassung

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909. __	**16**	28,25

HONEY IN

ZUBEHÖR
ACCESSORIES




DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Weiß, schwarz / White, black	24,25
112904.99	Messing / Brass	24,25



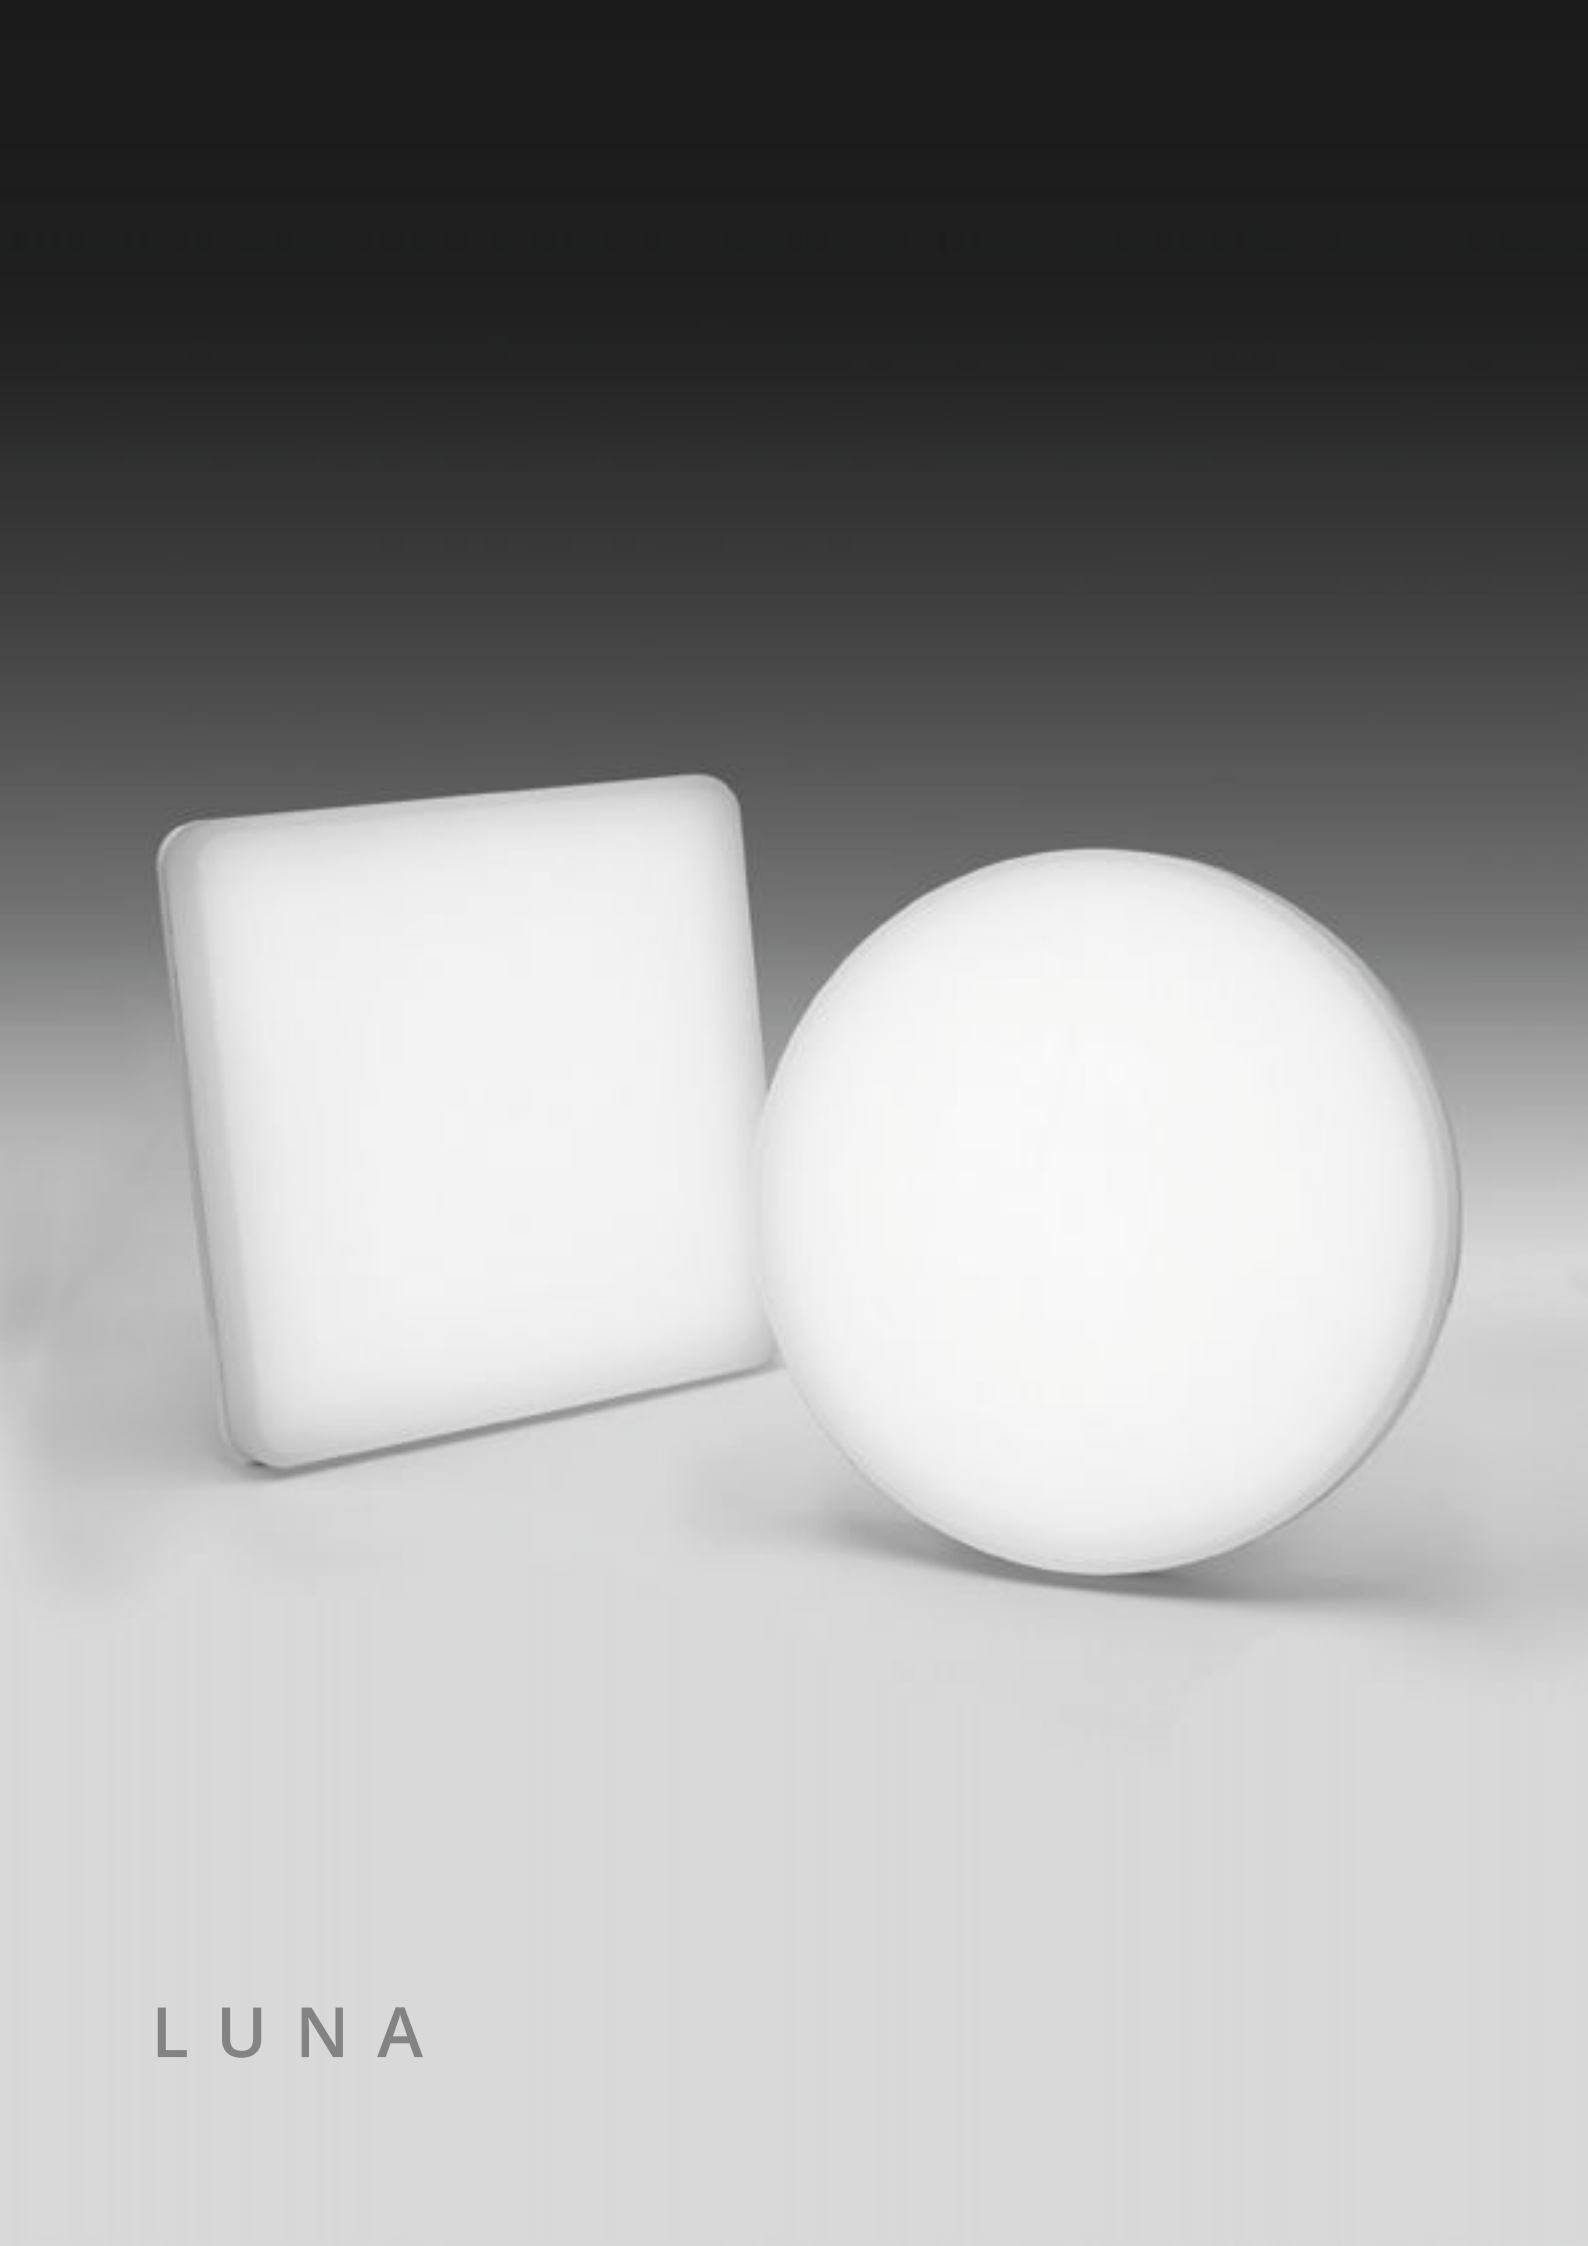

LUNA


LUNA

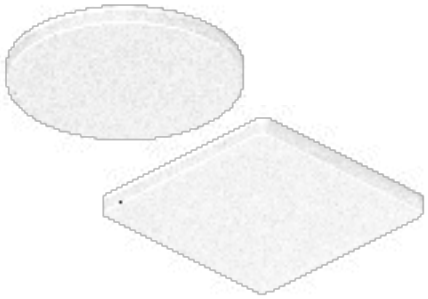

LED-Leuchte für Decken- und Wandmontage. Basis aus weißem Polycarbonat, Diffusor aus Polycarbonat mit hoher Transmission. Inklusive Stromversorgung

LED fixture for wall or ceiling surface mounting. Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance. Electronic driver included.






LUNA RUND

LUNA ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	☐	3000K	4000K	Euro | CHF
17W	280	53	**104342.01**	1974 lm	2125 lm	50,75
22W	330	53	**104343.01**	2688 lm	2902 lm	76,25
33W	400	53	**104344.01**	3876 lm	4196 lm	108,75



LUNA VIERECKIG

LUNA SQUARE

	Ø (mm)	H (mm)	☐	3000K	4000K	Euro | CHF
17W	280	53	**104345.01**	2041 lm	2212 lm	55,00
22W	330	53	**104346.01**	2648 lm	2861 lm	80,75
33W	400	53	**104347.01**	4003 lm	4321 lm	113,25





HULK

NEW HULK



LED-Leuchte mit IP65 für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Wahlschalter für die Farbtemperatur der LED-Lichtquellen (3000K/4000K/6500K) und elektronischem EIN/AUS-Treiber 220-240 V, 50/60 Hz, auf drei verschiedene Gesamtleistungsaufnahmen einstellbar (11W/14W/16W). Gehäuse aus weißem Polycarbonat, Diffusorschirm aus opalem Polycarbonat und Schnappverschlussring aus weißem ABS zur Gewährleistung des richtigen Anpressdrucks auf die Dichtung. IK08. Konzipiert für die Schnappmontage von 1H/24H-Batteriewechselrichter-Kits und/oder für Steuergeräte mit HF-Präsenz- und Helligkeitssensorik, beide über eine Schnappkupplung montierbar auch nach der ersten Inbetriebnahme.

LED fixture with IP65 rating for ceiling or wall installation. Equipped with a selector for the LED source color temperature (3000K/4000K/6500K) and ON/OFF electronic driver 220–240V, 50/60 Hz included, adjustable to three total power levels (11W/14W/16W). White PC body, opal polycarbonate diffuser, and white ABS snap-on closing ring, designed to ensure proper pressure on the sealing gasket. IK08. Prepared for snap-in installation of inverter-battery kit 1H/24H and/or control unit with brightness and microwave presence sensor, both installable via quick connection, even after initial installation.




	Ø (mm)	H (mm)	□	Euro | CHF
11W / 14W / 16W	300	50	**115401.01**	40,75

Leistung und Farbtemperatur der Lichtquellen werden über den Wahlschalter bestimmt.

Power and source color temperature selectable with selector.

	3000K	4000K	6500K
11W	1287 lm	1383 lm	1370 lm
14W	1560 lm	1709 lm	1681 lm
16W	1779 lm	1975 lm	1920 lm

HULK ZUBEHÖR ACCESSORIES




1H/24H NOTFALLKIT

1H/24H EMERGENCY KIT **115402.99**

Euro | CHF 61,25

Notstromversorgung Emergency Flux	1h
HULK 11W	**8%**
HULK 14W	**6%**
HULK 16W	**5%**



STEUERGERÄT MIT HF-PRÄSENZ- UND HELLIGKEITSSENSORIK
Über DIP-Schalter programmierbar. Nicht geeignet für Systeme mit Notstromkreis mit separatem FI-Schutzschalter.

CONTROL UNIT WITH BRIGHTNESS AND MW PRESENCE SENSOR
Programmable via DIP switches. Not suitable for systems with emergency circuits using a separate residual-current device.

Euro | CHF
115403.99 30,00



Gesamtleistungsschalter 11W/14W/16W

Total power selector 11W/14W/16W

Steuergeräte mit HF-Präsenz- und Helligkeitssensorik.

Control unit with brightness and microwave presence sensor.

1H/24H-Batteriewechselrichter-Kit

Inverter-battery kit 1H/24H


Farbtemperaturwahlschalter der Quellen 3000K/4000K/6500K

Light source color temperature selector 3000K/4000K/6500K




LA STAGNA 3.0

NEW LA STAGNA 3.0

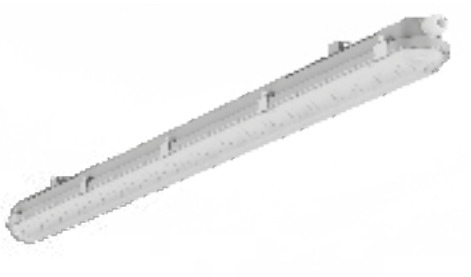

IP65-Leuchte für Decken- oder Pendelmontage, ideal für Gewerbe- und Industriebereiche. Gehäuse aus grauem ABS mit Stoßfestigkeitsgrad IK07, Diffusorschirm aus halbtransparentem Polycarbonat, umlaufende Dichtung und seitliche Federklammern aus Edelstahl. Verschiebbare Edelstahlhalterungen für Deckenmontage, inklusive Endkappe. Die LED-Leuchte ist mit fünf Leitern à 1,5 mm² und werkzeugfreien Klemmen ausgestattet, die sich für die Montage in kontinuierlicher Reihe an beiden Enden befinden. Inbegriffen sind zwei Kabelverschraubungen und Vorrichtungen für Rohre und Fittings mit einem Durchmesser von 25 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie ein EIN/AUS Treiber mit DIP-Schaltern zur Regelung der Leistung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Lighting fixture with IP65 protection rating for ceiling-mounted or suspended installation, ideal for industrial and commercial applications. Grey ABS housing with IK07 impact resistance, resistant to external agents; semi-opaque polycarbonate diffuser; perimeter gasket and stainless steel snap side clips. Sliding stainless steel brackets for ceiling mounting, with end cap included. The fixture is equipped with five 1,5 mm² conductors and tool-free terminal blocks positioned at both ends for continuous row connection. It includes 2 cable glands and provision for Ø25 mm conduits and fittings (not supplied), as well as an integrated ON/OFF driver with Dip-Switches to select the power. Avoid direct exposure to sunlight.



4000K	L (mm)								Euro | CHF
115201.03	1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	43,25
115202.03	1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	58,25

EMERGENCY 1H

Notstrom / Emergency flux L1200 mm 13% - L1500 mm 7%

4000K	L (mm)								Euro | CHF
115203.03	1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	125,75
115204.03	1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	140,75

LA STAGNA 3.0 ZUBEHÖR ACCESSORIES



ABHÄNGESEIL (1 Stk.)
Aus Stahl, mit Einstellung von unten.
Zwei Kabel pro Leuchte vorsehen.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Made of steel, with bottom adjustment.
Provide 2 cables for each lamp.

	L (mm)	Euro | CHF
114694.99	3000	21,25

WANDLEUCHTEN

HALOS MINI APPLIKATION 380
UPPER 382
PUNTO 384
CUBRIK 386
COLLINS PR 388
HONEY PR 390
MISS PR 392
NEWSTEP 394

HALOS MINI KOLLEKTION | COLLINS COLLECTION



HALOS MINI
HORIZONTAL
295





HALOS MINI
VERTIKAL
300





HALOS MINI
APPLIKATION
380



HALOS MINI
APPLIKATION



Rundes LED-Profil für den Wandaufbau mit internem Lichtaustritt.Pulverbeschichteter Körper aus extrudiertem Aluminium und opalem Diffusorschirm aus PMMA. Integrierte Wandhalterungen, separat zu bestellende Fernstromversorgung.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.



HALOS MINI
APPLIKATION 482

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107348.__**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	741,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107349.__**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	741,50


4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107350.__**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	741,50

HALOS MINI
APPLIKATION

ZUBEHÖR
ACCESSORIES





ELEKTRONISCHER
TREIBER
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107324.99	482 mm	54	44	30	147	69,50

DALI-PUSH

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
* **101376.99**	482 mm	55	45	30	187	90,00



UPPER

UPPER

LED-Leuchte mit ein- oder zweistrahlige Emission für die Wandmontage. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Integrierte elektronische Stromversorgung, ON/OFF oder Dali/PUSH dimmbar.

LED fixture with single-emission or bi-emission for wall installation. Body in powder coated aluminum alloy. Integrated electronic power supply, ON/OFF or dimmable DALI/PUSH.



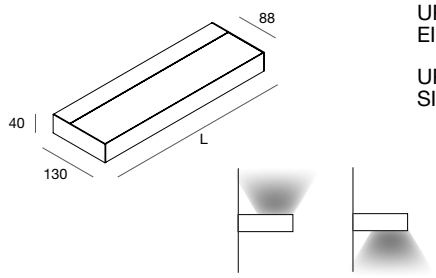


UPPER EINSTRAHLIG

UPPER SINGLE-EMISSION

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113001.01**	4114 lm	**113003.01**	4237 lm	154,50
600	54W	**113002.01**	6910 lm	**113004.01**	7117 lm	228,25

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113005.01**	4114 lm	**113007.01**	4237 lm	262,25
600	54W	**113006.01**	6910 lm	**113008.01**	7117 lm	316,50



UPPER ZWEISTRAHLIG

UPPER BI-EMISSION

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113009.01**	4557 lm	**113011.01**	4693 lm	172,50
600	57W	**113010.01**	7654 lm	**113012.01**	7883 lm	254,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113013.01**	4557 lm	**113015.01**	4693 lm	285,50
600	57W	**113014.01**	7654 lm	**113016.01**	7883 lm	349,25




PUNTO


PUNTO



LED-Leuchte mit direktem/indirektem Licht für die Wandmontage. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Integrierte elektronische Stromversorgung, mit TRIAC-Phasenabschnittdimmer.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation. Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated electronic dimmabile driver by TRIAC control.






		3000K ☐	Euro | CHF
7W	750 lm	**103902.01**	129,50





CUBRIK


CUBRIK

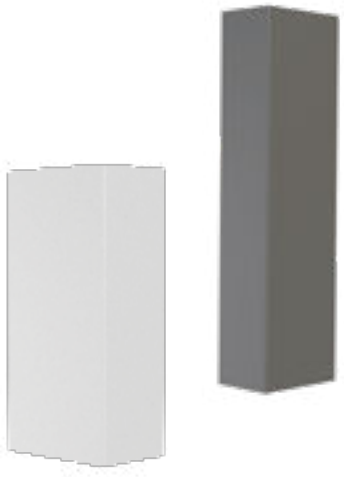

Rechteckige Wandleuchte mit direktem und indirektem Streiflicht aus lackiertem Stahl in den Farben Weiß, Hellgrau oder Dunkelgrau, erhältlich in zwei Größen. 2x GU10 max 10 W Ø 51 mm H55 mm nicht im Lieferumfang enthalten.


Rectangular wall lamp with direct and indirect grazing light made of white, light grey or dark grey painted steel, available in two sizes. 2x GU10 max 10 W Ø 51 mm H55 mm not provided.

CUBRIK 55



				Euro | CHF
112502.__	**01 23 24**	GU10	2x max 10W	77,25

CUBRIK 110



				Euro | CHF
112501.__	**01 23 24**	GU10	2x max 10W	79,00

COLLINS KOLLEKTION | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354




COLLINS PR
388

COLLINS PR



Zylinder für die Wandmontage mit direkter und indirekter Emission, aus weiß, schwarz, hellgrau oder dunkelgrau texturiertem lackiertem Stahl oder aus satiniertem massivem Messing. GU10 MINI-Lampen separat zu bestellen (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for wall installation with direct and indirect emission, made of white, black, light grey or dark grey texturized painted steel, or made of satin solid brass. GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PR

						Euro | CHF
111811.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI 2x max 10W	135,75

		Euro | CHF
111811.__	**16**	GU10 MINI 2x max 10W 168,00

COLLINS PR

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



LEUCHTMITTEL GU10 MINI LED
on-off

BULB GU10 MINI LED
on-off

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Euro | CHF
112902.99	19,00



HONEY KOLLEKTION | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400




HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY PR

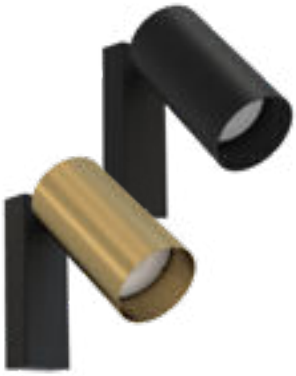

Wandleuchte mit schwenkbarem Spot aus weiß oder schwarz texturiertem lackiertem Stahl oder aus satiniertem massivem Messing, kombinierbar mit rechteckigem Wandsockel mit Lampenfassung und Schalter versehen. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).


Applique with adjustable spot made of white or black texturized painted steel or satin solid brass, combinable with rectangular wall base with lamp holder, equipped with switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



LAMPENBASIS
mit Lampenfassung und Schalter, kombinierbar mit 1 Spot-Gehäuse.

BASIS
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112408.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	53,00



GEHÄUSE FÜR SPOT
Schnelle Montage durch Einpressen in die Lampenfassung

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909.__	**16**	28,25

HONEY PR

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Weiß, schwarz / White, black	24,25
112904.99	Messing / Brass	24,25



MISS KOLLEKTION | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346

MISS PR



Leuchte für die Wandmontage, bestehend aus einem verstellbaren Gelenkarm mit Lampenfassung, auf einem Sockel versehen mit Schalter. Kombinierbar mit einem Lampenschirm aus Samt oder Stoff in verschiedenen Ausführungen. E27 Lampen nicht enthalten.


Fixture for wall installation composed of adjustable articulated arm with lamp holder, on a base provided with a switch. Combinable with velvet or fabric lampshade, in different finishes. E27 Bulbs not provided.



STRUKTUR
Mit Lampenfassung und mit Schalter versehene Basis, kombinierbar mit 1 Lampenschirm.

FRAME
With lamp holder and base equipped with switch, to combine with 1 shade.

	□	■			Euro | CHF
111602.__	**01**	**02**	E27	max 25W	130,75



LAMPENSCHIRM
SHADE

	□	■	Euro | CHF
112910.__	**25**	**26**	80,50

	■	■	■	Euro | CHF
112910.__	**27**	**28**	**29**	92,00

LAMPENSCHIRM
.25 Weißer Stoff, innen weiß

SHADE
.25 White canvas, inside white



LAMPENSCHIRM
.26 Schwarzer Stoff, innen gold

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



LAMPENSCHIRM
.27 Rosa Samt, innen weiß

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



LAMPENSCHIRM
.28 Blauer Samt, innen gold

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



LAMPENSCHIRM
.29 Grüner Samt, innen gold

SHADE
.29 Green velvet, inside gold


NEWSTEP


NEWSTEP



IP65 Indoor-Treppenleuchte für den Einbau in 12,5 mm dicken Gipskarton oder in Mauerwerk mit Sonderzubehör. Rahmen aus lackierter Aluminiumlegierung, Kühlkörper aus Aluminiumlegierung, komplett mit Federn aus Federstahl. LED-Lichtquelle durch transparentes Glas geschützt. Zubehör zum Einbau in Mauerwerk und elektronischer Treiber 350mA oder 700mA sind separat zu bestellen.


LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass. Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.

MAINS · IP 65 · CRI >90 · GROUP 0 · 5 YEARS



NEWSTEP QUADRATISCH

		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109401.01**	**109402.01**	48,50




NEWSTEP RUND

		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109403.01**	**109404.01**	47,50

NEWSTEP

ZUBEHÖR
ACCESSORIES




WANDPLATTE
Zur Montage auf eine Universal-Anschlussdose Mod. 503 (nicht mitgeliefert), zum Verputzen und Glätten.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plast over and to level.

	Euro | CHF
109405.99	10,00

☐ 700 mA · IP 20




STABILISIERTER
ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Unterbringbar in der Universal-Anschlussdose Mod. 503 (nicht mitgeliefert) und durch das Loch in der Wandplatte 109405.99 führend.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
It can be housed in the universal junction box mod. 503 (not included) and fits through the wall plate hole 109405.99.

		N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101359.99	7W	3 max	29	34	18	65	20,75

☐ 700 mA · IP 20 · DALI 2 · PUSH



ELEKTRONISCH STABILISIERTER
DIMMBARER TREIBER
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz

		N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101368.99	29W	14 max	43	49	22	133	32,00

Nicht durch die Bohrung passender LED-Treiber; Fernbedienung vorsehen.
Driver not passing through the hole, to be provided remote.

STAND- UND TISCHLEUCHTEN

NINA 398
HONEY PT 400
TINY PT 402
CHANEL PT 404
DIANA 406
HONEY TL 408
TINY TL 410
CHANEL TL 412
VISaVIS 414


NINA


NINA



LED-Stehleuchte UGR<19, CRI>90 und CCT mit direktem/indirektem Licht mit symmetrischer Abstrahlung im Verhältnis 43/57. Blendfreie mikroprismatische Refraktoren aus PMMA für direktes Licht, und Schutz des oberen Optikfaches mit transparentem Diffusorschirm aus Polycarbonat. Kopf und Stange aus Aluminiumlegierung und Fuß aus Stahl, pulverbeschichtet mit mattweißer Oberfläche. Ein-/Ausschaltung und Einzelregulierung der Emission. Manuelle Helligkeitseinstellung über Drehdimmer und Farbtemperaturschalter der Lichtquellen 3000K und 4000K. PIR-Sensor zur Bewegungserkennung und Lichtsensor zur Helligkeitserkennung. Dimmbare elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60 Hz. Schwarzes Anschlusskabel, Länge 2,5 m, mit Schukostecker 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19, CRI>90 and CCT with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch and color temperature selector 3000K and 4000K.. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection. Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz. Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.



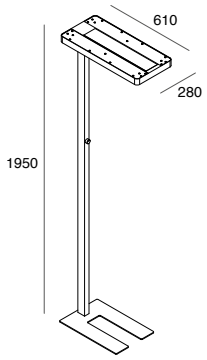

		3000K	4000K	Euro | CHF
106602.01	80W	5755 lm	6425 lm	763,75

HONEY KOLLEKTION | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368




HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY PT



Stehlampe bestehend aus Doppelstange mit Lampenfassung auf rechteckiger Basis, die mit schwenkbaren Spots aus lackiertem Stahl oder massivem Messing kombiniert werden kann. Fußschalter mit Doppeleinschaltung. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).


Floor lamp composed of double stem with lamp holder on a rectangular base, combinable with adjustable spots made of painted steel or satin solid brass. Footswitches for double switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



LAMPENBASIS
Mit Fußschalter für Doppeleinschaltung kombinierbar mit 2 Spot-Gehäusen.

FRAME
Equipped with footswitches for double switch, to combine with 2 spot bodies.

	□	■			Euro | CHF
112402. __	**01**	**02**	GU10	2x max 10W	298,00



GEHÄUSE FÜR SPOT
Schnelle Montage durch Einpressen in die Lampenfassung

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909. __	**16**	28,25

HONEY PT

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Weiß, schwarz / White, black	24,25
112904.99	Messing / Brass	24,25



TINY KOLLEKTION | TINY COLLECTION



TINY PT
402




TINY TL
410

TINY PT



Stehlampe bestehend aus einer Stange mit Lampenfassung auf runder Basis, die mit einem Lampenschirm aus grünem, blauem oder rosa Samt oder aus weißem/weißem oder schwarzem/goldenem Stoff kombiniert werden kann. Fußschalter. E27 Lampen nicht enthalten.


Floor lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. Foot switch. E27 Bulb not provided.



LAMPENBASIS
Mit Fußschalter,
kombinierbar mit 1 Lampenschirm.

FRAME
Equipped with footswitch,
to combine with 1 shade.

	□ ■			Euro | CHF
112701. __	**01 02**	E27	max 25W	126,50



LAMPENSCHIRM
SHADE

	□ ■	Euro | CHF
112911. __	**25 26**	106,00

		Euro | CHF
112911. __	**27 28 29**	157,00

LAMPENSCHIRM
.25 Weißer Stoff, innen weiß

SHADE
.25 White canvas, inside white



LAMPENSCHIRM
.26 Schwarzer Stoff, innen gold

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



LAMPENSCHIRM
.27 Rosa Samt, innen weiß

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



LAMPENSCHIRM
.28 Blauer Samt, innen gold


SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




LAMPENSCHIRM
.29 Grüner Samt, innen gold

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

CHANEL KOLLEKTION | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404




CHANEL TL
412

CHANEL PT



Stehlampe mit drei konvergierenden Stangen aus schwarz lackiertem Stahl, mit Lampenfassung und Lampenschirm aus außen schwarzem und innen goldenem Stoff. Fußschalter. E27 Lampen nicht enthalten.

Floor lamp composed of a black painted steel frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.

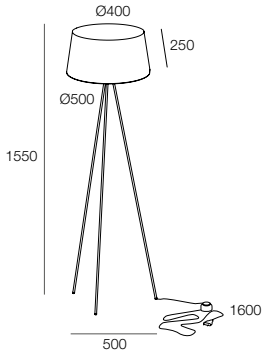

			Euro | CHF
112601. 26	E27	max 25W	271,00



DIANA

DIANA



Stehlampe bestehend aus einer gebogenen Stange aus schwarz lackiertem Stahl mit der Möglichkeit, auf einer rechteckigen Basis geschwenkt zu werden, mit Lampenfassung und Lampenschirm aus außen schwarzem und innen goldenem Stoff. Fußschalter. E27 Lampen nicht enthalten.

Floor lamp composed of curved black painted steel stem, that can be oriented on a rectangular base, with lamp holder and black fabric shade, gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.Equipped with footswitch.

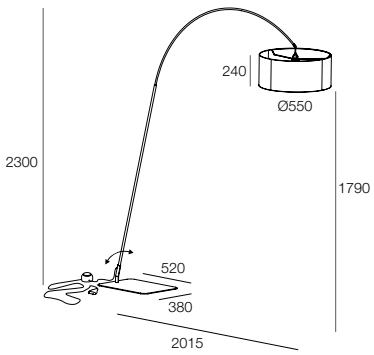

			Euro | CHF
112801. 26	E27	max 25W	653,25

HONEY KOLLEKTION | HONEY COLLECTION




HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY TL



Tischleuchte bestehend aus einem Arm auf runder Basis, versehen mit Lampenfassung und Schalter, kombinierbar mit schwenkbarem Spot aus weiß oder schwarz lackiertem Stahl oder aus massivem Messing. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).


Table lamp composed of arm on round base, with lamp holder equipped with switch, combinable with adjustable spot made of white or black texturizes painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASIS
mit Lampenfassung und Schalter, kombinierbar mit 1 Spot-Gehäuse.

BASIS
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112401. __	**01**	**02**	GU10	max 10W	123,75



GEHÄUSE FÜR SPOT
Schnelle Montage durch Einpressen in die Lampenfassung

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909. __	**16**	28,25

HONEY TL

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Weiß, schwarzu / White, black	24,25
112904.99	Messing / Brass	24,25



TINY KOLLEKTION | TINY COLLECTION



TINY PT
402




TINY TL
410

TINY TL



Tischleuchte bestehend aus einer Stange mit Lampenfassung auf runder Basis, die mit einem Lampenschirm aus grünem, blauem oder rosa Samt oder aus weißem/weißem oder schwarzem/goldenem Stoff kombiniert werden kann. E27 Lampen nicht enthalten.


Table lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. E27 Bulb not provided.



BASIS
Kombinierbar mit 1 Lampenschirm.

BASIS
To combine with 1 shade.

	□	■			Euro | CHF
112702.__	**01**	**02**	E27	max 25W	77,25



LAMPENSCHIRM

SHADE

	□	■	Euro | CHF
112910.__	**25**	**26**	80,50

	■	■	■	Euro | CHF
112910.__	**27**	**28**	**29**	92,00

LAMPENSCHIRM
.25 Weißer Stoff, innen weiß

SHADE
.25 White canvas, inside white



LAMPENSCHIRM
.26 Schwarzer Stoff, innen gold

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



LAMPENSCHIRM
.27 Rosa Samt, innen weiß

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



LAMPENSCHIRM
.28 Blauer Samt, innen gold


SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




LAMPENSCHIRM
.29 Grüner Samt, innen gold

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

CHANEL KOLLEKTION | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404




CHANEL TL
412

CHANEL TL



Tischleuchte mit drei konvergierenden Stangen aus schwarz lackiertem Stahl, mit Lampenfassung und Lampenschirm aus außen schwarzem und innen goldenem Stoff. E27 Lampen nicht enthalten.

Table lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. E27 Bulb not provided.



■			Euro | CHF
112602. 26	E27	max 25W	173,75



VISaVIS


VISaVIS



Wiederaufladbare LED-Tischlampe mit Lithium-Batterie, doppelte Emission. Einschaltung, Lichtstromeinstellung und Farbtemperaturwahl 2200K/2700K/3000K über Touch-Druckknopf auf der Oberseite des Diffusorschirms. Betriebsdauer 10Std. bei 100% Strom und bis zu 120Std. bei minimalem Strom. Entfernbare und austauschbare Batterie. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, Diffusorschirm aus opalem Polycarbonat. Komplett mit Kontaktladestation und USB-Kabel. Steckertreiber nicht mitgeliefert. Verfügbarer Sockel für mehrere Ladevorgänge, separat bestellbar.

Rechargeable table LED lamp with lithium battery, double switch. Switching on, adjusting the luminous flux and selecting the colour temperature 2200K/2700K/3000K by means of the touch button located on the top of the diffuser. Long working time 10h at 100% of flux, and up to 120h at minimum flux. Removable and replaceable battery. Body in aluminium alloy powder coated, opal polycarbonate diffuser. Complete with contact charging base and USB cable. Plug-in driver not included. Available multiple charging base to be ordered separately.

*Batterie nicht enthalten/Except battery




			2200K/2700K/3000K					Euro | CHF
2W	190 lm	**111001.__**	**01**	**02**	**05**	**06**	**12**	89,00

FINISH

- 01 Weiss - White
- 02 Schwarz - Black
- 05 Rot - Red
- 06 Rost - Rust
- 12 Sabbia - Sand

VISaVIS


ZUBEHÖR ACCESSORIES



MEHRFACHLADESTATION
Für 6 Lampen. Mehrfachanbindung mehrerer Sockel über seitlichen Anschluss möglich.

MULTI-CONNECT CHARGING BASE
For 6 lamps. Multiple connection of several bases via side connector.

	Euro | CHF
111002.02	125,00



ERSATZBATTERIE
Lithium-Batterie, ausgestattet mit polarisiertem Schnellverbinder.

SPARE BATTERY
Lithium battery, equipped with polarized quick connector.

	Euro | CHF
111003.99	12,00



< VIDEO

DOWNLIGHT

OPTIX IN 418
WELL / MINI WELL 420
KONE 428
MIND 436
SPIRIT 438
NIK 440
SLIM 446
CREP 450

OPTIX KOLLEKTION | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418




OPTIX PL
358



OPTIX TR
512


OPTIX IN

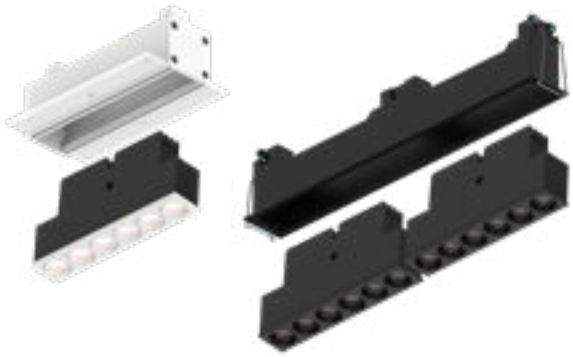

Lineare Leuchten mit Mikrooptik für die Einbaumontage in Zwischendecken. LED-Modul mit Mikrooptik aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung im Inneren des dafür bestimmten Einbaukastens. Einbaukasten mit Federn aus Federstahl und Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. Einbaukasten ohne Rahmen zum Verputzen und Glätten aus pulverbeschichtetem stranggepresstem Aluminium. Elektronische Stromversorgung mit 220-240V 50/60Hz An/Aus oder dimmbar sind separat zu bestellen.

Linear luminaires with micro-optics for recessed installation in false ceilings. LED module with powder-coated die-cast aluminum micro-optics, designed for quick snap-in mechanical installation within the dedicated housing. Housing with harmonic steel springs and powder-coated die-cast aluminum body. Trimless housing, to be plastered and finished flush, made of powder-coated extruded aluminum. Electronic driver 220-240V 50/60Hz, on-off or dimmable, to be ordered separately.





MIKROOPTIK LED-MODUL
200mA. Mit Schnellverbinder ausgestattet. Einbaukasten ist separat zu bestellen.


MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector. Housing to be ordered separately.

3000K

		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.01 .02**	64,00

4000K


		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.01 .02**	64,00

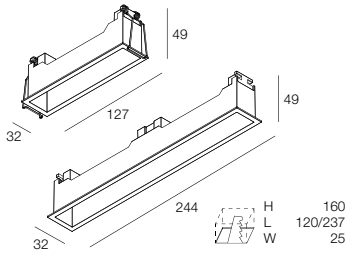

EINBAUKASTEN MIT RAHMEN
Mit Federn. Geeignet für Zwischendecken einer Dicke von 5 bis 15mm.

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings with a thickness of 5 to 15 mm.

L (mm)	n. LED modules	□ ■	Euro | CHF
127	1	**113803.01 .02**	30,25
244	2	**113804.01 .02**	46,25




EINBAUKASTEN RAHMENLOS
Zum Verputzen und Glätten.

FRAMELESS HOUSING
To be plastered and smoothed.

L (mm)	n. LED modules	□ ■	Euro | CHF
123	1	**113805.01 .02**	33,00
240	2	**113806.01 .02**	50,25

OPTIX IN

ZUBEHÖR
ACCESSORIES




STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Mit Schnellverbinder ausgestattet.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

	VERSION		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101345.99	**ON/OFF**	8W	21	25	17	84	5,75
101346.99	**DALI/PUSH**	8W	30	36	21	142	39,50

Maximal 20 Treiber können im PUSH-Modus mit einer oder mehreren parallel geschalteten NO-Tasten verwaltet werden.
Max 20 drivers manageable in PUSH mode with one or more NO buttons connected in parallel.



NOTFALLKIT
an der Zwischendecke
neben dem Produkt zu installieren.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h	3h
OPTIX IN 8W	56%	22%



WELL
MINI WELL

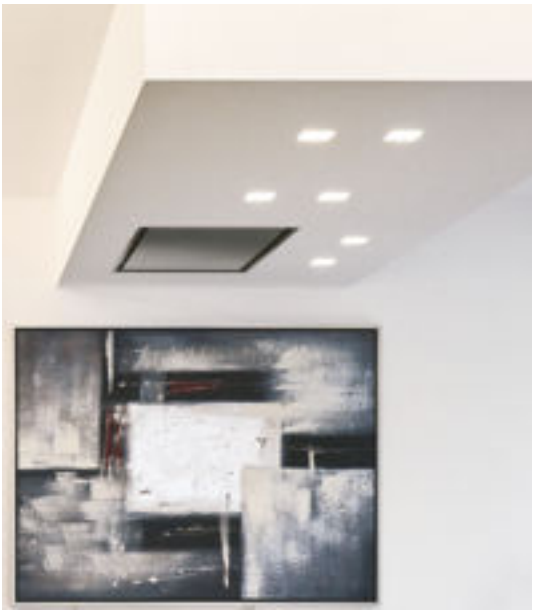

WELL
MINI WELL

Ein Downlight mit klarem Design, das sich elegant und randlos in die Decke einbauen lässt. Das Leuchtmittel ist leicht versenkt und weist einen Farbwiedergabeindex von CRI > 90 auf. MINI WELL reiht sich in die WELL-Familie ein: ein noch kleinerer und minimalistischerer Lichtpunkt, der in der Architektur zu verschwinden erscheint. Eine angenehme und harmonische Lösung für die Dekoration durch Licht.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

WELL IP54

Dank **einstellbarer Federn**, passt sich der Gegenrahmen genau an die Stärke des Gipskartons an.


Thanks to the **adjustable brackets**, the mounting frame adapts precisely to the plasterboard thickness.

Der **separate Gegenrahmen** erleichtert den Einbau und schützt die Lichtquelle bei der Montage.

The **separate plaster-in frame** simplifies the installation process and protects the light source during installation.

Zurückgesetzte Lichtquellen für mehr Sehkomfort.

Recessed light sources for improved visual comfort.

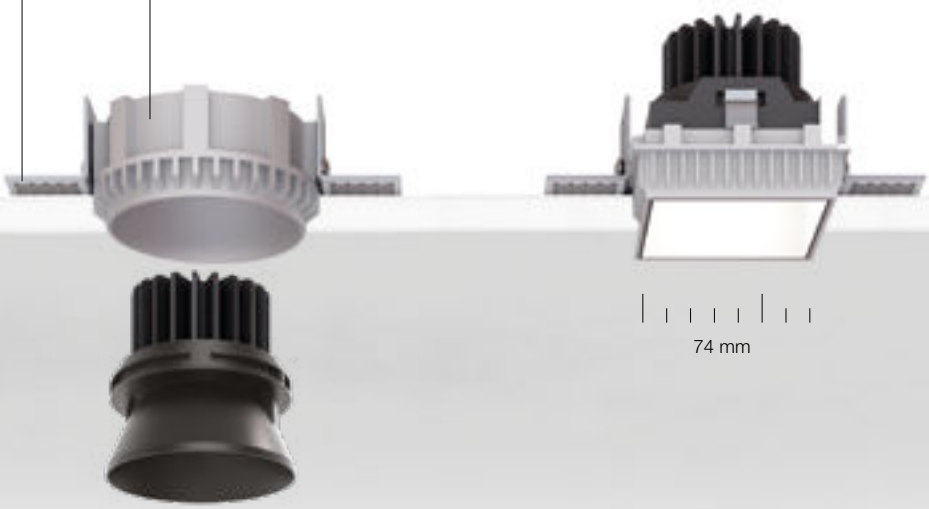

Ø 81 mm

74 mm

MINI WELL

Die **essenziellste** Version, ideal um kleine Lichtpunkte zur Geltung zu bringen.

The most **essential** version, ideal for enhancing small light points.



Ø 35 mm




50 mm

WELL GU10

Die Ausführung für die Lichtquelle **GU10** (nicht im Lieferumfang enthalten).

The version for **GU10** light sources (not included).

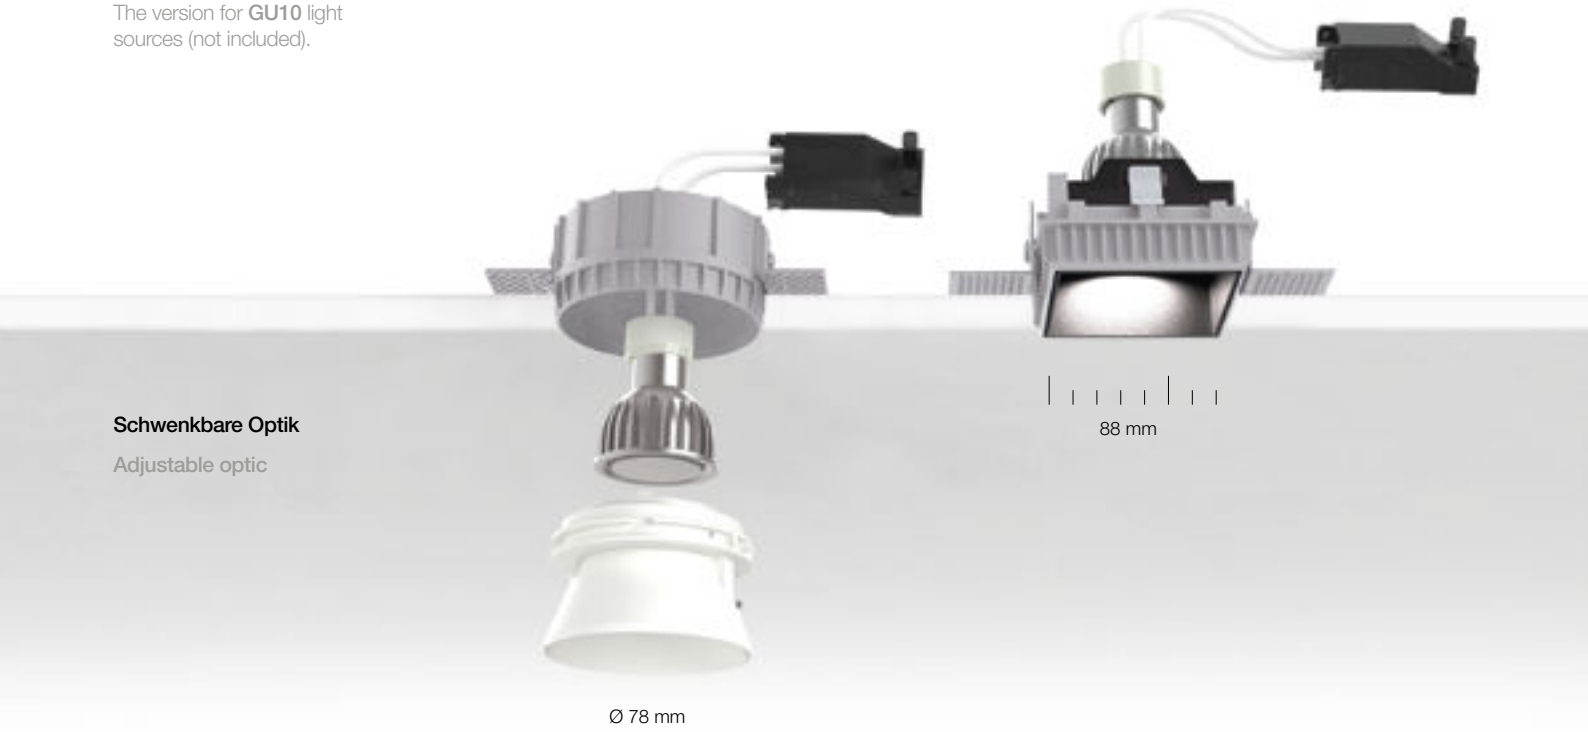

Schwenkbare Optik

Adjustable optic

ESSENZIELL, **UNSICHTBAR**, **MAKELLOS**.
DAS DOWNLIGHT, DAS JEDES AMBIENTE AUFWERTET.

ESSENTIAL, **INVISIBLE**, **FLAWLESS.**
THE DOWNLIGHT THAT ENHANCES EVERY SPACE.

WELL






LED-Downlight für Unterputzmontage, montierbar auf 5-15 mm dickem Gipskarton. Runder Körper aus lackiertem Aluminiumdruckguss, quadratischer Körper aus lackiertem Stahl. Kühlkörper und Schutzgehäuse aus eloxiertem Aluminiumdruckguss. Elektronischer Treiber 500mA separat zu bestellen.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel. Dissipater and housing in die cast anodized aluminium. Electronic driver 500mA to be ordered separately.

IP 54 · CRI >90 · GROUP 1 · C.A.M. Edilizia · 5 years




WELL RUND
500mA

WELL ROUND
500mA

UGR <19

		(white - black)	3000K □ ■	(white - black)	4000K □ ■	Euro | CHF
10W	36°	791-745 lm	**101901.01 .02**	846-797 lm	**101902.01 .02**	81,00
10W	55°	745-645 lm	**101909.01 .02**	797-690 lm	**101910.01 .02**	81,00



WELL VIERECKIG
500mA


WELL SQUARE
500mA

		(white - black)	3000K □ ■	(white - black)	4000K □ ■	Euro | CHF
10W	36°	831-783 lm	**101905.01 .02**	889-838 lm	**101906.01 .02**	81,00
10W	55°	779-682 lm	**101911.01 .02**	833-730 lm	**101912.01 .02**	81,00

WELL

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

IP 20 · 500 mA




ELEKTRONISCH STABILISIERTER
TREIBER 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	23,75

IP 20 · 500 mA · DALI 2 · PUSH




ELEKTRONISCH STABILISIERTER
DIMMBARER TREIBER 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	43,75

Max. 20 Treiber in PUSH mit inem oder mehreren Schließern parallel einsetzbar.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.

IP 20



NOTFALLKIT
an der Zwischendecke
neben dem Produkt
zu installieren.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h	3h
WELL 10W	44%	18%


WELL GU10



Schwenkbares LED-Downlight GU10 für Unterputzmontage, montierbar auf 5-15 mm dickem Gipskarton. Runder Körper aus lackiertem Aluminiumdruckguss, quadratischer Körper aus lackiertem Stahl. LED-Lichtquelle GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Adjustable LED GU10 downlight for trimless recessed installation, suitable for plasterboard with a thickness of 5-15 mm. Round body in painted die-cast aluminum, square body in painted steel. LED GU10 light source (not included).


IP 20 | MAINS | 5 years



WELL GU10 RUND
1x GU10 max 10W nicht im Lieferumfang enthalten

WELL GU10 ROUND
1x GU10 max 10W not provided

	□	■			Euro | CHF
101913.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	40,75



WELL GU10 VIERECKIG
1x GU10 max 10W nicht im Lieferumfang enthalten

WELL GU10 SQUARE
1x GU10 LED max 10W not provided

	□	■			Euro | CHF
101914.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	43,50




MINI WELL



LED-Downlight für Unterputzmontage, montierbar auf 5-15 mm dicker Gipskartonplatte. Runder Körper und Gegenrahmen aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Quadratischer Körper und Gegenrahmen aus lackiertem Stahl. Kühlkörper aus eloxierter Aluminiumlegierung. Elektronischer Treiber 500mA separat zu bestellen.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body and subframe in painted die-cast aluminium. Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy. Electronic driver 500mA to be ordered separately.








MINI WELL RUND

MINI WELL ROUND

		(weiß - schwarz)	3000K □	* ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**101908.01**	**.02**	43,00






MINI WELL VIERECKIG

MINI WELL SQUARE

		(weiß - schwarz)	3000K □	* ■	Euro | CHF
5W	36°	381 - 365 lm	**101907.01**	**.02**	43,00


MINI WELL ZUBEHÖR ACCESSORIES



ELEKTRONISCH STABILISIERTER TREIBER 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

			N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101360.99	6W	1 max	29	34	18	65	20,75
101358.99	23W	4 max	30	35	21	139	23,75




ELEKTRONISCH STABILISIERTER DIMMBARER TREIBER 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

			N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	4 max	43	52	30	131	43,75

Treiber, der nicht durch das Loch geführt werden kann, muss ferngesteuert werden
Max. 20 Treiber in PUSH mit inem oder mehreren Schließern parallel einsetzbar.
Driver not passing through the hole, to be provided remote
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.



NOTFALLKIT
an der Zwischendecke
neben dem Produkt
zu installieren.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h	3h
MINI WELL 5W	78%	32%





KONE

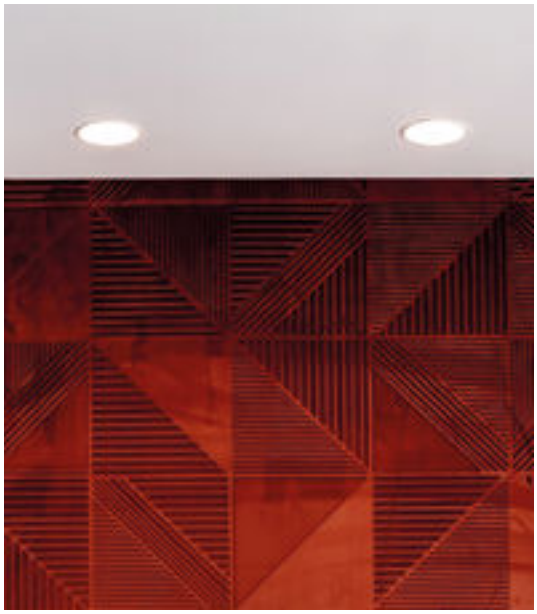

KONE


Das einfach zu installierende Einbaudownlight für Gipskarton mit einer großen Auswahl an eleganten, austauschbaren Farboptiken: Weiß, schwarz, brüniert, poliertes Kupfer, mattgold und satiniertes Messing. KONE ist ein LED-Strahler mit hoher architektonischer Farbwiedergabe und ist ideal für die Beleuchtung sowie Individualisierung einer jeden Umgebung.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

KONE

Zurückgesetzte Lichtquellen für mehr Sehkomfort und vollständig aus Aluminium bestehende Kühlkörper mit **hoher Wärmeableitungsleistung**.

Recessed light sources for improved visual comfort and fully aluminium heat sinks with **high dissipation efficiency**.

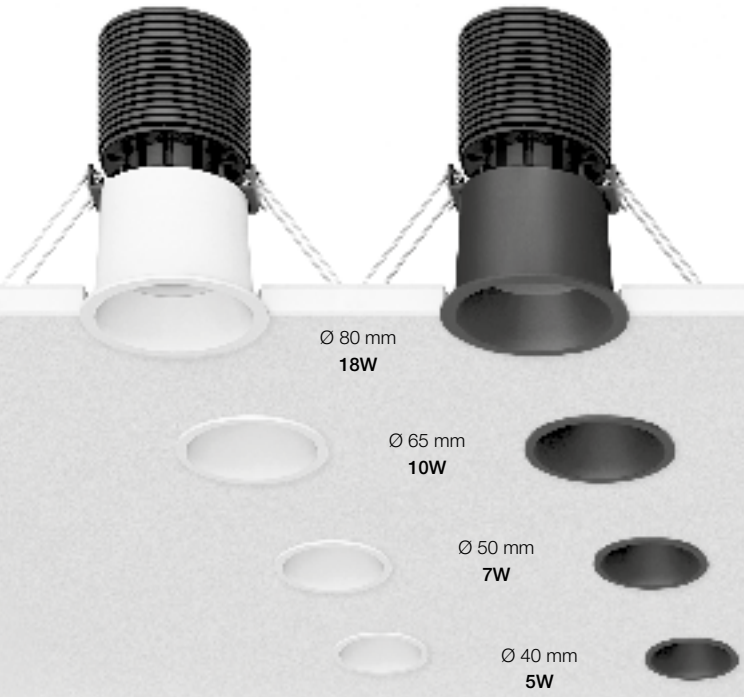

KONE

MIT AUSTAUSCHBAREM REFLEKTOR

WITH INTERCHANGEABLE OPTIC

Der **integrierte brünierter Reflektor** ist in **verschiedenen Ausführungen** erhältlich.


Interchangeable **integrated burnished reflector**, available in a **selection of refined finishes**.



KONE IP65

Zur Verwendung in feuchten Innenräumen geeignet.


Suitable for use in humid indoor environments.

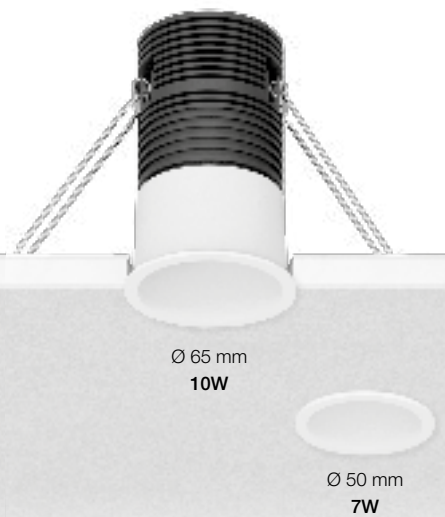

KONE IP54

VIERECKIG

SQUARE

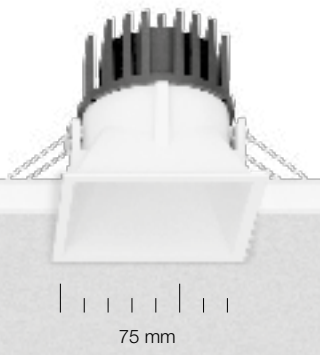




KONE



LED-Downlight zum Einbau im Gipskarton. Körper und Kühlkörper aus lackierter Aluminiumlegierung. Federn aus Federstahl zur Befestigung an der Zwischendecke. Elektronischer Treiber 350mA oder 500mA separat zu bestellen.

LED downlight for recessed installation on plasterboard. Body and dissipater made of painted aluminium alloy. Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel. Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.





KONE 5W
500mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 20 mm.


KONE 5W
500mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
5W	36°	308 - 258 lm	**103627.01 .02**		43,25

3000K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**103623.01 .02**		43,25



KONE 7W
350mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 20 mm.


KONE 7W
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
7W	36°	532 - 498 lm	**103628.01 .02**		55,00

3000K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
7W	36°	540 - 568 lm	**103603.01 .02**		55,00



KONE 10W
500mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 30 mm.

KONE 10W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
10W	36°	695 - 560 lm	**103630.01 .02**		67,50
10W	55°	653 - 481 lm	**103642.01 .02**		67,50

3000K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
10W	36°	735 - 592 lm	**103601.01 .02**		67,50
10W	55°	690 - 509 lm	**103640.01 .02**		67,50

4000K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
10W	36°	787 - 696 lm	**103602.01 .02**		67,50
10W	55°	739 - 598 lm	**103641.01 .02**		67,50



KONE 18W
500mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 30 mm.

KONE 18W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
18W	36°	1590 - 1429 lm	**103615.01 .02**		125,00
18W	55°	1494 - 1228 lm	**103643.01 .02**		125,00

4000K

			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
18W	36°	1754 - 1576 lm	**103616.01 .02**		125,00
18W	55°	1648 - 1355 lm	**103644.01 .02**		125,00



KONE

MIT BRÜNIERT AUSTAUSCHBAREM REFLEKTOR
WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC



Glänzendes Kupfer
Shiny copper




Mattgold
Matt gold



Satiniertes Messing
Satin brass





KONE 7W
MIT BRÜNIERTEM AUSTAUSCHBAREM REFLEKTOR
350mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 20 mm.

KONE 7W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


				Euro | CHF
7W	36°	519 lm	**103629.04**	69,50

3000K

				Euro | CHF
7W	36°	500 lm	**103609.04**	69,50

FARBIGE REFLEKTOREN
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Glänzendes Kupfer - Shiny copper	543 lm	524 lm	**103612.14**	14,50
Mattgold - Matt gold	521 lm	502 lm	**103612.15**	12,50
Satiniertes Messing - Satin brass	530 lm	511 lm	**103612.16**	11,25



KONE 10W
MIT BRÜNIERTEM AUSTAUSCHBAREM REFLEKTOR
500mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 30 mm.

KONE 10W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

				Euro | CHF
10W	36°	637 lm	**103631.04**	82,50

3000K

				Euro | CHF
10W	36°	681 lm	**103607.04**	82,50


FARBIGE REFLEKTOREN
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Glänzendes Kupfer - Shiny copper	683 lm	730 lm	**103611.14**	18,25
Mattgold - Matt gold	621 lm	664 lm	**103611.15**	15,75
Satiniertes Messing - Satin brass	638 lm	682 lm	**103611.16**	13,75

KONE IP65




III CRI >90 IP 65 GROUP 1 C.A.M. Edilizia 5 years



KONE IP65 7W
350mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 20mm.

KONE IP65 7W
350mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				Euro | CHF
7W	36°	496 lm	**103632.01**	96,25
4000K				
7W	36°	515 lm	**103633.01**	96,25



KONE IP65 10W
500mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 30mm.


KONE IP65 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

3000K				Euro | CHF
10W	36°	755 lm	**103634.01**	115,00
4000K				
10W	36°	785 lm	**103635.01**	115,00

KONE IP54



III CRI >90 IP 54 GROUP 1 C.A.M. Edilizia 5 years




KONE IP54 10W
500mA
Geeignet für Zwischendecken mit einer Dicke von 5 bis 20mm.

KONE IP54 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				Euro | CHF
10W	36°	908 lm	**103638.01**	96,25
4000K				
10W	36°	944 lm	**103639.01**	96,25

IP 20



ELEKTRONISCH STABILISIERTER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Reihenschaltung mehrerer Strahler nach der Tabelle.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several downlights according to table.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101360.99	6W	1 max	29	34	18	65	20,75
101358.99	23W	4 max	30	35	21	139	23,75

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101351.99	16W	2 max	30	35	21	139	23,75


KONE 10W - 500mA

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	23,75

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	1 max	30	35	21	139	23,75

IP 20 DALI 2 PUSH



ELEKTRONISCH STABILISIERTER DIMMBARER TREIBER
220-240V 50/60Hz
Reihenschaltung mehrerer Strahler nach der Tabelle.
Max. 20 Treiber, die in PUSH mit einer oder mehreren NO-Tasten parallel gesteuert werden.

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several downlights according to table.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
***101334.99**	26W	4 max	43	52	30	131	43,75

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
***101333.99**	18W	2 max	43	52	30	131	43,75

KONE 10W - 500mA


		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	43,75

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	1 max	43	52	30	131	43,75

* Treiber, der nicht durch das Loch geführt werden kann, muss ferngesteuert werden
Driver not passing through the hole, to be provided remote

IP 20



NOTFALLKIT
an der Zwischendecke neben dem Produkt zu installieren.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom (max 1 Stk.) Emergency flux (max 1 pc)	1h	3h
KONE 5W	78%	32%
KONE 7W	63%	25%
KONE 10W	44%	18%
KONE 18W	23%	9%



MIND


MIND





Strahler mit Schutzart IP54 rund oder viereckig für den Einbau in Gipskartondecken oder Paneele mit sichtbarer Struktur. Mit anliegendem Rahmen aus weiß oder schwarz lackiertem Aluminium und transparentem Glas. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).

Round or square IP54 downlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Made of white or black painted aluminium frame and transparent glass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).








MIND RUND

MIND ROUND

□ ■			Euro | CHF
112101.__ 01 02	GU10	max 10W	27,25





MIND VIERECKIG

MIND SQUARE

□ ■			Euro | CHF
112102.__ 01 02	GU10	max 10W	28,75


SPIRIT


SPIRIT



Runder Strahler IP54 für die Einbaumontage auf Gipskarton oder auf Platten mit sichtbarer Struktur mit anliegendem Rahmen oder bündig. Körper aus lackiertem Aluminium und Schirm aus Glas. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).


IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling, with frame or frameless. Body in painted aluminium, glass screen. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).

IP20 IP54 MAINS 5 years




SPIRIT FRAME

	□	■			Euro | CHF
112302.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	34,00



SPIRIT FRAMELESS

	□	■			Euro | CHF
112301.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	35,25

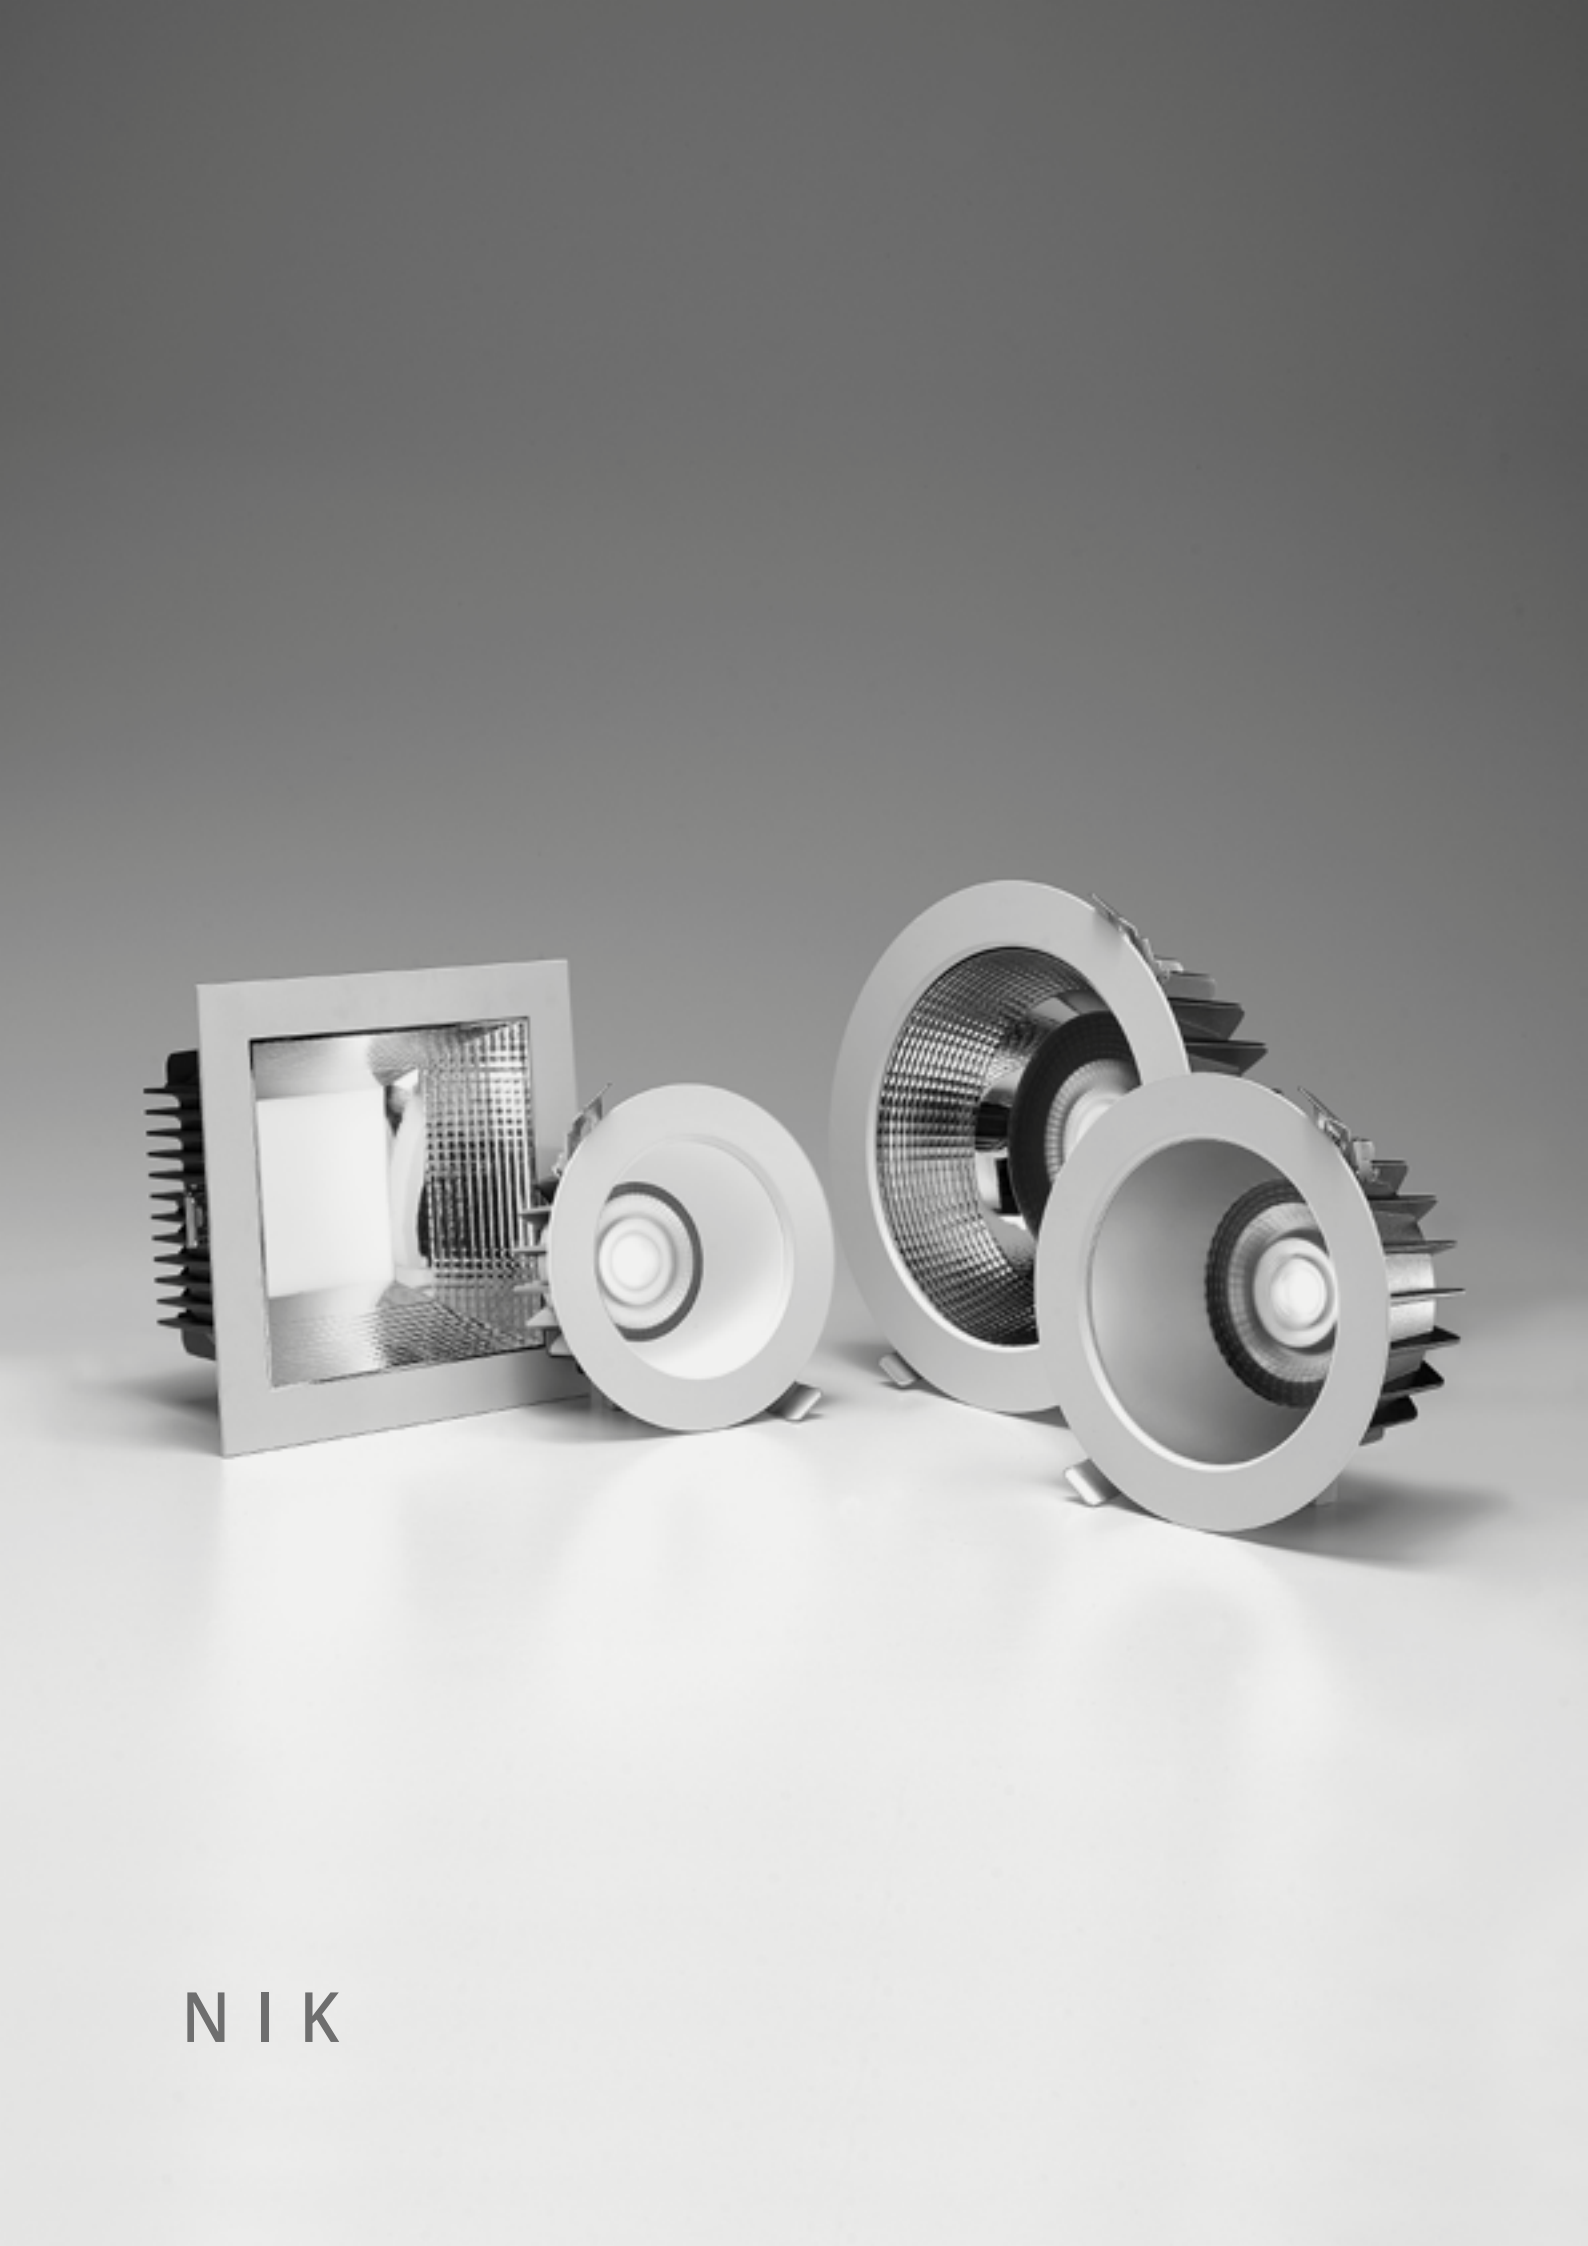

N I K

NIK




LED-Downlight rund oder quadratisch zum Einbau in Zwischendecken, komplett mit Federn aus Federstahl für eine Dicke von 5-15 mm. Hohe Leistung, CRI>90 Farbwiedergabe und hoher Sehkomfort dank der eingelassenen COB-Lichtquelle und Hochleistungslinsen aus PMMA. Rahmen aus weiß lackierter Aluminiumlegierung und schwarz lackiertem Kühlkörper. Reflektor aus weiß oder grau lackiertem Polycarbonat oder glänzend metallisiert im Hochvakuum aus 99% Reinstaluminium, je nach Ausführung. Inklusive Stromversorgung, die neben dem Produkt zu platzieren ist.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses. Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink. Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version. Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · CCT · DALI 2 · PUSH · GROUP 1 · 5 years · C.A.M. Edilizia


CCT NIK RUND 16W



NIK RUND
16W
Reflektor
WEIß

NIK ROUND
16W
WHITE
reflector


		□	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.01**	1638 lm	1669 lm	86,25
16W	36°	**107966.01**	1547 lm	1577 lm	86,25
16W	60°	**107967.01**	1676 lm	1708 lm	86,25
DALI-PUSH					
		□	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.01**	1638 lm	1669 lm	102,50
16W	36°	**107975.01**	1547 lm	1577 lm	102,50
16W	60°	**107976.01**	1676 lm	1708 lm	102,50



NIK RUND
16W
Reflektor
GRAU

NIK ROUND
16W
GREY
reflector

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.03**	1623 lm	1654 lm	86,25
16W	36°	**107966.03**	1521 lm	1550 lm	86,25
16W	60°	**107967.03**	1656 lm	1687 lm	86,25
DALI-PUSH					
		■	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.03**	1623 lm	1654 lm	102,50
16W	36°	**107975.03**	1521 lm	1550 lm	102,50
16W	60°	**107976.03**	1656 lm	1687 lm	102,50



NIK RUND
16W
FACETTIERTER
METALLISIERTER
Reflektor

NIK ROUND
16W
FACETED
METALLIZED
Reflector

		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.97**	1648 lm	1679 lm	86,25
16W	36°	**107966.97**	1566 lm	1596 lm	86,25
16W	60°	**107967.97**	1687 lm	1719 lm	86,25
DALI-PUSH					
		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.97**	1648 lm	1679 lm	102,50
16W	36°	**107975.97**	1566 lm	1596 lm	102,50
16W	60°	**107976.97**	1687 lm	1719 lm	102,50

STRAHLEN
BEAMS

24°/36°/60°

Weiß
White

Grau
Grey

Facettiert-metallisiert
Faceted metallized




Ø 228 mm
32W

Ø 172 mm
22W

Ø 145 mm
16W

NIK RUND 22W




NIK RUND
22W
Reflektor
WEIß

NIK ROUND
22W
WHITE
reflector

		□	3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.01**	2006 lm	2043 lm	105,00
22W	36°	**107969.01**	2027 lm	2065 lm	105,00
22W	60°	**107970.01**	2095 lm	2134 lm	105,00

DALI-PUSH

		□	3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.01**	2006 lm	2043 lm	119,00
22W	36°	**107978.01**	2027 lm	2065 lm	119,00
22W	60°	**107979.01**	2095 lm	2134 lm	119,00




NIK RUND
22W
Reflektor
GRAU

NIK ROUND
22W
GREY
reflector

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.03**	2002 lm	2039 lm	105,00
22W	36°	**107969.03**	2008 lm	2046 lm	105,00
22W	60°	**107970.03**	2085 lm	2125 lm	105,00

DALI-PUSH

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.03**	2002 lm	2039 lm	119,00
22W	36°	**107978.03**	2008 lm	2046 lm	119,00
22W	60°	**107979.03**	2085 lm	2125 lm	119,00



NIK RUND
22W
FACETTIERTER
METALLISIERTER
Reflektor


NIK ROUND
22W
FACETED
METALLIZED
Reflector

		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.97**	2016 lm	2053 lm	105,00
22W	36°	**107969.97**	2032 lm	2070 lm	105,00
22W	60°	**107970.97**	2111 lm	2150 lm	105,00

DALI-PUSH

		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.97**	2016 lm	2053 lm	119,00
22W	36°	**107978.97**	2032 lm	2070 lm	119,00
22W	60°	**107979.97**	2111 lm	2150 lm	119,00


NIK RUND 32W

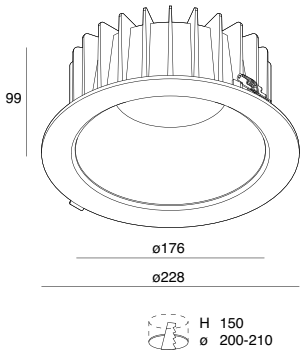

NIK RUND
32W
Reflektor
WEIß

NIK ROUND
32W
WHITE
reflector


		□	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.01**	2805 lm	2967 lm	120,00
32W	36°	**107972.01**	2882 lm	3048 lm	120,00
32W	60°	**107973.01**	2858 lm	3023 lm	120,00
DALI-PUSH					
		□	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.01**	2805 lm	2967 lm	141,00
32W	36°	**107981.01**	2882 lm	3048 lm	141,00
32W	60°	**107982.01**	2858 lm	3023 lm	141,00

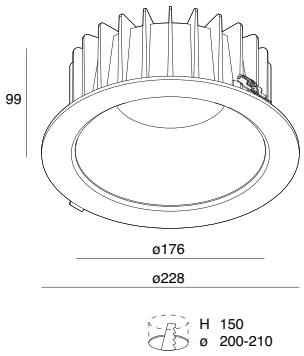

NIK RUND
32W
Reflektor
GRAU

NIK ROUND
32W
GREY
reflector

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.03**	2769 lm	2929 lm	120,00
32W	36°	**107972.03**	2873 lm	3039 lm	120,00
32W	60°	**107973.03**	2845 lm	3010 lm	120,00
DALI-PUSH					
		■	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.03**	2769 lm	2929 lm	141,00
32W	36°	**107981.03**	2873 lm	3039 lm	141,00
32W	60°	**107982.03**	2845 lm	3010 lm	141,00

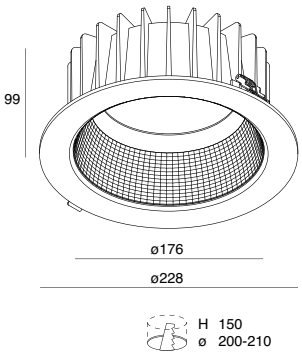


NIK RUND
32W
FACETTIERTER
METALLISIERTER
Reflektor

NIK ROUND
32W
FACETED
METALLIZED
Reflector

		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.97**	2812 lm	2975 lm	120,00
32W	36°	**107972.97**	2899 lm	3067 lm	120,00
32W	60°	**107973.97**	2880 lm	3046 lm	120,00
DALI-PUSH					
		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.97**	2812 lm	2975 lm	141,00
32W	36°	**107981.97**	2899 lm	3067 lm	141,00
32W	60°	**107982.97**	2880 lm	3046 lm	141,00

NIK 32W


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ADAPTER FÜR
NIK 32W
Für Einbauöffnung
240-250 mm, Federn
enthalten.


ADAPTOR FOR
NIK 32W
For recessed installation
hole 240-250 mm, clips
included.

□	Euro | CHF
111519.01	35,00

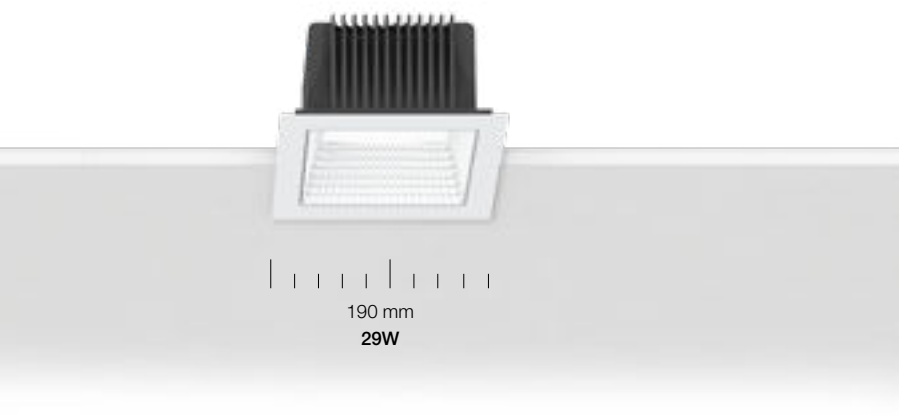

STRAHL
BEAM
60°

NIK QUADRATISCH

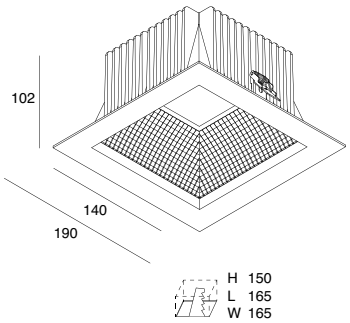

NIK QUADRATISCH
29W
FACETTIERTER
METALLISIERTER
Reflektor


NIK SQUARE
29W
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K		4000K	Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107937.97**	2517 lm	**107938.97**	82,50

DALI-PUSH

			3000K		4000K	Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107963.97**	2517 lm	**107964.97**	100,50

NIK RUND / QUADRATISCH ROUND / SQUARE ZUBEHÖR ACCESSORIES




NOTFALLKIT
zum Installieren
in der Zwischendecke
neben dem Produkt.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00


Notstrom Emergency flux	1h	3h
NIK 16W	26%	10%
NIK 22W	19%	8%
NIK 32W	13%	5%
NIK QUADRATISCH	14%	5%



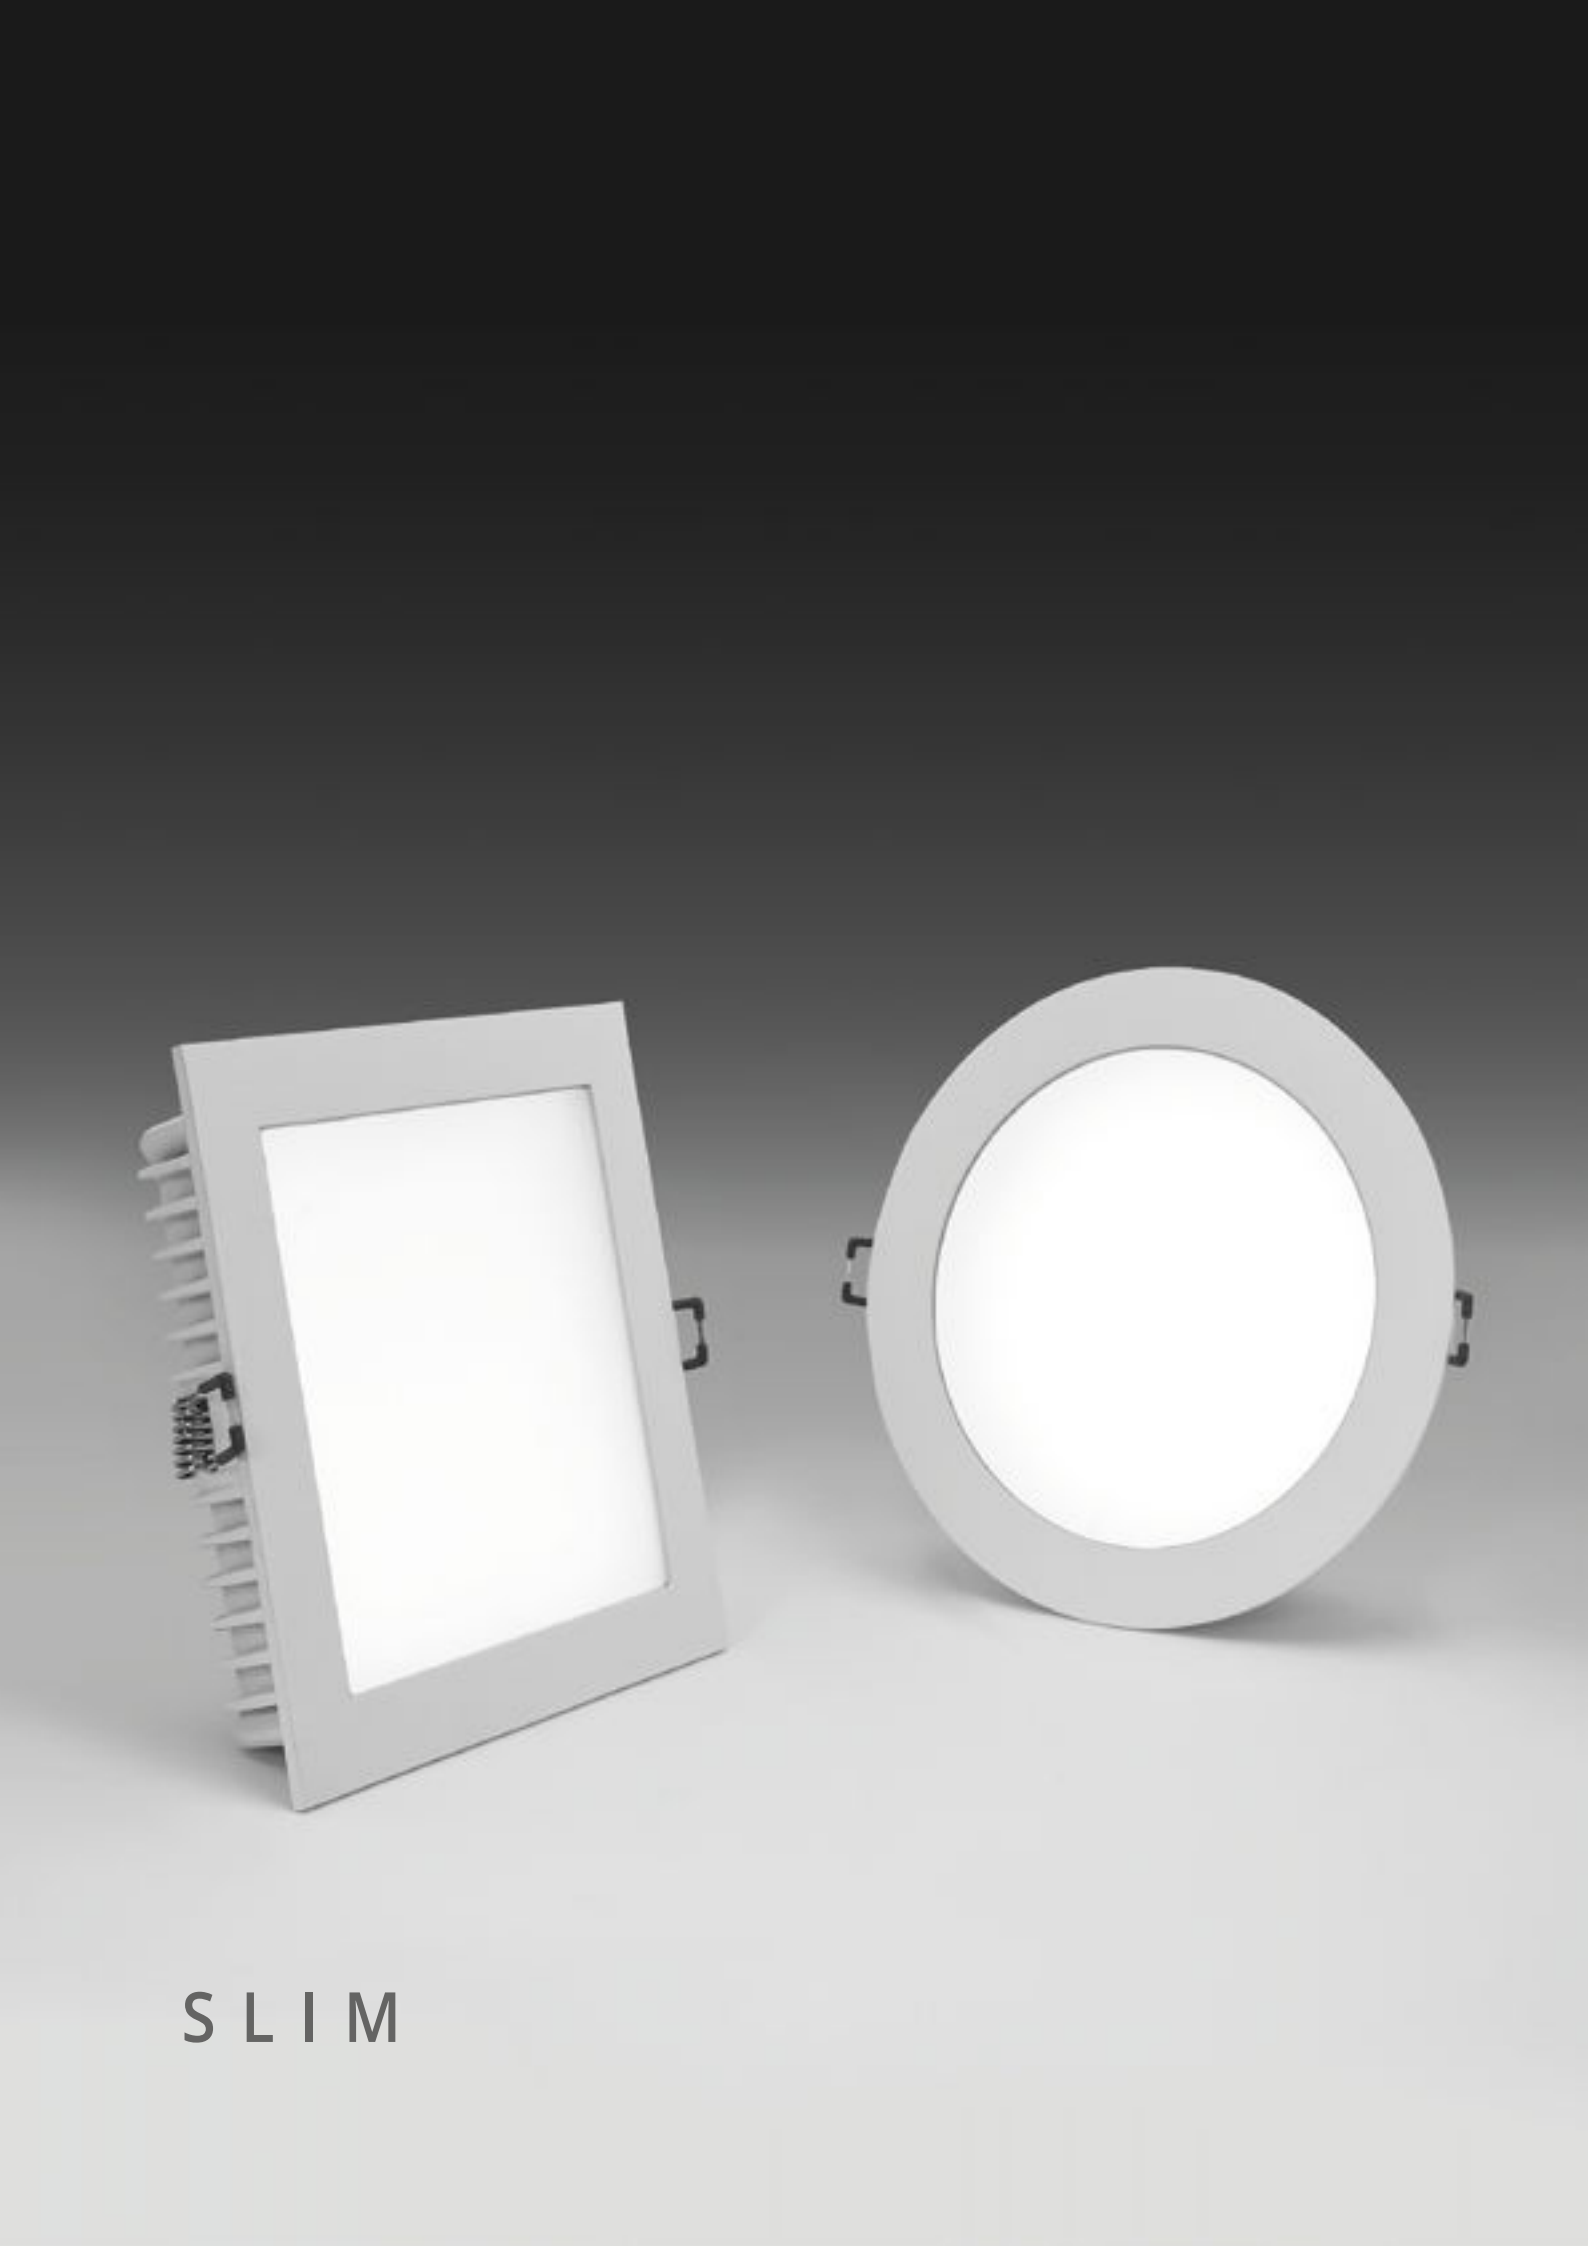

SLIM


SLIM

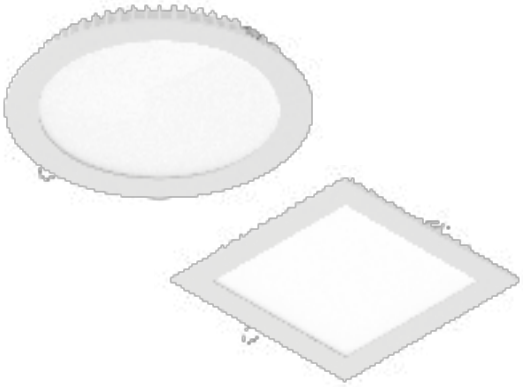

LED-Lampe für die bündige Einbaumontage in der Zwischendecke. Rahmen und Kühlkörper aus weiß lackierter Aluminium-Druckgusslegierung. Diffusorschirm aus opalem Polycarbonat und Federstahl zur Befestigung an der Zwischendecke mit einer Dicke von bis zu 15 mm. Inklusive Stromversorgung, die neben dem Produkt zu installieren ist.

LED fixture for false ceiling recessed installation. Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted. Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · CCT · GROUP 0 · 5 YEARS




SLIM RUND
SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
9W	125	25	**111513.01**	1016 lm	1067 lm	45,75
12W	160	26	**111514.01**	1349 lm	1395 lm	60,75
18W	230	28	**111515.01**	2004 lm	2083 lm	76,25



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 145	ø 210-215




SLIM VIERECKIG
SLIM SQUARE

	L (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
9W	110	24	**111516.01**	992 lm	1054 lm	47,00
12W	160	26	**111517.01**	1370 lm	1437 lm	67,50
18W	230	28	**111518.01**	2195 lm	2271 lm	87,50



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215




ADAPTER FÜR SLIM RUND 20W
Für Einbaumontage durch Bohrung
240-250 mm, mit Federn.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.

□	Euro | CHF
111519.01	35,00

IP 20 DALI 2 PUSH




STABILISIERTER ELEKTRONISCHER
DIMMBARER TRIEBER 220-240V 50/60 Hz
Für den Anschluss von maximal einem Gerät.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection of max 1 fixture.

	VERSION	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101365.99	SLIM 9W	43	49	22	133	32,00
101366.99	SLIM 12W	43	49	22	133	32,00
101367.99	SLIM 18W	43	49	22	133	32,00

IP 20




NOTFALLKIT
an der Zwischendecke
neben dem Produkt zu installieren.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h	3h
SLIM 9W	53%	21%
SLIM 12W	35%	14%
SLIM 18W	22%	9%



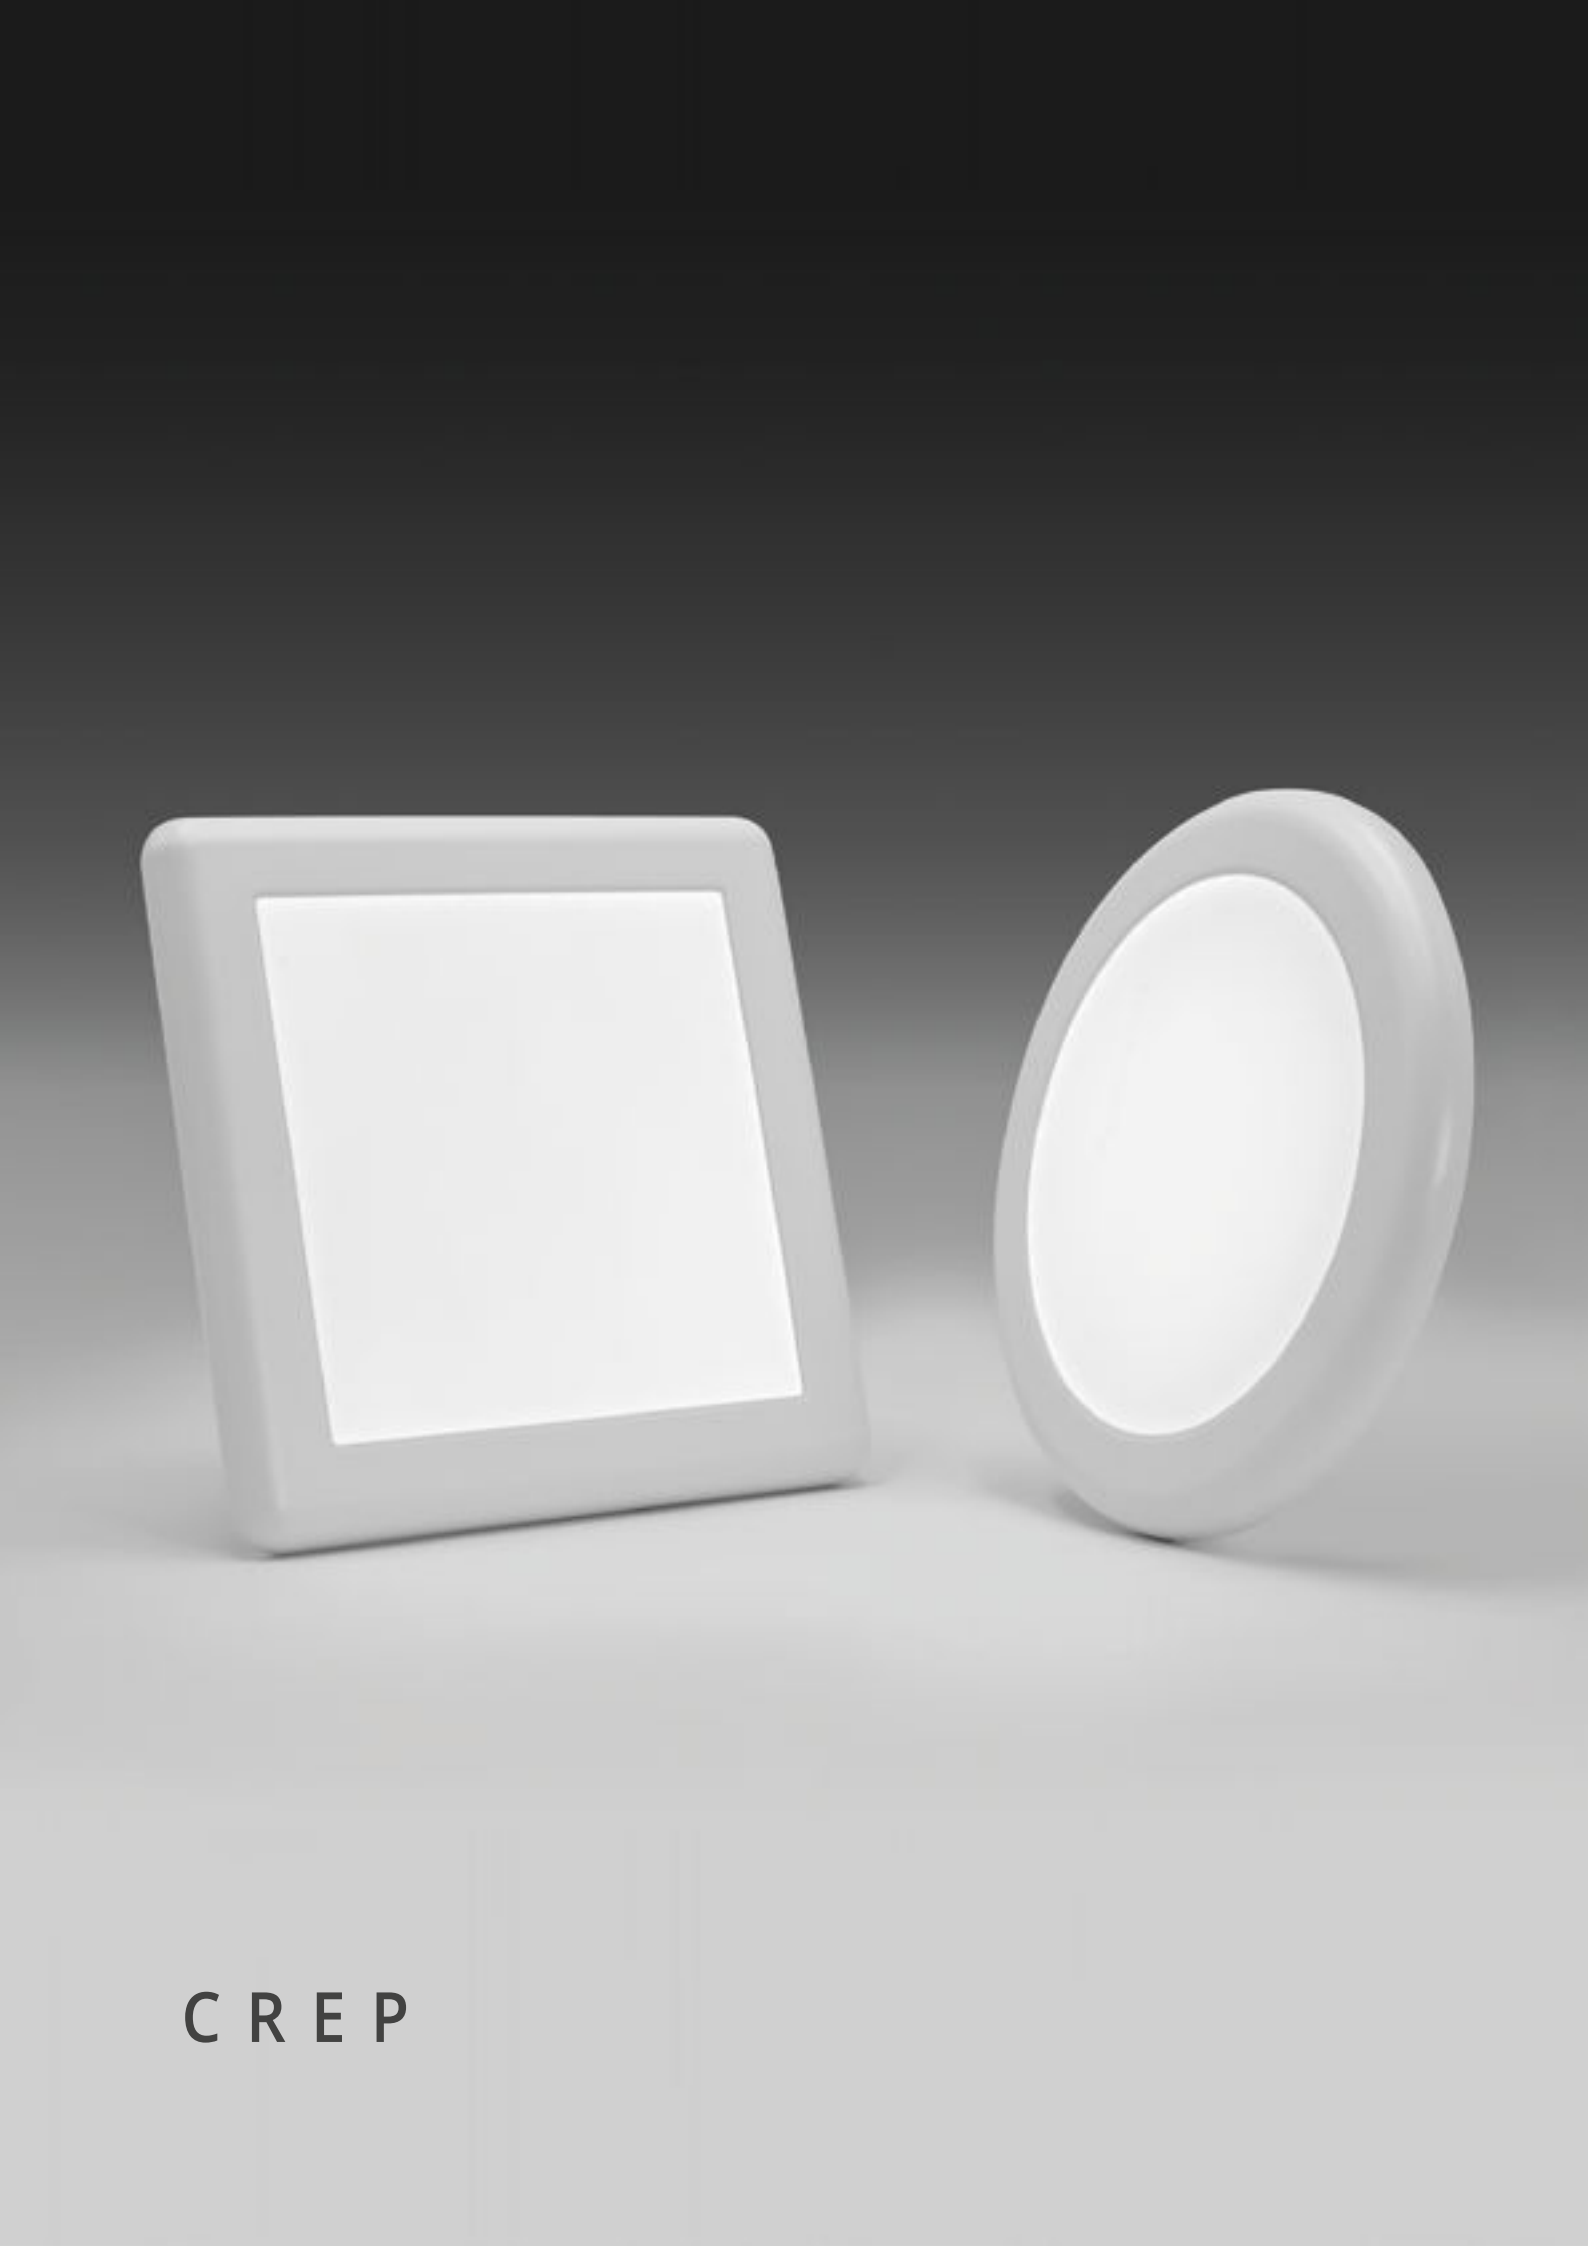

CREP


CREP



LED-Leuchte für die Auf- oder Einbaumontage in Zwischendecken. Farbtemperatur der Lichtquellen, wählbar mit Wahlschalter auf der Rückseite der Lampe in 3000K, 4000K oder 5400K. Erhältlich in zwei Größen, einstellbare Gesamtleistung aus den drei verfügbaren Farbtemperaturen. Gehäuse aus Polycarbonat und Diffusorschirm aus opalem Polystyrol. Montagehalterung aus Stahl. Federn aus Federstahl zur Befestigung auf der Zwischendecke mit einer Dicke von bis zu 15 mm, die die Einstellung in Abhängigkeit von der Größe der verfügbaren Einbaumontagebohrung ermöglichen. Elektronische Stromversorgung inklusive, im Lampengehäuse integriert.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K. Two sizes are available, total power adjustable between three available. Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket. Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available. Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CCT · GROUP 0 · 5 years · C.A.M. Edilizia



10/13/16 W
H 100
ø 65-205

16/20/22 W
H 100
ø 65-254

CREP RUND
CREP ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	☐	Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107501.01**	44,50
16W / 20W / 22W	300	20	**107503.01**	73,25

Leistung und Farbtemperatur der Lichtquellen wählbar mit Wahlschaltere


Power and source color temperature selectable with selector

CREP Ø235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094	1387	1642 lm
4000K	1173	1516	1826 lm
5400K	1134	1447	1696 lm

CREP Ø300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1682	2015	2191 lm
4000K	1896	2252	2483 lm
5400K	1749	2093	2280 lm



10/13/16 W
H 100
ø 65-205

16/20/22 W
H 100
ø 65-254

CREP VIERECKIG
CREP SQUARE

	L (mm)	H (mm)	☐	Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107502.01**	49,50
16W / 20W / 22W	300	20	**107504.01**	78,25

Leistung und Farbtemperatur der Lichtquellen wählbar mit Wahlschalter

Power and source color temperature selectable with selector

CREP L.235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094	1387	1642 lm
4000K	1173	1516	1826 lm
5400K	1134	1447	1696 lm

CREP L.300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1709	2061	2233 lm
4000K	1850	2260	2470 lm
5400K	1800	2163	2325 lm




Farbtemperaturwahlschalter der Quellen
3000K, 4000K oder 5400K.

Color temperature selector
3000K, 4000K, or 5400K.



Gesamtleistungswahl-schalter
10W, 13W oder 16W.
16W, 20W oder 22W.

Total power selector
10W, 13W or 16W.
16W, 20W or 22W.



Einstellbare Federn für die Installation an der Zwischendecke, entfernbar für die Deckenmontage.

Adjustable springs for ceiling installation, removable for ceiling installation.

SCHIENEN

FORTY8 TRACK 454
T-48 MINI 482
ALL-TRACK EVO 492
UP-LIGHT PROFIL 500
GALA 506
DALI’ 508
OPTIX TR 512
HONEY TR 514
SHOW 516



FORTY8 TRACK



FORTY8 TRACK

Mit der Schiene FORTY8 Track führt Novalux eine neue Reihe von LED-Produkten und Beleuchtungslösungen ein, um die Innenarchitektur zu verbessern. FORTY8 ist ein System, das aus 48V-Schienen für die Decken-, Pendel- oder Einbaumontage besteht. Die linearen, opalen LED-Module oder die Mikrooptik UGR16, die schwenkbaren Spots und die dekorativen Pendelleuchten, alle mit hoher Farbwiedergabe, verleihen den Räumen einen technischen und gleichzeitig raffinierten Touch. Ideales Beleuchtungssystem für Ausstellungs- oder Gemeinschaftsräume, Coworking- und Warteräume.

With the FORTY8 track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms.

FORTY8
Track



KLIMT
3W
25°/40°


MIR
6W
20°/40°


GALA
13W
14°/34°

PABLO
9W / 19W / 26W
15°/38°/55°



FORTY8 TRACK
DECKEN-/PENDELMONTAGE
CEILING/SUSPENSION

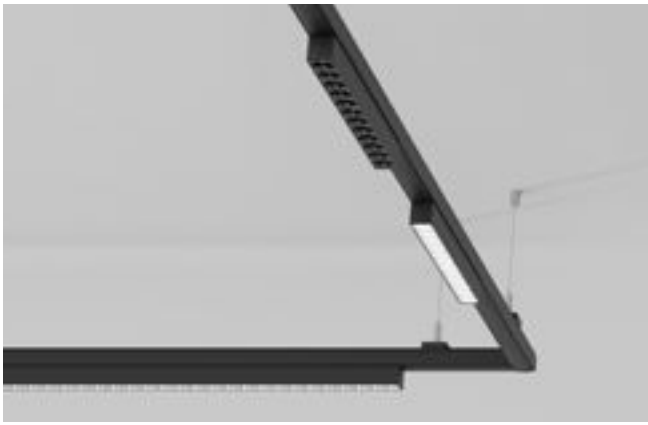

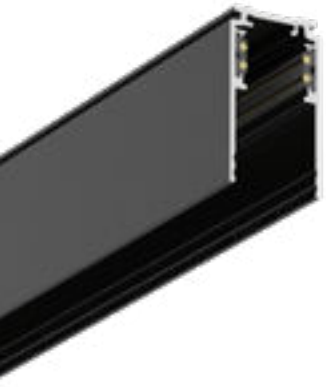

FORTY8 TRACK
DECKEN-/PENDELLEUCHTE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP






FORTY8 TRACK
MIT ZWEISEITIGER ABSTRAHLUNG
DOUBLE-EMISSION





FORTY8 TRACK
EINBAUMONTAGE
RECESSED

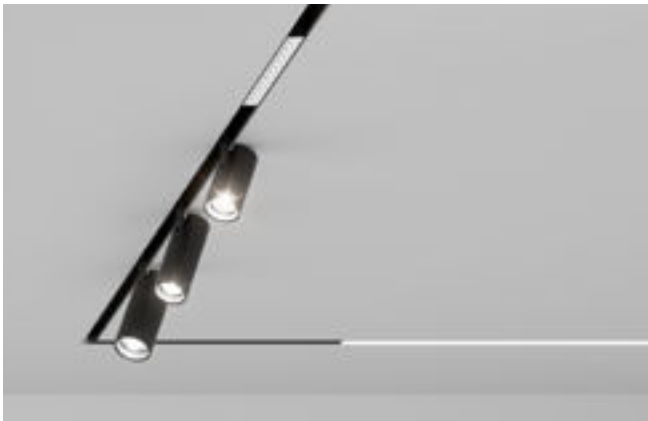



SPHERA
6W



MINI TUBE
7W



CONUS
7W



OPALES LED-MODUL
OPAL LED MODULE
25W



MIKROOPTISCHES LED-MODUL
MICRO-OPTICS LED MODULE
9W / 25W





FORTY8 TRACK
MIT ZWEISEITIGER ABSTRAHLUNG
DOUBLE EMISSION

H-Profil-Schiene mit oberem Fach für die Unterbringung der 48V-LED-Streifen, steuerbar über einen **ADAPTER + DALI-KONVERTER**, ohne den Einsatz von fernbedienbaren Treibern.

H-section track with an upper chamber designed to house 48V LED strips, controllable via an **ADAPTER + DALI CONVERTER**, without the use of dedicated remote power supplies.

Der LED-Streifen kann **separat** über DALI gesteuert werden.


The LED strip can be controlled **separately** via DALI control.

Klemme für die **schnelle Verbindung** an den LED-Streifen.

Terminal for **quick connection** to the LED strip.

DALI-Konverter zur Versorgung von **48V-LED-Streifen** mit einer Leistung von **max. 96 W**.

DALI converter for powering **up to 96W** of **48V LED strip**.

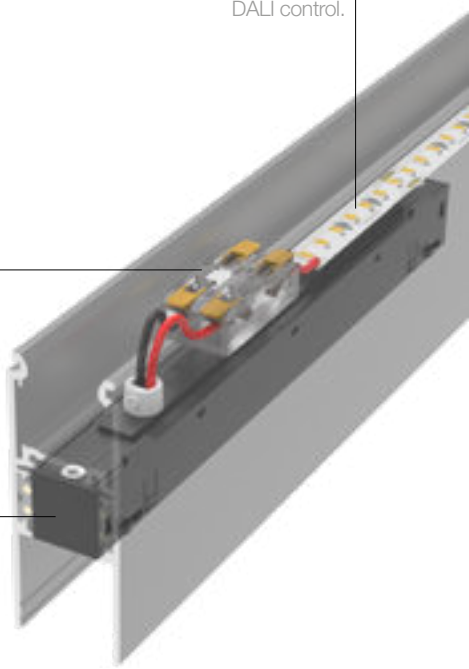



STROMVERSORGUNGSOPTIONEN
POWER SUPPLY OPTIONS

FERNBEDIENBARER TREIBER
REMOTE DRIVER
150W / 320W



INTEGRIERTER TREIBER
INTEGRATED DRIVER
100W / 250W




DRIVER BOX
DRIVER BOX
96W / 150W / 320W




STEUERUNGSOPTIONEN
MANAGEMENT OPTIONS


ON-OFF




DALI

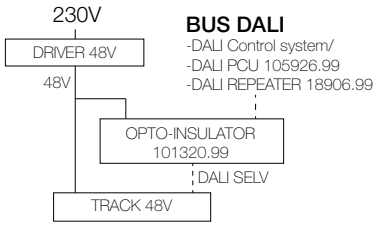

PUSH




CASAMBI / TUYA / ALEXA




MAXIMALE SCHIENENLÄNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN LEISTUNGEN
MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Pendelschiene + Driver Box
Suspended track + Driver box




W Tot	H	L max
96 W	3 m	50 m
150 W	3 m	40 m
320 W	3 m	10 m

Pendelschiene + fernbedienbarer Treiber
Suspended track + remote driver

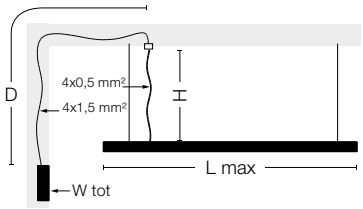

W Tot	D	H	L max
100 W	5 m	3 m	50 m
150 W	5 m	3 m	30 m
320 W	3 m	2 m	10 m

Deckenschiene + fernbedienbarer Treiber
Ceiling track + remote driver

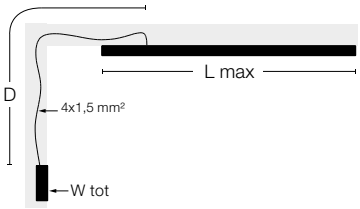


W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

FORTY8 TRACK
DECKEN-/PENDELMONTAGE
CEILING/SUSPENSION



System bestehend aus 48 V-Stromschiene mit einem Stromkreis von 15 A 0-60 V DC + D +/D- für die Decken- und Pendelmontage. Profil aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit Oberflächenprägung, extrudierte PVC-Isolierprofile für Kupferleiter. Endkappen, Linearverbinder, Stromversorgung und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen. Informationen zum EIN/AUS-Management, DALI und PUSH finden Sie auf der entsprechenden Seite.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




LINEARE STROMSCHIENE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110901.__	**01**	**02**	1000	50,25
110902.__	**01**	**02**	2000	90,75
110903.__	**01**	**02**	3000	131,00

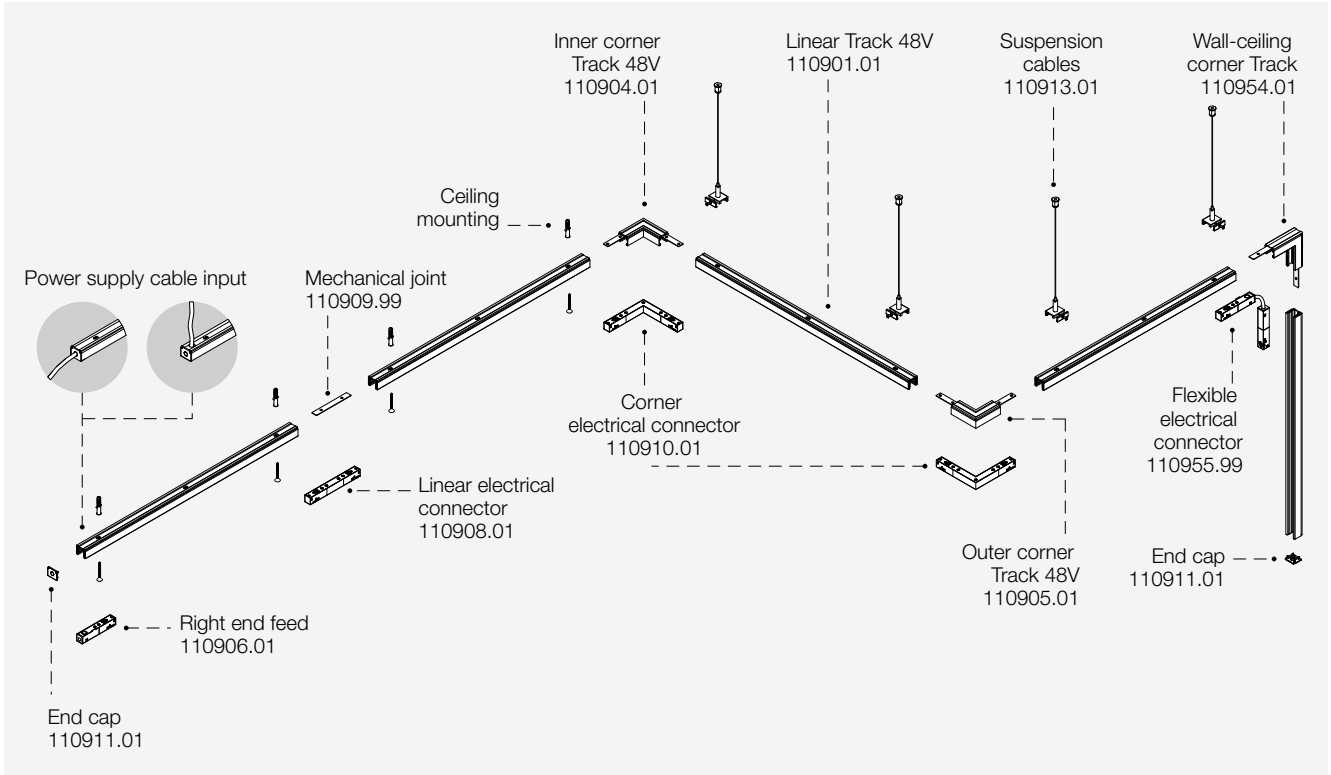

Beispiel mit Einspeiser rechts / Right end feed example

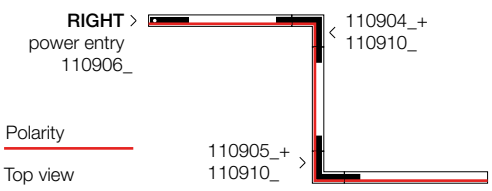


Beispiel mit Einspeiser links / Left end feed example

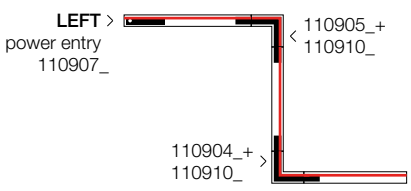

FORTY8 TRACK

DECKEN-/PENDELMONTAGE
CEILING/SUSPENSION


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



48V-WINKELSCHIENE
Mechanische Verbinder enthalten.
Elektrischer Winkelverbinder
separat zu bestellen.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered
separately.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110904.__	01	02	innen/inner	18,25
110905.__	01	02	außen/outer	18,75




WINKELSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.

	□	■	Euro | CHF
110910.__	01	02	26,00

NEW




48V-WINKELSCHIENE
WAND-/DECKENMONTAGE
Mechanische Verbinder enthalten.
Flexibler, elektrifizierter Verbinder ist
separat zu bestellen.

CORNER TRACK 48
WALL-CEILING
Mechanical joints included.
Flexible electrified connector to be
ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
110954.__	01	02	17,25


NEW



FLEXIBLER VERBINDER, ELEKTRISCH
Keine direkte Netzstromversorgung.
Winkelschiene Wand-/Deckenmontage ist
separat zu bestellen.

FLEXIBLE ELECTRIFIED CONNECTOR
No power entry. Corner track
wall-ceiling to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110955.__	01	02	24,75



LINEARSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Mechanischer Verbinder ist separat zu bestellen.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	01	02	22,75



MECHANISCHER VERBINDER

LINEAR MECHANICAL JOINTS

	Euro | CHF
110909.99	2,25



STROMEINSSPEISEMODUL
Freie Positionierung entlang der Schiene
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	01	02	rechts / right	14,50
110907.__	01	02	links / left	14,50




ENDKAPPE (1 Stk.) Am Anfang und Ende der
Komposition bereitzustellen. Mit Vorschnitt bei
seitlicher Leistungskabeleinführung.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of
composition. Provided with pre-notch in case of
the power cable is inserted laterally.

	□	■	Euro | CHF
110911.__	01	02	1,75

FORTY8 TRACK
DECKEN-/PENDELMONTAGE
CEILING/SUSPENSION


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



STROMSCHIENENABDECKUNG
OPTIONAL

TRACK COVER
OPTIONAL.


	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	9,50




AUFHÄNGEKABEL (2 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm für die Menge der Aufhängeelemente.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,25

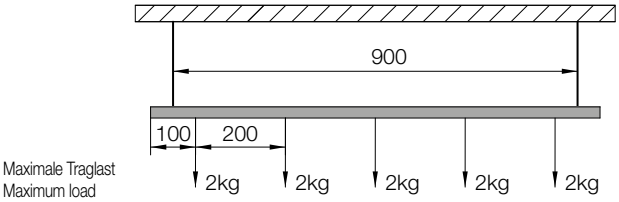




ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
FERNSTROMVERSORGUNG
Deckenrosette. Kabel mit gleichfarbiger Ummantelung für Gerät 4x1,5mm². Versorgungsteil und 48V-Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	80,50




ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
FERNSTROMVERSORGUNG
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5-15mm. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x1,5mm². Versorgungsteil und 48V-Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	☐	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	89,75

SELV 48Vdc



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Zur Dimmung sind 48 V-Dimmschnittstellen vorzusehen (siehe Abschnitt Lichtmanagement).


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Istleistung Leuchten / Fixtures Input Power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc




REPEATER FÜR OPTOKOPPLUNG DES DALI-BUS-EINGANGSSIGNALS
Obligatorisches Gerät bei Einsatz von DALI-STEUERGERÄT, Tasterschnittstelle 105926.99 oder DALI-Repeater 18906.99.
Siehe Abschnitt Lichtmanagement.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Siehe Diagramm auf Seite 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

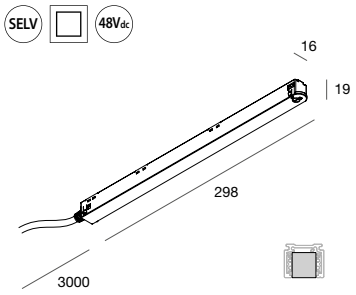


STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00


NEW



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
Deckenrosette. Zur Verwendung mit integriertem Vorschaltgerät. Ohne Stromkabel.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	64,50



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5-15 mm.
Zur Verwendung mit integriertem Vorschaltgerät.
Ohne Stromkabel.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	76,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE: voir page. 468


BOX WITH INTEGRATED DRIVER: see pag. 468

FORTY8 TRACK
DECKEN-/PENDELMONTAGE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP



System bestehend aus 48 V-Stromschiene mit einem Stromkreis von 15 A 0-60 V DC + D +/D- für die Decken- und Pendelmontage. Profil aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit Oberflächenprägung, extrudierte PVC-Isolierprofile für Kupferleiter. Endkappen, Linearverbinder, Stromversorgung und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen. Deckenmontage ohne Zubehör. Informationen zum EIN/AUS-Management, DALI und PUSH finden Sie auf der entsprechenden Seite.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




LINEARE STROMSCHIENE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110924.__	**01**	**02**	1000	61,75
110925.__	**01**	**02**	2000	112,75
110926.__	**01**	**02**	3000	172,75

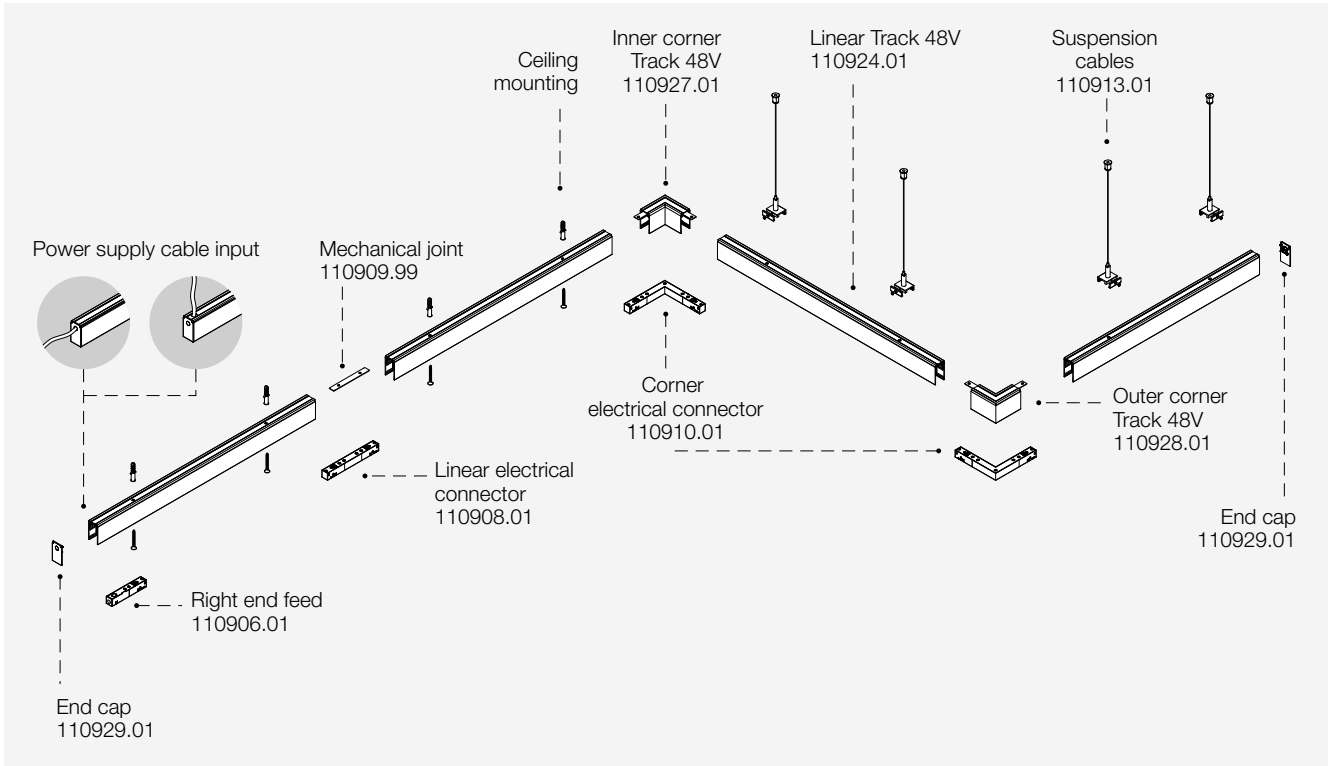

Beispiel mit Einspeiser rechts / Right end feed example

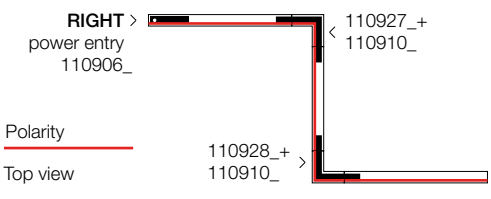


Beispiel mit Einspeiser links / Left end feed example

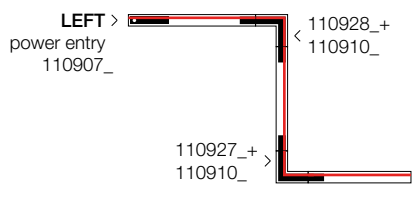

FORTY8 TRACK

DECKEN-/PENDELMONTAGE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



48V-WINKELSCHIENE
Mechanische Verbinder enthalten.
Elektrischer Winkelverbinder separat zu bestellen.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110927.__	**01**	**02**	innen/inner	26,00
110928.__	**01**	**02**	außen/outer	26,00



WINKELSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Winkelschiene separat zu bestellen.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00



LINEARSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Mechanischer Verbinder ist separat zu bestellen.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



LINEARES MECHANISCHER VERBINDER

LINEAR MECHANICAL JOINT

	Euro | CHF
110909.99	2,25



STROMEINSSPEISEMODUL
Freie Positionierung entlang der Schiene
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	rechts / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	links / left	14,50



ENDKAPPE (1 Stk.)
Am Anfang und Ende der Komposition bereitzustellen. Mit Vorschnitt bei seitlicher Leistungskabeleinführung.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.


	□	■	Euro | CHF
110929.__	**01**	**02**	2,75



BÜNDIGE STROMSCHIENENABDECKUNG
Optional

FLUSH TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	10,50




ZURÜCKVERSETZTE
STROMSCHIENENABDECKUNG Optional.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	11,00

FORTY8 TRACK
DECKEN-/PENDELMONTAGE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ZUBEHÖR
ACCESSORIES




AUFHÄNGEKABEL (2 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm für die Menge der Aufhängeelemente

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,25

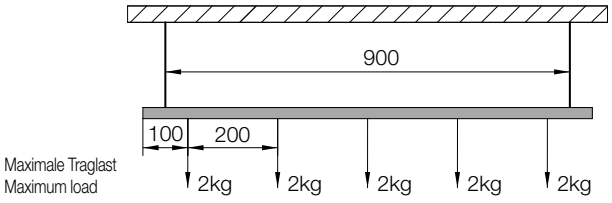




ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE FERNSTROMVERSORGUNG
Deckenrosette. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x1,5mm^2. Versorgungsteil und 48V-Treiben sind separat zu bestellen

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm^2 with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	80,50




ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE FERNSTROMVERSORGUNG
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5-15mm. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x1,5mm^2. Versorgungsteil und 48V-Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm^2 with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	89,75

SELV □ 48Vdc



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Zur Dimmung sind 48 V-Dimmschnittstellen vorzusehen (siehe Abschnitt Lichtmanagement).


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Istleistung Leuchten / Fixtures Input Power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc



REPEATER FÜR OPTOKOPPLUNG DES DALI-BUS-EINGANGSSIGNALS
Obligatorisches Gerät bei Einsatz von DALI-STEUERGERÄT, Tasterschnittstelle 105926.99 oder DALI-Repeater 18906.99. Siehe Abschnitt Lichtmanagement.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Siehe Diagramm auf Seite 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK

DECKEN-/PENDELMONTAGE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

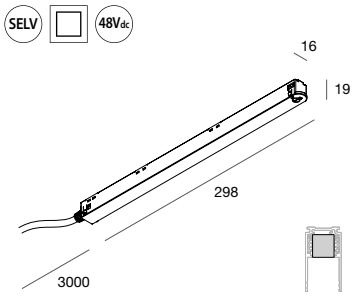


STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00


NEW



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
Deckenrosette. Zur Verwendung mit integriertem Vorschaltgerät. Ohne Stromkabel.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	64,50



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5-15 mm.
Zur Verwendung mit integriertem Vorschaltgerät.
Ohne Stromkabel.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	76,00




BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE: voir page. 468

BOX WITH INTEGRATED DRIVER: see pag. 468

DRIVER BOX FÜR DECKENSCHIENE
DRIVER BOXES FOR CEILING TRACK

IP 20 | 48Vdc | SELV




GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
ANFANG DER LEISTE
mit integrierter stromversorgung 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Aufputzgehäuse.
Versorgungsteil rechts inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110932.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	231,75

IP 20 | 48Vdc | SELV




GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
ANFANG DER LEISTE
mit integrierter stromversorgung 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Aufputzgehäuse.
Versorgungsteil rechts inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110935.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	417,00

IP 20 | 48Vdc | DALI 2 | SELV




GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
ANFANG DER LEISTE
mit integrierter stromversorgung 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOKOPPLER + DALI-STEUERGERÄT
LIGHT IOT Versorgungsteil rechts inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK START-OF-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110938.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	728,25

IP 20 | 48Vdc | SELV




GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
STEUEREINHEIT MIT INTEGRIERTER
STROMVERSORGUNG 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Aufputzgehäuse. 2 Versorgungsteil
rechts und links inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds
included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110933.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	266,25

IP 20 | 48Vdc | SELV




GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
STEUEREINHEIT MIT INTEGRIERTER
STROMVERSORGUNG 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Aufputzgehäuse. 2 Versorgungsteil
rechts und links inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds
included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110936.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	449,50

IP 20 | 48Vdc | DALI 2 | SELV




GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
STEUEREINHEIT MIT INTEGRIERTER
STROMVERSORGUNG 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOKOPPLER + DALI-STEUERGERÄT
LIGHT IOT
Aufputzgehäuse. 2 Versorgungsteil
rechts und links inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. 2 Right and left end feeds
included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110939.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	757,00

FORTY8 TRACK


DRIVER BOX FÜR PENDELSCHIENE
DRIVER BOX FOR SUSPENDED TRACK



GEHÄUSE FÜR PENDELSCHIENE
mit integrierter stromversorgung 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Aufputzgehäuse. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x0,5mm².
Versorgungsteil rechts inklusive.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.


	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110934.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	260,25



GEHÄUSE FÜR PENDELSCHIENE
mit integrierter stromversorgung 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Aufputzgehäuse. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x1,5mm².
Versorgungsteil rechts inklusive.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110937.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	446,75




GEHÄUSE FÜR PENDELSCHIENE
mit integrierter stromversorgung 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOKOPPLER + DALI-STEUERGERÄT LIGHT IOT
Aufputzgehäuse. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x0,5mm².
Versorgungsteil rechts inklusive.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110940.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	756,25


GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER 48V-STROMVERSORGUNG UND EINGERICHTET FÜR DALI-EINGANG
Einsetzbar mit On-Off-Management oder mit einem System mit Fernbedienung zur Steuerung der Dimmung

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

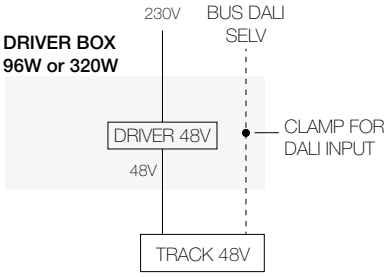

GEHÄUSE MIT 48V-STROMVERSORGUNG UND INTEGRIERTEM DALI LIGHT IOT-STEUERGERÄT

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

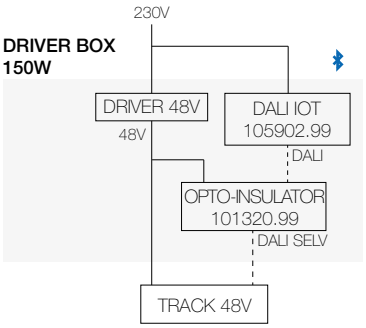

NEW


FORTY8 TRACK

MIT ZWEISEITIGER ABSTRAHLUNG
DOUBLE EMISSION



System für die Pendelmontage bestehend aus 48 V H-Profil-Stromschiene mit einem Stromkreis von 15 A 0-60 V DC + D +/D- für direkte Emission und oberem Fach für die Unterbringung der 48 V LED-Streifen für indirekte Emission (nicht geeignet für LED-Strip-Steckverbinder). Profil aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit Oberflächenprägung, extrudierte PVC-Isolierprofile für Kupferleiter, geliefert mit unterem Schutzschirm. Endkappen, opaler Diffusorschirm oben, Verbinder, Zubehör für die Pendelmontage und Stromversorgung sind separat zu bestellen. Informationen zum EIN/AUS-Management, DALI und PUSH finden Sie am Anfang des Abschnitts.


Suspension-mounted system consisting of a 48V electrified H-track, single circuit, 15A, 0–60 Vdc + D+/D- for direct emission, with an upper compartment suitable for housing 48V LED strips for indirect emission (not suitable for strip LED connectors). Extruded aluminum profile with textured powder-coated finish, PVC insulating extrusions for copper conductors, supplied with lower protective diffuser. End caps, upper opal diffuser, joints, suspension accessories and power supply to be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided on the dedicated page.



LINEARE STROMSCHIENE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110946.__	**01**	**02**	1000	84,25
110947.__	**01**	**02**	2000	147,50
110948.__	**01**	**02**	3000	210,75

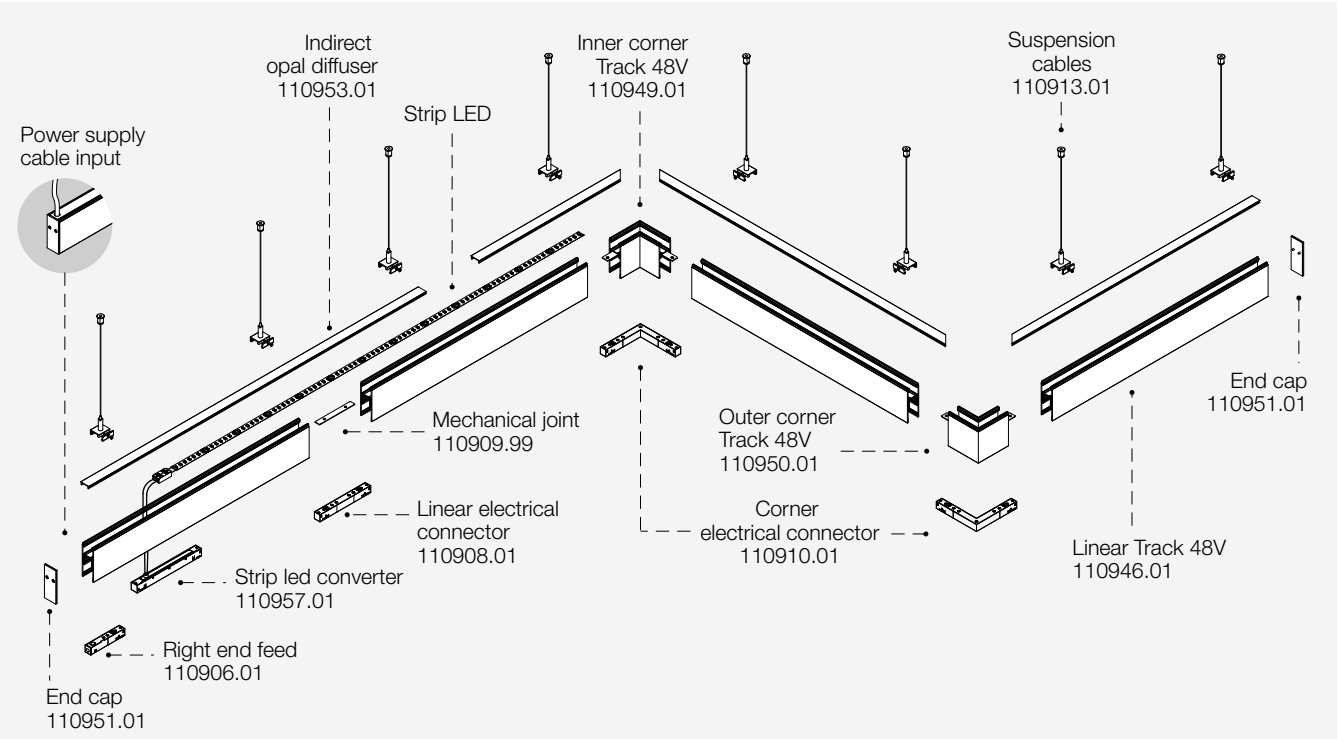



FORTY8 TRACK
MIT ZWEISEITIGER ABSTRAHLUNG
DOUBLE EMISSION


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



48V-WINKELSCHIENE
Mechanische Verbinder enthalten. Oberer Diffusor
Elektrischer Winkelverbinder separat zu bestellen.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Upper diffuser and corner electrified connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110949._ _	**01**	**02**	innen/inner	31,00
110950._ _	**01**	**02**	außen/outer	31,00



WINKELSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Winkelschiene separat zu bestellen.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00



LINEARSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Mechanischer Verbinder ist separat zu bestellen.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



LINEARES MECHANISCHER VERBINDER

LINEAR MECHANICAL JOINT


	Euro | CHF
110909.99	2,25



STROMEINSSPEISEMODUL
Freie Positionierung entlang der Schiene
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	rechts / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	links / left	14,50



ENDKAPPE (1 Stk.)
Am Anfang und Ende der Komposition bereitzustellen.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition.


	□	■	Euro | CHF
110951.__	**01**	**02**	5,50

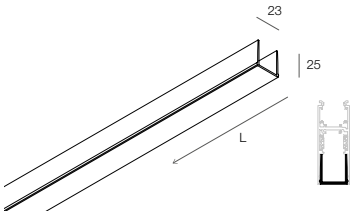

BÜNDIGE STROMSCHIENENABDECKUNG.
Optional.

FLUSH TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	10,50

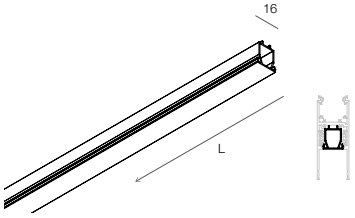

ZURÜCKVERSETZTE
STROMSCHIENENABDECKUNG. Optional.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	9,50

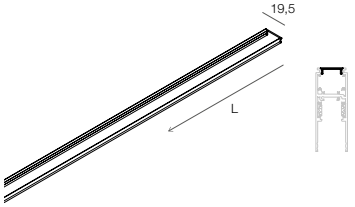


OPALER DIFFUSORSCHIRM FÜR LED-STREIFEN
MIT INDIREKTEM LICHT
Optional.

OPAL DIFFUSER FOR INDIRECT LED STRIP
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110953.99	**01**	**02**	2000	9,00

FORTY8 TRACK
MIT ZWEISEITIGER ABSTRAHLUNG
DOUBLE EMISSION


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ADAPTER + UMRICHTER 48 V DALI
FÜR 48 V LED STREIFEN
Max 2A (96W)

ADAPTER + 48V DALI CONVERTER
FOR 48V LED STRIP
Max 2A (96W)


	□	■	Euro | CHF
110957.__	**01**	**02**	117,75




AUFHÄNGEKABEL (2 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm für die Menge der Aufhängeelemente

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	34,25

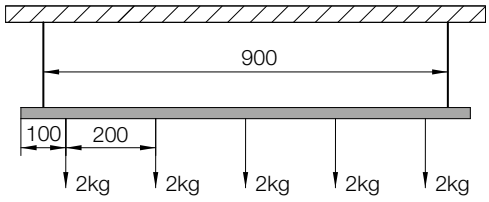


Maximale Traglast
Maximum load



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
FERNSTROMVERSORGUNG
Deckenrosette. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x1,5mm². Versorgungsteil und 48V-Treiben sind separat zu bestellen

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	80,50




ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
FERNSTROMVERSORGUNG
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5-15mm. Kabel mit Ummantelung passend zur Leuchte 4x1,5mm².
Versorgungsteil und 48V-Treiber sind separat zu bestellen.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	89,75

SELV 48Vdc



STABILISIERTER
ELEKTRONISCHER
TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Bereitstellen für DALI-Management geeignetes DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105926.99/105924.99/105925.99 oder DALI Repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Istleistung Leuchten / Fixtures Input Power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc



REPEATER FÜR OPTOKOPPLUNG
DES DALI-BUS-EINGANGSSIGNALS
Obligatorisches Gerät bei Einsatz von DALI-STEUERGERÄT, Tasterschnittstelle 105926.99 oder DALI-Repeater 18906.99. Siehe Abschnitt Lichtmanagement.


REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Siehe Diagramm auf Seite 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK
MIT ZWEISEITIGER ABSTRAHLUNG
DOUBLE EMISSION


ZUBEHÖR
ACCESSORIES

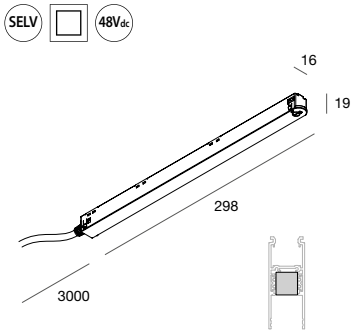

STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.


	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
Deckenrosette. Zur Verwendung mit integriertem Vorschaltgerät. Ohne Stromkabel.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	64,50



ROSETTE FÜR PENDELSCHIENE
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke mit einer Dicke von 5-15 mm.
Zur Verwendung mit integriertem Vorschaltgerät.
Ohne Stromkabel.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	76,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE: voir page. 468


BOX WITH INTEGRATED DRIVER: see pag. 468

FORTY8 TRACK
SCHIENE EINBAU
RECESSED



System bestehend aus 48 V-Stromschiene mit einem Stromkreis von 15 A 0-60 V DC + D +/D- zur bündigen Einbaumontage auf 12,5 mm dickem Gipskarton. Profil aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit Oberflächenprägung, extrudierte PVC-Isolierprofile für Kupferleiter. Endkappen, Linearverbinder, Stromversorgung und Zubehör für die Pendelmontage sind separat zu bestellen. Informationen zur ON/OFF-, DALI- und PUSH-Steuerung finden Sie am Anfang des Abschnitts. Informationen zum EIN/AUS-Management, DALI und PUSH finden Sie auf der entsprechenden Seite.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D +/D, designed for flush recessed installation in 12.5 mm plasterboard. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, power supply units and suspension accessories must be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.

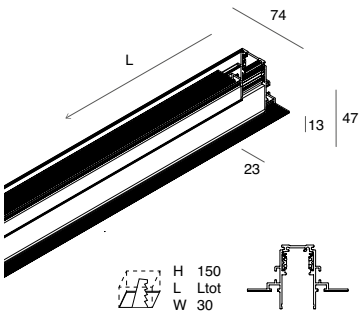


LINEARE STROMSCHIENE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110915.__	**01**	**02**	1000	78,75
110916.__	**01**	**02**	2000	135,50
110917.__	**01**	**02**	3000	175,50

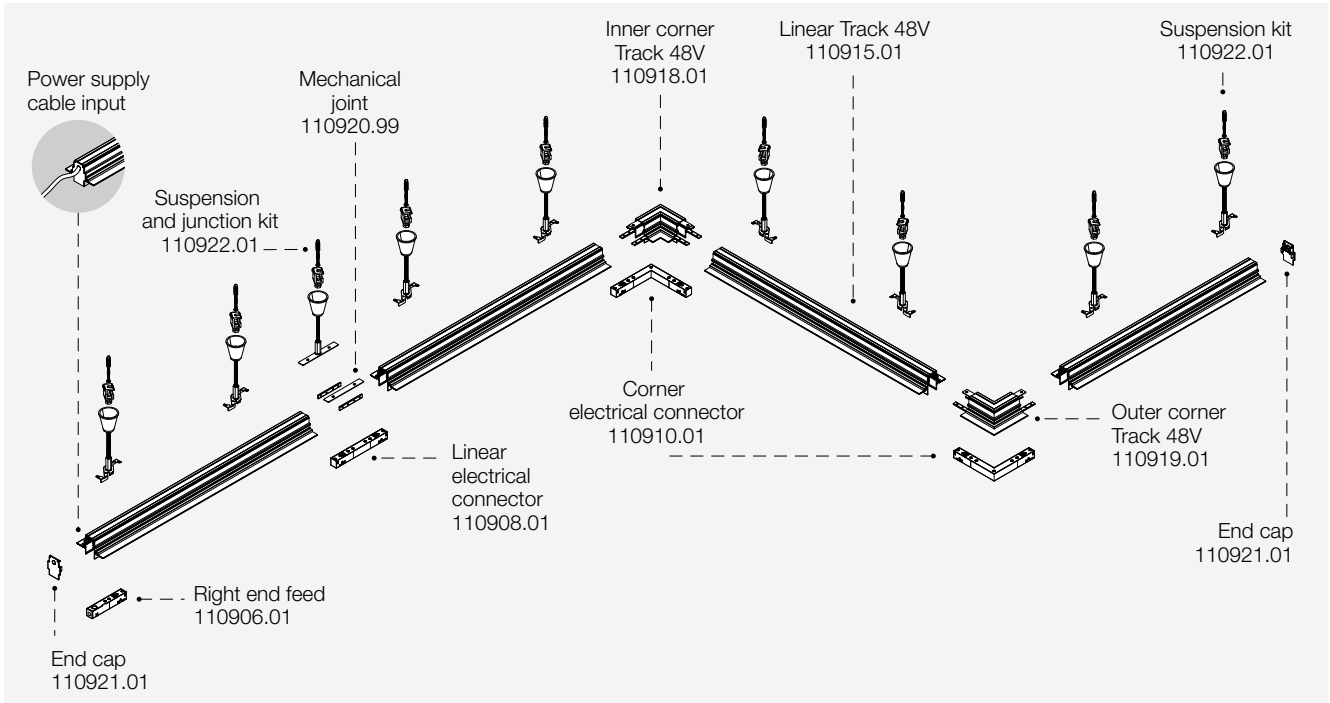

Beispiel mit Einspeiser rechts / Right end feed example

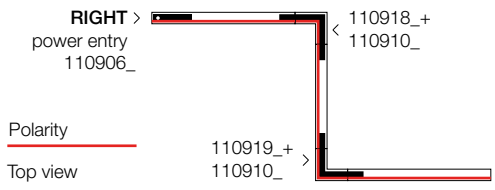


Beispiel mit Einspeiser links / Left end feed example

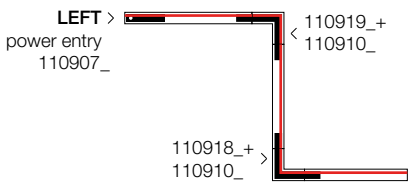

FORTY8 TRACK
SCHIENE EINBAU
RECESSED


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



CORNER TRACK 48V
Mechanische Verbinder enthalten. Elektrischer Winkelverbinder separat zu bestellen.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110918.__	**01**	**02**	innen/inner	29,25
110919.__	**01**	**02**	außen/outer	29,25



WINKELSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Winkelschiene separat zu bestellen.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	26,00



LINEARSTROMVERBINDER
Keine Stromeinspeisung.
Mechanischer Verbinder ist separat zu bestellen.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	22,75



MECHANISCHE VERBINDER
Für Linearschiene. Linearer Stromverbinder ist separat zu bestellen.

MECHANICAL JOINTS
For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro | CHF
110920.99	8,25



STROMEINSSPEISEMODUL
Freie Positionierung entlang der Schiene max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	rechts / right	14,50
110907.__	**01**	**02**	links / left	14,50



ENDKAPPE (1 Stk.)
Am Anfang und am Ende der linearen Komposition bereitzustellen. Ausgestattet mit einer Halterung für die seitliche Einführung des Stromkabels.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.


	□	■	Euro | CHF
110921.__	**01**	**02**	1,75

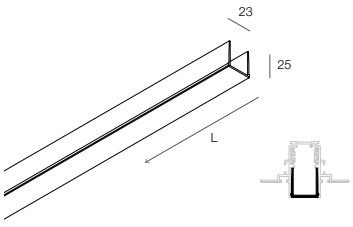

SCHIENENABDECKUNG
Optional.

FLUSH TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	10,50

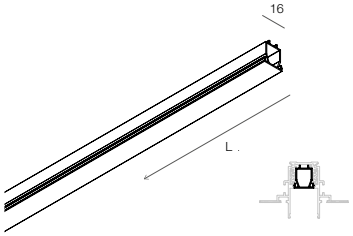


ZURÜCKVERSETZTE STROMSCHIENENABDECKUNG.
Optional

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	9,50

FORTY8 TRACK
SCHIENE EINBAU
RECESSED


ZUBEHÖR
ACCESSORIES




AUFHÄNGEKIT FÜR
EINBAUSCHIENE (1 Stk.)
Zur Befestigung der Schiene an er tragenden Decke. Komplett mit Befestigungselementen, Rosette und Gewindestange M6 L.1000mm, vor Ort zuschneidbar.
Siehe Belastungsdiagramm für die Menge der Aufhängeelemente.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED
TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro | CHF
110922.__	**02**	1000	13,75

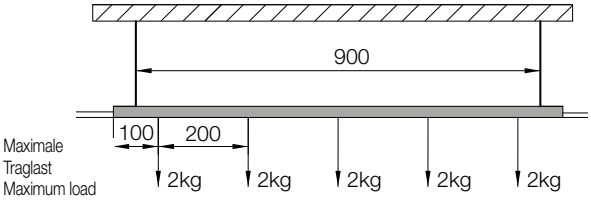




AUFHÄNGE- UND VERBINDUNGSKIT
FÜR EINBAUSCHIENE (1 Stk.)
Zur Befestigung der Schiene an der tragenden Decke und zur Verbindung von Schienen als Lichtleiste.
Komplett mit Befestigungselementen, Rosette und Gewindestange M6 L.1000mm, vor Ort zuschneidbar. Siehe Belastungsdiagramm für die Menge der Aufhängeelemente.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT
FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling and traks joining in continuous line.
Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site.
See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro | CHF
110923.__	**02**	1000	16,00

SELV 48Vdc



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Bereitstellen für DALI-Management geeignetes DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105926.99/105924.99/105925.99 oder DALI Repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Istleistung Leuchten / Fixtures Input Power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc



REPEATER FÜR OPTOKOPPLUNG DES DALI-BUS-EINGANGSSIGNAL
Obligatorisches Gerät bei Einsatz von DALI-STEUERGERÄT, Tasterschnittstelle 105926.99 oder DALI-Repeater 18906.99.
Siehe Abschnitt Lichtmanagement.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Siehe Diagramm auf Seite 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK
SCHIENE EINBAU
RECESSED


ZUBEHÖR
ACCESSORIES

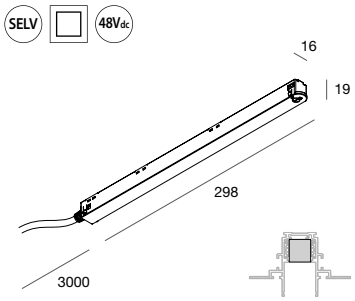

STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	110,00

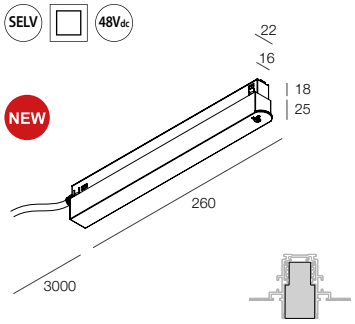

STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Ausgestattet mit Kontakten für die Installation auf der Forty8 Track und Durchgangsverdrahtung für den DALI-BUS.
4-poliges Kabel (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm ink.
Bereitzustellen ist für DALI-Management DALI-Steuergerät oder Schnittstellen 105924.99/105925.99/105926.99 oder Dali Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.

	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	136,50




LINEARE LED-MODULE
LINEAR LED MODULES



Ausgestattet mit Adaptern für FORTY8-Schienen, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.

Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

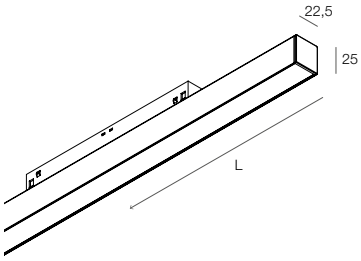

OPALES 48V LED-MODUL
Diffusorschirm mitgeliefert.

OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.

DALI

2700K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108579.__**	**01**	1605 lm	**02**	1493 lm	253,75

3000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108580.__**	**01**	1710 lm	**02**	1591 lm	253,75

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108581.__**	**01**	1862 lm	**02**	1732 lm	253,75

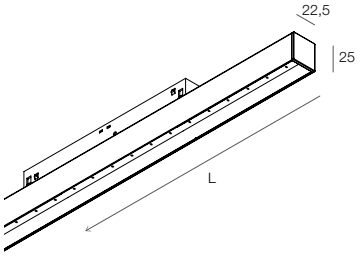

LED-MODUL MIT MIKROPTIK 48V
Reflektor ist separat zu bestellen.

MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be ordered separately.

DALI

2700K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108582.__**	**01**	**02**	siehe die Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	147,00
724	25W	**108585.__**	**01**	**02**	siehe die Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	235,50


3000K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108583.__**	**01**	**02**	siehe die Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	147,00
724	25W	**108586.__**	**01**	**02**	siehe die Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	235,50

4000K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108584.__**	**01**	**02**	siehe die Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	147,00
724	25W	**108587.__**	**01**	**02**	siehe die Tabelle der Reflektoren - see reflectors table	235,50

L (mm)			□	■	▩	▩	Euro | CHF
244	50°	**108588.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	10,50
724	50°	**108589.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	29,25

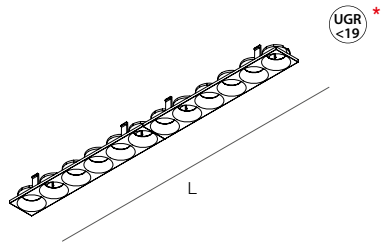

REFLEKTOR FÜR MIKROOPTIK
Zubehör notwendig.

REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.

FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K
□ **01** Weiß - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm
* ■ **02** Schwarz - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm
* ▩ **04** Brüniert - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm
* ▩ **18** Rotgold - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm


PENDELLEUCHTEN
PENDANT LAMPS



Ausgestattet mit Adaptern für FORTY8-Schienen, mit manueller mechanischer Verriegelung. Stromversorgungs-/Aufhängekabel mit Geflechtschutz, vor Ort zuschneidbar, passend zur Leuchte. 48V-Treiber für Schienen- und Leitsystem separat zu bestellen.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/ power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



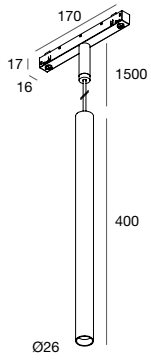


MINI TUBE 48V
Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung, zurückgesetzter LED-Quelle, 30°-Linse aus PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108525.__**	499 lm	**108526.__**	519 lm	**108527.__**	**01**	**02**	206,25



DEKORATIVER ZYLINDRISCHER DIFFUSOR
Optionales Zubehör.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung
Direkte Emission mit zurückgesetzter LED-Quelle und 35°-Linse aus PMMA.
Indirekte Emission mit opalem Diffusor.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy.
Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA.
Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108529.__**	561 lm	**108530.__**	583 lm	**108531.__**	**01**	**02**	269,00



CONUS 48V
Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung, zurückgesetzte LED-Quelle, Linse 50° aus PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108532.__**	464 lm	**108533.__**	482 lm	**108534.__**	**01**	**02**	267,50


SPOT LED
LED SPOT



Ausgestattet mit Adaptern für FORTY8-Schienen, mit manueller mechanischer Verriegelung. 48V-Treiber für Schienen- und Leitsystem separat zu bestellen.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.





KLIMT SPOT 48V


Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, schwarz satinierter Reflektor.

KLIMT SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108544.__**	261 lm **108546.__**	281 lm **108548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,25
3W	40°	266 lm **108545.__**	284 lm **108547.__**	305 lm **108549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	211,25



MIR SPOT 48V


Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, Linse aus Polycarbonat und schwarz satinierter Reflektor.

MIR SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108550.__**	475 lm **108552.__**	527 lm **108554.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	199,25
6W	40°	485 lm **108551.__**	485 lm **108553.__**	539 lm **108555.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	199,25



GALA SPOT 48V

Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, Linse aus Polycarbonat.

GALA SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
13W	14°	1014 lm **108556.__**	1055 lm **108558.__**	1160 lm **108560.__**	**01**	**02**	209,75
13W	34°	1072 lm **108557.__**	1115 lm **108559.__**	1226 lm **108561.__**	**01**	**02**	209,75



WABENFILTER
mit Blendschutz
Ø 50 mm

HONEYCOMB
ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm


■	Euro | CHF
1018A4.02	21,75



PABLO SPOT 48V
Körper aus extrudierter und lackierter Aluminiumlegierung, Linse aus Polycarbonat, Reflektor aus Technopolymer passend zur Leuchte. 38°-Optik, optionale Linsen mit 15°- und 55°-Strahl.

PABLO SPOT 48V
Body made of painted extruded aluminium alloy, polycarbonate lens, technopolymer reflector to match the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.


III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | DALI | GROUP 1 | 5 years



PABLO 9W

DALI


		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
9W	38°	1013 lm **108535.__**	1078 lm **108536.__**	1189 lm **108537.__**	**01**	**02**	169,50



PABLO 19W

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
19W	38°	1552 lm **108538.__**	1651 lm **108539.__**	1767 lm **108540.__**	**01**	**02**	181,00



PABLO 26W

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
26W	38°	2215 lm **108541.__**	2356 lm **108542.__**	2546 lm **108543.__**	**01**	**02**	185,50



DEKORATIVER GOLDRING
optional

DECORATIVE GOLD RING
optional


■	VERSION	Euro | CHF
106128.15	9W	10,75
106109.15	19W	11,25
106110.15	26W	12,00



OPTIONALE LINSEN

OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	9W	7,00
106113.00	**106133.00**	19W	8,75
106114.00	**106134.00**	26W	10,75



WABENFILTER
mit Blendschutz und lackiertem Aluminiumring

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY with painted aluminum ring

■	VERSION	Euro | CHF
106127.02	9W	10,00
106111.02	19W	11,25
106112.02	26W	12,50



T-48 MINI



T-48 MINI

Die Stromschiene wird zu einem echten dekorativen lichttechnischen System mit einem unglaublich minimalistischen Look. Das T-48 MINI-System ist das erste Novalux TRACK 48V für die Aufputzinstallation, das es ermöglicht, an Decken und Wänden mit Kompositionen aus linearen LED-Modulen mit Mikrooptik, schwenkbaren Mini-LED-Spots und dekorativen Pendelleuchten mit hoher Farbwiedergabe zu spielen. Das Ergebnis ist außergewöhnlich.


The electrified track becomes a true decorative lighting system with an incredibly minimalist appearance. The T-48 MINI system is the first Novalux 48V TRACK for surface installation that allows you to play, on ceilings and walls, with compositions of linear LED modules with opal diffusers or micro-optics, adjustable LED mini spots and suspension lights with high colour rendering. The result is surprising.

T-48 MINI



System bestehend aus einer elektrisch gespeisten 48V-Schiene mit einem 10A-Einzelstromkreis 0–60VDC + D+/D-, zur Montage an Decke und Wand. Isolierendes, schwarz polymer-extrudiertes Profil mit Kupferleitern. Geeignet für 48V-Strahler, lineare 48V-LED-Module mit opaler Abdeckung oder Mikrooptiken UGR<19 sowie für dekorative Pendelleuchten.

System composed of a 48V electrified track with a single 10A circuit, 0– 60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted and wall-mounted installation. Extruded insulating profile in black polymer with copper conductors. Suitable for 48V projectors, 48V opal or micro-optics linear LED modules UGR<19 and 48V decorative pendant luminaires.




LINEARER STROMSCHIENE 48V


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	■	Euro | CHF
990	**108419.02**	59,50
1990	**108420.02**	118,50
2990	**108421.02**	177,50


ON-OFF




DALI

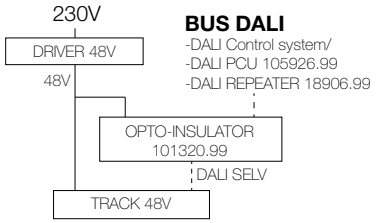


PUSH



CASAMBI / TUYA / ALEXA



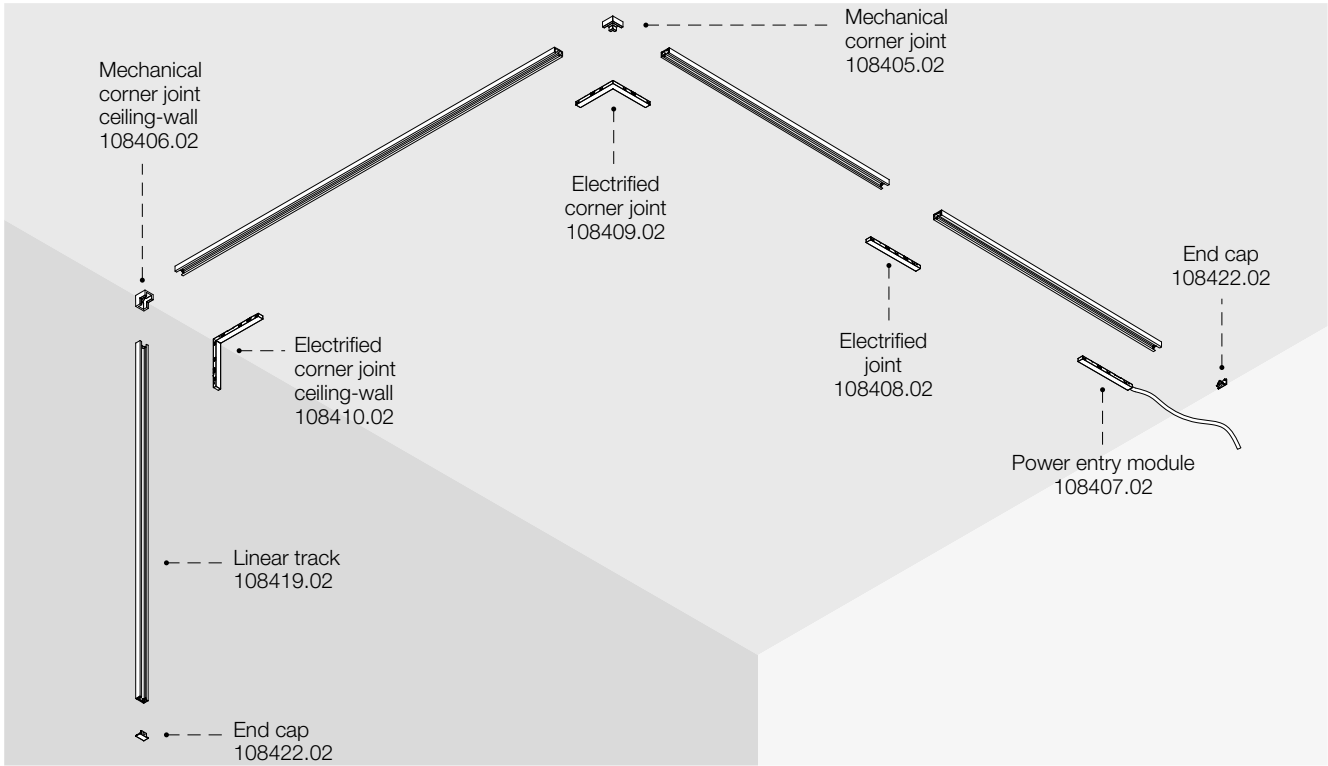




ENDKAPPE (1 Stk.)
Am Anfang und Ende der Komposition bereitzustellen.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.


■	Euro | CHF
108422.02	8,25



STROMEINSSPEISEMODUL
Freie Positionierung entlang der Schiene
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


■	Euro | CHF
108407.02	46,00



LINEARER STROMVERBINDER

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro | CHF
108408.02	28,75



MECHANISCHER WINKELVERBINDER
Stromwinkelverbinder separat zu bestellen.

MECHANICAL CORNER JOINT
Electrified corner joint to be ordered separately.


■	Euro | CHF
108405.02	7,25



STROMWINKELVERBINDER
Mechanischer Winkelverbinder separat zu bestellen.

ELECTRIFIED CORNER JOINT
Mechanical corner joint to be ordered separately.


■	Euro | CHF
108409.02	69,75



MECHANISCHER WINKELVERBINDER DECKEN-WANDMONTAGE
Winkelstromverbinder für Decken-/ Wandmontage separat zu bestellen.

MECHANICAL CORNER JOINT CEILING-WALL
Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.


■	Euro | CHF
108406.02	7,25



WINKELSTROMVERBINDER DECKEN-WANDMONTAGE
Mechanische Winkelverbinder für Decken-/ Wandmontage separat zu bestellen.

ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-CEILING
Mechanical corner joint ceiling-wall to be ordered separately.


■	Euro | CHF
108410.02	69,75



ABDECKUNGSPROFIL
Optionale Schienenabdeckung.

COVER PROFILE
Optional track cover.


■	L (mm)	Euro | CHF
108411.02	3000	35,50



SEITENSCHNEIDER FÜR STROMSCHIENEN
Zum Trennen der Schienen vor Ort zu verwenden.

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.

	Euro | CHF
108412.99	328,00




STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER 48V 220-240V 50/60 Hz
Zur Dimmung sind 48 V-Dimmschnittstellen vorzusehen (siehe Abschnitt Lichtmanagement).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Istleistung Leuchten / Fixtures Input Power

Micro-optics	7W
Opal	8W / 22W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



REPEATER FÜR OPTOKOPPLUNG DES DALI-BUS-EINGANGSSIGNALS
Obligatorisches Gerät bei Einsatz von DALI-STEUERGERÄT, Tasterschnittstelle 105926.99 oder DALI-Repeater 18906.99.
Siehe Abschnitt Lichtmanagement.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Siehe Diagramm auf Seite 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

MAXIMALE SCHIENENLÄNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN LEISTUNGEN / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER


Deckenschiene und fernbedienbarer Treiber
Ceiling track and remote driver

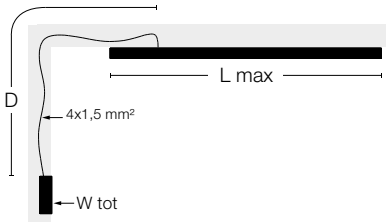

W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

T-48 MINI


TRIEBER BOX



Gehäuse FÜR DECKENSCHIENE
ANFANG DER LEISTE
mit integrierter stromversorgung 96w
48V 220-240V 50/60Hz
Deckengehäuse. Versorgungsteil inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. End feed included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108414.02	96W	35	60	300	270,00



GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
STEUEREINHEIT
mit integrierter stromversorgung 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Deckengehäuse. 2 Versorgungsteile inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 End feeds included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108415.02	96W	35	60	300	332,00



GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
ANFANG DER LEISTE
mit integrierter stromversorgung 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOKOPPLER + BT-STEUERGERÄT für
Leuchten DALI
Deckengehäuse. Versorgungsteil inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT. Ceiling box.
End feed included.

■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108416.02	150W	135	60	325	725,75



GEHÄUSE FÜR DECKENSCHIENE
STEUEREINHEIT
mit integrierter stromversorgung 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOKOPPLER + BT-STEUERGERÄT für
Leuchten DALI
Deckengehäuse. 2 Versorgungsteile inklusive.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
with integrated driver 150W
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
48V 220-240V 50/60Hz
CONTROL UNIT. Ceiling box.
2 End feeds included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108417.02	150W	135	60	325	790,50


GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER 48V-STROMVERSORGUNG UND EINGERICHTET FÜR DALI-EINGANG
Einsetzbar mit On-Off-Management oder mit einem System mit Fernbedienung zur Steuerung der Dimmung

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

GEHÄUSE MIT 48V-STROMVERSORGUNG UND INTEGRIERTEM DALI LIGHT IOT-STEUERGERÄT

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

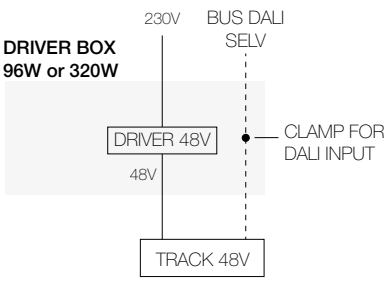

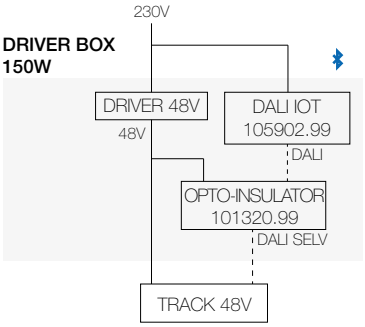


LINEARE LED-MODULE
LINEAR LED MODULES



Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schiene T-48 MINI, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.


Provided with non polarized adapters for quick clicking in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



48V LED-MODUL MIT MIKROOPTIK
48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

		2700K		3000K		4000K	■	Euro | CHF
5W	365 lm	**108591.__**	384 lm	**108519.__**	403 lm	**108592.__**	**02**	333,25

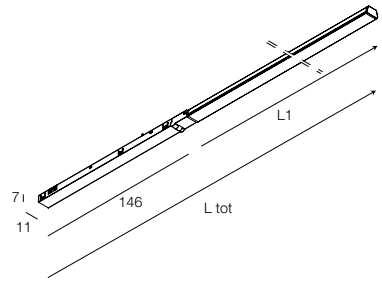

48V OPALES LED-MODUL
Adapter am Ende der Lichtquelle.

48V OPAL LED MODULE
Adapter at the end of the light source.

DALI

L1 (mm)	L tot (mm)			3000K	■	Euro | CHF
508	674	8W	429 lm	**108593.__**	**02**	301,75
1508	1674	22W	1287 lm	**108594.__**	**02**	481,25





SPOT LED
LED SPOT



Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schiene T-48 MINI, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. Lackierter Körper aus Aluminium-Druckgusslegierung, schwarz satinierter Reflektor. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






KLIMT SPOT 48V

DALI

			2700K		3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	228,75



MIR SPOT 48V

DALI

			2700K		3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	218,25


PENDELLEUCHTEN
PENDANT LAMPS



Ausgestattet mit nicht polarisierten Adaptern für Schiene T-48 MINI, mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung. Stromversorgungs-/Aufhängekabel mit Geflechtschutz, vor Ort zuschneidbar, passend zur Leuchte. 48V-Treiber für Schienen- und Managementsystem separat zu bestellen.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Suspension/ power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | DALI | gear 1 | 5 years




MINI TUBE 48V
Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung, zurückgesetzte LED-Quelle, 30°-Linse aus PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	241,25



DEKORATIVER ZYLINDRISCHER DIFFUSOR
Optionales Zubehör

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	7,75




SPHERA 48V
Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung. Direkte Emission mit zurückgesetzter LED-Quelle und 35°-Linse aus PMMA. Indirekte Emission mit opalem Diffusorschirm.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	321,75



CONUS 48V
Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung, zurückgesetzter LED-Quelle, 50°-Linse aus PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	307,75


GUY BOURDIN
AB CONCEPT



ALL-TRACK EVO




ALL-TRACK EVO


Die 7-polige 3Phasen-Stromschiene für die Montage von Novalux LED-Strahlern und LED-Leuchten ist auch in dimmbarer Ausführung erhältlich und kann sowohl als Decken- und Aufhängemontage oder als Einbau in eine Zwischendecke montiert werden. Durch die Integration der Schiene mit dem UP-LIGHT PROFIL entsteht ein Pendelsystem, das durch indirekte Lichtemission ergänzt wird. Maximale Flexibilität bei der Auswahl der besten Beleuchtung und umfangreiches Zubehör. Es ist das ideale Produkt zur Akzentbeleuchtung in Shops und Ausstellungsräumen.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

Mit zusätzlichem Schienenadapter With accessory track adapter



HERO PLUS



HERO MINI

ALL-TRACK EVO

EINFACHER
STABILER
UND SEHR VIEL LEISTUNGSSTÄRKER

MORE SIMPLE
MORE STABLE
MUCH MORE POWERFUL

ALL TRACK EVO
DECKEN-/PENDELMONTAGE
CEILING/SUSPENSION






ALL TRACK EVO
EINBAUMONTAGE
RECESSED





UP-LIGHT PROFIL
UP-LIGHT PROFILE

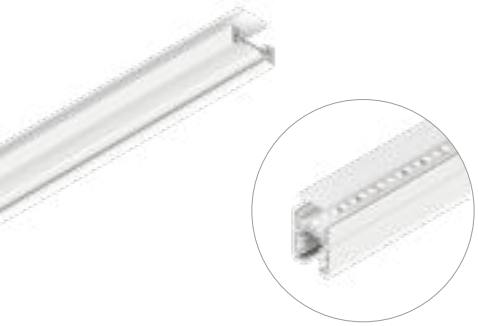



Die neue 380 V-Schiene ermöglicht

- Verdreifachung der Gesamtleistung: 16 A je Phase.
- Unabhängige Laststeuerung: Jede Leitung hat nun ihre eigene Belastbarkeit. Dies erlaubt die Installation von deutlich mehr Leuchten, ohne andere Stromkreise zu beeinträchtigen.
- Optimierung von Großanlagen: Eine dreiphasige Versorgung ermöglicht eine effiziente Lastverteilung.
- Mehr Flexibilität bei Projekten: Getrennte Schaltungen lassen sich einfacher und flexibler verwalten – ideal für Schauräume, Verkaufsräume oder große Ausstellungsräume.
- Retrokompatibilität: Bei einer einphasigen Stromversorgung funktioniert die Schiene genauso wie ihr Vorgänger und bietet weiterhin die Möglichkeit für zukünftige Upgrades.

With new 380V track, it is possible to:

- Triple the total power: 16A for each phase.
- Manage independent loads: each line now has its own capacity, allowing many more fixtures to be installed without limiting the other circuits.
- Optimize large installations: thanks to the three-phase power supply, it is easier to balance the loads.
- Increase design flexibility: the management of separate switching becomes simpler and more flexible, ideal for showrooms, retail, or large exhibition spaces.
- Maintain backward compatibility: if you have a single-phase power supply, the track works exactly like the previous one, while leaving the door open for a future upgrade.

KOMPATIBLE PRODUKTE COMPATIBLE FIXTURES

Mit zusätzlichem Schienenadapter With accessory track adapter



MISS SP | COLLINS SP | CRYSTAL | PATTY | SELMA



THE PANEL 3


Mit integriertem Schienenadapter With integrated track adapter



DALÌ | GALA | HONEY TR | OPTIX TR



SHOW

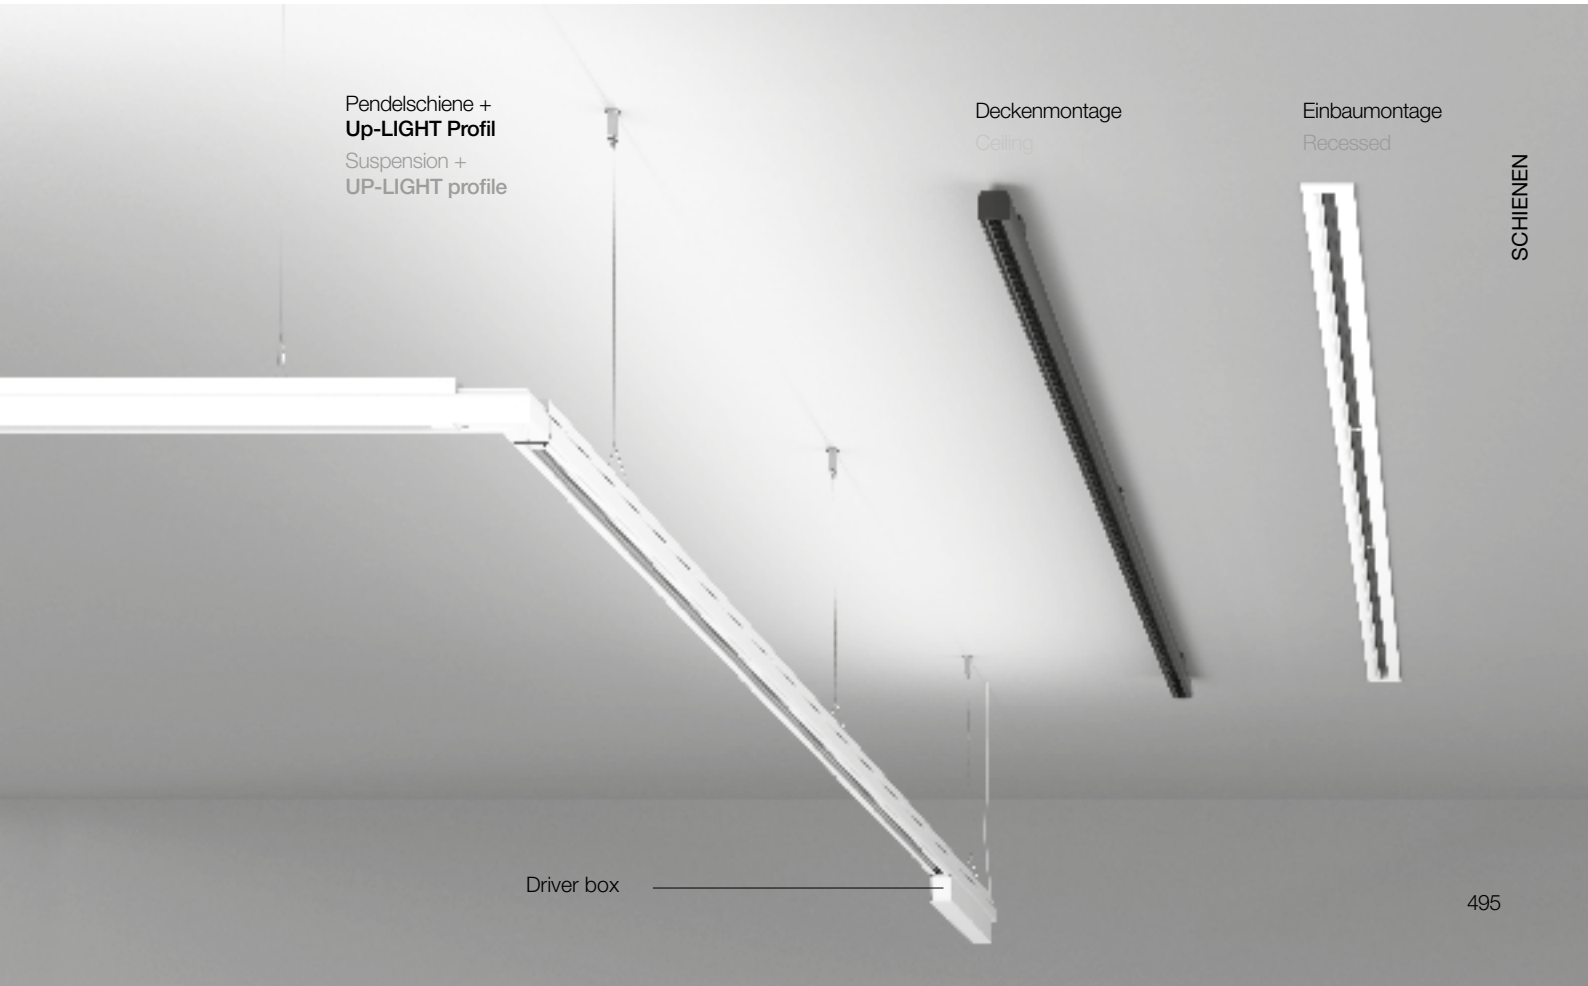


ALL-TRACK EVO
DECKEN-/PENDELMONTAGE
CEILING-SUSPENSION



7-polige 3Phasen Stromschiene mit zwei eigenen Leitern D+, D- zur Steuerung der Dimmung. Profil aus lackierter Aluminiumlegierung, das die Kupferleiter enthält. L1/L2/L3/N/Erde (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI-Signal, 0-10V, 1-10V). Die 230V-Dimmungssteuerung mit Taster kann nicht verwendet werden. Die PUSH-Funktion ist nur unter Zwischenschaltung einer Tasterschnittstelle mit DALI-Ausgang erlaubt (Code 18908.99 oder 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).

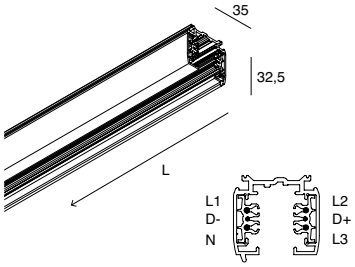



7-POLIGE 3PHASEN STROMSCHIENE

ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK

□ ■	L (mm)	Euro | CHF
106741.01 .02	1000	33,25
106742.01 .02	2000	63,25
106743.01 .02	3000	93,25

KOMPOSITIONSBEISPIELE (Ansicht von oben) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

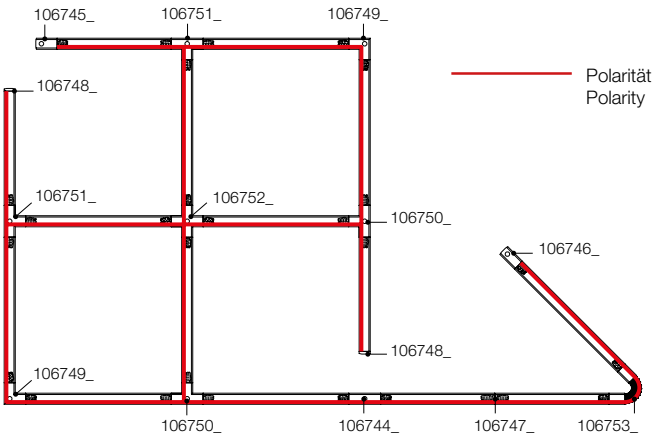



ZENTRALE STROMVERSORGUNG UND LINEARVERBINDER

CENTRAL FEED JOINT


□ ■		Euro | CHF
106744.01 .02		29,50



VERSORGUNGSTEIL

START LIVE END


□ ■	VERSION	Euro | CHF
106745.01 .02	rechts / right	18,75
106746.01 .02	links / left	18,75



X-VERBINDER

X JOINT


□ ■		Euro | CHF
106752.01 .02		50,75



T-VERBINDER

T JOINT


□ ■	VERSION	Euro | CHF
106750.01 .02	innen–außen links	41,25
106751.01 .02	innen–außen rechts	41,25



L-VERBINDER - INNEN/AUSSEN
Mechanisch einstellbar

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable


□ ■	VERSION	Euro | CHF
106749.01 .02	innen-außen / internal-external	42,50



GELENKVERBINDER
Keine direkte Netzstromversorgung.

ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.


□ ■		Euro | CHF
106754.01 .02		42,50



FLEXIBLER VERBINDER
keine direkte
Netzstromversorgung

FLEXIBLE JOINT
without feeding

□ ■		Euro | CHF
106753.01 .02		38,25



LINEARVERBINDER
MIT STROMVERSORGUNG

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT


□ ■		Euro | CHF
106747.01 .02		13,25



ENDKAPPE

DEAD END


□ ■		Euro | CHF
106748.01 .02		2,50



SCHIENENABDECKUNG
Optional

TRACK COVER
Optional

□	■	L (mm)	Euro | CHF
106739.01	**.02**	2000	10,00



KIT FÜR DIE PENDELMONTAGE (2 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm
für die Menge der Aufhängeelemente.

SUSPENSION KIT (2 pcs)
See load scheme for quantity.


□	■	L (mm)	Euro | CHF
106721.01	**.02**	3000	37,00



DECKENBEFESTIGUNGSHALTERUNG
(1 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm
für die Menge von Halterungen.

BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.


□	■	Euro | CHF
106717.01	**.02**	6,25



WANDBEFESTIGUNGSHALTERUNG
(1 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm
für die Menge von Halterungen.

WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.

□	■	Euro | CHF
106724.01	**.02**	16,25




MECHANISCHER/ELEKTRISCHER ADAPTER
-NICHT VERKABELT 6A (1 Stk.)
Maximale Belastung 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

□	■	VERSION	Euro | CHF
106755.01	**.02**	3P	12,00
106756.01	**.02**	3P+DALI	22,00

MAXIMALE TRAGLAST | MAXIMUM LOAD

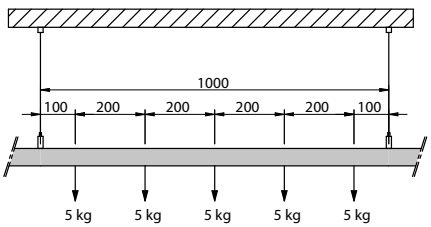



ALL-TRACK EVO


UP-LIGHT PROFIL
UP-LIGHT PROFILE



Kühlkörperprofil für ALL-TRACK EVO-Schiene zur Aufnahme von LED-Streifen für indirektes Licht. Profil aus Alulegierung, weiß oder schwarz lackiert, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus opalem PMMA. Diffusorschirm inbegriffen, Endkappenpaar, Aufhängekabel, LED-Streifen sowie Gehäuse mit 24V/DC Treiber sind separat zu bestellen.

Dissipating profile for ALL-TRACK EVO system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.


IP 40

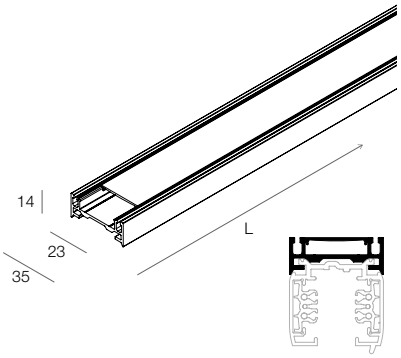


UP-LIGHT PROFIL
Montage
All-Track Evo Schienenmodul

UP-LIGHT PROFILE
Sliding installation
on All-Track Evo system.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
106735.01		**.02**	2000	63,25

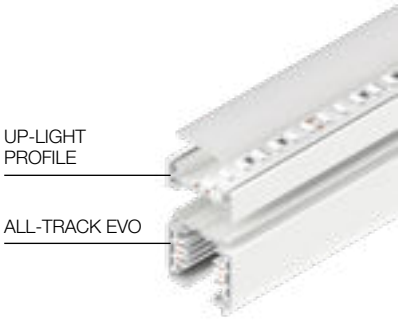

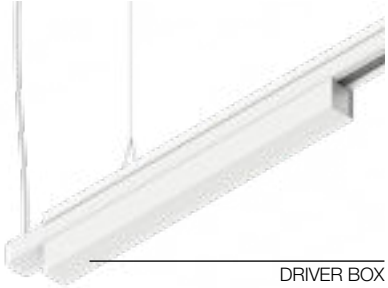



ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)

END CAPS (2pcs)


	□	■		Euro | CHF
106736.01		**.02**		8,25



KIT FÜR DIE PENDELMONTAGE (2 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm
für die Menge der Aufhängeelemente.
Seite 498

SUSPENSION KIT (2 pcs)
See load scheme for quantity.
Pag. 498


		L (mm)	Euro | CHF
106737.99		3000	35,00



GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER
STROMVERSORGUNG 100 W 24V
Mit mechanisch-elektrischem 3P Adapter
für Aufnahme an ALL-TRACK-Schiene

BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY
Complete with 3P mechanical-electrical
adapter for mounting on ALL-TRACK
system.


	□	■		Euro | CHF
106738.01		**.02**	100W	218,75



GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER
STROMVERSORGUNG 100W 24V
Deckengehäuse. Kabel 2x1,5mm² mit
gleichfarbiger Ummantelung in Weiß oder
Schwarz.

BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm²
with white or black sheath.


	□	■		Euro | CHF
1058D1.01		**.02**	100W	204,75



GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER
STROMVERSORGUNG 320W 24V
Deckengehäuse. Kabel 2x1,5mm² mit
gleichfarbiger Ummantelung in Weiß oder
Schwarz.

BOX WITH INTEGRATED
320W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm²
with white or black sheath.


	□	■		Euro | CHF
1058D4.01		**.02**	320W	396,25



GEHÄUSE MIT INTEGRIERTER
DIMMBARER STROMVERSORGUNG
150W 24V
Deckengehäuse. Kabel 2x1,5mm² mit
gleichfarbiger Ummantelung in Weiß oder
Schwarz.

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V
DIMMABLE POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm²
with white or black sheath.

	□	■		Euro | CHF
1058D7.01		**.02**	150W	379,25



LED-STREIFEN Seite 558
Nicht kompatibel mit zweispurigem
25 W/m LED-Streifen


STRIP LED Pag. 558
Not compatible with double-track
25W/m LED strips.

ALL-TRACK EVO
EINBAU/RECESSED



7-polige 3Phasen Stromschiene mit zwei eigenen Leitern D+, D- zur Steuerung der Dimmung. Profil aus lackierter Aluminiumlegierung, das die Kupferleiter enthält. L1/L2/L3/N/Erde (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI-Signal, 0-10V, 1-10V). Die 230V-Dimmungssteuerung mit Taster kann nicht verwendet werden. Die PUSH-Funktion ist nur unter Zwischenschaltung einer Tasterschnittstelle mit DALI-Ausgang erlaubt (Code 105926.99 oder 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).

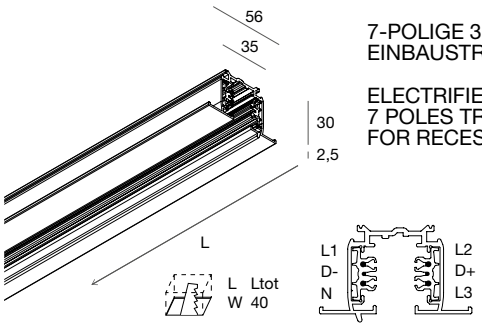



7-POLIGE 3PHASEN
EINBAUSTROMSCHIENE

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING

☐	L (mm)	Euro | CHF
106759.01	1000	37,50
106760.01	2000	75,00
106761.01	3000	108,75

KOMPOSITIONSBEISPIELE (Ansicht von oben) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

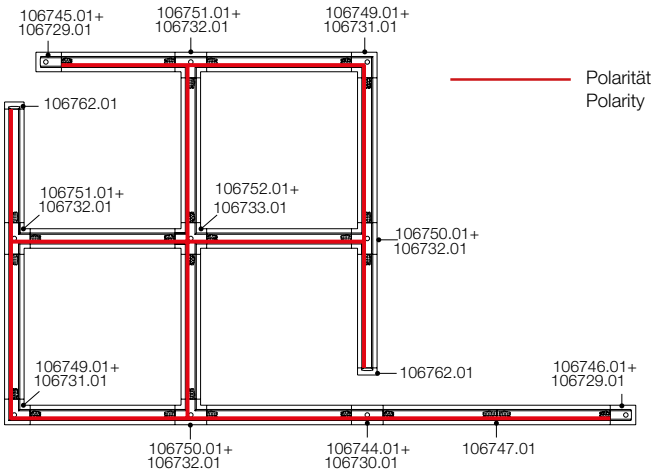




ZENTRALE STROMVERSORGUNG
UND LINEARVERBINDER
Abdeckung ist separat zu bestellen

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106744.01		29,50



ABDECKUNG FÜR DIE
ZENTRALE STROMVERSORGUNG
Zentrale Stromversorgung separat
zu bestellen

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately


☐		Euro | CHF
106730.01		4,50



VERSORGUNGSTEIL
Abdeckung ist separat zu bestellen

START LIVE END
Cover to be ordered separately


☐	VERSION	Euro | CHF
106745.01	rechts / right	18,75
106746.01	links / left	18,75



ABDECKUNG FÜR DIE
VERSORGUNGSTEIL
Versorgungsteil
separat zu bestellen

COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106729.01		4,50



X-VERBINDER
Abdeckung ist separat zu bestellen

X JOINT
Cover to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106752.01		50,75



ABDECKUNG FÜR X-VERBINDER
X-Verbinder ist separat zu bestellen

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106733.01		4,50



T-VERBINDER
Abdeckung ist separat zu bestellen

T JOINT
Cover to be ordered separately


☐	VERSION	Euro | CHF
106750.01	innen–außen links	41,25
106751.01	innen–außen rechts	41,25



ABDECKUNG FÜR T-VERBINDER
T-Verbinder ist separat zu bestellen

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106732.01		4,50



L-VERBINDER - INNEN/AUSSEN
Mechanisch einstellbar

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable


☐	VERSION	Euro | CHF
106749.01	innen-außen / internal-external	42,50



ABDECKUNG FÜR L-VERBINDER
L-Verbinder ist separat zu bestellen

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately

☐		Euro | CHF
106731.01		4,50



LINEARER STROMVERBINDER

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


☐		Euro | CHF
106747.01		13,25



ENDKAPPE

DEAD END


☐		Euro | CHF
106762.01		2,50



SCHIENENABDECKUNG
Optional

TRACK COVER
Optional


☐	L (mm)	Euro | CHF
106739.01	2000	10,00



KIT FÜR DIE PENDELMONTAGE
(2 Stk.)
Siehe Belastungsdiagramm
für die Menge der
Aufhängeelemente

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity

☐	L (mm)	Euro | CHF
106721.01	3000	37,00




MECHANISCHER/ELEKTRISCHER
ADAPTER NICHT VERKABELT 6A
(1 Stk.) Max. Belastung 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

☐	VERSION	Euro | CHF
106755.01	3P	12,00
106756.01	3P+DALI	22,00

MAXIMALE TRAGLAST | MAXIMUM LOAD

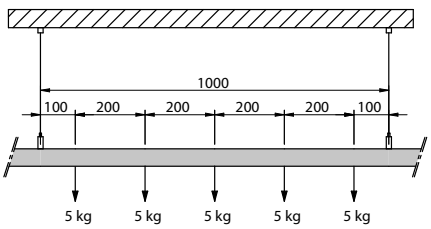






GALA

GALA



Schwenkbarer LED-Strahler für die Deckenmontage an der ALL-TRACK Stromschiene. Körper aus pulverbeschichteter Aluminium-Druckgusslegierung, Linse aus Polycarbonat, Schienenadapter aus Kunststoff. Elektronischer oder dimmbarer DALI-Treiber im Adapter integriert.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



	L (mm)			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro | CHF
12W	160	14°	1055 lm	**101878.01 .02**	1160 lm	**101882.01 .02**	127,75
12W	160	34°	1115 lm	**101879.01 .02**	1226 lm	**101883.01 .02**	127,75

DALI

	L (mm)			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro | CHF
12W	255	14°	1055 lm	**101880.01 .02**	1160 lm	**101884.01 .02**	192,75
12W	255	34°	1115 lm	**101881.01 .02**	1226 lm	**101885.01 .02**	192,75

GALA

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



WABENFILTER
mit Blendschutz - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

■	Euro | CHF
1018A4.02	21,75




DALÌ

DALÌ




Schwenkbarer LED-Strahler für die Deckenmontage an der ALL-TRACK Stromschiene. 38° Optik, optionale Linsen mit 15° und 55° Strahl. Körper aus pulverbeschichteter extrudierter Aluminiumlegierung, schwarzer Ring aus Technopolymer (mitgeliefert) und in der Goldversion lackiert (optional). Linse aus Polycarbonat, inkl. Schienenadapter aus Kunststoff. Elektronischer oder dimmbarer DALI-Treiber im Adapter integriert.

Adjustable spotlightf or ceiling installation on electrified All-Track. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°. Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional). Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.


IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · DALI 2 · GROUP 1 · 5 years

DALÌ 10W




	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
10W	162	38°	1078 lm **106122.__**	1189 lm **106123.__**	**.01**	**.02**	102,50
DALI							
	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
10W	252	38°	1078 lm **106124.__**	1189 lm **106125.__**	**.01**	**.02**	194,00

DALÌ 20W




	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
20W	200	38°	1552 lm **106129.__**	1651 lm **106101.__**	1767 lm **106105.__**	**.01**	**.02**	118,75
DALI								
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
20W	275	38°	1552 lm **106130.__**	1651 lm **106103.__**	1767 lm **106107.__**	**.01**	**.02**	200,50

DALÌ 30W



	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
30W	200	38°	2215 lm **106131.__**	2356 lm **106102.__**	2546 lm **106106.__**	**.01**	**.02**	127,00
DALI								
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
30W	275	38°	2215 lm **106132.__**	2356 lm **106104.__**	2546 lm **106108.__**	**.01**	**.02**	208,25

DALÌ 38W



	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
38W	230	38°	4221 lm **106115.__**	4433 lm **106117.__**	**.01**	**.02**	144,50
DALI							
	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
38W	260	38°	4221 lm **106116.__**	4433 lm **106118.__**	**.01**	**.02**	271,25

DALÌ


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



LINSE optional

LENS optional

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	10W	7,00
106113.00	**106133.00**	20W	8,75
106114.00	**106134.00**	30W	10,75
106119.00	**106135.00**	38W	12,50



WABENFILTER
mit Blendschutz und lackiertem Aluminiumring

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY with painted aluminum ring

■	VERSION	Euro | CHF
106127.02	10W	10,00
106111.02	20W	11,25
106112.02	30W	12,50
106121.02	38W	13,75



DEKORATIVER GOLDRING
optional

DECORATIVE GOLD RING
optional

■	VERSION	Euro | CHF
106128.15	10W	10,75
106109.15	20W	11,25
106110.15	30W	12,00
106120.15	38W	12,50







OPTIX KOLLEKTION | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418



OPTIX PL
358



OPTIX TR
512

NEW


OPTIX TR



Leuchte mit Mikrooptik zur Anbringung an All-Track Stromschienen. LED-Modul mit Mikrooptik aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit mechanischer Schnapp-Schnellkupplung im Inneren der dafür bestimmten Box aus Aluminium mit Schienenadapter. Integrierte elektronische EIN/AUS Treiber 220-240 V 50/60 Hz

Fixture with micro-optics for installation on All-Track electrified track. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated aluminium housing with track adapter. Electronic power supply 220–240V 50/60Hz on-off integrated into the adapter.


IP 20 · CRI >90 · UGR <19 · GROUP 1 · 5 years



SCHIENENBOX

TRACK BOX

			□ ■	Euro | CHF
			113808.__ 01 02	68,25



MIKROOPTIK LED-MODUL

200mA. Mit Schnellverbinder ausgestattet.

MICRO-OPTICS LED MODULE

200mA. Equipped with a quick connector.

3000K

		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.__ 01 02**	64,00

4000K

		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.__ 01 02**	64,00



HONEY KOLLEKTION | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY TR



Schwenkbarer Spot zur Anbringung an All-Track Stromschienen. Bestehend aus Adapter für Schiene und Lampenfassung GU10, kombinierbar mit Körper für Spot aus texturiertem lackiertem Stahl in Weiß oder Schwarz oder aus satiniertem massivem Messing. GU10 Lampen nicht enthalten (max Ø51mm H55mm).


Adjustable spotlight for installation on All-Track electrified track, consisting of a track adapter and GU10 lamp holder, to be combined with a spotlight body in textured painted steel, white or black, or in brushed solid brass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).



BASIS
Adapter für Schiene mit Lampenfassung kombinierbar mit 1 Gehäuse für Spot.

BASIS
Adapter for track with lamp holder, to be combined with 1 spotlight body.

	□	■			Euro | CHF
112409.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	69,75



SPOT-GEHÄUSE
Schnelle Montage durch Einpressen in die Lampenfassung

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,25

		Euro | CHF
112909.__	**16**	28,25

HONEY TR

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



DEKORATIVER DIFFUSOR
Optional

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Weiß, schwarz / White, black	24,25
112904.99	Messing / Brass	24,25






SHOW

SHOW



Lineare Leuchte für die Installation auf einer dreiphasigen 7-poligen All-Track-Stromschiene. (Nicht geeignet für Einbauschiene). Leistung und Farbtemperatur der Lichtquelle wählbar über Wahlschalter. Optik mit linearen Linsen aus PMMA mit 90° Streuemission. Körper aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Dimmbare elektronische Stromversorgung DALI 220-240V 50/60 Hz, im Adapter integriert.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Source power and color temperature selectable via switch. Linear PMMA lens optics with diffused emission 90°. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

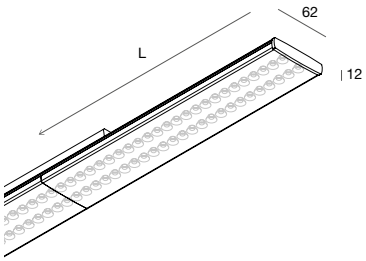

DALI

	L (mm)	3000K-4000K ☐	Euro | CHF
45W / 50W / 55W / 60W	1500	**110405.01**	193,25

Leistung und Farbtemperatur wählbar über Wahlschalter

Power and color temperature of the source selectable through a selector


CCT	45W	50W	55W	60W
3000K	7106	7700	8343	8993 lm
4000K	7219	7894	8562	9242 lm

SHOW
TILTABLE



Lineare Leuchte für die Installation auf einer dreiphasigen 7-poligen All-Track-Stromschiene. (Nicht geeignet für Einbauschiene). Einstellbare Leistung über Wahlschalter. Zentralplatte aus mikroprismatischem PC mit 120° Streuemission und 2 um 30° schwenkbaren Flügeln mit Optik mit linearen Linsen aus PMMA. Körper aus weiß pulverbeschichtetem Stahl. Dimmbare elektronische Stromversorgung DALI 220-240V 50/60 Hz, im Adapter integriert.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Selectable LED power. Central panel in micro-prismatic PC with diffused emission 120° and 2 adjustable fins of 30° with linear PMMA lens optics. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

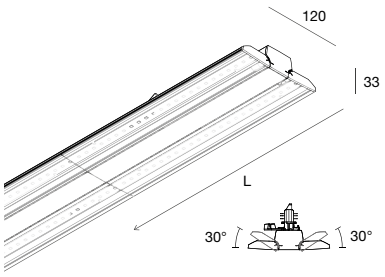

DALI

	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110403.01**	**110404.01**	207,50


Wählbare Leistung mit Wahlschalter

Power selectable through a selector

CCT	35W	40W	45W	50W
3000K	5103	5832	6575	7313 lm
4000K	5228	5975	6736	7493 lm


LED PANEL

THE PANEL PERFORMANCE 520
THE PANEL 3 526
THE PANEL BIEMISSIONE 532
THE PANEL IP65 533
BACKLIT 534
FRAME PANEL 538

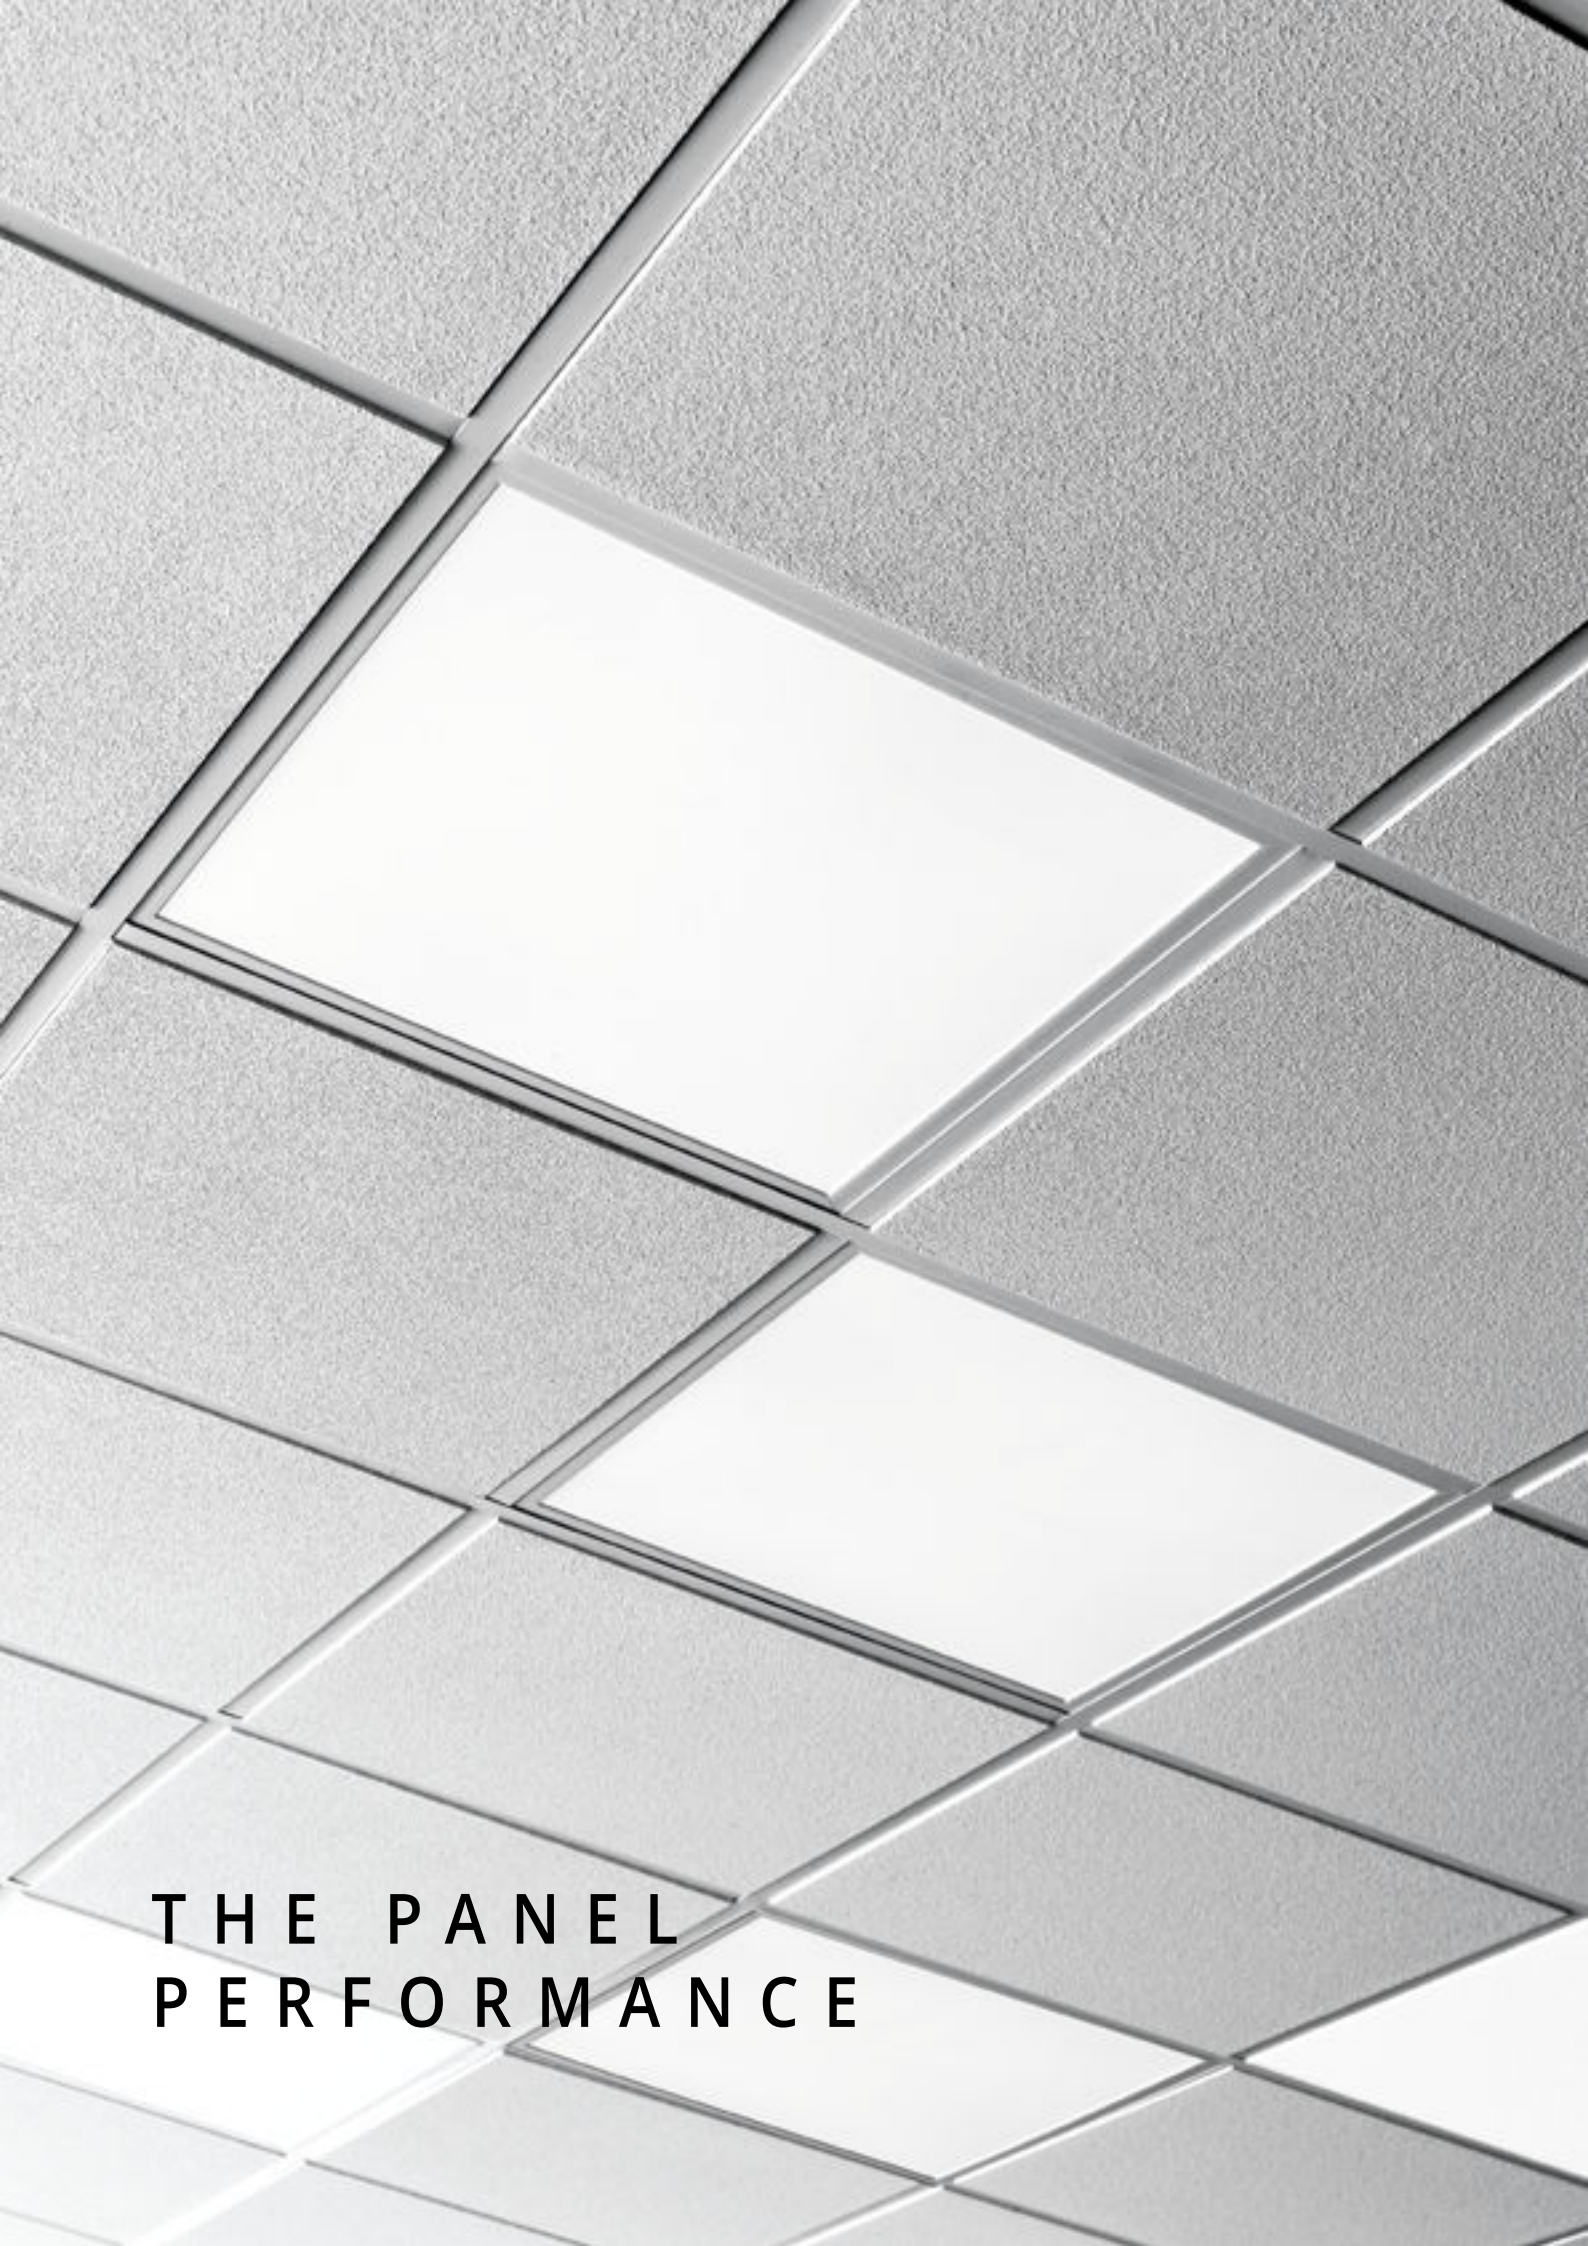


THE PANEL PERFORMANCE

THE PANEL
PERFORMANCE

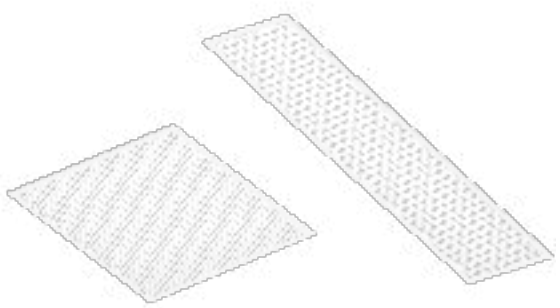


LED-Paneel mit Rahmen aus Alulegierung und Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl in Weiß. Lineare LED-Lichtquellen mit CRI>90, CCT mit auswählbarer Farbtemperatur über Wahlschalter in 3000K und 4000K. Externer Refraktor-Schirm aus transparentem mikroprismatischem Technopolymer mit UGR<19 mit hoher Transmission, opale Diffusorfolie und interne Wide-Light-Linsen zur Steuerung der Lichtabstrahlung. Installierbar durch Einbaumontage auf der Zwischendecke aus Platten mit sichtbarer Struktur ohne Zubehör. Für die Einbaumontage auf Gipskarton bei Decken- oder Pendelmontage ist das entsprechende Zubehör vorzusehen, das separat bestellt werden muss. Der Treiber ist mit Schnellkupplungsanschluss separat zu bestellen: EIN/AUS Treiber mit Mehrstromversorgung verfügbar, die über DIP-Schalter eingestellt werden kann, um den Steuerstrom der Leuchte zu optimieren (standardmäßig auf die maximale Stromstärke eingestellt) bzw. dimmbarer Treiber DALI/PUSH. Das LED-Panel „Panel Performance“ ist in zwei Ausführungen erhältlich: in der Standard-Ausführung mit bis zu 5.169 lm und in der HF-Ausführung mit bis zu 5.963 lm.

LED Panel with aluminum alloy frame an powder-coated white steel body. Linear LED light sources with CRI>90 and CCT featuring selectable color temperature via a switch (3000K and 4000K). External transparent microprismatic technopolymer refractor screen with high transmittance and UGR<19, opal diffuser film, and internal wide light lenses for controlled light emission. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Driver to be ordered separately, with quick-connect plug: available as an ON/OFF multi-current driver adjustable via DIP switch to optimize the fixture's driving current (supplied by default at the maximum amperage), or as a DALI/PUSH dimmable driver. The panel performance is available in two versions: standard, with lumen output up to 5169 lm, and HF, with lumen output up to 5963 lm




	THE PANEL PERFORMANCE 600x600	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		34W **113631.01**	Siehe Tabellen der Treiber / See driver tables		55,75
NEW	THE PANEL PERFORMANCE HF 600x600	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		36W **113640.01**	Siehe Tabellen der Treiber / See driver tables		66,75




	THE PANEL PERFORMANCE 1200x300	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		34W **113632.01**	Siehe Tabelle der Lichtströme - See the lumen output table		60,50
NEW	THE PANEL PERFORMANCE HF 1200x300	☐	3000K - 4000K		Euro | CHF
		36W **113641.01**	Siehe Tabellen der Treiber / See driver tables		71,50

- **CCT: WAHLSCHALTER FÜR FARBTEMPERATURBEREICH 3000K-4000K**
  CCT: SELECTOR FOR COLOR TEMPERATURES 3000K-4000K
- **EIN/AUS TREIBER MIT MEHRSTROMVERSORGUNG**
  MULTICURRENT ON-OFF DRIVER
- **HOHER LICHTSTROM**
  Standardversion bis 5.169 lm | HF-Version bis 5.963 lm
  HIGH LUMINOUS FLUX
  Standard version up to 5169 lm | HF version up to 5963 lm
- **HOHE LICHTAUSBEUTE BIS 161 lm/W**
  HIGH LUMINOUS EFFICIENCY UP TO 161 lm/W
- **SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4**
  SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4

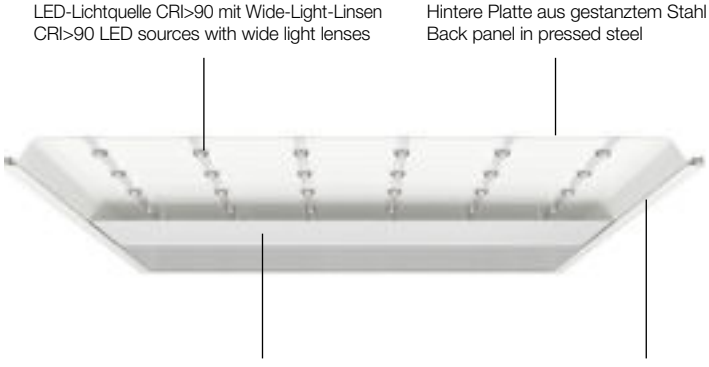

TREIBER
DRIVERS



ELEKTRONISCHER TREIBER MIT MEHRSTROMVERSORGUNG 220-240 V 50/60 Hz
Der Ausgangsstrom ist standardmäßig auf den Maximalwert eingestellt und lässt sich vor Ort über DIP-Schalter in 50-mA-Schritten anpassen.

ELECTRONIC DRIVER MULTICURRENT 220-240V 50/60 Hz
Current set by default to the maximum amperage, adjustable on-site via DIP-Switch in 50 mA increments.

THE PANEL PERFORMANCE


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101349.99	45	55	30	123	12,50

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%
36	950	4698 lm	4911 lm	4624 lm	4865 lm	13%	5%
34	900	4451 lm	4652 lm	4380 lm	4609 lm	13%	5%
32	850	4203 lm	4394 lm	4137 lm	4353 lm	14%	6%
30	800	3956 lm	4135 lm	3894 lm	4097 lm	15%	6%
29	750	3709 lm	3877 lm	3650 lm	3841 lm	16%	6%
27	700	3462 lm	3618 lm	3407 lm	3585 lm	17%	7%
25	650	3214 lm	3360 lm	3164 lm	3329 lm	18%	7%
23	600	2967 lm	3101 lm	2920 lm	3073 lm	20%	8%
21	550	2720 lm	2843 lm	2677 lm	2817 lm	22%	9%
19	500	2473 lm	2585 lm	2434 lm	2561 lm	24%	10%

THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101362.99	45	55	30	123	14,50

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%
37	1000	5285 lm	5523 lm	5321 lm	5686 lm	12%	5%
36	950	5027 lm	5252 lm	5062 lm	5408 lm	12%	5%
34	900	4768 lm	4982 lm	4802 lm	5131 lm	13%	5%
32	850	4509 lm	4712 lm	4543 lm	4854 lm	14%	6%
30	800	4251 lm	4442 lm	4283 lm	4576 lm	15%	6%
28	750	3992 lm	4171 lm	4024 lm	4299 lm	16%	6%
27	700	3734 lm	3901 lm	3764 lm	4022 lm	17%	7%
24	650	3475 lm	3631 lm	3505 lm	3745 lm	18%	7%
22	600	3216 lm	3361 lm	3245 lm	3467 lm	20%	8%
20	550	2958 lm	3090 lm	2986 lm	3190 lm	21%	9%
18	500	2699 lm	2820 lm	2726 lm	2913 lm	24%	9%



STABILISIERTER ELEKTRONISCHER TREIBER DALI/PUSH DIMMBAR 220-240V 50/60 Hz

STABILIZED ELECTRONIC DRIVER DIMMABLE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

THE PANEL PERFORMANCE

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101353.99	43	49	23	133	43,25


		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%

THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101363.99	43	49	23	133	43,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%


ZUBEHÖR FÜR DIE EINBAUMONTAGE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



BAUSATZ FEDERN FÜR DIE EINBAUMONTAGE
Für die Versionen 600x600 und 1200x300, für den bündigen Einbau auf Gipskarton mit einer Dicke von 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


		Euro | CHF
113620.99		6,25




BAUSATZ FÜR DIE FLÄCHENBÜNDIGE EINBAUMONTAGE
Profil, das auf Gipskarton mit einer Dicke von 12,5 mm flächenbündig zu installieren ist. Die Platte ist aufliegend zu installieren

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00







ABSTURZSICHERUNGSBAUSATZ

ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,25

ZUBEHÖR FÜR DIE DECKENMONTAGE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING






BAUSATZ FÜR DIE DECKENMONTAGE
Bausatz zum Zusammenbauen, nicht an der Wand installierbar. Geeignet für die Aufnahme des Notfallkits (1020A4.99/1020A5.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).


	☐	VERSION	Euro | CHF
113610.01		600x600	28,25
113611.01		1200x300	34,50

THE PANEL
PERFORMANCE

ZUBEHÖR FÜR DIE PENDELMONTAGE
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES




BOX FÜR DIE PENDELMONTAGE
Box aus stranggepresstem Aluminium für den Zusammenbau. 4 Aufhängekabel aus Stahl von 3000 mm Länge mit millimetergenauer Einstellmöglichkeit inbegriffen. Stromversorgungskit für die Pendelmontage ist separat zu bestellen. Geeignet für die Aufnahme des Notfallkits (1020A4.99 und 1020A5.99).



SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELMONTAGE
Transparentes Stromkabel

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50

THE PANEL
PERFORMANCE

NOTFALL-ZUBEHÖR
ACCESSORIES EMERGENCY



STROMVERSORGUNGSKIT (NOTFALL)
Für die Versionen 600x600 und 1200x300, für Einbau- oder Deckenmontage mit Box (113610.01, 113611.01).
Komplett mit polarisierten Steckern, um den Treiber anzuschließen.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Notstrom - Emergency flux


THE PANEL PERFORMANCE — Siehe Tabelle der Treiber / see drivers table





THE PANEL 3


NEW THE PANEL 3

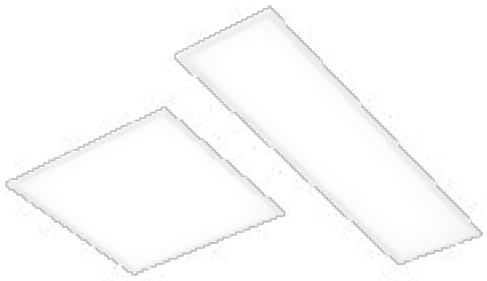

LED-Paneel mit Rahmen aus weiß pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, opalem Diffusor aus UV-beständigem PMMA. UGR<19. Installierbar durch Einbaumontage auf der Zwischendecke aus Platten mit sichtbarer Struktur ohne Zubehör, für die anderen Installationen ist das entsprechende Zubehör vorzusehen, das separat zu bestellen ist. Elektronischer Treiber mitgeliefert, erhältlich in einer ON/OFF-Multistrom-Ausführung, die über DIP-Schalter einstellbar ist, um den Betriebsstrom des Geräts zu optimieren (standardmäßig mit maximaler Stromstärke geliefert), oder mit dimmbarem DALI/PUSH-Netzteil.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver , available in an ON/OFF multi-current version adjustable via DIP switch to optimize the device's drive current (supplied by default at maximum amperage), or with a dimmable DALI/PUSH power supply.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · UGR <19 · DALI 2 · PUSH · FLICKER FREE · 5 years · C.A.M. Edilizia




THE PANEL 3
600x600

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020A6.01**	Siehe Lichtstromtabelle	**1020A7.01**	Siehe Lichtstromtabelle	61,25

DALI-PUSH

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020B0.01**	4891 lm	**1020B1.01**	5015 lm	73,75



THE PANEL 3
1200x300

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020A8.01**	Siehe Lichtstromtabelle	**1020A9.01**	Siehe Lichtstromtabelle	74,50


DALI-PUSH

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020B2.01**	4428 lm	**1020B3.01**	4879 lm	86,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	4891 lm	5015 lm	4428 lm	4879 lm	11%	4%
37	1000	4670 lm	4791 lm	4273 lm	4674 lm	12%	5%
36	950	4449 lm	4567 lm	4118 lm	4470 lm	12%	5%
34	900	4228 lm	4343 lm	3963 lm	4265 lm	13%	5%
32	850	4007 lm	4119 lm	3809 lm	4061 lm	14%	6%
30	800	3786 lm	3895 lm	3654 lm	3856 lm	15%	6%
28	750	3565 lm	3671 lm	3499 lm	3652 lm	16%	6%
27	700	3344 lm	3447 lm	3344 lm	3447 lm	17%	7%

THE PANEL 3


ZUBEHÖR FÜR DIE EINBAUMONTAGE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



BAUSATZ FEDERN FÜR DIE EINBAUMONTAGE
Für die Versionen 600x600 und 1200x300, für den bündigen Einbau auf Gipskarton mit einer Dicke von 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


	Euro | CHF
1020B4.99	5,75




BAUSATZ FÜR DIE FLÄCHENBÜNDIGE EINBAUMONTAGE
Profil, das auf Gipskarton mit einer Dicke von 12,5 mm flächenbündig zu installieren ist. Die Platte ist aufliegend zu installieren

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00





ABSTURZSICHERUNGSBAUSATZ
Stahlkabel zur Befestigung an der Decke oder den Strukturen mittels vernickelter Messingklemme und Schraubbefestigung an der Platte.


ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro | CHF
1020C0.99	3000	12,00

Für Installationszubehör auf Zwischendecken mit verdeckter Struktur wenden Sie sich bitte an das technische Büro von Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 3

ZUBEHÖR FÜR DIE DECKENMONTAGE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING






BAUSATZ FÜR DIE DECKENMONTAGE
Bausatz zum Zusammenbauen, nicht an der Wand installierbar. Geeignet für die Aufnahme des Notfallkits (1020A4.99/1020A5.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

□	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50


ZUBEHÖR FÜR DIE PENDELMONTAGE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



STROMVERSORGUNGSKIT
FÜR DIE PENDELMONTAGE
Transparentes Stromkabel

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50




BAUSATZ Nr. 4 AUFHÄNGUNGEN
für die Versionen 600x600 und 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

	L (mm)	Euro | CHF
1020B5.99	3000	20,00






BOX FÜR DIE
PENDELMONTAGE
Box aus stranggepresstem Aluminium für den Zusammenbau. 4 Aufhängekabel aus Stahl von 3000 mm Länge mit millimetergenauer Einstellmöglichkeit inbegriffen. Stromversorgungskit für die Pendelmontage ist separat zu bestellen. Geeignet für die Aufnahme des Notfallkits (1020A4.99 und 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).


☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




VERBINDUNGSKIT (2 Stk.)
Geeignet für Versionen 600×600 und 1200×300. Zu verwenden mit Aufhängekabeln 1020B5.99

JUNCTION KIT (2pcs)
Suitable for 600x600 and 1200x300 versions. To be used with 1020B5.99 suspensions.


	Euro | CHF
1020C1.99	18,25

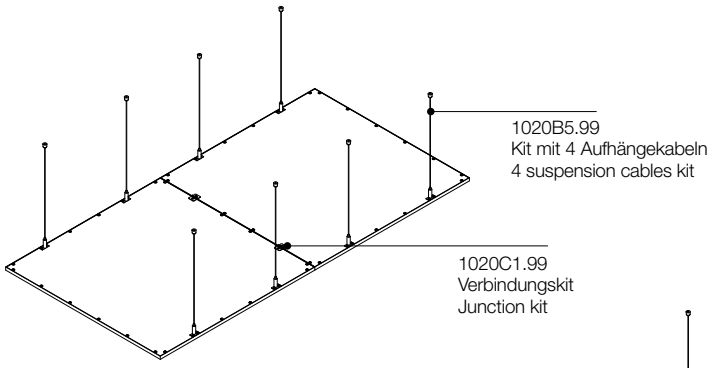

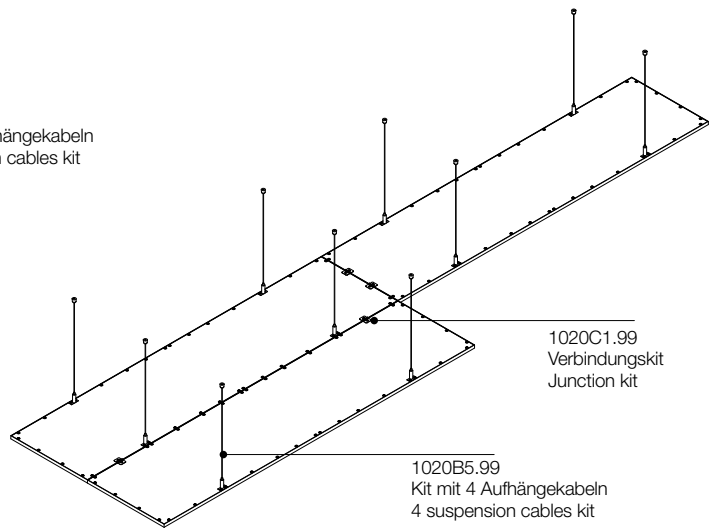

THE PANEL 3


ZUBEHÖR FÜR DIE SCHIENENMONTAGE
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTING




SCHIENENBAUSATZ 600x600
komplett mit 2 Adaptern
(elektrisch/mechanisch)
Für All-Track-Stromschiene.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

☐	VERSION	Euro | CHF
1020B6.01	3P	73,75
1020B8.01	3P+DALI	93,25






SCHIENENBAUSATZ 1200x300
komplett mit 2 Adaptern
(elektrisch/mechanisch)
Für All-Track-Stromschiene.


KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE ☐	VERSION	Euro | CHF
1020B7.01	3P	98,75
1020B9.01	3P+DALI	103,25

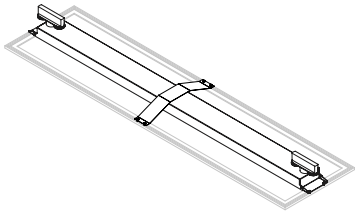

THE PANEL 3

NOTFALL-ZUBEHÖR
ACCESSORIES EMERGENCY



STROMVERSORGUNGSKIT
(NOTFALL)
Für die Versionen 600x600 und
1200x300, für Einbau- oder
Deckenmontage mit Box (113610.01,
113611.01).
Komplett mit polarisierten Steckern, um
den Treiber anzuschließen.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions,
for recessed installation or ceiling
installation with Box (113610.01,
113611.01).
Polarized connectors included.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00


Notstrom - Emergency flux

THE PANEL 3 Siehe Treibertabelle / See drivers table



THE PANEL
BIEMISSIONE

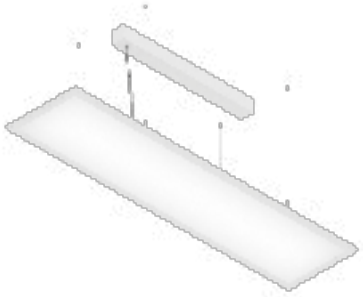


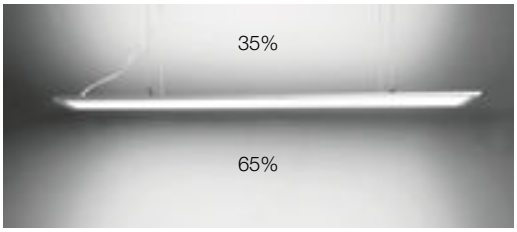

LED-Panel 1200x300 mm mit direkter und indirekter Abstrahlung. Rahmen aus weiß pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, Diffusor und Rosette aus weiß lackiertem Stahl. UGR<19. Elektronischer Treiber und Zubehör für die Aufhängung enthalten.

1200x300 mm direct-indirect emission LED Panel. Powder-coated white aluminum alloy frame, opal diffuser with UGR<19, and white-painted steel canopy. Electronic driver and suspension accessories included.






		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105601.01**	4545 lm	**105602.01**	150,50

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105603.01**	4545 lm	**105604.01**	243,25

THE PANEL
BIEMISSIONE

ZUBEHÖR
ACCESSORIES




BAUSATZ Nr. 2 VERBINDER
(ohne Aufhängungen)

KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

☐	Euro | CHF
16232.96	9,50




THE PANEL IP65



LED-Panel mit voller Schutzart IP65. Rahmen aus weiß pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, Diffusor. Kein Zubehör erforderlich für die Installation in sichtbaren Rasterdecken; für den bündigen Einbau in Standard-Gipskartondecken ist ein Kit erforderlich sowie eine Box für die Deckenaufbaumontage (nur für Innenräume). Mitgelieferter elektronischer Treiber, der über geeignete wasserdichte Stecker anzuschließen ist.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor). Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.





THE PANEL IP65
600x600


Mindesthöhe für
die Installation 60 mm.

Minimum height
for installation 60 mm.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
36W	3723 lm	**105501.01**	4137 lm	**105502.01**	197,00

THE PANEL IP65


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BAUSATZ FÜR DIE
DECKENMONTAGE
Zum Zusammenbauen, nicht für die Wandmontage geeignet.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable
for wall surface mounting.


☐	L (mm)	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,50



BAUSATZ FÜR DIE
FLÄCHENBÜNDIGE EINBAUMONTAGE
Auf Gipskarton flächenbündig zu installierendes Profil mit einer Dicke von 12,5 mm. Die Platte ist aufliegend zu installieren.

KIT FOR LEVELLED
RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.


	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00



ABSTURZSICHERUNGSBAUSATZ
Stahlkabel zur Befestigung an der Decke oder den Strukturen mittels vernickelter Messingklemme und Schraubbefestigung an der Platte.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro | CHF
105503.99	3000	14,25



AUFHÄNGEKABEL (4 Stk.)
verstellbar, aus Stahl mit Endkappen aus verchromtem Messing.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

	L (mm)	Euro | CHF
104429.99	3000	54,25




STROMVERSORGUNGSKIT
FÜR DIE PENDELMONTAGE
Transparentes Stromkabel

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00


BACKLIT


BACKLIT

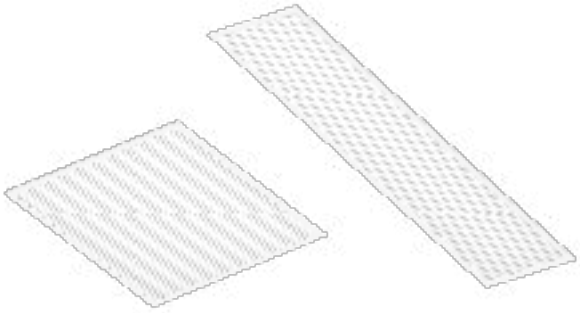

LED-Paneel mit Rahmen aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung in Weiß, mikroprismatischer Diffusor aus Polystyrol mit UGR<19. Installierbar durch Einbaumontage auf der Zwischendecke aus Platten mit sichtbarer Struktur ohne Zubehör. Für die Einbaumontage auf glattem Gipskarton bei Decken- oder Pendelmontage ist das entsprechende Zubehör vorzusehen, das separat bestellt werden muss. Elektronischer Treiber mitgeliefert.

LED panel with white powder-coated aluminum frame, microprismatic polystyrene diffuser UGR<19. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Electronic power supply included.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · UGR <19 · GROUP 0 · 3 YEARS




BACKLIT 600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113612.01**	4392 lm	**113613.01**	36,25

DALI-PUSH *

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113614.01**	4392 lm	**113615.01**	69,00
		113633.01		**113634.01**	69,00

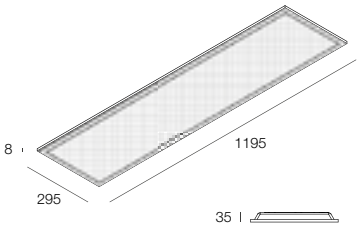

BACKLIT 1200x300

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113616.01**	4503 lm	**113617.01**	43,75

DALI-PUSH *


		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113618.01**	4503 lm	**113619.01**	76,25
		113635.01		**113636.01**	76,25

* Für die DALI-PUSH-Versionen haben wir alternative Artikel mit gleichen technischen Eigenschaften, die nicht kombiniert werden können, je nach Verfügbarkeit.

For the DALI-PUSH versions, we offer alternative items with the same technical characteristics, which are not interchangeable, depending on availability.

BACKLIT


ZUBEHÖR FÜR DIE EINBAUMONTAGE
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



BAUSATZ FEDERN FÜR DIE EINBAUMONTAGE
Für die Versionen 600x600 und 1200x300, für den bündigen Einbau auf Gipskarton mit einer Dicke von 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


	Euro | CHF
113620.99	6,25




BAUSATZ FÜR DIE LÄCHENBÜNDIGE EINBAUMONTAGE
Profil, das auf Gipskarton mit einer Dicke von 12,5 mm flächenbündig zu installieren ist. Die Platte ist aufliegend zu installieren

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00






ABSTURZSICHERUNGSBAUSATZ


ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,25

BACKLIT

ZUBEHÖR FÜR DIE DECKENMONTAGE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING






BAUSATZ FÜR DIE DECKENMONTAGE
Bausatz zum Zusammenbauen, nicht an der Wand installierbar.
Geeignet für die Aufnahme des Notfallkits (1020A4.99/1020A5.99).


BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50

BACKLIT

ZUBEHÖR FÜR DIE PENDELMONTAGE
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES






BOX FÜR DIE PENDELMONTAGE
Box aus stranggepresstem Aluminium für den Zusammenbau. 4 Aufhängekabel aus Stahl von 3000 mm Länge mit millimetergenauer Einstellmöglichkeit inbegriffen. Stromversorgungskit für die Pendelmontage ist separat zu bestellen. Geeignet für die Aufnahme des Notfallkits (1020A4.99 und 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50




STROMVERSORGUNGSKIT FÜR DIE PENDELMONTAGE
Transparentes Stromkabel

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50

BACKLIT

NOTFALL-ZUBEHÖR
ACCESSORIES EMERGENCY



STROMVERSORGUNGSKIT (NOTFALL)
Für die Versionen 600x600 und 1200x300, für Einbau- oder Deckenmontage mit Box (113610.01, 113611.01).
Komplett mit polarisierten Steckern, um den Treiber anzuschließen.


KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00
Notstrom - Emergency flux						1h	3h
BACKLIT				34W		11%	5%




FRAME PANEL

FRAME PANEL

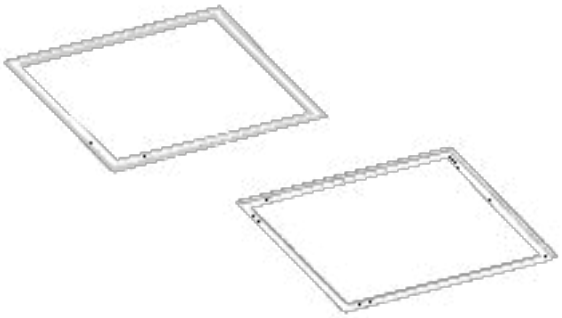

LED-Leuchtrahmen aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung in Weiß. Elektronischer Treiber im Lieferumfang enthalten. Geeignet für den Einbau in Rasterdecken mit sichtbarer Tragstruktur (ohne Zubehör) oder in glatte Gipskartondecken mittels separat zu bestellendem Montagezubehör.


LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour. Suitable for installation on exposed grid ceiling. Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately. Electronic power supply included.



FRAME PANEL
Opaler Diffusor Verschlussplatte, die abgeschnitten werden muss, bevor sie im Inneren des Produkts untergebracht wird.

FRAME PANEL
Levelled recessed opal diffuser. The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3145 lm	**104701.01**	3447 lm	**104702.01**	78,25
DALI-PUSH					
		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3145 lm	**104709.01**	3447 lm	**104710.01**	117,75




FRAME PANEL TL
Opaler Diffusor, der über die Deckenebene hinausragt. Verschlussplatte zum Bohren für den Durchgang des Netzkabels.

FRAME PANEL TL
Protruding opal screen with respect to the ceiling level. The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	4334 lm	**104703.01**	4686 lm	**104704.01**	78,25
DALI-PUSH					
		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	4334 lm	**104711.01**	4686 lm	**104712.01**	117,75

FRAME PANEL


ZUBEHÖR ACCESSORIES



BAUSATZ FÜR DIE FLÄCHENBÜNDIGE EINBAUMONTAGE
Profil, das auf Gipskarton mit einer Dicke von 12,5 mm flächenbündig zu installieren ist.
Die Platte ist aufliegend zu installieren.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	110,00



NOTFALLSTROMVERSORGUNGSKIT
Komplett mit polarisierten Steckern, um den Treiber anzuschließen.

KIT FOR EMERGENCY
Polarizad connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Notstrom - Emergency flux		1h	3h
FRAME PANEL	35W	12%	5%
FRAME PANEL TL	35W	12%	5%

PROFILED
LED-STREIFEN
LICHT MANAGEMENT

PROFILED FLEX 546
LED-STREIFEN FLEX 547
PROFILED H9 548
PROFILED H16 549
PROFILED MACRO 550
PROFILED MICRO 551
PROFILED EINBAUMONTAGE H12 552
PROFILED MIT WINKEL 553
PROFILED RUND 554
PROFILED 230 556
LED-STREIFEN 230V 557
LED-STREIFEN 24V 558
LED-STREIFEN 48V 560
TREIBER 562
LICHT MANAGEMENT 566




PROFILED STRIP LED




PROFILED
STRIP LED

Umfassendes Sortiment an LED-Streifen und passenden Profilen für den Einbau-, die Decken-, die Aufputz-, die Wand- oder die Pendelmontage. Die Novalux PROFILED Produkte ermöglichen es, Nischen und Beleuchtungsrillen, Lichtvouten und Lichtlinien mit direktem Licht zu schaffen, die sich immer an neue Beleuchtungslösungen anpassen.

Complete range of LED STRIP and dedicated profiles for recessed, ceiling, surface, wall or pendant installation. The Novalux PROFILED products allow to create recessed and lighting grooves, light coves and direct light lines, always adapting to new lighting solutions.

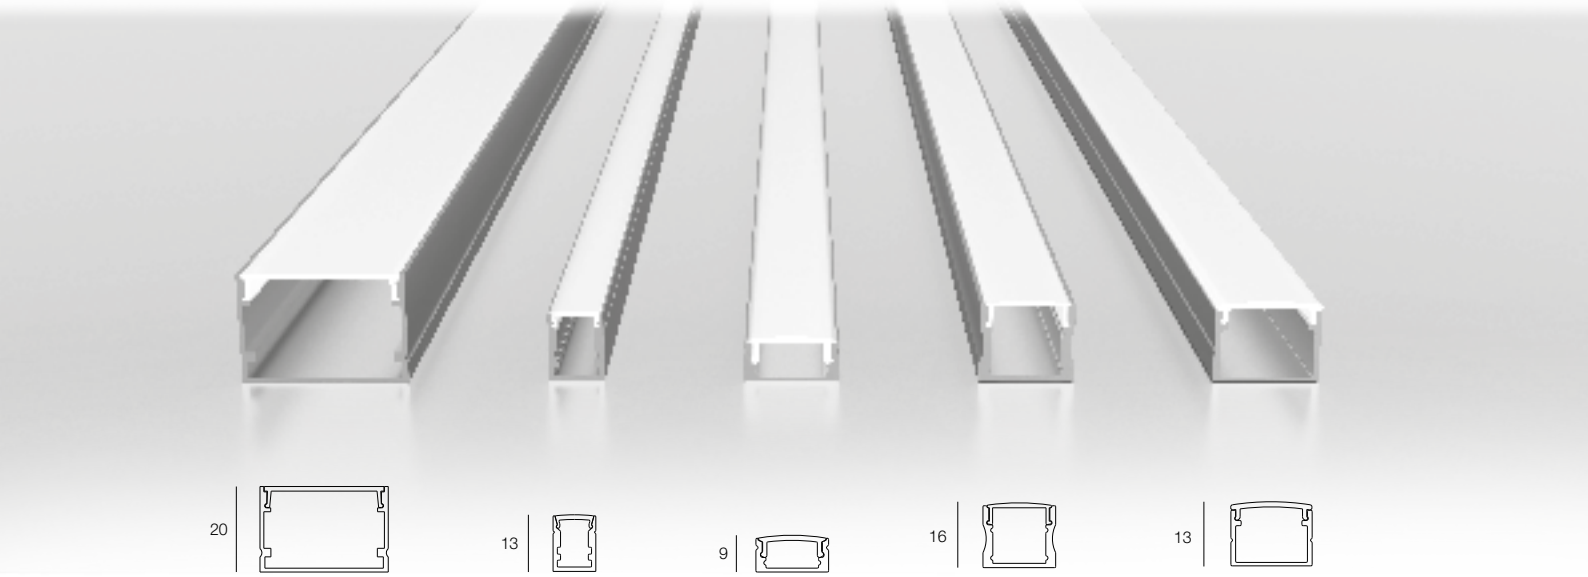




PROFILED
MACRO

Strip LED zweispurig
25W/m 24V






PROFILED
MICRO

Strip LED 4mm
11,5W/m 24V






PROFILED
H9

Strip LED 10mm
24V / 48V






PROFILED
H16

Strip LED 10mm
24V / 48V







PROFILED
230

Strip LED 230V
9,4W/m / 18W/m



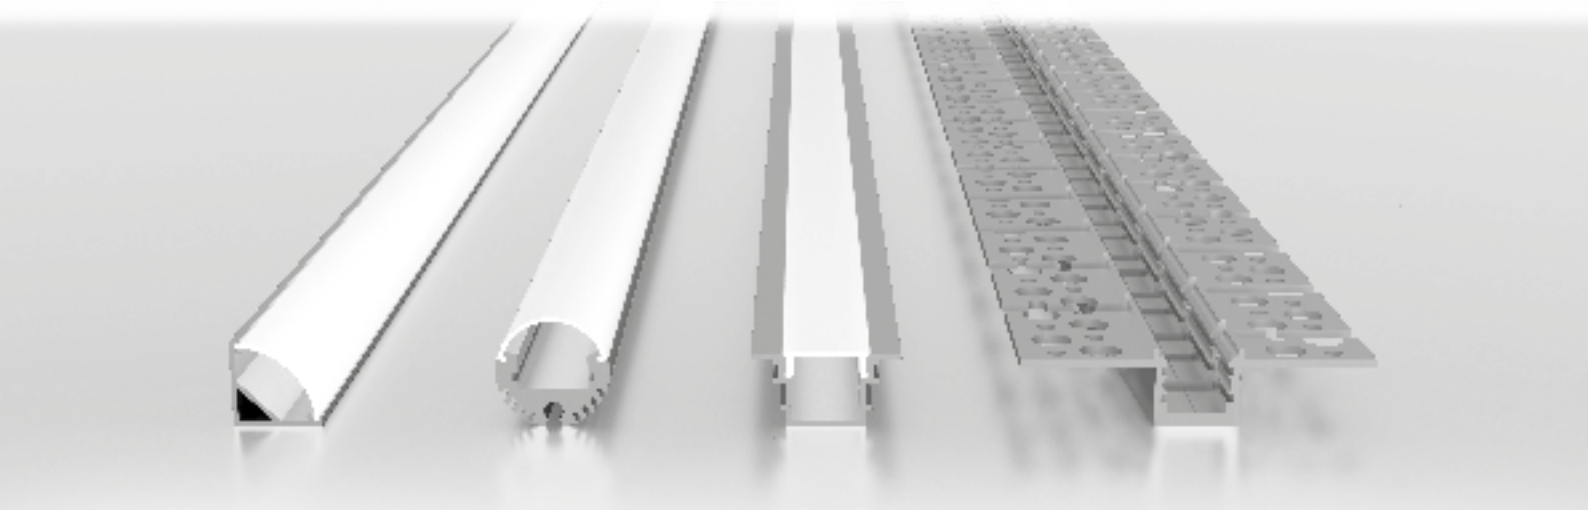




PROFILED MIT
WINKEL H16

Strip LED 10mm
24V / 48V






PROFILED
RUND

Strip LED 10mm
24V / 48V






PROFILED
EINBAUMONTAGE H12

Strip LED 10mm
24V / 48V





PROFILED
FLEX


Strip LED FLEX
12W/m 24V








PROFILED
FLEX

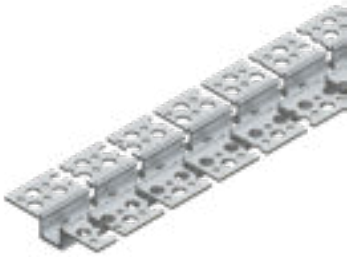

Biegbares Profil für FLEX LED-Streifen aus natur eloxierter Aluminiumlegierung für die flächenbündige Einbaumontage in Gipskarton. Eine dicke Schicht Spachtelmasse für das Oberflächenfinish ist vorzusehen. Biegung des Profils nur möglich auf horizontaler Ebene mit Radius von mehr als 30 cm. FLEX LED-Streifen und elektronischer 24 Vdc Treiber müssen separat bestellt werden.

Bendable profile for FLEX LED Strips, made of natural anodized aluminum alloy, designed for flush recessed installation in plasterboard. Requires thick finishing plaster. Profile bending is possible only on the horizontal plane, with a radius greater than 30 cm. FLEX LED Strip and 24Vdc electronic driver to be ordered separately.

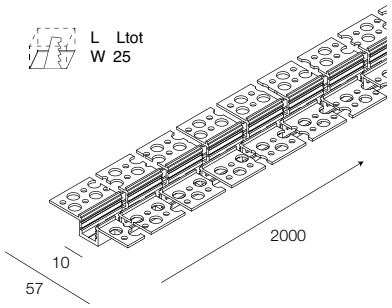

	L (mm)	Euro | CHF
105427.96	2000	59,50






STRIP LED
FLEX



LED-Röhre mit IP65 aus umweltfreundlichem, flexiblem Silikon ausschließlich zu kombinieren mit PROFILED FLEX, teilbar alle 35 mm. Stromversorgungskabel in einer Länge von 150 mm inbegriffen, an beiden Enden der Spule. Im Falle eines Zuschnitts muss der IP-Schutz seitens eines Installateurs wiederhergestellt werden. Vorrichtung für Innenmontage. Die Vorrichtung darf nicht der Witterung oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Elektronischer oder dimmbarer 24V-Treiber, separat zu bestellen. Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für Steuerungssysteme für 24V-LED-Streifen.


IP65 LED tube made of eco-friendly flexible silicone, designed to be used exclusively with PROFILED FLEX, and can be cut approximately every 35 mm. A 150 mm power cable is included on both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer. For indoor installation only. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. Electronic or dimmable 24V driver to be ordered separately. Refer to the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009A2.99	3000K	12W/m	952	2040	65	80	124,50
1009A3.99	4000K	12W/m	991	2040	65	80	124,50
1009A4.99	3000K	12W/m	952	5100	65	80	303,75
1009A5.99	4000K	12W/m	991	5100	65	80	303,75

STRIP LED
FLEX


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



SILIKON-DICHTMITTEL
60 ml UV-beständiger
transparenter Silikon


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant
transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00



24V/DC-TREIBER,
Seite 562, 563 und 564
Siehe Abschnitt
LICHTMANAGEMENT für
Steuerungssysteme.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT
for control systems.



NOTFALLKIT
an der Zwischendecke
neben dem Produkt zu installieren.
Mindestleistung 5W,
maximale Leistung 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


PROFILED
H9



Kühlkörperprofil für LED-Streifen, aus natur eloxierter oder weiß lackierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus transparentem oder opalem PC. Inklusive Diffusorschirm, Endkappen und 4 Befestigungshalterungen. LED-Streifen und elektronischer Treiber 24V/DC müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40 · 5 years

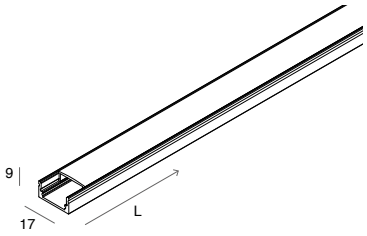

	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
15201._ _	**01**	**96**	2000	Opal / Opal	20,00	17,50
15202._ _	**01**	**96**	2000	Transpar. / Transp.	20,00	17,50

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Stahl / Steel	2,50
15213.00	Transparent / Transparent	2,00



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
15206._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6 m
optional. Empfohlen für Installationen als Lichtleiste

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opal / Opal	38,25



LED-STREIFEN

Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie LED-Streifen 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V/DC), oder 17W/m (48V/DC).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
H16



Kühlkörperprofil für LED-Streifen, aus natur eloxierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus opalem PC. Inklusive Diffusorschirm, Endkappen und 4 Befestigungshalterungen. LED-Streifen und elektronischer Treiber 24V/DC müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40 | 5 years

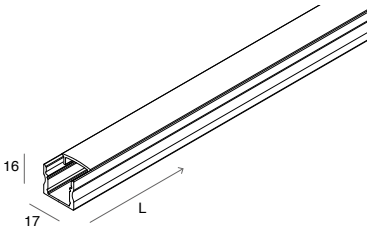

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
16301.96	2000	Opale / Opal	25,00


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Stahl / Steel	2,50
15213.00	Transparent / Transparent	2,00



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
16302.99	2,00



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6 m
optional. Empfohlen für Installationen als Lichtleiste

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opal / Opal	38,25



LED-STREIFEN

Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie LED-Streifen 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V/DC), oder 17W/m (48V/DC).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
MACRO



Kühlkörperprofil für zweispurige 25W/m LED-Streifen, aus natur eloxierter oder weiß lackierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus opalem PC. Inklusive Diffusorschirm, Endkappen und 4 Befestigungshalterungen. LED-Streifen und elektronischer Treiber 24V/DC müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.

Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 | 5 years



	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105420._ _	**01**	**96**	2000	Opal / Opal	35,00	32,50

PROFILED
MACRO


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
105422.99 Stahl / Steel	2,50



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105421._ _	**01**	**99**	2000	Opal / Opal	3,25	2,50



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6 m
optional. Empfohlen für Installationenals Lichtleiste

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
105423.99	6000	Opal / Opal	31,25



LED-STREIFEN ZWEISPURIG 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Doppelseitiges Klebeband, schneidbar alle 41,6 mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.


	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	5000	2700K	2926	20	90	118,75
100917.99	5000	3000K	2670	20	90	118,75
100918.99	5000	4000K	3000	20	90	118,75
100925.99	5000	2700K	2802	65	90	163,75
100926.99	5000	3000K	2902	65	90	163,75
100927.99	5000	4000K	3208	65	90	163,75


PROFILED
MICRO



Kühlkörperprofil für LED-Streifen, aus natur eloxierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus opalem PMMA. Inklusive Diffusorschirm, Endkappen und 4 Befestigungshalterungen. LED-Streifen und elektronischer Treiber 24V/DC müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.




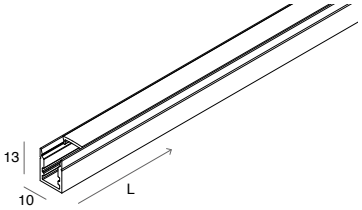

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105411.96	2000	Opal / Opal	18,25

PROFILED
MICRO

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105413.99	Stahl / Steel	2,00



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105412.99	Hellgrau / Light grey	2,00



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6 m
optional. Empfohlen für Installationenals Lichtleiste

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opal / Opal	34,50



LED-STREIFEN 4mm 11W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Doppelseitiges Klebeband, schneidbar alle 38,4 mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	64,50
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	64,50
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	64,50
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	77,00
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	77,00
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	77,00


PROFILED
EINBAUMONTAGE H12



Kühlkörperprofil für LED-Streifen, aus natur eloxierter oder weiß lackierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus opalem PC. Diffusorschirm, Endkappen und 2 verschiebbare Befestigungsfedern am Profil mitgeliefert, LED-Streifen und Treiber 24 V/DC sind separat zu bestellen. Geeignet für Zwischendeckendicke max. 15mm. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40

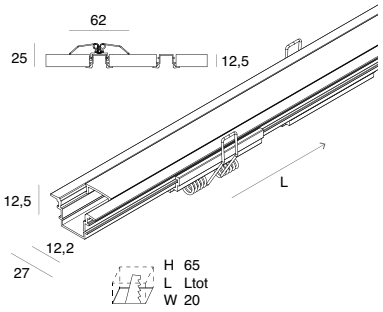

	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105415._ _	**01**	**96**	2000	Opal / Opal	27,50	25,00

Profil mit einer Tiefe entsprechend der 12,5 mm Gipskartonstärke, zur Montage ohne Änderungen an der Unterkonstruktion der abgehängten Decke. / Profile with a depth equal to 12,5 mm plasterboard thickness, for installation without modifications to the ceiling structure.


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BEFESTIGUNGSFEDERN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105419.99	Stahl / Steel	7,50



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105417._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



OPALER DIFFUSORSCHIRM 6 m optional. Empfohlen für Installationen als Lichtleiste

OPAL SCREEN 6 m optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opal / Opal	38,25



LED-STREIFEN
Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie LED-Streifen 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V/DC), oder 17W/m (48V/DC).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
MIT WINKEL



Kühlkörperprofil für LED-Streifen, aus natur eloxierter oder weiß lackierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, opaler Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus PC. Inklusive Diffusorschirm, Endkappen und 4 Befestigungshalterungen. LED-Streifen und elektronischer Treiber 24V/DC müssen separat bestellt werden. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	☐	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF ☐	Euro | CHF ■
105408._ _	**01**	**96**	2000	Opal / Opal	22,00	19,50

PROFILED
MIT WINKEL H16


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105410.99	Stahl / Steel	2,00



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	☐	■	Euro | CHF ☐	Euro | CHF ■
105409._ _	**01**	**99**	2,50	2,00



LED-STREIFEN
Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie LED-Streifen 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V/DC), oder 17W/m (48V/DC).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
RUND



Kühlkörperprofil für LED-Streifen, aus weiß lackierter Aluminiumlegierung, Endkappen aus thermoplastischem Polymer, opaler Diffusorschirm mit Schnappkupplung aus PC. Diffusorschirm und Endkappen mitgeliefert. Kit für die Pendelmontage, Halterungen für die Wandmontage, LED-Streifen und Treiber 24V/DC sind separat zu bestellen. Keiner Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht in Dämmmaterial einlegen.


Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



☐	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105401.01	2000	Opal / Opal	41,25




ZUBEHÖR
ACCESSORIES



KIT ZUR PENDELMONTAGE
Stahlkabel L 2000 mm
mit verchromter Messingklemme.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


	L (mm)	Euro | CHF
105403.99	2000	17,00



STROMVERSORGUNGSKIT
FÜR DIE PENDELMONTAGE
Rosette zum Einbau in der Zwischendecke
mit einer Dicke von 5 bis 15 mm.
Kabel mit weißer Ummantelung.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.


	☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.01		1200	3x0,75	42,25



STROMVERSORGUNGSKIT
FÜR DIE PENDELMONTAGE
Deckenrosette.
Kabel mit weißer Ummantelung.

POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.


	☐	L (mm)	Kabel / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.01		1200	3x0,75	42,25



WANDHALTERUNGEN (2 Stk.)

WALL BRACKETS (2 pcs)

	☐	Euro | CHF
105402.01		12,00

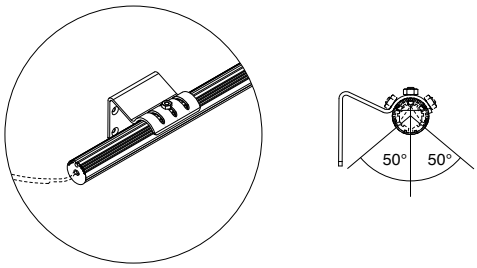



LINEARVERBINDER (1 Stk.)

LINEAR JUNCTION (1 pc)


	Euro | CHF
105414.99	8,75



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen
Profilabschnitten bereitzustellen.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	☐	Euro | CHF
105404.01		2,50



LED-STREIFEN
Seite 558

Um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Diffusorschirm zu erzielen, verwenden Sie LED-Streifen 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24V/DC), oder 17W/m (48V/DC).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
230



Aluminiumprofil, geeignet für die Ableitung des Novalux LED-Streifens, der direkt mit 230V versorgt wird, mit Endkappen aus thermoplastischem Polymer und Bügeln zur Befestigung an der Oberfläche ausgestattet und nach Maß zuschneidbar. Diese lichttechnische Lösung garantiert eine perfekte Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte der LED-Streifen.

Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with end caps made of thermoplastic polymer and brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.






	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105424.96	2000	Opal / Opal	18,75

PROFILED
230


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung
von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten
bereitzustellen.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105425.99	2,50



BEFESTIGUNGSKAPPEN (2 Stk.)
Bei Verwendung
von vor Ort zugeschnittenen Profilabschnitten
bereitzustellen.

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105426.99	2,50

LED-STREIFEN
230V


IP65 flexibles PCB für **Inneninstallationen (obligatorischer Konverter 101347.99)** oder für den Außenbereich, ausgestattet mit transparentem Silikonschlauch mit rückseitigem doppelseitigem Klebeband. IP65-Endkappen enthalten (1 mit Öffnung, 1 geschlossen), 1m Kabel 2×0,75 mm² sowie Schutzsicherung inklusive. Montage mit Clips oder auf dem dafür vorgesehenen Profil PROFILED 230. TRIAC-Betrieb garantiert mit einer minimalen Dimmstufe von mindestens 30%.

IP65 flexible PCB for **indoor installations (mandatory converter 101347.99)** or outdoor use, featuring a transparent silicone tube with rear double-sided adhesive. Includes IP65 terminal end caps (1 with hole, 1 closed) and 1m 2×0.75 mm² cable and protective fuse. Installation with clips or on the dedicated PROFILED 230. TRIAC dimming operation guaranteed with a minimum dimming level not lower than 30%.

LED-STREIFEN 9,4 W/m
SMD 2835 (84 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband
alle 165mm trennbar

Bihadesive - cuttable
every 165mm




			lm/m	L	IP	CRI	Euro | CHF
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	**65**	**90**	127,50
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	**65**	**90**	127,50
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	**65**	**90**	928,75
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	**65**	**90**	928,75

LED-STREIFEN 18 W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband
alle 200mm trennbar


Bihadesive - cuttable
every 200mm



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	**65**	**90**	140,75
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	**65**	**90**	140,75
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	**65**	**90**	1.074,50
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	**65**	**90**	1.074,50

LED-STREIFEN
230V


ZUBEHÖR
ACCESSORIES



KIT ZUR WIEDERHERSTELLUNG VOM IP65-SCHUTZ
Nr. 2 Endkappen (1 mit Loch, 1 Verschlussloch), Sicherung und Kabel 2x0,75 mm² L= 300 mm. Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen LED-Streifen vorzusehen. Obligatorisches Silikondichtmittel ist separat zu bestellen.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.


	Euro | CHF
100965.99	15,00



SILIKON-DICHTMITTEL
60 ml UV-beständiger transparenter Silikon

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone


	Euro | CHF
100966.99	15,00



EINBAUSATZ
10 Clips aus Silikon + 20 Schrauben
Geeignet für 5 m 230V LED-Streifen
Als Alternative zu Profiled 230 zu verwenden

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m Strip LED 230V
To be used as an alternative to the Profiled 230

	Euro | CHF
100964.99	3,25



AC/DC 230V KONVERTER
dimmbarer TRIAC. Obligatorisch bei Inneninstallation.

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor installation.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101347.99	150W	78	82	25	200	176,25

Verringert den Flimmer-/Stroboskopeffekt der Lichtquellen Innerhalb der Parameter SVM≤0,4 und Pst LM≤1 gemäß Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within the parameters SVM≤0,4 and Pst LM≤1, in compliance with the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

LED-STREIFEN 24V

Flexible PCB mit doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite, IP65-Versionen mit flexibler Silikonbeschichtung. Elektronischer oder dimmbarer 24V-Treiber, separat zu bestellen. LED-Streifen Neueinspeisung alle 5 m. Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für andere LED-Streifen-Komponenten. Stromversorgungskabel in einer Länge von 150 mm inbegriffen, an beiden Enden der Spule. / Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. LED strips to be re-powered the every 5m. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components. Power supply cable L.150mm included, on both ends of the coil.


Die Produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nutzungsqualität nur bei Verwendung von Kühlkörperprofilen im Katalog und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

LED-STREIFEN 19,2W/m

SMD 2835 (238 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 29,4 mm (7 LEDs)
LED-Streifen geeignet, um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Schirm zu erzielen

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	**20**	**90**	66,25
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	**20**	**90**	66,25
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	**20**	**90**	66,25
100980.99	2700K	19,2W/m	1816	5000	**65**	**90**	80,75
100981.99	3000K	19,2W/m	1900	5000	**65**	**90**	80,75
100982.99	4000K	19,2W/m	2038	5000	**65**	**90**	80,75
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	**20**	**80**	55,75
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	**20**	**80**	55,75
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	**65**	**80**	77,00
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	**65**	**80**	77,00

LED-STREIFEN 22W/m

SMD 2835 (238 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar
alle 29,4 mm (7 LEDs)
LED-Streifen geeignet, um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Schirm zu erzielen

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	**20**	**80**	58,25
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	**20**	**80**	58,25
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	**65**	**80**	78,75
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	**65**	**80**	78,75

LED-STREIFEN 8,8W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 25 mm (6 LEDs)
LED-Streifen geeignet, um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Schirm zu erzielen

Bihadesive - cuttable every 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	**20**	**90**	67,50
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	**20**	**90**	67,50
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	**20**	**90**	67,50
100983.99	2700K	8,8W/m	750	5000	**65**	**90**	92,50
100984.99	3000K	8,8W/m	764	5000	**65**	**90**	92,50
100985.99	4000K	8,8W/m	812	5000	**65**	**90**	92,50

LED-STREIFEN 8,4W/m

SMD 2835 (180 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 50 (9 LEDs)
LED-Streifen geeignet, um eine gleichmäßige Leuchtdichte in Installationen mit einem freiliegenden Schirm zu erzielen

Bihadesive - cuttable every 50 mm (9 LED)
Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100996.99	2700K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	84,50
100997.99	3000K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	84,50
100998.99	4000K	8,4W/m	1468	5000	**20**	**90**	84,50
100999.99	2700K	8,4W/m	1260	5000	**65**	**90**	101,25
1009A0.99	3000K	8,4W/m	1326	5000	**65**	**90**	101,25
1009A1.99	4000K	8,4W/m	1478	5000	**65**	**90**	101,25

LED-STREIFEN 14,4W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 50 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	**20**	**90**	50,75
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	**20**	**90**	50,75
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	**20**	**90**	50,75
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	**20**	**80**	44,50
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	**20**	**80**	44,50
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	**65**	**80**	61,25
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	**65**	**80**	61,25

LED-STREIFEN 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 50 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	**20**	**80**	45,00
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	**20**	**80**	45,00
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	**65**	**80**	61,25
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	**65**	**80**	61,25

LED-STREIFEN 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 55,5 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 55,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	**20**	**90**	43,25
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	**20**	**90**	43,25
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	**20**	**90**	43,25

LED-STREIFEN 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 62,5 mm (7 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 62,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	**20**	**80**	84,50
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	**20**	**80**	84,50

LED-STREIFEN 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 38,4 mm (7 LEDs)
Für Profil L-09 und Profiled MICRO

Bihadesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile and Profiled MICRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	**20**	**90**	64,50
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	**20**	**90**	64,50
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	**20**	**90**	64,50
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	**65**	**90**	77,00
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	**65**	**90**	77,00
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	**65**	**90**	77,00

LED-STREIFEN ZWEISPURIG 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 41,6 mm (14 LEDs)
Für Profil L-33 und Profiled MACRO

Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	118,75
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	118,75
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	118,75
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	163,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	163,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	163,75

LED-STREIFEN RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 100 mm (6 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	**20**	**-**	60,75
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	**65**	**-**	67,50

LED-STREIFEN RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 167 mm (10 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 167 mm (10 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	**20**	**-**	56,25
	3000K	7,2W/m	670				

LED-STREIFEN TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 50 mm (12 LEDs)
Für Steuerungskomponente von dynamischem Weiß
Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT

Bihadesive - cuttable every 50 mm (12 LED).
See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102109.99	3000K / 5700K	19,2 W/m	1906	5000	**20**	**90**	83,25

LED-STREIFEN 48V

Flexibles PBC mit doppelseitigem Kleber auf der Rückseite. LED-Streifen Neueinspeisung alle 10 m. 48V-Stromversorgung separat zu bestellen. Siehe Abschnitt LICHTMANAGEMENT für Steuerungssysteme für LED-Streifen / Flexible PCB and double-sided back adhesive. LED strips to be repowered the every 10m. 48V driver to be ordered separately. Power supply cable L.150mm included on both ends of the reel. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.


Die produktgarantien gelten aus Sicherheitsgründen und Nnutzungsqualität nur bei Verwendung von Kühlkörperprofilen im Katalog und Stromversorgungen von Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

LED-STREIFEN 17W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 62,5 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 62,5 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	**20**	**90**	73,25
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	**20**	**90**	73,25
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	**20**	**90**	73,25

NEW LED-STREIFEN 11W/m

SMD 2835 (150 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B4.99	3000K	11W/m	1380	10000	**20**	**90**	142,50
1009B5.99	4000K	11W/m	1482	10000	**20**	**90**	142,50
1009B6.99	3000K	11W/m	1380	20000	**20**	**90**	285,00
1009B7.99	4000K	11W/m	1482	20000	**20**	**90**	285,00

NEW LED-STREIFEN 11W/m IP67

SMD 2835 (150 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)

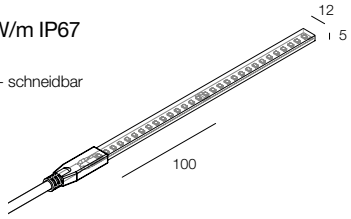

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009C2.99	3000K	11W/m	1260	10000	**67**	**90**	197,50
1009C3.99	4000K	11W/m	1308	10000	**67**	**90**	197,50
1009C4.99	3000K	11W/m	1260	20000	**67**	**90**	395,00
1009C5.99	4000K	11W/m	1308	20000	**67**	**90**	395,00


Geeignet für / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Bei Zuschnitten vor Ort Kit zur Wiederherstellung des IP67-Schutzes verwenden / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

NEW LED-STREIFEN 6W/m

SMD 2835 (150 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B0.99	3000K	6W/m	768	10000	**20**	**90**	123,25
1009B1.99	4000K	6W/m	802	10000	**20**	**90**	123,25
1009B2.99	3000K	6W/m	768	20000	**20**	**90**	245,75
1009B3.99	4000K	6W/m	802	20000	**20**	**90**	245,75

NEW LED-STREIFEN 6W/m IP67

SMD 2835 (150 LED/m)

Doppelseitiges Klebeband - schneidbar alle 100 mm (15 LEDs)

Bihadesive - cuttable every 100 mm (15 LED)

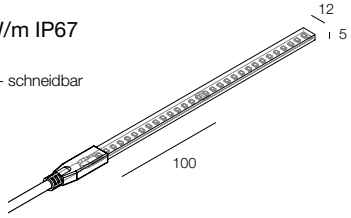


			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B8.99	3000K	6W/m	708	10000	**67**	**90**	180,75
1009B9.99	4000K	6W/m	710	10000	**67**	**90**	180,75
1009C0.99	3000K	6W/m	708	20000	**67**	**90**	360,75
1009C1.99	4000K	6W/m	710	20000	**67**	**90**	360,75

Geeignet für / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Bei Zuschnitten vor Ort Kit zur Wiederherstellung des IP67-Schutzes verwenden / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

LED-STREIFEN 48V IP67


ZUBEHÖR ACCESSORIES



KIT ZUR WIEDERHERSTELLUNG VOM IP65-SCHUTZ
Nr. 2 Endkappen (1 mit Loch, 1 Verschlussloch), Sicherung und Kabel 2x0,75 mm² L= 300 mm. Bei Verwendung von vor Ort zugeschnittenen LED-Streifen vorzusehen.
Obligatorisches Silikondichtmittel ist separat zu bestellen.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm²
L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro | CHF
1009C7.99	6,25



SILIKON-DICHTMITTEL
60 ml UV-beständiger transparenter Silikon

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,00

VERBINDER FÜR LED-STREIFEN / CONNECTORS FOR LED STRIP


Mit IDC-Schneidklemmanschluss. Geeignet nur für LED-Streifen **IP20** / Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.

KOMPATIBLE PROFILE / COMPATIBLE PROFILES:
Profiled H9, H16, H12, tondo; L-16 SYSTEM, Side, A-70, V-30, V90, V-180; Recta strip LED, P-30 strip LED, P-25, P-40, Profilo Up-Light

IP 20 | 3 years

VERBINDER KOMPATIBEL MIT LED-STREIFEN / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V






LINEARER STECKVERBINDER (10 Stk.)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100967.99 13,75






90° WINKELSTECKVERBINDER (10 Stk.)

STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100968.99 29,50

NEW







90° WINKELSTECKVERBINDER (10 Stk.)

STRIP-STRIP T CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
1009C6.99 16,25






STECKVERBINDER MIT KABELANSCHLUSSLEISTE (10 Stk.)
Ausgestattet mit Versorgungskabel.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100969.99 22,00





FLEXIBLER STECKVERBINDER (10 Stk.)
Ausgestattet mit 2 Verbindern und Verbindungskabel.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100970.99 30,00

VERBINDER KOMPATIBEL MIT LED-STREIFEN RGB 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB 14,4W/m 24V







LINEARER STECKVERBINDER (10 Stk.)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100974.99 15,75






STECKVERBINDER MIT KABELANSCHLUSSLEISTE (10 Stk.)
Ausgestattet mit Versorgungskabel.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100975.99 26,25






FLEXIBLER STECKVERBINDER (10 Stk.)
Ausgestattet mit 2 Verbindern und Verbindungskabel.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100976.99 42,00

VERBINDER KOMPATIBEL MIT LED-STREIFEN RGB+WHITE 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB+WHITE 14,4W/m 24V







LINEARER STECKVERBINDER (10 Stk.)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100977.99 17,00






STECKVERBINDER MIT KABELANSCHLUSSLEISTE (10 Stk.)
Ausgestattet mit Versorgungskabel.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100978.99 27,00






FLEXIBLER STECKVERBINDER (10 Stk.)
Ausgestattet mit 2 Verbindern und Verbindungskabel.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100979.99 44,50

TREIBER 24Vdc FÜR LED-STREIFEN
DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP

24Vdc IP 20




STABILISIERTER TREIBER 24V/DC
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101338.99	60W	52	61	30	180	38,25
101327.99	75W	45	55	31	187	40,00
101339.99	120W	40	51	30	300	46,25
101375.99	150W	38	49	30	227	48,75

24Vdc IP 20




STABILISIERTER TREIBER 24V/DC
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101354.99	60W	35	42	23	170	23,75
101355.99	100W	48	54	24	145	32,00
101356.99	150W	48	54	24	195	39,50
101357.99	200W	48	54	24	215	50,75

24Vdc IP 20




STABILISIERTER TREIBER 24V/DC
220-240V 50/60Hz
mit aktiver Wärmeableitung, komplett mit Lüfter. Nicht in Umgebungen installieren, in denen maximale Geräuschlosigkeit erforderlich ist. In einer ausreichend belüfteten Unterteilung positionieren.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan. Do not install in environments that require complete silence. Place in well-ventilated compartment.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
E182K1320KK	320W	115	126	50	215	156,25

24Vdc IP 67




STABILISIERTER TREIBER 24V/DC
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	23,75
E182K0060KK	60W	43	54	32	163	40,00
E182K0100KK	100W	52	64	37	190	68,75

24Vdc IP 65




STABILISIERTER TREIBER 24V/DC
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18606.99	240W	71	81	38	240	149,50
18607.99	320W	84	94	42	246	269,50

IP 20




NOTFALLKIT
an der Zwischendecke neben dem Produkt zu installieren.
Mindestleistung 5W, maximale Leistung 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Notstrom Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


DIMMBARE TREIBER 24Vdc FÜR LED-STREIFEN
DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ELEKTRONISCH STABILISIERTER DIMMBARER TREIBER DALI/PUSH 24V/DC 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER DALI/PUSH 24Vdc 220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101342.99	150W	45	54	30	290	87,00



ELEKTRONISCH STABILISIERTER DIMMBARER TREIBER 4CH DALI DT6/DT8 24V/DC 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH-Management für weiße LED-Streifen. DALI-Management für LED-Streifen RGB/RGBW und verstellbares Weiß.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50




ELEKTRONISCH STABILISIERTER DIMMBARER TREIBER 2CH DALI DT6/DT8 24V/DC 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH-Management für weiße LED-Streifen. DALI-Management für LED-Streifen Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	354,50


TREIBER 48Vdc FÜR LED-STREIFEN
DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



STABILISIERTER TREIBER 48V/DC 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc 220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50




STABILISIERTER TREIBER 48V/DC 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc 220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101372.99	150W	55	66	36	177	67	146,25
101373.99	250W	63	73	36	214	67	185,75
101374.99	320W	68	79	39	228	67	240,00


DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24Vdc / 48Vdc FÜR LED-STREIFEN
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24V/DC / 48V/DC
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 6Ax1 Kanal.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24V/DC / 48V/DC
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 12Ax1 Kanal.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75




DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
24V/DC / 48V/DC
PHASENABSCHNITTDIMMER
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 10A.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC anzuschließen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

NEW




DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24VDC/48VDC
Für LED-STREIFEN oder kompatible Systeme mit konstanter Spannung. Maximale Belastung 12Ax1 Kanal. An einem Treiber 24VDC/48VDC anzuschließen. Master/Slave bis zu 10 Einheiten. Siehe Anleitung für die Kompatibilität mit Steurungssystemen.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

OPTOKOPPLER FÜR SCHIENEN 48V/DC (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)
OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS(FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)




REPEATER FÜR OPTOKOPPLER DES DALI-BUS-EINGANGS
Erforderlich bei Verwendung der DALI-Steuereinheit,
der Tasterschnittstelle 18908.99 oder des DALI-Repeaters
105938.99. Stromversorgung 48V/DC, Leistungsaufnahme 10W.
Max. Ausgangsstrom DALI BUS 250mA.
DALI-Eingangsstrom 4mA im Standby.
Schutz gegen Spannungsspitzen am Eingang und Ausgang.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,
button interface 18908.99 or DALI repeater 105938.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	215,75

Einen für jeden DALI-Signalgenerator bereitstellen
Provide one for each DALI signal generator

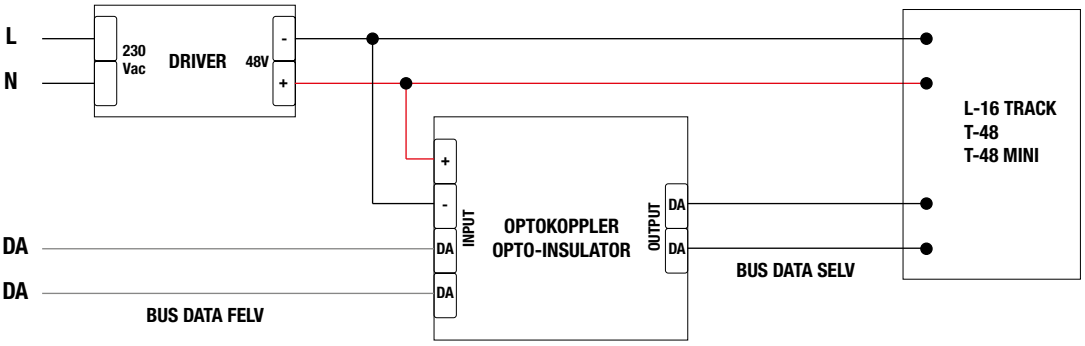

LICHTMANAGEMENT
LIGHT MANAGEMENT

STEUERGERÄTE UND SYSTEME ZUR STEUERUNG UND DIMMUNG VON LEUCHTEN UND LED-STREIFEN:


- Dimmungspläne für DALI und PUSH-Leuchten, 0-10V und 1-10V ..... S. 567
- Geräte für die PUSH DIMM-Steuerung von DALI-Leuchten (DALI PCU und DALI Repeater) ..... S. 568
- Steuerungsschnittstellen für 48V-Schienen ..... S. 569
- Steuerungssystem DALI LIGHT IOT ..... S. 570
- Steuerungssystem DALI PROFESSIONAL ..... S. 572
- Steuerungssystem DALI MID ..... S. 574
- Steuerungssystem GIADA SYSTEM ..... S. 577
- Steuerung von LED-STREIFEN: Steuerungssysteme ..... S. 580

CONTROL DEVICES AND SYSTEMS FOR MANAGING AND DIMMING FIXTURES AND STRIP LED:

- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtures ..... pag. 567
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtures (DALI PCU and DALI Repeater) ..... pag. 568
- Control interfaces for 48V tracks ..... pag. 569
- LIGHT IOT DALI control system ..... pag. 570
- DALI PROFESSIONAL control system ..... pag. 572
- DALI MID control system ..... pag. 574
- GIADA SYSTEM control system ..... pag. 577
- STRIP LED management: control systems ..... pag. 580


DIMMUNGSPLÄNE FÜR DALI UND PUSH-LEUCHTEN, 0-10V UND 1-10V
DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

DALI

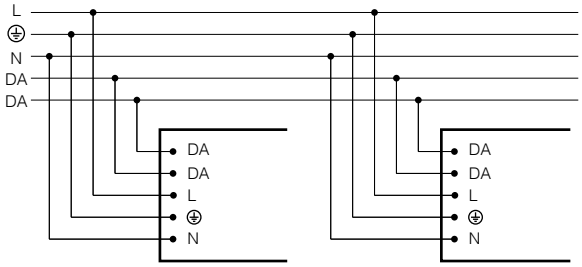


max. 64 Treiber
max 64 drivers.

0-10V 1-10V

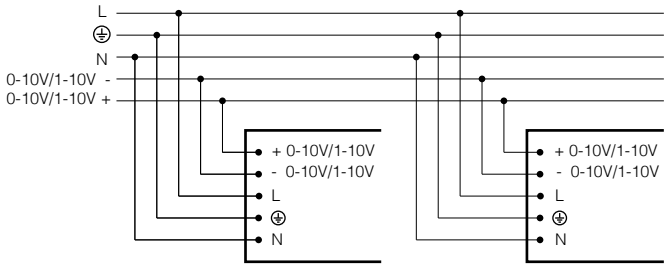


1-10V-Steuerung mit Leitungstrennung für die vollständige Abschaltung der Leuchten verwenden
Use 1-10V control with main switch to completely switch off the fixtures

PUSH DALI-BUS OHNE GEEIGNETE KLEMME
DALI BUS WITHOUT SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

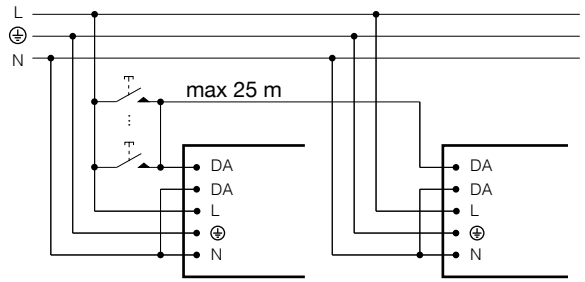

max. 20 Treiber
max 20 drivers

PUSH MIT GEEIGNETER KLEMME
WITH SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

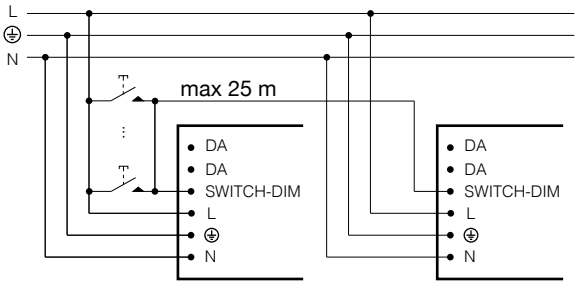


max. 20 Treiber
max 20 drivers

Siehe die Anleitung der Leuchte für weitere Details
See appliance instructions for further details

PUSH DIMM

DIGITALE TASTE DALI PCU UND DEN DALI REPEATER

Die digitale Dimmtechnologie von DALI ermöglicht, die Intensität des ausgestrahlten Lichts über eine Schließer-Taste (NO: normalerweise offen) zu regulieren. Diese Art der Steuerung stellt die Dimmung der physisch mit einem Leiter an die Taste angeschlossenen Leuchten ein.
Die Verbindung muss nach dem gewünschten Gruppierungskriterium erfolgen.
Die Anzahl der an denselben BUS angeschlossenen steuerbaren Treiber hängt von der Marke des Treibers ab.
Die Funktionalität der Tastensteuerung wird durch die DALI PCU Schnittstelle und den DALI REPEATER vervollständigt.
Die DALI PCU-Schnittstelle ermöglicht die manuelle Einstellung und das Einschalten von DALI-Leuchten über einen Schließer. Sie ermöglicht die Steuerung von bis zu 25 Treibern: Sie können an mehreren Punkten (Nr. 3 max DALI PCU passiv) gesteuert werden, die direkt über die DALI-Leitung gespeist werden. Es ist auch möglich, bis zu 4 aktive Einheiten parallel zu schalten (bis zu 100 Treiber) und diese automatisch zu synchronisieren.
Das DALI REPEATER-Gerät ermöglicht die Steuerung einer größeren Anzahl von Treibern (bis zu 64) im Vergleich zur Verwendung eines Schließers und die Verlängerung der Verbindungskabel bis zu 300 m für jeden DALI-REPEATER. Die am DALI REPEATER angeschlossenen Treiber bilden eine Gruppe.
DALI REPEATER kann 64 Treiber oder andere DALI REPEATER mit Kaskadenschaltung steuern.



DALI PCU DIGITAL BUTTON AND DALI REPEATER


DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button. Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion. The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.
The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.
The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.
The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group. DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.


IP 20 · DALI 2 · PUSH


DIGITALE TASTE DALI PCU

DALI PCU DIGITAL BUTTON

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105926.99	48	22	48	180,00



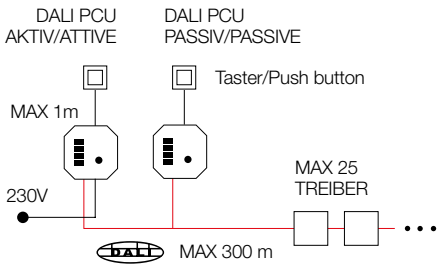

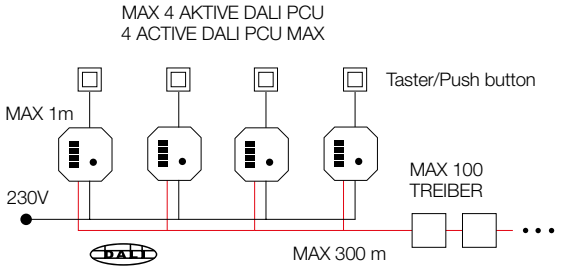


Der zweite Steuerungspunkt (passive PCU) wird direkt über die DALI-Leitung versorgt.
The second control point (passive PCU) is powered directly through the DALI line.

IP 20 · DALI 2 · PUSH


DALI REPEATER
Verstärker für DALI-System

DALI REPEATER
amplifier for DALI system


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105938.99	30	37	21	119	308,75



BETRIEB IM PUSH-DIMM-MODUS / PUSH DIM MODE

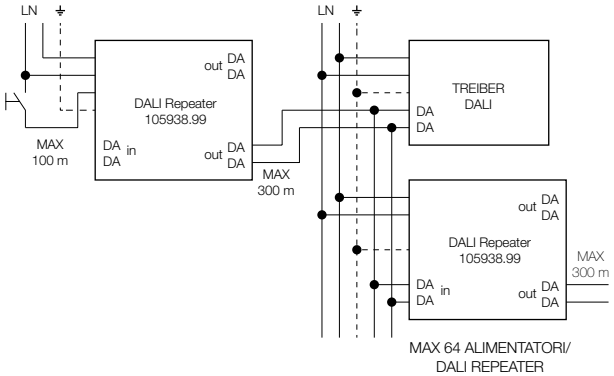


BETRIEB IM DALI-MODUS / DALI MODE

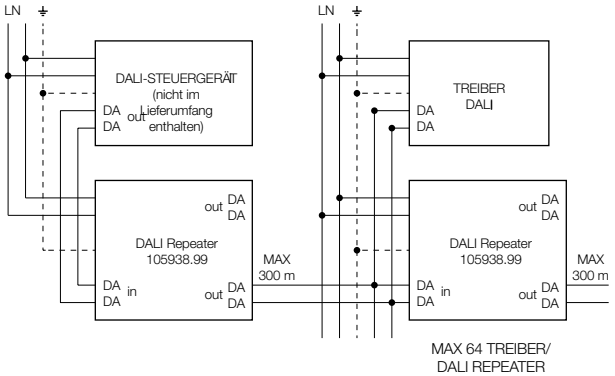

STEUERUNGSSCHNITTSTELLEN FÜR 48V-SCHIENEN
CONTROL INTERFACES FOR 48V TRACKS


III IP 20 PUSH




PUSH DALI-SCHNITTSTELLE
FÜR 48V-SCHIENEN
Der Controller ermöglicht die Steuerung im Broadcast von bis zu 64 DALI-Geräten auf den Schienen FORTY8, T-48 MINI und L-16 TRACK durch Schließer. Leistungsaufnahme 4W.
Elektronischer Treiber 48V SELV separat zu bestellen.

INTERFACE PUSH DALI
FOR TRACK 48V
The controller allows to manage in broadcast via N.O. push button max 64 DALI fixtures on tracks FORTY8,
T-48 MINI and L-16 TRACK.
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105924.99	44	50	23	105	116,25

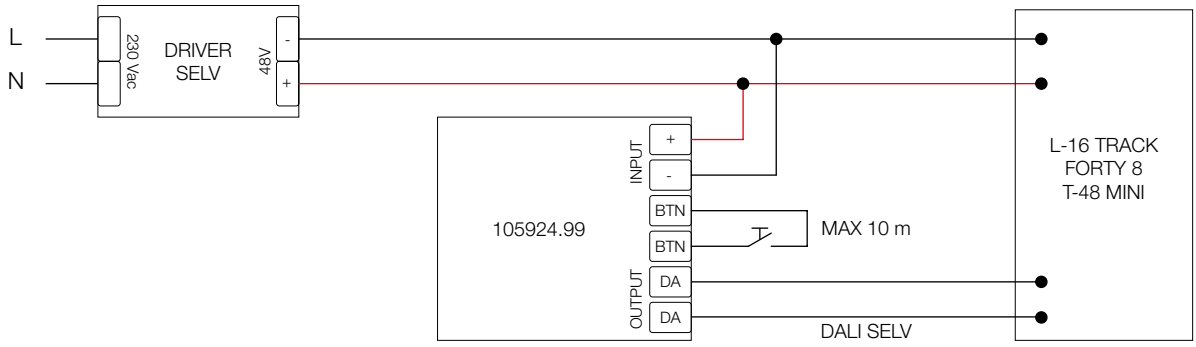


III IP 20 DALI 2



SCHNITTSTELLE CASAMBI/TUYA/ALEXA
FÜR 48V-SCHIENEN
Das Bluetooth- und WiFi-gesteuerte Gerät ermöglicht die Verwaltung von bis zu 64 DALI-Geräten im Broadcast oder bis zu 8 adressierbaren Geräten auf den Schienen FORTY8, T-48 MINI und L-16 TRACK.
Das Gerät kann sowohl über die CASAMBI-App als auch über die Tuya-App mit Alexa-Sprachbefehlen gesteuert werden (Alexa-Geräte nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistungsaufnahme 10W.
Elektronischer Treiber 48V SELV separat zu bestellen.

INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA
FOR TRACK 48V
The device controlled by bluetooth and WiFi allows to manage up to 64 DALI fixtures in broadcast or maximum 8 fixtures addressable, on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK.
The fixture can be controlled either via CASAMBI App both from TUYA App with ALEXA voice commands (ALEXA devices are not provided).
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105925.99	44	50	23	105	394,00

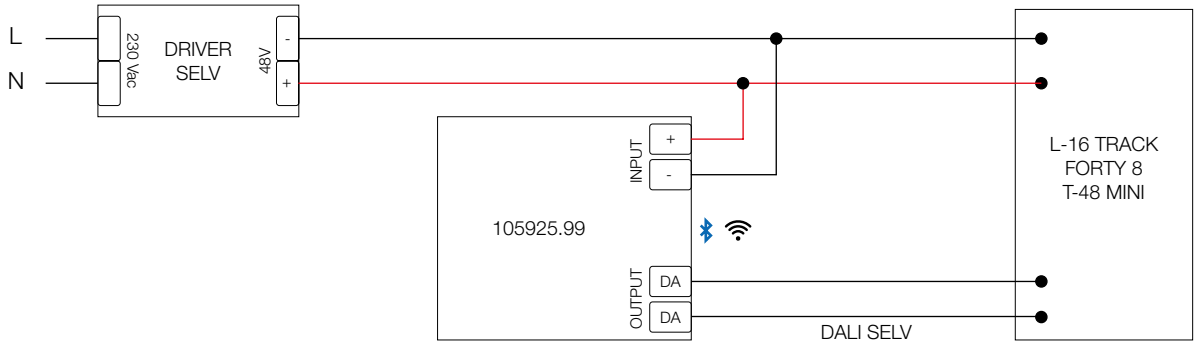

LIGHT IOT DALI CONTROL SYSTEM

LIGHT IOT
KONFIGURATION / CONFIGURATION

LIGHT IOT
STEUERUNG / CONTROL



DALI BLUETOOTH®


Die Steuergeräte DALI BT (für den autarken Einsatz oder zum Einbau in eine Unterputzdose) mit integrierter Bluetooth Schnittstelle ermöglichen die Steuerung von 32 Treibern DALI oder DALI DT8 per Smartphone (Android oder IOS).
Alle Steuerungs- und Konfigurationsfunktionen können über 2 Apps gesteuert werden, die aus dem Shop heruntergeladen werden können.

Flexibles und intuitives System, das Folgendes ermöglicht:
- Plug & Play-Einstellung, ohne Smartphone: manuelles Einschalten und Dimmen in Broadcast, über Standard-Schließer mit Einstellung und Speicherung der gewünschten Lichtmenge (Sollwert).
- Erstellung und Speicherung von max. 4 Gruppen und max. 4 Szenen, die manuell über Koppler (für 4 Schließer) oder über App abgerufen werden können.
Anpassung von Szenen über die Konfigurations-App.
- Automatische Lichtsteuerung kombiniert mit manueller Einstellung über Standard-Schließer. Beleuchtungseinstellung basierend auf Umgebungslicht und Präsenzerkennung, über DALI-Sensoren (Einbau-/Deckenmontage), die keine zusätzliche Stromversorgung benötigen und über DALI gespeist werden.
- Farbtemperatursteuerung von Tunable White-Lichtquellen in Verbindung mit DALI-Treibern vom Typ 8 (DT8).

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).
All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market


Flexible and intuitive system that allows:
- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App. Possible setting of scenes through the configuration app.
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).



LIGHT IOT - STEUEREINHEIT DALI BT1
zur selbstständigen Nutzung. Max. 32 Treiber DALI/DALI DT8 einsetzbar und bis zu 4 Gesamtgeräte aus Couplern und Sensoren.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max. n. 32 DALI/DALI DT power supplies and up to 4 total devices between coupler and sensors.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105901.99	30	38	21	108	188,25



LIGHT IOT - STEUEREINHEIT DALI BT2
zum Einbau in eine Unterputzdose.
Max. 32 Treiber DALI /DALI DT8 einsetzbar und bis zu 4 Gesamtgeräte aus Couplern und Sensoren.

LIGHT IOT-DALI BT2
For stand-alone use. Manages a max. n. 32 DALI/ DALI DT power supplies and up to 4 total devices between coupler and sensors.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105902.99	48	-	22	49	156,25



LIGHT IOT - Sensor DALI EINBAU
Umgebungslichtsensor und Bewegungs-melder, für den Einbau mit Federn.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.


	Euro | CHF
105903.99	233,25



LIGHT IOT - Sensor DALI DECKENMONTAGE
DALI-Umgebungslichtsensor und Bewegungsmelder für Deckenmontage.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

	Euro | CHF
105904.99	214,50




LIGHT IOT - Coupler DALI
Szenensteuerungsschnittstelle oder Gruppen für max. 4 Schließer.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n.of 4 NO buttons.

	Euro | CHF
105907.99	224,00


GRUNDLEGENDE NUTZUNG

BASIC USE

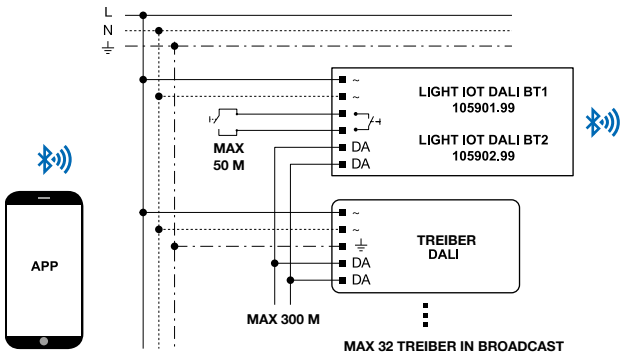


GRUNDLEGENDE NUTZUNG + SENSOR

BASIC USE + SENSOR

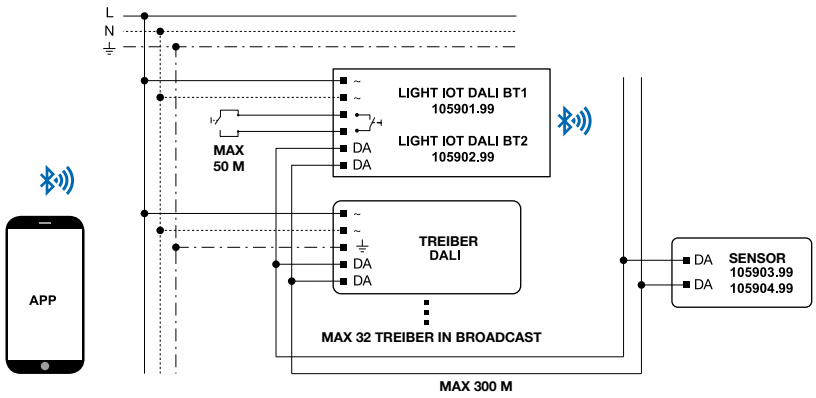


ERWEITERTE NUTZUNG MIT GRUPPEN

ADVANCED USE IN GROUPS

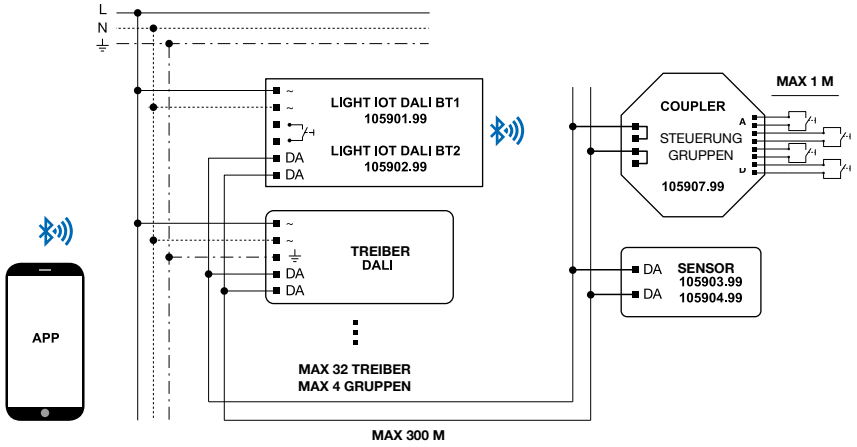

ERWEITERTE NUTZUNG MIT GRUPPEN UND SZENEN


ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES

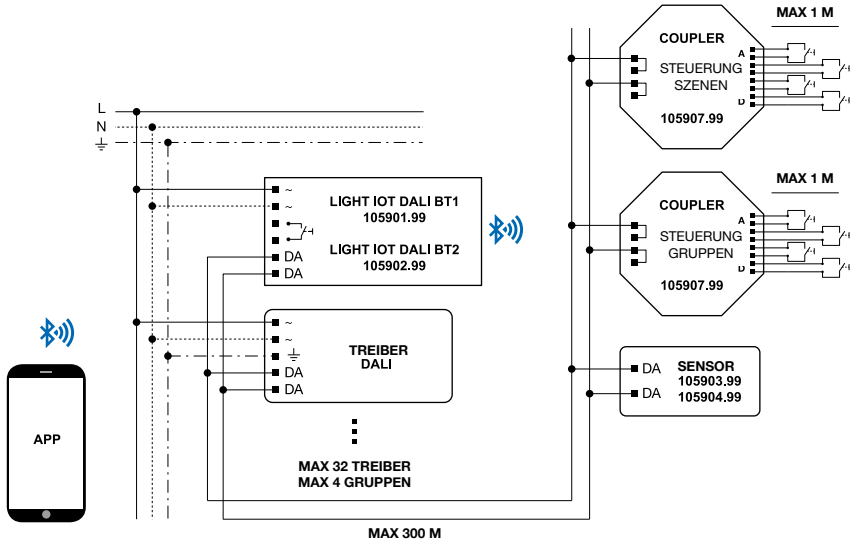

DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM


Das Steuergerät DALI PROFESSIONAL ermöglicht maximale Energieeinsparungen, generiert ein flexibles System, das auch an zukünftige Bedürfnisse angepasst werden kann und um/mit Sensoren, Taster- und Relaisschnittstellen zur Steuerung der Einschaltung von Nicht-DALI-Leuchten erweitert bzw. implementiert werden kann.
Durch die Steuerung über Smartphone und WIFI-Verbindung (das WIFI-Netzwerk muss mit dem LAN-Netzwerk der Steuereinheit übereinstimmen) ist es möglich, die Steuerung des Systems nach den Kompetenzen jedes einzelnen Benutzers aufzuteilen. Es ist möglich, Gruppierungen und/oder einzelne Geräte, Bereiche oder das gesamte System zu steuern. Jedes Steuergerät kann maximal 256 Treiber (aufgeteilt in 4 BUS zu je 64 Adressen) inklusive Sensoren und bis zu 16 Gruppen inklusive Tageslichtsensoren und Bewegungsmelder ansteuern. Sowohl die Sensoren als auch die Tasterschnittstellen benötigen keine externe Stromversorgung, sondern werden direkt vom DALI-BUS gespiesen. Über die integrierte Echtzeituhr (RTC) ist es möglich, Timer und automatische Szenenwechsel zu generieren. Die Uhr wird durch die Pufferbatterie auch bei vorübergehender Stromunterbrechung auf dem neuesten Stand gehalten.
Das System ist mit Bewegungsmeldern und Lichtsensoren für Höhen von 2 bis 5 Metern, spezifischen Bewegungssensoren für Gebäude mit Höhen bis zu 13 Metern und Schnittstellen für Schließer (Koppler) ausgestattet, die einzelne Leuchten, Gruppen, Szenen oder Sequenzen verwalten können.
Das System ist kompatibel für die Steuerung von Tunable White-, RGB- und RGBW-Geräten, sowohl DT6 als auch DT8.
Durch die Einstellung der geografischen Koordinaten des Installationsorts ist es möglich, Ereignisse in Bezug auf Sonnenauf- und -untergangszeiten zu automatisieren und an die Jahreszeiten anpassbare Timer zu generieren.
Es ist mit allen DALI-Treibern kompatibel und der Einsatz von DALI Repeatern ermöglicht die Steuerung mehrerer Leuchten im Broadcast unter einer einzigen Adresse.
Das System ist in der Lage, EIN/AUS-Leuchten zu steuern, indem 3-Kanal-DALI SWITCH SO-steuerbare Relais bis zu 6A pro Kanal verwendet werden.
Die Programmierung erfolgt mit eigener Software und erfordert den Einsatz eines Windows-PCs.

The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to future needs,
and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtures.
Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user. It is possible to manage groupings and/or individual fixtures, areas or the whole plant.
Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.
With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.
The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtures, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtures, both DT6 and DT8.By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons. It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.
The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.

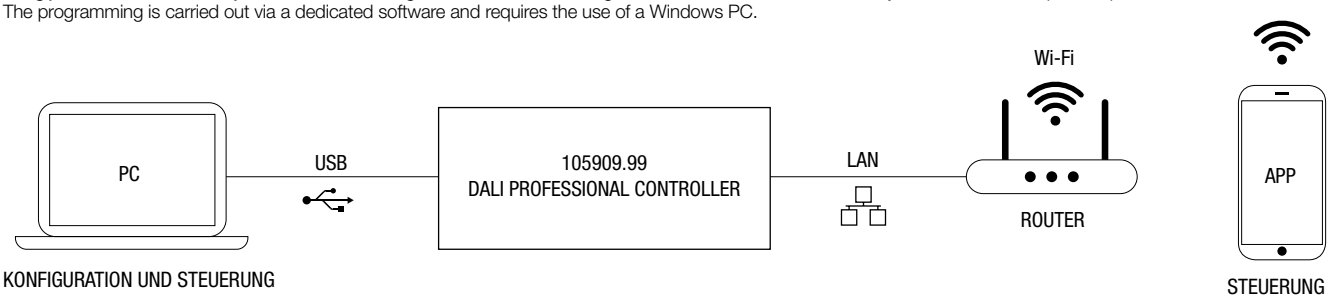

KONFIGURATION UND STEUERUNG


STEUERUNG



STEUEREINHEIT DALI PROFESSIONAL RTC
Zur Installation auf DIN-Schiene. Es können maximal 256 DALI-Treiber gesteuert werden (aufgeteilt auf 4 BUS mit 64 Adressen). Steuerung von RGB, RGBW, Tunable White, Astronomischem Timer, RTC, circadianer Rhythmik usw.

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT
For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.


	Euro | CHF
105909.99	4.344,00



EINBAU-SENSOR DALI
DALI-Umgebungslichtsensor und Bewegungsmelder DALI für den Einbau mit Federn. Einbauhöhe 2-5 m.

RECESSED DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.


	Euro | CHF
105903.99	233,25



DECKEN-SENSOR DALI
DALI-Umgebungslichtsensor und Bewegungsmelder, für Deckenmontage. Einbauhöhe 2-5 m.

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.

	Euro | CHF
105904.99	214,50




DECKEN-SENSOR HIGH BAY DALI
DALI-Umgebungslichtsensor und Bewegungsmelder, für Deckenmontage. Einbauhöhe 3-10 m.

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.

	Euro | CHF
105910.99	576,50

IP 20 DALI 2




KOPPLER DALI
Steuerungsschnittstelle für max. 4 Schließer.
Steuerung von Szenen, Gruppen, Aktivierung von Sensoren, Timer usw. per Software programmiert.

COUPLER DALI
Management interface for max 4 NA buttons.
Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.

	Euro | CHF
105907.99	224,00


IP 20 DALI 2



DALI SWITCH
Steuergerät DALI zum unabhängigen Ein- und Ausschalten von max. 3 EIN/AUS-Adressen oder mit nicht dimmbaren herkömmlichen Lampen.

DALI SWITCH
DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF addresses or equipped with traditional non dimmable lamps.

	Euro | CHF
105936.99	245,50

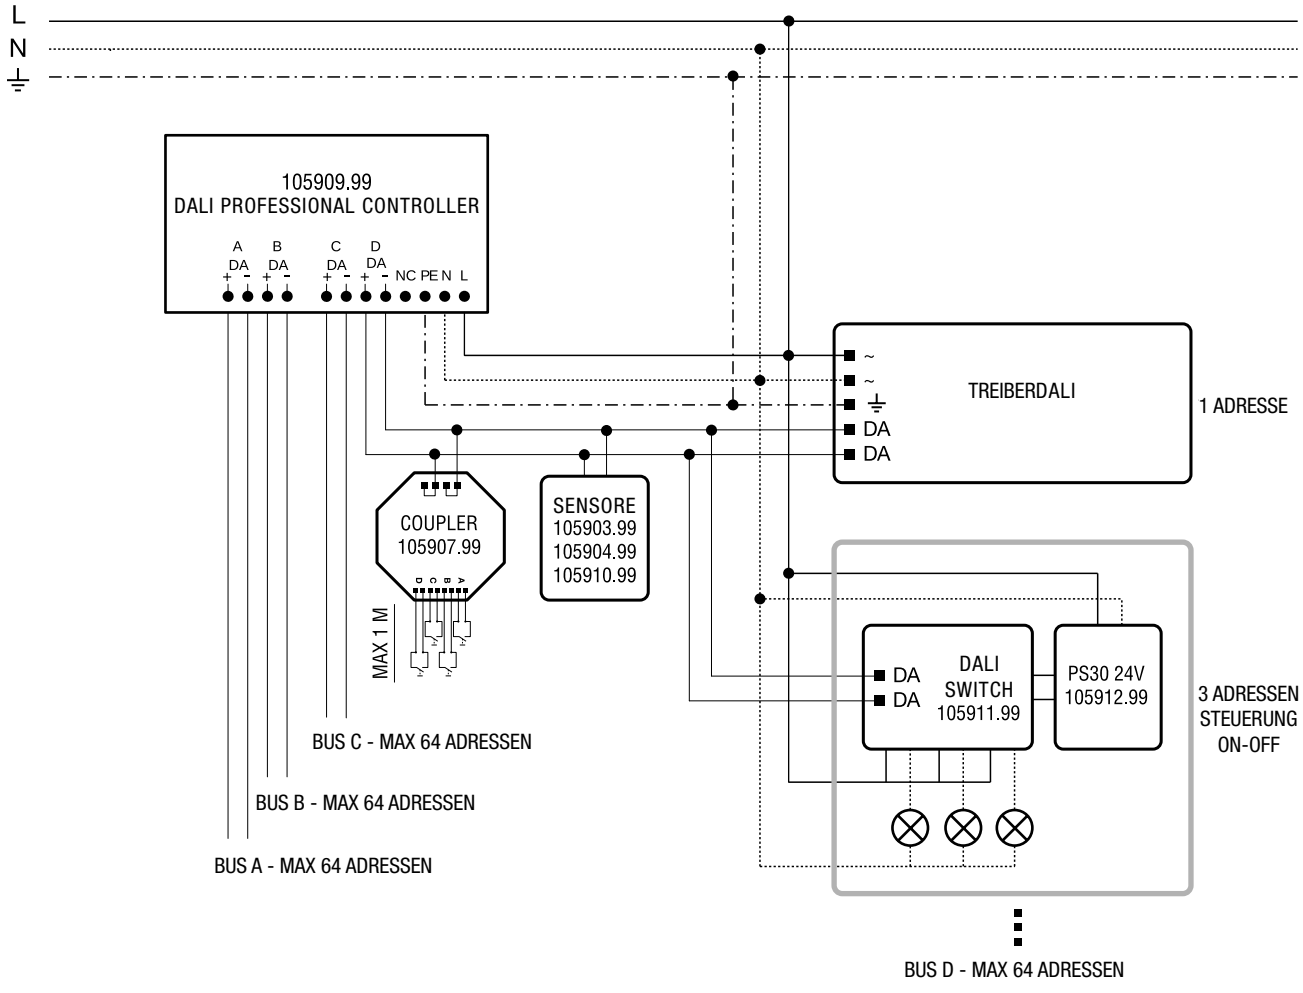


DALI MID CONTROL SYSTEM

Das Steuergerät DALI MID (zum Einbau in eine Unterputzdose) mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die Zuweisung von Einzeladressen am DALI BUS mit max. 64 LED-Treibern (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8) über Smartphone oder Tablet (mit Android 11/iOS 13 und nachfolgenden kompatibel). Alle Konfigurations- und Steuerungsfunktionen können über 2 Apps gesteuert werden, die aus dem Shop heruntergeladen werden können. Das System ermöglicht die manuelle Steuerung von Leuchten und Beleuchtungsgruppen und bietet die Möglichkeit, vordefinierte Beleuchtungsszenarien zu aktivieren. So kann die Beleuchtung je nach Präferenzen ein- und ausgeschaltet, geregelt und ihre Farbtemperatur verändert werden (bei DALI-Treibern - DT8 Tunable White). Ein wichtiger Bestandteil des Systems ist die intelligente Steuerung über Sensoren. Die Sensoren ermitteln das Umgebungslicht und die Anwesenheit und steuern je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung. Dies trägt dauerhaft zur Energieeinsparung bei. Die Sensoren dienen auch als IR-Empfänger für die Fernbedienung. Das System integriert außerdem einen Timer, der die Programmierung zeitgesteuerter Routinen ermöglicht. Das System ermöglicht die Steuerung von bis zu 16 Beleuchtungsgruppen und 16 Szenarien. Außerdem lassen sich bis zu max. 16 Geräte am Eingang zwischen Coupler und Sensoren einsetzen. Der Strom für das Steuergerät wird über die DALI-Leitung über den entsprechenden Treiber des DALI-BUS bereitgestellt.
Die Versorgung des DALI-BUS muss die Versorgung nachfolgender Geräte gewährleisten:
DALI MID Steuergerät (Stromaufnahme 30 mA)
DALI MID Coupler (Stromaufnahme 9 mA)
DALI MID Sensor (Stromaufnahme 9 mA)
DALI LED-Treiber (Stromaufnahme 2 mA für jeden Treiber am Gerät)
Die Summe der Stromaufnahmen der jeweils installierten Geräte muss kleiner sein als der von der DALI-BUS-Stromversorgung gelieferte Strom (z. B. 70 mA, 240 mA).
Hinweis: Kontaktieren Sie Novalux für die stündliche Steuerung oder lesen Sie die Montageanleitung.

The DALI MID control unit (for flush-mounted installation) with integrated Bluetooth interface allows the assignment of individual addresses within a DALI BUS with up to 64 LED drivers (DALI-1, DALI-2, DALI-DT6, DALI-DT8) via smartphone or tablet (compatible with Android 11/iOS 13 and later versions). All configuration and control functions can be managed through two apps available for download from the app store. The system enables manual control of individual luminaires and lighting groups, as well as the activation of predefined lighting scenes. It allows you to switch lights on and off, adjust brightness levels, and modify color temperature (when using DALI-DT8 Tunable White drivers) according to personal preferences. A key feature of the system is its intelligent management through sensors. These sensors detect ambient light levels and occupancy, automatically adjusting lighting based on real-time needs, resulting in long-term energy savings. Additionally, the sensors serve as IR receivers for remote control. The system also integrates a timer that allows the programming of timed routines. The system supports the management of up to 16 lighting groups and 16 scenes, and it allows the integration of up to 16 input devices, including couplers and sensors. The control unit is powered via the DALI BUS line through its respective DALI BUS power supply. The BUS power supply must be capable of powering the following devices:
DALI MID Control Unit: 30 mA consumption
DALI MID Coupler: 9 mA consumption
DALI MID Sensor: 9 mA consumption
DALI LED Drivers: 2 mA consumption per driver integrated into the luminaire
The total current consumption of all connected devices must not exceed the output current of the DALI BUS power supply (e.g., 70 mA, 240 mA).
Note: For time-based management, please contact Novalux or refer to the installation instructions.

III IP 20 DALI 2




DALI MID STEUERGERÄT
Für die Anbringung in einer Unterputzdose. 4 Schließer zur Steuerung der Gruppen und Szenarien anschließbar. Max. 64 Treiber DALI/DALI2/DT6/DT8 steuerbar. Stromaufnahme des Geräts 30 mA. Obligatorischer DALI BUS Treiber 24 VDC ist separat zu bestellen.

DALI MID CONTROL UNIT
For flush-mounted installation. Supports connection of up to 4 NO (Normally Open) push buttons for managing Groups and Scenes. Capable of controlling up to 64 DALI/DALI-2/DT6/DT8 drivers. Device power consumption: 30 mA. DALI BUS power supply required, to be ordered separately.

	Euro | CHF
105927.99	452,75

III IP 20 DALI 2




DALI MID COUPLER
Steuerungsschnittstelle der Gruppen und Szenarien für max. 4 Schließer. Stromaufnahme des Geräts 9 mA.

DALI MID COUPLER
Interface for managing Groups and Scenes with up to 4 NO (Normally Open) push buttons. Device power consumption: 9 mA.

	Euro | CHF
105929.99	248,25

III IP 20 DALI 2




DALI MID SENSOR DECKENMONTAGE
DALI Umgebungslichtsensor und Bewegungsmelder, für die Deckenmontage. Einbauhöhe 2-5 m. Erfassungswinkel (konisch) für PIR-Erkennung, max. 84°. Stromaufnahme des Geräts 9 mA. Obligatorisch für die Steuerung mit IR-Fernbedienung.

DALI MID CEILING SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for ceiling installation. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.

	Euro | CHF
105930.99	216,75


III IP 20 DALI 2



DALI MID SENSOR EINBAUMONTAGE
DALI-Sensor und Bewegungsmelder, für den Einbau mit Federn. Einbauhöhe 2-5 m. Erfassungswinkel (konisch) für PIR-Erkennung, max. 84°. Stromaufnahme des Geräts 9 mA. Obligatorisch für die Steuerung mit IR-Fernbedienung.

DALI MID RECESSED SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for recessed installation with spring clips. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.


	Euro | CHF
105931.99	172,25



DALI MID BUS TREIBER - 70 mA
Für die Anbringung in einer Unterputzdose. Maximaler Strom am DALI Ausgang 70 mA. Die Summe der Stromaufnahmen der jeweils installierten Geräte muss kleiner sein als der vom DALI-BUS-Treiber gelieferte Strom. Die Aufnahme bei jedem DALI Treiber entspricht 2 mA. Es ist möglich, 2 70 mA DALI BUS Treiber parallel zu schalten, um 140 mA zu liefern.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 70mA
For flush-mounted installation. Maximum DALI output current: 70mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA. It is possible to connect two 70mA DALI BUS power supplies in parallel to provide 140mA.


	Euro | CHF
105932.99	49,00



DALI MID BUS TREIBER - 240 mA
Zur Installation auf DIN-Schiene. Maximaler Strom am DALI Ausgang 240 mA. Die Summe der Stromaufnahmen der jeweils installierten Geräte muss kleiner sein als der vom DALI-BUS-Treiber gelieferte Strom. Die Aufnahme bei jedem DALI Treiber entspricht 2 mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 240mA
For DIN rail installation. Maximum DALI output current: 240mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA.

	Euro | CHF
105933.99	378,00




DALI MID IR-FERNBEDIENUNG
EIN/AUS-Modus, Dimmung und Speicherung der Umgebungshelligkeit (Drücken des Tasters >3 sec). Mögliche Einschaltung mit automatischem Abruf des eingestellten Helligkeitsgrades. Individuell einstellbare Funktionen. Obligatorische Nutzung mit DALI MID Sensoren Code105931.01, 105930.01.

DALI MID IR REMOTE CONTROL
ON/OFF mode, dimming, and ambient light level memory (press and hold button >3 sec). Allows switching on with automatic recall of the preset level. Customizable functions. Mandatory for use with DALI MID sensors, codes 105931.01 and 105930.01.

	Euro | CHF
105928.99	65,00

KONFIGURATIONSBEISPIEL
EXAMPLE OF CONFIGURATION

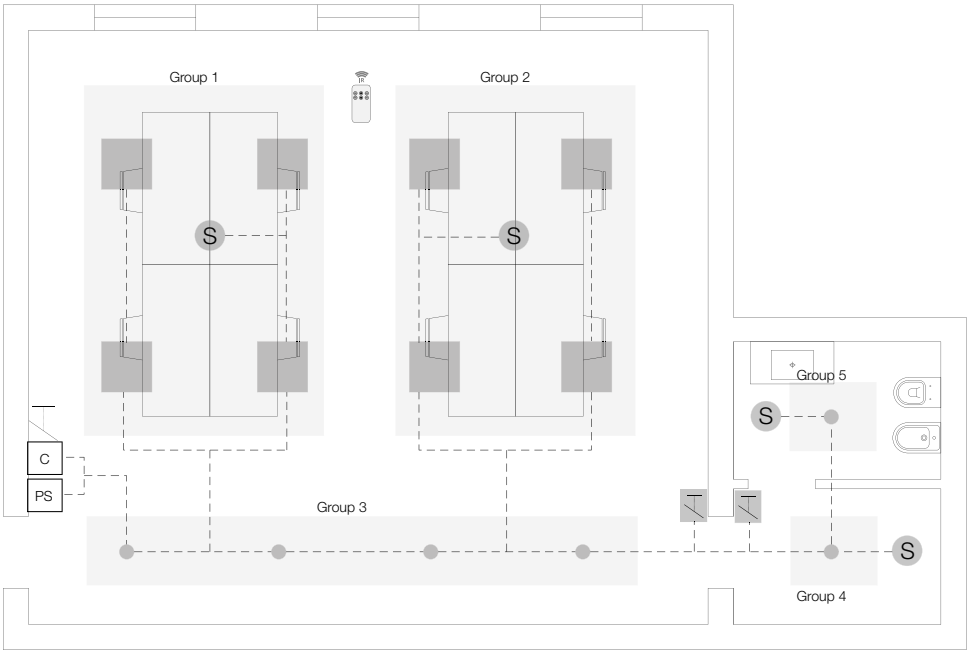

C — DALI MID Steuergerät / DALI MID Control unit

PS — DALI MID BUS Treiber / DALI MID BUS Power Supply

DALI MID Coupler / DALI MID Coupler

S — DALI MID Sensor / DALI MID Sensor


DALI MID Fernbedienung / DALI MID Remote control

Gruppen / Groups

DALI Geräte / DALI fixtures


GRUNDLEGENDE NUTZUNG

BASIC USE

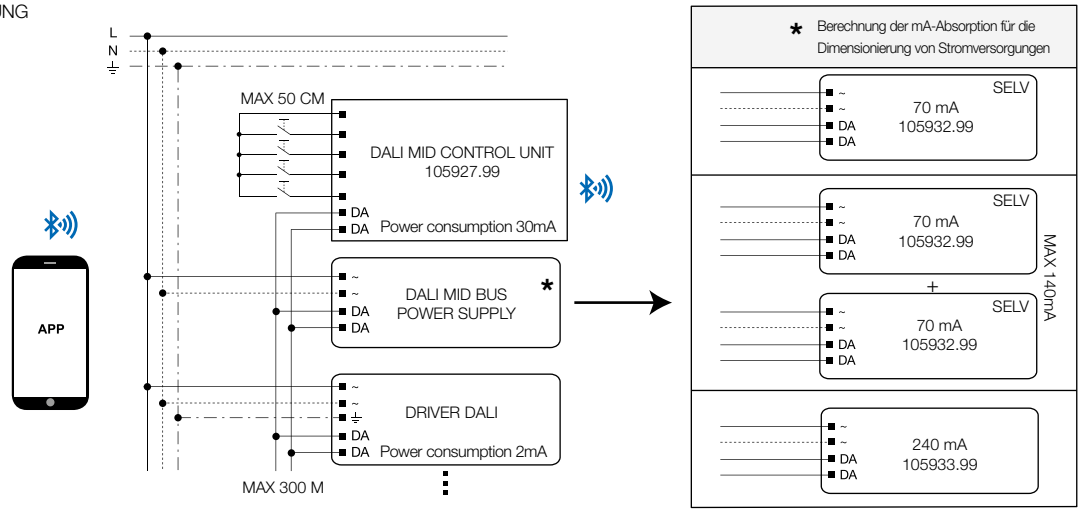


GRUNDLEGENDE NUTZUNG
+ SENSOR
+ FERNBEDIENUNG (optional)

BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL (optional)

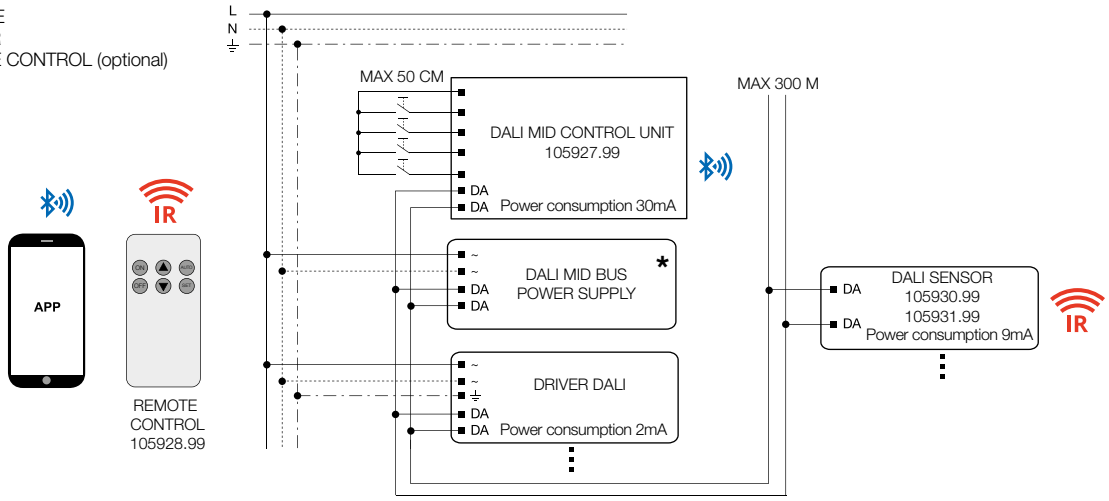

GRUNDLEGENDE NUTZUNG
+ SENSOR
+ FERNBEDIENUNG
+ SCHLIESSER

BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL
+ PUSH BUTTON

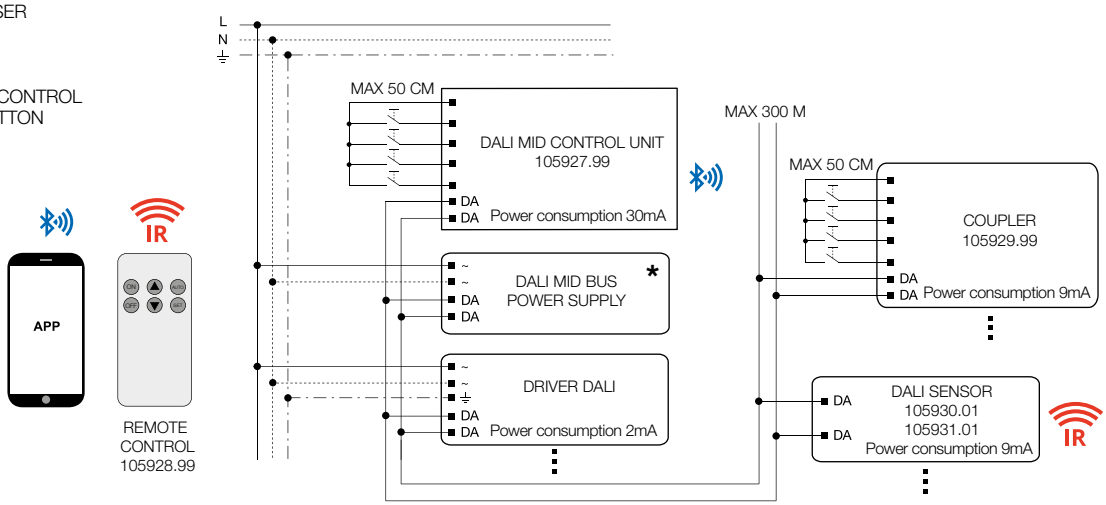


GIADA SYSTEM

Steuerinterfaces für Sprachbefehle
Control interfaces for voice commands

Ein drahtloses IOT-Hausautomations-Beleuchtungssystem zur Regulierung, Steuerung und Verwaltung jeder Lichtquelle von einem entfernten Gerät aus. Es ist möglich, GIADA SYSTEM mit Alexa oder Google Home zu verbinden, um die Vorteile der Sprachsteuerung der Geräte zu nutzen.

IOT wireless home automation lighting system to adjust, control and manage any light source from a remote device. You can interface GIADA SYSTEM with Alexa or Google Home to take advantage of the device voice control.


PUSH



PUSH DALI-SCHNITTSTELLE
1 DALI Kanal
max. 30 DALI-Treiber im Broadcast-Betrieb
Steuerung über App oder Taster.


PUSH DALI INTERFACE
1 DALI channel
Manages up to 30 DALI drivers in broadcast mode.
Control via App or push button.

	Euro | CHF
105934.99	253,00

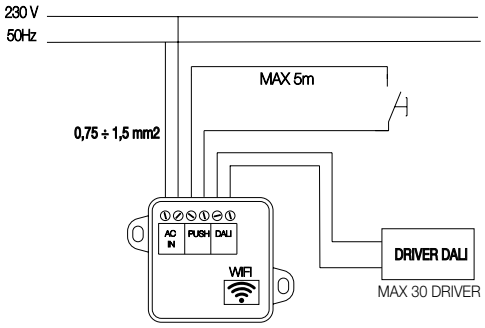

MODULE FÜR STRAHLER
MODULES FOR DOWNLIGHTS

III PUSH




DIMMBARES MODUL FÜR 350mA GERÄTE
1 Kanal, bei konstantem Strom.
Steuerung per App oder Taster.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105920.99	122,25

III PUSH




DIMMBARES MODUL FÜR 350mA GERÄTE
2 Kanäle, bei konstantem Strom.
Steuerung per App oder Taster.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
2 channels, at constant current.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105921.99	131,50


III PUSH



DIMMBARES MODUL FÜR 500mA GERÄTE
1 Kanal, bei konstantem Strom.
Steuerung per App oder Taster.


DIMMABLE MODULE FOR 500mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105922.99	137,50

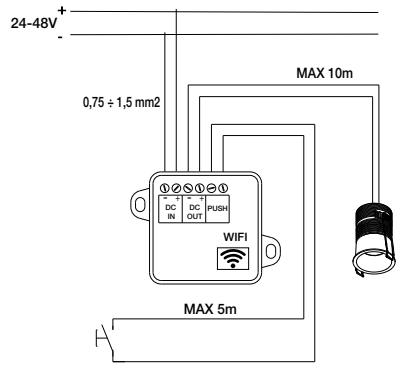

VERWENDUNG VON EINZELNEN MODULEN GIADA SYSTEM FÜR STRAHLER
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR SPOTLIGHTS


	KONE								WELL		MINI WELL		SLIM				NEW STEP	
	5W		7W		10W		18W		10W		10W		9W		13W		2W	
	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V
105920.99			1	2										1		1		
105921.99			2	4										2		2		
105922.99	2	4			1	2		1	1	2	2	4					6	12



DIMMBARES MODUL FÜR WEIßE LED-STREIFEN
max 6A
1 Kanal, bei konstanter Spannung.
Steuerung per App oder Taster.

DIMMABLE MODULE FOR WHITE LED STRIP
max 6A
1 channel, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105917.99	95,75



DIMMBARES MODUL FÜR LED-STREIFEN TUNABLE WHITE
max 6A insgesamt
2 Kanäle, bei konstanter Spannung.
Steuerung per App oder Taster.

DIMMABLE MODULE FOR TUNABLE WHITE LED STRIP
max 6A total
2 channels, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105918.99	104,50





DIMMBARES MODUL FÜR RGB-LED-STREIFEN
max 6A insgesamt
3 Kanäle, bei konstanter Spannung.
Steuerung per App oder Taster.

DIMMABLE MODULE FOR RGB STRIP LED
max 6A total
3 channels, at constant voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105919.99	117,25

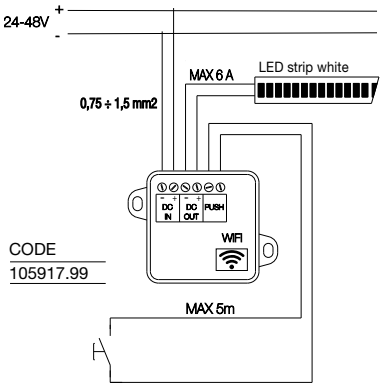


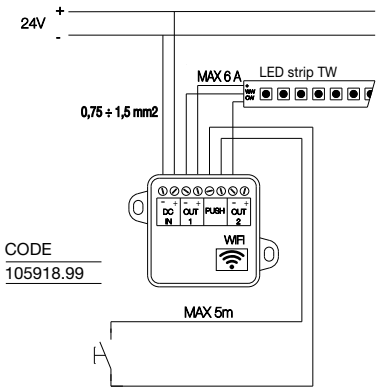

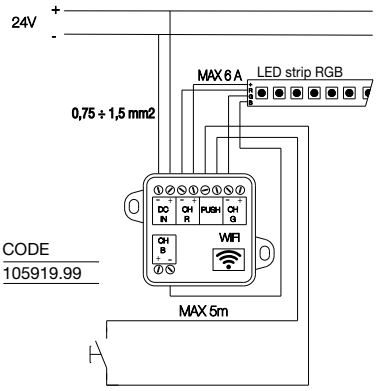

VERWENDUNG VON EINZELNEN MODULEN GIADA SYSTEM FÜR LED-LICHTSTREIFEN
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR LED STRIP


	WHITE		TW	RGB
	24V	48V	24V	24V
105917.99	144W	288W		
105918.99			144W	
105919.99				144W




DIMMBARES MODUL PHASENSCHNITT MAX. 200W
1 Kanal, bei Netzspannung.
Steuerung per App oder Taster

PHASE CUT DIMMABLE MODULE MAX 200W
1 channel, at mains voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105916.99	159,50

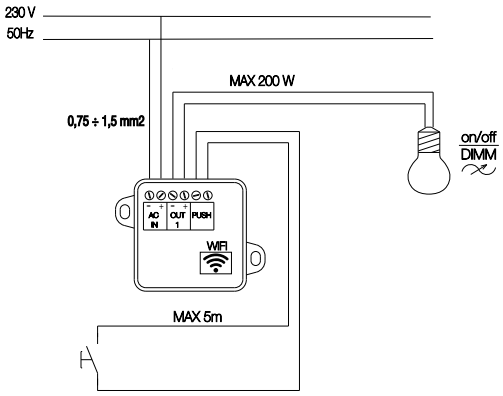




MODUL FÜR EIN-/AUSSCHALTUNG GRUPPEN
WLAN-Gerät zur EIN/AUS Steuerung von max. 2 Modulgruppen des Giada Systems über 2 Schließer.
Dimmung nur über App regelbar.


GROUP ON/OFF MODULE
Wi-Fi device for ON/OFF control of up to 2 groups of Giada System modules via 2 NO push buttons.
Dimming control available only via App.

	Euro | CHF
105935.99	227,75



STEUERUNG VON LED-STREIFEN
STRIP LED MANAGEMENT

DIMMBARE TREIBER UND DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




ELEKTRONISCH STABILISIERTER
DIMMBARER TREIBER 4CH DALI DT6/DT8
24V/DC 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH-Management für weiße LED-Streifen.
DALI-Management für LED-Streifen RGB/
RGBW und verstellbares Weiß.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50


STRIPLED WEISS - Anschlussschema PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

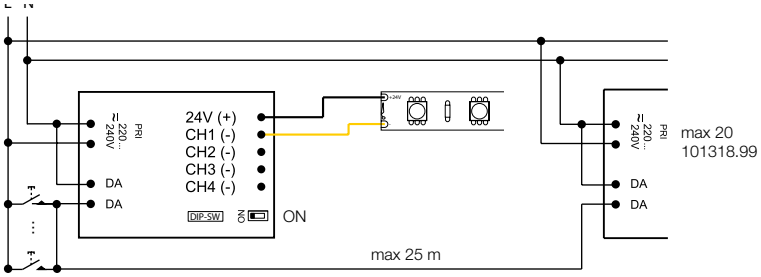


STRIPLED WEISS - Anschlussschema DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

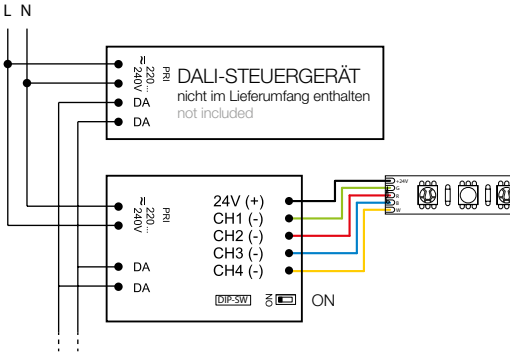


STRIPLED RGB/RGBW - Anschlussschema DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme

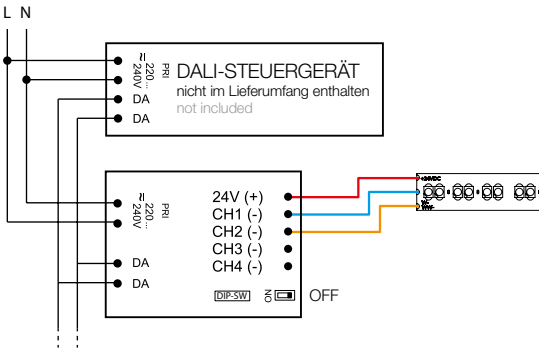

STRIPLED TUNABLE WHITE - Anschlussschema DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

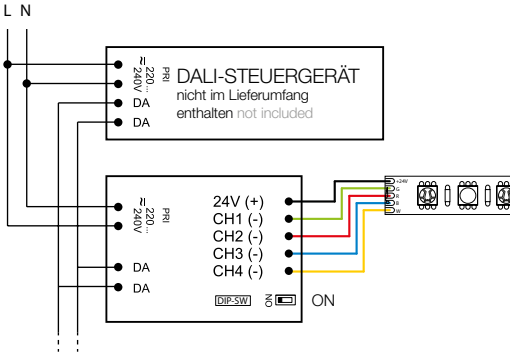




ELEKTRONISCH STABILISIERTER DIMMBARER TREIBER 2CH DALI DT6/DT8 24VDC 220-240V 50/60Hz DALI/PUSH-Management für weiße LED-Streifen. DALI-Management für LED-Streifen Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz DALI/PUSH for white LED strip. DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	354,50


STRIPLED WEISS - Anschlussschema PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

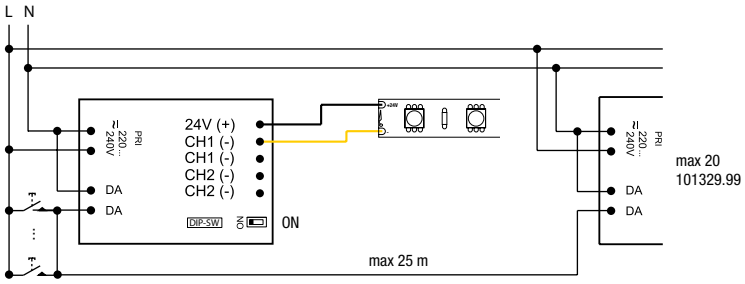

STRIPLED WEISS - Anschlussschema DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

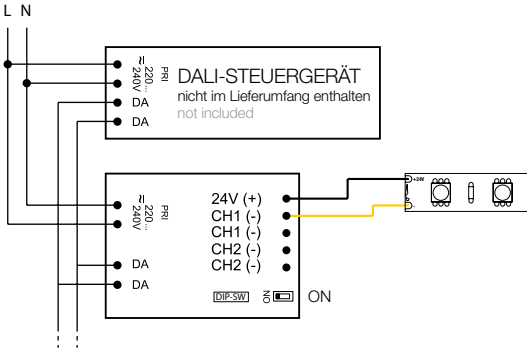


STRIPLED TUNABLE WHITE - Anschlussschema DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

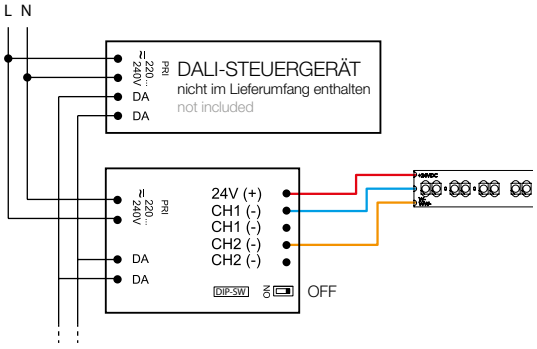

STEUERUNG VON LED-STREIFEN
STRIP LED MANAGEMENT

DIMMBARE TREIBER UND DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24VDC/48VDC
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 6Ax1 Kanal.
An einem Treiber 24VDC/48VDC anzuschließen.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50


	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Leistung der Treiber 24V Drivers power 24V	100W	150W
STRIP LED WHITE		
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3
10 - 11,5 - 14.4 W/m	1	2
16,5 - 19,2 W/m	1	1
20,5 - 22 - 25 W/m		1

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Leistung der Treiber 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	4 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Anschlussschema DALI
DALI wiring diagram

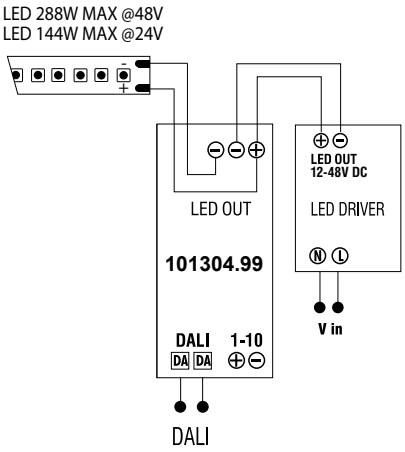


Anschlussschema PUSH
PUSH wiring diagram

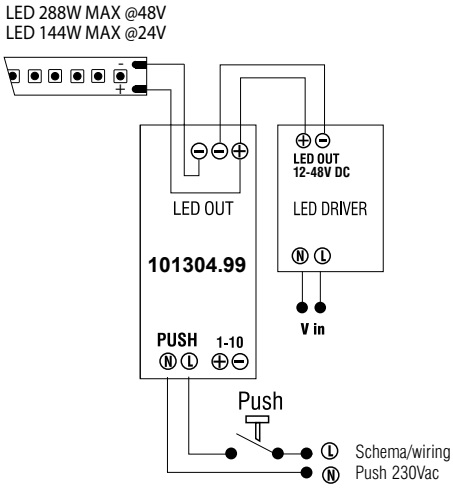

Anschlussschema 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

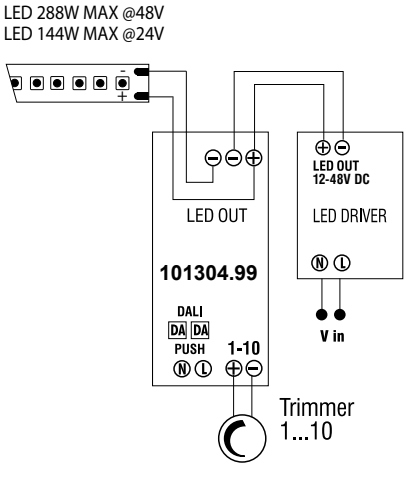

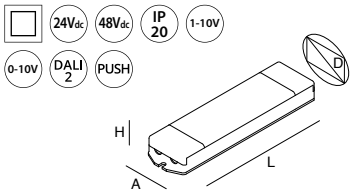

DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24VDC/48VDC
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 12Ax1 Kanal.
An einem Treiber 24VDC/48VDC anzuschließen.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75


	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Leistung der Treiber 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Anschlussschema DALI
DALI wiring diagram

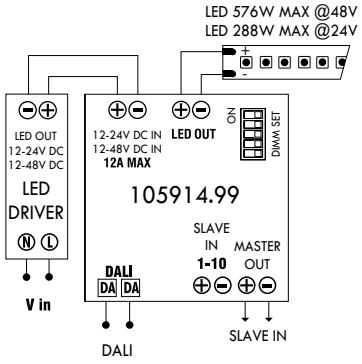


Anschlussschema PUSH
PUSH wiring diagram

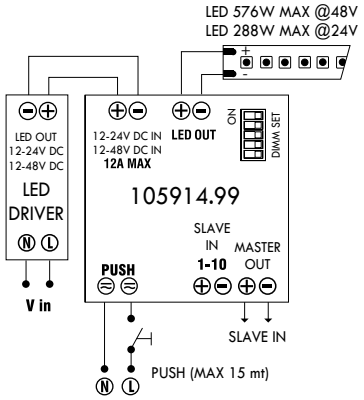


Anschlussschema 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

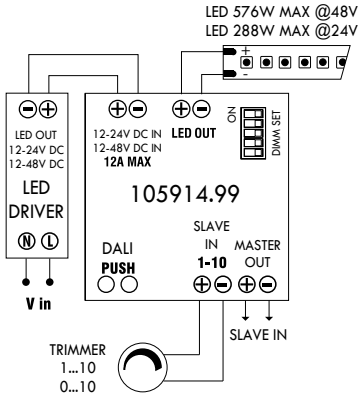

Anschlussschema MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

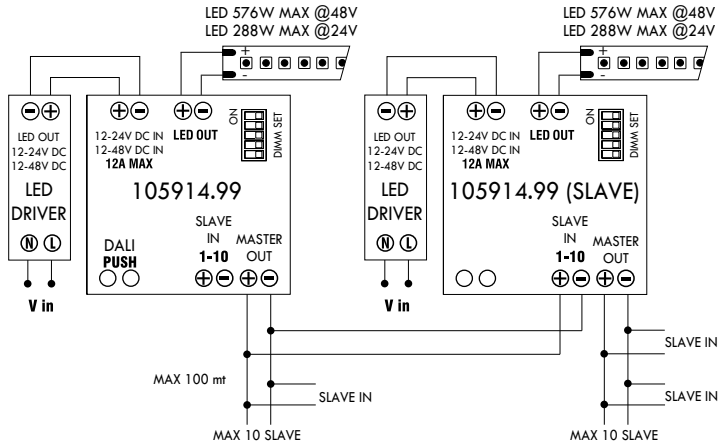




DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN
24V/DC / 48V/DC PHASENABSCHNITTDIMMER
FÜR LED-STREIFEN
Maximale Belastung 10A.
An einem Treiber 24V/DC / 48V/DC anzuschließen.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	5
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	4
14,4 W/m	1	2	2	3	3
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	2
20,5 - 22W/m		1	1	2	2
25 W/m		1			


	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Leistung der Treiber 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

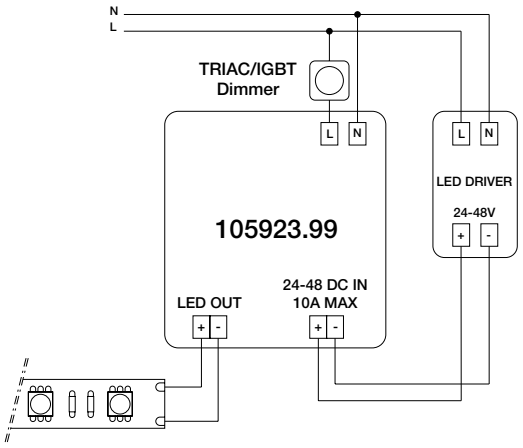

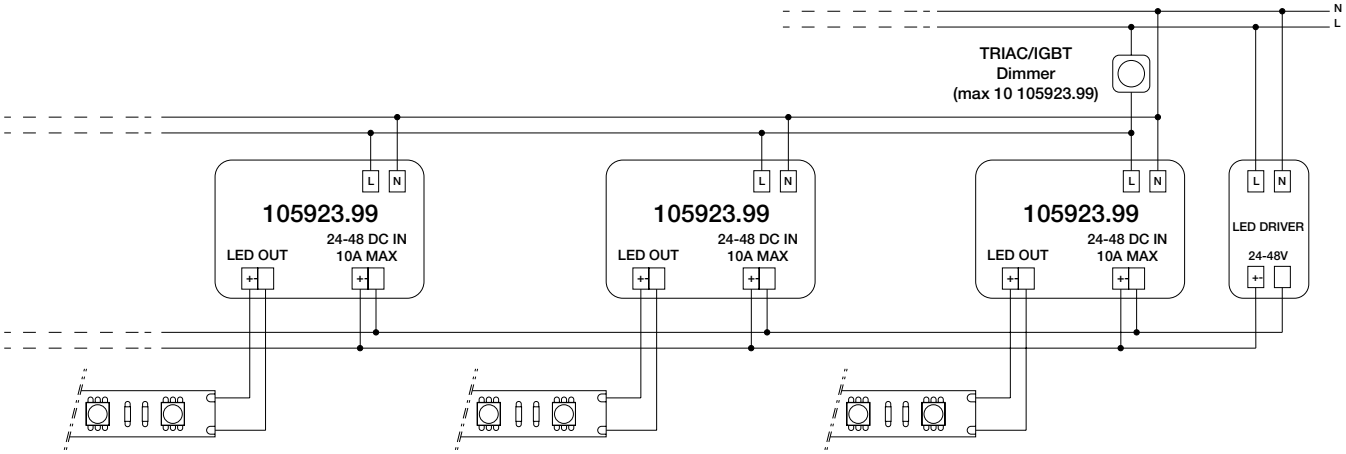

NEW

IP 20 | 24Vdc | 48Vdc | DALI 2 | PUSH | 1-10V | 0-10V



DIMMUNGSSCHNITTSTELLEN 24VDC/48VDC
Für LED-STREIFEN oder kompatible Systeme mit konstanter Spannung. Maximale Belastung 12Ax1 Kanal. An einem Treiber 24VDC/48VDC anzuschließen. Master/Slave bis zu 10 Einheiten. Siehe Anleitung für die Kompatibilität mit Steurungssystemen.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75


Leistung der Treiber 24V Drivers power 24V	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

Leistung der Treiber 48V Drivers power 48V	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Anschlussschema MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

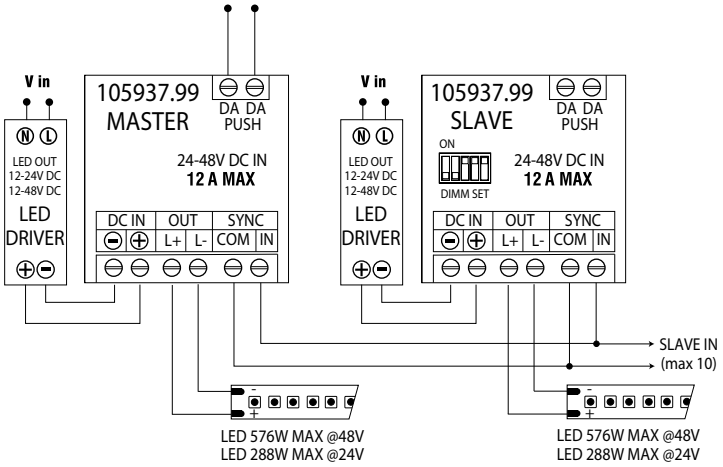


Anschlussschema DALI
DALI wiring diagram

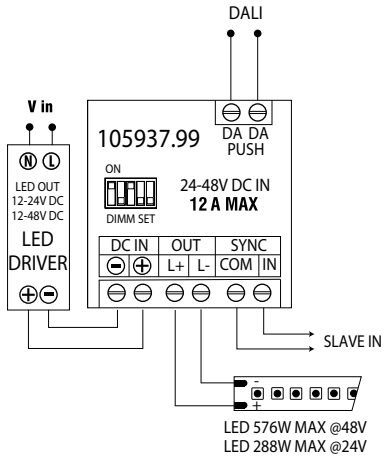


Anschlussschema PUSH 230 V
PUSH 230V wiring diagram

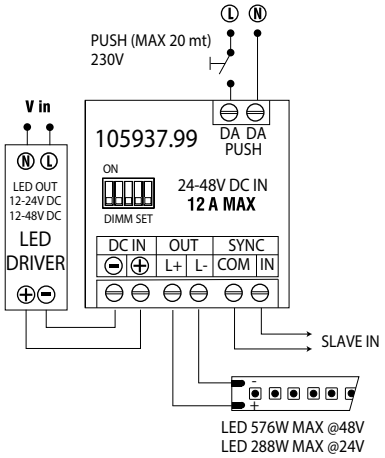


Anschlussschema PUSH 24-48 V
PUSH 24-48V wiring diagram

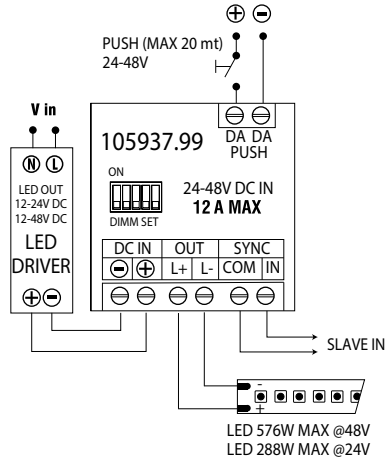


Anschlussschema PHASENSCHNITT
PHASE CUT wiring diagram

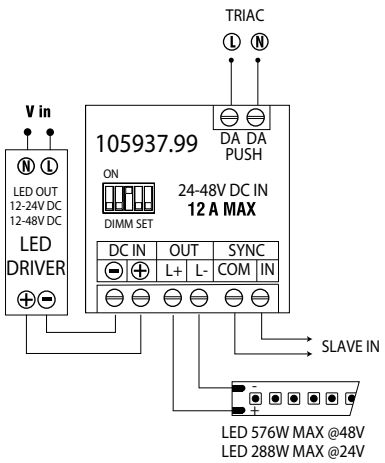

Anschlussschema Trimmer 0-10, 1-10 V
0-10, 1-10V wiring diagram

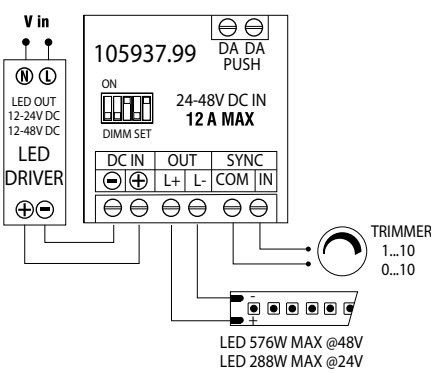

Anschlussschema PUSH mit PIR-Sensor
PUSH wiring diagram with PIR sensor

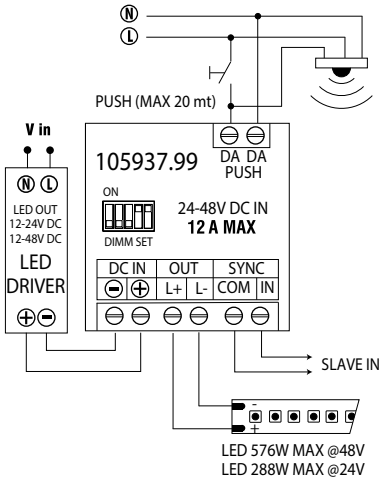


STEUERUNG VON LED-STREIFEN
STRIP LED MANAGEMENT

BASIC-STEUERSYSTEM
BASIC CONTROL SYSTEM

LED-STREIFEN RGB

III 24Vdc IP 20




STEUERUNGSKIT FÜR LED-STREIFEN RGB
BASIC-System komplett mit Steuergerät und Fernbedienung. Steuergeräte nicht mit Kaskadenschaltung anschließbar. Maximale Belastung 5Ax3 Kanäle. Treiber 24VDC separat zu bestellen.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16901.99	47	50	17	145	81,25

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4


Max 30 m IM FREIEN FELD
Max 30 m FREE FIELD

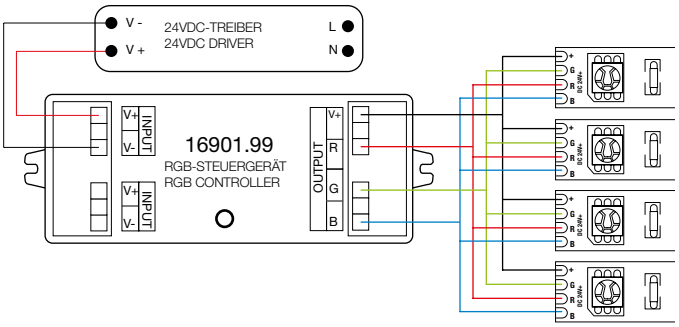

ERWEITERTES STEUERSYSTEM
ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE

III 24Vdc IP 20



STEUERGERÄT FÜR LED-STREIFEN WHITE, RGB, RGB+W und TUNABLE WHITE
ERWEITERTES System Treiber 24VDC, Steuergeräte (Fernbedienung, Wandsteuerung oder ggf. WiFi-Sender) separat zu bestellen. Maximale Belastung 5Ax4 Kanal.

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16905.99	46	65	22	178	129,50

IP 20



FERNBEDIENUNG FÜR LED-STREIFEN WHITE
Steuergerät 16905.99 und Treiber 24VDC sind separat zu bestellen. Einstellung der Lichtintensität über kapazitives Pad, spezielle Tasten, um die Intensität schnell auf den angezeigten Prozentsatz (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) zu bringen. Jede Fernbedienung kann mit den entsprechenden Tasten (S1, S2 und S3) bis zu maximal 4 Gruppen und bis zu 3 verschiedene Szenen für jede Gruppe steuern. Radiofrequenzübertragung.
Benötigt 3 AAA-Batterien.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

	Euro | CHF
16906.99	118,25

IP 20




FERNBEDIENUNG FÜR LED-STREIFEN RGB und RGB+W
Steuergerät 16905.99 und Treiber 24VDC sind separat zu bestellen. Farbsteuerung über kapazitives Pad, Helligkeitssteuerung über spezielle Tasten, Möglichkeit zur Auswahl von 10 vorinstallierten Farbwechselszenarien und verschiedenen Farbsequenzen sowie Geschwindigkeitseinstellung. Jede Fernbedienung kann mit den entsprechenden Tasten (S1, S2 und S3) bis zu maximal 4 Gruppen und bis zu 3 Farben oder 3 verschiedene Szenen verwalten. Quick-Recall-Taste in warmem, neutralem und kaltem Weiß. Benötigt 3 AAA-Batterien. Radiofrequenzübertragung.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white.
3 AAA batteries are required. RF transmission.

	Euro | CHF
16902.99	112,00

IP 20



WANDSTEUERUNG FÜR LED-STREIFEN RGB und RGB+W
zum Einbau in Gehäuse 503 (nicht im Lieferumfang enthalten). Steuergerät 16905.99 und Treiber 24VDC sind separat zu bestellen. Farbsteuerung über kapazitives Pad, Helligkeitssteuerung über spezielle Tasten, Möglichkeit zur Auswahl von 10 vorinstallierten Farbwechselszenarien und verschiedenen Farbsequenzen sowie Geschwindigkeitseinstellung. Jede Steuerung kann maximal 4 Gruppen und für jede Gruppe bis zu 4 Farben oder 4 verschiedene Szenen steuern. Stromversorgung der Wandsteuerung 220-240V 50/60Hz. Radiofrequenzübertragung.

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W
to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

	Euro | CHF
16911.99	152,00

IP 20




FERNBEDIENUNG FÜR LED-STREIFEN TUNABLE WHITE
Steuergerät 16905.99 und Treiber 24VDC sind separat zu bestellen. Steuerung der weißen Lichtfarbe über kapazitives Pad, spezielle Tasten, um die Intensität schnell auf den angezeigten Prozentsatz (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) zu bringen. Der zentrale Knopf reguliert die Intensität durch langes Drücken. Jede Fernbedienung kann mit den entsprechenden Tasten (S1, S2 und S3) bis zu maximal 4 Gruppen und bis zu 3 verschiedene Szenen für jede Gruppe steuern. Benötigt 3 AAA-Batterien. Radiofrequenzübertragung.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

	Euro | CHF
16910.99	118,25

IP 20




WANDSTEUERUNG FÜR LED-STREIFEN TUNABLE WHITE
Zum Einbau in Gehäuse 503 (nicht im Lieferumfang enthalten). Steuergerät 16905.99 und Treiber 24VDC sind separat zu bestellen. Steuerung der weißen Lichtfarbe und -intensität mittels kapazitiver Pads. Jede Steuerung kann bis zu maximal 4 Gruppen und bis zu 2 verschiedene Szenen für jede Gruppe steuern. Stromversorgung der Wandsteuerung 220-240V 50/60Hz. Radiofrequenzübertragung.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply. RF transmission.

	Euro | CHF
16909.99	138,25

III IP 20 24Vdc



WIFI-SENDER
schnittstellenfähig mit ANDROID- und IOS-Geräten
Steuergerät 16905.99 und Treiber 24VDC sind separat zu bestellen. Alle Steuerungsfunktionen können über die im Shop herunterladbare App gesteuert werden (bis zu 8 Gruppen können über die App gesteuert werden). Bei der Dimensionierung der Leistung des Treibers eine 10W-Leistung für die Stromversorgung des WLAN-Senders berücksichtigen. Radiofrequenzübertragung.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

	Euro | CHF
16904.99	111,25

MODUS WEISS


WHITE MODE

	Euro | CHF
16906.99	118,25



Max 30 m IM FREIEN FELD
Max 30 m FREE FIELD

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

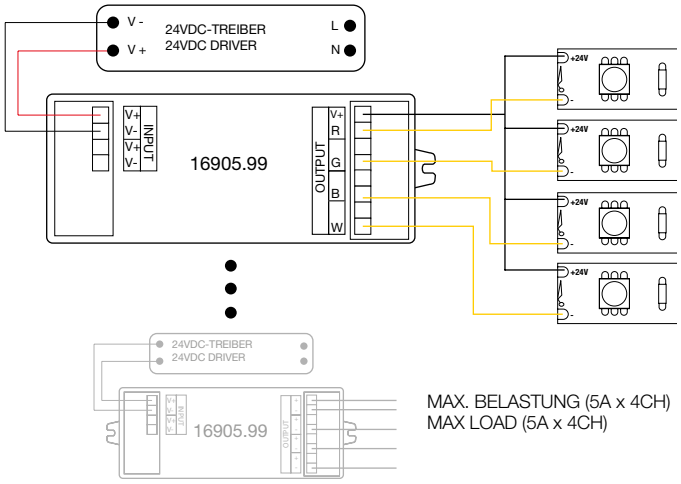


MAX. BELASTUNG (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

RGB AND RGB+MODUS
RGB E RGB+ WHITE

RGB AND RGB+ WHITE
MODE WHITE MODE


	Euro | CHF
16902.99	112,00
16911.99	152,00





Max 30 m IM FREIEN FELD
Max 30 m FREE FIELD

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3

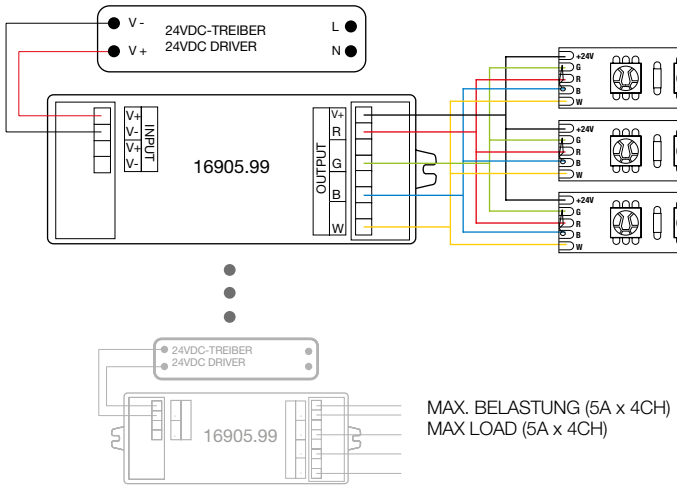


MAX. BELASTUNG (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODUS
TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE
MODE


	Euro | CHF
16909.99	138,25
16910.99	118,25






Max 30 m IM FREIEN FELD
Max 30 m FREE FIELD

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2

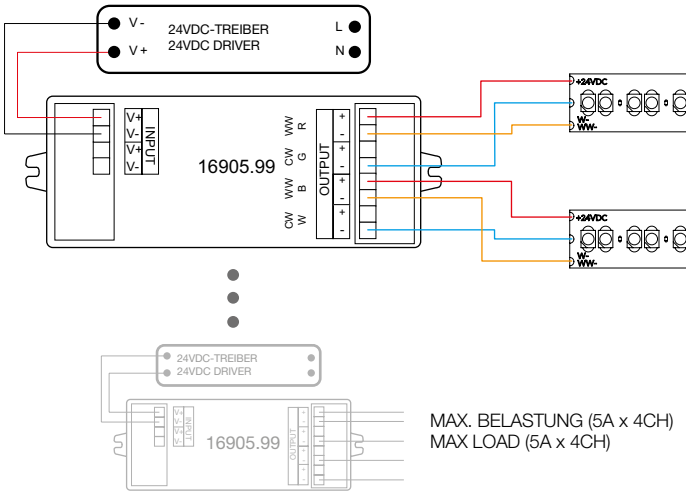

MAX. BELASTUNG (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



SIGNALVERSTÄRKER FÜR 24V-STEUERGERÄT RGB/RGB+WHITE/ WHITE
Treiber 24VDC und Steuerungskit für LED-Streifen separat zu bestellen.
Maximale Belastung 5Ax4 Kanäle.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER RGB/RGB+WHITE/ WHITE
driver 24Vdc and Control Kit for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16908.99	46	65	22	178	71,25

	Anz. Spulen für parallel zu schaltende Schnittstelle Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Leistung der Treiber Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

NB:
Die Verbindung über Verstärker für Abstände, die über die Reichweite der Fernbedienung hinausgehen (30 m im freien Feld) verwenden.

Use connection through amplifiers for distances greater than 30 m free field.

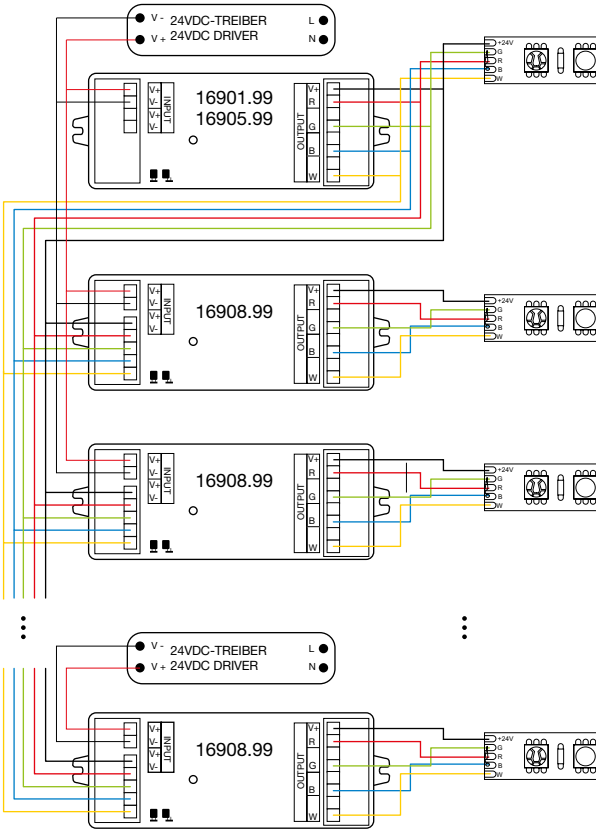

DIMENSIONIERUNG DER KABEL FÜR LED-STREIFEN / LED STRIP CABLE SIZING


Berechnung für die korrekte Dimensionierung der Leiter zur Begrenzung des Spannungsabfalls.


Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.

D = D1 + D2 =
Kabellänge
wires length

P = P1 + P2 =
STRIPLED-Länge (m) x W/m-Leistung
STRIPLED length (m) x W/m

N.C. :
nicht empfohlen (Mehrere Versorgungen bereitstellen)
not recommended (use more power supply)



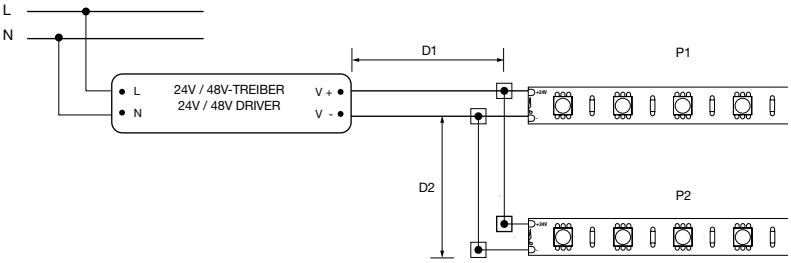

●

Klemme nicht im Lieferumfang enthalten.
Für den Anschluss an die mit der STRIPLED gelieferten Kabelstücke vorzusehen.

Terminal block not included. Use to connect with STRIPLED supplied wires.

24VDC KABELQUERSCHNITT / 24VDC WIRE SECTION

	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
125W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
150W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
175W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
200W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
225W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

48VDC KABELQUERSCHNITT / 48VDC WIRE SECTION

	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
125W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²
150W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
175W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²
200W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
225W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²
250W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
275W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
300W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²

AUSSENBELEUCHTUNG

LYTUS 594
DISC 595
GLASS 596
LISA 597
PEAK 598
AZIMUT 599
FATA 600
TILE 601
SOLE 602
DROP FLAT 603
SOAP 604
TECA 605
JOY 606


LYTUS




LED-Pollerleuchte IP65 schwenkbar, für die Installation auf Bodenbelägen. Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung. 3000K LED-Quellen. Transparenter Schutzschirm aus extraklarem Glas. Anthrazitgraue Pulverbeschichtung mit hoher Witterungsbeständigkeit. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.



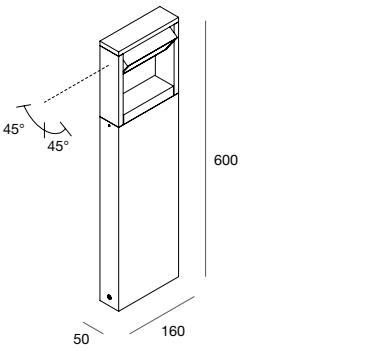

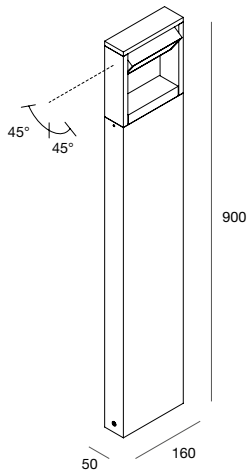

H (mm)			3000K ■	Euro | CHF
600	7W	440 lm	**110501.94**	106,00
900	7W	440 lm	**110502.94**	126,50


DISC



LED-Pollerleuchte IP65, für die Installation auf Bodenbelägen. Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung. 3000K LED-Quellen. Anthrazitgraue Pulverbeschichtung mit hoher Witterungsbeständigkeit, Diffusorschirm aus technischem Polymer. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz.

Bollard LED IP65, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. High resistance anthracite grey powder coating, diffuser screen in technical polymer. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.



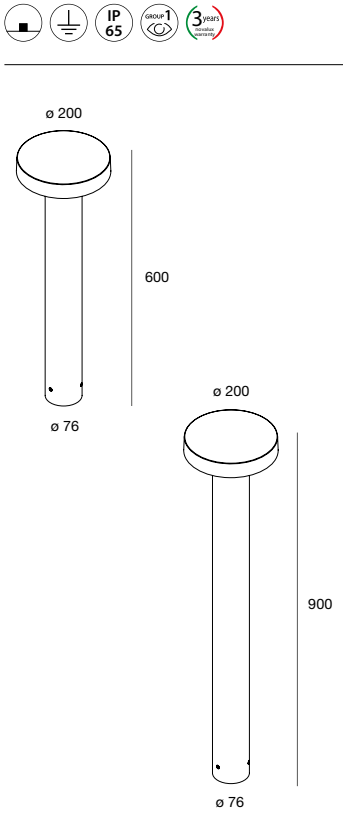

H (mm)			3000K ■	Euro | CHF
600	13W	880 lm	**110601.94**	87,00
900	13W	880 lm	**110602.94**	100,50

GLASS




LED-Pollerleuchte IP65, E27 mit Netzspannung, für die Installation auf Bodenbelägen. Lackierter Körper aus Aluminiumlegierung. Anthrazitgraue Pulverbeschichtung mit hoher Witterungsbeständigkeit. Diffusorschirm aus Glas in rauchiger oder bernsteinfarbener Ausführung. LED-Quelle E27 nicht im Lieferumfang enthalten.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.







H (mm)	VERSION			■	Euro | CHF
700	Rauchglas/smoked	8W max	E27	**110701.94**	161,50
700	Bernstein/amber	8W max	E27	**110702.94**	161,50

LISA




Stehlampe IP44, Struktur aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung in Anthrazitgrau; Diffusor aus schlagfestem opalem PMMA, UV-geschützt. Netzspannung E27 (max. 40W). Lampe geliefert mit Kabel H05RN-F 2X1,0 mm^2 L=3 m und mit Schuko-Endstecker (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W). Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm^2 L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).



IP 44 MAINS 3 years

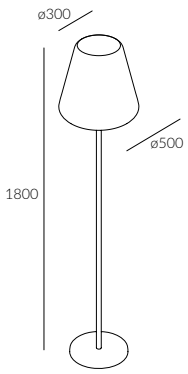

H (mm)				Euro | CHF
1800	40W max	E27	**104801.13**	277,50

PEAK




Schwenkbarer Mini-LED-Strahler IP65. Körper, Ring und Befestigungshalterung aus eloxierter und pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, Spieß für die Bodeninstallation aus Technopolymer. Reflektor aus Aluminium und Schutzschirm aus extraklarem, transparentem gehärtetem Glas. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz

Adjustable IP65 LED projector. Body, ring and fixing bracket made of anodized and powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer. Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.








			3000K ■	Euro | CHF
24°	4W	330 lm	**109301.02**	25,00

AZIMUT

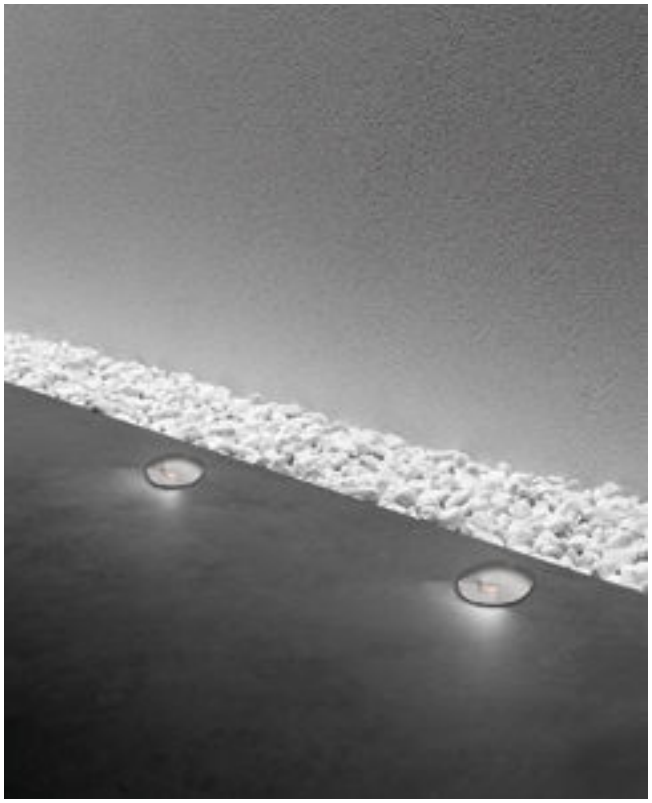


LED-Leuchte IP67 betretbar, zum Bodeneinbau, bei Netzspannung mit Streiflicht mit einem oder zwei Lichtstrahlen. Körper aus eloxierter und pulverbeschichteter Aluminiumlegierung, obere Kappe aus gebürstetem Edelstahl AISI 316. Ausgestattet mit Kabel H05RN-F 3X1 mm² Länge 1m. Edelstahlschrauben und eingebautem elektronischen Treiber. Einbaukasten ist separat zu bestellen. Widerstand gegen statische Belastung (für die Installation auf Bodenbelägen) gleich 2.000kg. Kontakttemperatur <65°C.


LED floor recessed luminaire IP67 walkable, with one or two beams grazing emission, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, upper shell in brushed stainless steel. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm² length 1m. Stainless steel AISI 316 screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg. Contact temperature <65 °C.





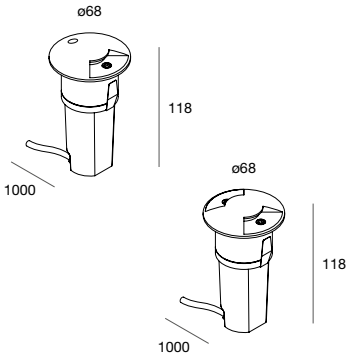

EMISSION			3000K	Euro | CHF
Single	3W	20 lm	**111201.09**	94,00
Double	3W	20 lm	**111202.09**	92,50



EINBAUKASTEN
Aus Polyethylen.
Zubehör notwendig.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.

	Euro | CHF
111203.99	9,50


FATA




LED-Pollerleuchte IP65 für die Bodenmontage mit Erdspiess. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung in Schwarz, Diffusorschirm aus technischem Polymer. 3000 K LED-Quellen. Geliefert mit 1m langem Kabel ohne Stecker, inklusive Erdspiess. Elektronischer Treiber 24V/DC separat zu bestellen.

LED Bollard IP65 for ground installation with spike. Body made of black powder-coated aluminum alloy,diffuser screen in technical polymer. 3000K LED light sources. Supplied with a 1m cable without connector and includes spike. Electronic power supply 24Vdc to be ordered separately.





L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
300	0.5W	56 lm	**114401.02**	16,50
500	0.5W	56 lm	**114402.02**	17,50
800	0.5W	56 lm	**114403.02**	18,50



STABILISIERTER TREIBER
24V/DC 220-240V 50/60 Hz
Parallelschaltung von max.
40 Fata. Max. Abstand 60m zwischen
Treiber und Leuchte, mit
Kabel mit Querschnitt von 2,5mm²

STABILIZED DRIVER
24 VDC 220-240V 50/60 Hz
Parallel connection of up to 40 Fata.
Maximum distance of 60m between
driver and fixture, using a 2,5mm²
section cable


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	23,75

TILE



LED-Wandleuchte IP65 als ein- oder zweistrahlige Version. CCT-LED-Quellen (3000K-3500K-4000K). Körper aus eloxiertem und anthrazitgrau pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss, geprägtes Glas. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or bi-emission LED wall light. CCT LED sources (3000K-3500K-4000K). Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.



EMISSION		■	Euro | CHF
Single	12W	101404.94	75,00
Double	2x8W	101405.94	79,50

* Farbtemperatur der Lichtquellen, wählbar mit Wahlschalter

Source color temperature selectable with selector

	12W	2x8W
3000K	980 lm	1330 lm
3500K	1000 lm	1370 lm
4000K	1020 lm	1410 lm




SOLE



LED-Wandleuchte IP65 mit zweiseitiger Lichtabstrahlung, horizontal oder vertikal an der Wand installierbar. Farbtemperatur der Quellen wählbar mit Wahlschalter in 3000K, 4000K oder 5700K.Körper aus eloxiertem Aluminiumdruckguss und pulverbeschichtet, Diffusionsschirme aus prismatischem Technopolymer. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



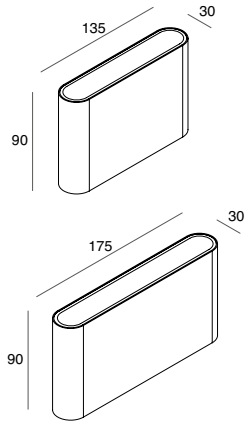

	□	■	Euro | CHF
2X3W	109201.01	.94	54,50
2X5W	109202.01	.94	64,00

* Farbtemperatur der Lichtquellen, wählbar mit Wahlschalter

Source color temperature selectable with selector


	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

DROP FLAT




LED-Wandleuchte mit zweiseitiger Lichtabstrahlung. Körper aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung. Integrierte elektronische Stromversorgung 220-240V 50/60 Hz.

LED applique, double emission. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



		3000K ☐ ■	Euro | CHF
9W	650 lm	**104602.01** | **.94**	111,00

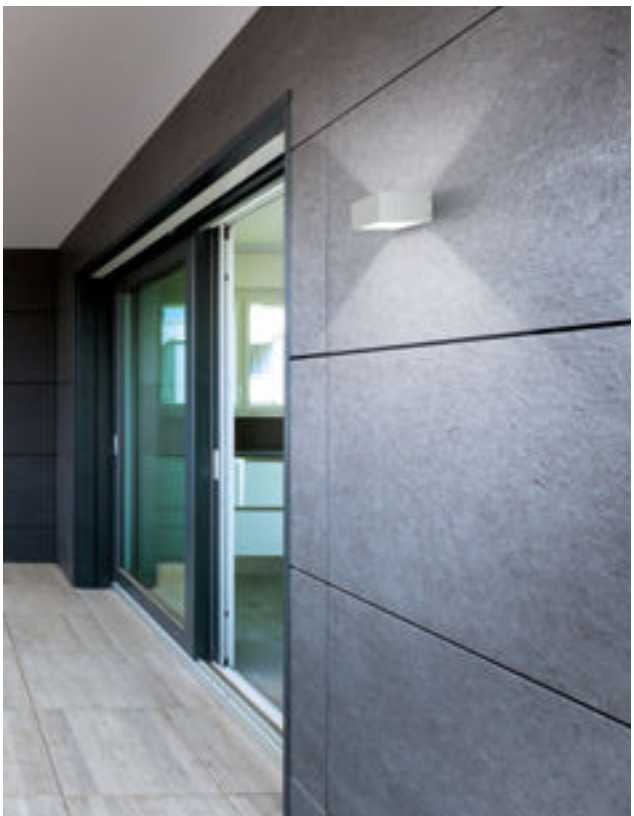

SOAP




Wandleuchte IP65 als ein- oder zweistrahlige Version für Netzspannungs-LED-Quellen PAR16 GU10. Lampen (max. 16W) nicht im Lieferumfang mit empfohlenen Maßen D= 50mm H= 60mm max. Körper aus Aluminiumdruckguss anthrazit pulverbeschichtet und Siebdruckschutzgläsern.

IP65 single emission or biemission wall light for PAR16 GU10 mains voltage LED sources. Lamps (max 16W) not included with recommended dimensions D= 50mm H= 60mm max. Body in die-cast aluminium powder-coated anthracite and screen-printed protective glass.

IP 65 MAINS 3 years

SOAP R



EMISSION			■	Euro | CHF
Single	1x8W	GU10	**110001.94**	45,50
Double	2x8W	GU10	**110002.94**	50,00


TECA



Wandleuchte mit E27-Fassung (Lampe nicht im Lieferumfang enthalten), mit Körper und Fassung aus pulverbeschichteter Aluminiumlegierung in Anthrazitgrau und mit transparentem, extraklarem Dekorglas. Lampenfassung E27 mit IP54-Dichtung, geeignet für den Einsatz mit A60 LED-Lampenquellen, ohne Kühlkörper. Lampe mit Netzspannung

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses. E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink. Fixture with mains voltage.





H (mm)			■	Euro | CHF
300	15W max	E27	**107601.94**	100,00




JOY




Eine Outdoor-Deckenleuchte mit Netzspannung und einer E27-Fassung zur Pollermontage in Einzel- oder Doppelkonfiguration oder als Wandmontage. Das klassische Design dieses Produkts ist für die Beleuchtung jeder Art von Garten, Terrasse oder Veranda geeignet.

Ceiling light fixture with mains voltage and E27 lamp socket for pole mounting in single or double version, or wall-mounted, for outdoor spaces. The classic line of this Novalux product makes it suitable for lighting any type of garden, terrace or porch.





A (mm)	B (mm)	L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
195	180	240	40W max	E27	**A5607NE**	33,75
250	220	310	60W max	E27	**A5617NE**	48,00



STÜTZE
zur Befestigung auf Pfahl Ø 60 mm

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

■	Euro | CHF
A550NE	11,50

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
1009A0.99	558
1009A1.99	558
1009A2.99	547
1009A3.99	547
1009A4.99	547
1009A5.99	547
1009A6.99	26
1009A7.99	26
1009A8.99	26
1009A9.99	26
1009B0.99	560
1009B1.99	560
1009B2.99	560
1009B3.99	560
1009B4.99	560
1009B5.99	560
1009B6.99	560
1009B7.99	560
1009B8.99	560
1009B9.99	560
1009C0.99	560
1009C1.99	560
1009C2.99	560
1009C3.99	560
1009C4.99	560
1009C5.99	560
1009C6.99	561
1009C7.99	560
1018A0.99	66
1018A1.99	66
1018A2.99	67
1018A2.99	551
1018A3.99	548
1018A3.99	549
1018A3.99	552
1018A4.02	480
1018A4.02	507
1018A6.99	66
1018A7.99	66
1018A8.99	66
1018A9.99	66
1018B0.99	67
1018B1.99	73
1018B3.02	57
1018B4.02	57
1018B5.02	57
1018B6.02	58
1018C0.99	102
1018C1.99	102
1018C2.99	102
1018C3.99	102
1018C4.99	102
1018C5.99	102
1018C8.99	73
1018D3.99	102
1018D4.99	102
1018D5.99	102
1018E1.99	90
1018E1.99	90
1018E2.99	90
1020A4.99	444
1020A4.99	524
1020A4.99	530
1020A4.99	537
1020A4.99	539
1020A5.99	444
1020A5.99	524
1020A5.99	530
1020A5.99	537
1020A5.99	539
1020A6.01	527
1020A7.01	527
1020A8.01	527
1020A9.01	527
1020B0.01	527
1020B1.01	527
1020B2.01	527
1020B3.01	527
1020B4.99	528
1020B5.99	529
1020B6.01	530
1020B7.01	530
1020B8.01	530
1020B9.01	530
1020C0.99	528
1020C1.99	529
1058A0._ _	206
1058A1._ _	206
1058A2._ _	206
1058A3._ _	206
1058A4._ _	206
1058A5._ _	206
1058A6._ _	206
1058A7._ _	206
1058A8._ _	207
1058A9._ _	207
1058B0._ _	207
1058B1._ _	207
1058B2._ _	207
1058B3._ _	207
1058B4._ _	207
1058B5._ _	207
1058B6._ _	215
1058B7._ _	215
1058B8._ _	215
1058B9._ _	215
1058C0._ _	215
1058C1._ _	215
1058C2._ _	215
1058C3._ _	215
1058C4._ _	270
1058C5._ _	269
1058C6._ _	270
1058C7._ _	269
1058C8._ _	270
1058C9_	221
1058C9._ _	220
1058D0_	221
1058D0._ _	220
1058D1_	221
1058D1._ _	221
1058D1.01	501
1058D1.02	135
1058D2_	221
1058D2._ _	220
1058D3	221
1058D3._ _	220
1058D4_	221
1058D4._ _	221
1058D4.01	501
1058D5_	221
1058D5._ _	220
1058D6__	221
1058D6._ _	220
1058D7_	221
1058D7._ _	221
1058D7.01	501
1058D8._ _	208
1058D8._ _	216
1058E0_	221
1058E0._ _	220
1058E1_	221
1058E1._ _	220
1058E2_	221
1058E2._ _	221
1058E2.02	135
1086A1.99	157
1087B1._ _	165
15201._ _	548
15202._ _	548
15206._ _	548
15213.00	548
15213.00	549
15213.99	548
15213.99	549
16232.96	532
16301.96	549
16302.99	549
16901.99	586
16902.99	587
16902.99	588
16904.99	587
16905.99	586
16906.99	586
16906.99	588
16908.99	589
16909.99	587
16909.99	588
16910.99	587
16910.99	588
16911.99	587
16911.99	588
18004.99	26
18004.99	51
18004.99	419
18004.99	424
18004.99	426
18004.99	435
18004.99	448
18004.99	547
18004.99	562
18005.99	26
18005.99	51
18005.99	419
18005.99	424
18005.99	426
18005.99	435
18005.99	448
18005.99	547
18005.99	562
18606.99	562
18607.99	562
100911.99	559
100912.99	559
100913.99	67
100913.99	551
100913.99	559
100914.99	67
100914.99	551
100914.99	559
100915.99	67
100915.99	551
100915.99	559
100916.99	73
100916.99	550
100916.99	559
100917.99	73
100917.99	550
100917.99	559
100918.99	73
100918.99	550
100918.99	559
100919.99	559
100920.99	559
100921.99	559
100922.99	558
100923.99	558
100924.99	558
100925.99	73
100925.99	550
100925.99	559
100926.99	73
100926.99	550
100926.99	559
100927.99	73
100927.99	550
100927.99	559
100928.99	67
100928.99	551
100928.99	559
100929.99	67
100929.99	551
100929.99	559
100930.99	67
100930.99	551
100930.99	559
100931.99	560
100932.99	560
100933.99	560
100934.99	558
100935.99	558
100936.99	558
100937.99	558
100938.99	558
100939.99	558
100940.99	558
100941.99	558
100942.99	558
100943.99	558
100944.99	558
100945.99	558
100946.99	558
100947.99	558
100948.99	558
100949.99	558

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
100950.99	558
100951.99	558
100952.99	559
100953.99	559
100954.99	559
100955.99	559
100964.99	557
100965.99	557
100966.99	26
100966.99	547
100966.99	557
100966.99	560
100967.99	561
100968.99	561
100969.99	561
100970.99	561
100974.99	561
100975.99	561
100976.99	561
100977.99	561
100978.99	561
100979.99	561
100980.99	558
100981.99	558
100982.99	558
100983.99	558
100984.99	558
100985.99	558
100986.99	557
100987.99	557
100988.99	557
100989.99	557
100990.99	557
100991.99	557
100992.99	557
100993.99	557
100996.99	558
100997.99	558
100998.99	558
100999.99	558
101304.99	103
101304.99	564
101304.99	582
101318.99	103
101318.99	229
101318.99	563
101318.99	580
101320.99	58
101320.99	462
101320.99	466
101320.99	472
101320.99	476
101320.99	486
101320.99	565
101327.99	562
101329.99	563
101329.99	581
101333.99	435
101334.99	424
101334.99	426
101334.99	435
101334.99	435
101334.99	435
101338.99	562
101339.99	562
101341._ _	463
101341._ _	467
101341._ _	473
101341._ _	477
101342.99	563
101344.99	36
101344.99	58
101344.99	123
101344.99	143
101344.99	462
101344.99	466
101344.99	472
101344.99	476
101344.99	486
101344.99	563
101345.99	419
101346.99	419
101347.99	557
101348.99	562
101348.99	600
101349.99	522
101351.99	435
101352.99	103
101352.99	229
101353.99	522
101354.99	562
101355.99	562
101356.99	562
101357.99	562
101358.99	424
101358.99	426
101358.99	435
101358.99	435
101358.99	435
101359.99	395
101360.99	426
101360.99	435
101361.99	103
101361.99	229
101362.99	522
101363.99	522
101364._ _	463
101364._ _	467
101364._ _	473
101364._ _	477
101365.99	448
101366.99	448
101367.99	448
101368.99	395
101369.99	36
101369.99	58
101369.99	123
101369.99	143
101369.99	462
101369.99	466
101369.99	472
101369.99	476
101369.99	486
101369.99	563
101370.99	36
101370.99	58
101370.99	123
101370.99	143
101370.99	462
101370.99	466
101370.99	472
101370.99	476
101370.99	486
101370.99	563
101371.99	36
101371.99	58
101371.99	143
101371.99	462
101371.99	466
101371.99	472
101371.99	476
101371.99	486
101371.99	563
101372.99	563
101373.99	563
101374.99	563
101375.99	562
101375.99*	103
101376.99	302
101376.99	381
101377.99	359
101404.94	601
101405.94	601
101501.99	44
101502.99	44
101503.99	44
101504.99	45
101505.99	45
101506.99	45
101507.99	45
101508.99	45
101509.99	45
101510.99	45
101511.99	45
101512.99	45
101513.99	45
101514.99	45
101515.99	45
101516.99	46
101517.99	46
101518.99	46
101519.99	46
101520.99	47
101521.99	51
101521.99	131
101522.99	51
101522.99	131
101523.02	48
101523.02	133
101524.02	48
101524.02	133
101525.02	48
101525.02	133
101526.02	48
101526.02	133
101527.02	48
101527.02	133
101528.02	48
101528.02	133
101529.02	48
101529.02	133
101530.02	48
101530.02	133
101532.02	48
101532.02	133
101533.02	48
101533.02	133
101535.02	48
101535.02	133
101536.02	48
101536.02	133
101538.02	49
101538.02	132
101539.02	49
101539.02	132
101540.02	49
101540.02	132
101541.02	51
101541.02	132
101542._ _	49
101542._ _	132
101543._ _	49
101543._ _	132
101544._ _	49
101544._ _	132
101545._ _	49
101545._ _	132
101546._ _	49
101546._ _	132
101547._ _	49
101547._ _	132
101548._ _	49
101548._ _	132
101549._ _	49
101549._ _	132
101554.99	51
101554.99	133
101555.02	51
101555.02	131
101556.02	50
101556.02	134
101557.02	50
101557.02	134
101558.02	50
101558.02	134
101559.02	50
101559.02	134
101560.02	50
101560.02	134
101561.02	50
101561.02	134
101853.99	96
101854.99	96
101855.99	96
101856.99	96
101863.99	96
101864.99	96
101878.01	507
101879.01	507
101880.01	507
101881.01	507
101882.01	507
101883.01	507
101884.01	507
101885.01	507

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
101894.99	72
101895.99	72
101896.99	72
101897.99	72
101898.99	66
101899.99	66
101901.01	424
101902.01	424
101905.01	424
101906.01	424
101907.01	426
101908.01	426
101909.01	424
101910.01	424
101911.01	424
101912.01	424
101913. _ _	425
101914. _ _	425
102028.99	523
102028.99	528
102028.99	533
102028.99	536
102028.99	539
102029.99	523
102029.99	528
102029.99	536
102109.99	559
102605.99	559
102606.99	559
102607.99	559
103001.99	85
103002.99	85
103003.99	84
103003.99	85
103313.99	208
103313.99	210
103313.99	216
103314.99	208
103314.99	210
103314.99	216
103315.99	208
103315.99	210
103315.99	216
103316._ _	210
103316._ _	216
103317.99	216
103318.99	209
103318.99	219
103319._ _	209
103319._ _	271
103319.01	555
103320._ _	209
103320._ _	271
103320.01	555
103323._ _	219
103324._ _	216
103325._ _	216
103326.99	216
103327._ _	208
103327._ _	218
103328._ _	210
103328._ _	217
103329._ _	208
103329._ _	210
103329._ _	217
103329._ _	218
103330.99	217
103330.99	218
103331._ _	208
103331._ _	218
103332._ _	210
103332._ _	217
103333._ _	208
103333._ _	210
103333._ _	217
103333._ _	218
103334.99	217
103334.99	218
103335._ _	270
103336._ _	270
103337._ _	270
103338._ _	270
103343._ _	269
103344._ _	269
103345._ _	269
103346._ _	269
103351._ _	270
103352._ _	270
103359.99	217
103360.99	208
103360.99	210
103360.99	216
103361._ _	208
103363._ _	216
103365._ _	219
103366._ _	219
103367._ _	271
103368._ _	271
103601.01	432
103602.01	432
103603.01	432
103607.04	433
103609.04	433
103611.14	433
103611.15	433
103611.16	433
103612.14	433
103612.15	433
103612.16	433
103615.01	432
103616.01	432
103623.01	432
103627.01	432
103628.01	432
103629.04	433
103630.01	432
103631.04	433
103632.01	434
103633.01	434
103634.01	434
103635.01	434
103638.01	434
103639.01	434
103640.01	432
103641.01	432
103642.01	432
103643.01	432
103644.01	432
103645.01	361
103646.01	361
103902.01	385
104342.01	373
104343.01	373
104344.01	373
104345.01	373
104346.01	373
104347.01	373
104429.99	533
104602.01	603
104701.01	539
104702.01	539
104703.01	539
104704.01	539
104709.01	539
104710.01	539
104711.01	539
104712.01	539
104801.13	597
105103.99	302
105104.99	302
105109.99	302
105110.99	302
105135._ _	254
105135._ _	285
105136._ _	254
105136._ _	285
105137._ _	254
105137._ _	285
105138._ _	285
105139._ _	285
105140._ _	285
105141._ _	286
105142._ _	286
105143._ _	286
105144._ _	286
105145._ _	286
105146._ _	286
105147.99	255
105147.99	276
105147.99	288
105147.99	296
105147.99	299
105147.99	314
105147.99	315
105148.99	255
105148.99	276
105148.99	288
105148.99	296
105148.99	299
105148.99	314
105148.99	315
105149._ _	256
105149._ _	277
105149._ _	289
105149._ _	298
105150._ _	256
105150._ _	277
105150._ _	289
105150._ _	298
105151._ _	256
105151._ _	277
105151._ _	289
105151._ _	298
105151._ _	315
105152._ _	256
105152._ _	277
105152._ _	289
105152._ _	298
105152._ _	315
105153._ _	277
105153._ _	289
105153._ _	298
105154._ _	277
105154._ _	289
105154._ _	298
105155._ _	256
105155._ _	277
105155._ _	289
105155._ _	298
105155._ _	315
105156._ _	256
105156._ _	277
105156._ _	289
105156._ _	298
105156._ _	315
105157._ _	255
105157._ _	259
105157._ _	276
105157._ _	288
105157._ _	292
105157._ _	299
105157._ _	306
105157._ _	309
105157._ _	314
105158._ _	255
105158._ _	259
105158._ _	276
105158._ _	288
105158._ _	292
105158._ _	299
105158._ _	306
105158._ _	309
105158._ _	314
105159.99	255
105159.99	256
105159.99	276
105159.99	277
105159.99	288
105159.99	289
105159.99	308
105159.99	309
105159.99	314
105159.99	315
105401.01	554
105402.01	555
105403.99	555
105404.01	555
105408._ _	553
105409._ _	553
105410.99	553
105411.96	551
105412.99	551
105413.99	551
105414.99	555
105415._ _	552

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
105417._ _	552
105419.99	552
105420._ _	550
105421._ _	550
105422.99	550
105423.99	550
105424.96	556
105425.99	556
105426.99	556
105427.96	546
105501.01	533
105502.01	533
105503.99	533
105601.01	532
105602.01	532
105603.01	532
105604.01	532
105801._ _	202
105802._ _	202
105803._ _	202
105804._ _	202
105805._ _	202
105806._ _	202
105811._ _	206
105812._ _	206
105813._ _	206
105814._ _	206
105815._ _	203
105816._ _	203
105817._ _	203
105818._ _	203
105819._ _	203
105820._ _	203
105825._ _	207
105826._ _	207
105827._ _	207
105828._ _	207
105829._ _	203
105830._ _	203
105831._ _	203
105832._ _	203
105833._ _	203
105834._ _	203
105835._ _	212
105836._ _	212
105837._ _	212
105838._ _	212
105839._ _	212
105840._ _	212
105845._ _	215
105846._ _	215

CODE	SEITE
105847._ _	215
105848._ _	215
105849._ _	212
105850._ _	212
105851._ _	212
105853._ _	209
105853._ _	219
105854._ _	209
105854._ _	219
105855._ _	204
105856._ _	204
105857._ _	204
105858._ _	204
105859._ _	204
105860._ _	204
105861._ _	204
105862._ _	204
105863._ _	204
105864._ _	204
105865._ _	204
105866._ _	204
105867._ _	205
105868._ _	205
105869._ _	205
105870._ _	205
105871._ _	205
105872._ _	205
105873._ _	205
105874._ _	205
105875._ _	205
105876._ _	205
105877._ _	205
105878._ _	205
105879._ _	214
105880._ _	214
105881._ _	214
105882._ _	214
105883._ _	214
105884._ _	214
105885._ _	214
105886._ _	214
105887._ _	214
105888._ _	214
105889._ _	214
105890._ _	214
105891._ _	202
105892._ _	202
105893._ _	202
105894._ _	203
105895._ _	203
105896._ _	203

CODE	SEITE
105897._ _	203
105898._ _	203
105899._ _	203
105901.99	570
105902.99	570
105903.99	570
105903.99	572
105904.99	570
105904.99	572
105907.99	570
105907.99	573
105909.99	572
105910.99	572
105914.99	103
105914.99	229
105914.99	564
105914.99	583
105916.99	579
105917.99	578
105918.99	578
105919.99	578
105920.99	577
105921.99	577
105922.99	577
105923.99	103
105923.99	229
105923.99	564
105923.99	584
105924.99	569
105925.99	569
105927.99	574
105928.99	575
105929.99	574
105930.99	574
105931.99	574
105932.99	575
105933.99	575
105934.99	577
105935.99	579
105936.99	573
105937.99	103
105937.99	229
105937.99	564
105937.99	585
105938.99	568
106101.__	509
106102.__	509
106103.__	509
106104.__	509
106105.__	509
106106.__	509

CODE	SEITE
106107.__	509
106108.__	509
106109.15	481
106109.15	510
106110.15	481
106110.15	510
106111.02	481
106111.02	510
106112.02	481
106112.02	510
106113.00	481
106113.00	510
106114.00	481
106114.00	510
106115.__	509
106116.__	509
106117.__	509
106118.__	509
106119.00	510
106120.15	510
106121.02	510
106122.__	509
106123.__	509
106124.__	509
106125.__	509
106126.00	481
106126.00	510
106127.02	481
106127.02	510
106128.15	481
106128.15	510
106129.__	509
106130.__	509
106131.__	509
106132.__	509
106133.00	481
106133.00	510
106134.00	481
106134.00	510
106135.00	510
106136.00	481
106136.00	510
106201.01	193
106202.01	193
106203.01	193
106204.01	193
106205.01	193
106206.01	193
106207.01	193
106208.01	193
106209.01	193

CODE	SEITE
106210.01	193
106211.01	193
106212.01	193
106213.01	193
106214.01	193
106215.01	193
106216.01	193
106217.01	193
106218.01	193
106219.99	195
106220.99	195
106221.99	195
106222.99	195
106223.99	195
106224.99	195
106225.99	195
106226.99	195
106227.99	195
106228.99	195
106229.99	195
106230.01	195
106231.99	195
106602.01	399
106717.01	498
106721.01	498
106721.01	504
106724.01	498
106729.01	503
106730.01	503
106731.01	503
106732.01	503
106733.01	503
106735.01	500
106736.01	501
106737.99	501
106738.01	501
106739.01	498
106739.01	504
106741.01	496
106742.01	496
106743.01	496
106744.01	497
106744.01	503
106745.01	497
106745.01	503
106746.01	497
106746.01	503
106747.01	497
106747.01	504
106748.01	497
106749.01	497

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
106749.01	503
106750.01	497
106750.01	503
106751.01	497
106751.01	503
106752.01	497
106752.01	503
106753.01	497
106754.01	497
106755.01	498
106755.01	504
106756.01	498
106756.01	504
106757._ _	157
106757._ _	183
106758._ _	157
106758._ _	183
106759.01	502
106760.01	502
106761.01	502
106762.01	504
106801.99	84
106802.99	84
106901.99	78
106902.99	79
106903.99	79
106904.99	78
106905.99	78
107119._ _	258
107119._ _	291
107120._ _	258
107120._ _	291
107121._ _	258
107121._ _	291
107122._ _	291
107123._ _	291
107124._ _	291
107125.99	259
107125.99	292
107126.99	259
107126.99	292
107127._ _	259
107127._ _	293
107128._ _	259
107128._ _	293
107129._ _	259
107129._ _	293
107130._ _	259
107130._ _	293
107324.99	302
107324.99	381
107326._ _	302
107329._ _	302
107330._ _	302
107332._ _	295
107333._ _	295
107334._ _	295
107335._ _	295
107336._ _	295
107337._ _	295
107338._ _	301
107339._ _	301
107340._ _	301
107341._ _	301
107342._ _	301
107343._ _	301
107344._ _	301
107345._ _	301
107346._ _	301
107347._ _	302
107348._ _	381
107349._ _	381
107350._ _	381
107351._ _	296
107352._ _	296
107353._ _	296
107354._ _	296
107355._ _	296
107356._ _	296
107357._ _	297
107358._ _	297
107359._ _	297
107360._ _	297
107361._ _	297
107362._ _	297
107501.01	451
107502.01	451
107503.01	451
107504.01	451
107601.94	605
107937.97	444
107938.97	444
107963.97	444
107964.97	444
107965.01	441
107965.03	441
107965.97	441
107966.01	441
107966.03	441
107966.97	441
107967.01	441
107967.03	441
107967.97	441
107968.01	442
107968.03	442
107968.97	442
107969.01	442
107969.03	442
107969.97	442
107970.01	442
107970.03	442
107970.97	442
107971.01	443
107971.03	443
107971.97	443
107972.01	443
107972.03	443
107972.97	443
107973.01	443
107973.03	443
107973.97	443
107974.01	441
107974.03	441
107974.97	441
107975.01	441
107975.03	441
107975.97	441
107976.01	441
107976.03	441
107976.97	441
107977.01	442
107977.03	442
107977.97	442
107978.01	442
107978.03	442
107978.97	442
107979.01	442
107979.03	442
107979.97	442
107980.01	443
107980.03	443
107980.97	443
107981.01	443
107981.03	443
107981.97	443
107982.01	443
107982.03	443
107982.97	443
108001.01	363
108002.01	363
108003.01	363
108207.01	367
108208.01	367
108209.01	367
108210.01	367
108211.01	367
108212.01	367
108301.01	327
108302.01	327
108405.02	485
108406.02	485
108407.02	58
108407.02	485
108408.02	58
108408.02	485
108409.02	58
108409.02	485
108410.02	58
108410.02	485
108411.02	485
108412.99	485
108414.02	487
108415.02	487
108416.02	487
108417.02	487
108419.02	484
108420.02	484
108421.02	484
108422.02	485
108501._ _	59
108501._ _	489
108502._ _	59
108502._ _	489
108503._ _	59
108503._ _	489
108504._ _	59
108504._ _	489
108505._ _	59
108505._ _	489
108506._ _	59
108506._ _	489
108519._ _	59
108519._ _	488
108525._ _	479
108526._ _	479
108527._ _	479
108528.99	60
108528.99	327
108528.99	479
108528.99	490
108529._ _	479
108530._ _	479
108531._ _	479
108532._ _	479
108533._ _	479
108534._ _	479
108535._ _	481
108536._ _	481
108537._ _	481
108538._ _	481
108539._ _	481
108540._ _	481
108541._ _	481
108542._ _	481
108543._ _	481
108544._ _	480
108545._ _	480
108546._ _	480
108547._ _	480
108548._ _	480
108549._ _	480
108550._ _	480
108551._ _	480
108552._ _	480
108553._ _	480
108554._ _	480
108555._ _	480
108556._ _	480
108557._ _	480
108558._ _	480
108559._ _	480
108560._ _	480
108561._ _	480
108562._ _	59
108562._ _	489
108563._ _	59
108563._ _	489
108564._ _	59
108564._ _	489
108565._ _	59
108565._ _	489
108566._ _	59
108566._ _	489
108567._ _	60
108567._ _	490
108568._ _	60
108568._ _	490
108569._ _	60
108569._ _	490
108570._ _	60
108570._ _	490
108571._ _	60
108571._ _	490
108572._ _	60
108572._ _	490

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
108573._ _	60
108573._ _	490
108574._ _	60
108574._ _	490
108575._ _	60
108575._ _	490
108579._ _	478
108580._ _	478
108581._ _	478
108582._ _	478
108583._ _	478
108584._ _	478
108585._ _	478
108586._ _	478
108587._ _	478
108588._ _	478
108589._ _	478
108590._ _	59
108590._ _	489
108591._ _	59
108591._ _	488
108592._ _	59
108592._ _	488
108593._ _	488
108594._ _	488
108684._ _	157
108687._ _	157
108688.99	157
108689.99	157
108860._ _	170
108901.99	154
108901.99	161
108901.99	168
108902.99	154
108902.99	161
108902.99	168
108903.99	154
108903.99	161
108903.99	168
108904.99	154
108904.99	161
108905.99	154
108905.99	161
108906.99	154
108906.99	161
108907.99	154
108907.99	161
108909.99	154
108909.99	161
108909.99	168
108910.99	154
108910.99	161
108910.99	168
108911.99	154
108911.99	161
108911.99	168
108912.99	154
108912.99	161
108912.99	168
108913.99	154
108913.99	161
108914.99	154
108914.99	161
108915.99	154
108915.99	161
108916.99	154
108916.99	161
108918.99	154
108918.99	161
108918.99	168
108920._ _	157
108920._ _	165
108920.01	190
108920.01	195
108920.01	524
108920.01	529
108920.01	533
108920.01	537
108922._ _	157
108922._ _	165
108922.01	190
108922.01	195
108922.01	524
108922.01	529
108922.01	537
108923.99	154
108923.99	161
108923.99	168
108924.99	154
108924.99	161
108924.99	168
108925.99	154
108925.99	161
108925.99	168
108926.99	154
108926.99	161
108927.99	154
108927.99	161
108928.99	154
108928.99	161
108929.99	154
108929.99	161
108931.99	154
108931.99	161
108931.99	168
108932.99	154
108932.99	161
108932.99	168
108933.99	154
108933.99	161
108933.99	168
108934.99	154
108934.99	161
108935.99	154
108935.99	161
108936.99	154
108936.99	161
108937.99	154
108937.99	161
108938.99	154
108938.99	161
108938.99	168
108939.99	154
108939.99	161
108939.99	168
108940.99	157
108940.99	165
108941.99	157
108941.99	165
108942.99	157
108942.99	165
108943.99	157
108943.99	165
108944.99	154
108944.99	161
108944.99	168
108945.99	154
108945.99	161
108945.99	168
109001._ _	255
109001._ _	256
109001._ _	276
109001._ _	277
109001._ _	288
109001._ _	289
109001._ _	314
109001._ _	315
109002._ _	308
109002._ _	309
109003._ _	143
109004._ _	143
109005._ _	240
109005._ _	246
109005._ _	251
109005._ _	319
109005._ _	321
109006._ _	182
109006._ _	186
109006._ _	240
109006._ _	246
109006._ _	251
109006._ _	264
109006._ _	267
109007._ _	240
109007._ _	246
109007._ _	251
109007._ _	319
109007._ _	321
109008._ _	182
109008._ _	186
109008._ _	240
109008._ _	246
109008._ _	251
109008._ _	264
109008._ _	267
109009.02	135
109201.01	602
109202.01	602
109301.02	598
109401.01	395
109402.01	395
109403.01	395
109404.01	395
109405.99	395
109701._ _	305
109702._ _	305
109703._ _	305
109704._ _	305
109705._ _	305
109706._ _	305
109707._ _	307
109708._ _	307
109709._ _	307
109710._ _	307
109711._ _	307
109712._ _	307
109713.99	306
109713.99	309
109714.99	306
109714.99	309
109715._ _	306
109715._ _	308
109716._ _	306
109716._ _	308
109717._ _	306
109717._ _	308
109718._ _	306
109718._ _	308
109801._ _	312
109802._ _	312
109803._ _	312
109804._ _	312
109805._ _	312
109806._ _	312
109807.99	315
109808.99	315
109809._ _	256
109809._ _	285
109809._ _	286
109809._ _	308
109809._ _	314
109907._ _	254
109908._ _	258
110001.94	604
110002.94	604
110403.01	517
110404.01	517
110405.01	517
110501.94	594
110502.94	594
110601.94	595
110602.94	595
110701.94	596
110702.94	596
110801.99	32
110802.99	32
110803.99	32
110804.99	25
110804.99	33
110805.99	25
110805.99	33
110806.99	25
110806.99	33
110807.99	25
110807.99	33
110808.99	33
110809.99	34
110810.99	34
110811.99	34
110812.99	35
110813.99	35
110814.99	35
110815.99	35
110816.99	35
110817.99	35

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
110818.99	35
110819.99	35
110820.99	35
110821.99	35
110822.99	35
110823.99	35
110824.99	36
110825.99	36
110825.99	142
110826.99	24
110827.99	24
110828.99	26
110901._ _	460
110902._ _	460
110903._ _	460
110904._ _	461
110905._ _	461
110906._ _	461
110906._ _	465
110906._ _	471
110906._ _	475
110907._ _	461
110907._ _	465
110907._ _	471
110907._ _	475
110908._ _	461
110908._ _	465
110908._ _	471
110908._ _	475
110909.99	461
110909.99	465
110909.99	471
110910._ _	461
110910._ _	465
110910._ _	471
110910._ _	475
110911._ _	461
110913._ _	462
110913._ _	466
110913._ _	472
110915._ _	474
110916._ _	474
110917._ _	474
110918._ _	475
110919._ _	475
110920.99	475
110921._ _	475
110922._ _	476
110923._ _	476
110924._ _	464
110925._ _	464
110926._ _	464
110927._ _	465
110928._ _	465
110929._ _	465
110930._ _	462
110930._ _	466
110930._ _	472
110931._ _	462
110931._ _	466
110931._ _	472
110932._ _	468
110933._ _	468
110934._ _	469
110935._ _	468
110936._ _	468
110937._ _	469
110938._ _	468
110939._ _	468
110940._ _	469
110944._ _	463
110944._ _	467
110944._ _	473
110945._ _	463
110945._ _	467
110945._ _	473
110946._ _	470
110947._ _	470
110948._ _	470
110949._ _	471
110950._ _	471
110951._ _	471
110952._ _	465
110952._ _	471
110952._ _	475
110953.99	471
110954._ _	461
110955._ _	461
110956._ _	462
110956._ _	465
110956._ _	471
110956._ _	475
110957._ _	472
111001.__	415
111002.02	415
111003.99	415
111201.09	599
111202.09	599
111203.99	599
111401._ _	226
111402._ _	226
111403._ _	226
111404._ _	226
111405._ _	226
111406._ _	226
111407._ _	226
111408._ _	226
111409._ _	226
111410._ _	226
111411._ _	226
111412._ _	226
111413._ _	227
111414._ _	227
111415._ _	227
111416._ _	227
111417._ _	227
111418._ _	227
111419._ _	227
111420._ _	227
111421._ _	227
111422._ _	227
111423._ _	227
111424._ _	227
111425._ _	228
111426._ _	228
111427._ _	228
111428._ _	227
111428._ _	228
111429.99	228
111513.01	447
111514.01	447
111515.01	447
111516.01	447
111517.01	447
111518.01	447
111519.01	443
111519.01	448
111601._ _	353
111602._ _	393
111701._ _	323
111702._ _	323
111703._ _	323
111801._ _	339
111801._ _	339
111802._ _	339
111802._ _	339
111803._ _	337
111803._ _	337
111804._ _	337
111804._ _	337
111805._ _	356
111805._ _	356
111806._ _	356
111807._ _	356
111807._ _	356
111808._ _	355
111808._ _	355
111809._ _	355
111809._ _	355
111810._ _	355
111810._ _	355
111811._ _	389
111811._ _	389
111812._ _	339
111812._ _	339
111813._ _	339
111813._ _	339
111814._ _	337
111814._ _	337
111815._ _	337
111815._ _	337
111816._ _	339
111816._ _	339
111817._ _	339
111817._ _	339
111818._ _	337
111818._ _	337
111819._ _	337
111819._ _	337
111901._ _	341
111901._ _	341
111902._ _	341
111902._ _	341
111903._ _	341
111903._ _	341
112001._ _	365
112002._ _	365
112003._ _	365
112101._ _	437
112102._ _	437
112201._ _	140
112202._ _	140
112203._ _	140
112204._ _	140
112205._ _	140
112206._ _	140
112207._ _	140
112208._ _	140
112209.99	141
112210.99	141
112211.99	141
112212.99	141
112213.99	141
112214.99	141
112215.99	141
112216.99	141
112217.99	141
112218.99	141
112219.99	141
112220.99	141
112221.99	141
112222.99	141
112223.99	141
112224._ _	142
112225._ _	142
112226._ _	142
112227._ _	142
112228._ _	142
112229.99	143
112230._ _	144
112232._ _	144
112301._ _	439
112302._ _	439
112401._ _	409
112402._ _	401
112403._ _	369
112404._ _	371
112405._ _	369
112406._ _	369
112407._ _	369
112408._ _	391
112409._ _	515
112501._ _	387
112502._ _	387
112601. 26	405
112602. 26	413
112701._ _	403
112702._ _	411
112801. 26	407
112901.99	339
112901.99	357
112902.99	339
112902.99	357
112902.99	389
112903.99	338
112903.99	355
112903.99	369
112903.99	371
112903.99	391
112903.99	401
112903.99	409
112903.99	515
112904.99	338
112904.99	355

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
112904.99	369
112904.99	371
112904.99	391
112904.99	401
112904.99	409
112904.99	515
112905. _ _	334
112906. _ _	334
112907. _ _	334
112908. _ _	335
112909. _ _	369
112909. _ _	369
112909. _ _	371
112909. _ _	371
112909. _ _	391
112909. _ _	391
112909. _ _	401
112909. _ _	401
112909. _ _	409
112909. _ _	409
112909. _ _	515
112909. _ _	515
112910. _ _	347
112910. _ _	347
112910. _ _	393
112910. _ _	393
112910. _ _	411
112910. _ _	411
112911. _ _	347
112911. _ _	347
112911. _ _	353
112911. _ _	353
112911. _ _	403
112911. _ _	403
112913. _ _	335
112914. _ _	335
112915. _ _	335
112916. _ _	334
112917. _ _	334
112918. _ _	343
112918. _ _	343
112919. _ _	347
112919. _ _	347
112920. _ _	338
112920. _ _	339
112920. _ _	341
112920. _ _	344
112920. _ _	348
112921. _ _	338
112921. _ _	339
112921. _ _	341
112921. _ _	344
112921. _ _	348
112922. _ _	334
112923. _ _	343
112923. _ _	343
112924. _ _	347
112924. _ _	347
113001.01	383
113002.01	383
113003.01	383
113004.01	383
113005.01	383
113006.01	383
113007.01	383
113008.01	383
113009.01	383
113010.01	383
113011.01	383
113012.01	383
113013.01	383
113014.01	383
113015.01	383
113016.01	383
113101._ _	318
113102._ _	318
113103. _ _	318
113104._ _	318
113105._ _	318
113106._ _	318
113107._ _	318
113108._ _	318
113109. _ _	318
113110._ _	318
113111._ _	318
113112._ _	318
113113._ _	318
113114._ _	318
113115. _ _	318
113116._ _	318
113117._ _	318
113118._ _	318
113119._ _	317
113120._ _	317
113121. _ _	317
113122._ _	317
113123._ _	317
113124._ _	317
113125._ _	317
113126._ _	317
113127. _ _	317
113128._ _	317
113129._ _	317
113130._ _	317
113131._ _	317
113132._ _	317
113133._ _	317
113134._ _	317
113135._ _	317
113136._ _	317
113137.99	319
113138.99	319
113139.99	319
113201._ _	180
113202._ _	180
113203._ _	180
113204.99	180
113204.99	239
113205.99	180
113205.99	239
113206.99	180
113211.02	181
113211.02	185
113211.02	239
113211.02	245
113212.02	181
113212.02	185
113212.02	239
113212.02	245
113213.02	181
113213.02	185
113213.02	239
113213.02	245
113214.99	181
113214.99	185
113214.99	239
113214.99	245
113215.99	181
113215.99	185
113215.99	239
113215.99	245
113216.99	181
113216.99	185
113216.99	239
113216.99	245
113217.99	181
113217.99	185
113217.99	239
113217.99	245
113218.99	181
113218.99	185
113218.99	239
113218.99	245
113219.99	181
113219.99	185
113219.99	239
113219.99	245
113220.99	181
113220.99	185
113221.99	181
113221.99	185
113222.99	181
113222.99	185
113223._ _	181
113223._ _	185
113223. 02	239
113223.02	245
113224._ _	181
113224._ _	185
113224.02	239
113224.02	245
113225._ _	181
113225._ _	185
113225.02	239
113225.02	245
113226._ _	181
113226._ _	185
113226.02	239
113226.02	245
113227._ _	181
113227._ _	185
113227.02	239
113227.02	245
113228._ _	181
113228._ _	185
113228.02	239
113228.02	245
113229.99	181
113229.99	185
113229.99	239
113229.99	245
113230.99	181
113230.99	185
113230.99	239
113230.99	245
113231.99	181
113231.99	185
113232.99	181
113232.99	185
113233._ _	182
113233. 02	239
113233. 02	245
113234._ _	182
113235._ _	182
113236._ _	183
113237._ _	183
113238._ _	183
113239._ _	182
113240.99	182
113241.99	183
113241.99	187
113242.02	181
113242.02	185
113242.02	239
113242.02	245
113243.02	181
113243.02	185
113243.02	239
113243.02	245
113244.02	181
113244.02	185
113244.02	239
113244.02	245
113245.99	180
113245.99	239
113246.99	180
113247.99	180
113248.99	180
113248.99	239
113249.99	180
113249.99	239
113250.99	180
113251.99	180
113251.99	239
113252.99	180
113253.99	180
113254.99	180
113254.99	239
113304.99	184
113304.99	246
113305.99	184
113305.99	246
113306.99	184
113307.99	184
113307.99	246
113308.99	184
113308.99	246
113309.99	184
113310.99	184
113314.99	185
113315.99	185
113316.99	185
113317.99	185
113318.99	185
113319.99	185

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
113320.99	185
113321.99	185
113322.99	185
113329._ _	186
113330._ _	186
113331._ _	186
113332._ _	187
113333._ _	187
113334._ _	187
113335._ _	186
113336.99	184
113336.99	246
113337.99	184
113338.99	184
113339.99	184
113339.99	246
113340.99	184
113341.99	184
113342.99	184
113342.99	184
113342.99	184
113342.99	246
113343.99	184
113343.99	184
113343.99	184
113343.99	246
113344._ _	184
113345._ _	184
113346._ _	184
113401._ _	275
113402._ _	275
113403._ _	275
113610.01	523
113610.01	528
113610.01	533
113610.01	536
113611.01	523
113611.01	528
113611.01	536
113612.01	535
113613.01	535
113614.01	535
113615.01	535
113616.01	535
113617.01	535
113618.01	535
113619.01	535
113620.99	523
113620.99	536
113631.01	521
113632.01	521
113633.01	535
113634.01	535
113635.01	535
113636.01	535
113637.01	524
113637.01	529
113637.01	537
113638.01	524
113638.01	529
113638.01	537
113639.99	523
113639.99	536
113640.01	521
113641.01	521
113701._ _	250
113701._ _	263
113702._ _	250
113702._ _	263
113703._ _	250
113703._ _	263
113704._ _	250
113704._ _	263
113705._ _	250
113705._ _	263
113706._ _	250
113706._ _	263
113707._ _	250
113707._ _	263
113708._ _	250
113708._ _	263
113709._ _	250
113709._ _	263
113710._ _	250
113710._ _	263
113711._ _	250
113711._ _	263
113712._ _	250
113712._ _	263
113713.99	251
113713.99	264
113801. _ _	359
113801. _ _	513
113801.01	419
113802. _ _	359
113802. _ _	513
113802.01	419
113803.01	419
113804.01	419
113805.01	419
113806.01	419
113807. _ _	359
113808. _ _	513
113901.00	343
113902.00	343
114001.00	343
114002.00	343
114101. _ _	325
114201._ _	238
114202._ _	238
114203._ _	244
114204._ _	244
114205.99	240
114206.99	245
114207.99	245
114208.99	245
114325._ _	251
114401.02	600
114402.02	600
114403.02	600
114501._ _	267
114502._ _	267
114503._ _	267
114504._ _	267
114505._ _	267
114506._ _	267
114507._ _	267
114508._ _	267
114509._ _	267
114510._ _	267
114511._ _	267
114512._ _	267
114601.	153
114602._ _	153
114603._ _	153
114604._ _	153
114605._ _	153
114606._ _	153
114607._ _	153
114608._ _	153
114609._ _	153
114610._ _	153
114611._ _	153
114612._ _	153
114613._ _	153
114614._ _	153
114615._ _	153
114616._ _	153
114617._ _	153
114618._ _	153
114619._ _	153
114620._ _	153
114621._ _	153
114622._ _	153
114623._ _	153
114624._ _	153
114625._ _	153
114626._ _	153
114627._ _	153
114628._ _	153
114629._ _	153
114630._ _	153
114631._ _	153
114632._ _	153
114633._ _	153
114634._ _	153
114635._ _	153
114636._ _	153
114637._ _	153
114638._ _	153
114639._ _	153
114640._ _	153
114641._ _	153
114642._ _	153
114643._ _	153
114644._ _	153
114645._ _	153
114646._ _	153
114647._ _	153
114648._ _	153
114649._ _	153
114650._ _	153
114651._ _	153
114652._ _	153
114653._ _	153
114654._ _	153
114655._ _	153
114656._ _	153
114657._ _	153
114658._ _	153
114659._ _	153
114660._ _	153
114661._ _	155
114662._ _	155
114663._ _	155
114664._ _	155
114665._ _	155
114666._ _	155
114667._ _	155
114668._ _	155
114669._ _	155
114670._ _	155
114671._ _	155
114672._ _	155
114673._ _	155
114674._ _	155
114675._ _	155
114676._ _	155
114677._ _	155
114678._ _	155
114679._ _	155
114680._ _	155
114681._ _	155
114682._ _	155
114683._ _	155
114684._ _	155
114685._ _	156
114686._ _	156
114687._ _	156
114688._ _	156
114689._ _	156
114690. _ _	156
114691. _ _	156
114692._ _	156
114694.99	157
114694.99	377
114701._ _	159
114702._ _	159
114703._ _	159
114704._ _	159
114705._ _	159
114706._ _	159
114707._ _	159
114708. _ _	159
114709. _ _	159
114710._ _	159
114711._ _	159
114712._ _	159
114713._ _	159
114714._ _	159
114715._ _	159
114716._ _	159
114717._ _	159
114718._ _	159
114719._ _	159
114720._ _	159
114721._ _	159
114722._ _	159
114723._ _	159
114724._ _	159
114725._ _	159
114726._ _	159
114727._ _	159
114728._ _	159
114729._ _	159

INDEX CODE / PRODUCT

CODE	SEITE
114730._ _	159
114731._ _	159
114732._ _	159
114733._ _	159
114734._ _	159
114735._ _	159
114736._ _	159
114737._ _	159
114738._ _	159
114739._ _	159
114740._ _	159
114741._ _	159
114742._ _	159
114743._ _	159
114744._ _	159
114745._ _	159
114746._ _	159
114747._ _	159
114748._ _	159
114749._ _	160
114750._ _	160
114751._ _	160
114752._ _	160
114753._ _	160
114754._ _	160
114755._ _	160
114756._ _	160
114757._ _	160
114758._ _	160
114759._ _	160
114760._ _	160
114761._ _	162
114762._ _	162
114763._ _	162
114764._ _	162
114765._ _	162
114766._ _	162
114767._ _	163
114768._ _	163
114769._ _	163
114770._ _	163
114771._ _	163
114772._ _	163
114773._ _	163
114774._ _	163
114775._ _	163
114776._ _	163
114777._ _	163
114778._ _	163
114779._ _	163
114780._ _	163
114781._ _	163
114782._ _	163
114783._ _	163
114784._ _	163
114785._ _	164
114786._ _	164
114787._ _	164
114788._ _	164
114789._ _	164
114790._ _	164
114791._ _	164
114792._ _	164
114794.99	165
114794.99	186
114795.99	165
114795.99	186
114796.99	165
114797.99	165
114801._ _	167
114802._ _	167
114803._ _	167
114804._ _	167
114805._ _	167
114806._ _	167
114807._ _	167
114808._ _	167
114809._ _	167
114810._ _	167
114811._ _	167
114812._ _	167
114813._ _	167
114814._ _	167
114815._ _	167
114816._ _	167
114817._ _	167
114818._ _	167
114819._ _	167
114820._ _	167
114821._ _	167
114822._ _	167
114823._ _	167
114824._ _	167
114825._ _	167
114826._ _	167
114827._ _	167
114828._ _	167
114829._ _	167
114830._ _	167
114831._ _	167
114832._ _	167
114833._ _	167
114834._ _	167
114835._ _	167
114836._ _	167
114837._ _	169
114838._ _	169
114839._ _	169
114840._ _	169
114841._ _	169
114842._ _	169
114843._ _	169
114844._ _	169
114845._ _	169
114846._ _	169
114847._ _	169
114848._ _	169
114849._ _	169
114850._ _	169
114851._ _	169
114852._ _	169
114853._ _	169
114854._ _	169
114855._ _	169
114856._ _	169
114857._ _	169
114858._ _	169
114859._ _	169
114860._ _	169
114861._ _	170
114862._ _	170
114863._ _	170
114864._ _	170
114865._ _	170
114866._ _	170
114867._ _	170
114868._ _	170
114901.02	130
114902.02	130
114903.02	130
114904.99	131
114905.99	131
114906.02	131
114907.99	131
114908.02	135
114909.02	135
114910.99	131
115001._	321
115002._	321
115003._	321
115004._	321
115005.99	321
115201.03	377
115202.03	377
115203.03	377
115204.03	377
115401.01	375
115402.99	375
115403.99	375
115701.02	118
115702.02	118
115703.02	118
115704.02	118
115705.02	118
115706.02	118
115707.02	118
115708.02	118
115709.02	118
115710.02	119
115711.02	119
115712.02	119
115713.02	119
115714.02	119
115715.02	119
115716.02	119
115717.02	119
115718.02	120
115719.02	120
115720.02	120
115721.02	120
115722.02	120
115723.02	120
115724.02	120
115725.02	120
115726.02	120
115727.02	120
115728.02	120
115729.02	120
115730.02	121
115731.02	121
115732.02	121
115733.02	121
115734.02	121
115735.02	121
115736.02	121
115737.02	121
115738.02	121
115739.02	121
115740.02	121
115741.02	121
115742.02	122
115743.02	122
115744.02	122
115745.02	122
115746.02	122
115747.02	122
115748.02	122
115749.02	122
115750.02	122
115751.02	122
115752.02	122
115753.02	123
115754.02	123
115755.02	123
115756.02	123
115757.02	123
115758.02	123
115759.02	123
115801.01	189
115802.01	189
115803.01	190
115804.01	190
115805.01	190
115806.01	190
115807.01	189
115808.01	189
441400003	339
441400003	357
441400003	389
A550NE	606
A5607NE	606
A5617NE	606
E182K0060KK	562
E182K0100KK	562
E182K1320KK	562

Unternehmen | Company

Novalux ist seit 1948 bereits in der italienischen Beleuchtungsbranche etabliert und expandiert zunehmend auf den ausländischen Markt. Zuallererst eine Familie von Profis, die wächst und sich erneuert, mit einer solchen Energie, dass sie noch Jahrzehnte lang leuchten wird. Digitale Transformation, sozialer Wert, Exzellenz und Nachhaltigkeit. Novalux verwandelt Licht und schafft unendliche Möglichkeiten, bietet Lichtplanung, maßgeschneiderte Produkte, Vor- und Nachverkaufsservice sowie zertifizierte Werte. Zukunftssichere Exzellenz .

ZERTIFIKATE >
CERTIFICATIONS

Novalux is a well-established brand in the Italian lighting market since 1948, which is rapidly expanding abroad. First of all, it is a family of professionals that grows and renovates with an energy that shines for decades. Digital transformation, Social Value, Excellence, Sustainability. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, in an even more digital perspective. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, offering lighting design services, custom products, pre- and post-sales support, and certified values. Future proof excellence.

Vertriebsnetz Ausland | Export sales network

export@novalux.it

Für alle Informationen zu den Allgemeinen Verkaufsbedingungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

NOVALUX OFFICE BELGIUM

Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T. +32 3 385 30 08
info.be@slv.com

NOVALUX OFFICE FRANCE

Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS

T. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX OFFICE GERMANY

Daimlerstr. 21-23
52531 Übach-Palenberg
Germany

T. +49 2451 - 4833 0
info@slv.de

NOVALUX OFFICE NETHERLANDS

Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Nederland

T. +31 (0)77 320 43 43
info.nl@slv.com

NOVALUX OFFICE SWISS

Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz

T. +41 21 811 32 32
info@slv-swiss.ch

STUDIO
Grünaustrasse 18
8953 Dietikon

T. +41 21 811 32 49

NOVALUX OFFICE SPAIN

Antic Camí Ral de Valencia, 38 L17
08860 Castelldefels

T. +34 931168161
info@slv.es

NOVALUX OFFICE PORTUGAL

Rua Margarida de Abreu, Nº 15B
14900-314 Lisboa

T. +351 210 185 961
info@pt.slv.com

BUIO CONCEPT SL
CANARY ISLANDS

Agency Santa Cruz de Tenerife
Calle Solitica 43
38440 La Guancha
Santa Cruz de Tenerife

Agency Málaga
Calle Héroes Dos de Mayo 3, Local 5
29640 Fuengirola - Malaga

T. +34 666714024
light@buio.es

Vertriebsnetz Italien | Italy sales network

VALLE D'AOSTA - PIEMONT

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi 170
10141 Torino

info@agenzialt.it
Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.it
Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIEN

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)

T. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSKANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)

T. 055 8811208
Filippo Chelini 335 6109402
Daniele Cammelli 335 6118944
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDINIEN

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari

T. 079 4922990
Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SIZILIEN

SVR S.r.l.
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 8300
90146 Palermo

T. 091 6791971
Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Lichtplanung
Rosario Muliedda
335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

KALABRIEN

Lu Ce srls
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)

Luciano Celestino 393 4142443
ag.luciano.celestino@gmail.com

LOMBARDEI

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)

ag.cervo.commerciale@gmail.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Riccardo De Pascalis 340 4076095
Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Rinaldo Roberti 335 458140

Lichtplanung
Mariangela Giacomazzi
333 3394396
mg68.design@gmail.com

ABRUZZEN - MOLISE
MARKEN - UMBRIEN

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara

T. 085 4516270
Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

LATIUM

3EL Snc. Rappresentanze

Büros und Ausstellungsräume:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma

T. 06 71356133
Fabio Buonadonna 335 6408457
Roberto La Rosa 335 6408263
Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Lichtplanung
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it
studioluce3@gmail.com

KAMPANIEN

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

T. 081 5228441
Punzo Salvatore 337 971401
Roberto Cirillo 334 6289262
Luigi Ambrosio 3508946516
luigi.ambrosio@luminatech.it
info@luminatech.it

VENETIEN
TRENTINO-SÜDTIROL
FRIAUL-JULISCH VENETIEN

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (Hauptsitz)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova

T. 049 760999
info@sitelx.it

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)

T. 049 760999
info@sitelx.it

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)

T. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Via dei Tintori n°94
Blocco 16 Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)

Tel. 051 861445
Adriano Querciagrossa 348 7813992
Lorenzo Pierini 348 7813993
Daniele Molinari 348 0306938
Mattia Grazi 388 4479463
Lorenzo Tartari 351 7584637
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

APULIEN - BASILIKATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari

T. 080 5023511 - 080 5024922
Daniele Verdebello 346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it

(Bari, Taranto, Brindisi e Basilicata)
Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it

(Foggia, BAT e Lecce)
Nunzio Mennoia 393 9053004
n.mennoia@verdebello.it

Firmensitz | Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

T. +39 051 860558
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Unternehmen, das der
Leitung und Koordination
durch SLV GmbH unterliegt

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH

NEWSLETTER >

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

GÜLTIGKEIT DER PREISLISTE Die vorliegende Preisliste ersetzt und überholt alle vorherigen Ausgaben. Jede – auch teilweise – Vervielfältigung von Abbildungen und Beschreibungen aus unseren Verkaufsunterlagen, sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form, ist ausdrücklich untersagt. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht vor, aufgrund von Produktionsanforderungen oder zur Produktverbesserung Änderungen und/oder Aktualisierungen an den Produkten oder an anderen in derselben Dokumentation aufgeführten Angaben vorzunehmen.

BESTELLUNGEN Mindestbestellwert: EUR 250,00 netto (Rechnungsbetrag). Bestellungen werden gemäß den Kundenanforderungen ausgeführt. Etwaige Alternativen zu den bestellten Produkten dürfen nur nach vorheriger Mitteilung an den Kunden und nach dessen Zustimmung geliefert werden.

PREISE Die Preisliste enthält Bruttopreise ohne Mehrwertsteuer. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend der Kostenentwicklung oder aus betrieblichen Gründen zu ändern.

LIEFERUNGEN Die Lieferzeiten sind stets unverbindlich. Verzögerungen oder ausbleibende Lieferungen berechtigen nicht zu Beanstandungen oder Vertragsstrafen jeglicher Art.

TRANSPORT Die Lieferung der Ware erfolgt ab Werk (Ex Works) Funo di Argelato. Die in dieser Preisliste angegebenen Preise beinhalten nicht die Transportkosten.

REKLAMATIONEN Reklamationen müssen DOKUMENTIERT und innerhalb von 8 Arbeitstagen nach Wareneingang beim Unternehmen eingehen. Nach Ablauf dieser Frist werden Reklamationen nicht mehr anerkannt. Eine Reklamation berechtigt nicht zur Aussetzung der Zahlung. Transportschäden gehen nicht zu Lasten des Unternehmens und sind direkt beim Spediteur geltend zu machen.

WARENRÜCKSENDUNGEN Jede Warenrücksendung muss durch eine schriftliche RMA-Genehmigung (Return Merchandise Authorization) des Unternehmens gemäß den Unternehmensrichtlinien autorisiert sein. Die entsprechenden Details sind bei Novalux anzufordern.

GARANTIE Die vom Unternehmen verkauften Produkte unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung für Herstellungsfehler. Die Garantie beginnt mit dem Versanddatum laut Frachtbrief und verlängert sich nicht um Zeiten, in denen das Produkt aufgrund von Reparaturen nicht genutzt werden kann. Die Garantie deckt ausschließlich Mängel ab, die zu einer Funktionsstörung des Produkts führen. Das Unternehmen behält sich das ausschließliche Recht vor zu entscheiden, ob nur die defekten Teile repariert oder das gesamte Produkt ersetzt wird. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäße Verwendung oder Installation entgegen den Anweisungen, durch Fehlbedienung, Zufall oder Fahrlässigkeit des Kunden entstehen, insbesondere nicht an äußeren Teilen. Außerdem gilt die Garantie nicht für Schäden, die durch den Anschluss des Geräts an andere als die angegebenen Spannungen oder durch die Verwendung von Zubehör, Netzteilen oder Geräten entstehen, die nicht von Novalux geliefert wurden, ebenso wenig wie für Schäden infolge plötzlicher Spannungsschwankungen im Netz, an das das Gerät angeschlossen ist, sowie für Schäden, die durch induktive/elektrostatische Entladungen oder durch Blitzschlag oder andere äußere Einwirkungen verursacht werden. Von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, die durch den Gebrauch einem Verschleiß unterliegen, wie z. B.: Lampen und Batterien, sofern sie mitgeliefert werden. Für eventuelle Schäden an Personen, Sachen oder Tieren, die direkt oder indirekt aus unsachgemäßem Gebrauch des Geräts entstehen, übernimmt die Firma Novalux S.r.l. keine Haftung.SICHERHEITSNORMEN Die Produkte entsprechen in ihrer Standardausführung den EU-Richtlinien und sind CE-konform.

ZAHLUNGEN Bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Rechnungsbetrages bleibt die Ware Eigentum des Unternehmens. Zahlungen sind nur wirksam, wenn sie direkt an das Unternehmen oder an von diesem autorisierte Personen oder Gesellschaften geleistet werden. Bei Zahlungsverzug über die vereinbarte Frist hinaus ist das Unternehmen berechtigt, weitere Bestellungen zurückzuhalten und gewährte Skonti oder Vorauszahlungsrabatte – auch wenn auf der Rechnung vermerkt – zu widerrufen.

INFORMATIONEN GEMÄSS GESETZESDEKRET 196 VOM 30.06.2003 Gemäß Gesetzesdekret Nr. 196 vom 30. Juni 2003 werden die an Novalux übermittelten Daten und Informationen am Sitz der Novalux S.r.l. verarbeitet. Die Archivierung erfolgt in Papier- oder elektronischer Form, um der Novalux S.r.l. die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Auftragsabwicklung sowie der damit verbundenen Kommunikation mit Banken und Finanzinstituten, mit denen das Unternehmen regelmäßig zusammenarbeitet, zu ermöglichen.

GERICHTSSTAND Für alle Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht Bologna zuständig.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or by using accessories, power supplies, or devices not supplied by Novalux, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.


DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten, die nach alleinigem Ermessen von Novalux srl korrigiert werden, sobald sie entdeckt werden. Novalux srl behält sich außerdem das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Mit der aktuellen Technik ist es nicht möglich, die genaue Bildqualität von Produkten live darzustellen. Die präsentierten Bilder dienen daher nur zur Veranschaulichung und zu Werbezwecken.
Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Inhalte sowie deren Gestaltung gehören ausschließlich Novalux srl oder verbundenen und/oder kontrollierten Unternehmen und sind durch die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums und des Urheberrechts geschützt. Es ist daher untersagt, Inhalte ohne Genehmigung zu ändern, zu kopieren, zu reproduzieren, zu verteilen, zu übertragen oder zu verbreiten.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Mai 2026

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C127663

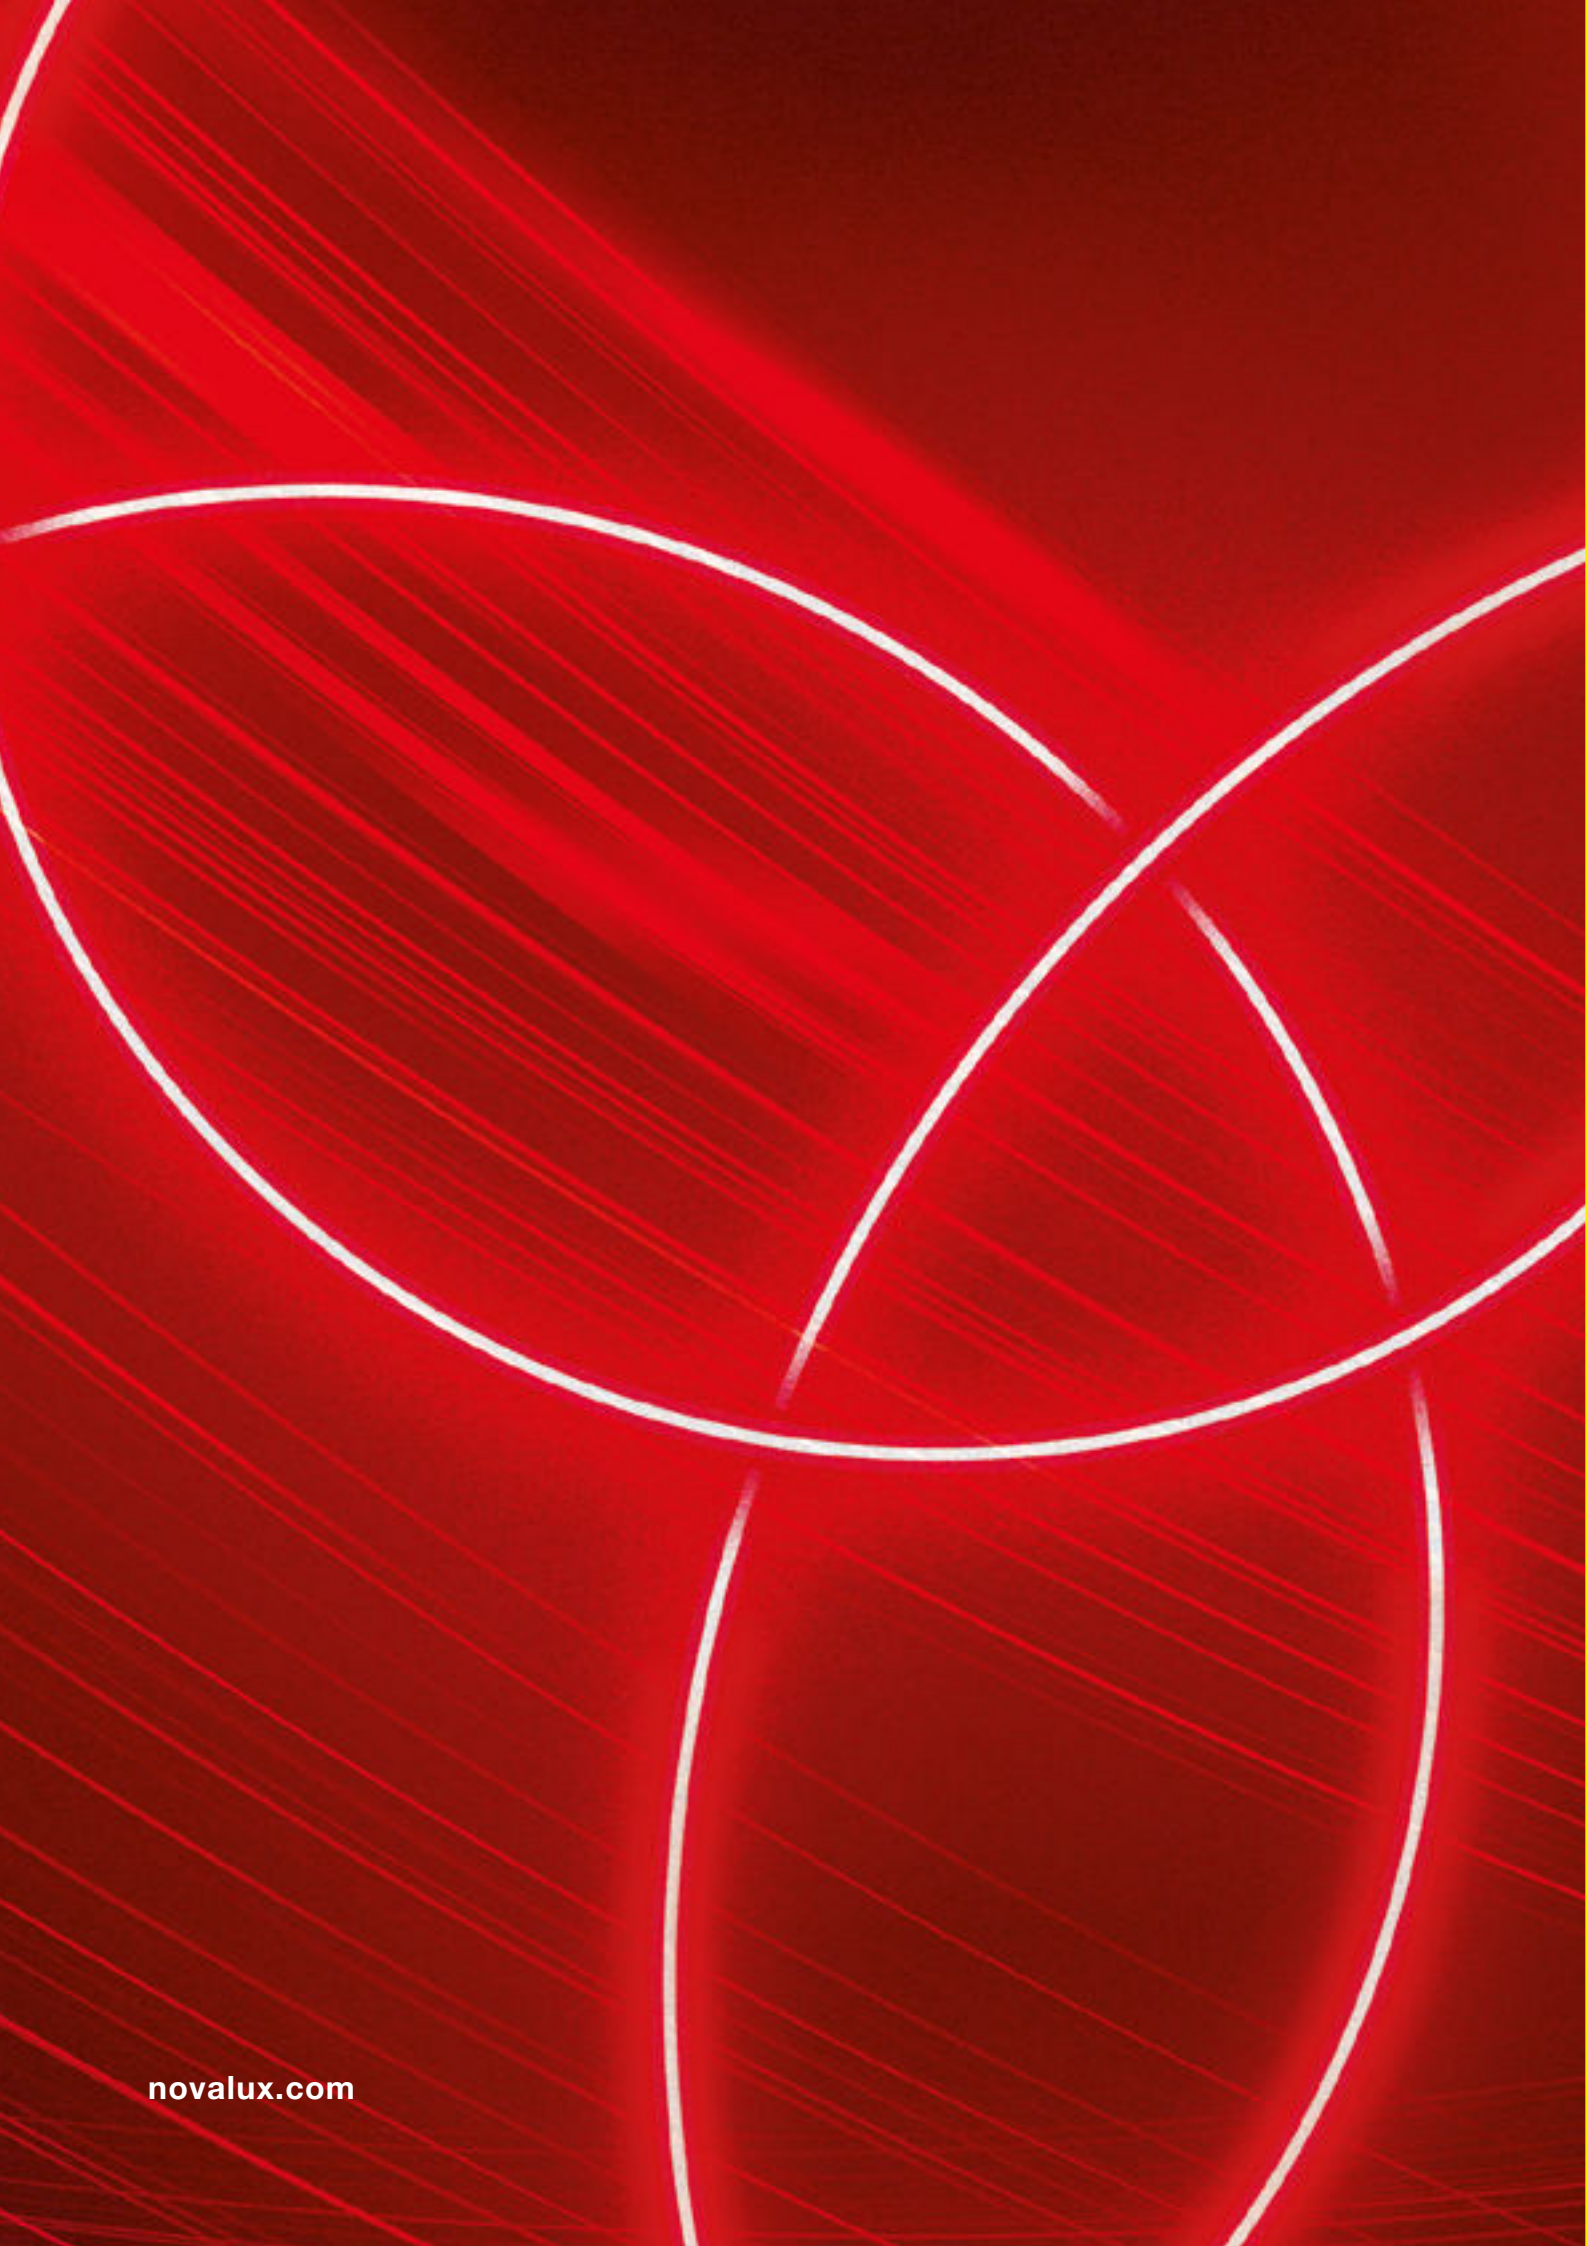
novalux.com