

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ARTEC

26
27



Arte & tecnica

Artec.

Art & technology

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

NEW New product

UP Upgrade

NEW 086 **A-30**

092 A-70

NEW 492 **ALL-TRACK EVO**

310 ARK

599 AZIMUT

NEW 124 **B-16 SYSEM**

534 BACKLIT

328 BRIDGE SYSTEM

322 CALIMERO

234 CAOS

242 CAOS B

404 CHANEL PT

412 CHANEL TL

354 COLLINS PL

388 COLLINS PR

336 COLLINS SP

450 CREP

340 CRYSTAL

386 CUBRIK

508 DALÌ

406 DIANA

595 DISC

028 DOMYNOS

136 DOMYNOS PS

NEW 020 **DOMYNOS STRIP LED**

562 DRIVERS

603 DROP FLAT

274 ELIS

600 FATA

UP 454 FORTY8 TRACK

538 FRAME PANEL

506 GALA

364 GECO/GECO MINI

566 GESTIONE LUCE

596 GLASS

278 HALOS

252 HALOS ACOUSTIC

290 HALOS B

258 HALOS B ACOUSTIC

294 HALOS MINI

380 HALOS MINI APPLIQUE

304 HALOS SPOT

172 HERO MINI

184 HERO MINI B

NEW 146 **HERO PLUS**

NEW 158 **HERO PLUS B**

NEW 166 **HERO PLUS C**

370 HONEY IN

368 HONEY PL

390 HONEY PR

400 HONEY PT

408 HONEY TL

514 HONEY TR

NEW 374 **HULK**

606 JOY

428 KONE

360 KONE PL

062 L-09/L-09 WALL

038 L-16 SYSTEM





052 L-16 TRACK

068 L-33/L-33 WALL

NEW 376 **LA STAGNA 3.0**

NEW 106 **LIMITLESS**

597 LISA



192 LUCKY MAXI

UP 372 LUNA

NEW 188 LYNO

594 LYTUS

436 MIND

326 MINI TUBE

426 MINI WELL

352 MISS PL

392 MISS PR

346 MISS SP

394 NEWSTEP

UP 440 NIK

398 NINA

418 OPTIX IN

NEW 358 OPTIX PL

NEW 512 OPTIX TR

362 OWL

080 P-25

196 P-30

268 P-30 READY

080 P-40

342 PATTY

598 PEAK

556 PROFILED 230

553 PROFILED ANGOLARE

546 PROFILED FLEX

552 PROFILED INCASSO H12



549 PROFILED H16

548 PROFILED H9

550 PROFILED MACRO

551 PROFILED MICRO

554 PROFILED TONDO



500 PROFILO UP-LIGHT

384 PUNTO

222 RECTA

NEW 320 ROB

316 ROTO EVO

342 SELMA

UP 516 SHOW

074 SIDE

262 SIX

248 SIX ACOUSTIC

NEW 266 SIX B

UP 446 SLIM

604 SOAP

602 SOLE

438 SPIRIT

UP 557 STRIP LED 24V / 48V / 230V

547 STRIP LED FLEX

482 T-48 MINI

605 TECA

NEW 526 THE PANEL 3

532 THE PANEL BIEMISSIONE

533 THE PANEL IP65

UP 520 THE PANEL PERFORMANCE

601 TILE

UP 366 TIN

402 TINY PT

410 TINY TL



382 UPPER

098 V-30 V-90 V-180

414 VISaVIS

420 WELL / WELL GU10















324 WENDY















INDICE CAPITOLI

TABLE OF CONTENTS






CARTOON LIGHT

 DOMYNOS STRIP LED 20	 DOMYNOS 28	 L-16 SYSTEM 38	 L-16 TRACK 52	 L-09 62	 L-09 WALL 62	 L-33 68
 L-33 WALL 68	 SIDE 74	 P-25 80	 P-40 80	 A-30 86	 A-70 88	 V-30/V-90/V-180 94


SYSTEMS

 LIMITLESS 106	 B-16 SYSTEM 124	 DOMYNOS PS 136	 HERO PLUS 146	 HERO PLUS B 158	 HERO PLUS C 166	 HERO MINI 172
 HERO MINI B 184	 LYNO 188	 LUCKY MAXI 192	 P-30 196	 RECTA 222		


ACOUSTIC

 CAOS 234	 CAOS B 242	 SIX ACOUSTIC 248	 HALOS ACOUSTIC 252	 HALOS B ACOUSTIC 258
--	--	--	--	--

CEILING | SUSPENSION

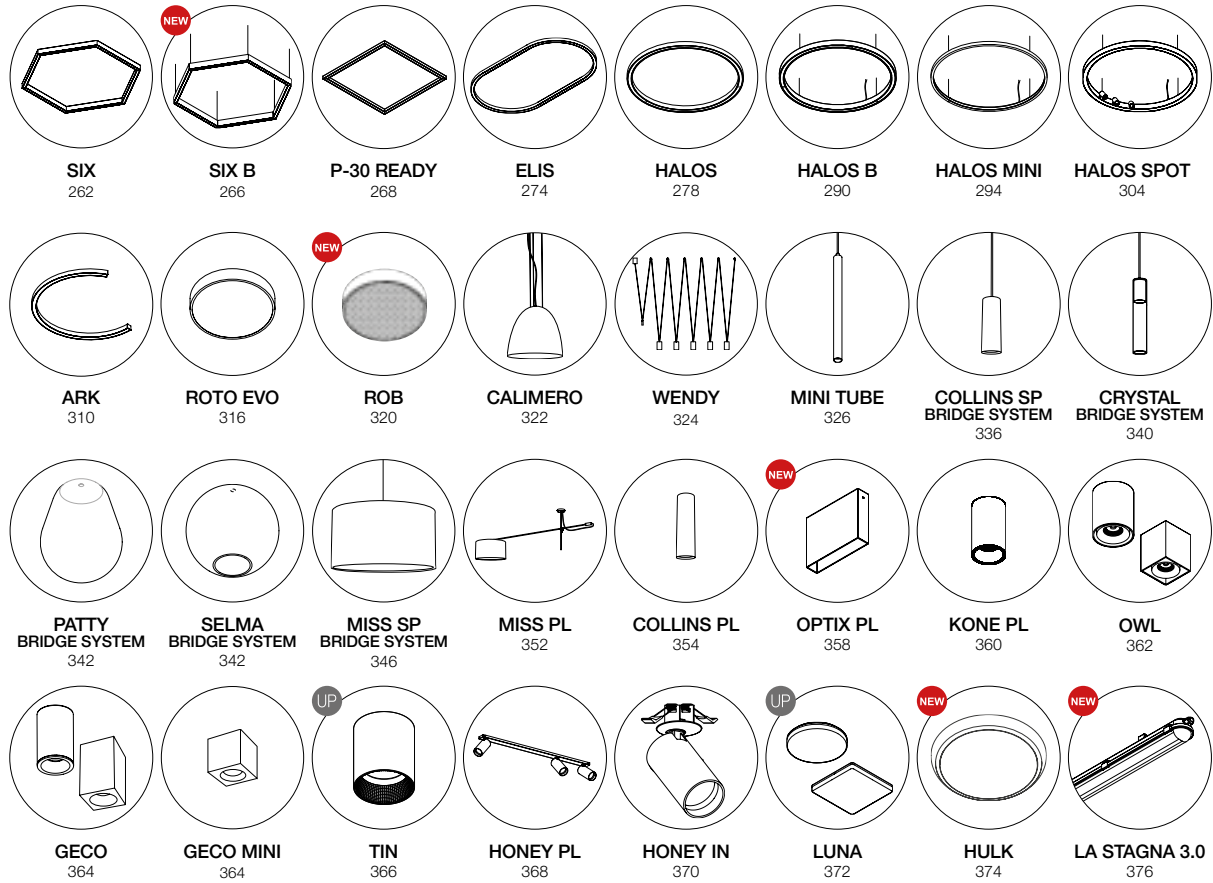


WALL

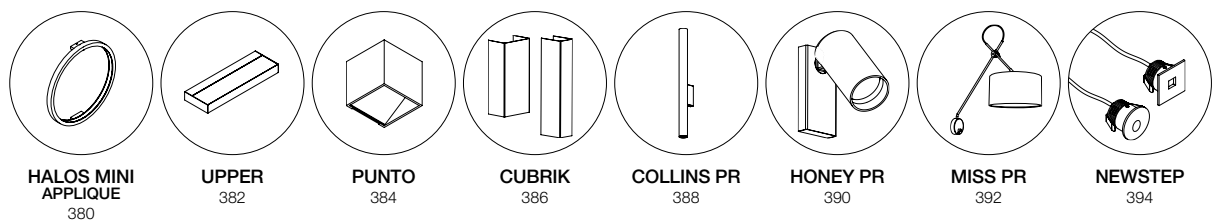


INDICE CAPITOLI

TABLE OF CONTENTS


FLOOR | TABLE

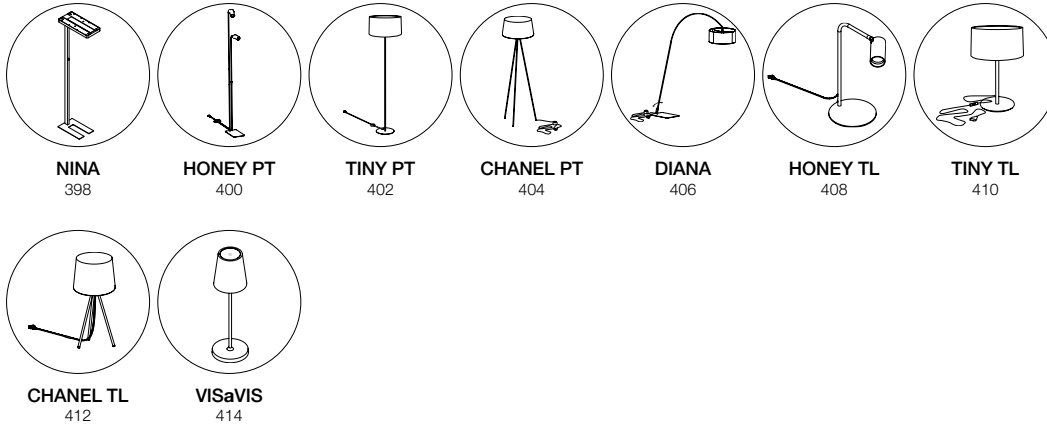


DOWNLIGHT

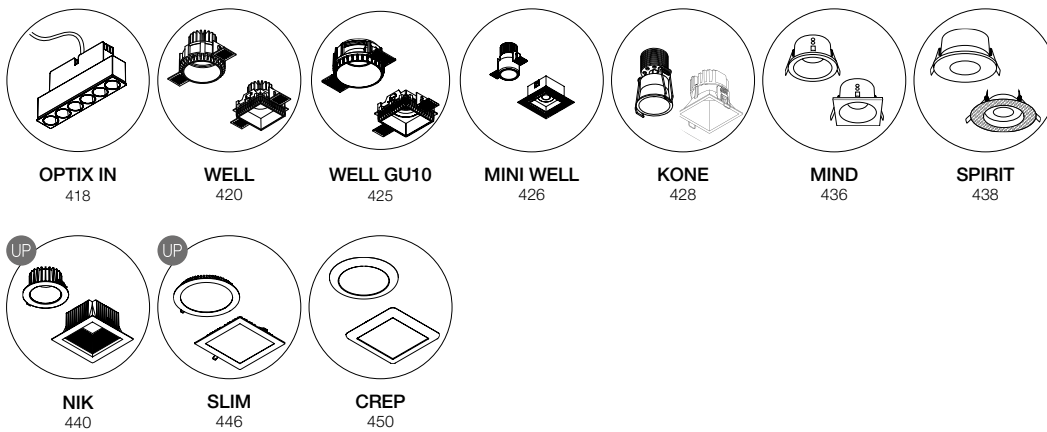

TRACK

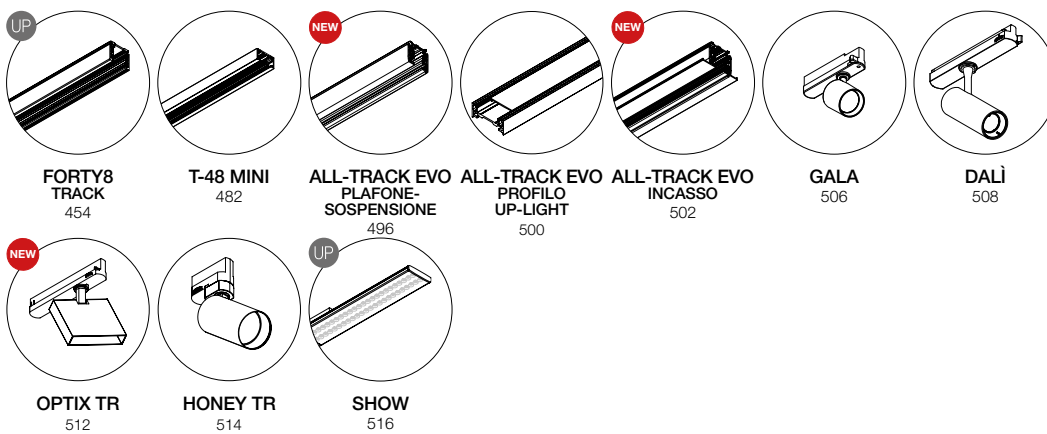

LED PANEL

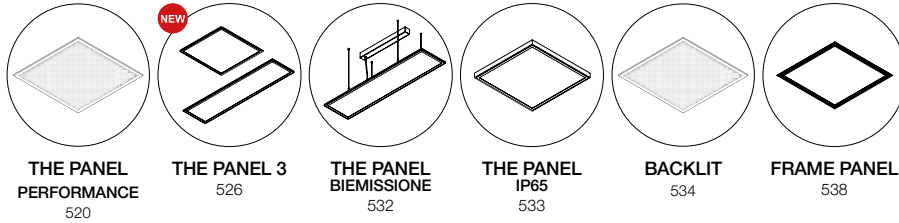

**THE PANEL
PERFORMANCE**
520

THE PANEL 3
526


**THE PANEL
BIEMISSIONE**
532

**THE PANEL
IP65**
533

BACKLIT
534

FRAME PANEL
538

PROFILED | STRIP LED | LIGHT MANAGEMENT

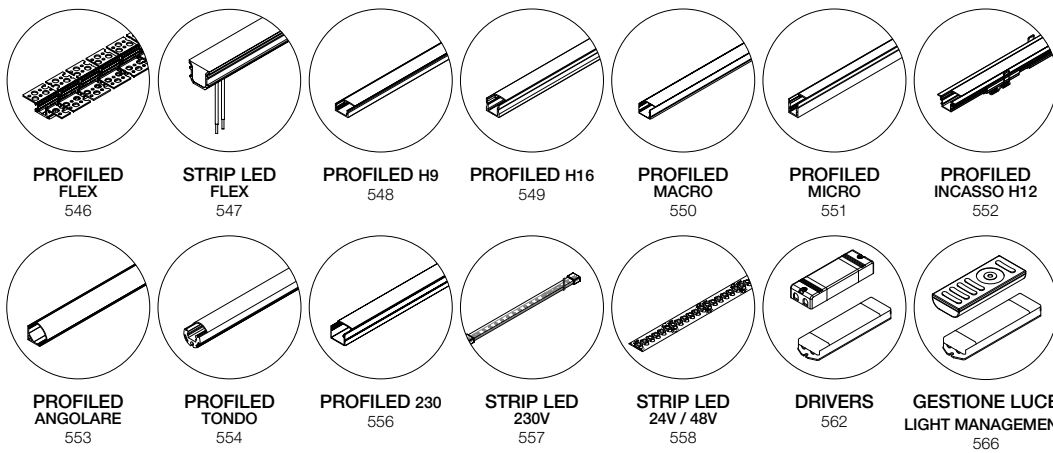

**PROFILED
FLEX**
546

**STRIP LED
FLEX**
547

PROFILED H9
548

PROFILED H16
549

**PROFILED
MACRO**
550

**PROFILED
MICRO**
551

**PROFILED
INCASSO H12**
552

**PROFILED
ANGOLARE**
553

**PROFILED
TONDO**
554

PROFILED 230
556


**STRIP LED
230V**
557

**STRIP LED
24V / 48V**
558

DRIVERS
562

**GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT**
566

OUTLIGHT

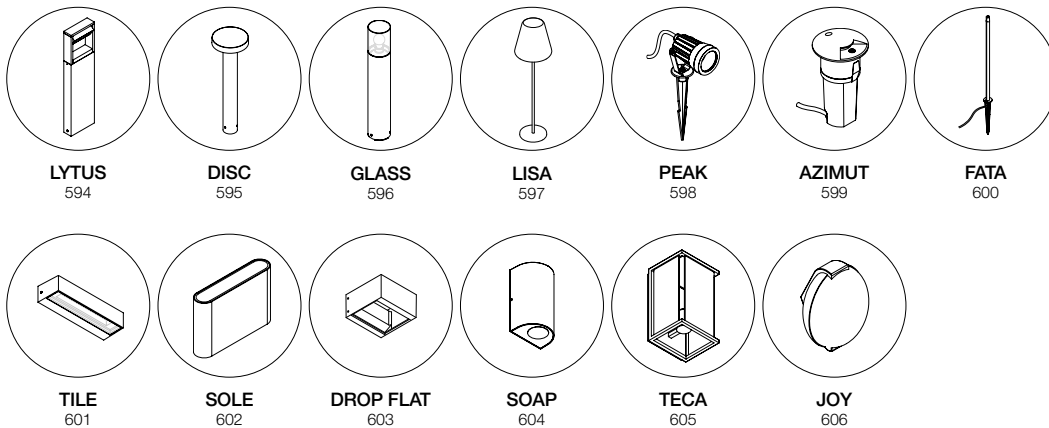

LYTUS
594

DISC
595

GLASS
596

LISA
597

PEAK
598

AZIMUT
599

FATA
600

TILE
601

SOLE
602

DROP FLAT
603


SOAP
604

TECA
605

JOY
606













































INDICE PER INSTALLAZIONE


INSTALLATION INDEX



INCASSO IN CARTONGESSO





RECESSED IN PLASTERBOARD

 							
DOMYNOS STRIP LED 20	DOMYNOS 28	L-16 SYSTEM 38	L-16 TRACK 52	L-09 62	L-33 68	P-25 80	P-40 80
 		 	 				
A-30 86	A-70 88	HERO PLUS 146	HERO PLUS C 166	P-30 196	P-30 READY 268	ARK 310	HONEY IN 370
							 
OPTIX IN 418	WELL 420	WELL GU10 425	MINI WELL 426	KONE 428	MIND 436	SPIRIT 438	NIK 440
 		 	 		 		
SLIM 446	CREP 450	FORTY8 TRACK 454	ALL-TRACK EVO 496	THE PANEL PERFORMANCE 520	THE PANEL 3 526	THE PANEL IP65 533	BACKLIT 534
							
FRAME PANEL 538	PROFILED FLEX 546	PROFILED INCASSO H12 552					




INCASSO IN MURATURA

RECESSED IN MASONRY


			
L-16 SYSTEM 38	L-09 WALL 62	L-33 WALL 68	NEWSTEP 394




SOSPENSIONE SUSPENSION




LIMITLESS
106




B-16 SYSTEM
124




DOMYNOS PS
136




HERO PLUS
146




HERO PLUS B
158




HERO MINI
172




LYNO
188




LUCKY MAXI
192




P-30
196




CAOS
234




CAOS B
242




SIX ACOUSTIC
248




HALOS ACOUSTIC
252




HALOS B ACOUSTIC
258




SIX
262




SIX B
266




P-30 READY
268




ELIS
274




HALOS
278




HALOS B
290




HALOS MINI
294




HALOS SPOT
304




ARK
310




ROTO EVO
316




ROB
320




CALIMERO
322




WENDY
324




MINI TUBE
326




COLLINS SP BRIDGE SYSTEM
336




CRYSTAL BRIDGE SYSTEM
340




PATTY BRIDGE SYSTEM
342




SELMA BRIDGE SYSTEM
342



MISS SP BRIDGE SYSTEM
346




LA STAGNA 3.0
376




FORTY8 TRACK
454




ALL-TRACK EVO
496




THE PANEL PERFORMANCE
520




THE PANEL 3
526



THE PANEL BIEMISSIONE
532



BACKLIT
534



PROFILED TONDO
554














































INDICE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION INDEX




PLAFONE

CEILING MOUNTED


 LIMITLESS 106	 DOMYNOS PS 136	 HERO PLUS 146	 HERO MINI 172	 HERO MINI B 184	 LYNO 188	 LUCKY MAXI 192	 P-30 196
 CAOS 234	 SIX ACOUSTIC 248	 HALOS ACOUSTIC 252	 SIX 262	 P-30 READY 268	 ELIS 274	 HALOS 278	 HALOS MINI 294
 HALOS SPOT 304	 ARK 310	 ROTO EVO 316	 ROB 320	 MISS PL 352	 COLLINS PL 354	 OPTIX PL 358	 KONE PL 360
 OWL 362	 GECO 364	 GECO MINI 364	 TIN 366	 HONEY PL 368	 LUNA 372	 HULK 374	 LA STAGNA 3.0 376
 CREP 450	 FORTY8 TRACK 454	 T-48 MINI 482	 ALL-TRACK EVO 496	 THE PANEL PERFORMANCE 520	 THE PANEL 3 526	 THE PANEL IP65 532	 BACKLIT 534
 PROFILED H9 548	 PROFILED H16 549	 PROFILED MACRO 550	 PROFILED MICRO 551	 PROFILED 230 556			




VELETTA LIGHT COVE




SIDE
74




PROFILED H9
548




PROFILED H16
549




PROFILED
MACRO
550



PROFILED
MICRO
551




PROFILED
ANGOLARE
553




PROFILED 230
556




BINARIO TRACK




L-16 SYSTEM
38




L-16 TRACK
52




LIMITLESS
106




HERO PLUS
146




HERO MINI
172




COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336




CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340




PATTY
BRIDGE SYSTEM
342




SELMA
BRIDGE SYSTEM
342




MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




FORTY8
TRACK
454




ALL-TRACK EVO
496



ALL-TRACK EVO
PROFILO
UP-LIGHT
500




GALA
506




DALI
508



OPTIX TR
512



HONEY TR
514



SHOW
516



THE PANEL 3
526


INDICE PER INSTALLAZIONE

INSTALLATION INDEX




PARETE


WALL-MOUNTED




V-30/V-90/V-180
94




LIMITLESS
106




DOMYNOS PS
136




HERO PLUS
146




HERO MINI
172




P-30
196




RECTA
222




SIX ACOUSTIC
248




SIX
262




P-30 READY
268




ELIS
274




HALOS
278




HALOS SPOT
304




ARK
310




ROTO EVO
316




ROB
320




LUNA
372




HULK
374




HALOS MINI
APPLIQUE
380




UPPER
382




PUNTO
384



CUBRIK
386




COLLINS PR
388




HONEY PR
390




MISS PR
392




NEWSTEP
394




T-48 MINI
482




ALL-TRACK EVO
496




PROFILED H9
548




PROFILED H16
549




PROFILED
MACRO
550



PROFILED
MICRO
551



PROFILED
TONDO
554




PROFILED 230
556




PIANTANA FLOOR LAMP




LIMITLESS
106



NINA
398




HONEY PT
400



TINY PT
402




CHANEL PT
404



DIANA
406




LAMPADA DA TAVOLO TABLE LAMP




HONEY TL
408



TINY TL
410



CHANEL TL
412



VISaVIS
414

INDICE PER INSTALLAZIONE


INSTALLATION INDEX

ESTERNO | OUTDOOR




PARETE


WALL-MOUNTED




TILE
601




SOLE
602




DROP FLAT
603



SOAP
604



TECA
605




JOY
606




LAMPADA DA TERRA


FLOOR LAMP




LYTUS
594




DISC
595




GLASS
596



LISA
597



FATA
600




JOY
606



LAMPADA DA TAVOLO

TABLE LAMP



VISaVIS
414


ESTERNO | OUTDOOR



INCASSI A TERRA GROUND RECESSED



PEAK
598































AZIMUT
599

LEGENDA SIMBOLI





SYMBOLS LEGEND

	Classe I Class I		Incasso a soffitto in cartongesso Recessed into plasterboard ceiling
	Classe II Class II		Incasso a soffitto in muratura Recessed into brick/concrete ceiling
	Classe III Class III		Incasso a parete in cartongesso Recessed into plasterboard wall
	Alimentato in corrente alternata 220-240V 50/60Hz In alternating current 220-240V 50/60Hz		Incasso a parete in muratura Recessed into brick/concrete wall
	Alimentato a tensione di rete Mains voltage		Plafone Ceiling
	Valore di alimentazione in corrente costante Constant current value		Parete Wall
	Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10V Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V		Sospensione Suspended
	Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10v Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v		Lampada da terra / Piantana Floor lamp
	Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile digitale con interfaccia DALI Dimmable wiring by DALI interface		Incasso a terra Floor recessed
	Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile digitale con interfaccia DALI 2 Dimmable wiring by DALI 2 interface		Binario Track
	Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile, regolazione tramite pulsante Dimmable wiring regulation by traditional switch-dim		Vetella Light cove
	Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile, regolazione con dimmer a taglio di fase Dimmable wiring, regulation with phase cut dimmer		Tavolo Table
	Dimmer integrato Built-in dimming device		
	Apparecchio progettato per consentire la regolazione della temperatura di colore. Fixture designed to allow adjustment of the colour temperature.		
	Grado di protezione IK: resistenza dell'involucro dell'apparecchio agli impatti meccanici esterni IK index of protection: resistance of fixture casings against external mechanical impacts		
	Grado di protezione IP: efficacia di tenuta di contenitori degli apparecchi contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di tipo solido e liquido IP index of protection: effective seal for containers of electrical equipment against intrusion of liquids and solids		
	Minimo livello di oscillazione della luce, minor affaticamento visivo e migliore efficienza di sistema Minimum level of light oscillation, less visual fatigue and better system efficiency		
	Indice di resa cromatica >90 Colour rendering index >90		
	Apparecchio UGR <19 4H 8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20 Fixture with UGR <19 4H 8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20		Garanzia Warranty
	Rischio fotobiologico esente Photobiological risk exent		Prodotto in Italia Made in Italy
	Rischio fotobiologico 1 Photobiological risk 1		Progettato in Italia Designed in Italy
	Apparecchio provvisto di caricabatterie a muro con spina europea Fixture equipped with wall charger with European plug		Prodotto in Europa Made in Europe
	Conforme al DM 23 giugno 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia Compliant with decree 23 june 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia		Prodotto novità New lighting fixture

FINITURE FINISHES


TRASPARENTE TRANSPARENT	.00		CAFFÈ CAFFÈ	.20	
BIANCO WHITE	.01		CAPPUCCINO CAPPUCCINO	.21	
NERO BLACK	.02 NE		ORO GOLD	.22	
GRIGIO GREY	.03		GRIGIO LIGHT RAL7044 LIGHT GREY RAL7044	.23	
BRUNITO BRUNISH	.04		GRIGIO DARK RAL7022 DARK GREY RAL7022	.24	
ROSSO RED	.05		TESSUTO BIANCO WHITE CANVAS	.25	
RUGGINE RUST	.06		TESSUTO NERO BLACK CANVAS	.26	
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	.09		VELLUTO ROSA PINK VELVET	.27	
SABBIA SAND	.12		VELLUTO BLU BLU VELVET	.28	
OPALE / ANTRACITE OPAL / ANTHRACITE	.13		VELLUTO VERDE GREEN VELVET	.29	
RAME LUCIDO SHINY COPPER	.14		GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	.94	
ORO OPACO MATT GOLD	.15		ANODIZZATO NATURALE ANODIZED NATURAL FINISH	.96	
OTTONE SATINATO SATIN BRASS	.16		CROMATO LUCIDO SHINY CHROME	.97	
ORO ROSSO RED GOLD	.18		NON DEFINITO UNDEFINED	.99	

PANNELLI FONOASSORBENTI SOUND-ABSORBING PANELS

CARBONE CHARCOAL	.30	
COMFORT GREY COMFORT GREY	.31	
LIME LIME	.32	
SABBIA SAND	.33	

CARTOON LIGHT

DOMYNOS STRIP LED	020
DOMYNOS	028
L-16 SYSTEM	038
L-16 TRACK	052
L-09 / L-09 WALL	062
L-33 / L-33 WALL	068
SIDE	074
P-25 / P-40	080
A-30	086
A-70	092
V-30 / V-90 / V-180	098

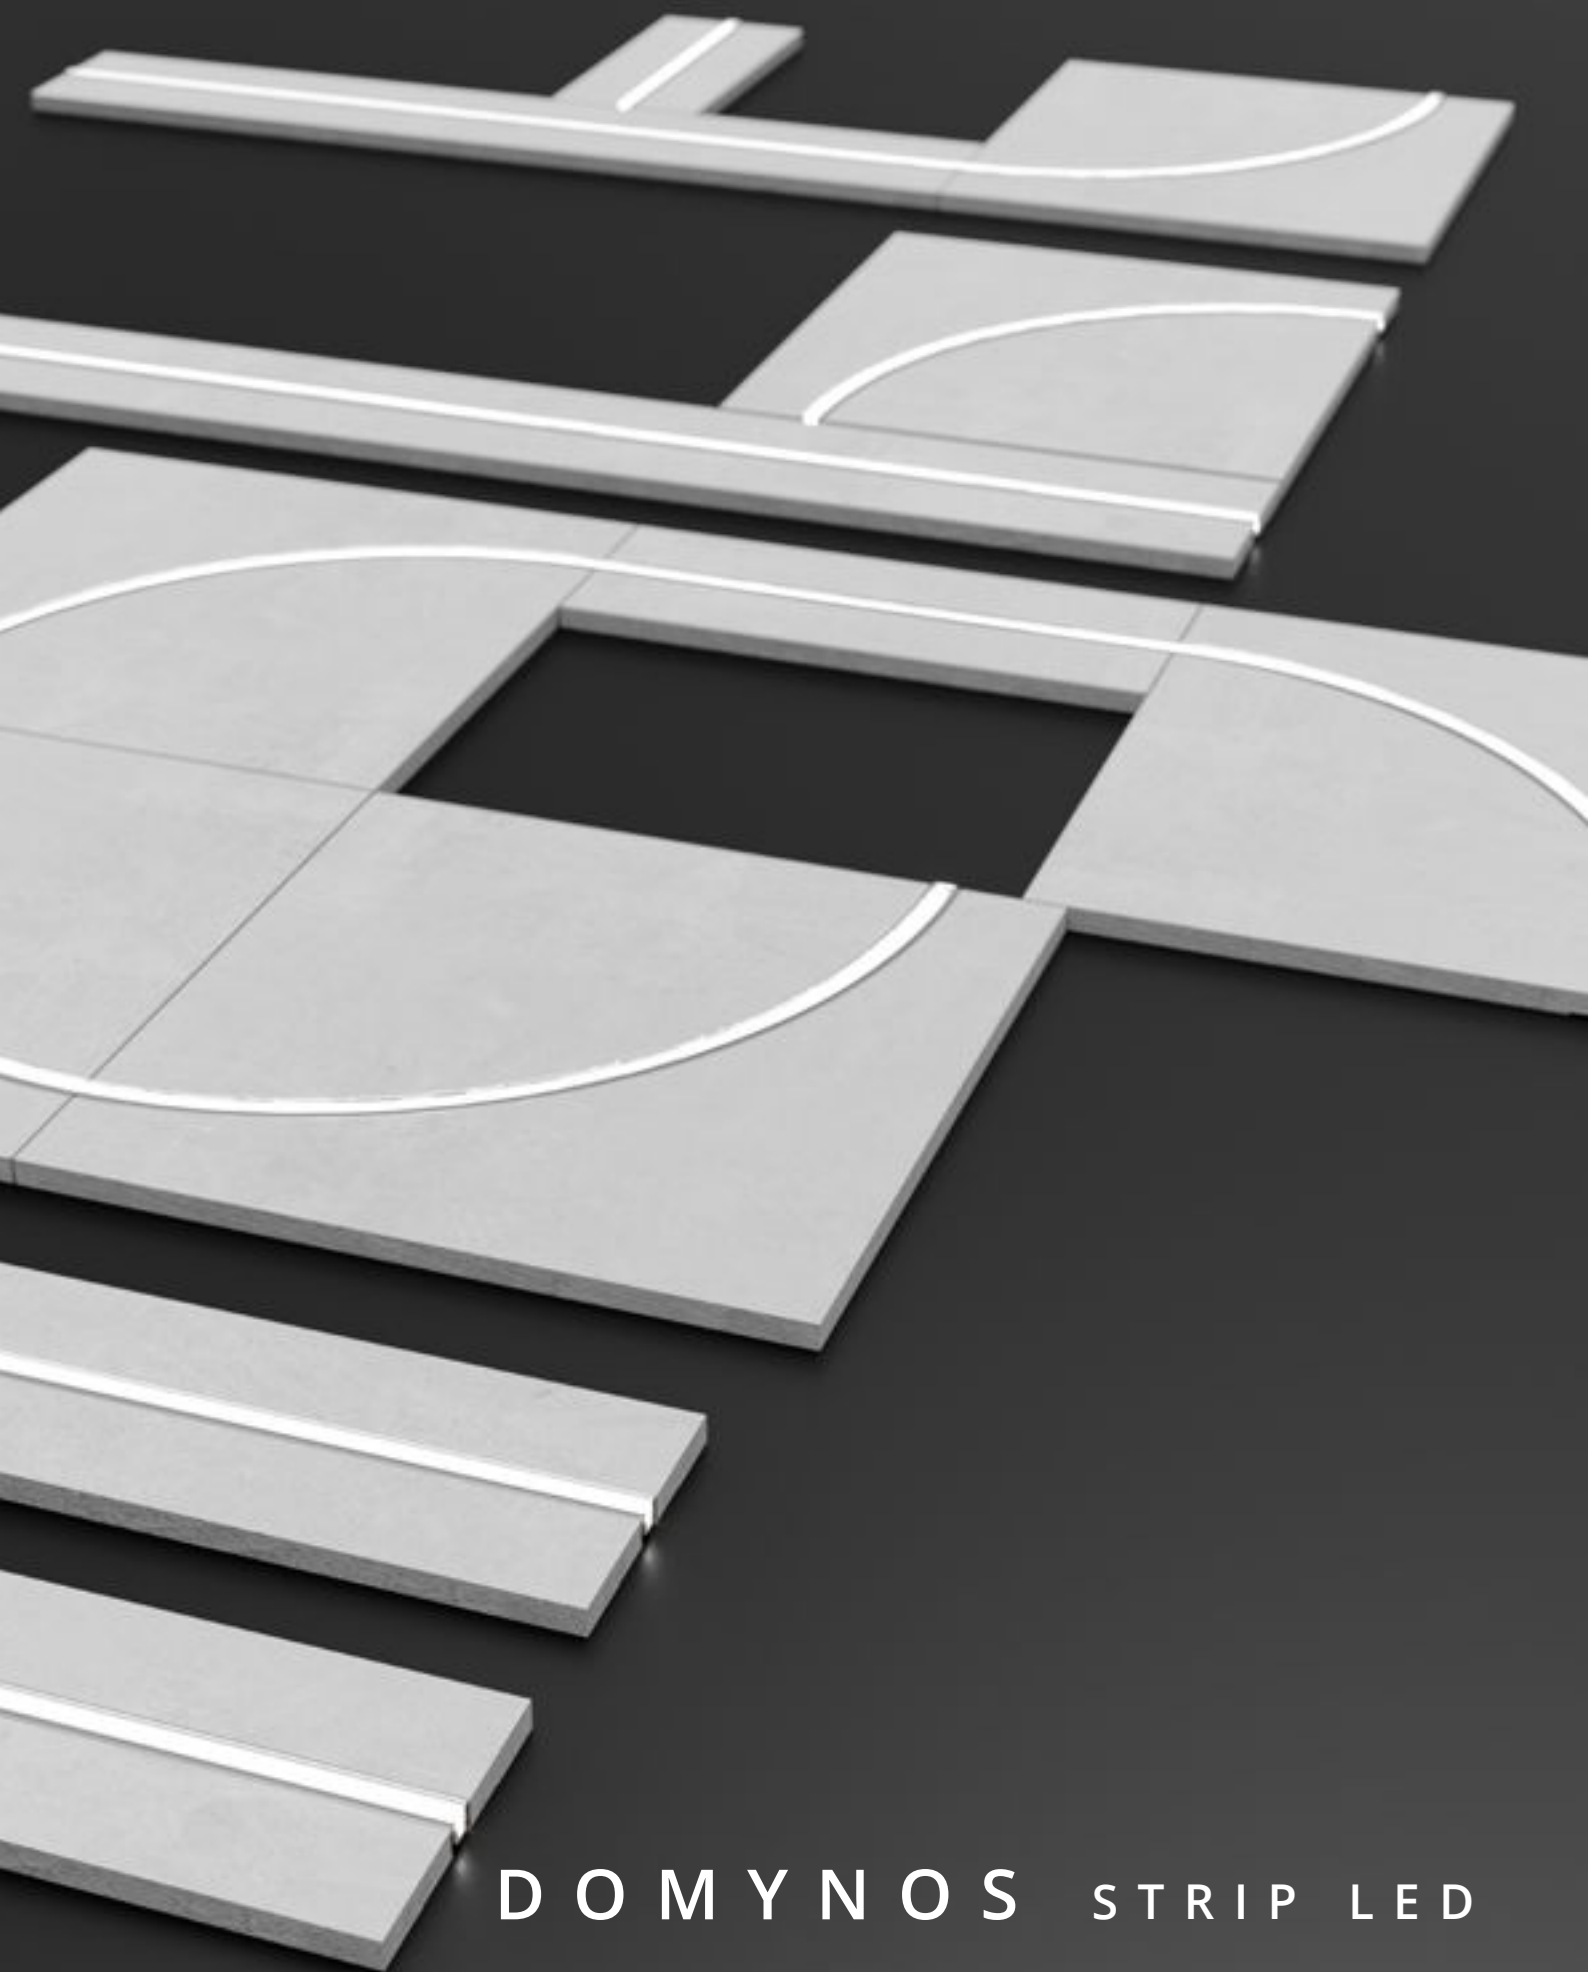

DOMYNOS STRIP LED



DOMYNOS STRIP LED

L'evoluzione della famiglia Cartoon Light verso una purezza formale assoluta. DOMYNOS STRIP LED è il sistema in cartongesso che integra una strip LED in silicone flessibile, per un'installazione rapida ed intuitiva, perfettamente adattabile alle forme curve e dal risultato uniforme e preciso. Un sistema ottimizzato, pensato per chi cerca soluzioni creative senza rinunciare a prestazioni luminose di alto livello.

The evolution of the Cartoon Light family toward absolute formal purity. DOMYNOS STRIP LED is a gypsum-based system that integrates a flexible silicone LED strip, designed for quick and intuitive installation, perfectly adaptable to curved shapes and delivering a uniform, precise result. An optimized system created for those seeking creative solutions without compromising on high-level lighting performance.

domynos


STRIP LED

INSTALLAZIONE INTUITIVA ED INTEGRATA

La strip LED 24V flessibile in silicone si modella con facilità nel profilo di alluminio integrato nelle lastre di cartongesso Domynos, per creare linee di luce incassate curve e lineari in modo intuitivo, immediato e con precisione impeccabile.

INTUITIVE AND INTEGRATED INSTALLATION

The 24V flexible-silicone LED strip shapes easily within the aluminum profile integrated into the Domynos plasterboard panels, allowing you to create curved and linear recessed light lines in an intuitive, immediate, and impeccably precise way.



Profilo integrato nello spessore della lastra di cartongesso.

Profile integrated within the thickness of the plasterboard panel.

Cavo di alimentazione su entrambe le estremità della bobina, con uscita posteriore per garantire la continuità luminosa.

Power cable integrated on both ends of the reel, with a rear exit for light continuity.

Strip LED **sezionabile ogni 78,5mm**; le marcature indicano il punto di taglio.

LED strip **cuttable every 78,5 mm**; markings indicate the cutting point.

Strip LED disponibile in bobine **fino a 5m di lunghezza** per minimizzare le interruzioni.

LED strip available in reels **up to 5 m in length** to minimize interruptions.

Uniformità di luminanza su tutta la superficie emissiva della strip.

Uniform luminance across the entire emissive surface of the strip.



NEW


DOMYNOS STRIP LED



Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di strip LED 24V dedicata. Schermo per la stuccatura compreso. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, vedi sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing dedicated 24V LED strips. Jointing diffuser included. Electronic or 24V dimmable power supply, see the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

Idoneo solo per la realizzazione di figure aperte.
Suitable only for the creation of open shapes.



PROFILO LINEARE

Tagliabile in opera rispettando la modularità della STRIP LED dedicata (78,5mm).


LINEAR PROFILE

Cutttable on site while maintaining the modularity of the dedicated LED strip (78,5 mm).

	L (mm)	Euro CHF
110826.99	942	108,00
110827.99	1884	136,25

DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

Riferimenti per taglio profilo / Profile cutting references

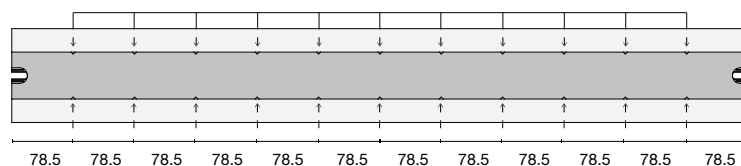




ESEMPIO COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE

L tot: 4867mm
W tot: 61W

110807.99
L=942 mm

v

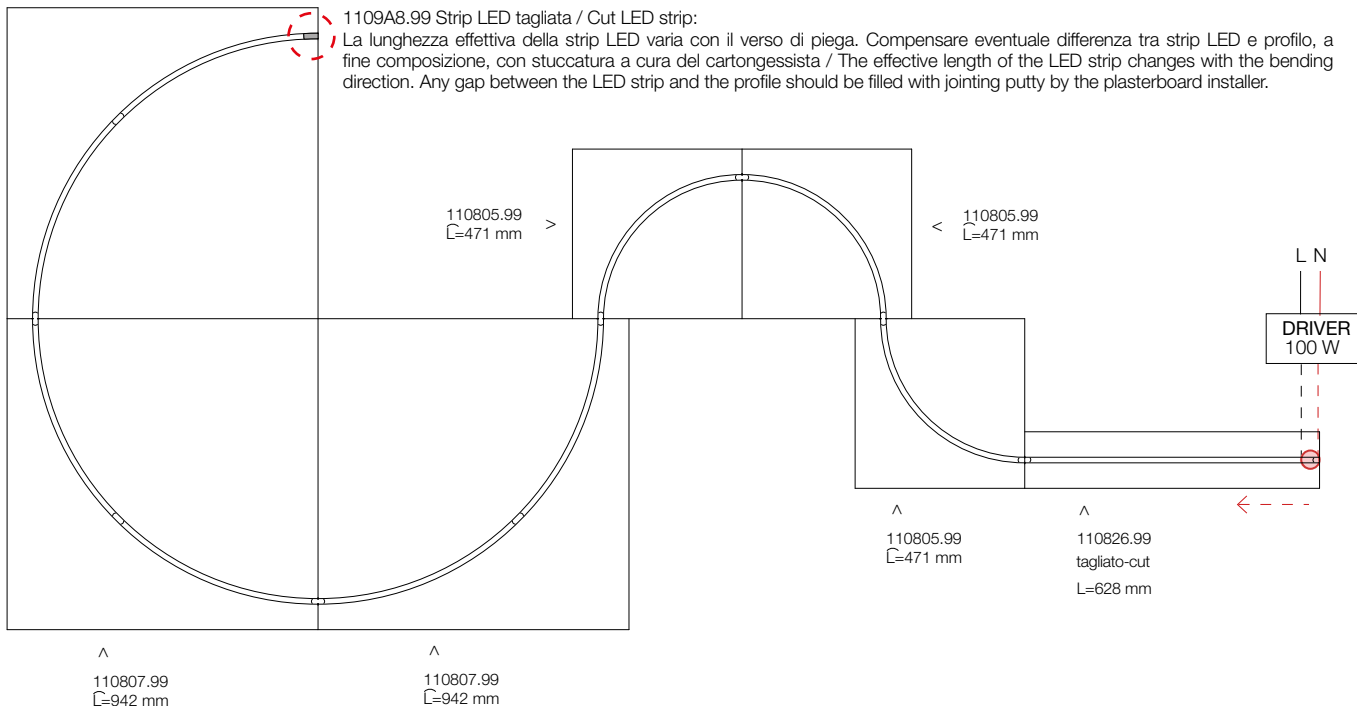

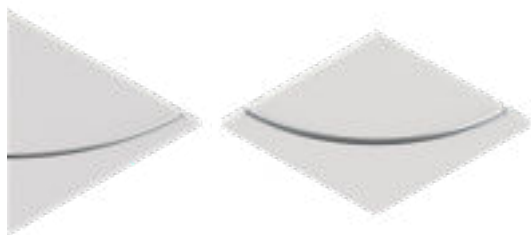


**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 45°**

Per 235,5 mm di strip LED dedicata.

	R (mm)	L (mm)	Euro CHF
110804.99	300	235,5	70,75

**CURVED R300 45°
PROFILE PANEL**

For 235,5 mm of dedicated LED strip.




**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 90°**

Per 471 mm di strip LED dedicata.

	R (mm)	L (mm)	Euro CHF
110805.99	300	471	81,25

**CURVED R300 90°
PROFILE PANEL**

For 471 mm of dedicated LED strip.




**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 45°**

Per 471 mm di strip LED dedicata

	R (mm)	L (mm)	Euro CHF
110806.99	600	471	117,25

**CURVED R600 45°
PROFILE PANEL**

For 471 mm of dedicated LED strip.

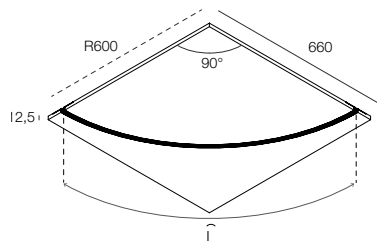

**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 90°**


Per 942 mm di strip LED dedicata

	R (mm)	L (mm)	Euro CHF
110807.99	600	942	149,25

**CURVED R600 90°
PROFILE PANEL**

For 942 mm of dedicated LED strip.

DOMYNOS STRIP LED



			Im/m	L (mm)*	IP	CRI	Euro CHF
1009A6.99	3000K	12,5W/m	812	1884	65	90	110,00
1009A7.99	4000K	12,5W/m	832	1884	65	90	110,00
1009A8.99	3000K	12,5W/m	812	5024	65	90	275,00
1009A9.99	4000K	12,5W/m	832	5024	65	90	275,00

*La lunghezza effettiva della strip LED varia con il verso di piega.
The effective length of the LED strip changes with the bending direction.

STRIP LED 12,5W/m 24V

Strip LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a DOMYNOS STRIP LED. Sezionabile ogni 78,5mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. In caso di taglio richiede il ripristino della protezione IP, a cura dell'installatore; le sezioni tagliate non sono rialimentabili. Idonea solo per installazioni in ambienti interni. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.

LED STRIP 12,5W/m 24V

IP65 LED strip made of eco-friendly flexible silicone, to be used exclusively with DOMYNOS LED STRIP. Cuttable every 78,5 mm. 150 mm power supply cable included at both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer; cut sections cannot be re-powered. Suitable only for indoor installations. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. 24V electronic or dimmable power supply, to be ordered separately. See the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

DOMYNOS STRIP LED


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT CONNESSIONE
Per la connessione elettrica tra l'alimentatore 24V ed il cavo della strip LED.

	Euro CHF
110828.99	6,75


CONNECTION KIT
For electrical connection between the 24V power supply and the LED strip cable.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV


	Euro CHF
100966.99	15,00

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25
	Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)				
STRIP LED		17%	7%				



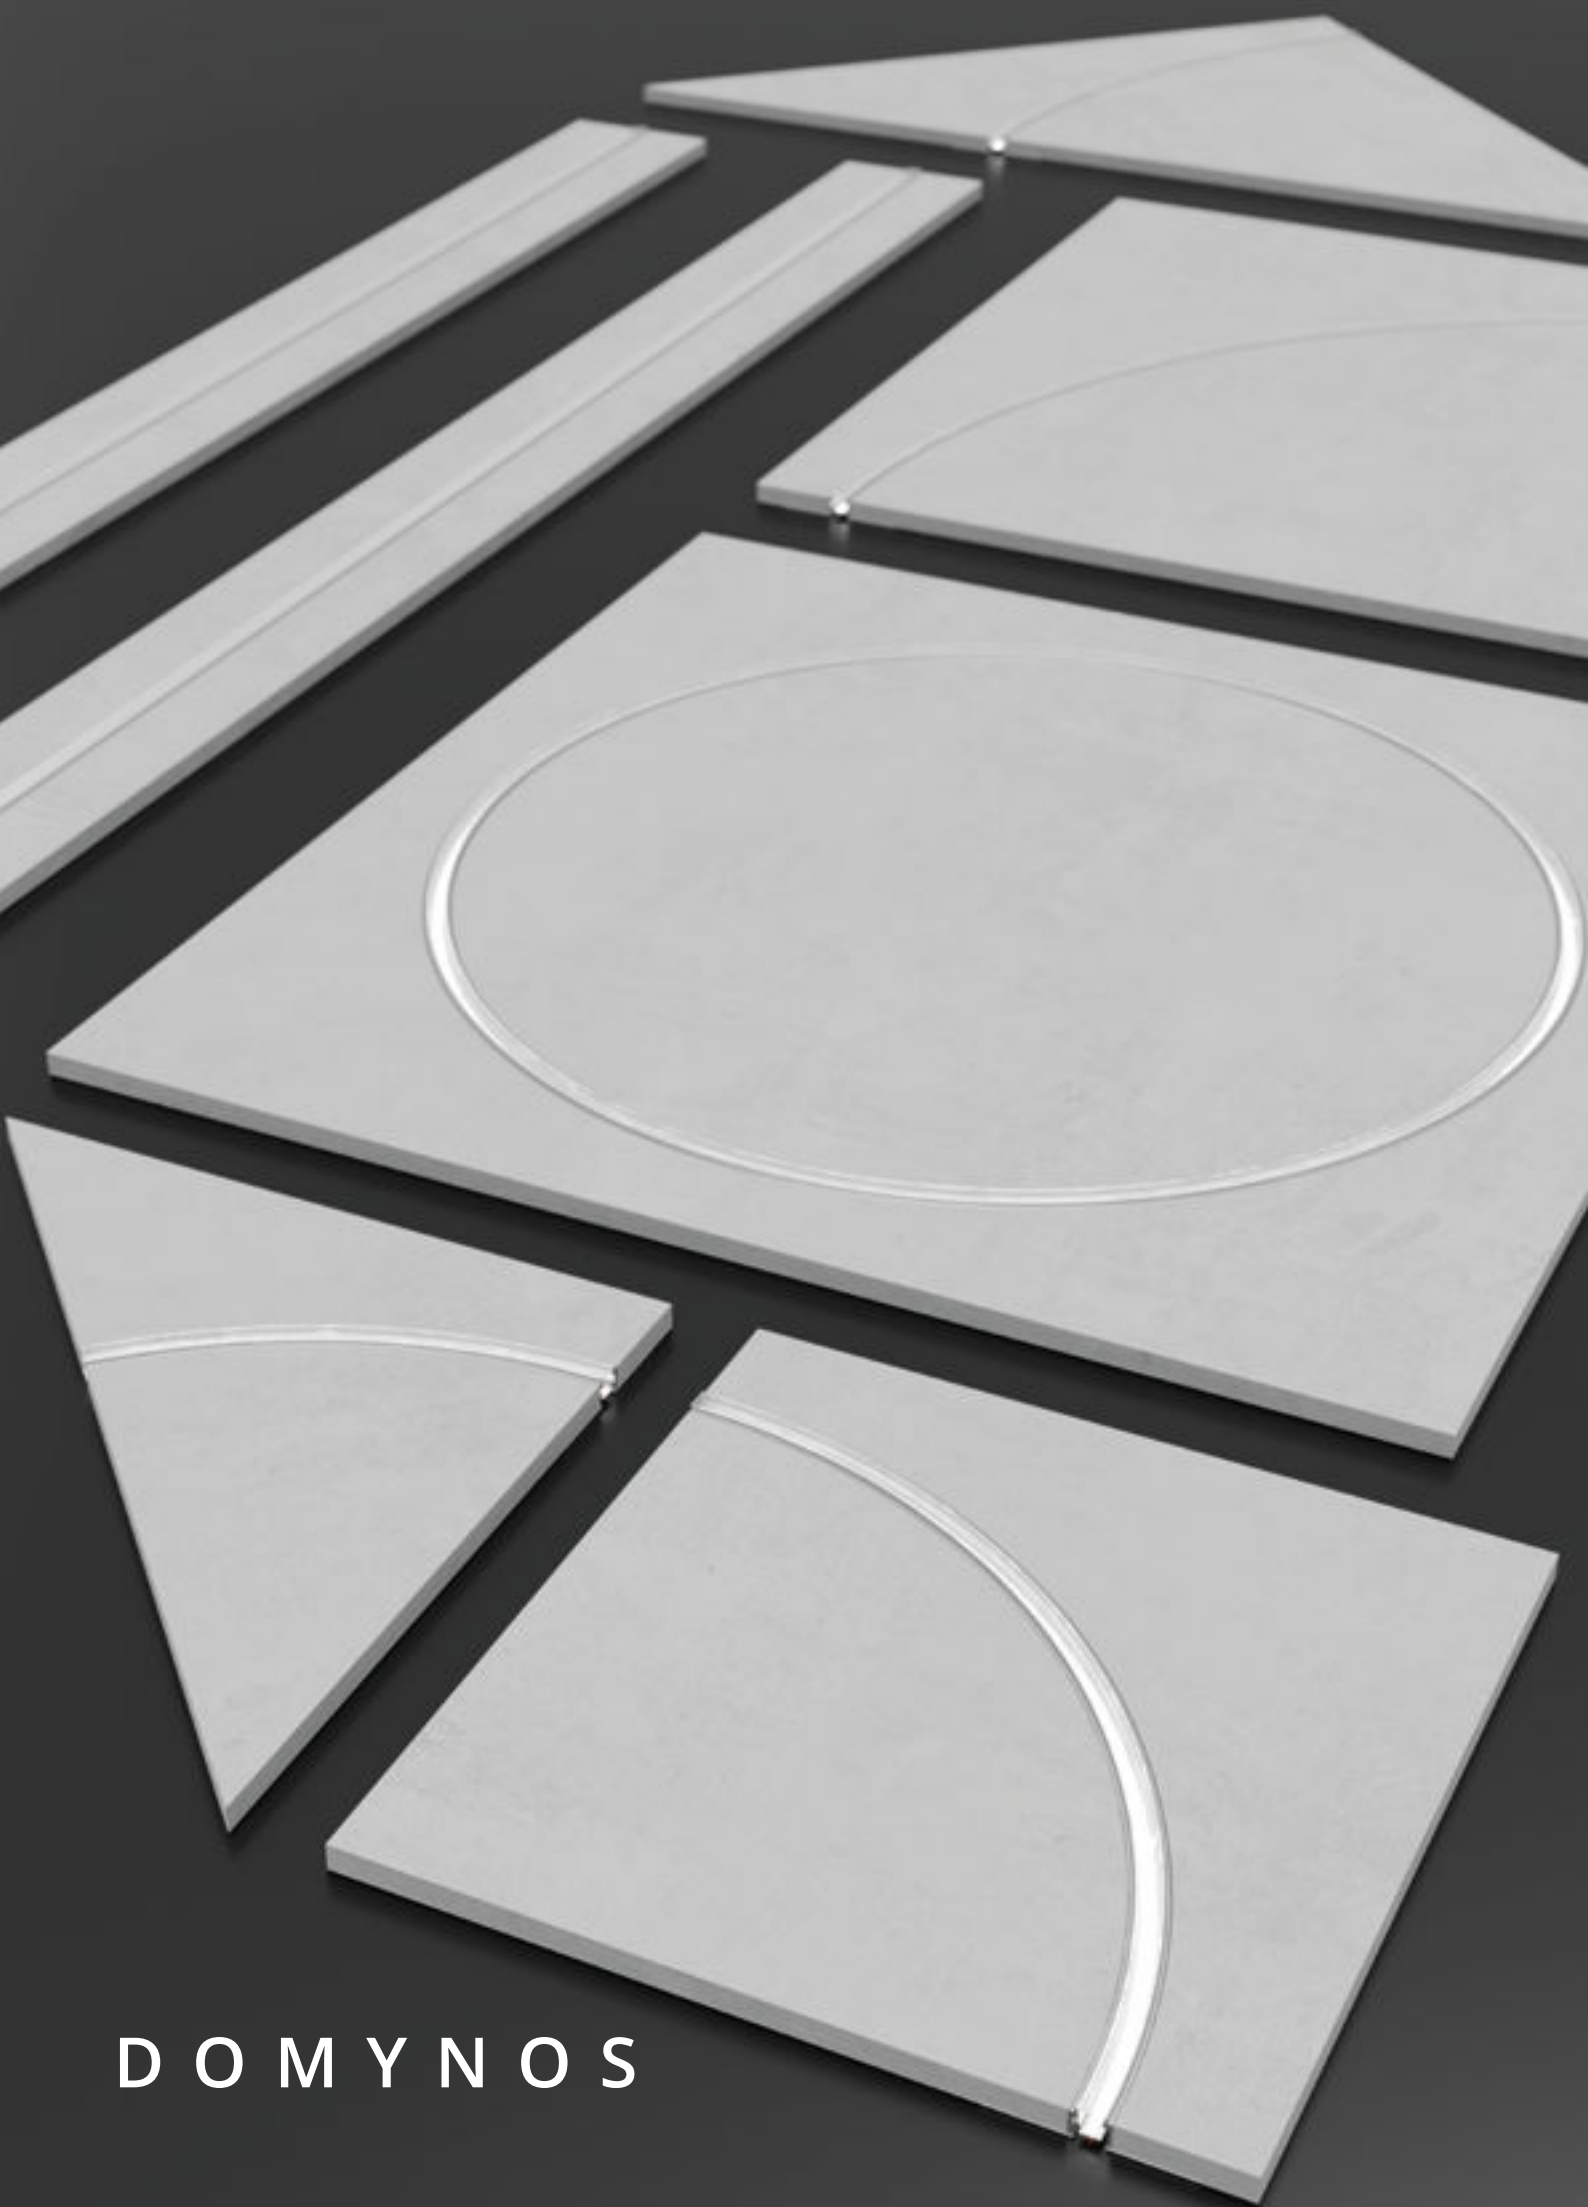

DOMYNOS

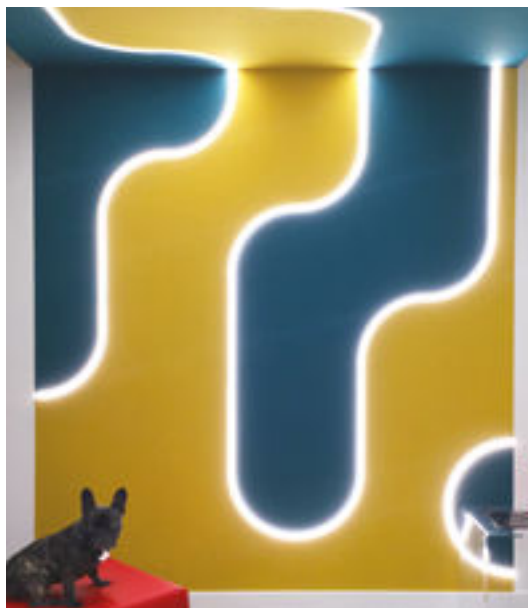

DOMYNOS **PATENTED**

L'evoluzione del concetto Cartoon Light, ora applicato alle forme curve. Un prodotto Novalux unico, dal design esclusivo, che sintetizza l'efficienza tecnologica all'estetica più ricercata. Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio integrato, per l'alloggiamento di moduli LED 48V magnetici lineari, curvi e circolari, combinabili tra loro. DOMYNOS esprime il passaggio dalla forma lineare a molteplici composizioni di luce, capaci di sedurre lo spazio con le loro curve.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

PRECISO, PRATICO, MODULARE

I vantaggi del sistema **Cartoon Light** si aggiungono alla tecnologia di montaggio magnetico dei moduli LED, per dare vita ad un innovativo sistema Made in Italy, brevettato in Europa e UK. Un concept unico che si apre a infinite possibilità, sintesi perfetta tra design e avanguardia.

PRECISE, PRACTICAL, MODULAR

The advantages of the **Cartoon Light** system are combined with magnetic LED module mounting technology to create an innovative Made in Italy system, patented in Europe and the UK. A unique concept that opens up to endless possibilities, a perfect synthesis of design and cutting-edge technology.

domynos

LIGHT UP YOUR IMAGINATION

VIDEO & INFO >



Profilo integrato nello spessore della lastra di cartongesso.
Profile integrated within the thickness of the plasterboard panel.

Connettori rapidi polarizzati per una giunzione veloce e precisa dei moduli LED.

Polarized **quick connectors** ensure fast and precise connection of the LED modules.

Nel profilo sono presenti **asole per alloggiare i connettori** sopra il controsoffitto.

The profile includes **slots to house the connectors** above the suspended ceiling.

Schermo flessibile da 6m di lunghezza, che si adatta al profilo minimizzando le interruzioni.

6-meter flexible diffuser that adapts to the profile, minimizing interruptions.

Sistema di montaggio rapido con **magneti** sul retro dei moduli LED.


Quick mounting system with **magnets** on the back of the LED.





Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V. Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V o dimmerazione con aggiunta dell'interfaccia di dimmerazione 105914.99

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.




PROFILO LINEARE

Per moduli LED lineari L=498mm
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

	L (mm)	n° LED modules	Euro CHF
110801.99	996	2	108,00
110802.99	1992	4	136,25

LINEAR PROFILE

For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.



PROFILO LINEARE TAGLIABILE

Per moduli LED lineari L=498mm.
Tagliabile in opera seguendo la modularità del PCB.
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.


	L (mm)	Euro CHF
110803.99	996	110,00

CUTTABLE LINEAR PROFILE


For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB.
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

Pretranciature della lastra di acciaio zincato
Pre-cuts of the galvanized steel plate

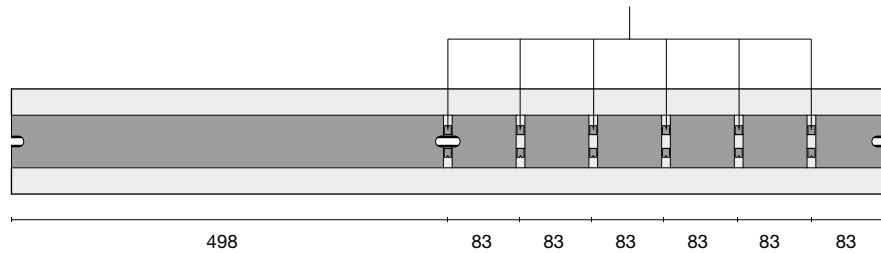

Esempio composizione - PROFILI DI CARTONGESSO R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300

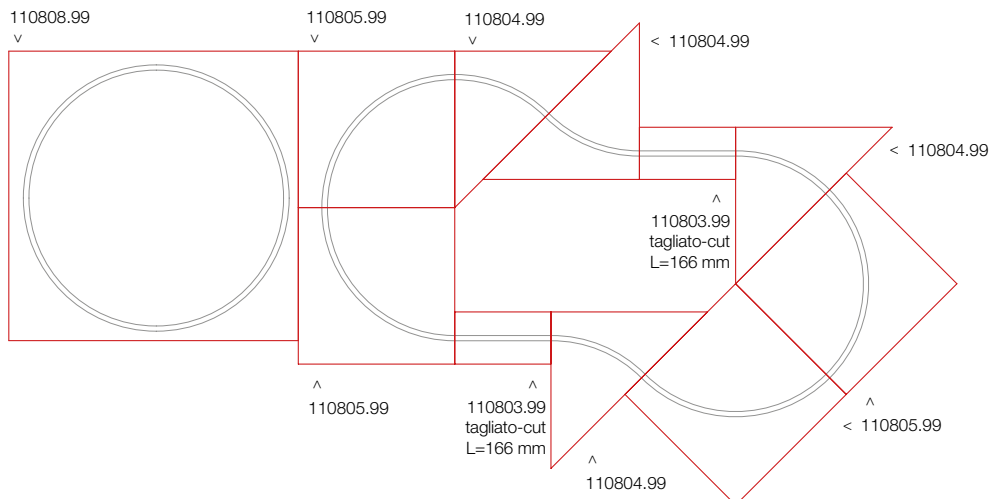




**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 45°**

Per modulo LED R300 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
110804.99	300	1	70,75

**CURVED R300 45°
PROFILE PANEL**

For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.




**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 90°**

Per modulo LED R300 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
110805.99	300	1	81,25

**CURVED R300 90°
PROFILE PANEL**

For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.




**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 45°**

Per modulo LED R600 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
110806.99	600	1	117,25

**CURVED R600 45°
PROFILE PANEL**

For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

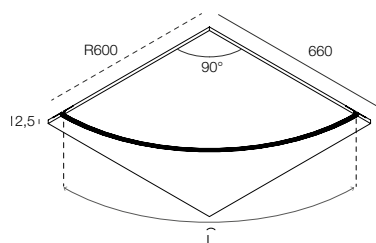


**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 90°**

Per modulo LED R600 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
110807.99	600	1	149,25

**CURVED R600 90°
PROFILE PANEL**

For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

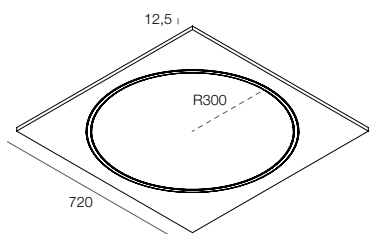

**PANNELLO CON PROFILO
CIRCOLARE R300 90°**

Per moduli LED R300 90°
Schermo per la stuccatura e schermo opale finale
compresi.

	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
110808.99	300	4	250,00

**CIRCULAR R300 90°
PROFILE PANEL**


For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shade
included.

MODULI LED MAGNETICI LINEARI LINEAR MAGNETIC LED MODULES



Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.



				L(mm)	Euro CHF
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498	70,75
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498	70,75
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498	70,75


MODULO LED MAGNETICO LINEARE

Tagliabile con modularità di 83mm.
In caso di taglio si interrompe la continuità di linea: portare alimentazione agli eventuali PCB successivi.

LINEAR MAGNETIC LED MODULE


Cutttable with 83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity is interrupted: bring power to any subsequent PCBs.

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEI PCB LED SEZIONABILI POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDS

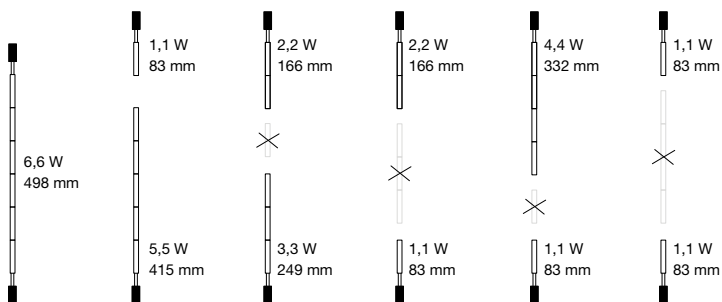

Esempio composizione - MODULI LED R300 / Composition example - LED MODULES R300

◆ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

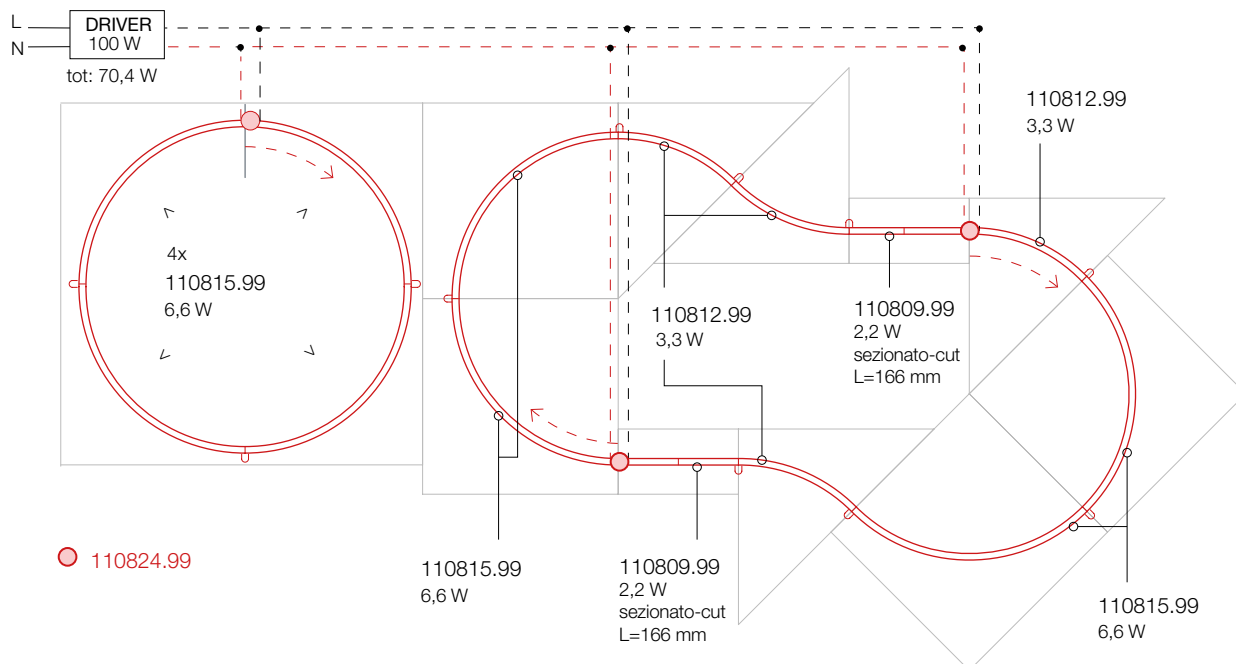


MODULI LED MAGNETICI CURVI CURVED MAGNETIC LED MODULES



Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.


48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.



MODULO LED MAGNETICO
R300 45°

MAGNETIC LED MODULE
R300 45°


					L(mm)	Euro CHF
110812.99	2700K	3,3W	435 lm		249	65,75
110813.99	3000K	3,3W	462 lm		249	65,75
110814.99	4000K	3,3W	493 lm		249	65,75



MODULO LED MAGNETICO
R300 90°

MAGNETIC LED MODULE
R300 90°


					L(mm)	Euro CHF
110815.99	2700K	6,6W	856 lm		498	91,00
110816.99	3000K	6,6W	910 lm		498	91,00
110817.99	4000K	6,6W	971 lm		498	91,00



MODULO LED MAGNETICO
R600 45°

MAGNETIC LED MODULE
R600 45°


					L(mm)	Euro CHF
110818.99	2700K	6,6W	862 lm		498	87,00
110819.99	3000K	6,6W	916 lm		498	87,00
110820.99	4000K	6,6W	980 lm		498	87,00

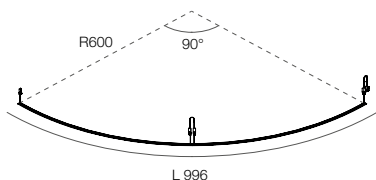

MODULO LED MAGNETICO
R600 90°

MAGNETIC LED MODULE
R600 90°

					L(mm)	Euro CHF
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm		996	164,75
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm		996	164,75
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm		996	164,75




KIT CONNESSIONE
LED-ALIMENTATORE
Per la connessione elettrica
tra l'alimentatore 48V ed il primo
modulo LED della fila continua.

110824.99

Euro | CHF

12,75

LED-POWER SUPPLY
CONNECTION KIT
For the electrical connection between
the 48V power supply and the first
LED module of the continuous line.



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

L (mm)

Euro | CHF


110825.99

6000

Opale / Opal

51,50

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm) IP

Euro | CHF

101369.99

75W

38

49

30

168

20

37,50

101344.99

150W

38

49

30

227

20

57,00

101370.99

250W

45

55

30

318

20

122,50

101371.99

320W

78

55

35

215


20

202,50

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

COLLEGAMENTO CONNETTORI RAPIDI / CONNECTION OF QUICK CONNECTORS

◆ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

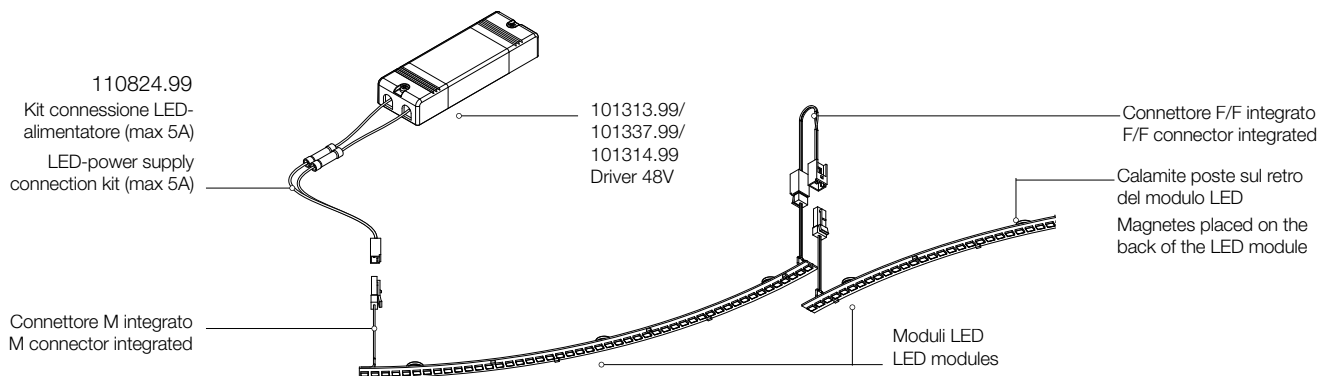





L - 1 6 S Y S T E M



L-16 SYSTEM **PATENT PENDING**

L-16 SYSTEM è un sistema di illuminazione flessibile e innovativo, composto da profili Cartoon Light L-16 progettati per ospitare strip LED, moduli LED per micro ottiche e moduli binario per spot orientabili. Grazie agli elementi di giunzione a connessione rapida, l'installazione in fila continua di moduli alternati è semplice e versatile, ideale per creare configurazioni personalizzate.

L-16 SYSTEM is a flexible and innovative lighting solution, consisting of L-16 Cartoon Light profiles designed to accommodate LED strips, LED modules for micro optics, and track modules for adjustable spotlights. Thanks to quick-connect joining elements, continuous row installation with alternating modules is easy and versatile, making it perfect for creating customized configurations.

COMPONI IL TUO L-16 SYSTEM BUILD YOUR OWN L-16 SYSTEM



STRIP LED
LED STRIP

MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

BINARIO
TRACK

INSERISCI GLI ELEMENTI CON UN SEMPLICE AGGANCIO A SCATTO, SENZA UTENSILI
INSERT THE ELEMENTS WITH A SIMPLE SNAP-IN CONNECTION WITHOUT THE USE OF TOOLS


EXAMPLE

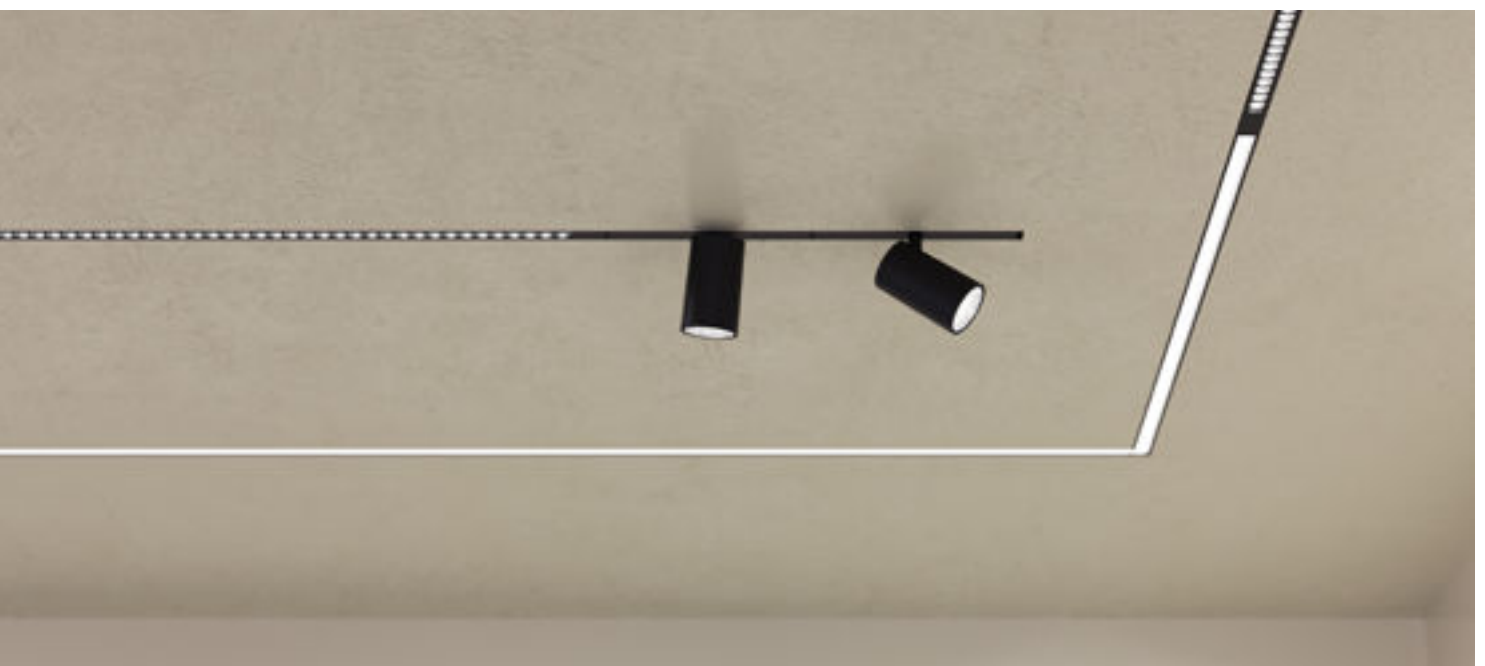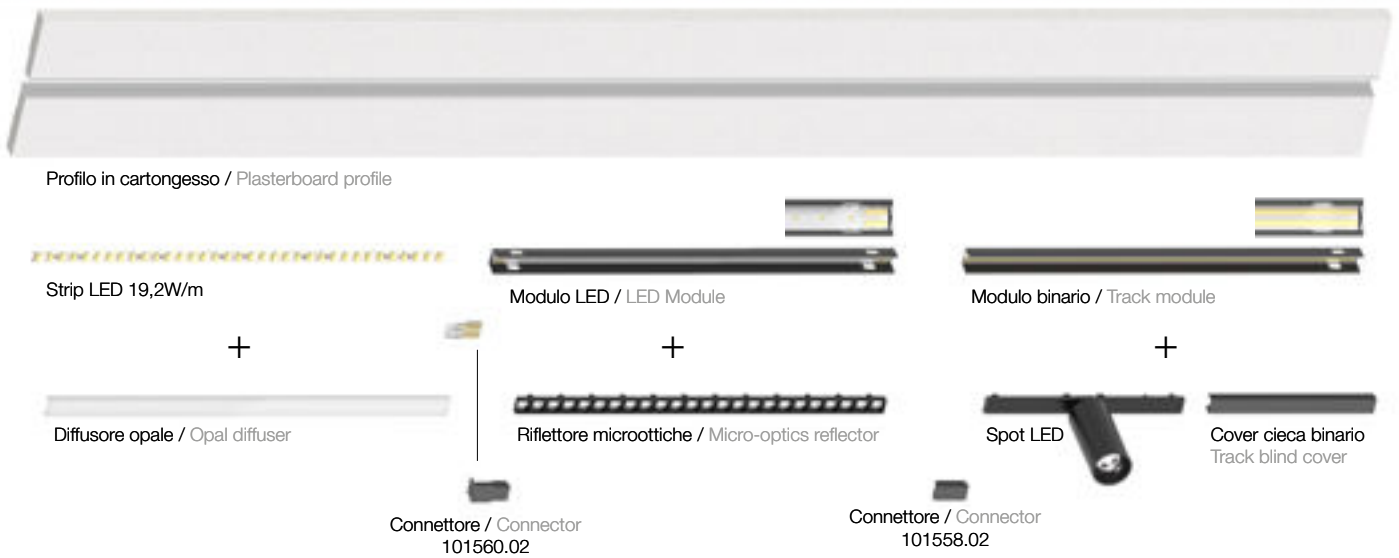

**ALIMENTAZIONI E
CONNETTORI DEDICATI
CONSENTONO DI
REALIZZARE QUALSIASI
CONFIGURAZIONE**

DEDICATED **POWER FEEDS**
AND **CONNECTORS**
ALLOW YOU TO CREATE
ANY CONFIGURATION


Alimentazioni / Power feeds



101556.02

TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICROOTTICHE E BINARIO.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



101557.02

ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

Idonea per angoli e angoli parete/soffitto.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.

Connettori / Connectors



101558.02

CONNETTORE LINEARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02

CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

Idonea per angoli e angoli parete/soffitto.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.



101560.02

CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULI MICRO OTTICHE O BINARIO.

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Testata di chiusura / End cap



101561.02

TESTATA DI CHIUSURA PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO.

END CAP FOR MICRO-OPTICS
AND TRACK MODULES.

VIDEO




ESEMPI DI COMPOSIZIONE PER DIFFERENTI CASI DI ALIMENTAZIONE

EXAMPLES OF CONFIGURATIONS FOR DIFFERENT POWER FEED CASES

ALIMENTAZIONE STRIP LED A INIZIO COMPOSIZIONE unica accensione


LED STRIP POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
single switching

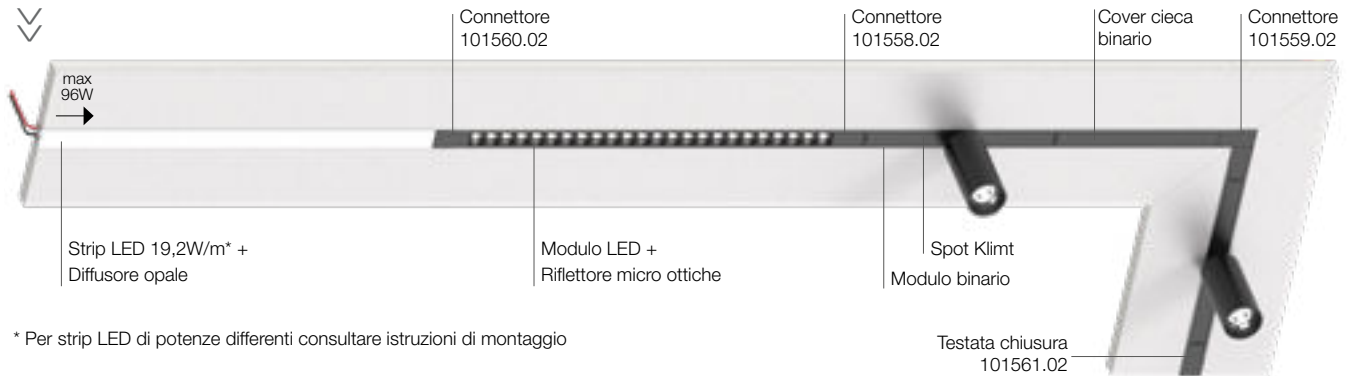

* Per strip LED di potenze differenti consultare istruzioni di montaggio

ALIMENTAZIONE MODULO LED A INIZIO COMPOSIZIONE accensione 1

LED MODULE POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
switching 1

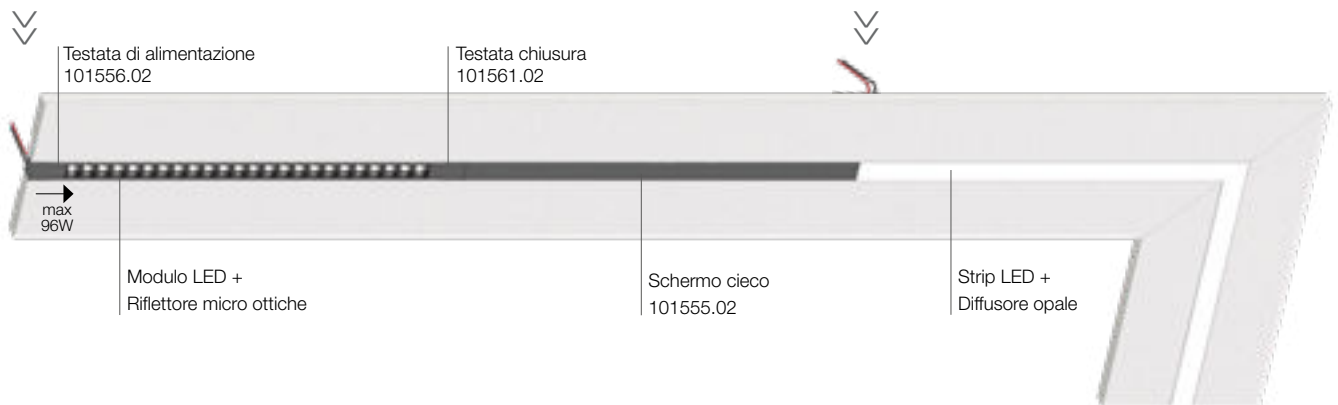

ALIMENTAZIONE STRIP LED accensione 2

LED STRIP POWER FEED
switching 2


ALIMENTAZIONE CENTRALE MODULI MICROOTTICHE/BINARIO unica accensione

CENTRAL POWER FEED MICRO-OPTICS/TRACK MODULES
single switching




ALIMENTAZIONE MODULI LED IN ANGOLO unica accensione

CORNER LED MODULE POWER FEED
single switching

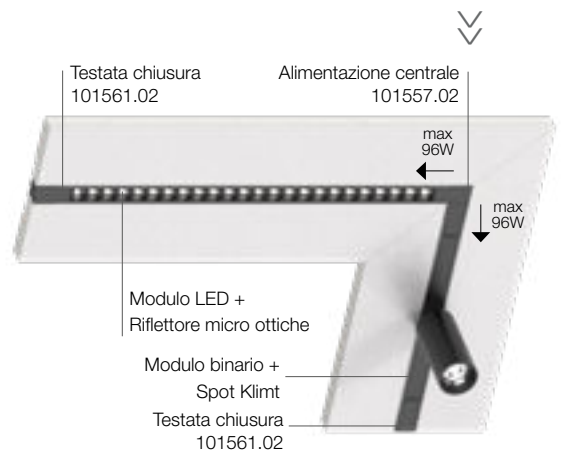



ESEMPI DI SCHEMI DIMENSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CARTONGESSO E L'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI L-16 SYSTEM
 EXAMPLES OF DIMENSIONAL DRAWINGS FOR PLASTERBOARD PREPARATION AND INSTALLATION OF L-16 SYSTEM COMPONENTS

Configurazione lineare
 Linear configuration

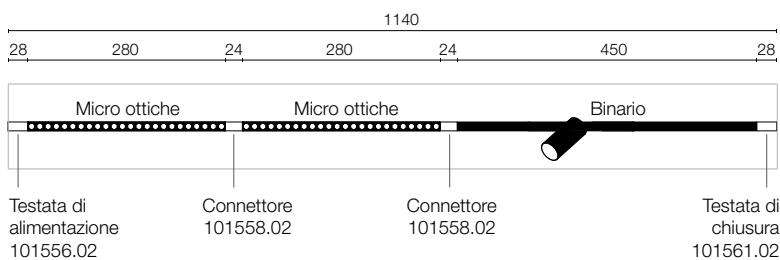

Configurazione angolare
 Angular configuration

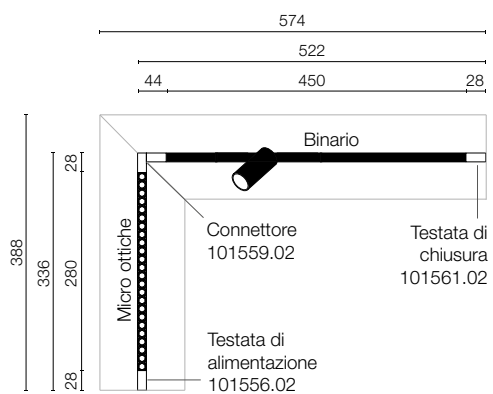

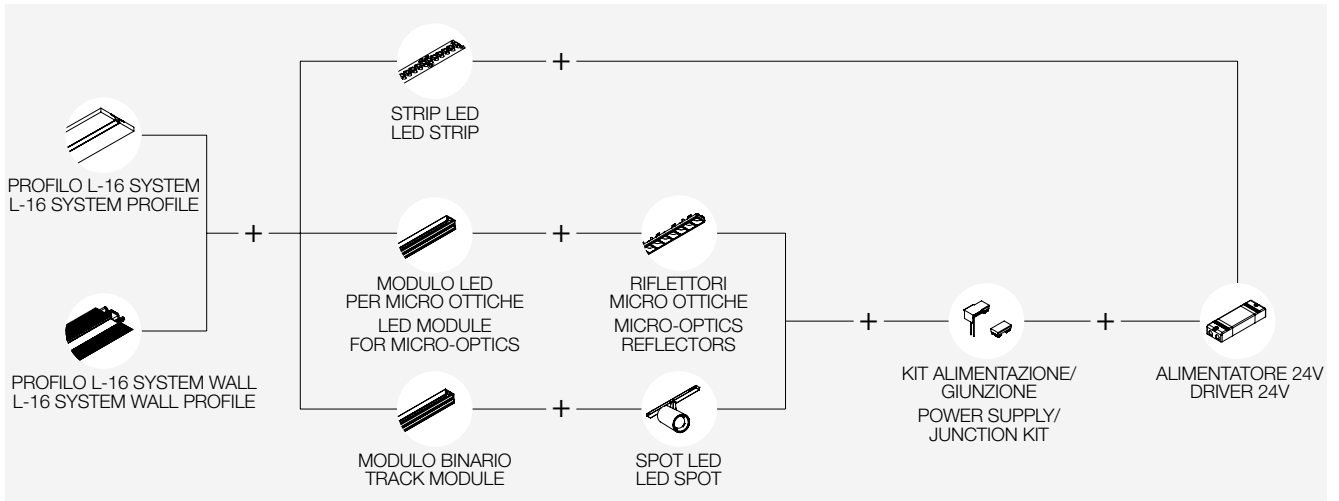


L-16 SYSTEM



Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


◆ Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando striped ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the striped and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro CHF
101501.99	2000	Standard	88,75
101502.99	2000	HYDRO	88,75



MULTIPACK
PROFILI LINEARI (5pz)

LINEAR PROFILES
MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro CHF
101503.99	2000	Standard	422,00



**PROFILO ANGOLARE 90°
PARETE-SOFFITTO**

**WALL-CEILING
90° CORNER PROFILE**


	L (mm)	Version	Euro CHF
101504.99	998+998	Standard	103,00
101505.99	998+998	HYDRO	103,00



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro CHF
101506.99	1058x1058	Standard	99,75
101507.99	1058x1058	HYDRO	99,75



PROFILO ANGOLARE 90° MINI

90° MINI CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro CHF
101508.99	305X305	Standard	43,50
101509.99	305X305	HYDRO	43,50



PROFILO ANGOLARE 120°

120° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro CHF
101510.99	995x995	Standard	99,75
101511.99	995x995	HYDRO	99,75

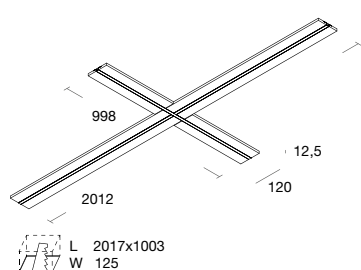

PROFILO A "X"

"X" PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
101512.99	2012x998	Standard	172,25
101513.99	2012x998	HYDRO	172,25




PROFILO A "T"

"T" PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
101514.99	1066x998	Standard	122,00
101515.99	1066x998	HYDRO	122,00


L-16 SYSTEM



L-16 SYSTEM CORNER
 profilo lineare per spigolo esterno
 non installabile direttamente
 su muratura

L-16 SYSTEM CORNER
 linear profile for external corner
 not for direct installation
 on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro CHF
101516.99	2000	Standard	122,50
101517.99	2000	HYDRO	122,50



L-16 SYSTEM EDGE
 profilo lineare per spigolo interno

L-16 SYSTEM EDGE
 linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro CHF
101518.99	2000	Standard	122,50
101519.99	2000	HYDRO	122,50




L-16 SYSTEM WALL



Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione a filo in PMMA opale incluso. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in masonry. Cuttable profile in natural anodized aluminum alloy with galvanized steel plaster mesh. PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando striped ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the striped and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE


	L (mm)	Euro CHF
101520.99	2000	71,00

MODULI MICRO OTTICHE MICRO-OPTICS MODULES




Modulo LED ad inserimento rapido a scatto su profili L-16 SYSTEM. Profilo in alluminio anodizzato nero non tagliabile, provvisto di PCB LED, da completare con riflettori micro ottiche in PC nero finitura matt con lenti in PMMA. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

Snap-fit LED module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.



MODULI LED PER MICRO OTTICHE 24V
LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro CHF
280	10W	101523.02	101524.02	vedi tabella riflettori - see reflectors table	54,50
560	20W	101525.02	101526.02	vedi tabella riflettori - see reflectors table	72,50
840	30W	101527.02	101528.02	vedi tabella riflettori - see reflectors table	86,25




RIFLETTORI MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS REFLECTORS

OTTICA 60° / OPTIC 60°					
L (mm)		■	3000K	4000K	Euro CHF
280	60°	101529.02	758 lm	822 lm	22,00
560	60°	101532.02	1516 lm	1644 lm	37,00
840	60°	101535.02	2274 lm	2466 lm	52,25

OTTICA ELLITTICA / ELLIPTICAL OPTIC					
L (mm)		■	3000K	4000K	Euro CHF
280	25°+60°	101530.02	768 lm	833 lm	22,00
560	25°+60°	101533.02	1536 lm	1666 lm	37,00
840	25°+60°	101536.02	2304 lm	2499 lm	52,25

STRIP LED



STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.


To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.

MODULI BINARIO 24V 24V TRACK MODULES



Modulo binario 24V ad inserimento rapido a scatto su profili L-16 SYSTEM. Profilo elettrificato in alluminio anodizzato nero tagliabile in opera, completo di schermo cieco nero tagliabile, da completare con spot LED. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.

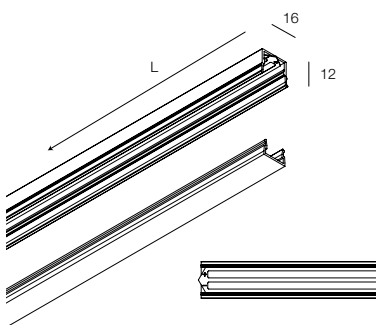


L (mm)	■	n. spot	Euro CHF
450	101538.02	max 3	50,25
900	101539.02	max 6	66,00
1350	101540.02	max 9	84,00

SPOT LED LED SPOTS




Provisti di adattatori non polarizzati per modulo binario L-16 SYSTEM, a bloccaggio meccanico manuale. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

Equipped with non-polarized adapters for L-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.




KLIMT 24V

		3000K	4000K	□ ■ ■ ■	Euro CHF
3W	25°	207 lm 101546...	230 lm 101548...	01 02 20 21	181,00
3W	40°	217 lm 101547...	241 lm 101549...	01 02 20 21	181,00



MIR 24V

		3000K	4000K	□ ■ ■ ■	Euro CHF
5W	25°	494 lm 101542...	535 lm 101544...	01 02 20 21	172,75
5W	40°	510 lm 101543...	553 lm 101545...	01 02 20 21	172,75





TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Carico massimo 96W.

101556.02

Euro | CHF

22,25

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 96W.

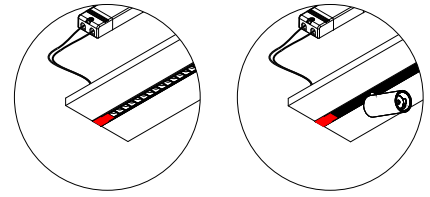


ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO
Carico massimo 96W per ciascuna testata.

101557.02

Euro | CHF

38,00

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 96W per power feed head.

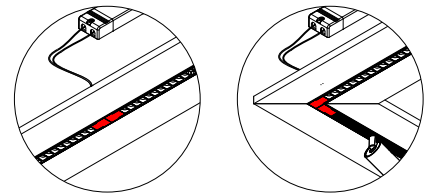



CONNETTORE LINEARE TRA MODULI
MICRO OTTICHE E/O BINARIO

101558.02

Euro | CHF

17,00

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

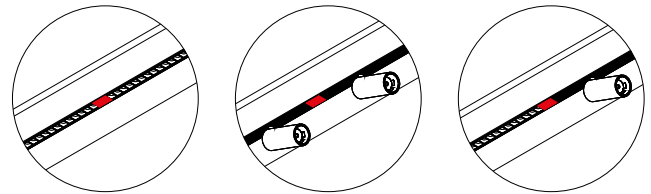



CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE O BINARIO

101559.02

Euro | CHF

36,25

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES





CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULO MICRO OTTICHE O BINARIO

101560.02

Euro | CHF

25,00

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE

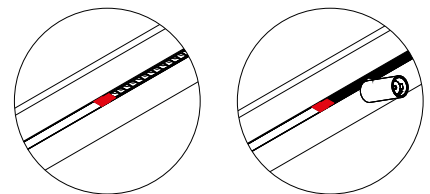


TESTATA DI CHIUSURA PER MODULI
MICRO OTTICHE E BINARIO


101561.02

Euro | CHF

10,75

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES






SCHERMO OPALE
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

	L (mm)	Euro CHF
101521.99	6000	38,25

OPAL SCREEN
optional
Recommended for continuous line installations




SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

	L (mm)	Euro CHF
101522.99	6000	53,75

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

NEW





SCHERMO CIECO
BLIND COVER

	L (mm)	Euro CHF
101555.02	2000	24,00

SCHERMO CIECO PER MODULO BINARIO
Copertura aggiuntiva in PC nero.

	L (mm)	Euro CHF
101541.02	1374	21,75


BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.



ESTRATTORE
Accessorio per la rimozione dei moduli LED e binario dal profilo L-16 SYSTEM


	Euro CHF
101554.99	11,50

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the L-16 SYSTEM profile.



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.


	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h 12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h 12h	38	44	25	164	98,25

Flusso in emergenza
Emergency flux

	1h (25W)	3h (25W)

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE

10W	43%	17%
20W	22%	9%
STRIP LED	17%	7%

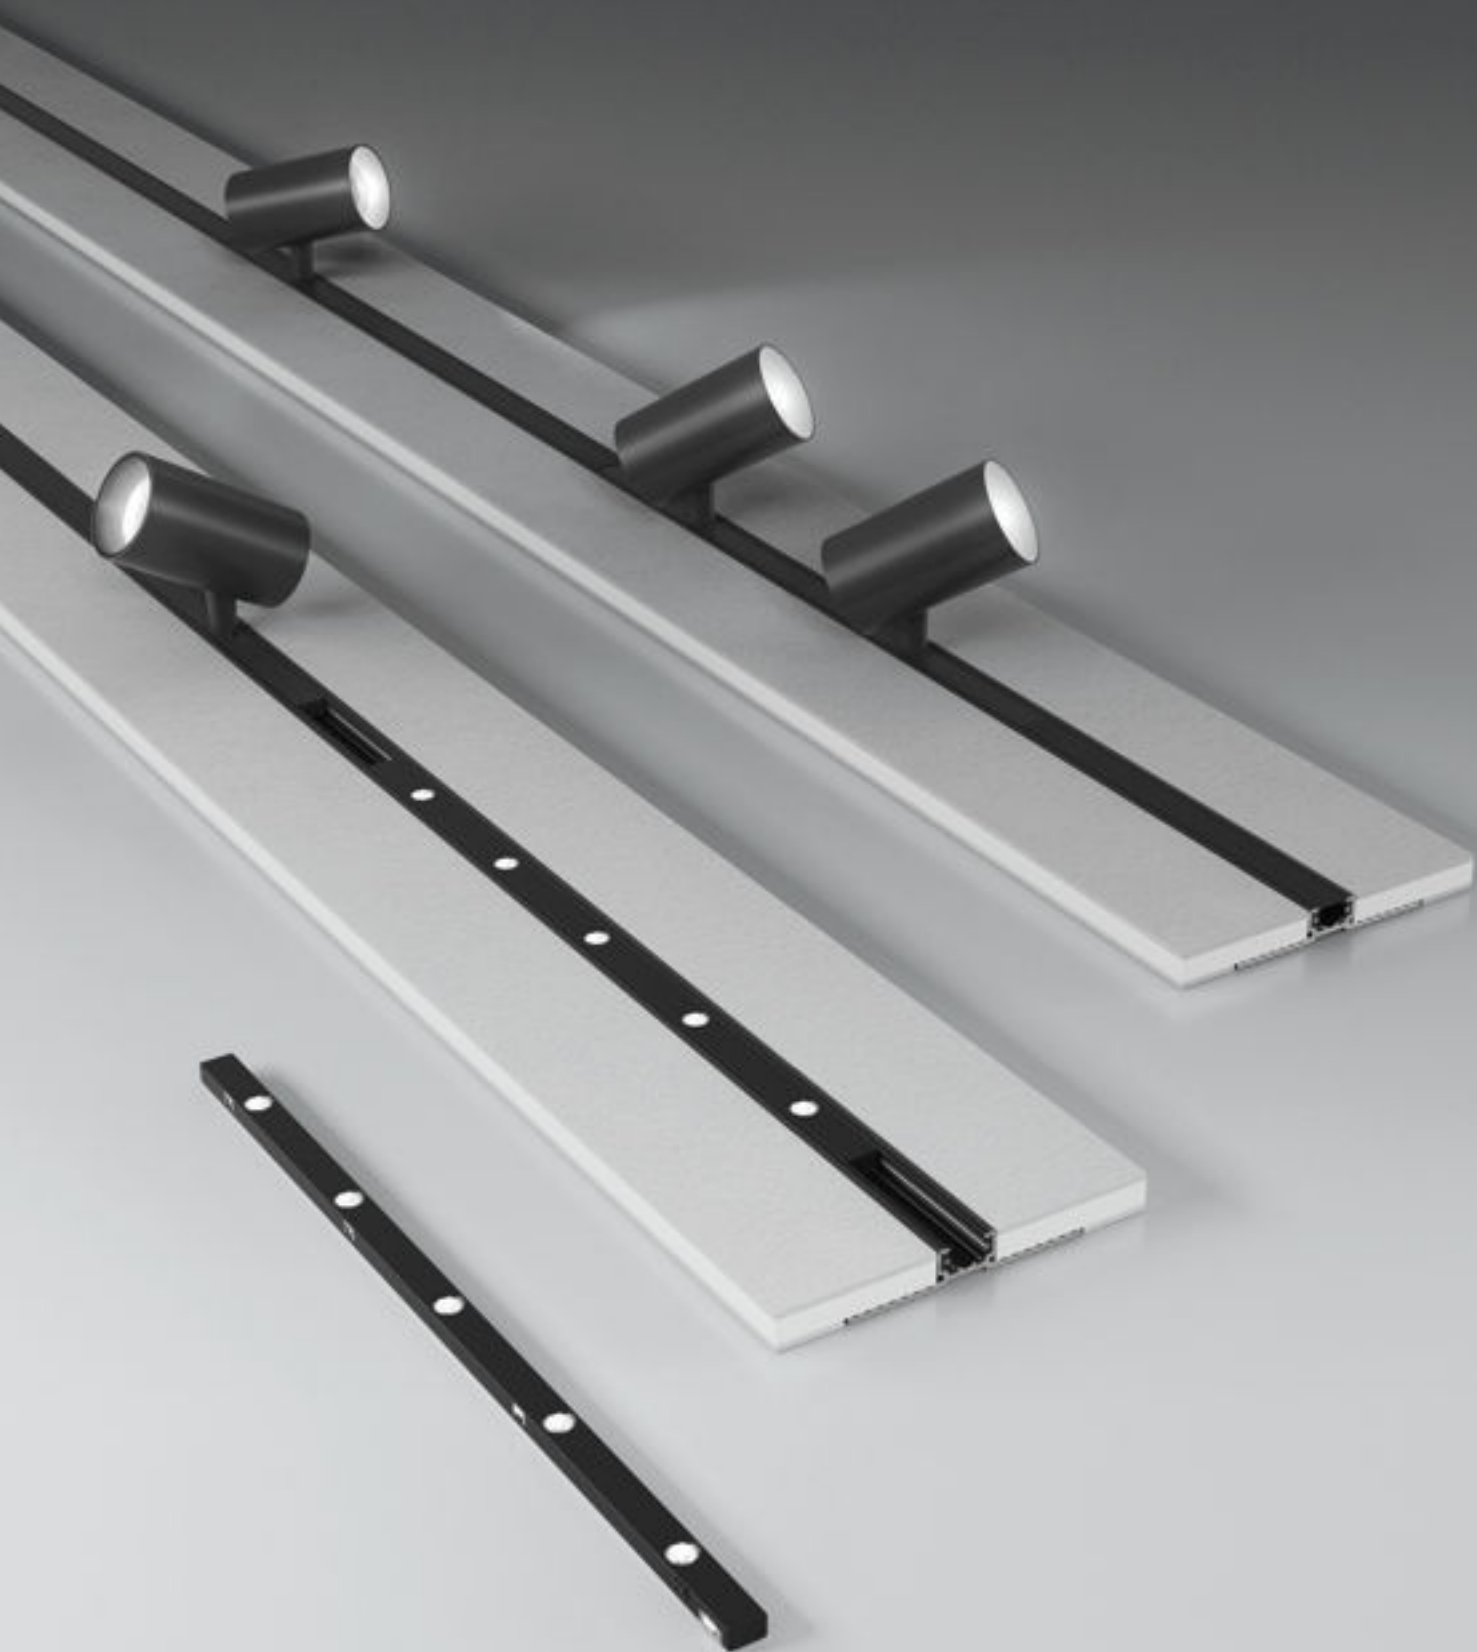

L - 1 6 T R A C K



L-16 TRACK **PATENTED**

Per chi cerca un sistema che combini binario elettrificato e tagli di luce, in una soluzione di illuminazione miniaturizzata, L-16 TRACK è la risposta. Il binario 48V entra nel mondo del Cartoon Light Novalux: nasce questo sistema luminoso con tutti i vantaggi dell'L-16 EVO, personalizzabile con moduli LED lineari micro ottiche, Spot orientabili e sospensioni decorative CRI>90 dall'aspetto minimale. Il risultato è sorprendente.

For those looking for a system that combines electrified track and cuts of light, in a miniaturized lighting solution, L-16 TRACK is the answer. The 48V track enters the world of Novalux Cartoon Light: this lighting system is conceived with all the advantages of the L-16 EVO, which can be customized with micro-optic linear LED modules, adjustable spots, and decorative CRI>90 minimalist-looking suspended lights. The result is surprising.

CARTOON LIGHT
INCONTRA IL **BINARIO 48V**:
UNA SOLUZIONE INTEGRATA.


CARTOON LIGHT
MEETS THE **48V TRACK**:
AN INTEGRATED SOLUTION.



L-16 TRACK

La lastra di cartongesso che integra il binario 48V in un sistema decorativo completo firmato Cartoon Light.

The plasterboard panel that integrates the 48V track into a complete decorative system by Cartoon Light.



Tutti i prodotti L-16 Track si montano sul binario tramite **inserimento rapido a scatto**.

All L-16 Track products are mounted on the track using a **quick snap-in system**.



KLIMT 48V

MIR 48V

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE



Altezza compresa nello spessore della lastra di cartongesso.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.



MINI TUBE 48V



CONUS 48V



SPHERA 48V

Bloccacavo con sistema integrato di **regolazione lunghezza cavo.**

Cable lamp with integrated **cable lenght adjustment system.**

Lunghezza del profilo **tagliabile a misura.**

Lenght profile **cut to size** on site.

Larghezza della lastra compatibile per montaggio in continuità con L-16 SYSTEM.

Width of the compatible slab for continuous mounting with L-16 SYSTEM

Gli adattatori binario dei faretti e i moduli micro ottiche e si inseriscono a filo con la superficie del cartongesso.

The spotlight track adapters and the micro-optic modules and fit flush with the plasterboard surface.

L-16 TRACK





Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V con micro ottiche e sospensioni decorative.


Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Suitable for 48V projectors, 48V micro-optics linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.



Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio del binario ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse è obbligatorio l'isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

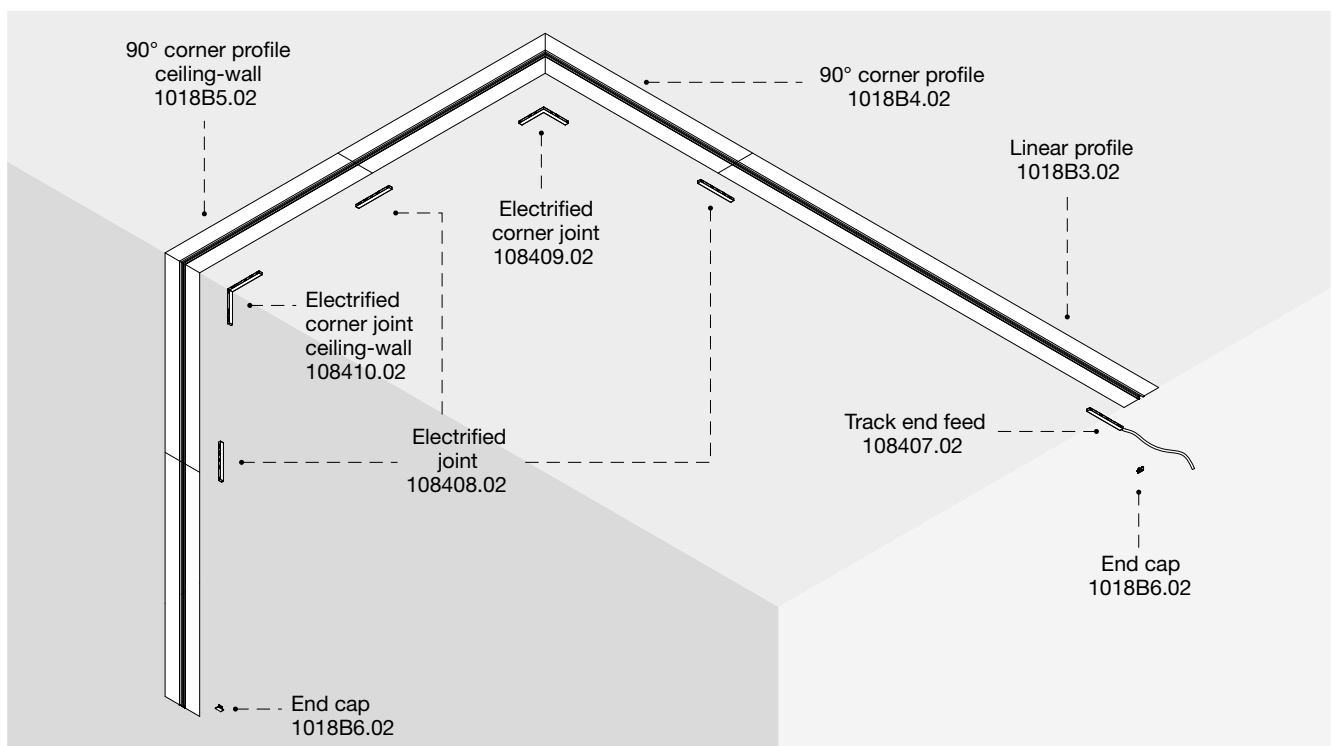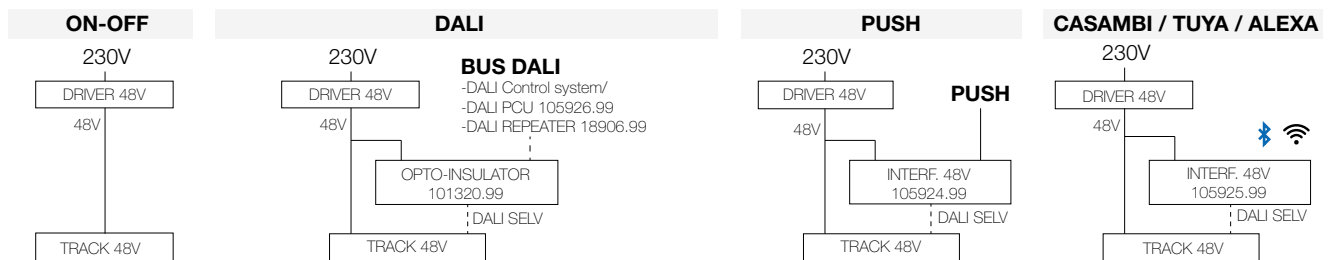



PROFILO LINEARE


In cartongesso, con binario elettrificato 48V e schermo di protezione.

LINEAR PROFILE

Made of plasterboard, with 48V track and protective screen.

	■	L (mm)	Euro CHF
1018B3.02		2000	246,75

L Ltot + 5
W 125



PROFILO ANGOLARE 90°


In cartongesso, con binario elettrificato 48V. Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE

Made of plasterboard, with 48V track. Electrified corner joint to be ordered separately.

	■	L (mm)	Euro CHF
1018B4.02		1058x1058	274,00

L 1063x1063
W 125

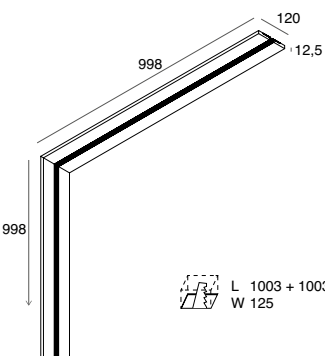

PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO

In cartongesso, con binario elettrificato 48V. Giunto angolare parete-soffitto elettrificato da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE WALL-CEILING

Made of plasterboard, with 48V track. Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.

	■	L (mm)	Euro CHF
1018B5.02		998x998	274,00

L 1003 + 1003
W 125






TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione.

1018B6.02	Euro CHF
	6,75

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.



ALIMENTAZIONE DI TESTA
per binario 48V
max 8A

108407.02	Euro CHF
	46,00

48V TRACK END-FEED
max 8A



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

108408.02	Euro CHF
	28,75


ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT



GIUNTO ANGOLARE
ELETTRIFICATO

108409.02	Euro CHF
	69,75


ELECTRIFIED CORNER JOINT



GIUNTO ANGOLARE
PARETE-SOFFITTO ELETTRIFICATO

108410.02	Euro CHF
	69,75

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168 20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227 20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318 20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215 20	202,50

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Micro-optics	7W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
del segnale DALI, per convertirlo in segnale
digitale SELV. Vedi sezione Gestione Luce.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	51	29	180	215,75

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal,
to convert it to digital SELV signal. See sec-
tion Light Management.



Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

SPOT LED LED SPOTS




Provisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



**KLIMT
SPOT 48V**

DALI		2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF	
3W	25°	244 lm	108562...	261 lm	108564...	281 lm	108566...	01	02	20	21	228,75	
3W	40°	266 lm	108563...	284 lm	108565...	305 lm	108590...	01	02	20	21	228,75	



**MIR
SPOT 48V**


DALI		2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF	
6W	20°	475 lm	108501...	475 lm	108503...	527 lm	108505...	01	02	20	21	218,25	
6W	40°	485 lm	108502...	485 lm	108504...	539 lm	108506...	01	02	20	21	218,25	

MODULI LED LINEARI LINEAR LED MODULES



Provisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



**MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE**


DALI		2700K		3000K		4000K		■	Euro CHF	
5W		365 lm	108591...	384 lm	108519...	403 lm	108592...	02	333,25	

SOSPENSIONI PENDANT LAMPS



Provisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MINI TUBE 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.


DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	469 lm	108567...	499 lm 108568...	519 lm 108569...	01	02	241,25



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.


DALI		L (mm)	Euro CHF
108528.99	100	7,75	



SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
6W	527 lm	108570...	561 lm 108571...	583 lm 108572...	01	02	321,75



CONUS 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	436 lm	108573...	464 lm 108574...	482 lm 108575...	01	02	307,75




CARTOON LIGHT



L - 0 9

L - 0 9 W A L L

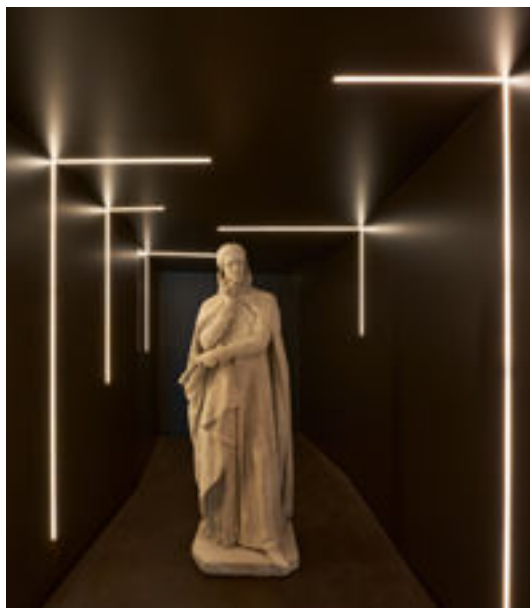

L-09 / L-09 WALL

Un sistema di illuminazione che presenta tutti i vantaggi delle linee di luce incassate Cartoon Light, accostando la semplicità del cartongesso alla tecnologia delle sorgenti LED. Un prodotto di illuminazione Novalux minimale, ma con il massimo della praticità di installazione e la versatilità di soluzioni luminose compositive.

A lighting system with all the advantages of Cartoon Light recessed light lines, combining the simplicity of plasterboard with the technology of LED sources. A minimalist Novalux lighting product with maximum practicality of installation and versatility of compositional lighting solutions.



L'INNOVAZIONE **CARTOON LIGHT**:
PRATICITÀ E PRECISIONE
IN UN TAGLIO DI **SOLI 9 mm**.

STRIP LED 4mm
11,5W/m

Studiata apposta per garantire una
luminanza perfettamente uniforme
sul diffusore.


Specifically designed to ensure
perfectly uniform luminance
on the diffuser.

CARTOON LIGHT INNOVATION:
PRACTICALITY AND PRECISION
IN A CUT OF **JUST 9 mm**.

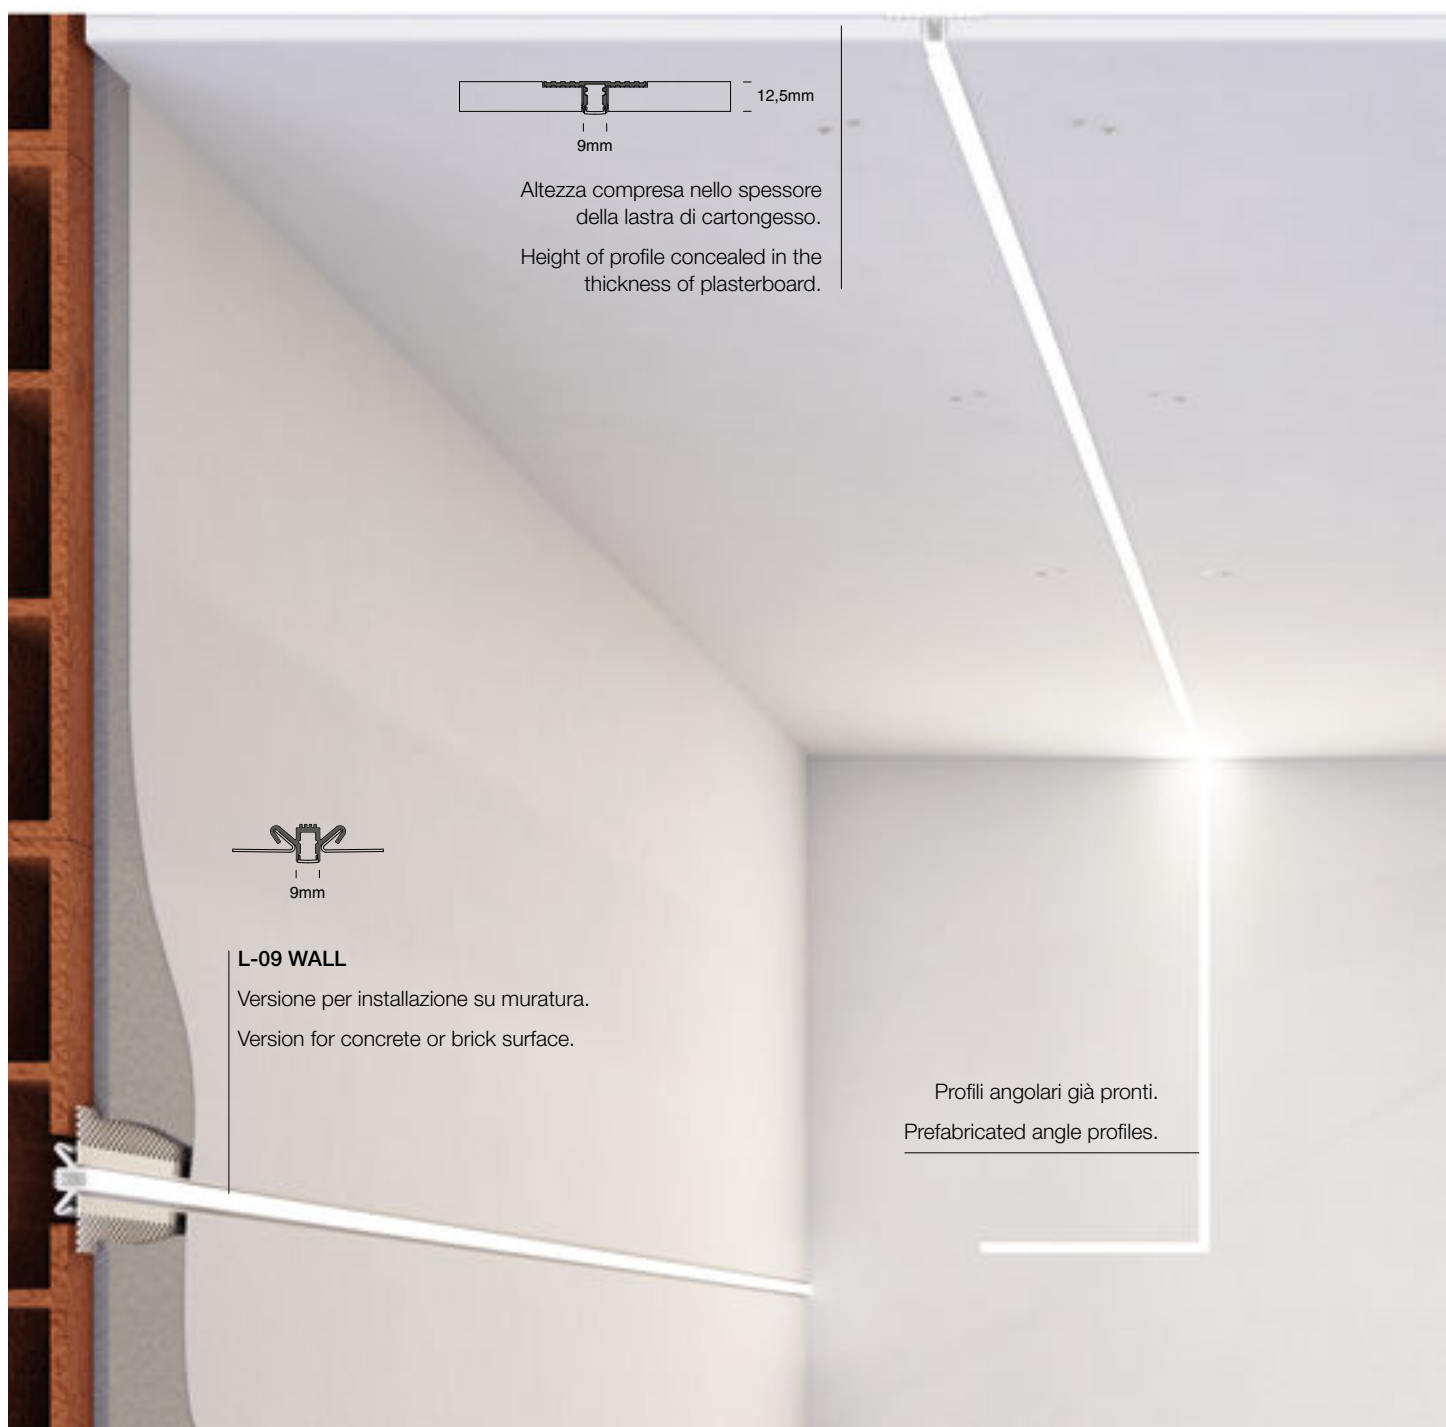

Altezza compresa nello spessore
della lastra di cartongesso.

Height of profile concealed in the
thickness of plasterboard.



L-09 WALL

Versione per installazione su muratura.

Version for concrete or brick surface.

Profili angolari già pronti.
Prefabricated angle profiles.

L-09

La lastra di cartongesso che integra il profilo di alluminio per strip LED: montaggio veloce e un risultato ad altissima precisione.

The plasterboard panel that integrates the aluminum profile for LED strips: quick installation and a highly precise result.



Versione HYDRO per ambienti umidi.
HYDRO version for humid environments.



L-09 EDGE




L-09 CORNER

L-09 WALL

La versione per applicazione su muratura garantisce un taglio di luce perfetto anche sulle superfici più difficili.

The version designed for masonry installation ensures a perfect light cut even on the most challenging surfaces.

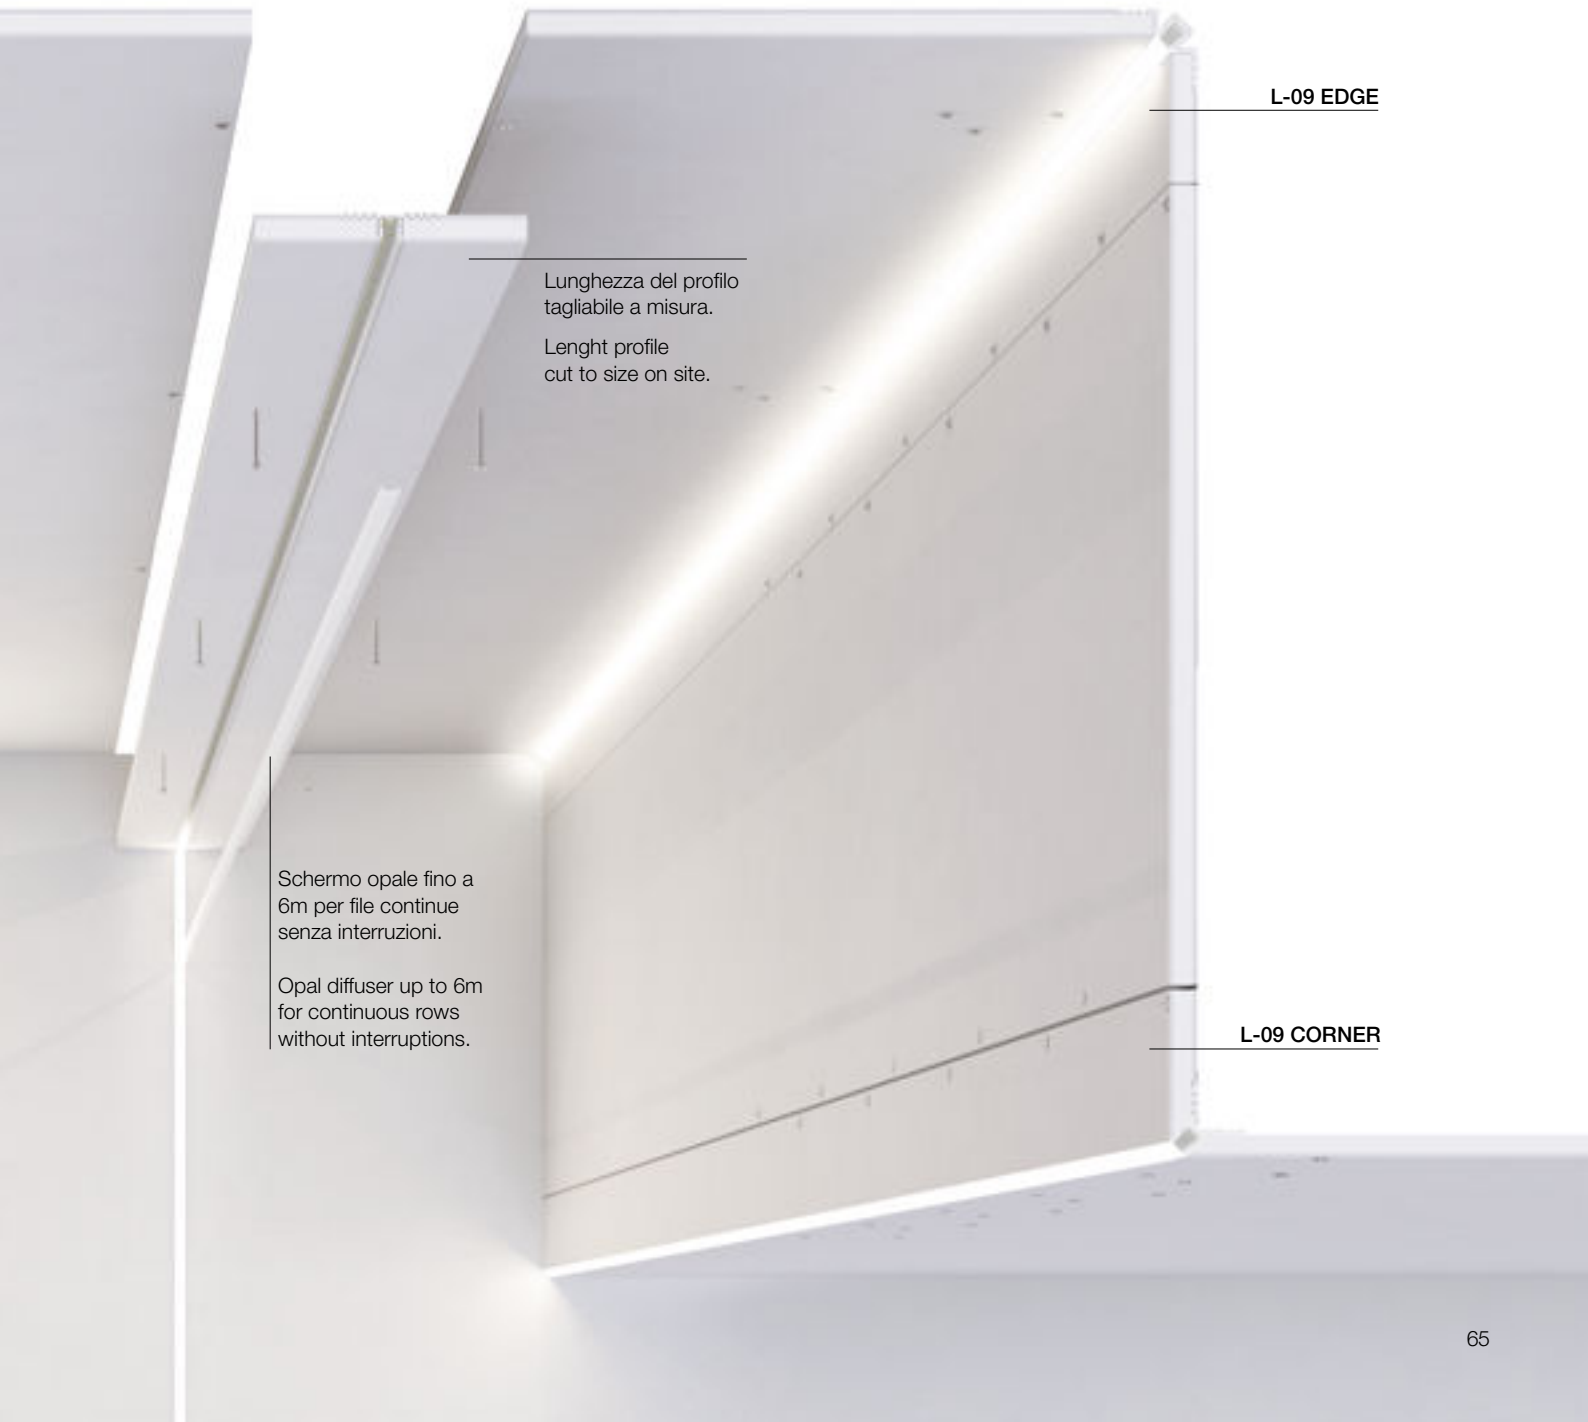

L-09 EDGE

Lunghezza del profilo tagliabile a misura.
Lenght profile cut to size on site.

Schermo opale fino a 6m per file continue senza interruzioni.

Opal diffuser up to 6m for continuous rows without interruptions.

L-09 CORNER

L-09




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$).

Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando striped ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the striped and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro CHF
101898.99	2000	Standard	102,25
101899.99	2000	HYDRO	102,25



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
1018A0.99	998x998	Standard	113,00
1018A1.99	998x998	HYDRO	113,00




L-09 CORNER

profilo lineare per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura

L-09 CORNER

linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro CHF
1018A8.99	2000	Standard	122,50
1018A9.99	2000	HYDRO	122,50



L-09 EDGE

profilo lineare per spigolo interno

L-09 EDGE

linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro CHF
1018A6.99	2000	Standard	122,50
1018A7.99	2000	HYDRO	122,50



L-09 WALL



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione in PMMA opale incluso. Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando strip ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the strip and drivers from Novalux catalogues.

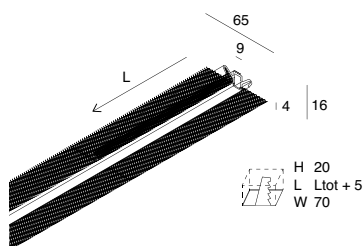


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro CHF
1018B0.99	2000	69,00

L-09 L-09 WALL


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila
continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line
installations


	L (mm)	Euro CHF
1018A2.99	6000 Opale / Opal	34,50



STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 38,4mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.

	L (mm)	lm/m	IP	CRI	Euro CHF
100913.99	5000 2700K	1100	20	90	64,50
100914.99	5000 3000K	1014	20	90	64,50
100915.99	5000 4000K	1154	20	90	64,50
100928.99	5000 2700K	1016	65	90	77,00
100929.99	5000 3000K	1038	65	90	77,00
100930.99	5000 4000K	1124	65	90	77,00

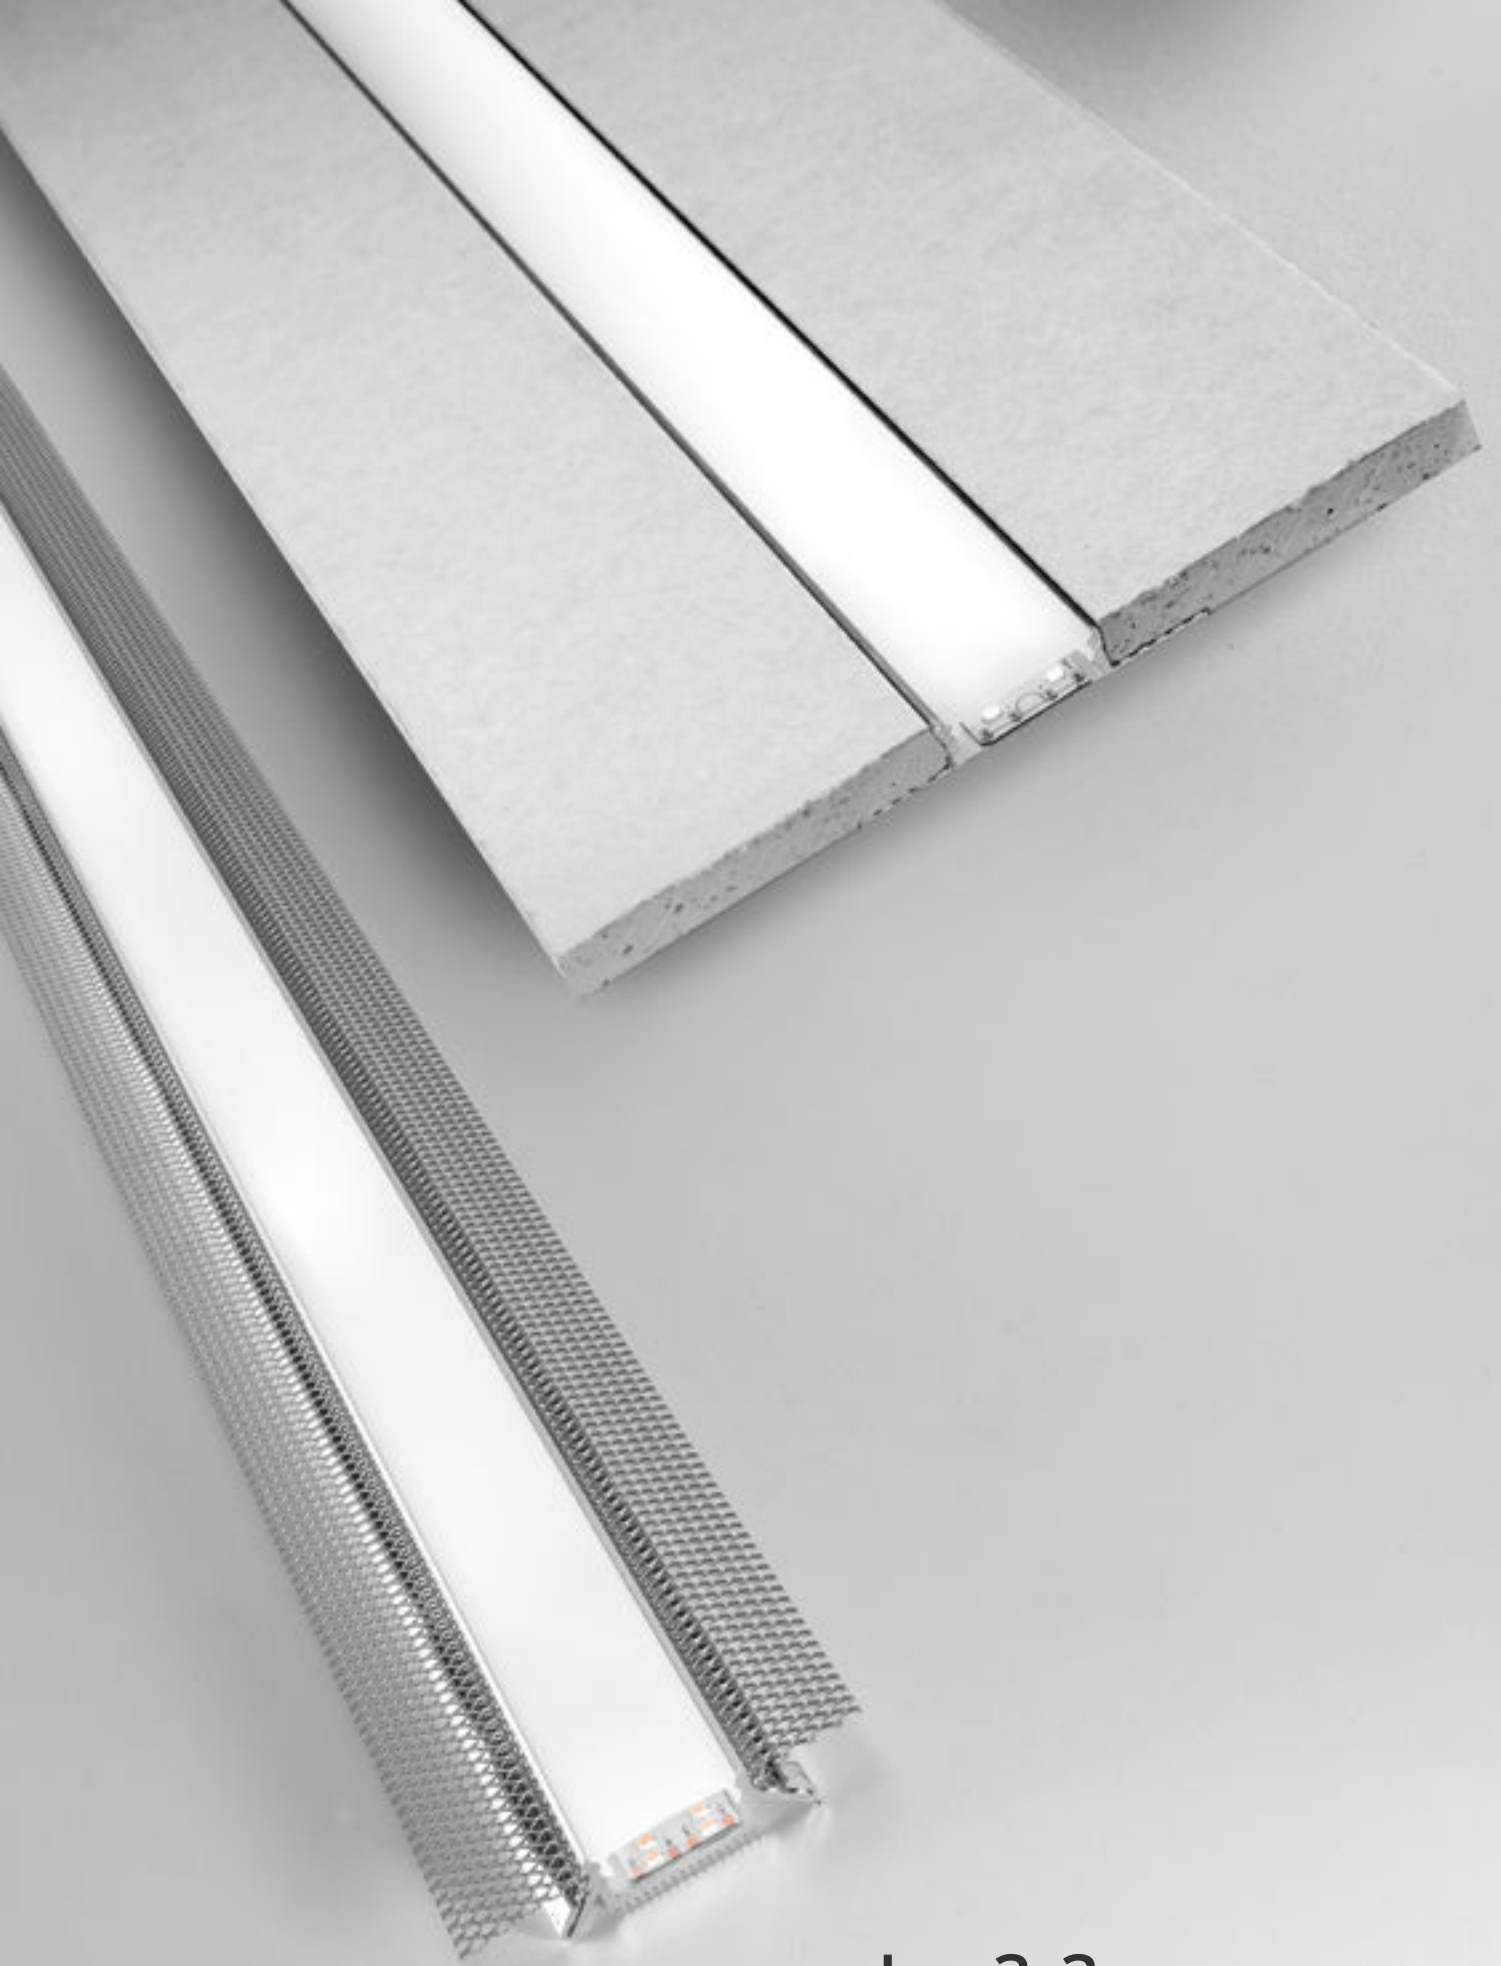

L - 3 3

L - 3 3 W A L L



L-33 / L-33 WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera che nasce dal concetto Cartoon Light, ideato per offrire un intenso contributo luminoso grazie a una performante Strip LED su doppia pista. L'installazione di L-33 rientra nello spessore d'ingombro di una lastra di cartongesso, mentre la versione L-33 WALL è studiata per l'applicazione su muratura e calcestruzzo. Un prodotto Novalux dalla grande versatilità che contraddistingue la famiglia Cartoon Light.

Profile for LED strip cuttable on site, based on the Cartoon Light concept, designed to offer a strong light contribution thanks to a high performance LED strip on double track. The installation of L-33 is within the overall thickness of a plasterboard sheet, while the L-33 WALL version is designed for application on masonry and concrete. A Novalux product with great versatility that distinguishes the Cartoon Light family.

POTENZA E PRECISIONE NELLA FORMULA CARTOON LIGHT


POWER AND PRECISION IN THE CARTOON LIGHT FORMULA

STRIP LED doppia pista 25W/m

Studiata per garantire una luminanza perfettamente uniforme sul diffusore e una corretta dissipazione sul profilo.


Double-row LED STRIP 25W/m

Designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser and proper heat dissipation through the profile.



Altezza compresa nello spessore della lastra di cartongesso.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.



L-33 WALL

Versione per installazione su muratura.


Version for concrete or brick surface.

Profili angolari già pronti.
Prefabricated angle profiles.

L-33

La lastra di cartongesso che integra il profilo di alluminio per strip LED: montaggio veloce e un risultato ad altissima precisione.

The plasterboard panel that integrates the aluminum profile for LED strips: quick installation and a highly precise result.



Versione HYDRO per ambienti umidi.

HYDRO version for humid environments.

L-33 WALL

La versione per applicazione su muratura garantisce un taglio di luce perfetto anche sulle superfici più difficili.

The version designed for masonry installation ensures a perfect light cut even on the most challenging surfaces.



Lunghezza del profilo tagliabile a misura.

Length profile cut to size on site.

Schermo opale fino a 6m per file continue senza interruzioni.

Opal diffuser up to 6m for continuous rows without interruptions.



L-33



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando strip led ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the strip led and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
101894.99	2000	Standard	157,00
101895.99	2000	HYDRO	157,00



PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
101896.99	1097x1097	Standard	167,75
101897.99	1097x1097	HYDRO	167,75



L-33 WALL



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione in PMMA opale incluso. Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando striplined ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the striplined and drivers from Novalux catalogues.

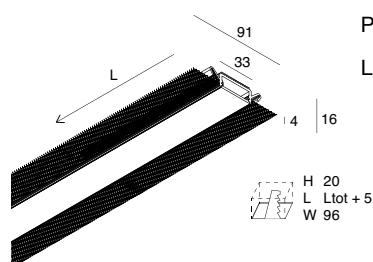


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro CHF
1018B1.99	2000	104,50

L-33 L-33 WALL


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,1 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

	L (mm)	Euro CHF
1018C8.99	6100 Opale / Opal	55,75

OPAL SCREEN 6,1 m
optional
Recommended for continuous line installations




STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 41,6mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.

		lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	20 90	118,75
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	20 90	118,75
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	20 90	118,75
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	65 90	163,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	65 90	163,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	65 90	163,75



S I D E

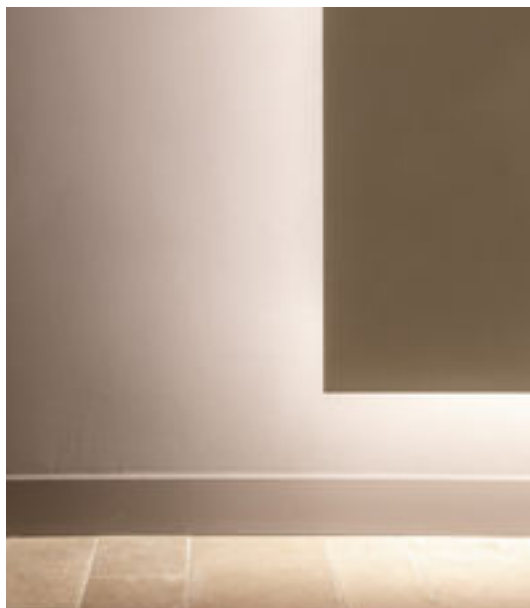

SIDE

Innovazione, semplicità, performance. Profilo di alluminio tagliabile in opera per Strip LED: SIDE è il sistema Novalux più versatile e veloce, per realizzare con il cartongesso velette, nicchie e gole di luce indiretta dal risultato pulito ed elegante.

Innovation, simplicity, performance. Aluminium profile that can be cut on site for LED strip: SIDE is the most versatile and quickest Novalux system to create light coves, recesses and indirect lighting grooves using plasterboard with a clean and elegant result.


IL LATO INVISIBILE DELLA LUCE.

THE INVISIBLE SIDE OF LIGHT.

SIDE

Il profilo perimetrale per realizzare nel modo più semplice e rapido velette in cartongesso.

The perimeter profile designed to create plasterboard light coves quickly and easily.



Bordatura sottile integrata nel cartongesso che rende invisibile lo spessore della veletta.

Thin edging integrated into the plasterboard that makes the cove thickness invisible.

Tagliabile a misura in opera, per adattarsi ad ogni progetto.


Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Vano dedicato alla strip LED inclinato per diffondere al meglio la luce all'interno della veletta.

LED-strip housing angled to ensure optimal light distribution within the light cove.

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:

RECOMMENDED INSTALLATION:






SIDE



Sistema a scomparsa per realizzare velette a luce indiretta su cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante da stuccare e rasare, in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi. Strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.


Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. Strip LED and electronic driver to be ordered separately.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando strip led ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the strip led and drivers from Novalux catalogues.




PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
106901.99	2000	Opale / Opal	66,25




PROFILO ANGOLARE ESTERNO
EXTERIOR CORNER PROFILE

	Euro CHF
106904.99	60,75



PROFILO ANGOLARE INTERNO
INTERNAL CORNER PROFILE

	Euro CHF
106905.99	60,75




GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

106902.99

Euro | CHF

12,50

LINEAR JOINT
To be used for sections of profile cut on site.




GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del modulo lineare a 45°

106903.99

Euro | CHF

15,50

CORNER JOINT
To be provided in case of cutting the linear module at 45°



STRIP LED Pag. 558

Installabile max 1 strip LED. / Max 1 strip LED can be placed.





P - 2 5

P - 4 0



P-25 / P-40

Profilo per Strip LED a incasso che scompare nel cartongesso e crea una linea luminosa perimetrale ad effetto wall washer. Una cascata di luce illumina le pareti in maniera uniforme e ne esalta la trama, i rivestimenti in pietra o le particolari finiture. L'effetto scenico è garantito.


Recessed LED strip profile concealed in plasterboard creating a perimeter light line with a wall washer effect. A light cascade illuminates the walls evenly and enhances the pattern, stone cladding or special finishes. A spectacular effect is guaranteed.

LA LUCE CHE INCORNICIA LO SPAZIO


LIGHT FRAMING THE SPACE

Il profilo pratico e discreto per realizzare un taglio di luce perimetrale effetto wall washer su controsoffitto in cartongesso.

The practical and discreet profile designed to create a perimeter light cut with a wall-washer effect on plasterboard false ceilings.



P - 25



P - 40

Caratterizzati da **elevata resistenza meccanica**, i profili sono parte integrante della struttura in cartongesso e **tagliabili a misura** in opera.

Characterized by **high mechanical strength**, the profiles are an integral part of the plasterboard structure and **can be cut to size** on site.

P - 25

P - 40

P-40: Installabili fino a 2 strip LED affiancate.

P-40: Up to two LED strips can be installed side by side.




P-25



Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando strip LED ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the strip LED and drivers from Novalux catalogues.

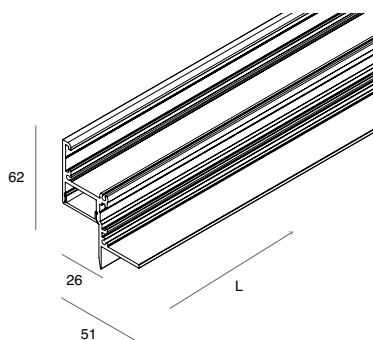

	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
106801.99	2000	Opale / Opal	82,00

P-25

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Euro | CHF

END CAPS (2 pcs)

106802.99

18,00



KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


Euro | CHF

JUNCTION KIT

To be used for sections of profile cut on site.

103003.99

10,00



STRIP LED Pag. 558

Installabile max 1 strip LED. Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

Max 1 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.


P-40



Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando strip LED ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the strip LED and drivers from Novalux catalogues.

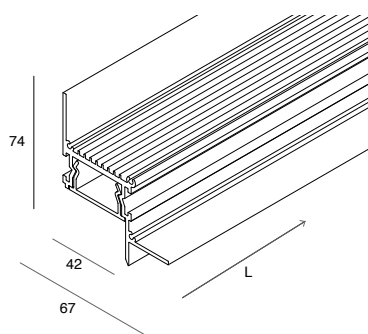

	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
103001.99	2000	Opale / Opal	100,25

P-40

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Euro | CHF

END CAPS (2 pcs)

103002.99

17,25



KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


Euro | CHF

JUNCTION KIT

To be used for sections of profile cut on site.

103003.99

10,00



STRIP LED Pag. 558

Installabili fino a 2 strip LED. Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

Max 2 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.



A - 3 0



A-30

Profilo in cartongesso concepito secondo la tecnologia Cartoon Light, progettato per diffondere la luce in modo delicato, creando atmosfere rilassanti e visivamente pulite. La sorgente luminosa, completamente integrata, accompagna gli spazi senza mai risultare invasiva. Il profilo è tagliabile su misura, permettendo la massima flessibilità compositiva, da linee continue a segmenti più corti personalizzati.

Plasterboard profile developed using Cartoon Light technology, designed to diffuse light in a delicate way, creating relaxing and visually clean atmospheres. The fully integrated light source enhances spaces without ever being intrusive. The profile can be cut to size, allowing maximum compositional flexibility, from continuous lines to customized shorter segments.


DALLA LINEA DI LUCE AL SEGNAPASSO.

FROM LINEAR LIGHT TO STEP LIGHT.

A - 30

Il profilo Cartoon Light personalizzabile,
ideale per una luce asimmetrica
elegante e raffinata.

The customizable Cartoon Light
profile, ideal for an elegant and refined
asymmetrical light.

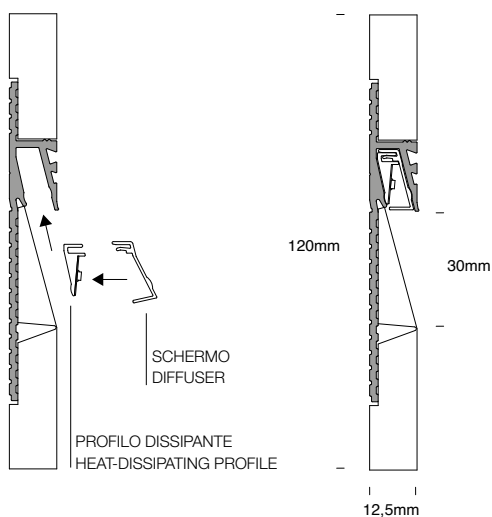

Profilo in alluminio da
stuccare e rasare.

Aluminum profile to be
plastered and skimmed.

Testata in cartongesso.
Plasterboard end cap.

La strip LED applicata sul **profilo dissipante** e
completata dallo **schermo**, è alloggiata nel canale A-30,
per un risultato pulito, elegante e funzionale.

The LED strip, applied to the **heat-dissipating profile**
and completed with the **diffuser**, is housed in the A-30
channel, ensuring a clean, elegant, and functional result.

Strip LED compatibili:
Compatible LED strips:


10 mm, 24V/48V.

PERSONALIZZA LA LUNGHEZZA

Il taglio del profilo deve sempre rispettare il
passo di sezionamento della strip LED scelta.

CUSTOMIZE THE PROFILE LENGTH

Cutting of the profile must always comply with the
sectioning pitch of the selected LED strip.

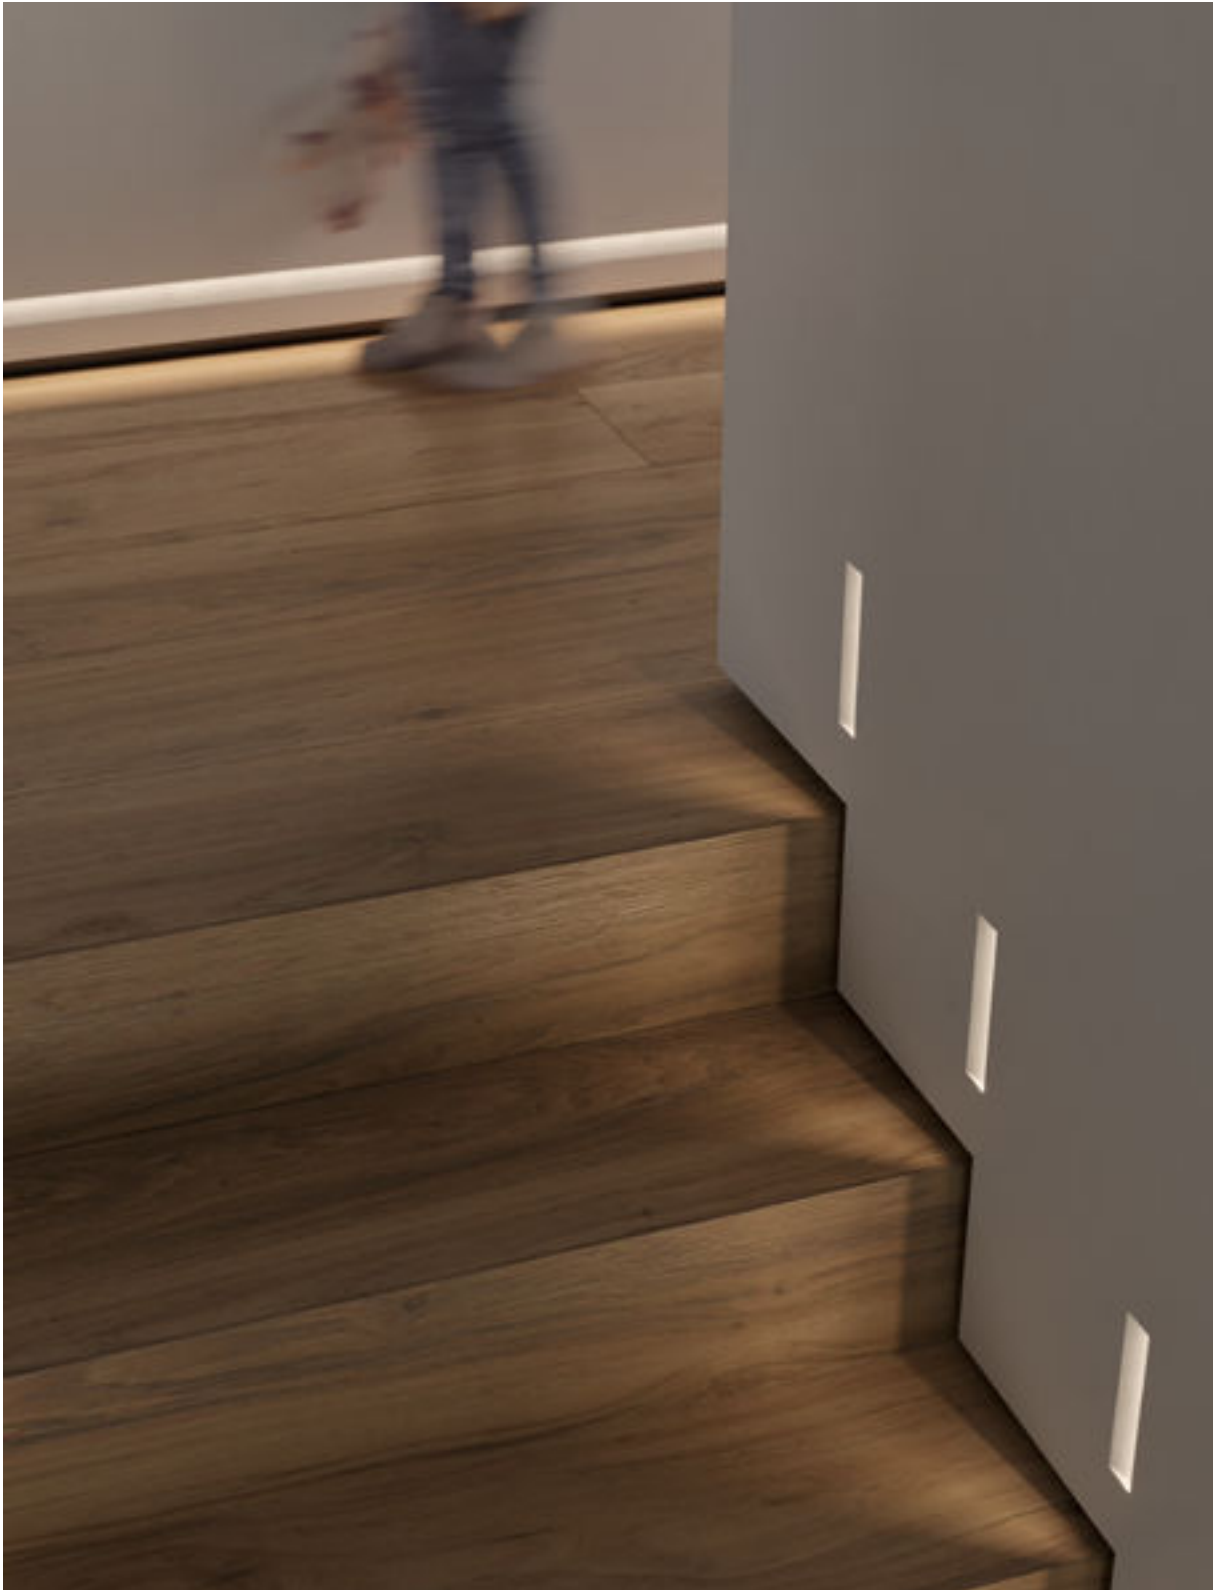


NEW A-30



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica incassate nel cartongesso. Emissione diretta o indiretta. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante, supporto per strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PC opale inclusi. Testate terminali, Strip LED 24V o 48V (IP20) ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non inserire in materiale isolante.

Profile for LED strips, cuttable on site, designed to create asymmetrical recessed light lines in plasterboard. Suitable for direct or indirect emission. Plasterboard body made of 12.5 mm thick standard gypsum board. Heatdissipating profile with natural anodized aluminum alloy LED strip holder and opal polycarbonate protective diffuser included. End caps, 24V or 48V (IP20) LED strips, and remote electronic driver to be ordered separately. Do not install in insulating materials.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando striped ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the striped and drivers from Novalux catalogues.

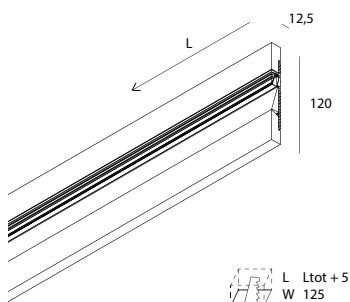

	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
1018E1.99	2000	Opale / Opal	174,50


A-30

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

	Euro CHF
1018E2.99	20,75



STRIP LED Pag. 558


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





A - 7 0

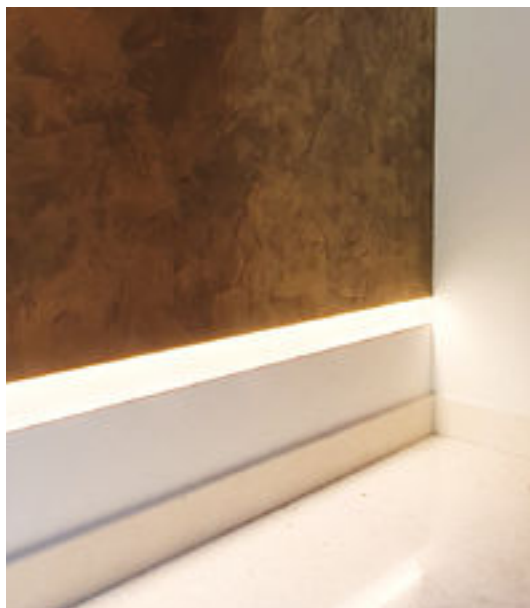

A-70

Il profilo luminoso A-70 permette di realizzare facilmente, e con estrema precisione, una linea di luce morbida di larghezza 70 mm a emissione luminosa asimmetrica. Comprende un profilo dissipatore per ospitare la Strip LED, inserito fra due lastre di cartongesso, da montare in continuità con la parete o il soffitto.

The A-70 light profile makes it easy to create a 70 mm wide soft light line with asymmetrical light emission. It includes a heatsink to house the LED strip, placed between two sheets of plasterboard and to be mounted flush with the wall or ceiling.


LUCE MORBIDA, ASIMMETRICA, AVVOLGENTE.

SOFT LIGHT, ASYMMETRICAL, EMBRACING.

A-70

Dalla famiglia Cartoon Light, interpreta la luce morbida in una forma asimmetrica che ridefinisce gli spazi.

From the Cartoon Light family, it interprets soft light in an asymmetrical form that redefines spaces.



Tagliabile a misura in opera, per adattarsi ad ogni progetto.

Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Canale per strip LED.


LED strip channel.

Profilo curvo in alluminio verniciato bianco, per ottimizzare la diffusione della luce.

Curved profile in white-painted aluminium, designed to optimize light diffusion.

Grazie alla doppia lastra, non occorrono interventi sulla struttura del cartongesso.

Thanks to the double panel, no intervention on the plasterboard structure is required.

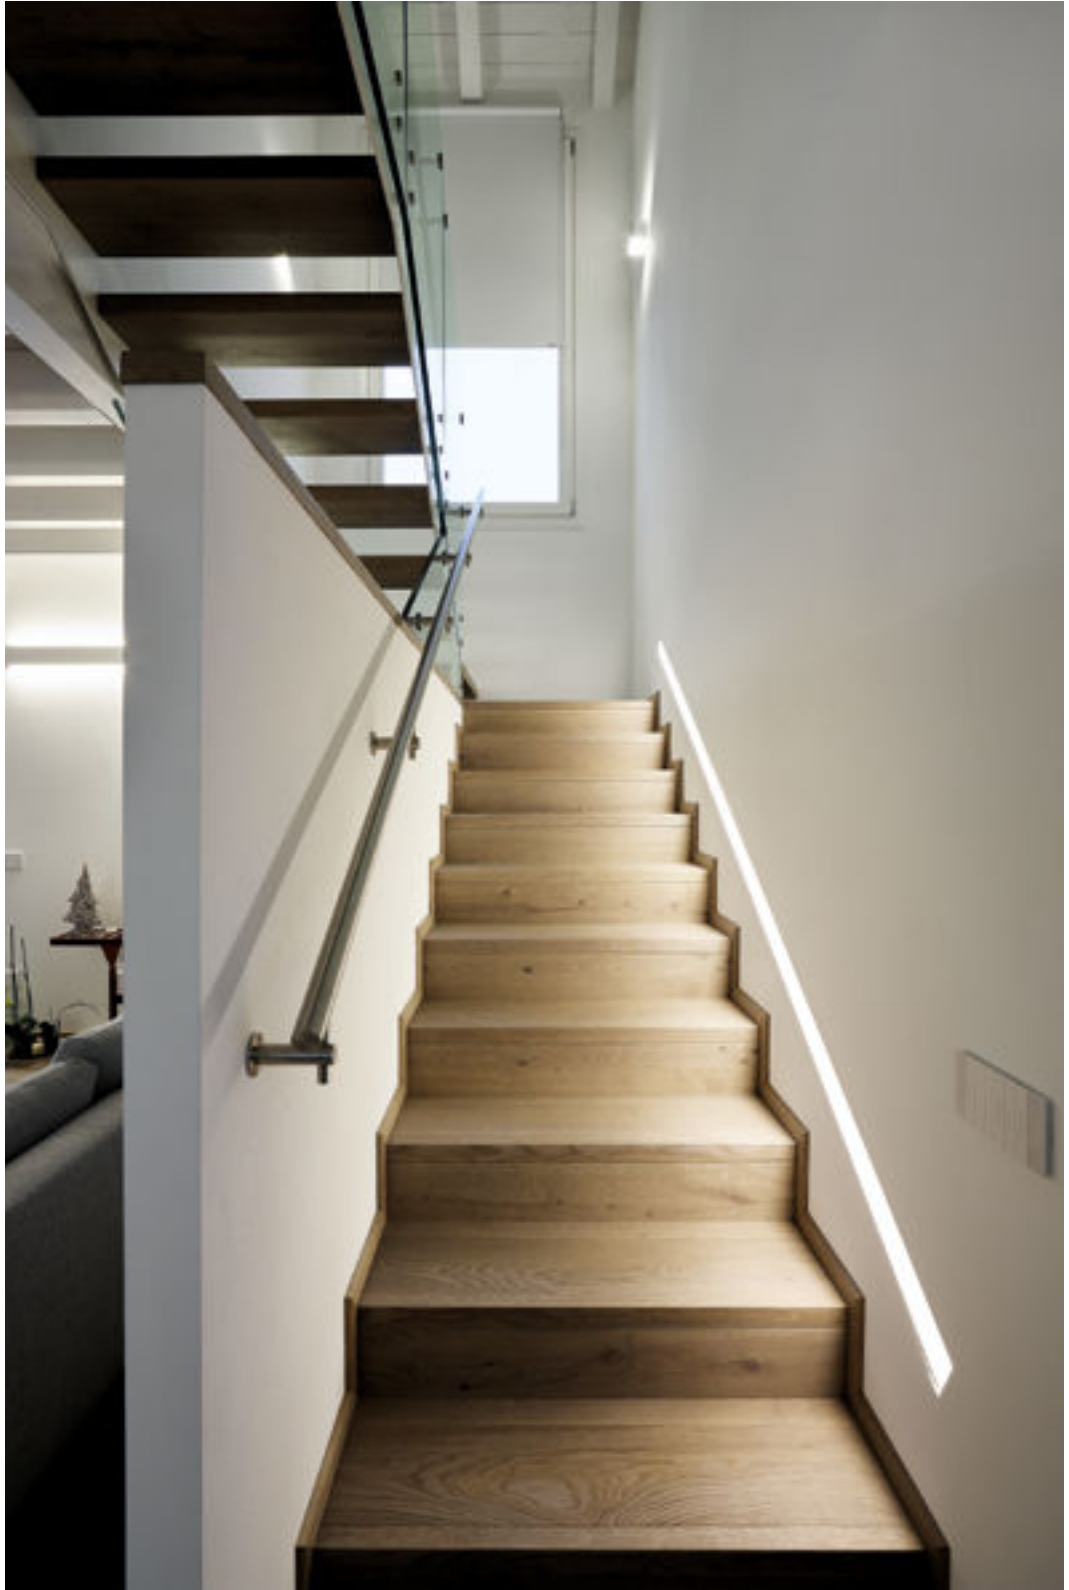


A-70



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica. Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Profile for Strip LED, for asymmetric light cut. Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall. Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included. End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando strip ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the strip and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
101853.99	2000	Standard	186,50
101855.99	2000	HYDRO	186,50

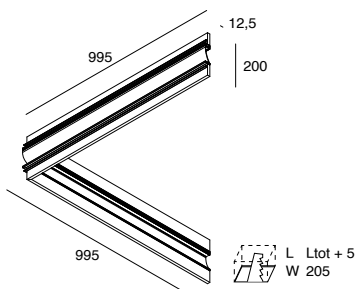


PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro CHF
101854.99	995x995	Standard	197,50
101856.99	995x995	HYDRO	197,50

A-70


ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro CHF
101863.99	19,00



KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

	Euro CHF
101864.99	12,50




STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.



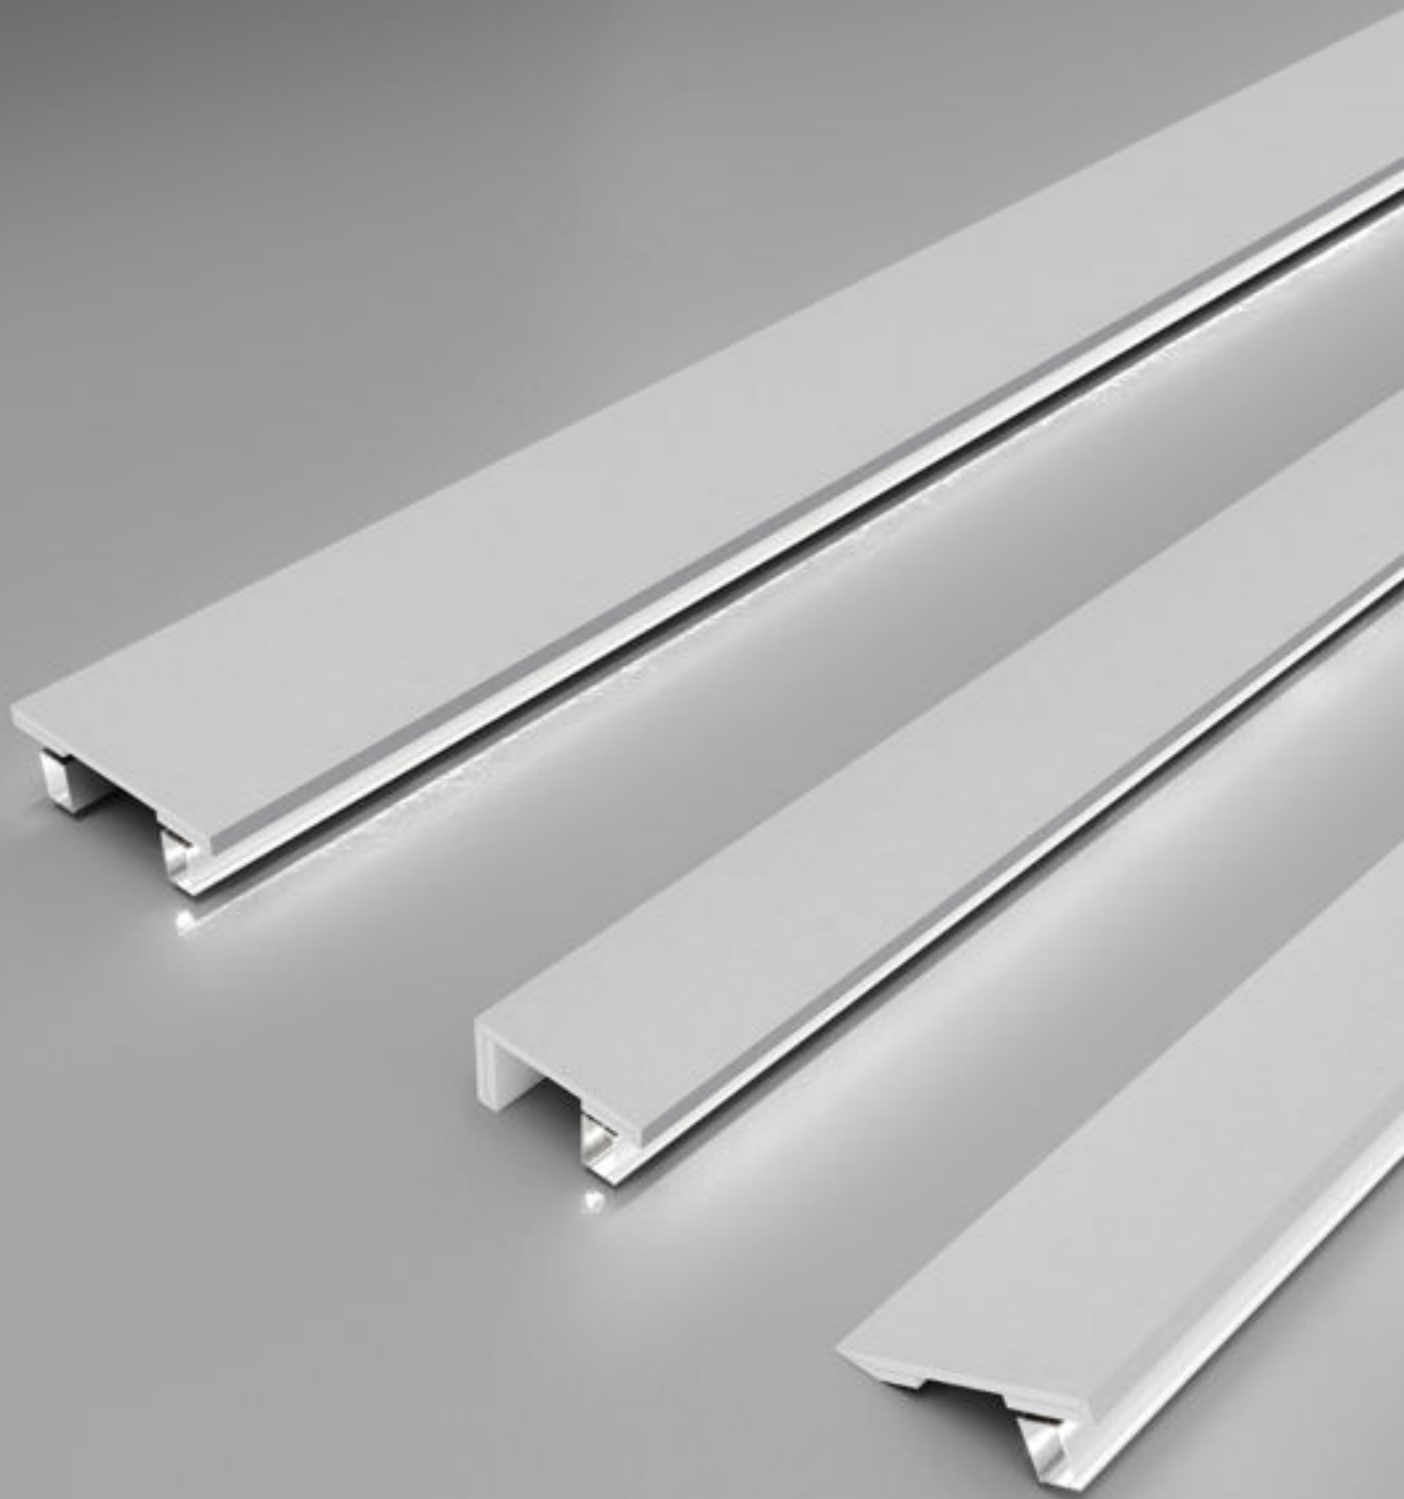

V - 3 0

V - 9 0

V - 1 8 0



V-30 / V-90 / V-180

Profili per Strip LED Novalux, realizzati in cartongesso per installazione a parete, tagliabili in opera. Sistemi luminosi Cartoon Light ideati per creare un effetto di luce radente, dove la sorgente LED rimane sempre nascosta alla vista. V-30, V-90 e V-180, rispettivamente con inclinazione di 30°, 90° e a emissione diretta-indiretta, si integrano perfettamente nella parete insieme alla luce, che fa parte di essa senza interruzione della materia. Soluzioni luminose ideali per i settori residenziale, commerciale e ricettivo.


Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

LA PARETE DIVENTA LUCE


THE WALL TURNS INTO LIGHT

La luce emerge dalla parete, integrata nella sua materia, in un taglio discreto e naturale.


The light emerges from the wall, integrated into its material, in a discreet and natural cut.



V - 30



V - 90



V - 180

I profili V-30 e V-90 possono essere installati con **emissione luminosa diretta o indiretta.**

V-30 and V-90 profiles can be installed with **direct or indirect light emission.**

V - 30

V - 90

V - 180

Tutti i profili sono **tagliabili a misura** in opera e installabili su muratura o cartongesso.

All profiles **can be cut to size** on site and installed on masonry or plasterboard.

Idonei per **strip LED** singola o **doppia pista** 25W/m.

Suitable for single or **double-row LED strips**, 25 W/m.

Alimentatori e interfacce di dimmerazione **inseribili nei profili.**

Drivers and dimming interfaces can be **housed within the profiles.**




V-30 V-90 V-180



Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete. Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Inclusi schermo di protezione in PMMA opale e 3 staffe in lamiera di acciaio zincata per installazione a parete. Strip LED, testate di chiusura ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte. Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation. Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum. Opal PMMA protection screen and 3 brackets for wall installation made of galvanized sheet steel. LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately. Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando striped ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the striped and drivers from Novalux catalogues.



V-30

Veletta con inclinazione di 30°.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 400 mm.


L (mm)

Euro | CHF

1018C1.99 2000 145,00

V-30

Light cove with an angle of 30°.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm.



V-90

Veletta rettangolare monoemissione.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm.


L (mm)

Euro | CHF

1018C0.99 2000 170,00

V-90

Rectangular light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.



V-180

Veletta ad emissione diretta/indiretta.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm.

L (mm)

Euro | CHF


1018C2.99 2000 265,25

V-180

Double emission light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

V-30 / V-90 / V-180

ACCESSORI ACCESSORIES

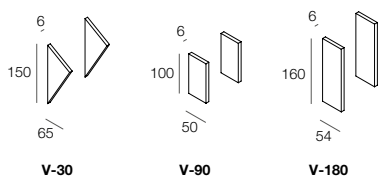

TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

Version


Euro | CHF

END CAPS (2pcs)

1018C4.99 V-30 11,00

1018C5.99 V-90 11,00

1018C3.99 V-180 60,75

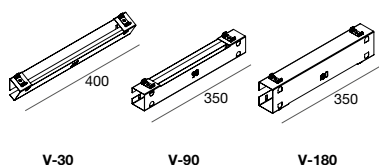

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE

Version

Euro | CHF


Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

1018D3.99 V-30 17,00

1018D4.99 V-90 19,00

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on site


1018D5.99 V-180 23,00



STRIP LED Pag. 558

Idoneo per strip LED singola o doppia pista 25W/m. / Suitable for single LED strip or double lane 25W/m.

ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE HOUSED IN THE PROFILE




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101352.99	60W	30	35	17	305 61,25
101361.99	100W	30	34	16	251 67,50
101375.99*	150W	38	49	30	227 48,75

* Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz

Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101318.99	80W	32	40	22	346 252,50




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED

Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax11CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED

Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED

Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

NEW



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione
costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da
associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.
Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per
la compatibilità con sistemi di controllo.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage
compatible systems. Maximum load 12Ax1
channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc
driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the
instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

SYSTEMS

LIMITLESS	106
B-16 SYSTEM	124
DOMYNOS PS	136
HERO PLUS SYSTEM	146
HERO PLUS	152
HERO PLUS B	158
HERO PLUS C	166
HERO MINI SYSTEM	172
HERO MINI	180
HERO MINI B	184
LYNO	188
LUCKY MAXI	192
P-30	196
RECTA	222




LIMITLESS



LIMITLESS

Il nuovo sistema lineare Limitless è progettato per adattarsi con naturalezza a qualsiasi spazio architettonico, offrendo la massima libertà compositiva. Grazie alla varietà di snodi e moduli luminosi, consente di creare configurazioni praticamente illimitate, seguendo geometrie lineari, inclinate o completamente personalizzate. Un sistema versatile, robusto e altamente configurabile, pensato per trasformare la luce in un vero strumento progettuale.

The new Limitless linear system is designed to naturally adapt to any architectural space, offering maximum compositional freedom. Thanks to a wide range of joints and lighting modules, it allows for the creation of virtually unlimited configurations, following linear, angled or fully customized geometries. A versatile, robust and highly configurable system, conceived to transform light into a true design tool.

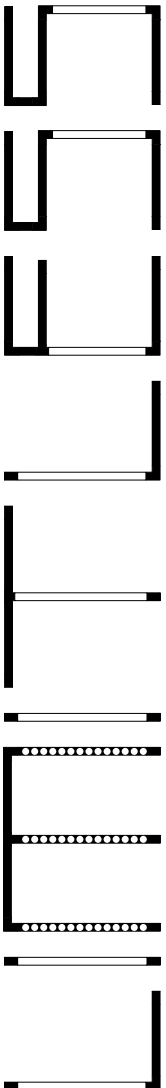



SYSTEMS



INSPIRATION



MODULI LINEARI LINEAR MODULES

48V

Carico massimo di alimentazione 240W
Maximum power input 240W



MODULO LED TUTTA LUCE
FULL LIGHT LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
8 W / 15 W / 25 W



MODULO LED MICROPRISMATICO
MICROPRISMATIC LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULO LED MICROOTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULO BINARIO
TRACK MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
SPOT LED / LED SPOTLIGHT 7 W



MODULO STRUTTURALE
STRUCTURAL MODULE
L 276 mm / 492 mm / 924 mm / 1464 mm






TESTATE / HEADS

È disponibile una gamma di diverse tipologie di testate: versioni predisposte per l'installazione a **sospensione**, oppure dotate di basetta per il fissaggio a **soffitto, parete** o a **terra**.

A range of different head options is available: versions designed for **suspended installation**, as well as versions equipped with a base for fixing to the **ceiling, wall, or floor**.

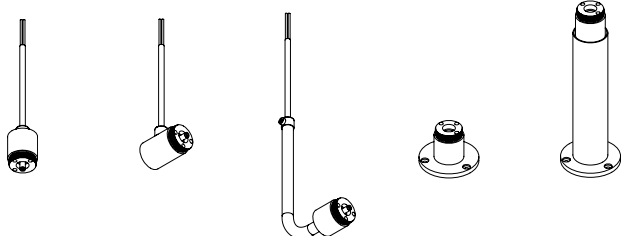


Le testate per fissaggio su superficie sono proposte con **connettore maschio** per il collegamento diretto ai profili lineari, oppure con **connettore femmina** per l'integrazione con giunti e la configurazione di composizioni articolate.

Surface-mounted heads are available with a **male connector** for direct connection to linear profiles, or with a **female connector** for integration with joints and the configuration of articulated compositions.

GIUNTI / JOINTS

La gamma di giunti è particolarmente ampia e consente di realizzare composizioni lineari o articolate offrendo la massima libertà progettuale e rispondendo a qualsiasi esigenza applicativa. **Le possibilità sono davvero SENZA LIMITI.**

The range of joints is particularly extensive, allowing for linear or more articulated compositions, offering maximum design freedom and meeting any application requirement. **The possibilities are truly LIMITLESS.**

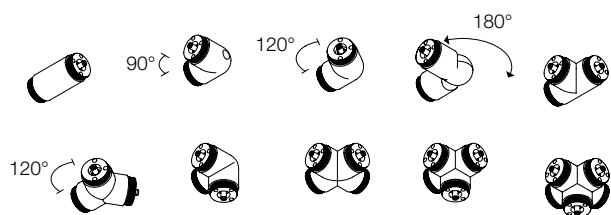

I giunti svolgono una funzione di **connessione sia meccanica che elettrica** e, alcune versioni, presentano più punti predisposti per il cavo di sospensione, consentendo **più possibilità di rotazione e di posizionamento** dello stesso giunto. In assenza di sospensione, i fori risultano chiusi con appositi tappi, assicurando la continuità estetica del sistema.

The joints perform **both a mechanical and electrical connection** function and, in some versions, feature multiple points designed for the suspension cable, allowing **greater flexibility in rotation and positioning** of the joint. When suspension is not used, the holes are closed with dedicated caps, ensuring the aesthetic continuity of the system.



Cablato o non cablato?


Wired or unwired?

Sia le testate che i giunti sono forniti in due configurazioni: con cavo di alimentazione integrato $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ oppure non cablate con eventuale predisposizione per cavo di sospensione, in modo da garantire la massima **flessibilità in funzione dell'ingresso dell'alimentazione** in ciascuna composizione.

Both the heads and the joints are supplied in two configurations: with an integrated $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ power cable or unwired, with optional provision for a suspension cable, ensuring maximum **flexibility according to the power supply entry point** within each composition.




SYSTEMS



UNA PIANTANA PERSONALIZZATA A CUSTOMIZED FLOOR LAMP

Il sistema prevede inoltre una base che consente il montaggio di moduli lineari per la realizzazione di una piantana personalizzabile nella tipologia di sorgenti luminose installabili. La base è fornita completa di testata per modulo lineare, cavo di alimentazione con interruttore a pedale, alimentatore da 100W e spina Schuko, offrendo **una soluzione pronta all'uso, flessibile** e adatta a molteplici contesti applicativi.


The system also includes a base that allows the installation of linear modules to create a customizable floor lamp, with flexibility in the type of light sources that can be installed. The base is supplied complete with a head for the linear module, a power cable with foot switch, a 100W power supply, and a Schuko plug, offering **a ready-to-use, flexible solution** suitable for a wide range of application contexts.

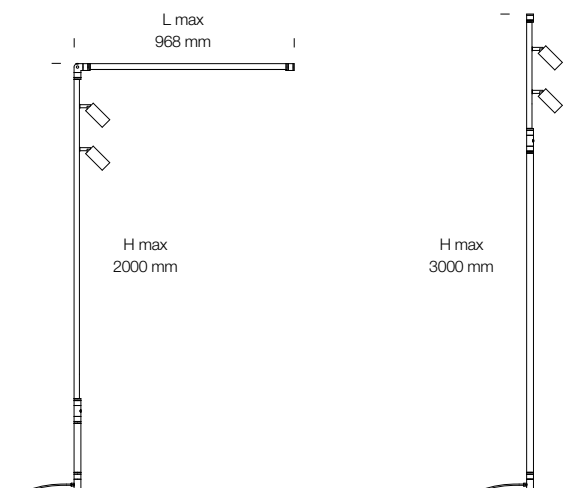

ASSEMBLAGGIO IMMEDIATO E SICURO QUICK AND SAFE ASSEMBLY

L'assemblaggio degli elementi lineari con giunti e testate avviene tramite avvitamento con filetto, **senza l'utilizzo di utensili**, garantendo un montaggio rapido e preciso. La connessione elettrica e meccanica risulta immediata e sicura, progettata per assicurare elevata **solidità strutturale e robustezza** all'intero sistema, e durabilità nel tempo.



The assembly of the linear elements with joints and end caps is carried out by threaded screw connection, **without the use of tools**, ensuring fast and precise installation. Both the electrical and mechanical connections are immediate and secure, designed to provide high **structural strength and robustness** to the entire system, as well as long-term durability.

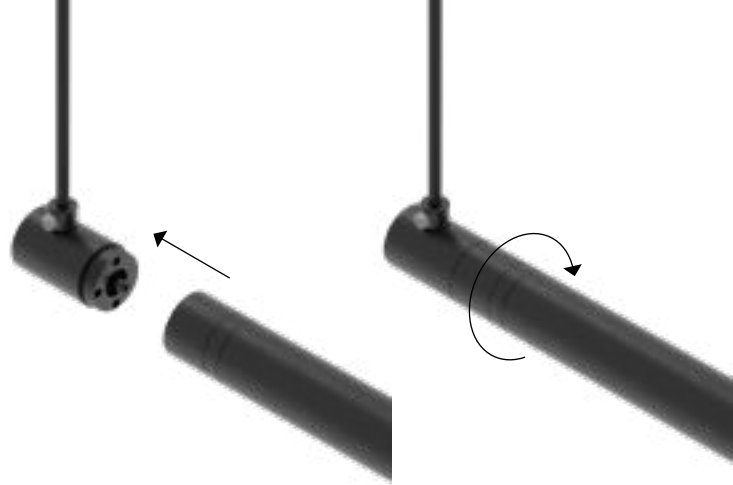

LIBERTÀ ASSOLUTA DI ROTAZIONE A 360° ABSOLUTE FREEDOM OF 360° ROTATION

La possibilità di ruotare e orientare ogni elemento permette di **dirigere la luce esattamente dove serve**, dando vita a scene luminose dinamiche e sempre diverse.

The ability to rotate and orient each element allows **the light to be directed exactly where it is needed**, creating dynamic and ever-changing lighting scenes.

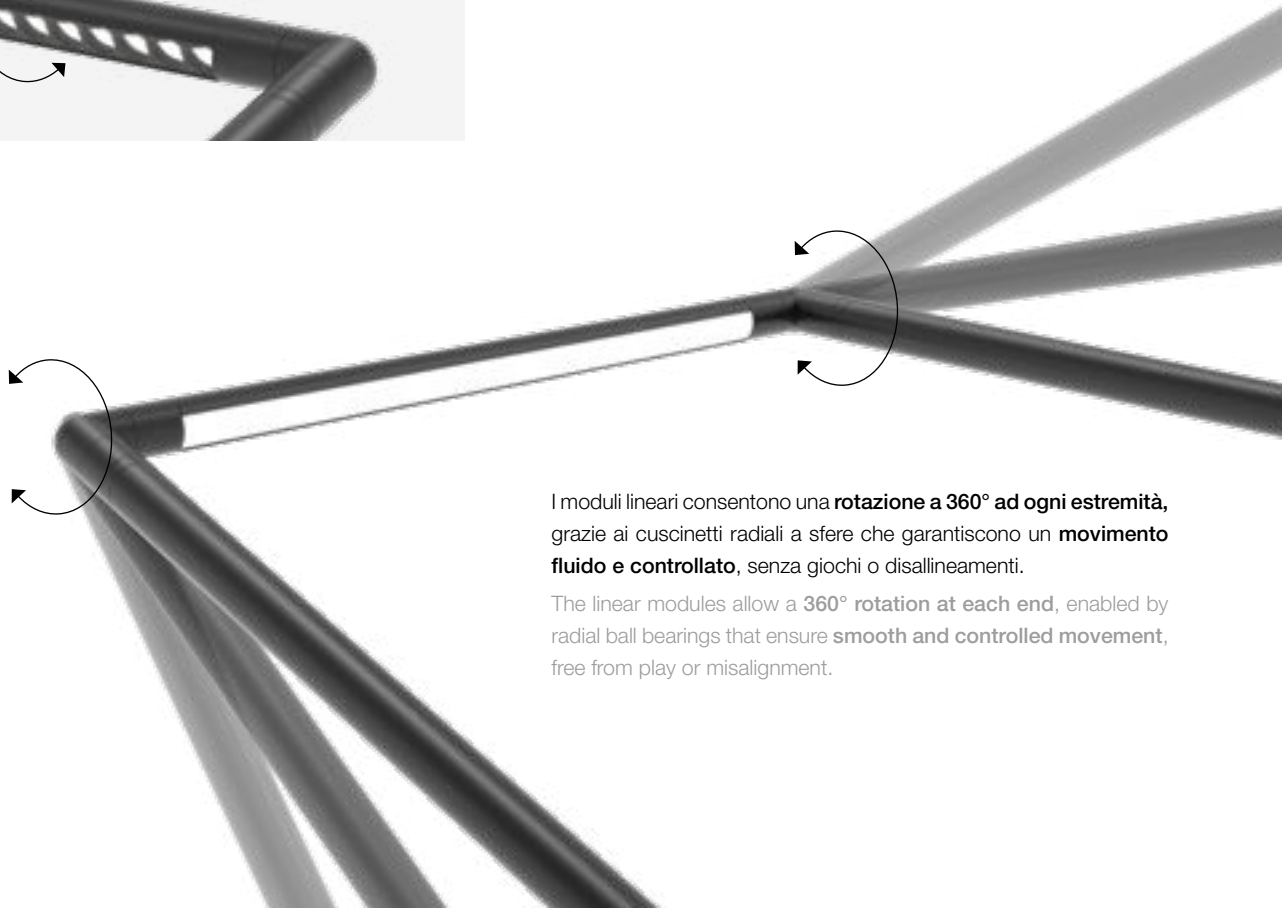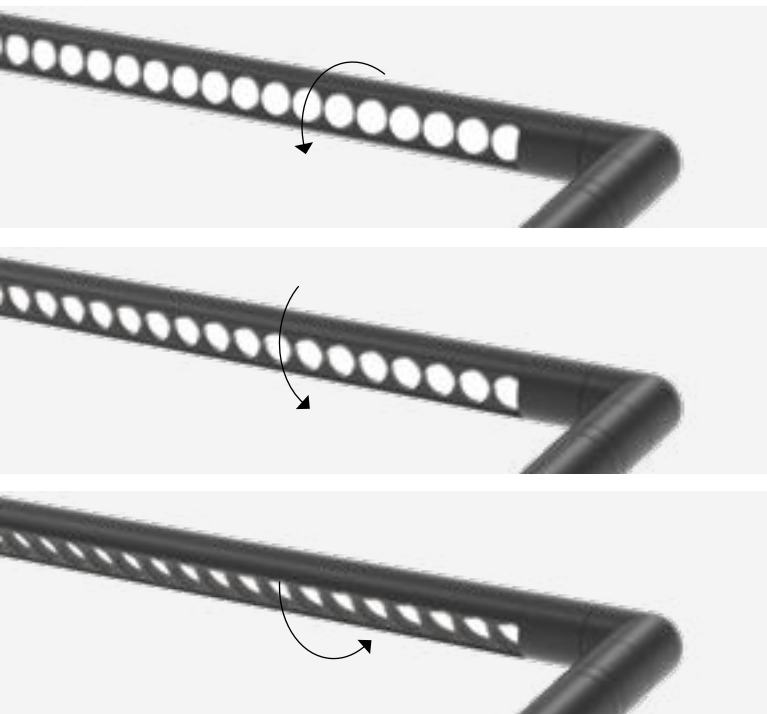


I moduli lineari consentono una **rotazione a 360° ad ogni estremità**, grazie ai cuscinetti radiali a sfere che garantiscono un **movimento fluido e controllato**, senza giochi o disallineamenti.


The linear modules allow a **360° rotation at each end**, enabled by radial ball bearings that ensure **smooth and controlled movement**, free from play or misalignment.




ESEMPI DI COMPOSIZIONI COMPOSITION EXAMPLES

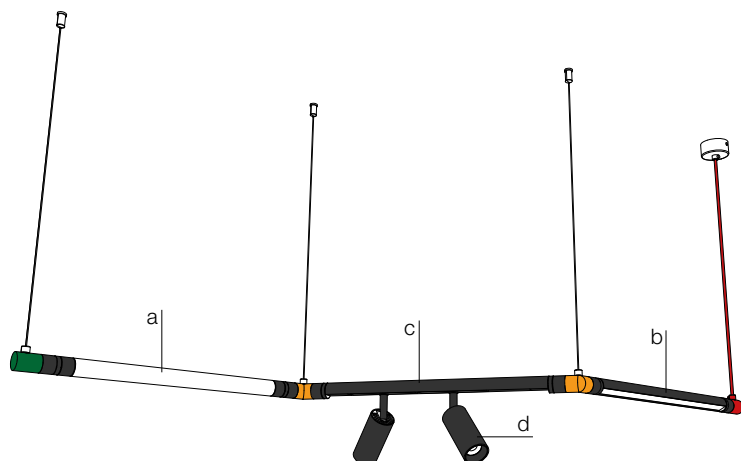

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115701.02	Modulo LED tutta luce 8W L 492 mm	1
b.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	1
c.	115710.02	Modulo binario L 492 mm	1
d.	115713.02	Spot LED 7W	2
●	115720.02	Testata orizzontale non cablata	1
●	115721.02	Testata orizzontale cablata	1
●	115735.02	Giunto 120° 2 vie non cablato	2
	115751.02	Cavo di sospensione L 3000mm	3
	115752.02	Rosone per alimentatore remoto	1
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

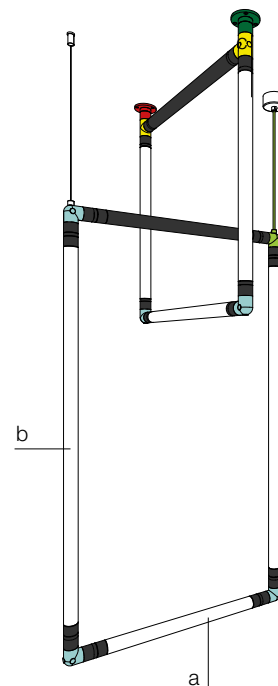

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115701.02	Modulo LED tutta luce 8W L 492 mm	4
b.	115702.02	Modulo LED tutta luce 15W L 924 mm	2
c.	115715.02	Modulo strutturale L 492 mm	2
●	115726.02	Testata soffitto per giunti non cablata	1
●	115727.02	Testata soffitto per giunti cablata	1
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	5
●	115734.02	Giunto 90° 2 vie cablato verticale	1
●	115738.02	Giunto 90° 3 vie non cablato	2
	115751.02	Cavo di sospensione L 3000mm	1
	115752.02	Rosone per alimentatore remoto	1
	101344.99	Alimentatore 48V 150W	1

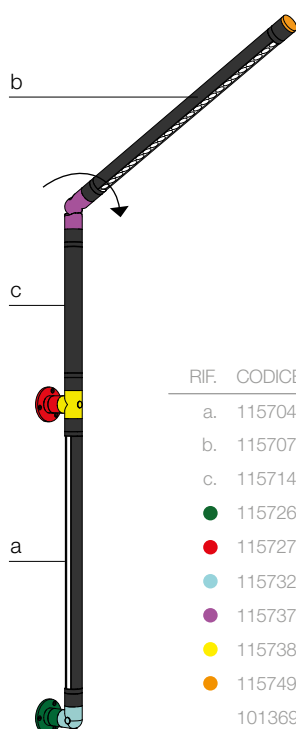


RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	Modulo LED micro ottiche 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	1
●	115726.02	Testata parete per giunti non cablata	1
●	115727.02	Testata parete per giunti cablata	1
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	1
●	115737.02	Giunto snodato 2 vie	1
●	115738.02	Giunto 90° 3 vie non cablato	1
●	115749.02	Tappi di chiusura	1
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

Il giunto snodato The articulated joint

Consente la rotazione su un piano fino a 180°, con 21 posizioni ogni 9° e garantisce la stabilità dell'inclinazione, anche sotto carico.


It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at 9° increments and ensures the stability of the inclination, even under load.

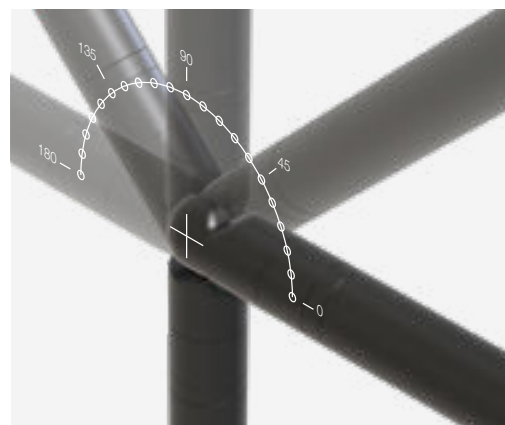

Molto più che un sistema di illuminazione... Much more than a lighting system..

Limitless è un sistema componibile che integra **luce e struttura**.
Una soluzione per creare strutture portanti in grado di sostenere un carico distribuito pari a 10 Kg su ciascun profilo, fino ad un massimo di 50 Kg sull'intera struttura. È possibile personalizzare le strutture integrandole con ripiani (non forniti, vedi istruzioni).

Limitless is a modular system that integrates **light and structure**.
A solution designed to create load-bearing structures capable of supporting a distributed load of 10 Kg per profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure. The structures can be customized by integrating shelves (not supplied, see instructions).




$P = \max 40 \text{ Kg}$

$P_{tot} = P1 + P2 + \dots Pn = \max 50 \text{ Kg}$


$P = \text{carico applicabile sul ripiano}$
load applied to the shelf

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Modulo LED microprismatico 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	23
d.	115715.02	Modulo strutturale L 492 mm	13
e.	115716.02	Modulo strutturale L 924 mm	5
f.	115717.02	Modulo strutturale L 1464 mm	3
●	115724.02	Testata soffitto per moduli lineari non cablata	5
●	115725.02	Testata soffitto per moduli lineari cablata	1
●	115729.02	Testata terra per giunti	6
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	2
●	115742.02	Giunto 3D 3 vie non cablato	3
●	115746.02	Giunto 3D 4 vie non cablato	14
●	115748.02	Giunto 3D 5 vie non cablato	7
	101370.99	Alimentatore 48V 240W	1

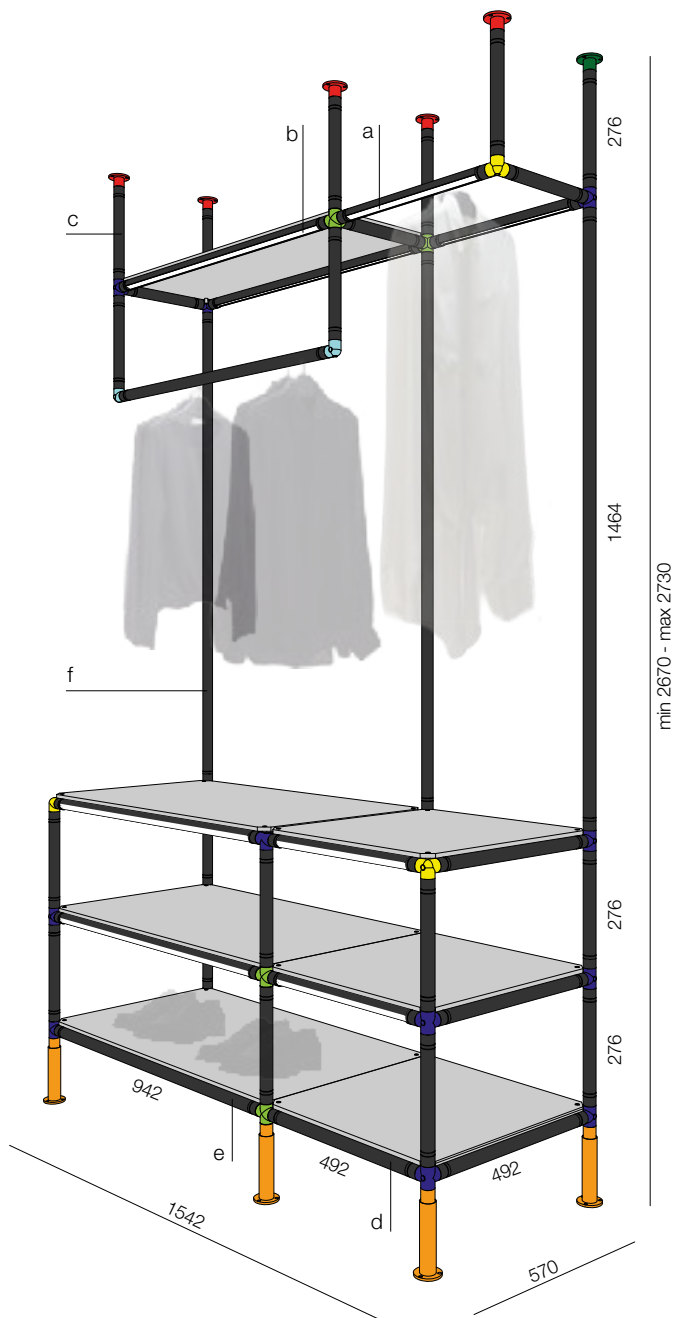

SYSTEMS

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Modulo LED microprismatico 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	4
●	115724.02	Testata soffitto per moduli lineari non cablata	3
●	115725.02	Testata soffitto per moduli lineari cablata	1
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	2
●	115742.02	Giunto 3D 3 vie non cablato	2
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

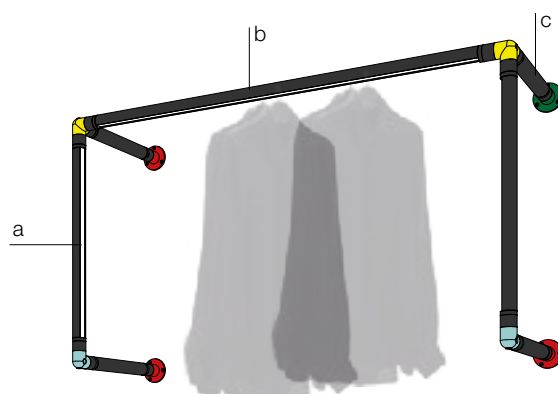

NEW

LIMITLESS




VIDEO

Sistema LED 48V per installazione a plafone, parete, sospensione, piantana e idoneo per la creazione di strutture portanti con moduli lineari luminosi e strutturali. I moduli lineari sono provvisti di connessioni elettrica e meccanica per testate e giunti, ad innesto ultra rapido con serraggio filettato, senza utilizzo di utensili e consentono una rotazione a 360° fluida, controllata e senza disallineamenti. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile.

48V LED system designed for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended and floor-standing installations, also suitable for the creation of load-bearing structures using luminous and structural linear modules. The linear modules are equipped with both electrical and mechanical connections at end caps and joints, featuring an ultra-fast plug-in system with threaded locking, tool-free assembly, and allowing for smooth, controlled 360° rotation without misalignment. The system operates at 48V power supply, available with remote power units (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or with an integrated 48V ON/OFF or dimmable power supply housed in a box.


◆ Carico massimo di alimentazione 240W / Maximum power input 240W

MODULI LINEARI
LINEAR MODULES

MODULO LED TUTTA LUCE
Profilo esterno composto da diffusore opale a 360° ad elevata resistenza meccanica e da anima interna in silicone diffondente.

FULL LIGHT LED MODULE
External profile featuring a 360° opal diffuser with high mechanical resistance, combined with an internal diffusing silicone core.


■	L (mm)		3000K	Euro CHF
115701.02	492	8W	553 lm	120,50
115702.02	924	15W	1106 lm	161,25
115703.02	1464	25W	1797 lm	211,75



MODULO LED MICROPRISMATICO
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera, completo di diffusore microprismatico.

MICROPRISMATIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with microprismatic diffuser.

■	L (mm)		3000K	Euro CHF
115704.02	492	14W	794 lm	113,50
115705.02	924	27W	1588 lm	161,25
115706.02	1464	44W	2580 lm	192,00




MODULO LED MICROOTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera, completo di micro-ottiche e lenti in PC per emissione controllata UGR<19.

MICRO-OPTIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, fitted with micro-optics and PC lenses for controlled light emission UGR<19.

■	L (mm)		3000K	Euro CHF
115707.02	492	14W	1047 lm	130,50
115708.02	924	27W	2095 lm	189,75
115709.02	1464	44W	3404 lm	233,75

MODULO BINARIO TRACK MODULE




MODULO BINARIO

Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera, completo di binario magnetico a due conduttori a bassa tensione 48V. Idoneo per spot LED orientabili e liberamente spostabili lungo il binario.

TRACK MODULE

Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with 48V low-voltage two-conductor magnetic track. Suitable for adjustable LED spotlights, freely positionable along the track.

	L (mm)	Euro CHF
115710.02	492	105,25
115711.02	924	142,00
115712.02	1464	168,50



SPOT LED


Proiettore orientabile, completo di adattatore magnetico a serraggio meccanico per installazione sul modulo binario. Lente in policarbonato, corpo e riflettore in lega di alluminio verniciato a polvere nera.

LED SPOTLIGHT

Adjustable spotlight, complete with magnetic adapter with mechanical locking for installation on the track module. Polycarbonate lens, with powder-coated black aluminium alloy body and reflector.

		3000K		Euro CHF
115713.02	7W	690 lm	42°	68,25

MODULO STRUTTURALE STRUCTURAL MODULE



MODULO STRUTTURALE

Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera.

STRUCTURAL MODULE

Powder-coated black aluminium alloy profile.


	L (mm)	Euro CHF
115714.02	276	71,50
115715.02	492	78,75
115716.02	924	108,50
115717.02	1464	138,75

TESTATA VERTICALE
VERTICAL HEAD



NON CABLATA / UNWIRED
Cavo di sospensione non incluso
Suspension cable not included

■ Euro | CHF
115718.02 18,25



CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115719.02 25,50

TESTATA ORIZZONTALE
HORIZONTAL HEAD



NON CABLATA / UNWIRED
Cavo di sospensione non incluso
Suspension cable not included


■ Euro | CHF
115720.02 21,50



CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115721.02 28,25

TESTATA ORIZZONTALE DECO
DECO HORIZONTAL HEAD



NON CABLATA / UNWIRED
Cavo di sospensione incluso
Suspension cable included

■ Euro | CHF
115722.02 30,25



CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115723.02 46,25

TESTATA SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per moduli lineari
CEILING / WALL / FLOOR HEAD
For linear modules



NON CABLATA / UNWIRED


■ Euro | CHF
115724.02 16,00



CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115725.02 21,00

TESTATA SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per giunti
CEILING / WALL / FLOOR HEAD
For joints



NON CABLATA / UNWIRED

■ Euro | CHF
115726.02 16,00




CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115727.02 21,00

TESTATA REGOLABILE
SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per moduli lineari

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL / FLOOR
For linear modules




NON CABLATA / UNWIRED

■ Euro | CHF
115728.02 56,75

TESTATA REGOLABILE
SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per giunti


ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL / FLOOR
For joints



NON CABLATA / UNWIRED


■ Euro | CHF
115729.02 56,75

GIUNTO LINEARE 2 VIE
2-WAY LINEAR JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospensibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115730.02 37,00




CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115731.02 46,25

GIUNTO 90° 2 VIE
2-WAY 90° JOINT

NON CABLATO / UNWIRED
Sospensibile in orizzontale o verticale. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspendible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115732.02 37,00



CABLATO - ORIZZONTALE
WIRED - HORIZONTAL
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115733.02 46,25

GIUNTO 120° 2 VIE
2-WAY 120° JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospensibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspendible. Optional suspension cable not included.


■ Euro | CHF
115735.02 37,50



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115736.02 53,00

GIUNTO SNODATO 2 VIE
2-WAY ARTICULATED JOINT




NON CABLATO / UNWIRED

■ Euro | CHF
115737.02 54,00

GIUNTO 90° 3 VIE
3-WAY 90° JOINT

NON CABLATO / UNWIRED
Sospensibile in orizzontale o verticale. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspendible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.


■ Euro | CHF
115738.02 49,00



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115739.02 68,75

GIUNTO 120° 3 VIE
3-WAY 120° JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospensibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115740.02 49,00



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115741.02 68,75

GIUNTO 3D 3 VIE
3-WAY 3D JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione
opzionale non incluso.
Suspendible. Optional suspension
cable not included.

■	Euro CHF
115742.02	49,00



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■	Euro CHF
115743.02	68,75

GIUNTO X 4 VIE
4-WAY X JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione
opzionale non incluso.
Suspendible. Optional suspension
cable not included.

■	Euro CHF
115744.02	60,00



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


■	Euro CHF
115745.02	85,25

GIUNTO 3D 4 VIE
4-WAY 3D JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione
opzionale non incluso.
Suspendible. Optional suspension
cable not included.


■	Euro CHF
115746.02	61,25



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■	Euro CHF
115747.02	84,75

GIUNTO 3D 5 VIE
5-WAY 3D JOINT



NON CABLATO / UNWIRED

■	Euro CHF
115748.02	69,50

LIMITLESS

ACCESSORI ACCESSORIES



TAPPI DI CHIUSURA (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


■	Euro CHF
115749.02	7,25



FISSAGGIO SOFFITTO O PARETE
Da installare con interasse massimo
di 2m.

CEILING OR WALL FIXING
Installation spacing: max 2 m.

■	Euro CHF
115750.02	13,75



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Con guaina nera. Da installare con
interasse massimo di 2m. Carico
massimo 5 kg.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Black-sheathed. Installation
spacing: max 2 m.
Maximum load: 5 kg


■	L (mm)	Euro CHF
115751.02	3000	11,00
	Module	Kg
	276 mm	0,3
	492 mm	0,5
	924 mm	0,8
	1464 mm	1,2
	Spot	0,2



ROSONE
Per alimentatore remoto

CANOPY
For remote driver


■	Euro CHF
115752.02	12,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione luce)

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section)


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	57,00
101370.99	250W	78	55	35	215	122,50



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
100W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a sospensione

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

115753.02	100W					Euro CHF 247,00
------------------	------	--	--	--	--	----------------------




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
250W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a sospensione

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

115754.02	250W					Euro CHF 284,00
------------------	------	--	--	--	--	----------------------


DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V						Euro CHF
115755.02	150W					441,25



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
100W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a plafone

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

115757.02	100W					Euro CHF 219,50
------------------	------	--	--	--	--	----------------------




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
250W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a plafone

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

115758.02	250W					Euro CHF 257,50
------------------	------	--	--	--	--	----------------------

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V						Euro CHF
115759.02	150W					415,25

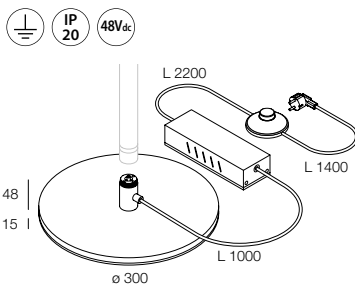

KIT ALIMENTAZIONE DA TERRA
Per piantana.
Completo di testata per moduli
lineari, alimentatore ON-OFF 100W,
interruttore e spina CEE 7/4 tipo
schuko.

FLOOR POWER SUPPLY KIT
For floor lamp.
Complete with head for linear
modules, 100W ON-OFF power
supply, switch, and CEE 7/4 type
Schuko plug.

115756.02	100W					Euro CHF 290,00
------------------	------	--	--	--	--	----------------------



B - 1 6 S Y S T E M



B-16 SYSTEM

Da L-16 System nasce B-16 System, il profilo a sospensione a luce diretta/indiretta. Condivide gli stessi componenti e la stessa versatilità, distinguendosi per una leggerezza formale unica. Un profilo sottile ed elegante che arreda e illumina, integrando micro-ottiche, spot e strip LED liberamente combinabili per totale libertà progettuale.

Derived from L-16 System, B-16 System is the suspended profile for direct/indirect lighting. It shares the same components and versatility, while standing out for its distinctive formal lightness. A slim and elegant profile that both defines space and illuminates it, integrating micro-optics, spotlights and LED strips that can be freely combined to offer complete design freedom.



■ Componi il tuo | Build your **B-16 SYSTEM**

■ **LUCE INDIRETTA | INDIRECT LIGHT**




- Schermo opale
Opal diffuser
- Strip LED
LED Strip
- Profilo in alluminio nero con sezione ad H
Black aluminium profile with H-shape section


+

■ **LUCE DIRETTA | DIRECT LIGHT**

Componenti in comune con L-16 System pag. 38 | Components in common with L-16 System pag. 38

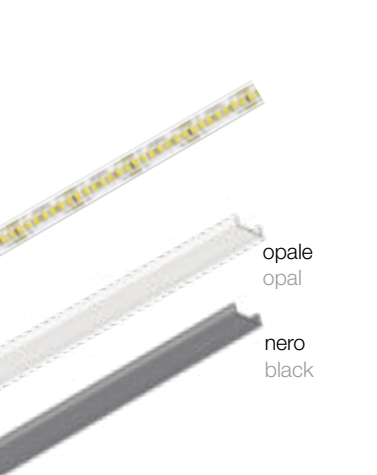

STRIP LED + DIFFUSORE
LED STRIP + DIFFUSER

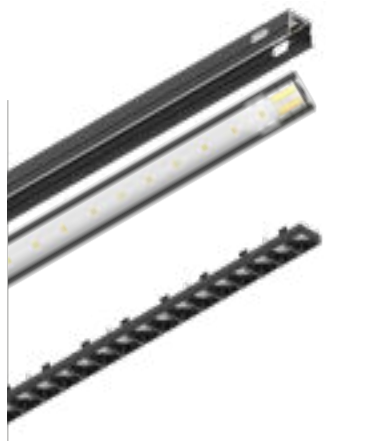

MODULI LED + MICROOTTICHE
MICRO-OPTICS MODULES



MODULI BINARIO + SPOT
TRACK + SPOT MODULES



COVER CIECA
BLIND COVER

ALIMENTAZIONI E

CONNETTORI DEDICATI

CONSENTONO DI
REALIZZARE **QUALSIASI**
CONFIGURAZIONE

DEDICATED POWER FEEDS

AND CONNECTORS

ALLOW YOU TO CREATE
ANY CONFIGURATION

Alimentazioni / Power feeds



101556.02

TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICROOTTICHE E BINARIO.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



101557.02

ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.


Connettori / Connectors



101558.02

CONNETTORE LINEARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02

CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101560.02

CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULI MICRO OTTICHE O BINARIO.

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.


Testata di chiusura / End cap



101561.02

TESTATA DI CHIUSURA PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO.


END CAP FOR MICRO-OPTICS
AND TRACK MODULES.

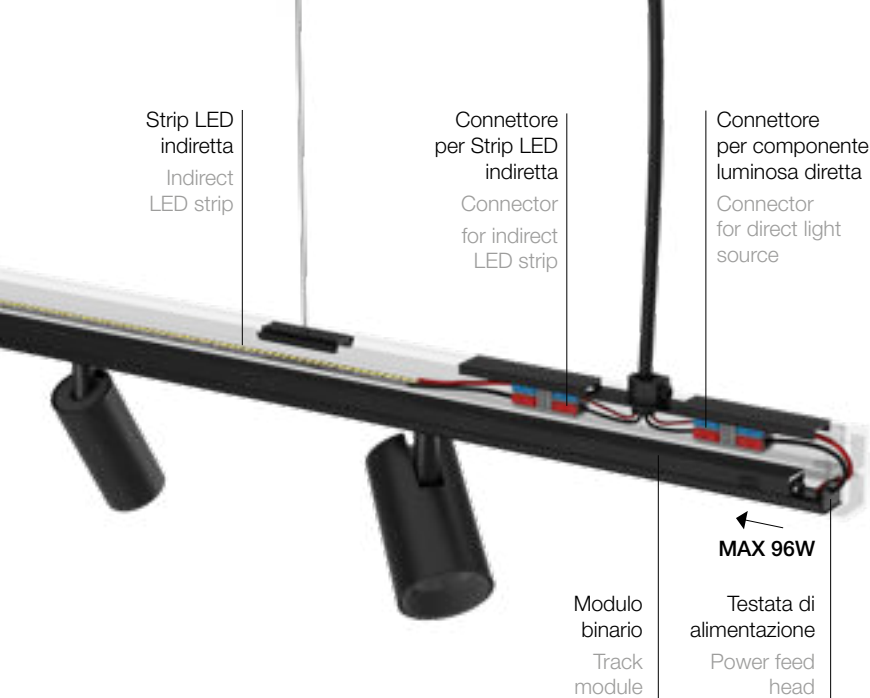

LIBERTÀ DI GESTIONE FREEDOM OF CONTROL

Il **kit di alimentazione**, composto da due connettori, bloccacavo e cover superiore, permette l'**alimentazione indipendente** delle componenti luminose diretta e indiretta, offrendo la massima flessibilità di gestione (alimentatore 24V remoto).

The **power supply kit**, consisting of two connectors, cable clamp and upper cover, allows **independent power supply** to the direct and indirect lighting components, offering maximum flexibility in system management (remote 24V power supply).




Kit di alimentazione
Power supply kit

GIUNZIONE PERFETTA THE PERFECT JOINT

Il profilo presenta una **fresatura asimmetrica** progettata per garantire una perfetta schermatura della luce nei **punti di giunzione**. La testata di chiusura è fornita di adattatore dedicato per compensare l'asimmetria (non necessario qualora il profilo venga tagliato in opera).


The profile features an **asymmetrical milling** designed to ensure perfect light shielding at the **joint points**. The end cap is supplied with a dedicated adapter to compensate for the asymmetry (not required when the profile is cut on site).



SISTEMA DI SOSPENSIONE SUSPENSION SYSTEM

Dotato di molla ad incastro, progettato per scorrere fluidamente lungo il profilo e consentire una **regolazione semplice e precisa** della posizione, garantendo continuità della strip LED.

Equipped with a snap-in spring, designed to slide smoothly along the profile and allow **easy and precise position adjustment**, ensuring continuity of the LED strip.

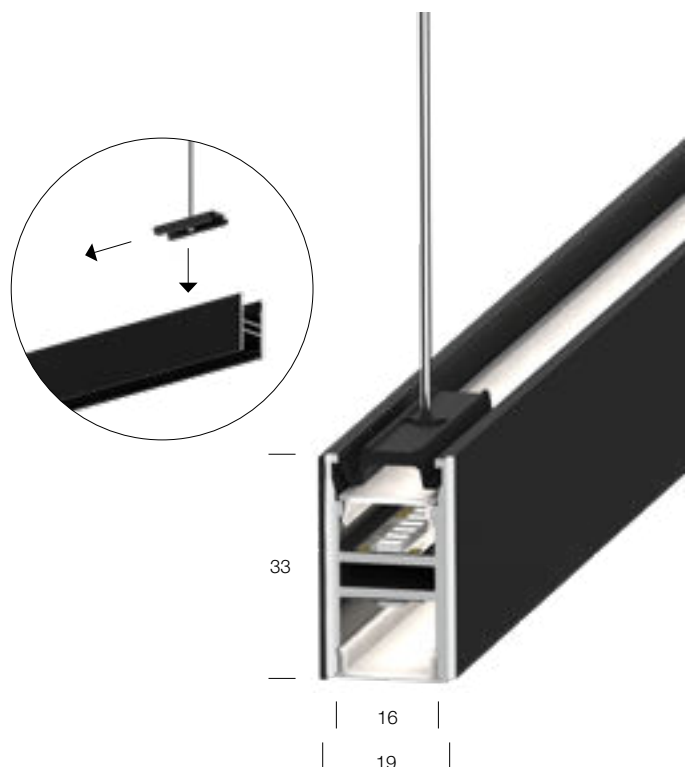




B-16 SYSTEM

L-16 SYSTEM

SYSTEMS

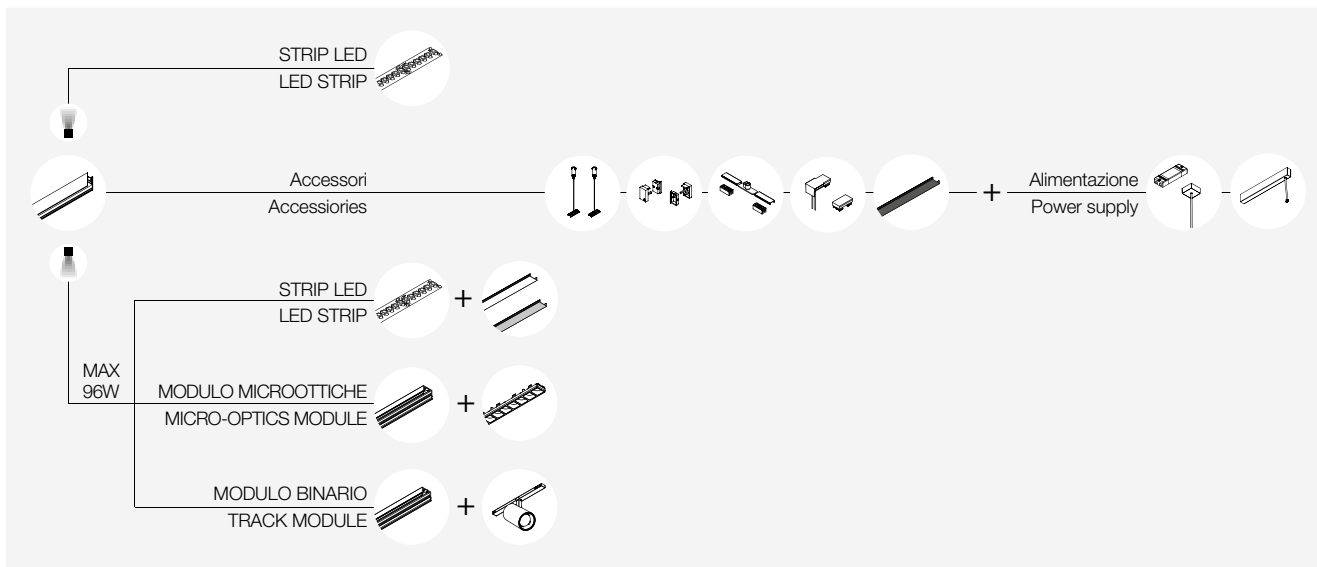


NEW B-16 SYSTEM



Sistema lineare 24V per fila continua, per installazione a sospensione, ad emissione diretta ed indiretta. Canale per luce diretta, idoneo per inserimento di strip LED, moduli microottiche e moduli binario con spot LED, condivisi con il sistema L-16 System. Canale per luce indiretta idoneo per inserimento di strip LED 24V, di larghezza 10mm. Profilo in lega di alluminio anodizzata nera tagliabile a misura in opera. Disponibili rosconi per alimentazione remota, o box con alimentatore integrato ON/OFF o DALI/PUSH, per accensione singola o doppia.


24V linear system for continuous-row configurations, designed for suspended installation, with direct and indirect emission. The direct-light channel is suitable for installing LED strips, micro-optic modules, and track modules with LED spotlights, shared with the L-16 System. The indirect-light channel is suitable for inserting 24V LED strips, 10mm wide. The profile is made of black anodized aluminum alloy, cuttable to size on site. Available canopy options include remote 24V power feed canopies or boxes with integrated drivers (ON/OFF or DALI/PUSH), for single or dual switching.



PROFILO LINEARE
Schermo opale indiretto e giunto meccanico incluso.

LINEAR PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joint included.

	■	L (mm)	Euro CHF
114901.02		1200	57,00
114902.02		2000	78,50




PROFILO ANGOLARE 90°
Schermo opale indiretto e giunto meccanico incluso. Ingresso alimentazione non consentito in corrispondenza dell'angolo.

90° CORNER PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joint included. Power supply input is not permitted at the corner.

	■	L (mm)	Euro CHF
114903.02		150x150	58,00

B-16 SYSTEM


ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE (2 pz)
Adattatori inclusi, necessari solo per profili non tagliati.

		Euro CHF
114906.02	■	10,50


END CAPS (2 pcs)
Adapters included, required only for uncut profiles.



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)

SUSPENSION CABLES (2 pcs)

	L (mm)	Euro CHF
114904.99	3000	18,50



KIT ALIMENTAZIONE PER MODULI E/O STRIP LED
Per accensione singola o doppia. Composto da 2 connettori a 2 poli, blocca cavo e cover superiore.

		Euro CHF
114910.99		17,00


POWER SUPPLY KIT FOR MODULES AND/OR LED STRIP
For single or double switching. Composed of two 2-pole connectors, a cable clamp, and a top cover.



GIUNTO MECCANICO
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

		Euro CHF
114905.99		8,00

MECHANICAL JOINT
Required when using profile sections cut to length on site.




SCHERMO CIECO

BLIND COVER


	L (mm)	Euro CHF
101555.02	2000	24,00

STRIP LED



STRIP LED Pag. 558
Installabile sia a luce diretta che indiretta


STRIP LED Pag. 558
Installable for both direct and indirect light



DIFFUSORE OPALE
Per luce diretta

OPAL DIFFUSER
For direct light

	L (mm)	Euro CHF
114907.99	2000	18,75
101521.99	6000	38,25



SCHERMO DIFFUSORE NERO
Per luce diretta. In policarbonato, ad uso decorativo. Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
For direct light. Polycarbonate diffuser for decorative use. For the real luminous flux refer to the official photometries.


	L (mm)	Euro CHF
101522.99	6000	53,75

MODULI BINARIO 24V / 24V TRACK MODULES



Modulo binario 24V ad inserimento rapido a scatto su profili B-16 SYSTEM. Profilo elettrificato in alluminio anodizzato nero tagliabile in opera, completo di schermo cieco nero tagliabile, da completare con spot LED. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.

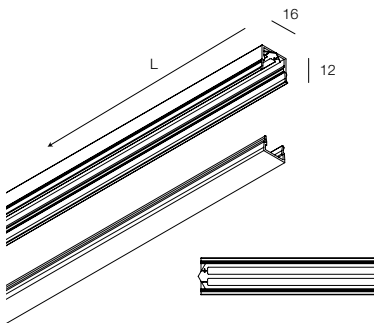


L (mm)	■	n. spot	Euro CHF
450	101538.02	max 3	50,25
900	101539.02	max 6	66,00
1350	101540.02	max 9	84,00

SPOT LED / LED SPOTS




Provisti di adattatori non polarizzati per modulo binario B-16 SYSTEM, a bloccaggio meccanico manuale. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

Equipped with non-polarized adapters for B-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.



KLIMT 24V


		3000K	4000K	□ ■ ■ ■	Euro CHF	
3W	25°	207 lm	101546....	230 lm 101548....	01 02 20 21	181,00
3W	40°	217 lm	101547....	241 lm 101549....	01 02 20 21	181,00



MIR 24V

		3000K	4000K	□ ■ ■ ■	Euro CHF	
5W	25°	494 lm	101542....	535 lm 101544....	01 02 20 21	172,75
5W	40°	510 lm	101543....	553 lm 101545....	01 02 20 21	172,75

ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO CIECO PER MODULO BINARIO
Copertura aggiuntiva in PC nero.

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.


■	L (mm)	Euro CHF
101541.02	1374	21,75

MODULI MICRO OTTICHE / MICRO-OPTICS MODULES




Modulo LED ad inserimento rapido a scatto su profili B-16 SYSTEM. Profilo in alluminio anodizzato nero non tagliabile, provvisto di PCB LED, da completare con riflettori micro ottiche in PC nero finitura matt con lenti in PMMA. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

Snap-fit LED module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.



L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro CHF
280	10W	101523.02	101524.02	vedi tabella riflettori - see reflectors table	54,50
560	20W	101525.02	101526.02	vedi tabella riflettori - see reflectors table	72,50
840	30W	101527.02	101528.02	vedi tabella riflettori - see reflectors table	86,25

MODULI LED PER MICRO OTTICHE 24V
LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V




OTTICA 60° / OPTIC 60°					
L (mm)			3000K	4000K	Euro CHF
280	60°	101529.02	758 lm	822 lm	22,00
560	60°	101532.02	1516 lm	1644 lm	37,00
840	60°	101535.02	2274 lm	2466 lm	52,25

OTTICA ELLITTICA / ELLIPTICAL OPTIC					
L (mm)			3000K	4000K	Euro CHF
280	25°+60°	101530.02	768 lm	833 lm	22,00
560	25°+60°	101533.02	1536 lm	1666 lm	37,00
840	25°+60°	101536.02	2304 lm	2499 lm	52,25

RIFLETTORI MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS REFLECTORS

MODULI MODULES


ACCESSORI ACCESSORIES



ESTRATTORE
Accessorio per la rimozione dei moduli LED e binario dal profilo B-16 SYSTEM

	Euro CHF
101554.99	11,50

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the B-16 SYSTEM profile.





TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Carico massimo 96W.

101556.02

Euro | CHF

22,25

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 96W.

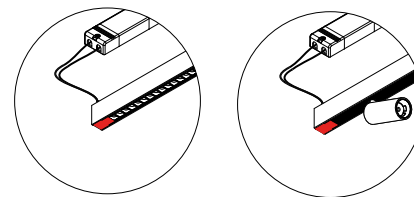


ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO
Carico massimo 96W per ciascuna testata.

101557.02

Euro | CHF

38,00

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 96W per power feed head.





CONNETTORE LINEARE TRA MODULI
MICRO OTTICHE E/O BINARIO

101558.02

Euro | CHF

17,00

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

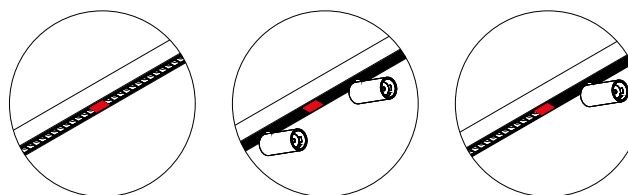



CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO

101559.02

Euro | CHF

36,25

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES





CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULO MICRO OTTICHE O BINARIO

101560.02

Euro | CHF

25,00

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE

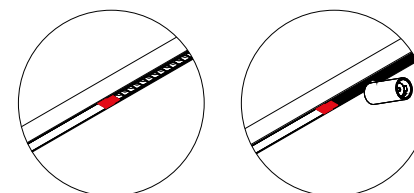


TESTATA DI CHIUSURA PER MODULI
MICRO OTTICHE E BINARIO


101561.02

Euro | CHF

10,75

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES






BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
24V SINGOLA ACCENSIONE
Cavo 2x1mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER
SINGLE SWITCH
Cable 2x1mm²

		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
■		35	60	430	204,75

DALI - PUSH - 1-10V

		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
■		35	60	430	286,00




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
24V DOPPIA ACCENSIONE
Cavo 4x1,5mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER
DOUBLE SWITCH
Cable 4x1,5mm²

		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
■		135	60	325	286,50

DALI - PUSH - 1-10V


		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
■		135	60	325	379,75



ROSONE PER ALIMENTAZIONE REMOTA
PER SINGOLA O DOPPIA ACCENSIONE
Alimentatore 24V da ordinare a parte.

CANOPY FOR REMOTE POWER SUPPLY
FOR SINGLE OR DOUBLE SWITCHING
24V driver to be ordered separately.

		L (mm)	Cable (mm ²)	Euro CHF
■		3000	4x1,5	52,75



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



Experience
Light

DOMYNOS PS



DOMYNOS PS


DOMYNOS PS crea un dialogo delicato con lo spazio che illumina. Uno speciale sistema di illuminazione Novalux con cui, combinando pochi moduli base, si aprono infinite possibilità di composizioni modulari, curvilinee o lineari. Disponibile nelle finiture in vernice bianca, nera, caffè o cappuccino. DOMYNOS PS è un prodotto di illuminazione Novalux che si contraddistingue per leggerezza ed eleganza: la sinuosità delle sue curve abbraccia con raffinatezza grandi e piccoli ambienti, rendendoli unici.

DOMYNOS PS creates a delicate dialogue with the space it illuminates. A special Novalux lighting system with which, combining a few basic modules, open up endless possibilities of modular, curvilinear or linear compositions. Available in white, black, coffee or cappuccino finishes. DOMYNOS PS is a Novalux lighting product that stands out for its lightness and elegance: the sinuosity of its curves embraces with refinement large and small environments, making them unique.

DOMYNOS PS

LA LUCE CHE
DISEGNA EMOZIONI.

LIGHT THAT
SHAPE EMOTIONS.




Opzione con **alimentazione integrata** nel driver box.
Option with **power supply integrated** into the driver box.



112225._ _

Kit connessione **inizio linea** per installazione a **plafone e parete**.



Line start connection kit for **ceiling and wall** installation.



112227._ _

Kit connessione **inizio linea** per installazione a **sospensione**.

Line start connection kit for **suspended** installation.

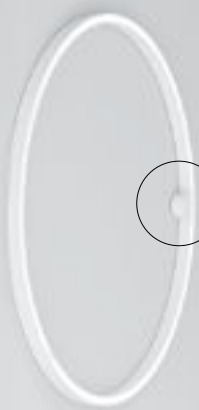

112226._ _

Kit connessione **inizio linea o centrale** per installazione a **plafone e parete**.

Line start or middle line connection kit for **ceiling and wall** installation.






VIDEO

Il profilo con fresatura asimmetrica garantisce la **totale tenuta della luce** nei punti di giunzione.

The asymmetrically milled profile ensures **complete light tightness** at the joints.




Basi LED con **connettore rapido** e clip a scatto per fissaggio sul profilo.

LED bases with **quick connector** and snap-in clips for profile mounting.



Schermo flessibile da 6m, tagliabile, che si adatta al profilo minimizzando le interruzioni.

Flexible 6-meter diffuser, cuttable, that adapts to the profile while minimizing interruptions.

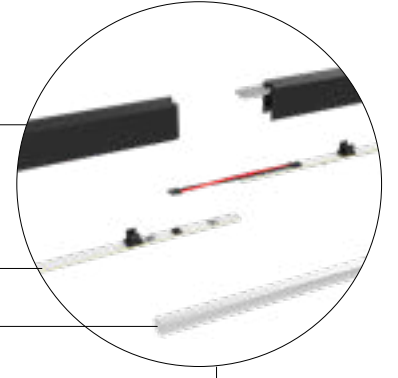

SYSTEMS



Opzione con alimentazione remota + rosone.

Option with remote power supply + canopy.

112228._ _

Kit connessione **inizio linea o centrale** per installazione a **sospensione**.

Line start or middle line connection kit for **suspended** installation.

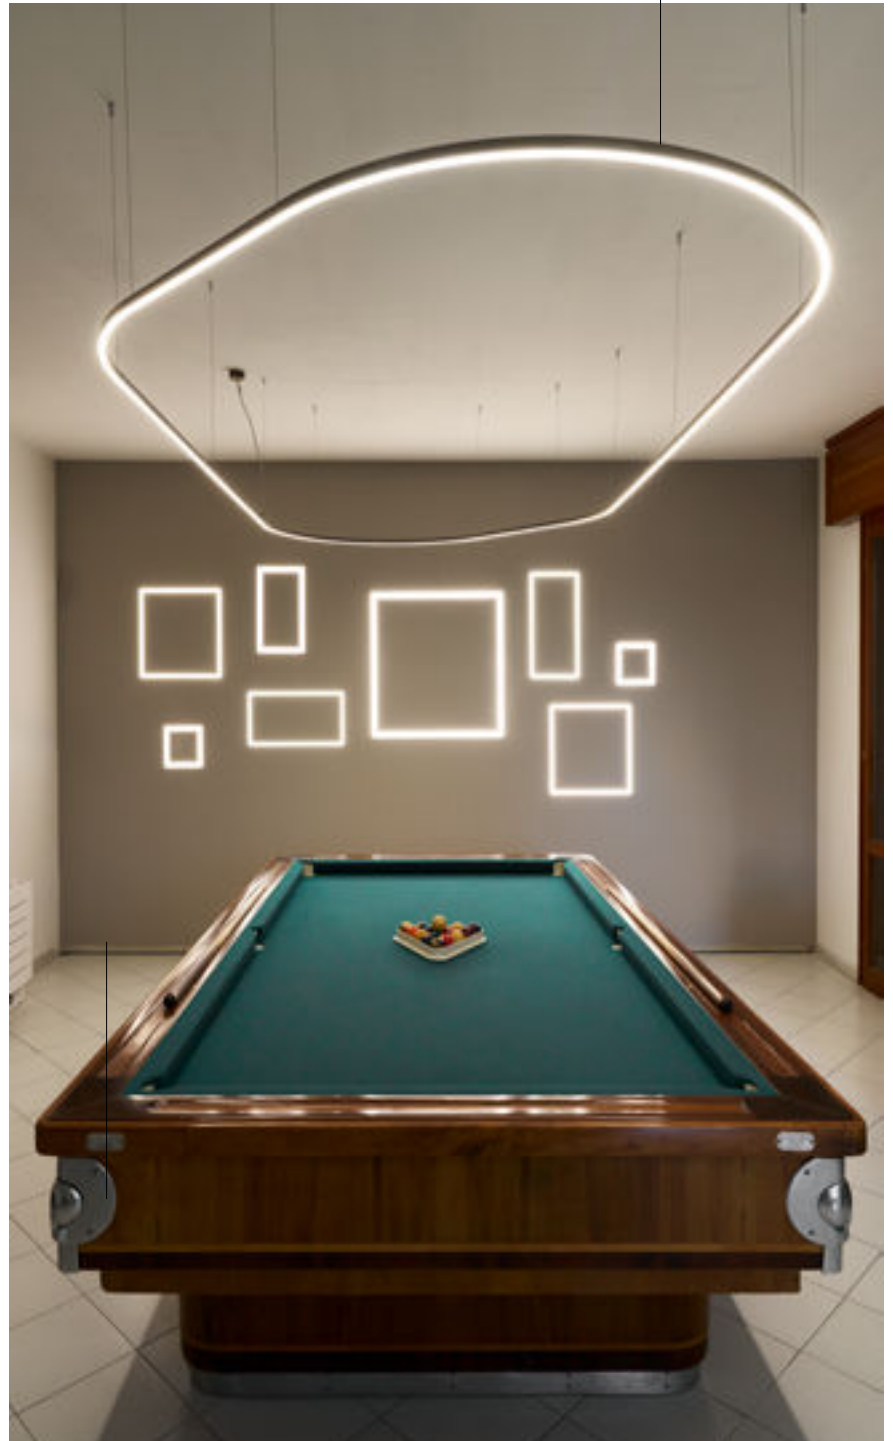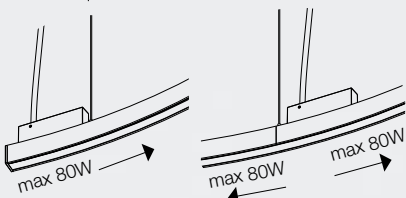


DOMYNOS PS



Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V. Kit di giunzione incluso e schermo opale da ordinare a parte per profili lineari e curvi. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.

Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Junction kit included and opal diffuser shade to be ordered separately. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.




PROFILO LINEARE

Per moduli LED lineari L=498mm.

LINEAR PROFILE

For linear LED modules L=498mm.

	□	■	■	■	L (mm)	n° LED modules	Euro CHF
112201. __	01	02	20	21	498	1	52,00
112202. __	01	02	20	21	996	2	59,00
112203. __	01	02	20	21	1992	4	80,25



PROFILO CURVO R300 45°

Per modulo LED R300 45°.


Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 45° PROFILE

For LED modules R300 45°.

Not installable in stand alone suspension.

	□	■	■	■	L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
112204. __	01	02	20	21	249	300	1	39,00



PROFILO CURVO R300 90°

Per modulo LED R300 90°.


Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 90° PROFILE

For LED modules R300 90°.

Not installable in stand alone suspension.

	□	■	■	■	L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
112205. __	01	02	20	21	498	300	1	54,75



PROFILO CURVO R600 45°

Per modulo LED R600 45°.


Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R600 45° PROFILE

For LED modules R600 45°.

Not installable in stand alone suspension.

	□	■	■	■	L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
112206. __	01	02	20	21	498	600	1	56,00

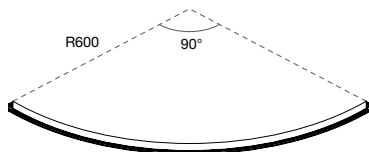


PROFILO CURVO R600 90°

Per modulo LED R600 90°.

CURVED R600 90° PROFILE

For LED modules R600 90°.

	□	■	■	■	L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
112207. __	01	02	20	21	996	600	1	73,50



PROFILO CIRCOLARE R300

Per 4 moduli LED R300 90°.


Schermo opale incluso.

CIRCULAR R300 PROFILE

For 4 LED modules R300 90°.

Opal diffuser shade included.


	□	■	■	■	L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro CHF
112208. __	01	02	20	21	1992	300	4	193,25

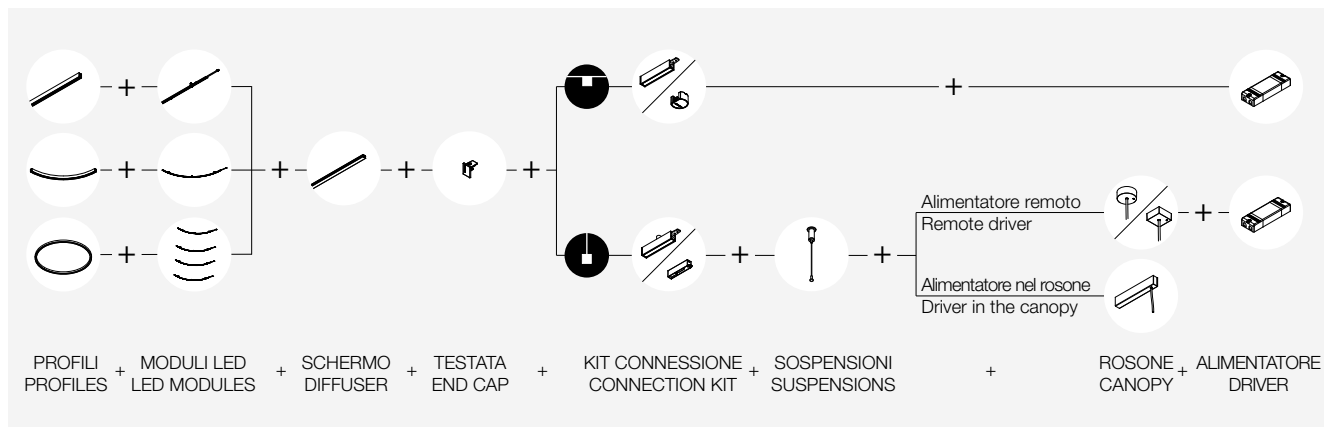

MODULI LED LED MODULES


Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo.

48V LED modules equipped with connectors on both sides for fast continuous line connection and plastic hooks for mounting on the profile.



◆ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)


MODULO LED LINEARE



LINEAR LED MODULE

					L (mm)	Euro CHF
112209.99	2700K	6,6W	861 lm		498	68,50
112210.99	3000K	6,6W	915 lm		498	68,50
112211.99	4000K	6,6W	978 lm		498	68,50


MODULO LED R300 45°



LED MODULE R300 45°

					L (mm)	Euro CHF
112212.99	2700K	3,3 W	435 lm		249	63,50
112213.99	3000K	3,3 W	462 lm		249	63,50
112214.99	4000K	3,3 W	493 lm		249	63,50


MODULO LED R300 90°



LED MODULE R300 90°

					L (mm)	Euro CHF
112215.99	2700K	6,6 W	866 lm		498	88,25
112216.99	3000K	6,6 W	910 lm		498	88,25
112217.99	4000K	6,6 W	971 lm		498	88,25


MODULO LED R600 45°



LED MODULE R600 45°


					L (mm)	Euro CHF
112218.99	2700K	6,6 W	862 lm		498	84,50
112219.99	3000K	6,6 W	916 lm		498	84,50
112220.99	4000K	6,6 W	980 lm		498	84,50

MODULO LED R600 90°

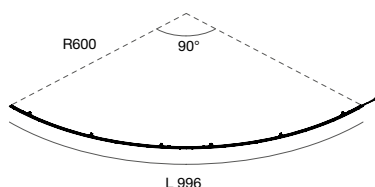

LED MODULE R600 90°

					L (mm)	Euro CHF
112221.99	2700K	13,2 W	1724 lm		996	167,50
112222.99	3000K	13,2 W	1832 lm		996	167,50
112223.99	4000K	13,2 W	1960 lm		996	167,50



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

	L (mm)		Euro CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	51,50


OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine linea
continua.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112224. __	01	02	20	21		12,75



END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning
and end of continuous line.



KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA PER
INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
Completo di testata terminale e cavetti
per la connessione elettrica tra LED
ed alimentazione 48V. Non idoneo per
composizioni chiuse. Alimentazione 48V
da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112225. __	01	02	20	21		36,50




LINE START CONNECTION KIT FOR
CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with end cap and cables for
the electrical connection between LED
and 48V driver. Not suitable for closed
compositions. 48V driver to be ordered
separately.



KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A
PLAFONE E PARETE
Completo di cavetti per la connessione
elettrica tra LED ed alimentazione 48V.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112226. __	01	02	20	21		28,25



LINE START OR MIDDLE LINE
CONNECTION KIT FOR CEILING
AND WALL INSTALLATION
Complete with cables for the electrical
connection between LED and 48V
driver. 48V driver to be ordered
separately.



KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Completo di testata terminale e cavetti
per la connessione elettrica tra LED
ed alimentazione 48V. Non idoneo
per composizioni chiuse. Driver box o
rosone ed alimentatore 48V da ordinare
a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112227. __	01	02	20	21		40,00



LINE START CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with end cap and cables for
the electrical connection between LED
and 48V driver. Not suitable for closed
compositions. Driver box or canopy and
48V driver to be ordered separately.




KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA
O CENTRALE PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Completo di cavetti per la
connessione elettrica tra LED ed
alimentazione 48V. Driver box o
rosone ed alimentatore 48V da
ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112228. __	01	02	20	21		24,75

LINE START OR MIDDLE LINE
CONNECTION KIT
FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with cables for the electrical
connection between LED and 48V
driver. Driver box or canopy and 48V
driver to be ordered separately.






CAVO DI SOSPENSIONE (1pz)
In acciaio, regolabile.
1 pz a inizio e fine linea continua e in ciascuna giunzione tra profili. 1pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili cod. 112203._ _ e 112207._ _.
3 pz per il profilo 112208._ _.

	L (mm)	Euro CHF
112229.99	1200	13,00


SUSPENSION CABLE (1pc)
Made of steel, adjustable. 1 pc at the beginning and end of continuous line and in each junction between profiles. 1pc more in the middle of profiles 112203._ _ and 112207._ _.
3 pcs for profile 112208._ _.



ROSONE TONDO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

	□ ■ ● ▣	L (mm)	Euro CHF
109003._ _	01 02 20 21	1500	30,50



ROUND CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino. 48V driver to be ordered separately.



ROSONE QUADRATO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

	□ ■ ● ▣	L (mm)	Euro CHF
109004._ _	01 02 20 21	1500	30,50


SQUARE CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino. 48V driver to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce 48V (vedi sezione Gestione Luce).

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168 20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227 20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318 20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215 20	202,50

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).





BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 48V

Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DRIVER 100W 48V

Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
112230._.	01	02	20	21	100W	35	60	300	190,50

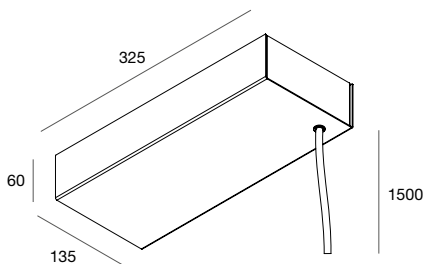

BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W 48V

Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W 48V

Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.



	□	■	■	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
112232._.	01	02	20	21	150W	135	60	325	364,00







INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
SUSPENSION INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
CEILING INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

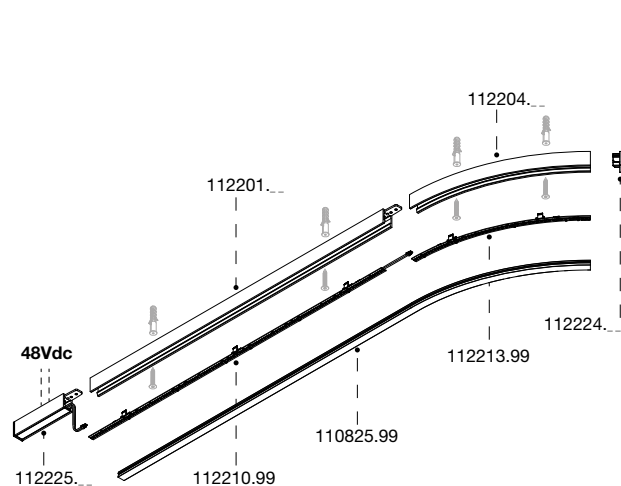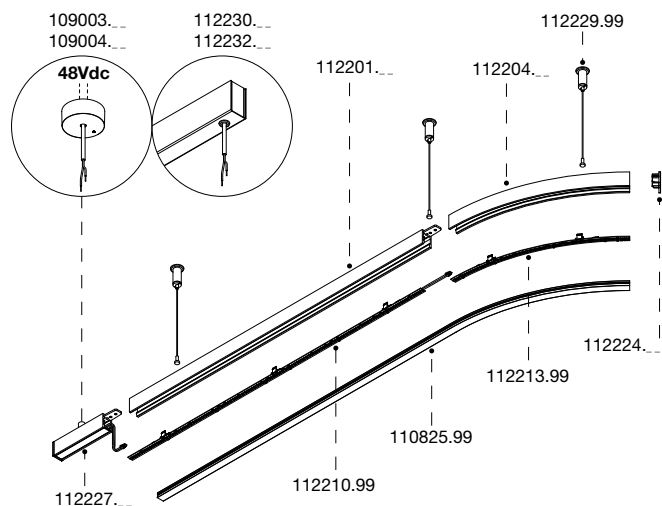


INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
SUSPENSION INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
CEILING INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

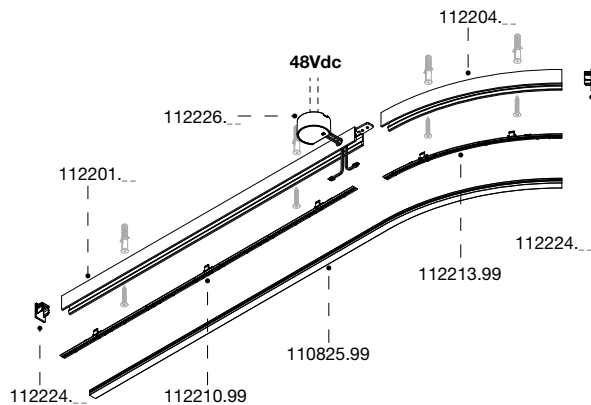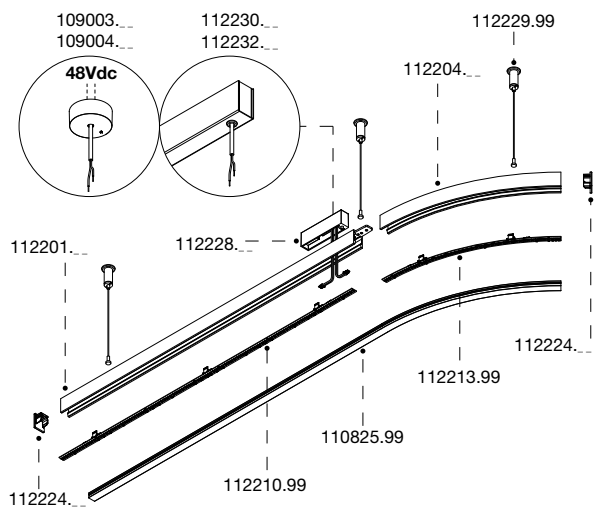



HERO PLUS
SYSTEM

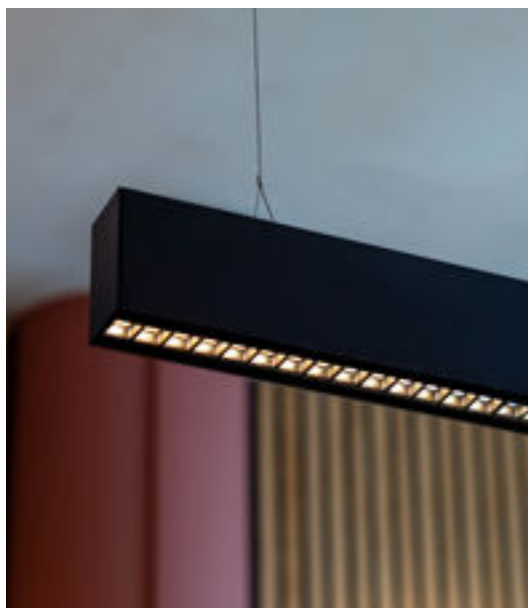

HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS è il sistema lineare pensato per modellare la luce con grande naturalezza e versatilità. Si integra con eleganza in qualsiasi contesto: sospensione, plafone, parete o incasso a rasamento in cartongesso. La sua forza è nella combinazione di prestazioni elevate e massima flessibilità, resa possibile da un'ampia scelta di ottiche LED, capaci di valorizzare ogni dettaglio, offrendo infinite possibilità espressive e una qualità luminosa sempre impeccabile.

HERO PLUS is the linear system designed to shape light with natural ease and versatility. It integrates elegantly into any context: suspension, surface-mounted, wall-mounted, or flush-recessed in plasterboard. Its strength lies in the combination of high performance and maximum flexibility, enabled by a wide range of LED optics capable of enhancing every detail, offering endless expressive possibilities and consistently impeccable light quality.



HERO PLUS SYSTEM

Connettore rapido e cablaggio passante fino a 8 poli per un montaggio veloce in fila continua.

Quick connector and through-wiring up to 8 poles for fast installation in continuous runs.



Alta capacità di dissipazione.

High heat dissipation capacity.

Base LED con magneti per un'installazione rapida.

Magnetic LED base for quick installation.

Montaggio schede LED senza colla o viti.

LED boards mounted without glue or screws.

HERO PLUS

MODULO LED
LED MODULE


+
Diffusore:
Diffuser:

Microprismatizzato UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale alta trasmissanza
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Tutta luce
Full light

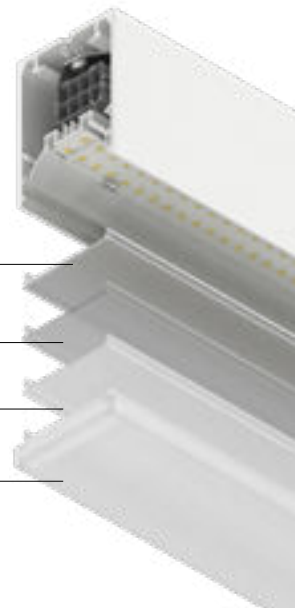

MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

SPOT ORIENTABILI
SPOTS MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE

MODULO SENSORE
SENSOR MODULE





HERO PLUS B

MODULO LED
LED MODULE
+
Diffusore:
Diffuser:

Microprismatizzato UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale alta trasmittanza
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Tutta luce
Full light


MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

SPOT ORIENTABILI
SPOTS MODULE

MODULO LUCE INDIRECTA
INDIRECT LIGHT MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE

MODULO SENSORE
SENSOR MODULE

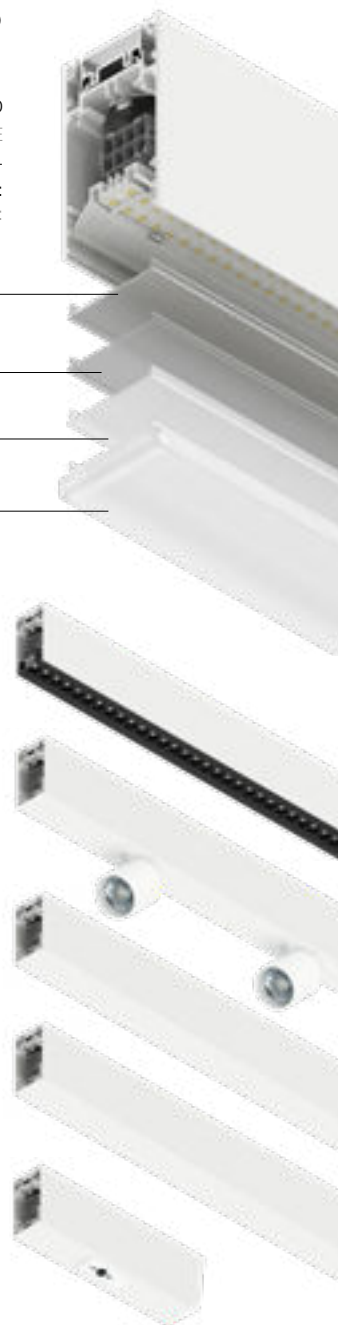

HERO PLUS C

MODULO LED
LED MODULE
+
Diffusore:
Diffuser:

Microprismatizzato UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale alta trasmittanza
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Tutta luce
Full light

MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

SPOT ORIENTABILI
SPOTS MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE

MODULO SENSORE
SENSOR MODULE







HERO PLUS SYSTEM


INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

HERO PLUS

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino

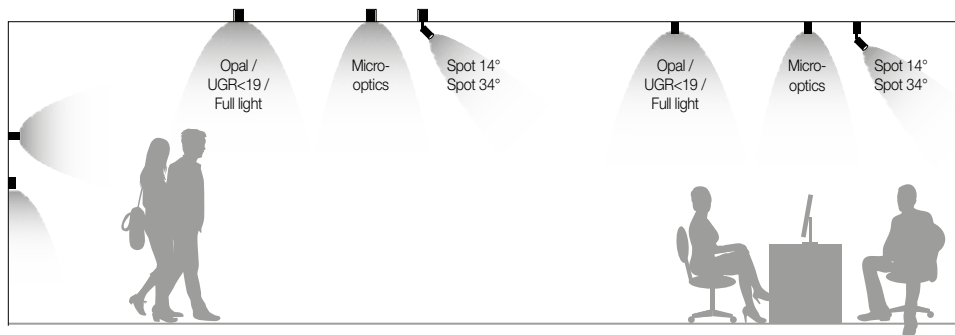



BINARIO | TRACK

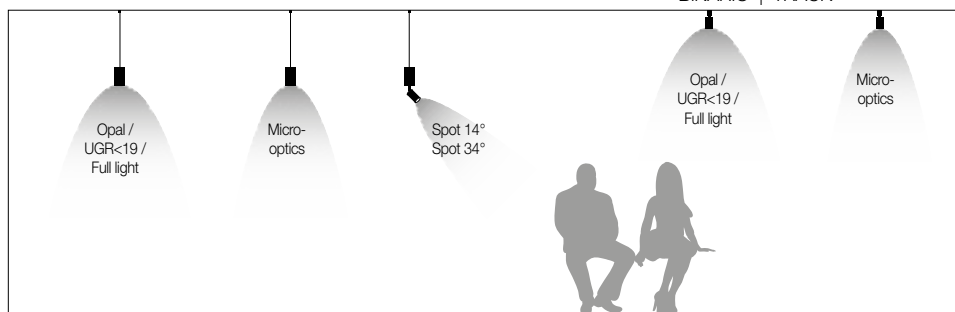

SYSTEMS



HERO PLUS B

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino

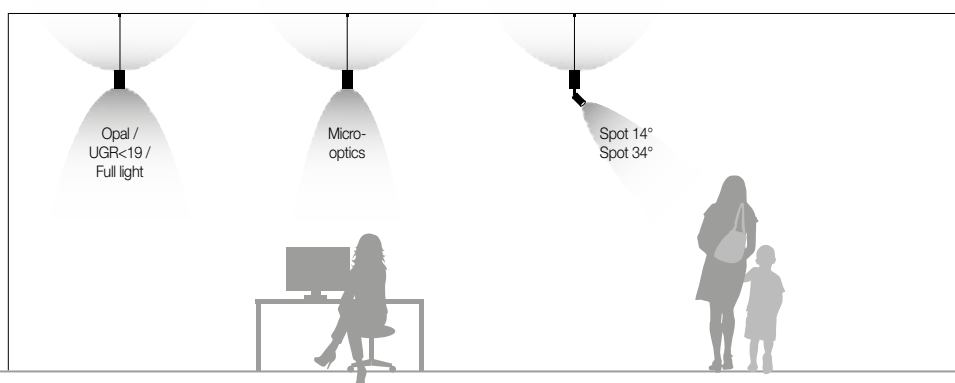

HERO PLUS

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

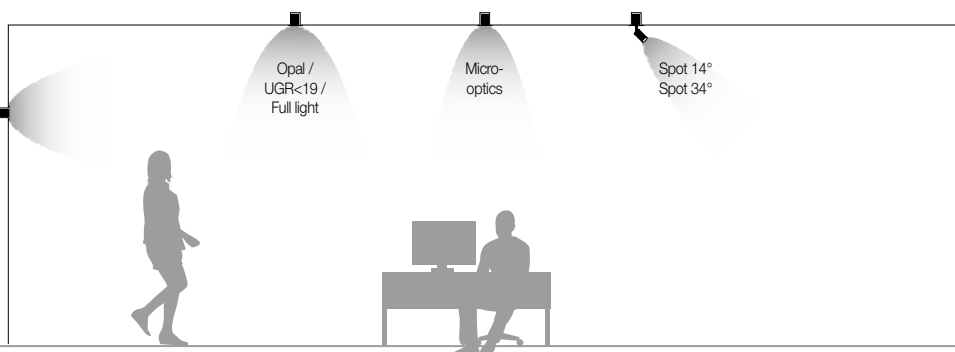



HERO PLUS


NEW

HERO PLUS



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario. Profilo in lega di alluminio verniciato completo di alimentazione elettronica e cablaggio passante. Schermo, testate terminali, giunti lineari e accessori per l'installazione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track. Painted alloy aluminium profile including electronic power supply and through wiring. Screen, end caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



PROFILO LED LINEARE
LINEAR LED PROFILE

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1120	27W	114601.	114608.	114615.	01	02	20 21	227,50
1400	33W	114602.	114609.	114616.	01	02	20 21	260,00
1680	40W	114603.	114610.	114617.	01	02	20 21	280,75
1960	46W	114604.	114611.	114618.	01	02	20 21	374,00
2240	53W	114605.	114612.	114619.	01	02	20 21	393,75
2520	60W	114606.	114613.	114620.	01	02	20 21	414,75
2800	66W	114607.	114614.	114621.	01	02	20 21	433,00

DALI-PUSH

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1120	27W	114622.	114629.	114636.	01	02	20 21	280,50
1400	33W	114623.	114630.	114637.	01	02	20 21	313,00
1680	40W	114624.	114631.	114638.	01	02	20 21	333,75
1960	46W	114625.	114632.	114639.	01	02	20 21	480,00
2240	53W	114626.	114633.	114640.	01	02	20 21	500,00
2520	60W	114627.	114634.	114641.	01	02	20 21	520,75
2800	66W	114628.	114635.	114642.	01	02	20 21	539,00

EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%


L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1680	40W	114643.	114644.	114645.	01	02	20 21	418,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1680	40W	114646.	114647.	114648.	01	02	20 21	471,75

Prevedere cavi di alimentazione dedicati per il modulo DALI-PUSH + EME. / Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

Disponibile kit cablaggio passante di idonea lunghezza per collegare il modulo DALI-PUSH + EME, installato in fila continua, al punto di alimentazione (pag. 157) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 157).



PROFILO LED ANGOLARE 90°
90° CORNER LED PROFILE

Sinistra/Left

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
594x594	27W	114649.	114650.	114651.	01	02	20 21	308,75

Destra/Right


L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
594x594	27W	114652.	114653.	114654.	01	02	20 21	308,75


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
594x594	27W	114655.	114656.	114657.	01	02	20 21	362,00

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
594x594	27W	114658.	114659.	114660.	01	02	20 21	362,00

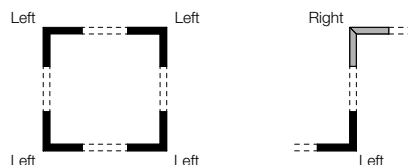




DIFFUSORE OPALE

Ad incastro in policarbonato opale, a luminanza uniforme.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	108901.99	14,75
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	108902.99	17,75
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	108903.99	22,50
1960	4389 lm	4689 lm	4866 lm	108904.99	29,50
2240	5015 lm	5359 lm	5562 lm	108905.99	30,75
2520	5642 lm	6028 lm	6257 lm	108906.99	31,75
2800	6269 lm	6698 lm	6952 lm	108907.99	34,50
* 5700	-	-	-	108909.99	72,25
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	108944.99	17,75




**DIFFUSORE OPALE
ALTA TRASMITTANZA**

Ad incastro in policarbonato opale.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

**HIGH TRANSMITTANCE
OPAL DIFFUSER**

Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	108931.99	14,75
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	108932.99	17,75
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	108933.99	22,50
1960	5566 lm	5947 lm	6172 lm	108934.99	29,50
2240	6361 lm	6796 lm	7053 lm	108935.99	30,75
2520	7156 lm	7646 lm	7935 lm	108936.99	31,75
2800	7951 lm	8495 lm	8817 lm	108937.99	34,50
* 5700	-	-	-	108939.99	72,25
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	108938.99	17,75

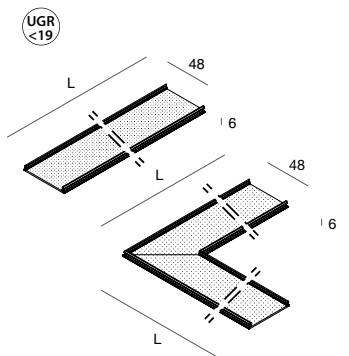


DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	108910.99	17,25
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	108911.99	20,25
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	108912.99	25,75
1960	5099 lm	5447 lm	5654 lm	108913.99	32,50
2240	5827 lm	6226 lm	6462 lm	108914.99	33,75
2520	6556 lm	7004 lm	7269 lm	108915.99	36,50
2800	7284 lm	7782 lm	8077 lm	108916.99	39,75
* 5700	-	-	-	108918.99	83,50
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	108945.99	20,00




DIFFUSORE TUTTA LUCE

Diffusore sporgente in policarbonato opale. Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER

Protruding opal polycarbonate diffuser. Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	108923.99	17,25
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	108924.99	20,75
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	108925.99	26,50
1960	5356 lm	5722 lm	5939 lm	108926.99	33,50
2240	6121 lm	6540 lm	6788 lm	108927.99	38,50
2520	6886 lm	7357 lm	7636 lm	108928.99	39,50
2800	7651 lm	8175 lm	8485 lm	108929.99	42,25



TESTATE OPALI (2pz)

Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

				Euro CHF	
108930.99				6,75	

OPAL END CAPS (2pcs)


To be provided at the end of full light diffuser.

HERO PLUS MICRO OTTICHE



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali, giunti lineari e accessori per l'installazione da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF	
840	22W	2046 lm	114661 ...	2151 lm	114663 ...	2288 lm	114665 ...	01	02	20	21	286,75
1400	36W	3410 lm	114662 ...	3587 lm	114664 ...	3813 lm	114666 ...	01	02	20	21	358,25

DALI-PUSH



L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF	
840	22W	2046 lm	114667 ...	2151 lm	114669 ...	2288 lm	114671 ...	01	02	20	21	339,75
1400	36W	3410 lm	114668 ...	3587 lm	114670 ...	3813 lm	114672 ...	01	02	20	21	411,25

HERO PLUS SPOT



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali, giunti lineari e accessori per l'installazione da ordinare a parte.


Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF		
1120	2x13W	14°	2028 lm	114673 ...	2110 lm	114674 ...	2332 lm	114675 ...	01	02	20	21	347,50
1120	2x13W	34°	2144 lm	114676 ...	2230 lm	114677 ...	2464 lm	114678 ...	01	02	20	21	347,50

DALI-PUSH


L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF		
1120	2x13W	14°	2028 lm	114679 ...	2110 lm	114680 ...	2232 lm	114681 ...	01	02	20	21	400,50
1120	2x13W	34°	2144 lm	114682 ...	2230 lm	114683 ...	2464 lm	114684 ...	01	02	20	21	400,50



MODULO CON CENTRALINA DALI IOT + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI, sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Gestibili fino a 32 alimentatori e max 3 moduli sensore 114691. ___. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114690. __	01	02	20	21	280	432,50


MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114691. ___. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI IOT
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 114690. __ _ oppure con centraline DALI IOT o DALI Professional.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114691. __	01	02	20	21	280	217,75


MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 114690. __ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI MID
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con centralina DALI MID.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114692. __	01	02	20	21	280	239,50


MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Modulo L 280mm non alimentabile.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114685. __	01	02	20	21	280	88,00
114686. __	01	02	20	21	1120	143,00
114687. __	01	02	20	21	1400	163,75
114688. __	01	02	20	21	1680	184,00

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280 mm without plug-in.




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Non alimentabile.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114689. __	01	02	20	21	150x150	136,75

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

NEW




KIT DI GIUNZIONE LINEARE

LINEAR JUNCTION KIT

108940.99

Euro | CHF

19,50




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

Euro | CHF

108684. __ 01 02 20 21

20,00



KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz)

Per cartongesso H 12mm. 2 pz per profili lineari fino a L 2240mm, 3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e profilo LED angolare 90°.


Euro | CHF

108688.99

15,75

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)

For H 12mm plasterboard. 2 pcs for linear profiles up to L 2240mm, 3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.



SPESSORE (2 pz)

Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.


Euro | CHF

108689.99

6,50

PLASTIC SPACER (2 pcs)

For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.



STAFFA PARETE (1 pz)

2 pz per profili lineari fino a L 2240mm, 3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.


Euro | CHF

108687. __ 01 02 20 21

17,75

WALL BRACKET (1 pc)

2 pcs for linear profiles up to L 2240mm, 3 pcs for linear profiles L 2520mm and L 2800mm.



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)

In acciaio, regolabile. Per profili singoli: 2 pz alle estremità; file continue: 2 pz alle estremità + 1 pz per ogni giunzione; 1 pz centrale aggiuntivo per profili L 2520 mm, 2800 mm e angolare; non richiesto per profili L 280 mm e cieco a L.

L (mm) VERSION

Euro | CHF

114694.99

3000

Regolazione dal basso

21,25

1086A1.99


3000

Regolazione dall'alto

15,25

SUSPENSION CABLE (1 pc)

Steel, adjustable. For single profiles: 2 pcs at the ends; continuous runs: 2 pcs at the ends + 1 pc at each joint; 1 additional central pc for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L-shaped blind modules.



KIT DI ALIMENTAZIONE

Cavo con guaina trasparente

L (mm) Cavo/Cable (mm²) Euro | CHF Euro | CHF

POWER SUPPLY KIT

Cable with transparent sheath

108920. __

01

02

20

21

3000 3x1,5

40,00

50,75

108922. __

01

02


20

21

3000 5x1,5

56,50

67,25



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

VERSION

Euro | CHF

106757. __

01

02

3P

59,50

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

106758. __

01


02

3P + DALI

75,00

3P

3P + DALI



KIT CABLAGGIO PASSANTE EMERGENZA

Per collegare il modulo DALI-PUSH + EME, installato in fila continua, al punto di alimentazione. Prevederle uno di idonea lunghezza per ciascun modulo che precede quello in emergenza.

L (mm) FOR PROFILES (mm)

Euro | CHF

108941.99

1400

280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594

11,00

108942.99

1960

1680, 1960

12,00

108943.99

2800

2240, 2520, 2800

13,50

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT

For connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.



HERO PLUS B


NEW

HERO PLUS B



Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato completo di alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e schermo per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari, schermo per luce diretta e testate terminali da ordinare a parte.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation. Painted alloy aluminium profile including electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints, diffuser for direct light and end caps to be ordered separately.

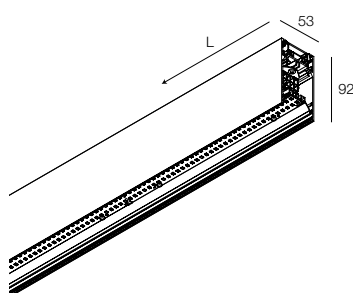

PROFILO LED LINEARE
LINEAR LED PROFILE

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1120	47W	114701 ._._	114708 ._._	114715 ._._	01	02	20 21	354,25
1400	60W	114702 ._._	114709 ._._	114716 ._._	01	02	20 21	406,00
1680	73W	114703 ._._	114710 ._._	114717 ._._	01	02	20 21	454,50
1960	86W	114704 ._._	114711 ._._	114718 ._._	01	02	20 21	586,25
2240	99W	114705 ._._	114712 ._._	114719 ._._	01	02	20 21	635,00
2520	113W	114706 ._._	114713 ._._	114720 ._._	01	02	20 21	667,25
2800	126W	114707 ._._	114714 ._._	114721 ._._	01	02	20 21	699,50

DALI-PUSH

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1120	47W	114722 ._._	114729 ._._	114736 ._._	01	02	20 21	460,25
1400	60W	114723 ._._	114730 ._._	114737 ._._	01	02	20 21	512,00
1680	73W	114724 ._._	114731 ._._	114738 ._._	01	02	20 21	560,75
1960	86W	114725 ._._	114732 ._._	114739 ._._	01	02	20 21	745,25
2240	99W	114726 ._._	114733 ._._	114740 ._._	01	02	20 21	847,25
2520	113W	114727 ._._	114734 ._._	114741 ._._	01	02	20 21	879,50
2800	126W	114728 ._._	114735 ._._	114742 ._._	01	02	20 21	911,75

EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%


L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1680	73W	114743 ._._	114744 ._._	114745 ._._	01	02	20 21	592,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
1680	73W	114746 ._._	114747 ._._	114748 ._._	01	02	20 21	698,75

Prevedere cavi di alimentazione dedicati per i moduli EME e DALI-PUSH + EME / Provide specific power supply cables for EME and DALI-PUSH + EME module.

Disponibile kit cablaggio passante di idonea lunghezza per collegare il modulo in emergenza, installato in fila continua, al punto di alimentazione (pag. 165) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 165).



PROFILO LED ANGOLARE 90°
 Non installabile/alimentabile singolarmente.
90° CORNER LED PROFILE
 Cannot be installed or powered individually.

Sinistra/Left

L (mm)	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
594x594	47W	114749. __	114750. __	114751. __	01	02	20	21	462,25

Destra/Right


L (mm)	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
594x594	47W	114752. __	114753. __	114754. __	01	02	20	21	462,25


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
594x594	47W	114755. __	114756. __	114757. __	01	02	20	21	568,50

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
594x594	47W	114758. __	114759. __	114760. __	01	02	20	21	568,50

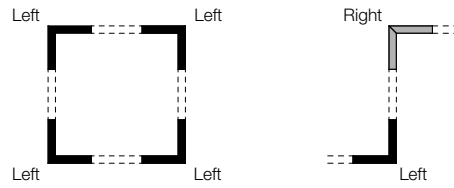


**DIFFUSORE OPALE**

Ad incastro in policarbonato opale, a luminanza uniforme.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	4709 lm	5031 lm	5222 lm	108901.99	14,75
1400	6069 lm	6484 lm	6730 lm	108902.99	17,75
1680	7429 lm	7938 lm	8239 lm	108903.99	22,50
1960	8791 lm	9392 lm	9748 lm	108904.99	29,50
2240	10151 lm	10846 lm	11257 lm	108905.99	30,75
2520	11512 lm	12299 lm	12766 lm	108906.99	31,75
2800	12873 lm	13753 lm	14275 lm	108907.99	34,50
* 5700	-	-	-	108909.99	72,25
594x594	5443 lm	5815 lm	6035 lm	108944.99	17,75


**DIFFUSORE OPALE
ALTA TRASMITTANZA**

Ad incastro in policarbonato opale.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

**HIGH TRANSMITTANCE
OPAL DIFFUSER**

Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	5382 lm	5749 lm	5968 lm	108931.99	14,75
1400	6910 lm	7382 lm	7662 lm	108932.99	17,75
1680	8439 lm	9016 lm	9358 lm	108933.99	22,50
1960	9968 lm	10650 lm	11054 lm	108934.99	29,50
2240	11497 lm	12283 lm	12749 lm	108935.99	30,75
2520	13026 lm	13917 lm	14444 lm	108936.99	31,75
2800	14555 lm	15550 lm	16140 lm	108937.99	34,50
* 5700	-	-	-	108939.99	72,25
594x594	6116 lm	6533 lm	6781 lm	108938.99	17,75

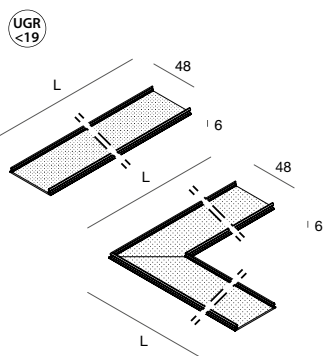
**DIFFUSORE UGR<19**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	5114 lm	5464 lm	5672 lm	108910.99	17,25
1400	6577 lm	7026 lm	7292 lm	108911.99	20,25
1680	8038 lm	8588 lm	8914 lm	108912.99	25,75
1960	9501 lm	10150 lm	10536 lm	108913.99	32,50
2240	10963 lm	11713 lm	12157 lm	108914.99	33,75
2520	12426 lm	13275 lm	13778 lm	108915.99	36,50
2800	13888 lm	14837 lm	15400 lm	108916.99	39,75
* 5700	-	-	-	108918.99	83,50
594x594	5848 lm	6248 lm	6485 lm	108945.99	20,00


**DIFFUSORE TUTTA LUCE**

Diffusore sporgente in policarbonato opale. Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER

Protruding opal polycarbonate diffuser. Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
1120	5261 lm	5621 lm	5835 lm	108923.99	17,25
1400	6760 lm	7222 lm	7496 lm	108924.99	20,75
1680	8259 lm	8824 lm	9159 lm	108925.99	26,50
1960	9758 lm	10425 lm	10821 lm	108926.99	33,50
2240	11257 lm	12027 lm	12483 lm	108927.99	38,50
2520	12756 lm	13628 lm	14145 lm	108928.99	39,50
2800	14255 lm	15230 lm	15808 lm	108929.99	42,25

**TESTATE OPALE (2pz)**

Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

				Euro CHF	
108930.99				6,75	

OPAL END CAPS (2pcs)

To be provided at the end of full light diffuser.


HERO PLUS B

MICRO OTTICHE



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche per emissione diretta, alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e diffusore per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari e testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.



L (mm)	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
1400 63W 6345 lm	114761 ._._	6722 lm 114762 ._._	7067 lm 114763 ._._	01	02	20	21	495,50
DAI-PUSH								
L (mm)	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
1400 63W 6345 lm	114764 ._._	6722 lm 114765 ._._	7067 lm 114766 ._._	01	02	20	21	601,75




HERO PLUS B SPOT



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti per emissione diretta, alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e diffusore per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari e testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.

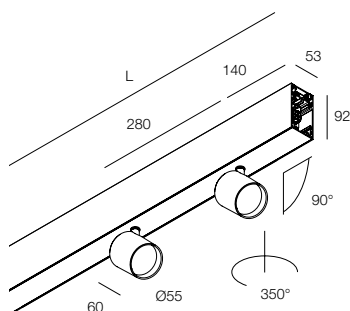


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□ ■ ● ▣	Euro CHF
1120	14°	20W 2201 lm	2351 lm	2441 lm	01 02 20 21	522,75
		2x13W 2028 lm	2110 lm	2332 lm		
1120	34°	20W 2201 lm	2351 lm	2441 lm	01 02 20 21	522,75
		2x13W 2144 lm	2230 lm	2464 lm		

DALI-PUSH


L (mm)		2700K	SPOT 3000K	4000K	□ ■ ● ▣	Euro CHF
1120	14°	20W 2201 lm	2351 lm	2441 lm	01 02 20 21	629,00
		2x13W 2028 lm	2110 lm	2332 lm		
1120	34°	20W 2201 lm	2351 lm	2441 lm	01 02 20 21	629,00
		2x13W 2144 lm	2230 lm	2464 lm		

HERO PLUS B LUCE INDIRECTA



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di cover cieca inferiore, alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e diffusore per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari e testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including bottom blind cover, electronic power supplies for dual switching, pass through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.

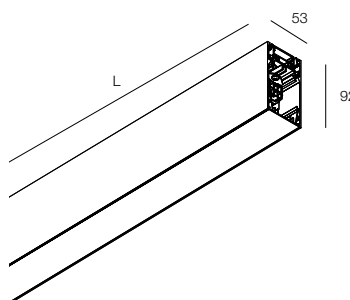


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□ ■ ● ▣	Euro CHF
1120	20W	2201 lm	2351 lm	2441 lm	01 02 20 21	289,75

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□ ■ ● ▣	Euro CHF
1120	20W	2201 lm	2351 lm	2441 lm	01 02 20 21	342,75

HERO PLUS B


MODULI COMPLEMENTARI ADDITIONAL MODULES



**MODULO CON CENTRALINA DALI IOT
+ SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITÀ**
Completo di centralina DALI, sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante.
Gestibili fino a 32 alimentatori e max 3 moduli sensore 114791. ___. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

**MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR**
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114791. ___. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114790. __	01	02	20	21	280	445,75



**MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E
LUMINOSITA' DALI IOT**
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo 114790. __ oppure con centraline DALI IOT o DALI Professional.

**MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR
AND LIGHT SENSOR**
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114790. __ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114791. __	01	02	20	21	280	300,75



**MODULO CON SENSORE DI PRESENZA
E LUMINOSITA' DALI MID**
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con centralina DALI MID.

**MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR
AND LIGHT SENSOR**
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114792. __	01	02	20	21	280	322,25



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Modulo L 280 mm non alimentabile.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280mm without plug-in.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114785. __	01	02	20	21	280	131,50
114786. __	01	02	20	21	1120	242,00
114787. __	01	02	20	21	1400	276,25
114788. __	01	02	20	21	1680	309,00




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114789. __	01	02	20	21	150x150	175,00

NEW




KIT DI GIUNZIONE LINEARE

Euro | CHF

LINEAR JUNCTION KIT

108940.99

19,50



TESTATE TERMINALI (2 pz)




Euro | CHF

END CAPS (2 pcs)

1087B1. __ 01 02 20 21

20,25



CAVI DI SOSPENSIONE

Prevedere kit 2 pz per profili lineari fino a L 2240 mm; kit 3 pz per profili L 2520 mm, L 2800 mm e angolare; non richiesti per profili L 280 mm e cieco a L.

pcs. L (mm)

Euro | CHF

114794.99

2 1200

22,25

114795.99

2 3000

26,75

SUSPENSION CABLES

Provide 2-pc kits for linear profiles up to L 2240 mm; 3-pc kits for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L-shaped blind modules.

114796.99


3 1200

29,75

114797.99

3 3000

36,75



KIT DI ALIMENTAZIONE

Cavo con guaina trasparente

L (mm) Cavo/Cable (mm²) Euro | CHF Euro | CHF

108920. __ 01 02 20 21

3000 3x1,5

40,00

50,75

POWER SUPPLY KIT


Cable with transparent sheath

108922. __ 01 02 20 21

3000 5x1,5

56,50

67,25



KIT CABLAGGIO PASSANTE
EMERGENZA

Per collegare il modulo in emergenza, installato in fila continua, al punto di alimentazione. Prevederne uno di idonea lunghezza per ciascun modulo che precede quello in emergenza.

L (mm) FOR PROFILES (mm)

Euro | CHF

108941.99

1400

280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594

11,00

108942.99

1960

1680, 1960

12,00

108943.99

2800

2240, 2520, 2800

13,50

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT

For connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.



HERO PLUS C

NEW



HERO PLUS C



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15 mm. Profilo in lega di alluminio verniciato completo di alimentazione elettronica e cablaggio passante. Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

Linear LED system for single or continuous-run recessed installation with trim, for false ceilings with a thickness of 10–15 mm. Painted aluminium alloy profile including electronic power supply and pass-through wiring. Diffuser and end caps to be ordered separately.

SYSTEMS



PROFILO LED LINEARE
LINEAR LED PROFILE

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
1120	27W	114801 ...	114804 ...	114807 ...	01 02	285,00
1400	33W	114802 ...	114805 ...	114808 ...	01 02	322,50
1680	40W	114803 ...	114806 ...	114809 ...	01 02	346,00

DALI-PUSH

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
1120	27W	114810 ...	114813 ...	114816 ...	01 02	338,00
1400	33W	114811 ...	114814 ...	114817 ...	01 02	375,50
1680	40W	114812 ...	114815 ...	114818 ...	01 02	399,00


EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
1680	40W	114819 ...	114820 ...	114821 ...	01 02	484,00

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
1680	40W	114822 ...	114823 ...	114824 ...	01 02	536,75

Prevedere cavi di alimentazione dedicati per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

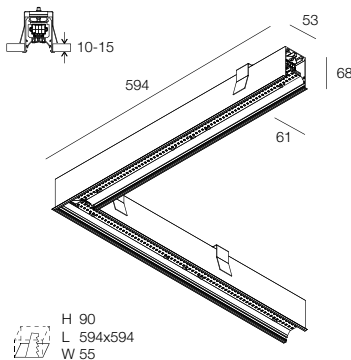

PROFILO LED ANGOLARE 90°
90° CORNER LED PROFILE

Sinistra/Left

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
594x594	27W	114825 ...	114826 ...	114827 ...	01 02	346,00

Destra/Right


L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
594x594	27W	114828 ...	114829 ...	114830 ...	01 02	346,00


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
594x594	27W	114831 ...	114832 ...	114833 ...	01 02	399,00

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
594x594	27W	114834 ...	114835 ...	114836 ...	01 02	399,00

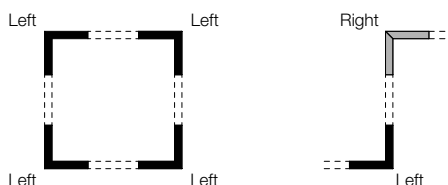




DIFFUSORE OPALE

Ad incastro in policarbonato opale, a luminanza uniforme.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro CHF
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	108901.99	14,75
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	108902.99	17,75
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	108903.99	22,50
* 5700	-	-	-	108909.99	72,25
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	108944.99	17,75




**DIFFUSORE OPALE
ALTA TRASMITTANZA**

Ad incastro in policarbonato opale.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

**HIGH TRANSMITTANCE
OPAL DIFFUSER**

Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro CHF
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	108931.99	14,75
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	108932.99	17,75
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	108933.99	22,50
* 5700	-	-	-	108939.99	72,25
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	108938.99	17,75




DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro CHF
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	108910.99	17,25
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	108911.99	20,25
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	108912.99	25,75
* 5700	-	-	-	108918.99	83,50
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	108945.99	20,00




DIFFUSORE TUTTA LUCE

Diffusore sporgente in policarbonato opale. Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER

Protruding opal polycarbonate diffuser. Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro CHF
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	108923.99	17,25
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	108924.99	20,75
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	108925.99	26,50



TESTATE OPALI (2pz)

Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)

To be provided at the end of full light diffuser.


					Euro CHF
108930.99					6,75

HERO PLUS C MICRO OTTICHE



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.

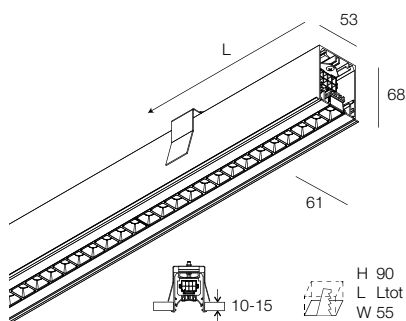

L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	Euro CHF
840	22W	2046 lm	114837 ...	2151 lm	114839 ...	2288 lm	114841 ...	01 02	352,25
1400	36W	3410 lm	114838 ...	3587 lm	114840 ...	3813 lm	114842 ...	01 02	419,25

DALI-PUSH



L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	Euro CHF
840	22W	2046 lm	114843 ...	2151 lm	114845 ...	2288 lm	114847 ...	01 02	405,25
1400	36W	3410 lm	114844 ...	3587 lm	114846 ...	3813 lm	114848 ...	01 02	472,50

HERO PLUS C SPOT



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.

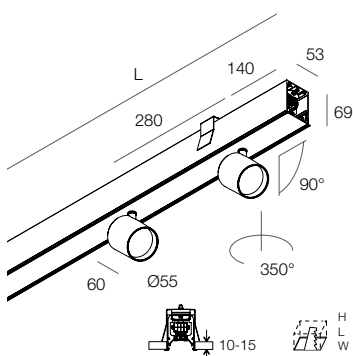


L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	Euro CHF
1120	2X13W	14°	2028 lm	114849 ...	2110 lm	114850 ...	2332 lm	114851 ...	01 02 411,50
1120	2X13W	34°	2144 lm	114852 ...	2230 lm	114853 ...	2464 lm	114854 ...	01 02 411,50

DALI-PUSH

L (mm)	2700K		3000K		4000K		□	■	Euro CHF
1120	2X13W	14°	2028 lm	114855 ...	2110 lm	114856 ...	2332 lm	114857 ...	01 02 464,75
1120	2X13W	34°	2144 lm	114858 ...	2230 lm	114859 ...	2464 lm	114860 ...	01 02 464,75

HERO PLUS C


MODULI COMPLEMENTARI ADDITIONAL MODULES



**MODULO CON CENTRALINA DALI IOT
+ SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'**
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Gestibili fino a 32 alimentatori e max 3 moduli sensore 114867. ___. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

**MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR**
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114867. ___. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114866. __	01	02	280	475,25



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI IOT
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante.
Non alimentabile. Utilizzabile con modulo 114866. __ o con centraline DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114866 __ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114867. __	01	02	280	238,75



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI MID
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante.
Non alimentabile. Utilizzabile con centralina DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114868. __	01	02	280	264,75



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante e cover inferiore.
Modulo L 280 mm non alimentabile.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover.
Module L 280 mm without plug-in.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114861. __	01	02	280	100,75
114862. __	01	02	1120	171,50
114863. __	01	02	1400	192,00
114864. __	01	02	1680	212,25




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante e cover inferiore.
Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover.
Without plug-in.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
114865. __	01	02	150x150	137,75

HERO PLUS C

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)


END CAPS (2 pcs)

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
108860. __	01	02		19,25





HERO MINI
SYSTEM

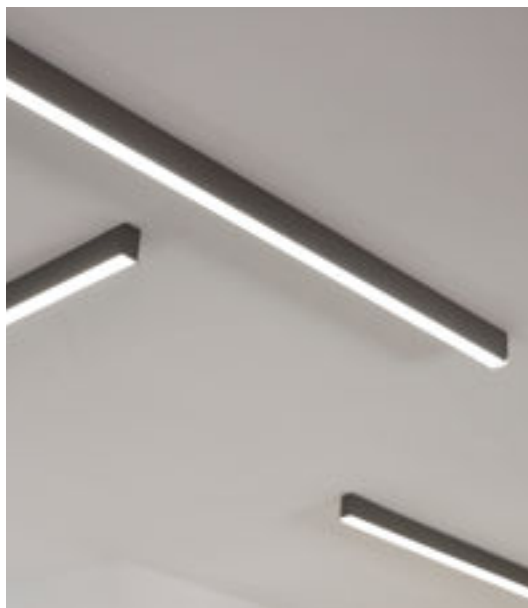

HERO MINI SYSTEM

HERO MINI SYSTEM è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare file continue, esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.

HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI SYSTEM


3 lunghezze

4 finiture


3 ottiche

∞ composizioni

HERO MINI

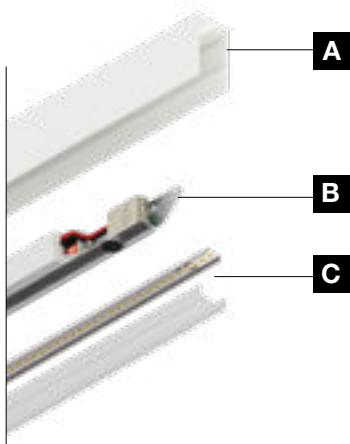

HERO MINI B

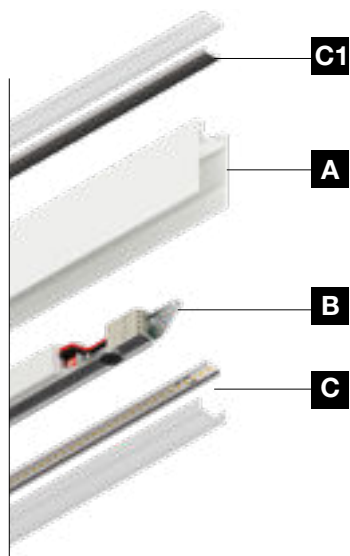

VIDEO



COMPOSITION
EXAMPLES



A

PROFILO
PROFILE



HERO MINI



HERO MINI B



Definisci la lunghezza e la finitura del profilo
Define the length and the finish of the profile

636 mm

1272 mm


1908 mm



caffè, cappuccino, bianco e nero
coffee, cappuccino, white and black

B

MODULO ELETRIFICATO DRIVER MODULE

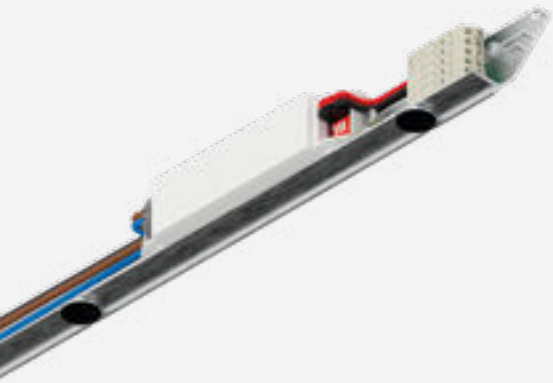


Scegli il modulo elettrificato con:

- Stessa lunghezza del profilo
- Un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED


Choose the driver module with:

- The same length as the profile
- A number of power supplies equal to the number of LED modules

HERO MINI

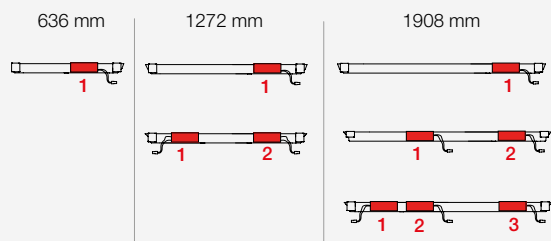

HERO MINI B

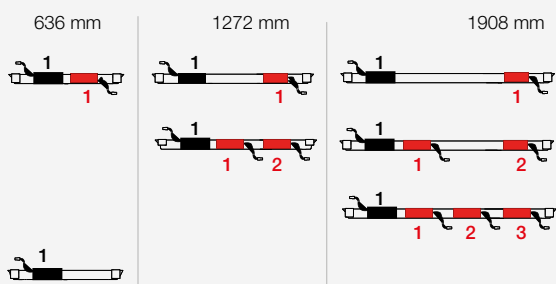

Alimentatori per moduli LED diretti
Drivers for direct LED modules

Alimentatori per moduli LED indiretti
Drivers for indirect LED modules

C

MODULI LED LED MODULES




Modulo LED +
Diffusore opale
LED module +
Opal diffuser



Modulo LED
micro ottiche
Micro-optics
LED module



Modulo spot
Spot module

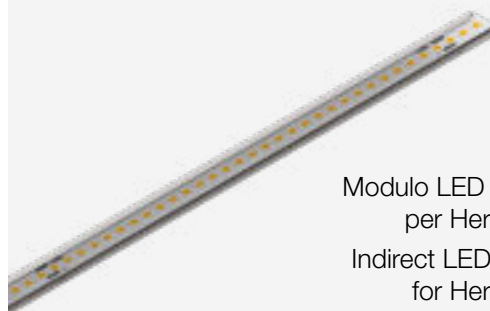
**C1**

Modulo LED indiretto
per Hero Mini B
Indirect LED module
for Hero Mini B



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE HERO MINI
L. 1272mm spot + opale


COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI
L. 1272mm spot + opal

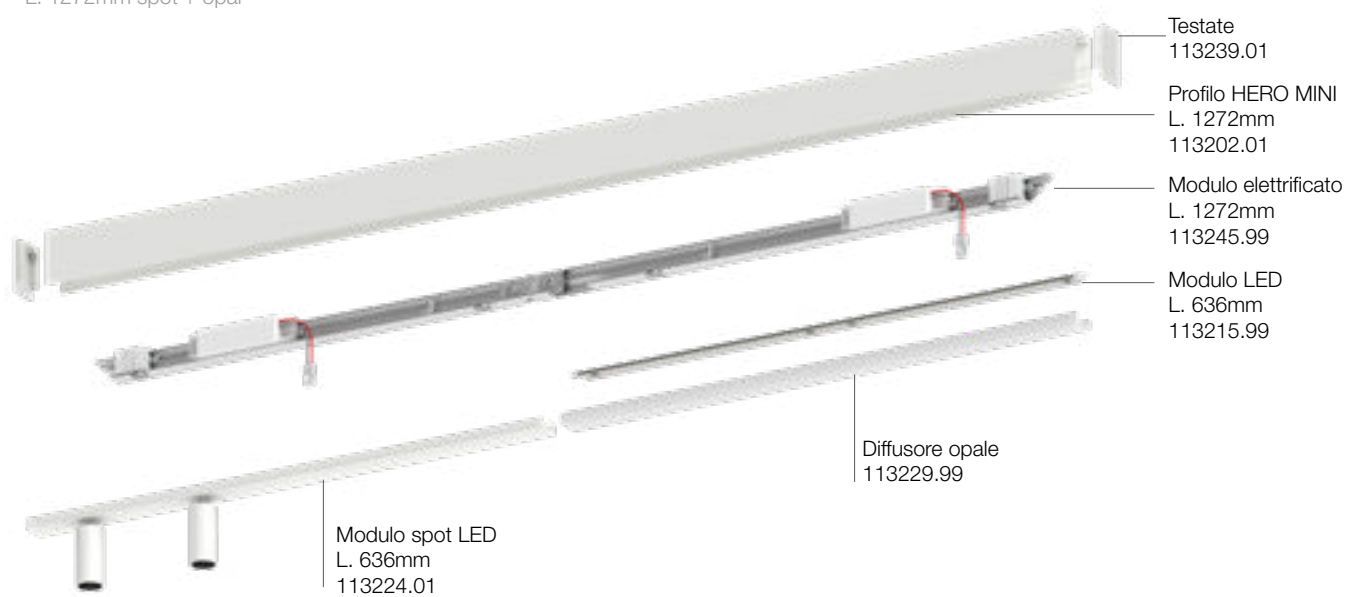



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro ottiche




COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro-optics

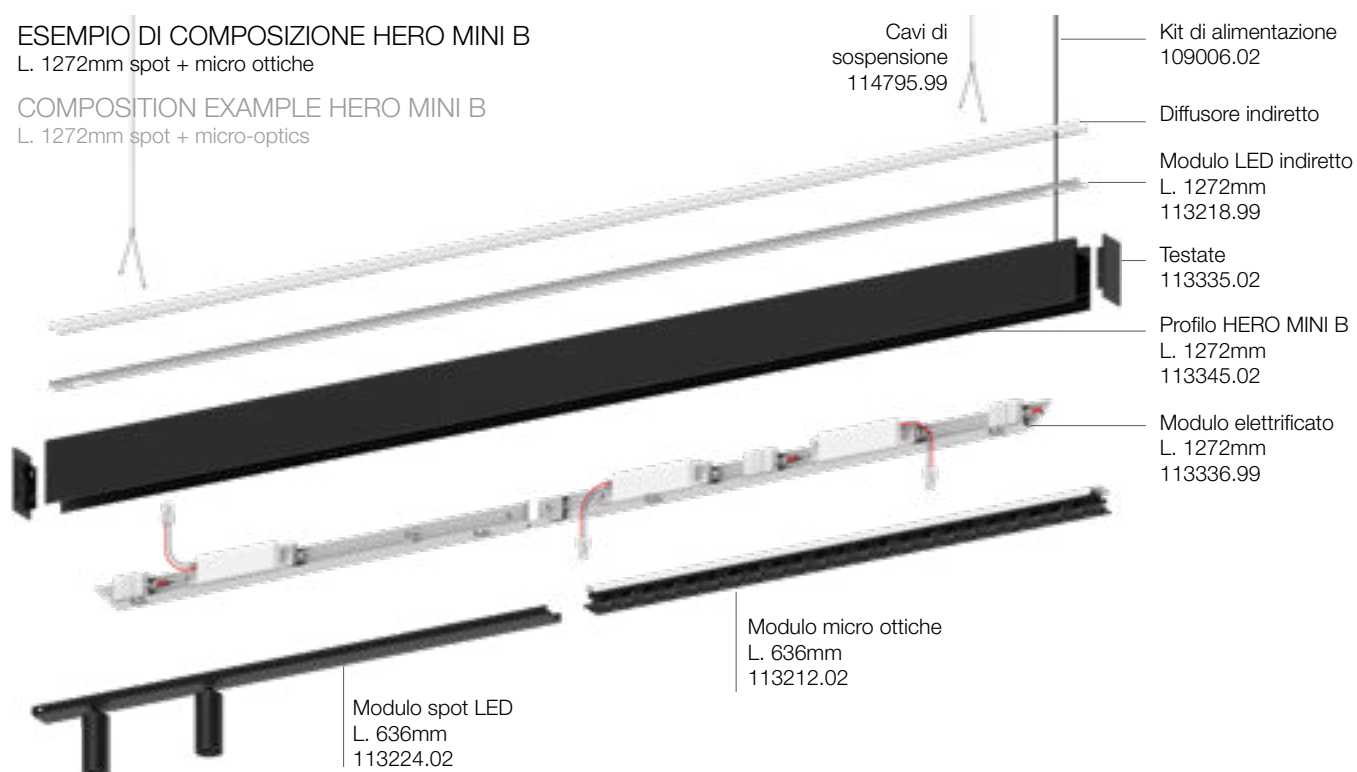

Giunti / Joints

HERO MINI si distingue per l'elevata versatilità progettuale e amplia le possibilità creative grazie a una gamma di giunti dedicati che consente di creare configurazioni luminose su misura. I connettori lineari, a 90° e a 120°, permettono di realizzare composizioni geometriche o articolate, adattandosi con precisione alle esigenze architettoniche di ogni ambiente.

HERO MINI stands out for its outstanding design versatility and expands creative possibilities thanks to a range of dedicated joints that allow for custom lighting configurations. The linear, 90° and 120° connectors make it possible to create geometric or more articulated compositions, adapting precisely to the architectural requirements of any environment.

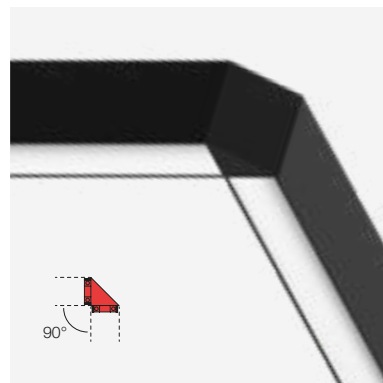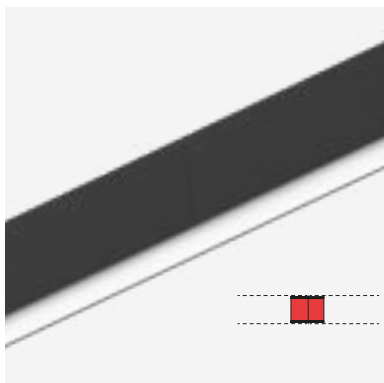


KIT DI GIUNZIONE LINEARE
LINEAR JOINT KIT
113241.99

KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 90°
90° CORNER JOINT KIT
Hero mini 113236.__
Hero mini B 113332.__


KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 120° 2 VIE
120° CORNER JOINT KIT_2-WAY

Hero mini 113237._._
Hero mini B 113333._._

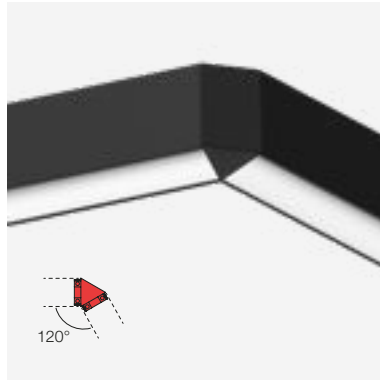

KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 120° 3 VIE
120° CORNER JOINT KIT_3-WAY

Hero mini 113238._._
Hero mini B 113334._._

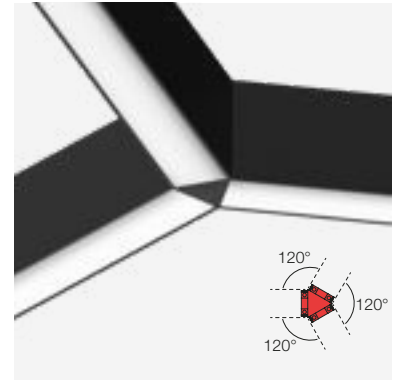



HERO MINI

CONFIGURATOR >



Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato da completare con moduli elettrificati, moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

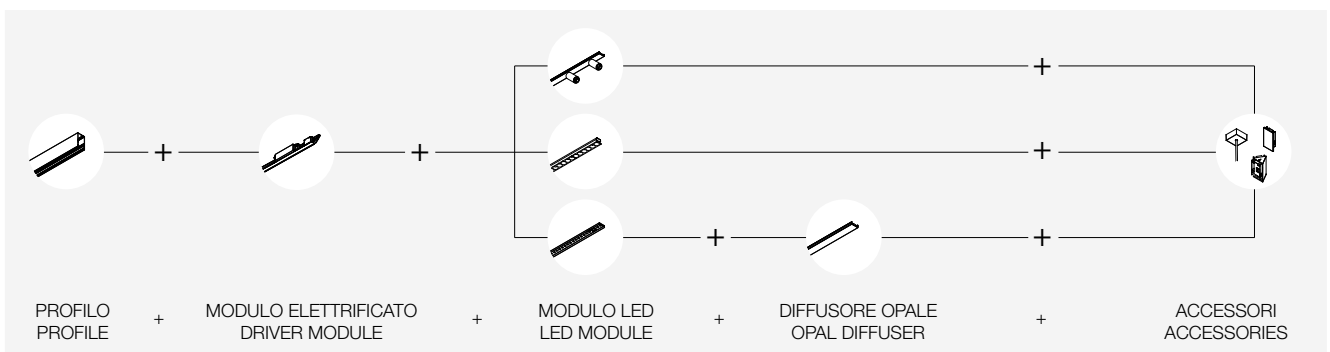


PROFILO DI ALLUMINIO

Modulo elettrificato, modulo luminoso, kit di giunzione, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE

Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.

L (mm)		□	■	■	■	Euro CHF
636	113201. __	01	02	20	21	43,75
1272	113202. __	01	02	20	21	55,75
1908	113203. __	01	02	20	21	76,00



MODULO ELETTRIFICATO

Alimentazione elettronica, connettore rapido per moduli luminosi e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE

Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver	Euro CHF	2 drivers	Euro CHF	3 drivers	Euro CHF
636	113204.99	91,50	-	-	-	-
1272	113205.99	100,00	113245.99	133,75	-	-
1908	113206.99	112,50	113246.99	143,25	113247.99	188,25

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro CHF	2 drivers	Euro CHF	3 drivers	Euro CHF
636	113248.99	113,50	-	-	-	-
1272	113249.99	119,25	113251.99	180,25	-	-
1908	113250.99	128,25	113252.99	190,25	113253.99	258,25


EMERGENCY 1h / 12h - Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro CHF
1272	113254.99	193,50

◆ Scegliere il modulo elettrificato con la stessa lunghezza del profilo ed un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.



MODULI LED LED MODULES




MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE

Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER

Quick connector to the driver module included.

L (mm)				Euro CHF	
636	12W	2700K	113214.99	51,25	
636	12W	3000K	113215.99	51,25	
636	12W	4000K	113216.99	51,25	
1272	24W	2700K	113217.99	75,25	
1272	24W	3000K	113218.99	75,25	
1272	24W	4000K	113219.99	75,25	
1908	35W	2700K	113220.99	102,25	
1908	35W	3000K	113221.99	102,25	
1908	35W	4000K	113222.99	102,25	



DIFFUSORE OPALE


Schermo ad incastro a filo per modulo LED.

OPAL DIFFUSER

Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99	15,75
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	113231.99	19,25
* 5850	-	-	-	113232.99	57,25

* Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations




MODULO LED MICRO OTTICHE

Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE

Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector to the driver module included.

L (mm)				Euro CHF	
636	17W	40° 2700K	1708 lm	113211.02	82,00
636	17W	40° 3000K	1798 lm	113212.02	82,00
636	17W	40° 4000K	1893 lm	113213.02	82,00
1272	34W	40° 2700K	3416 lm	113242.02	159,00
1272	34W	40° 3000K	3596 lm	113243.02	159,00
1272	34W	40° 4000K	3786 lm	113244.02	159,00




MODULO SPOT LED KLIMT

2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

KLIMT LED SPOT MODULE

2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)				Euro CHF				
636	2x4W	25° 2700K	670 lm	113223.01	02	20	21	223,50
636	2x4W	25° 3000K	716 lm	113224.01	02	20	21	223,50
636	2x4W	25° 4000K	771 lm	113225.01	02	20	21	223,50
636	2x4W	45° 2700K	730 lm	113226.01	02	20	21	223,50
636	2x4W	45° 3000K	779 lm	113227.01	02	20	21	223,50
636	2x4W	45° 4000K	837 lm	113228.01	02	20	21	223,50



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
113233.____	01	02	20	21	636	51,25
113234.____	01	02	20	21	1272	66,25
113235.____	01	02	20	21	1908	76,25


BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
113239.____	01	02	20	21		22,50


END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.



CAVO DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (1 pz)
Regolabile, in acciaio con terminale in ottone cromato. Prevedere 1 pz ad inizio e fine linea continua e in corrispondenza delle giunzioni. Per versioni stand-alone prevedere 2 pz per ciascun profilo.

		L (mm)	Euro CHF
113240.99		3000	11,25


SUSPENSION CABLE WITH UPPER WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal. Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro CHF
109006.____	01	02	20	21	3000	3x1,5	52,00
109008.____	01	02	20	21	3000	5x1,5	90,75

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.




KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.
LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.

			Euro CHF
113241.99			21,25




KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

			□ ■ ■ ■	Euro CHF	
113236. __	01	02	20	21	48,00




KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

			□ ■ ■ ■	Euro CHF	
113237. __	01	02	20	21	48,00




KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

			□ ■ ■ ■	Euro CHF	
113238. __	01	02	20	21	48,00



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK
COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

			□ ■	VERSION	Euro CHF
106757. __	01	02		3P	59,50
106758. __	01	02		3P + DALI	75,00






HERO MINI B

CONFIGURATOR >



Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

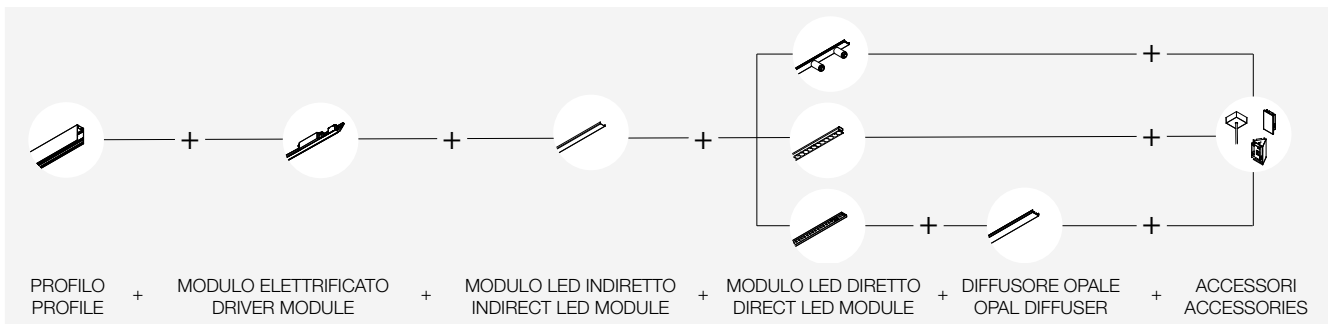


L (mm)		□	■	■	■	Euro CHF
636	113344...	01	02	20	21	65,00
1272	113345...	01	02	20	21	82,50
1908	113346...	01	02	20	21	112,75

PROFILO DI ALLUMINIO

Completo di schermo diffusore opale per emissione indiretta. Modulo elettrificato, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta, kit di giunzione, testate terminali e accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE

Complete with opal diffuser screen for indirect emission. Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



MODULO ELETTTRIFICATO

Alimentazione elettronica per doppia accensione, connettori rapidi per moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included.

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro CHF	1 driver up	Euro CHF
636	113304.99	138,00	-	-	-	-	113342.99	86,50
1272	113305.99	147,25	113336.99	178,50	-	-	113342.99	86,50
1908	113306.99	160,75	113337.99	188,25	113338.99	217,75	113342.99	86,50



DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro CHF	1 driver up	Euro CHF
636	113307.99	191,00	-	-	-	-	113343.99	112,25
1272	113308.99	200,25	113339.99	251,50	-	-	113343.99	112,25
1908	113309.99	213,75	113340.99	262,00	113341.99	314,75	113343.99	112,25

EMERGENCY 1h / 12h - Flusso in emergenza emissione diretta 17% / Direct emission emergency flux 17%

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro CHF
1908	113310.99	317,00

◆ Scegliere il modulo elettrificato con la stessa lunghezza del profilo ed un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.

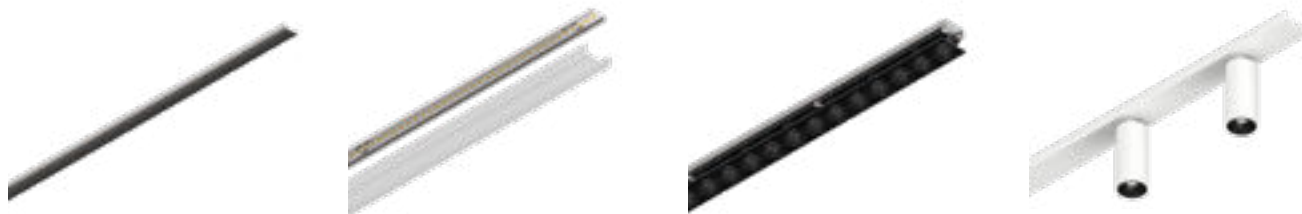

MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA


Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE INDIRECT EMISSION

Quick connector for driver module included.

L (mm)					Euro CHF	
636	6W	2700K	663 lm	113314.99	41,25	
636	6W	3000K	698 lm	113315.99	41,25	
636	6W	4000K	735 lm	113316.99	41,25	
1272	18W	2700K	1989 lm	113317.99	67,50	
1272	18W	3000K	2094 lm	113318.99	67,50	
1272	18W	4000K	2205 lm	113319.99	67,50	
1908	30W	2700K	3315 lm	113320.99	97,75	
1908	30W	3000K	3490 lm	113321.99	97,75	
1908	30W	4000K	3675 lm	113322.99	97,75	

MODULI LED EMISSIONE DIRETTA LED MODULES DIRECT EMISSION




MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE

Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER

Quick connector for driver module included.

L (mm)					Euro CHF	
636	12W	2700K	113214.99	51,25		
636	12W	3000K	113215.99	51,25		
636	12W	4000K	113216.99	51,25		
1272	24W	2700K	113217.99	75,25		
1272	24W	3000K	113218.99	75,25		
1272	24W	4000K	113219.99	75,25		
1908	35W	2700K	113220.99	102,25		
1908	35W	3000K	113221.99	102,25		
1908	35W	4000K	113222.99	102,25		



DIFFUSORE OPALE


Schermo ad incastro a filo, per luce diretta del modulo LED.

OPAL DIFFUSER

Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99	15,75
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	113231.99	19,25
*5850	-	-	-	113232.99	57,25

*Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations




MODULO LED MICRO OTTICHE

Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE

Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included.

L (mm)					Euro CHF	
636	17W	40°	2700K	1708 lm	113211.02	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	113212.02	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	113213.02	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	113242.02	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	113243.02	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	113244.02	159,00




MODULO SPOT LED KLIMT

2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido al modulo elettrificato inclusi.

KLIMT LED SPOT MODULE

2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)					Euro CHF					
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	113223.00	01	02	20	21	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	113224.00	01	02	20	21	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	113225.00	01	02	20	21	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	113226.00	01	02	20	21	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	113227.00	01	02	20	21	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	113228.00	01	02	20	21	223,50



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
113329 ._._	01	02	20	21		636	67,75
113330 ._._	01	02	20	21		1272	83,50
113331 ._._	01	02	20	21		1908	94,75



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
113335 ._._	01	02	20	21		23,50



CAVI DI SOSPENSIONE (2pz)
Da prevedere 2 cavi per ciascun profilo.

SUSPENSION CABLES (2pcs)
2 cables required for each profile.

		L (mm)	Euro CHF
114794.99		1200	22,25
114795.99		3000	26,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109006 ._._	01	02	20	21		3000	3x1,5	52,00
109008 ._._	01	02	20	21		3000	5x1,5	90,75






KIT DI GIUNZIONE LINEARE
 Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
 Extruded black anodized aluminium.


113241.99 Euro | CHF 21,25



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
 Per unione di 2 profili.
 Pressofusione di alluminio verniciata.
 Cavo di sospensione in acciaio con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
 For junction of 2 profiles.
 Die-casting of painted aluminium.
 Steel suspension cable with upper wire gripper, L.5000 mm, included.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
113332. __	01	02	20	21	Euro CHF 57,25



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
 Per unione di 2 profili.
 Pressofusione di alluminio verniciata.
 Cavo di sospensione in acciaio con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
 For junction of 2 profiles.
 Die-casting of painted aluminium.
 Steel suspension cable with upper wire gripper, L.5000 mm, included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
113333. __	01	02	20	21	Euro CHF 57,25



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
 Per unione di 3 profili.
 Pressofusione di alluminio verniciata.
 Cavo di sospensione in acciaio con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
 For junction of 3 profiles.
 Die-casting of painted aluminium.
 Steel suspension cable with upper wire gripper, L.5000 mm, included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
113334. __	01	02	20	21	Euro CHF 57,25





LYNO



Apparecchio LED lineare ad emissione diretta, installabile a sospensione stand alone o in fila continua, oppure a plafone solo stand alone. Sorgenti LED CCT con temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 3000K/4000K. Alimentatore elettronico integrato ON/OFF o dimmerabile DALI/PUSH 220-240V, 50/60 Hz, provvisto di DIP-Switch per settare la potenza totale da 20W a 31W. Disponibili due versioni con diffusore in policarbonato incluso: una con schermo opale e una con schermo prismaticizzato UGR<19. Profilo e testate in lega di alluminio verniciato bianco e schermo cieco superiore in materiale plastico bianco. Testate terminali, giunti di unione moduli (solo per installazione a sospensione) ed accessori di installazione da ordinare separatamente.

Linear LED fixture with direct emission, suitable for stand-alone suspended installation or continuous row mounting, as well as for surface-mounted installation in stand-alone configuration only. CCT LED sources with selectable colour temperature via selector switch (3000K / 4000K). Integrated electronic driver ON/OFF or dimmable DALI/PUSH, 220-240V, 50/60 Hz, equipped with DIP-switch to set the total power from 20W to 31W. Two versions available with included polycarbonate diffuser: one with opal screen and one with prismatic screen, UGR <19. Extruded aluminium profile and end caps finished in white paint, with upper blind cover in white plastic material. End caps, module connecting joints (for suspended installation only) and installation accessories to be ordered separately.




LYNO OPALE
Schermo in policarbonato opale incluso.

LYNO OPAL
Opal polycarbonate diffuser included.

L (mm)	W	Power	Color Temp	Price
1440	28W	115801.01	3000K-4000K	221,25

DALI-PUSH		L (mm)	W	Price
1440	28W	115807.01	3433 lm - 3531 lm	264,00



LYNO MICROPRISMATIZZATO
Schermo in policarbonato microprismaticizzato incluso.

LYNO MICROPRISMATIC
Microprismatic polycarbonate diffuser included.

L (mm)	W	Power	Color Temp	Price
1440	28W	115802.01	3000K-4000K	224,00

DALI-PUSH		L (mm)	W	Price
1440	28W	115808.01	3199 lm - 3290 lm	266,75




LYNO OPALE

W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3433 lm	3531 lm
29	1000	3280 lm	3373 lm
28	950	3127 lm	3216 lm
26	900	2974 lm	3059 lm
24	850	2820 lm	2901 lm
22	800	2667 lm	2743 lm
21	750	2515 lm	2586 lm
20	700	2361 lm	2428 lm

LYNO MICROPRISMATIZZATO

W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3199 lm	3290 lm
29	1000	3056 lm	3143 lm
28	950	2914 lm	2997 lm
26	900	2771 lm	2850 lm
24	850	2628 lm	2703 lm
22	800	2485 lm	2556 lm
21	750	2343 lm	2410 lm
20	700	2200 lm	2263 lm



TESTATE TERMINALI (2 pz)




Euro | CHF

END CAPS (2 pcs)

115803.01

15,00



STAFFA DI GIUNZIONE

Montaggio in fila continua possibile solo per installazioni a sospensione.



Euro | CHF

115806.01


17,75

JOINING BRACKET

Continuous row installation possible only for suspended installations.

Il sistema di aggancio a leva autobloccanti garantisce il preciso accoppiamento dei profili, elevata stabilità strutturale e affidabilità nel tempo.

The self-locking lever coupling system ensures precise mating of the profiles, high structural stability, and long-term reliability.



STAFFE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE (2 pz)




Euro | CHF

CEILING MOUNTING BRACKETS (2 PCS)

115804.01

7,75



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)

Prevedere 2 cavi per ciascun profilo.




Euro | CHF

115805.01

20,00

SUSPENSION CABLES (2 PCS)

Provide 2 cables for each profile.



KIT DI ALIMENTAZIONE

Cavo con guaina trasparente



L (mm) Cavo / Cable (mm²)

Euro | CHF

108920.01

3000

3x1,5

40,00

POWER SUPPLY KIT

Cable with transparent sheath

108922.01

3000

5x1,5

56,50





LUCKY MAXI



LUCKY MAXI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation. Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

SYSTEMS



PROFILO LED LINEARE
LINEAR LED PROFILE


L (mm)		3000K	4000K	Euro CHF
1200	36W	106201.01 .02	106204.01 .02	252,50
1800	54W	106202.01 .02	106205.01 .02	355,00
2400	72W	106203.01 .02	106206.01 .02	396,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K	4000K	Euro CHF
1200	36W	106207.01 .02	106210.01 .02	305,50
1800	54W	106208.01 .02	106211.01 .02	408,00
2400	72W	106209.01 .02	106212.01 .02	449,50

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)		3000K	4000K	Euro CHF
1200	36W	106213.01 .02	106214.01 .02	390,50



PROFILO LED ANGOLARE 90°
90° CORNER LED PROFILE

L (mm)		3000K	4000K	Euro CHF
600x680	36W	106215.01 .02	106216.01 .02	344,25


DALI-PUSH

L (mm)		3000K	4000K	Euro CHF
600x680	36W	106217.01 .02	106218.01 .02	397,25

IL PROFILO CHE PENSA IN GRANDE: POTENZA EXTRA, DESIGN MAXI.

THE PROFILE THAT THINKS BIG: EXTRA POWER, MAXI DESIGN.






DIFFUSORE OPALE

Ad incastro in policarbonato opale.
* L 6000mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate diffuser.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	3000K	4000K	Euro CHF	
1200	2125 lm	2237 lm	106219.99	19,00
1800	3188 lm	3356 lm	106220.99	30,00
2400	4251 lm	4475 lm	106221.99	43,25
* 6000	-	-	106222.99	91,75
600x680	2125 lm	2237 lm	106227.99	25,00



DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 6000mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.

L (mm)	3000K	4000K	Euro CHF	
1200	2952 lm	3107 lm	106223.99	33,25
1800	4428 lm	4661 lm	106224.99	50,25
2400	5904 lm	6214 lm	106225.99	70,25
* 6000	-	-	106226.99	149,50
600x680	2952 lm	3107 lm	106228.99	38,75

TESTATE TERMINALI (2 pz.)




Euro | CHF

END CAPS (2 pcs)

106230.01 .02

24,50




KIT DI GIUNZIONE

Euro | CHF

JUNCTION KIT

106231.99

13,00



KIT DI ALIMENTAZIONE



L (mm) Cavo / Cable (mm2) Euro | CHF


POWER SUPPLY KIT

108920.01 .02

3000 3x1,5 40,00 50,75

108922.01 .02

3000 5x1,5 56,50 67,25




CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)

in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.

106229.99

L (mm)
3000

Euro | CHF
16,25




SUSPENSION CABLES (1 pc)

made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.



P - 3 0

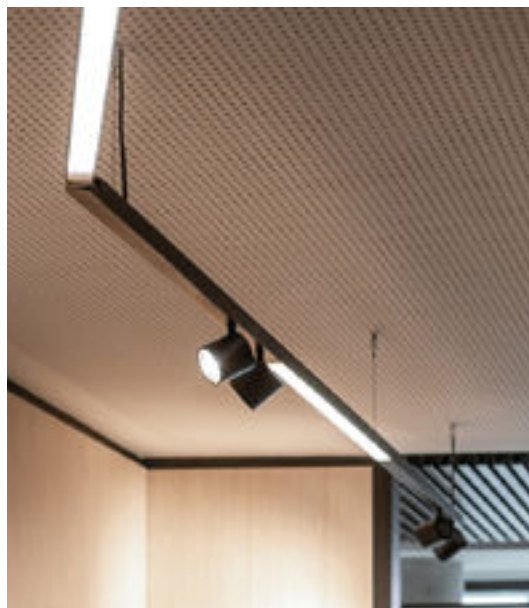

P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

3x3 cm: COMPATTO, VERSATILE, SEMPLICEMENTE P-30

3x3 cm: COMPACT, VERSATILE, SIMPLY P-30



PROFILO SPOT MIR
SPOT MIR PROFILE



PROFILO SPOT GALA
SPOT GALA PROFILE




PROFILO PCB
PCB PROFILE

P-30 PCB

La soluzione professionale:
profilo completo di LED PCB lineare o
spot orientabili e alimentatore integrato.

The professional solution: profile complete
with linear LED PCB or adjustable spots
and integrated driver.

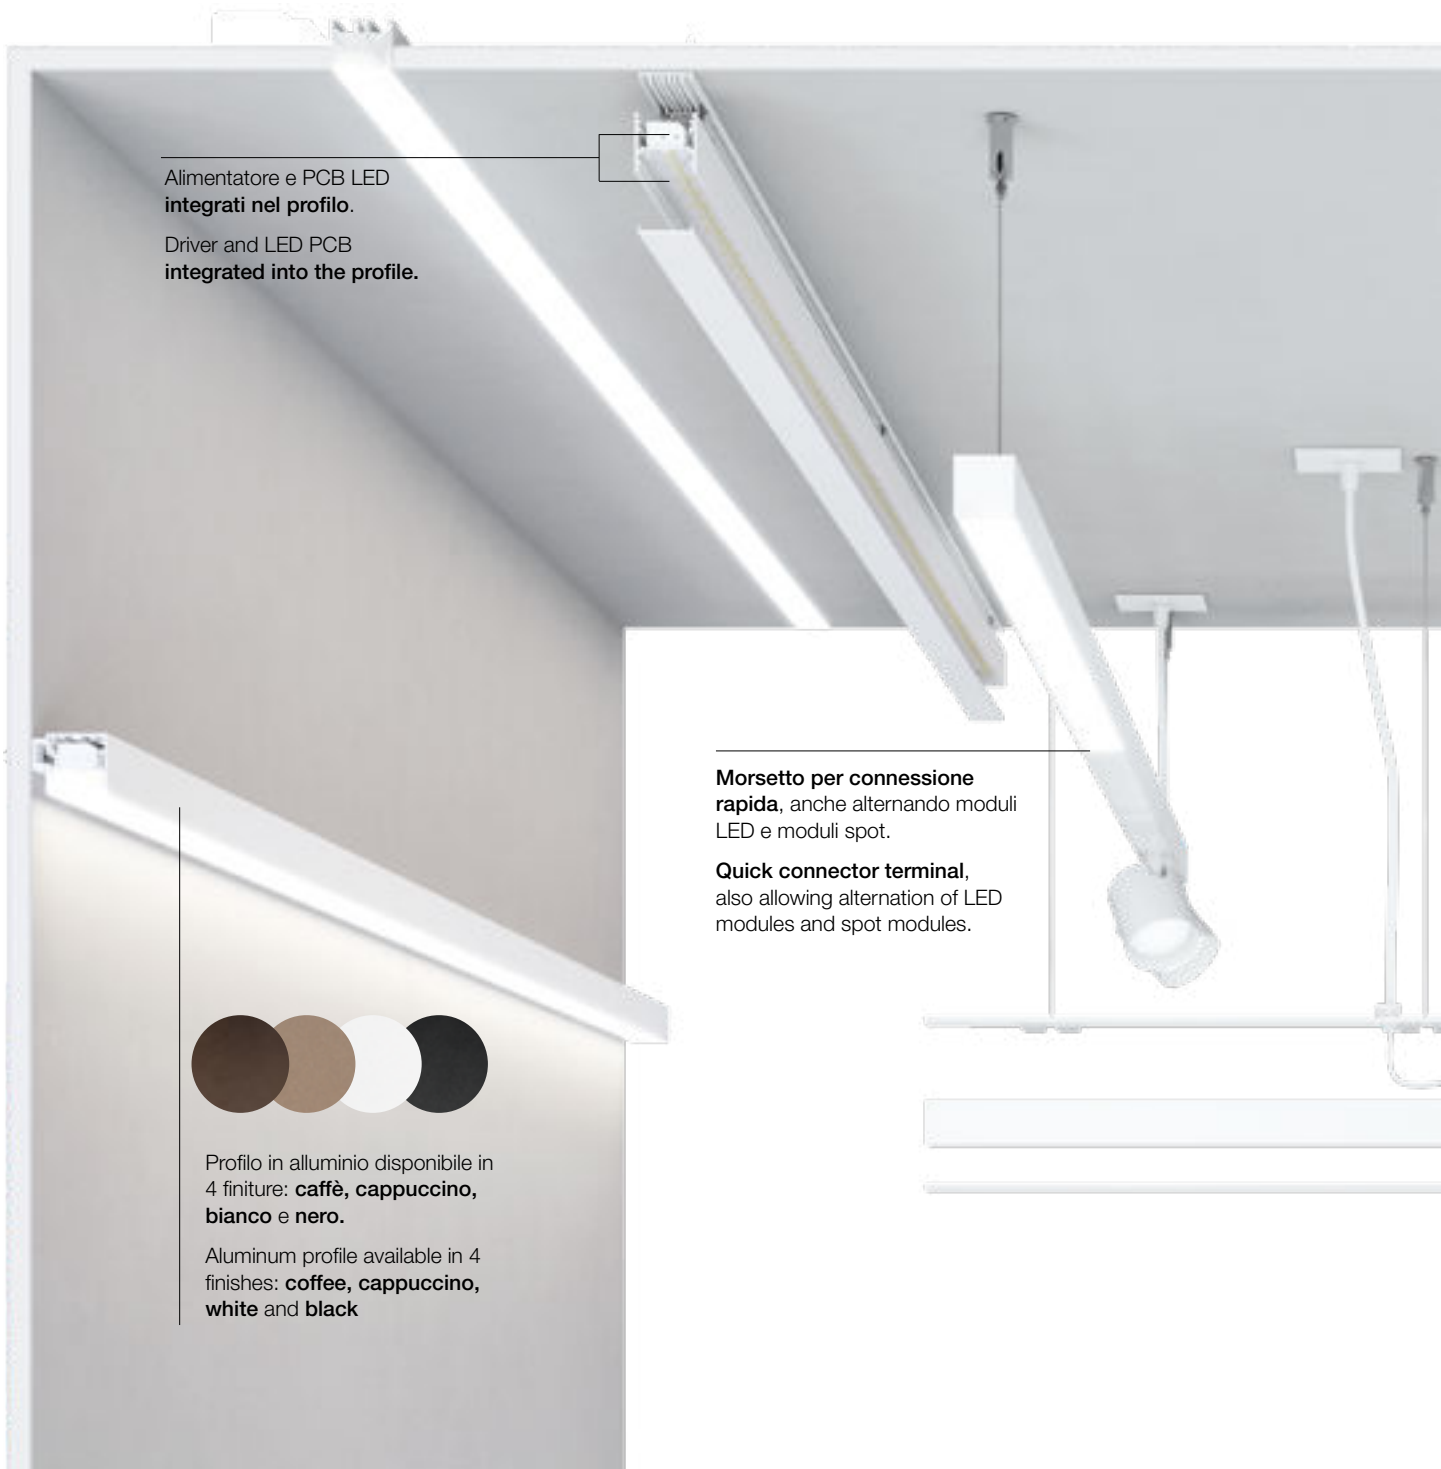

Alimentatore e PCB LED
integrati nel profilo.
Driver and LED PCB
integrated into the profile.

**Morsetto per connessione
rapida**, anche alternando moduli
LED e moduli spot.

Quick connector terminal,
also allowing alternation of LED
modules and spot modules.



Profilo in alluminio disponibile in
4 finiture: **caffè, cappuccino,
bianco e nero.**

Aluminum profile available in 4
finishes: **coffee, cappuccino,
white and black**



P-30 STRIP LED

La soluzione flessibile e versatile:
profilo vuoto tagliabile su misura, da
completare con strip LED o cover spot.

The flexible and versatile solution:
empty profile, cut to size and completed
with LED strips or spot covers.



**PROFILO PER STRIP LED
O COVER CON SPOT**
PROFILE FOR LED STRIP
OR COVER WITH SPOT



COVER SPOT GALA
SPOT GALA COVER



COVER SPOT MIR
SPOT MIR COVER



Alimentatori per strip LED
da remotizzare.
Remote-mountable
drivers for LED strips.

Profilo vuoto per strip LED
o per cover con spot,
tagliabile su misura in opera.

Empty profile for LED strips
or spot covers, **cut to size**
directly on site

Schermo opale fino a 6,5m, tagliabile,
per file continue senza interruzioni.
Opal diffuser up to 6,5m, cuttable,
for continuous runs without interruptions.

Vano superiore per
passaggio cavi, nei
moduli spot o ciechi.
Upper compartment
for cable passage,
available in spot or
blank modules.

Ampia gamma di strip LED
per soddisfare ogni
esigenza progettuale.

Wide range of LED strips
to meet every design requirement.

Cover spot per profilo vuoto
con **alimentatore integrato**.
Spot cover for empty profile
with **integrated driver**.

P-30 PCB

PARETE WALL



PROFILO LED PARETE
con alimentatore integrato

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps

INCASSO RECESSED



PROFILO LED INCASSO
con alimentatore remoto


RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed




PROFILO SPOT
LED INCASSO
con alimentatore integrato

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed

PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION



PROFILO LED PLAFONE /
SOSPENSIONE
con alimentatore remoto


CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps



PROFILO SPOT LED
PLAFONE / SOSPENSIONE
con alimentatore integrato

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 STRIPLED

PARETE WALL



Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




Schermo diffusore
Flush diffuser

+



Strip LED



PROFILO PER STRIP
LED PARETE
alimentatore remoto
non incluso

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included



Strip LED

+



Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or




Profilo di chiusura
Cover profile

+

Testate terminali
End caps

INCASSO RECESSED



PROFILO PER STRIP
LED INCASSO
alimentatore remoto,
non incluso

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included



Strip LED

+




Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or



Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION



PROFILO PER STRIP LED
PLAFONE/SOSPENSIONE
alimentatore remoto, non
incluso

CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included



Strip LED

+




Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or



Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or



COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+


Testate terminali
End caps

+


Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

PCB

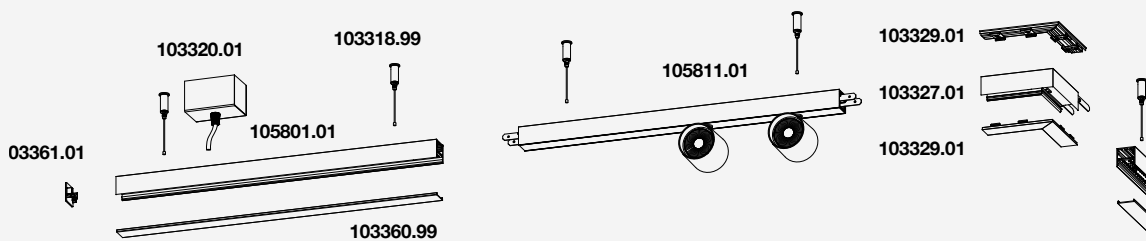


STRIP LED

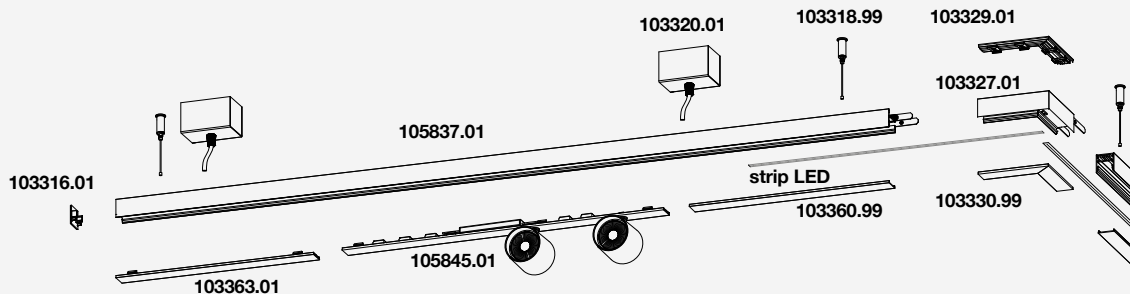


P-30 INCASSO
RECESSED

PCB

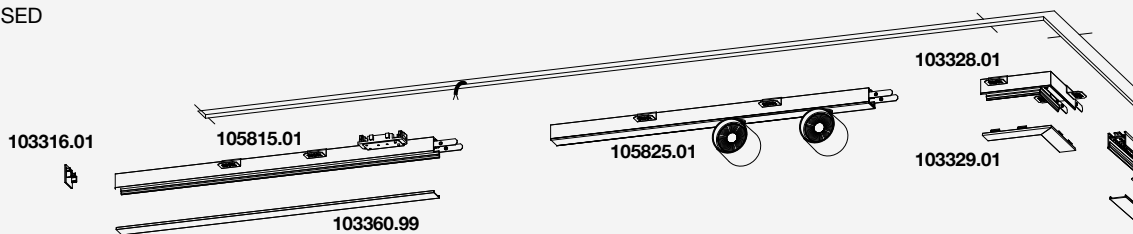


STRIP LED

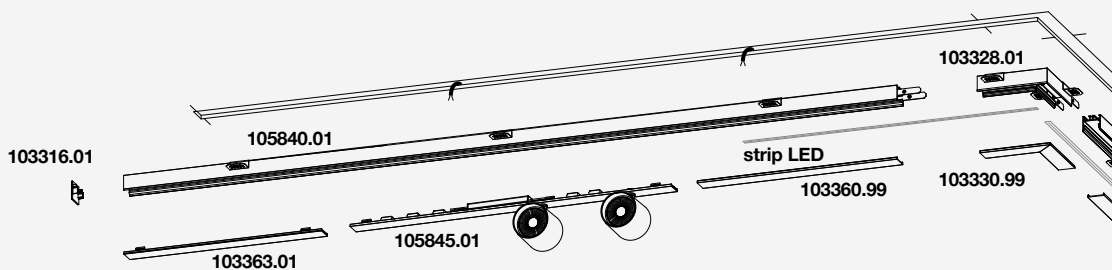


P-30 PARETE
WALL


PCB

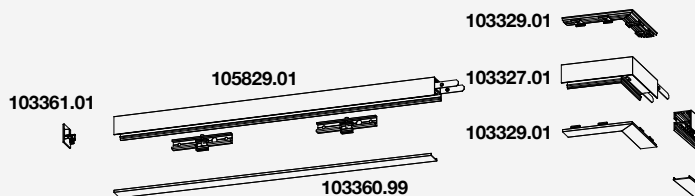

STRIP LED

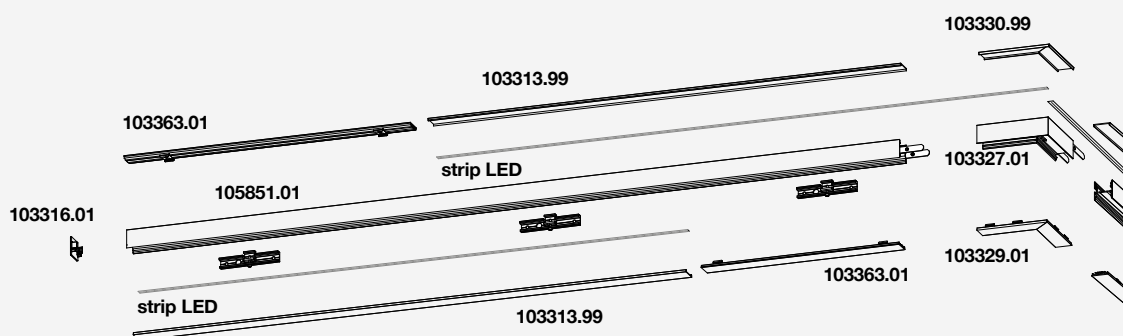


P-30 PCB



Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation, provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile. Profile made of powder coated aluminium alloy. Electronic driver and junction kit included. End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE


Top cover included.



2700K									Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■			
800	8W	105891 ...	01	941 lm	02	20	21	740 lm		176,00
1600	16W	105892 ...	01	1882 lm	02	20	21	1480 lm		240,25
2400	24W	105893 ...	01	2824 lm	02	20	21	2221 lm		298,50
3000K									Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■			
800	8W	105801 ...	01	1002 lm	02	20	21	788 lm		176,00
1600	16W	105802 ...	01	2003 lm	02	20	21	1575 lm		240,25
2400	24W	105803 ...	01	3005 lm	02	20	21	2363 lm		298,50
4000K									Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■			
800	8W	105804 ...	01	1060 lm	02	20	21	834 lm		176,00
1600	16W	105805 ...	01	2120 lm	02	20	21	1668 lm		240,25
2400	24W	105806 ...	01	3180 lm	02	20	21	2503 lm		298,50


CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE/THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING

- cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture
- cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation

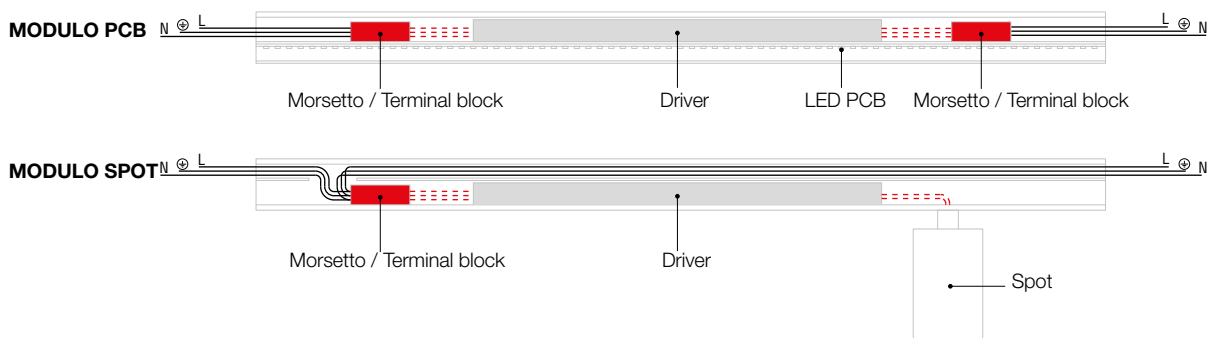

ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE

Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

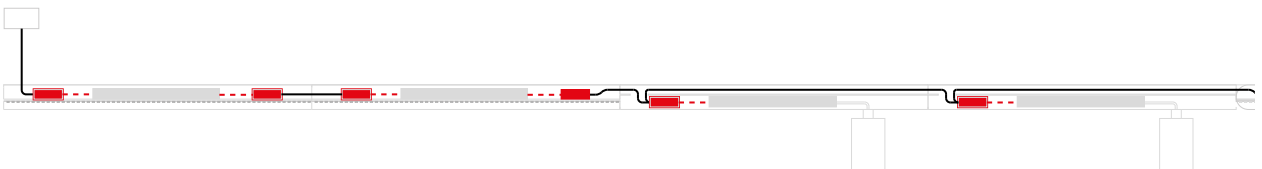


PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included

**2700K**

L (mm)		□	■	Euro CHF
800	8W	105894... 01	812 lm	02 638 lm 123,75
1600	16W	105895... 01	1625 lm	02 1277 lm 188,50
2400	24W	105896... 01	2438 lm	02 1917 lm 249,75

3000K

L (mm)		□	■	Euro CHF
800	8W	105815... 01	864 lm	02 679 lm 123,75
1600	16W	105816... 01	1729 lm	02 1359 lm 188,50
2400	24W	105817... 01	2594 lm	02 2039 lm 249,75

4000K


L (mm)		□	■	Euro CHF
800	8W	105818... 01	917 lm	02 721 lm 123,75
1600	16W	105819... 01	1835 lm	02 1443 lm 188,50
2400	24W	105820... 01	2753 lm	02 2166 lm 249,75

PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione
a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE

For direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included

**2700K**

L (mm)		□	■	■	■	Euro CHF
800	8W	105897... 01	941 lm	02 20 21	740 lm	198,75
1600	16W	105898... 01	1882 lm	02 20 21	1480 lm	263,25
2400	24W	105899... 01	2824 lm	02 20 21	2221 lm	334,00

3000K

L (mm)		□	■	■	■	Euro CHF
800	8W	105829... 01	1002 lm	02 20 21	788 lm	198,75
1600	16W	105830... 01	2003 lm	02 20 21	1575 lm	263,25
2400	24W	105831... 01	3005 lm	02 20 21	2363 lm	334,00

4000K

L (mm)		□	■	■	■	Euro CHF
800	8W	105832... 01	1060 lm	02 20 21	834 lm	198,75
1600	16W	105833... 01	2120 lm	02 20 21	1668 lm	263,25
2400	24W	105834... 01	3180 lm	02 20 21	2503 lm	334,00

P-30 PCB SPOT LED MIR



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore
e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover
with spotlights included.




2 SPOT MIR

		2700K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	2x6W	20°	950 lm	105855 ...	01	02	20	21			278,75
800	2x6W	40°	970 lm	105856 ...	01	02	20	21			278,75
		3000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	2x6W	20°	950 lm	105857 ...	01	02	20	21			278,75
800	2x6W	40°	970 lm	105858 ...	01	02	20	21			278,75
		4000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	2x6W	20°	1054 lm	105859 ...	01	02	20	21			278,75
800	2x6W	40°	1078 lm	105860 ...	01	02	20	21			278,75

4 SPOT MIR

		2700K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	4x6W	20°	1900 lm	105861 ...	01	02	20	21			407,75
800	4x6W	40°	1940 lm	105862 ...	01	02	20	21			407,75
		3000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	4x6W	20°	1900 lm	105863 ...	01	02	20	21			407,75
800	4x6W	40°	1940 lm	105864 ...	01	02	20	21			407,75
		4000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	4x6W	20°	2108 lm	105865 ...	01	02	20	21			407,75
800	4x6W	40°	2156 lm	105866 ...	01	02	20	21			407,75

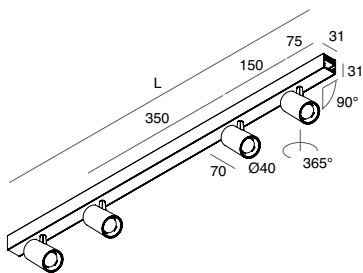


PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.

**2 SPOT MIR****2700K**

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
800	2x6W	20°	950 lm	105867 ._._	01	02	253,75
800	2x6W	40°	970 lm	105868 ._._	01	02	253,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
800	2x6W	20°	950 lm	105869 ._._	01	02	253,75
800	2x6W	40°	970 lm	105870 ._._	01	02	253,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	105871 ._._	01	02	253,75
800	2x6W	40°	1078 lm	105872 ._._	01	02	253,75

4 SPOT MIR**2700K**


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	105873 ._._	01	02	386,00
800	4x6W	40°	1940 lm	105874 ._._	01	02	386,00

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	105875 ._._	01	02	386,00
800	4x6W	40°	1940 lm	105876 ._._	01	02	386,00

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	105877 ._._	01	02	386,00
800	4x6W	40°	2156 lm	105878 ._._	01	02	386,00

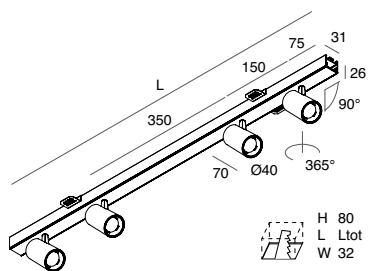

P-30

PCB

SPOT LED GALA



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.




1 SPOT GALA

		2700K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	9W	14°	821 lm	1058A0 ._	01	02	20	21	212,75		
800	9W	34°	864 lm	1058A1 ._	01	02	20	21	212,75		
		3000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	9W	14°	856 lm	1058A2 ._	01	02	20	21	212,75		
800	9W	34°	901 lm	1058A3 ._	01	02	20	21	212,75		
		4000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	9W	14°	941 lm	1058A4 ._	01	02	20	21	212,75		
800	9W	34°	991 lm	1058A5 ._	01	02	20	21	212,75		

2 SPOT GALA

		2700K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	2x9W	14°	1643 lm	1058A6 ._	01	02	20	21	277,75		
800	2x9W	34°	1729 lm	1058A7 ._	01	02	20	21	277,75		
		3000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	2x9W	14°	1712 lm	105811 ._	01	02	20	21	277,75		
800	2x9W	34°	1802 lm	105812 ._	01	02	20	21	277,75		
		4000K								Euro CHF	
L (mm)					□	■	■	■			
800	2x9W	14°	1883 lm	105813 ._	01	02	20	21	277,75		
800	2x9W	34°	1982 lm	105814 ._	01	02	20	21	277,75		




PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.

**1 SPOT GALA****2700K**

L (mm)					□	■	Euro CHF
800	9W	14°	821 lm	1058A8.____	01	02	187,75
800	9W	34°	864 lm	1058A9.____	01	02	187,75

3000K

L (mm)					□	■	Euro CHF
800	9W	14°	856 lm	1058B0.____	01	02	187,75
800	9W	34°	901 lm	1058B1.____	01	02	187,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro CHF
800	9W	14°	941 lm	1058B2.____	01	02	187,75
800	9W	34°	991 lm	1058B3.____	01	02	187,75

2 SPOT GALA**2700K**


L (mm)					□	■	Euro CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	1058B4.____	01	02	254,75
800	2x9W	34°	1729 lm	1058B5.____	01	02	254,75


3000K

L (mm)					□	■	Euro CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	105825.____	01	02	254,75
800	2x9W	34°	1802 lm	105826.____	01	02	254,75

4000K

L (mm)					□	■	Euro CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	105827.____	01	02	254,75
800	2x9W	34°	1982 lm	105828.____	01	02	254,75






SCHERMO DIFFUSORE
 ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro CHF
103360.99	800	11,50
103313.99	1600	17,25
103314.99	2400	30,75
* 103315.99	6500	57,25


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
 6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103361.____	01	02	20	21	15,25




TESTATA DI SUPPORTO
 PER INSTALLAZIONE
 VERTICALE A PARETE

Da prevedere obbligatoriamente
 nella parte inferiore del profilo
 se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
 WALL MOUNTING

To be provided compulsorily on the
 lower side of the profile, if mounted
 vertically on the wall.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
1058D8.____	01	02	20	21	52,00




GIUNTO a L

kit di giunzione incluso.
 Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da
 ordinare a parte.

L JUNCTION

junction kit included. Upper and lower blind
 cover to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103327.____	01	02	20	21	70,25



PROFILO DI CHIUSURA
 per GIUNTO a L
 molle incluse.

L JUNCTION COVER
 springs included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103329.____	01	02	20	21	27,25




GIUNTO a T

kit di giunzione incluso.
 Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da
 ordinare a parte.

T JUNCTION

junction kit included. Upper and lower blind cover to
 be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103331.____	01	02	20	21	75,00



PROFILO DI CHIUSURA
 per GIUNTO a T
 molle incluse.

T JUNCTION COVER
 springs included.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103333.____	01	02	20	21	27,25



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

	L (mm)	Euro CHF
103318.99	1200	12,00


SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore
da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per
bianco o nero e trasparente per caffè e cap-
puccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103319. __	01	02	20	21	1200	3x0,75	42,25


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness
from 5 up to 15 mm. Cable with matching
sheath for white or black and transparent for
caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103320. __	01	02	20	21	1200	3x0,75	42,25

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.




GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.


	□	■	■	■	Cavo / Cable	Euro CHF
105853. __	01	02	20	21	3x1,5	84,00
105854. __	01	02	20	21	Senza cavo - Without cable	63,75

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra

COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

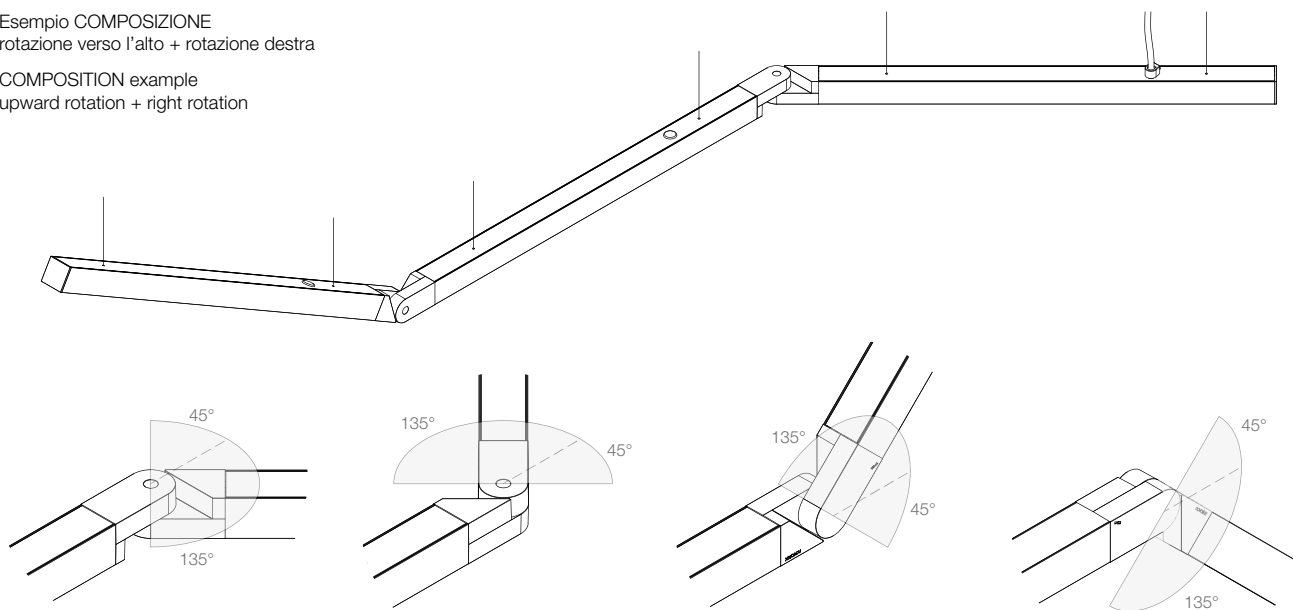




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro CHF
103360.99	800	11,50
103313.99	1600	17,25
103314.99	2400	30,75
* 103315.99	6500	57,25


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103316. __	01	02	15,00



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di
giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura
inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered
separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103328. __	01	02	78,00



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103329. __	01	02	27,25



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di
giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura
inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered
separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103332. __	01	02	93,75



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103333. __	01	02	27,25


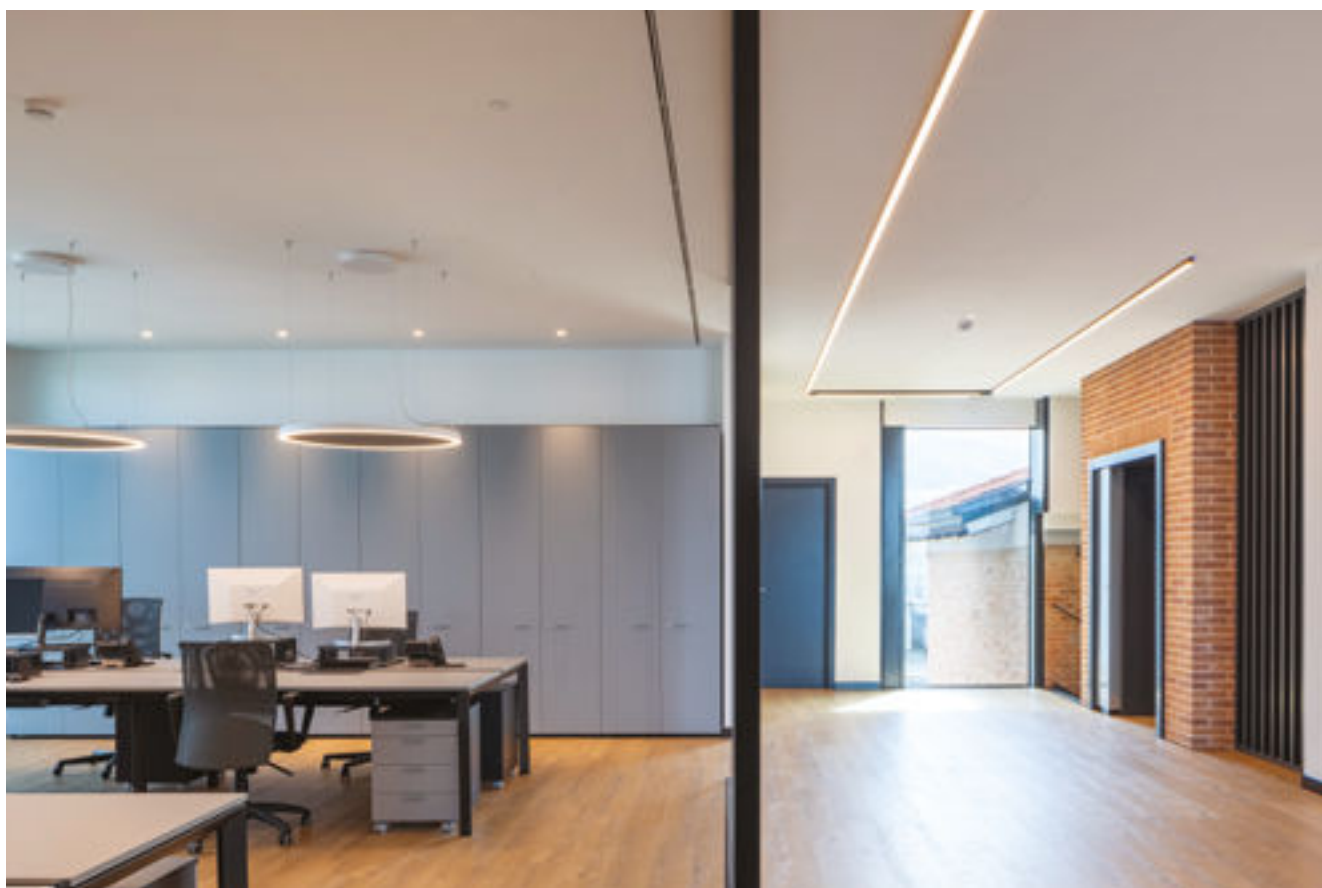


P-30 STRIP LED



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation, to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover. Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro CHF
105835. __	01	02	20	21	800	68,25
105836. __	01	02	20	21	1600	84,50
105837. __	01	02	20	21	2400	98,75




PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

	□	■			L (mm)	Euro CHF
105838. __	01	02			800	43,50
105839. __	01	02			1600	55,50
105840. __	01	02			2400	71,75



PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore
da ordinare a parte. Installabili max 1 strip
LED per ciascun vano ottico.

WALL MOUNTED PROFILE

Can be installed with direct and/or indirect
light. Brackets included, cover profile and/
or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical
compartment.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro CHF
105849. __	01	02	20	21	800	61,00
105850. __	01	02	20	21	1600	70,00
105851. __	01	02	20	21	2400	94,00



P-30

STRIP LED

SPOT MIR



COVER SPOT LED MIR


Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso. Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included. P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




2 SPOT MIR

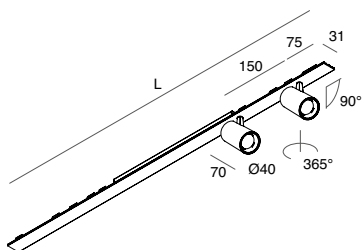

		2700K						Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■		
800	2x6W	20°	950 lm	105879 ._._	01	02	20	21	220,50
800	2x6W	40°	970 lm	105880 ._._	01	02	20	21	220,50
		3000K						Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■		
800	2x6W	20°	950 lm	105881 ._._	01	02	20	21	220,50
800	2x6W	40°	970 lm	105882 ._._	01	02	20	21	220,50
		4000K						Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■		
800	2x6W	20°	1054 lm	105883 ._._	01	02	20	21	220,50
800	2x6W	40°	1078 lm	105884 ._._	01	02	20	21	220,50

4 SPOT MIR

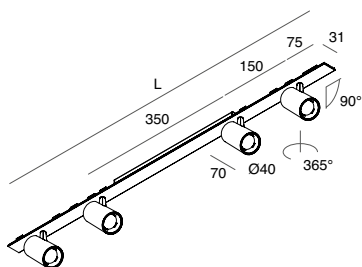

		2700K						Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■		
800	4x6W	20°	1900 lm	105885 ._._	01	02	20	21	360,50
800	4x6W	40°	1940 lm	105886 ._._	01	02	20	21	360,50
		3000K						Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■		
800	4x6W	20°	1900 lm	105887 ._._	01	02	20	21	360,50
800	4x6W	40°	1940 lm	105888 ._._	01	02	20	21	360,50
		4000K						Euro CHF	
L (mm)				□	■	■	■		
800	4x6W	20°	2108 lm	105889 ._._	01	02	20	21	360,50
800	4x6W	40°	2156 lm	105890 ._._	01	02	20	21	360,50

P-30 STRIP LED SPOT GALA




COVER SPOT LED GALA

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



1 SPOT GALA

						2700K				Euro CHF	
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		□	■	■	■		
800	9W	14°	821 lm	1058B6 ._._		01	02	20	21	156,75	
800	9W	34°	864 lm	1058B7 ._._		01	02	20	21	156,75	
						3000K				Euro CHF	
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		□	■	■	■		
800	9W	14°	856 lm	1058B8 ._._		01	02	20	21	156,75	
800	9W	34°	901 lm	1058B9 ._._		01	02	20	21	156,75	
						4000K				Euro CHF	
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		□	■	■	■		
800	9W	14°	901 lm	1058C0 ._._		01	02	20	21	156,75	
800	9W	34°	991 lm	1058C1 ._._		01	02	20	21	156,75	




2 SPOT GALA

						2700K				Euro CHF	
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		□	■	■	■		
800	2X9W	14°	1642 lm	1058C2 ._._		01	02	20	21	221,00	
800	2X9W	34°	1728 lm	1058C3 ._._		01	02	20	21	221,00	
						3000K				Euro CHF	
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		□	■	■	■		
800	2X9W	14°	1712 lm	105845 ._._		01	02	20	21	221,00	
800	2X9W	34°	1802 lm	105846 ._._		01	02	20	21	221,00	
						4000K				Euro CHF	
L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		□	■	■	■		
800	2X9W	14°	1883 lm	105847 ._._		01	02	20	21	221,00	
800	2X9W	34°	1982 lm	105848 ._._		01	02	20	21	221,00	

P-30 STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro CHF
103360.99	800	11,50
103313.99	1600	17,25
103314.99	2400	30,75
* 103315.99	6500	57,25


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103316. __	01	02	20	21	15,00




TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE

Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING

To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
1058D8. __	01	02	20	21	52,00



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
103363. __	01	02	20	21	800	37,50
103324. __	01	02	20	21	1600	41,75
103325. __	01	02	20	21	2400	50,75



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.


	Euro CHF
103326.99	7,75



KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.

	Euro CHF
103317.99	10,25




STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103328.____	01	02	78,00


L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103329.____	01	02	27,25


L JUNCTION COVER
springs included.



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

			Euro CHF
103330.99			16,25


FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103332.____	01	02	93,75


T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
103333.____	01	02	27,25


T JUNCTION COVER
springs included.



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

			Euro CHF
103334.99			16,25

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION



STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.


			Euro CHF
103359.99			11,00

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING

IP
40




GIUNTO a L

kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION

junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
103327. __	01	02	20	21		70,25




PROFILO DI CHIUSURA per GIUNTO a L

molle incluse.

L JUNCTION COVER

springs included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
103329. __	01	02	20	21		27,25




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER for L JUNCTION

						Euro CHF
103330.99						16,25

IP
40




GIUNTO a T

kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION

for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
103331. __	01	02	20	21		75,00




PROFILO DI CHIUSURA per GIUNTO a T

molle incluse.

T JUNCTION COVER

springs included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
103333. __	01	02	20	21		27,25




SCHERMO OPALE per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER for T JUNCTION

						Euro CHF
103334.99						16,25

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori
a L 1600 mm.

		L (mm)	Euro CHF
103318.99		1200	12,00

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over
L 1600 mm.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e
cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103365. __	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1200	2x1,5	53,00

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco
o nero e trasparente per caffè e
cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103366. __	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1200	2x1,5	36,50

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white
or black and transparent for caffè e
cappuccino.



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


					Cavo / Cable	Euro CHF
105853. __	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3x1,5	84,00
105854. __	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza cavo - Without cable	63,75

Vedi schema per composizioni con
giunto snodato a pag. 209

See scheme for compositions with
adjustable junction pag. 209

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED





STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio in
opera del profilo per parete e
riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

					Euro CHF
103323. __	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21,25

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting
profile is cut on site and the
remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX PLAFONE INIZIO LINEA / CEILING START-OF-LINE




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058C9._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	173,00

DALI - PUSH - 1-10V

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058E0._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	255,50



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.



	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D2._ _	01	02	20	21	320W	135	60	325	364,50

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D5._ _	01	02	20	21	150W	135	60	325	347,50

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX PLAFONE CENTRO LINEA / CEILING MID-LINE




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
con alimentazione integrata.
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D0._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	184,50

DALI - PUSH - 1-10V

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058E1._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	268,75



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata.
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D3._ _	01	02	20	21	320W	135	60	325	375,75

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D6._ _	01	02	20	21	150W	135	60	325	358,75

P-30 STRIP LED

DRIVER BOX SOSPENSIONE/SUSPENSION




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata.
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching
sheath for white and black and transparent
for caffè and cappuccino.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D1._	01	02	20	21	100W	35	60	430	204,75

DALI - PUSH - 1-10V

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058E2._	01	02	20	21	100W	35	60	430	286,00



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata.
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with
matching sheath for white and black
and transparent for caffè and cappuccino.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D4._	01	02	20	21	320W	135	60	325	396,25

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1058D7._	01	02	20	21	150W	135	60	325	379,25

P-30 plafone
Box inizio linea

P-30 ceiling mounted
Start-of-line box

P-30 plafone
Box centrale




P-30 ceiling mounted
Mid-line box

P-30 sospensione

P-30 suspension
mounted




100W ON-OFF

100W DALI/PUSH
1-10V

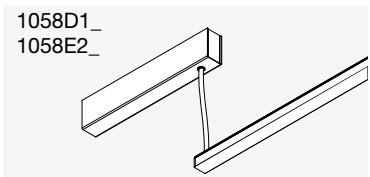


320W ON-OFF

150W DALI/PUSH
0-10V/1-10V

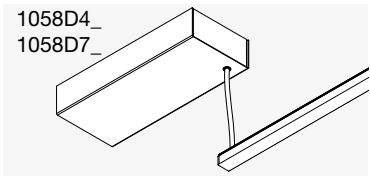



R E C T A

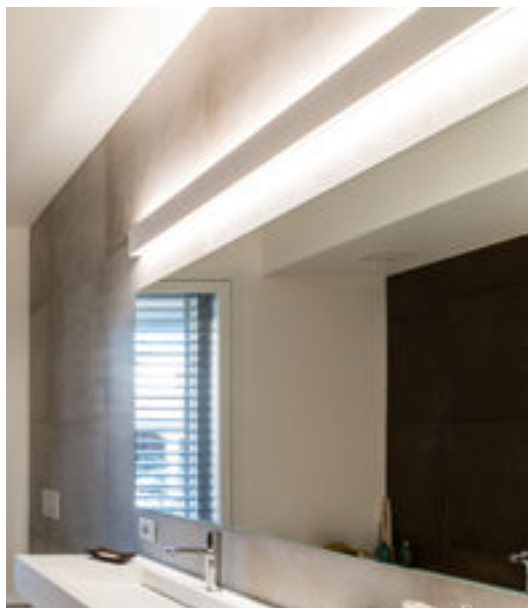

RECTA

Soluzione illuminotecnica elegante e funzionale: applicazione a parete dal design minimal e lineare. RECTA è un apparecchio luminoso Novalux a emissione di luce diretta e indiretta, componibile in fila continua, nella versione con PCB LED integrato oppure con Strip LED, tagliabile su misura. Sistema d'illuminazione perfetto per spazi comuni e per i settori residenziale e ricettivo, disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.


RECTA STRIP LED

Profilo vuoto tagliabile su misura.

Hollow profile, cuttable to size.

Alimentatori integrabili nel profilo per singola o doppia accensione.

Drivers can be integrated into the profile for single or double switching.

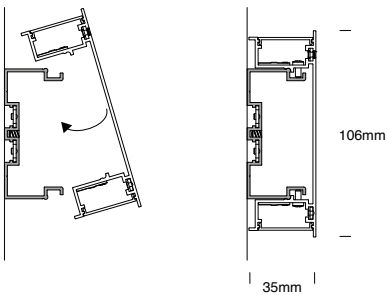

Sistema di montaggio intuitivo con un profilo da parete che supporta il profilo a vista tramite fissaggi nascosti.

Intuitive mounting system with a wall-mounted profile that supports the visible profile through concealed fixings.

RECTA PCB

Profilo completo di LED PCB.

Profile complete with LED PCB.

Alimentatore integrato.

Integrated driver.



Profilo in alluminio disponibile in 4 finiture: **caffè, cappuccino, bianco e nero.**

Aluminum profile available in 4 finishes: **coffee, cappuccino, white and black.**

ILLUMINAZIONE
LINEARE,
SEMPLICE,
RECTA.

LINEAR
LIGHTING,
SIMPLE,
RECTA.



SYSTEMS





RECTA PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale. Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.


Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of opal polycarbonate. Electronic driver, diffusers and junction kit included. End caps to be ordered separately.



PROFILO LINEARE PCB
LINEAR PROFILE PCB

2700K									
L (mm)									Euro CHF
600	2x12W	111401_..	01	1877 lm	02	20	21	1364 lm	258,75
1200	2x23W	111407_..	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	384,50
3000K									
L (mm)									Euro CHF
600	2x12W	111402_..	01	1997 lm	02	20	21	1452 lm	258,75
1200	2x23W	111408_..	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	384,50
4000K									
L (mm)									Euro CHF
600	2x12W	111403_..	01	2076 lm	02	20	21	1510 lm	258,75
1200	2x23W	111409_..	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	384,50

DALI-PUSH									
2700K									
L (mm)									Euro CHF
600	2x12W	111404_..	01	1877 lm	02	20	21	1364 lm	311,75
1200	2x23W	111410_..	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	437,50
3000K									
L (mm)									Euro CHF
600	2x12W	111405_..	01	1997 lm	02	20	21	1452 lm	311,75
1200	2x23W	111411_..	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	437,50
4000K									
L (mm)									Euro CHF
600	2x12W	111406_..	01	2076 lm	02	20	21	1510 lm	311,75
1200	2x23W	111412_..	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	437,50

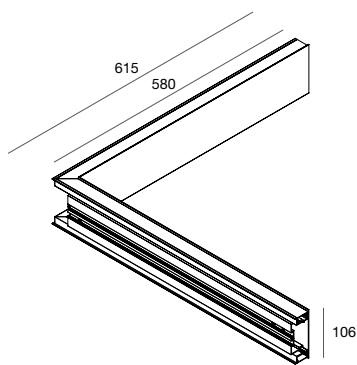


PROFILO ANGOLARE INTERNO PCB
INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
615x615 2x23W	111413...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	458,25		
3000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
615x615 2x23W	111414...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	458,25		
4000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
615x615 2x23W	111415...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	458,25		

DALI-PUSH

2700K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
615x615 2x23W	111416...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	511,25		
3000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
615x615 2x23W	111417...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	511,25		
4000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
615x615 2x23W	111418...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	511,25		

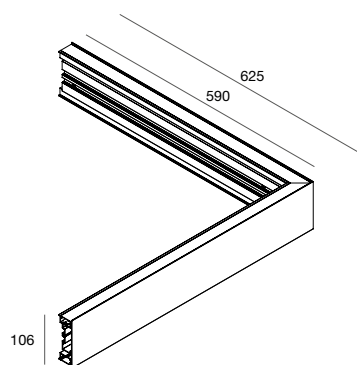


PROFILO ANGOLARE ESTERNO PCB
EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
625x625 2x23W	111419...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	458,25		
3000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
625x625 2x23W	111420...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	458,25		
4000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
625x625 2x23W	111421...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	458,25		

DALI-PUSH

2700K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
625x625 2x23W	111422...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	511,25		
3000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
625x625 2x23W	111423...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	511,25		
4000K									Euro CHF	
L (mm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
625x625 2x23W	111424...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	511,25		

RECTA
PCB

TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

ACCESSORI
ACCESSORIES


									Euro CHF	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
111428...	01	02	20	21						26,75

RECTA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo tagliabile in opera e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting. Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum alloy, diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included. End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.

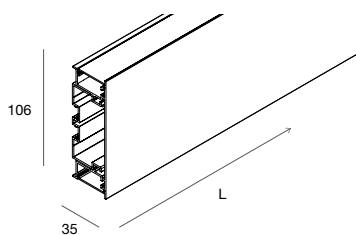


PROFILO LINEARE
PER STRIP LED

LINEAR PROFILE
FOR STRIP LED

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
111425._ _	01	02	20	21	1800	280,50

RECTA STRIP LED


ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE INTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

INNER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
111426._ _	01	02	20	21		62,50



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

OUTER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
111427._ _	01	02	20	21		62,50



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
111428._ _	01	02	20	21		26,75




KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT

To be provided in case of cutting the linear profile and reuse of the remaining part.

		Euro CHF
111429.99		11,50




STRIP LED

Pag. 558

Installabile 1 strip LED di larghezza max 10mm per vano ottico.
1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.

RECTA STRIP LED


ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc INSERIBILI NEL PROFILO DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc/48Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



ALIMENTATORI 24Vdc
Vedi sezione Gestione Luce

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	61,25
101361.99	100W	30	34	16	251	67,50


DRIVERS 24Vdc
See section Light Management



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	252,50


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105914.99		38	44	25	164	78,75


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105923.99		36	41	20	140	55,75

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione
costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da
associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.
Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per
la compatibilità con sistemi di controllo.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105937.99		48	-	23	48	103,75

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage
compatible systems. Maximum load 12Ax1
channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc
driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the
instructions for compatibility with control systems.

ACOUSTIC

CAOS	234
CAOS B	242
SIX ACOUSTIC	248
HALOS ACOUSTIC	252
HALOS B ACOUSTIC	258

CAOS

Emissione diretta

- Orizzontale: sospensione o plafone
- Verticale: sospensione

Direct emission

- Horizontal: suspension or ceiling
- Vertical: suspension

CAOS B

Emissione diretta-indiretta

- Orizzontale e verticale: sospensione

Direct-indirect emission

- Horizontal and vertical: suspension

SIX ACOUSTIC

Composto da SIX + pannello fonoassorbente

- Sospensione, plafone o parete

Composed of SIX + acoustic panel

- Suspension, ceiling or wall

HALOS ACOUSTIC

Composto da HALOS + pannello fonoassorbente

Emissione diretta

- Sospensione o plafone

Composed of HALOS + acoustic panel

Direct emission

- Suspension or ceiling

HALOS B ACOUSTIC

Composto da HALOS B + pannello fonoassorbente

Emissione diretta-indiretta

- Sospensione

Composed of HALOS B + acoustic panel

Direct-indirect emission

- Suspension

Eleganti cuciture a vista

Elegant stitching at sight

Componibile con moduli opali, micro-ottiche e spot orientabili

Modular with opal modules, micro-optics and adjustable spots

Versione con micro ottiche UGR<19

UGR<19 micro-optics version

Versione con schermo opale

Opal screen version

Lights up, Noise down!

Il principio dell'assorbimento acustico è un fattore di fondamentale importanza nella progettazione degli ambienti, al fine di garantire il benessere psico-fisico di chi vive tali spazi.

Le onde sonore, nella loro propagazione in aria, "rimbalzano" sulle superfici lisce, come soffitti, pareti, ecc., producendo una riflessione acustica che prende il nome di riverbero, che se non contenuto può distorcere i suoni, creando eco fastidiose e rendendo difficile concentrarsi o ascoltare chi parla. L'utilizzo di materiali altamente fonoassorbenti porta ad una riduzione del tempo di riverbero (tempo di permanenza dei suoni prima di decrescere da 60 dB), soprattutto delle frequenze tipiche del parlato (500 Hz-2.000 Hz), aumentando il comfort uditivo e abbattendo il rumore di sottofondo. Nei luoghi di lavoro ciò coincide con un aumento di produttività, di concentrazione e benessere generale e per i luoghi del tempo libero e l'abitazione porta ad un'atmosfera confortevole per rigenerarsi. La linea di prodotti ACOUSTIC fonoassorbenti, contribuendo alla riduzione del riverbero, integrano quindi comfort acustico e soluzioni illuminotecniche, diventando un prezioso strumento di progettazione per architetti e designer. Calcolo acustico ambientale non fornito.

Il pannello acustico

Tutta la collezione ACOUSTIC è realizzata con materiali fonoassorbenti sui quali sono stati eseguiti test acustici in camera riverberante dotata di microfoni, come da standard EN ISO 354:2003. I materiali scelti in feltro sono ecologici, ricavati dal riciclo di bottiglie di plastica (PET) di spessore 9mm, in un'ottica di economia circolare che riduce il consumo di risorse naturali ed emissioni di CO₂ associate alla produzione. Le fibre di PET pressate sono inoltre di facile manutenzione a differenza delle materie prime naturali, non attirando la polvere e producendo un ambiente più salubre, non idoneo alla crescita di batteri o funghi.

The principle of sound absorption is a crucial factor in environmental design to ensure the psycho-physical well-being of those who inhabit these spaces. Sound waves, as they propagate through the air, "bounce" off smooth surfaces such as ceilings and walls, producing an acoustic reflection known as reverberation. If not controlled, this effect can distort sounds, create unwanted echoes, and make it difficult to concentrate or hear conversations. The use of highly sound-absorbing materials helps reduce reverberation time (the duration for sound to decay by 60 dB), particularly in the frequency range of human speech (500 Hz-2,000 Hz). This enhances auditory comfort and lowers background noise levels. In workplaces, better acoustic conditions lead to increased productivity, focus, and overall well-being, while in residential and leisure spaces, they contribute to a relaxing and comfortable atmosphere. By reducing reverberation, the ACOUSTIC line of sound-absorbing products integrates acoustic comfort with lighting solutions, becoming a valuable design tool for architects and designers. Environmental acoustic calculation not provided.

The acoustic panel

The entire ACOUSTIC collection is made with sound-absorbing materials that have been acoustically tested in a reverberation chamber equipped with microphones, in accordance with EN ISO 354:2003 standards.

The selected felt materials are eco-friendly, made from recycled plastic bottles (PET) with a thickness of 9mm, following a circular economy approach that reduces the consumption of natural resources and CO₂ emissions associated with production. Additionally, compressed PET fibers are easy to maintain compared to natural raw materials, as they do not attract dust and contribute to a healthier environment, preventing the growth of bacteria or fungi.

Composition
100% PET
min. 60% Recycled

Environment
Recyclable,
Low VOC, REACH

Acoustic absorption
UNI-EN ISO 354:2004 up to $\alpha_w = 1$ (-)
UNI-EN ISO 11654: Class A

Fire resistance
EN 13501-1+A1: B-s2, d0

La scelta cromatica per il tuo spazio

Oltre ai quattro colori selezionati come standard, è possibile scegliere tra l'ampia proposta di colori*, a partire da una quantità minima. (Per ulteriori dettagli contattare l'ufficio tecnico Novalux)

The color choice for your space

In addition to the four standard-selected colors, you can choose from a wide range of colors*, available from a minimum order quantity. (For more details, please contact the Novalux technical office.)

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



.30 Carbone
Charcoal



.31 Comfort Grey
Comfort Grey



.32 Lime
Lime



.33 Sabbia
Sand

COLORI CUSTOM / CUSTOM COLORS



Deep night




Sky blue



Denim



Lawn



Green tea



Dark grape



Bouganville pink



Atomic red



Pumpkin orange



Sunflower



Clay



Dark ochre



Deep black



White snow

* L'utilizzo di materiale riciclato può determinare una leggera variazione nel colore, rendendo impossibile garantire una perfetta uniformità, a favore dell'unicità di ogni pannello.

The use of recycled material may cause slight variations in the color of the acoustic panels, making it impossible to guarantee perfect uniformity while enhancing the uniqueness of each panel.



CAOS
CAOS B



CAOS CAOS B

Questo sensazionale prodotto di illuminazione è stato progettato per offrire versatilità e funzionalità con un design elegante e curato nei dettagli. La possibilità di combinare le ottiche permette di adattarsi ad ogni esigenza, mentre le opzioni di forme e finiture dei pannelli acustici soddisfano i requisiti professionali più esigenti.

This outstanding lighting product is designed to offer versatility and functionality with an elegant and meticulously crafted design. The ability to combine different optics allows it to adapt to any need, while the variety of shapes and finishes of the acoustic panels meets the most demanding professional requirements.

CAOS




+

MODULO ELETRIFICATO
DRIVER MODULE




COMPOSIZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMPOSITIONS



113204.99

cover cieca + opale (636 + 636 mm)
cover cieca + micro ottiche (636 + 636 mm)
cover cieca + spot (636 + 636 mm)



113205.99

opale (1272 mm)
micro ottiche (1272 mm)



113245.99

opale + spot (636 + 636 mm)
opale + micro ottiche (636 + 636 mm)
spot + spot (636 + 636 mm)
spot + micro ottiche (636 + 636 mm)

+

MODULO LED + DIFFUSORE OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE

MODULO SPOT
SPOT MODULE



636 mm

1272 mm



636 mm

1272 mm



636 mm





ACOUSTIC

CAOS



Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a sospensione; versione orizzontale installabile a plafone o a sospensione. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Direct emission LED fixture equipped with a sound-absorbing panel in recycled PET felt with a decorative stitched border. Vertical version suitable for suspension installation; horizontal version suitable for ceiling-mounted or suspension installation. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Custom colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile, designed to accommodate electrified modules (ON/OFF or DALI/PUSH) and lighting modules: LED modules with opal diffuser, LED modules with micro optics, and LED spot modules.

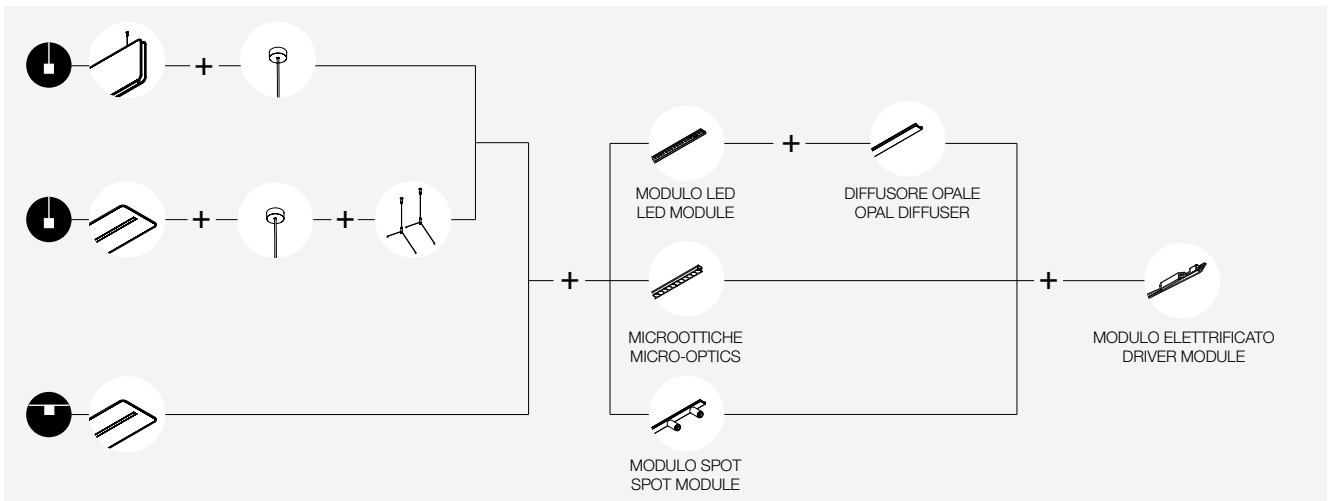


CAOS VERTICALE

Cavi di sospensione inclusi. Modulo LED, Modulo elettrificato e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS VERTICAL

Suspension cables included. LED module, Driver module and power supply kit to be ordered separately.

■ ■ ■ ■ Euro | CHF
114201._ 30 31 32 33 1.101,25



CAOS ORIZZONTALE


Modulo LED, Modulo elettrificato, kit di alimentazione e cavi di sospensione da ordinare a parte. Installabile a plafone senza accessori aggiuntivi.

CAOS HORIZONTAL

LED module, Driver module, power supply kit and suspension cables to be ordered separately. Ceiling-mountable without additional accessories.

■ ■ ■ ■ Euro | CHF
114202._ 30 31 32 33 703,00






**MODULO LED
PER DIFFUSORE OPALE**
Connettore rapido per modulo
elettrificato incluso. Diffusore opale
da ordinare a parte.

L (mm)				Euro CHF	
636	12W	2700K	113214.99	51,25	
636	12W	3000K	113215.99	51,25	
636	12W	4000K	113216.99	51,25	
1272	24W	2700K	113217.99	75,25	
1272	24W	3000K	113218.99	75,25	
1272	24W	4000K	113219.99	75,25	


**LED MODULE
FOR OPAL DIFFUSER**
Quick connector to the driver module
included. Opal diffuser to be ordered
separately.



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99	15,75



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in
PMMA e connettore rapido per modulo
elettrificato inclusi.

L (mm)				Euro CHF		
636	17W	40°	2700K	1708 lm	113211.02	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	113212.02	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	113213.02	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	113242.02	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	113243.02	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	113244.02	159,00


MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA
lenses and quick connector for the
driver module included.



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di
alluminio pressofuso verniciato a polvere
con lenti in policarbonato. Connettore
rapido per modulo elettrificato incluso.

L (mm)				Euro CHF		
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	113223.02	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	113224.02	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	113225.02	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	113226.02	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	113227.02	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	113228.02	223,50


KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast
aluminum, powder-coated, with
polycarbonate lenses. Quick connector
for the driver module included.



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a
polvere, provvista di cablaggio passante.

L (mm)	Euro CHF	
636	113233.02	51,25

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium,
provided with through wiring.



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica, connettore
rapido per Moduli LED e cablaggio
passante inclusi.

L (mm)	1 driver	Euro CHF		2 drivers	Euro CHF	
636	113204.99	91,50		-	-	
1272	113205.99	100,00		113245.99	133,75	


DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector
for LED Modules and through wiring
included.

DALI-PUSH					
L (mm)		Euro CHF		Euro CHF	
636	113248.99	113,50		-	-
1272	113249.99	119,25		113251.99	180,25

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro CHF	
1272	113254.99	193,50	


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro CHF
109005._.	01	02	3000	3x1,5	52,00
109007._.	01	02	3000	5x1,5	90,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro CHF
109006._.	01	02	3000	3x1,5	52,00
109008._.	01	02	3000	5x1,5	90,75



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Solo per versione orizzontale.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
Only for horizontal version.

		L (mm)	Euro CHF
114205.99		3000	38,00



CAOS B



+

MODULO LED INDIRETTO
INDIRECT LED MODULE




+

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE



COMPOSIZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMPOSITIONS


636 mm



113304.99

opale + cover cieca (636 + 636 mm)
micro ottiche + cover cieca (636 + 636 mm)

1272 mm



113305.99

opale (1272 mm)
micro ottiche (1272 mm)


1272 mm



113336.99

opale + spot (636 + 636 mm)
opale + micro ottiche (636 + 636 mm)
spot + spot (636 + 636 mm)
spot + micro ottiche (636 + 636 mm)

1272 mm



113342.99

cover cieca (1272 mm)

+

MODULO LED + DIFFUSORE OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE

MODULO SPOT
SPOT MODULE



636 mm

636 mm

636 mm

1272 mm

1272 mm






CAOS B



Apparecchio LED biemissione per installazione a sospensione, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Double-emission LED fixture for suspension installation, equipped with a sound-absorbing panel made of recycled PET felt with a decorative stitched edging. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Other colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile designed to house on-off or DALI/PUSH driver modules, as well as lighting modules: LED modules with opal diffuser (direct and indirect output) - LED micro-optic modules - LED spot modules.

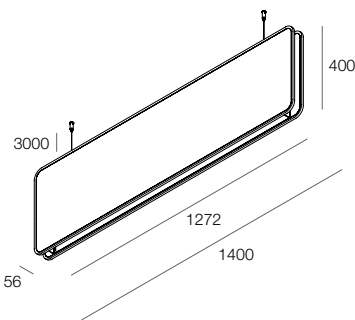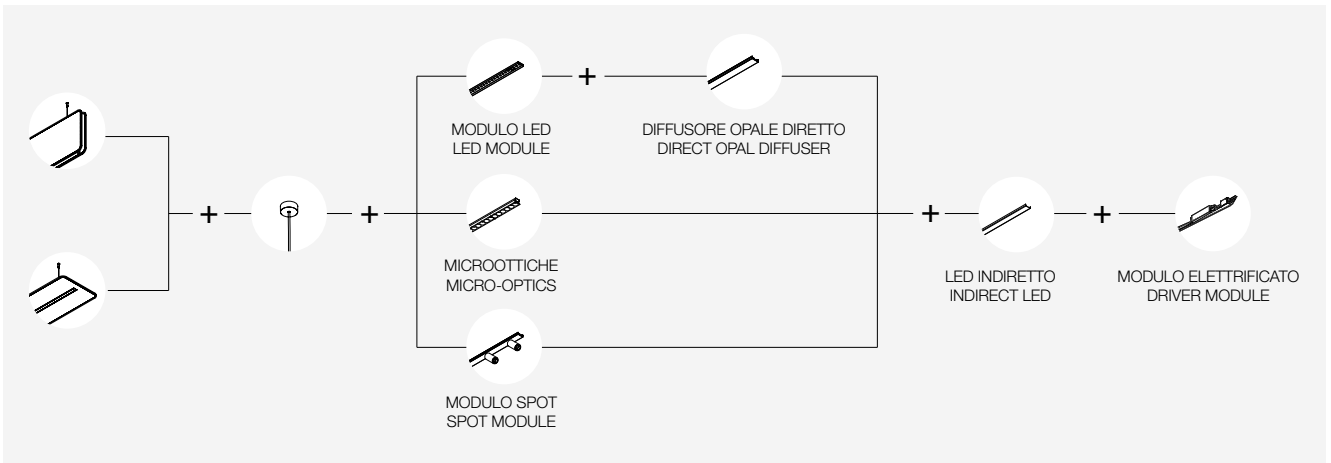


CAOS B VERTICALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B VERTICAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro CHF
114203_					1.114,50

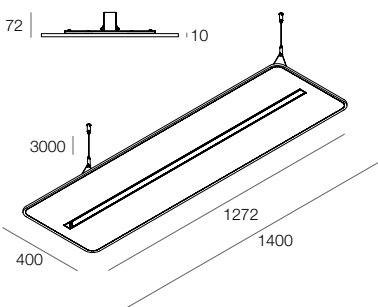

CAOS B ORIZZONTALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B HORIZONTAL


Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro CHF
114204_					787,00



CAOS B

MODULI LED EMISSIONE DIRETTA DIRECT EMISSION LED MODULES




**MODULO LED
PER DIFFUSORE OPALE**
Connettore rapido per modulo
elettrificato incluso. Diffusore opale
da ordinare a parte.

L (mm)				Euro CHF	
636	12W	2700K		113214.99	51,25
636	12W	3000K		113215.99	51,25
636	12W	4000K		113216.99	51,25

**LED MODULE
FOR OPAL DIFFUSER**
Quick connector to the driver module
included. Opal diffuser to be ordered
separately.


1272	24W	2700K		113217.99	75,25
1272	24W	3000K		113218.99	75,25
1272	24W	4000K		113219.99	75,25



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	Euro CHF	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99	10,00
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99	15,75


OPAL DIFFUSER
Flush screen.



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in
PMMA e connettore rapido per modulo
elettrificato inclusi.

L (mm)				Euro CHF		
636	17W	40°	2700K	1708 lm	113211.02	82,00
636	17W	40°	3000K	1798 lm	113212.02	82,00
636	17W	40°	4000K	1893 lm	113213.02	82,00
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	113242.02	159,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	113243.02	159,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	113244.02	159,00


MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA
lenses and quick connector for the
driver module included.



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di
alluminio pressofuso verniciato a polvere
con lenti in polycarbonato. Connettore
rapido per modulo elettrificato incluso.

L (mm)				Euro CHF		
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	113223.02	223,50
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	113224.02	223,50
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	113225.02	223,50
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	113226.02	223,50
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	113227.02	223,50
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	113228.02	223,50

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast
aluminum, powder-coated, with
polycarbonate lenses. Quick connector
for the driver module included.




COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a
polvere, provvista di cablaggio passante.

L (mm)	Euro CHF	
636	113233.02	51,25

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium,
provided with through wiring.

CAOS B

MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA LED MODULES INDIRECT EMISSION




**MODULO LED
EMISSIONE INDIRETTA**
Connettore rapido per modulo elettrificato
incluso. Non abbinabile a cover cieca.

L (mm)				Euro CHF	
954	18W	2700K	1989 lm	114206.99	72,75
954	18W	3000K	2094 lm	114207.99	72,75
954	18W	4000K	2205 lm	114208.99	72,75

**LED MODULE
INDIRECT EMISSION**
Quick connector for driver module
included. Cannot be combined with blind
cover.

CAOS B

MODULO ELETTRIFICATO DRIVER MODULE



MODULO ELETTRIFICATO

Alimentazione elettronica per accensioni separate, connettori rapidi per Moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE

Electronic driver for separate switches, quick connectors for direct and indirect emission LED modules and through wiring included.


L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro CHF	1 driver up	Euro CHF
636	113304.99	138,00	-	-	113342.99	86,50
1272	113305.99	147,25	113336.99	178,50	-	-

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro CHF	1 driver up	Euro CHF
636	113307.99	191,00	-	-	113343.99	112,25
1272	113308.99	200,25	113339.99	251,50	-	-

CAOS B


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109005. __	01	02	3000	3x1,5	52,00
109007. __	01	02	3000	5x1,5	90,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109006. __	01	02	3000	3x1,5	52,00
109008. __	01	02	3000	5x1,5	90,75





SIX ACOUSTIC



SIX ACOUSTIC

L'accattivante geometria esagonale di Six Acoustic può diventare protagonista di spazi dove è richiesto un livello ridotto dell'acustica. Disponibile con schermo opale o con micro ottiche ad abbagliamento controllato, con la sua varietà di finiture dei profili e dei pannelli fonoassorbenti, Six Acoustic offre opzioni di configurazione uniche per qualsiasi progetto.




The captivating hexagonal geometry of Six Acoustic can become the focal point in spaces where a reduced acoustic level is required. Available with an opal diffuser or micro-optics for controlled glare, Six Acoustic offers unique configuration options for any project, thanks to its variety of profile finishes and acoustic panel materials.

SIX ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori, composto da profilo esagonale SIX e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Disponibile versione con schermo opale o versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a SIX hexagonal profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime, and Sand. Different colors are available upon request. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum, both powder-coated. Integrated electronic power supply within the profile, 220-240V 50-60Hz.

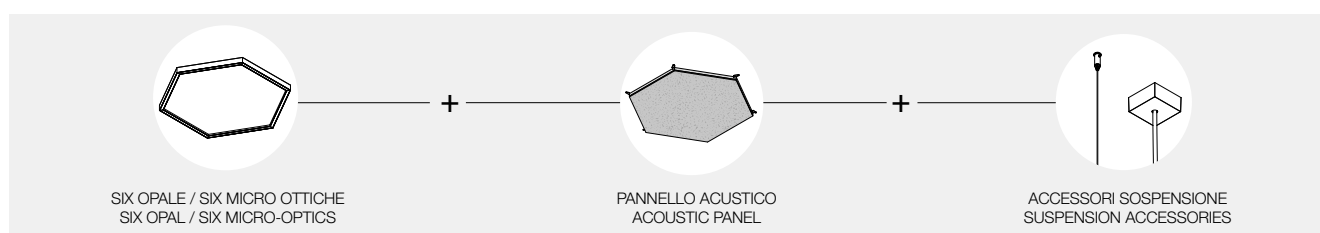

	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
70W	5582 lm 113701 ...	5708 lm 113702 ...	6308 lm 113703 ...	01	02	20	21	1.303,75

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
70W	5582 lm 113707 ...	5708 lm 113708 ...	6308 lm 113709 ...	01	02	20	21	1.359,25

SIX OPALE

Alimentazione e schermo opale in PC inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX OPAL

Power supply and opal PC diffuser included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
26W	2562 lm 113704 ...	2697 lm 113705 ...	2840 lm 113706 ...	01	02	20	21	1.100,50

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
26W	2562 lm 113710 ...	2697 lm 113711 ...	2840 lm 113712 ...	01	02	20	21	1.128,25

SIX MICRO OTTICHE

Alimentazione e riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX MICRO-OPTICS

Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately




PANNELLO ACUSTICO
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su SIX.

■ ■ ■ ■
114325... 30 31 32 33

Euro | CHF
690,75

ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on SIX.

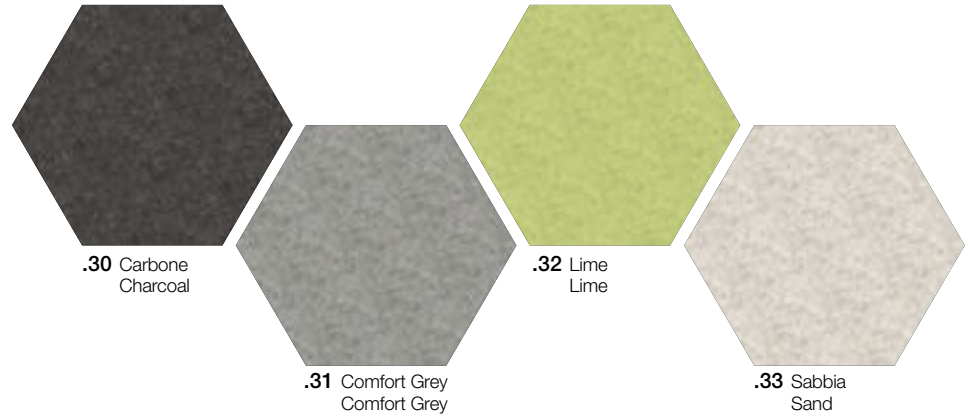

ACOUSTIC

SIX ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone cromato

	L (mm)	Euro CHF
113713.99	3000	36,50


SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109005...	01	02	20	21	3000	3x1,5	52,00
109007...	01	02	20	21	3000	5x1,5	90,75

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109006...	01	02	20	21	3000	3x1,5	52,00
109008...	01	02	20	21	3000	5x1,5	90,75

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.



HALOS ACOUSTIC



HALOS - HALOS B ACOUSTIC

Novalux presenta la soluzione ideale per integrare comfort acustico e soluzioni illuminotecniche. I pannelli fonoassorbenti in feltro HALOS ACOUSTIC contribuiscono ad aumentare il benessere generale di chi lavora e vive gli ambienti; allo stesso tempo arredano con carattere, grazie alle finiture carbone, comfort grey, lime e sabbia.



Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing felt panels of HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the charcoal, comfort grey, lime and sand finishes.

HALOS ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione con opportuni accessori, composto da profilo circolare HALOS e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosone con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosone per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.


Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a HALOS circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

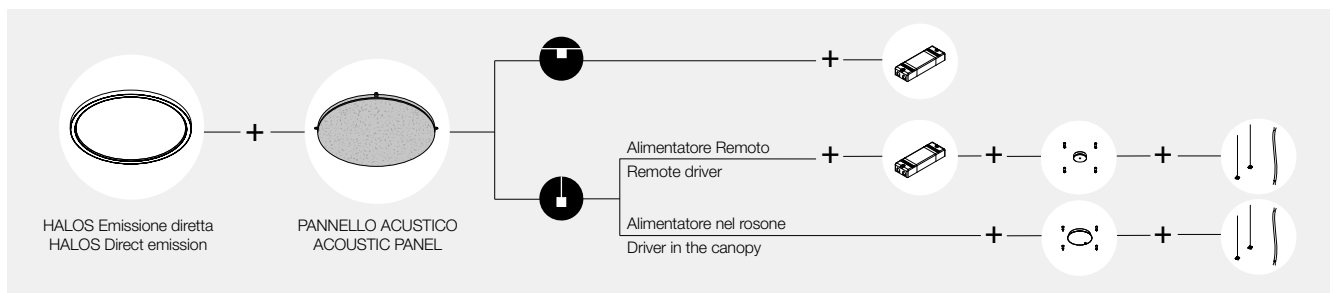

HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA
Pannello acustico da ordinare a parte.

HALOS 962
DIRECT EMISSION
Acoustic panel to be ordered separately.


2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105135...	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22	3703 lm	899,00
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105136...	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22	3875 lm	899,00
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105137...	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4185 lm	899,00





PANNELLO ACUSTICO HALOS
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.


HALOS ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.


					Euro CHF
109907...	30	31	32	33	566,00

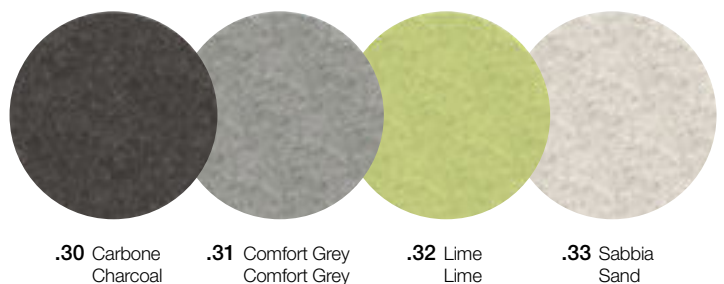


	ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore da ordinare a parte.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
	105157... 01 02 20 21 22	63,50	
CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER Suspension kit, power cable and driver to be ordered separately.			

	ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA 2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori da ordinare a parte.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
	105158... 01 02 20 21 22	108,25	
CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER 2 suspension kits, 2 power cables and 2 drivers to be ordered separately.			

	KIT SOSPENSIONE SUSPENSION KIT	L (mm)	Euro CHF
	105159.99	3000	27,75

	CAVO DI ALIMENTAZIONE Trasparente, bianco o nero.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> L (mm)	Euro CHF
	109001... 00 01 02 3000	34,25 21,25	
POWER CABLE Transparent, white or black.			

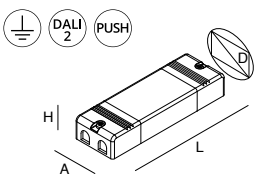	ALIMENTATORE ELETTRONICO 220-240V 50/60Hz	D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)	Euro CHF
	105147.99	105 100 31 235	115,75
ELECTRONIC DRIVER 220-240V 50/60Hz			
DALI-PUSH			
		D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)	Euro CHF
105148.99	105 100 31 235	150,25	






ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105149_	01	02	20	21	22		227,50

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105150_	01	02	20	21	22		262,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105151_	01	02	20	21	22		216,25

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105152_	01	02	20	21	22		250,75




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit di sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105155_	01	02	20	21	22		382,25

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105156_	01	02	20	21	22		451,00




KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

		L (mm)		Euro CHF
105159.99		3000		27,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
109001_	00	01	02	3000	34,25		21,25	



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
109809_	01	02		23,50







ACOUSTIC

HALOS B ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta-indiretta con doppia accensione per installazione a sospensione, composto da profilo circolare HALOS B e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. disponibili rosone con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Bi-emission LED fixture with double switch for suspended installation, composed of a HALOS B circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

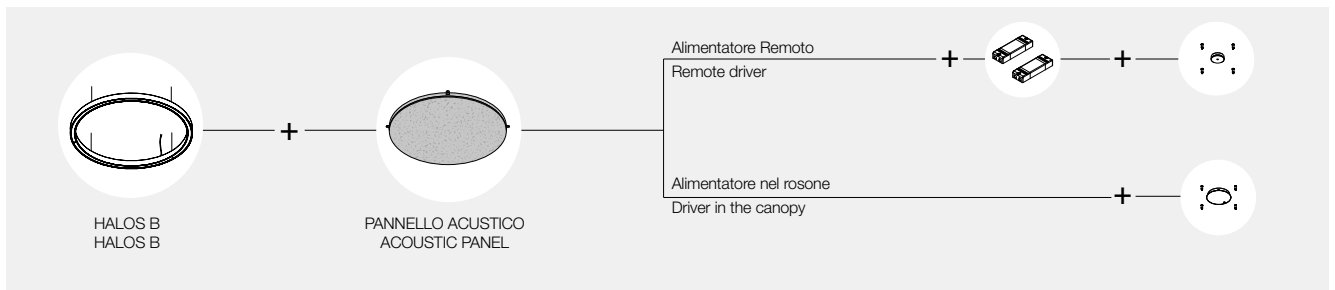

HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Pannello acustico e rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS B 962

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Acoustic panel and canopy for remote or integrated driver to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)										Euro CHF	
962	124W	107119...	01	11933 lm	02	20	21	7523 lm	22	9517 lm	1.224,75

3000K

Ø (mm)										Euro CHF	
962	124W	107120...	01	12488 lm	02	20	21	8177 lm	22	9959 lm	1.224,75

4000K

Ø (mm)										Euro CHF	
962	124W	107121...	01	13482 lm	02	20	21	8499 lm	22	10752 lm	1.224,75



PANNELLO ACUSTICO HALOS B

Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.

HALOS B ACOUSTIC PANEL


Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.



109908... 30 31 32 33

Euro | CHF

556,00

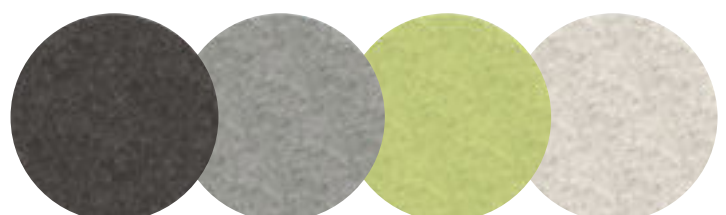

.30 Carbone
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand

HALOS B ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



Euro | CHF

105157... 01 02 20 21 22

63,50

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.




Euro | CHF

105158... 01 02 20 21 22

108,25

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

Euro | CHF

107125.99 105 100 31 235

213,75

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

Euro | CHF

107126.99 105 100 31 235

282,75

HALOS B ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.



Euro | CHF

107127... 01 02 20 21 22

349,75

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.


DALI-PUSH



Euro | CHF

107128... 01 02 20 21 22

419,00



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.



Euro | CHF

107129... 01 02 20 21 22

338,50

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

DALI-PUSH



Euro | CHF

107130... 01 02 20 21 22

407,75


CEILING SUSPENSION

SIX	262
SIX B	266
P-30 READY	268
ELIS	274
HALOS	278
HALOS B	290
HALOS MINI	294
HALOS SPOT	304
ARK	310
ROTO EVO	316
ROB	320
CALIMERO	322
WENDY	324
MINI TUBE	326
Bridge System:	328
COLLINS SP	336
CRYSTAL	340
PATTY / SELMA	342
MISS SP	346
MISS PL	352
COLLINS PL	354
OPTIX PL	358
KONE PL	360
OWL	362
GECO / GECO MINI	364
TIN	366
HONEY PL	368
HONEY IN	370
LUNA	372
HULK	374
LA STAGNA 3.0	376




SIX

SIX

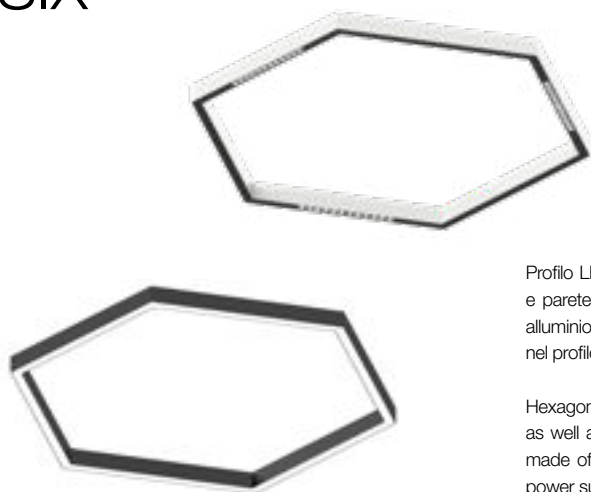

Profilo LED esagonale a luce diretta, per installazione a sospensione con opportuni accessori, plafone e parete. Disponibile versione con schermo opale e versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.



	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
70W	5582 lm 113701 ...	5708 lm 113702 ...	6308 lm 113703 ...	01	02	20	21	1.303,75

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
70W	5582 lm 113707 ...	5708 lm 113708 ...	6308 lm 113709 ...	01	02	20	21	1.359,25

SIX OPALE

Schermo opale in PC incluso.

SIX OPAL

Opal PC diffuser included.



	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
26W	2562 lm 113704 ...	2697 lm 113705 ...	2840 lm 113706 ...	01	02	20	21	1.100,50

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
26W	2562 lm 113710 ...	2697 lm 113711 ...	2840 lm 113712 ...	01	02	20	21	1.128,25

SIX MICRO OTTICHE

Riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi.

SIX MICRO-OPTICS


Black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included.



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON
REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone
cromato

	L (mm)	Euro CHF
113713.99	3000	36,50

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP
ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated
brass terminals



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro CHF
109006._	01	02	20	21	3000	3x1,5	52,00
109008._	01	02	20	21	3000	5x1,5	90,75

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath





SIX B



NEW

SIX B



Profilo LED esagonale a luce diretta-indiretta, dotato di doppia accensione, per installazione a sospensione. Disponibile nella versione con schermo opale o con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Cavi di sospensione in acciaio inclusi, rosone con cavo di alimentazione da ordinare a parte. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct-indirect light emission, equipped for dual switching, designed for suspended installation. Available with opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum, with a canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Steel suspension cables included; canopy with power cable to be ordered separately. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

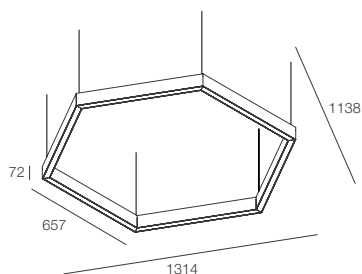


SIX B OPALE

Include schermi in PC per emissione diretta e indiretta.

SIX B OPAL

Includes PC diffusers for both direct and indirect emission.

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
105W 9560 lm	114501 ...	9896 lm 114502 ...	10718 lm 114503 ...	01	02	20	21	1.799,75
DALI-PUSH								
	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
105W 9560 lm	114507 ...	9896 lm 114508 ...	10718 lm 114509 ...	01	02	20	21	1.884,00

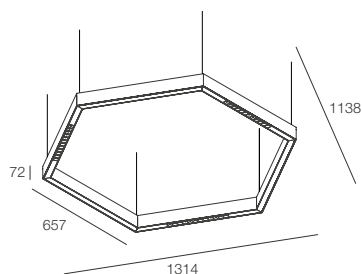

SIX B MICRO OTTICHE


Include riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA per emissione diretta e schermi in PC per emissione indiretta.

SIX B MICRO-OPTICS

Includes matte black PC reflectors with PMMA lenses for direct emission, and PC diffusers for indirect emission.

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
61W 6540 lm	114504 ...	6885 lm 114505 ...	7250 lm 114506 ...	01	02	20	21	1.539,50
DALI-PUSH								
	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
61W 6540 lm	114510 ...	6885 lm 114511 ...	7250 lm 114512 ...	01	02	20	21	1.593,75

SIX B

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente


POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109006 ...	01	02	20	21	3000	3x1,5	52,00
109008 ...	01	02	20	21	3000	5x1,5	90,75




P - 3 0 R E A D Y

P-30 READY

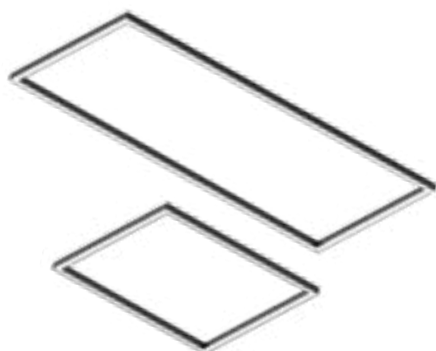

Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.

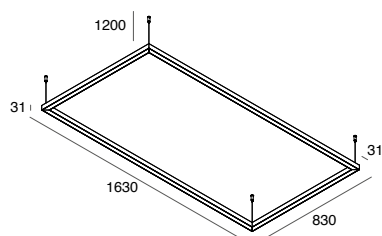


P-30 READY RETTANGOLARE SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K								Euro CHF	
L (mm)									
1630x830	48W	1058C7 ._	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm	921,25
3000K								Euro CHF	
L (mm)									
1630x830	48W	103343 ._	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm	921,25
4000K								Euro CHF	
L (mm)									
1630x830	48W	103344 ._	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm	921,25

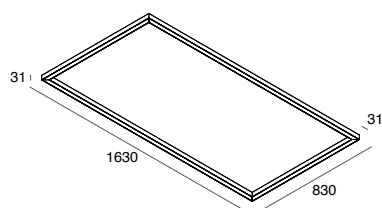


P-30 READY RETTANGOLARE PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K								Euro CHF	
L (mm)									
1630x830	48W	1058C5 ._	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm	982,25
3000K								Euro CHF	
L (mm)									
1630x830	48W	103345 ._	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm	982,25
4000K								Euro CHF	
L (mm)									
1630x830	48W	103346 ._	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm	982,25



P-30 READY QUADRATO
SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	1058C6	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm		722,50

3000K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	103335	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm		722,50

4000K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	103336	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm		722,50



P-30 READY QUADRATO
PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K


L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	1058C4	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm		736,00

3000K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	103337	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm		736,00

4000K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	103338	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm		736,00



H 110
L 832
W 832

P-30 READY QUADRATO
INCASSO

per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED

for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	3248 lm	1058C8	01						588,50


3000K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	3456 lm	103351	01						588,50

4000K

L (mm)			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				Euro CHF
830x830	32W	3668 lm	103352	01						588,50






KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103319. __	01	02	20	21	1200	3x0,75	42,25


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103320. __	01	02	20	21	1200	3x0,75	42,25


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103367. __	01	02	20	21	1200	3x0,75 (x2)	58,25

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103368. __	01	02	20	21	1200	3x0,75 (x2)	68,50

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.





CEILING
SUSPENSION





ELIS

ELIS




Profilo LED ovale a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

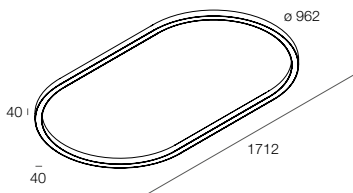

		2700K				3000K				4000K								
		□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	Euro CHF				
93W	113401 ...	01	6965 lm	02	20	21	5920 lm	22	6268 lm	01	7289 lm	02	20	21	6195 lm	22	6560 lm	1.978,75
93W	113402 ...	01	7289 lm	02	20	21	6195 lm	22	6560 lm	01	7869 lm	02	20	21	6688 lm	22	7082 lm	1.978,75
93W	113403 ...	01	7869 lm	02	20	21	6688 lm	22	7082 lm									1.978,75

Per misure custom, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For custom sizes, please contact Novalux technical department.

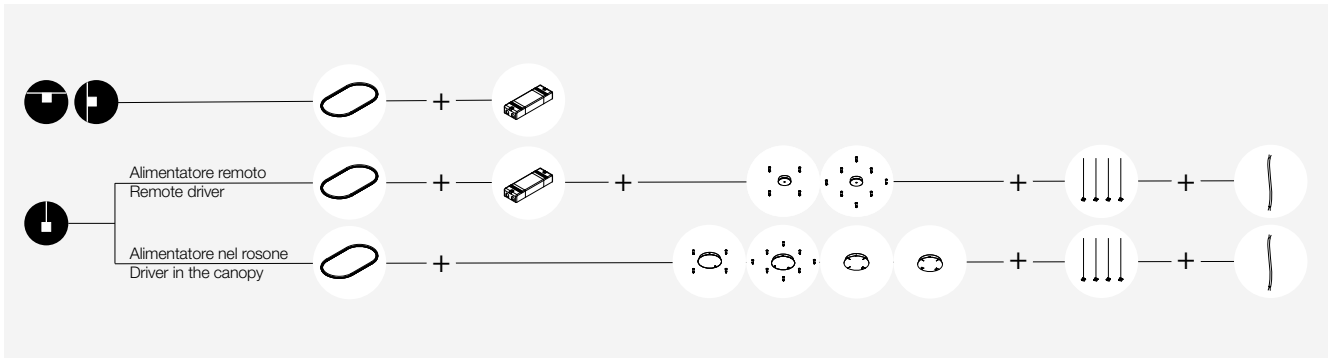

ELIS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA

Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.


CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.



105157._ 01 02 20 21 22

Euro | CHF

63,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA

2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.


CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.



105158._ 01 02 20 21 22

Euro | CHF

108,25



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

L (mm)

105159.99

3000

Euro | CHF

27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.



109001._ 00 01 02 3000

Euro | CHF

34,25

Euro | CHF

21,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO 230-240V 50/60 Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99

105

100

31

235

Euro | CHF

115,75

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99

105


100


31

235

Euro | CHF

150,25






ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
 - PER INSTALLAZIONE SINGOLA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105149._	01	02	20	21	22		227,50

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
 - FOR SINGLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105150._	01	02	20	21	22		262,00




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
 - PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105153._	01	02	20	21	22		393,50

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
 - FOR DOUBLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105154._	01	02	20	21	22		463,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
 - PER INSTALLAZIONE SINGOLA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105151._	01	02	20	21	22		216,25

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
 - FOR SINGLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105152._	01	02	20	21	22		250,75




ROSONE PER CAVI PARALLELI
 - PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105155._	01	02	20	21	22		382,25

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
 - FOR DOUBLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105156._	01	02	20	21	22		451,00



KIT SOSPENSIONE
 SUSPENSION KIT

				L (mm)		Euro CHF
105159.99				3000		27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
 Trasparente, bianco o nero.
 POWER CABLE
 Transparent, white or black.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
109001._	00	01	02	3000	34,25	<input type="checkbox"/>	21,25



HALOS
collection



HALOS collection

HALOS collection è una raffinata collezione di apparecchi di illuminazione a forma di anello, progettata per offrire versatilità ed eleganza. Disponibile in diverse versioni, diametri e finiture, include varianti con emissione luminosa interna, diretta e biemissione, modelli con spot orientabili integrati, configurazioni per montaggio verticale e applique. Ogni elemento può essere utilizzato singolarmente o combinato per creare scenografiche composizioni luminose.

HALOS collection is a sophisticated collection of ring-shaped lighting fixtures designed to offer versatility and elegance. Available in various versions, diameters, and finishes, it includes options with inner light emission, direct and dual emission, models with integrated adjustable spots, vertical mounting configurations, and wall sconces. Each element can be used individually or combined to create striking lighting compositions.

HALOS collection INSTALLAZIONI INSTALLATIONS

HALOS

Emissione diretta
Direct emission




Emissione interna
Internal emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

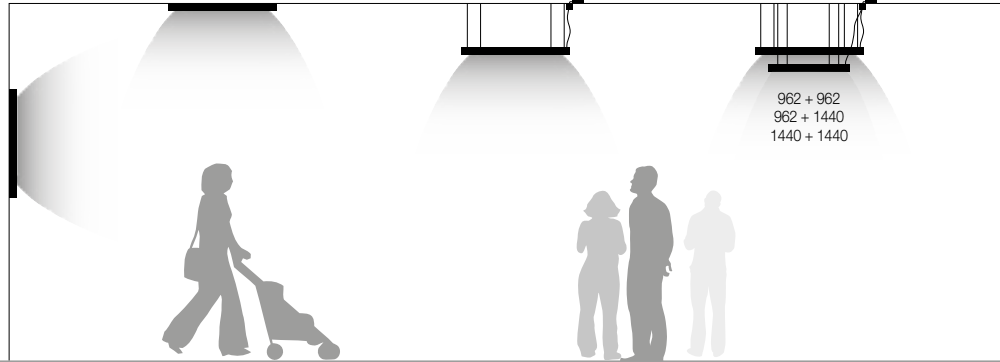


HALOS B

Emissione
diretta/indiretta
Direct/indirect
emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

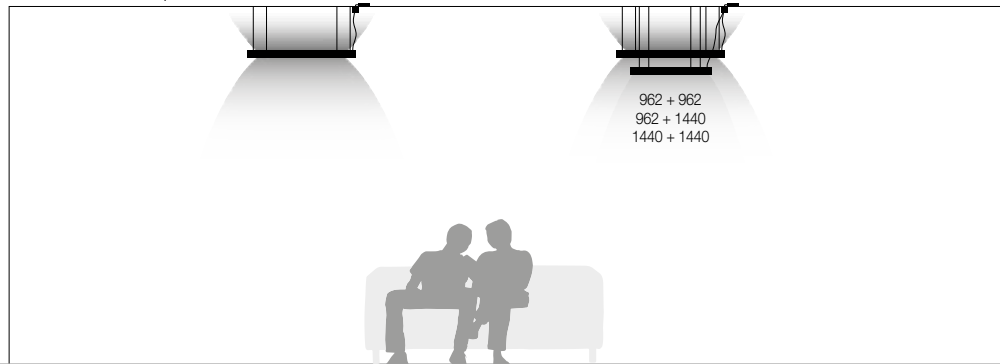

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

HALOS SPOT


Emissione interna
Internal emission



Emissione Diretta
Direct emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

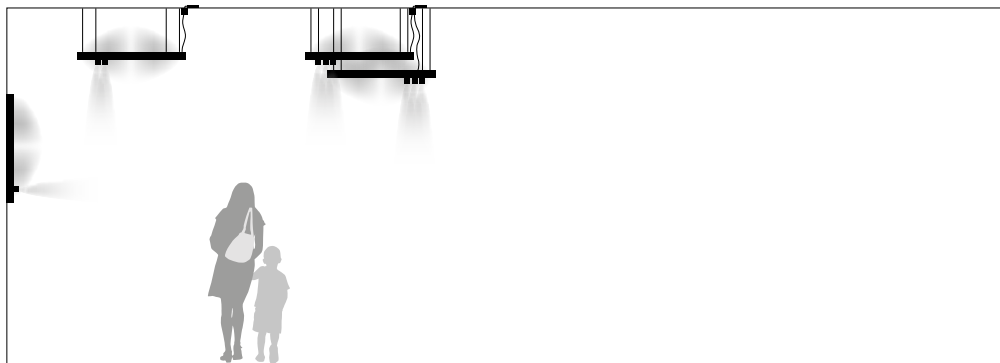


HALOS ACOUSTIC

Emissione Diretta
Direct emission




- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

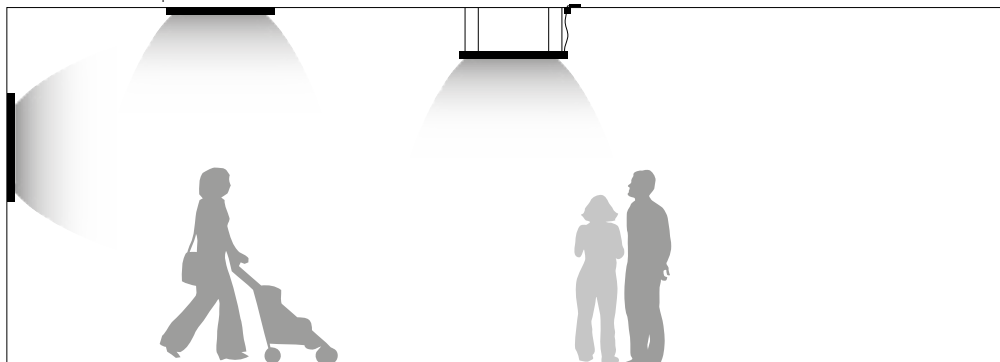


DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

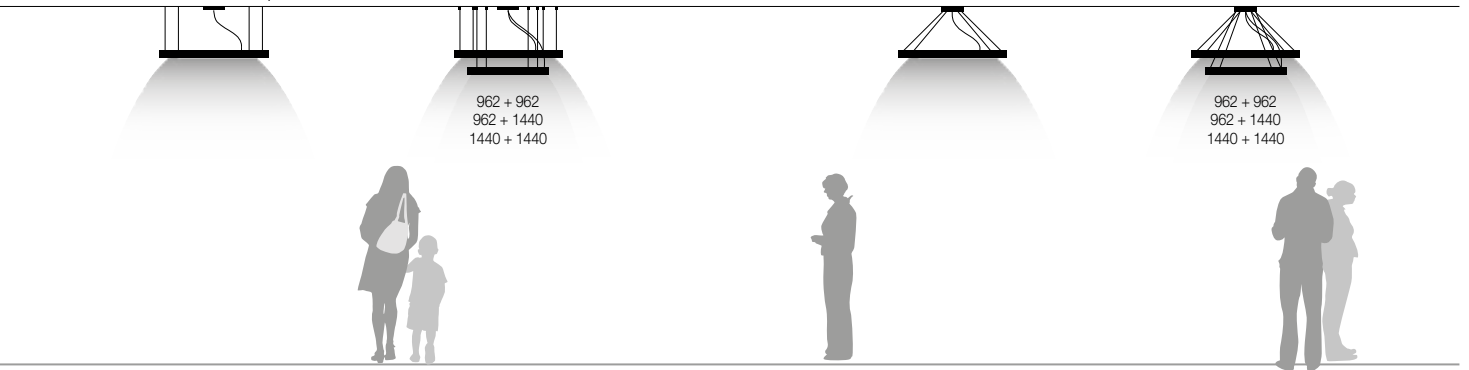

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

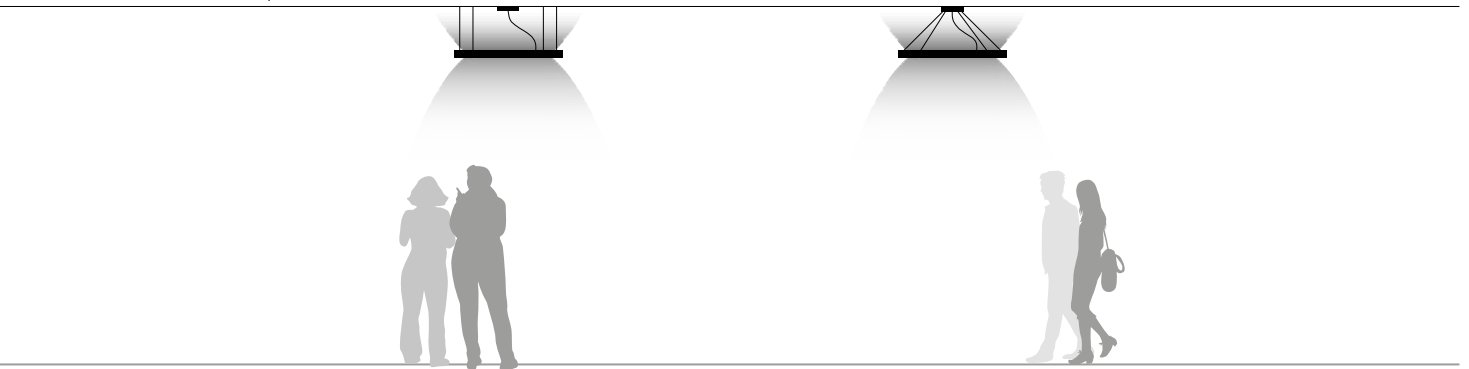

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

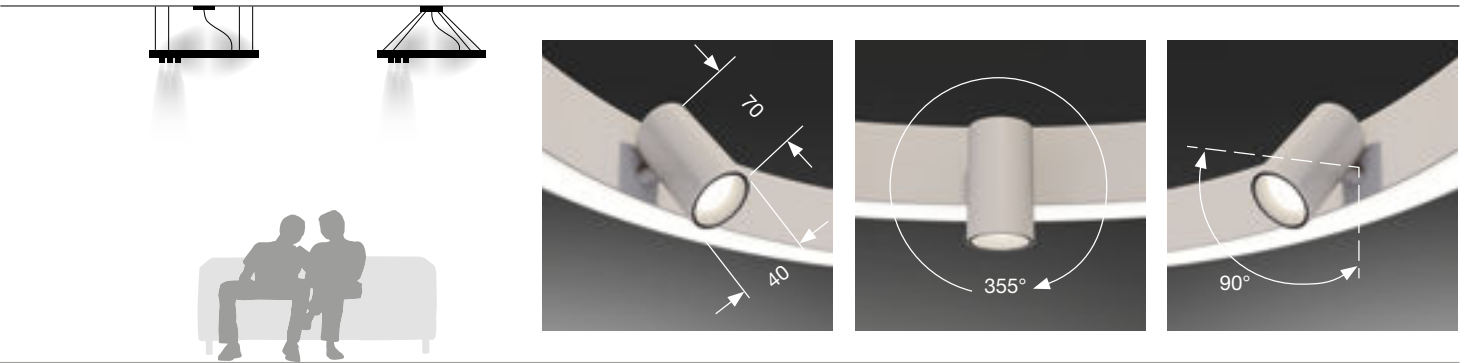

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY




HALOS MINI

Emissione Diretta
Direct emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

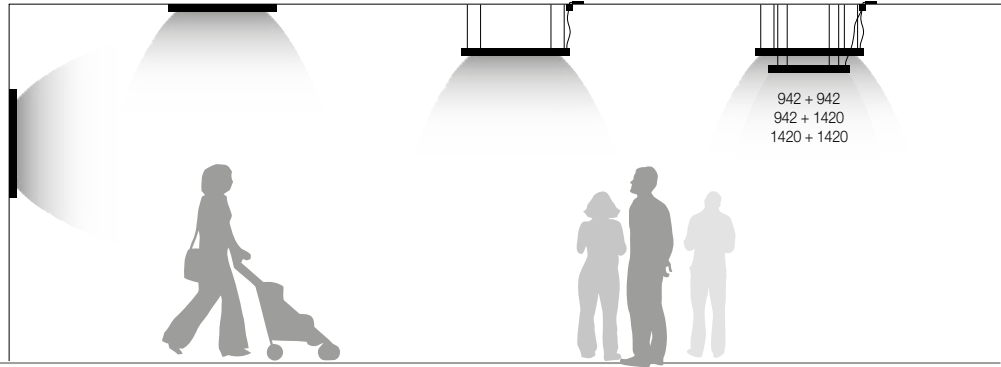


HALOS MINI

Emissione interna
Internal emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

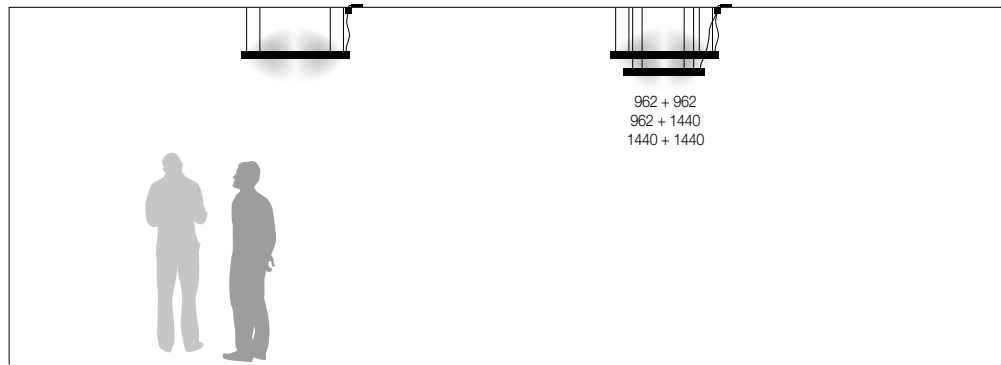


HALOS MINI VERTICALE

Emissione interna
Internal emission



- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

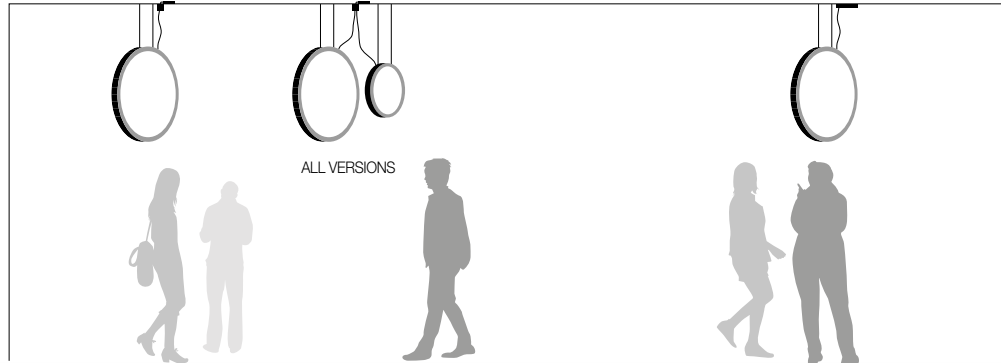

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

HALOS MINI APPLIQUE

Emissione interna
Internal emission




- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER



DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

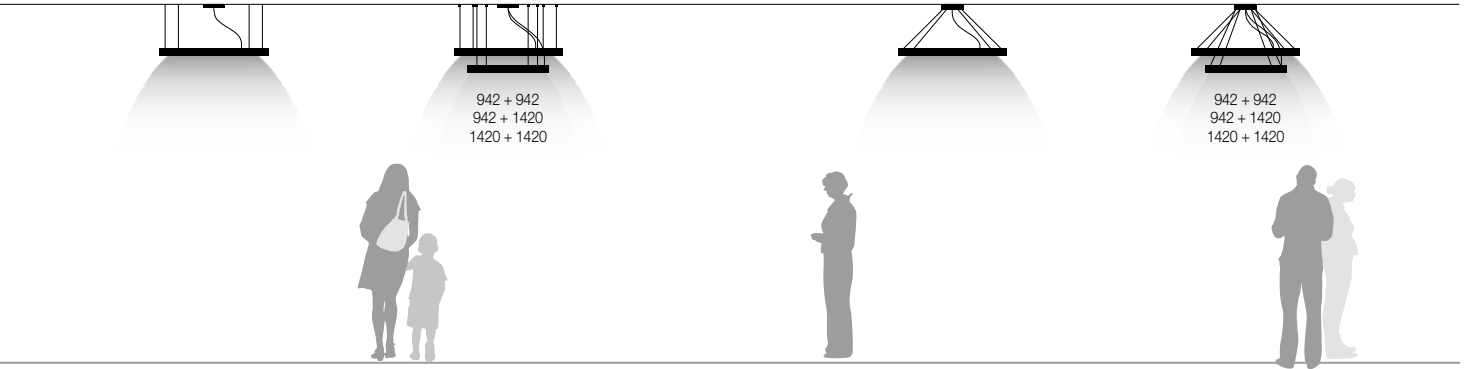

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

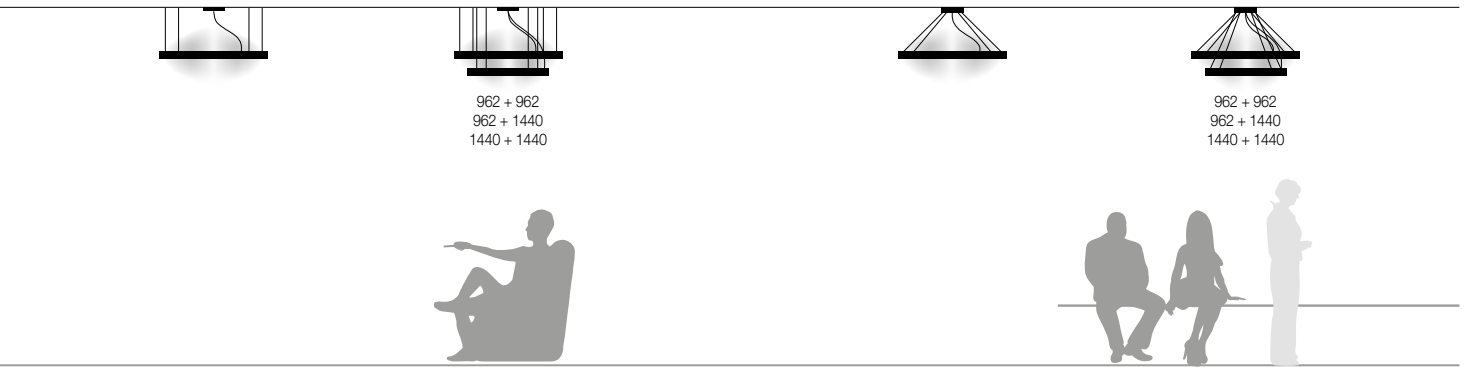


CEILING
SUSPENSION



HALOS MINI
MIX

Emissione interna
Internal emission

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black
- .20 Caffè
- .21 Cappuccino
- .22 Oro - Gold



DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

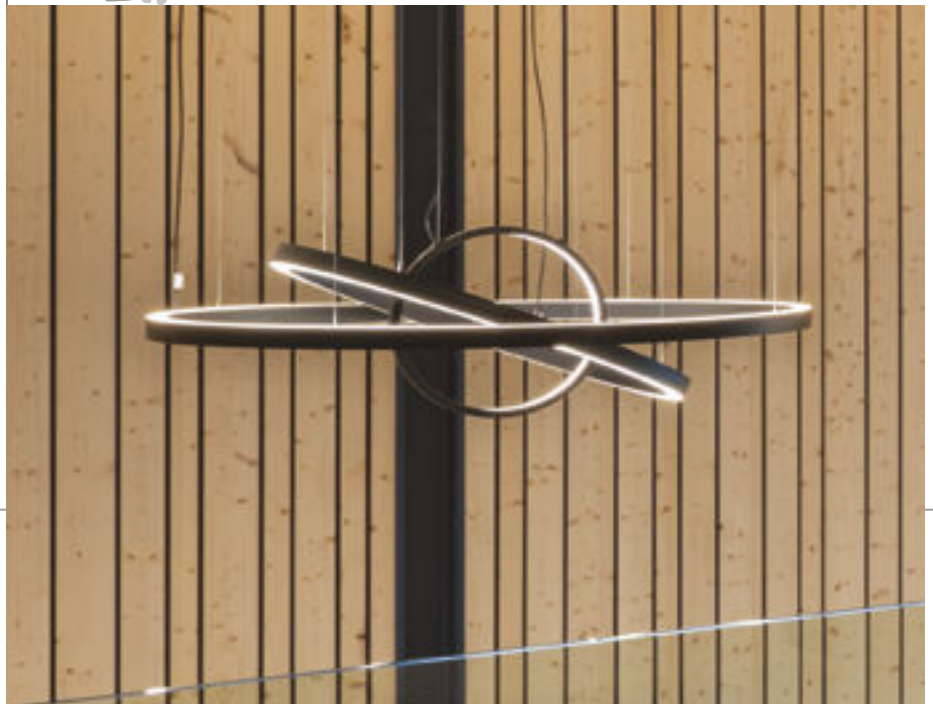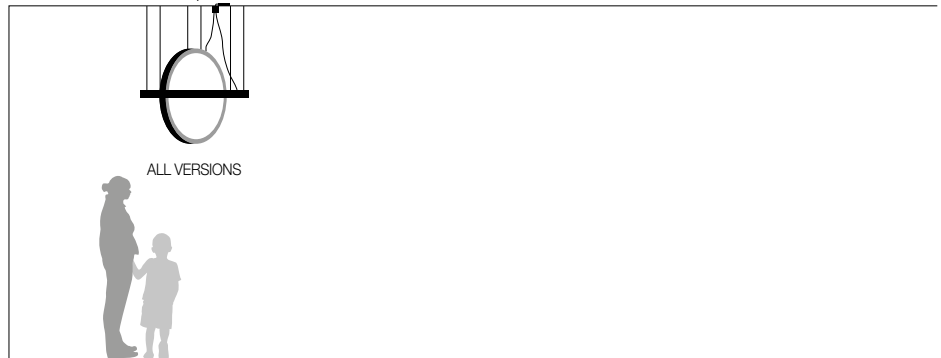



HALOS

HALOS



EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION



Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA

HALOS 962
DIRECT EMISSION

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105135_	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22	3703 lm	899,00
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105136_	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22	3875 lm	899,00
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105137_	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4185 lm	899,00



HALOS 1440
EMISSIONE DIRETTA


HALOS 1440
DIRECT EMISSION

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	105138_	01	6965 lm	02	20	21	4391 lm	22	5555 lm	1.216,25
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	105139_	01	7289 lm	02	20	21	4772 lm	22	5814 lm	1.216,25
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	105140_	01	7869 lm	02	20	21	4961 lm	22	6277 lm	1.216,25

HALOS

ACCESSORI


ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a
sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

2700K										
Ø (mm)										Euro CHF
109809_	01	02								23,50



HALOS


EMISSIONE INTERNA

INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS 962
INTERNAL EMISSION

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105141_	01	3005 lm	02	20	21	1894 lm	22	2396 lm	708,50
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105142_	01	3241 lm	02	20	21	2122 lm	22	2584 lm	708,50
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	105143_	01	3342 lm	02	20	21	2185 lm	22	2665 lm	708,50




HALOS 1440
EMISSIONE INTERNA

HALOS 1440
INTERNAL EMISSION

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	105144_	01	4507 lm	02	20	21	2841 lm	22	3594 lm	949,25
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	105145_	01	4861 lm	02	20	21	3182 lm	22	3876 lm	949,25
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	105146_	01	5013 lm	02	20	21	3282 lm	22	3997 lm	949,25

HALOS


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a
sospensione.


MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

2700K										
Ø (mm)										Euro CHF
109809_	01	02								23,50





CEILING
SUSPENSION

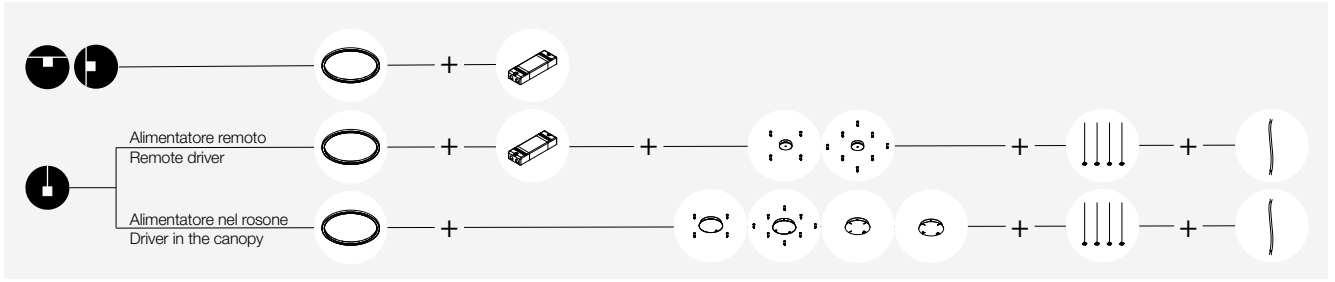

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro CHF
105157...	01	02	20	21	22	63,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed
alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
electronic drivers to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro CHF
105158...	01	02	20	21	22	108,25




KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro CHF
105159.99	3000	27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro CHF ▨	Euro CHF □ ■
109001...	00	01	02	3000	34,25	21,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105149_..	01	02	20	21	22		227,50

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105150_..	01	02	20	21	22		262,00

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105153_..	01	02	20	21	22		393,50

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105154_..	01	02	20	21	22		463,00

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105151_..	01	02	20	21	22		216,25

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105152_..	01	02	20	21	22		250,75

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105155_..	01	02	20	21	22		382,25

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105156_..	01	02	20	21	22		451,00


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

		L (mm)	Euro CHF
105159.99		3000	27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF	Euro CHF
109001_..	00	01	02	3000	34,25	21,25




HALOS B

HALOS B




Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mm² per bianco e nero o 4x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (4x0.5 mm² for black and white or 4x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS B 962

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	124W	107119_	01	11933 lm	02	20	21	7523 lm	22	9517 lm	1.224,75
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	124W	107120_	01	12488 lm	02	20	21	8177 lm	22	9959 lm	1.224,75
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	124W	107121_	01	13482 lm	02	20	21	8499 lm	22	10752 lm	1.224,75



HALOS B 1440

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	186W	107122_	01	17900 lm	02	20	21	11284 lm	22	14275 lm	1.662,50
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	186W	107123_	01	18733 lm	02	20	21	12266 lm	22	14940 lm	1.662,50
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	186W	107124_	01	20223 lm	02	20	21	12749 lm	22	16128 lm	1.662,50



HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



105157._ 01 02 20 21 22

Euro | CHF

63,50

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.




105158._ 01 02 20 21 22

Euro | CHF

108,25

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107125.99

105 100 31 235

Euro | CHF

213,75

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
DALI-PUSH
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107126.99


105 100 31 235

Euro | CHF

282,75

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
107127._	01	02	20	21	22	349,75

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
107128._	01	02	20	21	22	419,00



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
107129._	01	02	20	21	22	338,50

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
107130._	01	02	20	21	22	407,75



CEILING
SUSPENSION



HALOS MINI

HALOS MINI



EMISSIONE INTERNA

INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosini in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosini con alimentazione integrata oppure rosini per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.


Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	107332...	01	3600 lm	02	20	21	3059 lm	22	3239 lm	773,75
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	107333...	01	3883 lm	02	20	21	3300 lm	22	3494 lm	773,75
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	62W	107334...	01	3936 lm	02	20	21	3345 lm	22	3541 lm	773,75



HALOS MINI 1140
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	107335...	01	5400 lm	02	20	21	4590 lm	22	4859 lm	985,25
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	107336...	01	5825 lm	02	20	21	4950 lm	22	5242 lm	985,25
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	93W	107337...	01	5905 lm	02	20	21	5019 lm	22	5314 lm	985,25

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION





PLAFONE / PARETE

Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.

CEILING / WALL


Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
942	62W	107351...	01	3883 lm	02	20	21	3261 lm	22	3494 lm	974,75
3000K											
942	62W	107352...	01	4176 lm	02	20	21	3507 lm	22	3758 lm	974,75
4000K											
942	62W	107353...	01	4259 lm	02	20	21	3577 lm	22	3833 lm	974,75



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1420	93W	107354...	01	5825 lm	02	20	21	4892 lm	22	5242 lm	1.173,25
3000K											
1420	93W	107355...	01	6264 lm	02	20	21	5261 lm	22	5637 lm	1.173,25
4000K											
1420	93W	107356...	01	6389 lm	02	20	21	5366 lm	22	5749 lm	1.173,25


HALOS MINI

PLAFONE/PARETE

CEILING/WALL

ACCESSORI

ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION





SOSPENSIONE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

SUSPENSION


Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION


		2700K								Euro CHF	
Ø (mm)											
942	62W	107357_	01	3883 lm	02	20	21	3261 lm	22	3494 lm	1.009,00
		3000K								Euro CHF	
942	62W	107358_	01	4176 lm	02	20	21	3507 lm	22	3758 lm	1.009,00
		4000K								Euro CHF	
942	62W	107359_	01	4259 lm	02	20	21	3577 lm	22	3833 lm	1.009,00



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE


HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

		2700K								Euro CHF	
Ø (mm)											
1420	93W	107360_	01	5825 lm	02	20	21	4892 lm	22	5242 lm	1.207,25
		3000K								Euro CHF	
1420	93W	107361_	01	6264 lm	02	20	21	5261 lm	22	5637 lm	1.207,25
		4000K								Euro CHF	
1420	93W	107362_	01	6389 lm	02	20	21	5366 lm	22	5749 lm	1.207,25

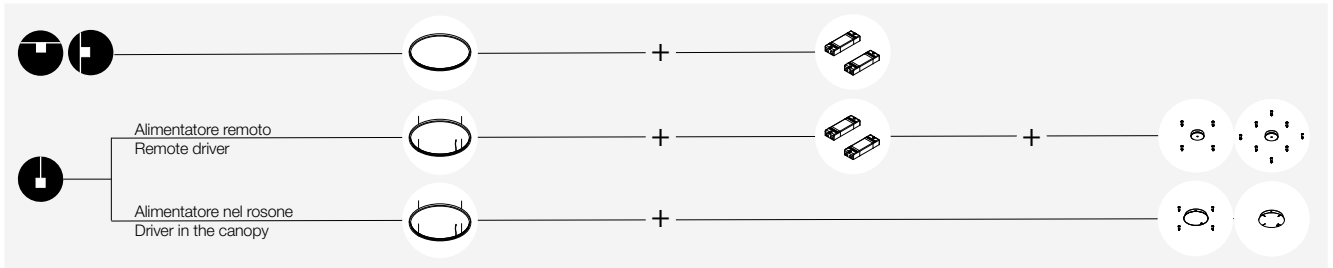

HALOS MINI SOSPENSIONE SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105149...	01	02	20	21	22	227,50

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105150...	01	02	20	21	22	262,00




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105153...	01	02	20	21	22	393,50

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105154...	01	02	20	21	22	463,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105151...	01	02	20	21	22	216,25

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105152...	01	02	20	21	22	250,75



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105155...	01	02	20	21	22	382,25

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105156...	01	02	20	21	22	451,00

HALOS MINI

SOSPENSIONE
SUSPENSION


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro CHF
105157._	01	02	20	21	22	63,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro CHF
105158._	01	02	20	21	22	108,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25




HALOS MINI


VERTICALE
VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 2 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.






HALOS MINI VERTICALE 482

HALOS MINI VERTICAL 482

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
482	24W	107338. __	01	1331 lm	02	20	21	1131 lm	22	1197 lm	634,25
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
482	24W	107339. __	01	1435 lm	02	20	21	1219 lm	22	1291 lm	634,25
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
482	24W	107340. __	01	1472 lm	02	20	21	1251 lm	22	1324 lm	634,25




HALOS MINI VERTICALE 962

HALOS MINI VERTICAL 962

2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	48W	107341. __	01	2799 lm	02	20	21	2378 lm	22	2518 lm	790,25
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	48W	107342. __	01	3018 lm	02	20	21	2566 lm	22	2716 lm	790,25
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
962	48W	107343. __	01	3060 lm	02	20	21	2601 lm	22	2753 lm	790,25

CEILING
SUSPENSION




HALOS MINI VERTICALE 1440

HALOS MINI VERTICAL 1440


2700K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	72W	107344. __	01	4198 lm	02	20	21	3567 lm	22	3777 lm	1.011,50
3000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	72W	107345. __	01	4527 lm	02	20	21	3849 lm	22	4074 lm	1.011,50
4000K											
Ø (mm)										Euro CHF	
1440	72W	107346. __	01	4590 lm	02	20	21	3902 lm	22	4131 lm	1.011,50



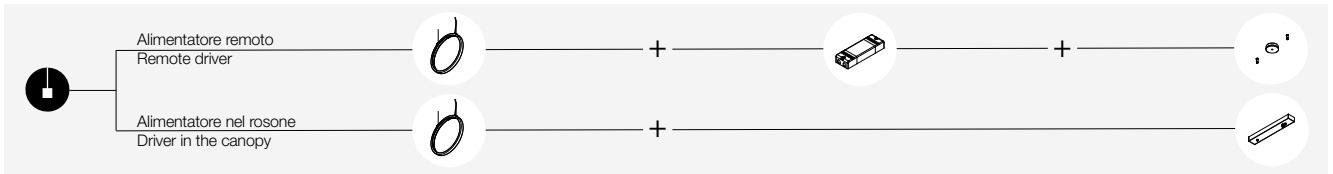

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.



Euro | CHF

107347... 01 02 20 21 22 57,25

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm) Euro | CHF


107324.99	482 mm	54	44	30	147	69,50
105103.99	962 mm	91	85	31	220	78,75
105109.99	1440 mm	105	100	31	235	107,00

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
* 101376.99	482 mm	55	45	30	187	90,00
105104.99	962 mm	91	85	31	220	113,25
105110.99	1440 mm	105	100	31	235	141,50

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.



Euro | CHF

107326... 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm 149,00

FEED CANOPY
Integrated driver.

DALI-PUSH

	D (mm)	Euro CHF
107329... 01 02 20 21 22	482 mm	183,50
107330... 01 02 02 20 21	962 mm - 1440 mm	200,75



CEILING
SUSPENSION



HALOS SPOT

HALOS SPOT


EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. 4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq transparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.




CEILING
SUSPENSION



HALOS SPOT 962
EMISSIONE DIRETTA + 3 SPOT

HALOS SPOT 962
DIRECT EMISSION + 3 SPOTS

		2700K						SPOT	Euro CHF		
		□	■	■	■	■					
20°	80W	109701_..	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22 3703 lm	1425 lm	1.446,50
40°	80W	109702_..	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22 3703 lm	1455 lm	1.446,50
		3000K						SPOT	Euro CHF		
		□	■	■	■	■					
20°	80W	109703_..	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22 3875 lm	1425 lm	1.446,50
40°	80W	109704_..	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22 3875 lm	1455 lm	1.446,50
		4000K						SPOT	Euro CHF		
		□	■	■	■	■					
20°	80W	109705_..	01	5246 lm	02	20	21	3307 lm	22 4185 lm	1581 lm	1.446,50
40°	80W	109706_..	01	5246 lm	02	20	21	3307 lm	22 4185 lm	1617 lm	1.446,50

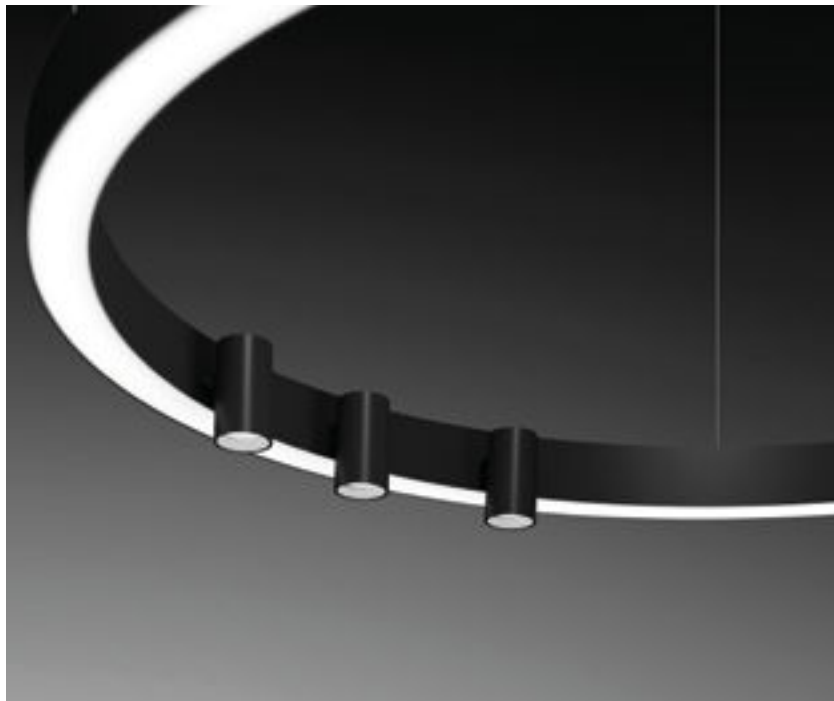



HALOS spot DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.




105157_.. 01 02 20 21 22

Euro | CHF

63,50

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.




105158_.. 01 02 20 21 22

Euro | CHF

108,25

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109713.99

105 100 31 235
77 70 31 200

Euro | CHF

162,25

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109714.99


105 100 31 235
77 70 31 200

Euro | CHF

232,75

HALOS spot DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH



109715_.. 01 02 20 21 22

Euro | CHF

288,25

CANOPY FOR CONVERGING
CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management


DALI-PUSH



109716_.. 01 02 20 21 22

Euro | CHF

361,25



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH



109717_.. 01 02 20 21 22

Euro | CHF

277,00

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

DALI-PUSH



109718_.. 01 02 20 21 22

Euro | CHF

349,75

HALOS SPOT



EMISSIONE INTERNA INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.

CEILING
SUSPENSION




HALOS SPOT 962
EMISSIONE INTERNA + 3 SPOT

HALOS SPOT 962
INTERNAL EMISSION + 3 SPOTS


		2700K						SPOT		Euro CHF		
		□	■	■	■	■						
20°	70W	109707_..	01	2504 lm	02	20	21	1578 lm	22	1996 lm	1425 lm	1.132,50
40°	70W	109708_..	01	2504 lm	02	20	21	1578 lm	22	1996 lm	1455 lm	1.132,50
		3000K						SPOT		Euro CHF		
		□	■	■	■	■						
20°	70W	109709_..	01	2701 lm	02	20	21	1768 lm	22	2154 lm	1425 lm	1.132,50
40°	70W	109710_..	01	2701 lm	02	20	21	1768 lm	22	2154 lm	1455 lm	1.132,50
		4000K						SPOT		Euro CHF		
		□	■	■	■	■						
20°	70W	109711_..	01	2785 lm	02	20	21	1823 lm	22	2221 lm	1581 lm	1.132,50
40°	70W	109712_..	01	2785 lm	02	20	21	1823 lm	22	2221 lm	1617 lm	1.132,50



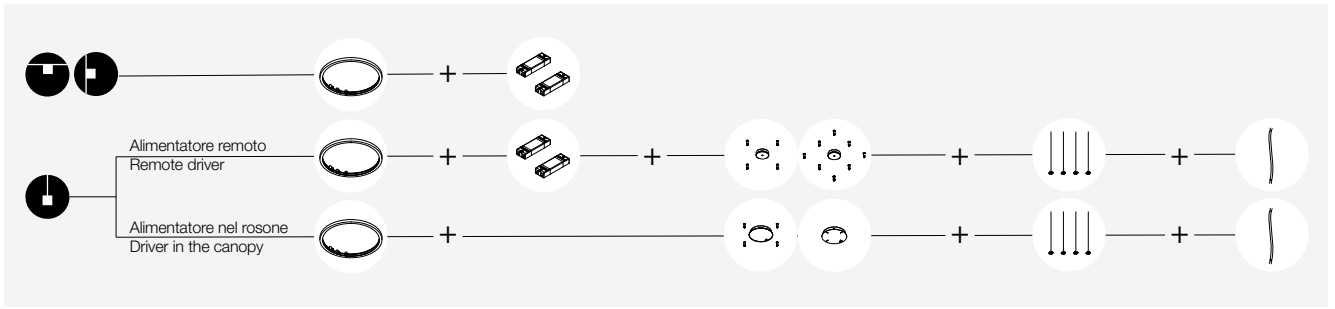

HALOS SPOT


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■		Euro CHF
109809_	01	02		23,50



HALOS SPOT INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

	□	■	■	■	■		Euro CHF
109715_	01	02	20	21	22		288,25

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■		Euro CHF
109716_	01	02	20	21	22		361,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte

	□	■	■	■	■		Euro CHF
109717_	01	02	20	21	22		277,00

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■		Euro CHF
109718_	01	02	20	21	22		349,75



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

		L (mm)		Euro CHF
105159.99	3000			27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro CHF	▨	Euro CHF	■
109002_	00	01	02	3000	51,25			19,75

HALOS SPOT INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione
e coppia di alimentatori elettronici da ordinare
a parte.



Euro | CHF

105157... 01 02 20 21 22 **63,50**

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of
electronic drivers to be ordered separately.



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



Euro | CHF

105158... 01 02 20 21 22 **108,25**

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables
and 2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

KIT SOSPENSIONE


L (mm)

Euro | CHF

SUSPENSION KIT

105159.99 3000 **27,75**

3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.



L (mm)


Euro | CHF

Euro | CHF

POWER CABLE
Transparent, white or black.

109002... 00 01 02 3000 51,25 19,75

3000



COPPIA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione interna.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

Euro | CHF

109713.99 105 100 31 235 77 70 31 200 **162,25**

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and internal emission.

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

Euro | CHF

109714.99 105 100 31 235 77 70 31 200 **232,75**



A R K



ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce Novalux possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto. Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.



ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.

ARK




Profilo LED a "C" per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosone con alimentazione integrata, oppure rosone per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente. Testate terminali incluse. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately. For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately. End caps included. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.

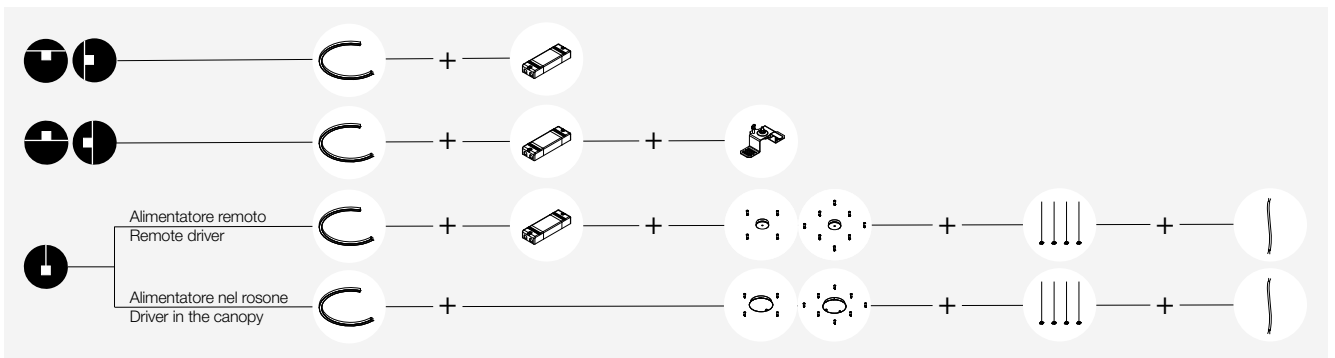

ARK 962

2700K										Euro CHF	
Ø (mm)		01	02	20	21	22					
962	42W	109801...	3095 lm	1951 lm	2468 lm						899,00
3000K										Euro CHF	
Ø (mm)		01	02	20	21	22					
962	42W	109802...	3239 lm	2121 lm	2583 lm						899,00
4000K										Euro CHF	
Ø (mm)		01	02	20	21	22					
962	42W	109803...	3497 lm	2205 lm	2789 lm						899,00




ARK 1440

2700K										Euro CHF	
Ø (mm)		01	02	20	21	22					
1440	62W	109804...	4159 lm	2622 lm	3317 lm						1.216,25
3000K										Euro CHF	
Ø (mm)		01	02	20	21	22					
1440	62W	109805...	4643 lm	3040 lm	3703 lm						1.216,25
4000K										Euro CHF	
Ø (mm)		01	02	20	21	22					
1440	62W	109806...	5246 lm	3308 lm	4184 lm						1.216,25



CEILING
SUSPENSION






KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a plafone.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
Only for ceiling installation.


<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
									Euro CHF
109809._ 01 02									23,50

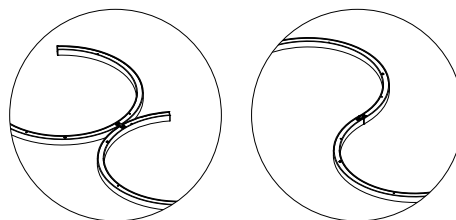

ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
									Euro CHF
105157._ 01 02 20 21 22									63,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.


CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
									Euro CHF
105158._ 01 02 20 21 22									108,25



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT


									Euro CHF
105159.99									27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
									Euro CHF
109001._ 00 01 02									21,25




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

									Euro CHF
105147.99									115,75

DALI-PUSH

									Euro CHF
105148.99									150,25




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105151..	01	02	20	21	22		216,25

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105152..	01	02	20	21	22		250,75

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105155..	01	02	20	21	22		382,25

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
105156..	01	02	20	21	22		451,00

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


		L (mm)	Euro CHF
105159.99		3000	27,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.



	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	<input checked="" type="checkbox"/>
109001..	00	01	02	3000	34,25		21,25	



KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

		VERSION (mm)	Euro CHF
109807.99		962	110,50
109808.99		1440	160,50

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105147.99	105	100	31	235	115,75

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105148.99	105	100	31	235	150,25




ROTO EVO

ROTO EVO OPALE



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore opale in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Opal diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.



ROTO EVO 400 OPAL

Installabile senza accessori a parete e plafone. Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 400 OPAL


Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
400	34W 113119 ... 3439 lm	113120 ... 3620 lm	113121 ... 3811 lm	01	02	20	21	22	492,75

DALI-PUSH

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
400	34W 113122 ... 3439 lm	113123 ... 3620 lm	113124 ... 3811 lm	01	02	20	21	22	518,75

CEILING
SUSPENSION



ROTO EVO 600 OPAL

Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.


ROTO EVO 600 OPAL

Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
610	49W 113125 ... 5252 lm	113126 ... 5529 lm	113127 ... 5821 lm	01	02	20	21	22	935,50

DALI-PUSH

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
610	49W 113128 ... 5252 lm	113129 ... 5529 lm	113130 ... 5821 lm	01	02	20	21	22	1.013,00



ROTO EVO 1000 OPAL

Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 1000 OPAL

Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
995	101W 113131 ... 11287 lm	113132 ... 11882 lm	113133 ... 12508 lm	01	02	20	21	22	1.807,25

DALI-PUSH


Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
995	101W 113134 ... 11287 lm	113135 ... 11882 lm	113136 ... 12508 lm	01	02	20	21	22	1.962,50

ROTO EVO MICROPRISMATICO



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore microprismatico in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Microprismatized diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.




Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
400	34W 113101... 3153 lm	113102... 3319 lm	113103... 3494 lm	01	02	20	21	22	534,75

DALI-PUSH

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
400	34W 113104... 3153 lm	113105... 3319 lm	113106... 3494 lm	01	02	20	21	22	561,25

ROTO EVO 400 MICROPRISMATICO
Installabile senza accessori a parete e plafone. Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 400 MICROPRISMATIZED
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.




Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
610	49W 113107... 4941 lm	113108... 5202 lm	113109... 5476 lm	01	02	20	21	22	1.033,25

DALI-PUSH

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
610	49W 113110... 4941 lm	113111... 5202 lm	113112... 5476 lm	01	02	20	21	22	1.111,25

ROTO EVO 600 MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 600 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.




Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
995	101W 113113... 10619 lm	113114... 11178 lm	113115... 11767 lm	01	02	20	21	22	2.045,25

DALI-PUSH

Ø (mm)	2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	■	Euro CHF
995	101W 113116... 10619 lm	113117... 11178 lm	113118... 11767 lm	01	02	20	21	22	2.201,00

ROTO EVO 1000 MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.


ROTO EVO 1000 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Regolabile (con regolazione dall'alto),
in acciaio con terminale in ottone cromato.
Prevedere 3 pz per Roto evo 400 e 4 pz
per Roto evo 600/1000.

	L (mm)	Euro CHF
113137.99	3000	9,75


SUSPENSION CABLE (1pc)
Adjustable (upper wire gripper),
made of steel with tile pipes in chromed brass.
Provide 3 pcs for Roto evo 400 and 4 pcs
for Roto evo 600/1000.



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
109005...	01	02	20	21	22	3000	3x1,5	52,00
109007...	01	02	20	21	22	3000	5x1,5	90,75



KIT PLAFONE/PARETE
Kit di fissaggio in acciaio con blocco
meccanico.

CEILING/WALL KIT
Steel fixing kit with mechanical lock.

	VERSION	L1 (mm)	L2 (mm)	Euro CHF
113138.99	600	468	296	53,75
113139.99	1000	868	496	77,00





R O B


NEW

ROB



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo realizzato in lega di alluminio verniciata a polvere e schermo diffusore microprismatico in PMMA. Provisto di selettori interni per la selezione della temperatura di colore 3000K/4000K e per accensione/spegnimento della componente indiretta. La modalità solo diretta mantiene un tenue glow verso l'alto. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz ON/OFF o DALI/PUSH incluso, accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture with direct/indirect emission for suspended, ceiling, or wall installation. Body made of powder-coated aluminum alloy and microprismatic PMMA diffuser. Equipped with internal selectors for color temperature selection (3000K/4000K) and for switching the indirect component on/off. The direct-only mode maintains a soft upward glow. Electronic driver 220-240V 50/60Hz ON/OFF or DALI/PUSH included; suspension accessories to be ordered separately.




ROB 450

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ø (mm)	3000K-4000K	Euro CHF
115001._	01	02	450	32W Vedi tabella flussi / See flux table	284,50

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ø (mm)	3000K-4000K	Euro CHF
115003._	01	02	450	32W Vedi tabella flussi / See flux table	309,75



ROB 600


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ø (mm)	3000K-4000K	Euro CHF
115002._	01	02	600	62W Vedi tabella flussi / See flux table	540,75

DALI-PUSH

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ø (mm)	3000K-4000K	Euro CHF
115004._	01	02	600	62W Vedi tabella flussi / See flux table	614,50


Possibilità di montaggio a plafone e parete a filo superficie oppure con distanziamento di 15mm.

Can be mounted as a flush ceiling or wall fixture, or with a 15mm offset.

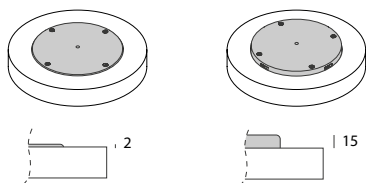

ROB	W	3000K		4000K	
		Dir	Dir/Ind	Dir	Dir/Ind
Ø450	32W	3422 lm	2915/324 lm	3617 lm	3082/342 lm
Ø600	62W	6699 lm	5865/510 lm	7095 lm	6212/540 lm


ROB

ACCESSORI
ACCESSORIES

CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz)
Regolabili dall'alto, in acciaio con terminale in ottone cromato.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
115005.99			3000	39,25

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
Adjustable with top wire gripper, steel cables with chrome-plated brass end fittings.



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro CHF
109005._	01	02	3000	3x1,5	52,00
109007._	01	02	3000	5x1,5	90,75

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.




CALIMERO

CALIMERO




Sospensione a luce diretta. Paralume in materiale composito verniciato grigio chiaro o grigio scuro, interno grigio chiaro. Cavi di sospensione in Kevlar neri e cavo di alimentazione con protezione in treccia nera, lunghezza regolabile. Rosone in acciaio verniciato in tinta col paralume. Lampadine E27 non fornite (max Ø60mm H110mm).

Direct light suspension fixture. Shade made of composite material, light grey or dark grey painted on the outside and light grey on the inside. Black Kevlar suspension cables and black braided power cable, adjustable length. Canopy in steel painted in the same colour as the shade. E27 bulbs not provided (max Ø60mm H110mm).



CALIMERO M


		□ ■		Euro CHF	
111702.	__ 23 24	E27	1x max 25W	404,25	



CALIMERO L
Con schermo diffondente arretrato.

CALIMERO L
With backward diffuser screen.

		□ ■		Euro CHF	
111703.	__ 23 24	E27	5x max 25W	739,00	

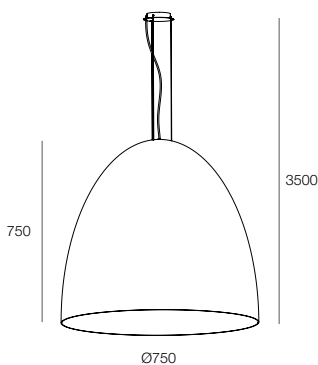

CALIMERO XL
Con schermo diffondente arretrato.


CALIMERO XL
With backward diffuser screen.

		□ ■		Euro CHF	
111701.	__ 23 24	E27	7x max 25W	1.093,75	




W E N D Y

WENDY

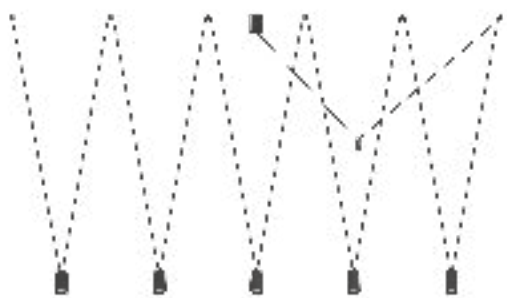

Apparecchio di illuminazione a sospensione composto da 5 cilindri collegati ad un unico cavo rivestito con guaina in tinta da ancorare al soffitto mediante 6 fissaggi. Completo di rosone e contrappeso per la tensione del cavo. Lunghezza fissa dei cavi. Rosone, cilindri e contrappeso in acciaio verniciato a polvere, fissaggio in alluminio verniciato a polvere. 5 portalampada con attacco GU10. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).








Suspension lighting fixture consisting of 5 cylinders connected to a single cable covered with a color-matched sheath, anchored to the ceiling via 6 fixings. Complete with canopy and counterweight to tension the cable. Fixed cable length. Canopy, cylinders, and counterweight made of powder-coated steel, fixings made of powder-coated aluminum. Equipped with 5 lamp holders with GU10 sockets. GU10 bulbs not included (max Ø51mm H55mm).



□	■			Euro CHF
114101. __ 01 02	GU10	5x max 10W		269,25

CEILING
SUSPENSION

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE EXAMPLES OF CONFIGURATIONS





MINI TUBE

MINI TUBE




Apparecchio per installazione a sospensione, provvisto di sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI>90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e di lente in PMMA. Corpo e rosone in lega di alluminio verniciata a polvere. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore elettronico stabilizzato integrato nel rosone.

Hanging fixture, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixture. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.




CEILING
SUSPENSION



MINI TUBE 7W


	Ø (mm)	(white - black)	3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	26	563 - 499 lm	108301.01		.02	163,50



DIFFUSORE CILINDRICO
DECORATIVO
Accessorio opzionale.

	L (mm)	Euro CHF
108528.99	100	7,75

DECORATIVE
CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.



MINI TUBE 14W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
14W	40	808 - 776 lm	108302.01		.02	182,75



BRIDGE SYSTEM



BRIDGE SYSTEM

SISTEMA DI SOSPENSIONI COMPONENTI
MODULAR SUSPENSIONS SYSTEM

BRIDGE SYSTEM offre un approccio innovativo all'illuminazione, permettendoti di creare composizioni personalizzate che si adattano al tuo stile e ai tuoi spazi. Grazie a una selezione versatile di componenti, tra cui paralumi, sospensioni, rosoni e cavi, puoi configurare un sistema di illuminazione su misura per le tue esigenze. Ciò che distingue davvero BRIDGE SYSTEM è la sua flessibilità: personalizzazione e suddivisione delle accensioni, tutto da un'unica fonte di alimentazione. Questa caratteristica lo rende una soluzione ideale per case, uffici e spazi HoReCa.

BRIDGE SYSTEM offers an innovative approach to lighting, allowing you to create personalized compositions that suit your style and spaces. With a versatile selection of components, including lampshades, suspensions, canopies, and cables, you can configure a lighting system tailored to your needs. What truly sets BRIDGE SYSTEM apart is its flexibility: personalization and the ability to divide lighting zones, all from a single power source. This feature makes it an ideal solution for homes, offices, and HoReCa spaces.

UN SISTEMA CHE NON SI LIMITA A ILLUMINARE, MA **ESPRIME IL TUO STILE**, VALORIZZA I TUOI SPAZI E SI ADATTA CON ELEGANZA ALLA TUA VISIONE.

A SYSTEM THAT DOESN'T JUST ILLUMINATE, BUT **EXPRESSES YOUR STYLE**, ENHANCES YOUR SPACES, AND ELEGANTLY ADAPTS TO YOUR VISION.

Tutto parte da **un'unica fonte di alimentazione**, per semplificare e stupire.

Everything starts from **a single power source**, to simplify and to amaze.

La libertà di scegliere **cavi di lunghezze diverse** per creare installazioni dinamiche.

The freedom to **choose cables of different lengths** to create dynamic installations.



Cavi ordinati e leggeri come linee disegnate nell'aria, grazie agli **eleganti fissaggi**.

Neat and weightless cables, like lines drawn in the air thanks to **elegant fixings**.

Ampia scelta di paralumi per dare forma a un'illuminazione che parla il linguaggio della tua casa, del tuo studio, del tuo locale.

A wide selection of lampshades to shape a lighting design that speaks the language of your home, your studio, your space.



SCEGLI IL ROSONE / CHOOSE THE CANOPY

pag. 334



A
Plafone
Surface



B
Incasso
Recessed



C
Binario
Track



D
3 cavi verticali ad interdistanza fissa
3 vertical cables with free spacing



E
max 12 cavi verticali ad interdistanza libera
max 12 vertical cables with free spacing



F
max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera
max 12 horizontal cables with free spacing



G
3 cavi verticali
ad interdistanza fissa
3 vertical cables
with free spacing



H
max 4 cavi orizzontali
ad interdistanza libera
max 4 horizontal cables
with free spacing



I
max 12 cavi orizzontali
ad interdistanza libera
max 12 horizontal cables
with free spacing



L
max 12 cavi verticali
ad interdistanza libera
max 12 vertical cables
with free spacing

+



Fissaggio cavo. Obbligatorio con rosoni a cavi orizzontali
Cable fixing. Mandatory with canopies with horizontal cables

+



Cavo + portalamпада E27 + ghiera di fissaggio
Cable + lamp holder E27 + fixing ring



Cavo + portalamпада E27
Cable + lamp holder E27

+



COLLINS SP
pag. 336

CRYSTAL
pag. 340

+



MISS SP
pag. 346

+



PATTY
pag. 342



SELMA
pag. 342



1x CANOPY E
112917.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDERS
112918.02

6 x E27 Bulb
not provided







3 x PATTY S
113901.00

3 x PATTY M
113902.00

LA LIBERTÀ DI DISEGNARE LA LUCE
TU LA COMONI, LEI PRENDE FORMA

THE FREEDOM TO DESIGN LIGHT
YOU COMPOSE, IT COMES TO LIFE

ESEMPI DI COMPOSIZIONI BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM COMPOSITIONS EXAMPLES

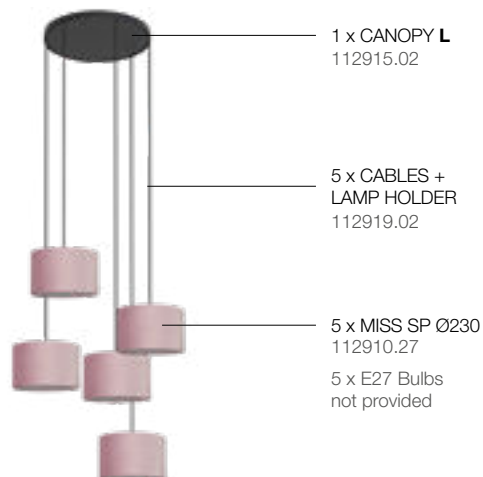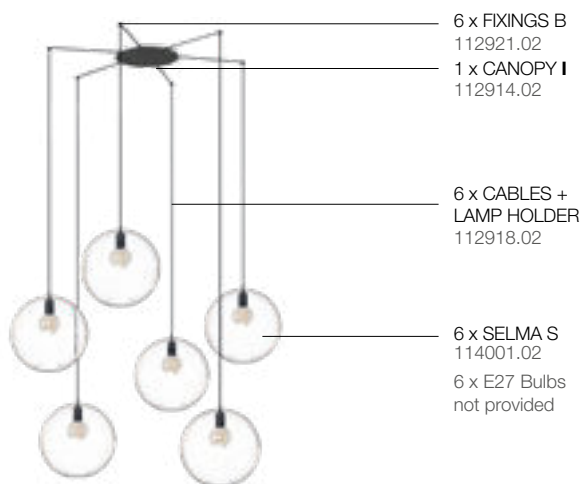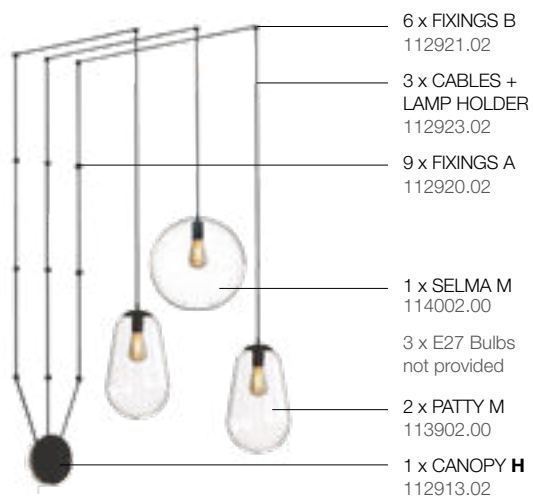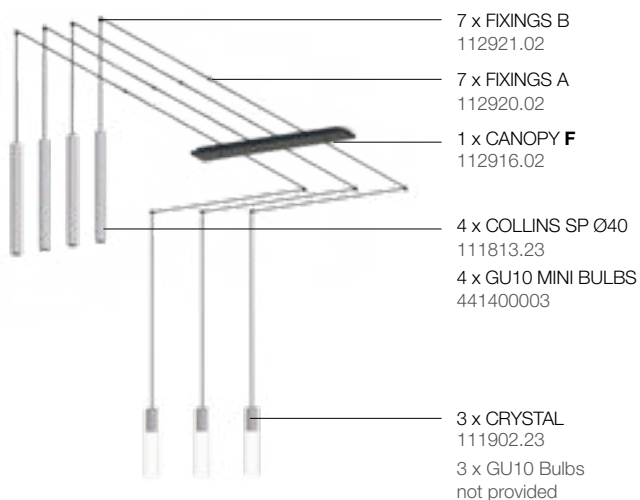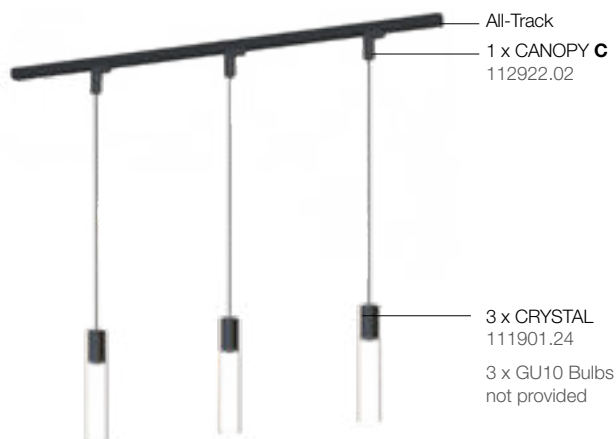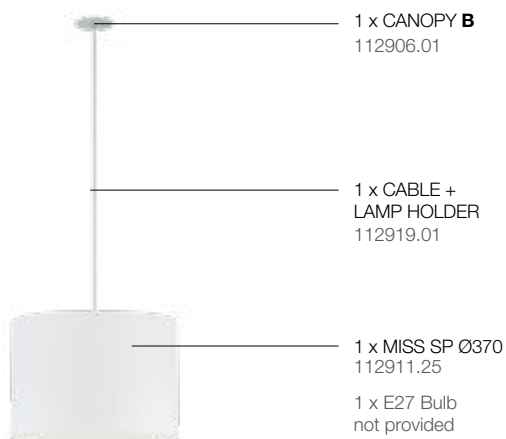


ROSONI BRIDGE SYSTEM BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Collins SP Pag. 336 **Crystal** Pag. 340 **Patty** Pag. 342 **Selma** Pag. 342 **Miss SP** Pag. 346

Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o più apparecchi BRIDGE SYSTEM
Single, multiple linear and multiple circular canopies in painted steel, to be combined with one or more BRIDGE SYSTEM fixtures


ROSONI SINGOLI SINGLE CANOPIES



ROSONE A
Plafone. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

Euro | CHF
112905. __ 01 02 23 24 20,25



CANOPY A
Ceiling. To be combined
with 1 Bridge System fixture



ROSONE B
Incasso. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

Euro | CHF
112906. __ 01 02 23 24 14,00

CANOPY B
Recessed. To be combined with
1 Bridge System fixture





ROSONE C
Binario. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System
e binario All-Track (pag. 492)

Euro | CHF
112922. __ 01 02 64,50

CANOPY C
Track. To be combined with
1 Bridge System fixture
and All-Track (pag. 492)



ROSONI MULTIPLI LINEARI MULTIPLE LINEAR CANOPIES



ROSONE D
Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System,
con unica accensione.

Euro | CHF
112907. __ 01 02 23 24 31,25



CANOPY D
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures,
with single switch.



ROSONE E
Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.

Euro | CHF
112917. __ 01 02 243,25

CANOPY E
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.






ROSONE F
Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità. Prevedere
fissaggi cavi, da ordinare a parte.

Euro | CHF
112916. __ 01 02 183,00

CANOPY F
For max 12 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units. Provide cable fixings, to be
ordered separately.

ROSONI MULTIPLI CIRCOLARI MULTIPLE CIRCULAR CANOPIES



ROSONE G

Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System,
con unica accensione.





Euro | CHF

112908. __ 01 02 23 24

41,50

CANOPY G

For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures,
with single switch.



ROSONE H

Per max 4 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 4 apparecchi Bridge System,
in unica accensione.
Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.





Euro | CHF

112913. __ 01 02

76,00

CANOPY H

For max 4 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 4 Bridge System
fixtures, single switch.
Provide cable fixings, to be ordered separately.



ROSONE I

Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza
libera. Da abbinare a max 12 apparecchi
Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni
da 4 unità. Prevedere fissaggi cavi, da
ordinare a parte.





Euro | CHF

112914. __ 01 02

130,75

CANOPY I

For max 12 horizontal cables with free
spacing. To be combined with max 12
Bridge System fixtures, divisible into 3
separate switches, each controlling 4 units.
Provide cable fixings, to be ordered separately.



ROSONE L

Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.



Euro | CHF

112915. __ 01 02

140,50

CANOPY L

For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.

CANOPY	CANOPY INSTALLATION	CABLES	CABLES SPACING	MAX FIXTURES	SWITCHES	CABLE FIXINGS
A	Surface	Vertical	-	1	1	Optional
B	Recessed	Vertical	-	1	1	Optional
C	Track	Vertical	-	1	1	Optional
D	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
E	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional
F	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
G	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
H	Surface	Horizontal	Free	4	1	Mandatory
I	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
L	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354



COLLINS PR
388




COLLINS SP




Cilindri per installazione a sospensione in acciaio verniciato texturizzato o in ottone massiccio satinato. Cavo regolabile incluso, rivestito con guaina bianca per versione bianca e guaina nera per versioni nera, grigio dark, grigio light e ottone. Portalampada con attacco GU10 o GU10 mini. Da completare con i rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Versione Ø55: lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm). Versione Ø40: lampadine GU10 MINI da ordinare a parte (max Ø35mm H46mm).

Suspension cylinders made of textured powder-coated steel or solid satin brass. Equipped with adjustable cable covered with a white sheath for the white version and a black sheath for the black, dark gray, light gray, and brass versions. Lamp holder available with GU10 or GU10 mini sockets. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. Version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). Version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).

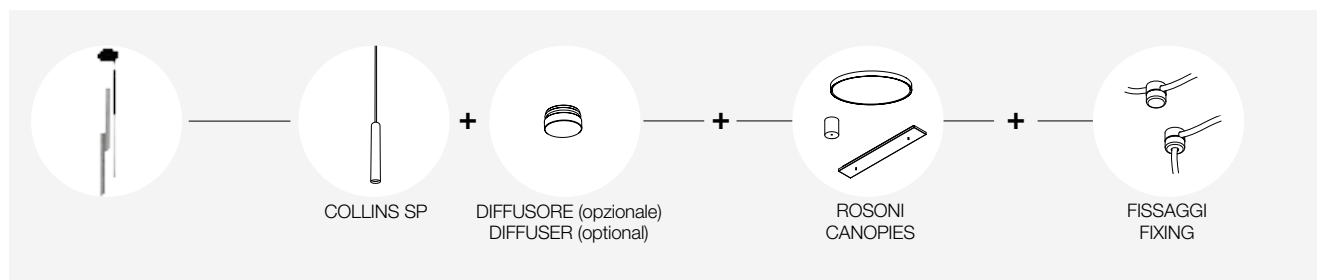


COLLINS SP Ø55



COLLINS SP Ø55
L 200mm


		□	■	□	■			L (mm)	Euro CHF	
111803.	__	01	02	23	24	GU10	max 10W	1300	60,50	
111814.	__	01	02	23	24	GU10	max 10W	3500	84,75	
111818.	__	01	02	23	24	GU10	max 10W	10000	116,75	
								L (mm)	Euro CHF	
111803.	__	16					GU10	max 10W	1300	79,00
111814.	__	16					GU10	max 10W	3500	110,00
111818.	__	16					GU10	max 10W	10000	141,00



COLLINS SP Ø55
L 500mm

		□	■	□	■			L (mm)	Euro CHF	
111804.	__	01	02	23	24	GU10	max 10W	1000	75,50	
111815.	__	01	02	23	24	GU10	max 10W	3500	103,00	
111819.	__	01	02	23	24	GU10	max 10W	10000	136,50	
								L (mm)	Euro CHF	
111804.	__	16					GU10	max 10W	1000	148,50
111815.	__	16					GU10	max 10W	3500	189,25
111819.	__	16					GU10	max 10W	10000	221,00

COLLINS SP Ø55


ROSONI
CANOPIES

ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In alluminio pressofuso.

Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Die-cast aluminium.

To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.


	□	■	VERSION	Euro CHF
112920. ___	01	02	A	30,50
112921. ___	01	02	B	33,00

COLLINS SP Ø55


ACCESSORI
ACCESSORIESDIFFUSORE DECORATIVO
OpzionaleDECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro CHF
112903.99	.01 .02 .23 .24	24,25
112904.99	.16	24,25


- All-Track
- 3 x CANOPY C
112922.02
- 2 x COLLINS SP
Ø55 L 500mm
111804.16
- 1 x COLLINS SP
Ø55 L 200mm
111803.16
- 3 x GU10 Bulbs
not provided
- DECORATIVE DIFFUSER
112904.99

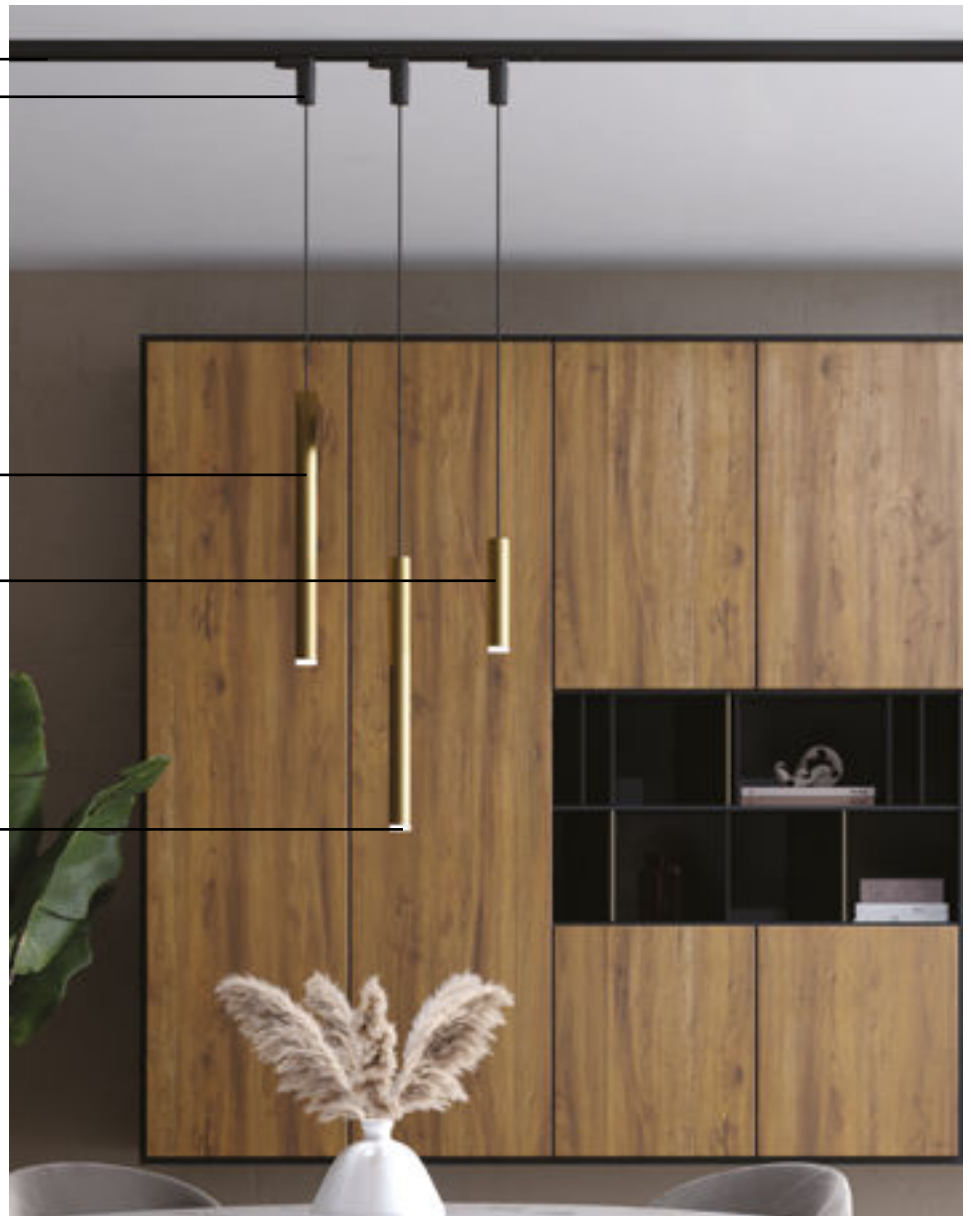

COLLINS SP Ø40


COLLINS SP Ø40
L 200mm

	□	■	□	■			L (mm)	Euro CHF
111801. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	1300	56,00
111812. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	3500	77,75
111816. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	10000	110,50
							L (mm)	Euro CHF
111801. __	16				GU10 MINI	max 10W	1300	70,75
111812. __	16				GU10 MINI	max 10W	3500	93,25
111816. __	16				GU10 MINI	max 10W	10000	125,50

COLLINS SP Ø40
L 500mm

	□	■	□	■			L (mm)	Euro CHF
111802. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	1000	70,75
111813. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	3500	94,50
111817. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	10000	126,50
							L (mm)	Euro CHF
111802. __	16				GU10 MINI	max 10W	1000	120,75
111813. __	16				GU10 MINI	max 10W	3500	141,50
111817. __	16				GU10 MINI	max 10W	10000	169,25

COLLINS SP Ø40


ROSONI
CANOPIES

ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



A x5

B x5

18
Ø1618
Ø16

FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In alluminio pressofuso.


Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Die-cast aluminium.

To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro CHF
112920. __	01	02	A	30,50
112921. __	01	02	B	33,00

ACCESSORI
ACCESSORIES

ø 35

40

LAMPADINA GU10 MINI LED

on-off

Solo per versione Ø40

441400003

3W

240 lm

3000K

60°

Euro | CHF

7,50

BULB GU10 MINI LED

on-off

Only for Ø40 version



Ø40

110

DIFFUSORE DECORATIVO

Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER

Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro CHF
112901.99	40	.01 .02 .23 .24	19,00
112902.99	40	.16	19,00




CRYSTAL

CRYSTAL




Cilindri per installazione a sospensione in vetro extra chiaro trasparente e cilindro portalampada in acciaio verniciato o in ottone massiccio, con attacco GU10. Cavo regolabile incluso, rivestito con guaina nera. Da completare con rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Cylinders for suspension installation in transparent extra-clear glass with a lamp holder cylinder in painted steel or solid brass, equipped with a GU10 socket. Equipped with adjustable cable covered with a black sheath. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

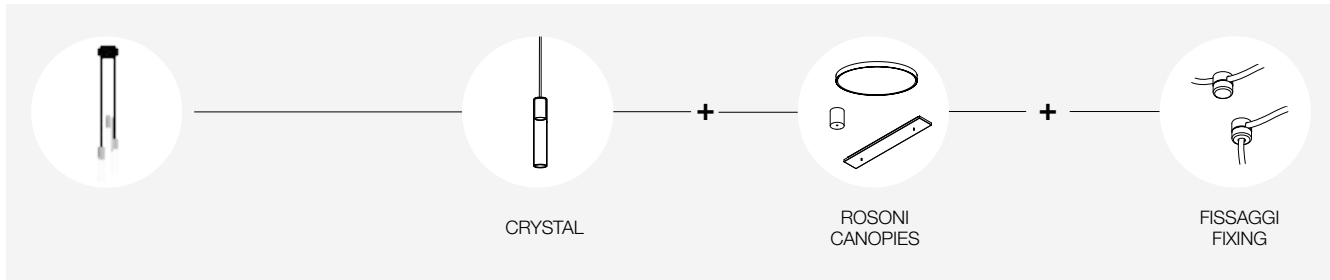

CEILING SUSPENSION




CRYSTAL

	□	■			L (mm)	Euro CHF
111901. __	23	24	GU10	max 10W	1150	76,00
111902. __	23	24	GU10	max 10W	3500	96,75
111903. __	23	24	GU10	max 10W	10000	118,50
		▨			L (mm)	Euro CHF
111901. __	16		GU10	max 10W	1150	89,25
111902. __	16		GU10	max 10W	3500	110,50
111903. __	16		GU10	max 10W	10000	130,00

CRYSTAL

ROSONI CANOPIES




ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In alluminio pressofuso.

Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Die-cast aluminium.

To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro CHF
112920. __	01	02	A	30,50
112921. __	01	02	B	33,00




PATTY
SELMA

PATTY SELMA




Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente. Patty con calotta superiore in acciaio verniciato a polvere nero. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Lampadine E27 non fornite.


Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass. Patty equipped with upper cap in black powder-coated steel. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.

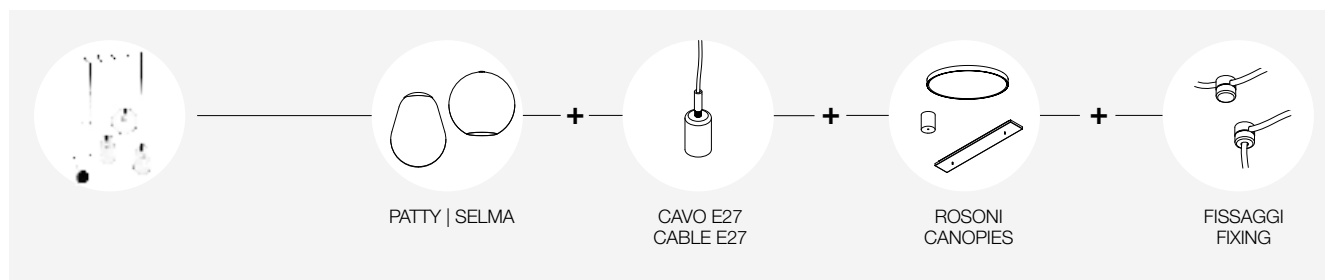


CEILING
SUSPENSION

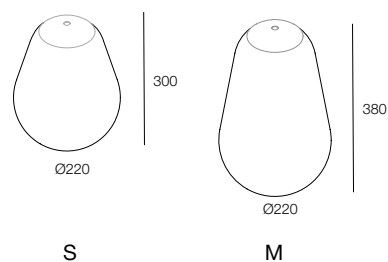

	VERSION	Euro CHF
113901.00	S	156,50
113902.00	M	233,00

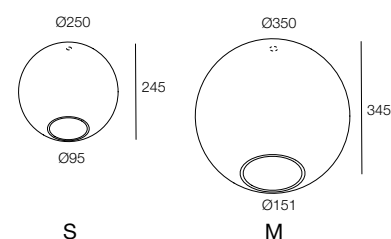

	VERSION	Euro CHF
114001.00	S	140,50
114002.00	M	211,25



CAVO CON PORTALAMPADA E27

Portalamпада in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera. 1x E27 max 25W non inclusa


CABLE WITH LAMP HOLDER E27

White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath. 1x E27 max 25W not included

			L (mm)	Euro CHF
112918.	__ 01 02	E27 max 25W	3500	50,75
112923.	__ 01 02	E27 max 25W	10000	81,75

			L (mm)	Euro CHF
112918.	__ 16	E27 max 25W	3500	58,25
112923.	__ 16	E27 max 25W	10000	93,25






ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In alluminio pressofuso.

Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Die-cast aluminium.

To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro CHF
112920. __	01	02	A	30,50
112921. __	01	02	B	33,00



Eventuali bolle d'aria presenti sulle coppe in vetro, fino a un massimo di cinque, sono il naturale risultato del processo tecnologico di soffiatura del vetro, mantenendo inalterata la qualità e la resistenza dell'articolo.

Any air bubbles present in the glass bowls, up to a maximum of five, are the natural result of the glassblowing process and do not affect the quality or durability of the item.







COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392



MISS SP
346




MISS SP




Paralume in velluto o in tessuto per installazione a sospensione. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e ghiera di fissaggio, da abbinare con rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Lampadine E27 non fornite.

Lampshade in velvet or fabric for suspension installation. To be completed with a cable featuring an E27 socket and fixing ring, to be paired with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.

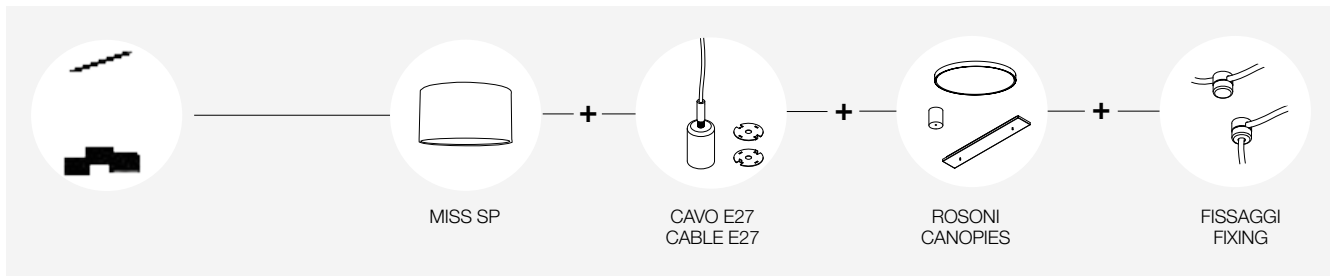


CEILING
SUSPENSION




MISS SP Ø230

	□	■		Euro CHF
112910. __	25	26		80,50
112910. __	27	28	29	92,00



MISS SP Ø370

	□	■		Euro CHF
112911. __	25	26		106,00
112911. __	27	28	29	157,00




CAVO CON PORTALAMPADA E27
Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included

	□	■		L (mm)	Euro CHF
112919. __	01	02	E27 max 25W	3500	56,50
112924. __	01	02	E27 max 25W	10000	87,00
112919. __	16		E27 max 25W	3500	64,50
112924. __	16		E27 max 25W	10000	98,50






ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334

Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334

Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)

In alluminio pressofuso.

Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)

Die-cast aluminium.

To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro CHF
112920. __	01	02	A	30,50
112921. __	01	02	B	33,00



PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold











COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392



MISS SP
346




MISS PL



Apparecchio per installazione a plafone composto da asta verticale e braccio snodato regolabile in acciaio verniciato con portalampada, combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture. Lampadine E27 non fornite.


Surface mounted fixture composed of painted steel vertical rod and adjustable articulated arm with lamp holder, combinabile with velvet or fabric lampshade, available in different finishes. E27 bulbs not provided

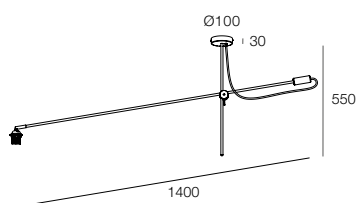

STRUTTURA

FRAME

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
111601. __	01 02	E27	max 25W	146,75



PARALUME

SHADE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112911. __	25 26			106,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
112911. __	27 28 29			157,00



PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354



COLLINS PR
388




COLLINS PL




Cilindri per installazione a plafone, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Diametri 40 e 55mm, lunghezze 200, 500 e 1000mm. Per versione Ø55: lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm). Per versione Ø40: lampadine GU10 MINI da ordinare a parte (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for surface-mounted installation, in white, black, light grey or dark grey painted steel, or in satin solid brass. Diameters 40 and 55mm and lengths 200, 500 and 1000mm. For version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). For version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PL Ø55
L 200mm

						Euro CHF
111808.	01	02	23 24	GU10	max 10W	43,25
						Euro CHF
111808.	16			GU10	max 10W	77,75



COLLINS PL Ø55
L 500mm

						Euro CHF
111809.	01	02	23 24	GU10	max 10W	65,75
						Euro CHF
111809.	16			GU10	max 10W	136,50




COLLINS PL Ø55
L 1000mm

						Euro CHF
111810.	01	02	23 24	GU10	max 10W	102,50
						Euro CHF
111810.	16			GU10	max 10W	257,25

COLLINS PL Ø55

ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale
DECORATIVE DIFFUSER
Optional


		VERSION	Euro CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black		24,25
112904.99	Ottone / Brass		24,25

COLLINS PL




COLLINS PL Ø40
L 200mm

						Euro CHF	
	□	■	□	■			
111805. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	32,25
		■					
111805. __	16				GU10 MINI	max 10W	50,25



COLLINS PL Ø40
L 500mm

						Euro CHF	
	□	■	□	■			
111806. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	50,25
		■					
111806. __	16				GU10 MINI	max 10W	105,25




COLLINS PL Ø40
L 1000mm

						Euro CHF	
	□	■	□	■			
111807. __	01	02	23	24	GU10 MINI	max 10W	91,00
		■					
111807. __	16				GU10 MINI	max 10W	202,50

COLLINS PL Ø40

ACCESSORI ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off
Solo per versione Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 versions

					Euro CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,50



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale


DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro CHF
112901.99	40	.01 .02 .23 .24	19,00
112902.99	40	.16	19,00





COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418



OPTIX PL
358




OPTIX TR
512




NEW

OPTIX PL

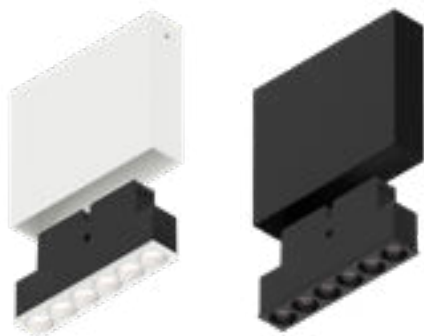

Apparecchio con microottiche per installazione a plafone. Modulo LED con microottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposito box plafone in alluminio verniciato. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off da ordinare a parte, inseribile nel box plafone.

Fixture with micro-optics for ceiling-mounted installation. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated powder-coated aluminium ceiling box. Electronic power supply 220-240V 50/60Hz on-off, to be ordered separately, and installable inside the ceiling box.



BOX PLAFONE


CEILING BOX



Euro | CHF

113807. __ 01 02

37,50

MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA. Provisto di connettore rapido.MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.

3000K

(white - black)



Euro | CHF

8W 40° 687 - 622 lm 113801. __ 01 02 64,00

4000K


(white - black)



Euro | CHF

8W 40° 733 - 681 lm 113802. __ 01 02 64,00

OPTIX PL


ACCESSORI
ACCESSORIESALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Provisto di connettore rapido.ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101377.99	8W	21	25	17	84	5,75



KONE PL

KONE PL




Apparecchio LED per installazione a plafone su controsoffitto (non installabile su muratura), in lega di alluminio verniciata. Riflettori in tinta con l'apparecchio. Lenti ad alto rendimento in PMMA. Sorgente LED arretrata ad elevata resa cromatica CRI90. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

LED fixture for ceiling installation on false ceilings (not suitable for masonry installation), made of painted aluminum alloy. Reflectors matching the fixture's color. High-efficiency lenses in PMMA. Recessed LED light source with high color rendering CRI90. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.




CEILING
SUSPENSION



KONE PL TONDO

KONE PL ROUND


				3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
4W	36°	322 lm	103645.01	02			81,25



KONE PL QUADRATO

KONE PL SQUARE


				3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
4W	36°	312 lm	103646.01	02			93,75

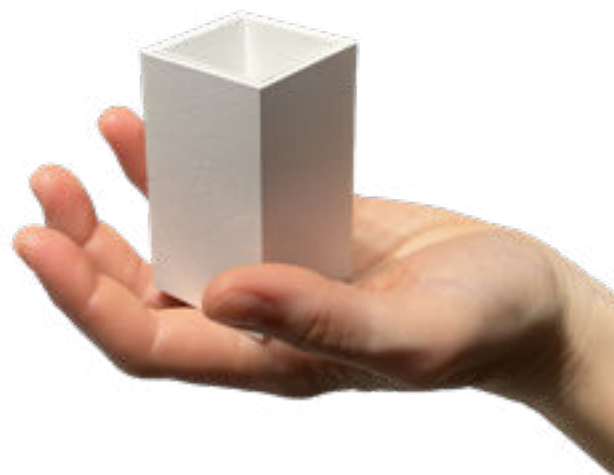





O W L

OWL

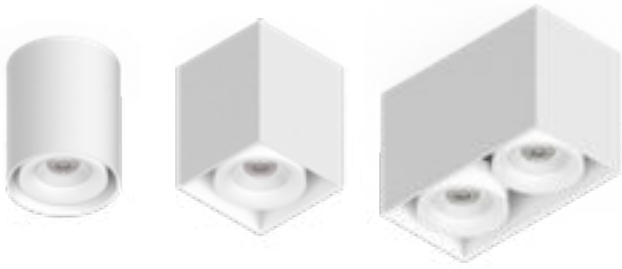

Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone, in lega di alluminio verniciata bianca. Sorgente LED ad elevata resa cromatica CRI90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e limitare l'abbagliamento. Lenti ad alto rendimento in PMMA. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.


Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses. Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.



OWL TONDO

OWL ROUND


				3000K	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
8W	36°	579 lm	108001.01			106,25



OWL QUADRATO

OWL SQUARE

				3000K	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
8W	36°	579 lm	108002.01			106,25



OWL DOPPIO

OWL DOUBLE

				3000K	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
2x8W	36°	1159 lm	108003.01			188,75





G E C O

GECO




Apparecchio per installazione a plafone. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro trasparente. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



GECO TONDO
GECO ROUND

		□	■	Euro CHF		
112001.	__ 01 02			GU10	max 10W	66,25



GECO QUADRATO
GECO SQUARE



		□	■	Euro CHF		
112002.	__ 01 02			GU10	max 10W	81,25

GECO MINI




Apparecchio per installazione a plafone. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro trasparente. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



GECO MINI

		□	■	Euro CHF		
112003.	__ 01 02			GU10	max 10W	73,75


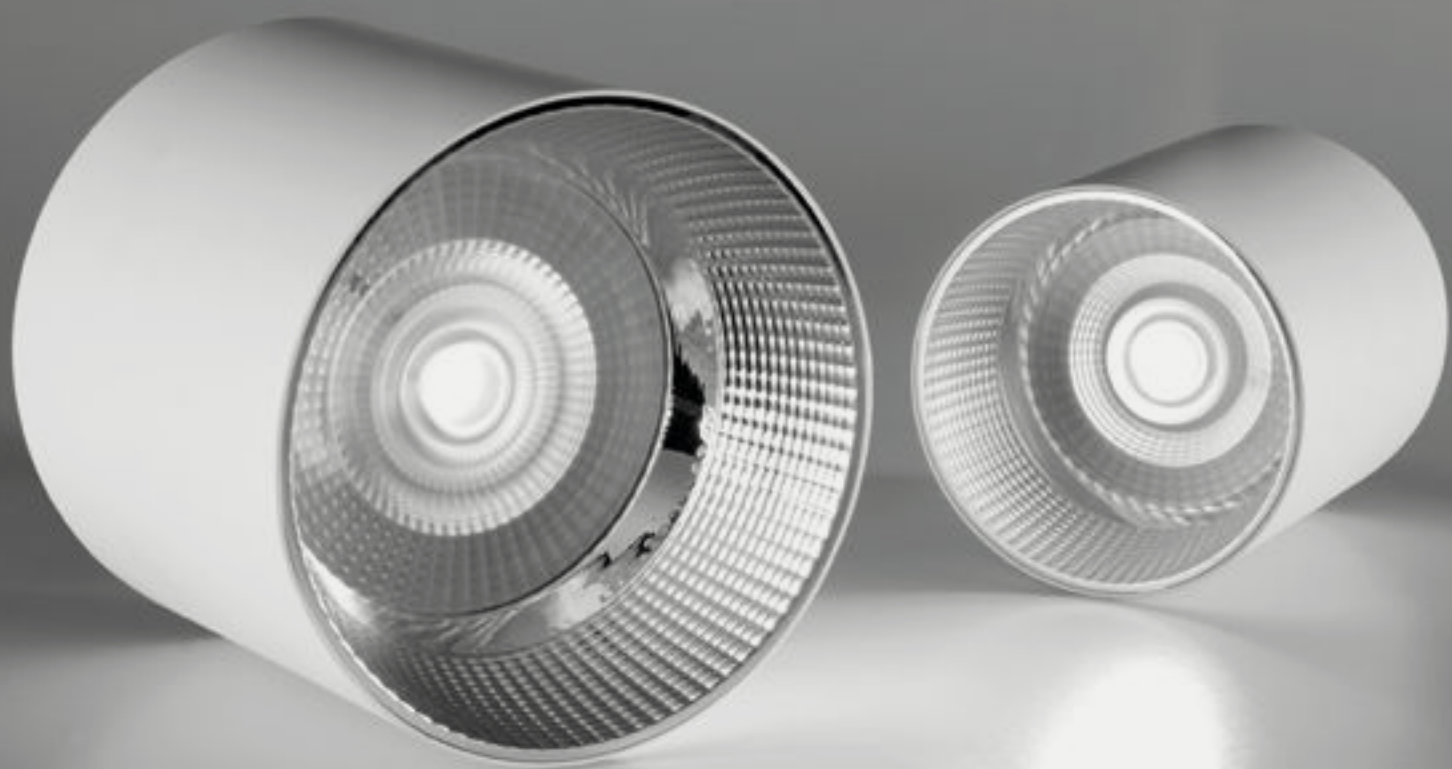


T I N




Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.




TIN 10W

			3000K	4000K	Euro CHF
10W	36°	108212.01	959 lm	1026 lm	98,75
DALI-PUSH					
10W	36°	108209.01	959 lm	1026 lm	147,00



TIN 23W

			3000K	4000K	Euro CHF
23W	36°	108210.01	1946 lm	2034 lm	129,50
DALI-PUSH					
23W	36°	108207.01	1946 lm	2034 lm	186,25



TIN 32W

			3000K	4000K	Euro CHF
32W	36°	108211.01	2903 lm	2950 lm	170,75
DALI-PUSH					
32W	36°	108208.01	2903 lm	2950 lm	218,25



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408



HONEY TR
514




HONEY PL



Prodotto per installazione a plafone composto da spot orientabili combinabili con base circolare per spot singolo, oppure con profili lineari per spot multipli. Corpo in acciaio verniciato oppure in ottone massiccio satinato. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Surface mounted installation fixture composed of adjustable spots that can be combined with a circular base for single spot, or with linear profiles for multiple spots. Body in painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE 1x
Portalampada da combinare con 1 corpo per spot.

BASE 1x
Lamp holder to combine with 1 spot body.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112403. __ 01 02			GU10	1x max 10W	44,50



BASE LINEARE 3x
Portalampada da combinare con 3 corpi per spot.

LINEAR BASE 3x
Lamp holder to combine with 3 spot bodies.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112405. __ 01 02			GU10	3x max 10W	110,50



BASE LINEARE 6x
Portalampada da combinare con 6 corpi per spot.

LINEAR BASE 6x
Lamp holder to combine with 6 spot bodies.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112406. __ 01 02			GU10	6x max 10W	233,50



BASE ANGOLARE 90° 8x
Portalampada da combinare con 8 corpi per spot.

90° ANGULAR BASE 8x
Lamp holder to combine with 8 spot bodies.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112407. __ 01 02			GU10	8x max 10W	386,00



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112909. __ 01 02					13,25

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Euro CHF
112909. __ 16					28,25

HONEY PL

ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	24,25
112904.99	Ottone / Brass	24,25





COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408



HONEY TR
514




HONEY IN



Spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta circolare con portalamпада da incasso su controsoffitto in cartongesso. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Adjustable spot made of white or black painted steel or satin solid brass, combinable with circular base with recessed lamp holder for plasterboard ceiling mounting. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).




BASE
Con portalamпада da combinare con 1 corpo per spot.

	□	■			Euro CHF	
112404.	__	01	02	GU10	max 10W	46,75

BASE
With lamp holder to combine with 1 spot body.



CEILING
SUSPENSION



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalamпада

	□	■			Euro CHF
112909.	__	01	02		13,25

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

					Euro CHF
112909.	__	16			28,25

HONEY IN

ACCESSORI ACCESSORIES




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	24,25
112904.99	Ottone / Brass	24,25




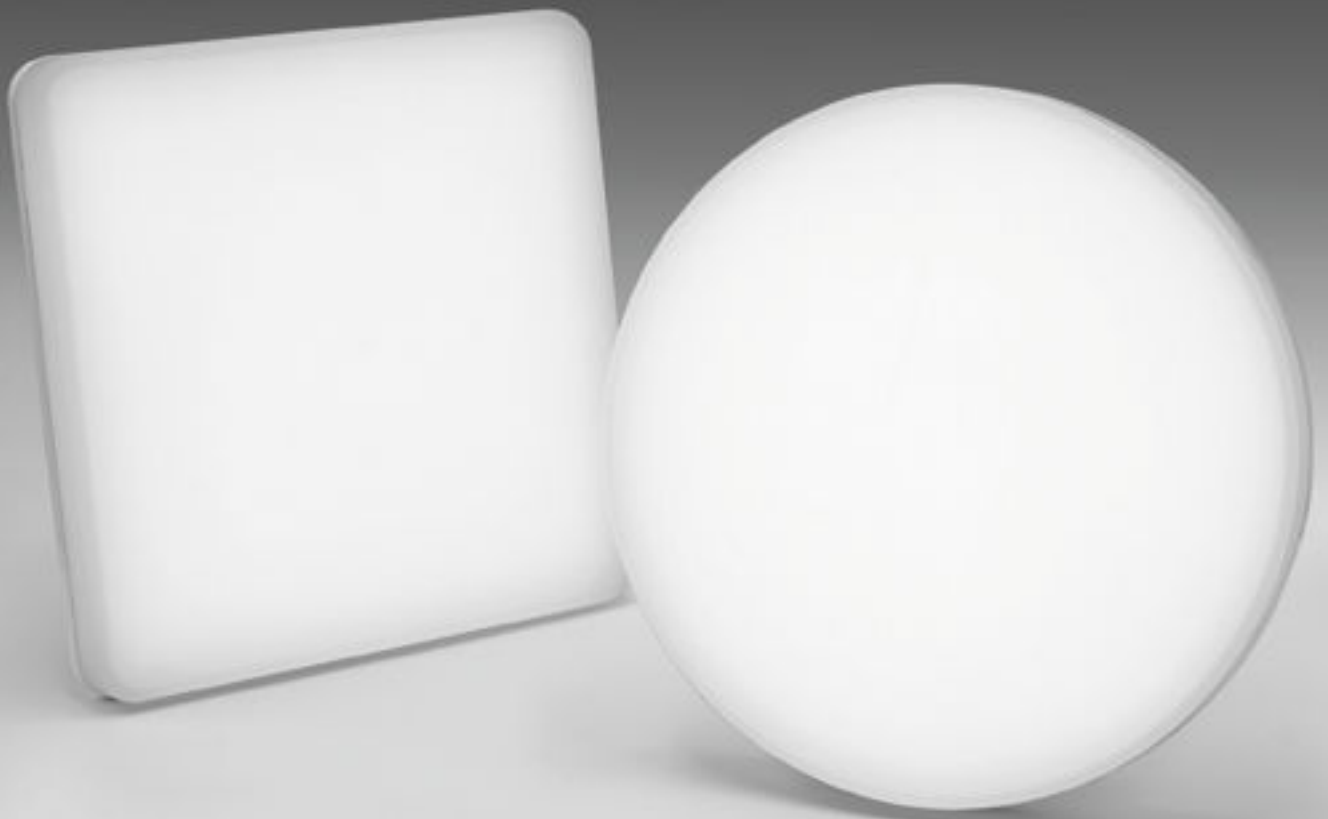

L U N A


CCT
IP65

LUNA

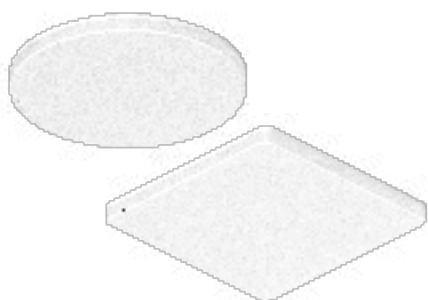

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete. Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza. Alimentazione elettronica inclusa.


LED fixture for wall or ceiling surface mounting. Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance. Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro CHF
17W	280	53	104342.01	1974 lm	2125 lm	50,75
22W	330	53	104343.01	2688 lm	2902 lm	76,25
33W	400	53	104344.01	3876 lm	4196 lm	108,75



LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro CHF
17W	280	53	104345.01	2041 lm	2212 lm	55,00
22W	330	53	104346.01	2648 lm	2861 lm	80,75
33W	400	53	104347.01	4003 lm	4321 lm	113,25



CEILING
SUSPENSION




H U L K

NEW HULK



Apparecchio LED IP65 per installazione a soffitto o parete. Provisto di selettore per la temperatura di colore delle sorgenti LED (3000K/4000K/6500K) e alimentatore elettronico ON/OFF 220-240V, 50/60 Hz incluso, settabile su tre potenze totali (11W/14W/16W). Corpo in PC bianco, diffusore in policarbonato opale e anello di chiusura a scatto in ABS bianco, progettato per garantire la corretta pressione sulla guarnizione di tenuta. IK08. Predisposizione per l'inserimento a scatto di accessori kit inverter-batteria 1H/24H e/o centralina con sensore di luminosità e presenza a microonde, entrambi installabili mediante connessione rapida, anche dopo la messa in opera iniziale.

LED fixture with IP65 rating for ceiling or wall installation. Equipped with a selector for the LED source color temperature (3000K/4000K/6500K) and ON/OFF electronic driver 220-240V, 50/60 Hz included, adjustable to three total power levels (11W/14W/16W). White PC body, opal polycarbonate diffuser, and white ABS snap-on closing ring, designed to ensure proper pressure on the sealing gasket. IK08. Prepared for snap-in installation of inverter-battery kit 1H/24H and/or control unit with brightness and microwave presence sensor, both installable via quick connection, even after initial installation.




	Ø (mm)	H (mm)	□	Euro CHF
11W / 14W / 16W	300	50	115401.01	40,75

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore.	11W	14W	16W	3000K	4000K	6500K
Power and source color temperature selectable with selector.	11W	14W	16W	1287 lm	1383 lm	1370 lm
				1560 lm	1709 lm	1681 lm
				1779 lm	1975 lm	1920 lm


HULK

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT EMERGENZA 1H/24H		Euro CHF
1H/24H EMERGENCY KIT	115402.99	61,25

Flusso di emergenza Emergency Flux	1h
HULK 11W	8%
HULK 14W	6%
HULK 16W	5%



CENTRALINA CON SENSORE DI LUMINOSITÀ E PRESENZA MW		Euro CHF
Programmabile tramite Dip-Switches. Non idonea per impianti con circuito di emergenza con differenziale separato.	115403.99	30,00


CONTROL UNIT WITH BRIGHTNESS AND MW PRESENCE SENSOR
Programmable via DIP switches. Not suitable for systems with emergency circuits using a separate residual-current device.

Selettore potenza totale
11W/14W/16W

Total power selector
11W/14W/16W

Centralina con sensore di luminosità e presenza a microonde.

Control unit with brightness and microwave presence sensor.

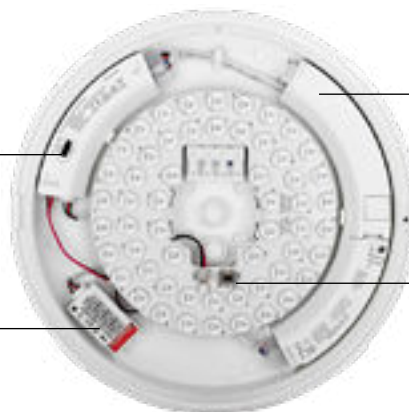

Kit inverter-batteria 1H/24H

Inverter-battery kit 1H/24H

Selettore temperatura di colore delle sorgenti
3000K/4000K/6500K

Light source color temperature selector
3000K/4000K/6500K



LA STAGNA 3.0


NEW

LA STAGNA 3.0



Apparecchio di illuminazione IP65 per installazione a plafone o a sospensione, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Corpo in ABS grigio IK07 resistente agli agenti esterni, diffusore in policarbonato semi-opaco, guarnizione perimetrale e molle laterali a scatto in acciaio inox. Staffe scorrevoli in acciaio inox per il montaggio a plafone e tappo di chiusura inclusi. L'apparecchio è dotato di 5 conduttori da 1,5 mm² e morsetti tool free posizionati a entrambe le estremità per il collegamento in fila continua. Include 2 pressacavi e predisposizione per tubi e raccordi Ø25 mm (non forniti), e alimentatore integrato ON/OFF dotato di Dip-Switches per selezionare la potenza. Evitare esposizione diretta ai raggi solari.

Lighting fixture with IP65 protection rating for ceiling-mounted or suspended installation, ideal for industrial and commercial applications. Grey ABS housing with IK07 impact resistance, resistant to external agents; semi-opaque polycarbonate diffuser; perimeter gasket and stainless steel snap side clips. Sliding stainless steel brackets for ceiling mounting, with end cap included. The fixture is equipped with five 1,5 mm² conductors and tool-free terminal blocks positioned at both ends for continuous row connection. It includes 2 cable glands and provision for Ø25 mm conduits and fittings (not supplied), as well as an integrated ON/OFF driver with Dip-Switches to select the power. Avoid direct exposure to sunlight.



4000K	■	L (mm)							Euro CHF		
115201.03		1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	43,25
115202.03		1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	58,25

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux L1200 mm 13% - L1500 mm 7%

4000K	■	L (mm)							Euro CHF		
115203.03		1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	125,75
115204.03		1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	140,75

LA STAGNA 3.0

ACCESSORI ACCESSORIES



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
In acciaio, con regolazione dal basso.
Prevedere 2 cavi per ciascun prodotto.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Made of steel, with bottom adjustment.
Provide 2 cables for each lamp.

	L (mm)	Euro CHF
114694.99	3000	21,25

CEILING
SUSPENSION

WALL

HALOS MINI APPLIQUE	380
UPPER	382
PUNTO	384
CUBRIK	386
COLLINS PR	388
HONEY PR	390
MISS PR	392
NEWSTEP	394



COLLEZIONE HALOS MINI | HALOS MINI COLLECTION



HALOS MINI
ORIZZONTALE
295



HALOS MINI
VERTICALE
300



HALOS MINI
APPLIQUE
380




HALOS MINI APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna. Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale. Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.




HALOS MINI APPLIQUE 482

		2700K				3000K				4000K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22	01	02	20	21	22	01	02	20	21	22
482	24W	107348.01	1331 lm	1131 lm	1197 lm	741,50	107349.01	1435 lm	1219 lm	1291 lm	741,50	107350.01	1472 lm	1251 lm	1324 lm	741,50

HALOS MINI APPLIQUE

ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
107324.99	482 mm	54	44	30	147	69,50
DALI-PUSH						
	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
* 101376.99	482 mm	55	45	30	187	90,00

WALL




U P P E R

UPPER

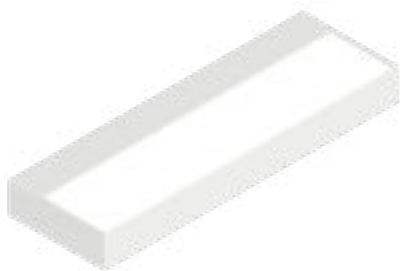


Apparecchio LED monoemissione o biemissione per installazione a parete. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata, ON/OFF o dimmerabile DALI/PUSH.

LED fixture with single-emission or bi-emission for wall installation. Body in powder coated aluminum alloy. Integrated electronic power supply, ON/OFF or dimmable DALI/PUSH.



UPPER MONOEMISSIONE


UPPER SINGLE-EMISSION



L (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
400	36W	113001.01	4114 lm	113003.01	4237 lm 154,50
600	54W	113002.01	6910 lm	113004.01	7117 lm 228,25


DALI-PUSH

L (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
400	36W	113005.01	4114 lm	113007.01	4237 lm 262,25
600	54W	113006.01	6910 lm	113008.01	7117 lm 316,50



UPPER BIEMISSIONE

UPPER BI-EMISSION



L (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
400	36W	113009.01	4557 lm	113011.01	4693 lm 172,50
600	57W	113010.01	7654 lm	113012.01	7883 lm 254,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
400	36W	113013.01	4557 lm	113015.01	4693 lm 285,50
600	57W	113014.01	7654 lm	113016.01	7883 lm 349,25

WALL






PUNTO

PUNTO



Apparecchio LED ad emissione diretta/indiretta per installazione a parete. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile a taglio di fase TRIAC.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation. Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated electronic dimmable driver by TRIAC control.



3000K Euro | CHF

7W

750 lm

103902.01

129,50



WALL




CUBRIK

CUBRIK




Appliche rettangolare a luce radente diretta ed indiretta in acciaio verniciato in bianco, grigio chiaro o grigio scuro, disponibile in due dimensioni. 2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.

Rectangular wall lamp with direct and indirect grazing light made of white, light grey or dark grey painted steel, available in two sizes. 2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.



CUBRIK 55

			Euro CHF	
112502. __	01 23 24	GU10	2x max 10W	77,25



CUBRIK 110

			Euro CHF	
112501. __	01 23 24	GU10	2x max 10W	79,00

WALL



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354



COLLINS PR
388




COLLINS PR



Cilindri per installazione a parete ad emissione diretta ed indiretta, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Lampadine GU10 MINI da ordinare a parte (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for wall installation with direct and indirect emission, made of white, black, light grey or dark grey texturized painted steel, or made of satin solid brass. GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PR

	□	■	■	■			Euro CHF
111811. __	01	02	23	24	GU10 MINI	2x max 10W	135,75
111811. __	16				GU10 MINI	2x max 10W	168,00

COLLINS PR

ACCESSORI ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off

BULB GU10 MINI LED
on-off

						Euro CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°		7,50



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

		Euro CHF
112902.99		19,00



WALL



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400




HONEY TL
408



HONEY TR
514




HONEY PR

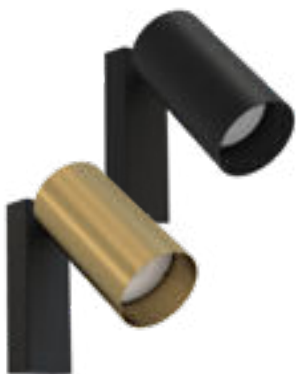

Applique con spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta rettangolare da parete con portalampada, provvista di interruttore. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Applique with adjustable spot made of white or black texturized painted steel or satin solid brass, combinabile with rectangular wall base with lamp holder, equipped with switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
con portalampada provvista di interruttore,
da combinare con 1 corpo per spot.

BASE
with lamp holder equipped with switch,
to combine with 1 spot body.

	□	■		Euro CHF
112408. __	01	02	GU10 max 10W	53,00



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione
sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■		Euro CHF
112909. __	01	02		13,25

	■		Euro CHF
112909. __	16		28,25

HONEY PR

ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	■	VERSION	Euro CHF
112903.99		Bianco, nero / White, black	24,25
112904.99		Ottone / Brass	24,25


WALL




COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346

MISS PR



Apparecchio per installazione a parete composto da braccio snodato regolabile con portalamпада, su base provvista di interruttore. Combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture. Lampadine E27 non fornite.

Fixture for wall installation composed of adjustable articulated arm with lamp holder, on a base provided with a switch. Combinable with velvet or fabric lampshade, in different finishes. E27 Bulbs not provided.




STRUTTURA
Con portalamпада e base provvista di interruttore, da combinare con 1 paralume.

FRAME
With lamp holder and base equipped with switch, to combine with 1 shade.

		Euro CHF	
111602. __	01 02	E27	max 25W 130,75

WALL



PARALUME
SHADE

		Euro CHF	
112910. __	25 26		80,50

		Euro CHF	
112910. __	27 28 29		92,00



PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white




PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

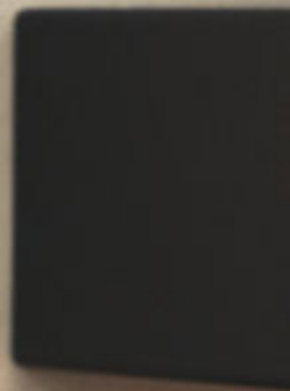


NEWSTEP

NEWSTEP




Apparecchio LED segnapasso IP65 per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura con apposito accessorio. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico. Sorgente LED protetta da vetro trasparente. Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.

LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass. Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.



NEWSTEP QUADRATO

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
2W - 700mA	110 lm	109401.01	109402.01	48,50




NEWSTEP TONDO

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
2W - 700mA	110 lm	109403.01	109404.01	47,50

NEWSTEP


ACCESSORI ACCESSORIES



PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

		Euro CHF
109405.99		10,00


WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plast over and to level.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 220-240V 50/60Hz
Alloggiabile nella scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa) e passante per il foro della placca murale 109405.99.

	N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101359.99	7W	3 max	29	34	18	65	20,75

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
It can be housed in the universal junction box mod. 503 (not included) and fits through the wall plate hole 109405.99.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

	N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101368.99	29W	14 max	43	49	22	133	32,00

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto.
Driver not passing through the hole, to be provided remote.

FLOOR TABLE

NINA	398
HONEY PT	400
TINY PT	402
CHANEL PT	404
DIANA	406
HONEY TL	408
TINY TL	410
CHANEL TL	412
VISaVIS	414




NINA

NINA



Piantana LED UGR<19, CRI>90 e CCT a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57. Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spengimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo e selettore della temperatura di colore delle sorgenti 3000K e 4000K. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità. Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz. Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19, CRI>90 and CCT with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch and color temperature selector 3000K and 4000K. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection. Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz. Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.

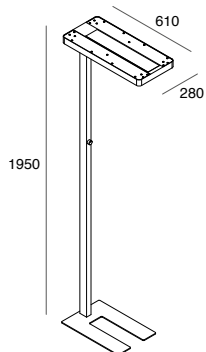

		3000K	4000K	Euro CHF
<input type="checkbox"/>	106602.01	80W	5755 lm	6425 lm
				763,75



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408



HONEY TR
514




HONEY PT



Piantana composta da doppio stelo con portalampada su base rettangolare, combinabile con spot orientabili in acciaio verniciato o in ottone massiccio. Interruttore a pedale con doppia accensione. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Floor lamp composed of double stem with lamp holder on a rectangular base, combinabile with adjustable spots made of painted steel or satin solid brass. Footswitches for double switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

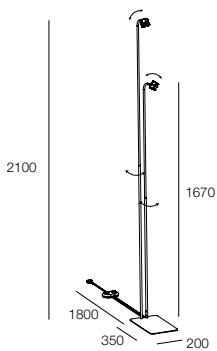

STRUTTURA

Provista di interruttore a pedale con doppia accensione, da combinare con 2 corpi per spot.

FRAME

Equipped with footswitches for double switch, to combine with 2 spot bodies.


		Euro CHF	
112402. __	01 02	GU10 2x max 10W	298,00

CORPO PER SPOT

Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY

Quick press-fit on lamp holder



		Euro CHF	
112909. __	01 02		13,25

		Euro CHF	
112909. __	16		28,25

HONEY PT

ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

		Euro CHF	
VERSION			
112903.99	Bianco, nero / White, black		24,25
112904.99	Ottone / Brass		24,25



COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
402



TINY TL
410




TINY PT



Piantana composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro. Interruttore a pedale. Lampadina E27 non fornita.

Floor lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinabile with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. Foot switch. E27 Bulb not provided




STRUTTURA

Provista di interruttore a pedale, da combinare con 1 paralume.

FRAME

Equipped with footswitch, to combine with 1 shade.

				Euro CHF	
112701.	01 02	E27	max 25W	126,50	



PARALUME

SHADE

				Euro CHF	
112911.	25 26			106,00	

				Euro CHF	
112911.	27 28 29			157,00	



PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro


SHADE
.29 Green velvet, inside gold



COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404



CHANEL TL
412




CHANEL PT



Plantana composta da struttura a tre steli convergenti in acciaio verniciato nero, con portalamпада e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Interruttore a pedale. Lampadina E27 non fornita.

Floor lamp composed of a black painted steel frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.

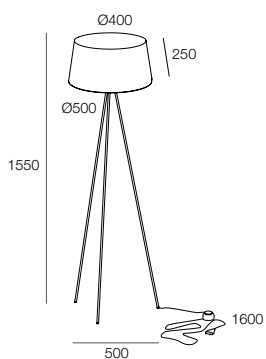

■			Euro CHF
112601.26	E27	max 25W	271,00

FLOOR/TABLE




DIANA

DIANA



Piantana composta da stelo curvo in acciaio verniciato nero, orientabile su base rettangolare, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Interruttore a pedale. Lampadina E27 non fornita.

Floor lamp composed of curved black painted steel stem, that can be oriented on a rectangular base, with lamp holder and black fabric shade, gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.

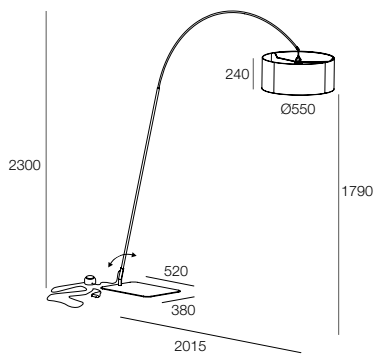

			Euro CHF
■			
112801. 26	E27	max 25W	653,25



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408



HONEY TR
514




HONEY TL



Lampada da tavolo composta da braccio su base rotonda, con portalampada provvisto di interruttore, combinabile con spot orientabile in acciaio verniciato bianco o nero o in ottone massiccio. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Table lamp composed of arm on round base, with lamp holder equipped with switch, combinable with adjustable spot made of white or black texturizes painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
con portalampada provvista di interruttore, da combinare con 1 corpo per spot.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112401. __ 01 02			GU10 max 10W	123,75



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
112909. __ 01 02				13,25

	<input checked="" type="checkbox"/>			Euro CHF
112909. __ 16				28,25

HONEY TL


ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	24,25
112904.99	Ottone / Brass	24,25

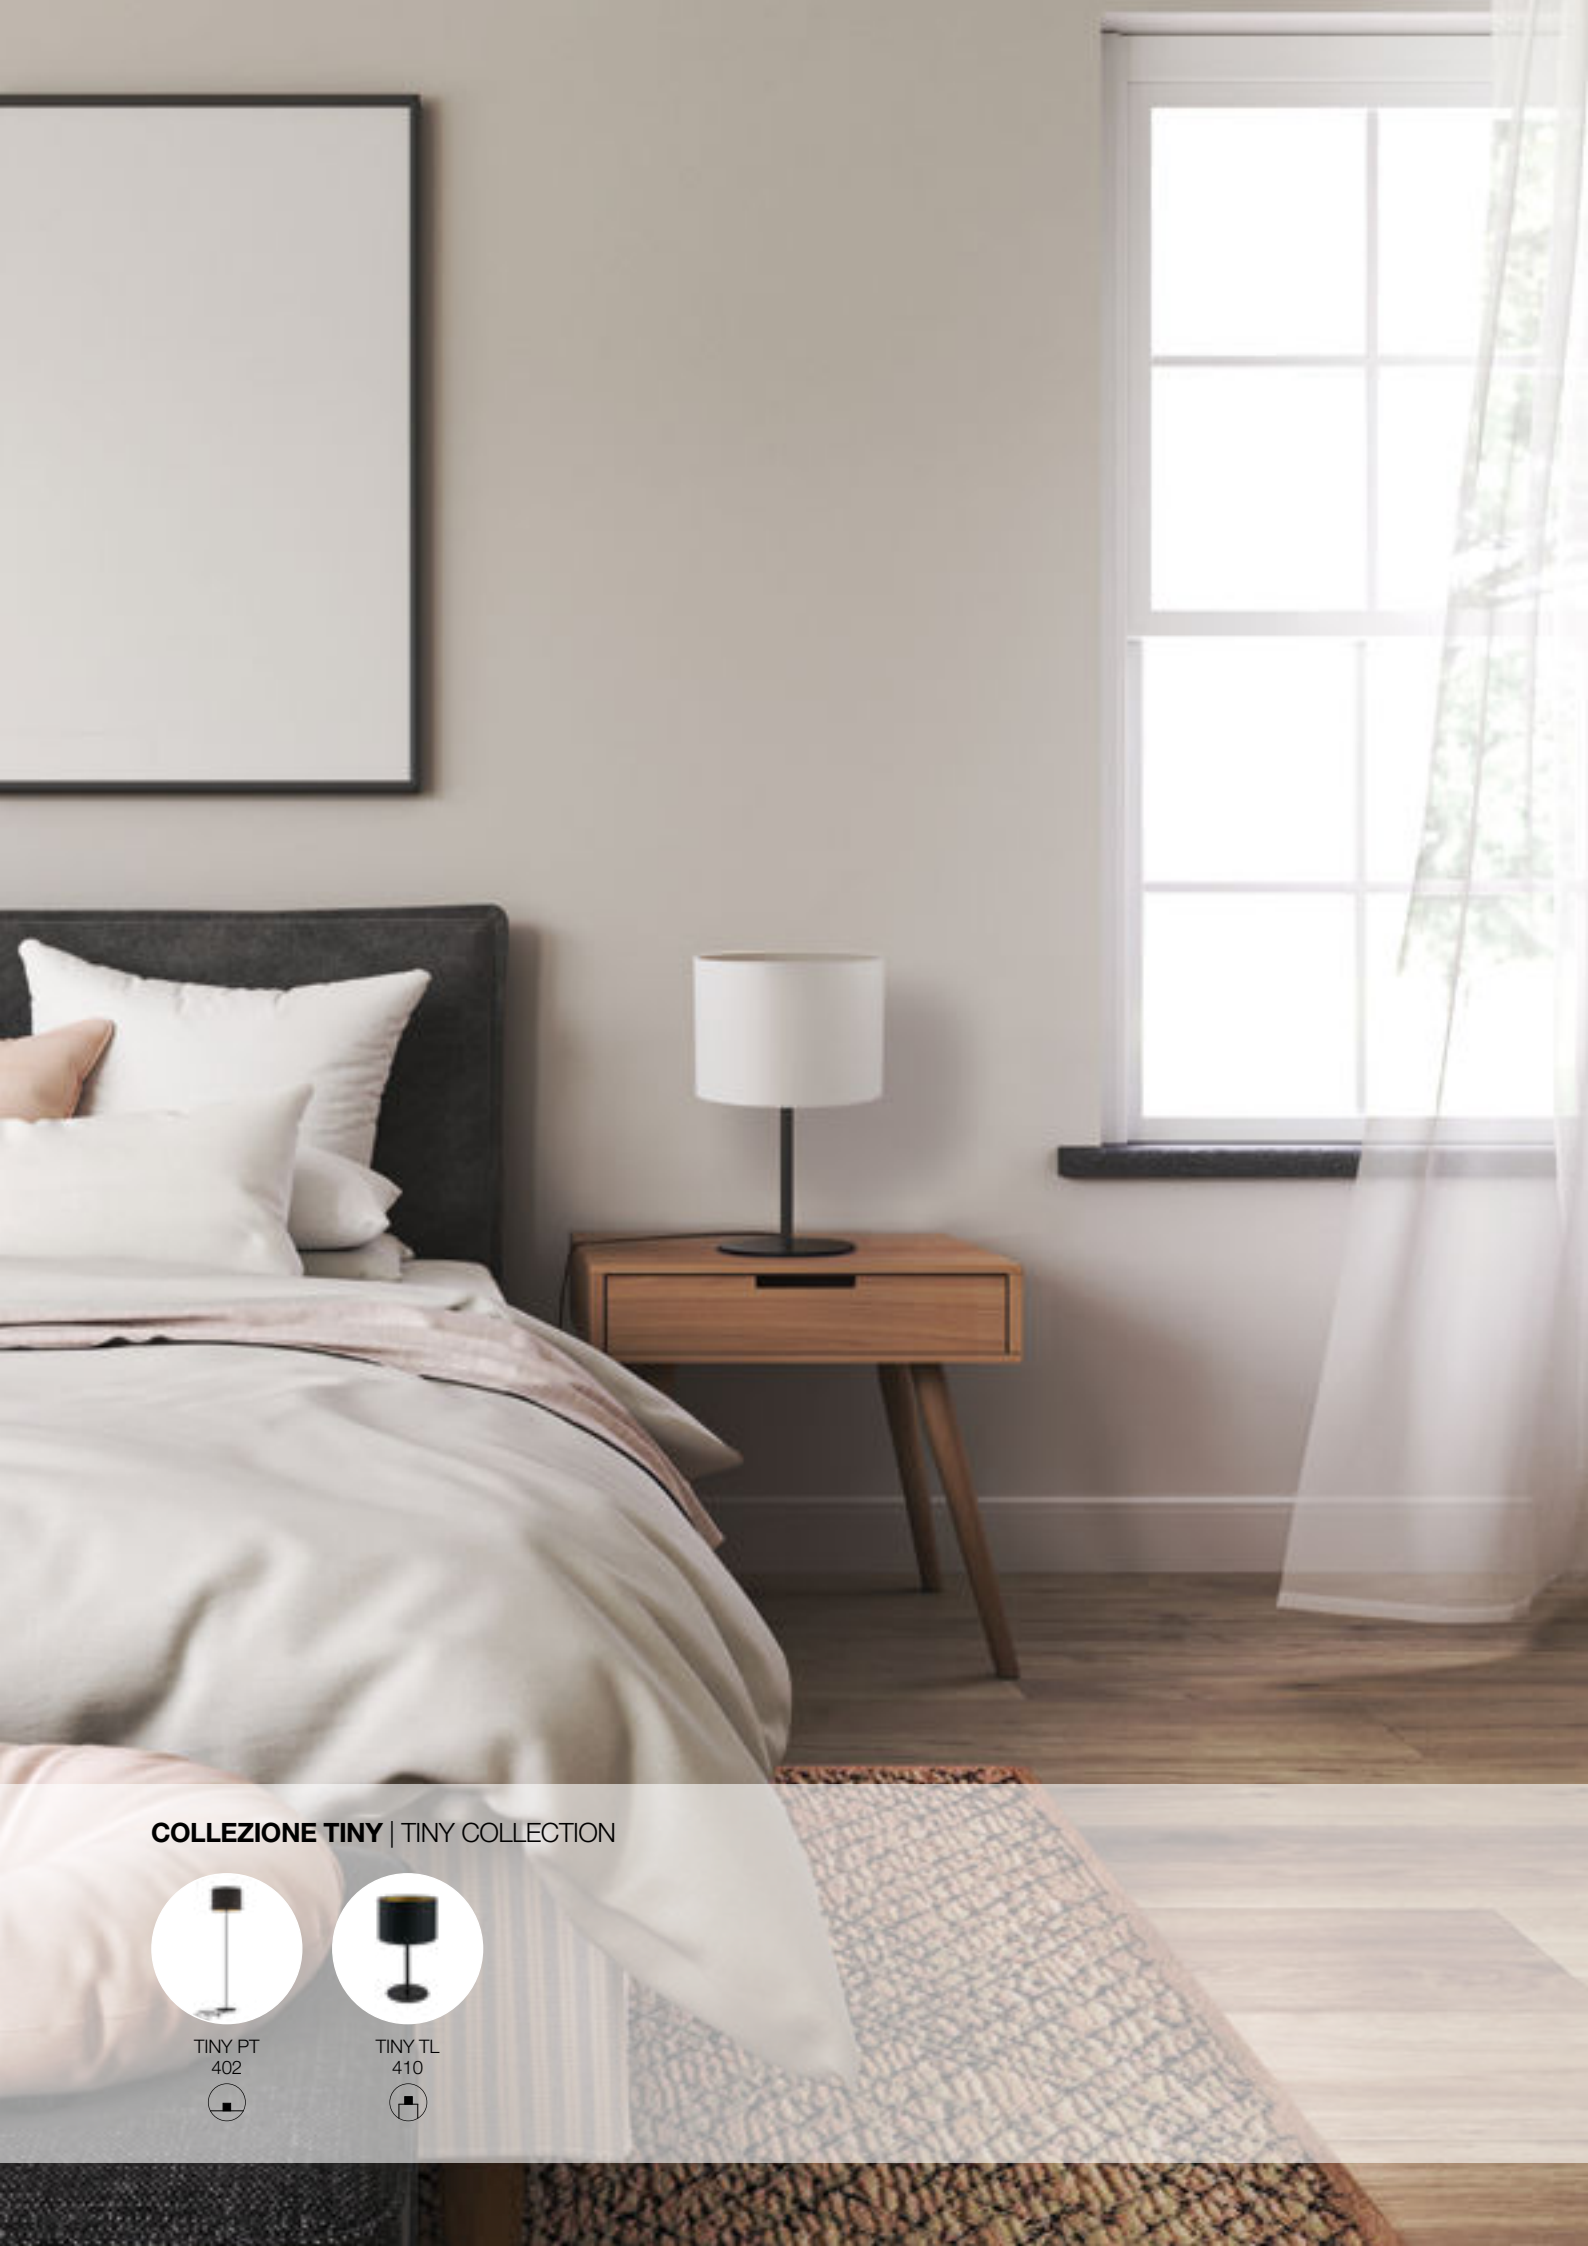

COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
402



TINY TL
410




TINY TL



Lampada da tavolo composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro. Lampadina E27 non fornita.


Table lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. E27 Bulb not provided.



BASE
Da combinare con 1 paralume.

BASE
To combine with 1 shade.

	□	■		Euro CHF
112702. __ 01 02			E27 max 25W	77,25



PARALUME
SHADE

	□	■		Euro CHF
112910. __ 25 26				80,50

	■	■	■	Euro CHF
112910. __ 27 28 29				92,00



PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white




PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro


SHADE
.29 Green velvet, inside gold

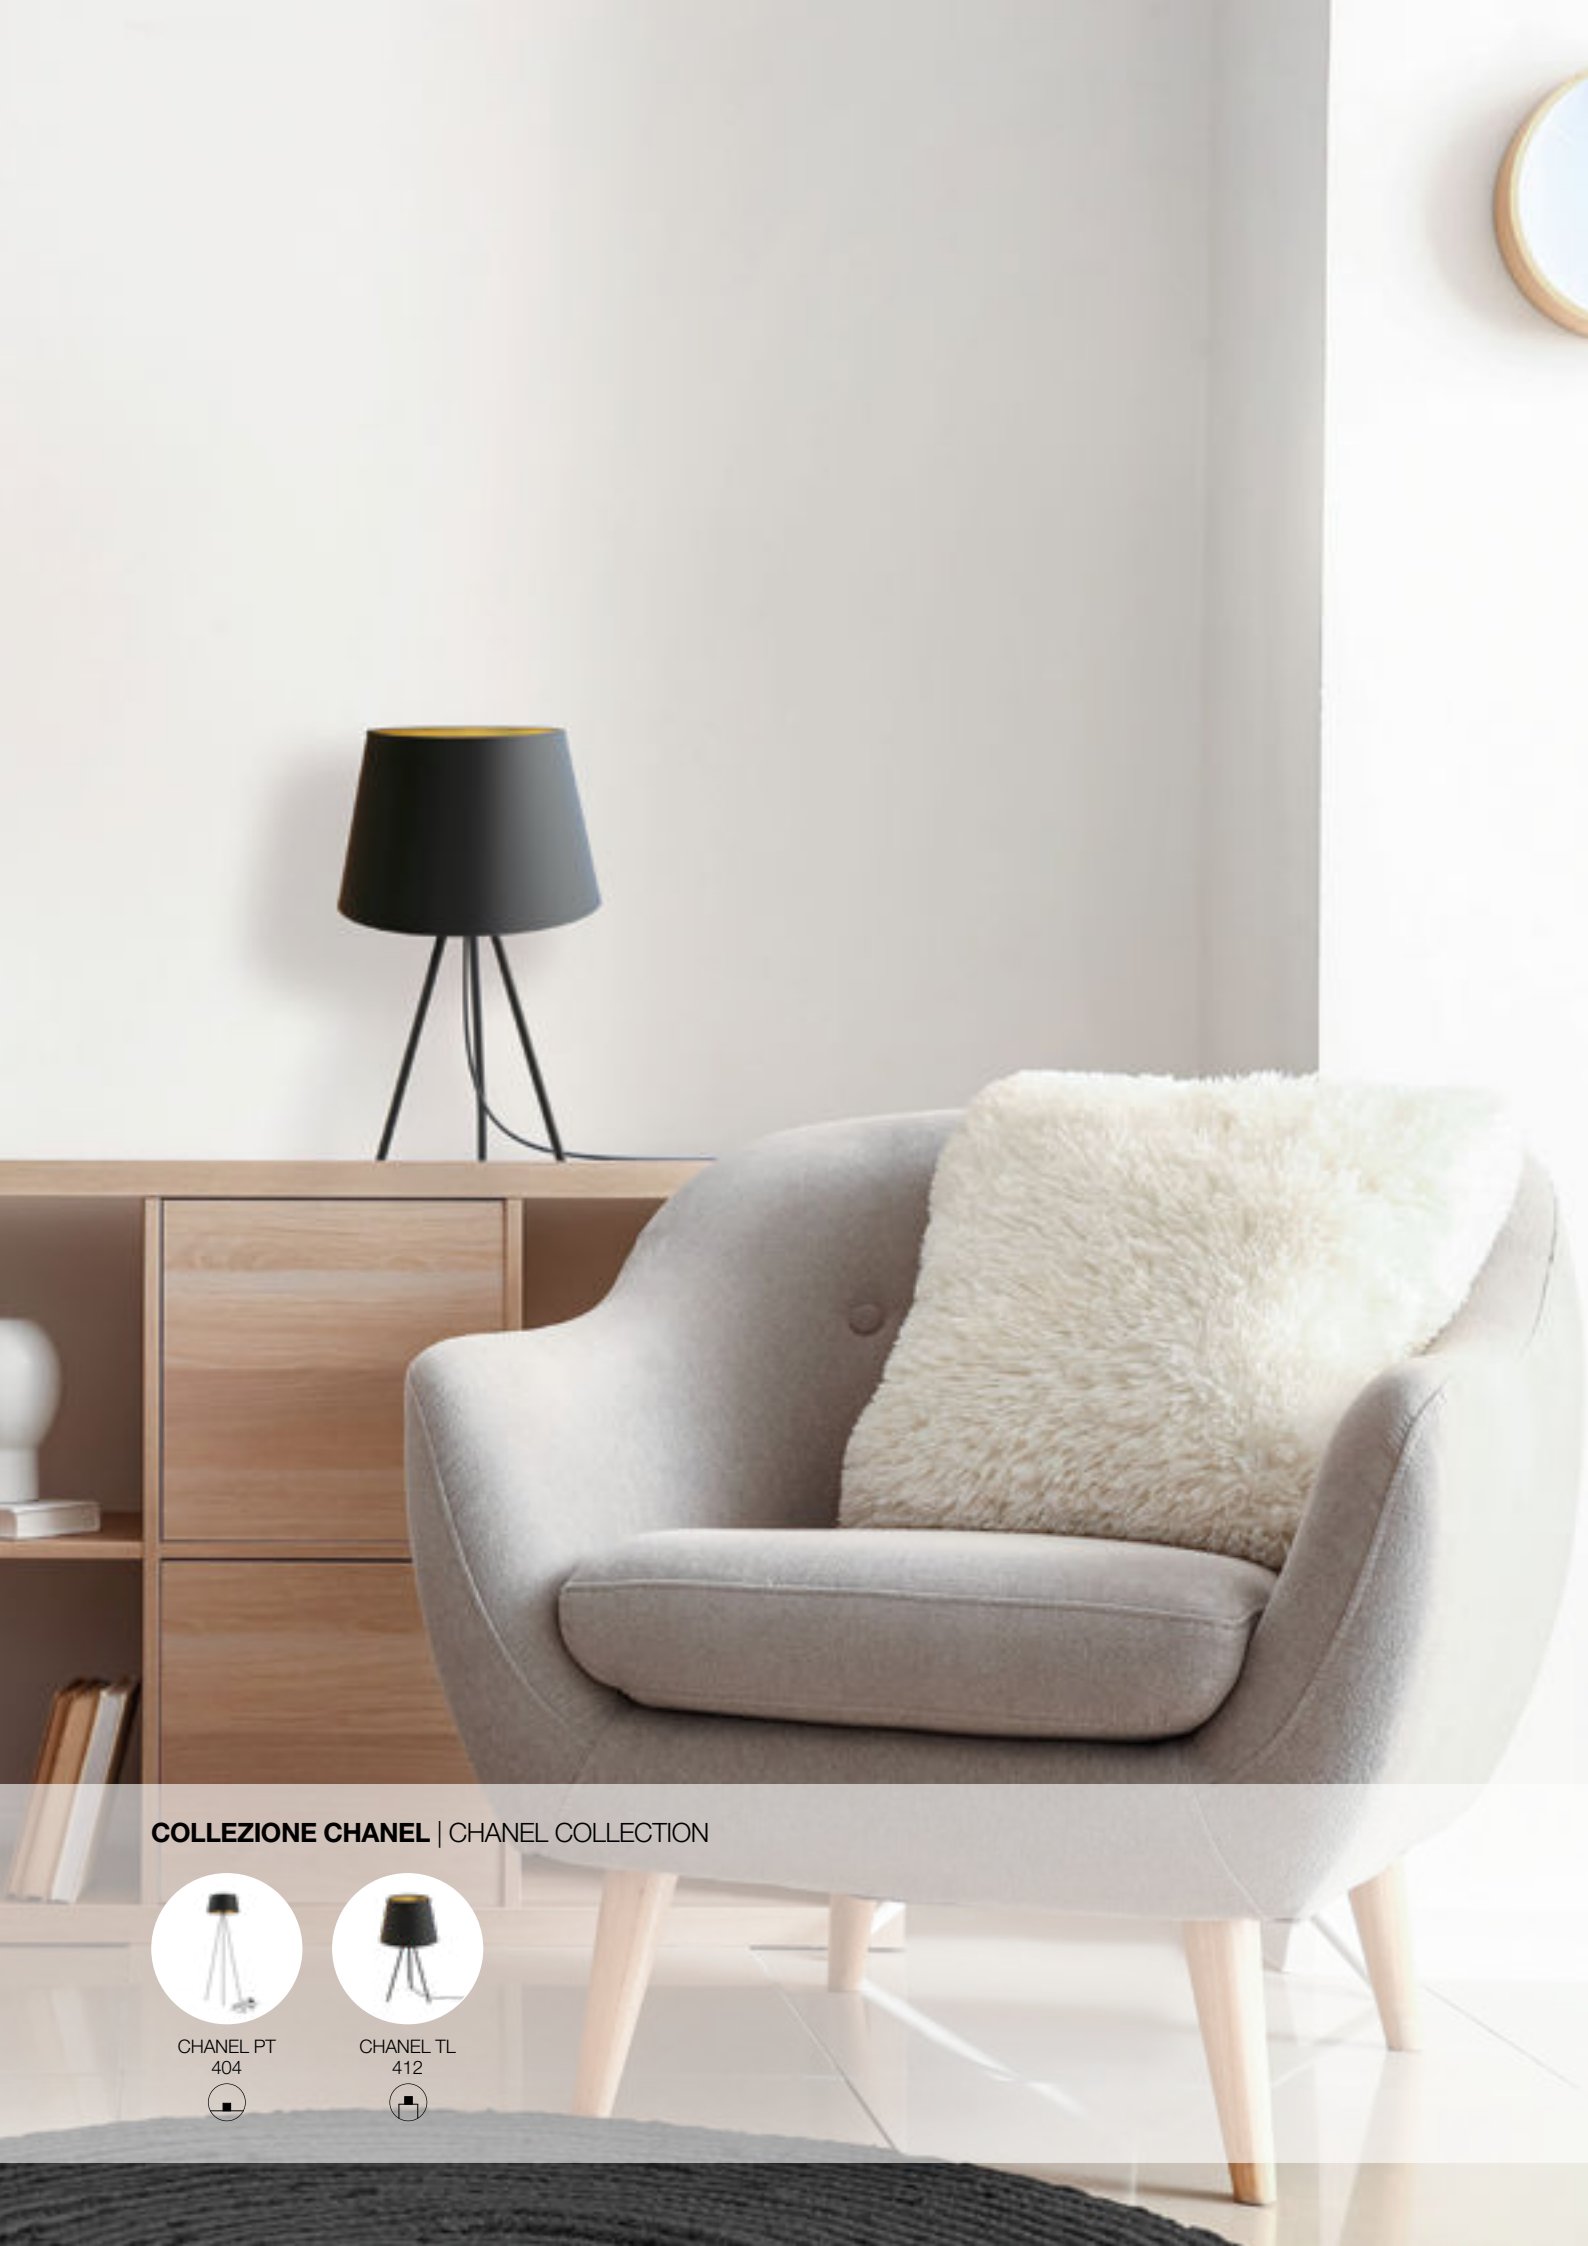

COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404



CHANEL TL
412




CHANEL TL



Lampada da tavolo composta da struttura a tre steli convergenti in acciaio verniciato nero, con portalamпада e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Lampadina E27 non fornita.

Table lamp composed of a black painted steel frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. E27 Bulb not provided.



■			Euro CHF
112602.26	E27	max 25W	173,75

FLOOR/TABLE



季の美
KINOBI
Season Dry Gin

VISA VIS

VISaVIS




Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione. Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommità del diffusore. Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del flusso. Batteria rimovibile e sostituibile. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale. Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso. Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.

Rechargeable table LED lamp with lithium battery, double switch. Switching on, adjusting the luminous flux and selecting the colour temperature 2200K/2700K/3000K by means of the touch button located on the top of the diffuser. Long working time 10h at 100% of flux, and up to 120h at minimum flux. Removable and replaceable battery. Body in aluminium alloy powder coated, opal polycarbonate diffuser. Complete with contact charging base and USB cable. Plug-in driver not included. Available multiple charging base to be ordered separately.



*Esclusa batteria/Except battery



2200K/2700K/3000K Euro | CHF
 2W 190 lm **111001**__ 01 02 05 06 12 89,00


FINISH

- 01 Bianco - White
- 02 Nero - Black
- 05 Rosso - Red
- 06 Ruggine - Rust
- 12 Sabbia Sarda

FLOOR/TABLE

VISaVIS

ACCESSORI ACCESSORIES




BASE PER RICARICA MULTIPLA
Per 6 lampade. Possibile collegamento multiplo di più basi tramite connettore laterale.

111002.02

Euro | CHF

125,00

MULTI-CONNECT CHARGING BASE
For 6 lamps. Multiple connection of several bases via side connector.



BATTERIA DI RICAMBIO
Batteria al litio, provvista di connettore rapido polarizzato.

111003.99

Euro | CHF

12,00


SPARE BATTERY
Lithium battery, equipped with polarized quick connector.



< VIDEO

DOWNLIGHT

OPTIX IN	418
WELL / MINI WELL	420
KONE	428
MIND	436
SPIRIT	438
NIK	440
SLIM	446
CREP	450

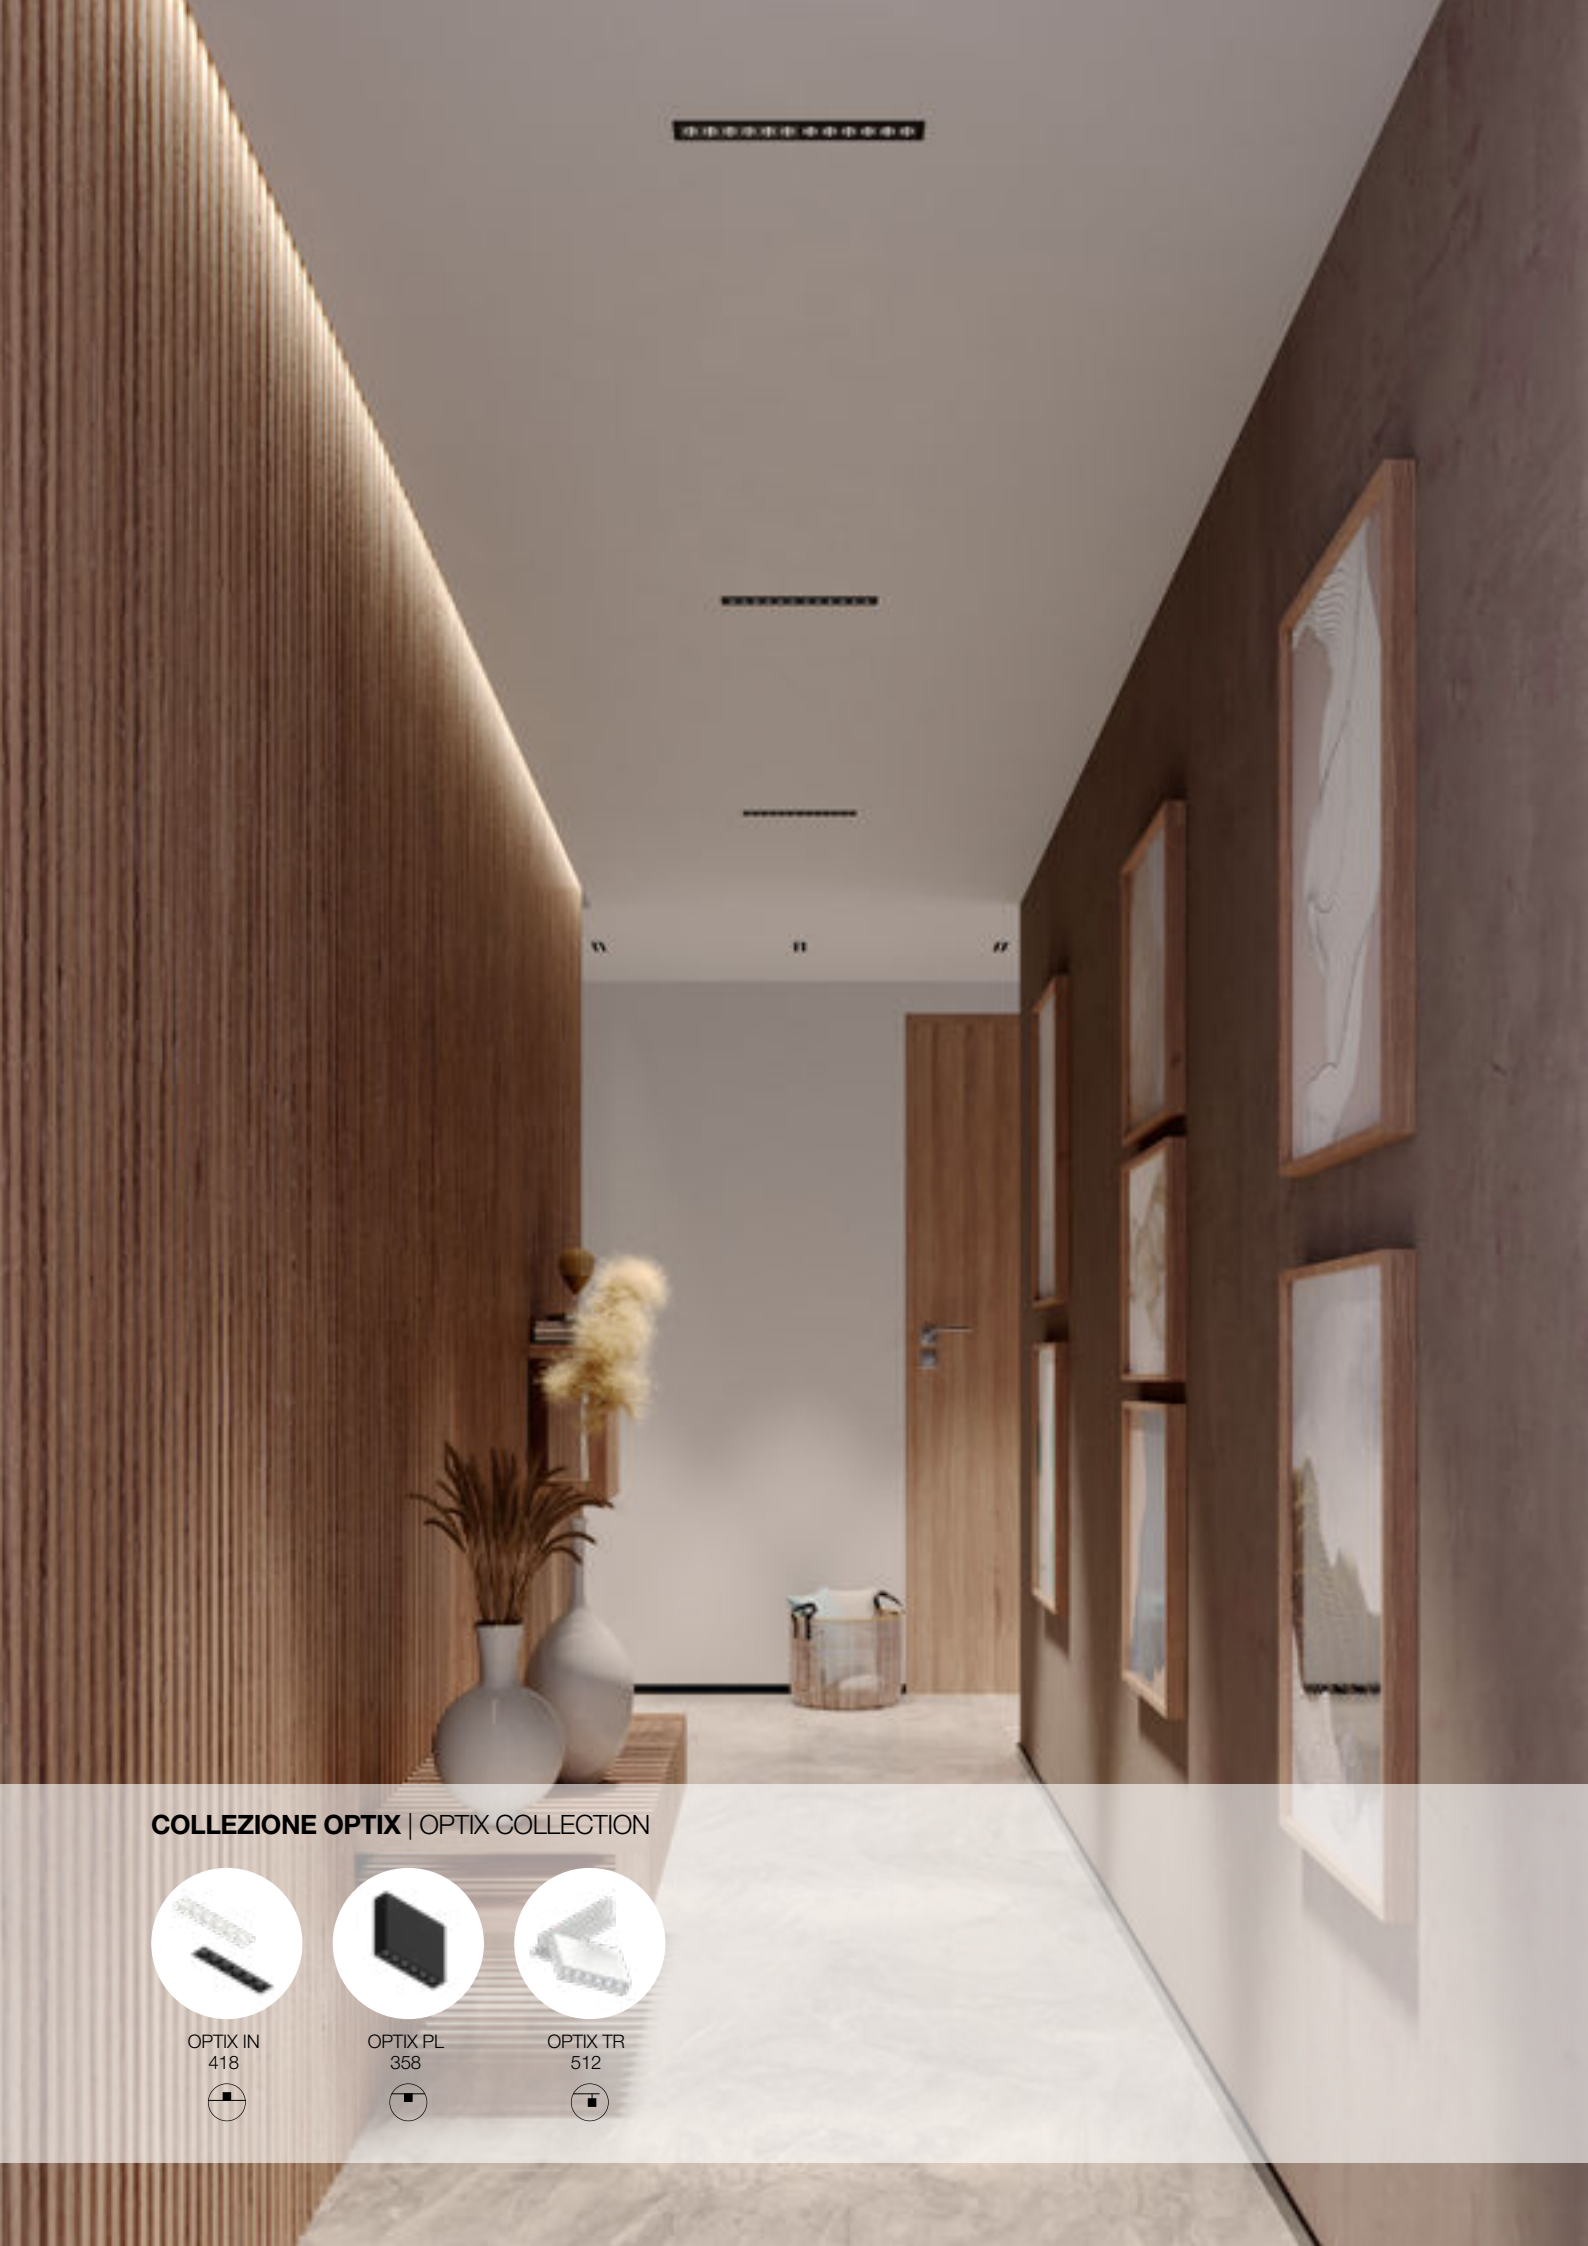

COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418




OPTIX PL
358



OPTIX TR
512




OPTIX IN

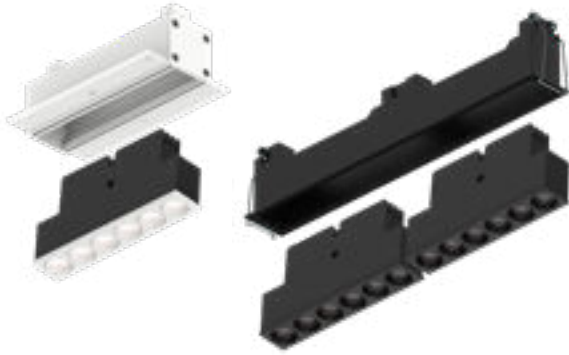

Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto. Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabile da ordinare a parte.


Linear luminaires with micro-optics for recessed installation in false ceilings. LED module with powder-coated die-cast aluminum micro-optics, designed for quick snap-in mechanical installation within the dedicated housing. Housing with harmonic steel springs and powder-coated die-cast aluminum body. Trimless housing, to be plastered and finished flush, made of powder-coated extruded aluminum. Electronic driver 220-240V 50/60Hz, on-off or dimmable, to be ordered separately.



MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA. Provisto di connettore rapido.
Cassaforma da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.
Housing to be ordered separately.


		3000K		4000K			
		(white - black)		(white - black)		Euro CHF	
8W	40°	687 - 622 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	113801.01 .02		64,00
8W	40°	733 - 681 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	113802.01 .02		64,00



CASSAFORMA FRAME
Con molle. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm.

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings with a thickness of 5 to 15 mm.

L (mm)	n. LED modules	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
127	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113803.01 .02 30,25
244	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113804.01 .02 46,25




CASSAFORMA FRAMELESS
Da stuccare e rasare.

FRAMELESS HOUSING
To be plastered and smoothed.

L (mm)	n. LED modules	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
123	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113805.01 .02 33,00
240	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	113806.01 .02 50,25

OPTIX IN

ACCESSORI ACCESSORIES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Provisto di connettore rapido.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

VERSION	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101345.99 ON/OFF	8W	21	25	17 84	5,75
101346.99 DALI/PUSH	8W	30	36	21 142	39,50

Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti NA in parallelo.
Max 20 drivers manageable in PUSH mode with one or more NO buttons connected in parallel.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flusso in emergenza
Emergency flux

OPTIX IN 8W	56%	22%
-------------	-----	-----



WELL
MINI WELL

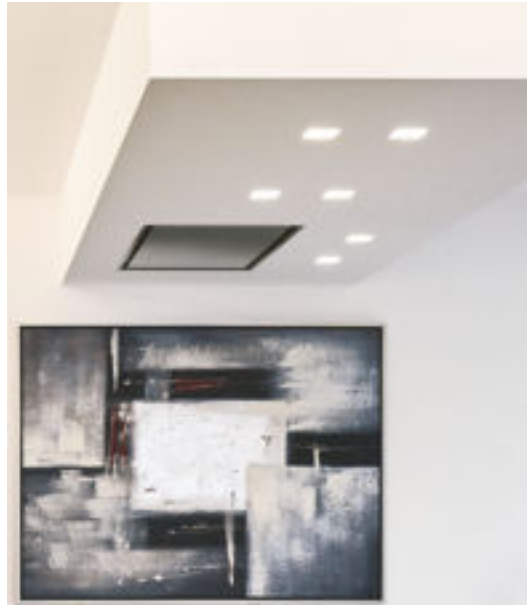

WELL MINI WELL

Downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto, senza bordo e con sorgente luminosa CRI>90 leggermente arretrata. MINI WELL si affianca alla Famiglia WELL: un punto luce, ancora più piccolo e minimale, che scompare nell'architettura. Soluzione gradevole e armoniosa per arredare con la luce.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

WELL IP54

Grazie alle **staffe regolabili**, il controtelaio si adegua con precisione allo spessore del cartongesso.


Thanks to the **adjustable brackets**, the mounting frame adapts precisely to the plasterboard thickness.

Il **controtelaio separato** agevola il processo di posa e protegge la sorgente durante l'installazione.

The **separate plaster-in frame** simplifies the installation process and protects the light source during installation.

Sorgenti arretrate per un miglior comfort visivo.

Recessed light sources for improved visual comfort.

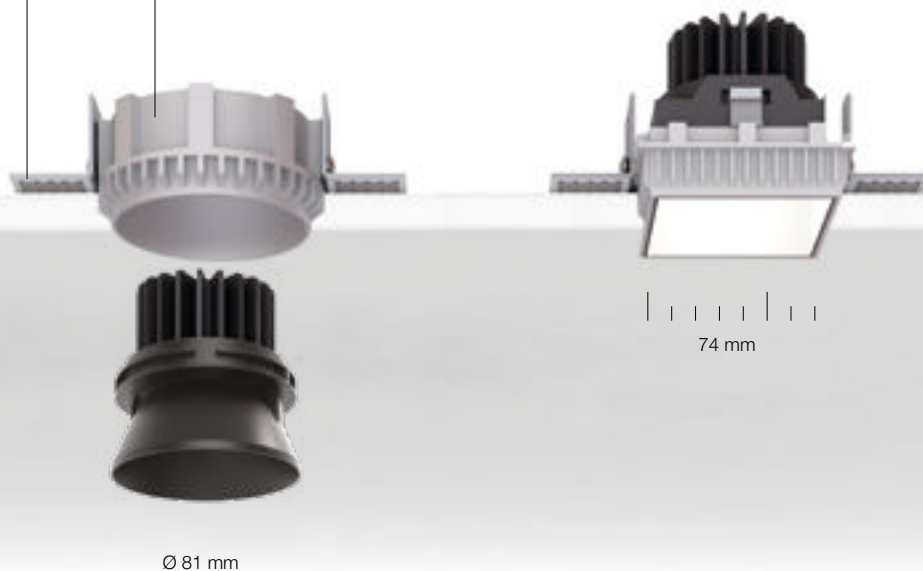

MINI WELL

La variante più **essenziale**, ideale per valorizzare piccoli punti luce.

The most **essential** version, ideal for enhancing small light points.




WELL GU10

La versione per sorgente
GU10 (non fornita).

The version for **GU10** light
sources (not included).

Ottica orientabile
Adjustable optic

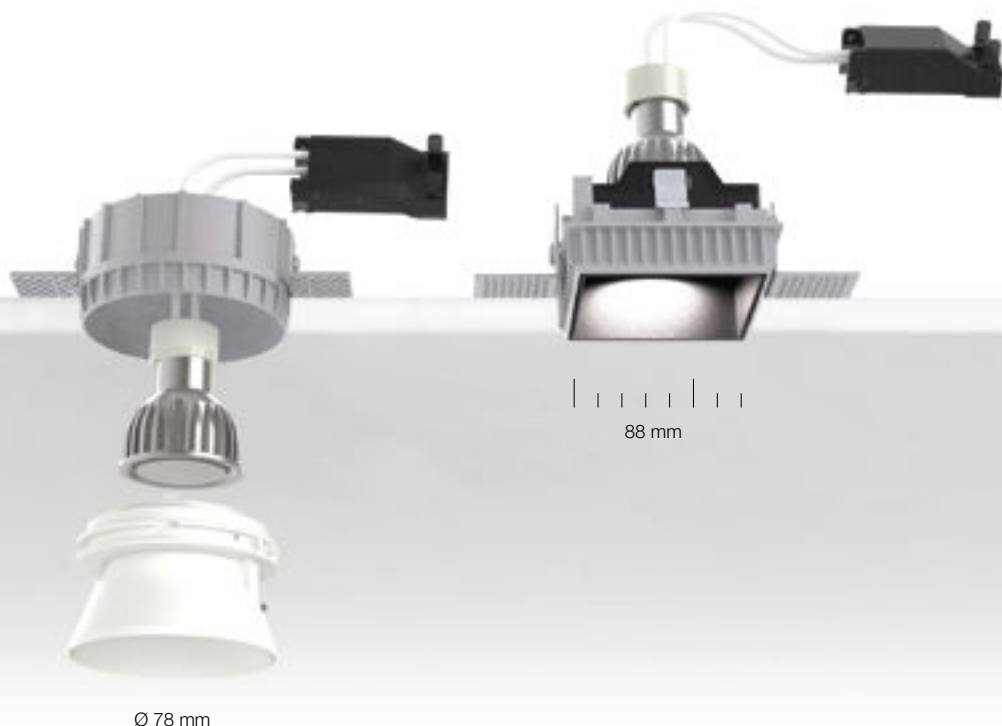


ESSENZIALE, INVISIBILE, IMPECCABILE.
IL DOWNLIGHT CHE VALORIZZA OGNI AMBIENTE.

ESSENTIAL, INVISIBLE, FLAWLESS.
THE DOWNLIGHT THAT ENHANCES EVERY SPACE.


DOWNLIGHT

WELL

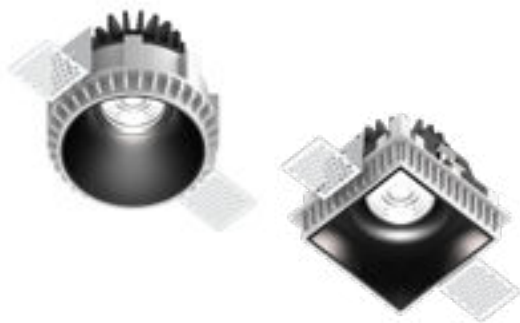

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel. Dissipater and housing in die cast anodized aluminium. Electronic driver 500mA to be ordered separately.




WELL TONDO
500mA

WELL ROUND
500mA



		(white - black)	3000K	□	■	(white - black)	4000K	□	■	Euro CHF
10W	36°	791-745 lm	101901.01	.02		846-797 lm	101902.01	.02		81,00
10W	55°	745-645 lm	101909.01	.02		797-690 lm	101910.01	.02		81,00




WELL QUADRATO
500mA

WELL SQUARE
500mA

		(white - black)	3000K	□	■	(white - black)	4000K	□	■	Euro CHF
10W	36°	831-783 lm	101905.01	.02		889-838 lm	101906.01	.02		81,00
10W	55°	779-682 lm	101911.01	.02		833-730 lm	101912.01	.02		81,00

WELL


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

	N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	23,75




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

	N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	43,75

Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti N/A in parallelo.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flusso in emergenza
Emergency flux



WELL 10W	44%	18%
-----------------	-----	-----

WELL GU10



Downlight orientabile LED GU10 per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Sorgente LED GU10 (non fornita).


Adjustable LED GU10 downlight for trimless recessed installation, suitable for plasterboard with a thickness of 5-15 mm. Round body in painted die-cast aluminum, square body in painted steel. LED GU10 light source (not included).



WELL GU10 TONDO
1x GU10 max 10W non fornita

WELL GU10 ROUND
1x GU10 max 10W not provided

□ ■ Euro | CHF
101913. __ 01 02 GU10 max 10W 40,75



WELL GU10 QUADRATO
1x GU10 max 10W non fornita

WELL GU10 SQUARE
1x GU10 LED max 10W not provided

□ ■ Euro | CHF
101914. __ 01 02 GU10 max 10W 43,50




DOWNLIGHT

MINI WELL



Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo e controltaio in pressofusione di alluminio verniciato. Corpo quadrato e controltaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body and subframe in painted die-cast aluminium. Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy. Electronic driver 500mA to be ordered separately.



MINI WELL TONDO

MINI WELL ROUND


		(white - black)	3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
5W	36°	326 - 273 lm	101908.01	.02		43,00



MINI WELL QUADRATO

MINI WELL SQUARE

		(white - black)	3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
5W	36°	381 - 365 lm	101907.01	.02		43,00




MINI WELL

ACCESSORI ACCESSORIES




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz




	N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101360.99	6W 1 max	29	34	18	65	20,75
101358.99	23W 4 max	30	35	21	139	23,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz




	N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101334.99	26W 4 max	43	52	30	131	43,75

Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti N/A in parallelo.
Driver not passing through the hole, to be provided remote
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.



	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flusso in emergenza
Emergency flux

MINI WELL 5W	78%	32%
--------------	-----	-----





K O N E



KONE


Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architettuale ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

KONE

Sorgenti arretrate per un miglior comfort visivo e dissipatori interamente in alluminio ad **alta efficacia di dissipazione**.

Recessed light sources for improved visual comfort and fully aluminium heat sinks with **high dissipation efficiency**.

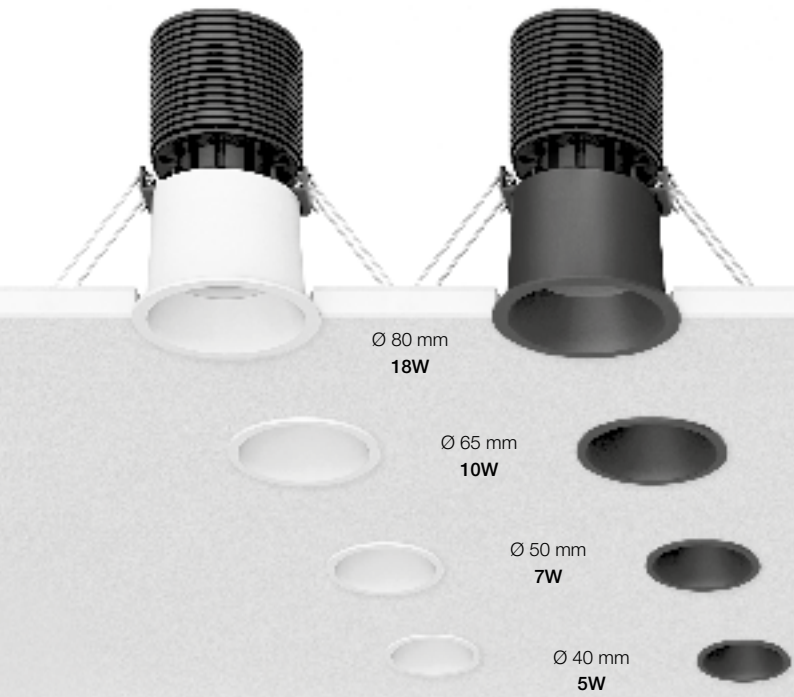


KONE

CON RIFLETTORE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE OPTIC

Il **riflettore brunito integrato** è intercambiabile con **diverse finiture** disponibili.


Interchangeable **integrated burnished reflector**, available in a **selection of refined finishes**.

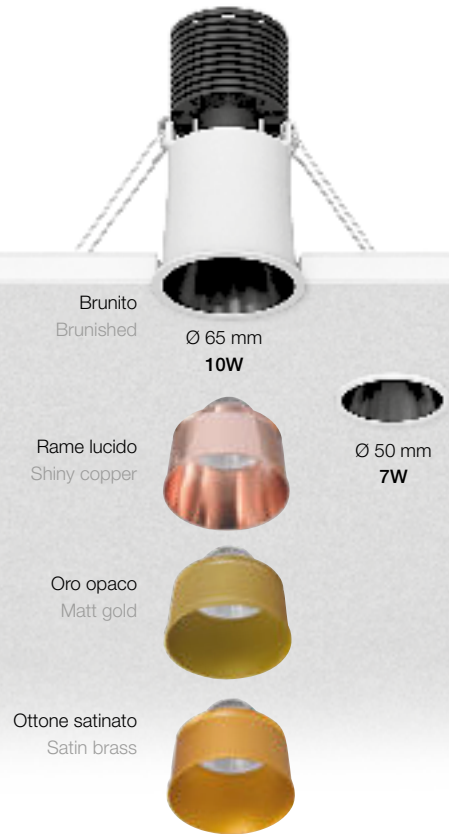

KONE IP65


Utilizzabile in ambienti umidi, solo uso interno.

Suitable for use in humid indoor environments.

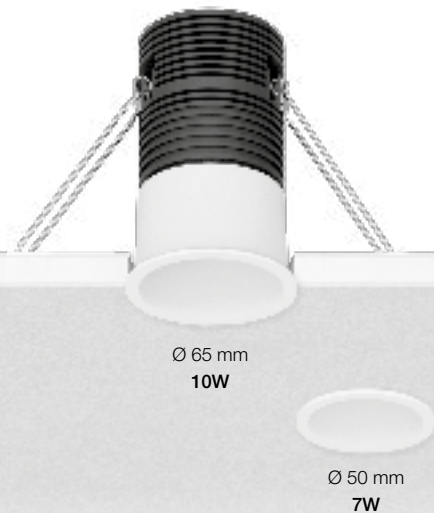

KONE IP54

QUADRATO
SQUARE

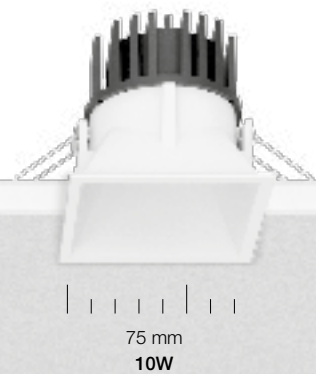




DOWNLIGHT

KONE



Downlight LED per incasso in cartongesso. Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto. Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.


LED downlight for recessed installation on plasterboard. Body and dissipater made of painted aluminium alloy. Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel. Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 5W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 5W
500mA
False ceiling thickness 5-20 mm.


		2700K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
5W	36°	308 - 258 lm	103627.01	.02		43,25
		3000K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
5W	36°	326 - 273 lm	103623.01	.02		43,25



KONE 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.


		2700K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	36°	532 - 498 lm	103628.01	.02		55,00
		3000K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	36°	540 - 568 lm	103603.01	.02		55,00



KONE 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

		2700K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	695 - 560 lm	103630.01	.02		67,50
10W	55°	653 - 481 lm	103642.01	.02		67,50
		3000K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	735 - 592 lm	103601.01	.02		67,50
10W	55°	690 - 509 lm	103640.01	.02		67,50
		4000K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	787 - 696 lm	103602.01	.02		67,50
10W	55°	739 - 598 lm	103641.01	.02		67,50



KONE 18W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 18W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

		3000K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
18W	36°	1590 - 1429 lm	103615.01	.02		125,00
18W	55°	1494 - 1228 lm	103643.01	.02		125,00
		4000K				
		(white - black)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
18W	36°	1754 - 1576 lm	103616.01	.02		125,00
18W	55°	1648 - 1355 lm	103644.01	.02		125,00



KONE

CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCambiabile
WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC




Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold



Ottone satinato
Satin brass



KONE 7W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCambiabile

350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC


350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K				Euro CHF	
7W	36°	519 lm	103629.04	69,50	

3000K				Euro CHF	
7W	36°	500 lm	103609.04	69,50	

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH		2700K	3000K	Euro CHF	
	Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	103612.14	14,50
	Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	103612.15	12,50
	Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	103612.16	11,25



KONE 10W CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCambiabile

500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC

500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.


2700K				Euro CHF	
10W	36°	637 lm	103631.04	82,50	

3000K				Euro CHF	
10W	36°	681 lm	103607.04	82,50	

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH		2700K	3000K	Euro CHF	
	Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	103611.14	18,25
	Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	103611.15	15,75
	Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	103611.16	13,75

KONE IP65




KONE IP65 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

3000K				<input type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	36°	496 lm	103632.01		96,25

KONE IP65 7W
350mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

4000K				<input type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	36°	515 lm	103633.01		96,25




KONE IP65 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

3000K				<input type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	755 lm	103634.01		115,00

KONE IP65 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.

4000K				<input type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	785 lm	103635.01		115,00

KONE IP54




KONE IP54 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

3000K				<input type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	908 lm	103638.01		96,25

KONE IP54 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

4000K				<input type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	36°	944 lm	103639.01		96,25



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W - 500mA

	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101360.99	6W 1 max	29	34	18	65	20,75
101358.99	23W 4 max	30	35	21	139	23,75

KONE 7W - 350mA


	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101351.99	16W 2 max	30	35	21	139	23,75

KONE 10W - 500mA

	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101358.99	23W 2 max	30	35	21	139	23,75

KONE 18W - 500mA

	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101358.99	23W 1 max	30	35	21	139	23,75



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più
pulsanti N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to
table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

KONE 5W - 500mA

	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
* 101334.99	26W 4 max	43	52	30	131	43,75

KONE 7W - 350mA

	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
* 101333.99	18W 2 max	43	52	30	131	43,75


KONE 10W - 500mA

	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101334.99	26W 2 max	43	52	30	131	43,75

KONE 18W - 500mA

	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101334.99	26W 1 max	43	52	30	131	43,75

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote



KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

Flusso in emergenza (max 1 pz)
Emergency flux (max 1 pc)

KONE 5W	78%	32%
KONE 7W	63%	25%
KONE 10W	44%	18%
KONE 18W	23%	9%

MIND





MIND



Faretto IP54 tondo o quadrato per installazione ad incasso su controsoffitto in cartongesso o pannelli con struttura a vista. Con cornice in battuta in alluminio verniciato bianco o nero e vetro trasparente. Lampadina GU10 non fornita (max Ø51mm H55mm).

Round or square IP54 downlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Made of white or black painted aluminium frame and transparent glass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).




Ø85



MIND TONDO

MIND ROUND

				Euro CHF	
112101. __	01 02	GU10	max 10W	27,25	



85



MIND QUADRATO

MIND SQUARE

				Euro CHF	
112102. __	01 02	GU10	max 10W	28,75	

DOWNLIGHT





SPIRIT

SPIRIT



Faretto IP54 tondo per installazione ad incasso su cartongesso o pannelli con struttura a vista, con cornice in battuta o a rasamento. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro. Lampadina GU10 non fornita (max Ø51mm H55mm).

IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling, with frame or frameless. Body in painted aluminium, glass screen. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).




Ø83



SPIRIT FRAME

		□	■	Euro CHF	
112302. __	01 02			GU10	max 10W 34,00



125


40

75



SPIRIT FRAMELESS

		□	■	Euro CHF	
112301. __	01 02			GU10	max 10W 35,25

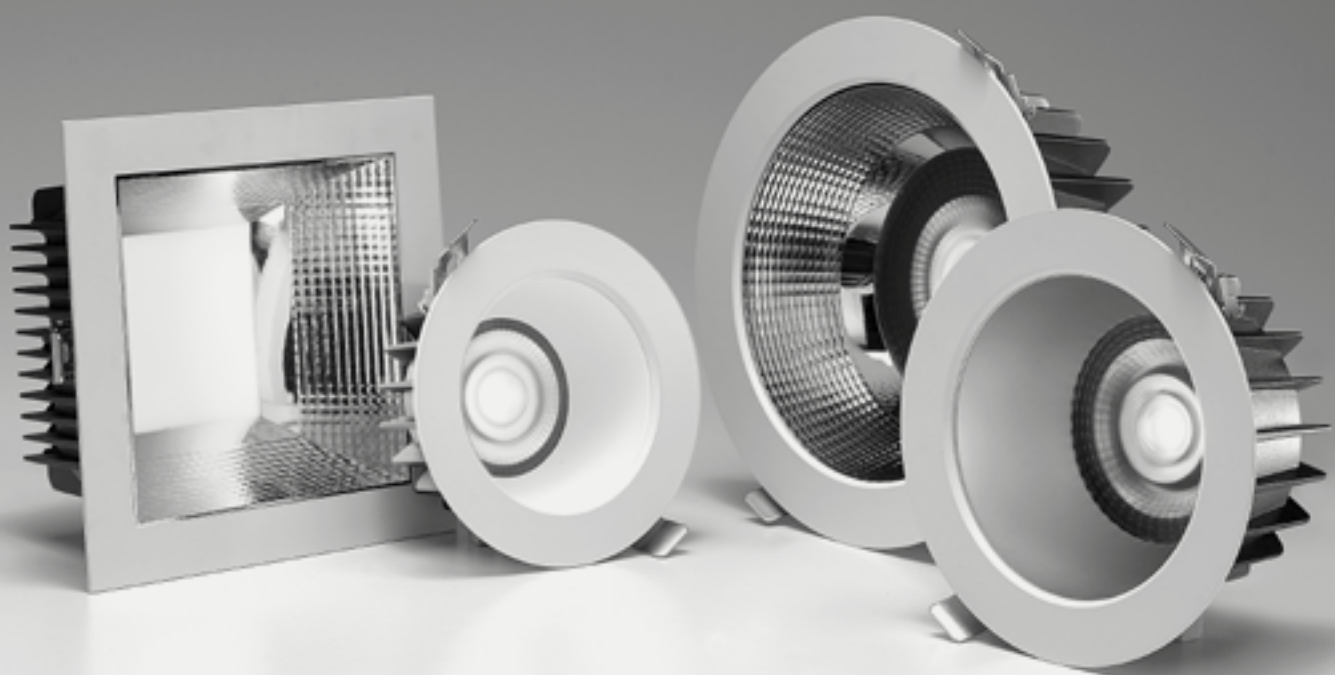


N I K

NIK




Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm. Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento. Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero. Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses. Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink. Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version. Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.




NIK TONDO 16W



**NIK TONDO
16W**
Riflettore
BIANCO

**NIK ROUND
16W**
WHITE
reflector


			3000K	4000K	Euro CHF
16W	24°	107965.01	1638 lm	1669 lm	86,25
16W	36°	107966.01	1547 lm	1577 lm	86,25
16W	60°	107967.01	1676 lm	1708 lm	86,25
DALI-PUSH					
16W	24°	107974.01	1638 lm	1669 lm	102,50
16W	36°	107975.01	1547 lm	1577 lm	102,50
16W	60°	107976.01	1676 lm	1708 lm	102,50



**NIK TONDO
16W**
Riflettore
GRIGIO

**NIK ROUND
16W**
GREY
reflector

			3000K	4000K	Euro CHF
16W	24°	107965.03	1623 lm	1654 lm	86,25
16W	36°	107966.03	1521 lm	1550 lm	86,25
16W	60°	107967.03	1656 lm	1687 lm	86,25
DALI-PUSH					
16W	24°	107974.03	1623 lm	1654 lm	102,50
16W	36°	107975.03	1521 lm	1550 lm	102,50
16W	60°	107976.03	1656 lm	1687 lm	102,50



**NIK TONDO
16W**
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

**NIK ROUND
16W**
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K	4000K	Euro CHF
16W	24°	107965.97	1648 lm	1679 lm	86,25
16W	36°	107966.97	1566 lm	1596 lm	86,25
16W	60°	107967.97	1687 lm	1719 lm	86,25
DALI-PUSH					
16W	24°	107974.97	1648 lm	1679 lm	102,50
16W	36°	107975.97	1566 lm	1596 lm	102,50
16W	60°	107976.97	1687 lm	1719 lm	102,50

DOWNLIGHT

FASCI
BEAMS
24°/36°/60°

Bianco
White

Grigio
Grey


Metallizzato sfaccettato
Faceted metallized

Ø 228 mm
32W

Ø 172 mm
22W

Ø 145 mm
16W


CCT NIK TONDO 22W



NIK TONDO
22W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND
22W
WHITE
reflector


			3000K	4000K	Euro CHF
22W	24°	107968.01	2006 lm	2043 lm	105,00
22W	36°	107969.01	2027 lm	2065 lm	105,00
22W	60°	107970.01	2095 lm	2134 lm	105,00
DALI-PUSH					
22W	24°	107977.01	2006 lm	2043 lm	119,00
22W	36°	107978.01	2027 lm	2065 lm	119,00
22W	60°	107979.01	2095 lm	2134 lm	119,00



NIK TONDO
22W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND
22W
GREY
reflector


			3000K	4000K	Euro CHF
22W	24°	107968.03	2002 lm	2039 lm	105,00
22W	36°	107969.03	2008 lm	2046 lm	105,00
22W	60°	107970.03	2085 lm	2125 lm	105,00
DALI-PUSH					
22W	24°	107977.03	2002 lm	2039 lm	119,00
22W	36°	107978.03	2008 lm	2046 lm	119,00
22W	60°	107979.03	2085 lm	2125 lm	119,00



NIK TONDO
22W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK ROUND
22W
FACETED
METALLIZED
Reflector


			3000K	4000K	Euro CHF
22W	24°	107968.97	2016 lm	2053 lm	105,00
22W	36°	107969.97	2032 lm	2070 lm	105,00
22W	60°	107970.97	2111 lm	2150 lm	105,00
DALI-PUSH					
22W	24°	107977.97	2016 lm	2053 lm	119,00
22W	36°	107978.97	2032 lm	2070 lm	119,00
22W	60°	107979.97	2111 lm	2150 lm	119,00

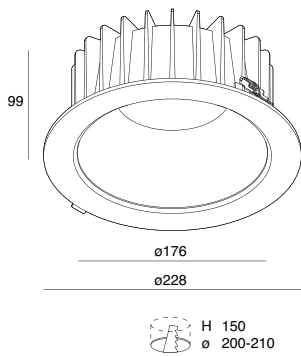

NIK TONDO
32W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND
32W
WHITE
reflector


		<input type="checkbox"/>	3000K	4000K	Euro CHF
32W	24°	107971.01	2805 lm	2967 lm	120,00
32W	36°	107972.01	2882 lm	3048 lm	120,00
32W	60°	107973.01	2858 lm	3023 lm	120,00
DALI-PUSH					
		<input type="checkbox"/>	3000K	4000K	Euro CHF
32W	24°	107980.01	2805 lm	2967 lm	141,00
32W	36°	107981.01	2882 lm	3048 lm	141,00
32W	60°	107982.01	2858 lm	3023 lm	141,00

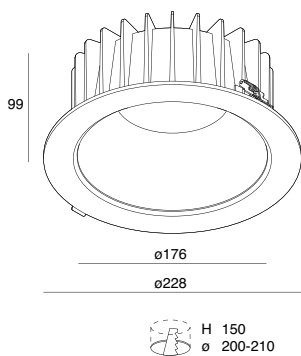

NIK TONDO
32W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND
32W
GREY
reflector

		<input type="checkbox"/>	3000K	4000K	Euro CHF
32W	24°	107971.03	2769 lm	2929 lm	120,00
32W	36°	107972.03	2873 lm	3039 lm	120,00
32W	60°	107973.03	2845 lm	3010 lm	120,00
DALI-PUSH					
		<input type="checkbox"/>	3000K	4000K	Euro CHF
32W	24°	107980.03	2769 lm	2929 lm	141,00
32W	36°	107981.03	2873 lm	3039 lm	141,00
32W	60°	107982.03	2845 lm	3010 lm	141,00

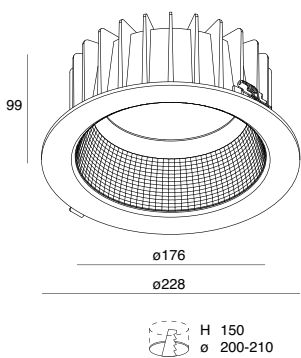

NIK TONDO
32W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO


NIK ROUND
32W
FACETED
METALLIZED
Reflector

		<input type="checkbox"/>	3000K	4000K	Euro CHF
32W	24°	107971.97	2812 lm	2975 lm	120,00
32W	36°	107972.97	2899 lm	3067 lm	120,00
32W	60°	107973.97	2880 lm	3046 lm	120,00
DALI-PUSH					
		<input type="checkbox"/>	3000K	4000K	Euro CHF
32W	24°	107980.97	2812 lm	2975 lm	141,00
32W	36°	107981.97	2899 lm	3067 lm	141,00
32W	60°	107982.97	2880 lm	3046 lm	141,00

DOWNLIGHT

NIK 32W

ACCESSORI ACCESSORIES



ADATTATORE PER
NIK 32W
per installazione in foro
da incasso 240-250 mm,
con molle.

ADAPTOR FOR
NIK 32W
For recessed installation
hole 240-250 mm, clips
included.

		<input type="checkbox"/>			Euro CHF
		111519.01			35,00


Metallizzato sfaccettato
Faceted metallized

FASCIO
BEAM
60°



190 mm
29W

NIK QUADRATO



NIK QUADRATO
29W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK SQUARE
29W
FACETED
METALLIZED
Reflector


		3000K		4000K		Euro CHF	
29W	60°	2488 lm	107937.97	2517 lm	107938.97	82,50	

DALI-PUSH

		3000K		4000K		Euro CHF	
29W	60°	2488 lm	107963.97	2517 lm	107964.97	100,50	

NIK TONDO / QUADRATO ROUND / SQUARE

ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI EMERGENZA
da installare
sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixture.


		TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
1020A4.99		1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99		3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza
Emergency flux

	1h	3h
NIK 16W	26%	10%
NIK 22W	19%	8%
NIK 32W	13%	5%
NIK QUADRATO	14%	5%




DOWNLIGHT

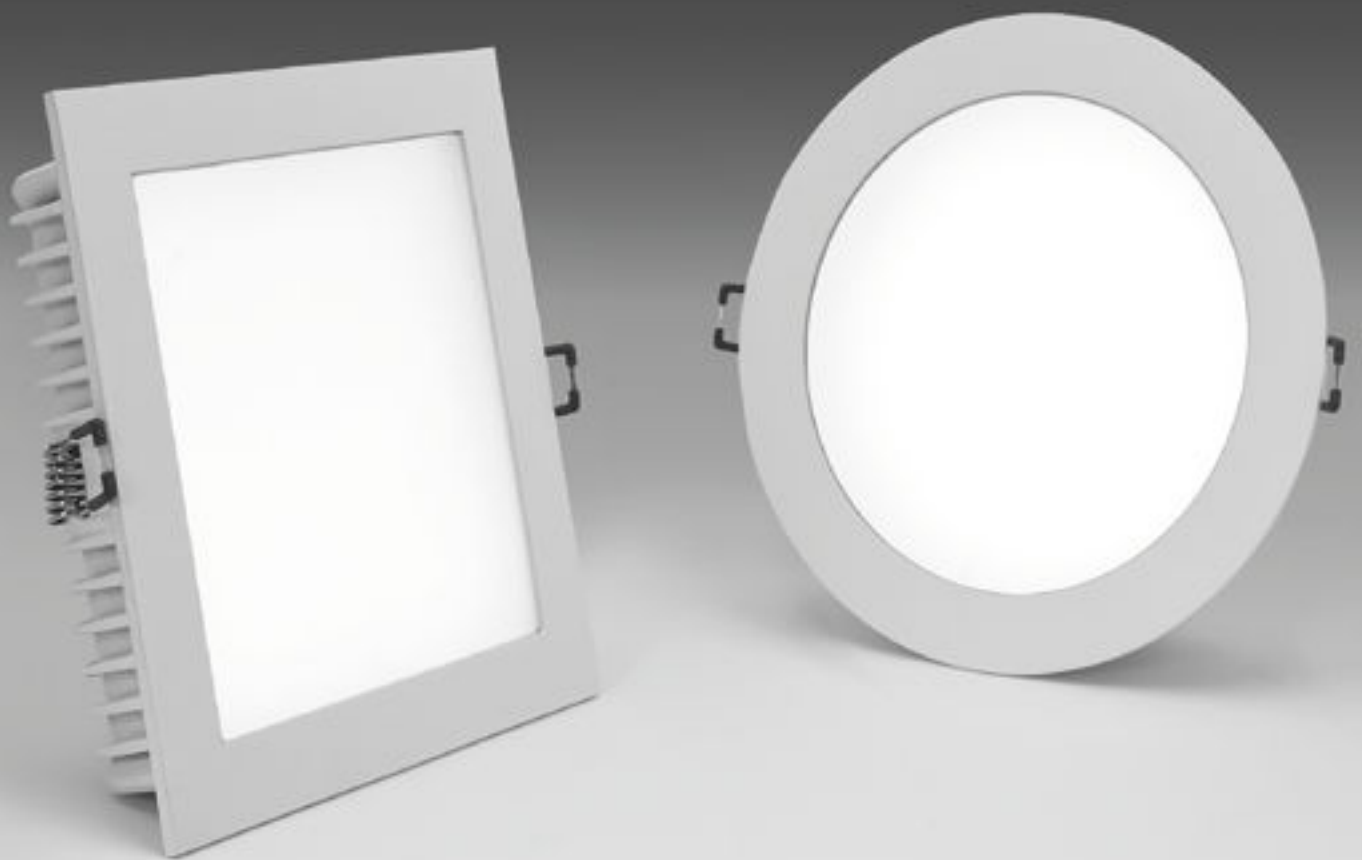

S L I M




SLIM

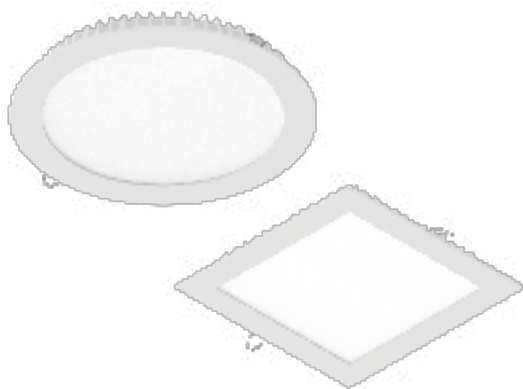

Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation. Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted. Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.




SLIM TONDO

SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro CHF
9W	125	25	111513.01	1016 lm	1067 lm	45,75
12W	160	26	111514.01	1349 lm	1395 lm	60,75
18W	230	28	111515.01	2004 lm	2083 lm	76,25

	9W	13W	20W
H	100	100	100
Ø	110	145	210-215




SLIM QUADRATO

SLIM SQUARE

	L (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro CHF
9W	110	24	111516.01	992 lm	1054 lm	47,00
12W	160	26	111517.01	1370 lm	1437 lm	67,50
18W	230	28	111518.01	2195 lm	2271 lm	87,50


	9W	13W	20W
H	100	100	100
L	95	145	210-215
W	95	145	210-215



ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.


□	Euro CHF
111519.01	35,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz
Per il collegamento di max 1 apparecchio.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection of max 1 fixture.

	VERSION	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101365.99	SLIM 9W	43	49	22	133	32,00
101366.99	SLIM 12W	43	49	22	133	32,00
101367.99	SLIM 18W	43	49	22	133	32,00




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25

	Flusso in emergenza Emergency flux	
SLIM 9W	53%	21%
SLIM 12W	35%	14%
SLIM 18W	22%	9%

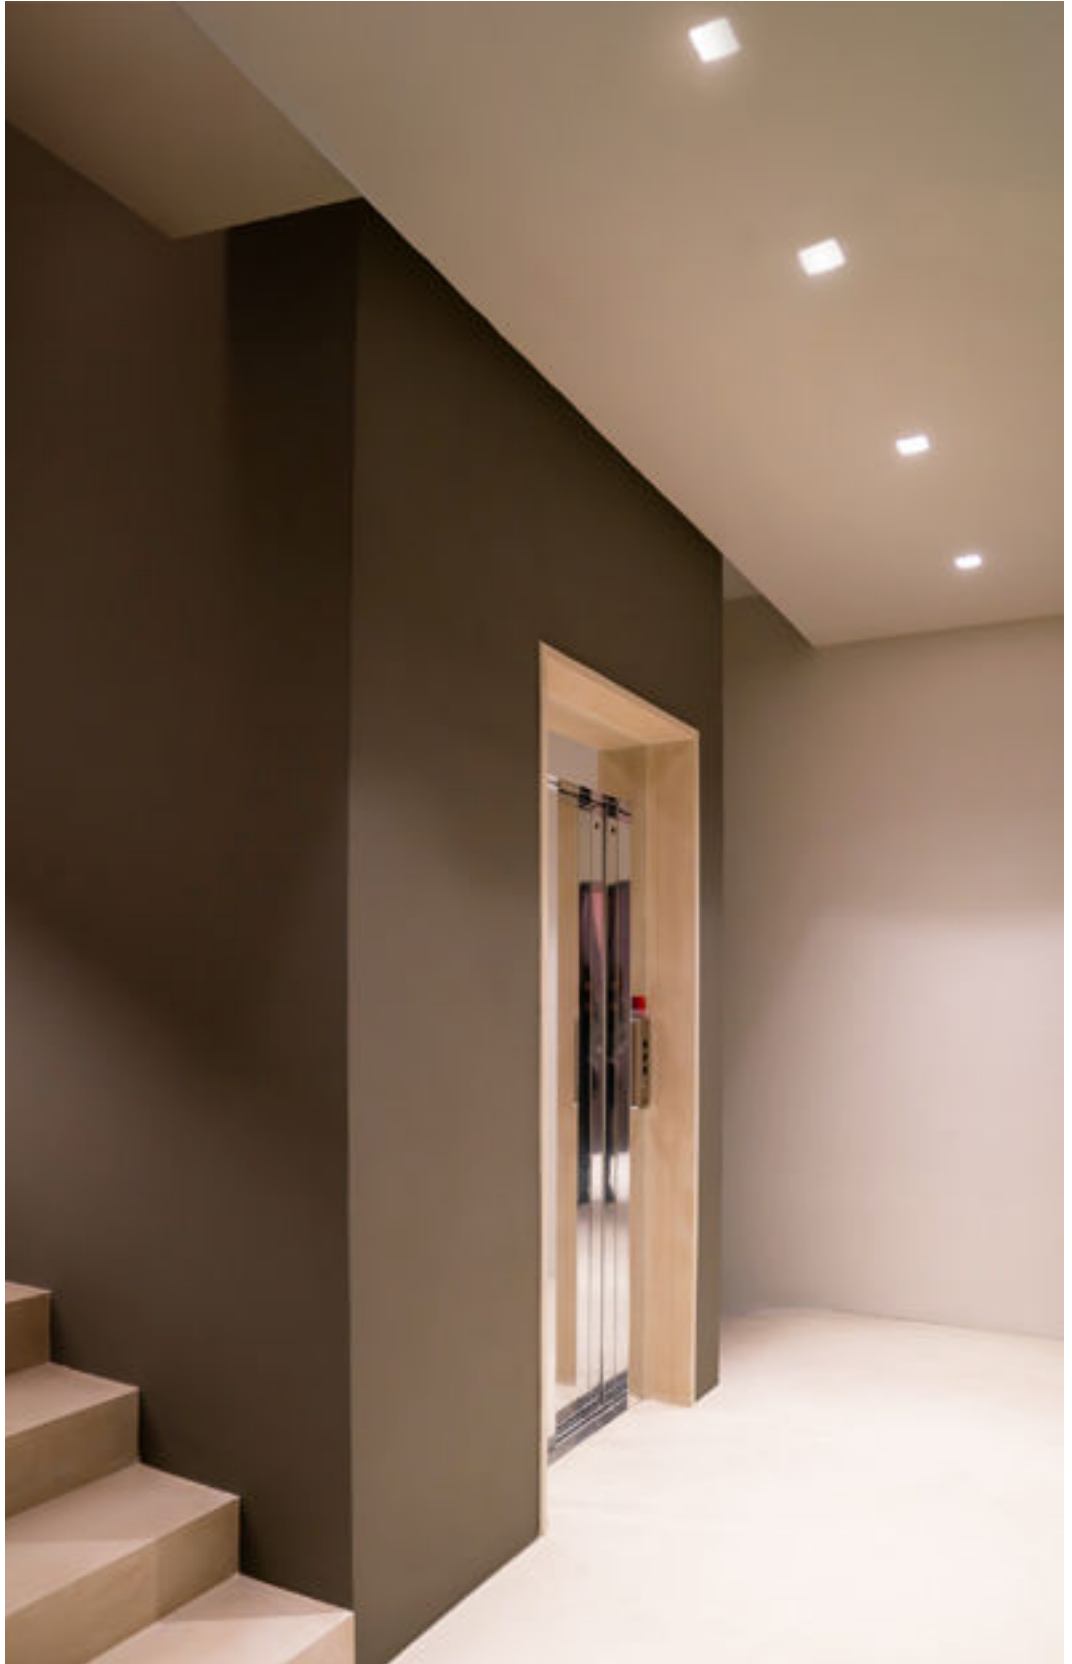

DOWNLIGHT

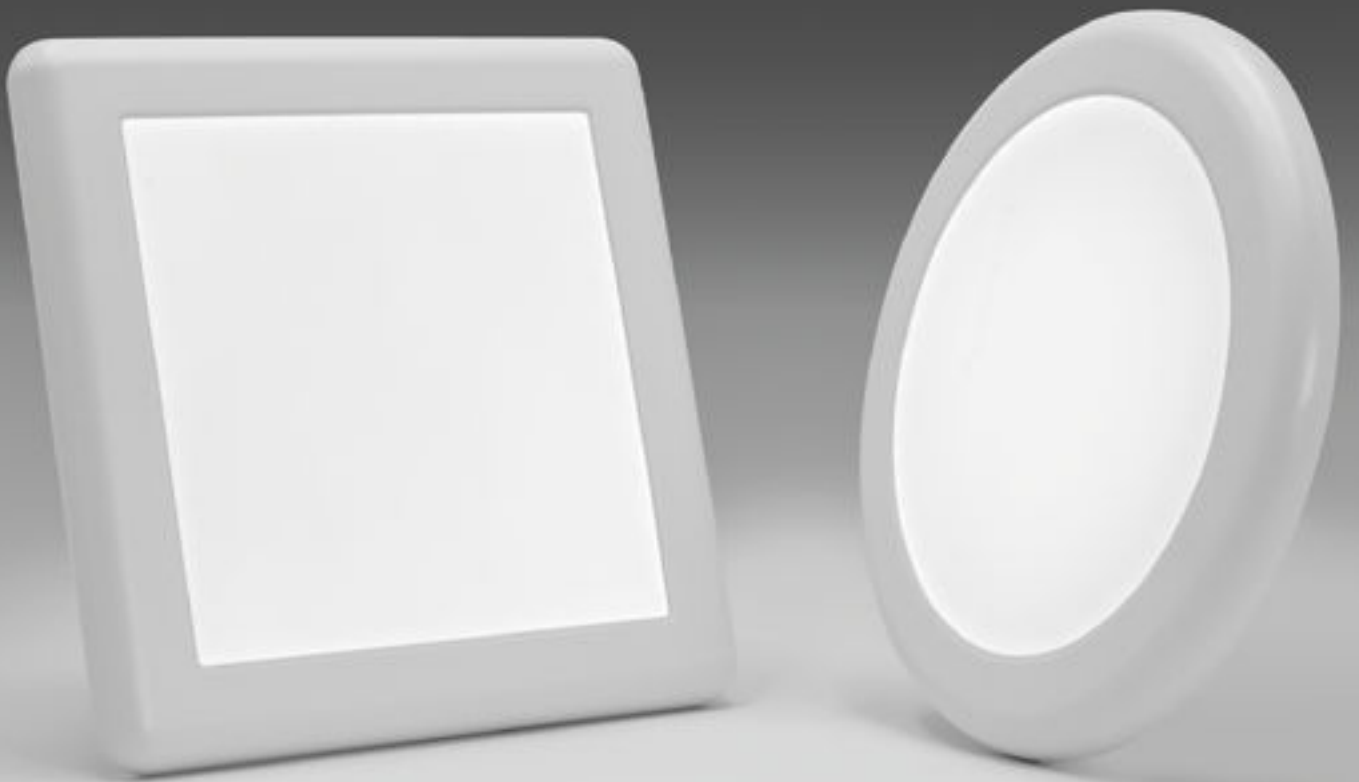



C R E P

CREP



Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell'apparecchio in 3000K, 4000K o 5400K. Disponibile in due dimensioni, potenza totale settabile tra tre disponibili. Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene opale. Staffa di installazione in acciaio. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto di spessore fino a 15 mm, che permettono la regolazione in funzione della dimensione del foro da incasso disponibile. Alimentazione elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K. Two sizes are available, total power adjustable between three available. Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket. Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available. Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.




CREP TONDO CREP ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	Euro CHF
10W / 13W / 16W	235	16		107501.01 44,50
16W / 20W / 22W	300	20		107503.01 73,25

CREP Ø235mm				CREP Ø300mm			
LED colour	10W	13W	16W	LED colour	16W	20W	22W
3000K	1094	1387	1642	3000K	1682	2015	2191
4000K	1173	1516	1826	4000K	1896	2252	2483
5400K	1134	1447	1696	5400K	1749	2093	2280

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore
Power and source color temperature selectable with selector



CREP QUADRATO CREP SQUARE

	L (mm)	H (mm)	□	Euro CHF
10W / 13W / 16W	235	16		107502.01 49,50
16W / 20W / 22W	300	20		107504.01 78,25

CREP L.235mm				CREP L.300mm			
LED colour	10W	13W	16W	LED colour	16W	20W	22W
3000K	1094	1387	1642	3000K	1709	2061	2233
4000K	1173	1516	1826	4000K	1850	2260	2470
5400K	1134	1447	1696	5400K	1800	2163	2325

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore
Power and source color temperature selectable with selector




Selettore temperatura di colore delle sorgenti 3000K, 4000K o 5400K.

Color temperature selector 3000K, 4000K, or 5400K.



Selettore potenza totale 10W, 13W o 16W. 16W, 20W o 22W.

Total power selector 10W, 13W or 16W. 16W, 20W or 22W.



Molle regolabili per installazione a controsoffitto, removibili per installazione a plafone.

Adjustable springs for ceiling installation, removable for ceiling installation.

TRACK

FORTY8 TRACK	454
T-48 MINI	482
ALL-TRACK EVO	492
PROFILO UP-LIGHT	500
GALA	506
DALI'	508
OPTIX TR	512
HONEY TR	514
SHOW	516



F O R T Y 8 T R A C K



FORTY8 TRACK

Con il binario FORTY8 Track, Novalux introduce una nuova gamma di prodotti LED e soluzioni illuminotecniche per valorizzare l'architettura degli interni. FORTY8 è un sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso. I Moduli LED lineari, opali o con micro ottiche UGR16, gli spot orientabili e le sospensioni decorative, tutti ad alta resa cromatica, danno agli spazi un tocco tecnico, e allo stesso tempo raffinato. Sistema d'illuminazione ideale per spazi espositivi o comuni, coworking e sale d'attesa.

With the FORTY8 Track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms.

FORTY8 Track



KLIMT
3W
25°/40°

MIR
6W
20°/40°

GALA
13W
14°/34°

PABLO
9W / 19W / 26W
15°/38°/55°




FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION




FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP




FORTY8 TRACK
BIEMISSIONE
DOUBLE-EMISSION

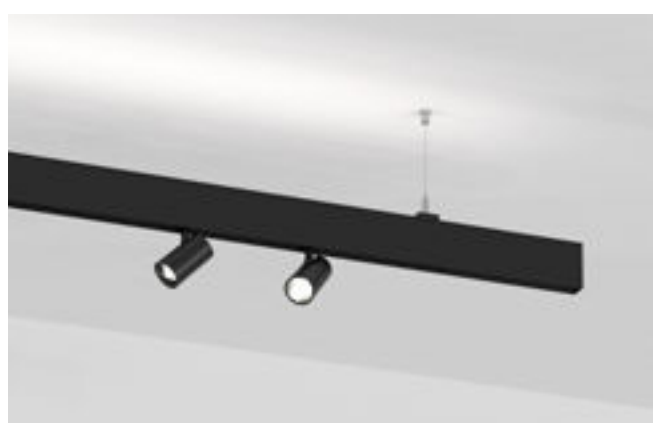

FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED

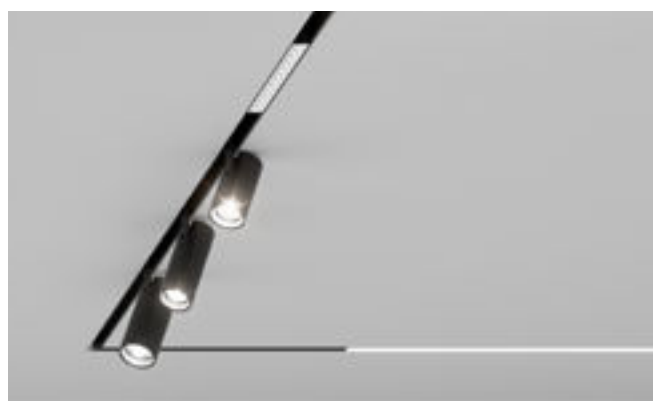

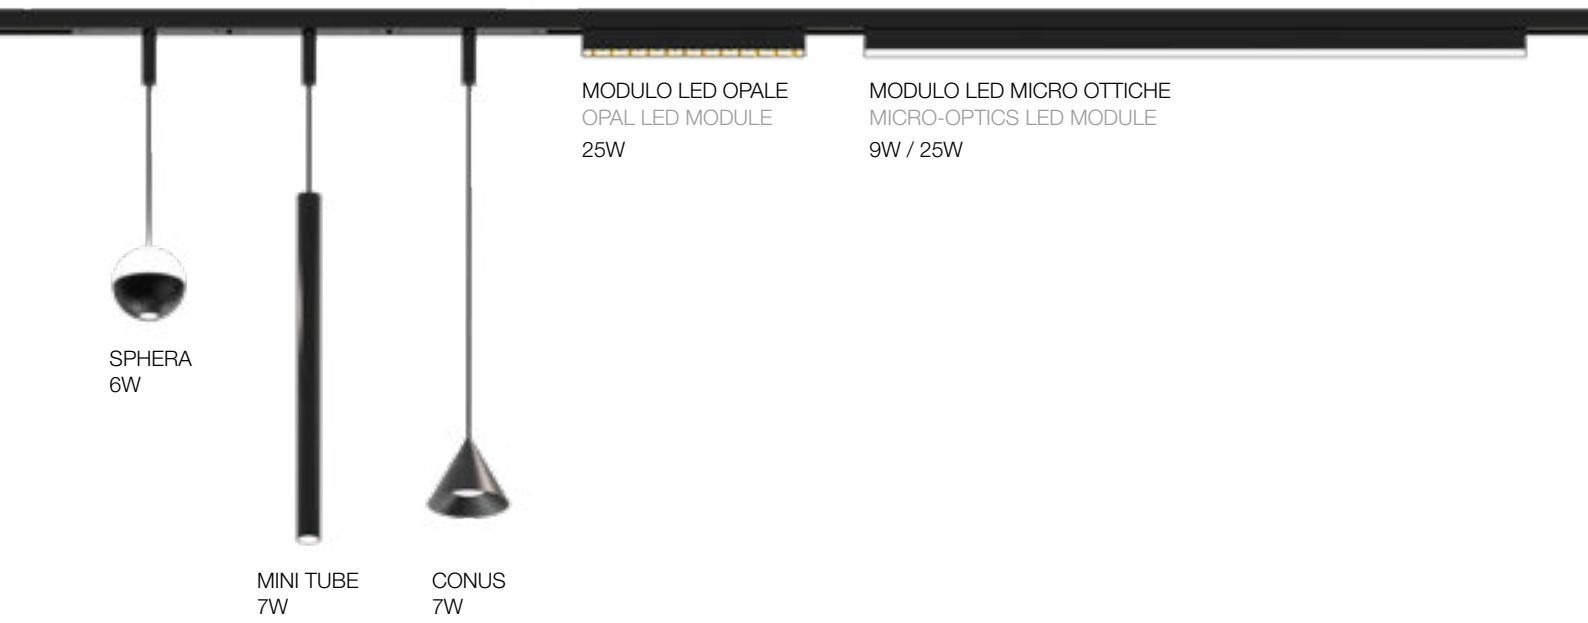



FORTY8 TRACK BIEMISSIONE DOUBLE EMISSION

Sezione binario ad H con camera superiore per l'alloggiamento di strip LED 48V gestibili tramite un **ADATTATORE + CONVERTER DALI**, senza l'uso di alimentatori remoti dedicati.

H-section track with an upper chamber designed to house 48V LED strips, controllable via an **ADAPTER + DALI CONVERTER**, without the use of dedicated remote power supplies.

La strip LED può essere gestita **separatamente** tramite controllo DALI.


The LED strip can be controlled **separately** via DALI control.

Morsetto per **collegamento rapido** alla strip LED.

Terminal for **quick connection** to the LED strip.

Converter DALI per alimentare **max 96W** di strip LED 48V.

DALI converter for powering **up to 96W** of 48V LED strip.

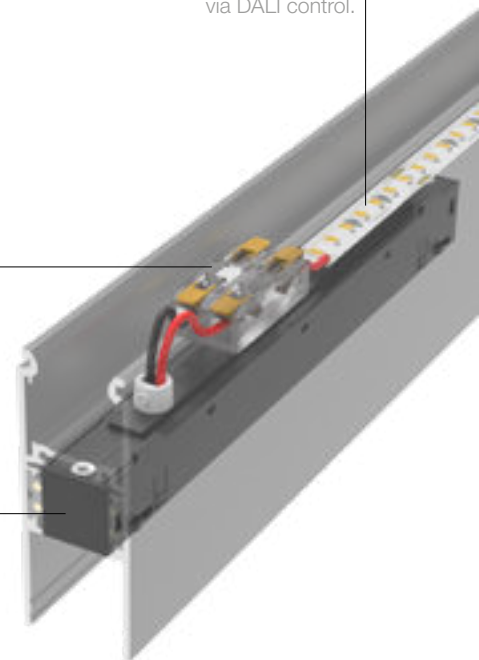

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY OPTIONS

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE DRIVER
150W / 320W


ALIMENTATORE INTEGRATO
INTEGRATED DRIVER
100W / 250W

DRIVER BOX
DRIVER BOX
96W / 150W / 320W




OPZIONI DI GESTIONE MANAGEMENT OPTIONS


ON-OFF




DALI

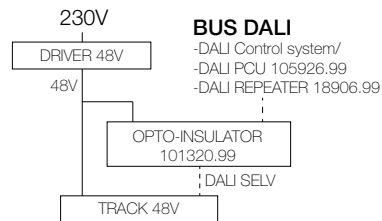

PUSH




CASAMBI / TUYA / ALEXA



TRACK


LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Binario a sospensione + Driver box
Suspended track + Driver box




W Tot	H	L max
96W	3 m	50 m
150W	3 m	40 m
320W	3 m	10 m

Binario a sospensione + alimentatore remoto
Suspended track + remote driver

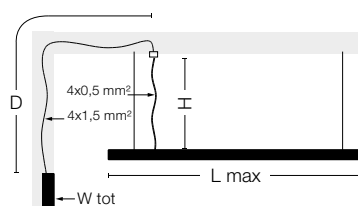

W Tot	D	H	L max
100W	5 m	3 m	50 m
150W	5 m	3 m	30 m
320W	3 m	2 m	10 m

Binario a plafone + alimentatore remoto
Ceiling track + remote driver

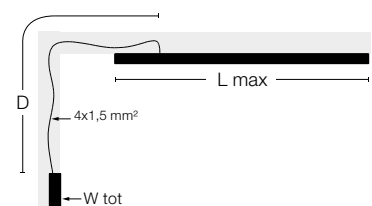

W Tot	D	L max
100W	5 m	50 m
150W	5 m	50 m
320W	5 m	20 m

FORTY8 TRACK



PLAFONE/SOSPENSIONE

CEILING/SUSPENSION



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione a plafone o sospensione. Profilo in alluminio estruso verniciato gofrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Testate terminali, giunti lineari, alimentazione e accessori per la sospensione da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate a inizio sezione.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0-60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.



**BINARIO
ELETRIFICATO
LINEARE 48V**


**LINEAR
ELECTRIFIED
TRACK 48V**

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110901_..	01	02	1000	50,25
110902_..	01	02	2000	90,75
110903_..	01	02	3000	131,00

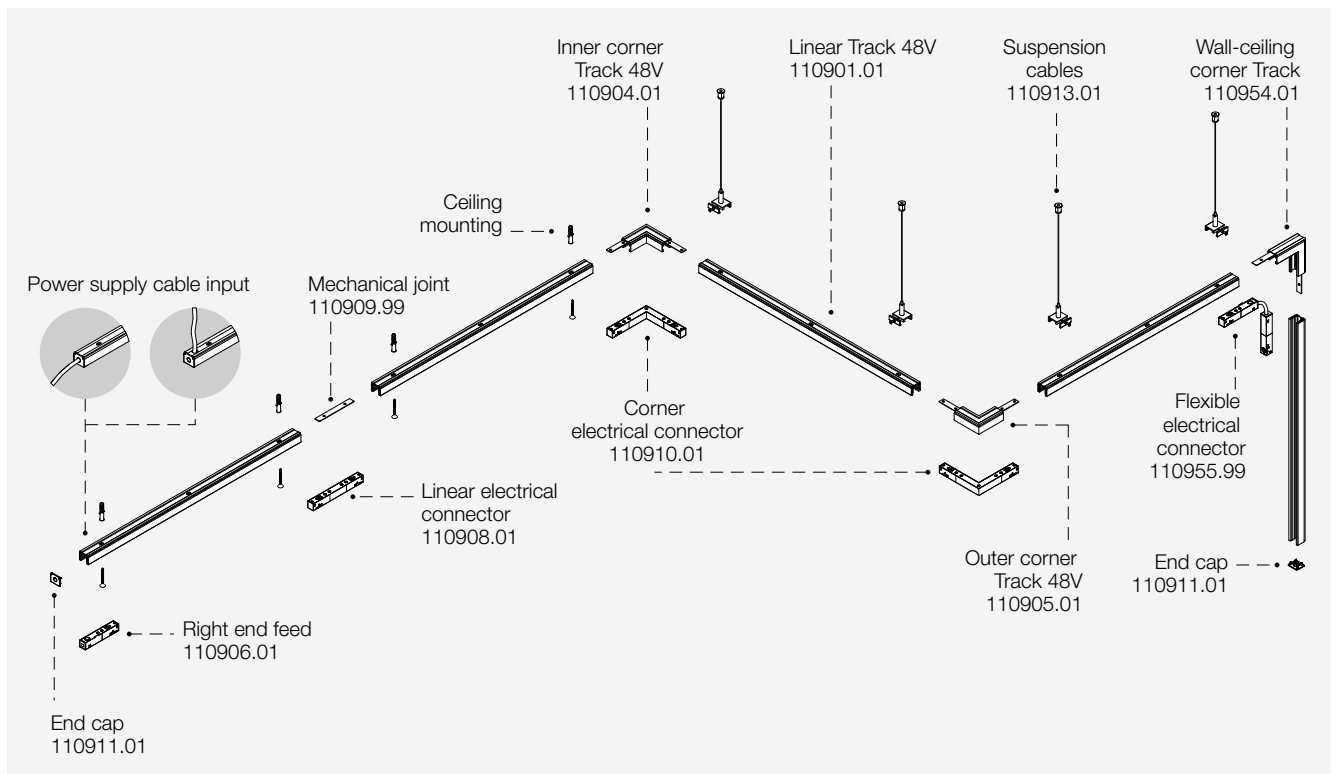

Esempio con testata DX / Right end feed example


Esempio con testata SX / Left end feed example

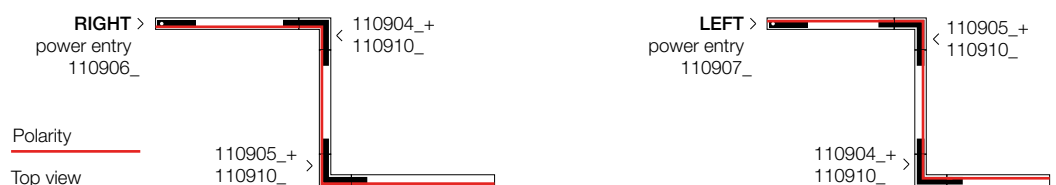

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare
da ordinare a parte.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110904. __	01	02	interno/inner	18,25
110905. __	01	02	esterno/outer	18,75

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector
to be ordered separately.



GIUNTO ELETRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110910. __	01	02		26,00



BINARIO ANGOLARE 48V PARETE-SOFFITTO
Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrificato flessibile da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110954. __	01	02		17,25


CORNER TRACK 48 WALL-CEILING
Mechanical joints included.
Flexible electrified connector to be ordered separately.



GIUNTO ELETRIFICATO FLESSIBILE
Non alimentabile. Binario angolare parete-soffitto da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110955. __	01	02		24,75


FLEXIBLE ELECTRIFIED CONNECTOR
No power entry. Corner track wall-ceiling to be ordered separately.



GIUNTO ELETRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110908. __	01	02		22,75

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.



GIUNTO MECCANICO LINEARE
LINEAR MECHANICAL JOINT

				Euro CHF
110909.99				2,25



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario max 8A

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110906. __	01	02	destra / right	14,50
110907. __	01	02	sinistra / left	14,50

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track max 8A



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione. Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110911. __	01	02		1,75

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI ACCESSORIES



COVER COPRI BINARIO
OPZIONALE.

TRACK COVER
OPTIONAL.



	□	■	L (mm)	Euro CHF
110956 ._._	01	02	2000	9,50



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità
di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity
of suspensions


	□	■	L (mm)	Euro CHF
110913 ._._	01	02	3000	34,25

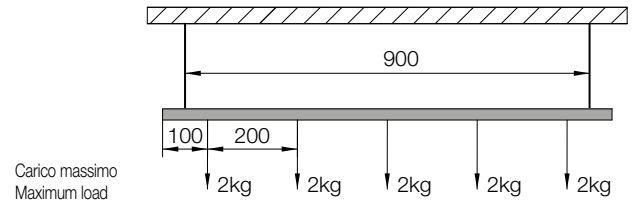

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta
con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione
di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath.
End feed and driver 48V to be ordered separately.



	□	■	L (mm)	Euro CHF
110930 ._._	01	02	3000	80,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm.
Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm².
Alimentazione di testa e alimentatore 48V
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard.
Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and
driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110931 ._._	01	02	3000	89,75




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168 20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227 20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318 20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215 20	202,50

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante
105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL
UNIT, button interface 105926.99 or DALI
repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565


FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE

CEILING/SUSPENSION

ACCESSORI

ACCESSORIES

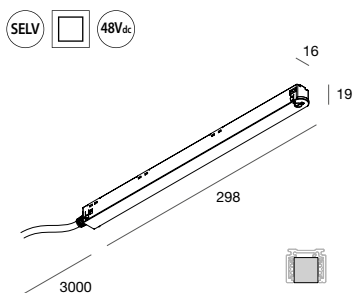

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
 Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) incluso. Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101341. __	01	02	100W	110,00

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
 Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
 Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) incluso. Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101364. __	01	02	250W	136,50

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
 Equipped with wiring for installation on Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) included. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 105938.99.

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
 Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore integrato.
 Senza cavo di alimentazione.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110944. __	01	02		64,50

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
 Ceiling canopy. To be used with integrated driver. Without power cable.

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
 Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15 mm. Per utilizzo con alimentatore integrato. Senza cavo di alimentazione.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110945. __	01	02		76,00

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
 Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. To be used with integrated driver. Without power cable.



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 vedi pag. 468

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
 see pag. 468

FORTY8 TRACK



PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP

CEILING/SUSPENSION DEEP



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione a plafone o sospensione. Profilo in alluminio estruso verniciato gofrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Testate terminali, giunti lineari, alimentazione e accessori per la sospensione da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate a inizio sezione.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0-60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.



**BINARIO
ELETRIFICATO
LINEARE 48V**



**LINEAR
ELECTRIFIED
TRACK 48V**

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110924. __	01	02	1000	61,75
110925. __	01	02	2000	112,75
110926. __	01	02	3000	172,75

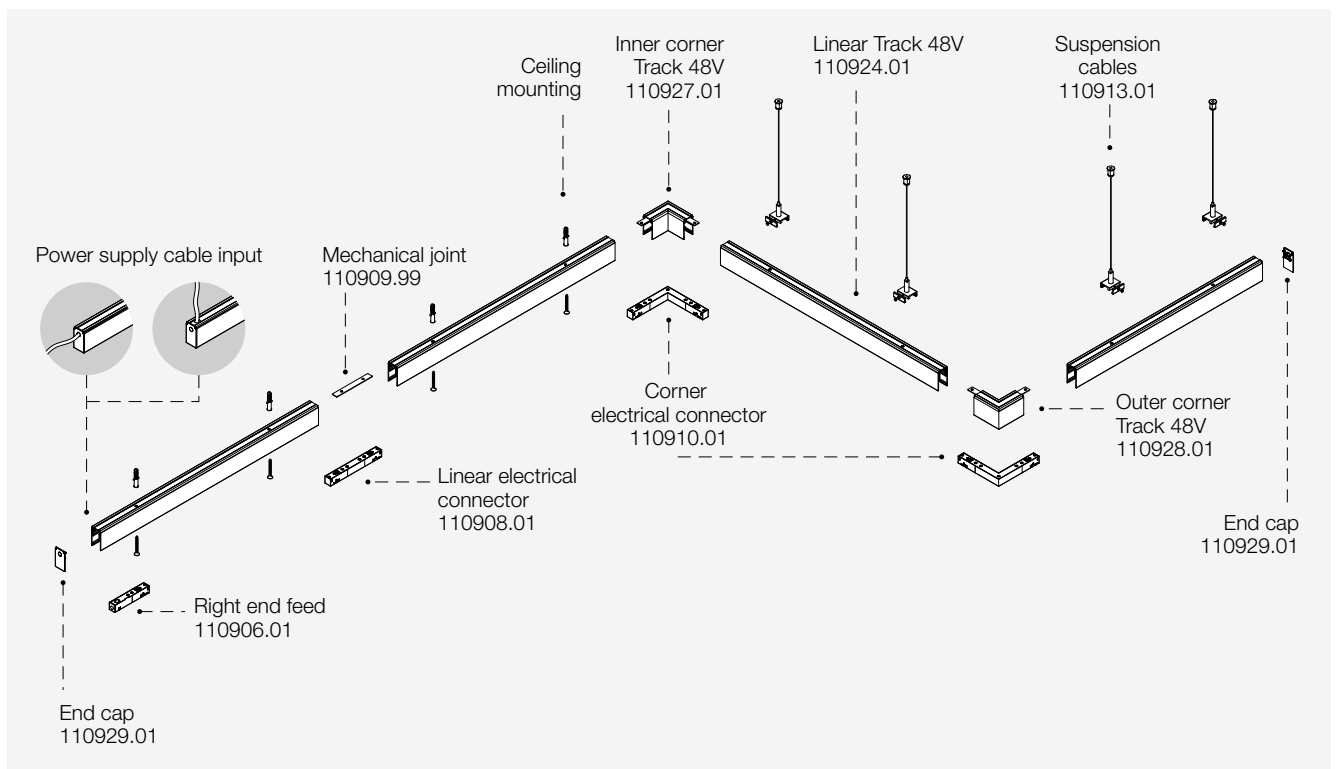

Esempio con testata DX / Right end feed example

Esempio con testata SX / Left end feed example

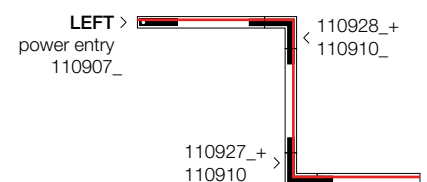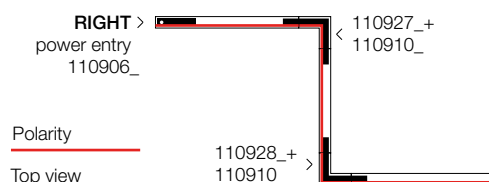


FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP

CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI


ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110927. __	01	02	interno/inner	26,00
110928. __	01	02	esterno/outer	26,00



GIUNTO ELETTTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110910. __	01	02		26,00



GIUNTO ELETTTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110908. __	01	02		22,75



GIUNTO MECCANICO LINEARE

LINEAR MECHANICAL JOINT

				Euro CHF
110909.99				2,25



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110906. __	01	02	destra / right	14,50
110907. __	01	02	sinistra / left	14,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110929. __	01	02		2,75


END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.



COVER A FILO COPRI BINARIO
Opzionale.

FLUSH TRACK COVER
Optional.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110952. __	01	02	2000	10,50



COVER ARRETRATA COPRI BINARIO
Opzionale.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110956. __	01	02	2000	11,00


FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP

CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI



ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity
of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110913._._	01	02	3000	34,25

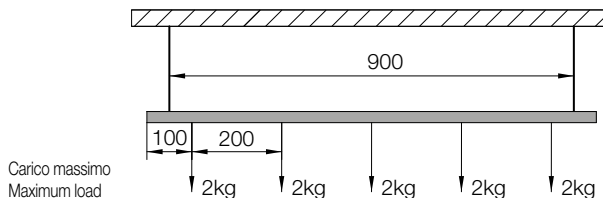


ROSONE PER BINARIO A
SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE
REMOTA

Rosone a plafone. Cavo con guaina
in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm².
Alimentazione di testa e alimentatore
48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER

Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with
matching sheath. End feed and driver
48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110930._._	01	02	3000	80,50




ROSONE PER BINARIO
A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA

Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15mm. Cavo con guaina
in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm².
Alimentazione di testa e alimentatore
48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER

Recessed canopy for 5-15mm thickness
plasterboard. Cable 4x1,5mm² with
matching sheath.
End feed and driver 48V to be ordered
separately.

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110931._._	01	02	3000	89,75




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168 20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227 20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318 20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215 20	202,50

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO

Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante
105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL

Mandatory in case of using DALI
CONTROL UNIT, button interface
105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75


Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565

Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI ACCESSORIES

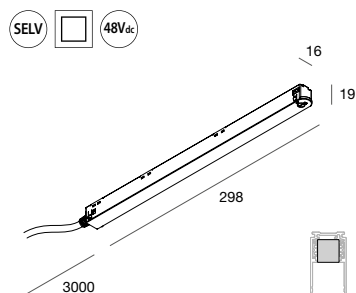

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101341. __	01	02	100W	110,00

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101364. __	01	02	250W	136,50

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con
alimentatore integrato.
Senza cavo di alimentazione.


CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated
driver. Without power cable.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110944. __	01	02		64,50

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm. Per utilizzo con
alimentatore integrato. Senza cavo di
alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard. To be used with
integrated driver.
Without power cable.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110945. __	01	02		76,00





BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
vedi pag. 468

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
see pag. 468

FORTY8 TRACK



DRIVER BOX PER BINARIO A PLAFONE DRIVER BOXES FOR CEILING TRACK



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz.
Box a plafone. Alimentazione di testa destra
inclusa.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
110932. __	01	02	96W	35	60	300	231,75


BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone.
Alimentazione di testa destra inclusa.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
110935. __	01	02	320W	135	60	325	417,00



BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI
LIGHT IOT
Box a plafone. Alimentazione di testa destra
inclusa.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
110938. __	01	02	150W	135	60	325	728,25



BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.



BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
Con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa
destra e sinistra incluse.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
110933. __	01	02	96W	35	60	300	266,25


BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
With integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds
included.



BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
Con alimentazione integrata 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa
destra e sinistra incluse.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
110936. __	01	02	320W	135	60	325	449,50

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
With integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.





BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
Con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI
LIGHT IOT
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa
destra e sinistra incluse.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
110939. __	01	02	150W	135	60	325	757,00

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
With integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

FORTY8 TRACK



DRIVER BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE DRIVER BOX FOR SUSPENDED TRACK



BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di
testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching
sheath. Right end feed included.


	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
110934. __	01	02	96W	35	60	300	260,25



BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di
testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x1,5mm² with matching
sheath. Right end feed included.

	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
110937. __	01	02	320W	135	60	325	446,75




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI
LIGHT IOT
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di
testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching
sheath. Right end feed included.

	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
110940. __	01	02	150W	135	60	325	756,25


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

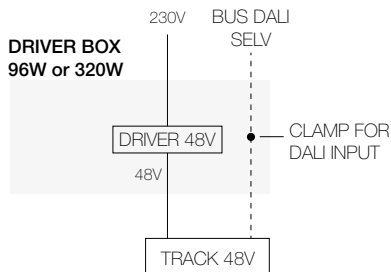

BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

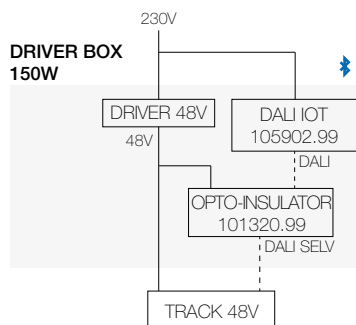

NEW

FORTY8 TRACK


BIEMISSIONE

DOUBLE EMISSION



Sistema per installazione a sospensione composto da binario ad H, elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- per emissione diretta e vano superiore idoneo per l'alloggiamento di strip LED 48V per emissione indiretta (non idoneo per connettori per strip LED). Profilo in alluminio estruso verniciato goffrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame, fornito con schermo inferiore di protezione. Testate terminali, schermo opale superiore, giunti, accessori per la sospensione e alimentazione da ordinare a parte. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate nella pagina dedicata.



Suspension-mounted system consisting of a 48V electrified H-track, single circuit, 15A, 0-60 Vdc + D+/D- for direct emission, with an upper compartment suitable for housing 48V LED strips for indirect emission (not suitable for strip LED connectors). Extruded aluminum profile with textured powder-coated finish, PVC insulating extrusions for copper conductors, supplied with lower protective diffuser. End caps, upper opal diffuser, joints, suspension accessories and power supply to be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided on the dedicated page.



**BINARIO
ELETRIFICATO
LINEARE 48V**

**LINEAR
ELECTRIFIED
TRACK 48V**

	□	■	L (mm)	Euro CHF
110946. __	01	02	1000	84,25
110947. __	01	02	2000	147,50
110948. __	01	02	3000	210,75

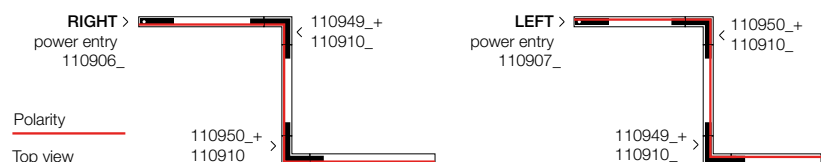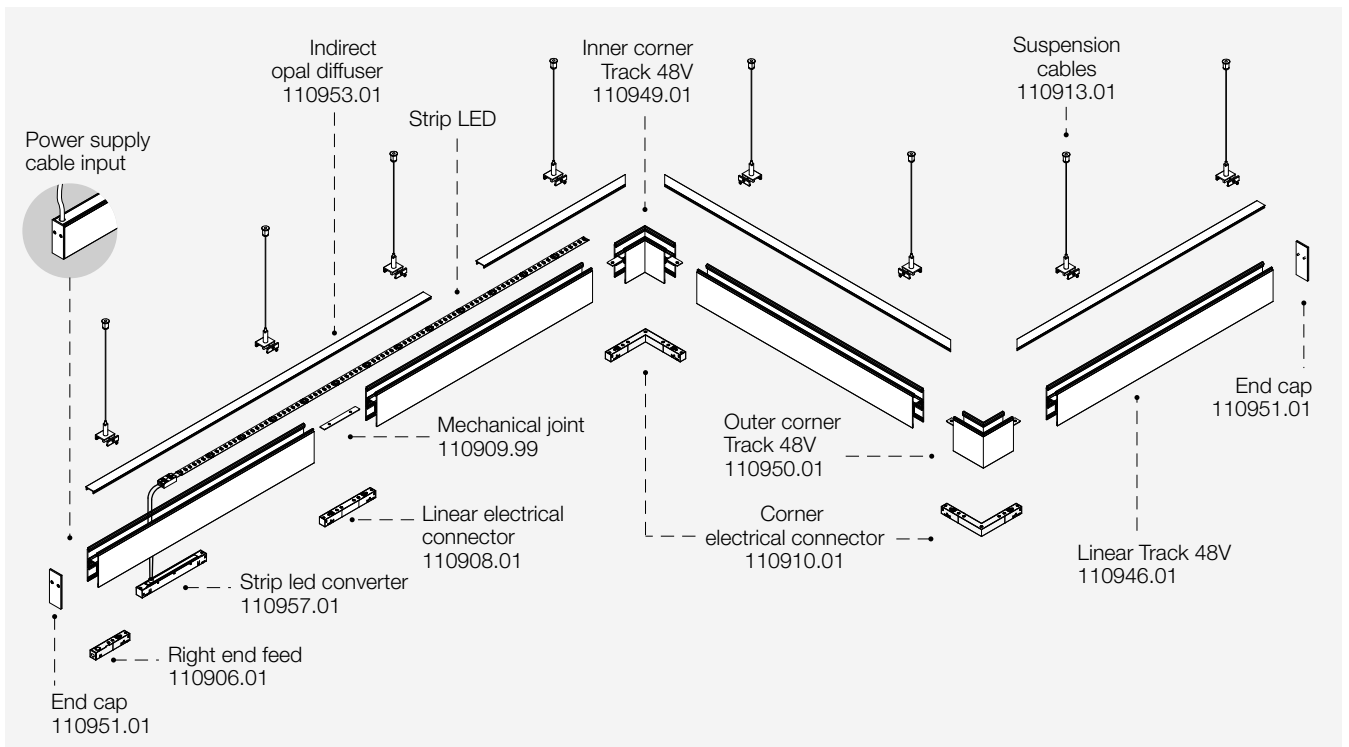


FORTY8 TRACK

BIEMISSIONE

DOUBLE EMISSION

ACCESSORI


ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi. Schermo superiore e giunto elettrificato angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Upper diffuser and corner electrified connector to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110949. __	01	02	interno/inner	31,00
110950. __	01	02	esterno/outer	31,00



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRIFIED CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110910. __	01	02		26,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110908. __	01	02		22,75



GIUNTO MECCANICO LINEARE

LINEAR MECHANICAL JOINT


				Euro CHF
110909.99				2,25



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track max 8A


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110906. __	01	02	destra / right	14,50
110907. __	01	02	sinistra / left	14,50



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110951. __	01	02		5,50

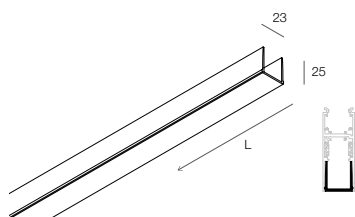

COVER A FILO COPRI BINARIO
Opzionale.

FLUSH TRACK COVER
Optional.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110952. __	01	02	2000	10,50

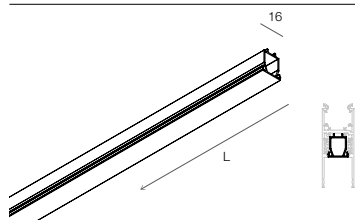

COVER ARRETRATA COPRI BINARIO
Opzionale.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110956. __	01	02	2000	9,50

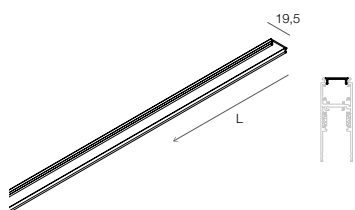

SCHERMO OPALE PER STRIP LED INDIRECTA
Opzionale.

OPAL DIFFUSER FOR INDIRECT LED STRIP
Optional.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110953.99	01	02	2000	9,00


FORTY8 TRACK

BIEMISSIONE

DOUBLE EMISSION

ACCESSORI


ACCESSORIES



ADATTATORE + CONVERTER 48V DALI
PER STRIP LED 48V
Max 2A (96W)

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110957. __	01	02		117,75



ADAPTER + 48V DALI CONVERTER
FOR 48V LED STRIP
Max 2A (96W)



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità
di sospensioni

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110913. __	01	02	3000	34,25


SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity
of suspensions

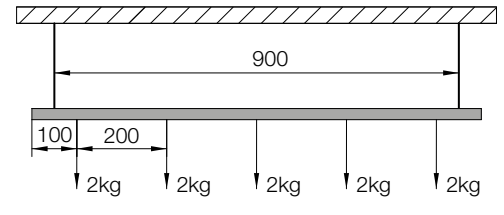

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e
alimentatore 48V da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110930. __	01	02	3000	80,50



CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath.
End feed and driver 48V to be ordered separately.



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm.
Cavo con guaina
in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di
testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110931. __	01	02	3000	89,75

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard.
Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and
driver 48V to be ordered separately.




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V
50/60 Hz
Per gestione DALI rivedere opportuna
centralina DALI, o interfacce
105926.99/105924.99/105925.99 o
DALI repeater 18906.99.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168 20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227 20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318 20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215 20	202,50

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI
control system, or interfaces
105926.99/105924.99/105925.99 or
DALI repeater 18906.99.

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso
di utilizzo di CENTRALINA DALI,
interfaccia pulsante 105926.99 o DALI
repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75


REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI
CONTROL UNIT, button interface
105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK

BIEMISSIONE DOUBLE EMISSION

ACCESSORI ACCESSORIES




**ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz**
Provisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

**ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz**
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101341. __	01	02	100W	110,00




NEW



**ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz**
Provisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

**ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz**
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101364. __	01	02	250W	136,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con
alimentatore integrato.
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated
driver. Without power cable.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110944. __	01	02		64,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm. Per utilizzo con
alimentatore integrato. Senza cavo di
alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard. To be used with
integrated driver.
Without power cable.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110945. __	01	02		76,00



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
vedi pag. 468


BOX WITH INTEGRATED DRIVER
see pag. 468

FORTY8 TRACK INCASSO RECESSED




Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm. Profilo in alluminio estruso verniciato gofrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Testate terminali, giunti lineari, alimentazione e accessori per pendinare da ordinare a parte. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate a inizio sezione.

System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0-60Vdc + D +/D-, designed for flush recessed installation in 12.5 mm plasterboard. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, power supply units and suspension accessories must be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.

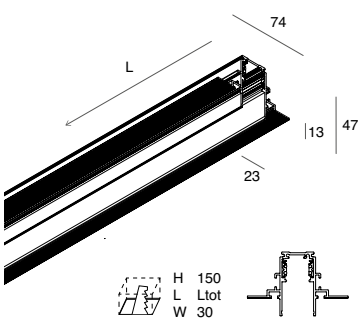


**BINARIO
ELETRIFICATO
LINEARE 48V**
**LINEAR
ELECTRIFIED
TRACK 48V**


	□	■	L (mm)	Euro CHF
110915._	01	02	1000	78,75
110916._	01	02	2000	135,50
110917._	01	02	3000	175,50

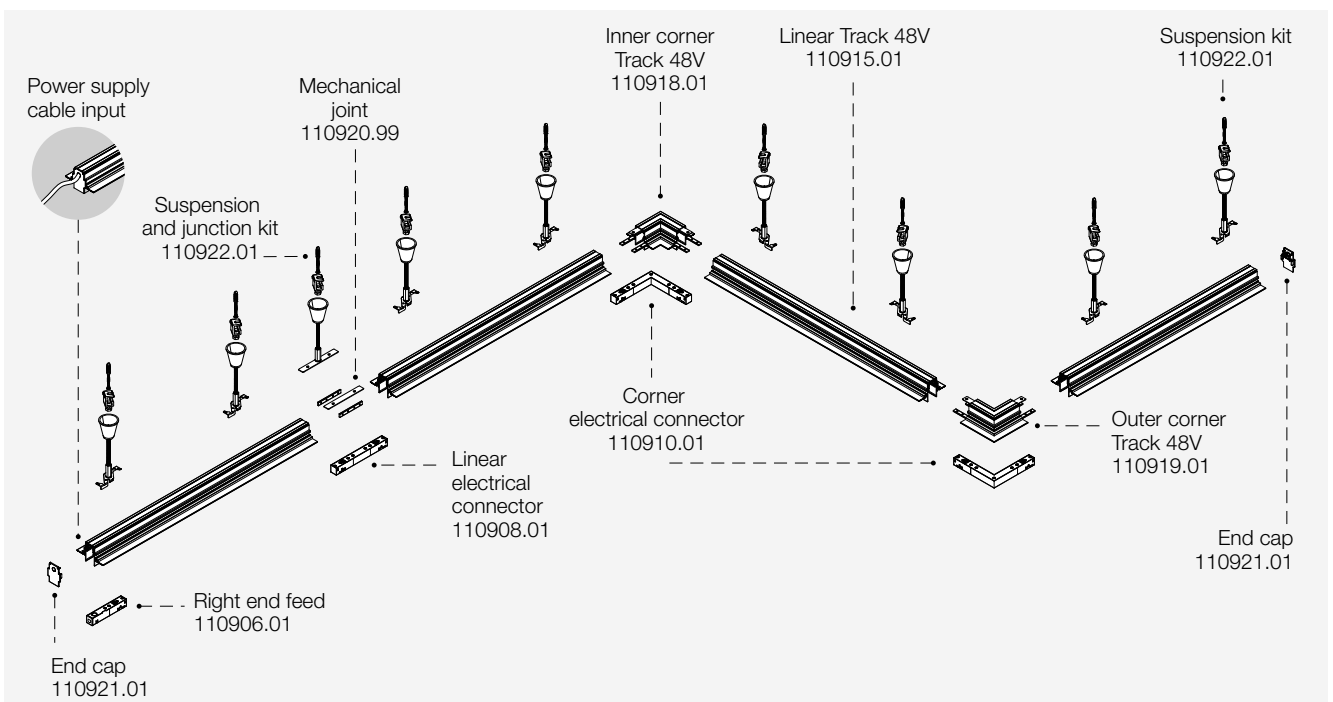

Esempio con testata DX / Right end feed example

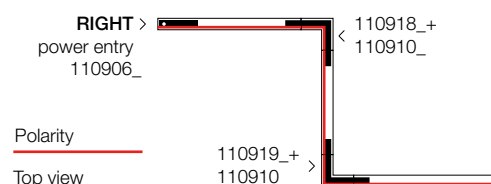


Esempio con testata SX / Left end feed example

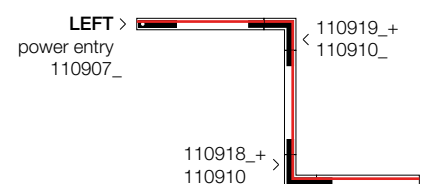

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED

ACCESSORI
ACCESSORIES




BINARIO ANGOLARE 48V

Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V

Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110918. __	01	02	interno/inner	29,25
110919. __	01	02	esterno/outer	29,25




GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE

Non alimentabile. Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR

No power entry. Corner track to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110910. __	01	02		26,00




GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE

Non alimentabile. Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR

No power entry. Mechanical joint to be ordered separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110908. __	01	02		22,75




GIUNTI MECCANICI

Per binario lineare. Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINTS

For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.

				Euro CHF
110920.99				8,25



MODULO DI ALIMENTAZIONE

Posizionamento libero lungo il binario max 8A

POWER ENTRY MODULE

Free positioning along the track max 8A

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
110906. __	01	02	destra / right	14,50
110907. __	01	02	sinistra / left	14,50




TESTATA TERMINALE (1 pz)

Da prevedere ad inizio e fine composizione. Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.

END CAP (1 pc)

To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
110921. __	01	02		1,75

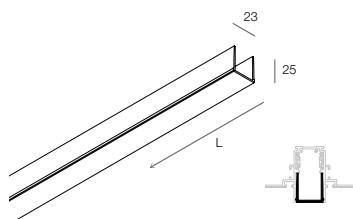


COVER A FILO COPRI BINARIO

Opzionale.

FLUSH TRACK COVER

Optional.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110952. __	01	02	2000	10,50

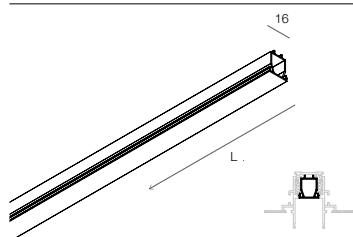

COVER ARRETRATA COPRI BINARIO

Opzionale.

RECESSED TRACK COVER

Optional.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
110956. __	01	02	2000	9,50

TRACK

FORTY8 TRACK

INCASSO RECESSED



ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI SOSPENSIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.


	■	L (mm)	Euro CHF
110922.---	02	1000	13,75

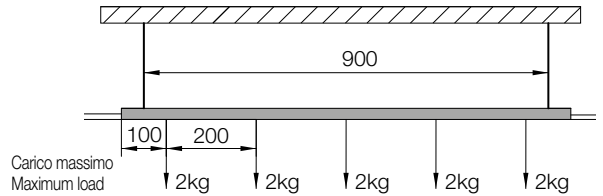

KIT DI SOSPENSIONE E GIUNZIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante ed unione binari in fila continua. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling and tracks joining in continuous line. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro CHF
110923.---	02	1000	16,00




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF	
101369.99	75W	38	49	30	168	20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20	202,50

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI. Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator. See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES

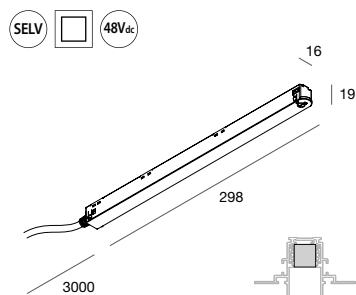

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101341. __	01	02	100W	110,00

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation
on Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

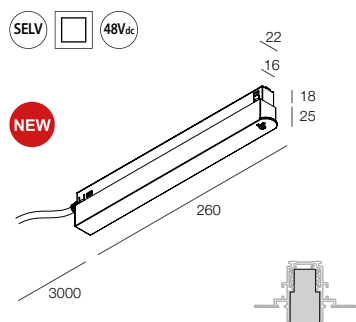

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Euro CHF
101364. __	01	02	250W	136,50

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation
on Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.




TRACK

MODULI LED LINEARI LINEAR LED MODULES



Provisti di adattatori per binario FORTY8, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

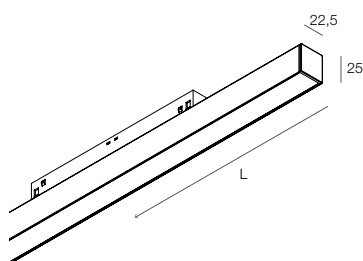

MODULO LED OPALE 48V
Schermo diffusore opale incluso.

OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.


DALI		2700K		L (mm)		Euro CHF	
724	25W	108579...	01	1605 lm	02	1493 lm	253,75
3000K		L (mm)		Euro CHF			
724	25W	108580...	01	1710 lm	02	1591 lm	253,75
4000K		L (mm)		Euro CHF			
724	25W	108581...	01	1862 lm	02	1732 lm	253,75

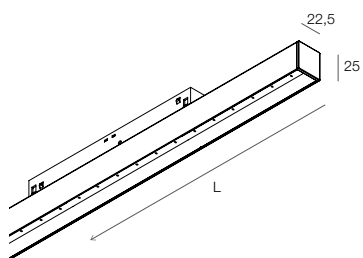

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Riflettore da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be ordered separately.

DALI		2700K		L (mm)		Euro CHF	
244	9W	108582...	01 02	vedi tabella riflettori - see reflectors table		147,00	
724	25W	108585...	01 02	vedi tabella riflettori - see reflectors table		235,50	
3000K		L (mm)		Euro CHF			
244	9W	108583...	01 02	vedi tabella riflettori - see reflectors table		147,00	
724	25W	108586...	01 02	vedi tabella riflettori - see reflectors table		235,50	
4000K		L (mm)		Euro CHF			
244	9W	108584...	01 02	vedi tabella riflettori - see reflectors table		147,00	
724	25W	108587...	01 02	vedi tabella riflettori - see reflectors table		235,50	

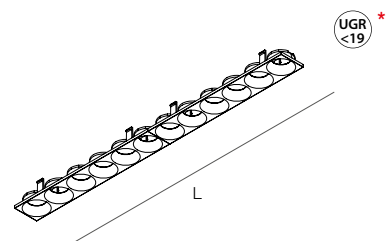

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE
Accessorio obbligatorio.

REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.


L (mm)		50°		Euro CHF	
244	50°	108588...	01 02 04 18	10,50	
724	50°	108589...	01 02 04 18	29,25	
FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K	
<input type="checkbox"/> 01 Bianco - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm	
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm	
* <input checked="" type="checkbox"/> 02 Nero - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm	
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm	
* <input checked="" type="checkbox"/> 04 Brunito - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm	
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm	
* <input checked="" type="checkbox"/> 18 Oro rosso - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm	
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm	

SOSPENSIONI PENDANT LAMPS



Provviste di adattatori per binario FORTY8 a bloccaggio meccanico manuale. Cavo di alimentazione/ sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/ power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

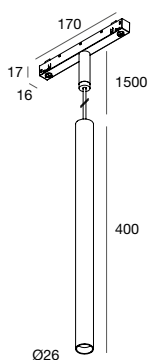

MINI TUBE 48V


Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V

Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	469 lm	499 lm	519 lm	01	02	206,25



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO


Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER

Optional accessory.

DALI

	L (mm)	Euro CHF
108528.99	100	7,75



SPHERA 48V


Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V

Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
6W	527 lm	561 lm	583 lm	01	02	269,00



CONUS 48V

Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V

Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI


	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	436 lm	464 lm	482 lm	01	02	267,50

SPOT LED LED SPOT



Provisti di adattatori per binario FORTY8, a bloccaggio meccanico manuale. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



KLIMT SPOT 48V


Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato.

KLIMT SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
3W	25°	244 lm 108544 ...	261 lm 108546 ...	281 lm 108548 ...	01	02	20	21	211,25
3W	40°	266 lm 108545 ...	284 lm 108547 ...	305 lm 108549 ...	01	02	20	21	211,25



MIR SPOT 48V


Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

MIR SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro CHF
6W	20°	475 lm 108550 ...	475 lm 108552 ...	527 lm 108554 ...	01	02	20	21	199,25
6W	40°	485 lm 108551 ...	485 lm 108553 ...	539 lm 108555 ...	01	02	20	21	199,25



GALA SPOT 48V

Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato.

GALA SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro CHF
13W	14°	1014 lm 108556 ...	1055 lm 108558 ...	1160 lm 108560 ...	01	02	209,75
13W	34°	1072 lm 108557 ...	1115 lm 108559 ...	1226 lm 108561 ...	01	02	209,75



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

■
1018A4.02

Euro | CHF

21,75

HONEYCOMB
ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm




PABLO SPOT 48V

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato, lente in policarbonato, riflettore in tecnopolimero in tinta con l'apparecchio. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°.


PABLO SPOT 48V

Body made of painted extruded aluminium alloy, polycarbonate lens, technopolymer reflector to match the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.




PABLO 9W

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
9W	38°	1013 lm 108535...	1078 lm 108536...	1189 lm 108537...	01	02	169,50




PABLO 19W

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
19W	38°	1552 lm 108538...	1651 lm 108539...	1767 lm 108540...	01	02	181,00




PABLO 26W

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
26W	38°	2215 lm 108541...	2356 lm 108542...	2546 lm 108543...	01	02	185,50




ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional



LENTI OPZIONALI
OPTIONAL LENSES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato
HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted
aluminum ring

		VERSION	Euro CHF
<input checked="" type="checkbox"/>		9W	10,75
		19W	11,25
		26W	12,00

	55°	15°	VERSION	Euro CHF
	106126.00	106136.00	9W	7,00
	106113.00	106133.00	19W	8,75
	106114.00	106134.00	26W	10,75

		VERSION	Euro CHF
<input checked="" type="checkbox"/>		9W	10,00
		19W	11,25
		26W	12,50



T - 4 8 M I N I



T-48 MINI

Il binario elettrificato diventa un vero e proprio sistema illuminotecnico decorativo dall'aspetto incredibilmente minimale. Il sistema T-48 MINI è il primo TRACK 48V Novalux per installazione su superficie che consente di giocare, su soffitti e pareti, con composizioni di moduli LED lineari opali o con micro ottiche, mini spot LED orientabili e sospensioni decorative ad alta resa cromatica. Il risultato è straordinario.


The electrified track becomes a true decorative lighting system with an incredibly minimalist appearance. The T-48 MINI system is the first Novalux 48V TRACK for surface installation that allows you to play, on ceilings and walls, with compositions of linear LED modules with opal diffusers or micro-optics, adjustable LED mini spots and suspension lights with high colour rendering. The result is surprising.

T-48 MINI



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione a plafone e parete. Profilo estruso isolante in polimero nero con conduttori in rame. Idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 e sospensioni decorative.



System composed of a 48V electrified track with a single 10A circuit, 0-60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted and wall-mounted installation. Extruded insulating profile in black polymer with copper conductors. Suitable for 48V projectors, 48V opal or micro-optics linear LED modules UGR<19 and 48V decorative pendant luminaires.








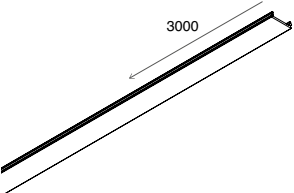




BINARIO ELETRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	■	Euro CHF
990	108419.02	59,50
1990	108420.02	118,50
2990	108421.02	177,50

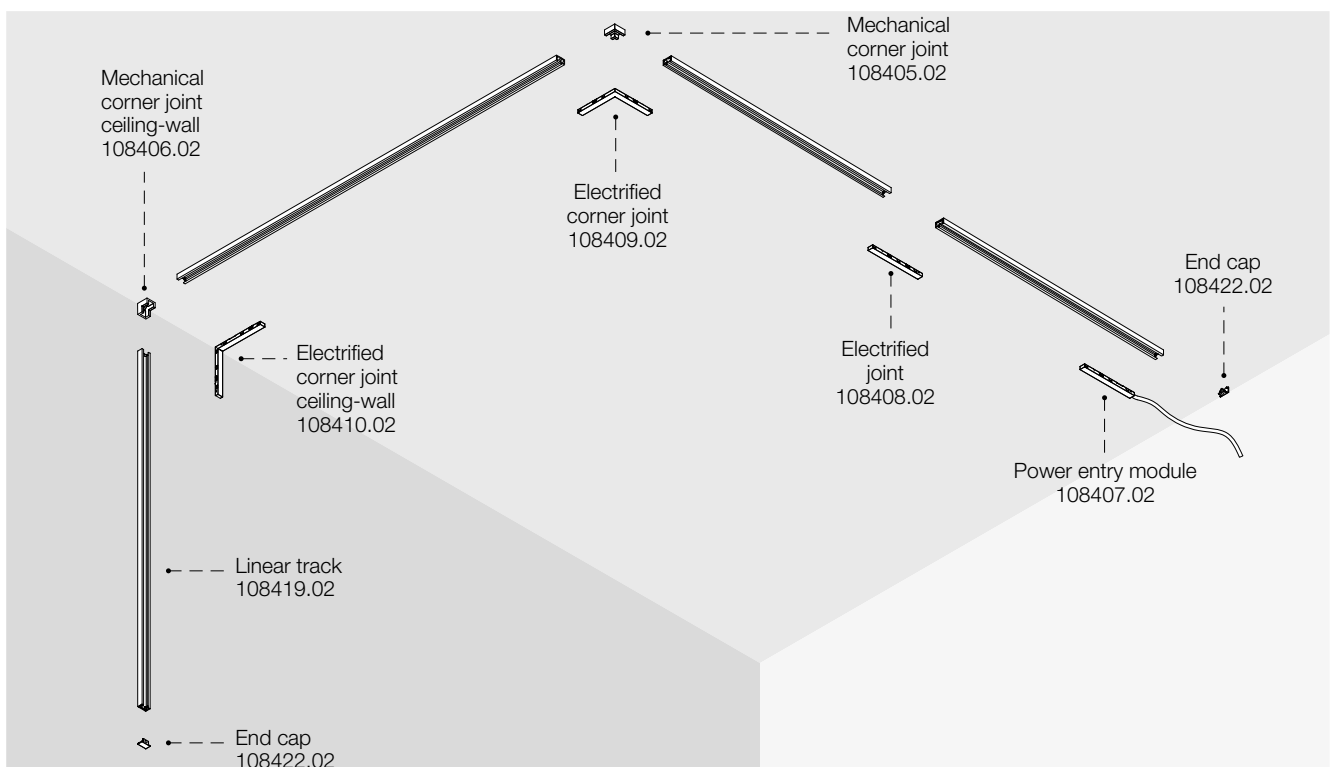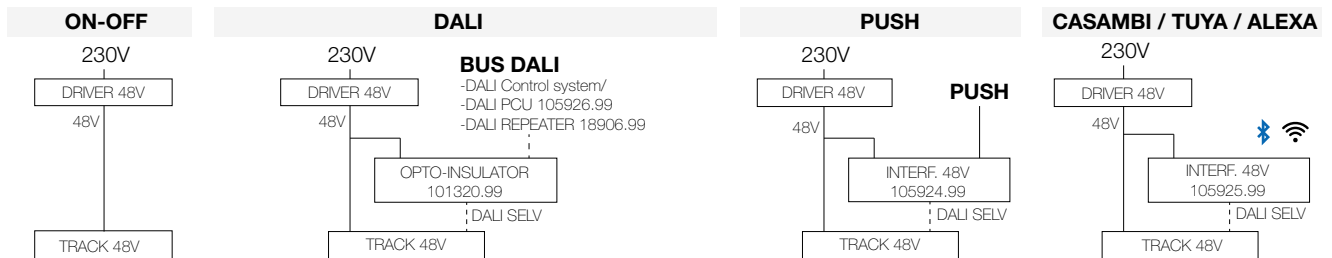

 <p>1,5</p>	<p>TESTATA TERMINALE (1 pz) Da prevedere a inizio e fine composizione.</p> <p>END CAP (1 pc) Provide at the beginning and end of composition.</p>	<p>■</p> <p>108422.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>8,25</p>
 <p>2500 116</p>	<p>MODULO DI ALIMENTAZIONE Posizionamento libero lungo il binario max 8A</p> <p>POWER ENTRY MODULE Free positioning along the track max 8A</p>	<p>■</p> <p>108407.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>46,00</p>
 <p>113</p>	<p>GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO</p> <p>ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT</p>	<p>■</p> <p>108408.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>28,75</p>
 <p>24 24</p>	<p>GIUNTO ANGOLARE MECCANICO Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.</p> <p>MECHANICAL CORNER JOINT Electrified corner joint to be ordered separately.</p>	<p>■</p> <p>108405.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>7,25</p>
 <p>87</p>	<p>GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO Giunto angolare meccanico da ordinare a parte.</p> <p>ELECTRIFIED CORNER JOINT Mechanical corner joint to be ordered separately.</p>	<p>■</p> <p>108409.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>69,75</p>
 <p>22 22</p>	<p>GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte.</p> <p>MECHANICAL CORNER JOINT CEILING-WALL Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.</p>	<p>■</p> <p>108406.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>7,25</p>
 <p>80</p>	<p>GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte</p> <p>ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-CEILING Mechanical corner joint ceiling-wall to be ordered separately.</p>	<p>■</p> <p>108410.02</p>	<p>Euro CHF</p> <p>69,75</p>
 <p>3000</p>	<p>PROFILO DI CHIUSURA Cover copri binario opzionale.</p> <p>COVER PROFILE Optional track cover.</p>	<p>■ L (mm)</p> <p>108411.02 3000</p>	<p>Euro CHF</p> <p>35,50</p>
	<p>TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI DEL BINARIO Da usare per sezionare i binari in opera.</p> <p>CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS To be used to cut tracks on site.</p>	<p>■</p> <p>108412.99</p>	<p>Euro CHF</p> <p>328,00</p>




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168 20	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227 20	57,00
101370.99	250W	45	55	30	318 20	122,50
101371.99	320W	78	55	35	215 20	202,50

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Micro-optics	7W
Opal	8W / 22W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante
105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.


REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL
UNIT, button interface 105926.99 or DALI
repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	-	29	180	215,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER



Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

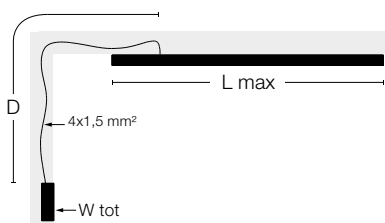

W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

T-48 MINI



DRIVER BOX



**BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA**
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa inclusa.

**BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE**
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. End feed included.


■	A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro CHF	
108414.02	96W	35	60	300	270,00



**BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE**
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 alimentazioni di testa incluse.

**BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE**
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 End feeds included.


■	A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro CHF	
108415.02	96W	35	60	300	332,00



**BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA**
con alimentazione integrata 150W +
OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT
IOT. Box a plafone.
Alimentazione di testa inclusa.

**BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE**
with integrated driver 150W
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT. Ceiling box.
End feed included.

■	A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro CHF	
108416.02	150W	135	60	325	725,75




**BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE**
con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI
LIGHT IOT. Box a plafone.
2 alimentazioni di testa incluse.

**BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE**
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CON-
TROL UNIT. Ceiling box.
2 End feeds included.

■	A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro CHF	
108417.02	150W	135	60	325	790,50


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

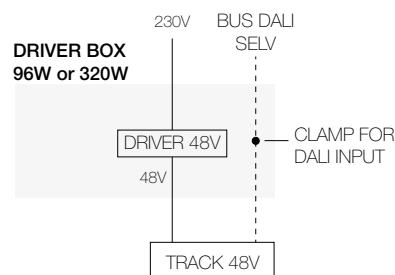

**BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E
CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE**

**BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED
DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT**


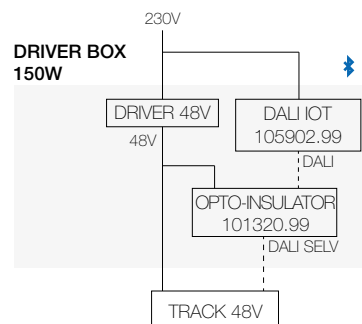


MODULI LED LINEARI LINEAR LED MODULES



Provisto di adattatore non polarizzato per binario 48V ad inserimento rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Provided with non polarized adapters for quick clicking in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

	2700K	3000K	4000K	■	Euro CHF
5W	365 lm	384 lm	403 lm	108591. _ _ 02	333,25

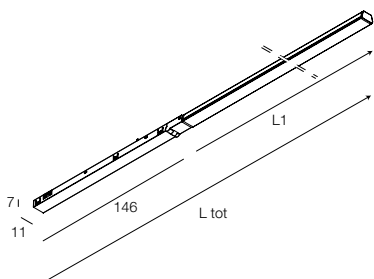

MODULO LED OPALE 48V

Adattatore in testa alla sorgente luminosa.

48V OPAL LED MODULE

Adapter at the end of the light source.

DALI

L1 (mm)	L tot (mm)		3000K	■	Euro CHF
508	674	8W	429 lm	108593. _ _ 02	301,75
1508	1674	22W	1287 lm	108594. _ _ 02	481,25




SPOT LED LED SPOT




Provisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



**KLIMT
SPOT 48V**

DALI		2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF
3W	25°	244 lm	108562...	261 lm	108564...	281 lm	108566...	01	02	20	21	228,75
3W	40°	266 lm	108563...	284 lm	108565...	305 lm	108590...	01	02	20	21	228,75



**MIR
SPOT 48V**


DALI		2700K		3000K		4000K		□	■	■	■	Euro CHF
6W	20°	475 lm	108501...	475 lm	108503...	527 lm	108505...	01	02	20	21	218,25
6W	40°	485 lm	108502...	485 lm	108504...	539 lm	108506...	01	02	20	21	218,25

SOSPENSIONI PENDANT LAMPS



Provisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.


DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	469 lm	108567...	499 lm 108568...	519 lm 108569...	01	02	241,25



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory


DALI		L (mm)	Euro CHF
108528.99		100	7,75



SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
6W	527 lm	108570...	561 lm 108571...	583 lm 108572...	01	02	321,75



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
7W	436 lm	108573...	464 lm 108574...	482 lm 108575...	01	02	307,75



TRACK



ALL-TRACK EVO



ALL-TRACK EVO

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Integrando il binario con il PROFILO UP-LIGHT, si ottiene un sistema a sospensione completo di luce ad emissione indiretta. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.




HERO PLUS

HERO MINI

ALL-TRACK EVO

**PIÙ SEMPLICE
PIÙ STABILE
MOLTO PIÙ POTENTE**
**MORE SIMPLE
MORE STABLE
MUCH MORE POWERFUL**


ALL TRACK EVO
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

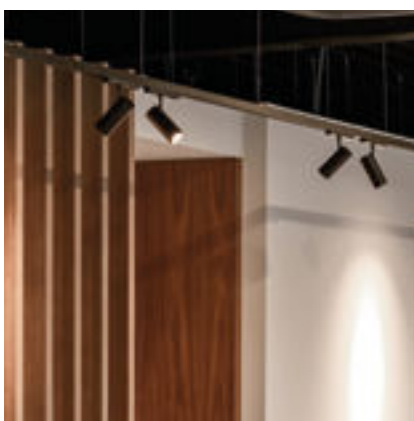

ALL TRACK EVO
INCASSO
RECESSED



PROFILO UP-LIGHT
UP-LIGHT PROFILE

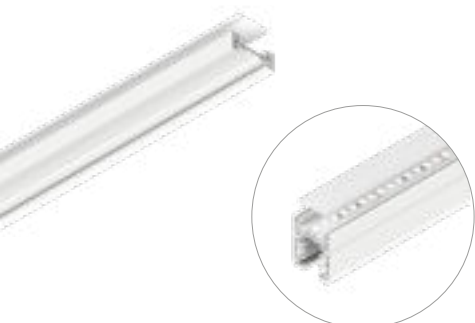

Con il nuovo binario 380V è possibile:

- Triplicare la potenza totale: 16A per ogni fase.
- Gestire carichi indipendenti: ogni linea ha ora la propria portata, permettendo di installare molti più apparecchi senza limitare gli altri circuiti.
- Ottimizzare i grandi impianti: grazie all'alimentazione trifase, è più semplice bilanciare i carichi.
- Aumentare la flessibilità progettuale: si semplifica e si rende più flessibile la gestione delle accensioni separate, ideale per showroom, retail o spazi espositivi di grandi dimensioni.
- Mantenere la retrocompatibilità: se hai una alimentazione monofase il binario funziona esattamente come il precedente, ma ti lascia la porta aperta a un upgrade futuro.

With new 380V track, it is possible to:


- Triple the total power: 16A for each phase.
- Manage independent loads: each line now has its own capacity, allowing many more fixtures to be installed without limiting the other circuits.
- Optimize large installations: thanks to the three-phase power supply, it is easier to balance the loads.
- Increase design flexibility: the management of separate switching becomes simpler and more flexible, ideal for showrooms, retail, or large exhibition spaces.
- Maintain backward compatibility: if you have a single-phase power supply, the track works exactly like the previous one, while leaving the door open for a future upgrade.

PRODOTTI COMPATIBILI COMPATIBLE FIXTURES

Con adattatore per binario accessorio With accessory track adapter



Con adattatore per binario integrato With integrated track adapter

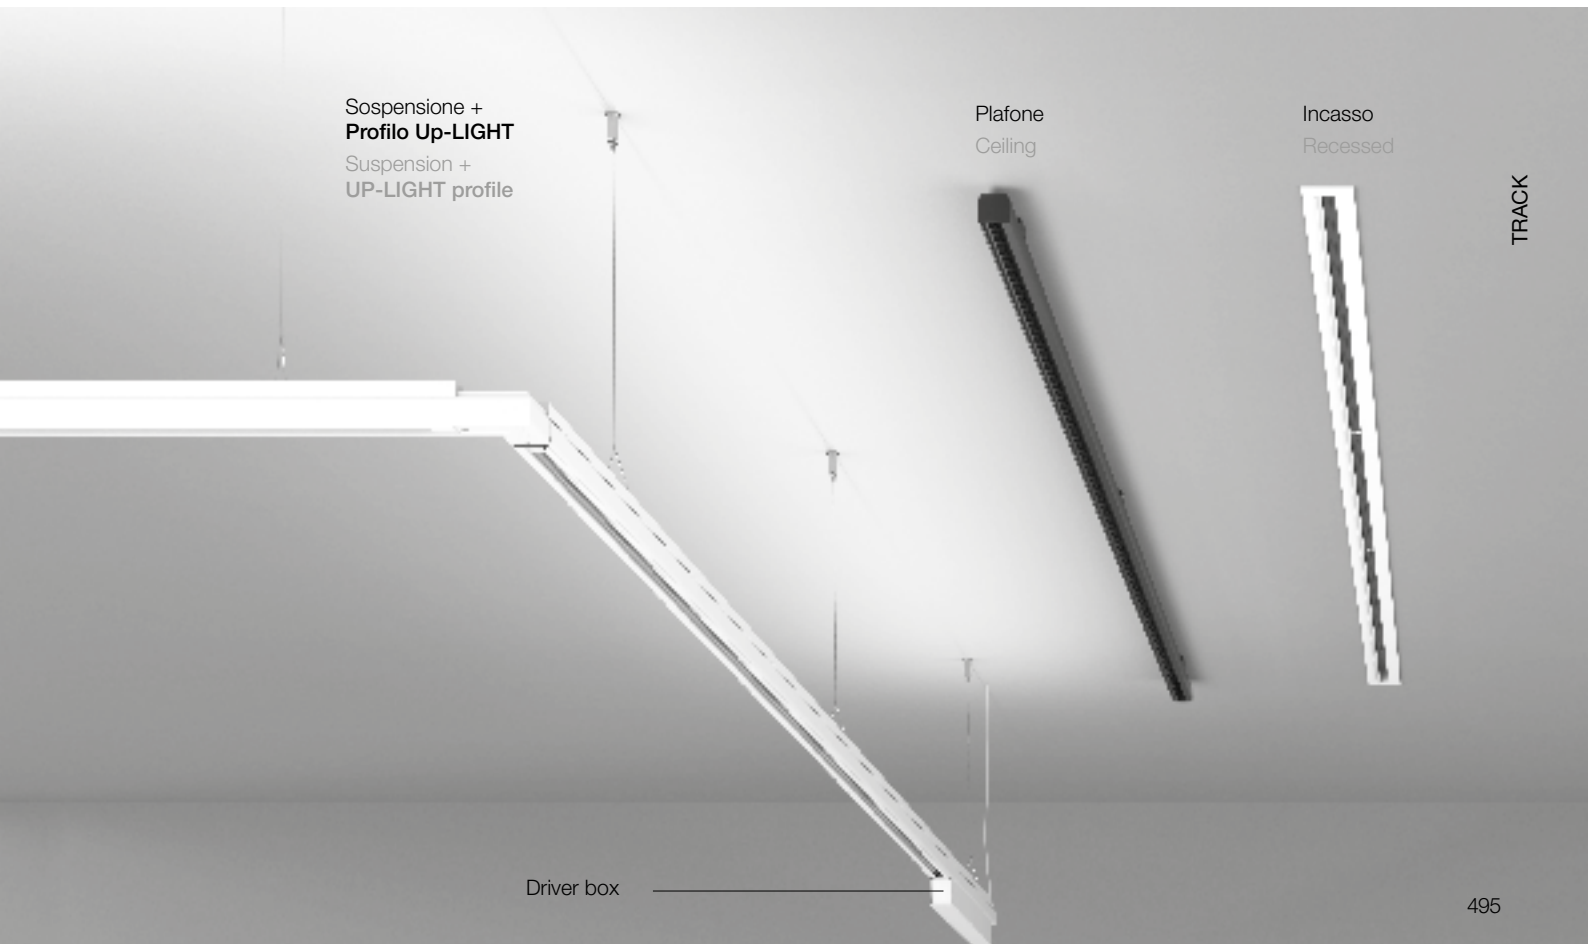

ALL-TRACK EVO



PLAFONE-SOSPENSIONE

CEILING-SUSPENSION



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).













**BINARIO
ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI**

**ELECTRIFIED
THREE-PHASE
7 POLES TRACK**

	□	■	L (mm)	Euro CHF
	106741.01	.02	1000	33,25
	106742.01	.02	2000	63,25
	106743.01	.02	3000	93,25


ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

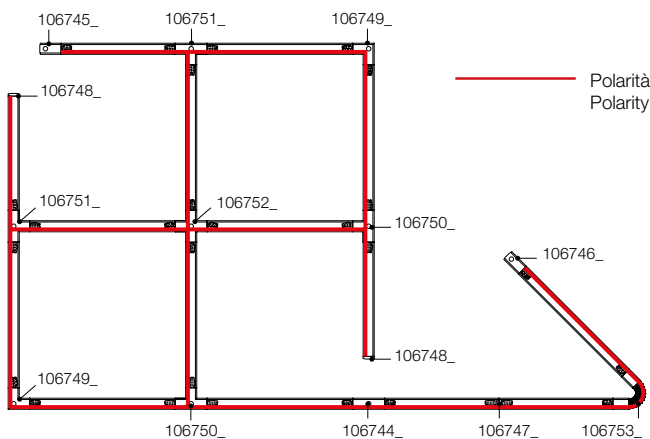

	ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE CENTRAL FEED JOINT	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 106744.01 .02	Euro CHF 29,50
	ALIMENTAZIONE DI TESTA START LIVE END	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VERSION 106745.01 .02 destra / right 106746.01 .02 sinistra / left	Euro CHF 18,75 18,75
	GIUNTO a X X JOINT	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 106752.01 .02	Euro CHF 50,75
	GIUNTO a T T JOINT	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VERSION 106750.01 .02 interno-esterno sinistro / internal-external left 41,25 106751.01 .02 interno-esterno destro / internal-external right 41,25	Euro CHF 41,25 41,25
	GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO Regolabile meccanicamente L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL Mechanically adjustable	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> VERSION 106749.01 .02 interno-esterno / internal-external	Euro CHF 42,50
	GIUNTO SNODATO Non alimentabile. ADJUSTABLE JUNCTION without feeding.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 106754.01 .02	Euro CHF 42,50
	GIUNTO FLESSIBILE non alimentabile FLEXIBLE JOINT without feeding	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 106753.01 .02	Euro CHF 38,25
	GIUNTO LINEARE ELETTTRIFICATO ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 106747.01 .02	Euro CHF 13,25
	CHIUSURA TERMINALE DEAD END	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 106748.01 .02	Euro CHF 2,50

ALL-TRACK EVO


ACCESSORI ACCESSORIES



COVER COPRI BINARIO
Opzionale
TRACK COVER
Optional

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
			2000	10,00

106739.01 .02



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
			3000	37,00

106721.01 .02




STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
			6,25

106717.01 .02


BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.
WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
			16,25

106724.01 .02



3P



3P+DALI


ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg
MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
			3P	12,00
			3P+DALI	22,00

106755.01 .02

106756.01 .02

CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD

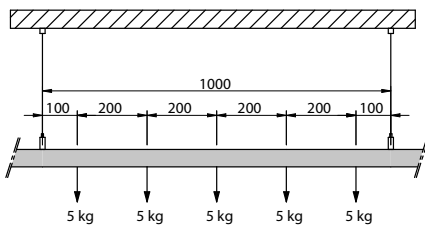



TRACK

ALL-TRACK EVO


PROFILO UP-LIGHT

UP-LIGHT PROFILE



Profilo dissipante per binario ALL-TRACK EVO per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di sospensione, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for ALL-TRACK EVO system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.

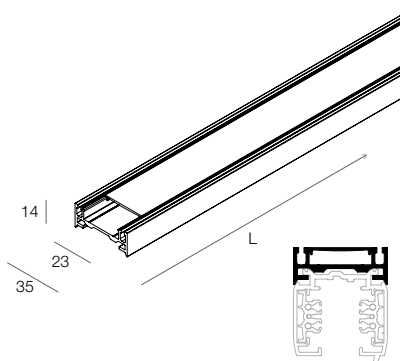

PROFILO UP-LIGHT
Montaggio a scorrimento
su binario All-Track Evo

UP-LIGHT PROFILE
Sliding installation
on All-Track Evo system.

	□	■	L (mm)	Euro CHF
	106735.01	.02	2000	63,25

UP-LIGHT
PROFILE

ALL-TRACK EVO




DRIVER BOX



PROFILO UP-LIGHT UP-LIGHT PROFILE

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)



Euro | CHF

END CAPS (2pcs)

106736.01 .02

8,25



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)

Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 498

L (mm)

Euro | CHF


106737.99

3000

35,00

SUSPENSION KIT (2pcs)

See load scheme for quantity
Pag. 498



BOX CON ALIMENTAZIONE
INTEGRATA 100W 24V

Completo di adattatore 3P meccanico-
elettrico per alloggiamento su binario
ALL-TRACK



Euro | CHF


106738.01 .02

100W

218,75

BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY

Complete with 3P mechanical-electrical
adapter for mounting on ALL-TRACK
system.



BOX CON ALIMENTAZIONE
INTEGRATA 100W 24V

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con
guaina in tinta bianca o nera.



Euro | CHF


1058D1.01 .02

100W

204,75

BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY

Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm²
with white or black sheath.



BOX CON ALIMENTAZIONE
INTEGRATA 320W 24V

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con
guaina in tinta bianca o nera.



Euro | CHF


1058D4.01 .02

320W

396,25

BOX WITH INTEGRATED
320W 24V POWER SUPPLY

Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm²
with white or black sheath.



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W 24V

Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con
guaina in tinta bianca o nera.



Euro | CHF


1058D7.01 .02

150W

379,25

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V
DIMMABLE POWER SUPPLY

Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm²
with white or black sheath.



STRIP LED Pag. 558

Non compatibile con strip LED
doppia pista 25W/m

STRIP LED Pag. 558



Not compatible with double-track
25W/m LED strips.

ALL-TRACK EVO INCASSO/RECESSED



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).


Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




**BINARIO ELETRIFICATO
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI**

**ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING**

	□	L (mm)	Euro CHF
		1000	37,50
		2000	75,00
		3000	108,75













ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

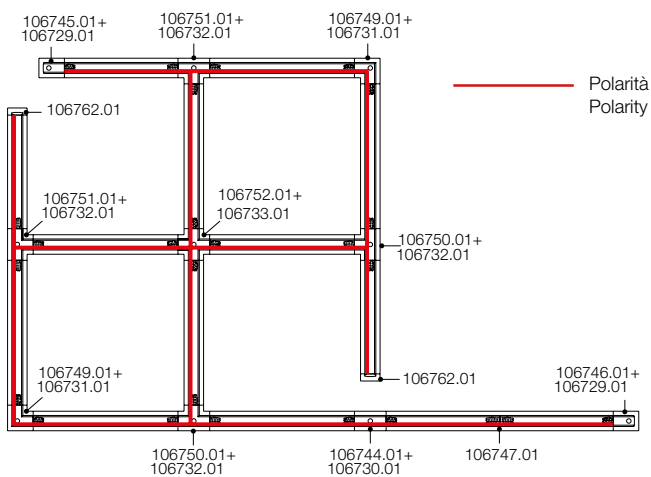

ALL-TRACK EVO

INCASSO/RECESSED


ACCESSORI ACCESSORIES

	ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE Cover da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106744.01		29,50
	CENTRAL FEED JOINT Cover to be ordered separately			
	COVER PER ALIMENTAZIONE CENTRALE Alimentazione centrale da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106730.01		4,50
	COVER FOR CENTRAL FEED JOINT Central feed joint to be ordered separately			
	ALIMENTAZIONE DI TESTA Cover da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
		106745.01	destra / right	18,75
	START LIVE END Cover to be ordered separately	106746.01	sinistra / left	18,75
	COVER PER ALIMENTAZIONE DI TESTA Alimentazione di testa da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106729.01		4,50
	COVER FOR START LIVE END Start live end to be ordered separately			
	GIUNTO A X Cover da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106752.01		50,75
	X JOINT Cover to be ordered separately			
	COVER PER GIUNTO a X Giunto a X da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106733.01		4,50
	COVER FOR X JOINT X joint to be ordered separately			
	GIUNTO a T Cover da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
		106750.01	interno-esterno sinistro / internal-external left	41,25
	T JOINT Cover to be ordered separately	106751.01	interno-esterno destro / internal-external right	41,25
	COVER PER GIUNTO a T Giunto a T da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106732.01		4,50
	COVER FOR T JOINT T joint to be ordered separately			
	GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO Regolabile meccanicamente	<input type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
		106749.01	interno-esterno / internal-external	42,50
	L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL Mechanically adjustable			
	COVER PER GIUNTO a L Giunto a L da ordinare a parte	<input type="checkbox"/>		Euro CHF
		106731.01		4,50
	COVER FOR L JOINT L joint to be ordered separately			

ALL-TRACK EVO

INCASSO/RECESSED

ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO



Euro | CHF

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT

106747.01

13,25



CHIUSURA TERMINALE




Euro | CHF

DEAD END

106762.01

2,50



COVER COPRI BINARIO
Opzionale



L (mm)


Euro | CHF

TRACK COVER
Optional

106739.01

2000

10,00



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni



L (mm)


Euro | CHF

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantit


106721.01

3000

37,00



3P



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/
ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg



VERSION

Euro | CHF

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

106755.01

3P


12,00

106756.01

3P+DALI

22,00

CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD

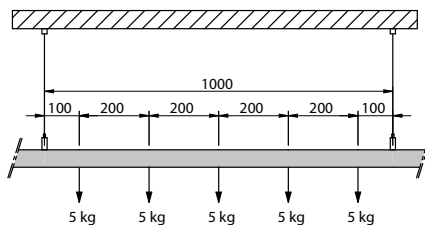



TRACK




G A L A

GALA



Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in polycarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



	L (mm)			3000K	4000K	Euro CHF
12W	160	14°	1055 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	127,75
12W	160	34°	1115 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	127,75
DALI						
	L (mm)			3000K	4000K	Euro CHF
12W	255	14°	1055 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	192,75
12W	255	34°	1115 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	192,75

GALA

ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

<input checked="" type="checkbox"/>	1018A4.02	Euro CHF
		21,75






DALÌ

DALÌ



Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale). Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°. Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional). Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




DALI 10W

	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	162	38°	1078 lm	106122 ...	1189 lm	10612301 .02 102,50

DALI

	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
10W	252	38°	1078 lm	106124 ...	1189 lm	10612501 .02 194,00




DALI 20W

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
20W	200	38°	1552 lm	106129 ...	1651 lm	106101 ...	1767 lm	10610501 .02 118,75

DALI

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
20W	275	38°	1552 lm	106130 ...	1651 lm	106103 ...	1767 lm	10610701 .02 200,50




DALI 30W

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
30W	200	38°	2215 lm	106131 ...	2356 lm	106102 ...	2546 lm	10610601 .02 127,00

DALI

	L (mm)		2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF	
30W	275	38°	2215 lm	106132 ...	2356 lm	106104 ...	2546 lm	10610801 .02 208,25




DALI 38W

	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
38W	230	38°	4221 lm	106115 ...	4433 lm	10611701 .02 144,50


DALI

	L (mm)		3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
38W	260	38°	4221 lm	106116 ...	4433 lm	10611801 .02 271,25



LENTI OPZIONALI
OPTIONAL LENSES


	55°	15°	VERSION	Euro CHF
	106126.00	106136.00	10W	7,00
	106113.00	106133.00	20W	8,75
	106114.00	106134.00	30W	10,75
	106119.00	106135.00	38W	12,50



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera
in alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted
aluminum ring

	■	VERSION	Euro CHF
	106127.02	10W	10,00
	106111.02	20W	11,25
	106112.02	30W	12,50
	106121.02	38W	13,75



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

	■	VERSION	Euro CHF
	106128.15	10W	10,75
	106109.15	20W	11,25
	106110.15	30W	12,00
	106120.15	38W	12,50





TRACK



COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418



OPTIX PL
358



OPTIX TR
512




NEW

OPTIX TR




Apparecchio con microottiche per installazione su binario elettrificato All-Track. Modulo LED con microottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposito box in alluminio con adattatore per binario. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off integrata nell'adattatore.

Fixture with micro-optics for installation on All-Track electrified track. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated aluminium housing with track adapter. Electronic power supply 220-240V 50/60Hz on-off integrated into the adapter.



BOX BINARIO
TRACK BOX

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
113808. __ 01 02		68,25



MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA. Provvisto di connettore rapido.
MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.

3000K		(white - black)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
8W	40°	687 - 622 lm	113801. __ 01 02		64,00
4000K		(white - black)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
8W	40°	733 - 681 lm	113802. __ 01 02		64,00




TRACK



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368





HONEY IN
370





HONEY PR
390





HONEY PT
400




HONEY TL
408





HONEY TR
514


HONEY TR



Spot orientabile per installazione su binario elettrificato All-Track, composto da adattatore per binario e portalampada GU10, da combinare con corpo per spot in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato. Lampadina GU10 non fornita (max Ø51mm H55mm).

Adjustable spotlight for installation on All-Track electrified track, consisting of a track adapter and GU10 lamp holder, to be combined with a spotlight body in textured painted steel, white or black, or in brushed solid brass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).




BASE

Adattatore per binario con portalampada da combinare con 1 corpo per spot.

BASE

Adapter for track with lamp holder, to be combined with 1 spotlight body.

	□	■			Euro CHF
112409. __	01	02	GU10	max 10W	69,75



CORPO PER SPOT

Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY

Quick press-fit on lamp holder

	□	■			Euro CHF
112909. __	01	02			13,25

	■				Euro CHF
112909. __	16				28,25

HONEY TR

ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	■	VERSION		Euro CHF
112903.99		Bianco, nero / White, black		24,25
112904.99		Ottone / Brass		24,25






SHOW

CCT SHOW



Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. (Non idoneo per binario ad incasso). Potenza e temperatura di colore della sorgente selezionabili tramite selettore. Ottiche a lenti lineari in PMMA ad emissione diffusa 90°. Corpo in acciaio verniciato a polvere bianca. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Source power and color temperature selectable via switch. Linear PMMA lens optics with diffused emission 90°. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

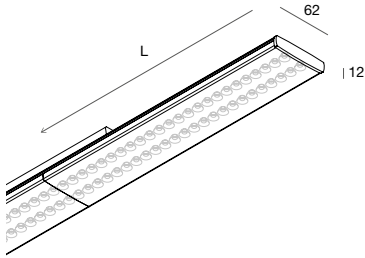

DALI

	L (mm)	3000K-4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
45W / 50W / 55W / 60W	1500	110405.01	193,25


Potenza e temperatura di colore selezionabili tramite selettore	CCT	45W	50W	55W	60W
	3000K	7106	7700	8343	8993 lm
Power and color temperature of the source selectable through a selector	4000K	7219	7894	8562	9242 lm

SHOW TILTABLE



Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. (Non idoneo per binario ad incasso). Potenza selettibile tramite selettore. Pannello centrale in PC microprismatizzato ad emissione diffusa 120° e di 2 alette orientabili di 30° con ottiche a lenti lineari in PMMA. Corpo in acciaio verniciato a polvere bianca. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Selectable LED power. Central panel in micro-prismatic PC with diffused emission 120° and 2 adjustable fins of 30° with linear PMMA lens optics. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

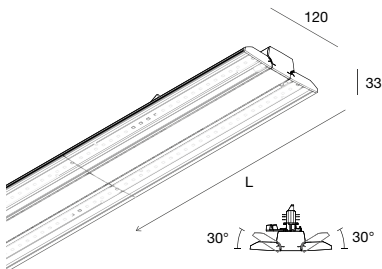

DALI

	L (mm)	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
35W / 40W / 45W / 50W	1500	110403.01	110404.01	207,50

Potenza selezionabile con selettore	CCT	35W	40W	45W	50W
	3000K	5103	5832	6575	7313 lm
Power selectable through a selector	4000K	5228	5975	6736	7493 lm

LED PANEL


THE PANEL PERFORMANCE	520
THE PANEL 3	526
THE PANEL BIEMISSIONE	532
THE PANEL IP65	533
BACKLIT	534
FRAME PANEL	538



THE PANEL
PERFORMANCE

THE PANEL PERFORMANCE

ALIMENTATORI DRIVERS



ALIMENTATORE ELETTRONICO MULTICORRENTE 220-240V 50/60 Hz
Corrente settata di default al massimo amperaggio, modificabile in opera tramite DIP-Switch ogni 50 mA.

ELECTRONIC DRIVER MULTICURRENT 220-240V 50/60 Hz
Current set by default to the maximum amperage, adjustable on-site via DIP-Switch in 50 mA increments.

THE PANEL PERFORMANCE


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101349.99	45	55	30	123	12,50

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	mA	3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%
36	950	4698 lm	4911 lm	4624 lm	4865 lm	13%	5%
34	900	4451 lm	4652 lm	4380 lm	4609 lm	13%	5%
32	850	4203 lm	4394 lm	4137 lm	4353 lm	14%	6%
30	800	3956 lm	4135 lm	3894 lm	4097 lm	15%	6%
29	750	3709 lm	3877 lm	3650 lm	3841 lm	16%	6%
27	700	3462 lm	3618 lm	3407 lm	3585 lm	17%	7%
25	650	3214 lm	3360 lm	3164 lm	3329 lm	18%	7%
23	600	2967 lm	3101 lm	2920 lm	3073 lm	20%	8%
21	550	2720 lm	2843 lm	2677 lm	2817 lm	22%	9%
19	500	2473 lm	2585 lm	2434 lm	2561 lm	24%	10%

THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101362.99	45	55	30	123	14,50

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	mA	3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%
37	1000	5285 lm	5523 lm	5321 lm	5686 lm	12%	5%
36	950	5027 lm	5252 lm	5062 lm	5408 lm	12%	5%
34	900	4768 lm	4982 lm	4802 lm	5131 lm	13%	5%
32	850	4509 lm	4712 lm	4543 lm	4854 lm	14%	6%
30	800	4251 lm	4442 lm	4283 lm	4576 lm	15%	6%
28	750	3992 lm	4171 lm	4024 lm	4299 lm	16%	6%
27	700	3734 lm	3901 lm	3764 lm	4022 lm	17%	7%
24	650	3475 lm	3631 lm	3505 lm	3745 lm	18%	7%
22	600	3216 lm	3361 lm	3245 lm	3467 lm	20%	8%
20	550	2958 lm	3090 lm	2986 lm	3190 lm	21%	9%
18	500	2699 lm	2820 lm	2726 lm	2913 lm	24%	9%



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

STABILIZED ELECTRONIC DRIVER DIMMABLE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

THE PANEL PERFORMANCE

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101353.99	43	49	23	133	43,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	mA	3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%


THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101363.99	43	49	23	133	43,25

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	mA	3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%

THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING





KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

113620.99

Euro | CHF
6,25

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio

102028.99

VERSION

Euro | CHF

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



102029.99

600x600

110,00

1200x300

120,00



KIT ANTICADUTA

L (mm)


Euro | CHF

ANTI FALL-OUT KIT

113639.99


3000

13,25



THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING

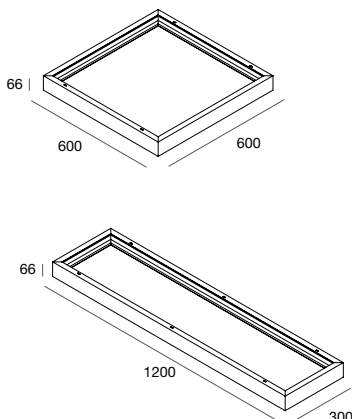

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

113610.01

□

VERSION

Euro | CHF

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

113611.01

600x600


28,25

1200x300

34,50


THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES




BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi. Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

	VERSION	Euro CHF
113637.01	600x600	67,00
113638.01	1200x300	72,50



SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente
POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
108920.01	3000	3x1,5	40,00
108922.01	3000	5x1,5	56,50

THE PANEL PERFORMANCE

ACCESSORI EMERGENZA ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (113610.01, 113611.01). Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01). Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flux

THE PANEL PERFORMANCE Vedi tabella alimentatori
See drivers table




LED PANEL



THE
PANEL 3


NEW

THE PANEL 3

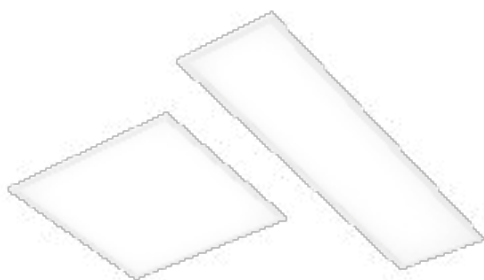

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell'apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver, available in an ON/OFF multi-current version adjustable via DIP switch to optimize the device's drive current (supplied by default at maximum amperage), or with a dimmable DALI/PUSH power supply.




THE PANEL 3
600x600

	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>		Euro CHF
36W	1020A6.01	vedi tabella flussi	1020A7.01	vedi tabella flussi	61,25

DALI-PUSH

	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>		Euro CHF
36W	1020B0.01	4891 lm	1020B1.01	5015 lm	73,75



THE PANEL 3
1200x300

	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>		Euro CHF
36W	1020A8.01	vedi tabella flussi	1020A9.01	vedi tabella flussi	74,50

DALI-PUSH


	3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>		Euro CHF
36W	1020B2.01	4428 lm	1020B3.01	4879 lm	86,25

W tot	mA	600x600		1200x300		EMERGENCY	
		3000K	4000K	3000K	4000K	1h	3h
39	1050	4891 lm	5015 lm	4428 lm	4879 lm	11%	4%
37	1000	4670 lm	4791 lm	4273 lm	4674 lm	12%	5%
36	950	4449 lm	4567 lm	4118 lm	4470 lm	12%	5%
34	900	4228 lm	4343 lm	3963 lm	4265 lm	13%	5%
32	850	4007 lm	4119 lm	3809 lm	4061 lm	14%	6%
30	800	3786 lm	3895 lm	3654 lm	3856 lm	15%	6%
28	750	3565 lm	3671 lm	3499 lm	3652 lm	16%	6%
27	700	3344 lm	3447 lm	3344 lm	3447 lm	17%	7%

LED PANEL

THE PANEL 3

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING




KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.



1020B4.99

Euro | CHF

5,75




SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.





KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio

	VERSION	Euro CHF
102028.99	600x600	110,00
102029.99	1200x300	120,00




KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

	L (mm)	Euro CHF
1020C0.99	3000	12,00




ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.


THE PANEL 3

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING




BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

	VERSION	Euro CHF
113610.01	600x600	28,25
113611.01	1200x300	34,50




BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).



**KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE**
Cavo di alimentazione trasparente

**POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION**
Transparent power cable


	□	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
		3000	3x1,5	40,00
		3000	5x1,5	56,50



KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.


KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

		L (mm)	Euro CHF
		3000	20,00




**BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE**
Box in estruso di alluminio da
assemblare. 4 cavi di sospensione
in acciaio L. 3000mm con regolatore
millimetrico inclusi.
Kit di alimentazione per sospensione
da ordinare a parte. Idoneo per
l'alloggiamento del kit di emergenza
(1020A4.99 e 1020A5.99).

	□	VERSION	Euro CHF
		600x600	67,00
		1200x300	72,50




SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly.
Includes 4 steel suspension cables
(L. 3000 mm) with precision adjusters.
Power supply kit for suspension to be
ordered separately. Suitable for housing
the emergency kit (1020A4.99 and
1020A5.99).



KIT DI GIUNZIONE (2pz)
Idoneo per versioni 600x600 e 1200x300.
Da utilizzare con sospensioni 1020B5.99


		Euro CHF
		18,25

JUNCTION KIT (2pcs)
Suitable for 600x600 and 1200x300
versions. To be used with 1020B5.99
suspensions.

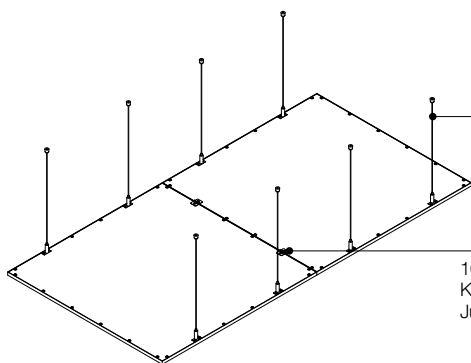

1020B5.99
Kit 4 cavi di sospensione
4 suspension cables kit

1020C1.99
Kit di giunzione
Junction kit

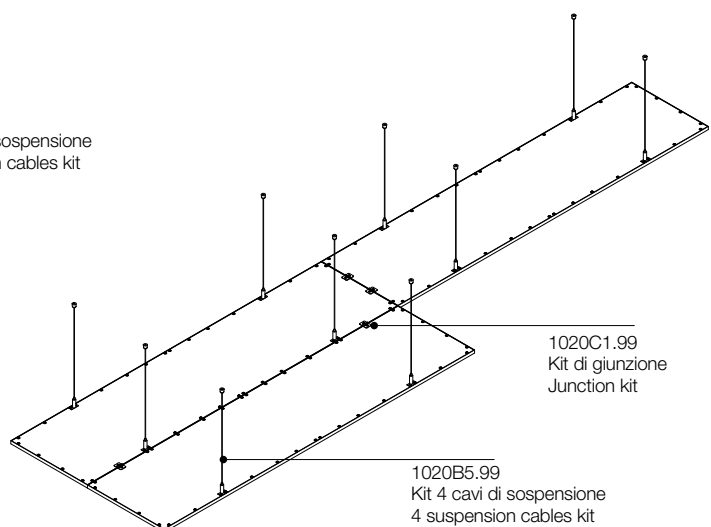


1020C1.99
Kit di giunzione
Junction kit

1020B5.99
Kit 4 cavi di sospensione
4 suspension cables kit

THE PANEL 3



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTING



KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.


	<input type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
1020B6.01		3P	73,75
1020B8.01		3P+DALI	93,25



KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.


KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE	<input type="checkbox"/>	VERSION	Euro CHF
1020B7.01		3P	98,75
1020B9.01		3P+DALI	103,25



THE PANEL 3

ACCESSORI EMERGENZA ACCESSORIES EMERGENCY




**KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA**
Per versioni 600x600 e 1200x300, per
installazione ad incasso o a plafone con
Box (113610.01, 113611.01).
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions,
for recessed installation or ceiling
installation with Box (113610.01,
113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

Flusso in emergenza - Emergency flux



THE PANEL 3 Vedi tabella alimentatori / See drivers table

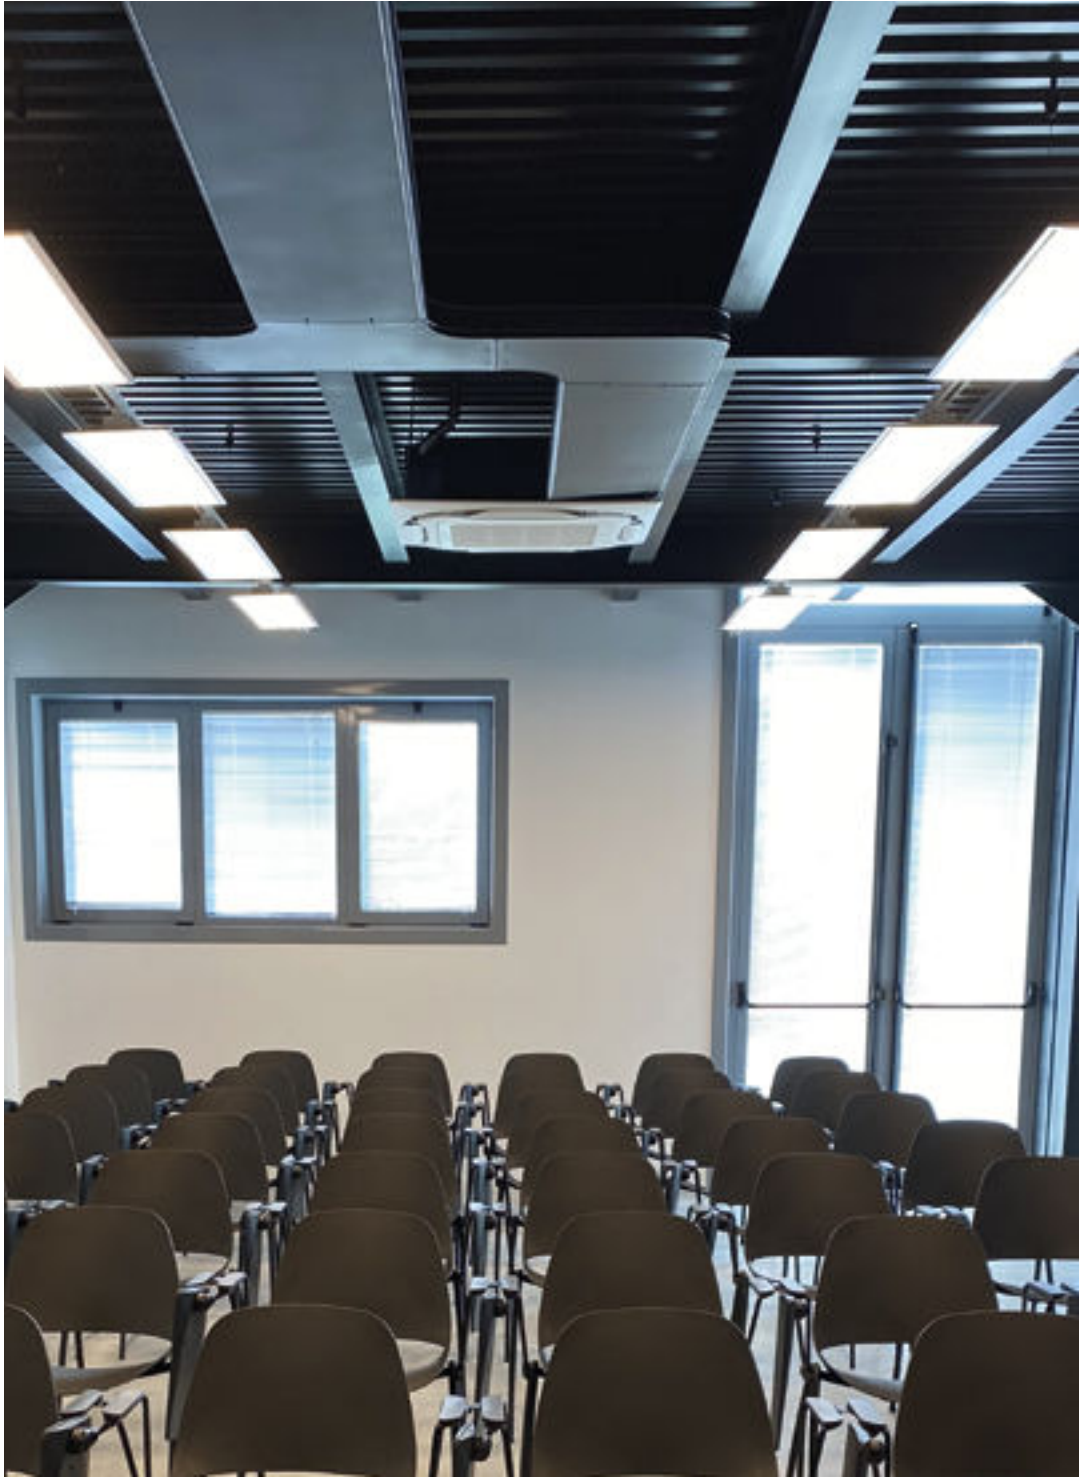

LED PANEL


THE PANEL

BIEMISSIONE

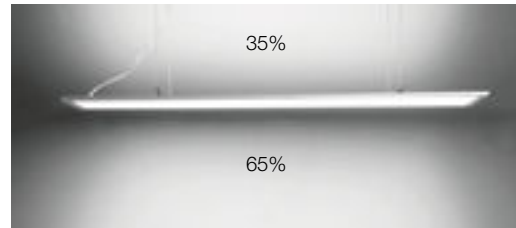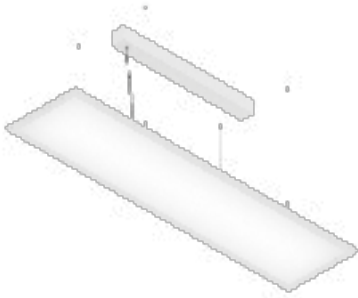

Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco. UGR<19. Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

1200x300 mm direct-indirect emission LED Panel. Powder-coated white aluminum alloy frame, opal diffuser with UGR<19, and white-painted steel canopy. Electronic driver and suspension accessories included.




		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
33W	4185 lm	105601.01	4545 lm 105602.01	150,50
DALI-PUSH				
		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
33W	4185 lm	105603.01	4545 lm 105604.01	243,25

THE PANEL

BIEMISSIONE

ACCESSORI ACCESSORIES



2x


KIT n.2 GIUNTI
(privi di sospensioni)

KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

		<input type="checkbox"/>	Euro CHF
16232.96			9,50




THE PANEL IP65



Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasare, e a plafone con Box(solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor). Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.



THE PANEL IP65 600x600


Altezza minima per installazione 60 mm.

Minimum height for installation 60 mm.

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
36W	3723 lm	105501.01	4137 lm	105502.01 197,00

THE PANEL IP65


ACCESSORI ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.


	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Euro CHF
113610.01		600x600	28,50



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



		L (mm)	Euro CHF
102028.99		600x600	110,00



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


		L (mm)	Euro CHF
105503.99		3000	14,25



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.) regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs) adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

		L (mm)	Euro CHF
104429.99		3000	54,25



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente


POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
108920.01		3000	3x1,5	40,00




BACKLIT

BACKLIT

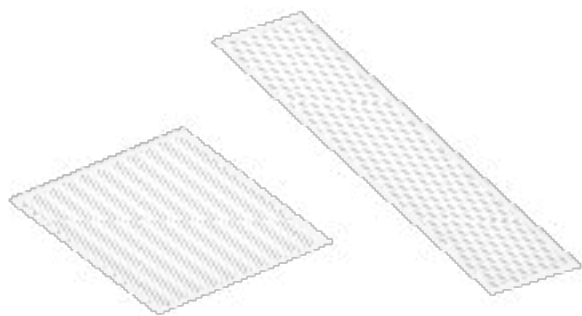


Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore microprismatico in polistirene UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso liscio, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with white powder-coated aluminum frame, microprismatic polystyrene diffuser UGR<19. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Electronic power supply included.



BACKLIT
600x600

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
34W	4352 lm	113612.01	4392 lm 113613.01	36,25
DALI-PUSH*				
		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
34W	4352 lm	113614.01	4392 lm 113615.01	69,00
		113633.01	113634.01	69,00

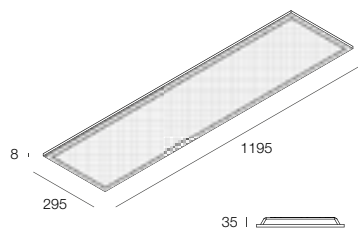

BACKLIT
1200x300



		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
34W	4352 lm	113616.01	4503 lm 113617.01	43,75
DALI-PUSH*				
		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
34W	4352 lm	113618.01	4503 lm 113619.01	76,25
		113635.01	113636.01	76,25

* Per le versioni DALI-PUSH disponiamo di articoli alternativi di pari caratteristiche tecniche, non combinabili tra loro, a seconda delle disponibilità.

For the DALI-PUSH versions, we offer alternative items with the same technical characteristics, which are not interchangeable, depending on availability.

BACKLIT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO

Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.



113620.99

Euro | CHF

6,25

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION

For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO

Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio

102028.99

VERSION

600x600

Euro | CHF

110,00



102029.99

1200x300

120,00

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION

Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT


L (mm)

113639.99

3000



Euro | CHF

13,25



BACKLIT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING



BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE

Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

□

VERSION

113610.01

600x600

Euro | CHF

28,25

113611.01

1200x300



34,50

BOX FOR CEILING MOUNTING

To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

BACKLIT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
A SOSPENSIONE
 Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi. Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
 Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

	□	VERSION	Euro CHF
	113637.01	600x600	67,00
	113638.01	1200x300	72,50




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
 Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
 Transparent power cable

	□	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
	108920.01	3000	3x1,5	40,00
	108922.01	3000	5x1,5	56,50

BACKLIT

ACCESSORI EMERGENZA ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
 Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (113610.01, 113611.01). Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
 For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01). Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00	
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00	
Flusso in emergenza - Emergency flux							1h	3h
BACKLIT			34W		11%		5%	




FRAME PANEL

FRAME PANEL



Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour. Suitable for installation on exposed grid ceiling. Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately. Electronic power supply included.



FRAME PANEL


Diffusore opale complanare al piano del soffitto. Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

FRAME PANEL

Levelled recessed opal diffuser. The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
35W	3145 lm	104701.01	3447 lm 104702.01	78,25
DALI-PUSH				

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
35W	3145 lm	104709.01	3447 lm 104710.01	117,75



FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto. Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

FRAME PANEL TL


Protruding opal screen with respect to the ceiling level. The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
35W	4334 lm	104703.01	4686 lm 104704.01	78,25
DALI-PUSH				

		3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>	Euro CHF
35W	4334 lm	104711.01	4686 lm 104712.01	117,75

FRAME PANEL


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
 Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)	Euro CHF
102028.99	600x600	110,00



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
 Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
 Polarized connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	102,00
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	102,00

	Flusso in emergenza - Emergency flux	1h	3h
FRAME PANEL	35W	12%	5%
FRAME PANEL TL	35W	12%	5%

PROFILED STRIP LED LIGHT MANAGEMENT

PROFILED FLEX	546
STRIP LED FLEX	547
PROFILED H9	548
PROFILED H16	549
PROFILED MACRO	550
PROFILED MICRO	551
PROFILED INCASSO H12	552
PROFILED ANGOLARE	553
PROFILED TONDO	554
PROFILED 230	556
STRIP LED 230V	557
STRIP LED 24V	558
STRIP LED 48V	560
DRIVERS	562
GESTIONE LUCE	566





PROFILED
STRIP LED



PROFILED STRIP LED



Gamma completa di STRIP LED e profili dedicati per installazione ad incasso, a plafone, in appoggio, a parete o a sospensione. I PROFILED Novalux consentono di realizzare nicchie e gole luminose, velette e linee di luce diretta, adattandosi di volta in volta a nuove soluzioni luminose.

Complete range of LED STRIP and dedicated profiles for recessed, ceiling, surface, wall or pendant installation. The Novalux PROFILED products allow to create recessed and lighting grooves, light coves and direct light lines, always adapting to new lighting solutions.

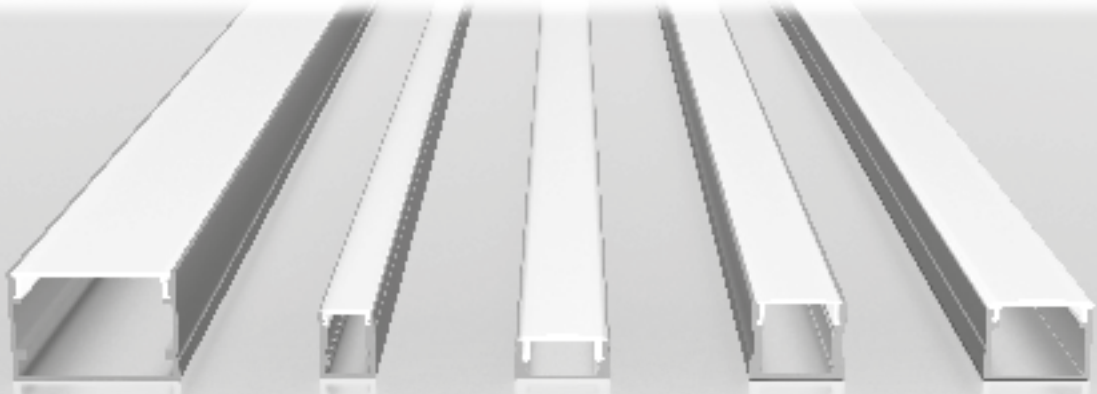



**PROFILED
MACRO**

Strip LED doppia pista 25W/m 24V
Strip LED 48V IP67




**PROFILED
MICRO**

Strip LED 4mm
11,5W/m 24V




**PROFILED
H9**

Strip LED 10mm
24V / 48V






**PROFILED
H16**

Strip LED 10mm
24V / 48V




**PROFILED
230**

Strip LED 230V
Strip LED 48V IP67

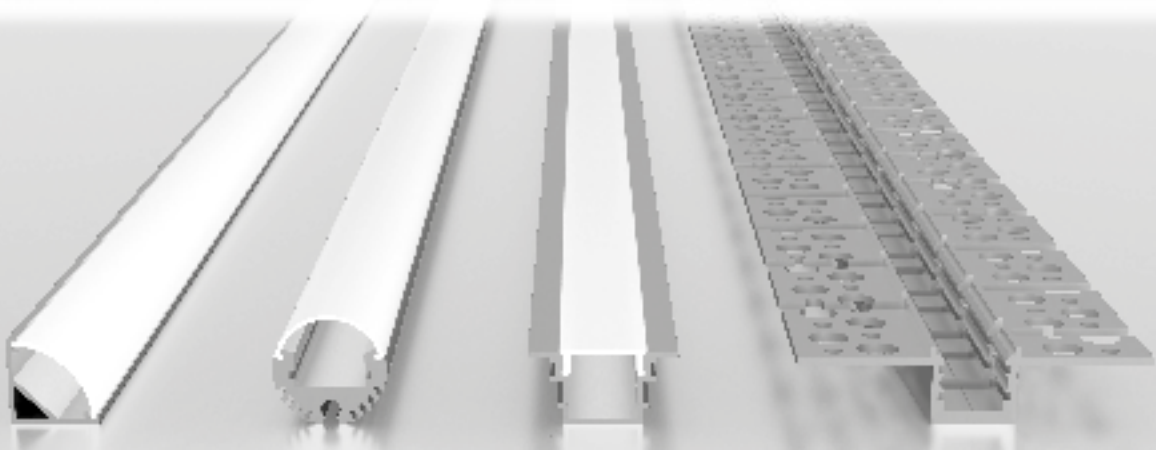


**PROFILED
ANGOLARE H16**

Strip LED 10mm
24V / 48V




**PROFILED
TONDO**

Strip LED 10mm
24V / 48V



**PROFILED
INCASSO H12**

Strip LED 10mm
24V / 48V



**PROFILED
FLEX**


Strip LED FLEX
12W/m 24V






PROFILED
STRIP LED
LIGHT MANAGEMENT

PROFILED FLEX




Profilo curvabile per Strip LED FLEX, in lega di alluminio anodizzata naturale, per installazione da incasso a rasamento in cartongesso. Da prevedere stucco di finitura di alto spessore. Curvatura del profilo possibile solo sul piano orizzontale, con raggio maggiore di 30 cm. Strip LED FLEX e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Bendable profile for FLEX LED Strips, made of natural anodized aluminum alloy, designed for flush recessed installation in plasterboard. Requires thick finishing plaster. Profile bending is possible only on the horizontal plane, with a radius greater than 30 cm. FLEX LED Strip and 24Vdc electronic driver to be ordered separately.



L Ltot
W 25

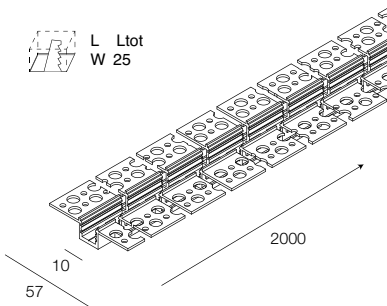

	L (mm)	Euro CHF
105427.96	2000	59,50




STRIP LED FLEX



Tubo LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a PROFILED FLEX, sezionabile ogni ca. 35mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. In caso di taglio è necessario il ripristino della protezione IP ad opera dell'installatore. Dispositivo per installazione da interno. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.


IP65 LED tube made of eco-friendly flexible silicone, designed to be used exclusively with PROFILED FLEX, and can be cut approximately every 35 mm. A 150 mm power cable is included on both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer. For indoor installation only. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. Electronic or dimmable 24V driver to be ordered separately. Refer to the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
1009A2.99	3000K	12W/m	952	2040	65	80	124,50
1009A3.99	4000K	12W/m	991	2040	65	80	124,50
1009A4.99	3000K	12W/m	952	5100	65	80	303,75
1009A5.99	4000K	12W/m	991	5100	65	80	303,75

STRIP LED FLEX

ACCESSORI ACCESSORIES




SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

Euro | CHF

100966.99


15,00

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	98,25
Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)					
STRIP LED		17%	7%				

PROFILED H9



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC trasparente o opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

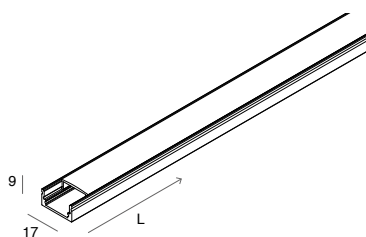

	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro CHF	□	Euro CHF	■
15201 ._. 01		■	96	2000	Opale / Opal	20,00		17,50
15202 ._. 01		■	96	2000	Traspar. / Transp.	20,00		17,50

PROFILED H9

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


					Euro CHF		Euro CHF
15213.99				Acciaio / Steel			2,50
15213.00				Trasparente / Transparent			2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	□	■			Euro CHF	□	Euro CHF	■
15206 ._. 01		■	99		2,50		2,00	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

		L (mm)		Euro CHF
1018A3.99		6000	Opale / Opal	38,25



STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

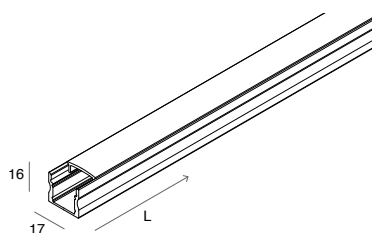

	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
16301.96	2000	Opale / Opal	25,00

PROFILED H16


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro CHF
15213.99	Acciaio / Steel	2,50
15213.00	Trasparente / Transparent	2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro CHF
16302.99		2,00



SCHERMO OPALE 6 m opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	38,25



STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED MACRO



Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

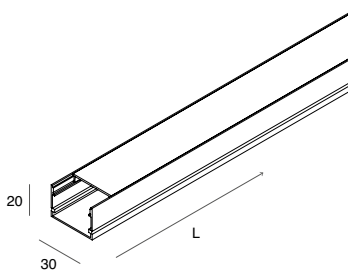

	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro CHF	□	Euro CHF
105420.			01 96	2000	Opale / Opal		35,00 32,50

PROFILED MACRO


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


						Euro CHF
105422.99					Acciaio / Steel	2,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro CHF	□	Euro CHF
105421.			01 99	2000	Opale / Opal		3,25 2,50



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

		L (mm)		Euro CHF
105423.99		6000	Opale / Opal	31,25



STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 41,6mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesive, cuttable every 41,6mm.



	L (mm)	lm/m	IP	CRI	Euro CHF
100916.99	5000	2700K	2926	20 90	118,75
100917.99	5000	3000K	2670	20 90	118,75
100918.99	5000	4000K	3000	20 90	118,75
100925.99	5000	2700K	2802	65 90	163,75
100926.99	5000	3000K	2902	65 90	163,75
100927.99	5000	4000K	3208	65 90	163,75

PROFILED MICRO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

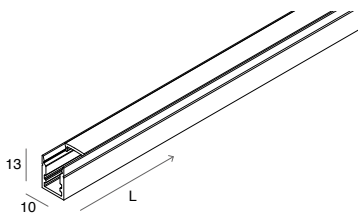

	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
105411.96	2000	Opale / Opal	18,25

PROFILED MICRO

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

		Euro CHF
105413.99	Acciaio / Steel	2,00


FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

		Euro CHF
105412.99	Grigio chiaro / Light grey	2,00


END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.



SCHERMO OPALE 6 m opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

	L (mm)		Euro CHF
1018A2.99	6000	Opale / Opal	34,50

OPAL SCREEN 6 m optional. Recommended for continuous line installations



STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 38,4mm.

	L (mm)	lm/m	IP	CRI	Euro CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20 90	64,50
100914.99	5000	3000K	1014	20 90	64,50
100915.99	5000	4000K	1154	20 90	64,50
100928.99	5000	2700K	1016	65 90	77,00
100929.99	5000	3000K	1038	65 90	77,00
100930.99	5000	4000K	1124	65 90	77,00


LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesivo, cuttable every 38,4mm.

PROFILED INCASSO H12



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

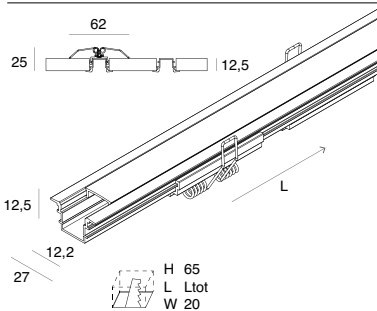


	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser	Euro CHF	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105415 ._._	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01 96	2000	Opale / Opal	27,50	25,00

◆ Profilo con profondità pari allo spessore del cartongesso da 12,5mm, per montaggio senza modifiche alla struttura del controsoffitto / Profile with a depth equal to 12,5 mm plasterboard thickness, for installation without modifications to the ceiling structure.

PROFILED INCASSO H12


ACCESSORI ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


				Euro CHF
105419 .99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel	7,50



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Euro CHF	<input type="checkbox"/>	Euro CHF
105417 ._._	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01 99		2,50	2,00



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

		L (mm)		Euro CHF
1018A3 .99	<input type="checkbox"/>	6000	Opale / Opal	38,25



STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED ANGOLARE



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro CHF □	Euro CHF ■
105408._	01	96	2000	Opale / Opal	22,00	19,50

PROFILED ANGOLARE


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


				Euro CHF
105410.99			Acciaio / Steel	2,00



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	□	■		Euro CHF □	Euro CHF ■
105409._	01	99		2,50	2,00



STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).



To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED TONDO




Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi. Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
105401.01	2000	Opale / Opal	41,25






KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

	L (mm)	Euro CHF
105403.99	2000	17,00


SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.



**KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE**
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina bianca.

	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103319.01	1200	3x0,75	42,25


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.



**KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE**
rosone a plafone.
Cavo con guaina bianca.


	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)	Euro CHF
103320.01	1200	3x0,75	42,25

**POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION**
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.



STAFFE PARETE (2 pz.)
WALL BRACKETS (2 pcs)

		Euro CHF
105402.01		12,00

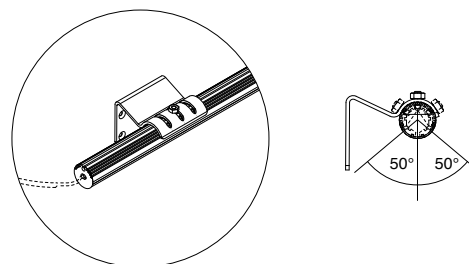

GIUNTO LINEARE (1 pz.)
LINEAR JUNCTION (1 pc)


		Euro CHF
105414.99		8,75



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

		Euro CHF
105404.01		2,50

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED 230



Profilo in alluminio idoneo per la dissipazione della Strip LED Novalux alimentata direttamente a 230V, provvisto di testate di chiusura in polimero termoplastico e staffette per il fissaggio su superficie e tagliabile su misura. Questa soluzione illuminotecnica garantisce una perfetta uniformità di luminanza della strip LED.


Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with end caps made of thermoplastic polymer and brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



	L (mm)	Diffuser	Euro CHF
105424.96	2000	Opale / Opal	18,75

PROFILED 230


ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

	Euro CHF
105425.99	2,50

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.



STAFFE DI FISSAGGIO (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

	Euro CHF
105426.99	2,50

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

STRIP LED 230V

PCB flessibile IP65 per **installazioni interne (con converter 101347.99 obbligatorio)** o esterne, dotato di tubo in silicone trasparente con biadesivo posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo PROFILED 230. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.


IP65 flexible PCB for **indoor installations (mandatory converter 101347.99)** or outdoor use, featuring a transparent silicone tube with rear double-sided adhesive. Includes IP65 terminal end caps (1 with hole, 1 closed) and 1m 2x0.75 mm² cable and protective fuse. Installation with clips or on the dedicated PROFILED 230. TRIAC dimming operation guaranteed with a minimum dimming level not lower than 30%.



STRIP LED 230V 9,4 W/m SMD 2835 (84 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm

Bihadesive - cuttable
every 165mm




			lm/m	L	IP	CRI	Euro CHF
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	65	90	127,50
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	65	90	127,50
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	65	90	928,75
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	65	90	928,75

STRIP LED 230V 18 W/m SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm


Bihadesive - cuttable
every 200mm



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	65	90	140,75
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	65	90	140,75
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	65	90	1.074,50
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	65	90	1.074,50

STRIP LED 230V


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura), fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm. Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera. Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

	Euro CHF
100965.99	15,00

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

	Euro CHF
100966.99	15,00


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone



KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di Strip LED 230V
Da utilizzare in alternativa al Profiled 230

	Euro CHF
100964.99	3,25

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m Strip LED 230V
To be used as an alternative to the Profiled 230



CONVERTER AC/DC 230V
Dimmerabile TRIAC. Utilizzo obbligatorio per installazione in interno.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101347.99	150W	78	82	25	200	176,25

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor installation.

Riduce lo sfarfallio/effetto stroboscopico delle sorgenti, entro i parametri SVM≤0,4 e Pst LM≤1, come da direttiva Ecodesign 2009/125/CE.

Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within the parameters SVM≤0.4 and Pst LM≤1, in compliance with the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

STRIP LED 24V



PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. / Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. LED strips to be re-powered the every 5m. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components. Power supply cable L.150mm included, on both ends of the coil.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando profili dissipanti a catalogo ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

STRIP LED 19,2W/m

SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 29,4 mm (7 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable
every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	20	90	66,25
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	20	90	66,25
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	20	90	66,25
100980.99	2700K	19,2W/m	1816	5000	65	90	80,75
100981.99	3000K	19,2W/m	1900	5000	65	90	80,75
100982.99	4000K	19,2W/m	2038	5000	65	90	80,75
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	20	80	55,75
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	20	80	55,75
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	65	80	77,00
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	65	80	77,00

STRIP LED 22W/m

SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 29,4 mm (7 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable
every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	20	80	58,25
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	20	80	58,25
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	65	80	78,75
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	65	80	78,75

STRIP LED 8,8W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable
every 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	20	90	67,50
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	20	90	67,50
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	20	90	67,50
100983.99	2700K	8,8W/m	750	5000	65	90	92,50
100984.99	3000K	8,8W/m	764	5000	65	90	92,50
100985.99	4000K	8,8W/m	812	5000	65	90	92,50

STRIP LED 8,4W/m

SMD 2835 (180 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (9 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesivo - cuttable
every 50 mm (9 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100996.99	2700K	8,4W/m	1350	5000	20	90	84,50
100997.99	3000K	8,4W/m	1350	5000	20	90	84,50
100998.99	4000K	8,4W/m	1468	5000	20	90	84,50
100999.99	2700K	8,4W/m	1260	5000	65	90	101,25
1009A0.99	3000K	8,4W/m	1326	5000	65	90	101,25
1009A1.99	4000K	8,4W/m	1478	5000	65	90	101,25

STRIP LED 14,4W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	20	90	50,75
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	20	90	50,75
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	20	90	50,75
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	20	80	44,50
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	20	80	44,50
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	65	80	61,25
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	65	80	61,25

STRIP LED 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	20	80	45,00
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	20	80	45,00
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	65	80	61,25
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	65	80	61,25

STRIP LED 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 55,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	20	90	43,25
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	20	90	43,25
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	20	90	43,25

STRIP LED 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	20	80	84,50
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	20	80	84,50

STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09
e Profiled MICRO

Bihadesivo - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	20	90	64,50
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	20	90	64,50
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	20	90	64,50
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	65	90	77,00
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	65	90	77,00
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	65	90	77,00

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACRO

Bihadesivo - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	20	90	118,75
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	20	90	118,75
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	20	90	118,75
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	65	90	163,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	65	90	163,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	65	90	163,75

STRIP LED RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	20	-	60,75
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	65	-	67,50

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)

Bihadesivo - cuttable
every 167 mm (10 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	20	-	56,25
	3000K	7,2W/m	670				

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCE

Bihadesivo - cuttable every
50 mm (12 LED)
See section LIGHT MANAGEMENT for the
tunable white control components



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
102109.99	3000K / 5700K	19,2 W/m	1906	5000	20	90	83,25

STRIP LED 48V



PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Strip LED da rialimentare ogni 10m. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Cavo di alimentazione L.150mm incluso su entrambe le estremità della bobina. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED / Flexible PCB and double-sided back adhesive. LED strips to be repowered the every 10m. 48V driver to be ordered separately. Power supply cable L.150mm included on both ends of the reel. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando profili dissipanti a catalogo ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

STRIP LED 17W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 62,5 mm (15 LED)

Bihadesivo - cuttable every 62,5 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	20	90	73,25
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	20	90	73,25
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	20	90	73,25

NEW STRIP LED 11W/m

SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesivo - cuttable every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
1009B4.99	3000K	11W/m	1380	10000	20	90	142,50
1009B5.99	4000K	11W/m	1482	10000	20	90	142,50
1009B6.99	3000K	11W/m	1380	20000	20	90	285,00
1009B7.99	4000K	11W/m	1482	20000	20	90	285,00

NEW STRIP LED 11W/m IP67

SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesivo - cuttable every 100 mm (15 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
1009C2.99	3000K	11W/m	1260	10000	67	90	197,50
1009C3.99	4000K	11W/m	1308	10000	67	90	197,50
1009C4.99	3000K	11W/m	1260	20000	67	90	395,00
1009C5.99	4000K	11W/m	1308	20000	67	90	395,00


Idonea per / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Per tagli in opera utilizzare kit ripristino protezione IP67 / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

NEW STRIP LED 6W/m

SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesivo - cuttable every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
1009B0.99	3000K	6W/m	768	10000	20	90	123,25
1009B1.99	4000K	6W/m	802	10000	20	90	123,25
1009B2.99	3000K	6W/m	768	20000	20	90	245,75
1009B3.99	4000K	6W/m	802	20000	20	90	245,75

NEW STRIP LED 6W/m IP67

SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesivo - cuttable every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro CHF
1009B8.99	3000K	6W/m	708	10000	67	90	180,75
1009B9.99	4000K	6W/m	710	10000	67	90	180,75
1009C0.99	3000K	6W/m	708	20000	67	90	360,75
1009C1.99	4000K	6W/m	710	20000	67	90	360,75

Idonea per / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Per tagli in opera utilizzare kit ripristino protezione IP67 / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

STRIP LED 48V IP67


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura), fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm. Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera. Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

	Euro CHF
1009C7.99	6,25

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

	Euro CHF
100966.99	15,00

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

CONNETTORI PER STRIP LED / CONNECTORS FOR LED STRIP

A perforazione di isolante. Idonei per sole strip LED **IP20** / Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.

PROFILI COMPATIBILI / COMPATIBLE PROFILES:

Profiled H9, H16, H12, tondo; L-16 SYSTEM, Side, A-70, V-30, V-90, V-180; Recta strip LED, P-30 strip LED, P-25, P-40, Profilo Up-Light









CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP







19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V - 11W/m - 6W/m 48V

		CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz) STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)	Euro CHF 13,75
		CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90° (10 pz) STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)	Euro CHF 29,50
		CONNETTORE STRIP-STRIP A T (10 pz) STRIP-STRIP T CONNECTOR (10 pcs)	Euro CHF 16,25
		CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz) Provisto di cavo di alimentazione. WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs) Equipped with power supply cable .	Euro CHF 22,00
		CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz) Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione. STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs) Equipped with 2 connectors and connection cable.	Euro CHF 30,00


CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB 14,4W/m 24V

		CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz) STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)	Euro CHF 15,75
		CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz) Provisto di cavo di alimentazione. WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs) Equipped with power supply cable.	Euro CHF 26,25
		CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz) Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione. STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs) Equipped with 2 connectors and connection cable.	Euro CHF 42,00

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB+WHITE 14,4W/m 24V

		CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz) STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)	Euro CHF 17,00
		CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz) Provisto di cavo di alimentazione. WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs) Equipped with power supply cable.	Euro CHF 27,00
		CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz) Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione. STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs) Equipped with 2 connectors and connection cable.	Euro CHF 44,50


ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101338.99	60W	52	61	30	180	38,25
101327.99	75W	45	55	31	187	40,00
101339.99	120W	40	51	30	300	46,25
101375.99	150W	38	49	30	227	48,75



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101354.99	60W	35	42	23	170	23,75
101355.99	100W	48	54	24	145	32,00
101356.99	150W	48	54	24	195	39,50
101357.99	200W	48	54	24	215	50,75



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
E182K1320KK	320W	115	126	50	215	156,25



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	23,75
E182K0060KK	60W	43	54	32	163	40,00
E182K0100KK	100W	52	64	37	190	68,75



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18606.99	240W	71	81	38	240	149,50
18607.99	320W	84	94	42	246	269,50




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del pro-
dotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
18004.99	1h 12h	38	44	25	164	98,25
18005.99	3h 12h	38	44	25	164	98,25
	Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)			
STRIP LED		17%	7%			


ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH
24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE
DRIVER DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101342.99	150W	45	54	30	290 87,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101318.99	80W	32	40	22	346 252,50




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101329.99	160W	50	62	35	300 354,50


ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20 37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	20 57,00
101370.99	250W	45	55	30	318	20 122,50
101371.99	320W	78	55	35	215	20 202,50




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro CHF
101372.99	150W	55	66	36	177	67 146,25
101373.99	250W	63	73	36	214	67 185,75
101374.99	320W	68	79	39	228	67 240,00

INTERFACCIE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED

INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED

Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED

Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101304.99	22	28	20	132	52,50




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED

Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED

Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED


Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc PHASE CUT FOR LED STRIP

Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

NEW



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante.

Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc

For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)

OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
 Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99 o DALI repeater 105938.99.
 Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
 Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
 Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
 Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
 Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 18908.99 or DALI repeater 105938.99.
 Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
 Max current output BUS DALI 250mA.
 Input current DALI, 4mA on Standby.
 Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101320.99	42	51	29	180	215,75

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
 Provide one for each DALI signal generator

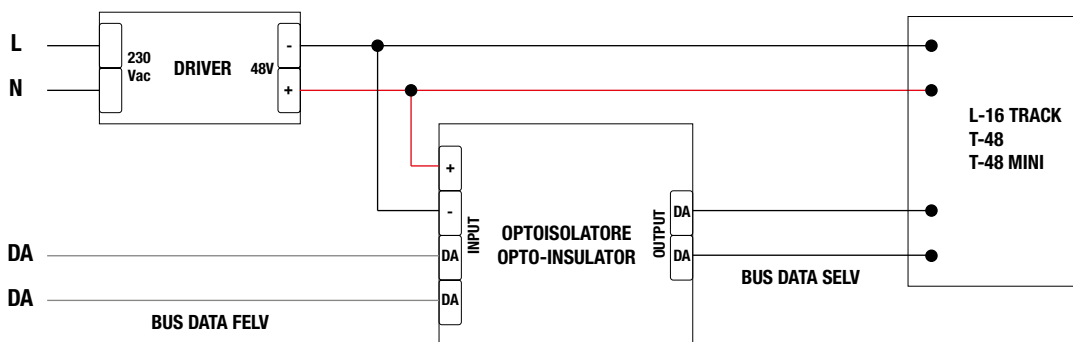

GESTIONE LUCE

LIGHT MANAGEMENT

DISPOSITIVI E SISTEMI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE E LA DIMMERAZIONE DI APPARECCHI E STRIP LED:





- Schemi di dimmerazione per apparecchi DALI, PUSH, 0-10V e 1-10V.....	pag. 567
- Dispositivi per la gestione PUSH DIMM di apparecchi DALI (DALI PCU e DALI Repeater)	pag. 568
- Interfacce di controllo per binari 48V.....	pag. 569
- Sistema di gestione DALI LIGHT IOT	pag. 570
- Sistema di gestione DALI PROFESSIONAL	pag. 572
- Sistema di gestione DALI MID.....	pag. 574
- Sistema di gestione GIADA SYSTEM.....	pag. 577
- Gestione STRIP LED: sistemi di controllo.....	pag. 580

CONTROL DEVICES AND SYSTEMS FOR MANAGING AND DIMMING FIXTURES AND STRIP LED:

- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtures.....	pag. 567
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtures (DALI PCU and DALI Repeater)	pag. 568
- Control interfaces for 48V tracks.....	pag. 569
- LIGHT IOT DALI control system	pag. 570
- DALI PROFESSIONAL control system	pag. 572
- DALI MID control system	pag. 574
- GIADA SYSTEM control system	pag. 577
- STRIP LED management: control systems	pag. 580

SCHEMI DI DIMMERAZIONE PER APPARECCHI DALI, PUSH, 0-10V E 1-10V

DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

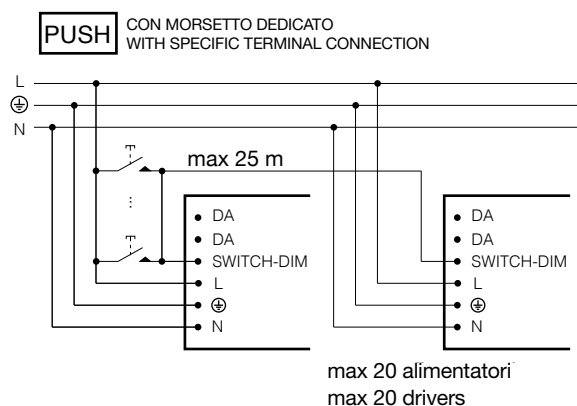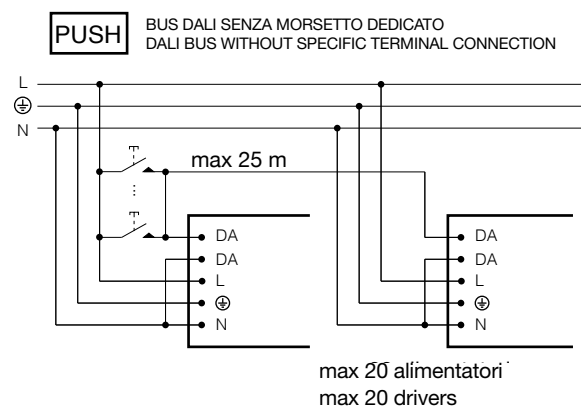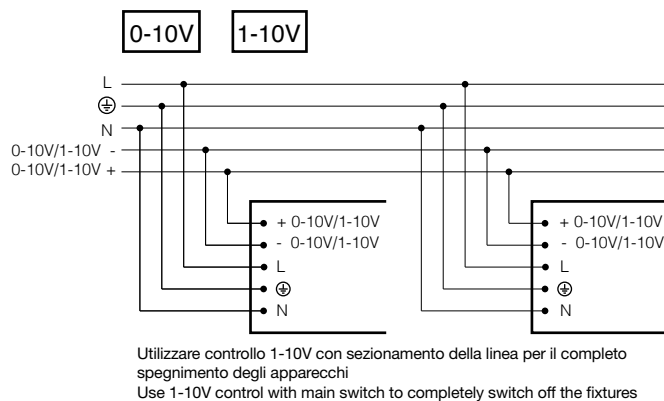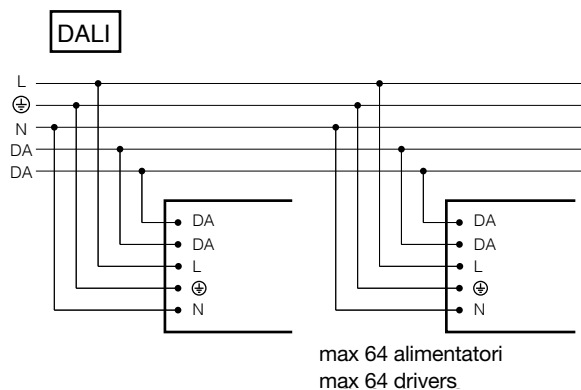

Vedere istruzioni dell'apparecchio per ulteriori dettagli
See appliance instructions for further details


PULSANTE DIGITALE DALI PCU E DALI REPEATER

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante. Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato. Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.

Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.

L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.

Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo. DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.




DALI PCU DIGITAL BUTTON AND DALI REPEATER

DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button. Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion. The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.

The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.

The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.




The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group. DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.




PULSANTE DIGITALE DALI PCU

DALI PCU DIGITAL BUTTON

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105926.99	48	22	48	180,00

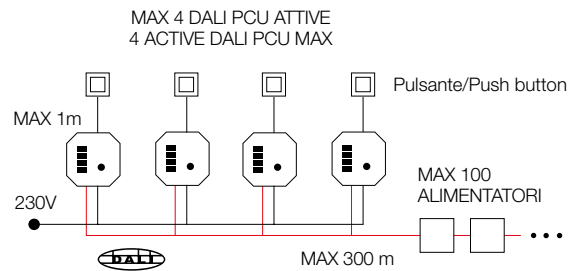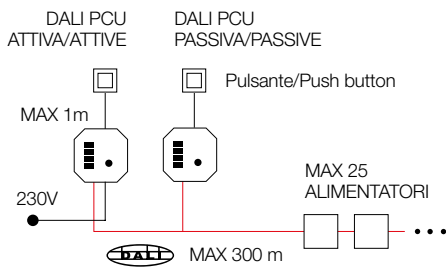


Il secondo punto di controllo (PCU passiva) è alimentato direttamente attraverso la linea DALI.
The second control point (passive PCU) is powered directly through the DALI line.




DALI REPEATER amplificatore per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105938.99	30	37	21	119	308,75



FUNZIONAMENTO IN MODALITA' PUSH / PUSH DIM MODE

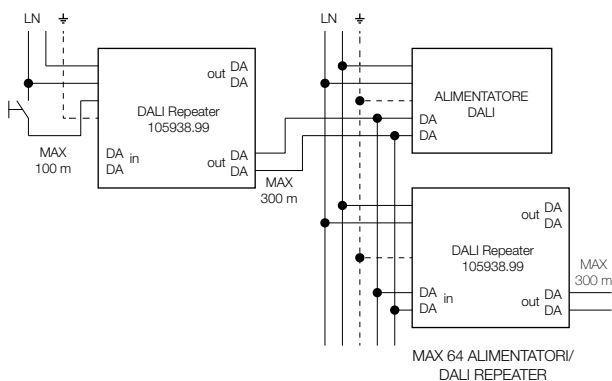

FUNZIONAMENTO IN MODALITA' DALI / DALI MODE

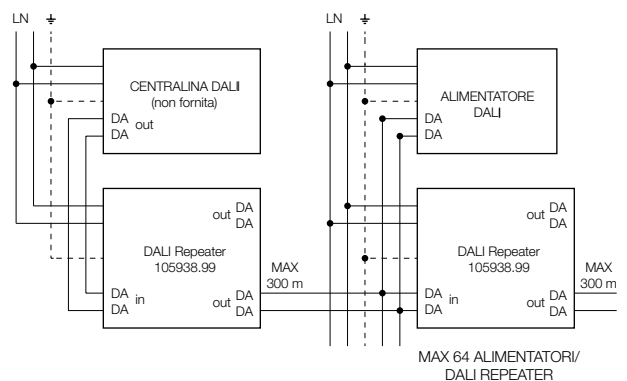


INTERFACCE DI CONTROLLO PER BINARI 48V CONTROL INTERFACES FOR 48V TRACKS



INTERFACCIA PUSH DALI PER BINARI 48V


Il Controller permette di gestire in broadcast tramite pulsante NA massimo 64 apparecchi DALI su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Potenza assorbita 4W. Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105924.99	44	50	23	105	116,25



INTERFACE PUSH DALI FOR TRACK 48V


The controller allows to manage in broadcast via N.O. push button max 64 DALI fixtures on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK. Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

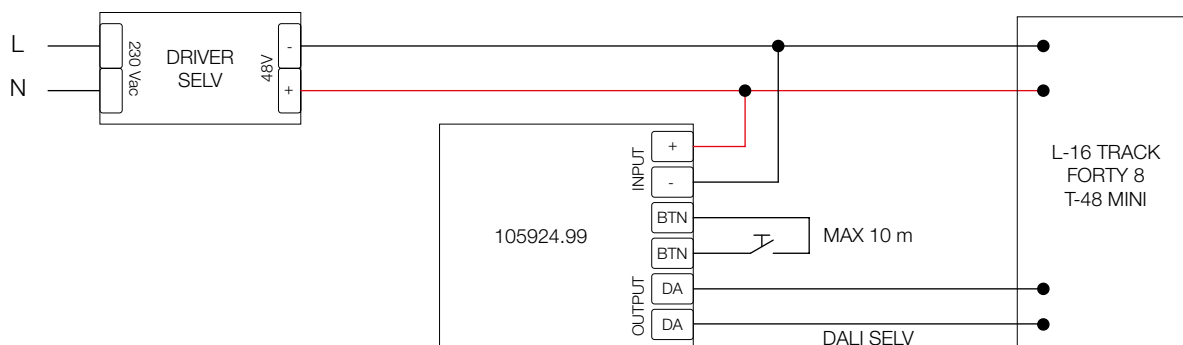

INTERFACCIA CASAMBI/TUYA/ALEXA PER BINARI 48V


Il dispositivo controllato da bluetooth e WiFi permette di gestire massimo 64 apparecchi DALI in broadcast oppure massimo 8 apparecchi indirizzabili, su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Il dispositivo può essere controllato sia tramite App CASAMBI sia da App TUYA con comandi vocali ALEXA (dispositivi ALEXA non forniti). Potenza assorbita 10W. Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105925.99	44	50	23	105	394,00



INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA FOR TRACK 48V

The device controlled by bluetooth and WiFi allows to manage up to 64 DALI fixtures in broadcast or maximum 8 fixtures addressable, on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK. The fixture can be controlled either via CASAMBI App both from TUYA App with ALEXA voice commands (ALEXA devices are not provided). Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

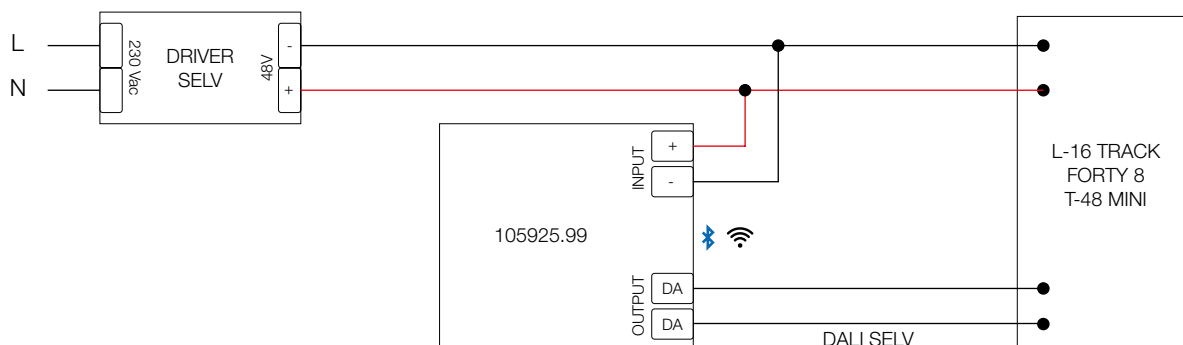



DALI BLUETOOTH®

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS). Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.

Sistema flessibile ed intuitivo che permette:

- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Coupler (per 4 pulsanti NA) o tramite App. Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8).


DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).

All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market

Flexible and intuitive system that allows:

- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App. Possible setting of scenes through the configuration app.
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1

ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8 e fino a 4 dispositivi totali fra coupler e sensori.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105901.99	30	38	21	108	188,25

LIGHT IOT- DALI BT1

For stand-alone use. Manages a max. n. 32 DALI/DALI DT power supplies and up to 4 total devices between coupler and sensors.




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2

per installazione in scatola sottotraccia. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8 e fino a 4 dispositivi totali fra coupler e sensori.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105902.99	48	-	22	49	156,25

LIGHT IOT-DALI BT2

For flush box mounting. Manages a max. n. 32 DALI/DALI DT8 (power supplies) and up to 4 total devices between coupler and sensors.




LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO

seniore di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle.

	Euro CHF
105903.99	233,25

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR

Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.




LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE

seniore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza per installazione a soffitto.

	Euro CHF
105904.99	214,50

LIGHT IOT - DALI Surface mounted

Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.



LIGHT IOT - Coupler DALI

interfaccia di gestione Scene o Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.


	Euro CHF
105907.99	224,00

LIGHT IOT - Coupler DALI

Scene or GROUP interface for a max. n.o.f 4 NO buttons.


UTILIZZO BASE

BASIC USE

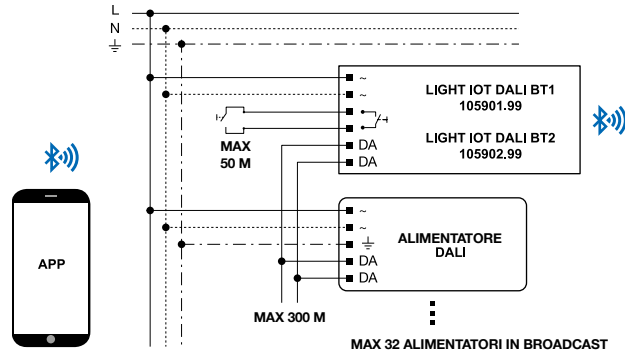


UTILIZZO BASE + SENSORE

BASIC USE + SENSOR

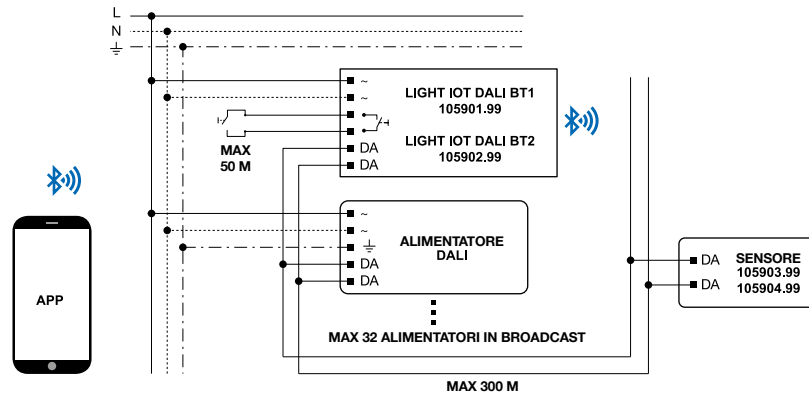


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI

ADVANCED USE IN GROUPS

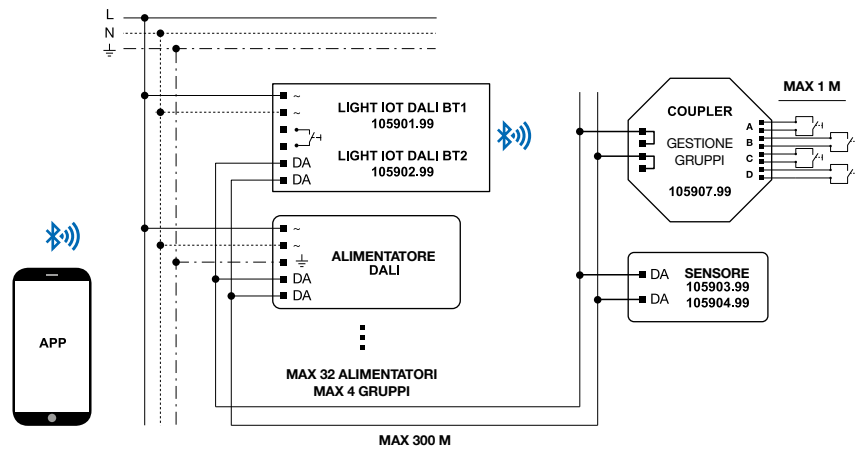

UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI E SCENE

ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES

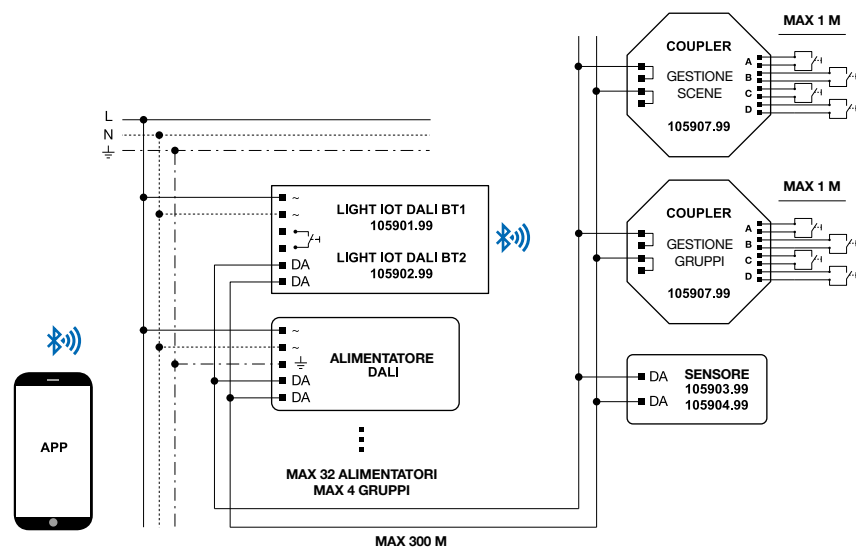

DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM



La centralina DALI PROFESSIONAL consente il massimo risparmio energetico, genera un sistema flessibile e adattabile anche alle esigenze future, e può essere ampliato o implementato con sensori, interfacce pulsante e relè per controllare accensioni di apparecchi non DALI.

Mediante la gestione con smartphone e connessione WIFI (la rete WIFI deve essere comune alla rete LAN della centralina) è possibile suddividere la gestione dell'impianto per competenze di ogni singolo utente. E' possibile gestire raggruppamenti e/o singoli apparecchi, aree o la totalità dell'impianto.

Ogni centralina è in grado di controllare un massimo di 256 driver (suddivisi in 4 bus da 64 indirizzi ciascuno), inclusi i sensori, e fino a 16 gruppi, inclusi sistemi di rilevamento luce diurna e presenza. Sia i sensori che le interfacce pulsante non richiedono alimentazioni esterne ma sono alimentati direttamente dal BUS DALI.

Tramite l'orologio in tempo reale integrato (RTC), è possibile generare timer e variazioni di scene automatiche. L'orologio viene mantenuto aggiornato mediante la batteria tampone, anche in assenza temporanea di alimentazione.

Il sistema si interfaccia con sensori di presenza e luminosità per altezze da 2 a 5 metri, specifici sensori di movimento dedicati all'uso di edifici con altezze fino a 13 metri e interfacce per pulsanti NA (Coupler) in grado di gestire singoli apparecchi, gruppi, scene o sequenze.

Il sistema è compatibile con la gestione di apparecchi Tunable White, RGB e RGBW, sia DT6 che DT8.

Impostando le coordinate geografiche del luogo di installazione si possono automatizzare eventi legati a orari di alba e tramonto generando Timer adattivi alle stagioni.

E' compatibile con tutti i driver DALI e mediante l'uso di DALI repeater è possibile gestire più apparecchi in broadcast utilizzando un solo indirizzo.

Il sistema è in grado di gestire apparecchi ON-OFF, utilizzando dei relè controllabili DALI SWITCH SO a 3 canali fino a 6A per canale.

La programmazione avviene mediante software dedicato e richiede l'uso di un PC Windows.

The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to future needs, and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtures.



Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user. It is possible to manage groupings and/or individual fixtures, areas or the whole plant.

Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.

With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.

The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtures, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtures, both DT6 and DT8. By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons. It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.

The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.

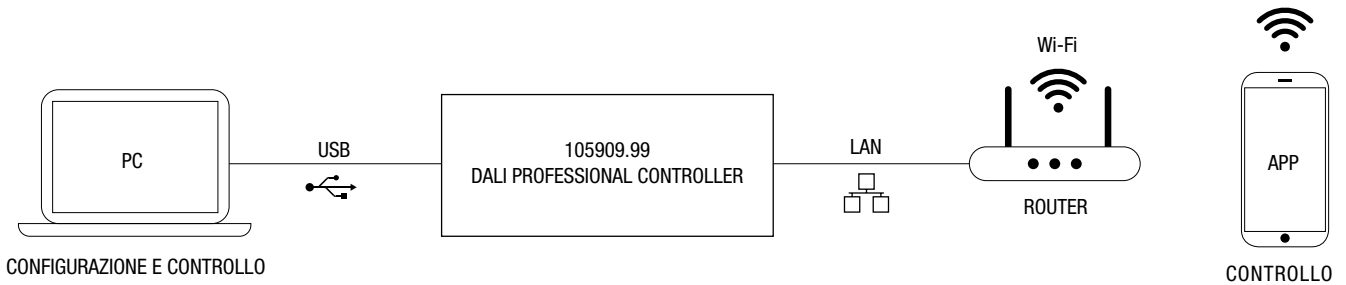

CENTRALINA DALI PROFESSIONAL RTC


Per installazione su barra DIN. Gestibili max 256 alimentatori DALI (suddivisi su 4 BUS da 64 indirizzi). Gestione RGB, RGBW, Tunable White, Timer astronomico, RTC, ciclo circadiano ecc.

105909.99

Euro | CHF
4.344,00

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT

For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.



SENSORE DALI INCASSO


Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione da incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m.

105903.99

Euro | CHF
233,25

RECESSED DALI SENSOR

DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.



SENSORE DALI PLAFONE


Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto. Altezza di installazione 2-5 m.

105904.99

Euro | CHF
214,50

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR

DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.



SENSORE HIGH BAY DALI PLAFONE

Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto. Altezza di installazione 3-10 m.


105910.99

Euro | CHF
576,50

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR

DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.

IP 20 DALI 2



COUPLER DALI

Interfaccia di gestione per max 4 pulsanti NA. Controllo scene, gruppi, abilitazione sensori, timer ecc. programmati tramite software.

105907.99


Euro | CHF

224,00

COUPLER DALI

Management interface for max 4 NA buttons. Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.

IP 20 DALI 2



DALI SWITCH

Dispositivo di controllo DALI per accensione e spegnimento indipendente di max 4 indirizzi ON/OFF o provvisti di lampade tradizionali non dimmerabili.


105936.99

Euro | CHF

245,50

DALI SWITCH

DALI control device for independent switching on and off of up to 4 ON/OFF addresses or equipped with traditional non dimmable lamps.

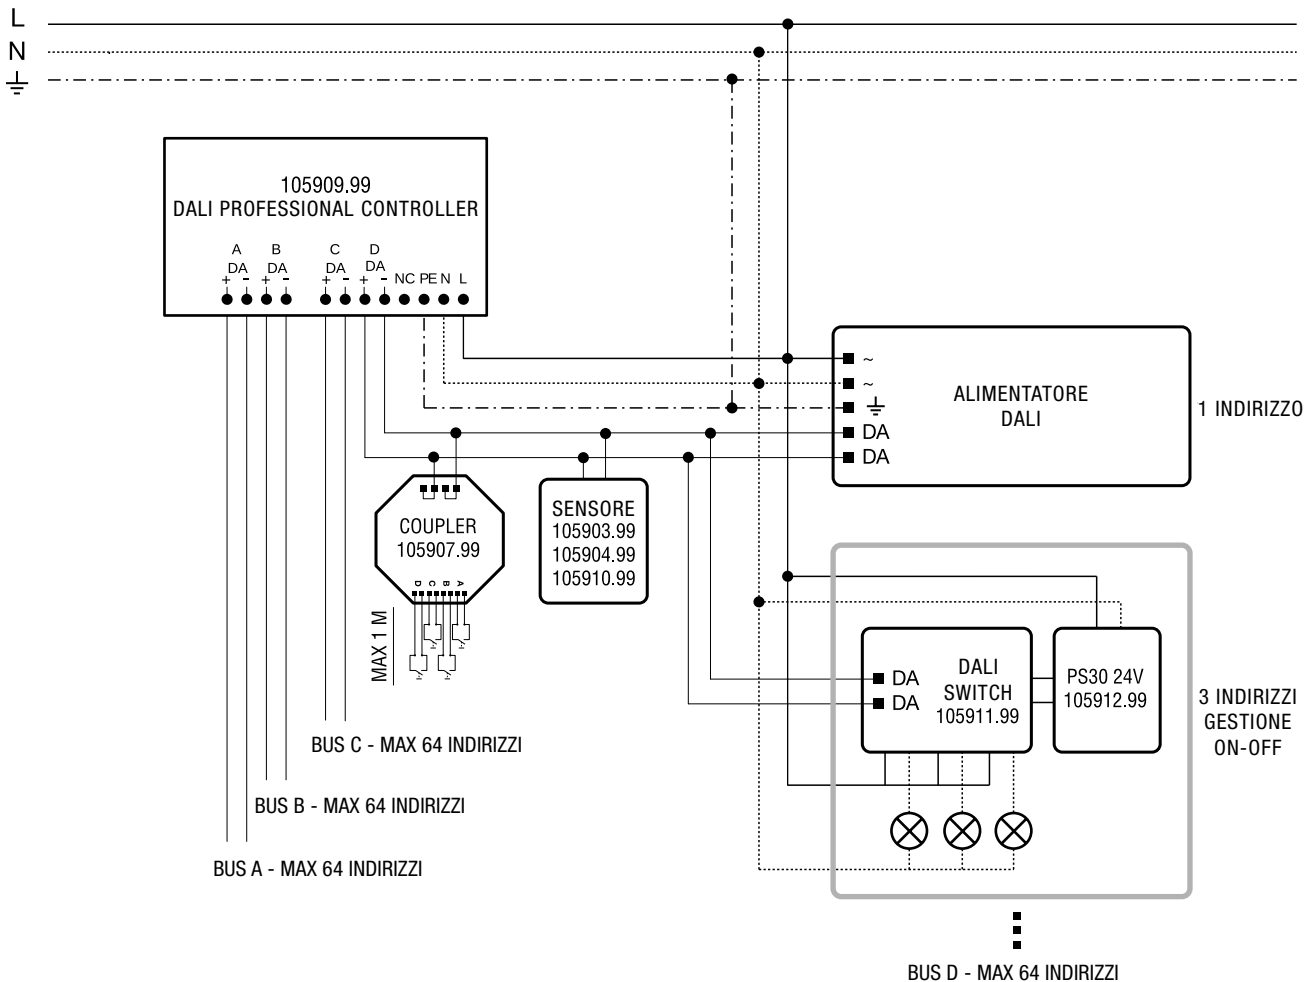

PROFILED STRIP LED LIGHT MANAGEMENT

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d'illuminazione e offre la possibilità di attivare scenari di luce predefiniti. È possibile accendere, spegnere e regolare l'illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema è la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l'illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche da ricevitore IR per il telecomando. Il sistema integra inoltre un timer che consente la programmazione di routine temporizzate. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d'illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI.

L'alimentazione del BUS DALI deve garantire l'alimentazione dei seguenti dispositivi:

Centralina DALI MID (assorbimento 30mA)

Coupler DALI MID (assorbimento 9mA)

Sensore DALI MID (assorbimento 9mA)

Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell'apparecchio)

La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA).

Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio

The DALI MID control unit (for flush-mounted installation) with integrated Bluetooth interface allows the assignment of individual addresses within a DALI BUS with up to 64 LED drivers (DALI-1, DALI-2, DALI-DT6, DALI-DT8) via smartphone or tablet (compatible with Android 11/iOS 13 and later versions). All configuration and control functions can be managed through two apps available for download from the app store. The system enables manual control of individual luminaires and lighting groups, as well as the activation of predefined lighting scenes. It allows you to switch lights on and off, adjust brightness levels, and modify color temperature (when using DALI-DT8 Tunable White drivers) according to personal preferences. A key feature of the system is its intelligent management through sensors. These sensors detect ambient light levels and occupancy, automatically adjusting lighting based on real-time needs, resulting in long-term energy savings. Additionally, the sensors serve as IR receivers for remote control. The system also integrates a timer that allows the programming of timed routines. The system supports the management of up to 16 lighting groups and 16 scenes, and it allows the integration of up to 16 input devices, including couplers and sensors. The control unit is powered via the DALI BUS line through its respective DALI BUS power supply. The BUS power supply must be capable of powering the following devices:

DALI MID Control Unit: 30 mA consumption


DALI MID Coupler: 9 mA consumption

DALI MID Sensor: 9 mA consumption

DALI LED Drivers: 2 mA consumption per driver integrated into the luminaire

The total current consumption of all connected devices must not exceed the output current of the DALI BUS power supply (e.g., 70 mA, 240 mA).

Note: For time-based management, please contact Novalux or refer to the installation instructions.



CENTRALINA DALI MID

Per installazione in scatola sotto traccia. Collegabili 4 pulsanti NA, per la gestione di Gruppi e Scene. Gestibili max 64 alimentatori DALI/DALI2/DT6/DT8. Corrente assorbita dal dispositivo 30mA. Alimentatore BUS DALI obbligatorio da ordinare a parte.


Euro | CHF

105927.99

452,75

DALI MID CONTROL UNIT

For flush-mounted installation. Supports connection of up to 4 NO (Normally Open) push buttons for managing Groups and Scenes. Capable of controlling up to 64 DALI/DALI-2/DT6/DT8 drivers. Device power consumption: 30 mA. DALI BUS power supply required, to be ordered separately.



COUPLER DALI MID

Interfaccia di gestione Gruppi e Scene per max 4 pulsanti NA. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA.


Euro | CHF

105929.99

248,25

DALI MID COUPLER

Interface for managing Groups and Scenes with up to 4 NO (Normally Open) push buttons. Device power consumption: 9 mA.



SENSORE DALI MID PLAFONE

Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto. Altezza di installazione 2-5 m. Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR, max 84°. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.


Euro | CHF

105930.99

216,75

DALI MID CEILING SENSOR

DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for ceiling installation. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.



SENSORE DALI MID INCASSO

Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m. Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR, max 84°. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.


Euro | CHF


105931.99

172,25

DALI MID RECESSED SENSOR

DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for recessed installation with spring clips. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.





ALIMENTATORE BUS DALI MID - 70mA

Per installazione in scatola sotto traccia. Massima corrente in uscita DALI 70mA. La somma delle correnti assorbite da ciascun dispositivo deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI. L'assorbimento per ciascun driver DALI è di 2mA. È possibile collegare in parallelo 2 alimentatori BUS DALI da 70mA, per fornire 140mA.


Euro | CHF

105932.99

49,00

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 70mA

For flush-mounted installation. Maximum DALI output current: 70mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA. It is possible to connect two 70mA DALI BUS power supplies in parallel to provide 140mA.



ALIMENTATORE BUS DALI MID - 240mA

Per installazione su barra DIN. Massima corrente in uscita DALI 240mA. La somma delle correnti assorbite da ciascun dispositivo deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI. L'assorbimento per ciascun driver DALI è di 2mA.


Euro | CHF

105933.99

378,00

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 240mA

For DIN rail installation. Maximum DALI output current: 240mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA.



TELECOMANDO DALI MID IR

Modalità ON/OFF, dimmerazione e memorizzazione livello di luminosità ambiente (pressione pulsante >3sec). Possibile accensione con richiamo automatico del livello impostato. Funzioni personalizzabili. Obbligatorio utilizzo con sensori DALI MID cod.105931.01, 105930.01.

Euro | CHF


105928.99






65,00

DALI MID IR REMOTE CONTROL

ON/OFF mode, dimming, and ambient light level memory (press and hold button >3 sec). Allows switching on with automatic recall of the preset level. Customizable functions. Mandatory for use with DALI MID sensors, codes 105931.01 and 105930.01.

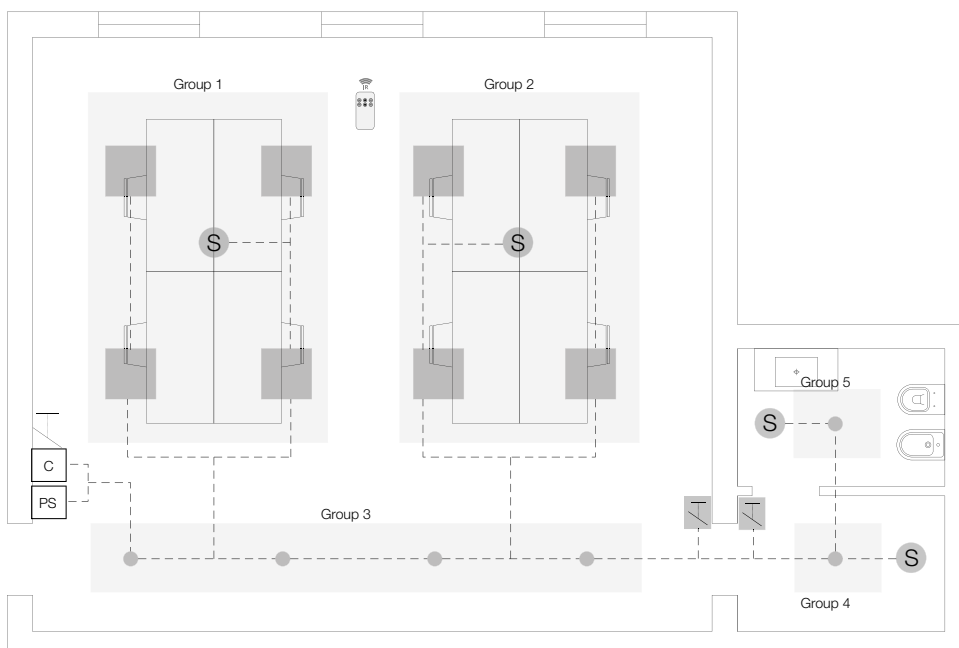
ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE EXAMPLE OF CONFIGURATION



-  Centralina DALI MID
DALI MID Control unit
-  Alimentatore BUS DALI MID
DALI MID BUS Power Supply
-  Coupler DALI MID
DALI MID Coupler
-  Sensore DALI MID
DALI MID Sensor
-  Telecomando DALI MID
DALI MID Remote control
-  Gruppi
Groups
-  Apparecchi DALI
DALI fixtures

UTILIZZO BASE

BASIC USE

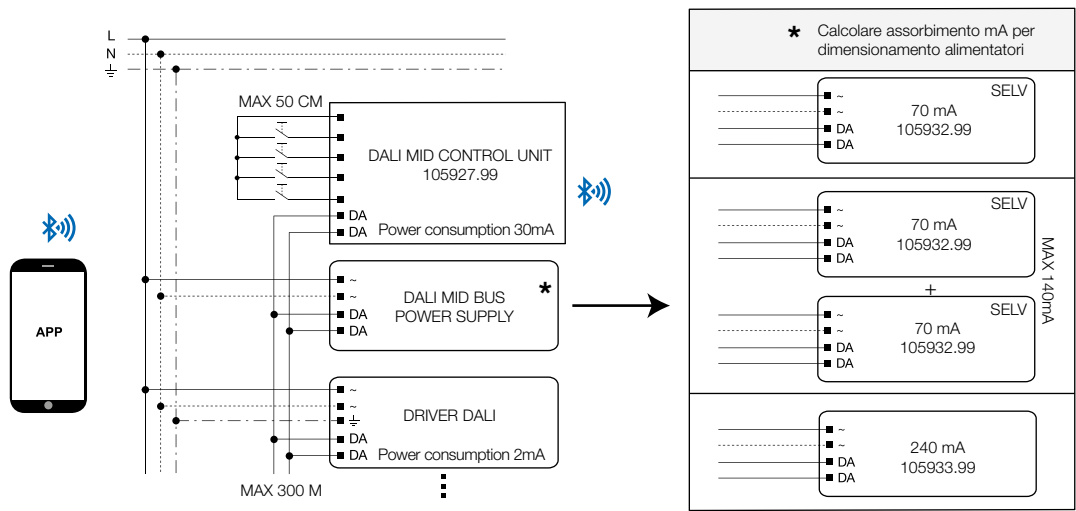


UTILIZZO BASE

- + SENSORE
- + TELECOMANDO (opzionale)

BASIC USE

- + SENSOR
- + REMOTE CONTROL (optional)

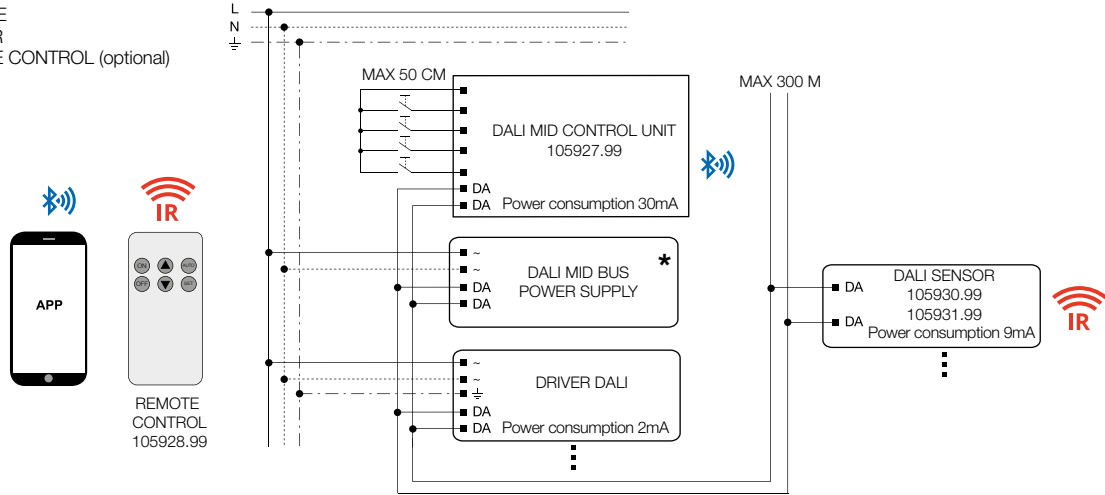


UTILIZZO BASE

- + SENSORE
- + TELECOMANDO
- + PULSANTE N/A

BASIC USE

- + SENSOR
- + REMOTE CONTROL
- + PUSH BUTTON

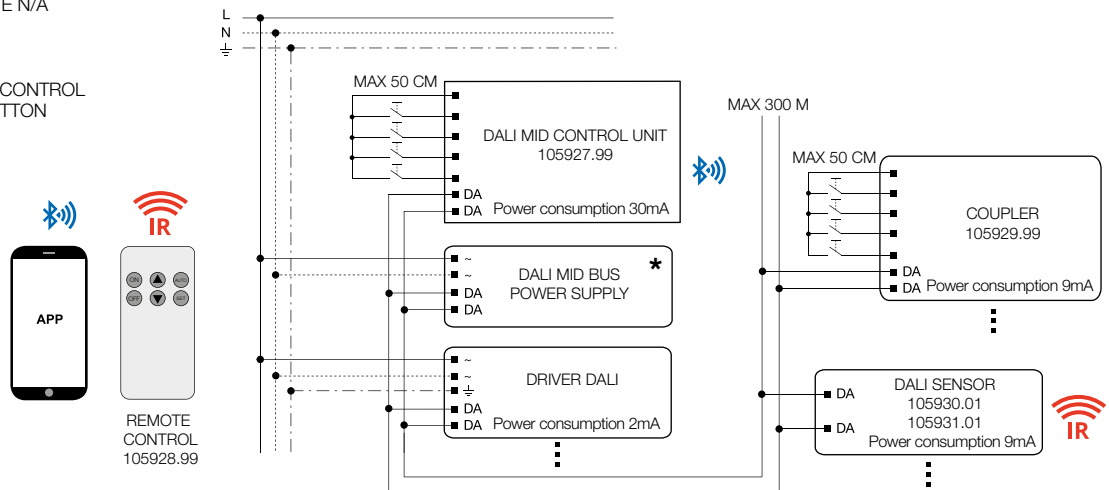


GIADA SYSTEM

Interfacce di controllo per comandi vocali
Control interfaces for voice commands



Sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. E' possibile interfacciare GIADA SYSTEM con Alexa o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.

IOT wireless home automation lighting system to adjust, control and manage any light source from a remote device. You can interface GIADA SYSTEM with Alexa or Google Home to take advantage of the device voice control.




INTERFACCIA PUSH DALI
1 canale DALI
Gestibili max 30 alimentatori DALI in broadcast.
Controllo tramite App o pulsante.

105934.99


Euro | CHF

253,00

PUSH DALI INTERFACE
1 DALI channel
Manages up to 30 DALI drivers in broadcast mode.
Control via App or push button.

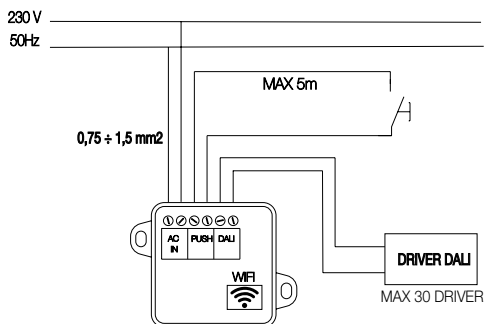

MODULI PER FARETTI MODULES FOR DOWNLIGHTS




MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

105920.99

Euro | CHF

122,25

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.




MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
2 canali, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

105921.99

Euro | CHF

131,50

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
2 channels, at constant current.
Control by app or button.




MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 500mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

105922.99

Euro | CHF

137,50


DIMMABLE MODULE FOR 500mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.

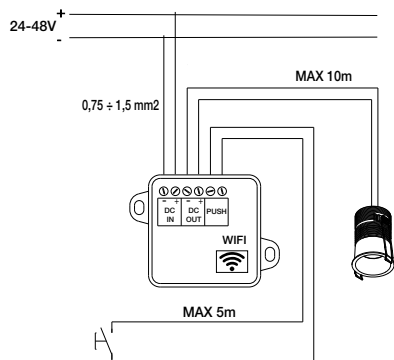

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER FARETTI
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR SPOTLIGHTS

	KONE				WELL		MINI WELL		SLIM		NEW STEP						
	5W		7W		10W		18W		10W		9W		13W		2W		
	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	
105920.99			1	2									1		1		
105921.99			2	4								2		2			
105922.99	2	4			1	2		1	1	2	2	4				6	12

MODULI PER STRIP LED
MODULES FOR LED STRIPS



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED BIANCHE

max 6A
1 canale, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.


105917.99

Euro | CHF

95,75

DIMMABLE MODULE FOR WHITE LED STRIP

max 6A
1 channel, at constant voltage.
Control by app or button.



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED TUNABLE WHITE

max 6A totali
2 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.


105918.99

Euro | CHF

104,50

DIMMABLE MODULE FOR TUNABLE WHITE LED STRIP

max 6A total
2 channels, at constant voltage.
Control by app or button.



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED RGB

max 6A totali
3 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.




105919.99

Euro | CHF

117,25


DIMMABLE MODULE FOR RGB STRIP LED

max 6A total
3 channels, at constant voltage.
Control by app or button.

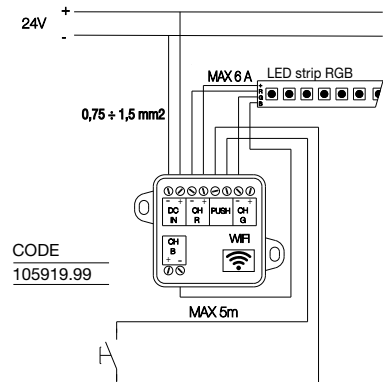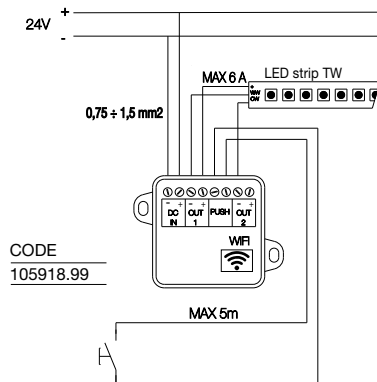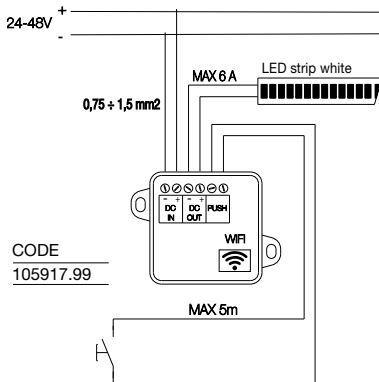

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER STRIP LED
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR LED STRIP

	WHITE		TW	RGB
	24V	48V	24V	24V
105917.99	144W	288W		
105918.99			144W	
105919.99				144W



MODULO DIMMERABILE TAGLIO DI FASE MAX 200W

1 canale, a tensione di rete.
Controllo mediante app o pulsante



PHASE CUT DIMMABLE MODULE MAX 200W

1 channel, at mains voltage.
Control by app or button.

105916.99

Euro | CHF

159,50

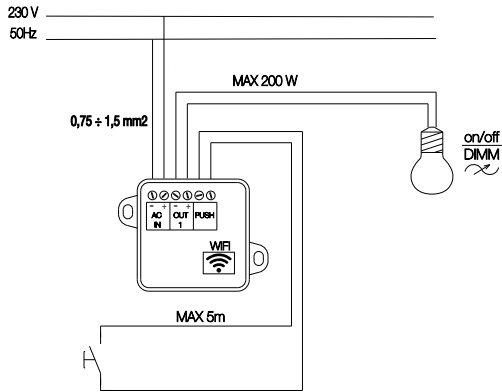

MODULO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO GRUPPI

Dispositivo Wifi per il controllo ON/OFF di max 2 gruppi di moduli Giada System tramite 2 pulsanti NA. Controllo dimmerazione solo tramite App.


GROUP ON/OFF MODULE

Wi-Fi device for ON/OFF control of up to 2 groups of Giada System modules via 2 NO push buttons. Dimming control available only via App.

105935.99


Euro | CHF

227,75



GESTIONE STRIP LED STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101318.99	80W	32	40	22	346 252,50


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

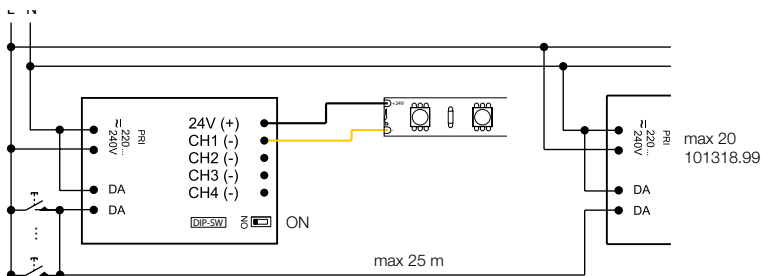


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

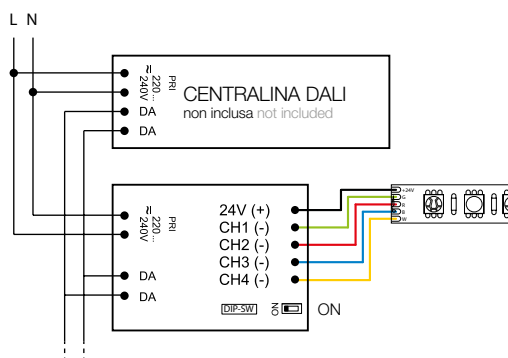


STRIPLED RGB/RGBW - Schema di collegamento DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme

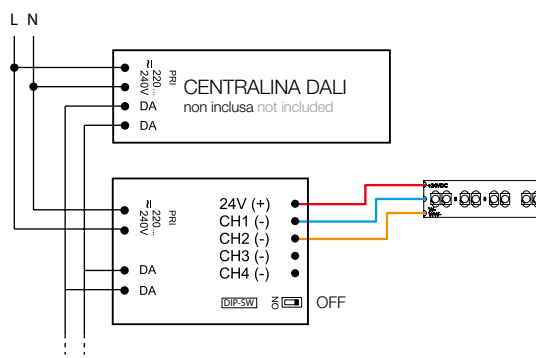

STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

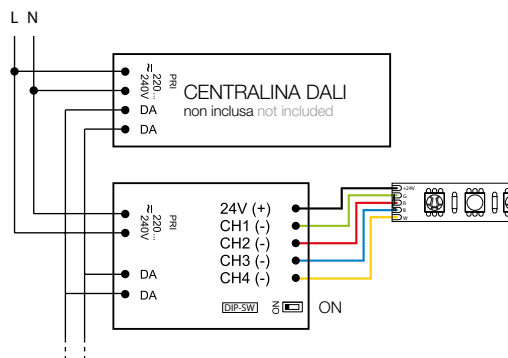




ALIMENTATORE ELETTRONICO
 STABILIZZATO
 DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
 220-240V 50/60Hz
 Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
 Gestione DALI per strip LED Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
 DALI/PUSH for white LED strip.
 DALI for Tunable White LED strip.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101329.99	160W	50	62	35	300 354,50


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
 STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

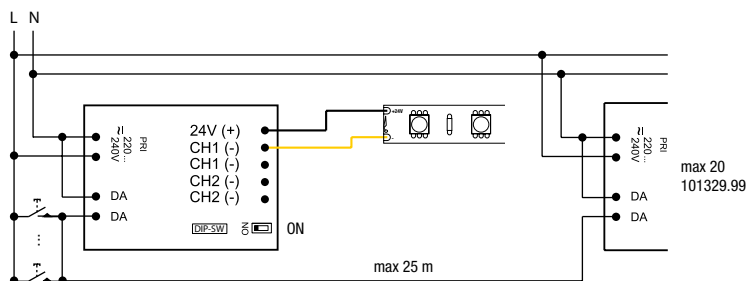

STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
 STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

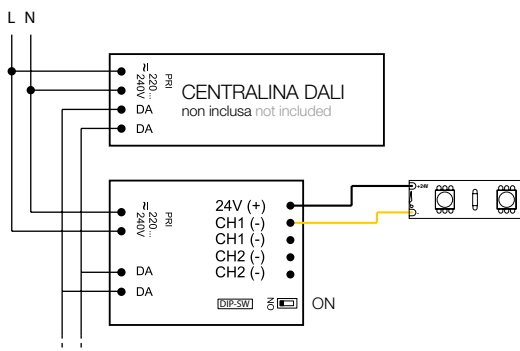


STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
 STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

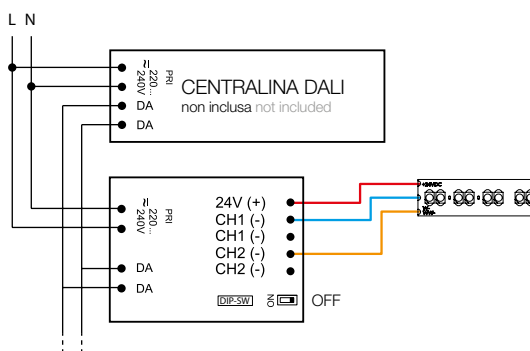

GESTIONE STRIP LED STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCIE DI DIMMERAZIONE DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

101304.99

A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
22	28	20	132	52,50


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
	100W	150W
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3
10 - 11,5 - 14,4 W/m	1	2
16,5 - 19,2 W/m	1	1
20,5 - 22 - 25 W/m		1

Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE 6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	4 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Schema di collegamento DALI
DALI wiring diagram

LED 288W MAX @48V
LED 144W MAX @24V

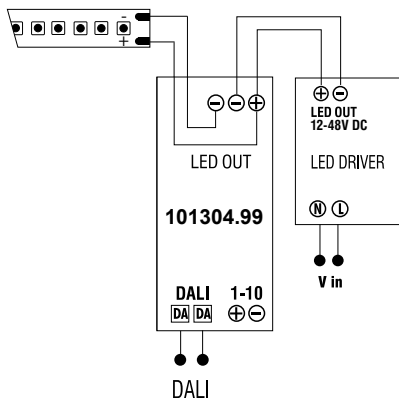


Schema di collegamento PUSH
PUSH wiring diagram


LED 288W MAX @48V
LED 144W MAX @24V

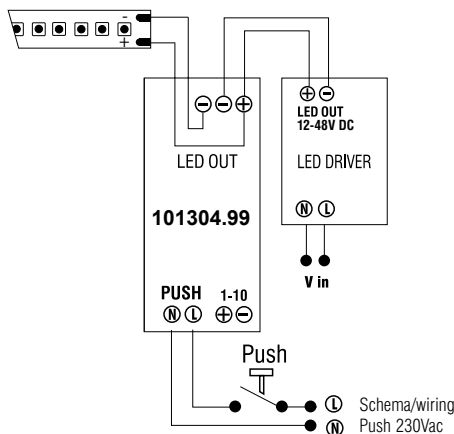

Schema di collegamento trimmer 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

LED 288W MAX @48V
LED 144W MAX @24V

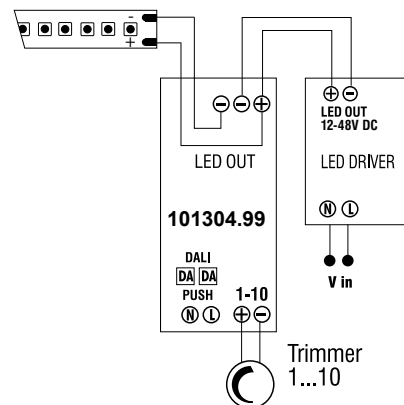

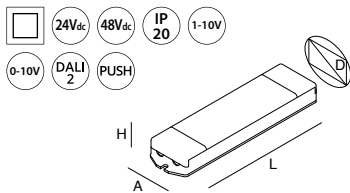

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105914.99	38	44	25	164	78,75


Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Schema di collegamento DALI
DALI wiring diagram

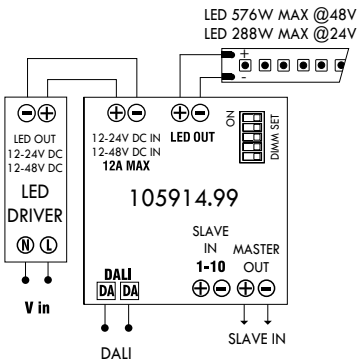


Schema di collegamento PUSH
PUSH wiring diagram

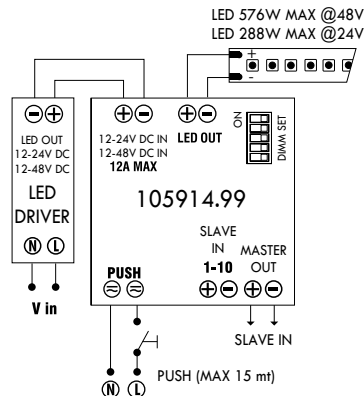


Schema di collegamento trimmer 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

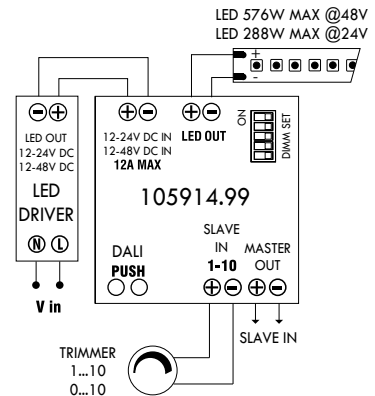

Schema di collegamento MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

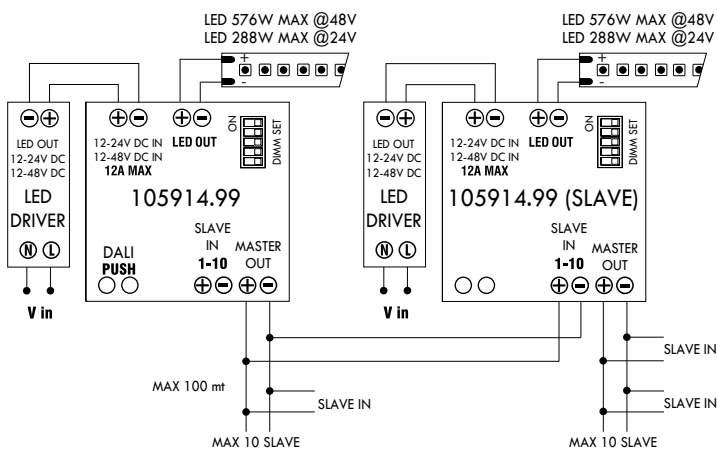





INTERFACCIA DI DIMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
 A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
 Massimo carico 10A.
 Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
 PHASE CUT FOR LED STRIP
 Maximum load 10A.
 To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105923.99	36	41	20	140	55,75

Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	5
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	4
14,4 W/m	1	2	2	3	3
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	2
20,5 - 22W/m		1	1	2	2
25 W/m		1			

Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE 6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

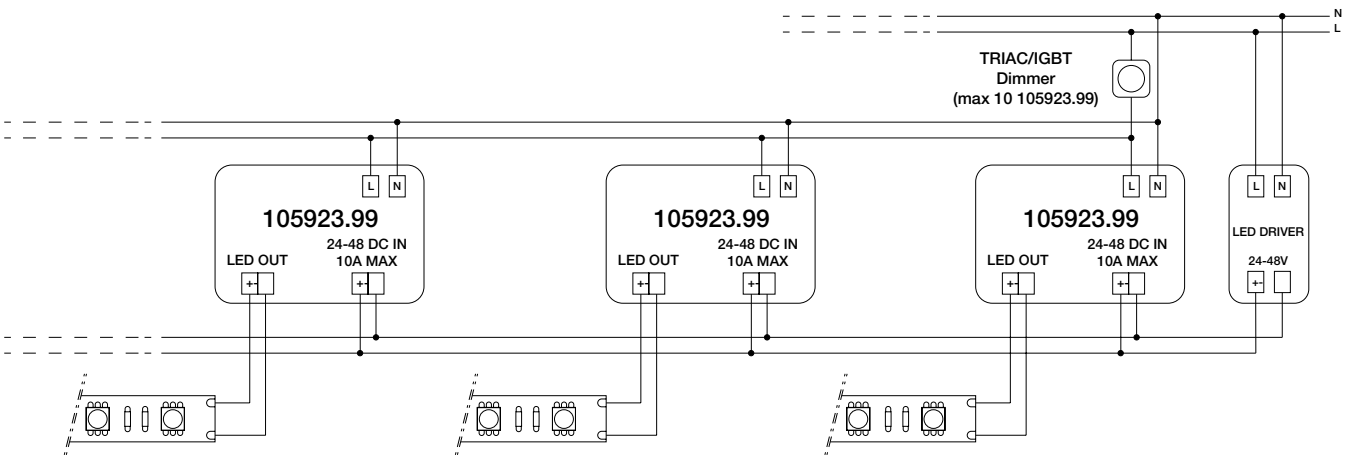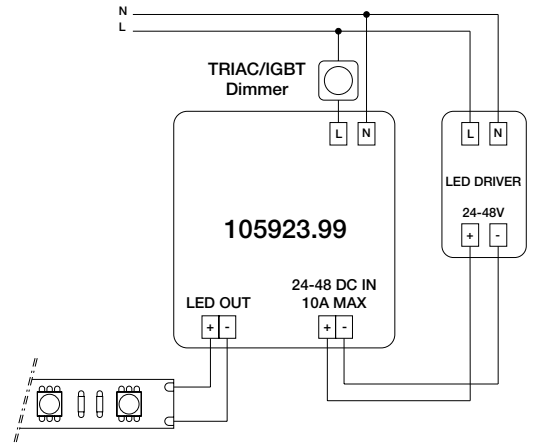

NEW










INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
105937.99	48	-	23	48	103,75

		N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V		100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE	8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
	10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
	14,4 W/m	1	2	2	3	4
	16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
	20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

		N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V		150W	250W	320W
STRIP LED WHITE	6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
	11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
	17 W/m (5 m)	1	2	3

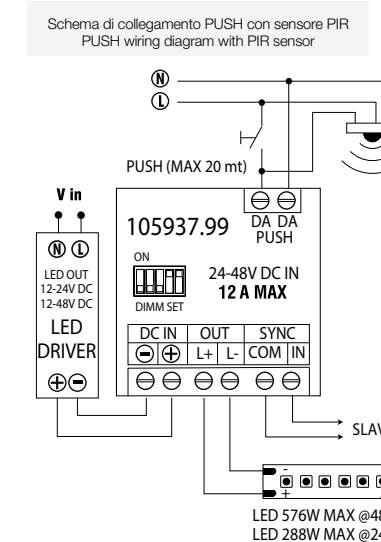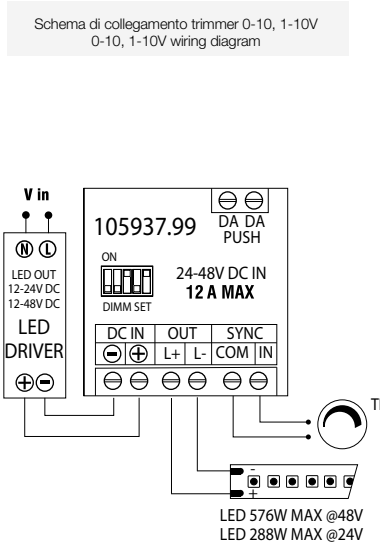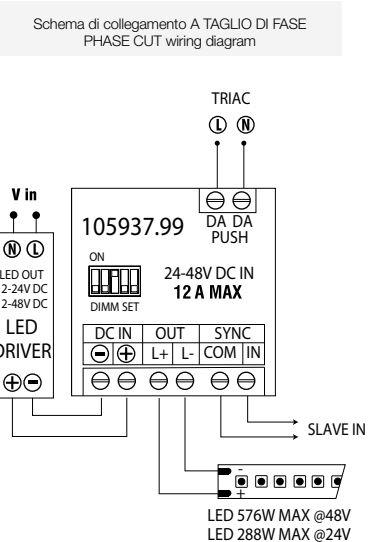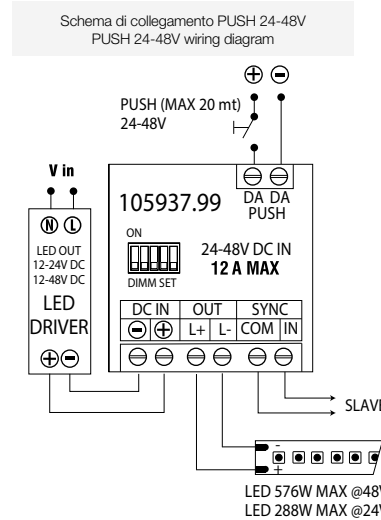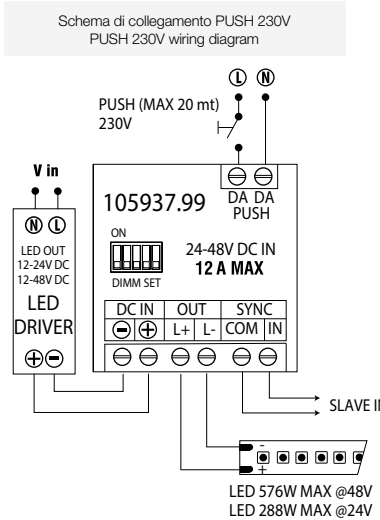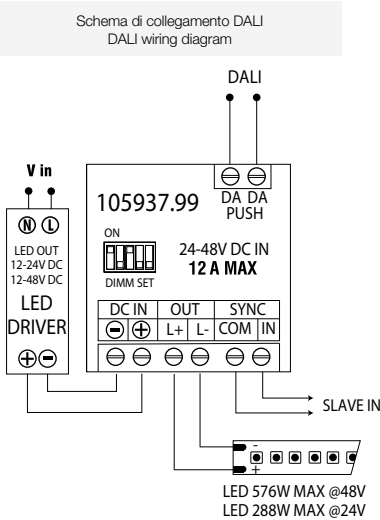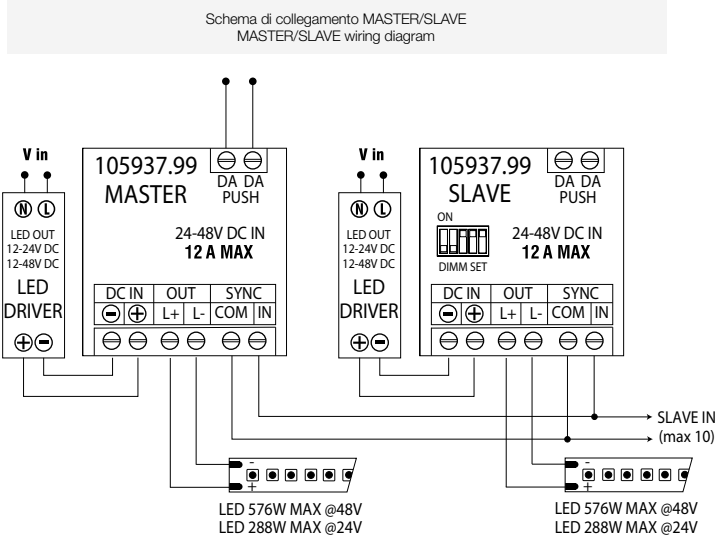


PROFILED STRIP LED LIGHT MANAGEMENT

GESTIONE STRIP LED STRIP LED MANAGEMENT

SISTEMA DI CONTROLLO BASE BASIC CONTROL SYSTEM

STRIP LED RGB




KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali. Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
16901.99	47	50	17	145	81,25


Potenza Alimentatori Drivers power	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4

Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

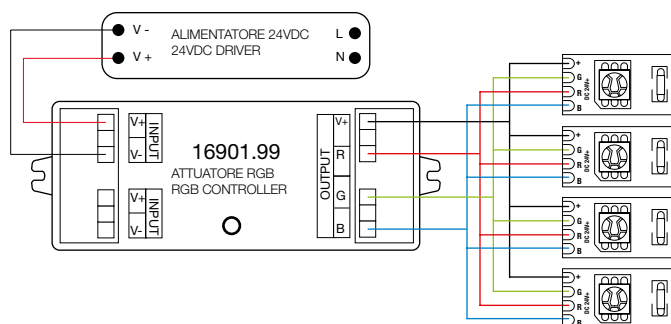

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED
WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
16905.99	46	65	22	178	129,50



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%, 75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

	Euro CHF
16906.99	118,25

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED RGB e RGB+W

attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

Euro | CHF


16902.99

112,00

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W

controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA batteries are required. RF transmission.

IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W

da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni controllo può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

Euro | CHF

16911.99

152,00

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W

to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE

Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

Euro | CHF


16910.99

118,25

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED

Actuator 16905.99 and power supply 24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE

Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 2 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

Euro | CHF


16909.99

138,25

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED

To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply. RF transmission.

III IP 20 24Vdc



TRASMETTITORE WIFI

interfaciabile con dispositivi ANDROID e IOS
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WIFI. Trasmissione in radio frequenza.

Euro | CHF

16904.99

111,25

WIFI TRANSMITTER

interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

MODALITÀ WHITE

Euro | CHF

WHITE MODE

16906.99


118,25



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo
Nos. reels for each interface to be connected in parallel

Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

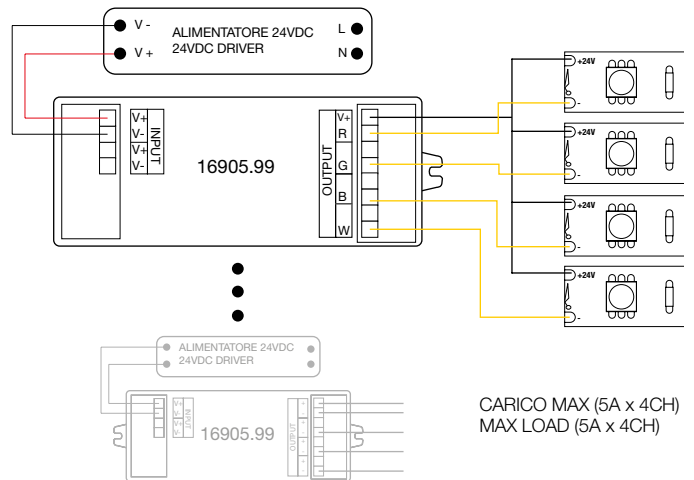

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ RGB
E RGB+ WHITE

Euro | CHF


RGB AND
RGB+ WHITE MODE

16902.99

112,00

16911.99


152,00



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo
Nos. reels for each interface to be connected in parallel

Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB					
14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W					
14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3

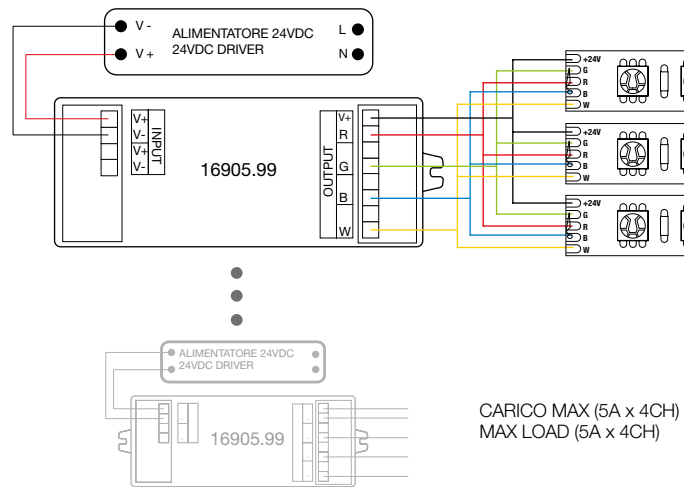

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ
TUNABLE WHITE

Euro | CHF


TUNABLE WHITE
MODE

16909.99

138,25

16910.99


118,25




Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo
Nos. reels for each interface to be connected in parallel

Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
TUNABLE WHITE					
19,2 W/m	1	1	2	2	2

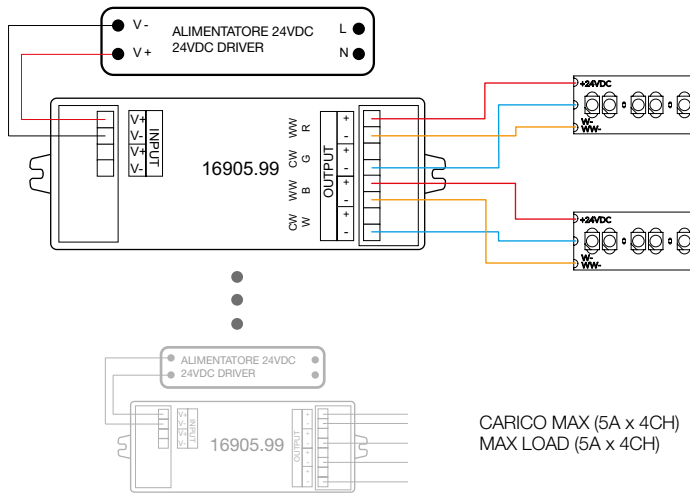

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER
ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE
alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip
LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER
RGB/RGB+WHITE/ WHITE
driver 24Vdc and Control Kit
for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
16908.99	46	65	22	178	71,25

Potenza Alimentatori Drivers power	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

NB:
Utilizzare il collegamento tramite amplificatori per distanze
superiori alla portata del telecomando (30 m in aria libera).


Use connection through amplifiers for distances greater than
30 m free field.

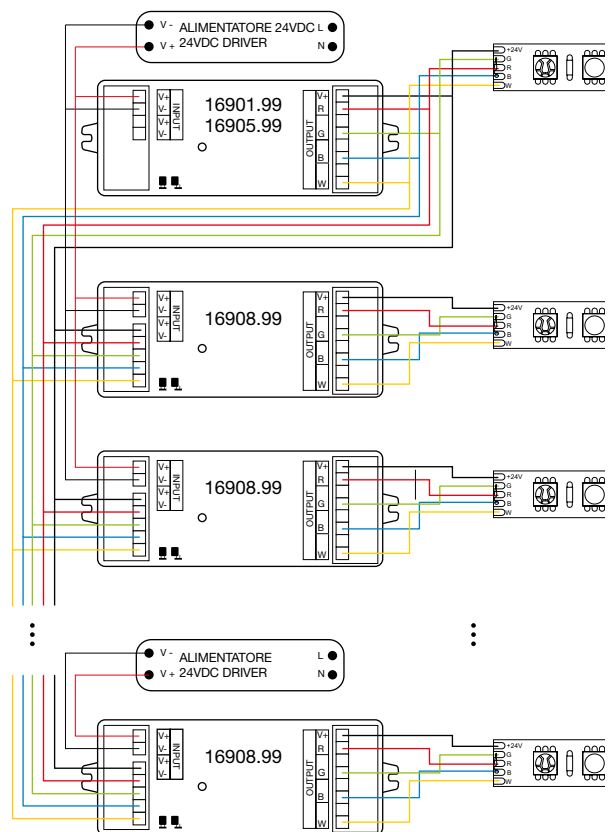

DIMENSIONAMENTO CAVI STRIP LED / LED STRIP CABLE SIZING

Calcolo per il corretto dimensionamento dei conduttori per limitarne la caduta di tensione.

Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.

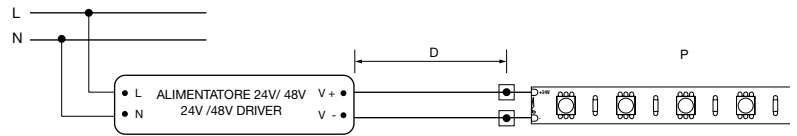

$D = D1 + D2 =$
lunghezza cavi
wires length


$P = P1 + P2 =$
lunghezza STRIPLED (m) x potenza W/m
STRIPLED length (m) x W/m

N.C. :
non consigliato (prevedere più alimentazioni)
not recommended (use more power supply)



Morsetto non incluso. Da prevedere per
connessione con gli spezzi di cavi in
dotazione alla STRIPLED.

Terminal block not included. Use to connect
with STRIPLED supplied wires.

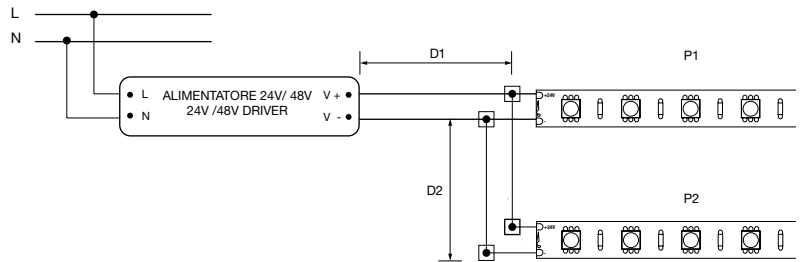

SEZIONE CAVO 24VDC / 24VDC WIRE SECTION

P	D									
	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
75W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
100W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²
125W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
150W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
175W	1 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
200W	1 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
225W	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

SEZIONE CAVO 48VDC / 48VDC WIRE SECTION

P	D									
	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
75W	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
100W	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
125W	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
150W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
175W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
200W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²
225W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²
250W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
275W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
300W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²

OUTLIGHT


LYTUS	594
DISC	595
GLASS	596
LISA	597
PEAK	598
AZIMUT	599
FATA	600
TILE	601
SOLE	602
DROP FLAT	603
SOAP	604
TECA	605
JOY	606

LYTUS



Bollard LED IP65 orientabile, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Schermo in vetro extrachiaro trasparente di protezione. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.

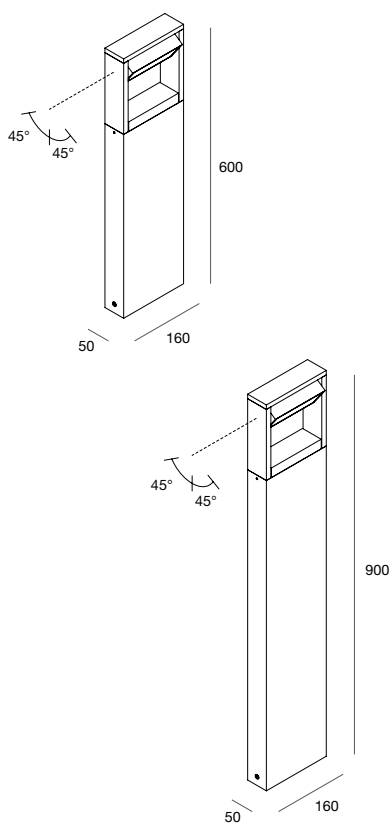


H (mm)			3000K	■	Euro CHF
600	7W	440 lm	110501.94		106,00
900	7W	440 lm	110502.94		126,50

DISC



Bollard LED IP65, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in polimero tecnico. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. High resistance anthracite grey powder coating, diffuser screen in technical polymer. Electronic driver 220-240V 50/60Hz integrated.

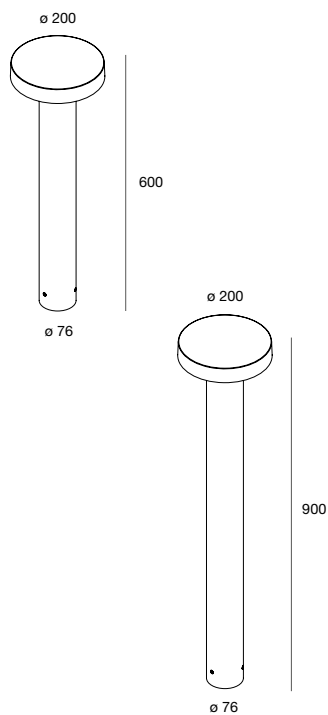


H (mm)			3000K ■	Euro CHF
600	13W	880 lm	110601.94	87,00
900	13W	880 lm	110602.94	100,50

GLASS



Bollard LED IP65, E27 a tensione di rete, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Schermo diffusore in vetro nelle versioni fumè o ambra. Sorgente LED E27 non inclusa.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.




H (mm)	VERSION				■ Euro CHF
700	fumè/smoked	8W max	E27	110701.94	161,50
700	ambra/amber	8W max	E27	110702.94	161,50

LISA



Piantana IP44, struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite; diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. A tensione di rete E27 (max 40W). Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm² L=3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W). Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm² L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).

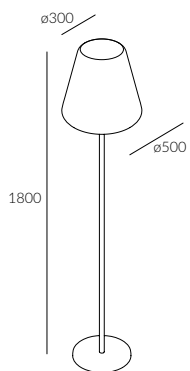


H (mm)				Euro CHF
1800	40W max	E27	104801.13	277,50

PEAK




Mini proiettore orientabile LED IP65. Corpo, ghiera e staffa di fissaggio in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, picchetto per installazione a terra in tecnopolimero. Riflettore in alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extrachiaro trasparente. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata

Adjustable IP65 LED projector. Body, ring and fixing bracket made of anodized and powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer. Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.




			3000K ■	Euro CHF
24°	4W	330 lm	109301.02	25,00

AZIMUT

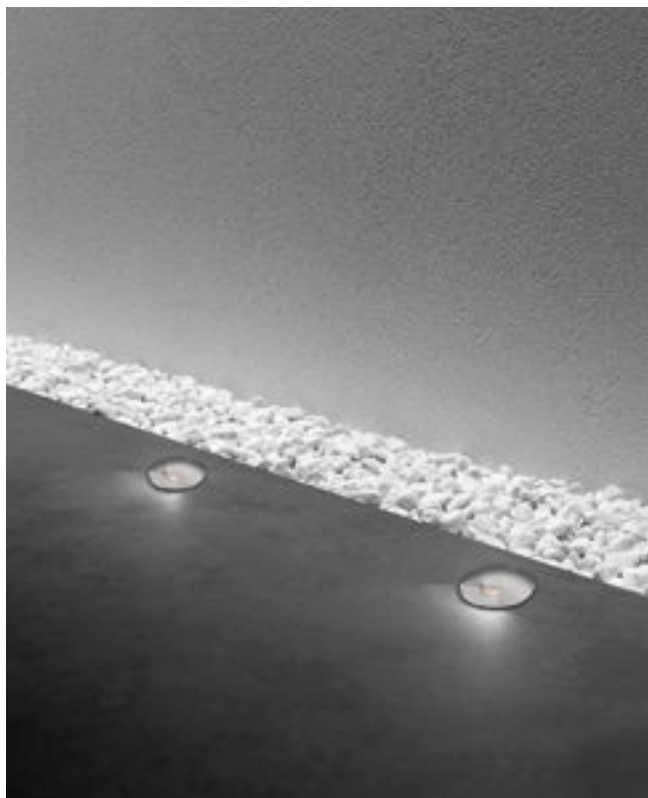


Apparecchio LED IP67 calpestabile, da incasso a terra, a tensione di rete con emissione radente ad uno o due fasci. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, calotta superiore in acciaio inox AISI 316 spazzolato. Provisto di cavo H05RN-F 3X1 mm² di lunghezza 1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico incorporato. Cassaforma da ordinare a parte. Resistenza al carico statico (per installazione su pavimentazione) pari a 2.000kg. Temperatura di contatto <65°C.

LED floor recessed luminaire IP67 walkable, with one or two beams grazing emission, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, upper shell in brushed stainless steel. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm² length 1m. Stainless steel AISI 316 screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg. Contact temperature <65 °C.

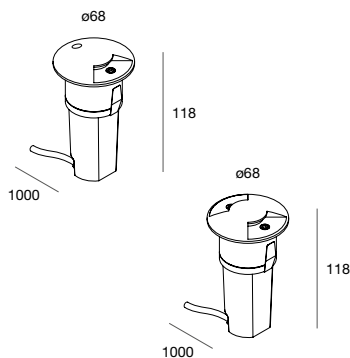

EMISSION		3000K		Euro CHF
Single	3W	20 lm	111201.09	94,00
Double	3W	20 lm	111202.09	92,50



CASSAFORMA
In polietilene.
Accessorio obbligatorio.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.


		Euro CHF
111203.99		9,50

FATA




Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

LED Bollard IP65 for ground installation with spike. Body made of black powder-coated aluminum alloy, diffuser screen in technical polymer. 3000K LED light sources. Supplied with a 1m cable without connector and includes spike. Electronic power supply 24Vdc to be ordered separately.



L (mm)			3000K ■	Euro CHF
300	0.5W	56 lm	114401.02	16,50
500	0.5W	56 lm	114402.02	17,50
800	0.5W	56 lm	114403.02	18,50



ALIMENTATORE STABILIZZATO
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Collegamento in parallelo di max
40 Fata. Distanza max 60m tra
alimentatore ed apparecchio, con
cavo di sezione 2,5mm².

STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Parallel connection of up to 40 Fata.
Maximum distance of 60m between
driver and fixture, using a 2,5mm²
section cable


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF	
101348.99	24W	35	44	26	118	23,75

TILE



Applique LED IP65 monoemissione o biemissione. Sorgenti LED CCT (3000K-3500K-4000K). Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere grigio antracite, vetro gofrato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or bi-emission LED wall light. CCT LED sources (3000K-3500K-4000K). Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.



EMISSION		■	Euro CHF
Single	12W	101404.94	75,00
Double	2x8W	101405.94	79,50

	12W	2x8W
* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore	3000K	980 lm 1330 lm
Source color temperature selectable with selector	3500K	1000 lm 1370 lm
	4000K	1020 lm 1410 lm




SOLE



Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismaticizzato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

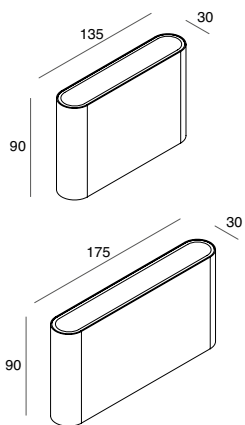

	□	■	Euro CHF
2X3W	109201.01	.94	54,50
2X5W	109202.01	.94	64,00


	2x3W	2x5W
* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore	3000K 530 lm	940 lm
Source color temperature selectable with selector	4000K 625 lm	1015 lm
	5700K 680 lm	1060 lm

DROP FLAT



Applique LED biemissione. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, double emission. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated
electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



		3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Euro CHF
9W	650 lm	104602.01	.94	111,00	




SOAP



Applique IP65 monoemissione o biemissione per sorgenti LED a tensione di rete PAR16 GU10. Lampade (max 16W) non incluse con dimensioni consigliate D= 50mm H= 60mm max. Corpo in pressofusione di alluminio verniciata a polvere di colore antracite e vetri di protezione serigrafati.

IP65 single emission or biemission wall light for PAR16 GU10 mains voltage LED sources. Lamps (max 16W) not included with recommended dimensions D= 50mm H= 60mm max. Body in die-cast aluminium powder-coated anthracite and screen-printed protective glass.



SOAP R


EMISSION			■	Euro CHF
Single	1x8W	GU10	110001.94	45,50
Double	2x8W	GU10	110002.94	50,00

TECA



Applique con attacco E27 (lampada non fornita), provvista di corpo e base in lega alluminio verniciata a polvere color grigio antracite e di vetri decorativi extrachiari trasparenti. Portalampada E27 con guarnizione IP54, idoneo ad utilizzo con sorgenti a bulbo A60 LED, prive di dissipatore. Apparecchio a tensione di rete.

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses. E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink. Fixture with mains voltage.



H (mm)				■ Euro CHF
300	15W max	E27	107601.94	100,00




JOY




Plafoniera a tensione di rete E27 per installazione su palo, in configurazione singola o doppia, oppure a parete, per spazi esterni. La linea classica di questo prodotto Novalux lo rende adatto all'illuminazione di ogni tipo di giardino, terrazza o portico.

Ceiling light fixture with mains voltage and E27 lamp socket for pole mounting in single or double version, or wall-mounted, for outdoor spaces. The classic line of this Novalux product makes it suitable for lighting any type of garden, terrace or porch.



A (mm)	B (mm)	L (mm)		3000K ■	Euro CHF
195	180	240	40W max	E27	A5607NE 33,75
250	220	310	60W max	E27	A5617NE 48,00



SUPPORTO
per fissaggio su palo Ø 60 mm

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

■	Euro CHF
A550NE	11,50

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
1009A0.99	558	1018C4.99	102	1058B6._ _	215	15213.99	548	100916.99	550
1009A1.99	558	1018C5.99	102	1058B7._ _	215	15213.99	549	100916.99	559
1009A2.99	547	1018C8.99	73	1058B8._ _	215	16232.96	532	100917.99	73
1009A3.99	547	1018D3.99	102	1058B9._ _	215	16301.96	549	100917.99	550
1009A4.99	547	1018D4.99	102	1058C0._ _	215	16302.99	549	100917.99	559
1009A5.99	547	1018D5.99	102	1058C1._ _	215	16901.99	586	100918.99	73
1009A6.99	26	1018E1.99	90	1058C2._ _	215	16902.99	587	100918.99	550
1009A7.99	26	1018E1.99	90	1058C3._ _	215	16902.99	588	100918.99	559
1009A8.99	26	1018E2.99	90	1058C4._ _	270	16904.99	587	100919.99	559
1009A9.99	26	1020A4.99	444	1058C5._ _	269	16905.99	586	100920.99	559
1009B0.99	560	1020A4.99	524	1058C6._ _	270	16906.99	586	100921.99	559
1009B1.99	560	1020A4.99	530	1058C7._ _	269	16906.99	588	100922.99	558
1009B2.99	560	1020A4.99	537	1058C8._ _	270	16908.99	589	100923.99	558
1009B3.99	560	1020A4.99	539	1058C9_	221	16909.99	587	100924.99	558
1009B4.99	560	1020A5.99	444	1058C9._ _	220	16909.99	588	100925.99	73
1009B5.99	560	1020A5.99	524	1058D0_	221	16910.99	587	100925.99	550
1009B6.99	560	1020A5.99	530	1058D0._ _	220	16910.99	588	100925.99	559
1009B7.99	560	1020A5.99	537	1058D1_	221	16911.99	587	100926.99	73
1009B8.99	560	1020A5.99	539	1058D1._ _	221	16911.99	588	100926.99	550
1009B9.99	560	1020A6.01	527	1058D1.01	501	18004.99	26	100926.99	559
1009C0.99	560	1020A7.01	527	1058D1.02	135	18004.99	51	100927.99	73
1009C1.99	560	1020A8.01	527	1058D2_	221	18004.99	419	100927.99	550
1009C2.99	560	1020A9.01	527	1058D2._ _	220	18004.99	424	100927.99	559
1009C3.99	560	1020B0.01	527	1058D3	221	18004.99	426	100928.99	67
1009C4.99	560	1020B1.01	527	1058D3._ _	220	18004.99	435	100928.99	551
1009C5.99	560	1020B2.01	527	1058D4_	221	18004.99	448	100928.99	559
1009C6.99	561	1020B3.01	527	1058D4._ _	221	18004.99	547	100929.99	67
1009C7.99	560	1020B4.99	528	1058D4.01	501	18004.99	562	100929.99	551
1018A0.99	66	1020B5.99	529	1058D5_	221	18005.99	26	100929.99	559
1018A1.99	66	1020B6.01	530	1058D5._ _	220	18005.99	51	100930.99	67
1018A2.99	67	1020B7.01	530	1058D6_	221	18005.99	419	100930.99	551
1018A2.99	551	1020B8.01	530	1058D6._ _	220	18005.99	424	100930.99	559
1018A3.99	548	1020B9.01	530	1058D7_	221	18005.99	426	100931.99	560
1018A3.99	549	1020C0.99	528	1058D7._ _	221	18005.99	435	100932.99	560
1018A3.99	552	1020C1.99	529	1058D7.01	501	18005.99	448	100933.99	560
1018A4.02	480	1058A0._ _	206	1058D8._ _	208	18005.99	547	100934.99	558
1018A4.02	507	1058A1._ _	206	1058D8._ _	216	18005.99	562	100935.99	558
1018A6.99	66	1058A2._ _	206	1058E0_	221	18606.99	562	100936.99	558
1018A7.99	66	1058A3._ _	206	1058E0._ _	220	18607.99	562	100937.99	558
1018A8.99	66	1058A4._ _	206	1058E1_	221	100911.99	559	100938.99	558
1018A9.99	66	1058A5._ _	206	1058E1._ _	220	100912.99	559	100939.99	558
1018B0.99	67	1058A6._ _	206	1058E2_	221	100913.99	67	100940.99	558
1018B1.99	73	1058A7._ _	206	1058E2._ _	221	100913.99	551	100941.99	558
1018B3.02	57	1058A8._ _	207	1058E2.02	135	100913.99	559	100942.99	558
1018B4.02	57	1058A9._ _	207	1086A1.99	157	100914.99	67	100943.99	558
1018B5.02	57	1058B0._ _	207	1087B1._ _	165	100914.99	551	100944.99	558
1018B6.02	58	1058B1._ _	207	15201._ _	548	100914.99	559	100945.99	558
1018C0.99	102	1058B2._ _	207	15202._ _	548	100915.99	67	100946.99	558
1018C1.99	102	1058B3._ _	207	15206._ _	548	100915.99	551	100947.99	558
1018C2.99	102	1058B4._ _	207	15213.00	548	100915.99	559	100948.99	558
1018C3.99	102	1058B5._ _	207	15213.00	549	100916.99	73	100949.99	558

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
100950.99	558	101320.99	476	101361.99	103	101501.99	44	101539.02	132
100951.99	558	101320.99	486	101361.99	229	101502.99	44	101540.02	49
100952.99	559	101320.99	565	101362.99	522	101503.99	44	101540.02	132
100953.99	559	101327.99	562	101363.99	522	101504.99	45	101541.02	51
100954.99	559	101329.99	563	101364._ _	463	101505.99	45	101541.02	132
100955.99	559	101329.99	581	101364._ _	467	101506.99	45	101542._ _	49
100964.99	557	101333.99	435	101364._ _	473	101507.99	45	101542._ _	132
100965.99	557	101334.99	424	101364._ _	477	101508.99	45	101543._ _	49
100966.99	26	101334.99	426	101365.99	448	101509.99	45	101543._ _	132
100966.99	547	101334.99	435	101366.99	448	101510.99	45	101544._ _	49
100966.99	557	101334.99	435	101367.99	448	101511.99	45	101544._ _	132
100966.99	560	101334.99	435	101368.99	395	101512.99	45	101545._ _	49
100967.99	561	101338.99	562	101369.99	36	101513.99	45	101545._ _	132
100968.99	561	101339.99	562	101369.99	58	101514.99	45	101546._ _	49
100969.99	561	101341._ _	463	101369.99	123	101515.99	45	101546._ _	132
100970.99	561	101341._ _	467	101369.99	143	101516.99	46	101547._ _	49
100974.99	561	101341._ _	473	101369.99	462	101517.99	46	101547._ _	132
100975.99	561	101341._ _	477	101369.99	466	101518.99	46	101548._ _	49
100976.99	561	101342.99	563	101369.99	472	101519.99	46	101548._ _	132
100977.99	561	101344.99	36	101369.99	476	101520.99	47	101549._ _	49
100978.99	561	101344.99	58	101369.99	486	101521.99	51	101549._ _	132
100979.99	561	101344.99	123	101369.99	563	101521.99	131	101554.99	51
100980.99	558	101344.99	143	101370.99	36	101522.99	51	101554.99	133
100981.99	558	101344.99	462	101370.99	58	101522.99	131	101555.02	51
100982.99	558	101344.99	466	101370.99	123	101523.02	48	101555.02	131
100983.99	558	101344.99	472	101370.99	143	101523.02	133	101556.02	50
100984.99	558	101344.99	476	101370.99	462	101524.02	48	101556.02	134
100985.99	558	101344.99	486	101370.99	466	101524.02	133	101557.02	50
100986.99	557	101344.99	563	101370.99	472	101525.02	48	101557.02	134
100987.99	557	101345.99	419	101370.99	476	101525.02	133	101558.02	50
100988.99	557	101346.99	419	101370.99	486	101526.02	48	101558.02	134
100989.99	557	101347.99	557	101370.99	563	101526.02	133	101559.02	50
100990.99	557	101348.99	562	101371.99	36	101527.02	48	101559.02	134
100991.99	557	101348.99	600	101371.99	58	101527.02	133	101560.02	50
100992.99	557	101349.99	522	101371.99	143	101528.02	48	101560.02	134
100993.99	557	101351.99	435	101371.99	462	101528.02	133	101561.02	50
100996.99	558	101352.99	103	101371.99	466	101529.02	48	101561.02	134
100997.99	558	101352.99	229	101371.99	472	101529.02	133	101853.99	96
100998.99	558	101353.99	522	101371.99	476	101530.02	48	101854.99	96
100999.99	558	101354.99	562	101371.99	486	101530.02	133	101855.99	96
101304.99	103	101355.99	562	101371.99	563	101532.02	48	101856.99	96
101304.99	564	101356.99	562	101372.99	563	101532.02	133	101863.99	96
101304.99	582	101357.99	562	101373.99	563	101533.02	48	101864.99	96
101318.99	103	101358.99	424	101374.99	563	101533.02	133	101878.01	507
101318.99	229	101358.99	426	101375.99	562	101535.02	48	101879.01	507
101318.99	563	101358.99	435	101375.99*	103	101535.02	133	101880.01	507
101318.99	580	101358.99	435	101376.99	302	101536.02	48	101881.01	507
101320.99	58	101358.99	435	101376.99	381	101536.02	133	101882.01	507
101320.99	462	101359.99	395	101377.99	359	101538.02	49	101883.01	507
101320.99	466	101360.99	426	101404.94	601	101538.02	132	101884.01	507
101320.99	472	101360.99	435	101405.94	601	101539.02	49	101885.01	507

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
101894.99	72	103320._ _	209	103609.04	433	105135._ _	285	105154._ _	298
101895.99	72	103320._ _	271	103611.14	433	105136._ _	254	105155._ _	256
101896.99	72	103320.01	555	103611.15	433	105136._ _	285	105155._ _	277
101897.99	72	103323._ _	219	103611.16	433	105137._ _	254	105155._ _	289
101898.99	66	103324._ _	216	103612.14	433	105137._ _	285	105155._ _	298
101899.99	66	103325._ _	216	103612.15	433	105138._ _	285	105155._ _	315
101901.01	424	103326.99	216	103612.16	433	105139._ _	285	105156._ _	256
101902.01	424	103327._ _	208	103615.01	432	105140._ _	285	105156._ _	277
101905.01	424	103327._ _	218	103616.01	432	105141._ _	286	105156._ _	289
101906.01	424	103328._ _	210	103623.01	432	105142._ _	286	105156._ _	298
101907.01	426	103328._ _	217	103627.01	432	105143._ _	286	105156._ _	315
101908.01	426	103329._ _	208	103628.01	432	105144._ _	286	105157._ _	255
101909.01	424	103329._ _	210	103629.04	433	105145._ _	286	105157._ _	259
101910.01	424	103329._ _	217	103630.01	432	105146._ _	286	105157._ _	276
101911.01	424	103329._ _	218	103631.04	433	105147.99	255	105157._ _	288
101912.01	424	103330.99	217	103632.01	434	105147.99	276	105157._ _	292
101913._ _	425	103330.99	218	103633.01	434	105147.99	288	105157._ _	299
101914._ _	425	103331._ _	208	103634.01	434	105147.99	296	105157._ _	306
102028.99	523	103331._ _	218	103635.01	434	105147.99	299	105157._ _	309
102028.99	528	103332._ _	210	103638.01	434	105147.99	314	105157._ _	314
102028.99	533	103332._ _	217	103639.01	434	105147.99	315	105158._ _	255
102028.99	536	103333._ _	208	103640.01	432	105148.99	255	105158._ _	259
102028.99	539	103333._ _	210	103641.01	432	105148.99	276	105158._ _	276
102029.99	523	103333._ _	217	103642.01	432	105148.99	288	105158._ _	288
102029.99	528	103333._ _	218	103643.01	432	105148.99	296	105158._ _	292
102029.99	536	103334.99	217	103644.01	432	105148.99	299	105158._ _	299
102109.99	559	103334.99	218	103645.01	361	105148.99	314	105158._ _	306
102605.99	559	103335._ _	270	103646.01	361	105148.99	315	105158._ _	309
102606.99	559	103336._ _	270	103902.01	385	105149._ _	256	105158._ _	314
102607.99	559	103337._ _	270	104342.01	373	105149._ _	277	105159.99	255
103001.99	85	103338._ _	270	104343.01	373	105149._ _	289	105159.99	256
103002.99	85	103343._ _	269	104344.01	373	105149._ _	298	105159.99	276
103003.99	84	103344._ _	269	104345.01	373	105150._ _	256	105159.99	277
103003.99	85	103345._ _	269	104346.01	373	105150._ _	277	105159.99	288
103313.99	208	103346._ _	269	104347.01	373	105150._ _	289	105159.99	289
103313.99	210	103351._ _	270	104429.99	533	105150._ _	298	105159.99	308
103313.99	216	103352._ _	270	104602.01	603	105151._ _	256	105159.99	309
103314.99	208	103359.99	217	104701.01	539	105151._ _	277	105159.99	314
103314.99	210	103360.99	208	104702.01	539	105151._ _	289	105159.99	315
103314.99	216	103360.99	210	104703.01	539	105151._ _	298	105401.01	554
103315.99	208	103360.99	216	104704.01	539	105151._ _	315	105402.01	555
103315.99	210	103361._ _	208	104709.01	539	105152._ _	256	105403.99	555
103315.99	216	103363._ _	216	104710.01	539	105152._ _	277	105404.01	555
103316._ _	210	103365._ _	219	104711.01	539	105152._ _	289	105408._ _	553
103316._ _	216	103366._ _	219	104712.01	539	105152._ _	298	105409._ _	553
103317.99	216	103367._ _	271	104801.13	597	105152._ _	315	105410.99	553
103318.99	209	103368._ _	271	105103.99	302	105153._ _	277	105411.96	551
103318.99	219	103601.01	432	105104.99	302	105153._ _	289	105412.99	551
103319._ _	209	103602.01	432	105109.99	302	105153._ _	298	105413.99	551
103319._ _	271	103603.01	432	105110.99	302	105154._ _	277	105414.99	555
103319.01	555	103607.04	433	105135._ _	254	105154._ _	289	105415._ _	552

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
105417._ _	552	105847._ _	215	105897._ _	203	106107._ _	509	106210.01	193
105419.99	552	105848._ _	215	105898._ _	203	106108._ _	509	106211.01	193
105420._ _	550	105849._ _	212	105899._ _	203	106109.15	481	106212.01	193
105421._ _	550	105850._ _	212	105901.99	570	106109.15	510	106213.01	193
105422.99	550	105851._ _	212	105902.99	570	106110.15	481	106214.01	193
105423.99	550	105853._ _	209	105903.99	570	106110.15	510	106215.01	193
105424.96	556	105853._ _	219	105903.99	572	106111.02	481	106216.01	193
105425.99	556	105854._ _	209	105904.99	570	106111.02	510	106217.01	193
105426.99	556	105854._ _	219	105904.99	572	106112.02	481	106218.01	193
105427.96	546	105855._ _	204	105907.99	570	106112.02	510	106219.99	195
105501.01	533	105856._ _	204	105907.99	573	106113.00	481	106220.99	195
105502.01	533	105857._ _	204	105909.99	572	106113.00	510	106221.99	195
105503.99	533	105858._ _	204	105910.99	572	106114.00	481	106222.99	195
105601.01	532	105859._ _	204	105914.99	103	106114.00	510	106223.99	195
105602.01	532	105860._ _	204	105914.99	229	106115._ _	509	106224.99	195
105603.01	532	105861._ _	204	105914.99	564	106116._ _	509	106225.99	195
105604.01	532	105862._ _	204	105914.99	583	106117._ _	509	106226.99	195
105801._ _	202	105863._ _	204	105916.99	579	106118._ _	509	106227.99	195
105802._ _	202	105864._ _	204	105917.99	578	106119.00	510	106228.99	195
105803._ _	202	105865._ _	204	105918.99	578	106120.15	510	106229.99	195
105804._ _	202	105866._ _	204	105919.99	578	106121.02	510	106230.01	195
105805._ _	202	105867._ _	205	105920.99	577	106122._ _	509	106231.99	195
105806._ _	202	105868._ _	205	105921.99	577	106123._ _	509	106602.01	399
105811._ _	206	105869._ _	205	105922.99	577	106124._ _	509	106717.01	498
105812._ _	206	105870._ _	205	105923.99	103	106125._ _	509	106721.01	498
105813._ _	206	105871._ _	205	105923.99	229	106126.00	481	106721.01	504
105814._ _	206	105872._ _	205	105923.99	564	106126.00	510	106724.01	498
105815._ _	203	105873._ _	205	105923.99	584	106127.02	481	106729.01	503
105816._ _	203	105874._ _	205	105924.99	569	106127.02	510	106730.01	503
105817._ _	203	105875._ _	205	105925.99	569	106128.15	481	106731.01	503
105818._ _	203	105876._ _	205	105927.99	574	106128.15	510	106732.01	503
105819._ _	203	105877._ _	205	105928.99	575	106129._ _	509	106733.01	503
105820._ _	203	105878._ _	205	105929.99	574	106130._ _	509	106735.01	500
105825._ _	207	105879._ _	214	105930.99	574	106131._ _	509	106736.01	501
105826._ _	207	105880._ _	214	105931.99	574	106132._ _	509	106737.99	501
105827._ _	207	105881._ _	214	105932.99	575	106133.00	481	106738.01	501
105828._ _	207	105882._ _	214	105933.99	575	106133.00	510	106739.01	498
105829._ _	203	105883._ _	214	105934.99	577	106134.00	481	106739.01	504
105830._ _	203	105884._ _	214	105935.99	579	106134.00	510	106741.01	496
105831._ _	203	105885._ _	214	105936.99	573	106135.00	510	106742.01	496
105832._ _	203	105886._ _	214	105937.99	103	106136.00	481	106743.01	496
105833._ _	203	105887._ _	214	105937.99	229	106136.00	510	106744.01	497
105834._ _	203	105888._ _	214	105937.99	564	106201.01	193	106744.01	503
105835._ _	212	105889._ _	214	105937.99	585	106202.01	193	106745.01	497
105836._ _	212	105890._ _	214	105938.99	568	106203.01	193	106745.01	503
105837._ _	212	105891._ _	202	106101._ _	509	106204.01	193	106746.01	497
105838._ _	212	105892._ _	202	106102._ _	509	106205.01	193	106746.01	503
105839._ _	212	105893._ _	202	106103._ _	509	106206.01	193	106747.01	497
105840._ _	212	105894._ _	203	106104._ _	509	106207.01	193	106747.01	504
105845._ _	215	105895._ _	203	106105._ _	509	106208.01	193	106748.01	497
105846._ _	215	105896._ _	203	106106._ _	509	106209.01	193	106749.01	497

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
106749.01	503	107326._ _	302	107967.97	441	108209.01	367	108533._ _	479
106750.01	497	107329._ _	302	107968.01	442	108210.01	367	108534._ _	479
106750.01	503	107330._ _	302	107968.03	442	108211.01	367	108535._ _	481
106751.01	497	107332._ _	295	107968.97	442	108212.01	367	108536._ _	481
106751.01	503	107333._ _	295	107969.01	442	108301.01	327	108537._ _	481
106752.01	497	107334._ _	295	107969.03	442	108302.01	327	108538._ _	481
106752.01	503	107335._ _	295	107969.97	442	108405.02	485	108539._ _	481
106753.01	497	107336._ _	295	107970.01	442	108406.02	485	108540._ _	481
106754.01	497	107337._ _	295	107970.03	442	108407.02	58	108541._ _	481
106755.01	498	107338._ _	301	107970.97	442	108407.02	485	108542._ _	481
106755.01	504	107339._ _	301	107971.01	443	108408.02	58	108543._ _	481
106756.01	498	107340._ _	301	107971.03	443	108408.02	485	108544._ _	480
106756.01	504	107341._ _	301	107971.97	443	108409.02	58	108545._ _	480
106757._ _	157	107342._ _	301	107972.01	443	108409.02	485	108546._ _	480
106757._ _	183	107343._ _	301	107972.03	443	108410.02	58	108547._ _	480
106758._ _	157	107344._ _	301	107972.97	443	108410.02	485	108548._ _	480
106758._ _	183	107345._ _	301	107973.01	443	108411.02	485	108549._ _	480
106759.01	502	107346._ _	301	107973.03	443	108412.99	485	108550._ _	480
106760.01	502	107347._ _	302	107973.97	443	108414.02	487	108551._ _	480
106761.01	502	107348._ _	381	107974.01	441	108415.02	487	108552._ _	480
106762.01	504	107349._ _	381	107974.03	441	108416.02	487	108553._ _	480
106801.99	84	107350._ _	381	107974.97	441	108417.02	487	108554._ _	480
106802.99	84	107351._ _	296	107975.01	441	108419.02	484	108555._ _	480
106901.99	78	107352._ _	296	107975.03	441	108420.02	484	108556._ _	480
106902.99	79	107353._ _	296	107975.97	441	108421.02	484	108557._ _	480
106903.99	79	107354._ _	296	107976.01	441	108422.02	485	108558._ _	480
106904.99	78	107355._ _	296	107976.03	441	108501._ _	59	108559._ _	480
106905.99	78	107356._ _	296	107976.97	441	108501._ _	489	108560._ _	480
107119._ _	258	107357._ _	297	107977.01	442	108502._ _	59	108561._ _	480
107119._ _	291	107358._ _	297	107977.03	442	108502._ _	489	108562._ _	59
107120._ _	258	107359._ _	297	107977.97	442	108503._ _	59	108562._ _	489
107120._ _	291	107360._ _	297	107978.01	442	108503._ _	489	108563._ _	59
107121._ _	258	107361._ _	297	107978.03	442	108504._ _	59	108563._ _	489
107121._ _	291	107362._ _	297	107978.97	442	108504._ _	489	108564._ _	59
107122._ _	291	107501.01	451	107979.01	442	108505._ _	59	108564._ _	489
107123._ _	291	107502.01	451	107979.03	442	108505._ _	489	108565._ _	59
107124._ _	291	107503.01	451	107979.97	442	108506._ _	59	108565._ _	489
107125.99	259	107504.01	451	107980.01	443	108506._ _	489	108566._ _	59
107125.99	292	107601.94	605	107980.03	443	108519._ _	59	108566._ _	489
107126.99	259	107937.97	444	107980.97	443	108519._ _	488	108567._ _	60
107126.99	292	107938.97	444	107981.01	443	108525._ _	479	108567._ _	490
107127._ _	259	107963.97	444	107981.03	443	108526._ _	479	108568._ _	60
107127._ _	293	107964.97	444	107981.97	443	108527._ _	479	108568._ _	490
107128._ _	259	107965.01	441	107982.01	443	108528.99	60	108569._ _	60
107128._ _	293	107965.03	441	107982.03	443	108528.99	327	108569._ _	490
107129._ _	259	107965.97	441	107982.97	443	108528.99	479	108570._ _	60
107129._ _	293	107966.01	441	108001.01	363	108528.99	490	108570._ _	490
107130._ _	259	107966.03	441	108002.01	363	108529._ _	479	108571._ _	60
107130._ _	293	107966.97	441	108003.01	363	108530._ _	479	108571._ _	490
107324.99	302	107967.01	441	108207.01	367	108531._ _	479	108572._ _	60
107324.99	381	107967.03	441	108208.01	367	108532._ _	479	108572._ _	490

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
108573._ _	60	108910.99	161	108931.99	154	109005._ _	251	109717._ _	306
108573._ _	490	108910.99	168	108931.99	161	109005._ _	319	109717._ _	308
108574._ _	60	108911.99	154	108931.99	168	109005._ _	321	109718._ _	306
108574._ _	490	108911.99	161	108932.99	154	109006._ _	182	109718._ _	308
108575._ _	60	108911.99	168	108932.99	161	109006._ _	186	109801._ _	312
108575._ _	490	108912.99	154	108932.99	168	109006._ _	240	109802._ _	312
108579._ _	478	108912.99	161	108933.99	154	109006._ _	246	109803._ _	312
108580._ _	478	108912.99	168	108933.99	161	109006._ _	251	109804._ _	312
108581._ _	478	108913.99	154	108933.99	168	109006._ _	264	109805._ _	312
108582._ _	478	108913.99	161	108934.99	154	109006._ _	267	109806._ _	312
108583._ _	478	108914.99	154	108934.99	161	109007._ _	240	109807.99	315
108584._ _	478	108914.99	161	108935.99	154	109007._ _	246	109808.99	315
108585._ _	478	108915.99	154	108935.99	161	109007._ _	251	109809._ _	256
108586._ _	478	108915.99	161	108936.99	154	109007._ _	319	109809._ _	285
108587._ _	478	108916.99	154	108936.99	161	109007._ _	321	109809._ _	286
108588._ _	478	108916.99	161	108937.99	154	109008._ _	182	109809._ _	308
108589._ _	478	108918.99	154	108937.99	161	109008._ _	186	109809._ _	314
108590._ _	59	108918.99	161	108938.99	154	109008._ _	240	109907._ _	254
108590._ _	489	108918.99	168	108938.99	161	109008._ _	246	109908._ _	258
108591._ _	59	108920._ _	157	108938.99	168	109008._ _	251	110001.94	604
108591._ _	488	108920._ _	165	108939.99	154	109008._ _	264	110002.94	604
108592._ _	59	108920.01	190	108939.99	161	109008._ _	267	110403.01	517
108592._ _	488	108920.01	195	108939.99	168	109009.02	135	110404.01	517
108593._ _	488	108920.01	524	108940.99	157	109201.01	602	110405.01	517
108594._ _	488	108920.01	529	108940.99	165	109202.01	602	110501.94	594
108684._ _	157	108920.01	533	108941.99	157	109301.02	598	110502.94	594
108687._ _	157	108920.01	537	108941.99	165	109401.01	395	110601.94	595
108688.99	157	108922._ _	157	108942.99	157	109402.01	395	110602.94	595
108689.99	157	108922._ _	165	108942.99	165	109403.01	395	110701.94	596
108860._ _	170	108922.01	190	108943.99	157	109404.01	395	110702.94	596
108901.99	154	108922.01	195	108943.99	165	109405.99	395	110801.99	32
108901.99	161	108922.01	524	108944.99	154	109701._ _	305	110802.99	32
108901.99	168	108922.01	529	108944.99	161	109702._ _	305	110803.99	32
108902.99	154	108922.01	537	108944.99	168	109703._ _	305	110804.99	25
108902.99	161	108923.99	154	108945.99	154	109704._ _	305	110804.99	33
108902.99	168	108923.99	161	108945.99	161	109705._ _	305	110805.99	25
108903.99	154	108923.99	168	108945.99	168	109706._ _	305	110805.99	33
108903.99	161	108924.99	154	109001._ _	255	109707._ _	307	110806.99	25
108903.99	168	108924.99	161	109001._ _	256	109708._ _	307	110806.99	33
108904.99	154	108924.99	168	109001._ _	276	109709._ _	307	110807.99	25
108904.99	161	108925.99	154	109001._ _	277	109710._ _	307	110807.99	33
108905.99	154	108925.99	161	109001._ _	288	109711._ _	307	110808.99	33
108905.99	161	108925.99	168	109001._ _	289	109712._ _	307	110809.99	34
108906.99	154	108926.99	154	109001._ _	314	109713.99	306	110810.99	34
108906.99	161	108926.99	161	109001._ _	315	109713.99	309	110811.99	34
108907.99	154	108927.99	154	109002._ _	308	109714.99	306	110812.99	35
108907.99	161	108927.99	161	109002._ _	309	109714.99	309	110813.99	35
108909.99	154	108928.99	154	109003._ _	143	109715._ _	306	110814.99	35
108909.99	161	108928.99	161	109004._ _	143	109715._ _	308	110815.99	35
108909.99	168	108929.99	154	109005._ _	240	109716._ _	306	110816.99	35
108910.99	154	108929.99	161	109005._ _	246	109716._ _	308	110817.99	35

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
110818.99	35	110926. __	464	111404. __	226	111806. __	356	112214.99	141
110819.99	35	110927. __	465	111405. __	226	111807. __	356	112215.99	141
110820.99	35	110928. __	465	111406. __	226	111807. __	356	112216.99	141
110821.99	35	110929. __	465	111407. __	226	111808. __	355	112217.99	141
110822.99	35	110930. __	462	111408. __	226	111808. __	355	112218.99	141
110823.99	35	110930. __	466	111409. __	226	111809. __	355	112219.99	141
110824.99	36	110930. __	472	111410. __	226	111809. __	355	112220.99	141
110825.99	36	110931. __	462	111411. __	226	111810. __	355	112221.99	141
110825.99	142	110931. __	466	111412. __	226	111810. __	355	112222.99	141
110826.99	24	110931. __	472	111413. __	227	111811. __	389	112223.99	141
110827.99	24	110932. __	468	111414. __	227	111811. __	389	112224. __	142
110828.99	26	110933. __	468	111415. __	227	111812. __	339	112225. __	142
110901. __	460	110934. __	469	111416. __	227	111812. __	339	112226. __	142
110902. __	460	110935. __	468	111417. __	227	111813. __	339	112227. __	142
110903. __	460	110936. __	468	111418. __	227	111813. __	339	112228. __	142
110904. __	461	110937. __	469	111419. __	227	111814. __	337	112229.99	143
110905. __	461	110938. __	468	111420. __	227	111814. __	337	112230. __	144
110906. __	461	110939. __	468	111421. __	227	111815. __	337	112232. __	144
110906. __	465	110940. __	469	111422. __	227	111815. __	337	112301. __	439
110906. __	471	110944. __	463	111423. __	227	111816. __	339	112302. __	439
110906. __	475	110944. __	467	111424. __	227	111816. __	339	112401. __	409
110907. __	461	110944. __	473	111425. __	228	111817. __	339	112402. __	401
110907. __	465	110945. __	463	111426. __	228	111817. __	339	112403. __	369
110907. __	471	110945. __	467	111427. __	228	111818. __	337	112404. __	371
110907. __	475	110945. __	473	111428. __	227	111818. __	337	112405. __	369
110908. __	461	110946. __	470	111428. __	228	111819. __	337	112406. __	369
110908. __	465	110947. __	470	111429.99	228	111819. __	337	112407. __	369
110908. __	471	110948. __	470	111513.01	447	111901. __	341	112408. __	391
110908. __	475	110949. __	471	111514.01	447	111901. __	341	112409. __	515
110909.99	461	110950. __	471	111515.01	447	111902. __	341	112501. __	387
110909.99	465	110951. __	471	111516.01	447	111902. __	341	112502. __	387
110909.99	471	110952. __	465	111517.01	447	111903. __	341	112601. 26	405
110910. __	461	110952. __	471	111518.01	447	111903. __	341	112602. 26	413
110910. __	465	110952. __	475	111519.01	443	112001. __	365	112701. __	403
110910. __	471	110953.99	471	111519.01	448	112002. __	365	112702. __	411
110910. __	475	110954. __	461	111601. __	353	112003. __	365	112801. 26	407
110911. __	461	110955. __	461	111602. __	393	112101. __	437	112901.99	339
110913. __	462	110956. __	462	111701. __	323	112102. __	437	112901.99	357
110913. __	466	110956. __	465	111702. __	323	112201. __	140	112902.99	339
110913. __	472	110956. __	471	111703. __	323	112202. __	140	112902.99	357
110915. __	474	110956. __	475	111801. __	339	112203. __	140	112902.99	389
110916. __	474	110957. __	472	111801. __	339	112204. __	140	112903.99	338
110917. __	474	111001. __	415	111802. __	339	112205. __	140	112903.99	355
110918. __	475	111002.02	415	111802. __	339	112206. __	140	112903.99	369
110919. __	475	111003.99	415	111803. __	337	112207. __	140	112903.99	371
110920.99	475	111201.09	599	111803. __	337	112208. __	140	112903.99	391
110921. __	475	111202.09	599	111804. __	337	112209.99	141	112903.99	401
110922. __	476	111203.99	599	111804. __	337	112210.99	141	112903.99	409
110923. __	476	111401. __	226	111805. __	356	112211.99	141	112903.99	515
110924. __	464	111402. __	226	111805. __	356	112212.99	141	112904.99	338
110925. __	464	111403. __	226	111806. __	356	112213.99	141	112904.99	355

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
112904.99	369	112921. __	344	113129. __	317	113219.99	181	113236. __	183
112904.99	371	112921. __	348	113130. __	317	113219.99	185	113237. __	183
112904.99	391	112922. __	334	113131. __	317	113219.99	239	113238. __	183
112904.99	401	112923. __	343	113132. __	317	113219.99	245	113239. __	182
112904.99	409	112923. __	343	113133. __	317	113220.99	181	113240.99	182
112904.99	515	112924. __	347	113134. __	317	113220.99	185	113241.99	183
112905. __	334	112924. __	347	113135. __	317	113221.99	181	113241.99	187
112906. __	334	113001.01	383	113136. __	317	113221.99	185	113242.02	181
112907. __	334	113002.01	383	113137.99	319	113222.99	181	113242.02	185
112908. __	335	113003.01	383	113138.99	319	113222.99	185	113242.02	239
112909. __	369	113004.01	383	113139.99	319	113223. __	181	113242.02	245
112909. __	369	113005.01	383	113201. __	180	113223. __	185	113243.02	181
112909. __	371	113006.01	383	113202. __	180	113223. 02	239	113243.02	185
112909. __	371	113007.01	383	113203. __	180	113223.02	245	113243.02	239
112909. __	391	113008.01	383	113204.99	180	113224. __	181	113243.02	245
112909. __	391	113009.01	383	113204.99	239	113224. __	185	113244.02	181
112909. __	401	113010.01	383	113205.99	180	113224.02	239	113244.02	185
112909. __	401	113011.01	383	113205.99	239	113224.02	245	113244.02	239
112909. __	409	113012.01	383	113206.99	180	113225. __	181	113244.02	245
112909. __	409	113013.01	383	113211.02	181	113225. __	185	113245.99	180
112909. __	515	113014.01	383	113211.02	185	113225.02	239	113245.99	239
112909. __	515	113015.01	383	113211.02	239	113225.02	245	113246.99	180
112910. __	347	113016.01	383	113211.02	245	113226. __	181	113247.99	180
112910. __	347	113101. __	318	113212.02	181	113226. __	185	113248.99	180
112910. __	393	113102. __	318	113212.02	185	113226.02	239	113248.99	239
112910. __	393	113103. __	318	113212.02	239	113226.02	245	113249.99	180
112910. __	411	113104. __	318	113212.02	245	113227. __	181	113249.99	239
112910. __	411	113105. __	318	113213.02	181	113227. __	185	113250.99	180
112911. __	347	113106. __	318	113213.02	185	113227.02	239	113251.99	180
112911. __	347	113107. __	318	113213.02	239	113227.02	245	113251.99	239
112911. __	353	113108. __	318	113213.02	245	113228. __	181	113252.99	180
112911. __	353	113109. __	318	113214.99	181	113228. __	185	113253.99	180
112911. __	403	113110. __	318	113214.99	185	113228.02	239	113254.99	180
112911. __	403	113111. __	318	113214.99	239	113228.02	245	113254.99	239
112913. __	335	113112. __	318	113214.99	245	113229.99	181	113304.99	184
112914. __	335	113113. __	318	113215.99	181	113229.99	185	113304.99	246
112915. __	335	113114. __	318	113215.99	185	113229.99	239	113305.99	184
112916. __	334	113115. __	318	113215.99	239	113229.99	245	113305.99	246
112917. __	334	113116. __	318	113215.99	245	113230.99	181	113306.99	184
112918. __	343	113117. __	318	113216.99	181	113230.99	185	113307.99	184
112918. __	343	113118. __	318	113216.99	185	113230.99	239	113307.99	246
112919. __	347	113119. __	317	113216.99	239	113230.99	245	113308.99	184
112919. __	347	113120. __	317	113216.99	245	113231.99	181	113308.99	246
112920. __	338	113121. __	317	113217.99	181	113231.99	185	113309.99	184
112920. __	339	113122. __	317	113217.99	185	113232.99	181	113310.99	184
112920. __	341	113123. __	317	113217.99	239	113232.99	185	113314.99	185
112920. __	344	113124. __	317	113217.99	245	113233. __	182	113315.99	185
112920. __	348	113125. __	317	113218.99	181	113233. 02	239	113316.99	185
112921. __	338	113126. __	317	113218.99	185	113233. 02	245	113317.99	185
112921. __	339	113127. __	317	113218.99	239	113234. __	182	113318.99	185
112921. __	341	113128. __	317	113218.99	245	113235. __	182	113319.99	185

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
113320.99	185	113633.01	535	113808._ _	513	114622._ _	153	114673._ _	155
113321.99	185	113634.01	535	113901.00	343	114623._ _	153	114674._ _	155
113322.99	185	113635.01	535	113902.00	343	114624._ _	153	114675._ _	155
113329._ _	186	113636.01	535	114001.00	343	114625._ _	153	114676._ _	155
113330._ _	186	113637.01	524	114002.00	343	114626._ _	153	114677._ _	155
113331._ _	186	113637.01	529	114101._ _	325	114627._ _	153	114678._ _	155
113332._ _	187	113637.01	537	114201._ _	238	114628._ _	153	114679._ _	155
113333._ _	187	113638.01	524	114202._ _	238	114629._ _	153	114680._ _	155
113334._ _	187	113638.01	529	114203._ _	244	114630._ _	153	114681._ _	155
113335._ _	186	113638.01	537	114204._ _	244	114631._ _	153	114682._ _	155
113336.99	184	113639.99	523	114205.99	240	114632._ _	153	114683._ _	155
113336.99	246	113639.99	536	114206.99	245	114633._ _	153	114684._ _	155
113337.99	184	113640.01	521	114207.99	245	114634._ _	153	114685._ _	156
113338.99	184	113641.01	521	114208.99	245	114635._ _	153	114686._ _	156
113339.99	184	113701._ _	250	114325._ _	251	114636._ _	153	114687._ _	156
113339.99	246	113701._ _	263	114401.02	600	114637._ _	153	114688._ _	156
113340.99	184	113702._ _	250	114402.02	600	114638._ _	153	114689._ _	156
113341.99	184	113702._ _	263	114403.02	600	114639._ _	153	114690._ _	156
113342.99	184	113703._ _	250	114501._ _	267	114640._ _	153	114691._ _	156
113342.99	184	113703._ _	263	114502._ _	267	114641._ _	153	114692._ _	156
113342.99	184	113704._ _	250	114503._ _	267	114642._ _	153	114694.99	157
113342.99	246	113704._ _	263	114504._ _	267	114643._ _	153	114694.99	377
113343.99	184	113705._ _	250	114505._ _	267	114644._ _	153	114701._ _	159
113343.99	184	113705._ _	263	114506._ _	267	114645._ _	153	114702._ _	159
113343.99	184	113706._ _	250	114507._ _	267	114646._ _	153	114703._ _	159
113343.99	246	113706._ _	263	114508._ _	267	114647._ _	153	114704._ _	159
113344._ _	184	113707._ _	250	114509._ _	267	114648._ _	153	114705._ _	159
113345._ _	184	113707._ _	263	114510._ _	267	114649._ _	153	114706._ _	159
113346._ _	184	113708._ _	250	114511._ _	267	114650._ _	153	114707._ _	159
113401._ _	275	113708._ _	263	114512._ _	267	114651._ _	153	114708._ _	159
113402._ _	275	113709._ _	250	114601.	153	114652._ _	153	114709._ _	159
113403._ _	275	113709._ _	263	114602._ _	153	114653._ _	153	114710._ _	159
113610.01	523	113710._ _	250	114603._ _	153	114654._ _	153	114711._ _	159
113610.01	528	113710._ _	263	114604._ _	153	114655._ _	153	114712._ _	159
113610.01	533	113711._ _	250	114605._ _	153	114656._ _	153	114713._ _	159
113610.01	536	113711._ _	263	114606._ _	153	114657._ _	153	114714._ _	159
113611.01	523	113712._ _	250	114607._ _	153	114658._ _	153	114715._ _	159
113611.01	528	113712._ _	263	114608._ _	153	114659._ _	153	114716._ _	159
113611.01	536	113713.99	251	114609._ _	153	114660._ _	153	114717._ _	159
113612.01	535	113713.99	264	114610._ _	153	114661._ _	155	114718._ _	159
113613.01	535	113801._ _	359	114611._ _	153	114662._ _	155	114719._ _	159
113614.01	535	113801._ _	513	114612._ _	153	114663._ _	155	114720._ _	159
113615.01	535	113801.01	419	114613._ _	153	114664._ _	155	114721._ _	159
113616.01	535	113802._ _	359	114614._ _	153	114665._ _	155	114722._ _	159
113617.01	535	113802._ _	513	114615._ _	153	114666._ _	155	114723._ _	159
113618.01	535	113802.01	419	114616._ _	153	114667._ _	155	114724._ _	159
113619.01	535	113803.01	419	114617._ _	153	114668._ _	155	114725._ _	159
113620.99	523	113804.01	419	114618._ _	153	114669._ _	155	114726._ _	159
113620.99	536	113805.01	419	114619._ _	153	114670._ _	155	114727._ _	159
113631.01	521	113806.01	419	114620._ _	153	114671._ _	155	114728._ _	159
113632.01	521	113807._ _	359	114621._ _	153	114672._ _	155	114729._ _	159

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
114730._ _	159	114781._ _	163	114834._ _	167	115202.03	377	115746.02	122
114731._ _	159	114782._ _	163	114835._ _	167	115203.03	377	115747.02	122
114732._ _	159	114783._ _	163	114836._ _	167	115204.03	377	115748.02	122
114733._ _	159	114784._ _	163	114837._ _	169	115401.01	375	115749.02	122
114734._ _	159	114785._ _	164	114838._ _	169	115402.99	375	115750.02	122
114735._ _	159	114786._ _	164	114839._ _	169	115403.99	375	115751.02	122
114736._ _	159	114787._ _	164	114840._ _	169	115701.02	118	115752.02	122
114737._ _	159	114788._ _	164	114841._ _	169	115702.02	118	115753.02	123
114738._ _	159	114789._ _	164	114842._ _	169	115703.02	118	115754.02	123
114739._ _	159	114790._ _	164	114843._ _	169	115704.02	118	115755.02	123
114740._ _	159	114791._ _	164	114844._ _	169	115705.02	118	115756.02	123
114741._ _	159	114792._ _	164	114845._ _	169	115706.02	118	115757.02	123
114742._ _	159	114794.99	165	114846._ _	169	115707.02	118	115758.02	123
114743._ _	159	114794.99	186	114847._ _	169	115708.02	118	115759.02	123
114744._ _	159	114795.99	165	114848._ _	169	115709.02	118	115801.01	189
114745._ _	159	114795.99	186	114849._ _	169	115710.02	119	115802.01	189
114746._ _	159	114796.99	165	114850._ _	169	115711.02	119	115803.01	190
114747._ _	159	114797.99	165	114851._ _	169	115712.02	119	115804.01	190
114748._ _	159	114801._ _	167	114852._ _	169	115713.02	119	115805.01	190
114749._ _	160	114802._ _	167	114853._ _	169	115714.02	119	115806.01	190
114750._ _	160	114803._ _	167	114854._ _	169	115715.02	119	115807.01	189
114751._ _	160	114804._ _	167	114855._ _	169	115716.02	119	115808.01	189
114752._ _	160	114805._ _	167	114856._ _	169	115717.02	119	441400003	339
114753._ _	160	114806._ _	167	114857._ _	169	115718.02	120	441400003	357
114754._ _	160	114807._ _	167	114858._ _	169	115719.02	120	441400003	389
114755._ _	160	114808._ _	167	114859._ _	169	115720.02	120	A550NE	606
114756._ _	160	114809._ _	167	114860._ _	169	115721.02	120	A5607NE	606
114757._ _	160	114810._ _	167	114861._ _	170	115722.02	120	A5617NE	606
114758._ _	160	114811._ _	167	114862._ _	170	115723.02	120	E182K0060KK	562
114759._ _	160	114812._ _	167	114863._ _	170	115724.02	120	E182K0100KK	562
114760._ _	160	114813._ _	167	114864._ _	170	115725.02	120	E182K1320KK	562
114761._ _	162	114814._ _	167	114865._ _	170	115726.02	120		
114762._ _	162	114815._ _	167	114866._ _	170	115727.02	120		
114763._ _	162	114816._ _	167	114867._ _	170	115728.02	120		
114764._ _	162	114817._ _	167	114868._ _	170	115729.02	120		
114765._ _	162	114818._ _	167	114901.02	130	115730.02	121		
114766._ _	162	114819._ _	167	114902.02	130	115731.02	121		
114767._ _	163	114820._ _	167	114903.02	130	115732.02	121		
114768._ _	163	114821._ _	167	114904.99	131	115733.02	121		
114769._ _	163	114822._ _	167	114905.99	131	115734.02	121		
114770._ _	163	114823._ _	167	114906.02	131	115735.02	121		
114771._ _	163	114824._ _	167	114907.99	131	115736.02	121		
114772._ _	163	114825._ _	167	114908.02	135	115737.02	121		
114773._ _	163	114826._ _	167	114909.02	135	115738.02	121		
114774._ _	163	114827._ _	167	114910.99	131	115739.02	121		
114775._ _	163	114828._ _	167	115001._	321	115740.02	121		
114776._ _	163	114829._ _	167	115002._	321	115741.02	121		
114777._ _	163	114830._ _	167	115003._	321	115742.02	122		
114778._ _	163	114831._ _	167	115004._	321	115743.02	122		
114779._ _	163	114832._ _	167	115005.99	321	115744.02	122		
114780._ _	163	114833._ _	167	115201.03	377	115745.02	122		



Novalux è una realtà affermata nel settore illuminotecnico italiano dal 1948, e sempre più in espansione verso il mercato estero. Prima ancora, una famiglia di professionisti che cresce e si rinnova, con una carica tale da brillare ancora per decenni e decenni. Trasformazione Digitale, Valore sociale, Eccellenza, Sostenibilità. Novalux trasforma la luce e crea infinite possibilità, offrendo progettazione illuminotecnica, prodotti custom, assistenza pre/post vendita, valori certificati. Eccellenza a prova di futuro.



CERTIFICAZIONI >
CERTIFICATIONS



Novalux is a well-established brand in the Italian lighting market since 1948, which is rapidly expanding abroad. First of all, it is a family of professionals that grows and renovates with an energy that shines for decades. Digital transformation, Social Value, Excellence, Sustainability. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, in an even more digital perspective. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, offering lighting design services, custom products, pre- and post-sales support, and certified values. Future proof excellence.

Rete vendita estero | Export sales network

export@novalux.it

NOVALUX OFFICE BELGIUM

Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T. +32 3 385 30 08
info.be@slv.com

NOVALUX OFFICE FRANCE

Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépaigneux
F-69400 LIMAS

T. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX OFFICE GERMANY

Daimlerstr. 21-23
52531 Übach-Palenberg
Germany

T. +49 2451 - 4833 0
info@slv.de

NOVALUX OFFICE NETHERLANDS

Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Nederland

T. +31 (0)77 320 43 43
info.nl@slv.com

NOVALUX OFFICE SWISS

Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz

T. +41 21 811 32 32
info@slv-swiss.ch

NOVALUX OFFICE SPAIN

Antic Camí Ral de Valencia, 38 L17
08860 Castelldefels

T. +34 931168161
info@slv.es

NOVALUX OFFICE PORTUGAL

Rua Margarida de Abreu, Nº 15B
14900-314 Lisboa

T. +351 210 185 961
info@pt.slv.com

BUIO CONCEPT SL CANARY ISLANDS

Agency Santa Cruz de Tenerife
Calle Solítica 43
38440 La Guancha
Santa Cruz de Tenerife

Agency Málaga
Calle Héroes Dos de Mayo 3, Local 5
29640 Fuengirola - Malaga

T. +34 666714024
light@buio.es

STUDIO

Grünaustrasse 18
8953 Dietikon

T. +41 21 811 32 49

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi 170
10141 Torino
info@agenziait.it
Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenziait.it
Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenziait.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
T. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
T. 055 8811208
Filippo Chelini 335 6109402
Daniele Cammelli 335 6118944
info@chelinilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
T. 079 4922990
Danilo Costa 335 6079614
costadaniilo.dc@gmail.com

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 8300
90146 Palermo
T. 091 6791971
Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it
Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

CALABRIA

Lu Ce srls
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)
Luciano Celestino 393 4142443
ag.luciano.celestino@gmail.com

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
ag.cervo.commerciale@gmail.com
(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Riccardo De Pascalis 340 4076095
Carlo Cattaneo 347 4618150
(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Rinaldo Roberti 335 458140
Progettazione illuminotecnica
Mariangela Giacomazzi
333 3394396
mg68.design@gmail.com

ABRUZZO - MOLISE MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
T. 085 4516270
Roberto Di Leonardo 337 913221
info@drrappresentanze.it

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze
Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
T. 06 71356133
Fabio Buonadonna 335 6408457
Roberto La Rosa 335 6408263
Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it
Progettazione illuminotecnica
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it
studioluce3@gmail.com

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
T. 081 5228441
Punzo Salvatore 337 971401
Roberto Cirillo 334 6289262
Luigi Ambrosio 3508946516
luigi.ambrosio@luminattech.it
info@luminattech.it

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
T. 049 760999
info@sitelx.it
(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)
T. 049 760999
info@sitelx.it
(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
T. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Via dei Tintori n°94
Blocco 16 Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Adriano Querciagrossa 348 7813992
Lorenzo Pierini 348 7813993
Daniele Molinari 348 0306938
Mattia Grazi 388 4479463
Lorenzo Tartari 351 7584637
info@bqsr.it
www.bqsr.it

PUGLIA - BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
T. 080 5023511 - 080 5024922
Daniele Verdebello 346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it
(Bari, Taranto, Brindisi e Basilicata)
Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it
(Foggia, BAT e Lecce)
Nunzio Mennoia 393 9053004
n.mennoia@verdebello.it

Sede direzionale | Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

T. +39 051 860558
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Attività dell'azienda gestite
e coordinate da SLV GmbH

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH



NEWSLETTER >



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.

La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.

Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate o utilizzando accessori, alimentatori o dispositivi non forniti da Novalux, oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden. The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating them to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.

CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.

The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or by using accessories, power supplies, or devices not supplied by Novalux, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l. to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati. Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonché il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscretion as soon as they will be noticed. Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice. The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope. All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Maggio 2026

