
novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ARTEC

26
27

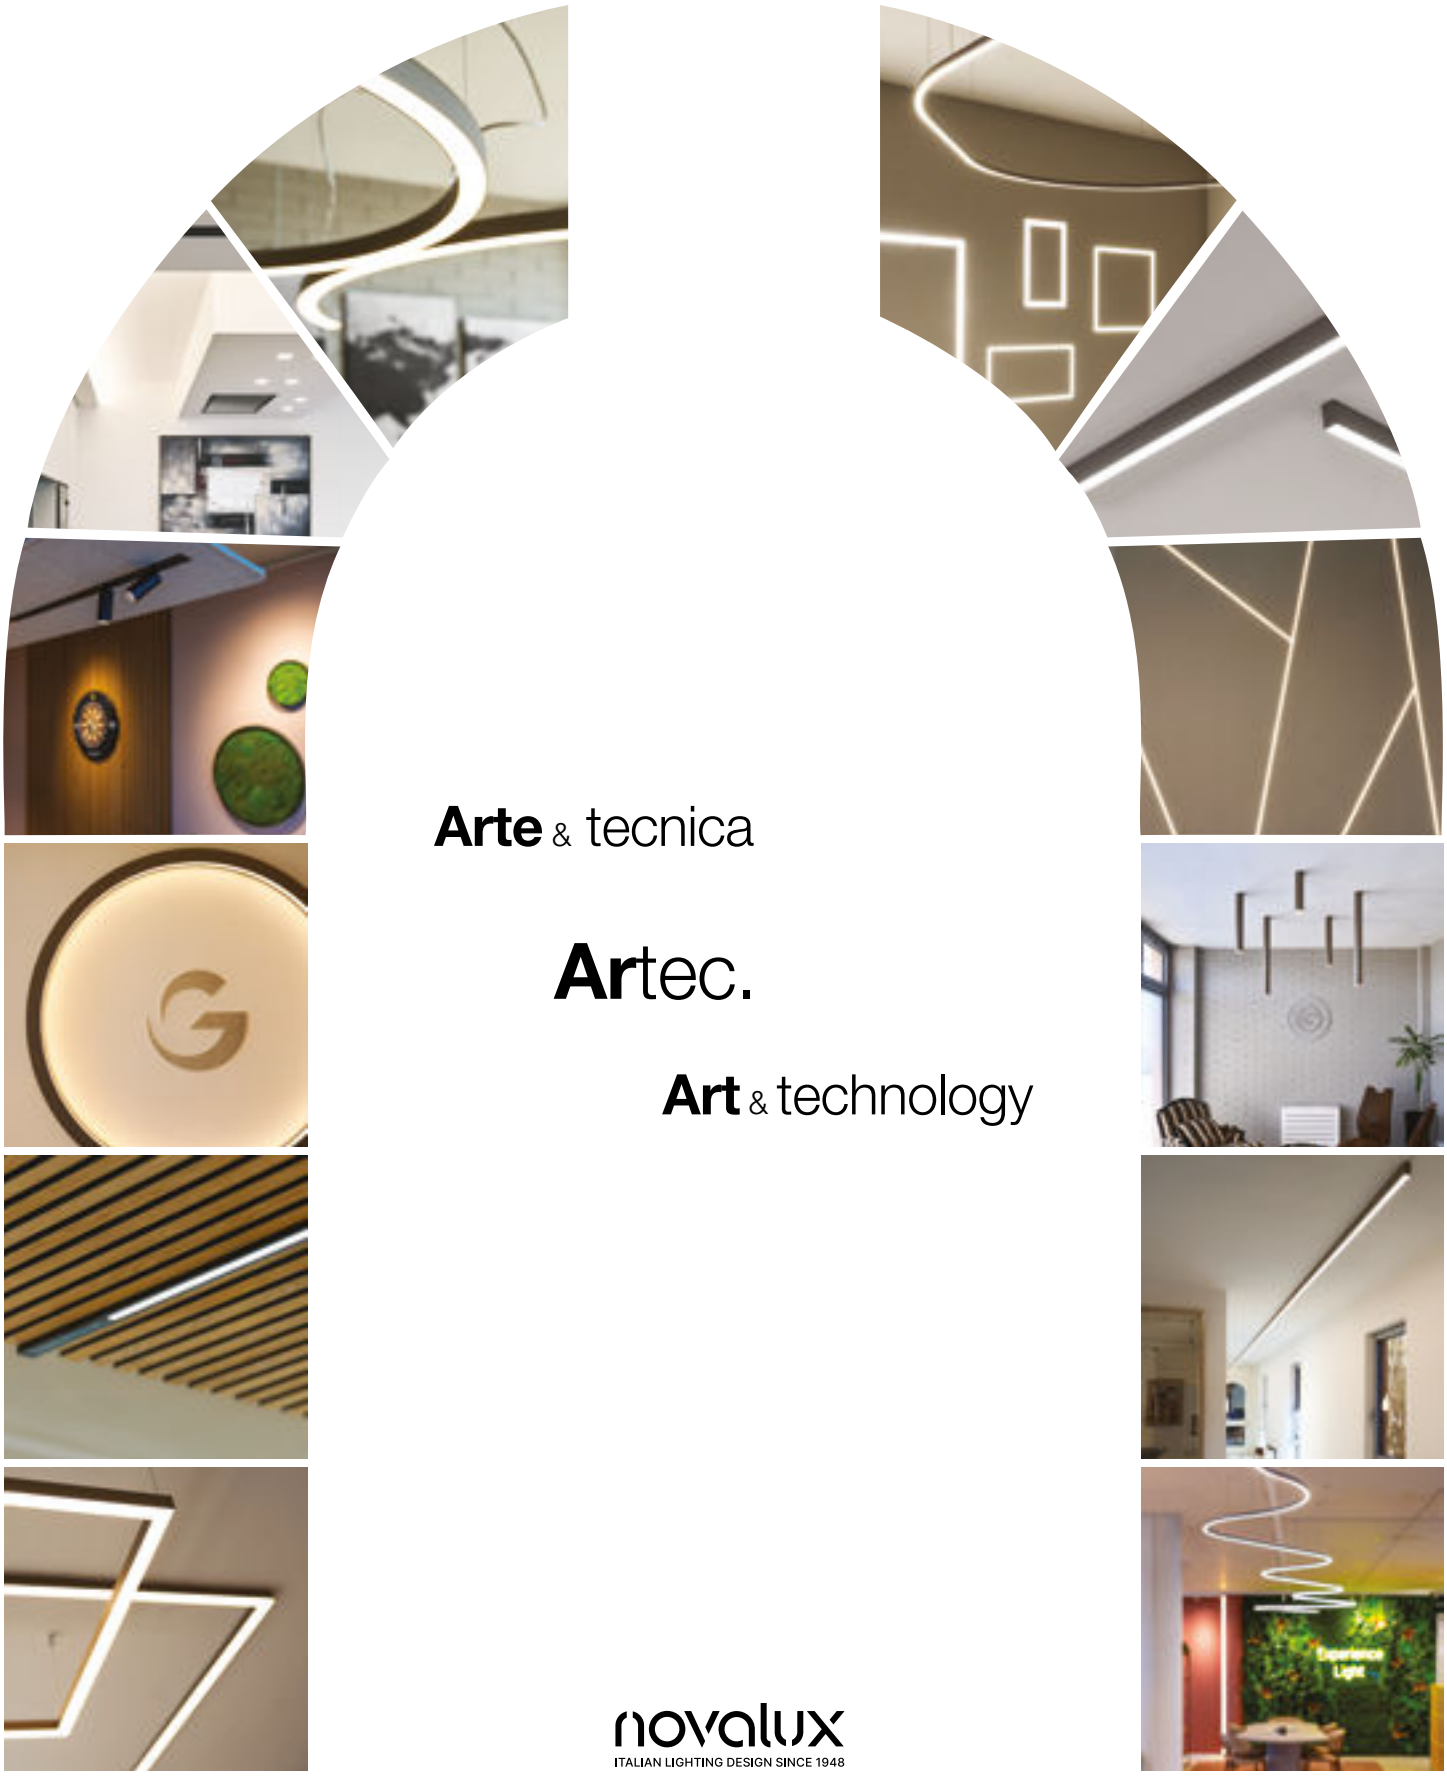

Arte & tecnica

Artec.

Art & technology

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

INDICE ALFABETICO
ALPHABETICAL INDEX


NEW New product

UP Upgrade

NEW 086 A-30
092 A-70
NEW 492 ALL-TRACK EVO
310 ARK
599 AZIMUT
NEW 124 B-16 SYSYEM
534 BACKLIT
328 BRIDGE SYSTEM
322 CALIMERO
234 CAOS
242 CAOS B
404 CHANEL PT
412 CHANEL TL
354 COLLINS PL
388 COLLINS PR
336 COLLINS SP
450 CREP
340 CRYSTAL
386 CUBRIK
508 DALÌ
406 DIANA
595 DISC
028 DOMYNOS
136 DOMYNOS PS
NEW 020 DOMYNOS STRIP LED
562 DRIVERS
603 DROP FLAT
274 ELIS
600 FATA
UP 454 FORTY8 TRACK
538 FRAME PANEL
506 GALA
364 GECO/GECO MINI
566 GESTIONE LUCE
596 GLASS
278 HALOS
252 HALOS ACOUSTIC
290 HALOS B
258 HALOS B ACOUSTIC
294 HALOS MINI
380 HALOS MINI APPLIQUE
304 HALOS SPOT
172 HERO MINI
184 HERO MINI B
NEW 146 HERO PLUS
NEW 158 HERO PLUS B
NEW 166 HERO PLUS C
370 HONEY IN
368 HONEY PL
390 HONEY PR
400 HONEY PT
408 HONEY TL
514 HONEY TR
NEW 374 HULK
606 JOY
428 KONE
360 KONE PL
062 L-09/L-09 WALL
038 L-16 SYSTEM
052 L-16 TRACK
068 L-33/L-33 WALL
NEW 376 LA STAGNA 3.0
NEW 106 LIMITLESS
597 LISA


192 LUCKY MAXI
UP 372 LUNA
NEW 188 LYNO
594 LYTUS
436 MIND
326 MINI TUBE
426 MINI WELL
352 MISS PL
392 MISS PR
346 MISS SP
394 NEWSTEP
UP 440 NIK
398 NINA
418 OPTIX IN
NEW 358 OPTIX PL
NEW 512 OPTIX TR
362 OWL
080 P-25
196 P-30
268 P-30 READY
080 P-40
342 PATTY
598 PEAK
556 PROFILED 230
553 PROFILED ANGOLARE
546 PROFILED FLEX
552 PROFILED INCASSO H12
549 PROFILED H16
548 PROFILED H9
550 PROFILED MACRO
551 PROFILED MICRO
554 PROFILED TONDO
500 PROFILO UP-LIGHT
384 PUNTO
222 RECTA
NEW 320 ROB
316 ROTO EVO
342 SELMA
UP 516 SHOW
074 SIDE
262 SIX
248 SIX ACOUSTIC
NEW 266 SIX B
UP 446 SLIM
604 SOAP
602 SOLE
438 SPIRIT
UP 557 STRIP LED 24V / 48V / 230V
547 STRIP LED FLEX
482 T-48 MINI
605 TECA
NEW 526 THE PANEL 3
532 THE PANEL BIEMISSIONE
533 THE PANEL IP65
UP 520 THE PANEL PERFORMANCE
601 TILE
UP 366 TIN
402 TINY PT
410 TINY TL
382 UPPER
098 V-30 V-90 V-180
414 VISaVIS
420 WELL / WELL GU10
324 WENDY


















INDICE CAPITOLI
TABLE OF CONTENTS


CARTOON LIGHT



NEW
DOMYNOS STRIP LED 20



DOMYNOS 28



L-16 SYSTEM 38



L-16 TRACK 52



L-09 62



L-09 WALL 62



L-33 68



L-33 WALL 68



SIDE 74


P-25 80



P-40 80



NEW
A-30 86



A-70 88



V-30/V-90/V-180 94


SYSTEMS



NEW
LIMITLESS 106



NEW
B-16 SYSTEM 124



DOMYNOS PS 136



NEW
HERO PLUS 146



NEW
HERO PLUS B 158



NEW
HERO PLUS C 166



HERO MINI 172


HERO MINI B 184



NEW
LYNO 188



LUCKY MAXI 192



P-30 196



RECTA 222


ACOUSTIC


CAOS 234



CAOS B 242


SIX ACOUSTIC 248


HALOS ACOUSTIC 252


HALOS B ACOUSTIC 258


CEILING | SUSPENSION




SIX
262




SIX B
266




P-30 READY
268




ELIS
274




HALOS
278




HALOS B
290




HALOS MINI
294



HALOS SPOT
304




ARK
310




ROTO EVO
316




ROB
320




CALIMERO
322




WENDY
324




MINI TUBE
326




COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336




CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340




PATTY
BRIDGE SYSTEM
342




SELMA
BRIDGE SYSTEM
342




MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




MISS PL
352




COLLINS PL
354




OPTIX PL
358




KONE PL
360




OWL
362




GECO
364



GECO MINI
364




TIN
366




HONEY PL
368



HONEY IN
370



LUNA
372




HULK
374




LA STAGNA 3.0
376


WALL




HALOS MINI
APPLIQUE
380




UPPER
382




PUNTO
384



CUBRIK
386




COLLINS PR
388



HONEY PR
390




MISS PR
392





NEWSTEP
394

INDICE CAPITOLI
TABLE OF CONTENTS


FLOOR | TABLE



NINA 398



HONEY PT 400



TINY PT 402



CHANEL PT 404


DIANA 406



HONEY TL 408



TINY TL 410


CHANEL TL 412



VISaVIS 414


DOWNLIGHT



OPTIX IN 418



WELL 420


WELL GU10 425


MINI WELL 426



KONE 428


MIND 436



SPIRIT 438




NIK 440




SLIM 446


CREP 450

TRACK




FORTY8 TRACK 454


T-48 MINI 482





ALL-TRACK EVO PLAFONE-SOSPENSIONE 496


ALL-TRACK EVO PROFILO UP-LIGHT 500




ALL-TRACK EVO INCASSO 502



GALA 506


DALÌ 508




OPTIX TR 512



HONEY TR 514




SHOW 516


LED PANEL



THE PANEL
PERFORMANCE
520




THE PANEL 3
526



THE PANEL
BIEMISSIONE
532



THE PANEL
IP65
533



BACKLIT
534



FRAME PANEL
538


PROFILED | STRIP LED | LIGHT MANAGEMENT



PROFILED
FLEX
546



STRIP LED
FLEX
547



PROFILED H9
548



PROFILED H16
549



PROFILED
MACRO
550


PROFILED
MICRO
551



PROFILED
INCASSO H12
552



PROFILED
ANGOLARE
553



PROFILED
TONDO
554


PROFILED 230
556



STRIP LED
230V
557



STRIP LED
24V / 48V
558



DRIVERS
562



GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT
566

OUTLIGHT



LYTUS
594



DISC
595



GLASS
596



LISA
597



PEAK
598



AZIMUT
599



FATA
600



TILE
601


SOLE
602


DROP FLAT
603



SOAP
604



TECA
605



JOY
606


INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


INCASSO IN CARTONGESSO
RECESSED IN PLASTERBOARD



DOMYNOS STRIP LED 20



DOMYNOS 28



L-16 SYSTEM 38



L-16 TRACK 52



L-09 62



L-33 68



P-25 80



P-40 80



A-30 86



A-70 88



HERO PLUS 146



HERO PLUS C 166



P-30 196


P-30 READY 268



ARK 310


HONEY IN 370



OPTIX IN 418



WELL 420


WELL GU10 425



MINI WELL 426



KONE 428



MIND 436


SPIRIT 438



NIK 440



SLIM 446



CREP 450



FORTY8 TRACK 454



ALL-TRACK EVO 496



THE PANEL PERFORMANCE 520



THE PANEL 3 526


THE PANEL IP65 533



BACKLIT 534



FRAME PANEL 538



PROFILED FLEX 546



PROFILED INCASSO H12 552

INCASSO IN MURATURA
RECESSED IN MASONRY



L-16 SYSTEM 38


L-09 WALL 62



L-33 WALL 68


NEWSTEP 394


SOSPENSIONE
SUSPENSION




LIMITLESS
106




B-16 SYSTEM
124



DOMYNOS PS
136




HERO PLUS
146





HERO PLUS B
158



HERO MINI
172





LYNO
188



LUCKY MAXI
192



P-30
196



CAOS
234



CAOS B
242


SIX ACOUSTIC
248



HALOS ACOUSTIC
252



HALOS B ACOUSTIC
258



SIX
262





SIX B
266



P-30 READY
268



ELIS
274



HALOS
278


HALOS B
290


HALOS MINI
294



HALOS SPOT
304



ARK
310



ROTO EVO
316





ROB
320



CALIMERO
322



WENDY
324



MINI TUBE
326


COLLINS SP
BRIDGE SYSTEM
336


CRYSTAL
BRIDGE SYSTEM
340



PATTY
BRIDGE SYSTEM
342


SELMA
BRIDGE SYSTEM
342


MISS SP
BRIDGE SYSTEM
346




LA STAGNA 3.0
376




FORTY8
TRACK
454





ALL-TRACK EVO
496


THE PANEL
PERFORMANCE
520



THE PANEL 3
526



THE PANEL
BIEMISSIONE
532



BACKLIT
534


PROFILED
TONDO
554


INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


PLAFONE
CEILING MOUNTED



LIMITLESS 106



DOMYNOS PS 136



HERO PLUS 146



HERO MINI 172



HERO MINI B 184



LYNO 188



LUCKY MAXI 192



P-30 196



CAOS 234



SIX ACOUSTIC 248



HALOS ACOUSTIC 252



SIX 262



P-30 READY 268



ELIS 274


HALOS 278



HALOS MINI 294



HALOS SPOT 304



ARK 310



ROTO EVO 316



ROB 320



MISS PL 352



COLLINS PL 354


OPTIX PL 358



KONE PL 360



OWL 362


GECO 364


GECO MINI 364



TIN 366



HONEY PL 368



LUNA 372



HULK 374



LA STAGNA 3.0 376


CREP 450



FORTY8 TRACK 454



T-48 MINI 482


ALL-TRACK EVO 496


THE PANEL PERFORMANCE 520


THE PANEL 3 526


THE PANEL IP65 532


BACKLIT 534

PROFILED H9 548


PROFILED H16 549

PROFILED MACRO 550

PROFILED MICRO 551


PROFILED 230 556

VELETTA
LIGHT COVE

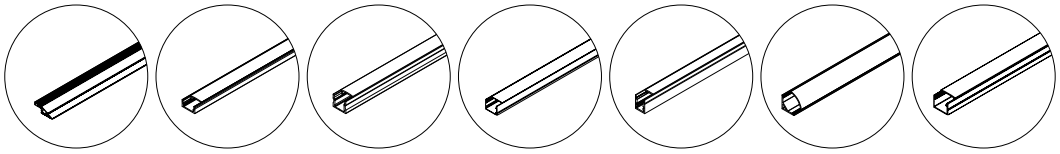

SIDE 74
PROFILED H9 548
PROFILED H16 549
PROFILED MACRO 550
PROFILED MICRO 551
PROFILED ANGOLARE 553
PROFILED 230 556


BINARIO
TRACK

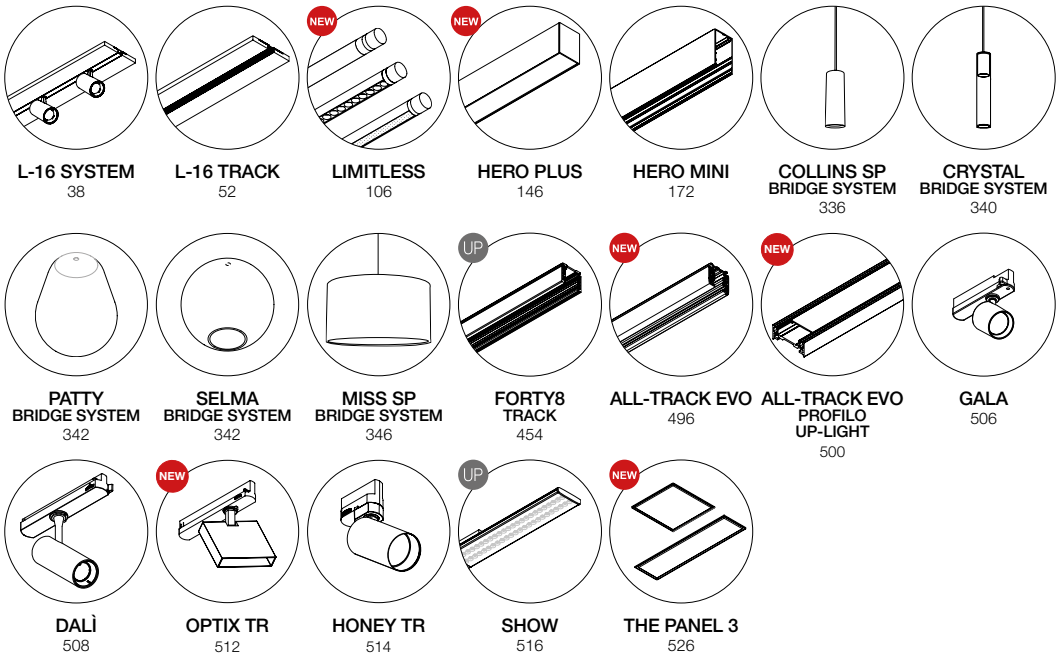


L-16 SYSTEM 38
L-16 TRACK 52
LIMITLESS 106
HERO PLUS 146
HERO MINI 172
COLLINS SP BRIDGE SYSTEM 336
CRYSTAL BRIDGE SYSTEM 340
PATTY BRIDGE SYSTEM 342
SELMA BRIDGE SYSTEM 342
MISS SP BRIDGE SYSTEM 346
FORTY8 TRACK 454
ALL-TRACK EVO 496
ALL-TRACK EVO PROFILO UP-LIGHT 500
GALA 506
DALÌ 508
OPTIX TR 512
HONEY TR 514
SHOW 516
THE PANEL 3 526


INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


PARETE
WALL-MOUNTED


V-30/V-90/V-180
94





LIMITLESS
106



DOMYNOS PS
136





HERO PLUS
146



HERO MINI
172



P-30
196



RECTA
222



SIX ACOUSTIC
248



SIX
262



P-30 READY
268



ELIS
274


HALOS
278



HALOS SPOT
304


ARK
310



ROTO EVO
316




ROB
320





LUNA
372





HULK
374



HALOS MINI
APPLIQUE
380


UPPER
382



PUNTO
384



CUBRIK
386



COLLINS PR
388


HONEY PR
390



MISS PR
392



NEWSTEP
394



T-48 MINI
482





ALL-TRACK EVO
496



PROFILED H9
548


PROFILED H16
549



PROFILED
MACRO
550


PROFILED
MICRO
551


PROFILED
TONDO
554



PROFILED 230
556

PIANTANA
FLOOR LAMP

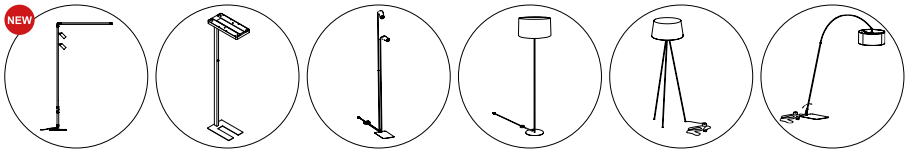

LIMITLESS 106 | **NINA** 398 | **HONEY PT** 400 | **TINY PT** 402 | **CHANEL PT** 404 | **DIANA** 406

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP

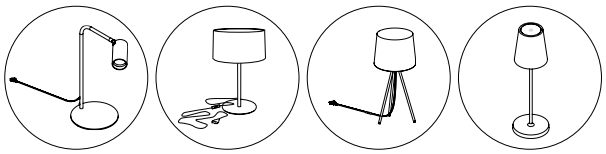


HONEY TL 408 | **TINY TL** 410 | **CHANEL TL** 412 | **VISaVIS** 414

INDICE PER INSTALLAZIONE
INSTALLATION INDEX


ESTERNO | OUTDOOR

PARETE
WALL-MOUNTED

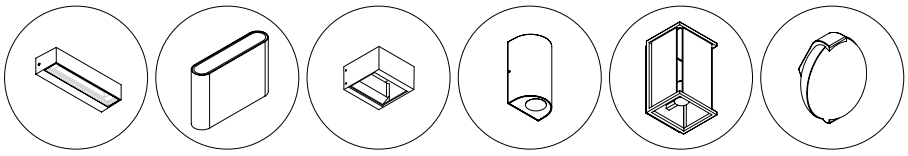


TILE 601 | SOLE 602 | DROP FLAT 603 | SOAP 604 | TECA 605 | JOY 606

LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP

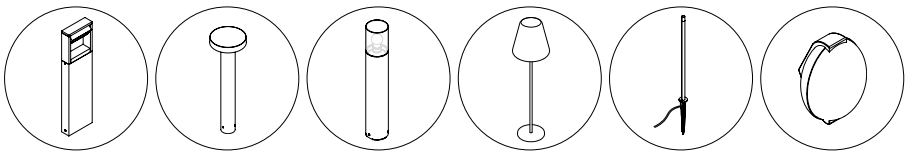

LYTUS 594 | DISC 595 | GLASS 596 | LISA 597 | FATA 600 | JOY 606

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP




VISaVIS 414

ESTERNO | OUTDOOR

INCASSI A TERRA
GROUND RECESSED



PEAK
598



AZIMUT
599

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS LEGEND


Classe I
Class I


Classe II
Class II



Classe III
Class III



Alimentato in corrente alternata 220-240V 50/60hz
In alternating current 220-240V 50/60hz



Alimentato a tensione di rete
Mains voltage



Valore di alimentazione in corrente costante
Constant current value



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile digitale con interfaccia DALI
Dimmable wiring by DALI interface



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile digitale con interfaccia DALI 2
Dimmable wiring by DALI 2 interface



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile, regolazione tramite pulsante
Dimmable wiring regulation by traditional switch-dim



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile, regolazione con dimmer a taglio di fase
Dimmable wiring, regulation with phase cut dimmer



Dimmer integrato
Built-in dimming device



Apparecchio progettato per consentire la regolazione della temperatura di colore.
Fixture designed to allow adjustment of the colour temperature.



Grado di protezione IK:
resistenza dell'involucro dell'apparecchio agli impatti meccanici esterni
IK index of protection:
resistance of fixture casings against external mechanical impacts



Grado di protezione IP: efficacia di tenuta di contenitori degli apparecchi contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di tipo solido e liquido
IP index of protection: effective seal for containers of electrical equipment against intrusion of liquids and solids



Minimo livello di oscillazione della luce, minor affaticamento visivo e migliore efficienza di sistema
Minimum level of light oscillation, less visual fatigue and better system efficiency



Indice di resa cromatica >90
Colour rendering index >90



Apparecchio UGR <19 4H 8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20
Fixture with UGR <19 4H 8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20



Rischio fotobiologico esente
Photobiological risk exent



Rischio fotobiologico 1
Photobiological risk 1


Apparecchio provvisto di caricabatterie a muro con spina europea
Fixture equipped with wall charger with European plug



Conforme al DM 23 giugno 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia
Compliant with decree 23 june 2022 n. 256 C.A.M. Edilizia


Incasso a soffitto in cartongesso
Recessed into plasterboard ceiling


Incasso a soffitto in muratura
Recessed into brick/concrete ceiling


Incasso a parete in cartongesso
Recessed into plasterboard wall


Incasso a parete in muratura
Recessed into brick/concrete wall


Plafone
Ceiling


Parete
Wall


Sospensione
Suspended


Lampada da terra / Piantana
Floor lamp


Incasso a terra
Floor recessed


Binario
Track


Veletta
Light cove


Tavolo
Table



Garanzia
Warranty



Prodotto in Italia
Made in Italy



Progettato in Italia
Designed in Italy



Prodotto in Europa
Made in Europe



Prodotto novità
New lighting fixture

FINITURE
FINISHES

TRASPARENTE TRANSPARENT	**.00**	
BIANCO WHITE	**.01**	
NERO BLACK	**.02 NE**	
GRIGIO GREY	**.03**	
BRUNITO BRUNISH	**.04**	
ROSSO RED	**.05**	
RUGGINE RUST	**.06**	
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	**.09**	
SABBIA SAND	**.12**	
OPALE / ANTRACITE OPAL / ANTHRACITE	**.13**	
RAME LUCIDO SHINY COPPER	**.14**	
ORO OPACO MATT GOLD	**.15**	
OTTONE SATINATO SATIN BRASS	**.16**	
ORO ROSSO RED GOLD	**.18**	


CAFFÈ CAFFÈ	**.20**	
CAPPUCCINO CAPPUCCINO	**.21**	
ORO GOLD	**.22**	
GRIGIO LIGHT RAL7044 LIGHT GREY RAL7044	**.23**	
GRIGIO DARK RAL7022 DARK GREY RAL7022	**.24**	
TESSUTO BIANCO WHITE CANVAS	**.25**	
TESSUTO NERO BLACK CANVAS	**.26**	
VELLUTO ROSA PINK VELVET	**.27**	
VELLUTO BLU BLU VELVET	**.28**	
VELLUTO VERDE GREEN VELVET	**.29**	
GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	**.94**	
ANODIZZATO NATURALE ANODIZED NATURAL FINISH	**.96**	
CROMATO LUCIDO SHINY CHROME	**.97**	
NON DEFINITO UNDEFINED	**.99**	

PANNELLI FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING PANELS

CARBONE CHARCOAL	**.30**	
COMFORT GREY COMFORT GREY	**.31**	
LIME LIME	**.32**	
SABBIA SAND	**.33**	

CARTOON LIGHT

DOMYNOS STRIP LED 020
DOMYNOS 028
L-16 SYSTEM 038
L-16 TRACK 052
L-09 / L-09 WALL 062
L-33 / L-33 WALL 068
SIDE 074
P-25 / P-40 080
A-30 086
A-70 092
V-30 / V-90 / V-180 098

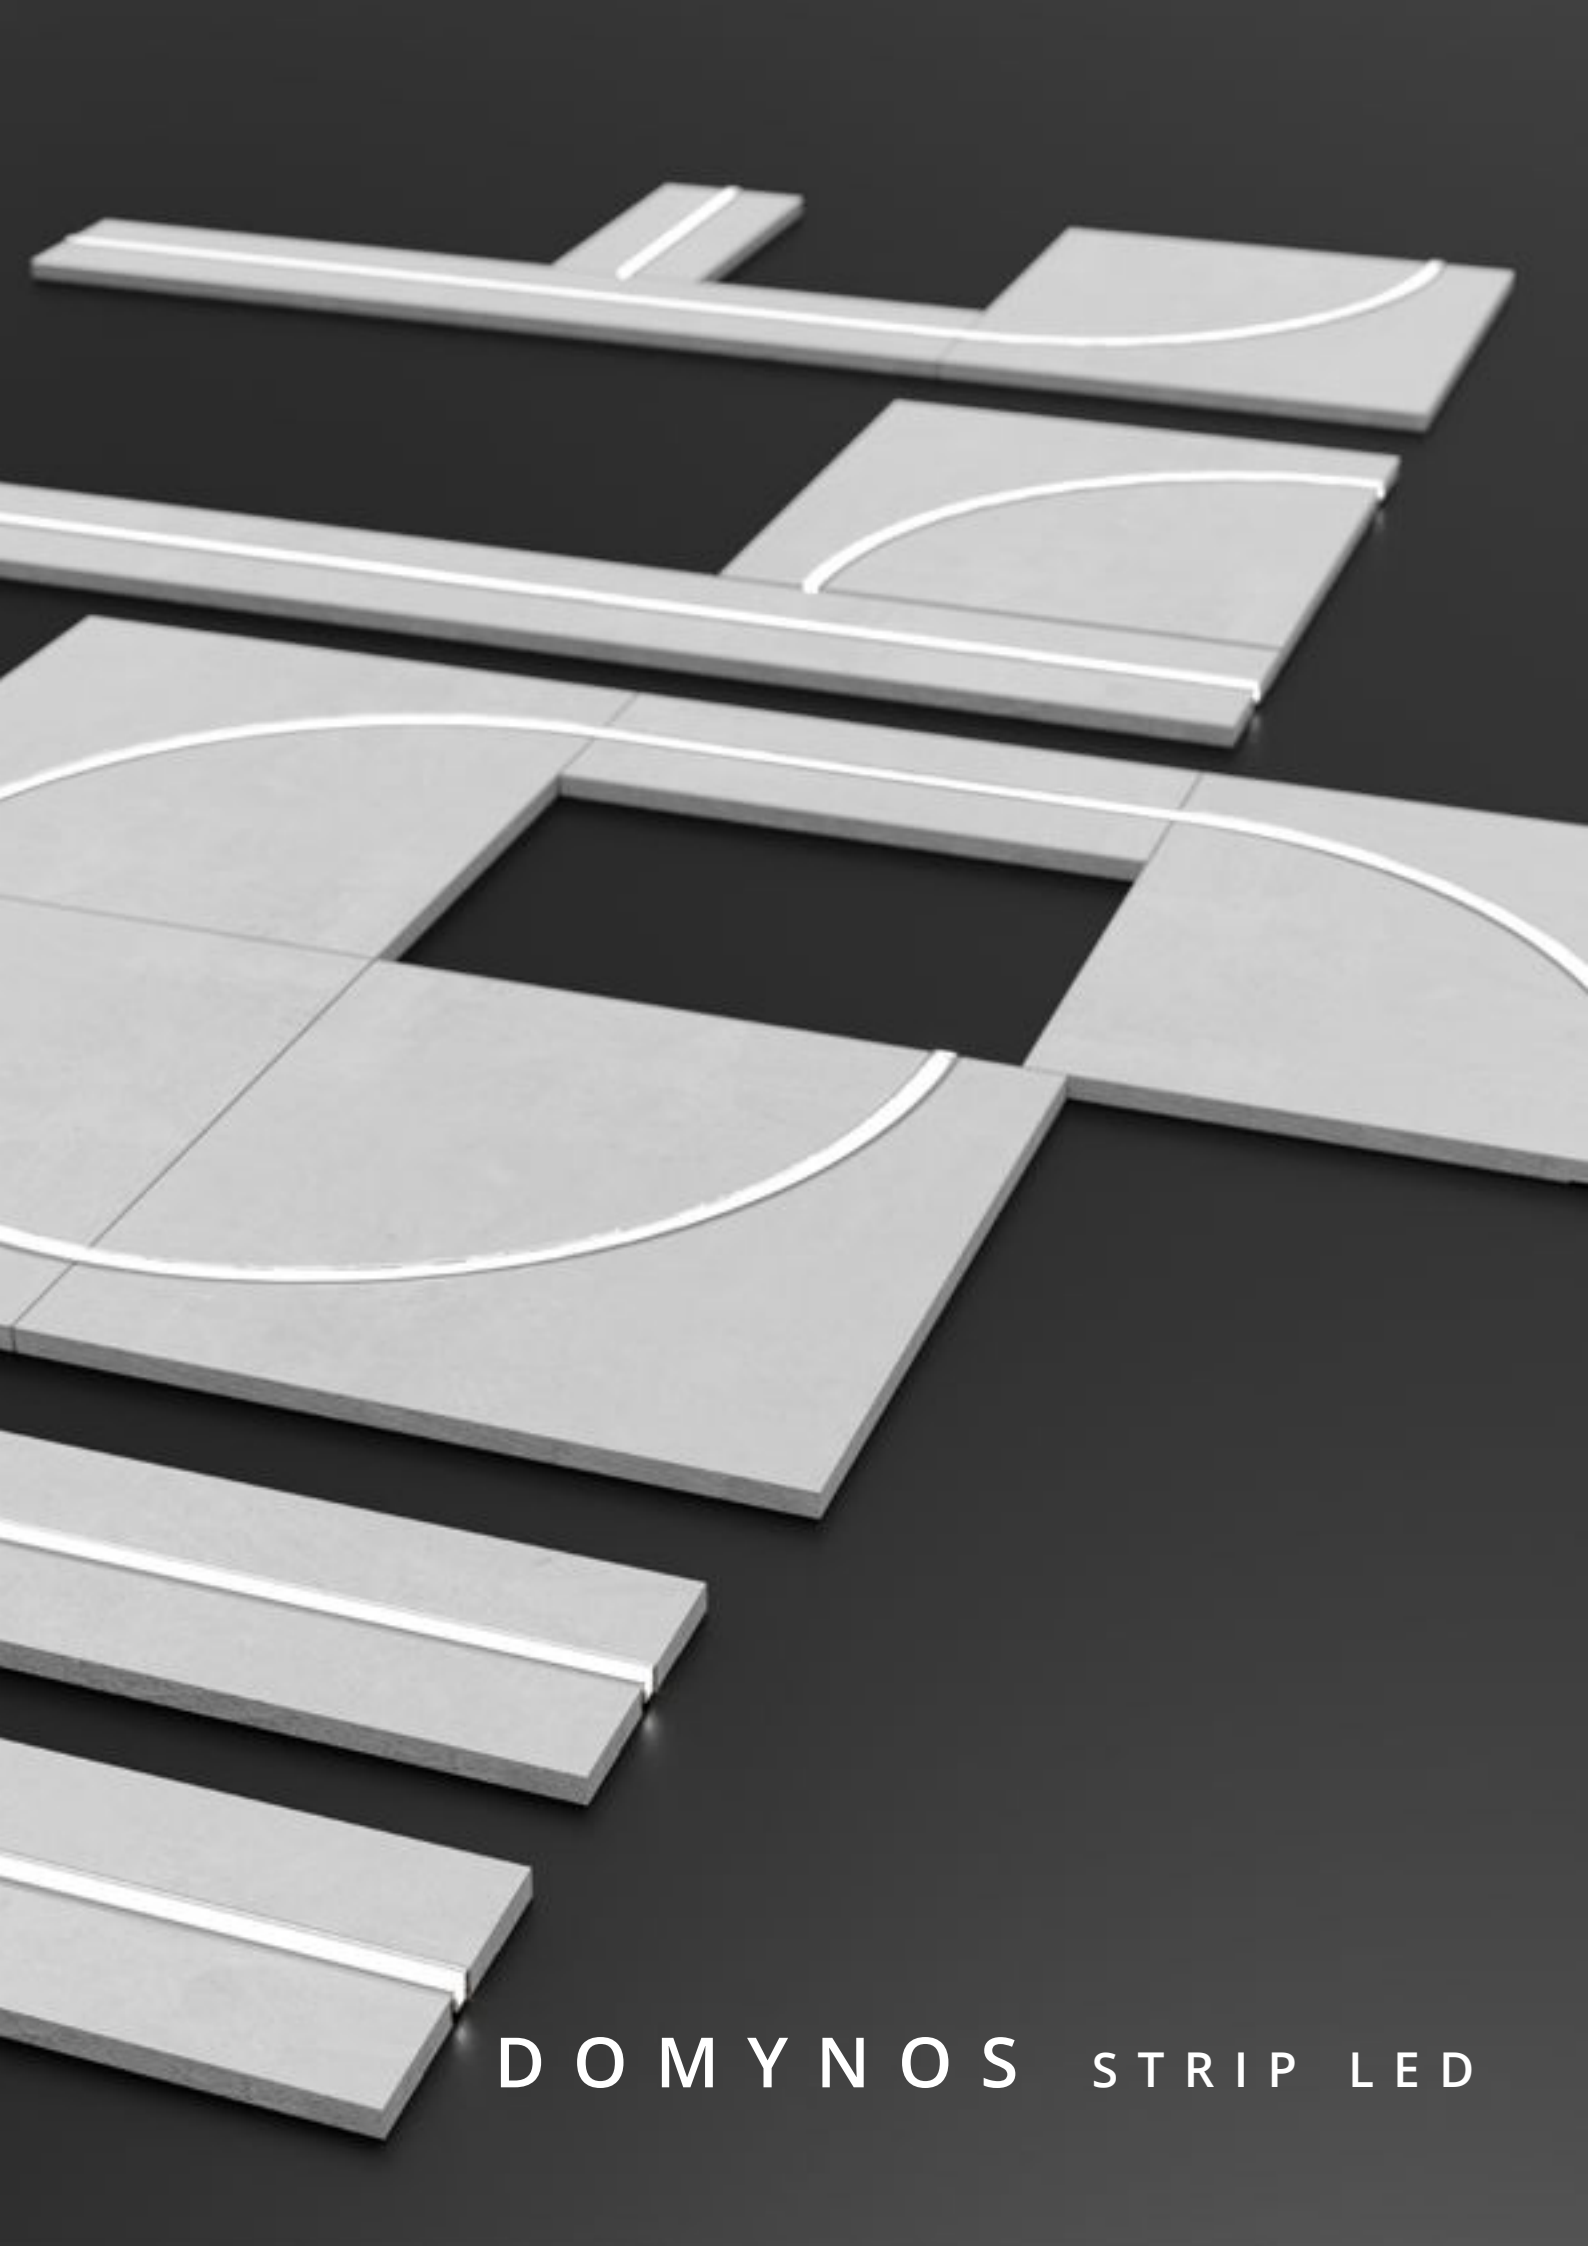

DOMYNOS STRIP LED



DOMYNOS STRIP LED

L’evoluzione della famiglia Cartoon Light verso una purezza formale assoluta. DOMYNOS STRIP LED è il sistema in cartongesso che integra una strip LED in silicone flessibile, per un’installazione rapida ed intuitiva, perfettamente adattabile alle forme curve e dal risultato uniforme e preciso. Un sistema ottimizzato, pensato per chi cerca soluzioni creative senza rinunciare a prestazioni luminose di alto livello.

The evolution of the Cartoon Light family toward absolute formal purity. DOMYNOS STRIP LED is a gypsum-based system that integrates a flexible silicone LED strip, designed for quick and intuitive installation, perfectly adaptable to curved shapes and delivering a uniform, precise result. An optimized system created for those seeking creative solutions without compromising on high-level lighting performance.

domynos
STRIP LED




INSTALLAZIONE INTUITIVA ED INTEGRATA

La strip LED 24V flessibile in silicone si modella con facilità nel profilo di alluminio integrato nelle lastre di cartongesso Domynos, per creare linee di luce incassate curve e lineari in modo intuitivo, immediato e con precisione impeccabile.

INTUITIVE AND INTEGRATED INSTALLATION

The 24V flexible-silicone LED strip shapes easily within the aluminum profile integrated into the Domynos plasterboard panels, allowing you to create curved and linear recessed light lines in an intuitive, immediate, and impeccably precise way.



Profilo integrato nello spessore della lastra di cartongesso.

Profile integrated within the thickness of the plasterboard panel.

Cavo di alimentazione su entrambe le estermità della bobina, con uscita posteriore per garantire la continuità luminosa.

Power cable integrated on both ends of the reel, with a rear exit for light continuity.

Strip LED **sezionabile ogni 78,5mm**; le marcature indicano il punto di taglio.

LED strip **cuttable every 78,5 mm**; markings indicate the cutting point.

Strip LED disponibile in bobine **fino a 5m di lunghezza** per minimizzare le interruzioni.

LED strip available in reels **up to 5 m in length** to minimize interruptions.

Uniformità di luminanza su tutta la superficie emissiva della strip.

Uniform luminance across the entire emissive surface of the strip.



NEW

DOMYNOS
STRIP LED




Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di strip LED 24V dedicata. Schermo per la stuccatura compreso. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, vedi sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing dedicated 24V LED strips. Jointing diffuser included. Electronic or 24V dimmable power supply, see the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

Idoneo solo per la realizzazione di figure aperte.
Suitable only for the creation of open shapes.

IP 20 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia




PROFILO LINEARE
Tagliabile in opera rispettando la modularità della STRIP LED dedicata (78,5mm).


LINEAR PROFILE
Cuttable on site while maintaining the modularity of the dedicated LED strip (78,5 mm).

	L (mm)	Euro | CHF
110826.99	942	111,25
110827.99	1884	140,50


DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE
Riferimenti per taglio profilo / Profile cutting references

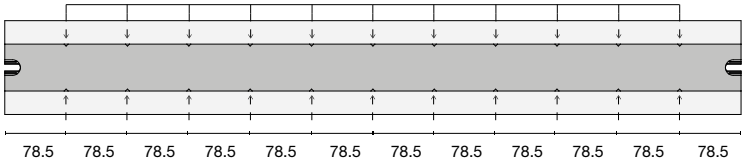


ESEMPIO COMPOSIZIONE / COMPOSITION EXAMPLE
L tot: 4867mm
W tot: 61W

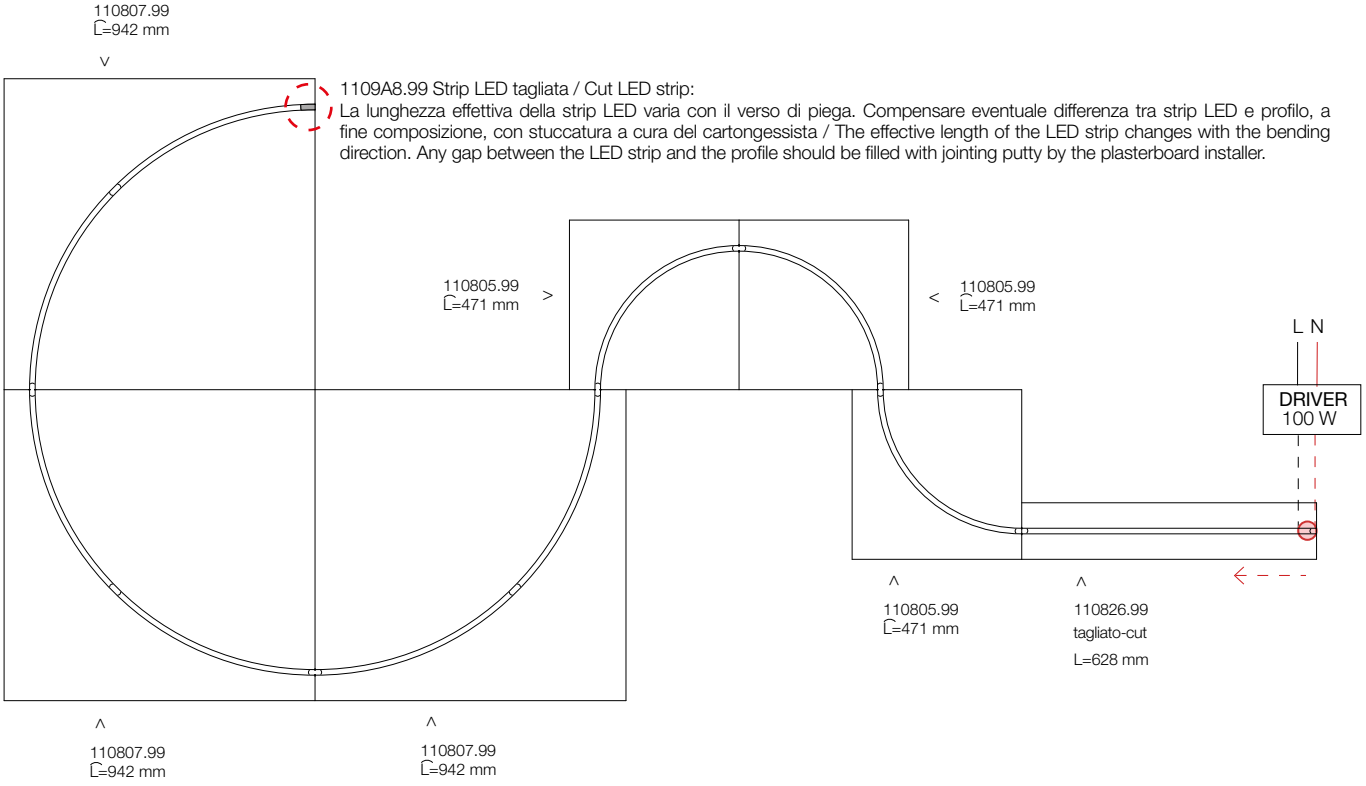

1109A8.99 Strip LED tagliata / Cut LED strip:
La lunghezza effettiva della strip LED varia con il verso di piega. Compensare eventuale differenza tra strip LED e profilo, a fine composizione, con stuccatura a cura del cartongessista / The effective length of the LED strip changes with the bending direction. Any gap between the LED strip and the profile should be filled with jointing putty by the plasterboard installer.

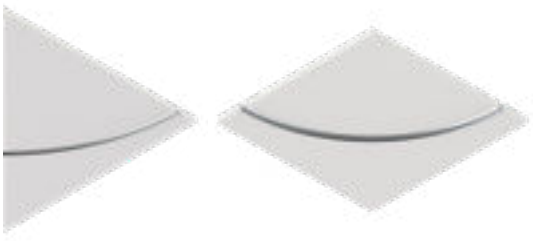




PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 45°
Per 235,5 mm di strip LED dedicata.

CURVED R300 45°
PROFILE PANEL
For 235,5 mm of dedicated LED strip.


	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110804.99	300	235,5	73,00



PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 90°
Per 471 mm di strip LED dedicata.

CURVED R300 90°
PROFILE PANEL
For 471 mm of dedicated LED strip.


	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110805.99	300	471	83,75



PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 45°
Per 471 mm di strip LED dedicata

CURVED R600 45°
PROFILE PANEL
For 471 mm of dedicated LED strip.

	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110806.99	600	471	121,00

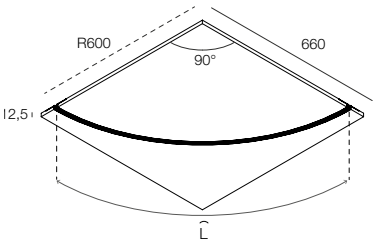


PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 90°
Per 942 mm di strip LED dedicata

CURVED R600 90°
PROFILE PANEL
For 942 mm of dedicated LED strip.

	R (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110807.99	600	942	153,75

DOMYNOS
STRIP LED

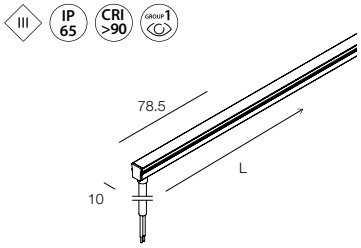



			lm/m	L (mm)*	IP	CRI	Euro | CHF
1009A6.99	3000K	12,5W/m	812	1884	**65**	**90**	113,50
1009A7.99	4000K	12,5W/m	832	1884	**65**	**90**	113,50
1009A8.99	3000K	12,5W/m	812	5024	**65**	**90**	283,25
1009A9.99	4000K	12,5W/m	832	5024	**65**	**90**	283,25

*La lunghezza effettiva della strip LED varia con il verso di piega.
The effective length of the LED strip changes with the bending direction.

STRIP LED 12,5W/m 24V

Strip LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a DOMYNOS STRIP LED. Sezionabile ogni 78,5mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. In caso di taglio richiede il ripristino della protezione IP, a cura dell'installatore; le sezioni tagliate non sono rialimentabili. Idonea solo per installazioni in ambienti interni. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.

LED STRIP 12,5W/m 24V

IP65 LED strip made of eco-friendly flexible silicone, to be used exclusively with DOMYNOS LED STRIP. Cuttable every 78,5 mm. 150 mm power supply cable included at both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer; cut sections cannot be re-powered. Suitable only for indoor installations. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. 24V electronic or dimmable power supply, to be ordered separately. See the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.

DOMYNOS
STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT CONNESSIONE
Per la connessione elettrica tra l'alimentatore 24V ed il cavo della strip LED.

CONNECTION KIT
For electrical connection between the 24V power supply and the LED strip cable.


	Euro | CHF
110828.99	7,00



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,50



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


let there
be light

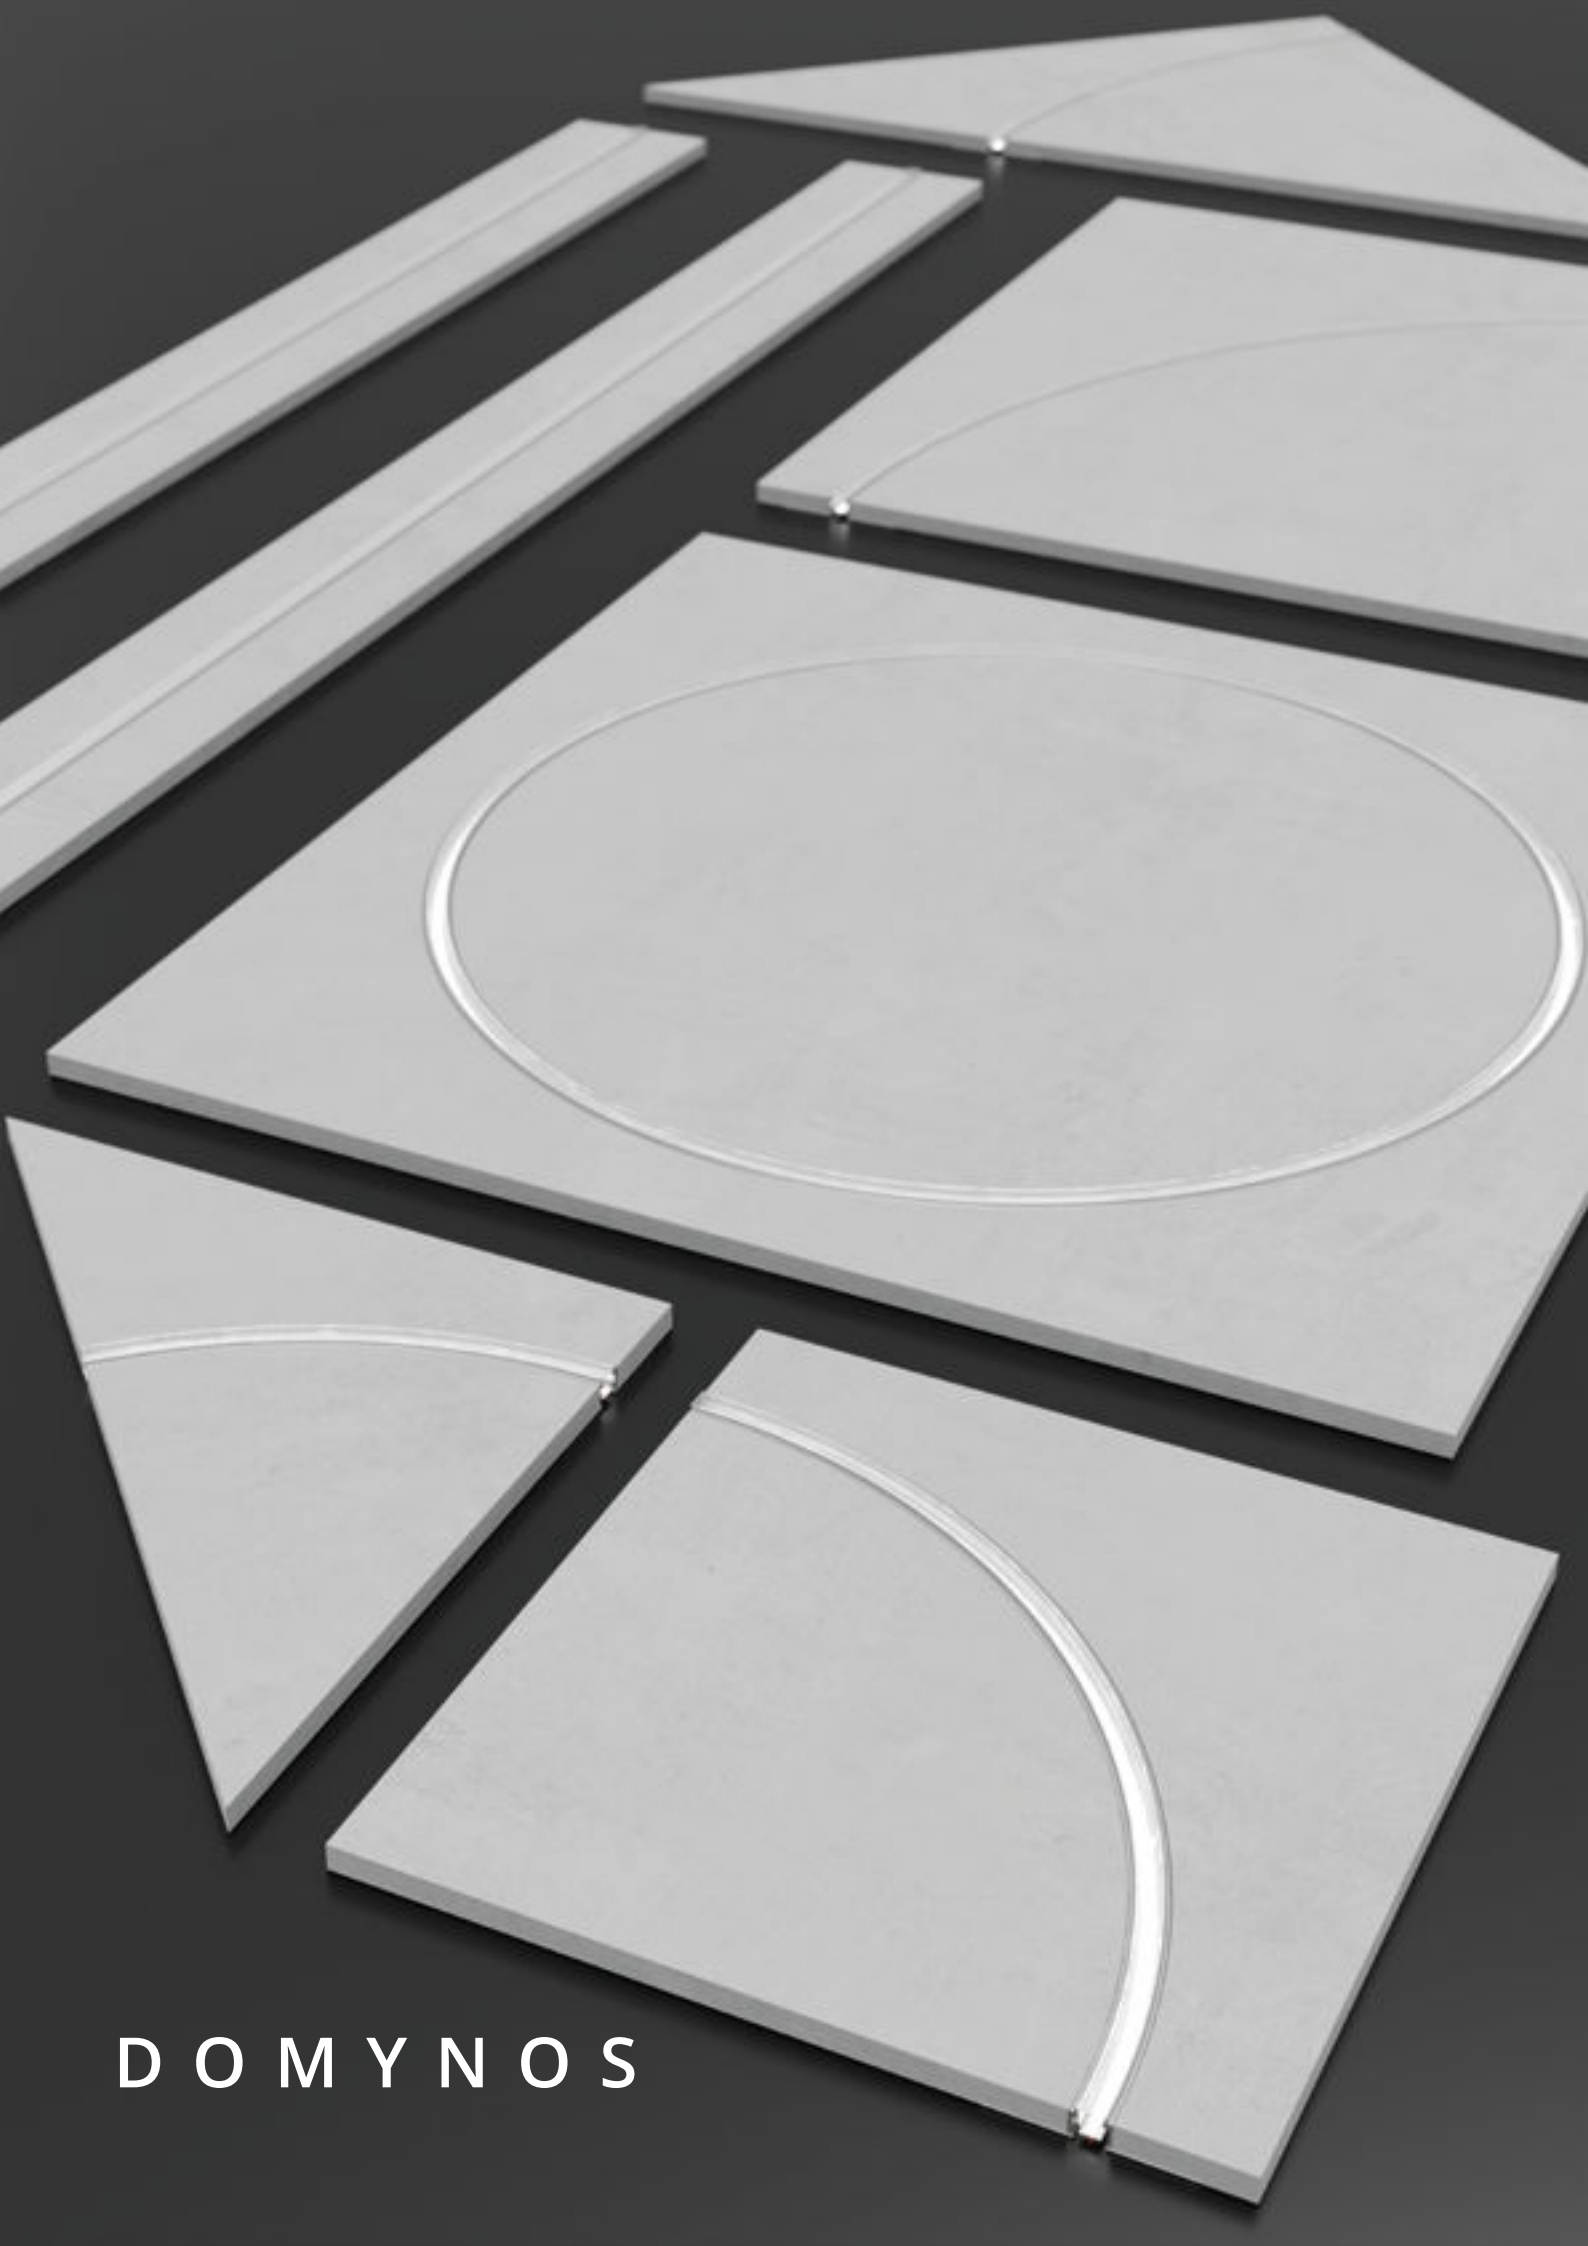
DOMYNOS

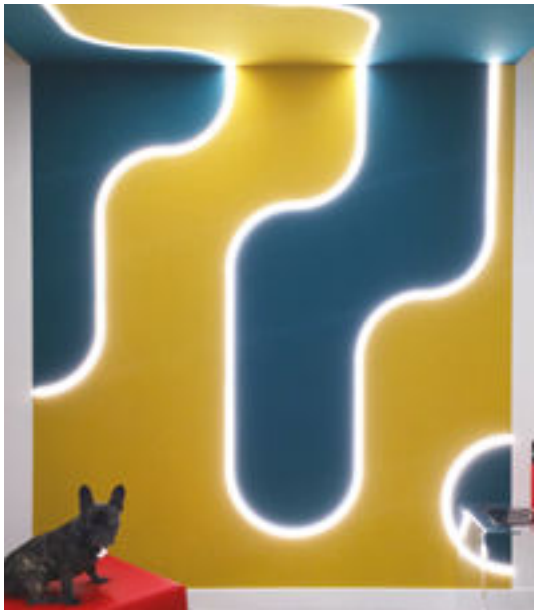

DOMYNOS

PATENTED

L'evoluzione del concetto Cartoon Light, ora applicato alle forme curve. Un prodotto Novalux unico, dal design esclusivo, che sintetizza l'efficienza tecnologica all'estetica più ricercata. Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio integrato, per l'alloggiamento di moduli LED 48V magnetici lineari, curvi e circolari, combinabili tra loro. DOMYNOS esprime il passaggio dalla forma lineare a molteplici composizioni di luce, capaci di sedurre lo spazio con le loro curve.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

PRECISO, PRATICO, MODULARE

I vantaggi del sistema **Cartoon Light** si aggiungono alla tecnologia di montaggio magnetico dei moduli LED, per dare vita ad un innovativo sistema Made in Italy, brevettato in Europa e UK. Un concept unico che si apre a infinite possibilità, sintesi perfetta tra design e avanguardia.


PRECISE, PRACTICAL, MODULAR

The advantages of the **Cartoon Light** system are combined with magnetic LED module mounting technology to create an innovative Made in Italy system, patented in Europe and the UK. A unique concept that opens up to endless possibilities, a perfect synthesis of design and cutting-edge technology.

domYnos

LIGHT UP YOUR **IMAGINATION**

VIDEO & INFO >

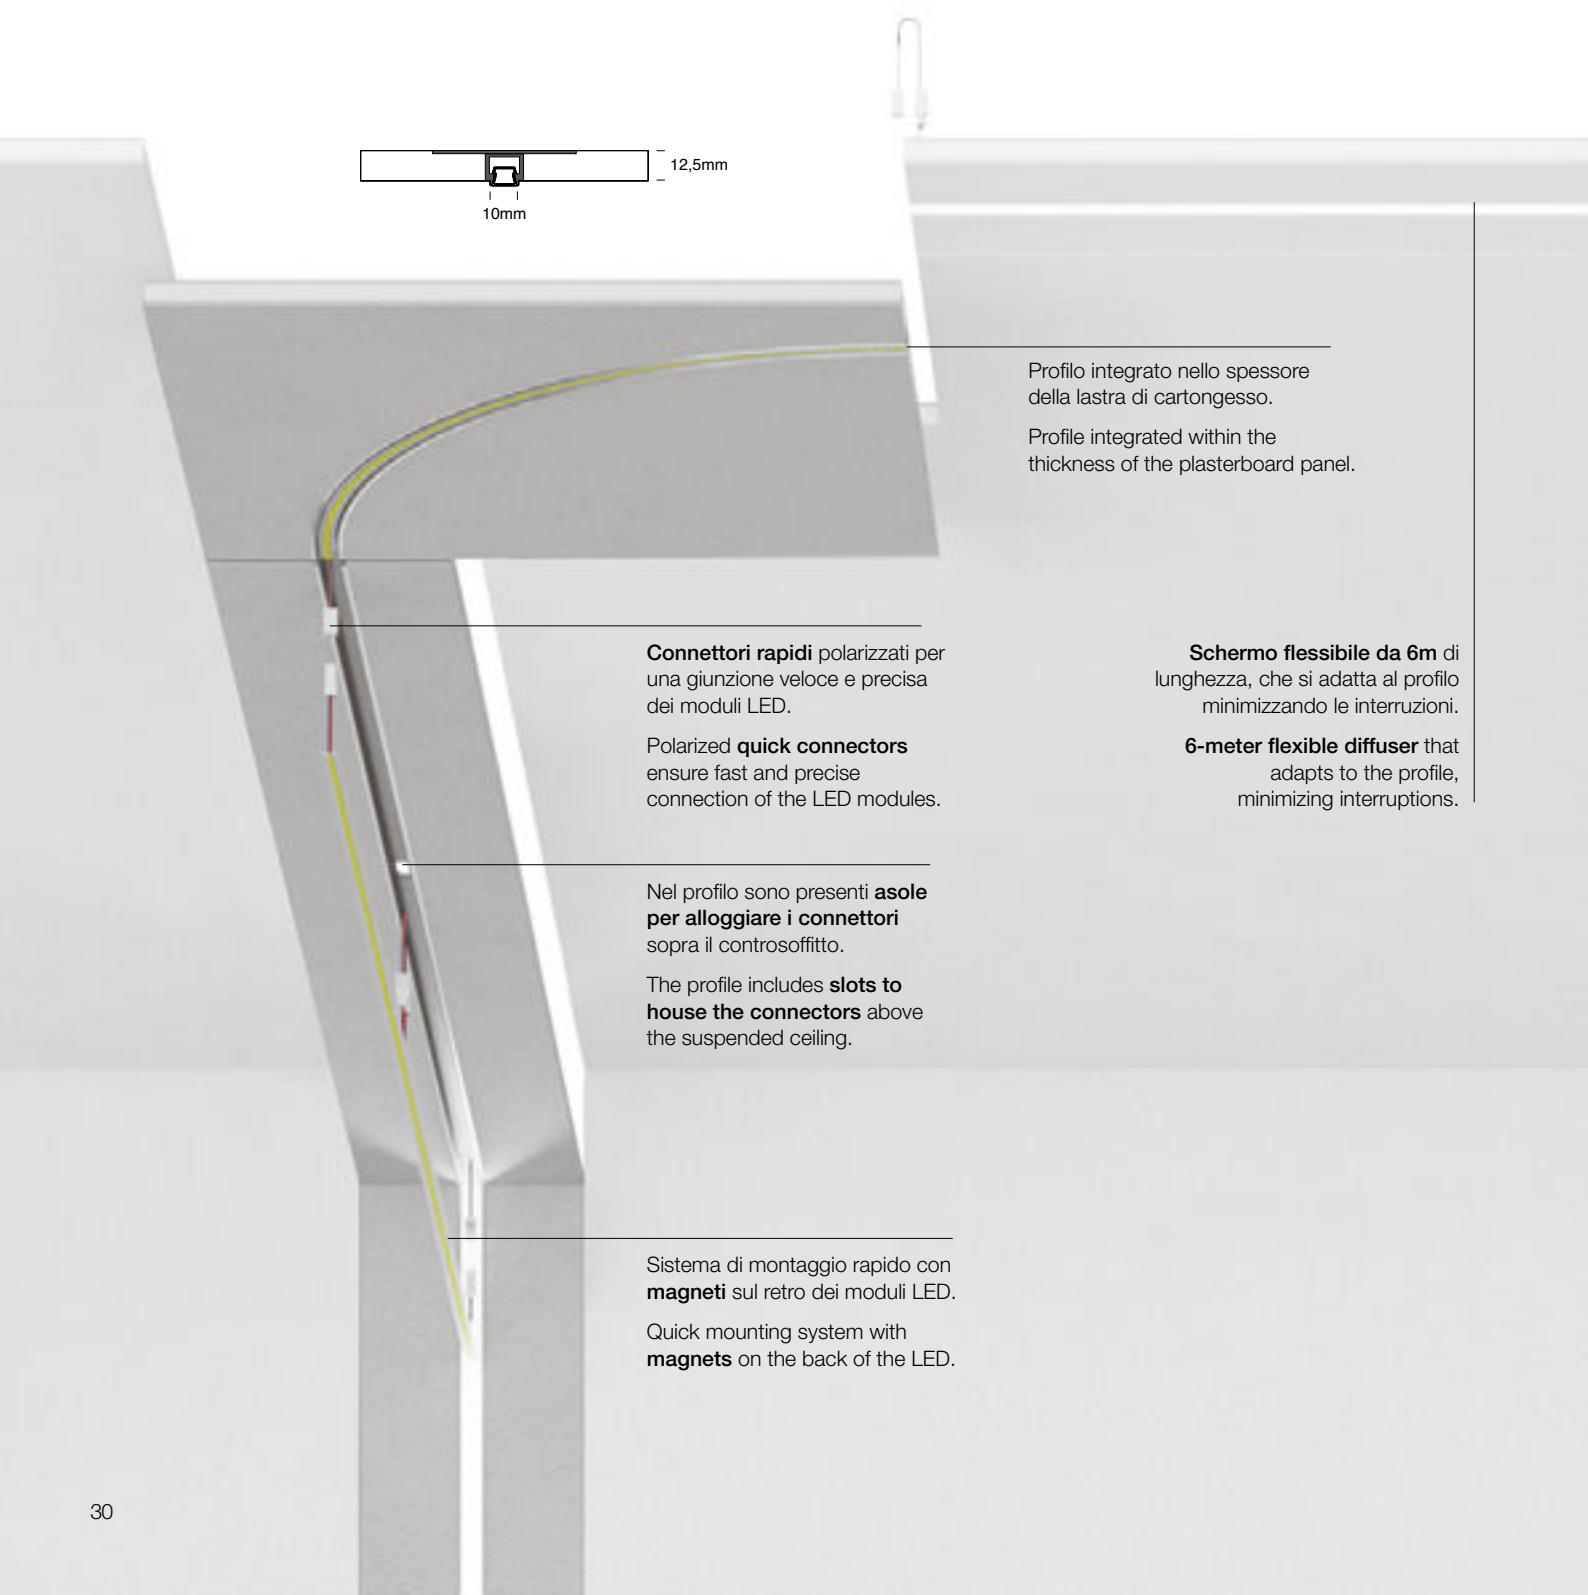

Profilo integrato nello spessore della lastra di cartongesso.

Profile integrated within the thickness of the plasterboard panel.

Connettori rapidi polarizzati per una giunzione veloce e precisa dei moduli LED.

Polarized **quick connectors** ensure fast and precise connection of the LED modules.

Schermo flessibile da 6m di lunghezza, che si adatta al profilo minimizzando le interruzioni.

6-meter flexible diffuser that adapts to the profile, minimizing interruptions.

Nel profilo sono presenti **asole per alloggiare i connettori** sopra il controsoffitto.

The profile includes **slots to house the connectors** above the suspended ceiling.

Sistema di montaggio rapido con **magneti** sul retro dei moduli LED.

Quick mounting system with **magnets** on the back of the LED.




DOMYNOS

CONFIGURATOR >



Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V. Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V o dimmerazione con aggiunta dell'interfaccia di dimmerazione 105914.99


Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.



PROFILO LINEARE
Per moduli LED lineari L=498mm
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110801.99	996	2	111,25
110802.99	1992	4	140,50




PROFILO LINEARE TAGLIABILE
Per moduli LED lineari L=498mm.
Tagliabile in opera seguendo la modularità del PCB.
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.


CUTTABLE LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB.
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	L (mm)	Euro | CHF
110803.99	996	113,50


DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

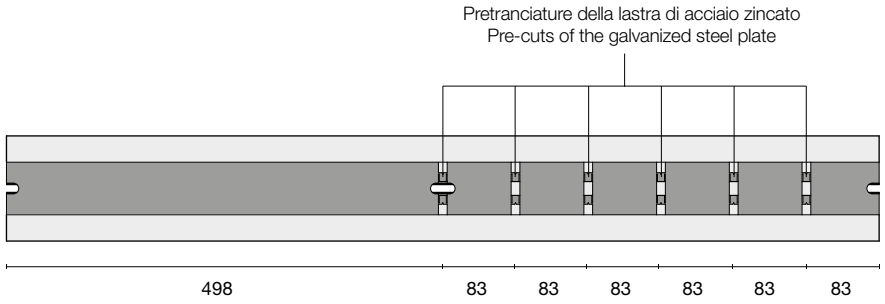

Esempio composizione - PROFILI DI CARTONGESSO R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300

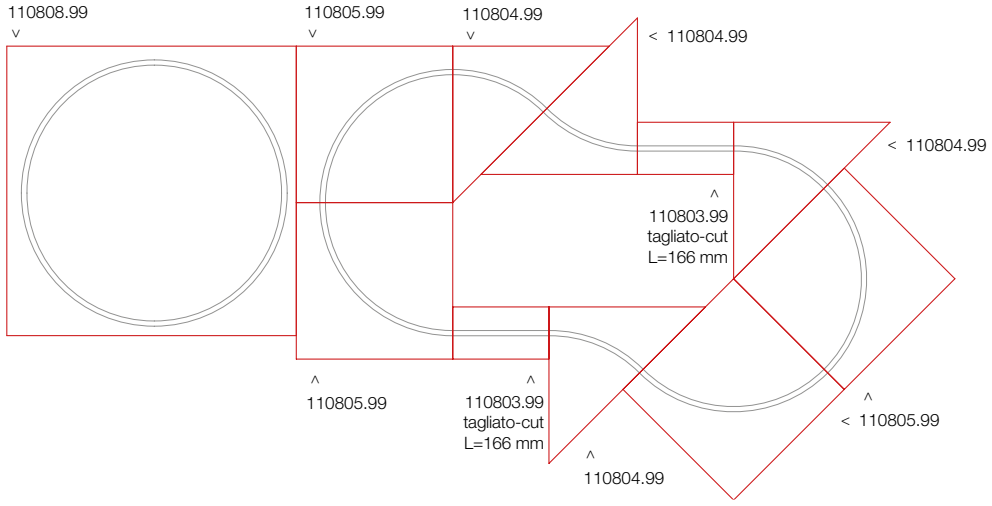

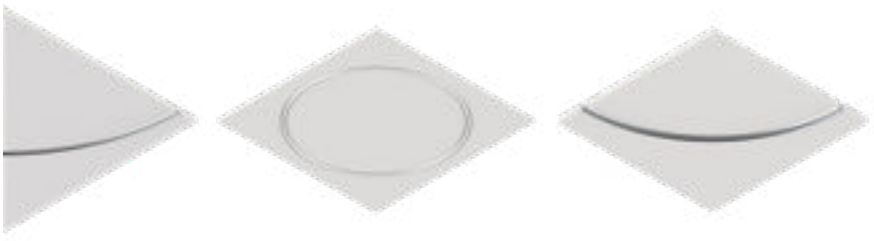




PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 45°
Per modulo LED R300 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R300 45°
PROFILE PANEL
For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110804.99	300	1	73,00



PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 90°
Per modulo LED R300 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R300 90°
PROFILE PANEL
For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110805.99	300	1	83,75



PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 45°
Per modulo LED R600 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R600 45°
PROFILE PANEL
For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110806.99	600	1	121,00

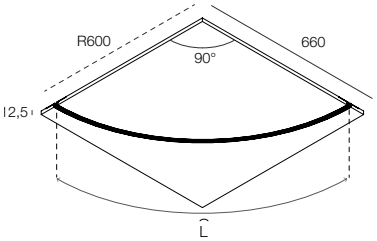

PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 90°
Per modulo LED R600 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

CURVED R600 90°
PROFILE PANEL
For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110807.99	600	1	153,75

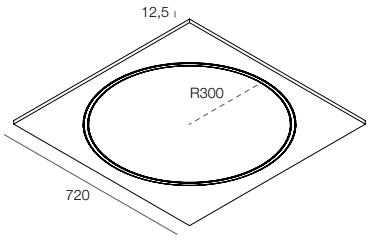

PANNELLO CON PROFILO
CIRCOLARE R300 90°
Per moduli LED R300 90°
Schermo per la stuccatura e schermo opale finale compresi.

CIRCULAR R300 90°
PROFILE PANEL
For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shade included.

	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
110808.99	300	4	257,50


MODULI LED MAGNETICI LINEARI
LINEAR MAGNETIC LED MODULES



Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.

III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc




				L(mm)	Euro | CHF
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498	73,00
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498	73,00
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498	73,00

MODULO LED MAGNETICO LINEARE
Tagliabile con modularità di 83mm.
In caso di taglio si interrompe la continuità di linea: portare alimentazione agli eventuali PCB successivi.


LINEAR MAGNETIC LED MODULE
Cuttable with 83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity is interrupted: bring power to any subsequent PCBs.

POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEI PCB LED SEZIONABILI
POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDS

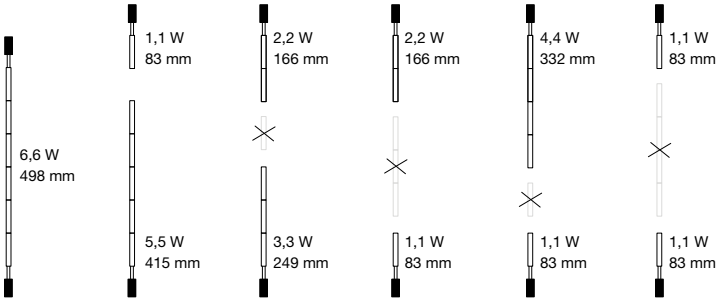

Esempio composizione - MODULI LED R300 / Composition example - LED MODULES R300

◈ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

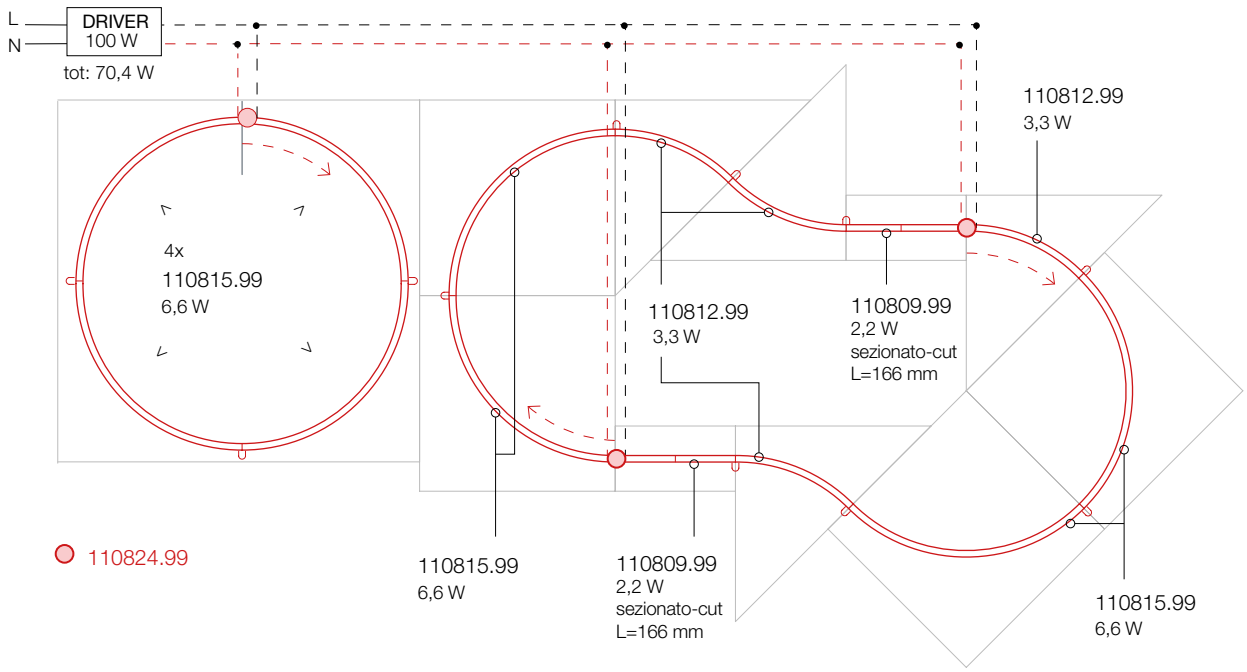


MODULI LED MAGNETICI CURVI
CURVED MAGNETIC LED MODULES



Modulo LED alimentabile a 48V provvisto di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua, e magneti sul lato posteriore per il montaggio sul profilo.

48V LED module with connectors on both sides for fast continuous line connection, and magnets on the back side for profile mounting.


III IP 20 CRI >90 48V dc



MODULO LED MAGNETICO
R300 45°

MAGNETIC LED MODULE
R300 45°


				L(mm)	Euro | CHF
110812.99	2700K	3,3W	435 lm	249	67,75
110813.99	3000K	3,3W	462 lm	249	67,75
110814.99	4000K	3,3W	493 lm	249	67,75



MODULO LED MAGNETICO
R300 90°

MAGNETIC LED MODULE
R300 90°


				L(mm)	Euro | CHF
110815.99	2700K	6,6W	856 lm	498	93,75
110816.99	3000K	6,6W	910 lm	498	93,75
110817.99	4000K	6,6W	971 lm	498	93,75



MODULO LED MAGNETICO
R600 45°

MAGNETIC LED MODULE
R600 45°


				L(mm)	Euro | CHF
110818.99	2700K	6,6W	862 lm	498	89,75
110819.99	3000K	6,6W	916 lm	498	89,75
110820.99	4000K	6,6W	980 lm	498	89,75

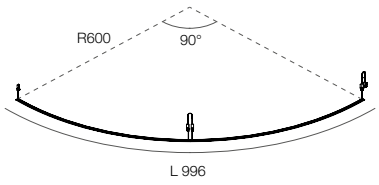

MODULO LED MAGNETICO
R600 90°

MAGNETIC LED MODULE
R600 90°


				L(mm)	Euro | CHF
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm	996	169,75
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm	996	169,75
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm	996	169,75



KIT CONNESSIONE
LED-ALIMENTATORE
Per la connessione elettrica
tra l'alimentatore 48V ed il primo
modulo LED della fila continua.

LED-POWER SUPPLY
CONNECTION KIT
For the electrical connection between
the 48V power supply and the first
LED module of the continuous line.

		Euro | CHF
110824.99		13,25




SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.

	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	53,25

SELV 48Vdc




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

COLLEGAMENTO CONNETTORI RAPIDI / CONNECTION OF QUICK CONNECTORS


◈ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

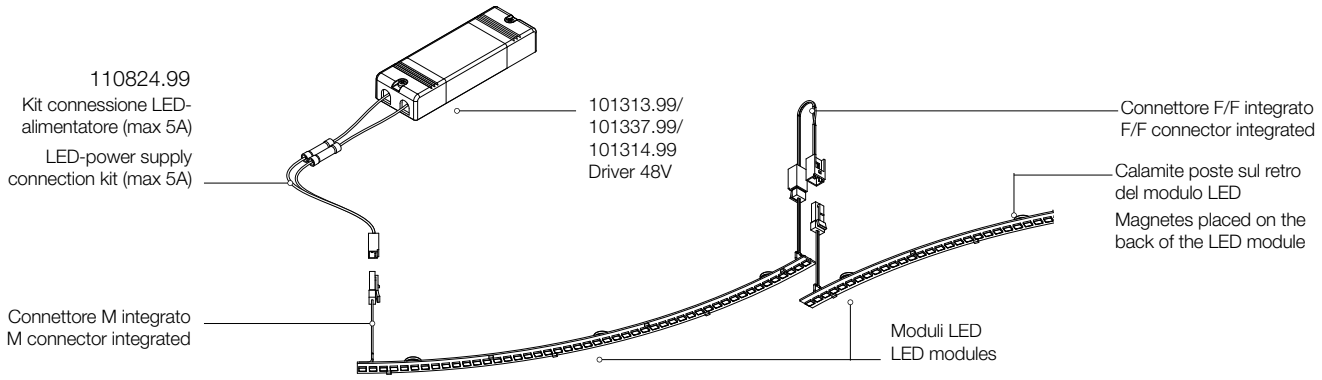





L-16 SYSTEM

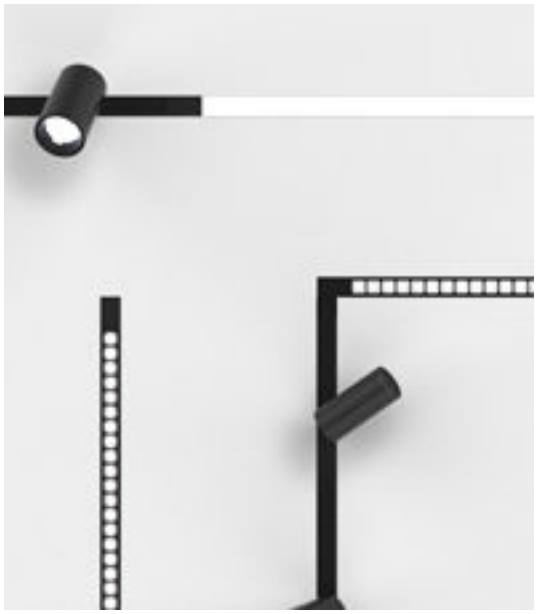

L-16 SYSTEM PATENT PENDING

L-16 SYSTEM è un sistema di illuminazione flessibile e innovativo, composto da profili Cartoon Light L-16 progettati per ospitare strip LED, moduli LED per micro ottiche e moduli binario per spot orientabili. Grazie agli elementi di giunzione a connessione rapida, l'installazione in fila continua di moduli alternati è semplice e versatile, ideale per creare configurazioni personalizzate.

L-16 SYSTEM is a flexible and innovative lighting solution, consisting of L-16 Cartoon Light profiles designed to accommodate LED strips, LED modules for micro optics, and track modules for adjustable spotlights. Thanks to quick-connect joining elements, continuous row installation with alternating modules is easy and versatile, making it perfect for creating customized configurations.

COMPONI IL TUO L-16 SYSTEM
BUILD YOUR OWN L-16 SYSTEM

STRIP LED
LED STRIP


MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS


BINARIO
TRACK



INSERISCI GLI ELEMENTI CON UN SEMPLICE AGGANCIO A SCATTO, SENZA UTENSILI
INSERT THE ELEMENTS WITH A SIMPLE SNAP-IN CONNECTION WITHOUT THE USE OF TOOLS

EXAMPLE

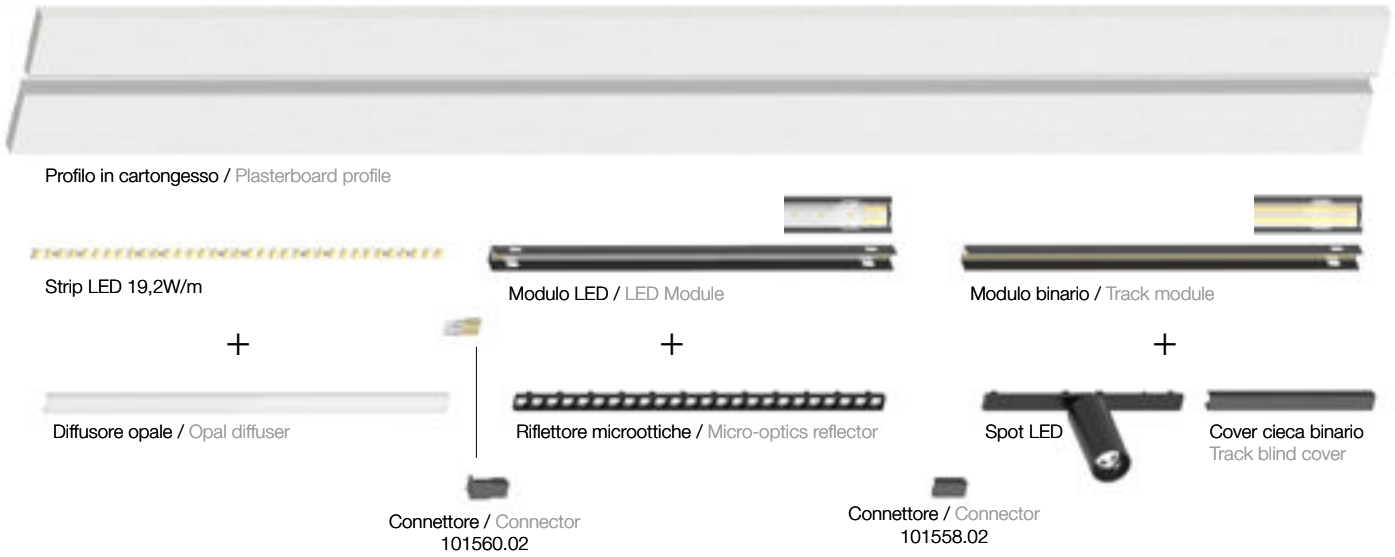

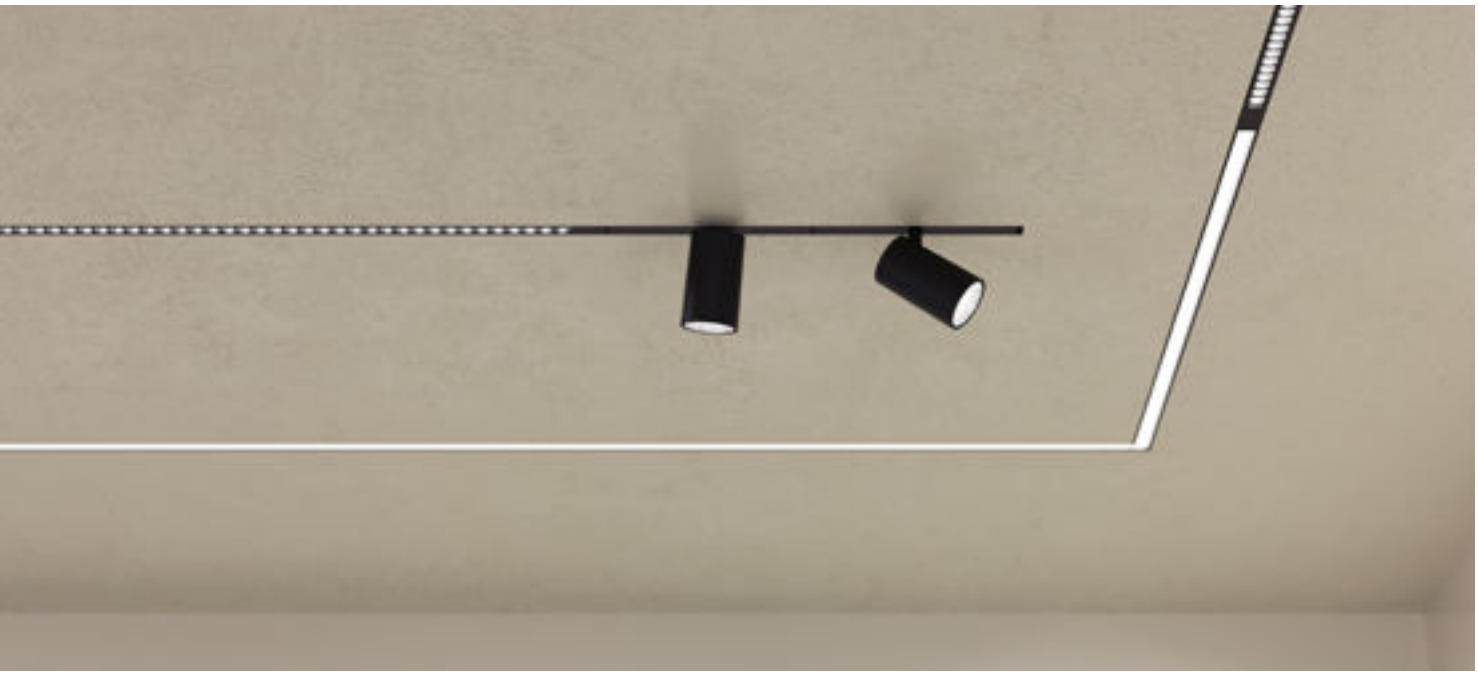

ALIMENTAZIONI E **CONNETTORI** DEDICATI CONSENTONO DI REALIZZARE **QUALSIASI CONFIGURAZIONE**

DEDICATED **POWER FEEDS** AND **CONNECTORS** ALLOW YOU TO CREATE **ANY CONFIGURATION**

VIDEO

Alimentazioni / Power feeds



101556.02
TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER MODULI MICROOTTICHE E BINARIO.

POWER FEED HEAD FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.



101557.02
ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



Idonea per angoli e angoli parete/soffitto.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.

Connettori / Connectors



101558.02
CONNETTORE LINEARE TRA MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02
CONNETTORE ANGOLARE TRA MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



Idonea per angoli e angoli parete/soffitto.
Suitable for corners and wall/ceiling corners.



101560.02
CONNETTORE TRA STRIP LED E MODULI MICRO OTTICHE O BINARIO.

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Testata di chiusura / End cap




101561.02
TESTATA DI CHIUSURA PER MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO.

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE PER DIFFERENTI CASI DI ALIMENTAZIONE
EXAMPLES OF CONFIGURATIONS FOR DIFFERENT POWER FEED CASES

ALIMENTAZIONE STRIP LED A INIZIO COMPOSIZIONE
unica accensione

LED STRIP POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
single switching

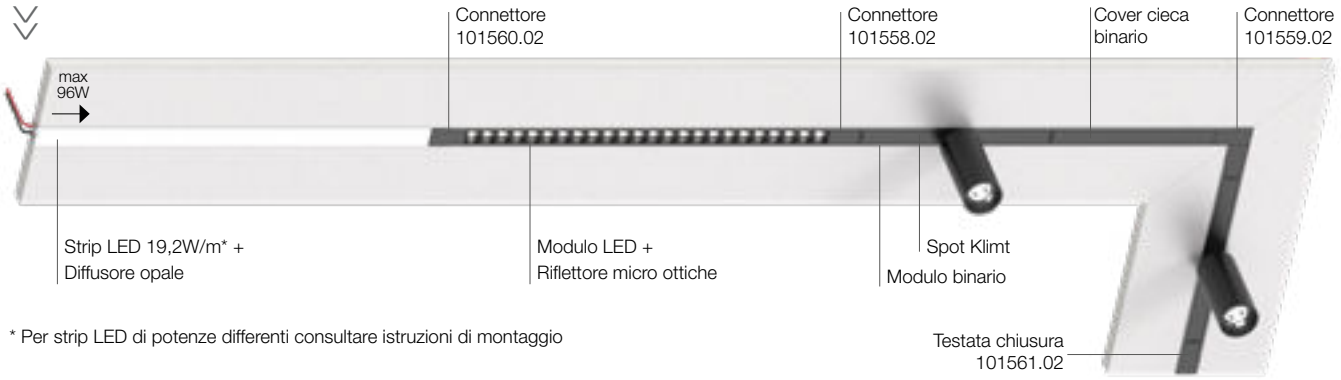


* Per strip LED di potenze differenti consultare istruzioni di montaggio

ALIMENTAZIONE MODULO LED A INIZIO COMPOSIZIONE
accensione 1

LED MODULE POWER FEED AT THE BEGINNING OF THE CONFIGURATION
switching 1

ALIMENTAZIONE STRIP LED
accensione 2

LED STRIP POWER FEED
switching 2

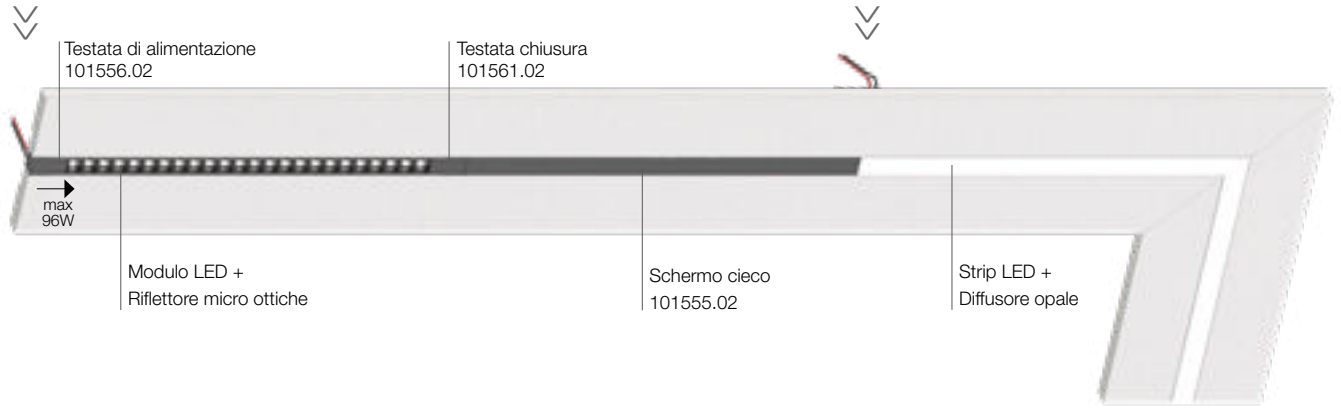


ALIMENTAZIONE CENTRALE MODULI MICROOTTICHE/BINARIO
unica accensione

CENTRAL POWER FEED MICRO-OPTICS/TRACK MODULES
single switching




ALIMENTAZIONE MODULI LED IN ANGOLO
unica accensione

CORNER LED MODULE POWER FEED
single switching

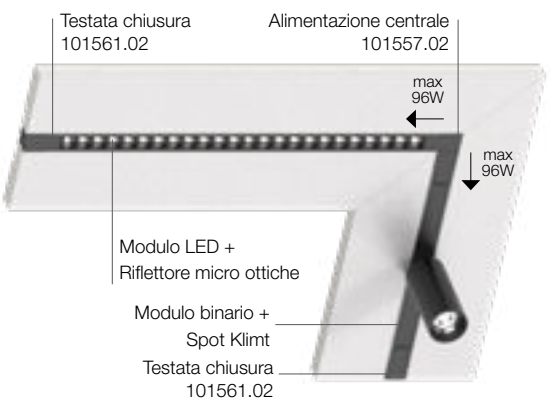


ESEMPI DI SCHEMI DIMENSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CARTONGESSO E L'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI L-16 SYSTEM
EXAMPLES OF DIMENSIONAL DRAWINGS FOR PLASTERBOARD PREPARATION AND INSTALLATION OF L-16 SYSTEM COMPONENTS


Configurazione lineare
Linear configuration

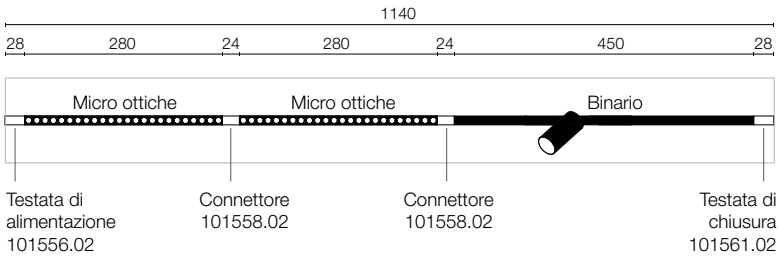

Configurazione angolare
Angular configuration

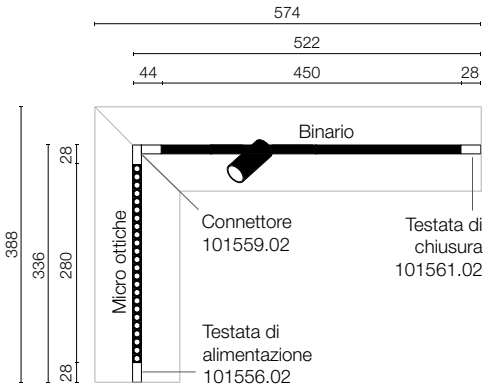



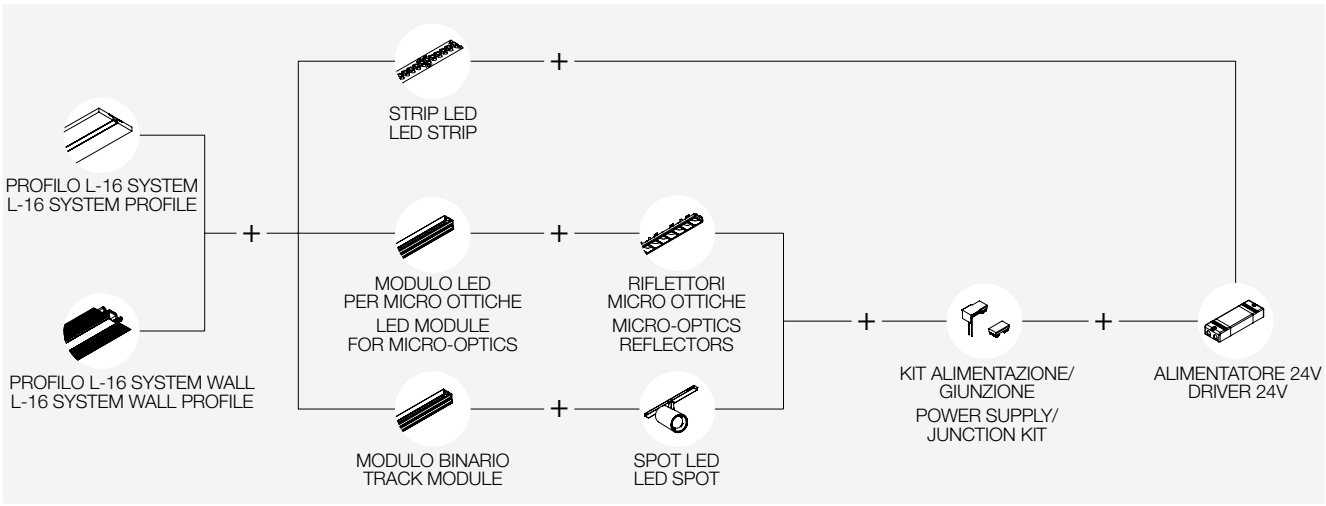


L-16 SYSTEM



Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert intoinsulating material.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101501.99	2000	Standard	91,50
101502.99	2000	HYDRO	91,50



MULTIPACK
PROFILI LINEARI (5pz)

LINEAR PROFILES
MULTIPACK (5pcs)


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101503.99	2000	Standard	434,75



PROFILO ANGOLARE 90°
PARETE-SOFFITTO

WALL-CEILING
90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101504.99	998+998	Standard	106,25
101505.99	998+998	HYDRO	106,25



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101506.99	1058x1058	Standard	102,75
101507.99	1058x1058	HYDRO	102,75



PROFILO ANGOLARE 90° MINI

90° MINI CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101508.99	305X305	Standard	45,00
101509.99	305X305	HYDRO	45,00



PROFILO ANGOLARE 120°

120° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101510.99	995x995	Standard	102,75
101511.99	995x995	HYDRO	102,75

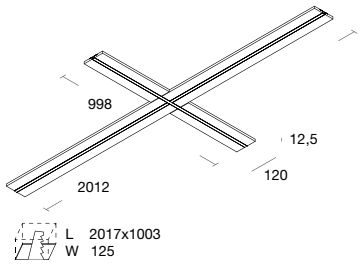

PROFILO A “X”

“X” PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101512.99	2012x998	Standard	177,50
101513.99	2012x998	HYDRO	177,50




PROFILO A “T”

“T” PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101514.99	1066x998	Standard	125,75
101515.99	1066x998	HYDRO	125,75


L-16 SYSTEM



L-16 SYSTEM CORNER
profilo lineare per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura

L-16 SYSTEM CORNER
linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101516.99	2000	Standard	126,25
101517.99	2000	HYDRO	126,25



L-16 SYSTEM EDGE
profilo lineare per spigolo interno

L-16 SYSTEM EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101518.99	2000	Standard	126,25
101519.99	2000	HYDRO	126,25




L-16 SYSTEM WALL



Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione a filo in PMMA opale incluso. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile suitable for LED strip, micro-optics modules and track modules, to create recessed lighting compositions in masonry. Cuttable profile in natural anodized aluminum alloy with galvanized steel plaster mesh. PMMA opal flush diffuser included. LED strip, micro-optics modules, track modules and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

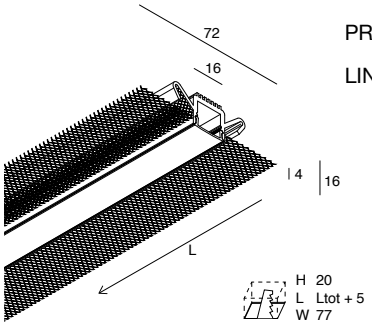

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE


	L (mm)	Euro | CHF
101520.99	2000	73,25

MODULI MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS MODULES



Modulo LED ad inserimento rapido a scatto su profili L-16 SYSTEM. Profilo in alluminio anodizzato nero non tagliabile, provvisto di PCB LED, da completare con riflettori micro ottiche in PC nero finitura matt con lenti in PMMA. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.


Snap-fit LED module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.

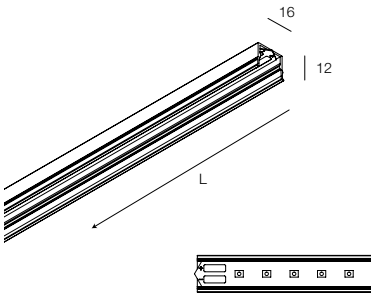

MODULI LED PER MICRO OTTICHE 24V

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
280	10W	**101523.02**	**101524.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	56,25
560	20W	**101525.02**	**101526.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	74,75
840	30W	**101527.02**	**101528.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	89,00



RIFLETTORI MICRO OTTICHE

MICRO-OPTICS REFLECTORS


OTTICA 60° / OPTIC 60°

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	22,75
560	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	38,25
840	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	54,00

OTTICA ELLITTICA / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	22,75
560	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	38,25
840	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	54,00

STRIP LED



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.


To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.

MODULI BINARIO 24V
24V TRACK MODULES



Modulo binario 24V ad inserimento rapido a scatto su profili L-16 SYSTEM. Profilo elettrificato in alluminio anodizzato nero tagliabile in opera, completo di schermo cieco nero tagliabile, da completare con spot LED. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on L-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.

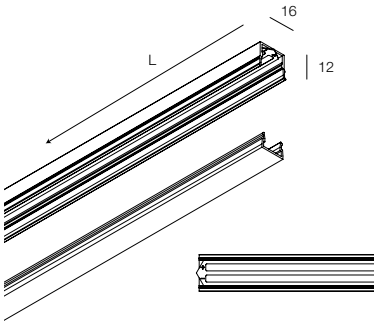


L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
450	**101538.02**	max 3	52,00
900	**101539.02**	max 6	68,00
1350	**101540.02**	max 9	86,75

SPOT LED
LED SPOTS




Provvisti di adattatori non polarizzati per modulo binario L-16 SYSTEM, a bloccaggio meccanico manuale. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

Equipped with non-polarized adapters for L-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.




KLIMT 24V

		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	207 lm **101546.__**	230 lm **101548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	186,50
3W	40°	217 lm **101547.__**	241 lm **101549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	186,50



MIR 24V


		3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
5W	25°	494 lm **101542.__**	535 lm **101544.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	178,00
5W	40°	510 lm **101543.__**	553 lm **101545.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	178,00




TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Carico massimo 96W.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 96W.

■ Euro | CHF
101556.02 23,00

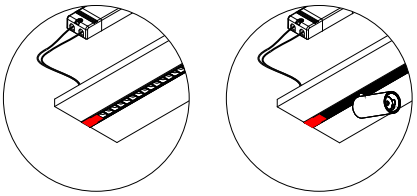




ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO
Carico massimo 96W per ciascuna testata.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 96W per power feed head.

■ Euro | CHF
101557.02 39,25

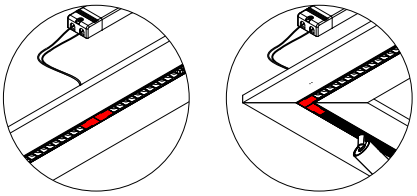





CONNETTORE LINEARE TRA MODULI
MICRO OTTICHE E/O BINARIO

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ Euro | CHF
101558.02 17,75

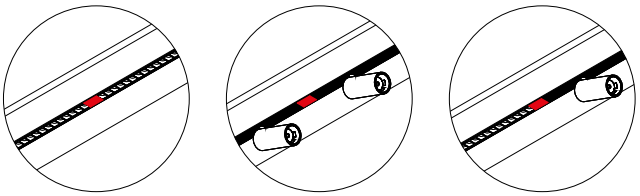





CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE O BINARIO

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES

■ Euro | CHF
101559.02 37,50







CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULO MICRO OTTICHE O BINARIO

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE

■ Euro | CHF
101560.02 25,75

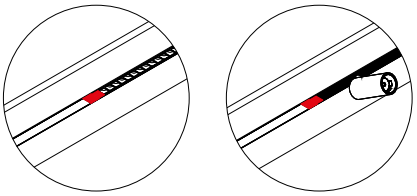




TESTATA DI CHIUSURA PER MODULI
MICRO OTTICHE E BINARIO


END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES

■ Euro | CHF
101561.02 11,25



L-16 SYSTEM


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)	Euro | CHF
101521.99	6000	39,50




SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	55,50


NEW



SCHERMO CIECO

BLIND COVER


	■	L (mm)	Euro | CHF
101555.02		2000	24,75



SCHERMO CIECO PER MODULO BINARIO
Copertura aggiuntiva in PC nero.

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.


	■	L (mm)	Euro | CHF
101541.02		1374	22,50



ESTRATTORE
Accessorio per la rimozione dei moduli LED e binario dal profilo L-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the L-16 SYSTEM profile.


	Euro | CHF
101554.99	12,00



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.

IP 20




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
MODULO LED MICRO OTTICHE MICRO-OPTICS LED MODULE		
10W	43%	17%
20W	22%	9%
STRIP LED	17%	7%

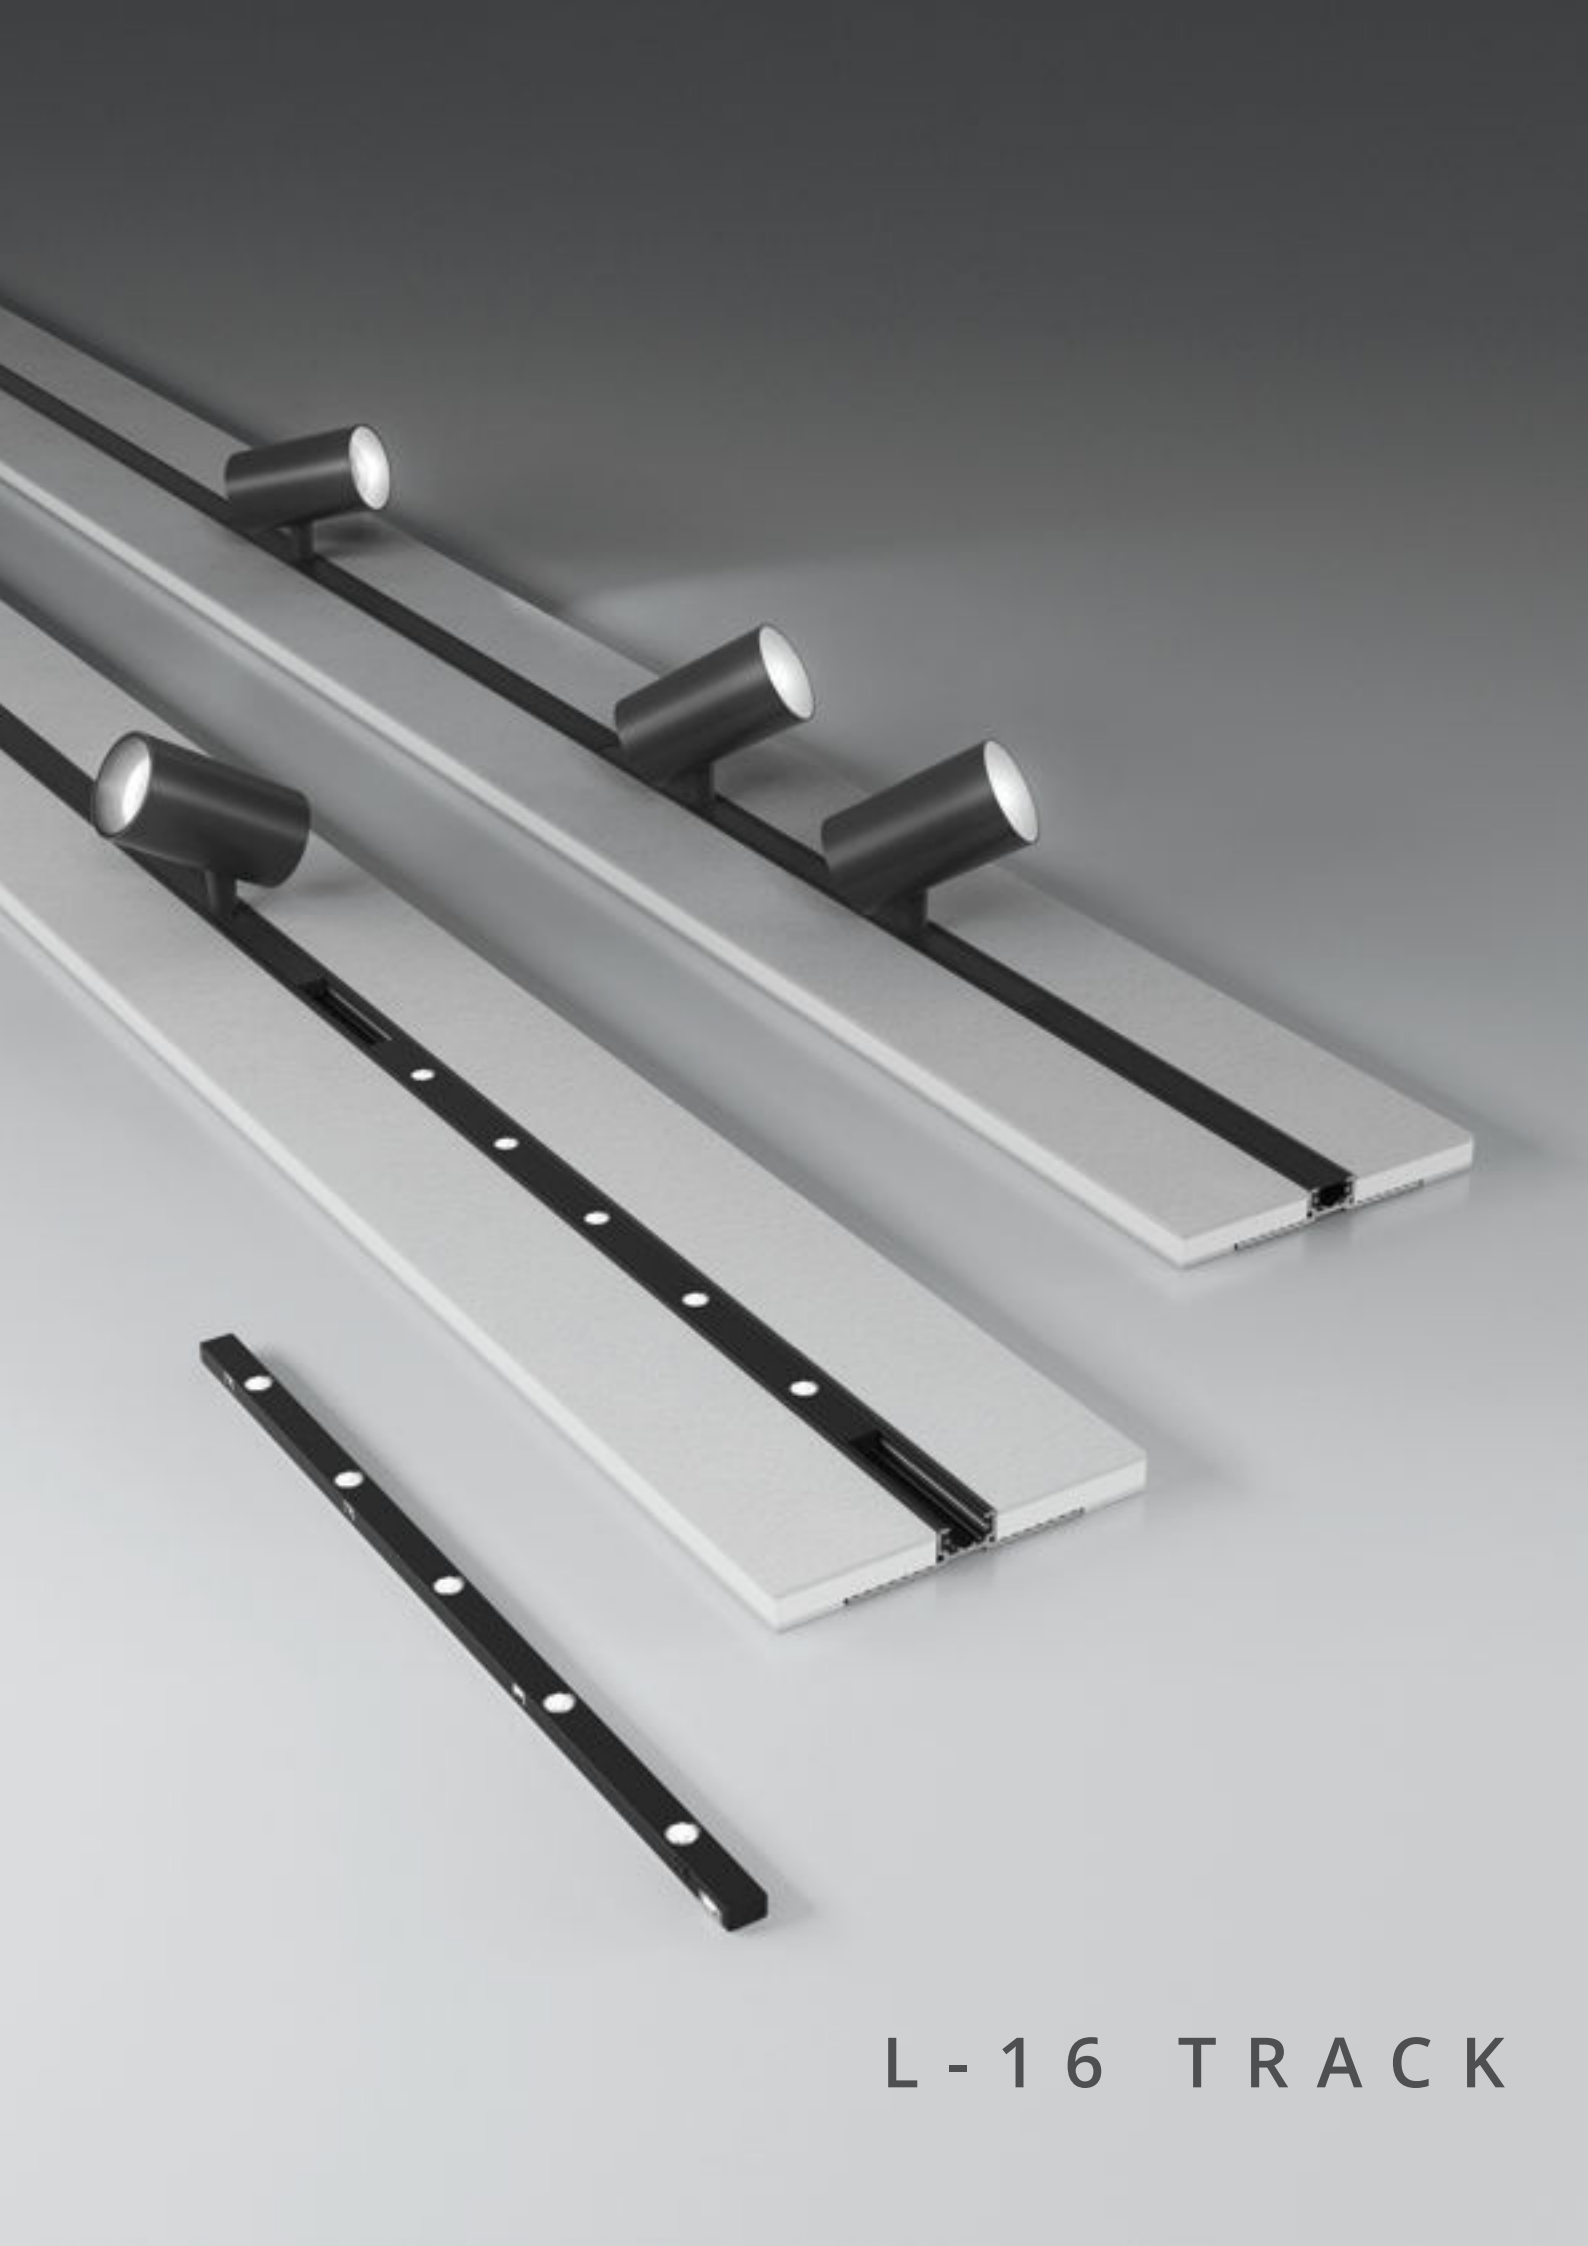

L-16 TRACK



L-16 TRACK PATENTED

Per chi cerca un sistema che combini binario elettrificato e tagli di luce, in una soluzione di illuminazione miniaturizzata, L-16 TRACK è la risposta. Il binario 48V entra nel mondo del Cartoon Light Novalux: nasce questo sistema luminoso con tutti i vantaggi dell'L-16 EVO, personalizzabile con moduli LED lineari micro ottiche, Spot orientabili e sospensioni decorative CRI>90 dall'aspetto minimale. Il risultato è sorprendente.

For those looking for a system that combines electrified track and cuts of light, in a miniaturized lighting solution, L-16 TRACK is the answer. The 48V track enters the world of Novalux Cartoon Light: this lighting system is conceived with all the advantages of the L-16 EVO, which can be customized with micro-optic linear LED modules, adjustable spots, and decorative CRI>90 minimalist-looking suspended lights. The result is surprising.

CARTOON LIGHT
INCONTRA IL **BINARIO 48V**:
UNA SOLUZIONE INTEGRATA.


CARTOON LIGHT
MEETS THE **48V TRACK**:
AN INTEGRATED SOLUTION.



L-16 TRACK

La lastra di cartongesso che integra il binario 48V in un sistema decorativo completo firmato Cartoon Light.

The plasterboard panel that integrates the 48V track into a complete decorative system by Cartoon Light.



Tutti i prodotti L-16 Track si montano sul binario tramite **inserimento rapido a scatto**.

All L-16 Track products are mounted on the track using a **quick snap-in system**.



KLIMT 48V

MIR 48V



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE



Altezza compresa nello spessore della lastra di cartongesso.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.



MINI TUBE 48V



CONUS 48V



SPHERA 48V

Lunghezza del profilo **tagliabile a misura**.

Lenght profile **cut to size** on site.

Bloccacavo con sistema integrato di **regolazione lunghezza cavo**.

Cable lamp with integrated **cable lenght adjustment system**.



Larghezza della lastra compatibile per montaggio in continuità con L-16 SYSTEM.

Width of the compatible slab for continuous mounting with L-16 SYSTEM

Gli adattatori binario dei faretti e i moduli micro ottiche e si inseriscono a filo con la superficie del cartongesso.

The spotlight track adapters and the micro-optic modules and fit flush with the plasterboard surface. plasterboard surface.

L-16 TRACK





Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V con micro ottiche e sospensioni decorative.


Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Suitable for 48V projectors, 48V micro-optics linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.

Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio del binario ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse è obbligatorio l'isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/ Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/ Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.

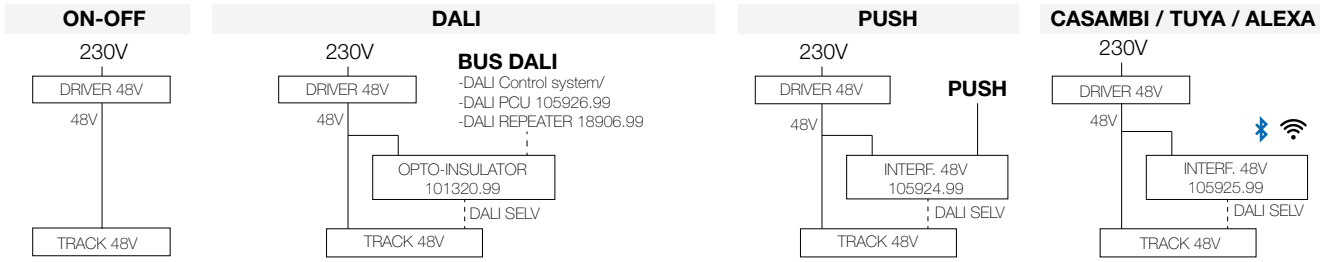

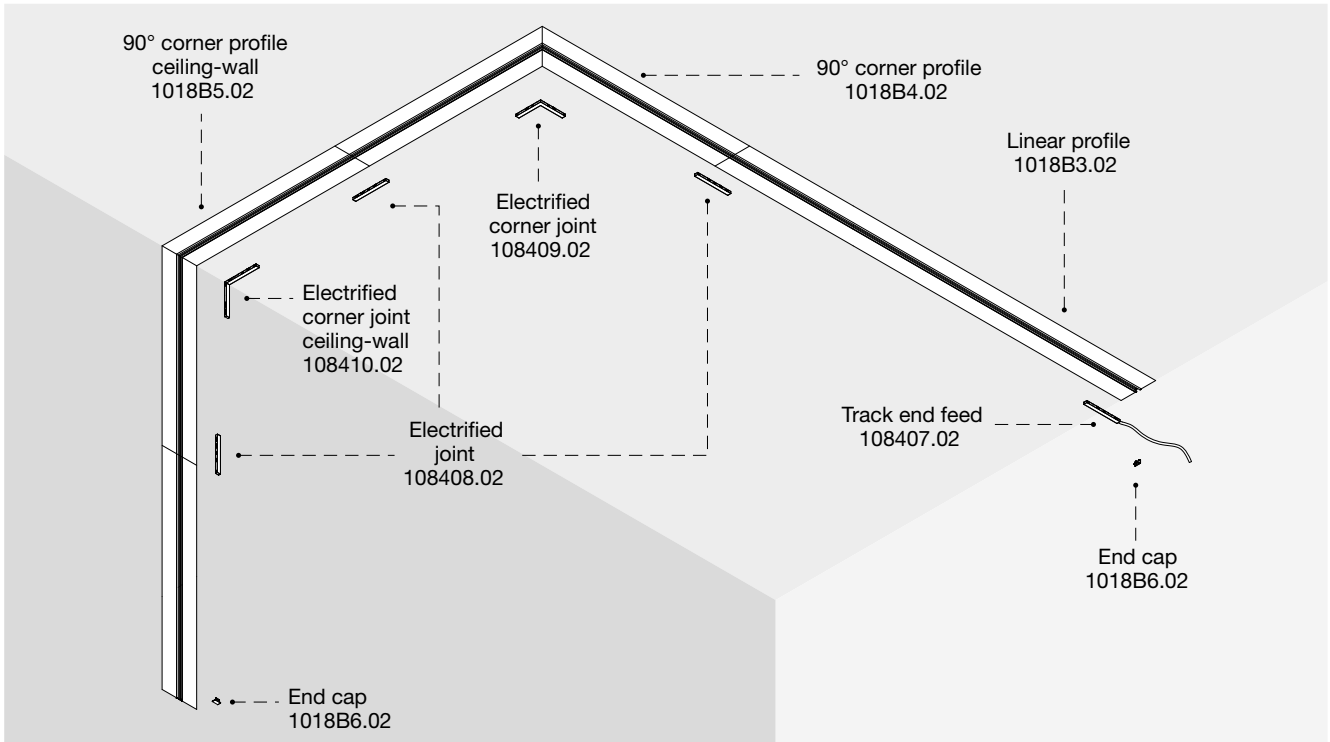


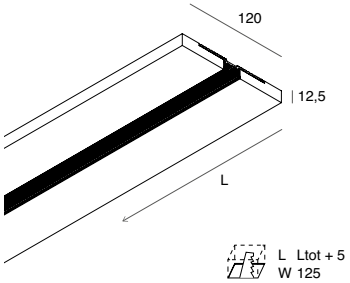

PROFILO LINEARE
In cartongesso, con binario elettrificato 48V e schermo di protezione.

LINEAR PROFILE
made of plasterboard, with 48V track and protective screen.


■	L (mm)	Euro | CHF
1018B3.02	2000	254,25



PROFILO ANGOLARE 90°
In cartongesso,
con binario elettrificato 48V.
Giunto angolare elettrificato
da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE
Made of plasterboard,
with 48V track.
Electrified corner joint to be
ordered separately.

■	L (mm)	Euro | CHF
1018B4.02	1058x1058	282,25

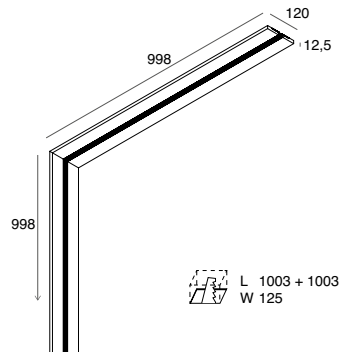

PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO
In cartongesso, con binario elettrificato 48V.
Giunto angolare parete-soffitto elettrificato
da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE WALL-CEILING
Made of plasterboard,
with 48V track.
Electrified corner joint ceiling-wall
to be ordered separately.

■	L (mm)	Euro | CHF
1018B5.02	998x998	282,25






TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.


■	Euro | CHF
1018B6.02	7,00



ALIMENTAZIONE DI TESTA
per binario 48V
max 8A

48V TRACK END-FEED
max 8A


■	Euro | CHF
108407.02	47,50



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■	Euro | CHF
108408.02	29,75



GIUNTO ANGOLARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER JOINT


■	Euro | CHF
108409.02	72,00



GIUNTO ANGOLARE
PARETE-SOFFITTO ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL

■	Euro | CHF
108410.02	72,00




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce 48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Micro-optics	7W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal. See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	222,25


Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

SPOT LED
LED SPOTS



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



KLIMT SPOT 48V

DALI

		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108562.__**	261 lm **108564.__**	281 lm **108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	235,75
3W	40°	266 lm **108563.__**	284 lm **108565.__**	305 lm **108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	235,75



MIR SPOT 48V

DALI


		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108501.__**	475 lm **108503.__**	527 lm **108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	225,00
6W	40°	485 lm **108502.__**	485 lm **108504.__**	539 lm **108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	225,00

MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V

48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
5W	365 lm **108591.__**	384 lm **108519.__**	403 lm **108592.__**	**02**	343,25


SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario L-16 TRACK, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for L-16 TRACK, for quick clicking-in installation. Suspension/ power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	248,50



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	8,00




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	331,50




CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	317,00



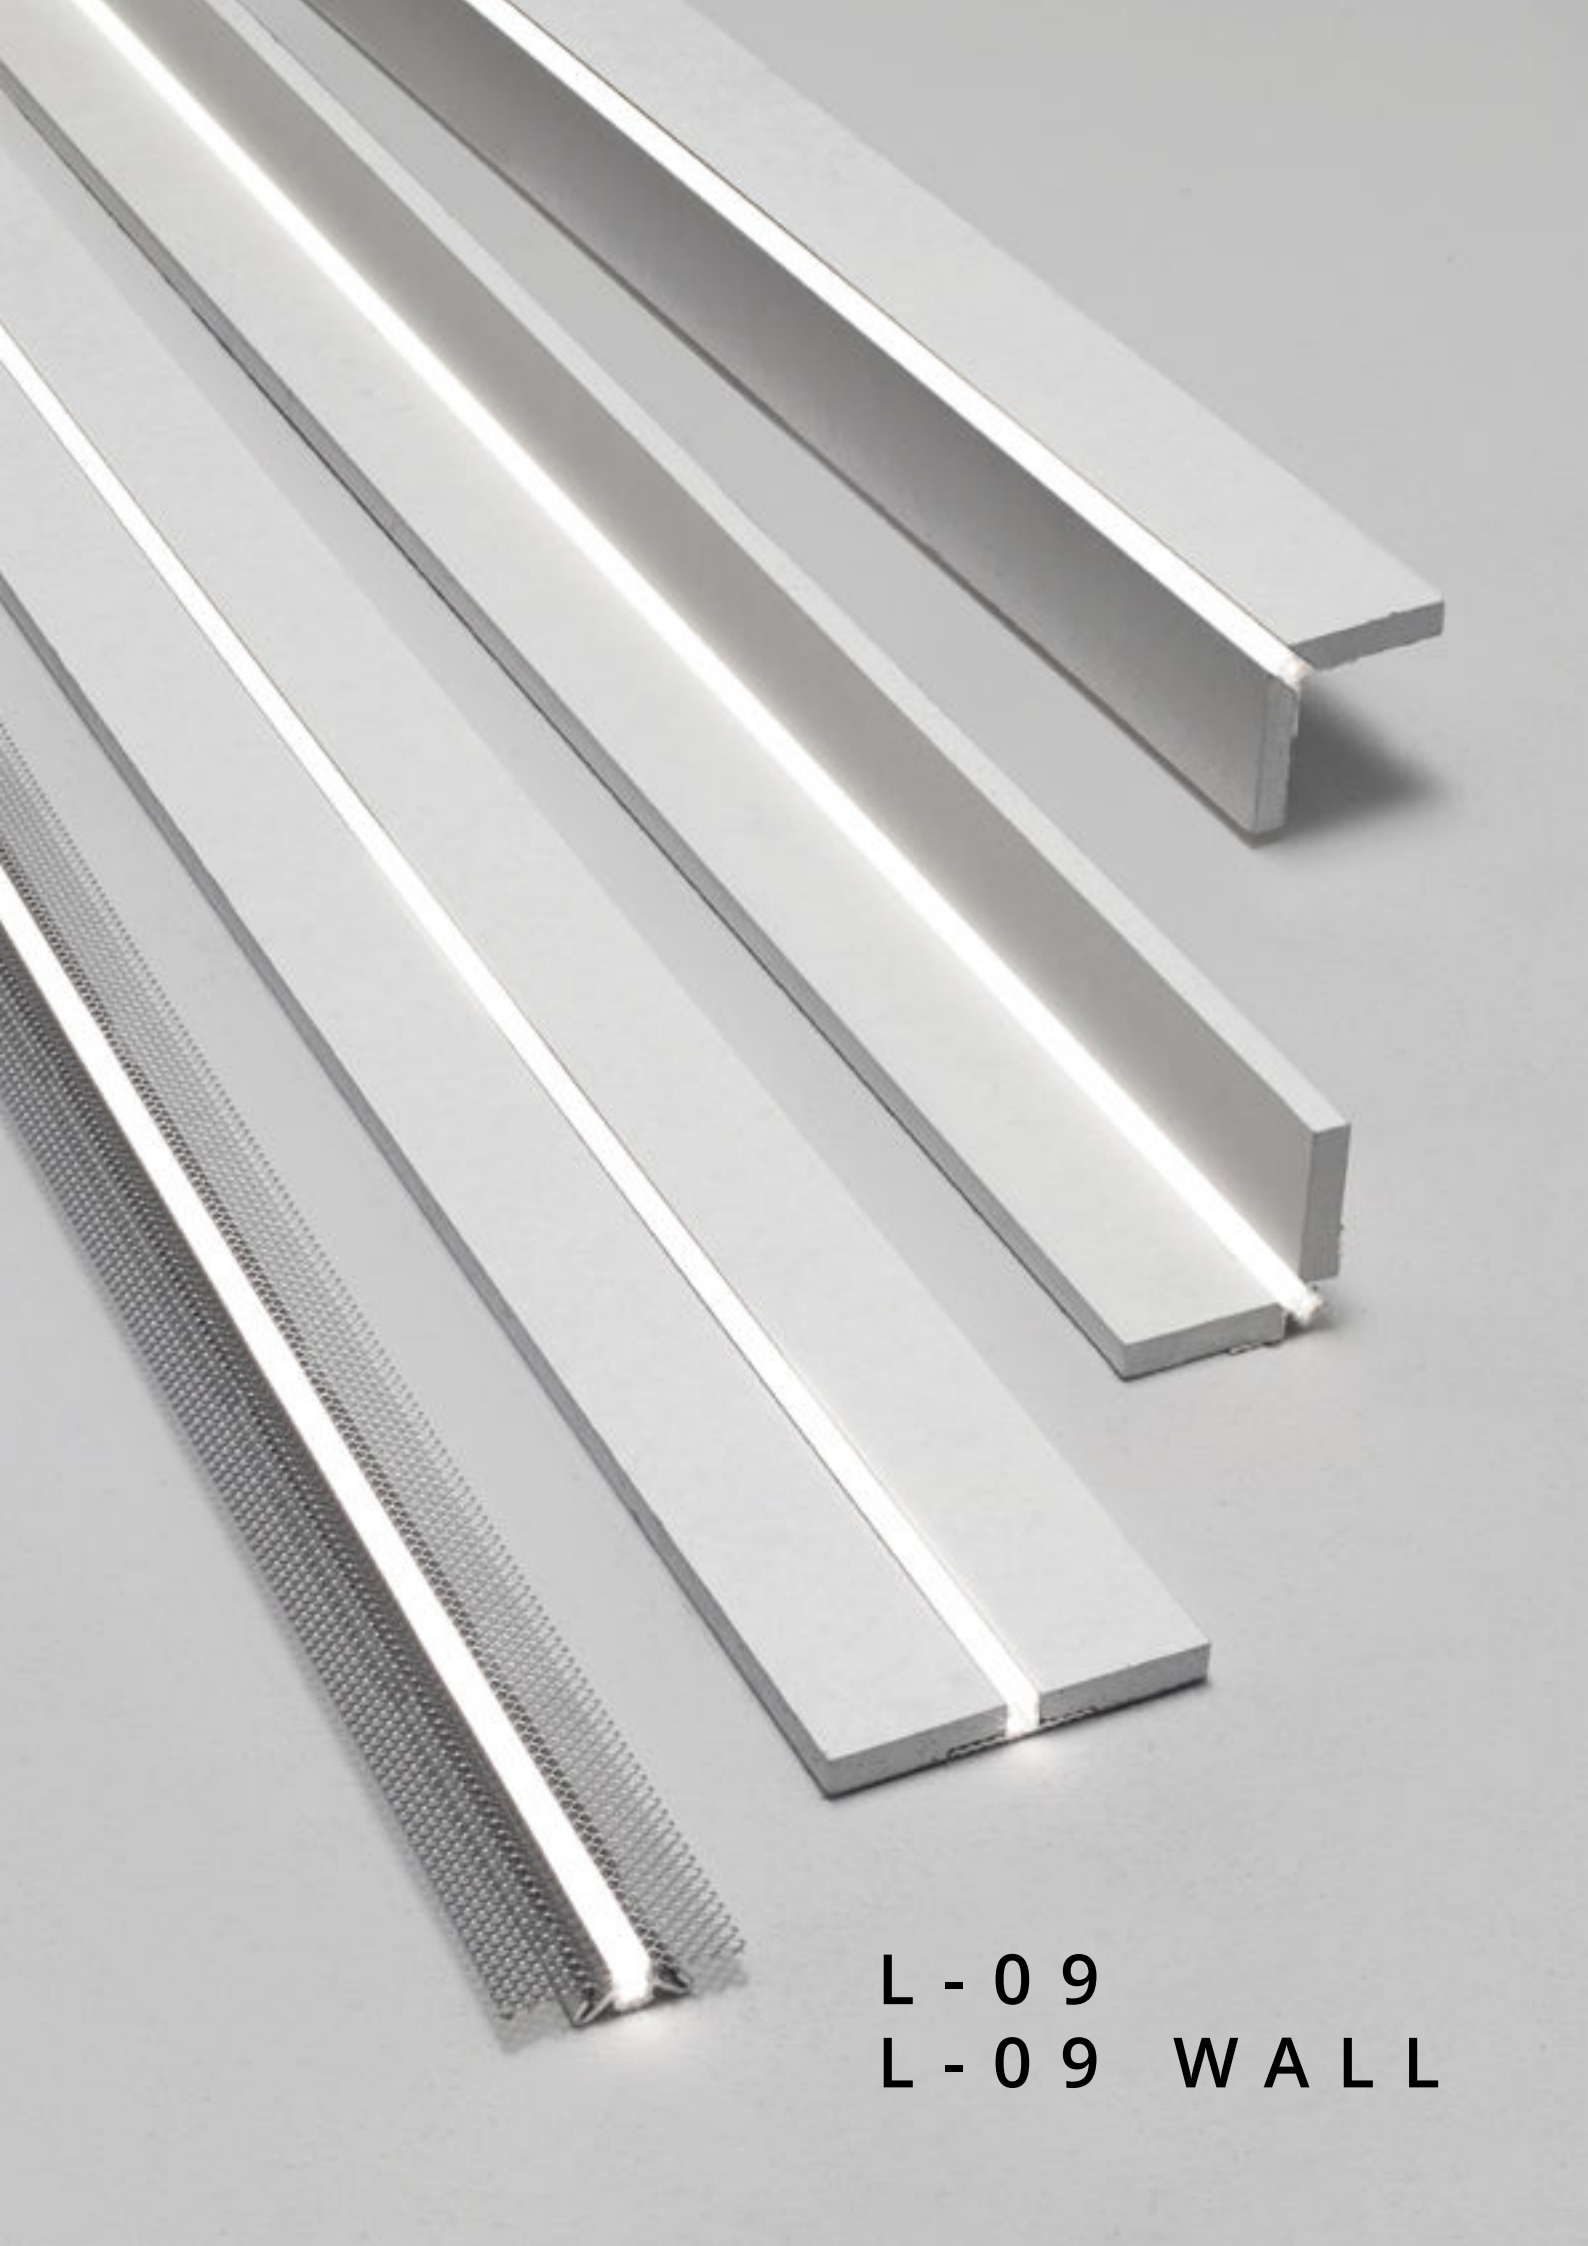

L-09
L-09 WALL



L-09 / L-09 WALL

Un sistema di illuminazione che presenta tutti i vantaggi delle linee di luce incassate Cartoon Light, accostando la semplicità del cartongesso alla tecnologia delle sorgenti LED. Un prodotto di illuminazione Novalux minimale, ma con il massimo della praticità di installazione e la versatilità di soluzioni luminose compositive.

A lighting system with all the advantages of Cartoon Light recessed light lines, combining the simplicity of plasterboard with the technology of LED sources. A minimalist Novalux lighting product with maximum practicality of installation and versatility of compositional lighting solutions.

L'INNOVAZIONE **CARTOON LIGHT:** PRATICITÀ E PRECISIONE IN UN TAGLIO DI **SOLI 9 mm**.


CARTOON LIGHT INNOVATION: PRACTICALITY AND PRECISION IN A CUT OF **JUST 9 mm**.

STRIP LED 4mm
11,5W/m

Studiata apposta per garantire una luminanza perfettamente uniforme sul diffusore.

Specifically designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser.



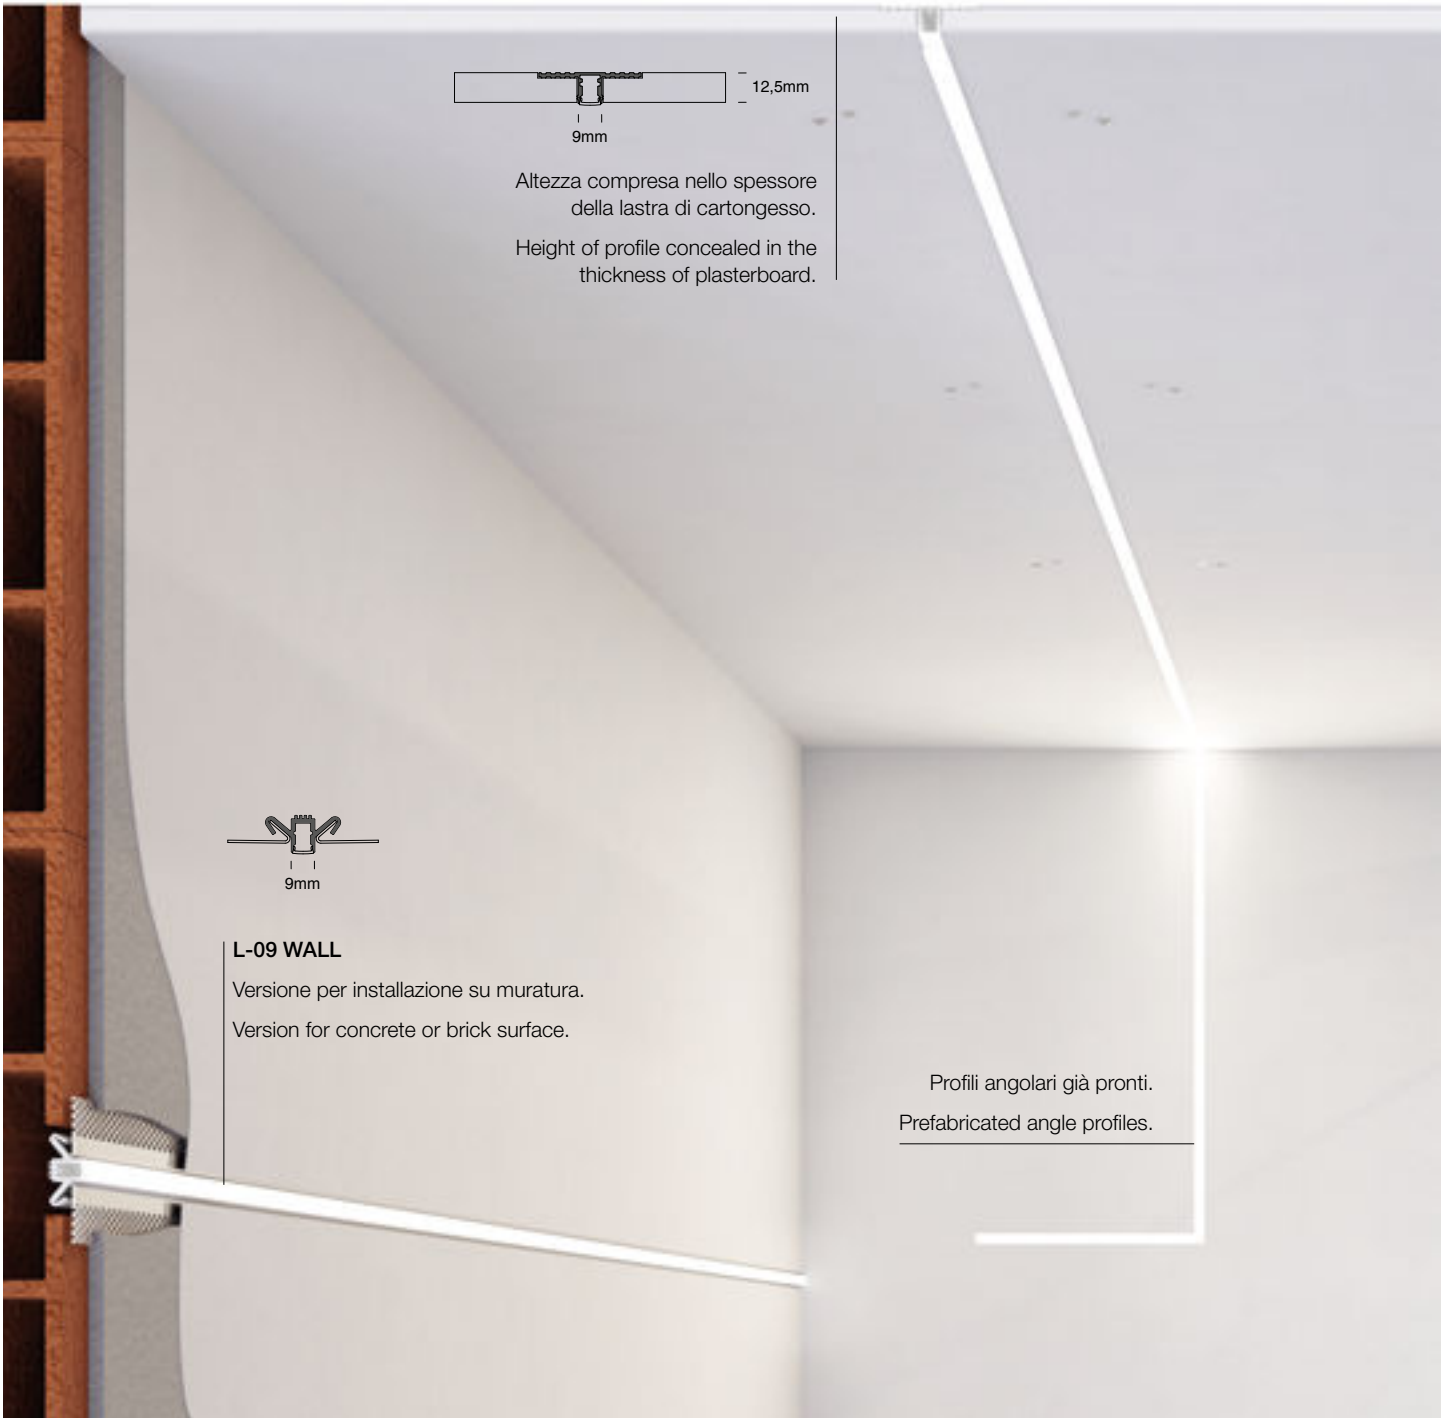

L-09


La lastra di cartongesso che integra il profilo di alluminio per strip LED: montaggio veloce e un risultato ad altissima precisione.

The plasterboard panel that integrates the aluminum profile for LED strips: quick installation and a highly precise result.



Versione HYDRO per ambienti umidi.

HYDRO version for humid environments.



L-09 EDGE




L-09 CORNER

L-09 WALL

La versione per applicazione su muratura garantisce un taglio di luce perfetto anche sulle superfici più difficili.

The version designed for masonry installation ensures a perfect light cut even on the most challenging surfaces.



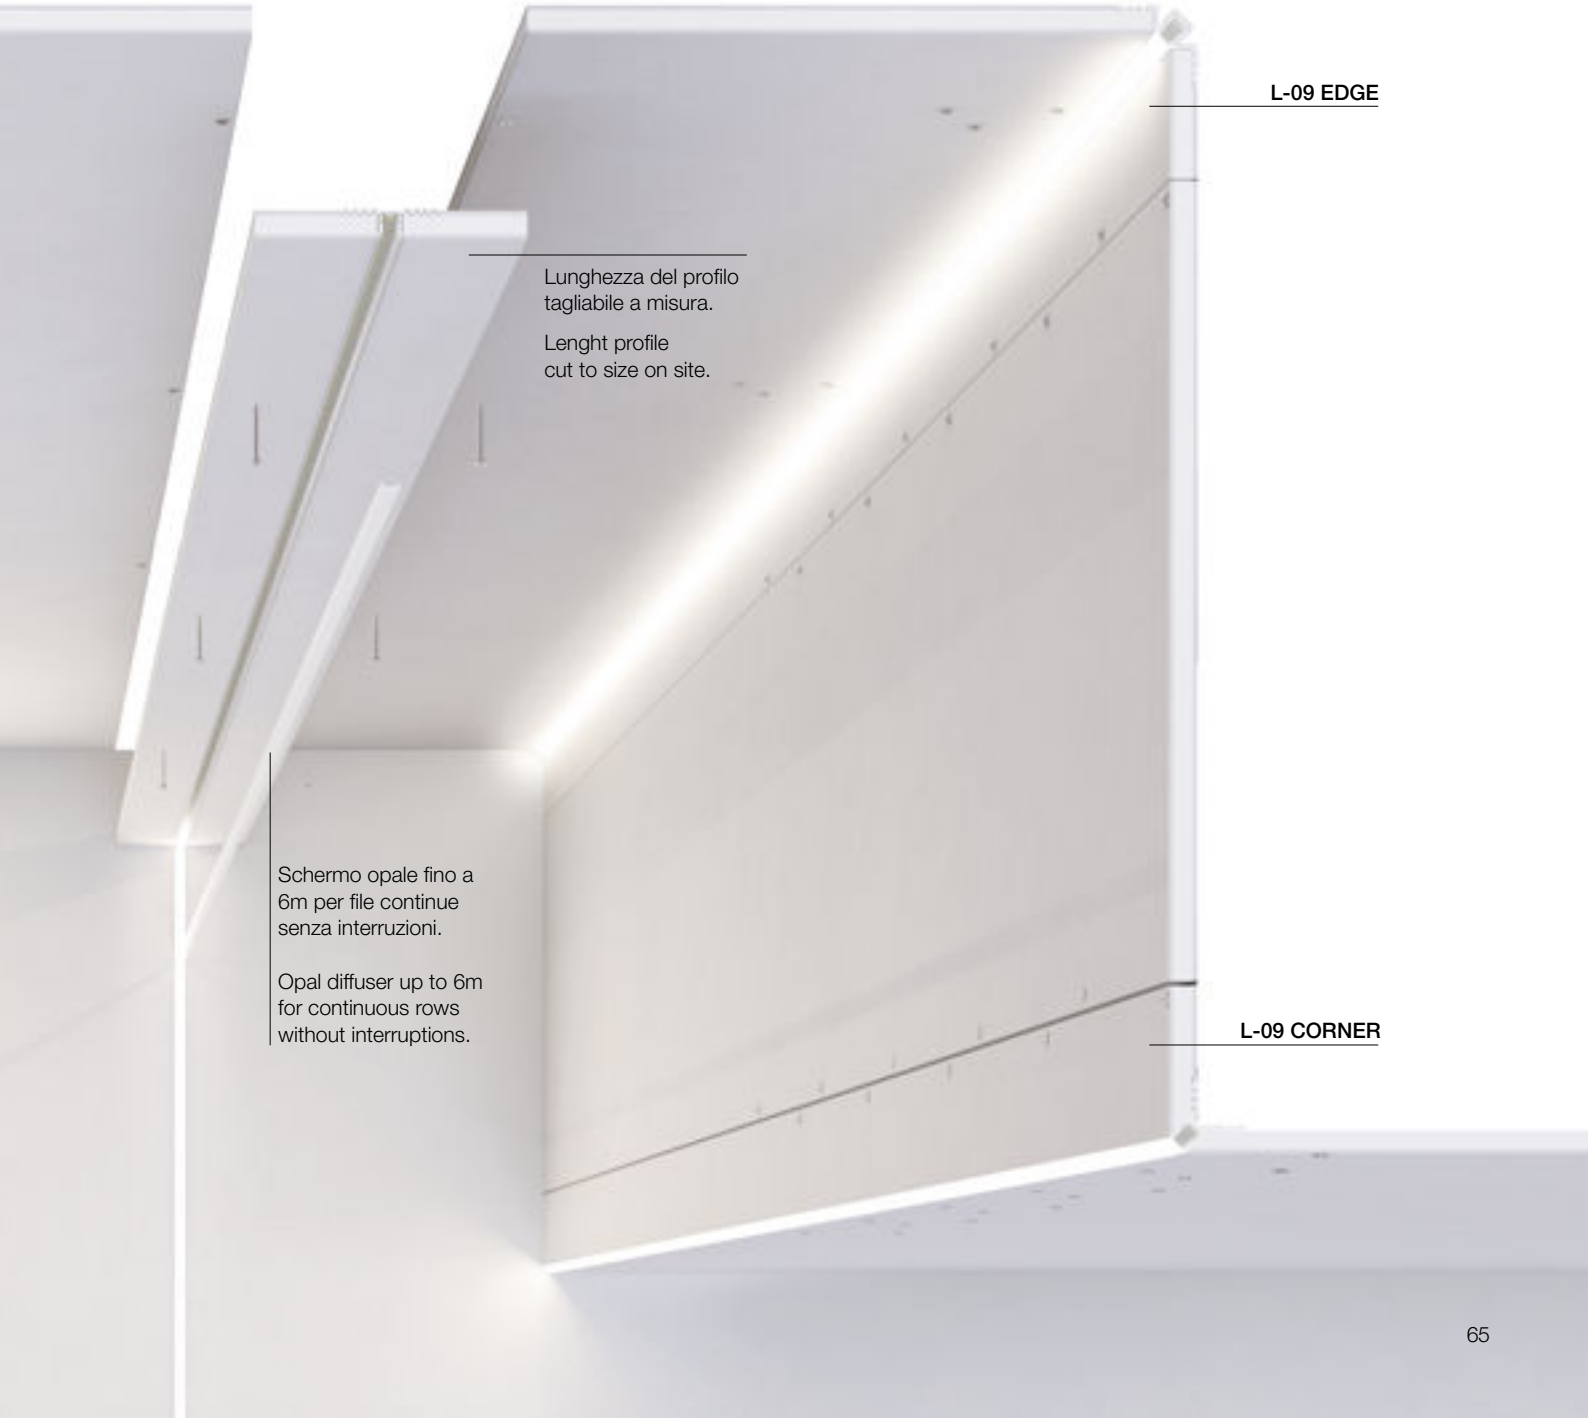

L-09




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40

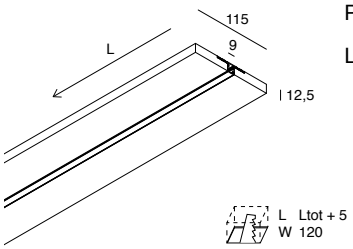

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
101898.99	2000	Standard	105,50
101899.99	2000	HYDRO	105,50



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE


	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A0.99	998x998	Standard	116,50
1018A1.99	998x998	HYDRO	116,50



L-09 CORNER
profilo lineare per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura

L-09 CORNER
linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A8.99	2000	Standard	126,25
1018A9.99	2000	HYDRO	126,25



L-09 EDGE
profilo lineare per spigolo interno

L-09 EDGE
linear profile for internal corner

	L (mm)	Version	Euro | CHF
1018A6.99	2000	Standard	126,25
1018A7.99	2000	HYDRO	126,25


L-09 WALL



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione in PMMA opale incluso. Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

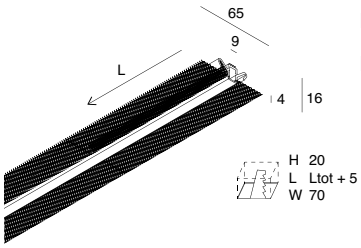


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B0.99	2000	71,25

L-09
L-09 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opale / Opal	35,75



STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 38,4mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.

	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	66,50
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	66,50
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	66,50
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	79,50
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	79,50
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	79,50

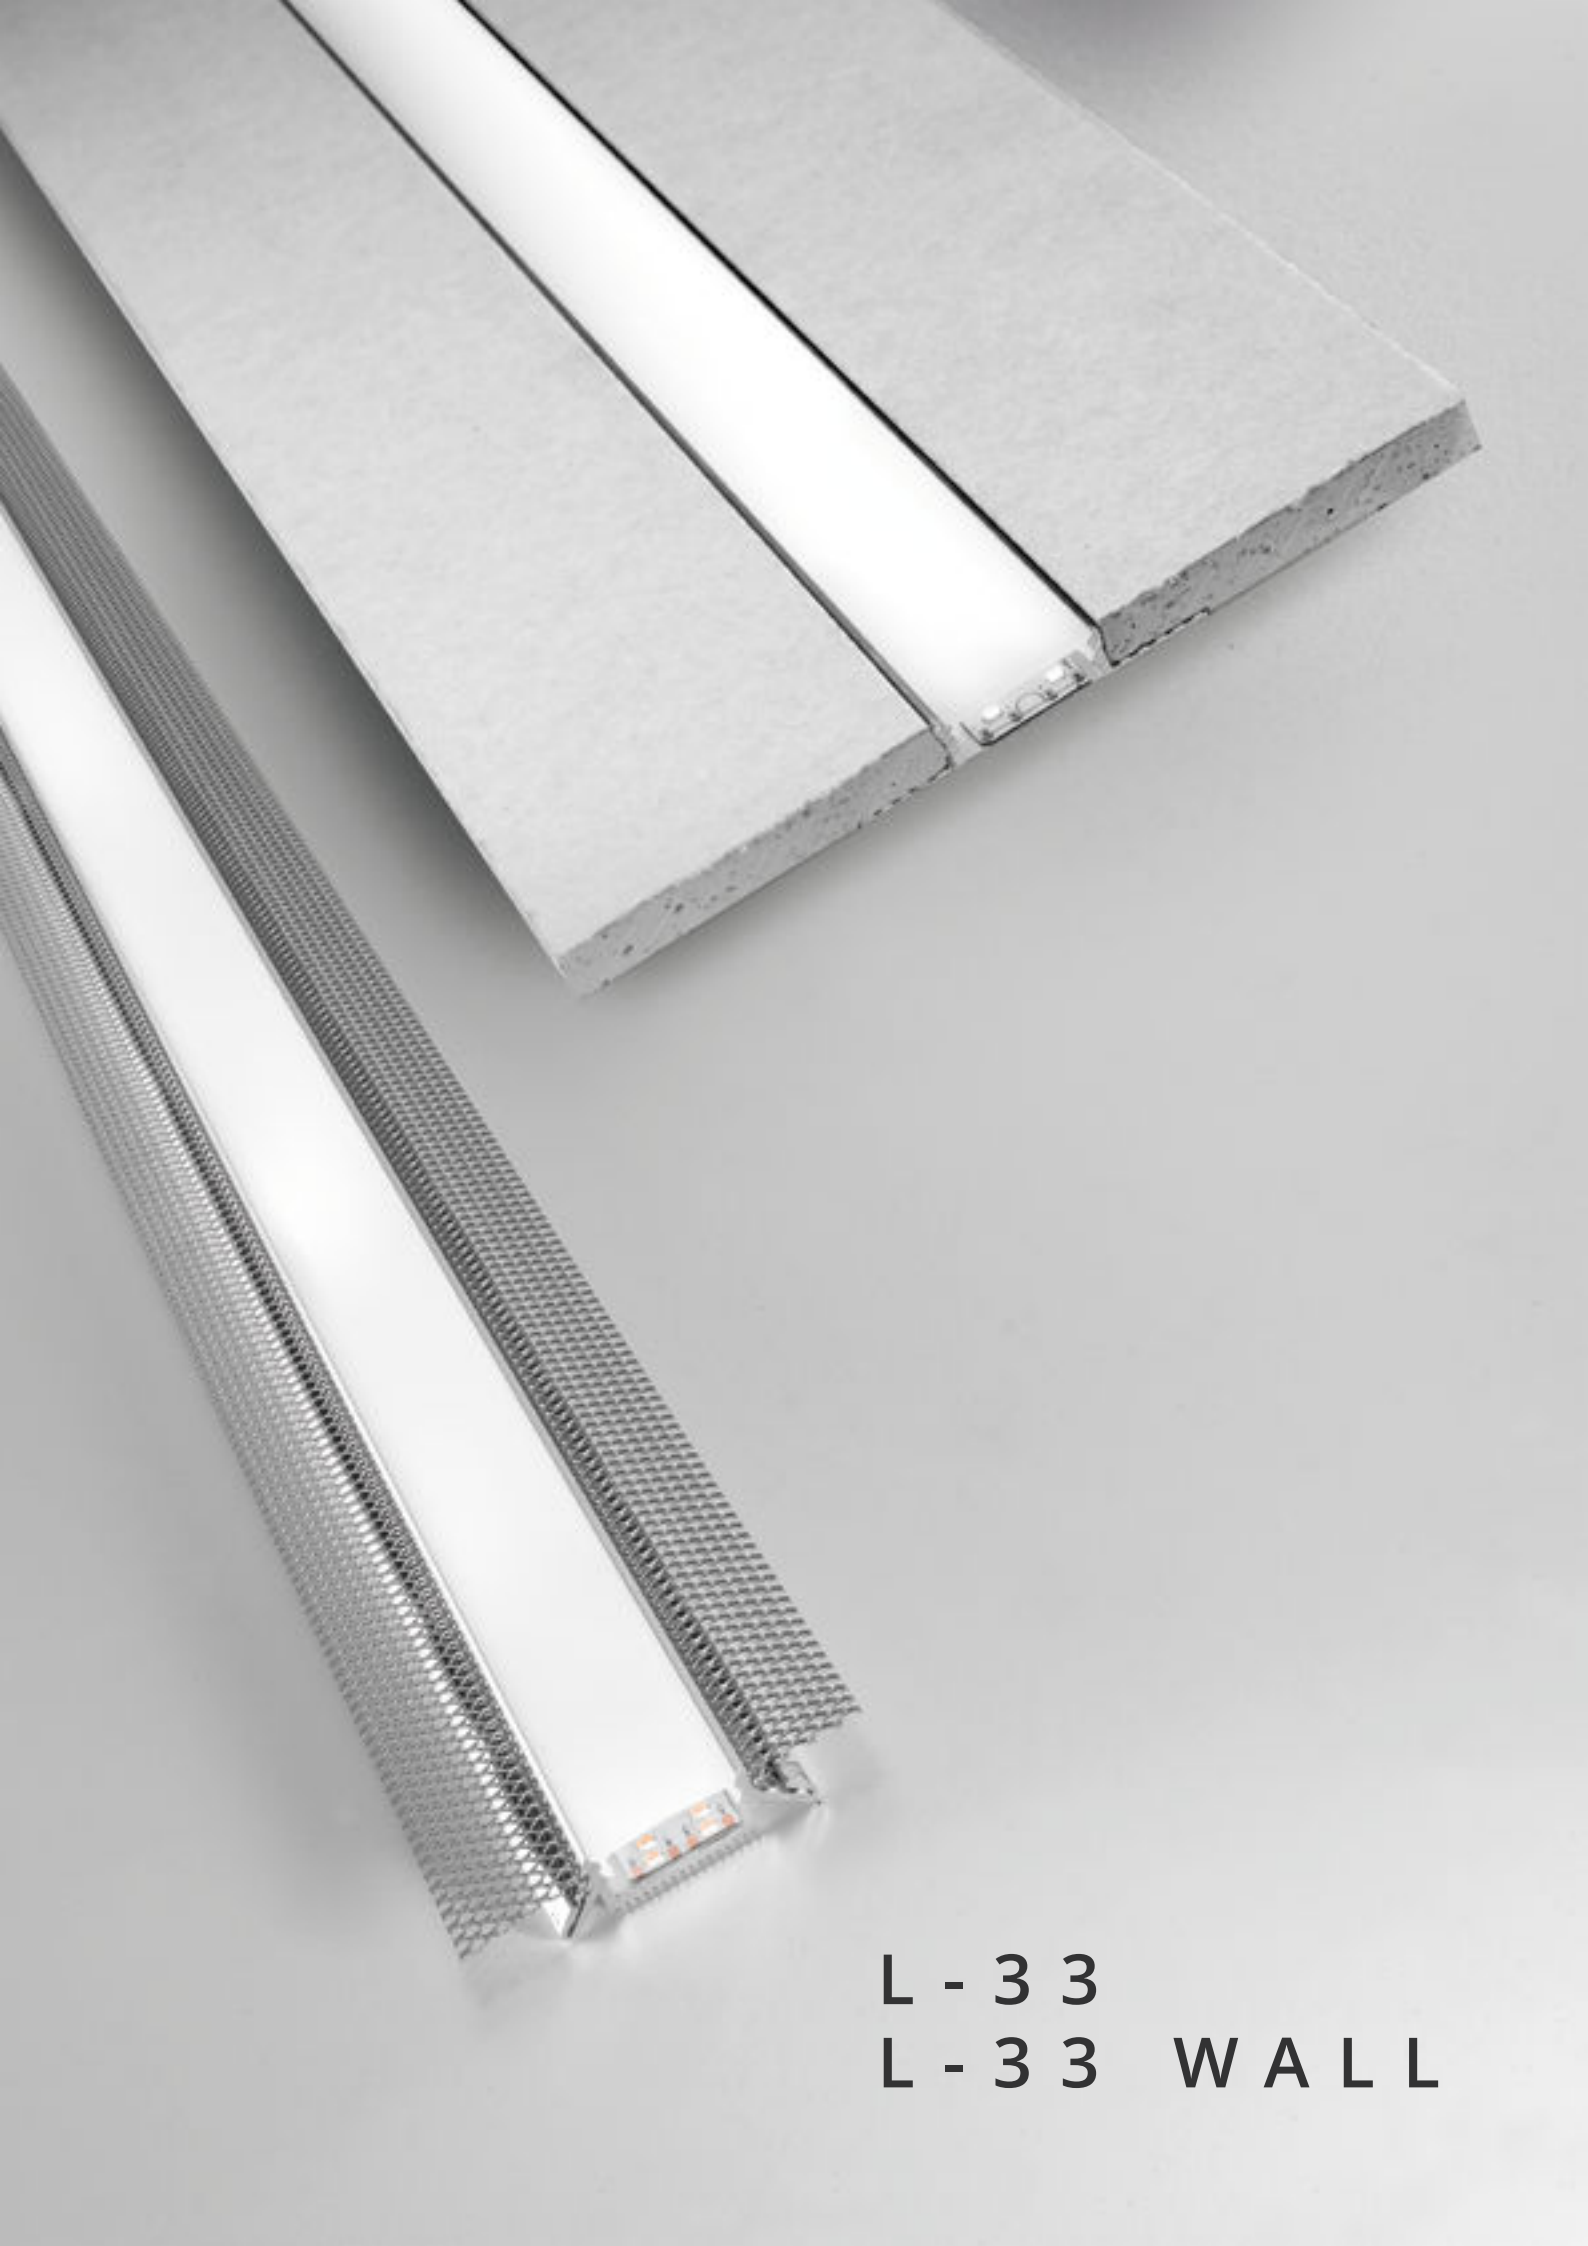

L-33
L-33 WALL



L-33 / L-33 WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera che nasce dal concetto Cartoon Light, ideato per offrire un intenso contributo luminoso grazie a una performante Strip LED su doppia pista. L'installazione di L-33 rientra nello spessore d'ingombro di una lastra di cartongesso, mentre la versione L-33 WALL è studiata per l'applicazione su muratura e calcestruzzo. Un prodotto Novalux dalla grande versatilità che contraddistingue la famiglia Cartoon Light.

Profile for LED strip cuttable on site, based on the Cartoon Light concept, designed to offer a strong light contribution thanks to a high performance LED strip on double track. The installation of L-33 is within the overall thickness of a plasterboard sheet, while the L-33 WALL version is designed for application on masonry and concrete. A Novalux product with great versatility that distinguishes the Cartoon Light family.

POTENZA E **PRECISIONE**
NELLA FORMULA CARTOON LIGHT

POWER AND **PRECISION**
IN THE CARTOON LIGHT FORMULA

STRIP LED doppia pista 25W/m

Studiata per garantire una luminanza perfettamente uniforme sul diffusore e una corretta dissipazione sul profilo.

Double-row LED STRIP 25W/m

Designed to ensure perfectly uniform luminance on the diffuser and proper heat dissipation through the profile.





Altezza compresa nello spessore della lastra di cartongesso.

Height of profile concealed in the thickness of plasterboard.

L-33 WALL

Versione per installazione su muratura.

Version for concrete or brick surface.


Profili angolari già pronti.

Prefabricated angle profiles.

L-33

La lastra di cartongesso che integra il profilo di alluminio per strip LED: montaggio veloce e un risultato ad altissima precisione.

The plasterboard panel that integrates the aluminum profile for LED strips: quick installation and a highly precise result.



Versione HYDRO per ambienti umidi.

HYDRO version for humid environments.

L-33 WALL

La versione per applicazione su muratura garantisce un taglio di luce perfetto anche sulle superfici più difficili.

The version designed for masonry installation ensures a perfect light cut even on the most challenging surfaces.



Lunghezza del profilo tagliabile a misura.

Lenght profile cut to size on site.

Schermo opale fino a 6m per file continue senza interruzioni.

Opal diffuser up to 6m for continuous rows without interruptions.

L-33




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 years novalux warranty · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101894.99	2000	Standard	161,75
101895.99	2000	HYDRO	161,75



PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101896.99	1097x1097	Standard	173,00
101897.99	1097x1097	HYDRO	173,00


L-33 WALL



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione in PMMA opale incluso. Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface. Length cuttable on measure on site. Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster. PMMA protection screen included. Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

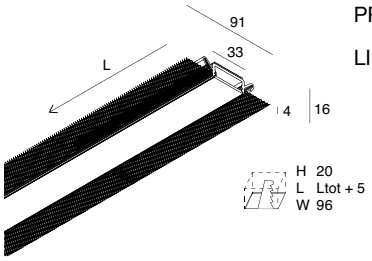


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Euro | CHF
1018B1.99	2000	107,75

L-33
L-33 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,1 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6,1 m
optional
Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018C8.99	6100	Opale / Opal	57,50




STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 41,6mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.

			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	122,50
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	122,50
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	122,50
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	168,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	168,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	168,75


SIDE

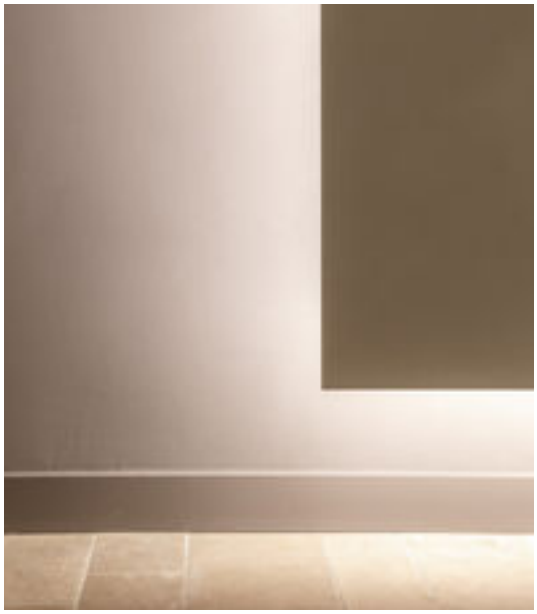

SIDE

Innovazione, semplicità, performance. Profilo di alluminio tagliabile in opera per Strip LED: SIDE è il sistema Novalux più versatile e veloce, per realizzare con il cartongesso velette, nicchie e gole di luce indiretta dal risultato pulito ed elegante.

Innovation, simplicity, performance. Aluminium profile that can be cut on site for LED strip: SIDE is the most versatile and quickest Novalux system to create light coves, recesses and indirect lighting grooves using plasterboard with a clean and elegant result.

IL LATO INVISIBILE
DELLA LUCE.


THE INVISIBLE SIDE
OF LIGHT.

SIDE

Il profilo perimetrale per realizzare nel modo più semplice e rapido velette in cartongesso.

The perimeter profile designed to create plasterboard light coves quickly and easily.





Bordatura sottile integrata nel cartongesso che rende invisibile lo spessore della veletta.

Thin edging integrated into the plasterboard that makes the cove thickness invisible.

Tagliabile a misura in opera, per adattarsi ad ogni progetto.


Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Vano dedicato alla strip LED inclinato per diffondere al meglio la luce all'interno della veletta.

LED-strip housing angled to ensure optimal light distribution within the light cove.

INSTALLAZIONE CONSIGLIATA:

RECOMMENDED INSTALLATION:





SIDE




Sistema a scomparsa per realizzare velette a luce indiretta su cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante da stuccare e rasare, in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi. Strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. Strip LED and electronic driver to be ordered separately.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.







PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106901.99	2000	Opale / Opal	68,25







PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERIOR CORNER PROFILE

	Euro | CHF
106904.99	62,75






PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE


	Euro | CHF
106905.99	62,75



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso
di utilizzo di sezioni di profilo
tagliate in opera.

LINEAR JOINT
To be used for sections
of profile cut on site.


	Euro | CHF
106902.99	13,00



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio
in opera del modulo lineare a 45°

CORNER JOINT
To be provided in case of cutting
the linear module at 45°

	Euro | CHF
106903.99	16,00



STRIP LED Pag. 558

Installabile max 1 strip LED. / Max 1 strip LED can be placed.





P - 2 5
P - 4 0



P-25 / P-40

Profilo per Strip LED a incasso che scompare nel cartongesso e crea una linea luminosa perimetrale ad effetto wall washer. Una cascata di luce illumina le pareti in maniera uniforme e ne esalta la trama, i rivestimenti in pietra o le particolari finiture. L'effetto scenico è garantito.


Recessed LED strip profile concealed in plasterboard creating a perimeter light line with a wall washer effect. A light cascade illuminates the walls evenly and enhances the pattern, stone cladding or special finishes. A spectacular effect is guaranteed.

LA LUCE CHE **INCORNICIA** LO SPAZIO


LIGHT **FRAMING** THE SPACE

Il profilo pratico e discreto per realizzare un taglio di luce perimetrale effetto wall washer su controsoffitto in cartongesso.

The practical and discreet profile designed to create a perimeter light cut with a wall-washer effect on plasterboard false ceilings.



P-25



P-40



Caratterizzati da **elevata resistenza meccanica**, i profili sono parte integrante della struttura in cartongesso e **tagliabili a misura** in opera.

Characterized by **high mechanical strength**, the profiles are an integral part of the plasterboard structure and **can be cut to size** on site.

P-40: Installabili fino a 2 strip LED affiancate.

P-40: Up to two LED strips can be installed side by side.



P-25




Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.

IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY

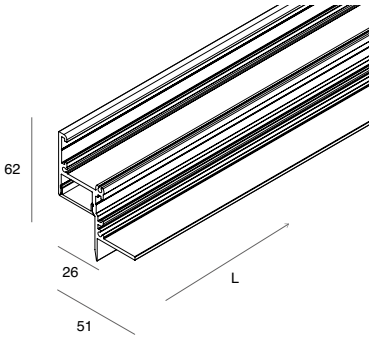

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
106801.99	2000	Opale / Opal	84,50


P-25 ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
106802.99	18,75



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	10,50



STRIP LED Pag. 558

Installabile max 1 strip LED. Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

Max 1 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.

P-40




Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site. Opal diffuser and junction kit included. End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.


IP 40 · 5 years · MADE IN ITALY

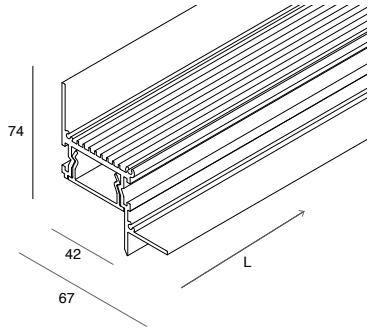

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
103001.99	2000	Opale / Opal	103,50

P-40


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
103002.99	18,00



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections
of profile cut on site.

	Euro | CHF
103003.99	10,50




STRIP LED Pag. 558

Installabili fino a 2 strip LED. Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

Max 2 strip LED can be placed. To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.



A - 3 0

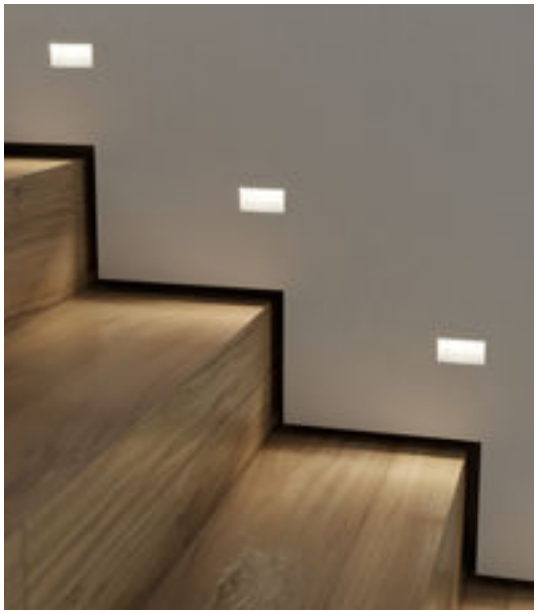

A-30

Profilo in cartongesso concepito secondo la tecnologia Cartoon Light, progettato per diffondere la luce in modo delicato, creando atmosfere rilassanti e visivamente pulite. La sorgente luminosa, completamente integrata, accompagna gli spazi senza mai risultare invasiva. Il profilo è tagliabile su misura, permettendo la massima flessibilità compositiva, da linee continue a segmenti più corti personalizzati.

Plasterboard profile developed using Cartoon Light technology, designed to diffuse light in a delicate way, creating relaxing and visually clean atmospheres. The fully integrated light source enhances spaces without ever being intrusive. The profile can be cut to size, allowing maximum compositional flexibility, from continuous lines to customized shorter segments.


DALLA **LINEA** DI LUCE AL **SEGNAPASSO**.

FROM **LINEAR** LIGHT TO **STEP LIGHT.**

A-30

Il profilo Cartoon Light personalizzabile, ideale per una luce asimmetrica elegante e raffinata.


The customizable Cartoon Light profile, ideal for an elegant and refined asymmetrical light.

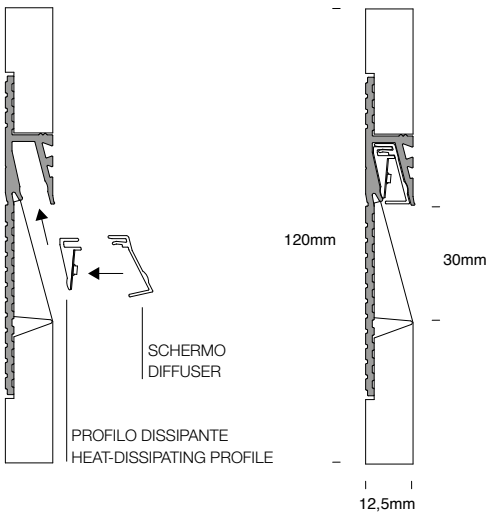



PERSONALIZZA LA LUNGHEZZA
Il taglio del profilo deve sempre rispettare il passo di sezionamento della strip LED scelta.

CUSTOMIZE THE PROFILE LENGTH
Cutting of the profile must always comply with the sectioning pitch of the selected LED strip.

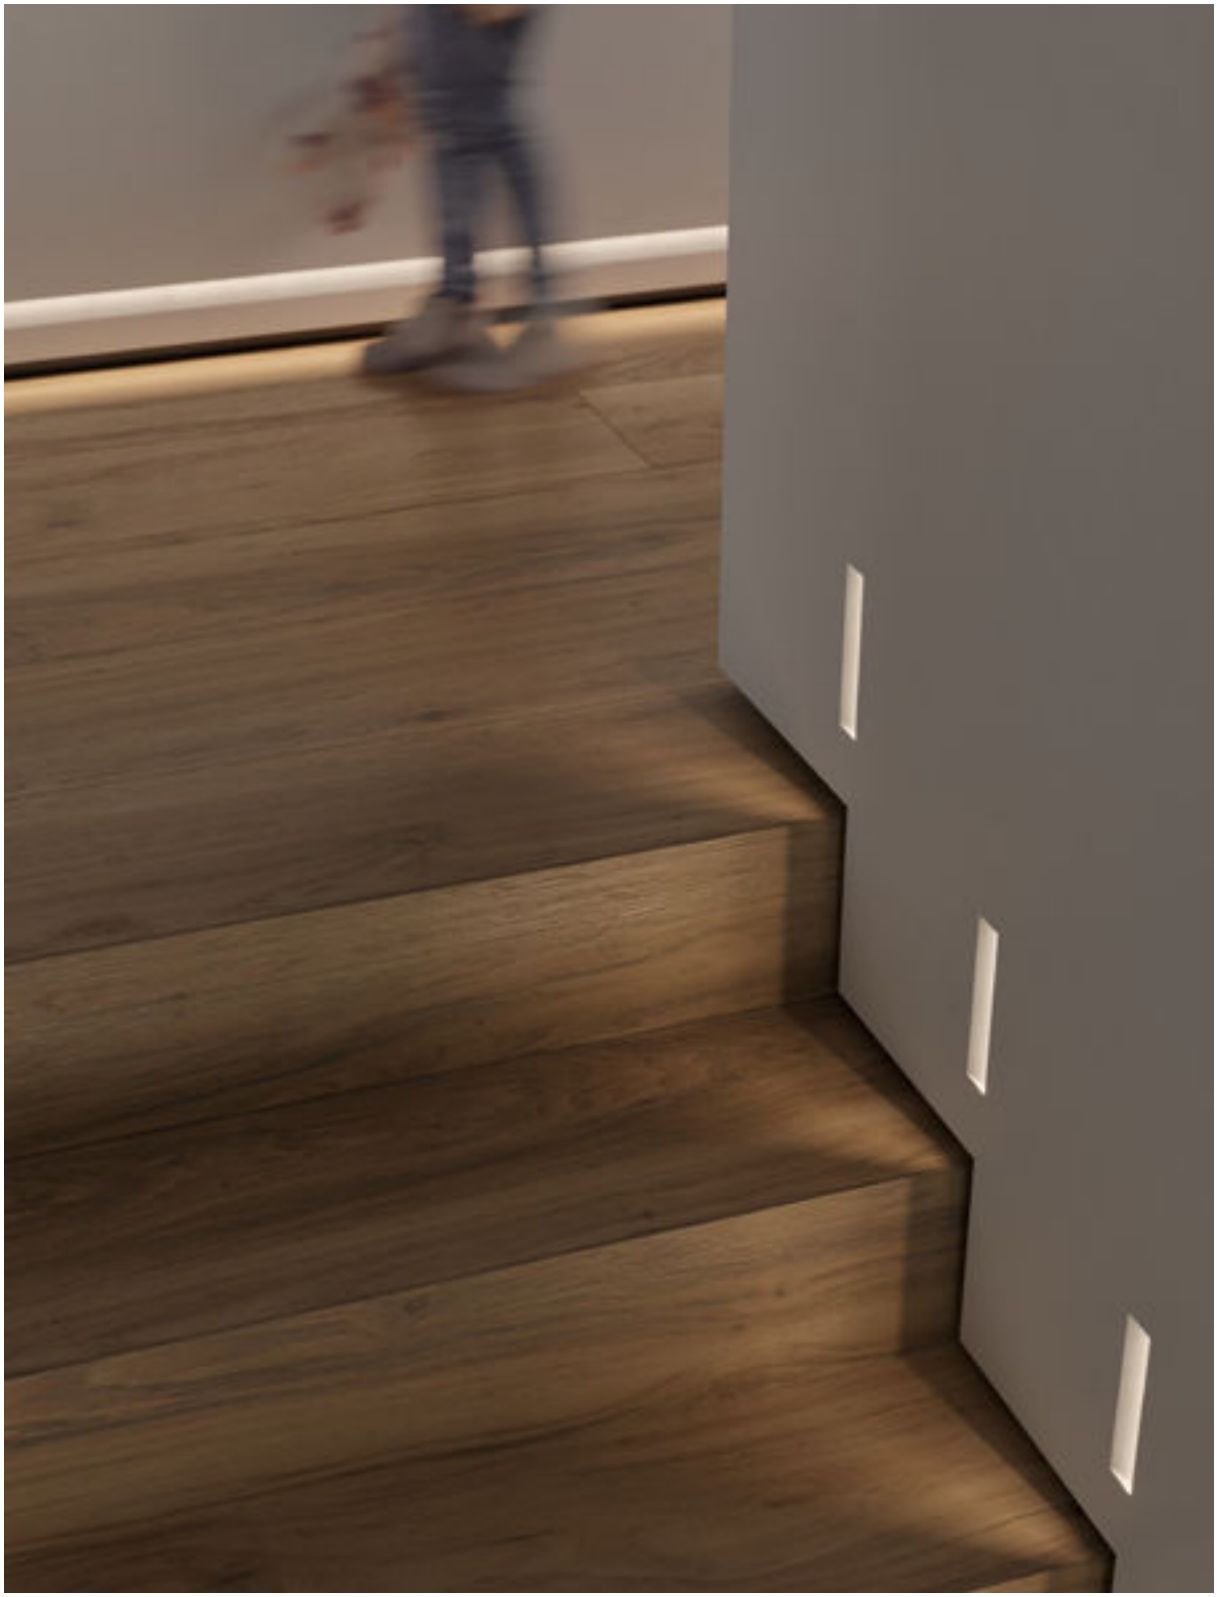


NEW A-30



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica incassate nel cartongesso. Emissione diretta o indiretta. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante, supporto per strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PC opale inclusi. Testate terminali, Strip LED 24V o 48V (IP20) ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non inserire in materiale isolante.

Profile for LED strips, cuttable on site, designed to create asymmetrical recessed light lines in plasterboard. Suitable for direct or indirect emission. Plasterboard body made of 12.5 mm thick standard gypsum board. Heatdissipating profile with natural anodized aluminum alloy LED strip holder and opal polycarbonate protective diffuser included. End caps, 24V or 48V (IP20) LED strips, and remote electronic driver to be ordered separately. Do not install in insulating materials.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
1018E1.99	2000	Opale / Opal	179,75

A-30


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	Euro | CHF
1018E2.99	21,50



STRIP LED Pag. 558


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





A - 7 0

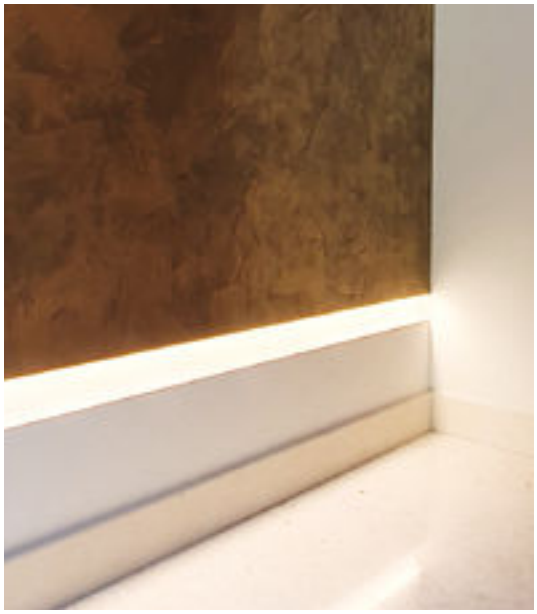

A-70

Il profilo luminoso A-70 permette di realizzare facilmente, e con estrema precisione, una linea di luce morbida di larghezza 70 mm a emissione luminosa asimmetrica. Comprende un profilo dissipatore per ospitare la Strip LED, inserito fra due lastre di cartongesso, da montare in continuità con la parete o il soffitto.

The A-70 light profile makes it easy to create a 70 mm wide soft light line with asymmetrical light emission. It includes a heatsink to house the LED strip, placed between two sheets of plasterboard and to be mounted flush with the wall or ceiling.


LUCE MORBIDA, ASIMMETRICA, **AVVOLGENTE**.

SOFT LIGHT, ASYMMETRICAL, **EMBRACING**.

A-70

Dalla famiglia Cartoon Light, interpreta la luce morbida in una forma asimmetrica che ridefinisce gli spazi.

From the Cartoon Light family, it interprets soft light in an asymmetrical form that redefines spaces.



Tagliabile a misura in opera, per adattarsi ad ogni progetto.

Can be cut to size on-site to adapt to any project.

Canale per strip LED.

LED strip channel.

Profilo curvo in alluminio verniciato bianco, per ottimizzare la diffusione della luce.

Curved profile in white-painted aluminium, designed to optimize light diffusion.

Grazie alla doppia lastra, non occorrono interventi sulla struttura del cartongesso.

Thanks to the double panel, no intervention on the plasterboard structure is required.




A-70



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica. Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.


Profile for Strip LED, for asymmetric light cut. Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall. Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included. End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101853.99	2000	Standard	192,25
101855.99	2000	HYDRO	192,25

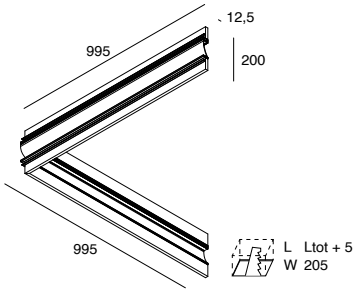


PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

	L (mm)	Version	Euro | CHF
101854.99	995x995	Standard	203,50
101856.99	995x995	HYDRO	203,50

A-70


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro | CHF
101863.99	19,75



KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

	Euro | CHF
101864.99	13,00



STRIP LED Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED idonee come specificato nella pagina dedicata.

To achieve uniform luminance in installations with a visible diffuser, use suitable LED strips as specified on the dedicated page.





V - 3 0
V - 9 0
V - 1 8 0



V-30 / V-90 / V-180

Profili per Strip LED Novalux, realizzati in cartongesso per installazione a parete, tagliabili in opera. Sistemi luminosi Cartoon Light ideati per creare un effetto di luce radente, dove la sorgente LED rimane sempre nascosta alla vista. V-30, V-90 e V-180, rispettivamente con inclinazione di 30°, 90° e a emissione diretta-indiretta, si integrano perfettamente nella parete insieme alla luce, che fa parte di essa senza interruzione della materia. Soluzioni luminose ideali per i settori residenziale, commerciale e ricettivo.


Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

LA **PARETE** DIVENTA **LUCE**


THE **WALL** TURNS INTO **LIGHT**

La luce emerge dalla parete, integrata nella sua materia, in un taglio discreto e naturale.


The light emerges from the wall, integrated into its material, in a discreet and natural cut.



V-30



V-90



V-180

I profili V-30 e V-90 possono essere installati con **emissione luminosa diretta o indiretta**.

V-30 and V-90 profiles can be installed with **direct or indirect light emission**.

V-30

V-90

V-180

Tutti i profili sono **tagliabili a misura** in opera e installabili su muratura o cartongesso.

All profiles **can be cut to size** on site and installed on masonry or plasterboard.

Idonei per **strip LED** singola o **doppia pista** 25W/m.

Suitable for single or **double-row LED strips**, 25 W/m.

Alimentatori e interfacce di dimmerazione **inseribili nei profili.**

Drivers and dimming interfaces can be **housed within the profiles.**




V-30 V-90 V-180



Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete. Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Inclusi schermo di protezione in PMMA opale e 3 staffe in lamiera di acciaio zincata per installazione a parete. Strip LED, testate di chiusura ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte. Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.

On-site cuttable LED Strip profile for wall installation. Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum. Opal PMMA protection screen and 3 brackets for wall installation made of galvanized sheet steel. LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately. Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.


Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando stripled ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with the stripled and drivers from Novalux catalogues.



V-30
Veletta con inclinazione di 30°.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 400 mm.

V-30
Light cove with an angle of 30°.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
1018C1.99	2000	149,50



V-90
Veletta rettangolare monoemissione.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm.

V-90
Rectangular light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C0.99	2000	175,25




V-180
Veletta ad emissione diretta/indiretta.
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm.

V-180
Double emission light cove.
Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm.

	L (mm)	Euro | CHF
1018C2.99	2000	273,25

V-30 / V-90 / V-180

ACCESSORI
ACCESSORIES

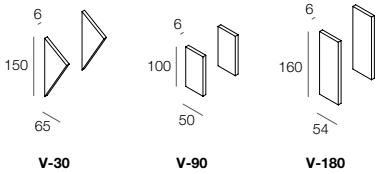


V-30 **V-90** **V-180**

TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

END CAPS (2pcs)

	Version	Euro | CHF
1018C4.99	V-30	11,50
1018C5.99	V-90	11,50
1018C3.99	V-180	62,75

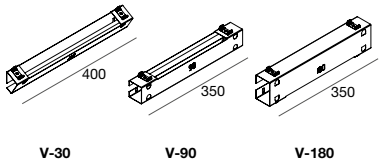


V-30 **V-90** **V-180**

STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

BRACKET FOR WALL MOUNTING
To be used for sections of profile cut on site


	Version	Euro | CHF
1018D3.99	V-30	17,75
1018D4.99	V-90	19,75
1018D5.99	V-180	23,75



STRIP LED Pag. 558

Idoneo per strip LED singola o doppia pista 25W/m. / Suitable for single LED strip or double lane 25W/m.

ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE HOUSED IN THE PROFILE




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	63,25
101361.99	100W	30	34	16	251	69,75
101375.99*	150W	38	49	30	227	50,25


* Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	260,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax11CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	54,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	81,25




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	57,50

NEW



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	107,00

Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30

SYSTEMS

LIMITLESS 106
B-16 SYSTEM 124
DOMYNOS PS 136
HERO PLUS SYSTEM 146
HERO PLUS 152
HERO PLUS B 158
HERO PLUS C 166
HERO MINI SYSTEM 172
HERO MINI 180
HERO MINI B 184
LYNO 188
LUCKY MAXI 192
P-30 196
RECTA 222


LIMITLESS



LIMITLESS


Il nuovo sistema lineare Limitless è progettato per adattarsi con naturalezza a qualsiasi spazio architettonico, offrendo la massima libertà compositiva. Grazie alla varietà di snodi e moduli luminosi, consente di creare configurazioni praticamente illimitate, seguendo geometrie lineari, inclinate o completamente personalizzate. Un sistema versatile, robusto e altamente configurabile, pensato per trasformare la luce in un vero strumento progettuale.

The new Limitless linear system is designed to naturally adapt to any architectural space, offering maximum compositional freedom. Thanks to a wide range of joints and lighting modules, it allows for the creation of virtually unlimited configurations, following linear, angled or fully customized geometries. A versatile, robust and highly configurable system, conceived to transform light into a true design tool.






LINES

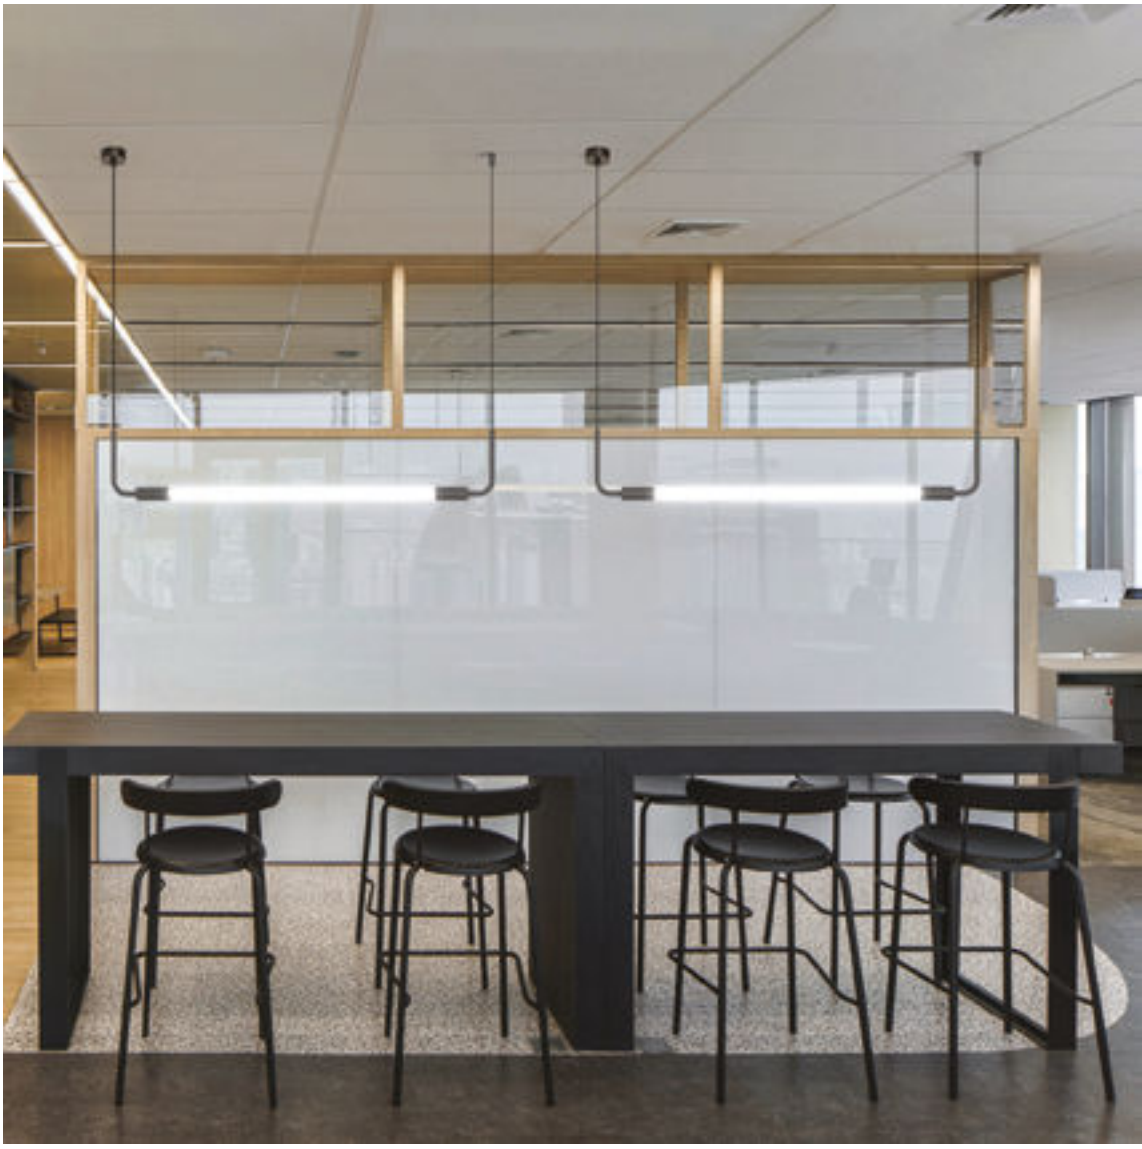



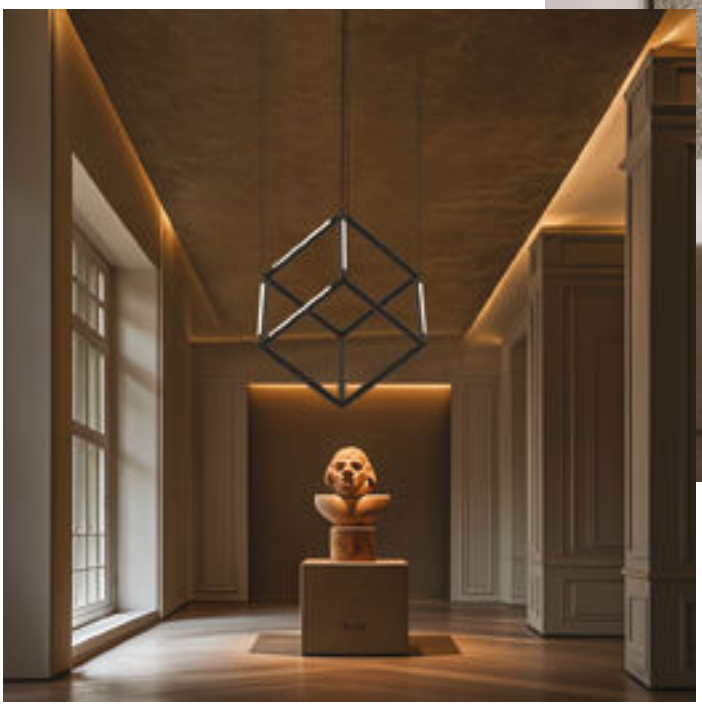

INSPIRATION





MODULI LINEARI
LINEAR MODULES

48V

Carico massimo di alimentazione 240W
Maximum power input 240W



MODULO LED TUTTA LUCE
FULL LIGHT LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
8 W / 15 W / 25 W



MODULO LED MICROPRISMATICO
MICROPRISMATIC LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULO LED MICROOTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULO BINARIO
TRACK MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
SPOT LED / LED SPOTLIGHT 7 W



MODULO STRUTTURALE
STRUCTURAL MODULE
L 276 mm / 492 mm / 924 mm / 1464 mm





OFFICE

TESTATE / HEADS

È disponibile una gamma di diverse tipologie di testate: versioni predisposte per l'installazione a **sospensione**, oppure dotate di basetta per il fissaggio a **soffitto, parete** o a **terra**.

A range of different head options is available: versions designed for **suspended installation**, as well as versions equipped with a base for fixing to the **ceiling, wall**, or **floor**.

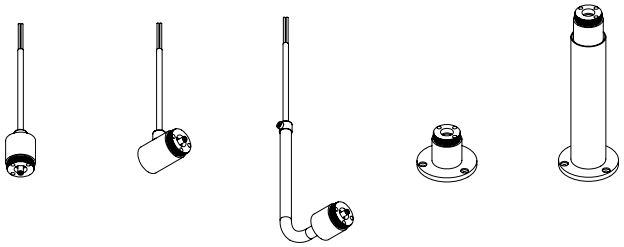




Le testate per fissaggio su superficie sono proposte con **connettore maschio** per il collegamento diretto ai profili lineari, oppure con **connettore femmina** per l'integrazione con giunti e la configurazione di composizioni articolate.

Surface-mounted heads are available with a **male connector** for direct connection to linear profiles, or with a **female connector** for integration with joints and the configuration of articulated compositions.

GIUNTI / JOINTS

La gamma di giunti è particolarmente ampia e consente di realizzare composizioni lineari o articolate offrendo la massima libertà progettuale e rispondendo a qualsiasi esigenza applicativa. **Le possibilità sono davvero SENZA LIMITI.**

The range of joints is particularly extensive, allowing for linear or more articulated compositions, offering maximum design freedom and meeting any application requirement. **The possibilities are truly LIMITLESS.**

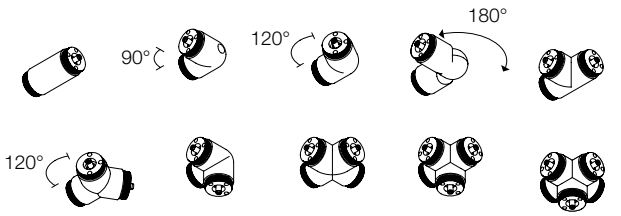





I giunti svolgono una funzione di **connessione sia meccanica che elettrica** e, alcune versioni, presentano più punti predisposti per il cavo di sospensione, consentendo **più possibilità di rotazione e di posizionamento** dello stesso giunto. In assenza di sospensione, i fori risultano chiusi con appositi tappi, assicurando la continuità estetica del sistema.


The joints perform **both a mechanical and electrical connection** function and, in some versions, feature multiple points designed for the suspension cable, allowing **greater flexibility in rotation and positioning** of the joint. When suspension is not used, the holes are closed with dedicated caps, ensuring the aesthetic continuity of the system.

Cablato o non cablato?
Wired or unwired?

Sia le testate che i giunti sono forniti in due configurazioni: con cavo di alimentazione integrato 2×0,75 mm² oppure non cablate con eventuale predisposizione per cavo di sospensione, in modo da garantire la massima **flessibilità in funzione dell'ingresso dell'alimentazione** in ciascuna composizione.

Both the heads and the joints are supplied in two configurations: with an integrated 2×0,75 mm² power cable or unwired, with optional provision for a suspension cable, ensuring maximum **flexibility according to the power supply entry point** within each composition.






UNA PIANTANA PERSONALIZZATA
A CUSTOMIZED FLOOR LAMP

Il sistema prevede inoltre una base che consente il montaggio di moduli lineari per la realizzazione di una piantana personalizzabile nella tipologia di sorgenti luminose installabili. La base è fornita completa di testata per modulo lineare, cavo di alimentazione con interruttore a pedale, alimentatore da 100W e spina Schuko, offrendo **una soluzione pronta all'uso, flessibile** e adatta a molteplici contesti applicativi.

The system also includes a base that allows the installation of linear modules to create a customizable floor lamp, with flexibility in the type of light sources that can be installed. The base is supplied complete with a head for the linear module, a power cable with foot switch, a 100W power supply, and a Schuko plug, offering **a ready-to-use, flexible solution** suitable for a wide range of application contexts.

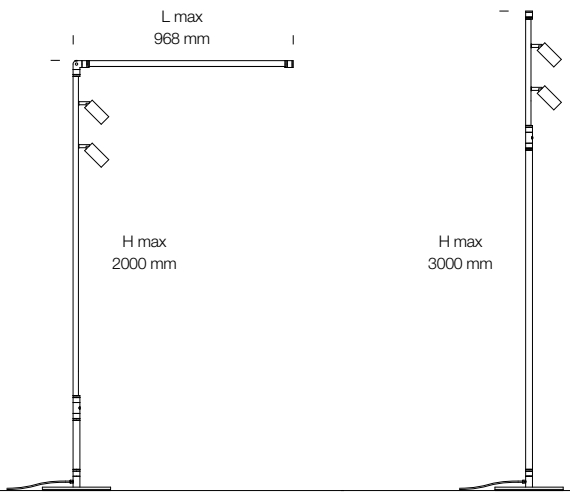





ASSEMBLAGGIO IMMEDIATO E SICURO
QUICK AND SAFE ASSEMBLY

L'assemblaggio degli elementi lineari con giunti e testate avviene tramite avvitamento con filetto, **senza l'utilizzo di utensili**, garantendo un montaggio rapido e preciso. La connessione elettrica e meccanica risulta immediata e sicura, progettata per assicurare elevata **solidità strutturale e robustezza** all'intero sistema, e durabilità nel tempo.

The assembly of the linear elements with joints and end caps is carried out by threaded screw connection, **without the use of tools**, ensuring fast and precise installation. Both the electrical and mechanical connections are immediate and secure, designed to provide high **structural strength and robustness** to the entire system, as well as long-term durability.

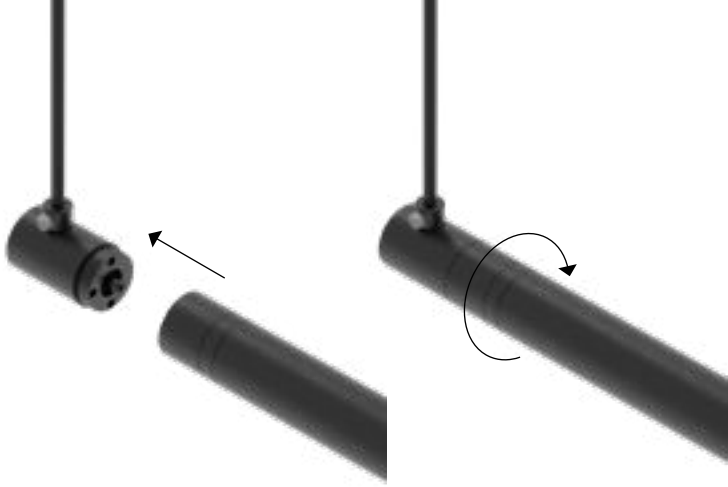


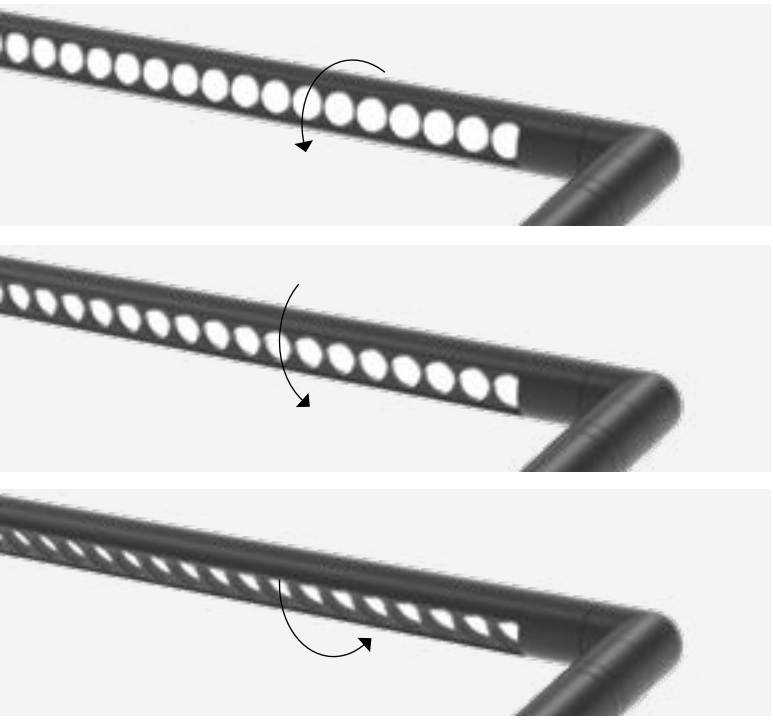

LIBERTÀ ASSOLUTA DI ROTAZIONE A 360°
ABSOLUTE FREEDOM OF 360° ROTATION

La possibilità di ruotare e orientare ogni elemento permette di **dirigere la luce esattamente dove serve,** dando vita a scene luminose dinamiche e sempre diverse.

The ability to rotate and orient each element allows **the light to be directed exactly where it is needed,** creating dynamic and ever-changing lighting scenes.

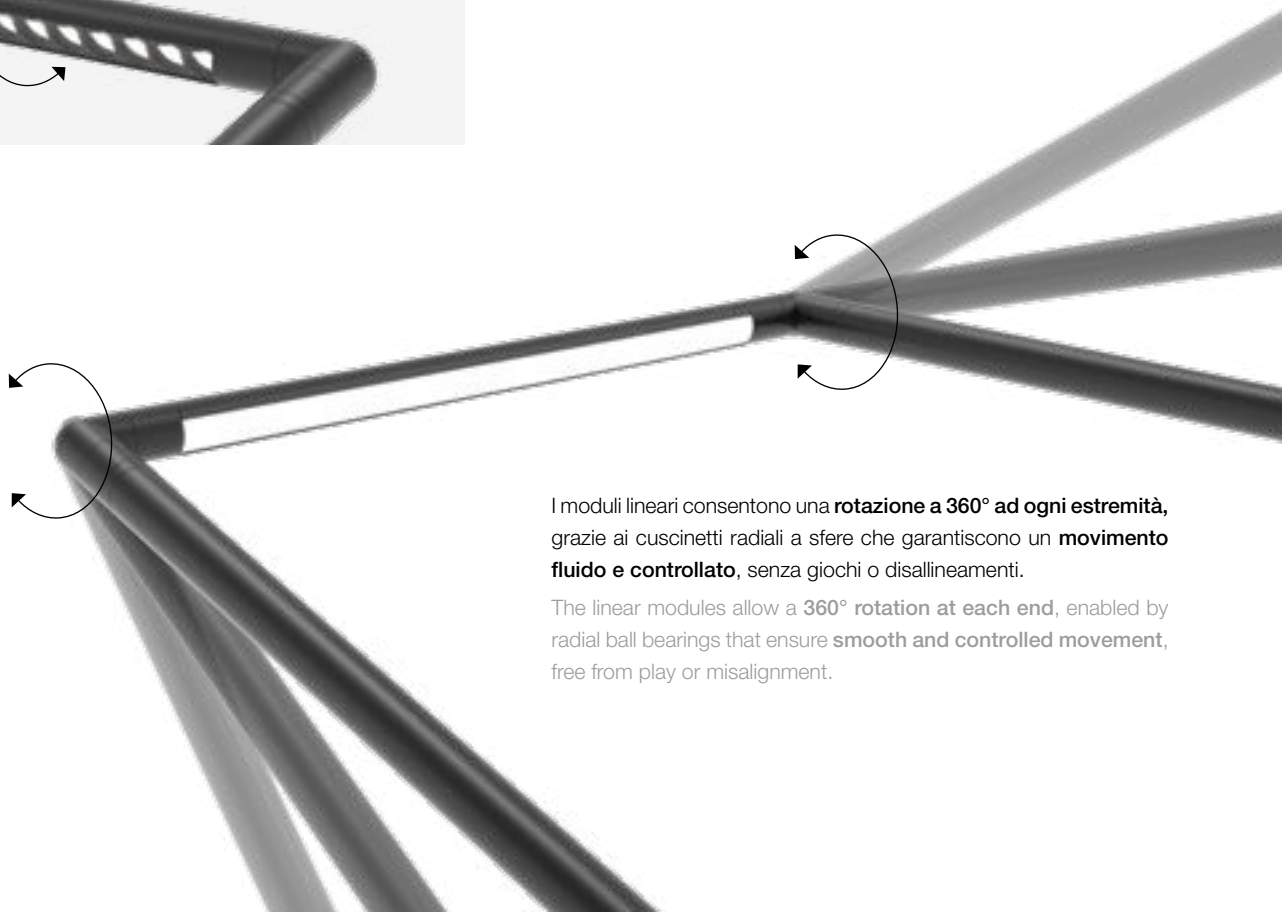


I moduli lineari consentono una **rotazione a 360° ad ogni estremità,** grazie ai cuscinetti radiali a sfere che garantiscono un **movimento fluido e controllato**, senza giochi o disallineamenti.


The linear modules allow a **360° rotation at each end**, enabled by radial ball bearings that ensure **smooth and controlled movement**, free from play or misalignment.






ESEMPI DI COMPOSIZIONI
COMPOSITION EXAMPLES

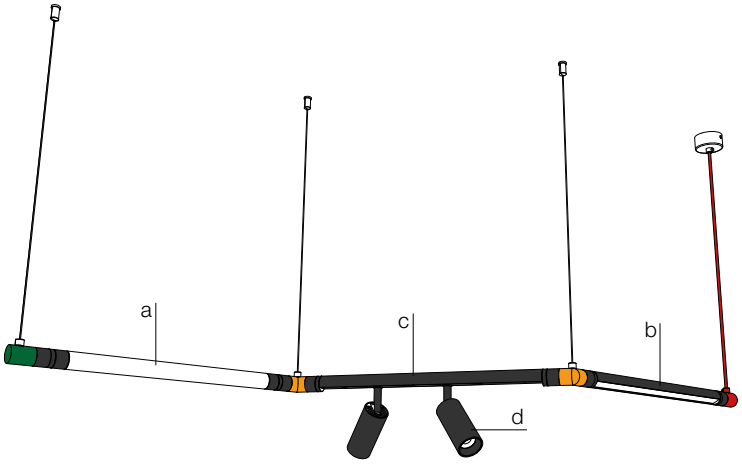

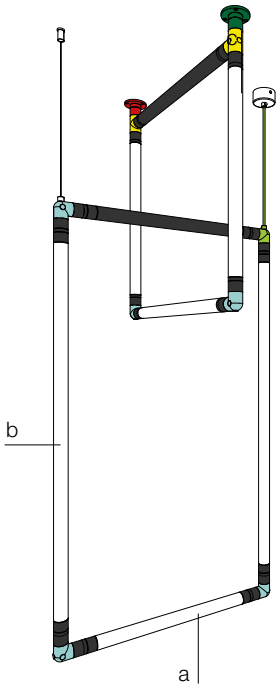

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115701.02	Modulo LED tutta luce 8W L 492 mm	1
b.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	1
c.	115710.02	Modulo binario L 492 mm	1
d.	115713.02	Spot LED 7W	2
●	115720.02	Testata orizzontale non cablata	1
●	115721.02	Testata orizzontale cablata	1
●	115735.02	Giunto 120° 2 vie non cablato	2
	115751.02	Cavo di sospensione L 3000mm	3
	115752.02	Rosone per alimentatore remoto	1
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115701.02	Modulo LED tutta luce 8W L 492 mm	4
b.	115702.02	Modulo LED tutta luce 15W L 924 mm	2
c.	115715.02	Modulo strutturale L 492 mm	2
●	115726.02	Testata soffitto per giunti non cablata	1
●	115727.02	Testata soffitto per giunti cablata	1
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	5
●	115734.02	Giunto 90° 2 vie cablato verticale	1
●	115738.02	Giunto 90° 3 vie non cablato	2
	115751.02	Cavo di sospensione L 3000mm	1
	115752.02	Rosone per alimentatore remoto	1
	101344.99	Alimentatore 48V 150W	1

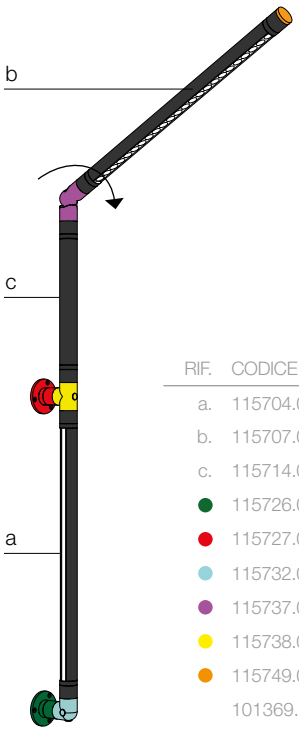


RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	Modulo LED micro ottiche 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	1
●	115726.02	Testata parete per giunti non cablata	1
●	115727.02	Testata parete per giunti cablata	1
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	1
●	115737.02	Giunto snodato 2 vie	1
●	115738.02	Giunto 90° 3 vie non cablato	1
●	115749.02	Tappi di chiusura	1
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

Il giunto snodato
The articulated joint

Consente la rotazione su un piano fino a 180°, con 21 posizioni ogni 9° e garantisce la stabilità dell'inclinazione, anche sotto carico.


It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at 9° increments and ensures the stability of the inclination, even under load.

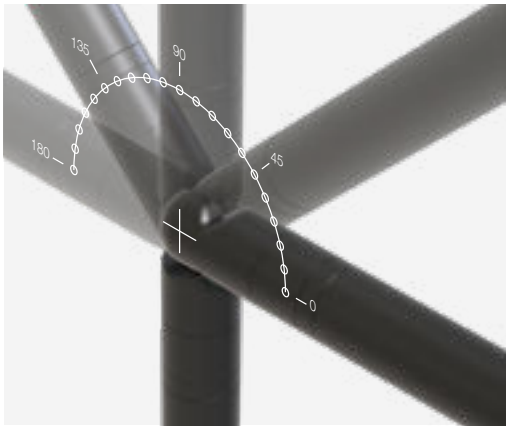

Molto più che un sistema di illuminazione...
Much more than a lighting system..

Limitless è un sistema componibile che integra **luce e struttura**. Una soluzione per creare strutture portanti in grado di sostenere un carico distribuito pari a 10 Kg su ciascun profilo, fino ad un massimo di 50 Kg sull'intera struttura. È possibile personalizzare le strutture integrandole con ripiani (non forniti, vedi istruzioni).

Limitless is a modular system that integrates **light and structure**. A solution designed to create load-bearing structures capable of supporting a distributed load of 10 Kg per profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure. The structures can be customized by integrating shelves (not supplied, see instructions).




P = max 40 Kg


P *tot* = P*1* + P*2* + ... P*n* = max 50 Kg

P = carico applicabile sul ripiano
load applied to the shelf

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Modulo LED microprismatico 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	23
d.	115715.02	Modulo strutturale L 492 mm	13
e.	115716.02	Modulo strutturale L 924 mm	5
f.	115717.02	Modulo strutturale L 1464 mm	3
●	115724.02	Testata soffitto per moduli lineari non cablata	5
●	115725.02	Testata soffitto per moduli lineari cablata	1
●	115729.02	Testata terra per giunti	6
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	2
●	115742.02	Giunto 3D 3 vie non cablato	3
●	115746.02	Giunto 3D 4 vie non cablato	14
●	115748.02	Giunto 3D 5 vie non cablato	7
	101370.99	Alimentatore 48V 240W	1

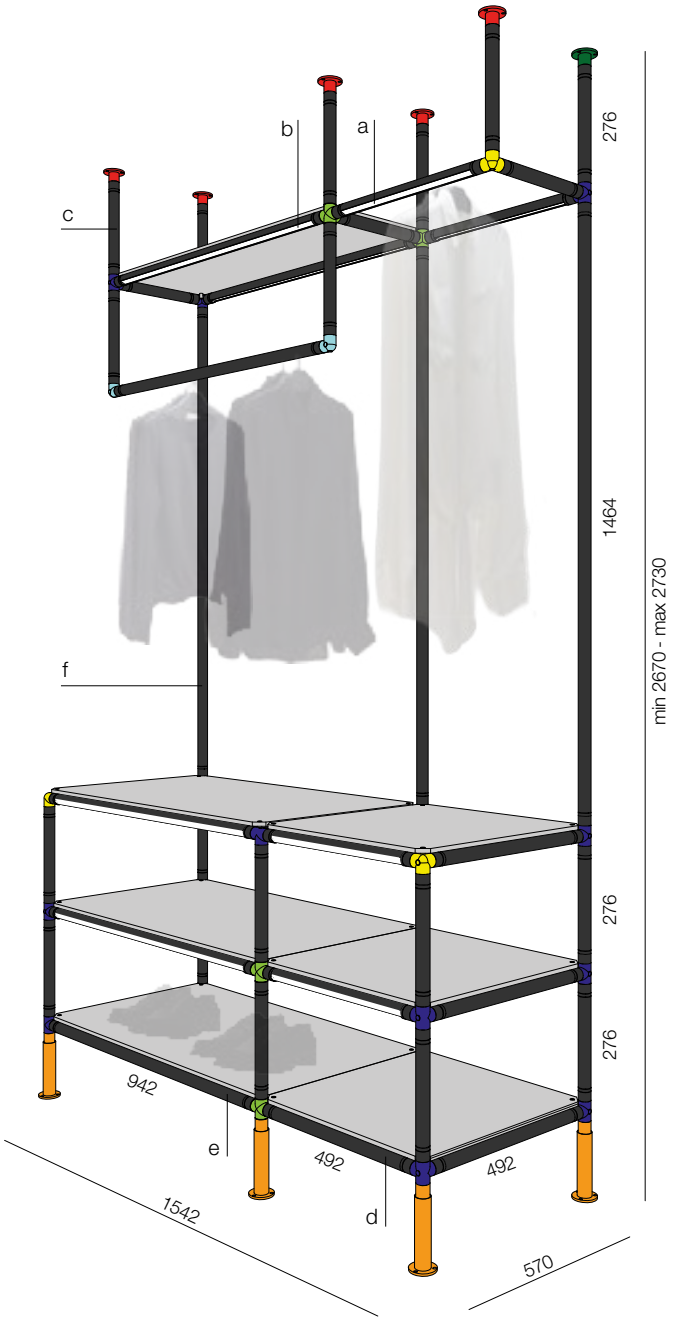

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Modulo LED microprismatico 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	4
●	115724.02	Testata soffitto per moduli lineari non cablata	3
●	115725.02	Testata soffitto per moduli lineari cablata	1
●	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	2
●	115742.02	Giunto 3D 3 vie non cablato	2
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

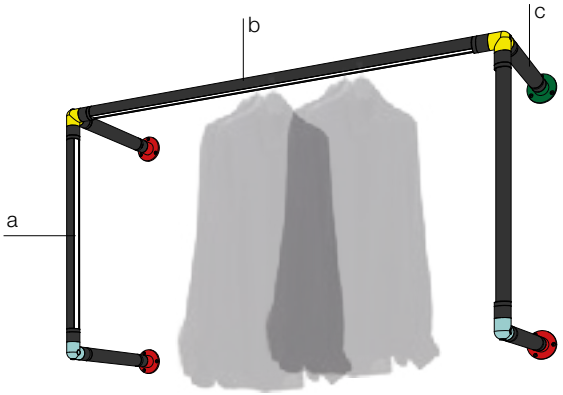

NEW

LIMITLESS

VIDEO

Sistema LED 48V per installazione a plafone, parete, sospensione, piantana e idoneo per la creazione di strutture portanti con moduli lineari luminosi e strutturali. I moduli lineari sono provvisti di connessioni elettrica e meccanica per testate e giunti, ad innesto ultra rapido con serraggio filettato, senza utilizzo di utensili e consentono una rotazione a 360° fluida, controllata e senza disallineamenti. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile.

48V LED system designed for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended and floor-standing installations, also suitable for the creation of load-bearing structures using luminous and structural linear modules. The linear modules are equipped with both electrical and mechanical connections at end caps and joints, featuring an ultra-fast plug-in system with threaded locking, tool-free assembly, and allowing for smooth, controlled 360° rotation without misalignment. The system operates at 48V power supply, available with remote power units (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or with an integrated 48V ON/OFF or dimmable power supply housed in a box.

Carico massimo di alimentazione 240W / Maximum power input 240W


III 48Vdc IP 40 GROUP 1 5 years








MODULI LINEARI
LINEAR MODULES



MODULO LED TUTTA LUCE
Profilo esterno composto da diffusore opale a 360° ad elevata resistenza meccanica e da anima interna in silicone diffondente.

FULL LIGHT LED MODULE
External profile featuring a 360° opal diffuser with high mechanical resistance, combined with an internal diffusing silicone core.


■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115701.02	492	8W	553 lm	124,25
115702.02	924	15W	1106 lm	166,25
115703.02	1464	25W	1797 lm	218,25



MODULO LED MICROPRISMATICO
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera, completo di diffusore microprismatico.

MICROPRISMATIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with microprismatic diffuser.

■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115704.02	492	14W	794 lm	117,00
115705.02	924	27W	1588 lm	166,25
115706.02	1464	44W	2580 lm	198,00



MODULO LED MICROOTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera, completo di micro-ottiche e lenti in PC per emissione controllata UGR<19.


MICRO-OPTIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, fitted with micro-optics and PC lenses for controlled light emission UGR<19.

■	L (mm)		3000K	Euro | CHF
115707.02	492	14W	1047 lm	134,50
115708.02	924	27W	2095 lm	195,50
115709.02	1464	44W	3404 lm	241,00

MODULO BINARIO
TRACK MODULE








MODULO BINARIO
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera, completo di binario magnetico a due conduttori a bassa tensione 48V. Idoneo per spot LED orientabili e liberamente spostabili lungo il binario.

TRACK MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with 48V low-voltage two-conductor magnetic track. Suitable for adjustable LED spotlights, freely positionable along the track.

■	L (mm)	Euro | CHF
115710.02	492	108,50
115711.02	924	146,50
115712.02	1464	173,75




SPOT LED
Proiettore orientabile, completo di adattatore magnetico a serraggio meccanico per installazione sul modulo binario. Lente in policarbonato, corpo e riflettore in lega di alluminio verniciato a polvere nera.

LED SPOTLIGHT
Adjustable spotlight, complete with magnetic adapter with mechanical locking for installation on the track module. Polycarbonate lens, with powder-coated black aluminium alloy body and reflector.

■		3000K		Euro | CHF
115713.02	7W	690 lm	42°	70,50

MODULO STRUTTURALE
STRUCTURAL MODULE





MODULO STRUTTURALE
Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere nera.

STRUCTURAL MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile.

■	L (mm)	Euro | CHF
115714.02	276	73,75
115715.02	492	81,25
115716.02	924	112,00
115717.02	1464	143,00

LIMITLESS

TESTATE
HEADS

III 48Vdc IP 40


TESTATA VERTICALE

VERTICAL HEAD



NON CABLATA / UNWIRED
Cavo di sospensione non incluso
Suspension cable not included

	Euro | CHF
115718.02	19,00



CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115719.02	26,50


TESTATA ORIZZONTALE

HORIZONTAL HEAD



NON CABLATA / UNWIRED
Cavo di sospensione non incluso
Suspension cable not included

	Euro | CHF
115720.02	22,25




CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115721.02	29,25


TESTATA ORIZZONTALE DECO

DECO HORIZONTAL HEAD



NON CABLATA / UNWIRED
Cavo di sospensione incluso
Suspension cable included

	Euro | CHF
115722.02	31,25



CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115723.02	47,75


TESTATA SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per moduli lineari

CEILING / WALL/ FLOOR HEAD
For linear modules



NON CABLATA / UNWIRED

	Euro | CHF
115724.02	16,50




CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115725.02	21,75


TESTATA SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per giunti

CEILING / WALL/ FLOOR HEAD
For joints



NON CABLATA / UNWIRED

	Euro | CHF
115726.02	16,50




CABLATA / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115727.02	21,75

TESTATA REGOLABILE
SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per moduli lineari

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL/ FLOOR
For linear modules




NON CABLATA / UNWIRED

	Euro | CHF
115728.02	58,50

TESTATA REGOLABILE
SOFFITTO / PARETE / TERRA
Per giunti

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL/ FLOOR
For joints




NON CABLATA / UNWIRED

	Euro | CHF
115729.02	58,50


GIUNTO LINEARE 2 VIE

2-WAY LINEAR JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115730.02	38,25



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²


	Euro | CHF
115731.02	47,75


GIUNTO 90° 2 VIE

2-WAY 90° JOINT

NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile in orizzontale o verticale. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.


	Euro | CHF
115732.02	38,25





CABLATO - ORIZZONTALE
WIRED - HORIZONTAL
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115733.02	47,75



CABLATO - VERTICALE
WIRED - VERTICAL
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115734.02	47,75


GIUNTO 120° 2 VIE

2-WAY 120° JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115735.02	38,75




CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115736.02	54,75

GIUNTO SNODATO 2 VIE

2-WAY ARTICULATED JOINT



NON CABLATO / UNWIRED


	Euro | CHF
115737.02	55,75


GIUNTO 90° 3 VIE

3-WAY 90° JOINT

NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile in orizzontale o verticale. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115738.02	50,50






CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115739.02	71,00


GIUNTO 120° 3 VIE

3-WAY 120° JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

	Euro | CHF
115740.02	50,50



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

	Euro | CHF
115741.02	71,00

LIMITLESS

GIUNTI
JOINTS

III 48V⎓ IP 40


GIUNTO 3D 3 VIE

3-WAY 3D JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115742.02	50,50



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■	Euro | CHF
115743.02	71,00


GIUNTO X 4 VIE

4-WAY X JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115744.02	62,00



CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■	Euro | CHF
115745.02	88,00


GIUNTO 3D 4 VIE

4-WAY 3D JOINT



NON CABLATO / UNWIRED
Sospendibile. Cavo di sospensione opzionale non incluso.
Suspensible. Optional suspension cable not included.

■	Euro | CHF
115746.02	63,25




CABLATO / WIRED
Cavo / cable 2x0,75 mm²

■	Euro | CHF
115747.02	87,50

GIUNTO 3D 5 VIE

5-WAY 3D JOINT



NON CABLATO / UNWIRED

■	Euro | CHF
115748.02	71,75

LIMITLESS

ACCESSORI
ACCESSORIES



TAPPI DI CHIUSURA (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


■	Euro | CHF
115749.02	12,75



FISSAGGIO SOFFITTO O PARETE
Da installare con interasse massimo di 2m.

CEILING OR WALL FIXING
Installation spacing: max 2 m.

■	Euro | CHF
115750.02	14,25



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Con guaina nera. Da installare con interasse massimo di 2m. Carico massimo 5 kg.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Black-sheathed. Installation spacing: max 2 m.
Maximum load: 5 kg

■	L (mm)	Euro | CHF
115751.02	3000	11,50


Module	Kg
276 mm	0,3
492 mm	0,5
924 mm	0,8
1464 mm	1,2
Spot	0,2



ROSONE
Per alimentatore remoto

CANOPY
For remote driver


■	Euro | CHF
115752.02	13,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce 48V (vedi sezione Gestione luce)

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section)


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	58,75
101370.99	250W	78	55	35	215	126,25



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
100W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a sospensione

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

■		Euro | CHF
115753.02	100W	254,50




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
250W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a sospensione

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions

■		Euro | CHF
115754.02	250W	292,75

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V


■		Euro | CHF
115755.02	150W	454,50



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
100W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a plafone

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

■		Euro | CHF
115757.02	100W	226,25




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
250W 48V 220-240V 50/60Hz
Per composizioni a plafone

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

■		Euro | CHF
115758.02	250W	265,25

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

■		Euro | CHF
115759.02	150W	427,75

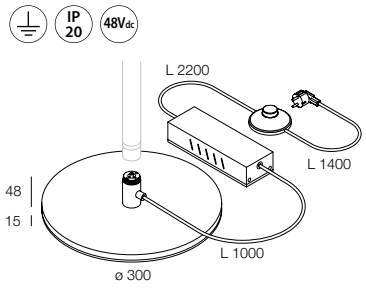

KIT ALIMENTAZIONE DA TERRA
Per piantana.
Completo di testata per moduli lineari, alimentatore ON-OFF 100W, interruttore e spina CEE 7/4 tipo schuko.

FLOOR POWER SUPPLY KIT
For floor lamp.
Complete with head for linear modules, 100W ON-OFF power supply, switch, and CEE 7/4 type Schuko plug.

■		Euro | CHF
115756.02	100W	298,75



B-16 SYSTEM



B-16 SYSTEM


Da L-16 System nasce B-16 System, il profilo a sospensione a luce diretta/indiretta. Condivide gli stessi componenti e la stessa versatilità, distinguendosi per una leggerezza formale unica. Un profilo sottile ed elegante che arreda e illumina, integrando micro-ottiche, spot e strip LED liberamente combinabili per totale libertà progettuale.

Derived from L-16 System, B-16 System is the suspended profile for direct/indirect lighting. It shares the same components and versatility, while standing out for its distinctive formal lightness. A slim and elegant profile that both defines space and illuminates it, integrating micro-optics, spotlights and LED strips that can be freely combined to offer complete design freedom.



Componi il tuo | Build your B-16 SYSTEM

LUCE INDIRETTA | INDIRECT LIGHT

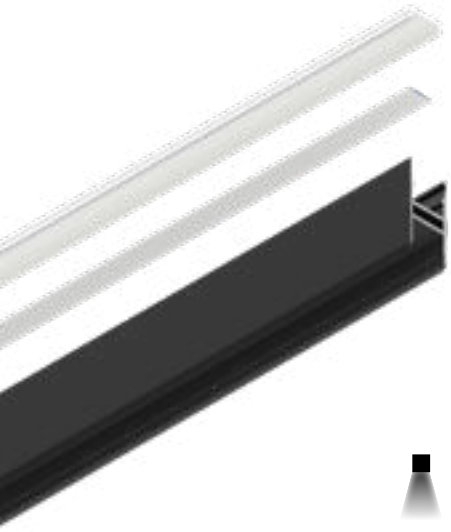

Schermo opale
Opal diffuser

Strip LED
LED Strip

Profilo in alluminio nero con sezione ad H
Black aluminium profile with H-shape section

+

LUCE DIRETTA | DIRECT LIGHT

Componenti in comune con L-16 System pag. 38 | Components in common with L-16 System pag. 38



opale
opal

nero
black

STRIP LED + DIFFUSORE
LED STRIP + DIFFUSER



MODULI LED + MICROOTTICHE
MICRO-OPTICS MODULES



MODULI BINARIO + SPOT
TRACK + SPOT MODULES



COVER CIECA
BLIND COVER

ALIMENTAZIONI E

CONNETTORI DEDICATI

CONSENTONO DI

REALIZZARE **QUALSIASI**

CONFIGURAZIONE

DEDICATED **POWER FEEDS**

AND **CONNECTORS**

ALLOW YOU TO CREATE


ANY CONFIGURATION

Alimentazioni / Power feeds



101556.02
TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICROOTTICHE E BINARIO.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES.

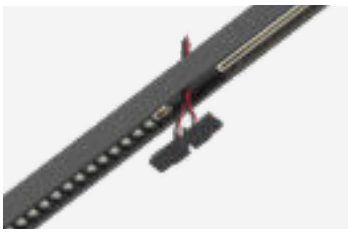

101557.02
ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.

Connettori / Connectors



101558.02
CONNETTORE LINEARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101559.02
CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO.

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK MODULES.



101560.02
CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULI MICRO OTTICHE O BINARIO.


CONNECTOR BETWEEN LED STRIP AND
MICRO-OPTICS OR TRACK MODULES.

Testata di chiusura / End cap



101561.02
TESTATA DI CHIUSURA PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO.


END CAP FOR MICRO-OPTICS
AND TRACK MODULES.

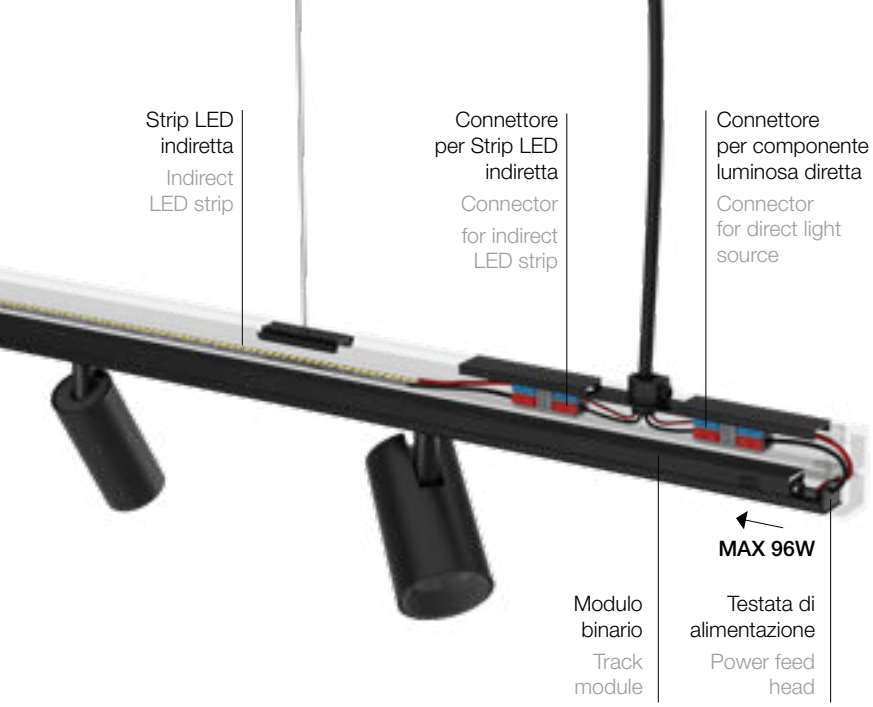

LIBERTÀ DI GESTIONE
FREEDOM OF CONTROL

Il **kit di alimentazione**, composto da due connettori, bloccacavo e cover superiore, permette l'**alimentazione indipendente** delle componenti luminose diretta e indiretta, offrendo la massima flessibilità di gestione (alimentatore 24V remoto).

The **power supply kit**, consisting of two connectors, cable clamp and upper cover, allows **independent power supply** to the direct and indirect lighting components, offering maximum flexibility in system management (remote 24V power supply).

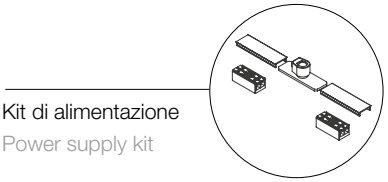

GIUNZIONE PERFETTA
THE PERFECT JOINT

Il profilo presenta una **fresatura asimmetrica** progettata per garantire una perfetta schermatura della luce nei **punti di giunzione**. La testata di chiusura è fornita di adattatore dedicato per compensare l'asimmetria (non necessario qualora il profilo venga tagliato in opera).

The profile features an **asymmetrical milling** designed to ensure perfect light shielding at the **joint points**. The end cap is supplied with a dedicated adapter to compensate for the asymmetry (not required when the profile is cut on site).













SISTEMA DI SOSPENSIONE
SUSPENSION SYSTEM

Dotato di molla ad incastro, progettato per scorrere fluidamente lungo il profilo e consentire una **regolazione semplice e precisa** della posizione, garantendo continuità della strip LED.

Equipped with a snap-in spring, designed to slide smoothly along the profile and allow **easy and precise position adjustment**, ensuring continuity of the LED strip.

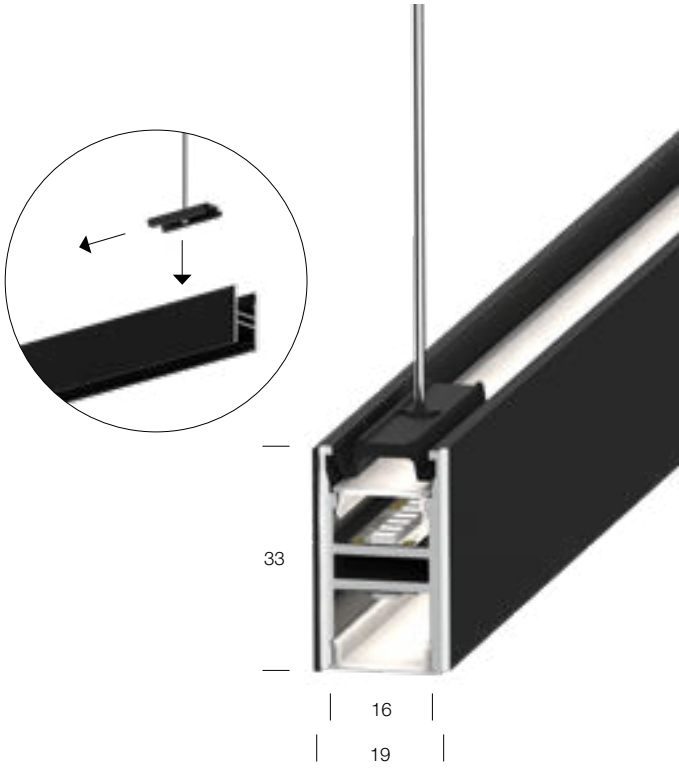


B-16 SYSTEM
L-16 SYSTEM

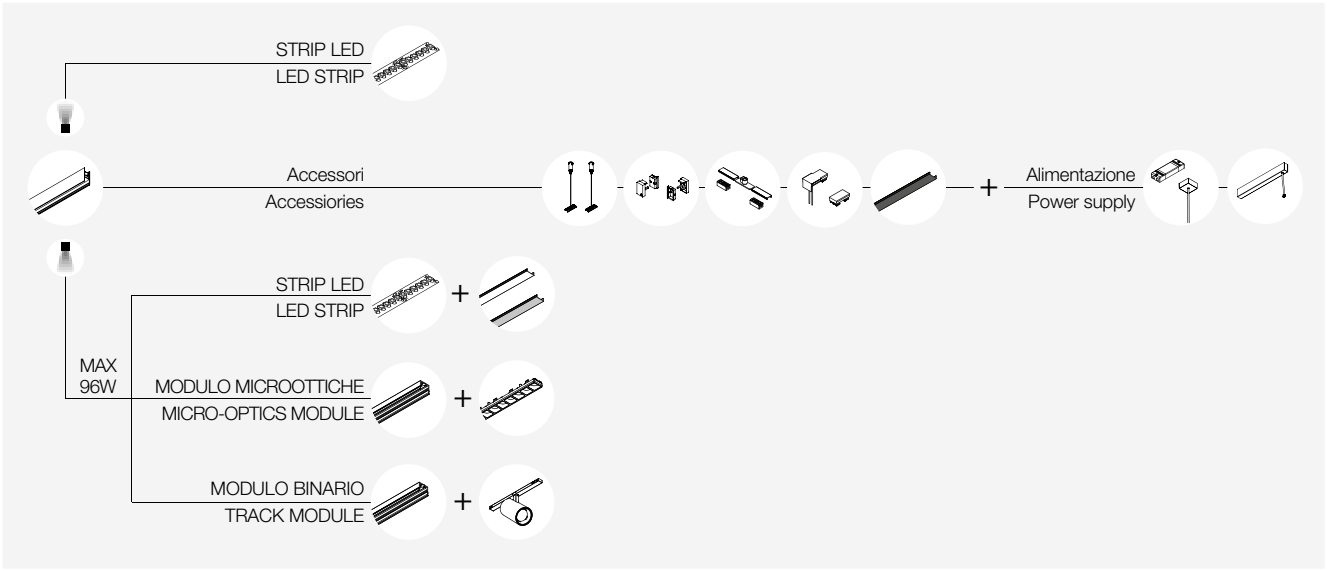


NEW B-16 SYSTEM



Sistema lineare 24V per fila continua, per installazione a sospensione, ad emissione diretta ed indiretta. Canale per luce diretta, idoneo per inserimento di strip LED, moduli microottiche e moduli binario con spot LED, condivisi con il sistema L-16 System. Canale per luce indiretta idoneo per inserimento di strip LED 24V, di larghezza 10mm. Profilo in lega di alluminio anodizzata nera tagliabile a misura in opera. Disponibili rosoni per alimentazione remota, o box con alimentatore integrato ON/OFF o DALI/PUSH, per accensione singola o doppia.

24V linear system for continuous-row configurations, designed for suspended installation, with direct and indirect emission. The direct-light channel is suitable for installing LED strips, micro-optic modules, and track modules with LED spotlights, shared with the L-16 System. The indirect-light channel is suitable for inserting 24V LED strips, 10mm wide. The profile is made of black anodized aluminum alloy, cuttable to size on site. Available canopy options include remote 24V power feed canopies or boxes with integrated drivers (ON/OFF or DALI/PUSH), for single or dual switching.


IP 20 · 5 years · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE
Schermo opale indiretto e giunto meccanico incluso.

LINEAR PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joint included.

■	L (mm)	Euro | CHF
114901.02	1200	58,75
114902.02	2000	81,00




PROFILO ANGOLARE 90°
Schermo opale indiretto e giunto meccanico incluso. Ingresso aimentazione non consentito in corrispondenza dell'angolo.

90° CORNER PROFILE
Indirect opal diffuser and mechanical joint included. Power supply input is not permitted at the corner.

■	L (mm)	Euro | CHF
114903.02	150x150	59,75

B-16 SYSTEM


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE (2 pz)
Adattatori inclusi, necessari solo per profili non tagliati.

END CAPS (2 pcs)
Adapters included, required only for uncut profiles.


■		Euro | CHF
114906.02		11,00



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)

SUSPENSION CABLES (2 pcs)

	L (mm)	Euro | CHF
114904.99	3000	19,25



KIT ALIMENTAZIONE PER MODULI E/O STRIP LED
Per accensione singola o doppia. Composto da 2 connettori a 2 poli, blocca cavo e cover superiore.

POWER SUPPLY KIT FOR MODULES AND/OR LED STRIP
For single or double switching. Composed of two 2-pole connectors, a cable clamp, and a top cover.


	Euro | CHF
114910.99	17,75



GIUNTO MECCANICO
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

MECHANICAL JOINT
Required when using profile sections cut to length on site.

	Euro | CHF
114905.99	8,25




SCHERMO CIECO

BLIND COVER


■	L (mm)	Euro | CHF
101555.02	2000	24,75

STRIP LED



STRIP LED Pag. 558
Installabile sia a luce diretta che indiretta


STRIP LED Pag. 558
Installable for both direct and indirect light



DIFFUSORE OPALE
Per luce diretta

OPAL DIFFUSER
For direct light

	L (mm)	Euro | CHF
114907.99	2000	19,50
101521.99	6000	39,50



SCHERMO DIFFUSORE NERO
Per luce diretta. In policarbonato, ad uso decorativo. Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
For direct light. Polycarbonate diffuser for decorative use. For the real luminous flux refer to the official photometries.


	L (mm)	Euro | CHF
101522.99	6000	55,50

MODULI BINARIO 24V / 24V TRACK MODULES



Modulo binario 24V ad inserimento rapido a scatto su profili B-16 SYSTEM. Profilo elettrificato in alluminio anodizzato nero tagliabile in opera, completo di schermo cieco nero tagliabile, da completare con spot LED. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.

Snap-fit 24V track module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Electrified profile in black anodized aluminum, cuttable, to be completed with LED spots. Black cuttable blind cover included. Power/connection kit, 24Vdc power supply, and dimming interface to be ordered separately.

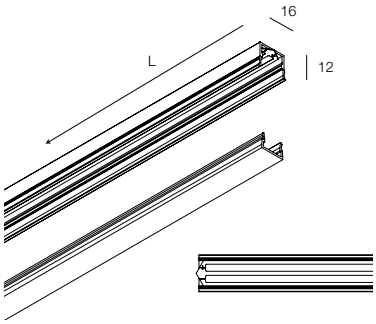


L (mm)	■	n. spot	Euro | CHF
450	**101538.02**	max 3	52,00
900	**101539.02**	max 6	68,00
1350	**101540.02**	max 9	86,75

SPOT LED / LED SPOTS




Provvisti di adattatori non polarizzati per modulo binario B-16 SYSTEM, a bloccaggio meccanico manuale. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

Equipped with non-polarized adapters for B-16 SYSTEM track module, with manual mechanical locking. Body in die-cast aluminum alloy with a painted finish, polycarbonate lens and satin black reflector.



KLIMT 24V


			3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	207 lm	**101546.__**	230 lm	**101548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	186,50
3W	40°	217 lm	**101547.__**	241 lm	**101549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	186,50



MIR 24V

			3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
5W	25°	494 lm	**101542.__**	535 lm	**101544.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	178,00
5W	40°	510 lm	**101543.__**	553 lm	**101545.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	178,00

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO CIECO PER MODULO BINARIO
Copertura aggiuntiva in PC nero.

BLIND COVER FOR TRACK MODULE
Additional black PC cover.


■	L (mm)	Euro | CHF
101541.02	1374	22,50

MODULI MICRO OTTICHE / MICRO-OPTICS MODULES



Modulo LED ad inserimento rapido a scatto su profili B-16 SYSTEM. Profilo in alluminio anodizzato nero non tagliabile, provvisto di PCB LED, da completare con riflettori micro ottiche in PC nero finitura matt con lenti in PMMA. Kit di alimentazione/giunzione, alimentatore 24Vdc e interfaccia di dimmerazione da ordinare a parte.


Snap-fit LED module for quick insertion on B-16 SYSTEM profiles. Black anodized aluminum profile, not cuttable, equipped with LED PCB, to be completed with micro-optic reflectors in matt black PC with lenses in PMMA. Power/connection kit, 24Vdc driver, and dimming interface to be ordered separately.

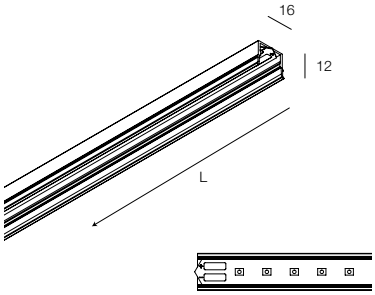

MODULI LED PER MICRO OTTICHE 24V

LED MODULES FOR MICRO-OPTICS 24V

L (mm)		3000K ■	4000K ■		Euro | CHF
280	10W	**101523.02**	**101524.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	56,25
560	20W	**101525.02**	**101526.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	74,75
840	30W	**101527.02**	**101528.02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	89,00



RIFLETTORI MICRO OTTICHE

MICRO-OPTICS REFLECTORS

OTTICA 60° / OPTIC 60°


L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	60°	**101529.02**	758 lm	822 lm	22,75
560	60°	**101532.02**	1516 lm	1644 lm	38,25
840	60°	**101535.02**	2274 lm	2466 lm	54,00

OTTICA ELLITTICA / ELLIPTICAL OPTIC

L (mm)		■	3000K	4000K	Euro | CHF
280	25°+60°	**101530.02**	768 lm	833 lm	22,75
560	25°+60°	**101533.02**	1536 lm	1666 lm	38,25
840	25°+60°	**101536.02**	2304 lm	2499 lm	54,00

MODULI
MODULES


ACCESSORI
ACCESSORIES



ESTRATTORE
Accessorio per la rimozione dei moduli LED e binario dal profilo B-16 SYSTEM

EXTRACTION TOOL
Accessory for removing LED modules and track from the B-16 SYSTEM profile.

	Euro | CHF
101554.99	12,00





TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER
MODULI MICRO OTTICHE E BINARIO
Carico massimo 96W.

POWER FEED HEAD FOR
MICRO-OPTICS AND TRACK MODULES
Maximum load 96W.

■ Euro | CHF

101556.02 23,00

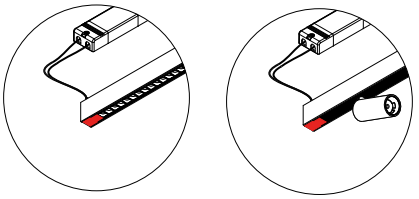




ALIMENTAZIONE CENTRALE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO
Carico massimo 96W per ciascuna testata.

CENTRAL POWER FEED BETWEEN
MICRO-OPTICS AND /OR TRACK MODULES
Maximum load 96W per power feed head.

■ Euro | CHF

101557.02 39,25







CONNETTORE LINEARE TRA MODULI
MICRO OTTICHE E/O BINARIO

LINEAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ Euro | CHF

101558.02 17,75

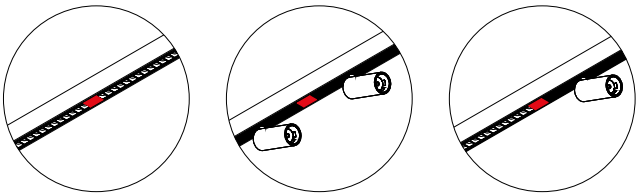





CONNETTORE ANGOLARE TRA
MODULI MICRO OTTICHE E/O BINARIO

ANGULAR CONNECTOR BETWEEN
MICRO-OPTICS AND/OR TRACK
MODULES

■ Euro | CHF

101559.02 37,50







CONNETTORE TRA STRIP LED E
MODULO MICRO OTTICHE O BINARIO

CONNECTOR BETWEEN LED STRIP
AND MICRO-OPTICS OR TRACK MODULE

■ Euro | CHF

101560.02 25,75

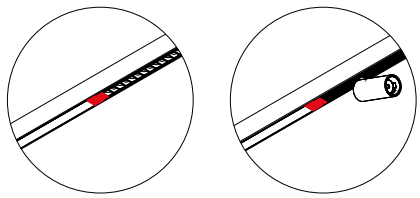





TESTATA DI CHIUSURA PER MODULI
MICRO OTTICHE E BINARIO

END CAP FOR MICRO-OPTICS AND
TRACK MODULES

■ Euro | CHF

101561.02 11,25






BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
24V SINGOLA ACCENSIONE
Cavo 2x1mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER
SINGLE SWITCH
Cable 2x1mm²

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1.02	100W	35	60	430	211,00

DALI - PUSH - 1-10V

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058E2.02	100W	35	60	430	294,75




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
24V DOPPIA ACCENSIONE
Cavo 4x1,5mm²

BOX WITH INTEGRATED 24V DRIVER
DOUBLE SWITCH
Cable 4x1,5mm²

■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
114908.02	100W+100W	135	60	325	295,25

DALI - PUSH - 1-10V


■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
114909.02	100W+100W	135	60	325	391,25



ROSONE PER ALIMENTAZIONE REMOTA
PER SINGOLA O DOPPIA ACCENSIONE
Alimentatore 24V da ordinare a parte.

CANOPY FOR REMOTE POWER SUPPLY
FOR SINGLE OR DOUBLE SWITCHING
24V driver to be ordered separately.

■	L (mm)	Cable (mm²)	Euro | CHF
109009.02	3000	4x1,5	54,50



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



DOMYNOS PS



DOMYNOS PS

DOMYNOS PS crea un dialogo delicato con lo spazio che illumina. Uno speciale sistema di illuminazione Novalux con cui, combinando pochi moduli base, si aprono infinite possibilità di composizioni modulari, curvilinee o lineari. Disponibile nelle finiture in vernice bianca, nera, caffè o cappuccino. DOMYNOS PS è un prodotto di illuminazione Novalux che si contraddistingue per leggerezza ed eleganza: la sinuosità delle sue curve abbraccia con raffinatezza grandi e piccoli ambienti, rendendoli unici.


DOMYNOS PS creates a delicate dialogue with the space it illuminates. A special Novalux lighting system with which, combining a few basic modules, open up endless possibilities of modular, curvilinear or linear compositions. Available in white, black, coffee or cappuccino finishes. DOMYNOS PS is a Novalux lighting product that stands out for its lightness and elegance: the sinuosity of its curves embraces with refinement large and small environments, making them unique.

DOMYNOS PS

LA LUCE CHE
DISEGNA EMOZIONI.

LIGHT THAT
SHAPE EMOTIONS.







Opzione con **alimentazione integrata** nel driver box.


Option with **power supply integrated** into the driver box.



112225._ _

Kit connessione **inizio linea** per installazione a **plafone e parete**.


Line start connection kit for **ceiling and wall** installation.



112227._ _

Kit connessione **inizio linea** per installazione a **sospensione**.


Line start connection kit for **suspended** installation.



112226._ _

Kit connessione **inizio linea o centrale** per installazione a **plafone e parete**.


Line start or middle line connection kit for **ceiling and wall** installation.




VIDEO

Il profilo con fresatura asimmetrica garantisce la **totale tenuta della luce** nei punti di giunzione.

The asymmetrically milled profile ensures **complete light tightness** at the joints.

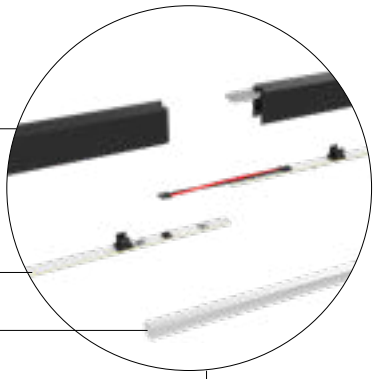




Basi LED con **connettore rapido** e clip a scatto per fissaggio sul profilo.

LED bases with **quick connector** and snap-in clips for profile mounting.



Schermo flessibile da 6m, tagliabile, che si adatta al profilo minimizzando le interruzioni.

Flexible 6-meter diffuser, cuttable, that adapts to the profile while minimizing interruptions.

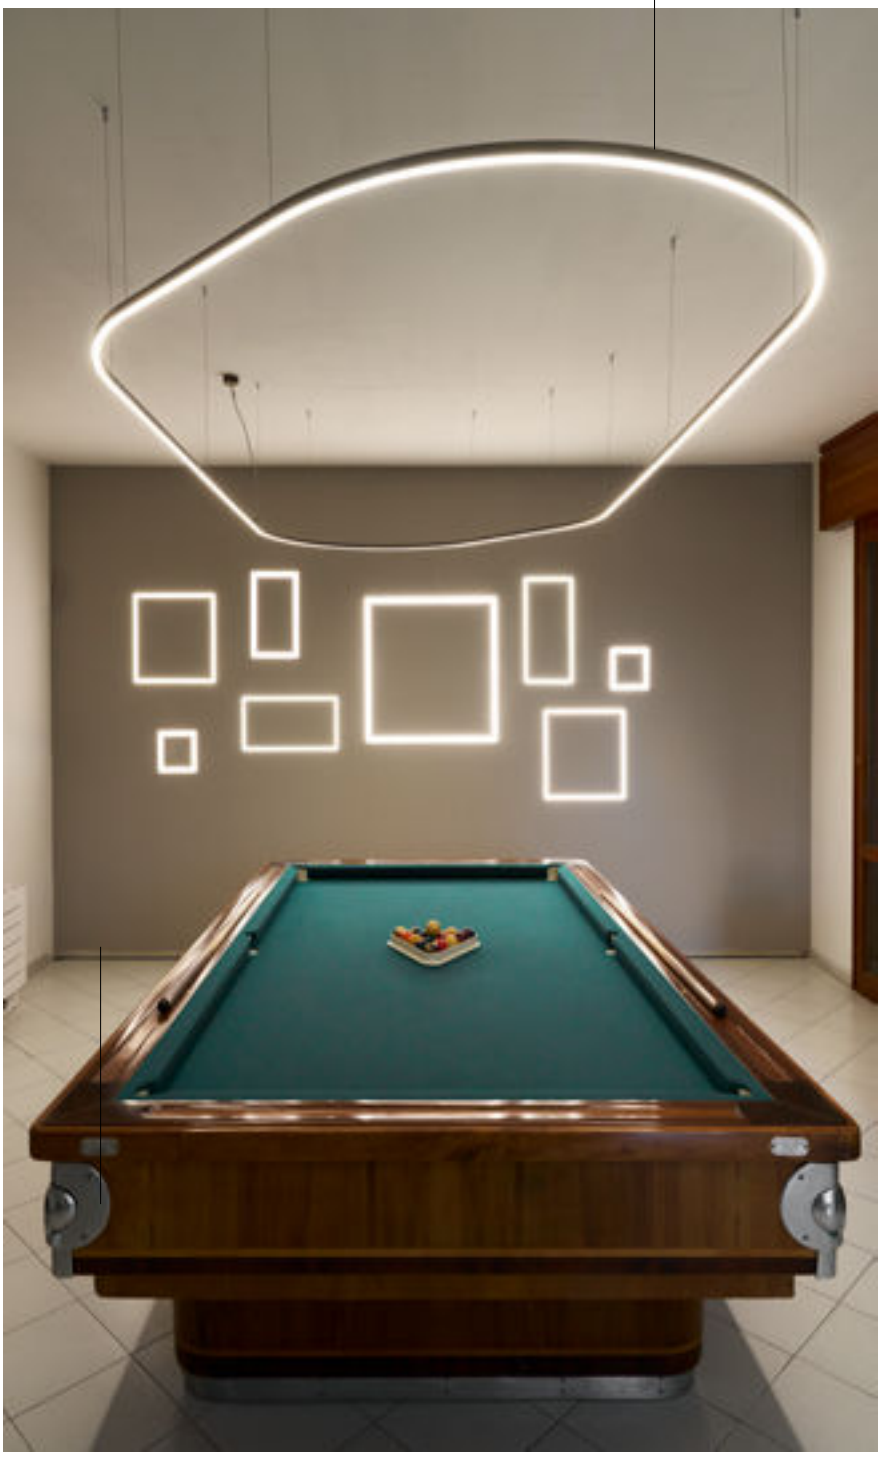

Opzione con alimentazione remota + rosone.


Option with remote power supply + canopy.



112228._ _

Kit connessione **inizio linea o centrale** per installazione a **sospensione**.

Line start or middle line connection kit for **suspended** installation.

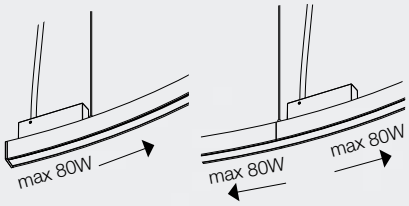


DOMYNOS PS



Sistema componibile a plafone, parete o sospensione con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V. Kit di giunzione incluso e schermo opale da ordinare a parte per profili lineari e curvi. Alimentazione 48V da remotizzare (ON/OFF o dimmerabile tramite interfacce di dimmerazione) o box con alimentazione integrata 48V ON/OFF o dimmerabile, per composizioni a sospensione.

Modular ceiling, wall or suspension system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules. Junction kit included and opal diffuser shade to be ordered separately. Remote 48V driver (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or box with integrated driver 48V, ON/OFF or dimmable, for suspended compositions.






PROFILO LINEARE
Per moduli LED lineari L=498mm.

LINEAR PROFILE
For linear LED modules L=498mm.


					L (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112201.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	1	53,75
112202.__	**01**	**02**	**20**	**21**	996	2	61,00
112203.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1992	4	82,75



PROFILO CURVO R300 45°
Per modulo LED R300 45°.
Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 45° PROFILE
For LED modules R300 45°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112204.__	**01**	**02**	**20**	**21**	249	300	1	40,25



PROFILO CURVO R300 90°
Per modulo LED R300 90°.
Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R300 90° PROFILE
For LED modules R300 90°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112205.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	300	1	56,50



PROFILO CURVO R600 45°
Per modulo LED R600 45°.
Non installabile a sospensione stand alone.

CURVED R600 45° PROFILE
For LED modules R600 45°.
Not installable in stand alone suspension.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112206.__	**01**	**02**	**20**	**21**	498	600	1	57,75

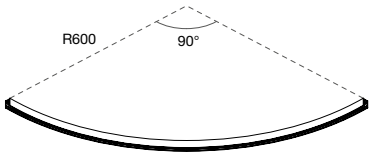

PROFILO CURVO R600 90°
Per modulo LED R600 90°.

CURVED R600 90° PROFILE
For LED modules R600 90°.


					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112207.__	**01**	**02**	**20**	**21**	996	600	1	75,75



PROFILO CIRCOLARE R300
Per 4 moduli LED R300 90°.
Schermo opale incluso.

CIRCULAR R300 PROFILE
For 4 LED modules R300 90°.
Opal diffuser shade included.

					L (mm)	R (mm)	n° LED modules	Euro | CHF
112208.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1992	300	4	199,25

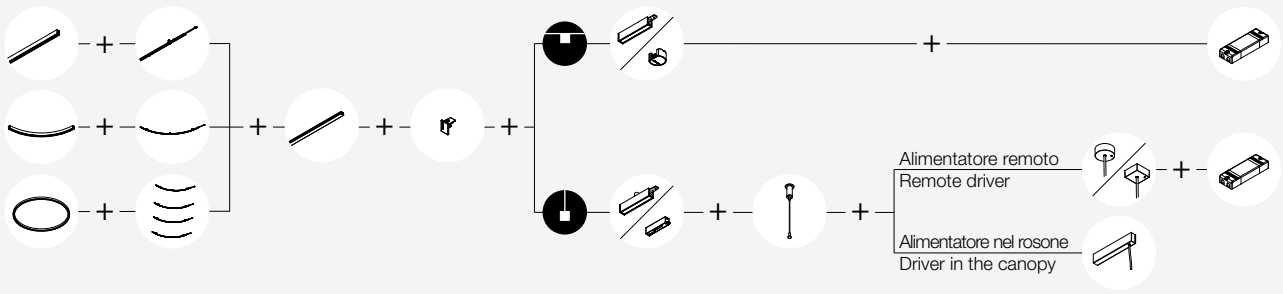

PROFILI PROFILES + MODULI LED LED MODULES + SCHERMO DIFFUSER + TESTATA END CAP + KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT + SOSPENSIONI SUSPENSIONS + ROSONE CANOPY + ALIMENTATORE DRIVER

MODULI LED
LED MODULES


Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo.

48V LED modules equipped with connectors on both sides for fast continuous line connection and plastic hooks for mounting on the profile.

III IP 20 CRI >90 48Vdc


◈ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)

MODULO LED LINEARE
LINEAR LED MODULE




				L (mm)	Euro | CHF
112209.99	2700K	6,6W	861 lm	498	70,75
112210.99	3000K	6,6W	915 lm	498	70,75
112211.99	4000K	6,6W	978 lm	498	70,75

MODULO LED R300 45°
LED MODULE R300 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112212.99	2700K	3,3 W	435 lm	249	65,50
112213.99	3000K	3,3 W	462 lm	249	65,50
112214.99	4000K	3,3 W	493 lm	249	65,50

MODULO LED R300 90°
LED MODULE R300 90°




				L (mm)	Euro | CHF
112215.99	2700K	6,6 W	856 lm	498	91,00
112216.99	3000K	6,6 W	910 lm	498	91,00
112217.99	4000K	6,6 W	971 lm	498	91,00

MODULO LED R600 45°
LED MODULE R600 45°




				L (mm)	Euro | CHF
112218.99	2700K	6,6 W	862 lm	498	87,25
112219.99	3000K	6,6 W	916 lm	498	87,25
112220.99	4000K	6,6 W	980 lm	498	87,25

MODULO LED R600 90°
LED MODULE R600 90°

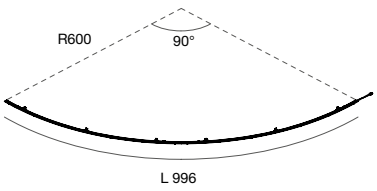

				L (mm)	Euro | CHF
112221.99	2700K	13,2 W	1724 lm	996	172,75
112222.99	3000K	13,2 W	1832 lm	996	172,75
112223.99	4000K	13,2 W	1960 lm	996	172,75

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.


	L (mm)		Euro | CHF
110825.99	6000	Opale / Opal	53,25



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine linea continua.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of continuous line.


	□	■	■	■	Euro | CHF
112224.__	**01**	**02**	**20**	**21**	13,25




KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
Completo di testata terminale e cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Non idoneo per composizioni chiuse. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

LINE START CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112225.__	**01**	**02**	**20**	**21**	37,75








KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE E PARETE
Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Alimentazione 48V da ordinare a parte.

LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR CEILING AND WALL INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112226.__	**01**	**02**	**20**	**21**	29,25









KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
Completo di testata terminale e cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Non idoneo per composizioni chiuse. Driver box o rosone ed alimentatore 48V da ordinare a parte.

LINE START CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with end cap and cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Not suitable for closed compositions. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112227.__	**01**	**02**	**20**	**21**	41,25








KIT CONNESSIONE INIZIO LINEA O CENTRALE PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
Completo di cavetti per la connessione elettrica tra LED ed alimentazione 48V. Driver box o rosone ed alimentatore 48V da ordinare a parte.

LINE START OR MIDDLE LINE CONNECTION KIT FOR SUSPENDED INSTALLATION
Complete with cables for the electrical connection between LED and 48V driver. Driver box or canopy and 48V driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112228.__	**01**	**02**	**20**	**21**	25,50








CAVO DI SOSPENSIONE (1pz)
In acciaio, regolabile.
1 pz a inizio e fine linea continua e in ciascuna giunzione tra profili. 1pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili cod. 112203._ _ e 112207._ _.
3 pz per il profilo 112208._ _.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Made of steel, adjustable. 1 pc at the beginning and end of continuous line and in each junction between profiles. 1pc more in the middle of profiles 112203._ _ and 112207._ _.
3 pcs for profile 112208._ _.


	L (mm)	Euro | CHF
112229.99	1200	13,50



ROSONE TONDO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

ROUND CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.

	☐	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
109003.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	31,50




ROSONE QUADRATO
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.
Alimentazione 48V da ordinare a parte.

SQUARE CANOPY
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.
48V driver to be ordered separately.

	☐	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
109004.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1500	31,50






ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce 48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

DOMYNOS PS


DRIVER BOX



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 48V
Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DRIVER 100W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112230._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	300	196,25

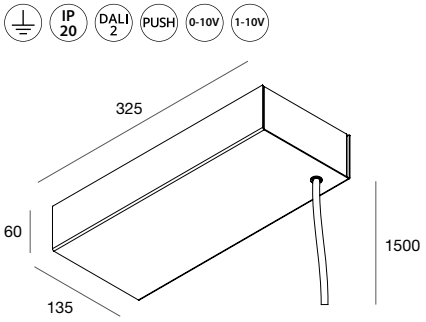

BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W 48V
Box a plafone. Cavo 2x1mm² con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX WITH INTEGRATED DIMMABLE DRIVER 150W 48V
Ceiling box. Cable 2x1mm² with matching sheath for black and white and transparent for caffè and cappuccino.


	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
112232._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	375,00









INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
SUSPENSION INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

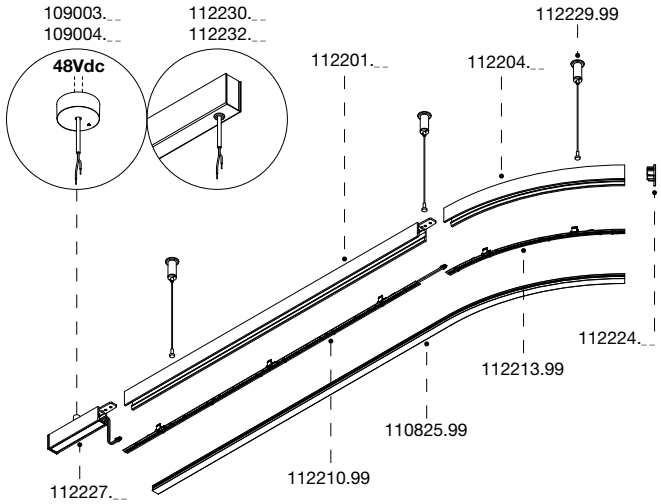


INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE A INIZIO LINEA
CEILING INSTALLATION_START OF LINE POWER CONNECTION

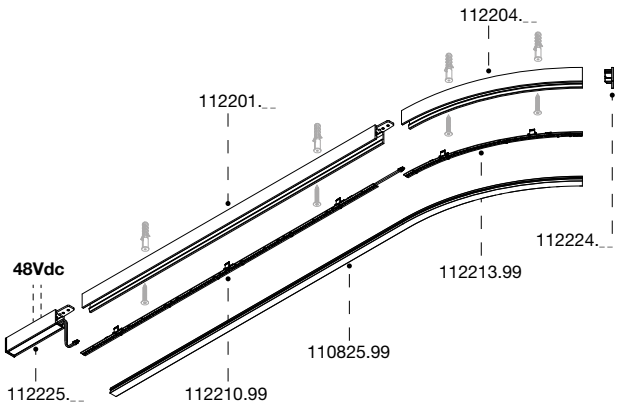

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
SUSPENSION INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

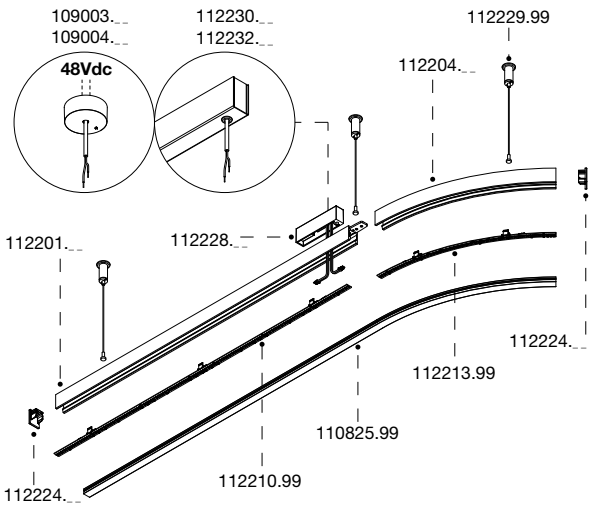


INSTALLAZIONE A PLAFONE_ALIMENTAZIONE CENTRALE
CEILING INSTALLATION_CENTRAL POWER CONNECTION

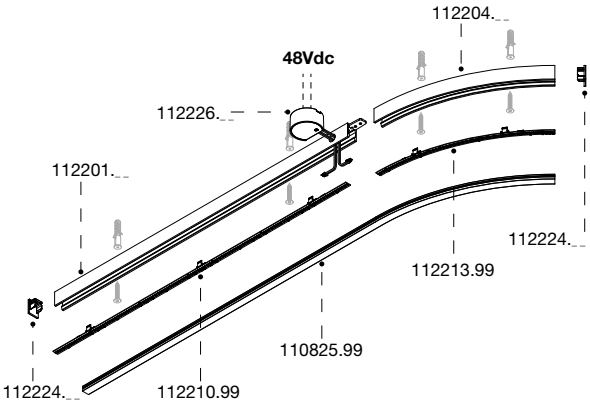

◈ Potenza massima in linea continua 80W (6m) / Maximum power in continuous line 80W (6m)




HERO PLUS SYSTEM

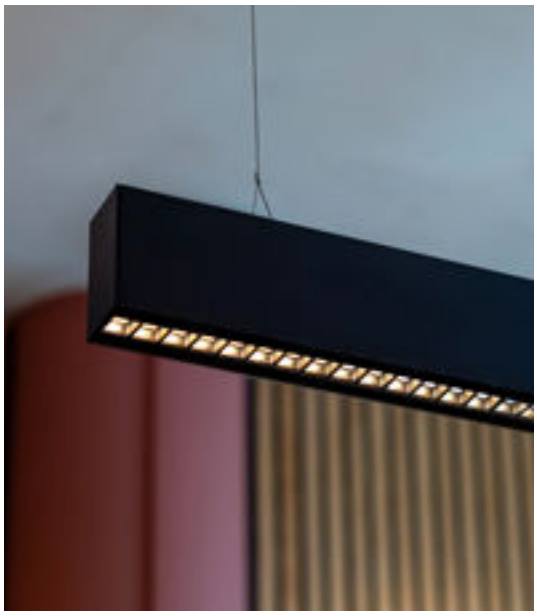

HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS è il sistema lineare pensato per modellare la luce con grande naturalezza e versatilità. Si integra con eleganza in qualsiasi contesto: sospensione, plafone, parete o incasso a rasamento in cartongesso. La sua forza è nella combinazione di prestazioni elevate e massima flessibilità, resa possibile da un'ampia scelta di ottiche LED, capaci di valorizzare ogni dettaglio, offrendo infinite possibilità espressive e una qualità luminosa sempre impeccabile.


HERO PLUS is the linear system designed to shape light with natural ease and versatility. It integrates elegantly into any context: suspension, surface-mounted, wall-mounted, or flush-recessed in plasterboard. Its strength lies in the combination of high performance and maximum flexibility, enabled by a wide range of LED optics capable of enhancing every detail, offering endless expressive possibilities and consistently impeccable light quality.

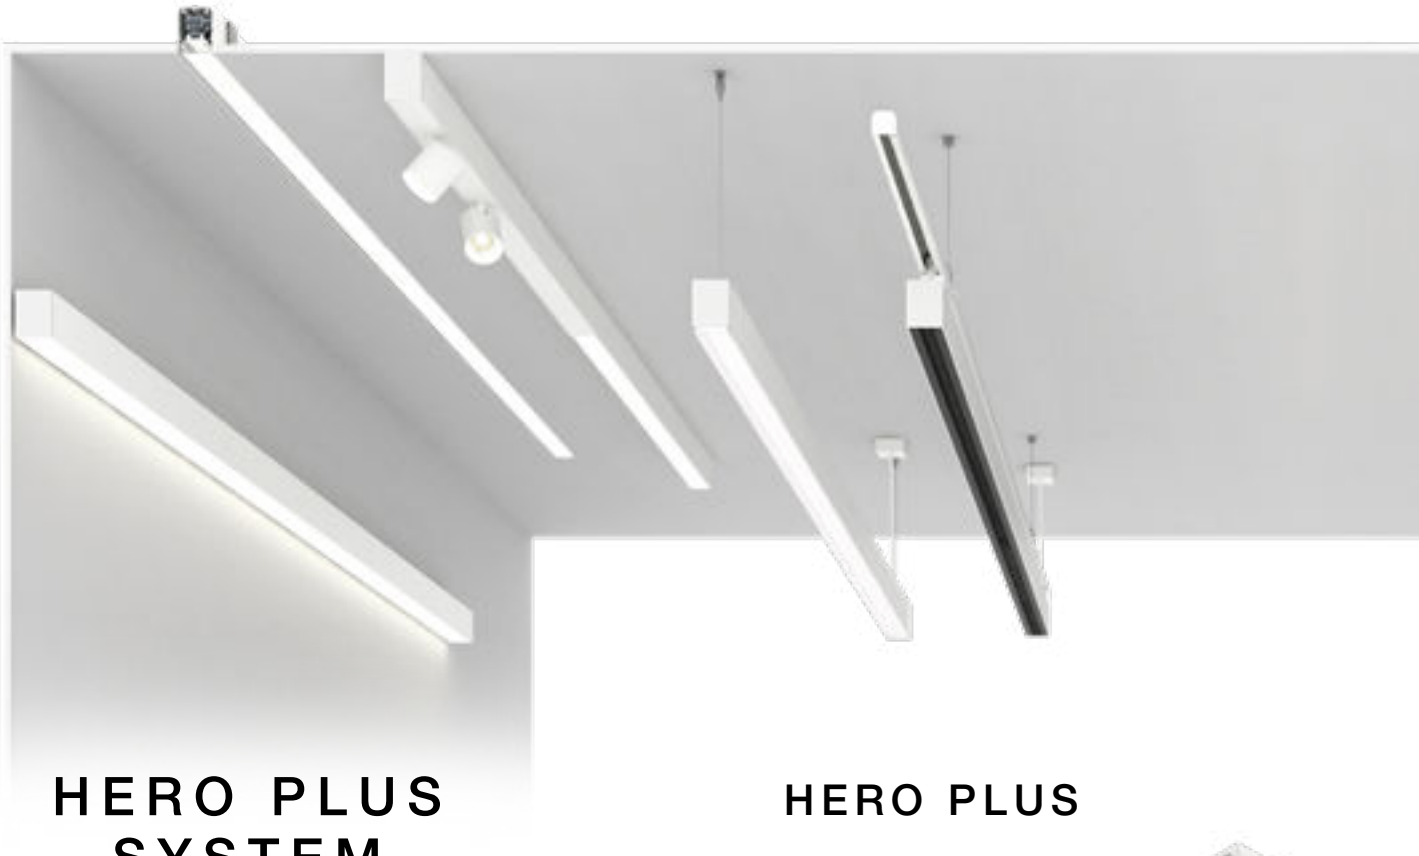

HERO PLUS SYSTEM

Connettore rapido e **cablaggio passante** fino a 8 poli per un montaggio veloce in fila continua.

Quick connector and **through-wiring** up to 8 poles for fast installation in continuous runs.

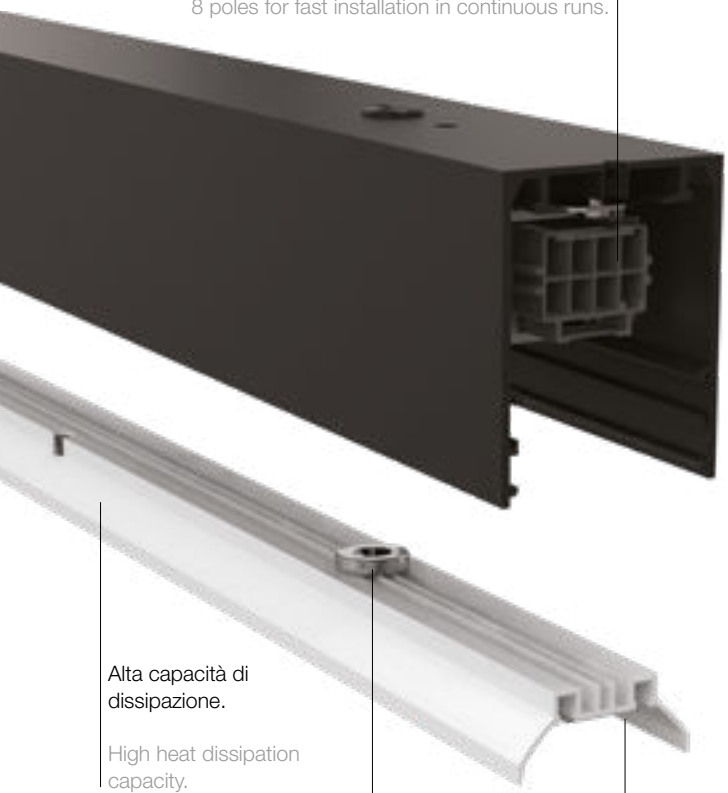

Alta capacità di dissipazione.

High heat dissipation capacity.

Base LED con magneti per un'installazione rapida.

Magnetic LED base for quick installation.

Montaggio schede LED senza colla o viti.

LED boards mounted without glue or screws.

HERO PLUS


MODULO LED
LED MODULE
+
Diffusore:
Diffuser:

Microprismatizzato UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale alta trasmittanza
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Tutta luce
Full light

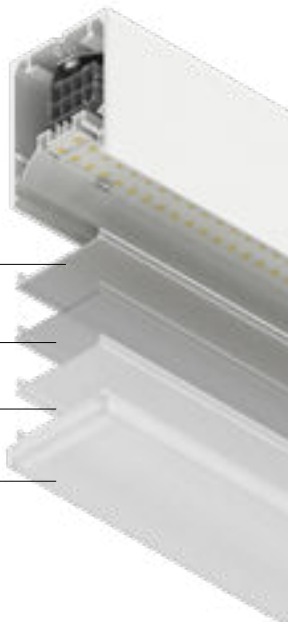

MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

SPOT ORIENTABILI
SPOTS MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE

MODULO SENSORE
SENSOR MODULE





HERO PLUS B



MODULO LED
LED MODULE
+
Diffusore:
Diffuser:

Microprismatizzato UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale alta trasmittanza
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Tutta luce
Full light

MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

SPOT ORIENTABILI
SPOTS MODULE

MODULO LUCE INDIRETTA
INDIRECT LIGHT MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE

MODULO SENSORE
SENSOR MODULE

HERO PLUS C



MODULO LED
LED MODULE
+
Diffusore:
Diffuser:

Microprismatizzato UGR<19
Microprismatized UGR<19

Opale alta trasmittanza
High-transmittance diffuser

Opale
Opal

Tutta luce
Full light

MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS

SPOT ORIENTABILI
SPOTS MODULE

MODULO CIECO
BLIND MODULE


MODULO SENSORE
SENSOR MODULE




HERO PLUS SYSTEM

HERO PLUS


- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino




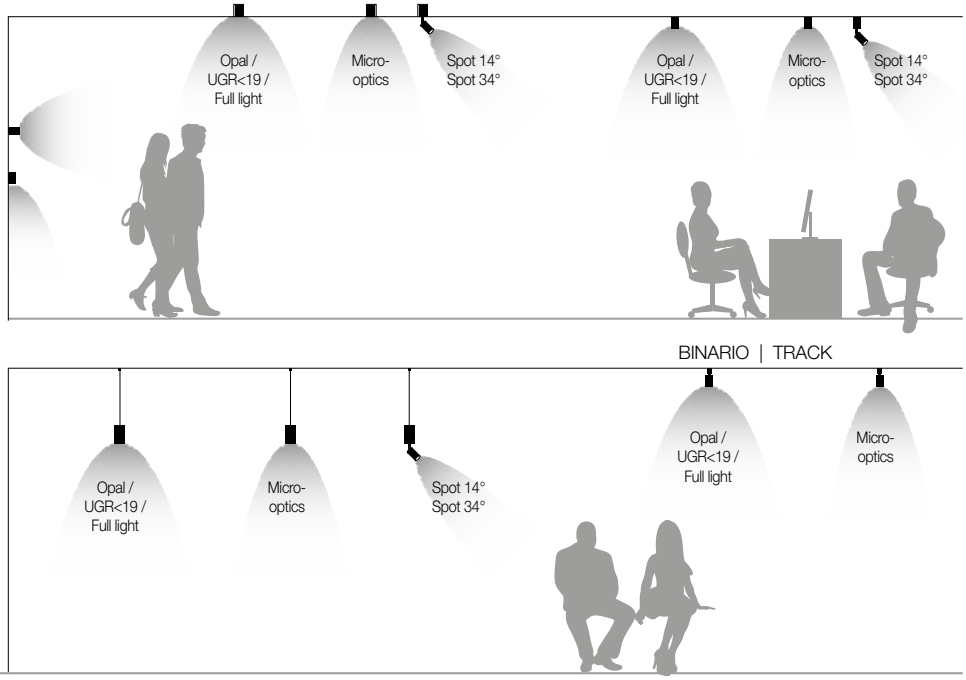

HERO PLUS B


- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino




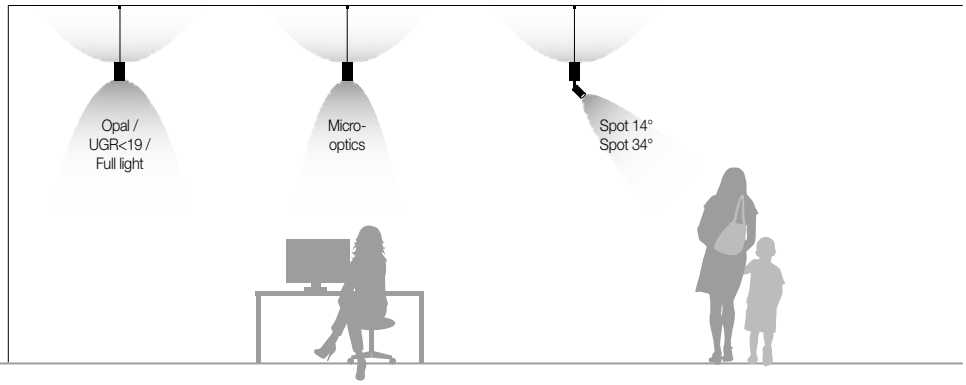

HERO PLUS

- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black



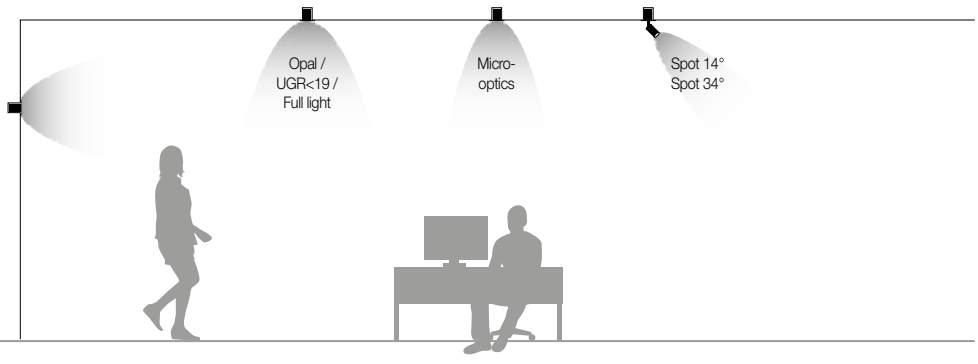


HERO PLUS


NEW HERO PLUS



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario. Profilo in lega di alluminio verniciato completo di alimentazione elettronica e cablaggio passante. Schermo, testate terminali, giunti lineari e accessori per l'installazione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track. Painted alloy aluminium profile including electronic power supply and through wiring. Screen, end caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · GROUP 0 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	27W	**114601.**	**114608._ _**	**114615._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	234,50
1400	33W	**114602._ _**	**114609._ _**	**114616._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	268,00
1680	40W	**114603._ _**	**114610._ _**	**114617._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	289,25
1960	46W	**114604._ _**	**114611._ _**	**114618._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	385,25
2240	53W	**114605._ _**	**114612._ _**	**114619._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	405,75
2520	60W	**114606._ _**	**114613._ _**	**114620._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	427,25
2800	66W	**114607._ _**	**114614._ _**	**114621._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	446,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	27W	**114622._ _**	**114629._ _**	**114636._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	289,00
1400	33W	**114623._ _**	**114630._ _**	**114637._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	322,50
1680	40W	**114624._ _**	**114631._ _**	**114638._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	344,00
1960	46W	**114625._ _**	**114632._ _**	**114639._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	494,50
2240	53W	**114626._ _**	**114633._ _**	**114640._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	515,00
2520	60W	**114627._ _**	**114634._ _**	**114641._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	536,50
2800	66W	**114628._ _**	**114635._ _**	**114642._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	555,25

EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	40W	**114643._ _**	**114644._ _**	**114645._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	431,50

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	40W	**114646._ _**	**114647._ _**	**114648._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	486,00

Prevedere cavi di alimentazione dedicati per il modulo DALI-PUSH + EME. / Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

Disponibile kit cablaggio passante di idonea lunghezza per collegare il modulo DALI-PUSH + EME, installato in fila continua, al punto di alimentazione (pag. 157) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 157).



PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114649._ _**	**114650._ _**	**114651._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	318,25

Destra/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114652._ _**	**114653._ _**	**114654._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	318,25


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114655._ _**	**114656._ _**	**114657._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	373,00

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114658._ _**	**114659._ _**	**114660._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	373,00

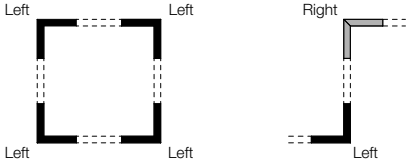




DIFFUSORE OPALE
Ad incastro in policarbonato opale, a luminanza uniforme.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


	L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
	1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108901.99**	15,25
	1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	**108902.99**	18,50
	1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	**108903.99**	23,25
	1960	4389 lm	4689 lm	4866 lm	**108904.99**	30,50
	2240	5015 lm	5359 lm	5562 lm	**108905.99**	31,75
	2520	5642 lm	6028 lm	6257 lm	**108906.99**	32,75
	2800	6269 lm	6698 lm	6952 lm	**108907.99**	35,75
*	5700	-	-	-	**108909.99**	74,50
	594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108944.99**	18,50



DIFFUSORE OPALE ALTA TRASMITTANZA
Ad incastro in policarbonato opale.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

HIGH TRANSMITTANCE OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


	L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
	1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	**108931.99**	15,25
	1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	**108932.99**	18,50
	1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	**108933.99**	23,25
	1960	5566 lm	5947 lm	6172 lm	**108934.99**	30,50
	2240	6361 lm	6796 lm	7053 lm	**108935.99**	31,75
	2520	7156 lm	7646 lm	7935 lm	**108936.99**	32,75
	2800	7951 lm	8495 lm	8817 lm	**108937.99**	35,75
*	5700	-	-	-	**108939.99**	74,50
	594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	**108938.99**	18,50

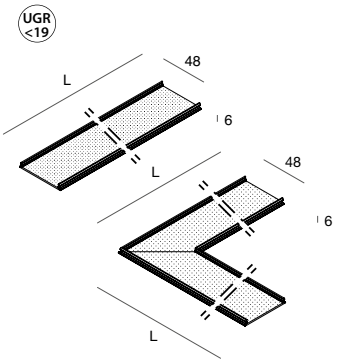

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


	L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
	1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108910.99**	18,00
	1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	**108911.99**	21,00
	1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	**108912.99**	26,75
	1960	5099 lm	5447 lm	5654 lm	**108913.99**	33,50
	2240	5827 lm	6226 lm	6462 lm	**108914.99**	35,00
	2520	6556 lm	7004 lm	7269 lm	**108915.99**	37,75
	2800	7284 lm	7782 lm	8077 lm	**108916.99**	41,00
*	5700	-	-	-	**108918.99**	86,25
	594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108945.99**	20,75



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

	L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
	1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	**108923.99**	18,00
	1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	**108924.99**	21,50
	1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	**108925.99**	27,50
	1960	5356 lm	5722 lm	5939 lm	**108926.99**	34,75
	2240	6121 lm	6540 lm	6788 lm	**108927.99**	39,75
	2520	6886 lm	7357 lm	7636 lm	**108928.99**	40,75
	2800	7651 lm	8175 lm	8485 lm	**108929.99**	43,75



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	7,00

HERO PLUS
MICRO OTTICHE



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali, giunti lineari e accessori per l'installazione da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.



L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114661.__**	2151 lm	**114663.__**	2288 lm	**114665.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	295,50
1400	36W	3410 lm	**114662.__**	3587 lm	**114664.__**	3813 lm	**114666.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	369,00

DALI-PUSH


L (mm)			2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114667.__**	2151 lm	**114669.__**	2288 lm	**114671.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	350,00
1400	36W	3410 lm	**114668.__**	3587 lm	**114670.__**	3813 lm	**114672.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	423,75

HERO PLUS
SPOT



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali, giunti lineari e accessori per l'installazione da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps, linear joints and accessories for installation to be ordered separately.

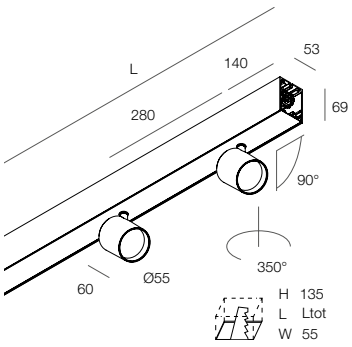


L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**114673.__**	2110 lm	**114674.__**	2332 lm	**114675.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	358,00
1120	2x13W	34°	2144 lm	**114676.__**	2230 lm	**114677.__**	2464 lm	**114678.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	358,00

DALI-PUSH

L (mm)				2700K		3000K		4000K					Euro | CHF
1120	2x13W	14°	2028 lm	**114679.__**	2110 lm	**114680.__**	2232 lm	**114681.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	412,75
1120	2x13W	34°	2144 lm	**114682.__**	2230 lm	**114683.__**	2464 lm	**114684.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	412,75


MODULI COMPLEMENTARI
ADDITIONAL MODULES



MODULO CON CENTRALINA DALI IOT
+ SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI, sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 114691._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114691. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114690. __	**01**	**02**	**20**	**21**	280	445,50



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA
E LUMINOSITA' DALI IOT
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 114690. _ _ oppure con centraline DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE
DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 114690. _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114691. __	**01**	**02**	**20**	**21**	280	224,50



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA
E LUMINOSITA' DALI MID
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con centralina DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE
DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114692.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	246,75



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Modulo L 280mm non alimentabile.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280 mm without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114685.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	90,75
114686.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	147,50
114687.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	168,75
114688.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	189,75




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114689.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150	141,00


NEW



KIT DI GIUNZIONE LINEARE

LINEAR JUNCTION KIT


	Euro | CHF
108940.99	20,25



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
108684.__	**01**	**02**	**20**	**21**	20,75



KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz)
Per cartongesso H 12mm. 2 pz per profili lineari fino a L 2240mm, 3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e profilo LED angolare 90°.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard. 2 pcs for linear profiles up to L 2240mm, 3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.


	Euro | CHF
108688.99	16,25



SPESSORE (2 pz)
Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.


	Euro | CHF
108689.99	6,75



STAFFA PARETE (1 pz)
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.

WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for linear profiles L 2520mm and L 2800mm.


	□	■	■	■	Euro | CHF
108687.__	**01**	**02**	**20**	**21**	18,50



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
In acciaio, regolabile. Per profili singoli: 2 pz alle estremità; file continue: 2 pz alle estremità + 1 pz per ogni giunzione; 1 pz centrale aggiuntivo per profili L 2520 mm, 2800 mm e angolare; non richiesto per profili L 280 mm e cieco a L.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Steel, adjustable. For single profiles: 2 pcs at the ends; continuous runs: 2 pcs at the ends + 1 pc at each joint; 1 additional central pc for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L -shaped blind modules.


	L (mm)	VERSION	Euro | CHF
114694.99	3000	Regolazione dal basso	22,00
1086A1.99	3000	Regolazione dall'alto	15,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	41,25	52,50
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	58,25	69,50




3P 3P + DALI

COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106757.__	**01**	**02**	3P	61,50
106758.__	**01**	**02**	3P + DALI	77,25



KIT CABLAGGIO PASSANTE EMERGENZA
Per collegare il modulo DALI-PUSH + EME, installato in fila continua, al punto di alimentazione. Prevederne uno di idonea lunghezza per ciascun modulo che precede quello in emergenza.

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT
For connecting the DALI-PUSH + EME module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.

	L (mm)	FOR PROFILES (mm)	Euro | CHF
108941.99	1400	280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594	11,50
108942.99	1960	1680, 1960	12,50
108943.99	2800	2240, 2520, 2800	14,00



HERO PLUS B


NEW HERO PLUS B



Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato completo di alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e schermo per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari, schermo per luce diretta e testate terminali da ordinare a parte.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation. Painted alloy aluminium profile including electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints, diffuser for direct light and end caps to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · GROUP 0 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

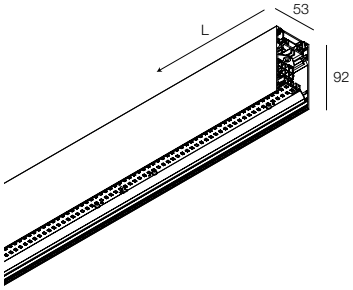

PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	47W	**114701._ _**	**114708._ _**	**114715._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	365,00
1400	60W	**114702._ _**	**114709._ _**	**114716._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	418,25
1680	73W	**114703._ _**	**114710._ _**	**114717._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	468,25
1960	86W	**114704._ _**	**114711._ _**	**114718._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	604,00
2240	99W	**114705._ _**	**114712._ _**	**114719._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	654,25
2520	113W	**114706._ _**	**114713._ _**	**114720._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	687,50
2800	126W	**114707._ _**	**114714._ _**	**114721._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	720,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1120	47W	**114722._ _**	**114729._ _**	**114736._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	474,25
1400	60W	**114723._ _**	**114730._ _**	**114737._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	527,50
1680	73W	**114724._ _**	**114731._ _**	**114738._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	577,75
1960	86W	**114725._ _**	**114732._ _**	**114739._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	767,75
2240	99W	**114726._ _**	**114733._ _**	**114740._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	872,75
2520	113W	**114727._ _**	**114734._ _**	**114741._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	906,00
2800	126W	**114728._ _**	**114735._ _**	**114742._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	939,25

EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	73W	**114743._ _**	**114744._ _**	**114745._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	610,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1680	73W	**114746._ _**	**114747._ _**	**114748._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	719,75

Prevedere cavi di alimentazione dedicati per i moduli EME e DALI-PUSH + EME / Provide specific power supply cables for EME and DALI-PUSH + EME module.

Disponibile kit cablaggio passante di idonea lunghezza per collegare il modulo in emergenza, installato in fila continua, al punto di alimentazione (pag. 165) / Available through-wiring kit of suitable length for connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point (pg. 165).



PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE
Cannot be installed or powered individually.

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114749._ _**	**114750._ _**	**114751._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	476,25

Destra/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114752._ _**	**114753._ _**	**114754._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	476,25


DALI-PUSH Sinistra/Left


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114755._ _**	**114756._ _**	**114757._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	585,75

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
594x594	47W	**114758._ _**	**114759._ _**	**114760._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	585,75








DIFFUSORE OPALE
Ad incastro in policarbonato opale, a luminanza uniforme.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	4709 lm	5031 lm	5222 lm	**108901.99**	15,25
1400	6069 lm	6484 lm	6730 lm	**108902.99**	18,50
1680	7429 lm	7938 lm	8239 lm	**108903.99**	23,25
1960	8791 lm	9392 lm	9748 lm	**108904.99**	30,50
2240	10151 lm	10846 lm	11257 lm	**108905.99**	31,75
2520	11512 lm	12299 lm	12766 lm	**108906.99**	32,75
2800	12873 lm	13753 lm	14275 lm	**108907.99**	35,75
* 5700	-	-	-	**108909.99**	74,50
594x594	5443 lm	5815 lm	6035 lm	**108944.99**	18,50



DIFFUSORE OPALE ALTA TRASMITTANZA
Ad incastro in policarbonato opale.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

HIGH TRANSMITTANCE OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5382 lm	5749 lm	5968 lm	**108931.99**	15,25
1400	6910 lm	7382 lm	7662 lm	**108932.99**	18,50
1680	8439 lm	9016 lm	9358 lm	**108933.99**	23,25
1960	9968 lm	10650 lm	11054 lm	**108934.99**	30,50
2240	11497 lm	12283 lm	12749 lm	**108935.99**	31,75
2520	13026 lm	13917 lm	14444 lm	**108936.99**	32,75
2800	14555 lm	15550 lm	16140 lm	**108937.99**	35,75
* 5700	-	-	-	**108939.99**	74,50
594x594	6116 lm	6533 lm	6781 lm	**108938.99**	18,50

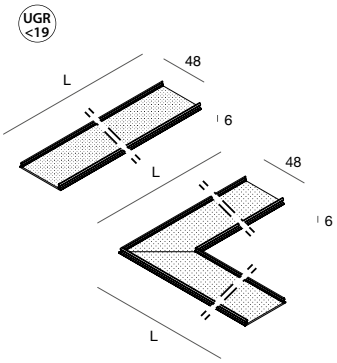

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5114 lm	5464 lm	5672 lm	**108910.99**	18,00
1400	6577 lm	7026 lm	7292 lm	**108911.99**	21,00
1680	8038 lm	8588 lm	8914 lm	**108912.99**	26,75
1960	9501 lm	10150 lm	10536 lm	**108913.99**	33,50
2240	10963 lm	11713 lm	12157 lm	**108914.99**	35,00
2520	12426 lm	13275 lm	13778 lm	**108915.99**	37,75
2800	13888 lm	14837 lm	15400 lm	**108916.99**	41,00
* 5700	-	-	-	**108918.99**	86,25
594x594	5848 lm	6248 lm	6485 lm	**108945.99**	20,75



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	5261 lm	5621 lm	5835 lm	**108923.99**	18,00
1400	6760 lm	7222 lm	7496 lm	**108924.99**	21,50
1680	8259 lm	8824 lm	9159 lm	**108925.99**	27,50
1960	9758 lm	10425 lm	10821 lm	**108926.99**	34,75
2240	11257 lm	12027 lm	12483 lm	**108927.99**	39,75
2520	12756 lm	13628 lm	14145 lm	**108928.99**	40,75
2800	14255 lm	15230 lm	15808 lm	**108929.99**	43,75



TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

	Euro | CHF
108930.99	7,00


OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.

HERO PLUS B
MICRO OTTICHE



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche per emissione diretta, alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e diffusore per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari e testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.



L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1400	63W	6345 lm **114761._ _**	6722 lm **114762._ _**	7067 lm **114763.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	510,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
1400	63W	6345 lm **114764._ _**	6722 lm **114765._ _**	7067 lm **114766.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	620,00




HERO PLUS B
SPOT



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti per emissione diretta, alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e diffusore per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari e testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights for direct emission, electronic power supplies for dual switching, pass-through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.




L (mm)			2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	14°	20W 2x13W	2201 lm 2028 lm **114767._ _**	2351 lm 2110 lm **114768._ _**	2441 lm 2332 lm **114769._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	538,50
1120	34°	20W 2x13W	2201 lm 2144 lm **114770._ _**	2351 lm 2230 lm **114771._ _**	2441 lm 2464 lm **114772._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	538,50

DALI-PUSH


L (mm)			2700K	SPOT 3000K	4000K					Euro | CHF
1120	14°	20W 2x13W	2201 lm 2028 lm **114773._ _**	2351 lm 2110 lm **114774._ _**	2441 lm 2332 lm **114775._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	648,00
1120	34°	20W 2x13W	2201 lm 2144 lm **114776._ _**	2351 lm 2230 lm **114777._ _**	2441 lm 2464 lm **114778._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	648,00

HERO PLUS B
LUCE INDIRETTA



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di cover cieca inferiore, alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante e diffusore per luce indiretta. Accessori per la sospensione, giunti lineari e testate terminali da ordinare a parte.


Painted alloy aluminium profile including bottom blind cover, electronic power supplies for dual switching, pass through wiring and diffuser for indirect light. Suspension accessories, linear joints and end caps to be ordered separately.

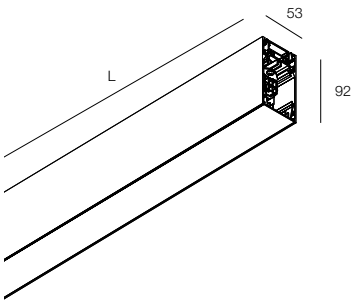

L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	20W	2201 lm **114779._ _**	2351 lm **114780._ _**	2441 lm **114781._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	298,50

DALI-PUSH


L (mm)		2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
1120	20W	2201 lm **114782._ _**	2351 lm **114783._ _**	2441 lm **114784._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**	353,25



MODULO CON CENTRALINA DALI IOT
+ SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITÀ
Completo di centralina DALI, sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 114791._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit, DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 114791. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114790.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	459,25



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI IOT
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo 114790. _ _ oppure con centraline DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114790. _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114791.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	310,00



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA
E LUMINOSITA' DALI MID
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Non alimentabile. Utilizzabile con centralina DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114792.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	332,00



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Modulo L 280 mm non alimentabile.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Module L 280mm without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114785.__	**01**	**02**	**20**	**21**	280	135,50
114786.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120	249,50
114787.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400	284,75
114788.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680	318,50




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover. Without plug-in.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
114789.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150	180,25


NEW



KIT DI GIUNZIONE LINEARE

LINEAR JUNCTION KIT


	Euro | CHF
108940.99	20,25



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
1087B1.__	**01**	**02**	**20**	**21**	21,00



CAVI DI SOSPENSIONE
Prevedere kit 2 pz per profili lineari fino a L 2240 mm; kit 3 pz per profili L 2520 mm, L 2800 mm e angolare; non richiesti per profili L 280 mm e cieco a L.

SUSPENSION CABLES
Provide 2-pc kits for linear profiles up to L 2240 mm; 3-pc kits for L 2520 mm, L 2800 mm and corner profiles; not required for L 280 mm profiles and L-shaped blind modules.


	pcs.	L (mm)	Euro | CHF
114794.99	2	1200	23,00
114795.99	2	3000	27,75
114796.99	3	1200	30,75
114797.99	3	3000	38,00



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■■■
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	41,25	52,50
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	58,25	69,50



KIT CABLAGGIO PASSANTE EMERGENZA
Per collegare il modulo in emergenza, installato in fila continua, al punto di alimentazione. Prevederne uno di idonea lunghezza per ciascun modulo che precede quello in emergenza.

EMERGENCY THROUGH-WIRING KIT
For connecting the emergency module, installed in a continuous row, to the power supply point. One kit of suitable length is required for each module preceding the emergency unit.

	L (mm)	FOR PROFILES (mm)	Euro | CHF
108941.99	1400	280, 840, 1120, 1400, 150x150, 594x594	11,50
108942.99	1960	1680, 1960	12,50
108943.99	2800	2240, 2520, 2800	14,00



HERO PLUS C

NEW HERO PLUS C



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15 mm. Profilo in lega di alluminio verniciato completo di alimentazione elettronica e cablaggio passante. Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

Linear LED system for single or continuous-run recessed installation with trim, for false ceilings with a thickness of 10–15 mm. Painted aluminium alloy profile including electronic power supply and pass-through wiring. Diffuser and end caps to be ordered separately.



PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1120	27W	**114801.__**	**114804.__**	**114807.__**	**01**	**02**	293,75
1400	33W	**114802.__**	**114805.__**	**114808.__**	**01**	**02**	332,25
1680	40W	**114803.__**	**114806.__**	**114809.__**	**01**	**02**	356,50

DALI-PUSH

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1120	27W	**114810.__**	**114813.__**	**114816.__**	**01**	**02**	348,25
1400	33W	**114811.__**	**114814.__**	**114817.__**	**01**	**02**	387,00
1680	40W	**114812.__**	**114815.__**	**114818.__**	**01**	**02**	411,00


EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1680	40W	**114819.__**	**114820.__**	**114821.__**	**01**	**02**	498,75

DALI-PUSH + EMERGENCY 1h / 12h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
1680	40W	**114822.__**	**114823.__**	**114824.__**	**01**	**02**	553,00

Prevedere cavi di alimentazione dedicati per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cables for DALI-PUSH + EME module.

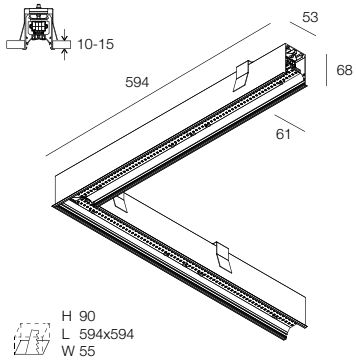

PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114825.__**	**114826.__**	**114827.__**	**01**	**02**	356,50

Destra/Right


L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114828.__**	**114829.__**	**114830.__**	**01**	**02**	356,50


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114831.__**	**114832.__**	**114833.__**	**01**	**02**	411,00

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
594x594	27W	**114834.__**	**114835.__**	**114836.__**	**01**	**02**	411,00

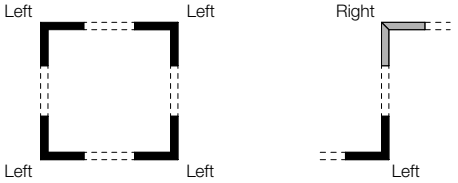




DIFFUSORE OPALE
Ad incastro in policarbonato opale, a luminanza uniforme.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser, with uniform luminance.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108901.99**	15,25
1400	3134 lm	3349 lm	3476 lm	**108902.99**	18,50
1680	3761 lm	4019 lm	4171 lm	**108903.99**	23,25
* 5700	-	-	-	**108909.99**	74,50
594x594	2508 lm	2680 lm	2781 lm	**108944.99**	18,50



DIFFUSORE OPALE ALTA TRASMITTANZA
Ad incastro in policarbonato opale.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

HIGH TRANSMITTANCE OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3181 lm	3398 lm	3526 lm	**108931.99**	15,25
1400	3975 lm	4247 lm	4408 lm	**108932.99**	18,50
1680	4771 lm	5097 lm	5290 lm	**108933.99**	23,25
* 5700	-	-	-	**108939.99**	74,50
594x594	3181 lm	3398 lm	3527 lm	**108938.99**	18,50

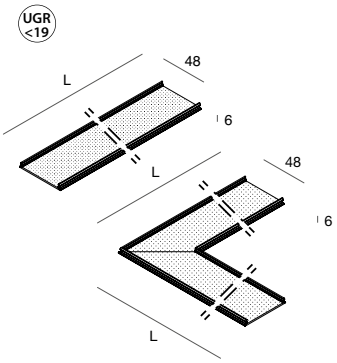

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 5700mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 5700mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108910.99**	18,00
1400	3642 lm	3891 lm	4038 lm	**108911.99**	21,00
1680	4370 lm	4669 lm	4846 lm	**108912.99**	26,75
* 5700	-	-	-	**108918.99**	86,25
594x594	2913 lm	3113 lm	3231 lm	**108945.99**	20,75



DIFFUSORE TUTTA LUCE
Diffusore sporgente in policarbonato opale.
Testate opali da ordinare a parte.

FULL LIGHT DIFFUSER
Protruding opal polycarbonate diffuser.
Opal end caps to be ordered separately.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
1120	3060 lm	3270 lm	3394 lm	**108923.99**	18,00
1400	3825 lm	4087 lm	4242 lm	**108924.99**	21,50
1680	4591 lm	4905 lm	5091 lm	**108925.99**	27,50




TESTATE OPALI (2pz)
Da prevedere alle estremità dello schermo tutta luce.

OPAL END CAPS (2pcs)
To be provided at the end of full light diffuser.


	Euro | CHF
108930.99	7,00

HERO PLUS C
MICRO OTTICHE

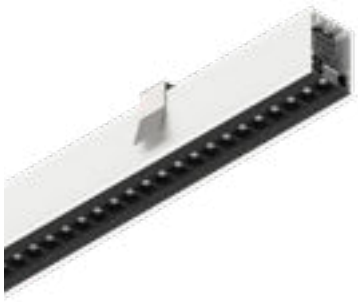

Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including micro-optics, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.

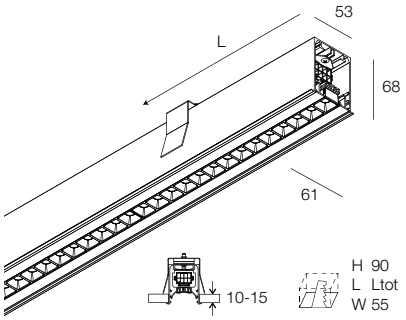

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114837.__**	2151 lm	**114839.__**	2288 lm	**114841.__**	**01**	**02**	363,00
1400	36W	3410 lm	**114838.__**	3587 lm	**114840.__**	3813 lm	**114842.__**	**01**	**02**	432,00

DALI-PUSH


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
840	22W	2046 lm	**114843.__**	2151 lm	**114845.__**	2288 lm	**114847.__**	**01**	**02**	417,50
1400	36W	3410 lm	**114844.__**	3587 lm	**114846.__**	3813 lm	**114848.__**	**01**	**02**	486,75

HERO PLUS C
SPOT



Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti, alimentazione elettronica e cablaggio passante. Testate terminali da ordinare a parte.

Painted alloy aluminium profile including 2 spotlights, electronic power supply and through wiring. End caps to be ordered separately.

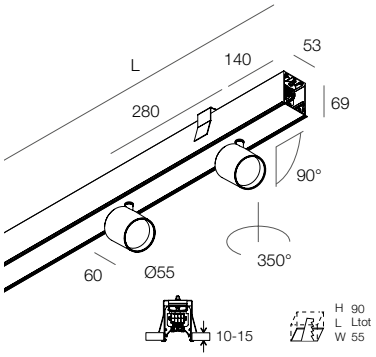


L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**114849.__**	2110 lm	**114850.__**	2332 lm	**114851.__**	**01**	**02**	424,00
1120	2X13W 34°	2144 lm	**114852.__**	2230 lm	**114853.__**	2464 lm	**114854.__**	**01**	**02**	424,00

DALI-PUSH

L (mm)		2700K		3000K		4000K			Euro | CHF
1120	2X13W 14°	2028 lm	**114855.__**	2110 lm	**114856.__**	2332 lm	**114857.__**	**01**	**02**	478,75
1120	2X13W 34°	2144 lm	**114858.__**	2230 lm	**114859.__**	2464 lm	**114860.__**	**01**	**02**	478,75

HERO PLUS C


MODULI COMPLEMENTARI
ADDITIONAL MODULES



MODULO CON CENTRALINA DALI IOT
+ SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 114867._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH DALI IOT CONTROL UNIT
+ PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Up to 32 drivers controlled and max 3 snesor modules 114867. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114866.__	**01**	**02**	280	489,75



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI IOT
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante.
Non alimentabile. Utilizzabile con modulo 114866. _ _ oppure con centraline DALI IOT o DALI Professional.

MODULE WITH DALI IOT PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Mandatory for use with module 114866 _ _ or DALI IOT or DALI Professional control units.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114867.__	**01**	**02**	280	246,00



MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' DALI MID
Completo di sensore DALI integrato nella cover e cablaggio passante.
Non alimentabile. Utilizzabile con centralina DALI MID.

MODULE WITH DALI MID PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover and through wiring. Without plug-in. Can be used with DALI MID control unit.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114868.__	**01**	**02**	280	272,75



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante e cover inferiore.
Modulo L 280 mm non alimentabile.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover.
Module L 280 mm without plug-in.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114861.__	**01**	**02**	280	104,00
114862.__	**01**	**02**	1120	176,75
114863.__	**01**	**02**	1400	198,00
114864.__	**01**	**02**	1680	218,75




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante e cover inferiore.
Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring and blind cover.
Without plug-in.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
114865.__	**01**	**02**	150x150	142,00

HERO PLUS C

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)


END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
108860.__	**01**	**02**	20,00





HERO MINI SYSTEM

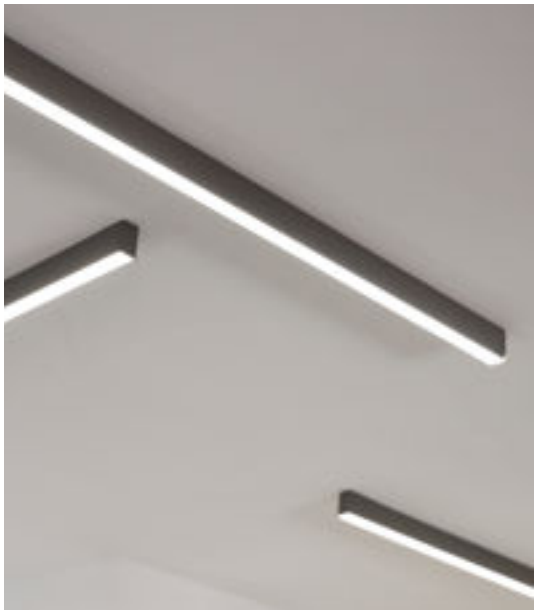

HERO MINI SYSTEM

HERO MINI SYSTEM è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare file continue, esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.

HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create continuous lines, hexagons and other surprising geometries, open or closed.

HERO MINI SYSTEM


3 lunghezze

4 finiture


3 ottiche

∞ composizioni

HERO MINI

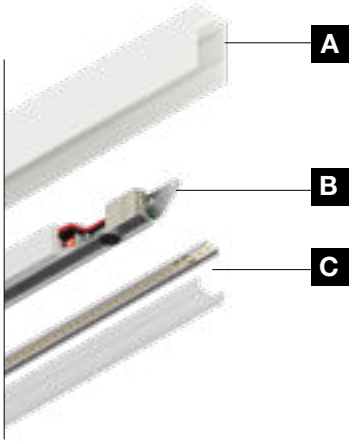

HERO MINI B

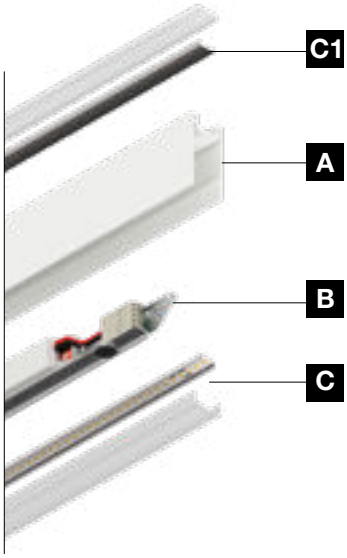

VIDEO

COMPOSITION EXAMPLES

A

PROFILO
PROFILE



HERO MINI



HERO MINI B

Definisci la lunghezza e la finitura del profilo
Define the lenght and the finish of the profile

636 mm

1272 mm


1908 mm



caffè, cappuccino, bianco e nero
coffee, cappuccino, white and black

B

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE

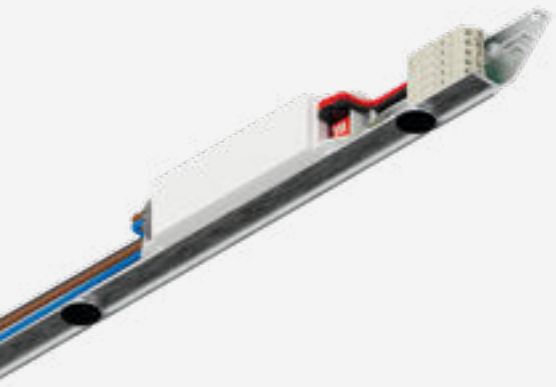


Scegli il modulo elettrificato con:

- Stessa lunghezza del profilo
- Un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED


Choose the driver module with:

- The same length as the profile
- A number of power supplies equal to the number of LED modules

HERO MINI

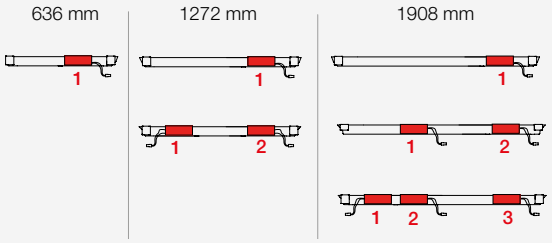

HERO MINI B

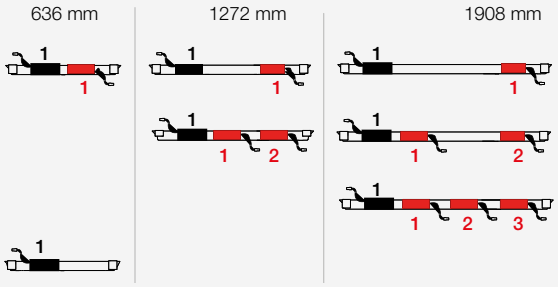

Alimentatori per moduli LED diretti
Drivers for direct LED modules

Alimentatori per moduli LED indiretti
Drivers for indirect LED modules

C

MODULI LED
LED MODULES




Modulo LED +
Diffusore opale

LED module +
Opal diffuser




Modulo LED
micro ottiche


Micro-optics
LED module

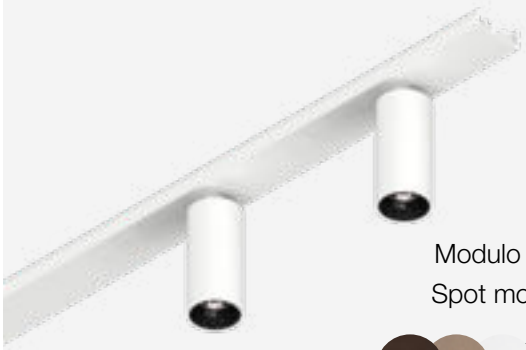

Modulo spot

Spot module



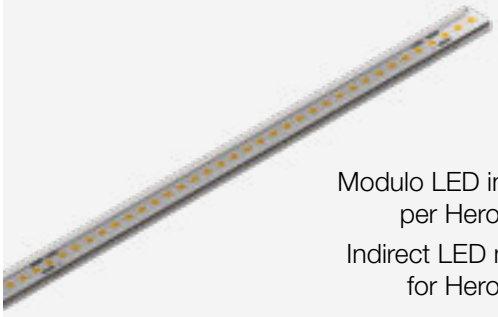

C1


Modulo LED indiretto
per Hero Mini B

Indirect LED module
for Hero Mini B



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE HERO MINI
L. 1272mm spot + opale


COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI
L. 1272mm spot + opal

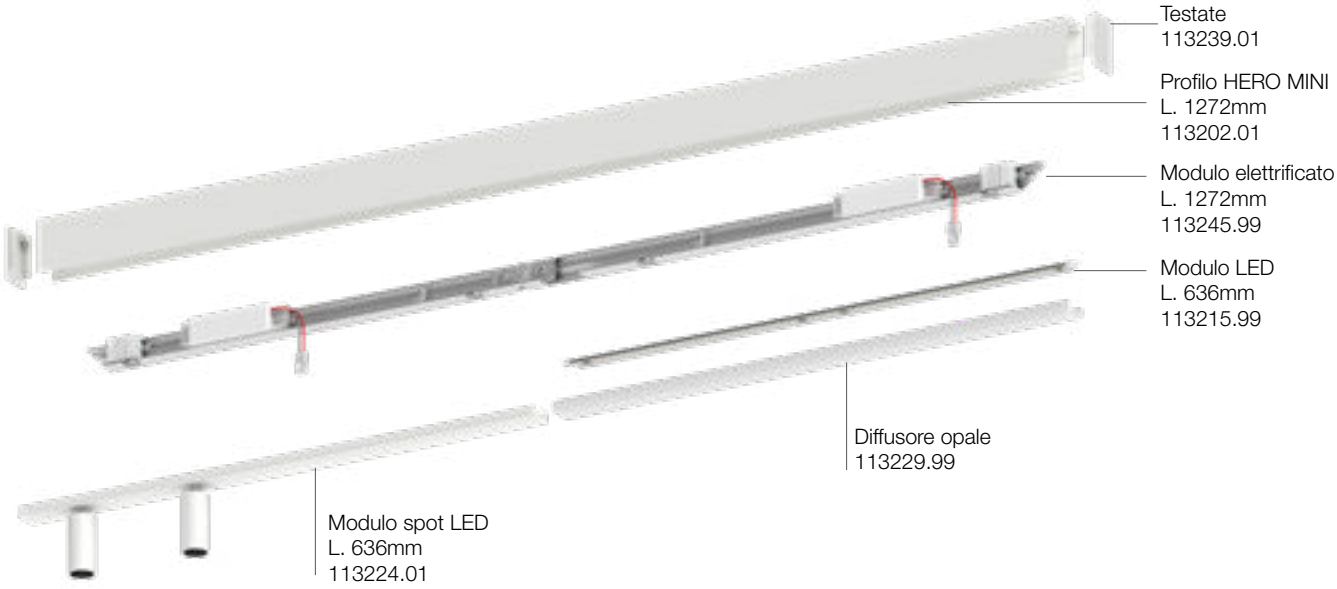



ESEMPIO DI COMPOSIZIONE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro ottiche

COMPOSITION EXAMPLE HERO MINI B
L. 1272mm spot + micro-optics

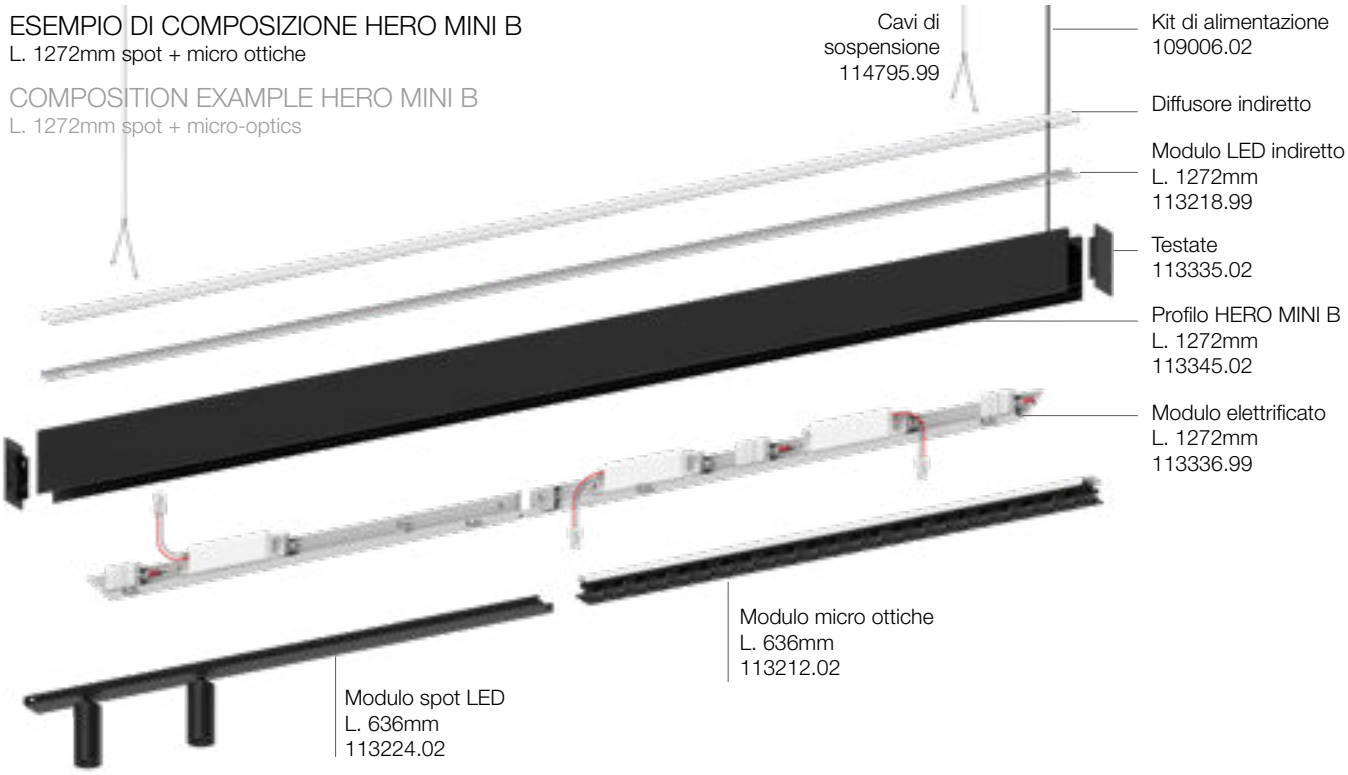


Giunti / Joints

HERO MINI si distingue per l'elevata versatilità progettuale e amplia le possibilità creative grazie a una gamma di giunti dedicati che consente di creare configurazioni luminose su misura. I connettori lineari, a 90° e a 120°, permettono di realizzare composizioni geometriche o articolate, adattandosi con precisione alle esigenze architettoniche di ogni ambiente.

HERO MINI stands out for its outstanding design versatility and expands creative possibilities thanks to a range of dedicated joints that allow for custom lighting configurations. The linear, 90° and 120° connectors make it possible to create geometric or more articulated compositions, adapting precisely to the architectural requirements of any environment.






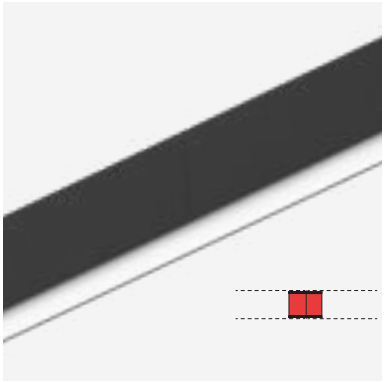



KIT DI GIUNZIONE LINEARE
LINEAR JOINT KIT

113241.99

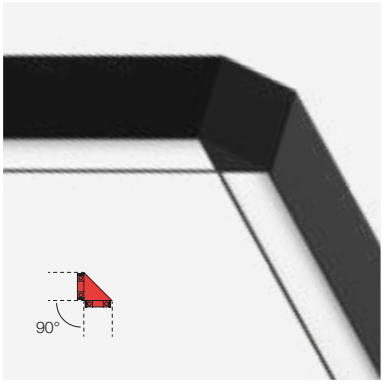


KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 90°
90° CORNER JOINT KIT

Hero mini 113236._ _
Hero mini B 113332._ _


KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 120° 2 VIE
120° CORNER JOINT KIT_2-WAY

Hero mini 113237._ _
Hero mini B 113333._ _

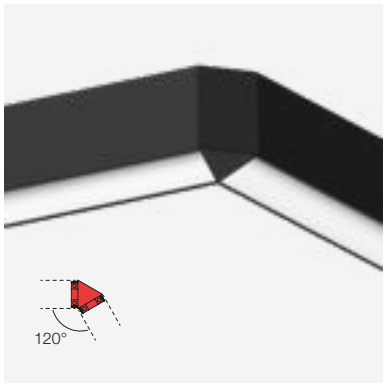

KIT DI GIUNZIONE ANGOLO 120° 3 VIE
120° CORNER JOINT KIT_3-WAY

Hero mini 113238._ _
Hero mini B 113334._ _

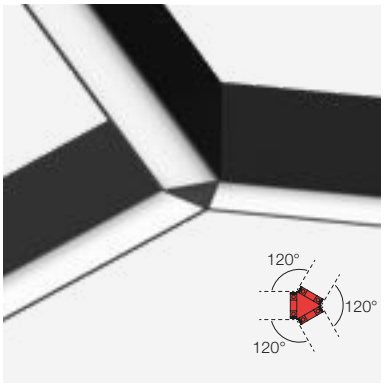





HERO MINI


CONFIGURATOR >




Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato da completare con moduli elettrificati, moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

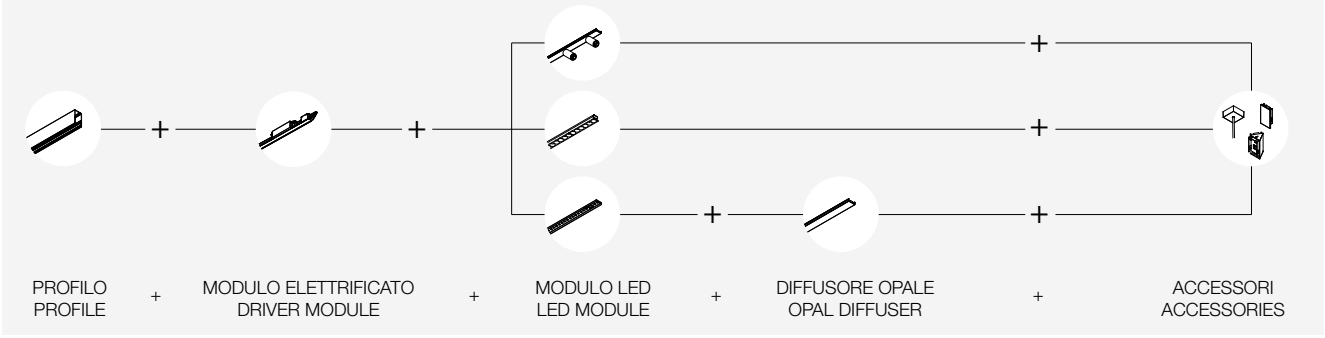




L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113201.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	45,25
1272	**113202.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	57,50
1908	**113203.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	78,50

PROFILO DI ALLUMINIO
Modulo elettrificato, modulo luminoso, kit di giunzione, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE
Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	94,25	-		-	
1272	**113205.99**	103,00	**113245.99**	138,00	-	
1908	**113206.99**	116,00	**113246.99**	147,75	**113247.99**	194,00

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF	3 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	117,00	-		-	
1272	**113249.99**	123,00	**113251.99**	185,75	-	
1908	**113250.99**	132,25	**113252.99**	196,00	**113253.99**	266,00

EMERGENCY 1h / 12h - Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	199,50

MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica, connettore rapido per moduli luminosi e cablaggio passante inclusi.


DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included.

◈ Scegliere il modulo elettrificato con la stessa lunghezza del profilo ed un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.






MODULI LED
LED MODULES



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	53,00
636	12W	3000K	**113215.99**	53,00
636	12W	4000K	**113216.99**	53,00
1272	24W	2700K	**113217.99**	77,75
1272	24W	3000K	**113218.99**	77,75
1272	24W	4000K	**113219.99**	77,75
1908	35W	2700K	**113220.99**	105,50
1908	35W	3000K	**113221.99**	105,50
1908	35W	4000K	**113222.99**	105,50




DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo per modulo LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,50
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	16,25
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	20,00
* 5850	-	-	-	**113232.99**	59,00


* Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector to the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	84,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	84,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	84,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	164,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	164,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	164,00



MODULO SPOT LED KLIMT
2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	□	■			L (mm)	Euro | CHF
113233.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	53,00
113234.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	68,25
113235.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	78,75



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	□	■			Euro | CHF
113239.__	**01**	**02**	**20**	**21**	23,25



CAVO DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (1 pz)
Regolabile, in acciaio con terminale in ottone cromato. Prevedere 1 pz ad inizio e fine linea continua e in corrispondenza delle giunzioni. Per versioni stand-alone prevedere 2 pz per ciascun profilo.

SUSPENSION CABLE WITH UPPER WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal. Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile.


	L (mm)	Euro | CHF
113240.99	3000	11,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.


	□	■			L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	93,50



KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	22,00



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113236.__	**01**	**02**	**20**	**21**	49,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113237.__	**01**	**02**	**20**	**21**	49,50



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113238.__	**01**	**02**	**20**	**21**	49,50



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

	□	■	VERSION	Euro | CHF
106757.__	**01**	**02**	3P	61,50
106758.__	**01**	**02**	3P + DALI	77,25

HERO MINI B


CONFIGURATOR >




Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · 5 years · MADE IN ITALY · CAM Edilizia

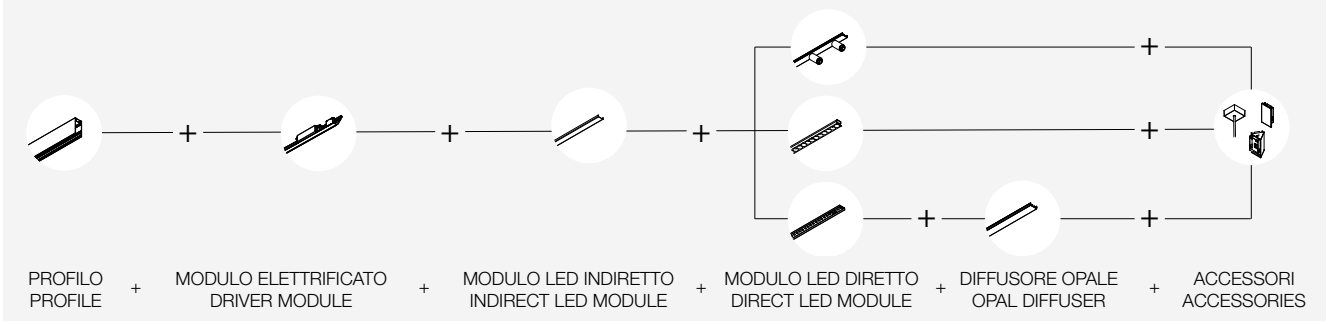




L (mm)		□	■	■	■	Euro | CHF
636	**113344.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	67,00
1272	**113345.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	85,00
1908	**113346.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	116,25

PROFILO DI ALLUMINIO
Completo di schermo diffusore opale per emissione indiretta. Modulo elettrificato, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta, kit di giunzione, testate terminali e accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ALUMINIUM PROFILE
Complete with opal diffuser screen for indirect emission. Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica per doppia accensione, connettori rapidi per moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE
Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included.

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	142,25	-		-		**113342.99**	89,25
1272	**113305.99**	151,75	**113336.99**	184,00	-		**113342.99**	89,25
1908	**113306.99**	165,75	**113337.99**	194,00	**113338.99**	224,50	**113342.99**	89,25

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up 3 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	196,75	-		-		**113343.99**	115,75
1272	**113308.99**	206,50	**113339.99**	259,25	-		**113343.99**	115,75
1908	**113309.99**	220,25	**113340.99**	270,00	**113341.99**	324,25	**113343.99**	115,75


EMERGENCY 1h / 12h - Flusso in emergenza emissione diretta 17% / Direct emission emergency flux 17%

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF
1908	**113310.99**	326,75

◈ Scegliere il modulo elettrificato con la stessa lunghezza del profilo ed un numero di alimentatori pari al numero dei moduli LED. / Choose the driver module with the same length as the profile and a number of power supplies equal to the number of LED modules.









MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included.

L (mm)					Euro | CHF
636	6W	2700K	663 lm	**113314.99**	42,50
636	6W	3000K	698 lm	**113315.99**	42,50
636	6W	4000K	735 lm	**113316.99**	42,50
1272	18W	2700K	1989 lm	**113317.99**	69,75
1272	18W	3000K	2094 lm	**113318.99**	69,75
1272	18W	4000K	2205 lm	**113319.99**	69,75
1908	30W	2700K	3315 lm	**113320.99**	100,75
1908	30W	3000K	3490 lm	**113321.99**	100,75
1908	30W	4000K	3675 lm	**113322.99**	100,75


MODULI LED EMISSIONE DIRETTA
LED MODULES DIRECT EMISSION



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector for driver module included.

L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	53,00
636	12W	3000K	**113215.99**	53,00
636	12W	4000K	**113216.99**	53,00
1272	24W	2700K	**113217.99**	77,75
1272	24W	3000K	**113218.99**	77,75
1272	24W	4000K	**113219.99**	77,75
1908	35W	2700K	**113220.99**	105,50
1908	35W	3000K	**113221.99**	105,50
1908	35W	4000K	**113222.99**	105,50




DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo, per luce diretta del modulo LED.

OPAL DIFFUSER
Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,50
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	16,25
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	**113231.99**	20,00
*5850	-	-	-	**113232.99**	59,00


*Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua
5850mm screen recommended for continuous line installations



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included.


L (mm)						■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**		84,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**		84,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**		84,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**		164,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**		164,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**		164,00



MODULO SPOT LED KLIMT
2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido al modulo elettrificato inclusi.

KLIMT LED SPOT MODULE
2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.


L (mm)						□	■	■	■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	230,25



COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
113329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	636	70,00
113330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1272	86,25
113331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1908	97,75



TESTATE TERMINALI (2 pz)
Pressofusioni di alluminio verniciate.

END CAPS (2 pcs)
Painted die-cast aluminium.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113335.__	**01**	**02**	**20**	**21**	24,25



CAVI DI SOSPENSIONE (2pz)
Da prevedere 2 cavi per ciascun profilo.

SUSPENSION CABLES (2pcs)
2 cables required for each profile.

	L (mm)	Euro | CHF
114794.99	1200	23,00
114795.99	3000	27,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	93,50






KIT DI GIUNZIONE LINEARE
Estruso di alluminio anodizzato nero.

LINEAR JUNCTION KIT
Extruded black anodized aluminium.


	Euro | CHF
113241.99	22,00



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 90°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.


	□	■	■	■	Euro | CHF
113332.__	**01**	**02**	**20**	**21**	59,00



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 2 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 2 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	59,00



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°
Per unione di 3 profili.
Pressofusione di alluminio verniciata.
Cavo di sospensione in acciaio con regolazione
dall' alto, L.5000 mm, incluso.

JUNCTION KIT - ANGLE 120°
For junction of 3 profiles.
Die-casting of painted aluminium.
Steel suspension cable with upper
wire gripper, L.5000 mm, included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
113334.__	**01**	**02**	**20**	**21**	59,00


LYNO


NEW LYNO



Apparecchio LED lineare ad emissione diretta, installabile a sospensione stand alone o in fila continua, oppure a plafone solo stand alone. Sorgenti LED CCT con temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 3000K/4000K. Alimentatore elettronico integrato ON/OFF o dimmerabile DALI/PUSH 220-240V, 50/60 Hz, provvisto di DIP-Switch per settare la potenza totale da 20W a 31W. Disponibili due versioni con diffusore in policarbonato incluso: una con schermo opale e una con schermo prismatizzato UGR<19. Profilo e testate in lega di alluminio verniciato bianco e schermo cieco superiore in materiale plastico bianco. Testate terminali, giunti di unione moduli (solo per installazione a sospensione) ed accessori di installazione da ordinare separatamente.

Linear LED fixture with direct emission, suitable for stand-alone suspended installation or continuous row mounting, as well as for surface-mounted installation in stand-alone configuration only. CCT LED sources with selectable colour temperature via selector switch (3000K / 4000K). Integrated electronic driver ON/OFF or dimmable DALI/PUSH, 220–240V, 50/60 Hz, equipped with DIP-switch to set the total power from 20W to 31W. Two versions available with included polycarbonate diffuser: one with opal screen and one with prismatic screen, UGR <19. Extruded aluminium profile and end caps finished in white paint, with upper blind cover in white plastic material. End caps, module connecting joints (for suspended installation only) and installation accessories to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · CCT · 5 years · C.A.M. Edilizia




LYNO OPALE
Schermo in policarbonato opale incluso.

LYNO OPAL
Opal polycarbonate diffuser included.

L (mm)		☐	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115801.01**	vedi tabella flussi	228,00

DALI-PUSH

L (mm)		☐	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115807.01**	3433 lm - 3531 lm	272,00



LYNO MICROPRISMATIZZATO
Schermo in policarbonato microprismatizzato incluso.

LYNO MICROPRISMATIC
Microprismatic polycarbonate diffuser included.

L (mm)		☐	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115802.01**	vedi tabella flussi	230,75

DALI-PUSH

L (mm)		☐	3000K-4000K	Euro | CHF
1440	28W	**115808.01**	3199 lm - 3290 lm	275,00




LYNO OPALE

W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3433 lm	3531 lm
29	1000	3280 lm	3373 lm
28	950	3127 lm	3216 lm
26	900	2974 lm	3059 lm
24	850	2820 lm	2901 lm
22	800	2667 lm	2743 lm
21	750	2515 lm	2586 lm
20	700	2361 lm	2428 lm

LYNO MICROPRISMATIZZATO


W tot	mA	3000K	4000K
31	1050	3199 lm	3290 lm
29	1000	3056 lm	3143 lm
28	950	2914 lm	2997 lm
26	900	2771 lm	2850 lm
24	850	2628 lm	2703 lm
22	800	2485 lm	2556 lm
21	750	2343 lm	2410 lm
20	700	2200 lm	2263 lm



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)

☐	Euro | CHF
115803.01	15,50



STAFFA DI GIUNZIONE
Montaggio in fila continua possibile solo per installazioni a sospensione.


JOINING BRACKET
Continuous row installation possible only for suspended installations.

☐	Euro | CHF
115806.99	18,50



Il sistema di aggancio a leve autobloccanti garantisce il preciso accoppiamento dei profili, elevata stabilità strutturale e affidabilità nel tempo.


The self-locking lever coupling system ensures precise mating of the profiles, high structural stability, and long-term reliability.



STAFFE PER INSTALLAZIONE A PLAFONE (2 pz)

CEILING MOUNTING BRACKETS (2 PCS)


☐	Euro | CHF
115804.99	8,00



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Prevedere 2 cavi per ciascun profilo.

SUSPENSION CABLES (2 PCS)
Provide 2 cables for each profile.

☐	Euro | CHF
115805.99	20,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT
Cable with transparent sheath

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	41,25
108922.01	3000	5x1,5	58,25





LUCKY MAXI

LUCKY MAXI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation. Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.



PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE


L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**	260,25
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**	365,75
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**	408,50

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**	314,75
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**	420,25
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**	463,00

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**	402,25



PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**	354,75


DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐ ■		4000K ☐ ■		Euro | CHF
600x680	36W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**	409,25

IL PROFILO CHE PENSA IN GRANDE:
POTENZA EXTRA, DESIGN MAXI.

THE PROFILE THAT THINKS BIG:
EXTRA POWER, MAXI DESIGN.






DIFFUSORE OPALE
Ad incastro in policarbonato opale.
* L 6000mm consigliato per installazioni in fila continua.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**	19,75
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**	31,00
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**	44,75
*6000	-	-	**106222.99**	94,75
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**	25,75



DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.
* L 6000mm consigliato per installazioni in fila continua.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.
* L 6000mm recommended for continuous line installations.


L (mm)	3000K	4000K		Euro | CHF
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**	34,25
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**	52,00
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**	72,50
*6000	-	-	**106226.99**	154,00
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**	40,00



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


□ ■	Euro | CHF
106230.01 .02	25,25



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


	Euro | CHF
106231.99	13,50



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

□ ■	L (mm)	Cavo / Cable (mm2)	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
108920.01 .02	3000	3x1,5	41,25	52,50
108922.01 .02	3000	5x1,5	58,25	69,50




CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.

	L (mm)	Euro | CHF
106229.99	3000	16,75



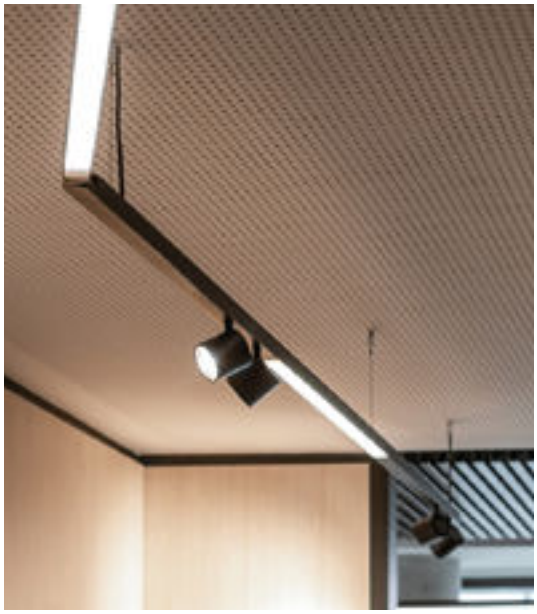

P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm, nasce un profilo di illuminazione LED Novalux estremamente versatile e compatto, in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nella versione P-30 PCB, sia i LED PCB CRI>90, che gli alimentatori, sono integrati nel profilo in tutte le varianti, per la massima praticità di montaggio. Nella versione P-30 STRIP LED, i profili sono tagliabili in opera, per combinare linee di luce e proiettori LED orientabili con la massima flessibilità compositiva e di installazione. Disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

From the exact proportion of a 30x30 mm square comes an extremely versatile and compact Novalux LED lighting profile that enhances spaces discreetly. In the P-30 PCB version, both CRI>90 LED PCB and drivers are embedded in the profile in all variants for maximum installation convenience. In the P-30 LED STRIP version, profiles can be cut on site, to combine light lines and adjustable LED spotlight with maximum compositional and installation flexibility. Available in white, black, coffee and cappuccino.

3x3 cm: COMPATTO, VERSATILE, SEMPLICEMENTE **P-30**

3x3 cm: COMPACT, VERSATILE, SIMPLY **P-30**



PROFILO SPOT MIR
SPOT MIR PROFILE



PROFILO SPOT GALA
SPOT GALA PROFILE



PROFILO PCB
PCB PROFILE

P-30 PCB

La soluzione professionale: profilo completo di LED PCB lineare o spot orientabili e alimentatore integrato.

The professional solution: profile complete with linear LED PCB or adjustable spots and integrated driver.





P-30 STRIP LED

La soluzione flessibile e versatile: profilo vuoto tagliabile su misura, da completare con strip LED o cover spot.

The flexible and versatile solution: empty profile, cut to size and completed with LED strips or spot covers.



PROFILO PER STRIP LED O COVER CON SPOT
PROFILE FOR LED STRIP OR COVER WITH SPOT



COVER SPOT GALA
SPOT GALA COVER



COVER SPOT MIR
SPOT MIR COVER



P-30 PCB

PARETE
WALL



PROFILO LED PARETE
con alimentatore integrato

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps

INCASSO
RECESSED

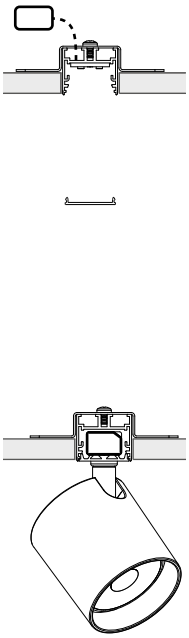

PROFILO LED INCASSO
con alimentatore remoto

RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed


PROFILO SPOT
LED INCASSO
con alimentatore integrato

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

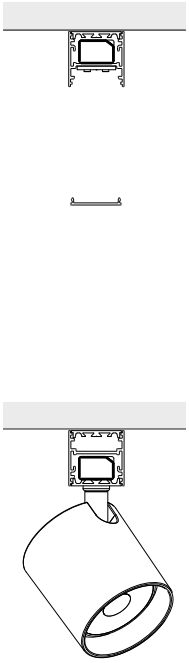

PROFILO LED PLAFONE /
SOSPENSIONE
con alimentatore remoto

CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps

PROFILO SPOT LED
PLAFONE / SOSPENSIONE
con alimentatore integrato

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 STRIPLED

PARETE
WALL


Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Strip LED



PROFILO PER STRIP
LED PARETE
alimentatore remoto
non incluso

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included

Strip LED

+

Schermo diffusore
Flush diffuser


Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

+

Testate terminali
End caps

INCASSO
RECESSED



PROFILO PER STRIP
LED INCASSO
alimentatore remoto,
non incluso

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included

Strip LED


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION



PROFILO PER STRIP LED
PLAFONE/SOSPENSIONE
alimentatore remoto, non
incluso
CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included

Strip LED


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or



COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+


Testate terminali
End caps

+


Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

PCB

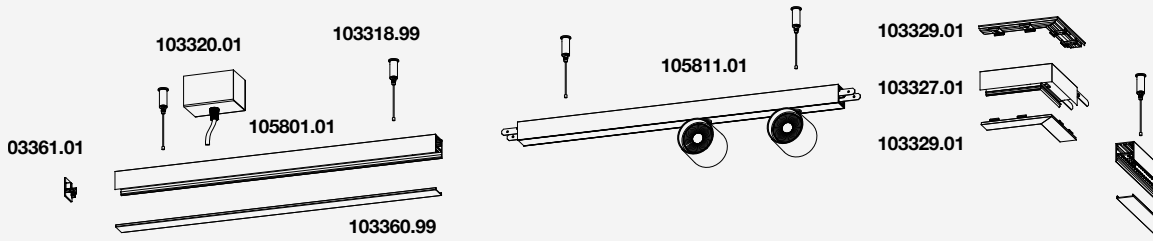


STRIP
LED

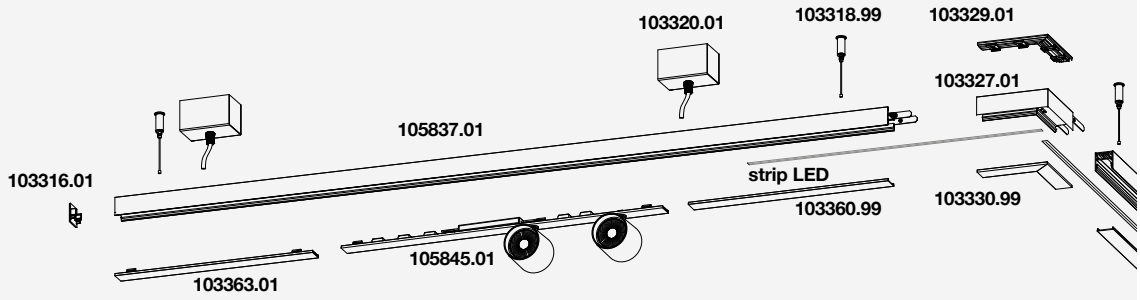


P-30 INCASSO
RECESSED

PCB

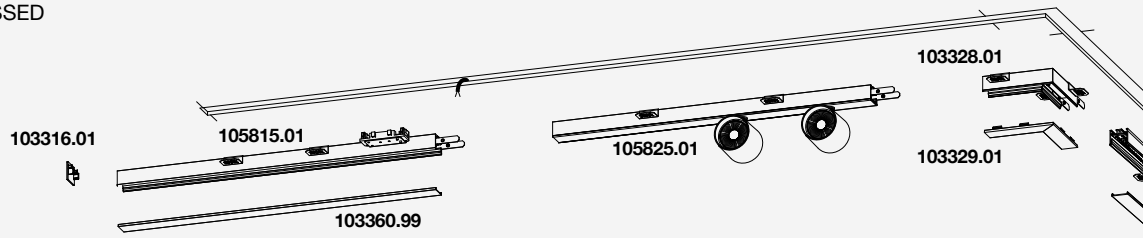


STRIP
LED

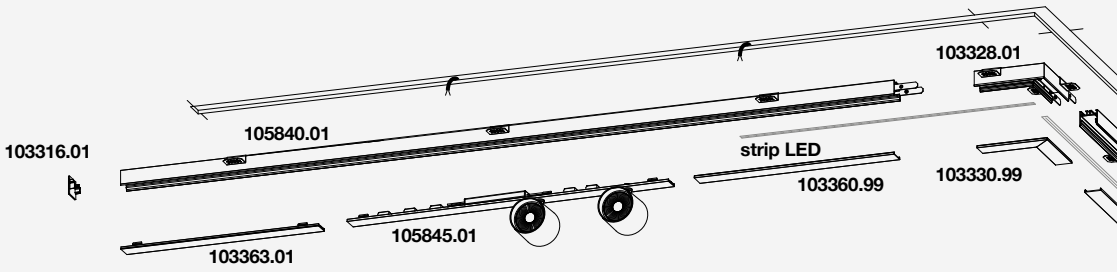


P-30 PARETE
WALL

PCB

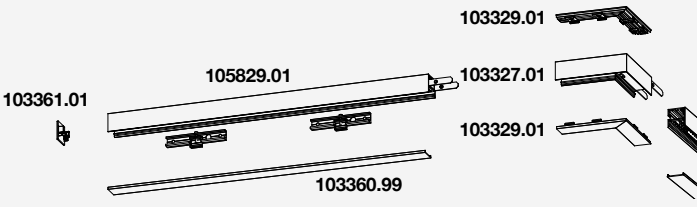

STRIP
LED

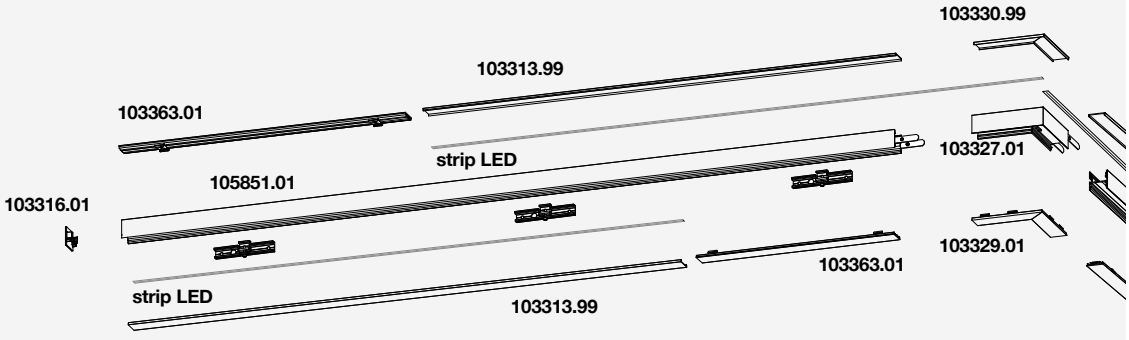

P-30
PCB




Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation, provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile. Profile made of powder coated aluminium alloy. Electronic driver and junction kit included. End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105891.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	181,50
1600	16W	**105892.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	247,50
2400	24W	**105893.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	307,50

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105801.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	181,50
1600	16W	**105802.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	247,50
2400	24W	**105803.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	307,50


4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105804.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	181,50
1600	16W	**105805.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	247,50
2400	24W	**105806.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	307,50


CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE/THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING

cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture

cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation

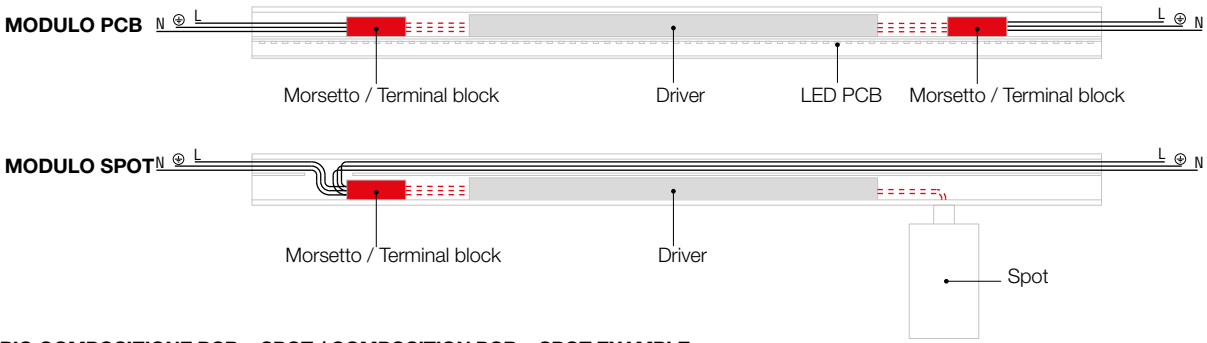


ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE
Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

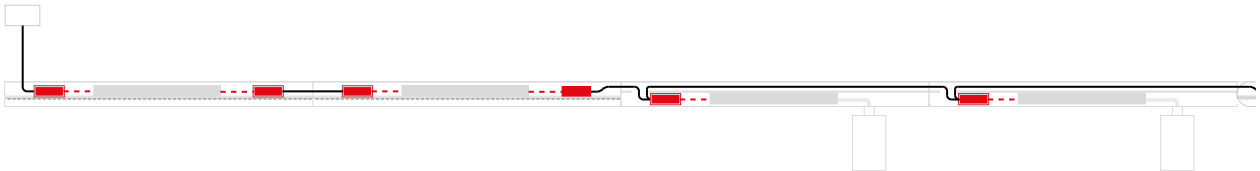

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105894.__**	**01**	812 lm	**02**	638 lm	127,50
1600	16W	**105895.__**	**01**	1625 lm	**02**	1277 lm	194,25
2400	24W	**105896.__**	**01**	2438 lm	**02**	1917 lm	257,25

3000K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105815.__**	**01**	864 lm	**02**	679 lm	127,50
1600	16W	**105816.__**	**01**	1729 lm	**02**	1359 lm	194,25
2400	24W	**105817.__**	**01**	2594 lm	**02**	2039 lm	257,25

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
800	8W	**105818.__**	**01**	917 lm	**02**	721 lm	127,50
1600	16W	**105819.__**	**01**	1835 lm	**02**	1443 lm	194,25
2400	24W	**105820.__**	**01**	2753 lm	**02**	2166 lm	257,25

PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE
Foe direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105897.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm	204,75
1600	16W	**105898.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm	271,25
2400	24W	**105899.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm	344,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105829.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm	204,75
1600	16W	**105830.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm	271,25
2400	24W	**105831.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm	344,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
800	8W	**105832.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm	204,75
1600	16W	**105833.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm	271,25
2400	24W	**105834.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm	344,25

P-30
PCB
SPOT LED MIR




Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105855.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	287,25
800	2x6W	40°	970 lm	**105856.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	287,25

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105857.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	287,25
800	2x6W	40°	970 lm	**105858.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	287,25

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105859.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	287,25
800	2x6W	40°	1078 lm	**105860.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	287,25

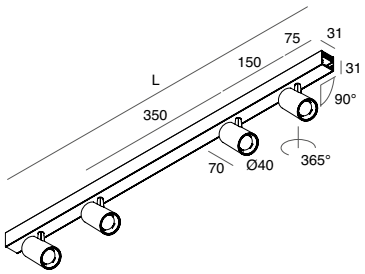

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105861.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105862.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,00

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105863.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,00
800	4x6W	40°	1940 lm	**105864.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,00

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105865.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,00
800	4x6W	40°	2156 lm	**105866.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	420,00

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105867.__**	**01**	**02**	261,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105868.__**	**01**	**02**	261,50

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105869.__**	**01**	**02**	261,50
800	2x6W	40°	970 lm	**105870.__**	**01**	**02**	261,50

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105871.__**	**01**	**02**	261,50
800	2x6W	40°	1078 lm	**105872.__**	**01**	**02**	261,50

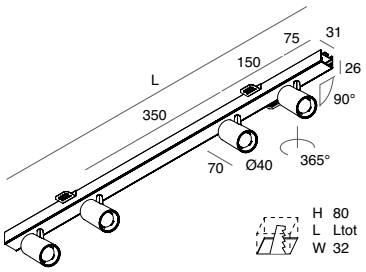

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105873.__**	**01**	**02**	397,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105874.__**	**01**	**02**	397,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105875.__**	**01**	**02**	397,75
800	4x6W	40°	1940 lm	**105876.__**	**01**	**02**	397,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105877.__**	**01**	**02**	397,75
800	4x6W	40°	2156 lm	**105878.__**	**01**	**02**	397,75

P-30
PCB
SPOT LED GALA




Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	219,25
800	9W	34°	864 lm	**1058A1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	219,25

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	219,25
800	9W	34°	901 lm	**1058A3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	219,25

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058A4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	219,25
800	9W	34°	991 lm	**1058A5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	219,25



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058A6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,25
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058A7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,25

3000K


L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105811.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,25
800	2x9W	34°	1802 lm	**105812.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,25

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105813.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,25
800	2x9W	34°	1982 lm	**105814.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	286,25

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058A8.__**	**01**	**02**	193,50
800	9W	34°	864 lm	**1058A9.__**	**01**	**02**	193,50

3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B0.__**	**01**	**02**	193,50
800	9W	34°	901 lm	**1058B1.__**	**01**	**02**	193,50

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	9W	14°	941 lm	**1058B2.__**	**01**	**02**	193,50
800	9W	34°	991 lm	**1058B3.__**	**01**	**02**	193,50



2 SPOT GALA

2700K


L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058B4.__**	**01**	**02**	262,50
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058B5.__**	**01**	**02**	262,50

3000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1712 lm	**105825.__**	**01**	**02**	262,50
800	2x9W	34°	1802 lm	**105826.__**	**01**	**02**	262,50

4000K

L (mm)					□	■	Euro | CHF
800	2x9W	14°	1883 lm	**105827.__**	**01**	**02**	262,50
800	2x9W	34°	1982 lm	**105828.__**	**01**	**02**	262,50




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	12,00
103313.99	1600	18,00
103314.99	2400	31,75
* **103315.99**	6500	59,00


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	■	■	Euro | CHF
103361.__	**01**	**02**	**20**	**21**	15,75




TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.

	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	53,75


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	72,50




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	28,25


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	77,25




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	28,25

P-30 PCB


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	12,50



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	43,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	43,75




GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.


ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


	□	■	■	■	Cavo / Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	86,75
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable	65,75


Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra


COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

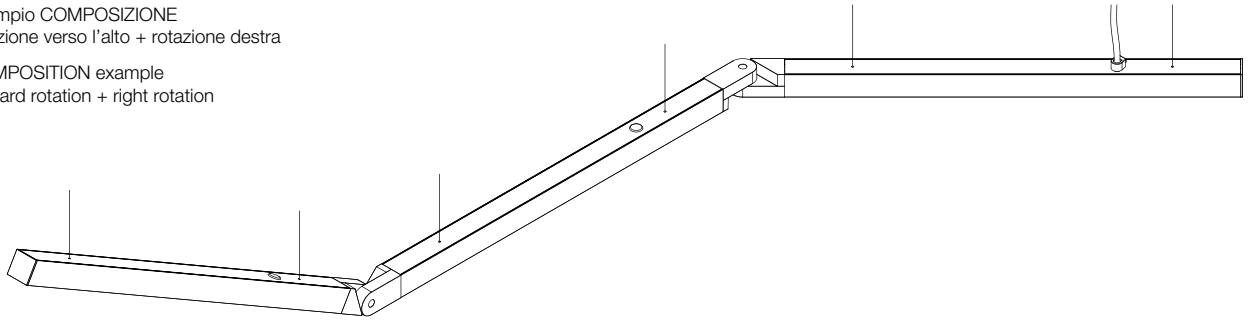













SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	12,00
103313.99	1600	18,00
103314.99	2400	31,75
* **103315.99**	6500	59,00

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	□	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	15,50


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	80,50




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	28,25


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Upper and lower blind cover to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	96,75




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	28,25



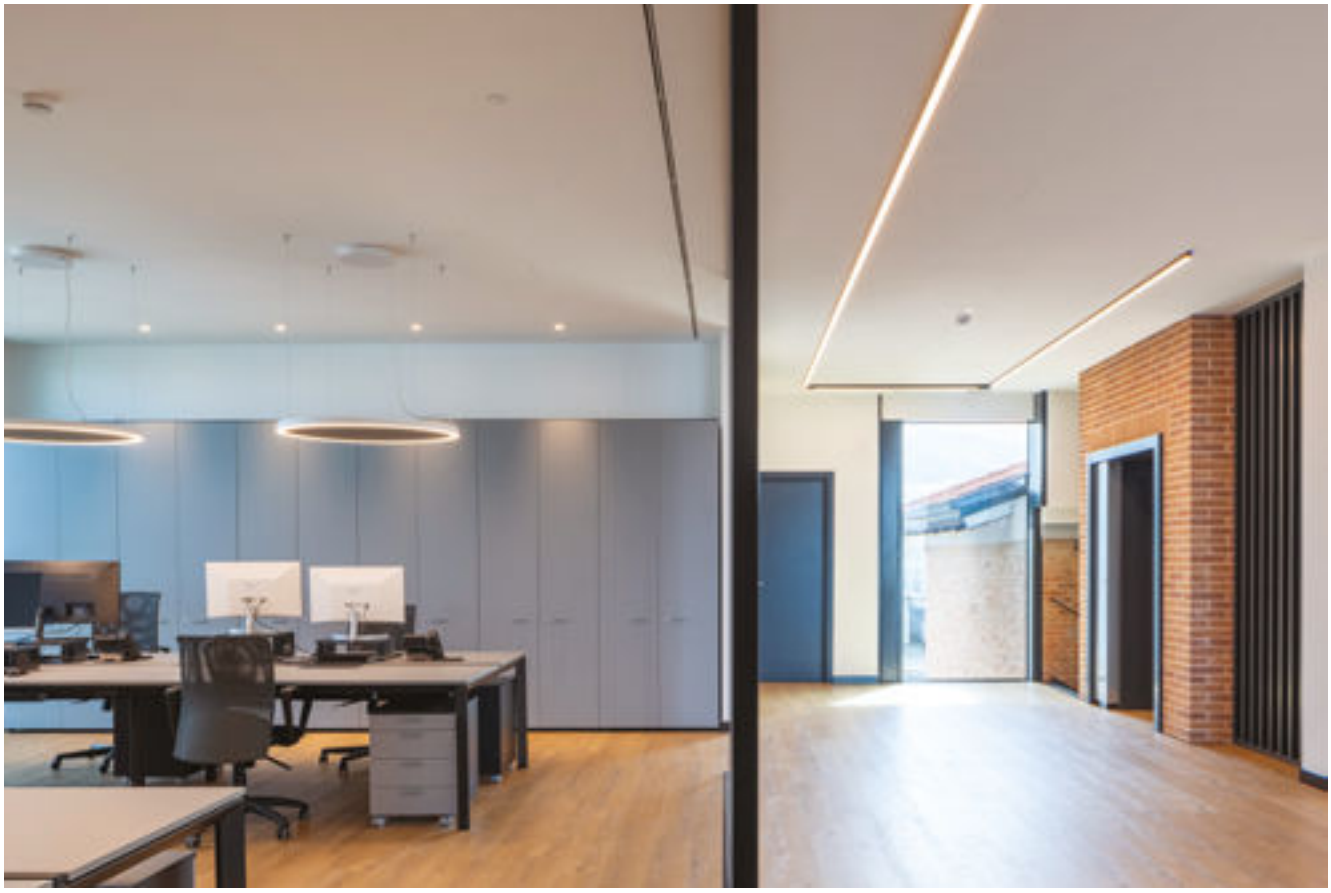


P-30
STRIP LED



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation, to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover. Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit. Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.



PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
105835.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	70,50
105836.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	87,25
105837.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	101,75



PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
105838.__	**01**	**02**	800	45,00
105839.__	**01**	**02**	1600	57,25
105840.__	**01**	**02**	2400	74,00



PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore da ordinare a parte. Installabili max 1 strip LED per ciascun vano ottico.

WALL MOUNTED PROFILE
Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and/or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
105849.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	63,00
105850.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	72,25
105851.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	97,00



P-30
STRIP LED
SPOT MIR



COVER SPOT LED MIR

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso. Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


SPOT LED MIR COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included. P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

---

2 SPOT MIR

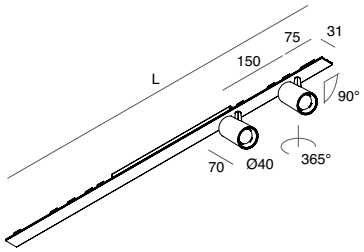

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105879.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,25
800	2x6W	40°	970 lm	**105880.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,25


3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	950 lm	**105881.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,25
800	2x6W	40°	970 lm	**105882.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,25

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	2x6W	20°	1054 lm	**105883.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,25
800	2x6W	40°	1078 lm	**105884.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,25

4 SPOT MIR

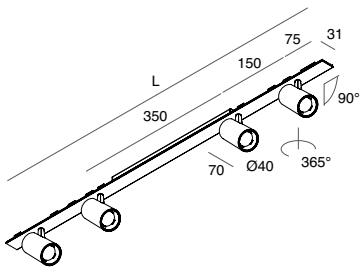

2700K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105885.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,50
800	4x6W	40°	1940 lm	**105886.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,50

3000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	1900 lm	**105887.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,50
800	4x6W	40°	1940 lm	**105888.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,50

4000K

L (mm)					□	■	■	■	Euro | CHF
800	4x6W	20°	2108 lm	**105889.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,50
800	4x6W	40°	2156 lm	**105890.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	371,50

P-30
STRIP LED
SPOT GALA



COVER SPOT LED GALA

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policaronato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


SPOT LED GALA COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

---

1 SPOT GALA



2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	821 lm	**1058B6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	161,50
800	9W	34°	864 lm	**1058B7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	161,50


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	856 lm	**1058B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	161,50
800	9W	34°	901 lm	**1058B9.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	161,50

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	9W	14°	901 lm	**1058C0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	161,50
800	9W	34°	991 lm	**1058C1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	161,50

2 SPOT GALA



2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1642 lm	**1058C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,75
800	2X9W	34°	1728 lm	**1058C3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,75

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1712 lm	**105845.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,75
800	2X9W	34°	1802 lm	**105846.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,75

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	□	■	■	■	Euro | CHF
800	2X9W	14°	1883 lm	**105847.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,75
800	2X9W	34°	1982 lm	**105848.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	227,75




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

	L (mm)	Euro | CHF
103360.99	800	12,00
103313.99	1600	18,00
103314.99	2400	31,75
* **103315.99**	6500	59,00


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
103316.__	**01**	**02**	**20**	**21**	15,50



TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE
Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING
To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.


	□	■	■	■	Euro | CHF
1058D8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	53,75



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.


	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
103363.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800	38,75
103324.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600	43,25
103325.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400	52,50



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.


	Euro | CHF
103326.99	8,00



KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reused.

	Euro | CHF
103317.99	10,75




STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103328.__	**01**	**02**	80,50



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	28,25




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	16,75


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
103332.__	**01**	**02**	96,75



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


	□	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	28,25



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	16,75




STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	Euro | CHF
103359.99	11,50

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso. Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included. Provide 100 mm of strip LED per each side. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	■	■	Euro | CHF
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**	72,50



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	28,25




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

	Euro | CHF
103330.99	16,75


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso. Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED. Profilo cieco di chiusura superiore e schermo opale o profilo cieco di chiusura inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included. Provide 200 mm + 100 mm of strip LED. Upper blind cover and opal diffuser or lower blind cover to be ordered separately.


	□	■	■	■	Euro | CHF
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**	77,25



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

	□	■	■	■	Euro | CHF
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**	28,25




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

	Euro | CHF
103334.99	16,75

P-30
STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori a L 1600 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm.


	L (mm)	Euro | CHF
103318.99	1200	12,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■			L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103365.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	54,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■			L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103366.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	2x1,5	37,75



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

	□	■			Cavo / Cable	Euro | CHF
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5	86,75
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable	65,75




Vedi schema per composizioni con giunto snodato a pag. 209

See scheme for compositions with adjustable junction pag. 209

P-30
STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED




STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

	□	■			Euro | CHF
103323.__	**01**	**02**	**20**	**21**	22,00

P-30
STRIP LED

DRIVER BOX
PLAFONE INIZIO LINEA / CEILING START-OF-LINE




BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	□	■	■	■					
1058C9._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	178,25

DALI - PUSH - 1-10V

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	□	■	■	■					
1058E0._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	263,25



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.


						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	□	■	■	■					
1058D2._ _	01	02	20	21	320W	135	60	325	375,50

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

						Euro | CHF
	□	■	■	■		
1058D5._ _	01	02	20	21	150W	358,00

P-30
STRIP LED

DRIVER BOX
PLAFONE CENTRO LINEA / CEILING MID-LINE




BOX PER P-30 A PLAFONE
CENTRALE
con alimentazione integrata.
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
MID-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	□	■	■	■					
1058D0._ _	01	02	20	21	100W	35	60	430	190,25

DALI - PUSH - 1-10V

						Euro | CHF
	□	■	■	■		
1058E1._ _	01	02	20	21	100W	277,00



BOX PER P-30 A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata.
Box a plafone.

BOX FOR CEILING MOUNTED P-30
START-OF-LINE
with integrated driver.
Ceiling box.


						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	□	■	■	■					
1058D3._ _	01	02	20	21	320W	135	60	325	387,25

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

						A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	□	■	■	■					
1058D6._ _	01	02	20	21	150W	135	60	325	369,75

P-30
STRIP LED

DRIVER BOX
SOSPENSIONE/SUSPENSION




BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata.
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero
e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D1._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	211,00

DALI - PUSH - 1-10V

	□	■	■	■					Euro | CHF
1058E2._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	100W	35	60	430	294,75



BOX PER P-30 A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata.
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm²
con guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per caffè e cappuccino.

BOX FOR SUSPENDED P-30
with integrated driver.
Ceiling box. Cable 2x1,5mm² with matching sheath for white and black and transparent for caffè and cappuccino.

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D4._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	320W	135	60	325	408,25


DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V

	□	■	■	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1058D7._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	150W	135	60	325	390,75

	P-30 plafone Box inizio linea P-30 ceiling mounted Start-of-line box	P-30 plafone Box centrale P-30 ceiling mounted Mid-line box	P-30 sospensione P-30 suspension mounted
100W ON-OFF 100W DALI/PUSH 1-10V	1058C9_ 1058E0_	1058D0_ 1058E1_	1058D1_ 1058E2_
320W ON-OFF 150W DALI/PUSH 0-10V/1-10V	1058D2_ 1058D5_	1058D3 1058D6__	1058D4_ 1058D7_



RECTA

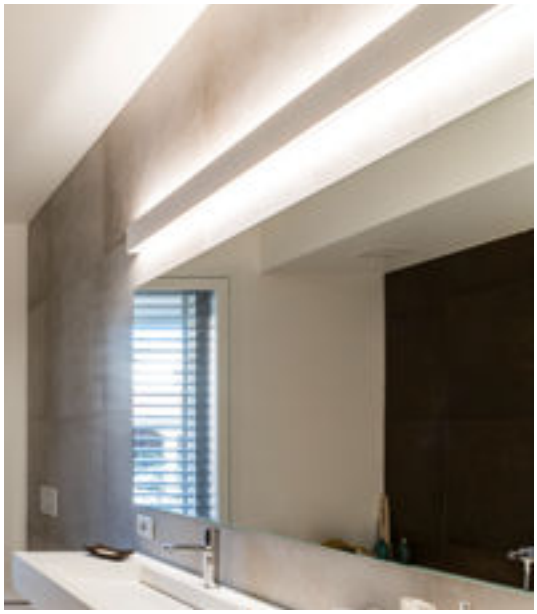

RECTA

Soluzione illuminotecnica elegante e funzionale: applicazione a parete dal design minimal e lineare. RECTA è un apparecchio luminoso Novalux a emissione di luce diretta e indiretta, componibile in fila continua, nella versione con PCB LED integrato oppure con Strip LED, tagliabile su misura. Sistema d'illuminazione perfetto per spazi comuni e per i settori residenziale e ricettivo, disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.


RECTA STRIP LED

Profilo vuoto tagliabile su misura.

Hollow profile, cuttable to size.

Alimentatori integrabili nel profilo per singola o doppia accensione.

Drivers can be integrated into the profile for single or double switching.

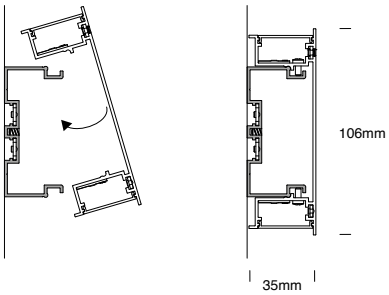

Sistema di montaggio intuitivo con un profilo da parete che supporta il profilo a vista tramite fissaggi nascosti.

Intuitive mounting system with a wall-mounted profile that supports the visible profile through concealed fixings.

RECTA PCB

Profilo completo di LED PCB.

Profile complete with LED PCB.

Alimentatore integrato.

Integrated driver.



Profilo in alluminio disponibile in 4 finiture: **caffè, cappuccino, bianco** e **nero.**

Aluminum profile available in 4 finishes: **coffee, cappuccino, white** and **black.**

ILLUMINAZIONE LINEARE, SEMPLICE, **RECTA**.

LINEAR LIGHTING, SIMPLE, **RECTA**.






RECTA PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale. Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of opal polycarbonate. Electronic driver, diffusers and junction kit included. End caps to be ordered separately.



PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB

2700K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111401.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	266,75
1200	2x23W	**111407.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	396,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111402.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	266,75
1200	2x23W	**111408.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	396,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111403.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	266,75
1200	2x23W	**111409.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	396,25

DALI-PUSH

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111404.__**	**01**	1877 lm	**02**	**20**	**21**	1364 lm	321,25
1200	2x23W	**111410.__**	**01**	3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	450,75

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111405.__**	**01**	1997 lm	**02**	**20**	**21**	1452 lm	321,25
1200	2x23W	**111411.__**	**01**	3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	450,75

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
600	2x12W	**111406.__**	**01**	2076 lm	**02**	**20**	**21**	1510 lm	321,25
1200	2x23W	**111412.__**	**01**	4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	450,75

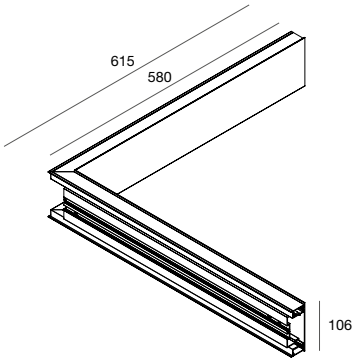

PROFILO ANGOLARE INTERNO PCB

INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111413.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	472,00

3000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111414.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	472,00

4000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111415.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	472,00

DALI-PUSH
2700K


L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111416.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	526,75

3000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111417.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	526,75

4000K

L (mm)							Euro | CHF
615x615 2x23W	**111418.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	526,75

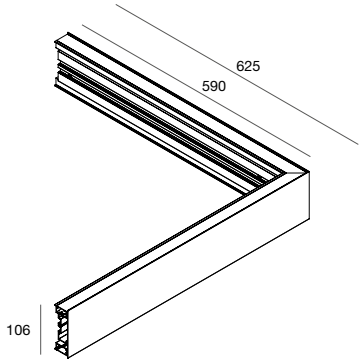

PROFILO ANGOLARE ESTERNO PCB

EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111419.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	472,00

3000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111420.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	472,00

4000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111421.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	472,00

DALI-PUSH
2700K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111422.__**	**01** 3754 lm	**02**	**20**	**21**	2729 lm	526,75

3000K


L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111423.__**	**01** 3994 lm	**02**	**20**	**21**	2904 lm	526,75

4000K

L (mm)							Euro | CHF
625x625 2x23W	**111424.__**	**01** 4153 lm	**02**	**20**	**21**	3020 lm	526,75

RECTA
PCB

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


					Euro | CHF
111428.__	**01**	**02**	**20**	**21**	27,75

RECTA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo tagliabile in opera e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting. Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum alloy, diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included. End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.

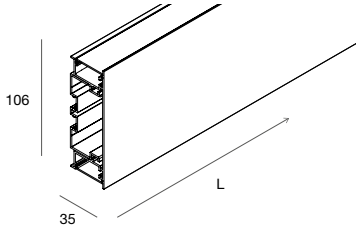


PROFILO LINEARE
PER STRIP LED

LINEAR PROFILE
FOR STRIP LED

	□	■	■	■	L (mm)	Euro | CHF
111425._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	1800	289,00

RECTA STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE INTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

INNER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	□	■	■	■	Euro | CHF
111426._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	64,50



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
Schermi diffusori opali inclusi

OUTER ANGLE JOINT
Opal diffusers included


	□	■	■	■	Euro | CHF
111427._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	64,50



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	□	■	■	■	Euro | CHF
111428._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	27,75



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
To be provided in case of cutting the linear profile and reuse of the remaining part.


	Euro | CHF
111429.99	12,00



STRIP LED
Pag. 558

Installabile 1 strip LED di larghezza max 10mm per vano ottico.
1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.


ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc INSERIBILI NEL PROFILO
DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc/48Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



ALIMENTATORI 24Vdc
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
See section Light Management


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101352.99	60W	30	35	17	305	63,25
101361.99	100W	30	34	16	251	69,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	260,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	81,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	57,50



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	107,00

ACOUSTIC

CAOS 234
CAOS B 242
SIX ACOUSTIC 248
HALOS ACOUSTIC 252
HALOS B ACOUSTIC 258

CAOS

Emissione diretta
- Orizzontale: sospensione o plafone
- Verticale: sospensione

Direct emission
- Horizontal: suspension or ceiling
- Vertical: suspension

CAOS B

Emissione diretta-indiretta
- Orizzontale e verticale: sospensione

Direct-indirect emission
- Horizontal and vertical: suspension

SIx ACOUSTIC

Composto da SIX + pannello fonoassorbente
- Sospensione, plafone o parete

Composed of SIX + acoustic panel
- Suspension, ceiling or wall

HALOS ACOUSTIC

Composto da HALOS + pannello fonoassorbente
Emissione diretta
- Sospensione o plafone

Composed of HALOS + acoustic panel
Direct emission
- Suspension or ceiling

HALOS B ACOUSTIC

Composto da HALOS B + pannello fonoassorbente
Emissione diretta-indiretta
- Sospensione

Composed of HALOS B + acoustic panel
Direct-indirect emission
- Suspension




Eleganti cuciture a vista

Elegant stitching at sight

Componibile con moduli opali, micro-ottiche e spot orientabili

Modular with opal modules, micro-optics and adjustable spots

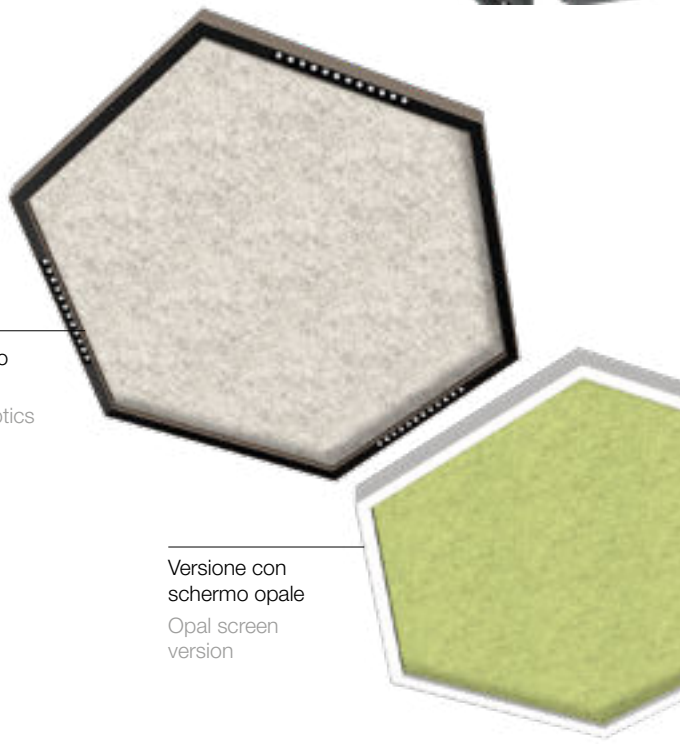

Versione con micro ottiche UGR<19

UGR<19 micro-optics version

Versione con schermo opale

Opal screen version



Lights up, Noise down!

Il principio dell'assorbimento acustico è un fattore di fondamentale importanza nella progettazione degli ambienti, al fine di garantire il benessere psico-fisico di chi vive tali spazi.
Le onde sonore, nella loro propagazione in aria, "rimbalzano" sulle superfici lisce, come soffitti, pareti, ecc. , producendo una riflessione acustica che prende il nome di riverbero, che se non contenuto può distorcere i suoni, creando eco fastidiose e rendendo difficile concentrarsi o ascoltare chi parla. L'utilizzo di materiali altamente fonoassorbenti porta ad una riduzione del tempo di riverbero (tempo di permanenza dei suoni prima di decrescere da 60 dB), soprattutto delle frequenze tipiche del parlato (500 Hz-2.000 Hz), aumentando il comfort uditivo e abbattendo il rumore di sottofondo. Nei luoghi di lavoro ciò coincide con un aumento di produttività, di concentrazione e benessere generale e per i luoghi del tempo libero e l'abitazione porta ad un'atmosfera confortevole per rigenerarsi. La linea di prodotti ACOUSTIC fonoassorbenti, contribuendo alla riduzione del riverbero, integrano quindi comfort acustico e soluzioni illuminotecniche, diventando un prezioso strumento di progettazione per architetti e designer. Calcolo acustico ambientale non fornito.

Il pannello acustico

Tutta la collezione ACOUSTIC è realizzata con materiali fonoassorbenti sui quali sono stati eseguiti test acustici in camera riverberante dotata di microfoni, come da standard EN ISO 354:2003. I materiali scelti in feltro sono ecologici, ricavati dal riciclo di bottiglie di plastica (PET) di spessore 9mm, in un'ottica di economia circolare che riduce il consumo di risorse naturali ed emissioni di CO_2 associate alla produzione. Le fibre di PET pressate sono inoltre di facile manutenzione a differenza delle materie prime naturali, non attirando la polvere e producendo un ambiente più salubre, non idoneo alla crescita di batteri o funghi.

The principle of sound absorption is a crucial factor in environmental design to ensure the psycho-physical well-being of those who inhabit these spaces. Sound waves, as they propagate through the air, "bounce" off smooth surfaces such as ceilings and walls, producing an acoustic reflection known as reverberation. If not controlled, this effect can distort sounds, create unwanted echoes, and make it difficult to concentrate or hear conversations. The use of highly sound-absorbing materials helps reduce reverberation time (the duration for sound to decay by 60 dB), particularly in the frequency range of human speech (500 Hz–2,000 Hz). This enhances auditory comfort and lowers background noise levels. In workplaces, better acoustic conditions lead to increased productivity, focus, and overall well-being, while in residential and leisure spaces, they contribute to a relaxing and comfortable atmosphere. By reducing reverberation, the ACOUSTIC line of sound-absorbing products integrates acoustic comfort with lighting solutions, becoming a valuable design tool for architects and designers. Environmental acoustic calculation not provided.

The acoustic panel

The entire ACOUSTIC collection is made with sound-absorbing materials that have been acoustically tested in a reverberation chamber equipped with microphones, in accordance with EN ISO 354:2003 standards.
The selected felt materials are eco-friendly, made from recycled plastic bottles (PET) with a thickness of 9mm, following a circular economy approach that reduces the consumption of natural resources and CO_2 emissions associated with production. Additionally, compressed PET fibers are easy to maintain compared to natural raw materials, as they do not attract dust and contribute to a healthier environment, preventing the growth of bacteria or fungi.

Composition
100% PET
min. 60% Recycled

Environment
Recyclable,
Low VOC, REACH

Acoustic absorption
UNI-EN ISO 354:2004 up to αw = 1 (-)
UNI-EN ISO 11654: Class A

Fire resistance
EN 13501-1+A1: B-s2, d0

La scelta cromatica per il tuo spazio

Oltre ai quattro colori selezionati come standard, è possibile scegliere tra l'ampia proposta di colori*, a partire da una quantità minima.
(Per ulteriori dettagli contattare l'ufficio tecnico Novalux)

The color choice for your space

In addition to the four standard-selected colors, you can choose from a wide range of colors*, available from a minimum order quantity.
(For more details, please contact the Novalux technical office.)

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS



.30 Carbone
Charcoal



.31 Comfort Grey
Comfort Grey




.32 Lime
Lime



.33 Sabbia
Sand

COLORI CUSTOM / CUSTOM COLORS



Deep night



Sky blue



Denim



Lawn



Green tea




Dark grape



Bouganville pink



Atomic red



Pumpkin orange



Sunflower




Clay



Dark ochre



Deep black



White snow

* L'utilizzo di materiale riciclato può determinare una leggera variazione nel colore, rendendo impossibile garantire una perfetta uniformità, a favore dell'unicità di ogni pannello.

The use of recycled material may cause slight variations in the color of the acoustic panels, making it impossible to guarantee perfect uniformity while enhancing the uniqueness of each panel.



C A O S
C A O S B



CAOS
CAOS B

Questo sensazionale prodotto di illuminazione è stato progettato per offrire versatilità e funzionalità con un design elegante e curato nei dettagli. La possibilità di combinare le ottiche permette di adattarsi ad ogni esigenza, mentre le opzioni di forme e finiture dei pannelli acustici soddisfano i requisiti professionali più esigenti.

This outstanding lighting product is designed to offer versatility and functionality with an elegant and meticulously crafted design. The ability to combine different optics allows it to adapt to any need, while the variety of shapes and finishes of the acoustic panels meets the most demanding professional requirements.

CAOS



+

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE



COMPOSIZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMPOSITIONS

636 mm



113204.99

cover cieca + opale (636 + 636 mm)
cover cieca + micro ottiche (636 + 636 mm)
cover cieca + spot (636 + 636 mm)


1272 mm



113205.99

opale (1272 mm)
micro ottiche (1272 mm)

1272 mm



113245.99

opale + spot (636 + 636 mm)
opale + micro ottiche (636 + 636 mm)
spot + spot (636 + 636 mm)
spot + micro ottiche (636 + 636 mm)

+

MODULO LED + DIFFUSORE OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER



636 mm

1272 mm

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE



636 mm

1272 mm


MODULO SPOT
SPOT MODULE



636 mm





CAOS

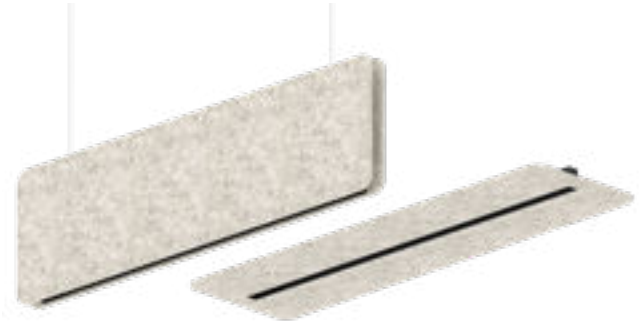

Apparecchio LED ad emissione diretta, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Versione verticale installabile a sospensione; versione orizzontale installabile a plafone o a sospensione. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Direct emission LED fixture equipped with a sound-absorbing panel in recycled PET felt with a decorative stitched border. Vertical version suitable for suspension installation; horizontal version suitable for ceiling-mounted or suspension installation. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Custom colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile, designed to accommodate electrified modules (ON/OFF or DALI/PUSH) and lighting modules: LED modules with opal diffuser, LED modules with micro optics, and LED spot modules.

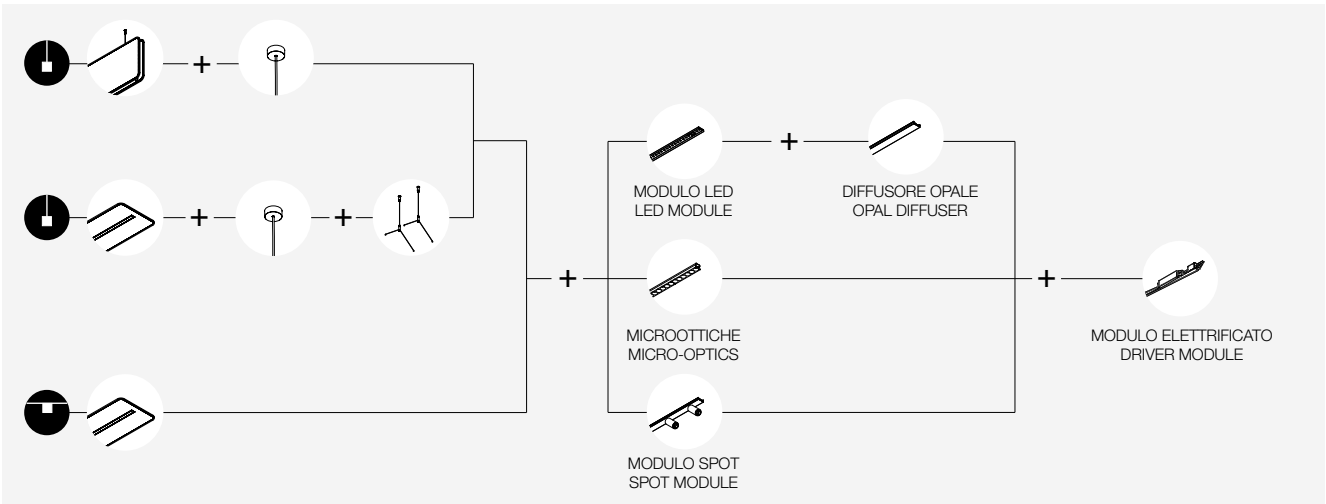




CAOS VERTICALE

Cavi di sospensione inclusi. Modulo LED, Modulo elettrificato e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS VERTICAL

Suspension cables included. LED module, Driver module and power supply kit to be ordered separately.

					Euro | CHF
114201.__	**30**	**31**	**32**	**33**	1.134,50



CAOS ORIZZONTALE

Modulo LED, Modulo elettrificato, kit di alimentazione e cavi di sospensione da ordinare a parte. Installabile a plafone senza accessori aggiuntivi.

CAOS HORIZONTAL


LED module, Driver module, power supply kit and suspension cables to be ordered separately. Ceiling-mountable without additional accessories.

					Euro | CHF
114202.__	**30**	**31**	**32**	**33**	724,25



CAOS


MODULI LED
LED MODULES



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Diffusore opale da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	53,00
636	12W	3000K	**113215.99**	53,00
636	12W	4000K	**113216.99**	53,00
1272	24W	2700K	**113217.99**	77,75
1272	24W	3000K	**113218.99**	77,75
1272	24W	4000K	**113219.99**	77,75



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,50
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	16,25



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	84,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	84,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	84,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	164,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	164,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	164,00



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato. Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**	230,25
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**	230,25
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**	230,25
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**	230,25
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**	230,25
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**	230,25




COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	53,00

CAOS

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica, connettore rapido per Moduli LED e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE
Electronic driver, quick connector for LED Modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113204.99**	94,25	**-**	-
1272	**113205.99**	103,00	**113245.99**	138,00


DALI-PUSH

L (mm)	1 driver	Euro | CHF	2 drivers	Euro | CHF
636	**113248.99**	117,00	**-**	-
1272	**113249.99**	123,00	**113251.99**	185,75

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza 17% / Emergency flux 17%

L (mm)	1 driver	Euro | CHF
1272	**113254.99**	199,50


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.


	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	53,75
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	93,50



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	93,50



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Solo per versione orizzontale.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
Only for horizontal version.

	L (mm)	Euro | CHF
114205.99	3000	39,25



CAOS B



+

MODULO LED INDIRETTO
INDIRECT LED MODULE




+

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE



COMPOSIZIONI POSSIBILI
POSSIBLE COMPOSITIONS

636 mm 	**113304.99**	opale + cover cieca (636 + 636 mm) micro ottiche + cover cieca (636 + 636 mm)
1272 mm 	**113305.99**	opale (1272 mm) micro ottiche (1272 mm)
1272 mm 	**113336.99**	opale + spot (636 + 636 mm) opale + micro ottiche (636 + 636 mm) spot + spot (636 + 636 mm) spot + micro ottiche (636 + 636 mm)
1272 mm 	**113342.99**	cover cieca (1272 mm)

+

MODULO LED + DIFFUSORE OPALE
LED MODULE + OPAL DIFFUSER



636 mm

1272 mm

MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE



636 mm

1272 mm

MODULO SPOT
SPOT MODULE



636 mm





CAOS B




Apparecchio LED biemissione per installazione a sospensione, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Double-emission LED fixture for suspension installation, equipped with a sound-absorbing panel made of recycled PET felt with a decorative stitched edging. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Other colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile designed to house on-off or DALI/PUSH driver modules, as well as lighting modules: LED modules with opal diffuser (direct and indirect output) - LED micro-optic modules - LED spot modules.



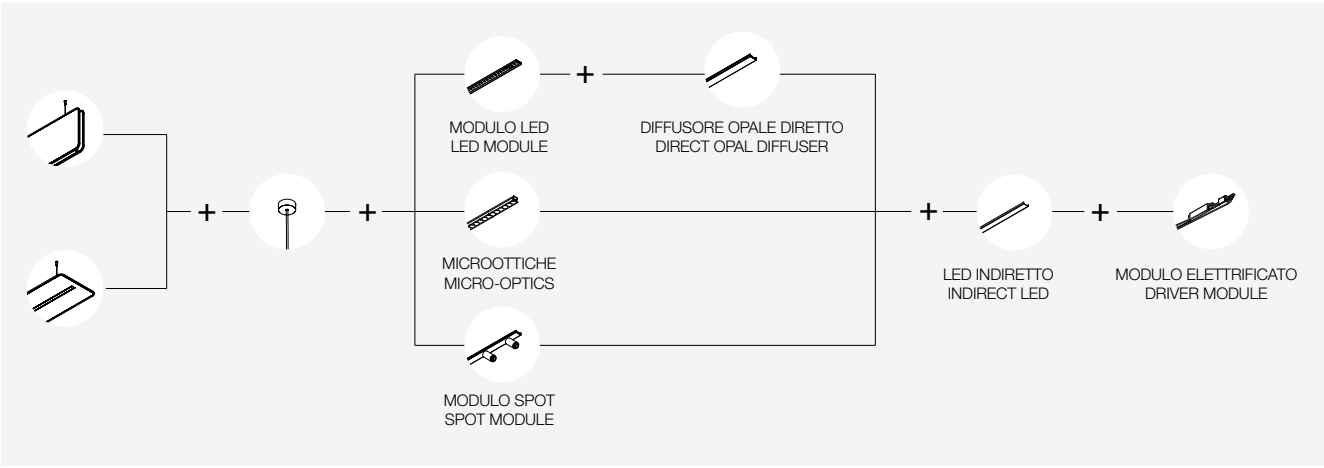

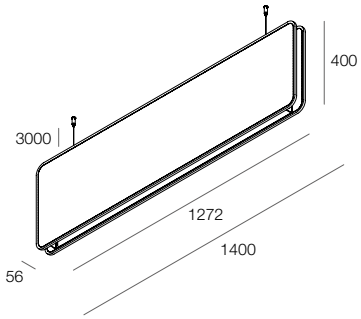


CAOS B VERTICALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B VERTICAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114203.__					1.148,00

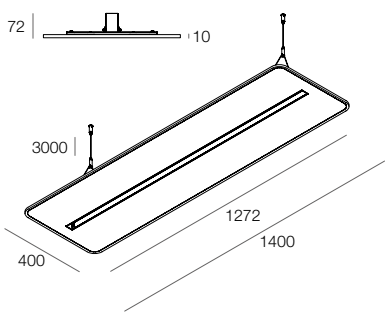

CAOS B ORIZZONTALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B HORIZONTAL


Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.

	30	31	32	33	Euro | CHF
114204.__					810,75



CAOS B


MODULI LED EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION LED MODULES



MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Diffusore opale da ordinare a parte.

LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER
Quick connector to the driver module included. Opal diffuser to be ordered separately.


L (mm)				Euro | CHF
636	12W	2700K	**113214.99**	53,00
636	12W	3000K	**113215.99**	53,00
636	12W	4000K	**113216.99**	53,00
1272	24W	2700K	**113217.99**	77,75
1272	24W	3000K	**113218.99**	77,75
1272	24W	4000K	**113219.99**	77,75



DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.

OPAL DIFFUSER
Flush screen.


L (mm)	2700K	3000K	4000K		Euro | CHF
636	930 lm	951 lm	1051 lm	**113229.99**	10,50
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	**113230.99**	16,25



MODULO LED MICRO OTTICHE
Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.

MICRO-OPTICS LED MODULE
Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for the driver module included.


L (mm)					■	Euro | CHF
636	17W	40°	2700K	1708 lm	**113211.02**	84,50
636	17W	40°	3000K	1798 lm	**113212.02**	84,50
636	17W	40°	4000K	1893 lm	**113213.02**	84,50
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	**113242.02**	164,00
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	**113243.02**	164,00
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	**113244.02**	164,00



MODULO SPOT LED KLIMT
Cover con 2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato. Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.

KLIMT LED SPOT MODULE
Cover with 2 projectors in die-cast aluminum, powder-coated, with polycarbonate lenses. Quick connector for the driver module included.

L (mm)					■	Euro | CHF
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	**113223.02**	230,25
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	**113224.02**	230,25
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	**113225.02**	230,25
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	**113226.02**	230,25
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	**113227.02**	230,25
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	**113228.02**	230,25




COVER CIECA
In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante.

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring.

L (mm)	■	Euro | CHF
636	**113233.02**	53,00

CAOS B

MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA
LED MODULES INDIRECT EMISSION




MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA
Connettore rapido per modulo elettrificato incluso. Non abbinabile a cover cieca.

LED MODULE INDIRECT EMISSION
Quick connector for driver module included. Cannot be combined with blind cover.

L (mm)					Euro | CHF
954	18W	2700K	1989 lm	**114206.99**	75,00
954	18W	3000K	2094 lm	**114207.99**	75,00
954	18W	4000K	2205 lm	**114208.99**	75,00

CAOS B

MODULO ELETTRIFICATO
DRIVER MODULE



MODULO ELETTRIFICATO
Alimentazione elettronica per accensioni separate, connettori rapidi per Moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE
Electronic driver for separate switches, quick connectors for direct and indirect emission LED modules and through wiring included.


L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113304.99**	142,25	**-**	-	**113342.99**	89,25
1272	**113305.99**	151,75	**113336.99**	184,00	**-**	-

DALI-PUSH

L (mm)	1 driver up 1 driver down	Euro | CHF	1 driver up 2 drivers down	Euro | CHF	1 driver up	Euro | CHF
636	**113307.99**	196,75	**-**	-	**113343.99**	115,75
1272	**113308.99**	206,50	**113339.99**	259,25	**-**	-

CAOS B


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	53,75
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	93,50



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	93,50




SIX ACOUSTIC



SIX ACOUSTIC

L'accattivante geometria esagonale di Six Acoustic può diventare protagonista di spazi dove è richiesto un livello ridotto dell'acustica. Disponibile con schermo opale o con micro ottiche ad abbagliamento controllato, con la sua varietà di finiture dei profili e dei pannelli fonoassorbenti, Six Acoustic offre opzioni di configurazione uniche per qualsiasi progetto.


The captivating hexagonal geometry of Six Acoustic can become the focal point in spaces where a reduced acoustic level is required. Available with an opal diffuser or micro-optics for controlled glare, Six Acoustic offers unique configuration options for any project, thanks to its variety of profile finishes and acoustic panel materials.


SIX ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o a sospensione con opportuni accessori, composto da profilo esagonale SIX e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Disponibile versione con schermo opale o versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a SIX hexagonal profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime, and Sand. Different colors are available upon request. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum, both powder-coated. Integrated electronic power supply within the profile, 220-240V 50-60Hz.

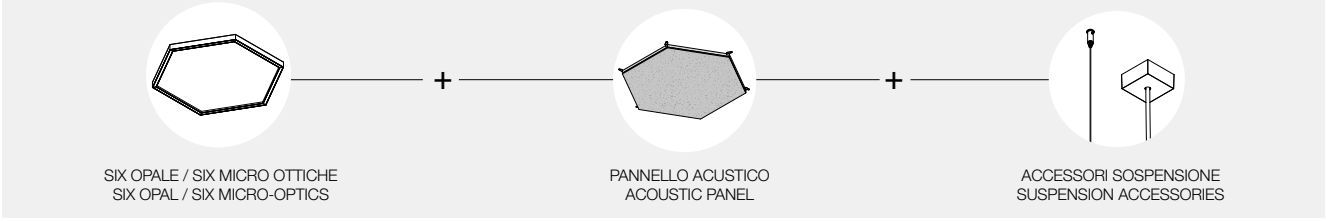

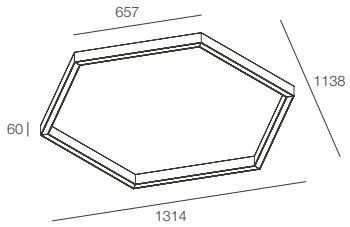


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.343,00

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.400,25

SIX OPALE
Alimentazione e schermo opale in PC inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte

SIX OPAL
Power supply and opal PC diffuser included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately

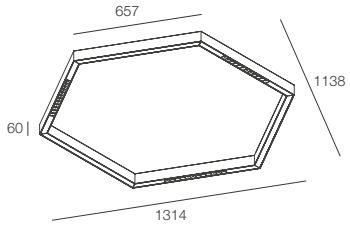


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.133,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.162,25

SIX MICRO OTTICHE
Alimentazione e rflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi. Pannello acustico e accessori per la sospensione da ordinare a parte


SIX MICRO-OPTICS
Power supply and black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included. Acoustic panel and suspension accessories to be ordered separately



PANNELLO ACUSTICO
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su SIX.

ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on SIX.

					Euro | CHF
114325.__	**30**	**31**	**32**	**33**	711,50

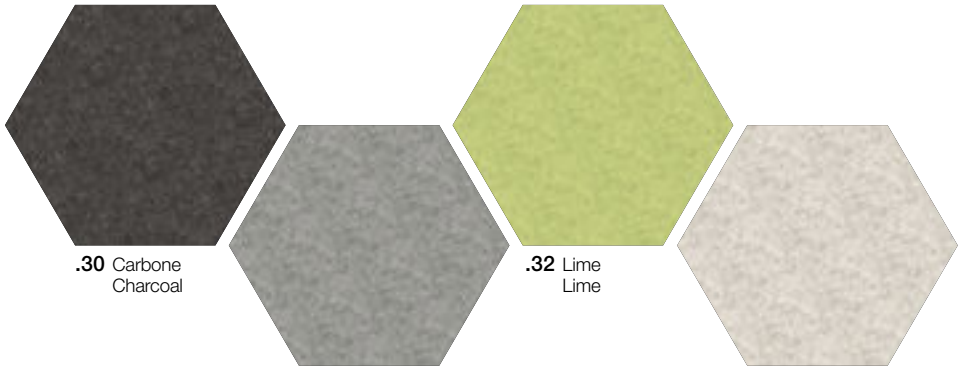

.30 Carbone
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand

SIX ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone cromato

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals


	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	37,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■			L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	53,75
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	93,50



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■			Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000 3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000 5x1,5	93,50



HALOS ACOUSTIC



HALOS - HALOS B ACOUSTIC

Novalux presenta la soluzione ideale per integrare comfort acustico e soluzioni illuminotecniche. I pannelli fonoassorbenti in feltro HALOS ACOUSTIC contribuiscono ad aumentare il benessere generale di chi lavora e vive gli ambienti; allo stesso tempo arredano con carattere, grazie alle finiture carbone, comfort grey, lime e sabbia.

Novalux presents the ideal solution to integrate acoustic comfort and lighting solutions. The sound-absorbing felt panels of HALOS ACOUSTIC contribute to increasing the general well-being of those who work and live in the same environments; at the same time they decorate with personality thanks to the charcoal, comfort grey, lime and sand finishes.


HALOS ACOUSTIC




Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione con opportuni accessori, composto da profilo circolare HALOS e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.

Direct-emission LED fixture for ceiling or suspended installation with appropriate accessories, composed of a HALOS circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

IP 40 · CRI >90 · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

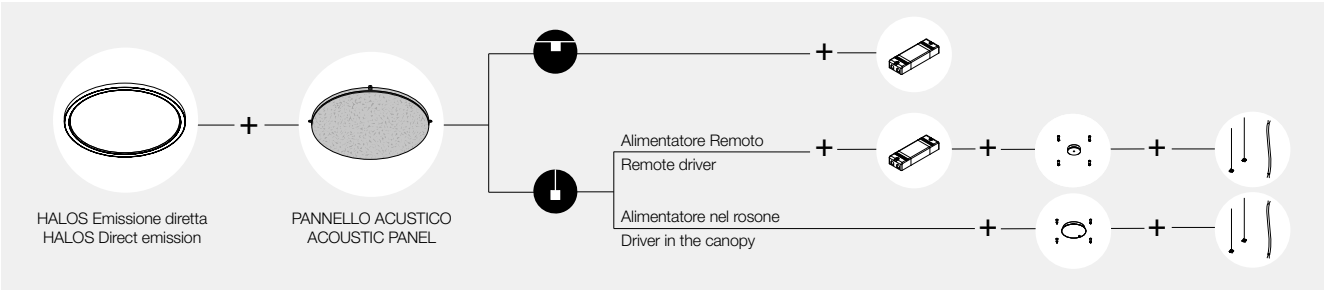



2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	105135._	01	4643 lm	02	20	21	2927 lm	22	3703 lm	926,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	105136._	01	4859 lm	02	20	21	3182 lm	22	3875 lm	926,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	105137._	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4185 lm	926,00

HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA
Pannello acustico da ordinare a parte.


HALOS 962
DIRECT EMISSION
Acoustic panel to be ordered separately.



	■	■	■	■	Euro | CHF
109907._	30	31	32	33	583,00

PANNELLO ACUSTICO HALOS
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.

HALOS ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

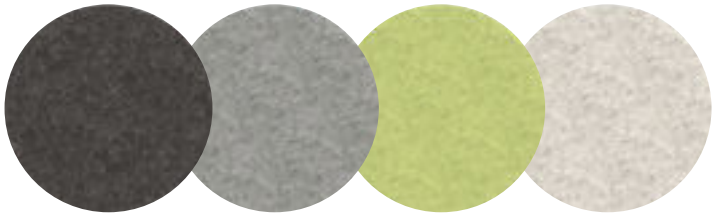

.30 Carbone
Charcoal

.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMORE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables and 2 drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001._	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00



HALOS ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be
ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	234,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	270,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be
ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	222,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	258,50




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit di sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables
to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,75

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	464,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00

HALOS ACOUSTIC


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	24,25






HALOS B ACOUSTIC




Apparecchio LED ad emissione diretta-indiretta con doppia accensione per installazione a sospensione, composto da profilo circolare HALOS B e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Bi-emission LED fixture with double switch for suspended installation, composed of a HALOS B circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.



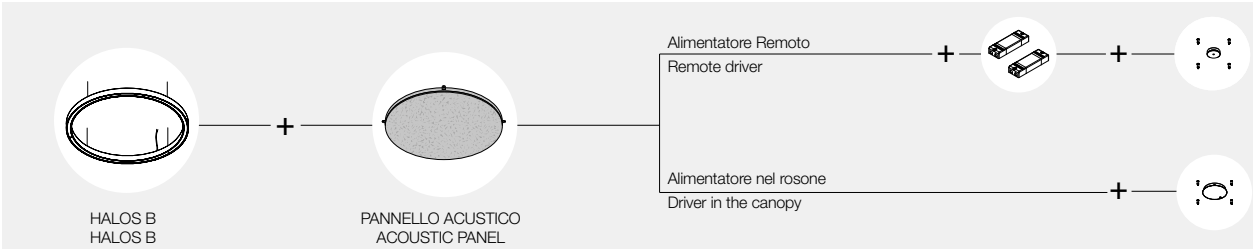



HALOS B 962
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Pannello acustico e rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS B 962
4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Acoustic panel and canopy for remote or integrated driver to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107119._**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.261,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107120._**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.261,50

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107121._**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.261,50



PANNELLO ACUSTICO HALOS B
Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.

HALOS B ACOUSTIC PANEL
Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

	■	■	■	■	Euro | CHF
109908._	**30**	**31**	**32**	**33**	572,75

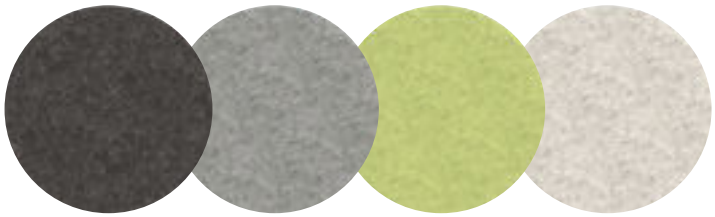

.30 Carbone
Charcoal


.31 Comfort Grey
Comfort Grey

.32 Lime
Lime

.33 Sabbia
Sand

HALOS B ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	220,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	291,25

HALOS B ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,25

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	431,75



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	348,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	420,00

CEILING SUSPENSION

SIX	262
SIX B	266
P-30 READY	268
ELIS	274
HALOS	278
HALOS B	290
HALOS MINI	294
HALOS SPOT	304
ARK	310
ROTO EVO	316
ROB	320
CALIMERO	322
WENDY	324
MINI TUBE	326
Bridge System:	328
COLLINS SP	336
CRYSTAL	340
PATTY / SELMA	342
MISS SP	346
MISS PL	352
COLLINS PL	354
OPTIX PL	358
KONE PL	360
OWL	362
GECO / GECO MINI	364
TIN	366
HONEY PL	368
HONEY IN	370
LUNA	372
HULK	374
LA STAGNA 3.0	376


SIX


SIX





Profilo LED esagonale a luce diretta, per installazione a sospensione con opportuni accessori, plafone e parete. Disponibile versione con schermo opale e versione con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct light, designed for suspended installation with appropriate accessories, as well as ceiling and wall mounting. Available in versions with an opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum and canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.




	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113701.__**	5708 lm **113702.__**	6308 lm **113703.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.343,00

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
70W	5582 lm **113707.__**	5708 lm **113708.__**	6308 lm **113709.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.400,25

SIX OPALE
Schermo opale in PC incluso.

SIX OPAL
Opal PC diffuser included.



	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113704.__**	2697 lm **113705.__**	2840 lm **113706.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.133,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
26W	2562 lm **113710.__**	2697 lm **113711.__**	2840 lm **113712.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.162,25

SIX MICRO OTTICHE
Riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA inclusi.

SIX MICRO-OPTICS
Black matte finish PC reflectors with PMMA lenses included.


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION INSTALLATION



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON REGOLAZIONE DALL' ALTO (6 pz)
Regolabili, in acciaio con terminale in ottone cromato

SUSPENSION CABLE KIT WITH TOP ADJUSTMENT (6 pcs)
Adjustable steel cables with chrome-plated brass terminals

	L (mm)	Euro | CHF
113713.99	3000	37,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5	93,50




SIX B

NEW SIX B






Profilo LED esagonale a luce diretta-indiretta, dotato di doppia accensione, per installazione a sospensione. Disponibile nella versione con schermo opale o con micro ottiche. Corpo in estruso di alluminio e rosone in lega di alluminio pressofusa, verniciati a polvere. Cavi di sospensione in acciaio inclusi, rosone con cavo di alimentazione da ordinare a parte. Alimentazione elettronica integrata nel profilo, 220-240V 50-60Hz.

Hexagonal LED profile with direct-indirect light emission, equipped for dual switching, designed for suspended installation. Available with opal diffuser or micro-optics. Body made of extruded aluminum, with a canopy in die-cast aluminum alloy, both powder-coated. Steel suspension cables included; canopy with power cable to be ordered separately. Electronic power supply integrated into the profile, 220-240V 50-60Hz.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · 5 years · MADE IN ITALY · CAM Edilizia

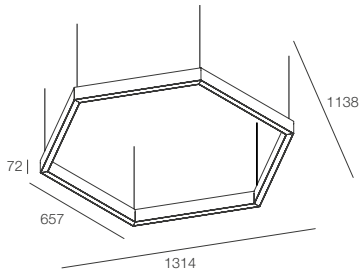


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
105W	9560 lm **114501.__**	9896 lm **114502.__**	10718 lm **114503.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.853,75

DALI-PUSH

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
105W	9560 lm **114507.__**	9896 lm **114508.__**	10718 lm **114509.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.940,75

SIX B OPALE
Include schermi in PC per emissione diretta e indiretta.

SIX B OPAL
Includes PC diffusers for both direct and indirect emission.

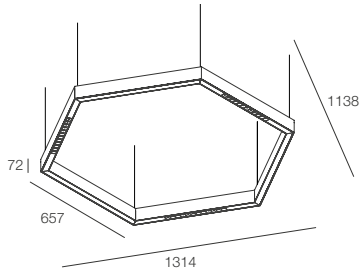

	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
61W	6540 lm **114504.__**	6885 lm **114505.__**	7250 lm **114506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.585,75

DALI-PUSH


	2700K	3000K	4000K					Euro | CHF
61W	6540 lm **114510.__**	6885 lm **114511.__**	7250 lm **114512.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	1.641,75

SIX B MICRO OTTICHE
Include riflettori in PC nero matt con lenti in PMMA per emissione diretta e schermi in PC per emissione indiretta.

SIX B MICRO-OPTICS
Includes matte black PC reflectors with PMMA lenses for direct emission, and PC diffusers for indirect emission.

SIX B

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo con guaina trasparente


POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Cable with transparent sheath

						L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109006.__	**01**	**02**	**20**	**21**		3000	3x1,5	53,75
109008.__	**01**	**02**	**20**	**21**		3000	5x1,5	93,50




P-30 READY

P-30 READY

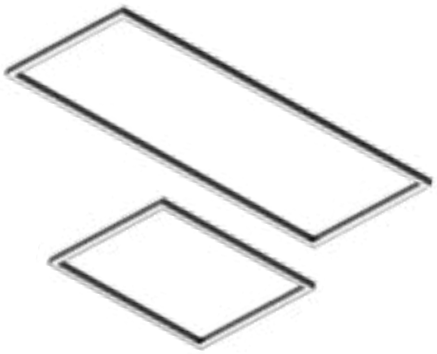

Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.

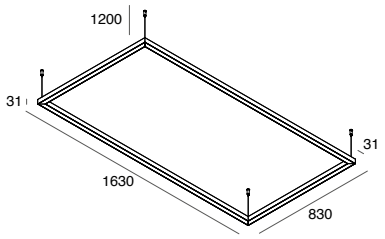

P-30 READY RETTANGOLARE
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C7.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	949,00

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103343.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	949,00

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103344.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	949,00

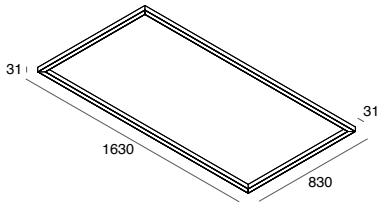

P-30 READY RETTANGOLARE
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**1058C5.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm	1.011,75

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103345.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm	1.011,75

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
1630x830	48W	**103346.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm	1.011,75



P-30 READY QUADRATO
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**1058C6.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	744,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103335.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	744,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103336.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	744,25



P-30 READY QUADRATO
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**1058C4.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm	758,25

3000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103337.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm	758,25

4000K

L (mm)			□		■	■	■		Euro | CHF
830x830	32W	**103338.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm	758,25



P-30 READY QUADRATO
INCASSO
per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)				□	Euro | CHF
830x830	32W	3248 lm	**1058C8.__**	**01**	606,25

3000K

L (mm)				□	Euro | CHF
830x830	32W	3456 lm	**103351.__**	**01**	606,25


4000K

L (mm)				□	Euro | CHF
830x830	32W	3668 lm	**103352.__**	**01**	606,25



P-30 READY
QUADRATO/RETTANGOLARE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	43,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75	43,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103367.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	60,00



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103368.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75 (x2)	70,75








ELIS

ELIS



Profilo LED ovale a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

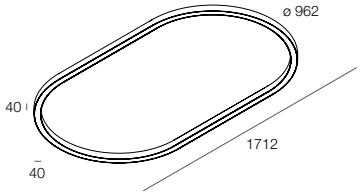

2700K

		□		■	■	■		■		Euro | CHF
93W	**113401._**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	5920 lm	**22**	6268 lm	2.038,25


3000K

		□		■	■	■		■		Euro | CHF
93W	**113402._**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	6195 lm	**22**	6560 lm	2.038,25

4000K


		□		■	■	■		■		Euro | CHF
93W	**113403._**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	6688 lm	**22**	7082 lm	2.038,25

Per misure custom, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For custom sizes, please contact Novalux technical department.

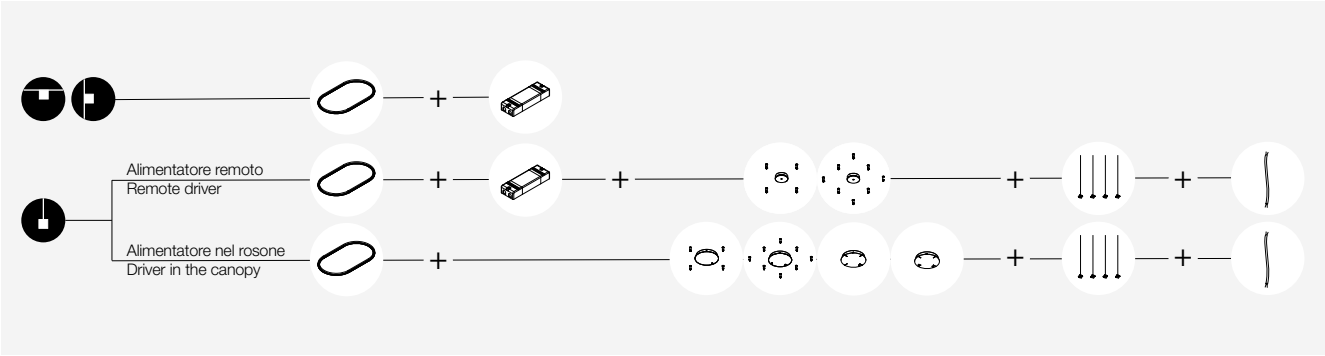

ELIS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	□	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00

ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz




	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER





ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	234,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	270,00





ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable
to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	405,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	477,00





ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power
cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	222,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	258,50






ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power
cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,75

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	464,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00


HALOS
collection



HALOS collection

HALOS collection è una raffinata collezione di apparecchi di illuminazione a forma di anello, progettata per offrire versatilità ed eleganza. Disponibile in diverse versioni, diametri e finiture, include varianti con emissione luminosa interna, diretta e biemissione, modelli con spot orientabili integrati, configurazioni per montaggio verticale e applique. Ogni elemento può essere utilizzato singolarmente o combinato per creare scenografiche composizioni luminose.

HALOS collection is a sophisticated collection of ring-shaped lighting fixtures designed to offer versatility and elegance. Available in various versions, diameters, and finishes, it includes options with inner light emission, direct and dual emission, models with integrated adjustable spots, vertical mounting configurations, and wall sconces. Each element can be used individually or combined to create striking lighting compositions.

HALOS collection

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

HALOS

Emissione diretta
Direct emission




Emissione interna
Internal emission



- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

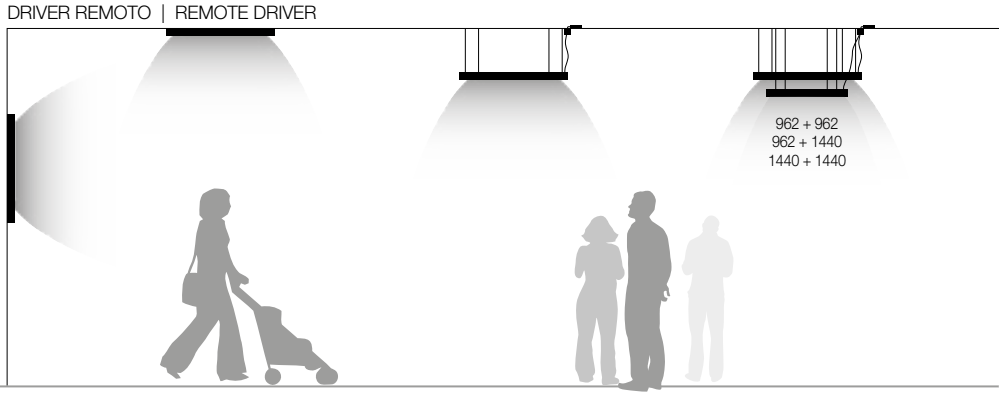


HALOS B

Emissione
diretta/indiretta
Direct/indirect
emission



- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

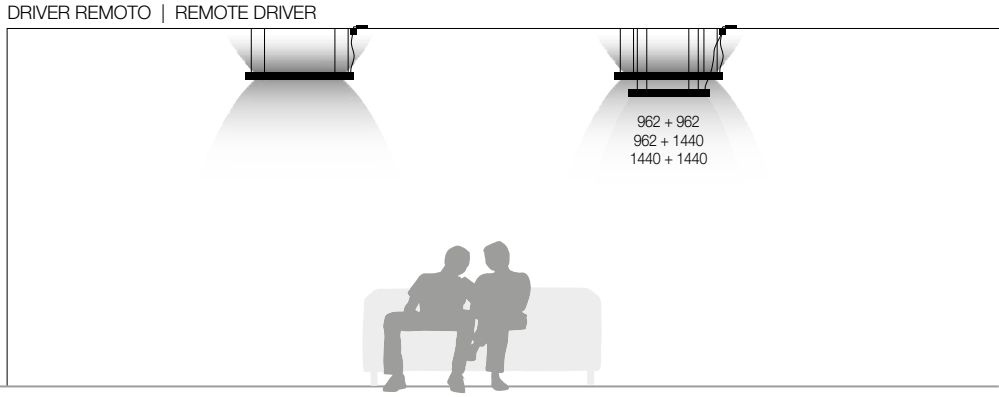

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

HALOS SPOT


Emissione interna
Internal emission



Emissione Diretta
Direct emission



- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

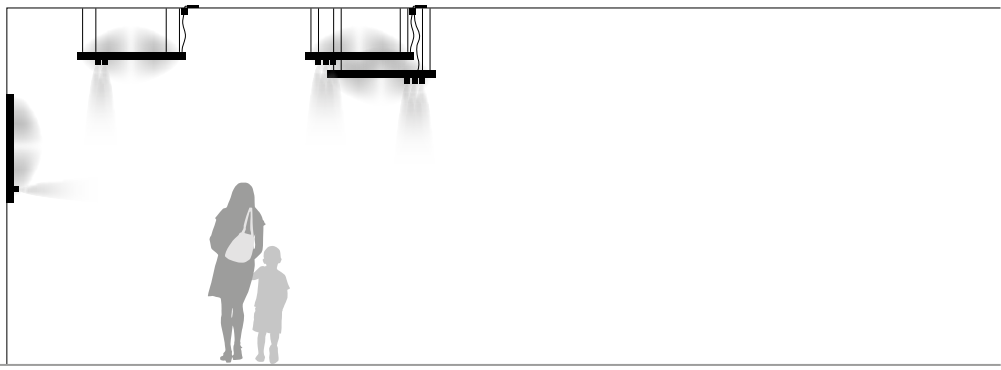


HALOS ACOUSTIC

Emissione Diretta
Direct emission




- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

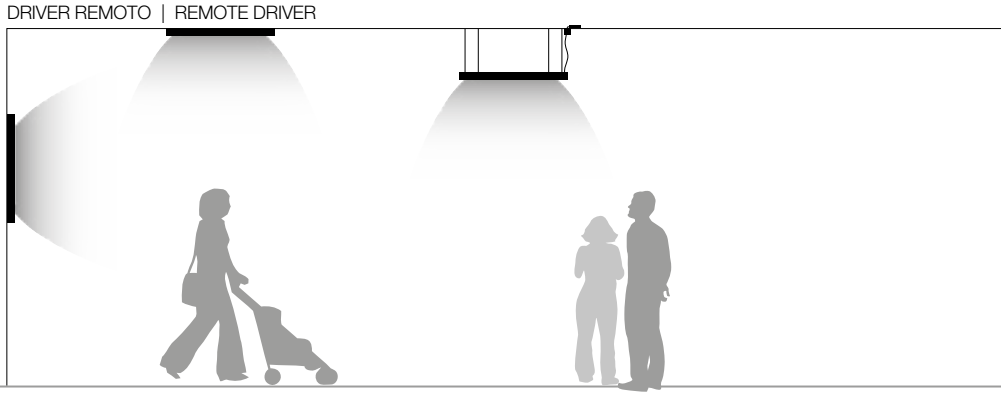


DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

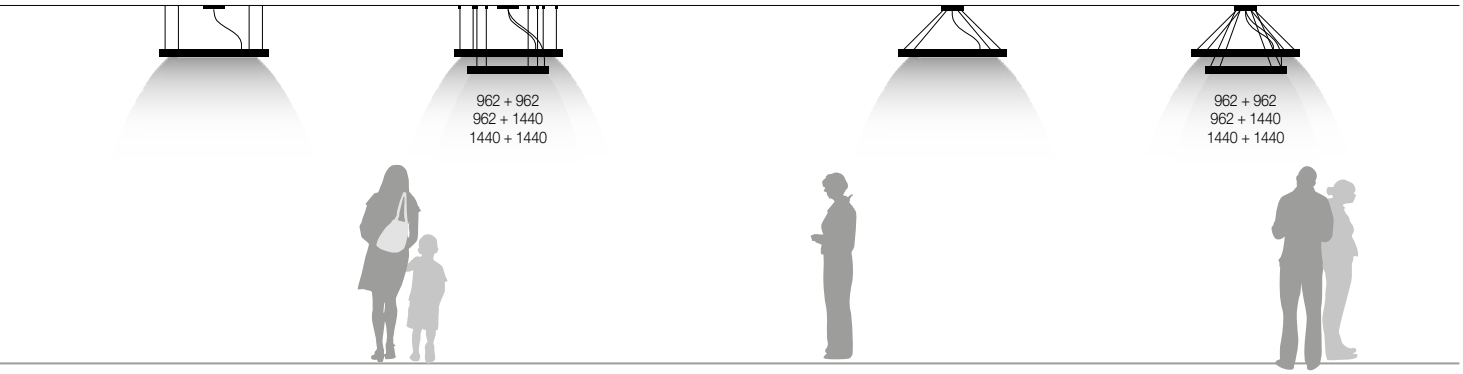

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

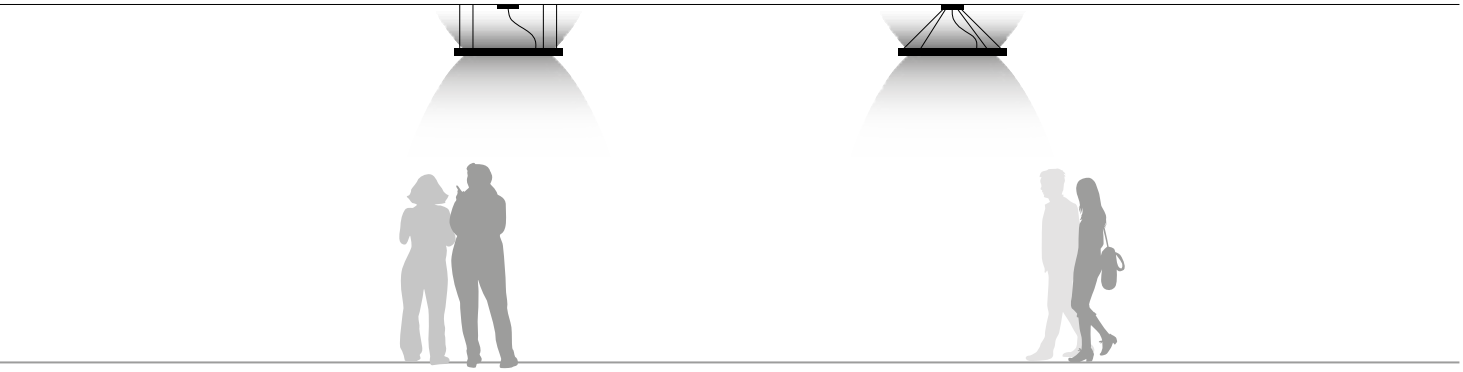

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

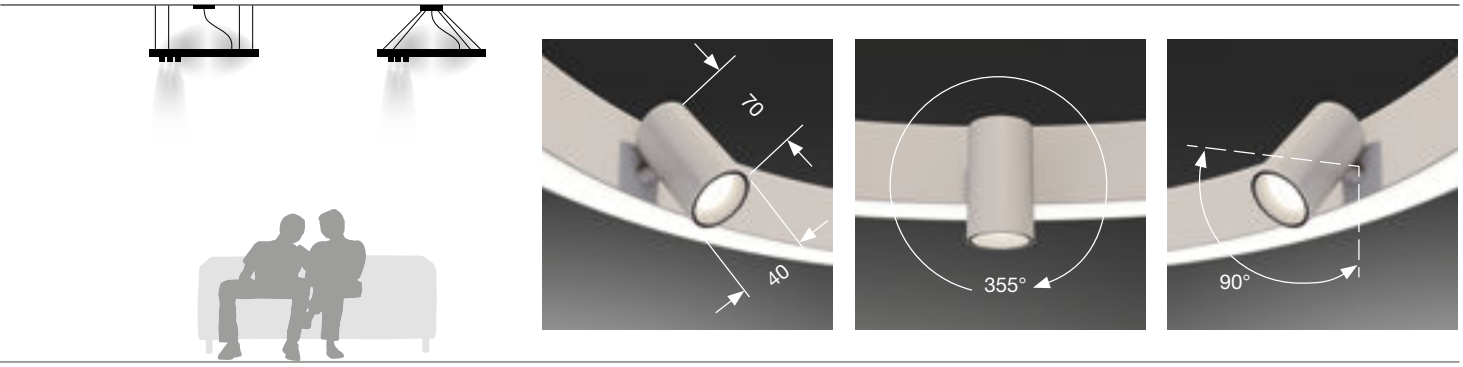

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY



VEDI SEZIONE ACOUSTIC | SEE ACOUSTIC SECTION


HALOS MINI

Emissione Diretta
Direct emission



- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

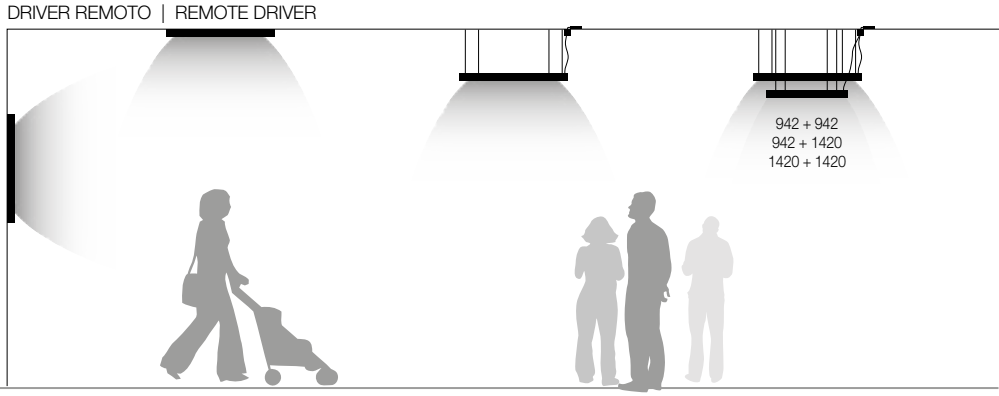


HALOS MINI

Emissione interna
Internal emission



- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

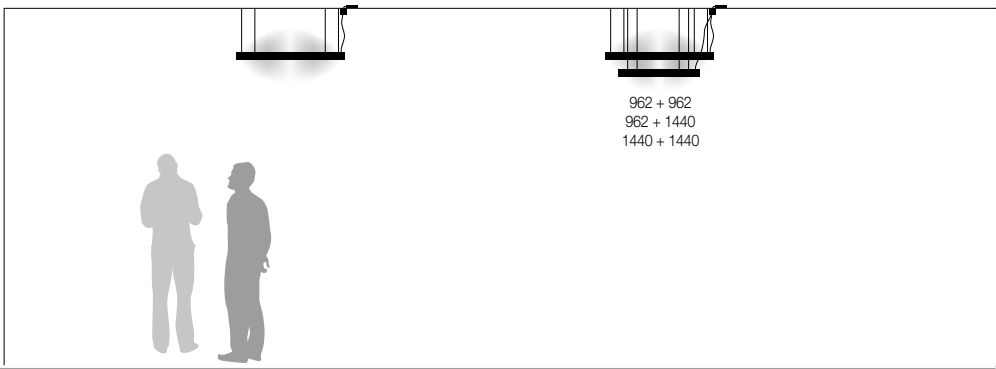

HALOS MINI
VERTICALE




Emissione interna
Internal emission

- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

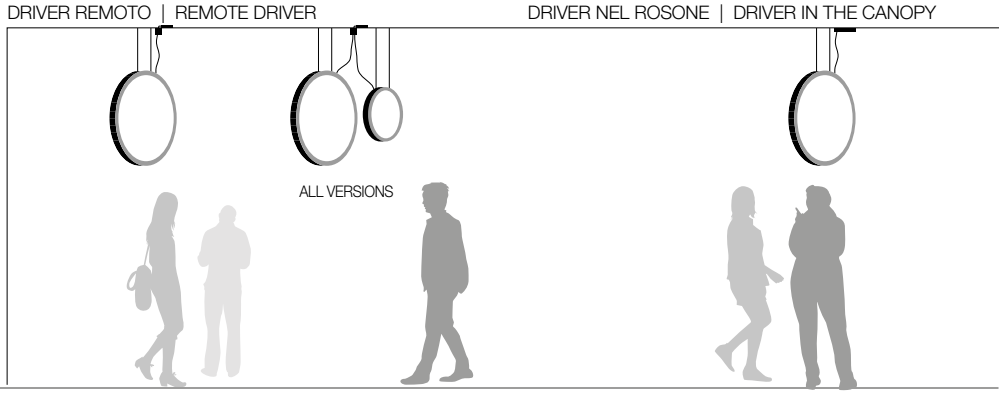

HALOS MINI
APPLIQUE



Emissione interna
Internal emission


- ☐ **.01** Bianco - White
- ■ **.02** Nero - Black
- ■ **.20** Caffè
- ■ **.21** Cappuccino
- ■ **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER




VEDI SEZIONE WALL | SEE WALL SECTION

DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

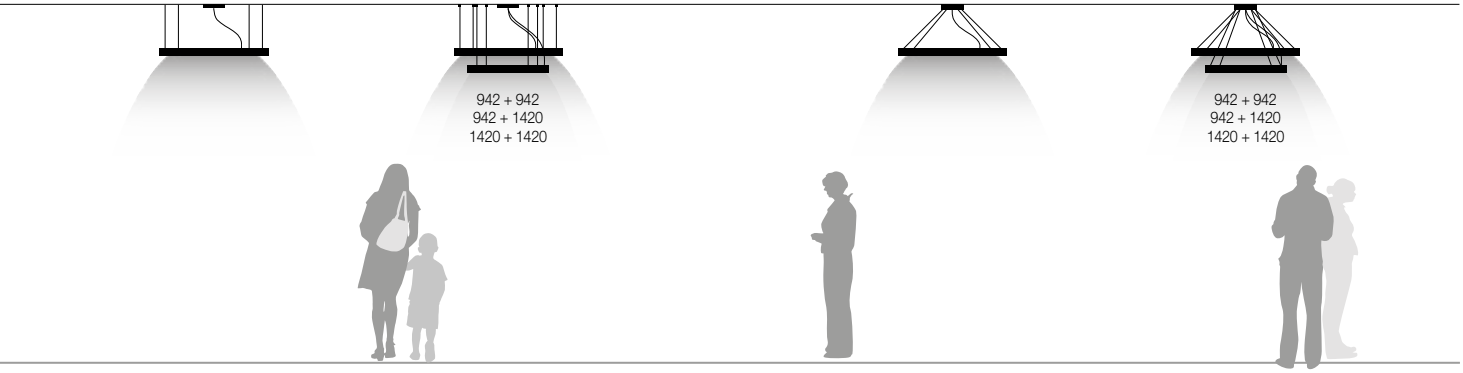


DRIVER NEL ROSONE | DRIVER IN THE CANOPY

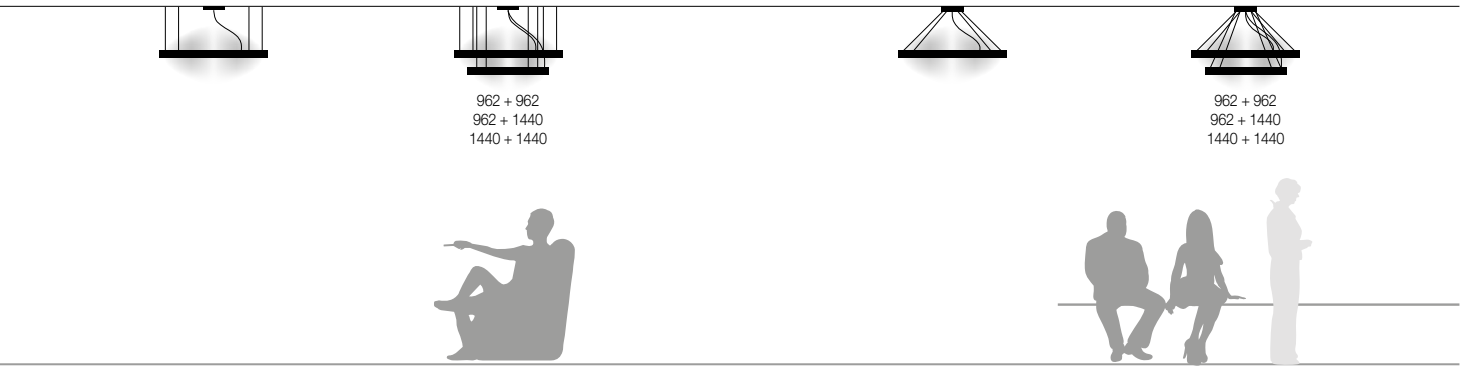

HALOS MINI

MIX



Emissione interna
Internal emission

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER







HALOS

HALOS
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA

HALOS 962
DIRECT EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105135.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	926,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105136.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	926,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105137.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4185 lm	926,00



HALOS 1440
EMISSIONE DIRETTA

HALOS 1440
DIRECT EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105138.__**	**01**	6965 lm	**02**	**20**	**21**	4391 lm	**22**	5555 lm	1.252,75

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105139.__**	**01**	7289 lm	**02**	**20**	**21**	4772 lm	**22**	5814 lm	1.252,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105140.__**	**01**	7869 lm	**02**	**20**	**21**	4961 lm	**22**	6277 lm	1.252,75

HALOS


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	24,25





HALOS
EMISSIONE INTERNA
INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.





HALOS 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105141.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	1894 lm	**22**	2396 lm	730,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105142.__**	**01**	3241 lm	**02**	**20**	**21**	2122 lm	**22**	2584 lm	730,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**105143.__**	**01**	3342 lm	**02**	**20**	**21**	2185 lm	**22**	2665 lm	730,00



HALOS 1440
EMISSIONE INTERNA

HALOS 1440
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105144.__**	**01**	4507 lm	**02**	**20**	**21**	2841 lm	**22**	3594 lm	977,75

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105145.__**	**01**	4861 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3876 lm	977,75

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**105146.__**	**01**	5013 lm	**02**	**20**	**21**	3282 lm	**22**	3997 lm	977,75

HALOS


ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	24,25





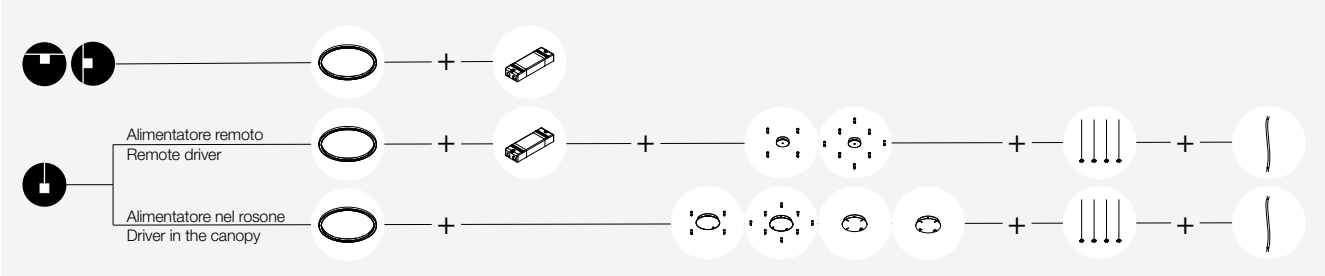

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER

III




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50


III



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00

DALI 2 PUSH



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.


ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	234,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	270,00




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	405,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	477,00




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	222,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	258,50




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,75

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	464,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00



HALOS B

HALOS B



Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mm² per bianco e nero o 4x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (4x0.5 mm² for black and white or 4x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS B 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107119.__**	**01**	11933 lm	**02**	**20**	**21**	7523 lm	**22**	9517 lm	1.261,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107120.__**	**01**	12488 lm	**02**	**20**	**21**	8177 lm	**22**	9959 lm	1.261,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
962	124W	**107121.__**	**01**	13482 lm	**02**	**20**	**21**	8499 lm	**22**	10752 lm	1.261,50



HALOS B 1440

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	186W	**107122.__**	**01**	17900 lm	**02**	**20**	**21**	11284 lm	**22**	14275 lm	1.712,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	186W	**107123.__**	**01**	18733 lm	**02**	**20**	**21**	12266 lm	**22**	14940 lm	1.712,50


4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1440	186W	**107124.__**	**01**	20223 lm	**02**	**20**	**21**	12749 lm	**22**	16128 lm	1.712,50

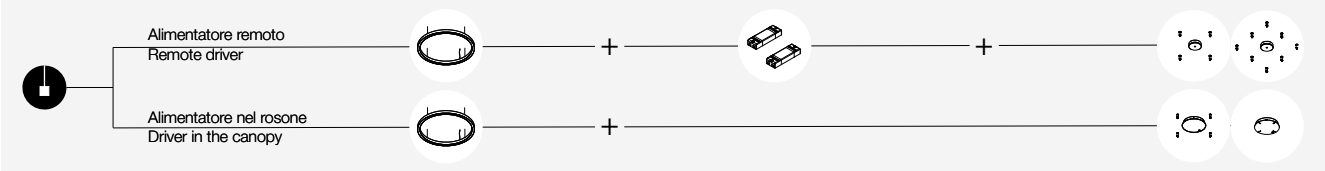

HALOS B


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107125.99	105	100	31	235	220,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107126.99	105	100	31	235	291,25

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107127.__	01	02	20	21	22	360,25

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107128.__	01	02	20	21	22	431,75



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107129.__	01	02	20	21	22	348,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
107130.__	01	02	20	21	22	420,00






HALOS MINI

HALOS MINI
EMISSIONE INTERNA
INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**107332._**	**01**	3600 lm	**02**	**20**	**21**	3059 lm	**22**	3239 lm	797,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**107333._**	**01**	3883 lm	**02**	**20**	**21**	3300 lm	**22**	3494 lm	797,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	62W	**107334._**	**01**	3936 lm	**02**	**20**	**21**	3345 lm	**22**	3541 lm	797,00



HALOS MINI 1140
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**107335._**	**01**	5400 lm	**02**	**20**	**21**	4590 lm	**22**	4859 lm	1.015,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**107336._**	**01**	5825 lm	**02**	**20**	**21**	4950 lm	**22**	5242 lm	1.015,00

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	93W	**107337._**	**01**	5905 lm	**02**	**20**	**21**	5019 lm	**22**	5314 lm	1.015,00

HALOS MINI
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



PLAFONE / PARETE
Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.

CEILING / WALL
Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107351.__**	**01**	3677 lm	**02**	**20**	**21**	2414 lm	**22**	3054 lm	1.004,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107352.__**	**01**	3849 lm	**02**	**20**	**21**	2527 lm	**22**	3196 lm	1.004,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
942	62W	**107353.__**	**01**	4155 lm	**02**	**20**	**21**	2728 lm	**22**	3451 lm	1.004,00



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107354.__**	**01**	5641 lm	**02**	**20**	**21**	3703 lm	**22**	4685 lm	1.208,50

3000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107355.__**	**01**	5903 lm	**02**	**20**	**21**	3876 lm	**22**	4903 lm	1.208,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1420	93W	**107356.__**	**01**	6373 lm	**02**	**20**	**21**	4184 lm	**22**	5293 lm	1.208,50

HALOS MINI
PLAFONE/PARETE
CEILING/WALL

ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00


HALOS MINI
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



SOSPENSIONE
Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

SUSPENSION
Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.

III · IP 40 · CRI >90 · DALI 2 · PUSH · UGR <19 · GROUP 0 · 5 years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
942	62W	**107357.__**	**01**	3677 lm	**02**	**20**	**21**	2414 lm	**22**	3054 lm	1.039,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
942	62W	**107358.__**	**01**	3849 lm	**02**	**20**	**21**	2527 lm	**22**	3196 lm	1.039,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
942	62W	**107359.__**	**01**	4155lm	**02**	**20**	**21**	2728 lm	**22**	3451 lm	1.039,50



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1420	93W	**107360.__**	**01**	5641 lm	**02**	**20**	**21**	3703 lm	**22**	4685 lm	1.243,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1420	93W	**107361.__**	**01**	5903 lm	**02**	**20**	**21**	3876 lm	**22**	4903 lm	1.243,50

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		□		Euro | CHF
1420	93W	**107362.__**	**01**	6373 lm	**02**	**20**	**21**	4184 lm	**22**	5293 lm	1.243,50



HALOS MINI
SOSPENSIONE
SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105149.__	01	02	20	21	22	234,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105150.__	01	02	20	21	22	270,00

DALI 2 PUSH



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105153.__	01	02	20	21	22	405,50

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105154.__	01	02	20	21	22	477,00

DALI 2 PUSH



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.


CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105151.__	01	02	20	21	22	222,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105152.__	01	02	20	21	22	258,50

DALI 2 PUSH



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	□	■				Euro | CHF
105155.__	01	02	20	21	22	393,75

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
105156.__	01	02	20	21	22	464,75

HALOS MINI
SOSPENSIONE
SUSPENSION


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00




HALOS MINI
VERTICALE
VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 2 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.





HALOS MINI VERTICALE 482

HALOS MINI VERTICAL 482

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107338._**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	653,50

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107339._**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	653,50

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107340._**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	653,50



HALOS MINI VERTICALE 962

HALOS MINI VERTICAL 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	48W	**107341._**	**01**	2799 lm	**02**	**20**	**21**	2378 lm	**22**	2518 lm	814,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	48W	**107342._**	**01**	3018 lm	**02**	**20**	**21**	2566 lm	**22**	2716 lm	814,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	48W	**107343._**	**01**	3060 lm	**02**	**20**	**21**	2601 lm	**22**	2753 lm	814,00



HALOS MINI VERTICALE 1440

HALOS MINI VERTICAL 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	72W	**107344._**	**01**	4198 lm	**02**	**20**	**21**	3567 lm	**22**	3777 lm	1.042,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	72W	**107345._**	**01**	4527 lm	**02**	**20**	**21**	3849 lm	**22**	4074 lm	1.042,00

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	72W	**107346._**	**01**	4590 lm	**02**	**20**	**21**	3902 lm	**22**	4131 lm	1.042,00





HALOS MINI
VERTICALE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

						Euro | CHF
	□	■	■	■	■	
107347.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	59,00



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


			D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
	107324.99	482 mm	54	44	30	147	71,75
	105103.99	962 mm	91	85	31	220	81,25
	105109.99	1440 mm	105	100	31	235	110,25

DALI-PUSH

			D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
*	**101376.99**	482 mm	55	45	30	187	92,75
	105104.99	962 mm	91	85	31	220	116,75
	105110.99	1440 mm	105	100	31	235	145,75

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.

						VERSION	Euro | CHF
	□	■	■	■	■		
107326.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm - 962 mm - 1440 mm	153,50

DALI-PUSH

						VERSION	Euro | CHF
	□	■	■	■	■		
107329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm	189,25
107330.__	**01**	**02**	**02**	**20**	**21**	962 mm - 1440 mm	207,00






HALOS SPOT

HALOS SPOT
EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. 4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq trasparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.



HALOS SPOT 962
EMISSIONE DIRETTA + 3 SPOT

HALOS SPOT 962
DIRECT EMISSION + 3 SPOTS

2700K


			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109701.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1425 lm	1.490,00
40°	80W	**109702.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	2927 lm	**22**	3703 lm	1455 lm	1.490,00


3000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109703.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1425 lm	1.490,00
40°	80W	**109704.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	3182 lm	**22**	3875 lm	1455 lm	1.490,00

4000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	80W	**109705.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1581 lm	1.490,00
40°	80W	**109706.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3307 lm	**22**	4185 lm	1617 lm	1.490,00

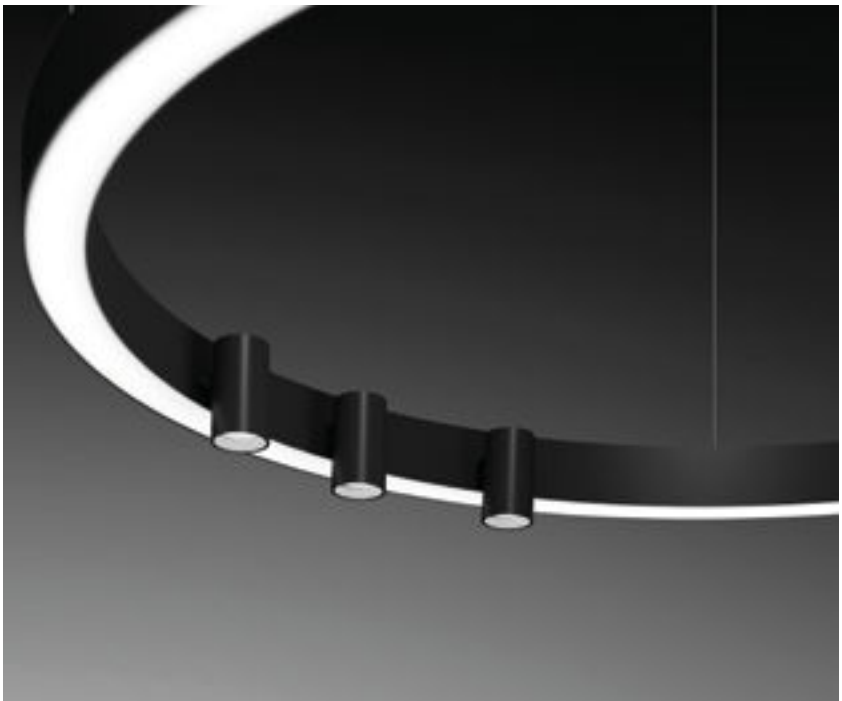

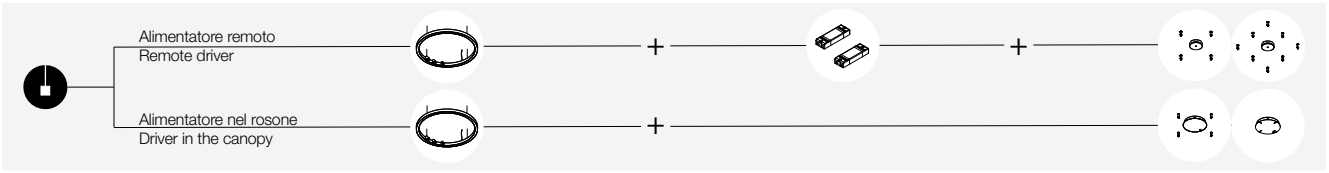

HALOS spot
DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING

III




ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157._	01	02	20	21	22	65,50

III




ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158._	01	02	20	21	22	111,50

DALI 2 PUSH



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105	100	31	235	167,25
	77	70	31	200	


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105	100	31	235	239,75
	77	70	31	200	

HALOS spot
DIRETTA / DIRECT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY

DALI 2 PUSH



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH


CANOPY FOR CONVERGING
CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109715._	01	02	20	21	22	297,00

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109716._	01	02	20	21	22	372,25

DALI 2 PUSH



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per
gestione PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109717._	01	02	20	21	22	285,50

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
109718._	01	02	20	21	22	360,25

HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA
INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission. Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



HALOS SPOT 962
EMISSIONE INTERNA + 3 SPOT

HALOS SPOT 962
INTERNAL EMISSION + 3 SPOTS

2700K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109707.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1425 lm	1.166,50
40°	70W	**109708.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	1578 lm	**22**	1996 lm	1455 lm	1.166,50


3000K

			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109709.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1425 lm	1.166,50
40°	70W	**109710.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	1768 lm	**22**	2154 lm	1455 lm	1.166,50

4000K


			□		■	■	■		■		SPOT	Euro | CHF
20°	70W	**109711.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1581 lm	1.166,50
40°	70W	**109712.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	1823 lm	**22**	2221 lm	1617 lm	1.166,50



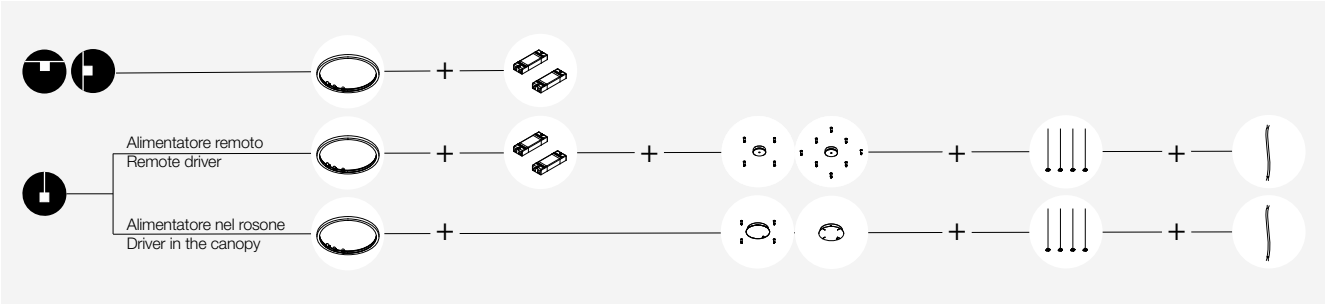

HALOS SPOT


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.


	□	■	Euro | CHF
109809._	**01**	**02**	24,25



HALOS SPOT
INTERNA / INTERNAL

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY





ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

	□	■				Euro | CHF
109715._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	297,00

DALI-PUSH

	□	■				Euro | CHF
109716._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	372,25






ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

	□	■				Euro | CHF
109717._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	285,50

DALI-PUSH


	□	■				Euro | CHF
109718._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	360,25



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109002._	**00**	**01**	**02**	3000	53,00	20,50


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione e coppia di alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 coppie di alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 couples of electronic drivers to be ordered separately.


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT


	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109002.__	**00**	**01**	**02**	3000	53,00	20,50



COPPIA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot ed emissione interna.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots and internal emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109713.99	105 77	100 70	31 31	235 200	167,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
109714.99	105 77	100 70	31 31	235 200	239,75



A R K



ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce Novalux possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto. Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.


ARK




Profilo LED a “C” per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente. Testate terminali incluse. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

“C” LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direcr light emission. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately. For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately. End caps included. Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



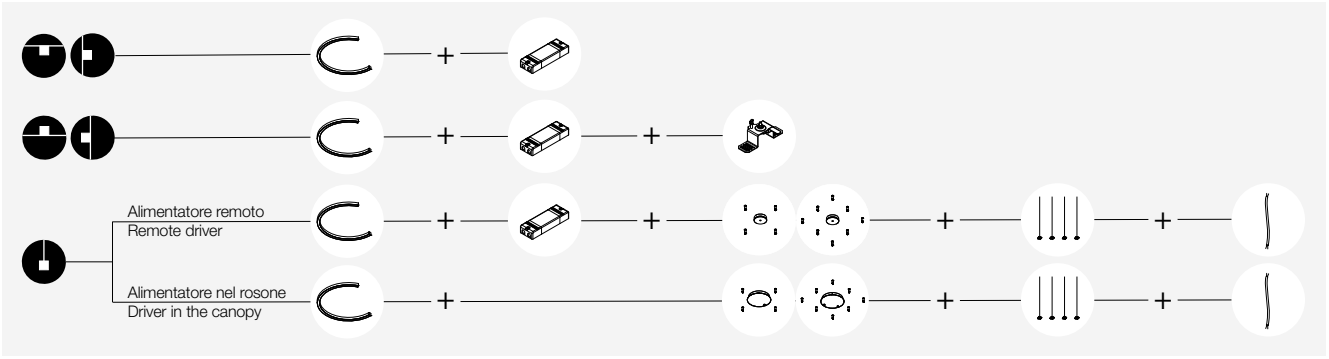





ARK 962

2700K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109801._**	**01**	3095 lm	**02**	**20**	**21**	1951 lm	**22**	2468 lm	926,00

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109802._**	**01**	3239 lm	**02**	**20**	**21**	2121 lm	**22**	2583 lm	926,00

4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
962	42W	**109803._**	**01**	3497 lm	**02**	**20**	**21**	2205 lm	**22**	2789 lm	926,00





ARK 1440

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109804._**	**01**	4159 lm	**02**	**20**	**21**	2622 lm	**22**	3317 lm	1.252,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109805._**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3040 lm	**22**	3703 lm	1.252,75

4000K


Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
1440	62W	**109806._**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	3308 lm	**22**	4184 lm	1.252,75





ARK


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.

	□	■	Euro | CHF
109809.__	**01**	**02**	24,25

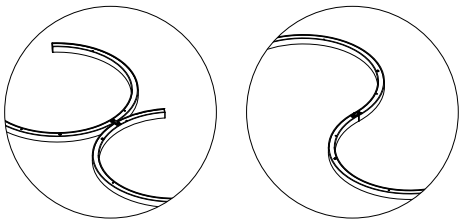

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER

III




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

	□	■				Euro | CHF
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	65,50


III



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.


	□	■				Euro | CHF
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	111,50



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00

DALI 2 PUSH



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	222,75

DALI-PUSH

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	258,50




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	393,75

DALI-PUSH


	□	■	■	■	■	Euro | CHF
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	464,75



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)	Euro | CHF
105159.99	3000	28,75




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

	▨	□	■	L (mm)	Euro | CHF ▨	Euro | CHF □ ■
109001.__	**00**	**01**	**02**	3000	35,50	22,00

ARK


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

	VERSION (mm)	Euro | CHF
109807.99	962	114,00
109808.99	1440	165,50



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105147.99	105	100	31	235	119,25

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105148.99	105	100	31	235	155,00



ROTO EVO

ROTO EVO
OPALE



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore opale in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Opal diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.




ROTO EVO 400 OPALE
Installabile senza accessori a parete e plafone.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 400 OPAL
Wall and ceiling mounting without accessories.
Suspension accessories to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113119.**__ 3439 lm	**113120.**__ 3620 lm	**113121.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	507,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113122.**__ 3439 lm	**113123.**__ 3620 lm	**113124.**__ 3811 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	534,50




ROTO EVO 600 OPALE
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 600 OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113125.**__ 5252 lm	**113126.**__ 5529 lm	**113127.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	963,75

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113128.**__ 5252 lm	**113129.**__ 5529 lm	**113130.**__ 5821 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.043,50



ROTO EVO 1000 OPALE
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 1000 OPAL
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113131.**__ 11287 lm	**113132.**__ 11882 lm	**113133.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.861,50

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113134.**__ 11287 lm	**113135.**__ 11882 lm	**113136.**__ 12508 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.021,50


ROTO EVO
MICROPRISMATICO



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere. Schermo diffusore microprismatico in PMMA. Alimentatore elettronico incluso. Accessori per l'installazione a sospensione, parete o plafone da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting. Body made of powder coated aluminium alloy. Microprismatized diffuser in PMMA. Electronic driver included. Accessories for suspended, wall or ceiling installation to be ordered separately.






Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113101.**__ 3153 lm	**113102.**__ 3319 lm	**113103.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	551,00

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
400	34W	**113104.**__ 3153 lm	**113105.**__ 3319 lm	**113106.**__ 3494 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	578,25

ROTO EVO 400 MICROPRISMATICO
Installabile senza accessori a parete e plafone. Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 400 MICROPRISMATIZED
Wall and ceiling mounting without accessories. Suspension accessories to be ordered separately.




Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113107.**__ 4941 lm	**113108.**__ 5202 lm	**113109.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.064,25

DALI-PUSH

Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
610	49W	**113110.**__ 4941 lm	**113111.**__ 5202 lm	**113112.**__ 5476 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	1.144,75

ROTO EVO 600 MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 600 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.



Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113113.**__ 10619 lm	**113114.**__ 11178 lm	**113115.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.106,75

DALI-PUSH


Ø (mm)		2700K	3000K	4000K						Euro | CHF
995	101W	**113116.**__ 10619 lm	**113117.**__ 11178 lm	**113118.**__ 11767 lm	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	2.267,25

ROTO EVO 1000 MICROPRISMATICO
Kit plafone/parete o sospensione da ordinare a parte.

ROTO EVO 1000 MICROPRISMATIZED
Wall/ceiling or suspension kit to be ordered separately.

ROTO EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVO DI S0SPENSIONE (1 pz)
Regolabile (con regolazione dall'alto),
in acciaio con terminale in ottone cromato.
Prevedere 3 pz per Roto evo 400 e 4 pz
per Roto evo 600/1000.

SUSPENSION CABLE (1pc)
Adjustable (upper wire gripper),
made of steel with tile pipes in chromed brass.
Provide 3 pcs for Roto evo 400 and 4 pcs
for Roto evo 600/1000.


	L (mm)	Euro | CHF
113137.99	3000	10,25



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di aliementazione trasparente.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	3x1,5	53,75
109007.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	3000	5x1,5	93,50



KIT PLAFONE/PARETE
Kit di fissaggio in acciaio con blocco
meccanico.

CEILING/WALL KIT
Steel fixing kit with mechanical lock.

	VERSION	L1 (mm)	L2 (mm)	Euro | CHF
113138.99	600	468	296	55,50
113139.99	1000	868	496	79,50




R O B

NEW ROB




Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo realizzato in lega di alluminio verniciata a polvere e schermo diffusore microprismatico in PMMA. Provvisto di selettori interni per la selezione della temperatura di colore 3000K/4000K e per accensione/spegnimento della componente indiretta. La modalità solo diretta mantiene un tenue glow verso l'alto. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz ON/OFF o DALI/PUSH incluso, accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture with direct/indirect emission for suspended, ceiling, or wall installation. Body made of powder-coated aluminum alloy and microprismatic PMMA diffuser. Equipped with internal selectors for color temperature selection (3000K/4000K) and for switching the indirect component on/off. The direct-only mode maintains a soft upward glow. Electronic driver 220–240V 50/60Hz ON/OFF or DALI/PUSH included; suspension accessories to be ordered separately.

IP 40 · CRI >90 · CCT · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · PUSH · 5 years

ROB 450




	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115001._	**01**	**02**	450	32W	Vedi tabella flussi / See flux table	293,25

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115003._	**01**	**02**	450	32W	Vedi tabella flussi / See flux table	319,25

ROB 600




	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115002._	**01**	**02**	600	62W	Vedi tabella flussi / See flux table	557,00

DALI-PUSH

	□	■	Ø (mm)		3000K-4000K	Euro | CHF
115004._	**01**	**02**	600	62W	Vedi tabella flussi / See flux table	633,00

Possibilità di montaggio a plafone e parete a filo superficie oppure con distanziamento di 15mm.


Can be mounted as a flush ceiling or wall fixture, or with a 15mm offset.

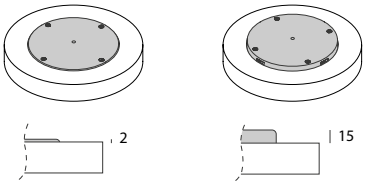

		3000K		4000K	
ROB	**W**	**Dir**	**Dir/Ind**	**Dir**	**Dir/Ind**
Ø450	32W	3422 lm	2915/324 lm	3617 lm	3082/342 lm
Ø600	62W	6699 lm	5865/510 lm	7095 lm	6212/540 lm

ROB


ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVI DI S0SPENSIONE (4 pz)
Regolabili dall'alto, in acciaio con terminale in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
Adjustable with top wire gripper, steel cables with chrome-plated brass end fittings.

	L (mm)	Euro | CHF
115005.99	3000	40,50



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente.

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
109005.__	**01**	**02**	3000	3x1,5	53,75
109007.__	**01**	**02**	3000	5x1,5	93,50



CALIMERO

CALIMERO




Sospensione a luce diretta. Paralume in materiale composito verniciato grigio chiaro o grigio scuro, interno grigio chiaro. Cavi di sospensione in Kevlar neri e cavo di alimentazione con protezione in treccia nera, lunghezza regolabile. Rosone in acciaio verniciato in tinta col paralume. Lampadine E27 non fornite (max Ø60mm H110mm).

Direct light suspension fixture. Shade made of composite material, light grey or dark grey painted on the outside and light grey on the inside. Black Kevlar suspension cables and black bralded power cable, adjustable lenght. Canopy in steel painted in the same colour as the shade. E27 bulbs not provided (max Ø60mm H110mm).



CALIMERO M


			Euro | CHF
111702. __ 23 24	E27	1x max 25W	416,50



CALIMERO L
Con schermo diffondente arretrato.

CALIMERO L
With backward diffuser screen.

			Euro | CHF
111703. __ 23 24	E27	5x max 25W	761,25

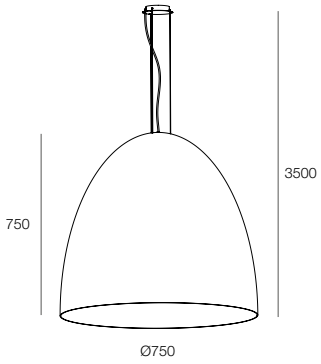

CALIMERO XL
Con schermo diffondente arretrato.


CALIMERO XL
With backward diffuser screen.

			Euro | CHF
111701. __ 23 24	E27	7x max 25W	1.126,75




WENDY

WENDY

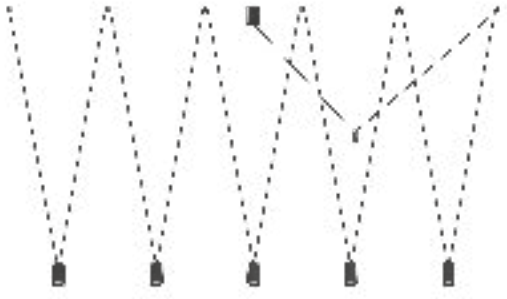

Apparecchio di illuminazione a sospensione composto da 5 cilindri collegati ad un unico cavo rivestito con guaina in tinta da ancorare al soffitto mediante 6 fissaggi. Completo di rosone e contrappeso per la tensione del cavo. Lunghezza fissa dei cavi. Rosone, cilindri e contrappeso in acciaio verniciato a polvere, fissaggio in alluminio verniciato a polvere. 5 portalampada con attacco GU10. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Suspension lighting fixture consisting of 5 cylinders connected to a single cable covered with a color-matched sheath, anchored to the ceiling via 6 fixings. Complete with canopy and counterweight to tension the cable. Fixed cable length. Canopy, cylinders, and counterweight made of powder-coated steel, fixings made of powder-coated aluminum. Equipped with 5 lamp holders with GU10 sockets. GU10 bulbs not included (max Ø51mm H55mm).




				Euro | CHF
114101.__ 01	**02**	GU10	5x max 10W	277,50

CEILING SUSPENSION

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
EXAMPLES OF CONFIGURATIONS

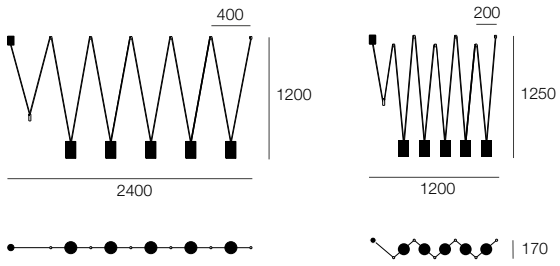

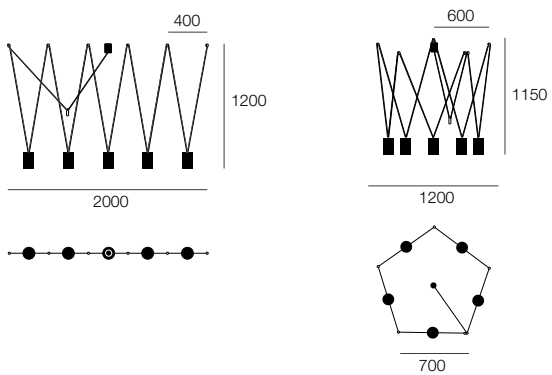




MINI TUBE


MINI TUBE



Apparecchio per installazione a sospensione, provvisto di sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI>90 , posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e di lente in PMMA. Corpo e rosone in lega di alluminio verniciata a polvere. Cavo di alimentazione/ sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore elettronico stabilizzato integrato nel rosone.


Hanging fixture, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixture. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 1 · UGR <19 * · 5 years



MINI TUBE 7W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K	□	* ■	Euro | CHF
7W	26	563 - 499 lm	**108301.01**		**.02**	168,50




DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO

Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER

Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	8,00



MINI TUBE 14W

	Ø (mm)	(white - black)	3000K	□	* ■	Euro | CHF
14W	40	808 - 776 lm	**108302.01**		**.02**	188,25



BRIDGE SYSTEM



BRIGDE SYSTEM

SISTEMA DI SOSPENSIONI COMPONIBILI
MODULAR SUSPENSIONS SYSTEM

BRIDGE SYSTEM offre un approccio innovativo all'illuminazione, permettendoti di creare composizioni personalizzate che si adattano al tuo stile e ai tuoi spazi. Grazie a una selezione versatile di componenti, tra cui paralumi, sospensioni, rosoni e cavi, puoi configurare un sistema di illuminazione su misura per le tue esigenze. Ciò che distingue davvero BRIDGE SYSTEM è la sua flessibilità: personalizzazione e suddivisione delle accensioni, tutto da un'unica fonte di alimentazione. Questa caratteristica lo rende una soluzione ideale per case, uffici e spazi HoReCa.

BRIDGE SYSTEM offers an innovative approach to lighting, allowing you to create personalized compositions that suit your style and spaces. With a versatile selection of components, including lampshades, suspensions, canopies, and cables, you can configure a lighting system tailored to your needs. What truly sets BRIDGE SYSTEM apart is its flexibility: personalization and the ability to divide lighting zones, all from a single power source. This feature makes it an ideal solution for homes, offices, and HoReCa spaces.

UN SISTEMA CHE NON SI LIMITA A ILLUMINARE, MA **ESPRIME IL TUO STILE**, VALORIZZA I TUOI SPAZI E SI ADATTA CON ELEGANZA ALLA TUA VISIONE.

A SYSTEM THAT DOESN'T JUST ILLUMINATE, BUT **EXPRESSES YOUR STYLE**, ENHANCES YOUR SPACES, AND ELEGANTLY ADAPTS TO YOUR VISION.

Tutto parte da **un'unica fonte di alimentazione**, per semplificare e stupire.

Everything starts from **a single power source**, to simplify and to amaze.

La libertà di scegliere **cavi di lunghezze diverse** per creare installazioni dinamiche.

The freedom to **choose cables of different lengths** to create dynamic installations.





Cavi ordinati e leggeri come linee disegnate nell'aria, grazie agli **eleganti fissaggi**.

Neat and weightless cables, like lines drawn in the air thanks to **elegant fixings**.

Ampia scelta di paralumi per dare forma a un'illuminazione che parla il linguaggio della tua casa, del tuo studio, del tuo locale.

A wide selection of lampshades to shape a lighting design that speaks the language of your home, your studio, your space.

SCEGLI IL ROSONE / CHOOSE THE CANOPY

pag. 334




A
Plafone
Surface




B
Incasso
Recessed




C
Binario
Track



D
3 cavi verticali ad interdistanza fissa
3 vertical cables with free spacing



E
max 12 cavi verticali ad interdistanza libera
max 12 vertical cables with free spacing



F
max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera
max 12 horizontal cables with free spacing



G
3 cavi verticali
ad interdistanza fissa

3 vertical cables
with free spacing



H
max 4 cavi orizzontali
ad interdistanza libera

max 4 horizontal cables
with free spacing



I
max 12 cavi orizzontali
ad interdistanza libera

max 12 horizontal cables
with free spacing



L
max 12 cavi verticali
ad interdistanza libera

max 12 vertical cables
with free spacing

+



Fissaggio cavo. Obbligatorio con rosoni a cavi orizzontali
Cable fixing. Mandatory with canopies with horizontal cables

+



Cavo + portalampada E27 + ghiera di fissaggio
Cable + lamp holder E27 + fixing ring



Cavo + portalampada E27
Cable + lamp holder E27

+ +

+



COLLINS SP
pag. 336



CRYSTAL
pag. 340



MISS SP
pag. 346



PATTY
pag. 342



SELMA
pag. 342



1x CANOPY **E**
112917.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDERS
112918.02

6 x E27 Bulb
not provided


3 x PATTY S
113901.00

3 x PATTY M
113902.00

LA LIBERTÀ DI DISEGNARE LA LUCE
TU LA COMPONI, LEI PRENDE FORMA

THE FREEDOM TO DESIGN LIGHT
YOU COMPOSE, IT COMES TO LIFE

ESEMPI DI COMPOSIZIONI BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM COMPOSITIONS EXAMPLES

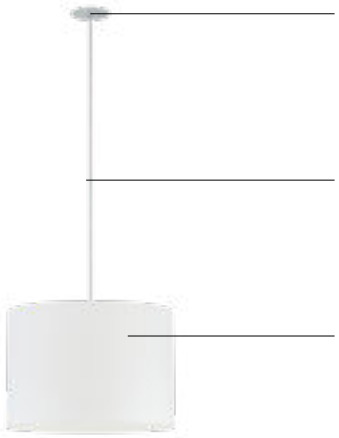

1 x CANOPY **B**
112906.01

1 x CABLE +
LAMP HOLDER
112919.01

1 x MISS SP Ø370
112911.25

1 x E27 Bulb
not provided



All-Track

1 x CANOPY **C**
112922.02

3 x CRYSTAL
111901.24

3 x GU10 Bulbs
not provided



7 x FIXINGS B
112921.02

7 x FIXINGS A
112920.02

1 x CANOPY **F**
112916.02

4 x COLLINS SP Ø40
111813.23

4 x GU10 MINI BULBS
441400003

3 x CRYSTAL
111902.23

3 x GU10 Bulbs
not provided



6 x FIXINGS B
112921.02

3 x CABLES +
LAMP HOLDER
112923.02

9 x FIXINGS A
112920.02

1 x SELMA M
114002.00

3 x E27 Bulbs
not provided

2 x PATTY M
113902.00

1 x CANOPY **H**
112913.02




6 x FIXINGS B
112921.02

1 x CANOPY **I**
112914.02

6 x CABLES +
LAMP HOLDER
112918.02

6 x SELMA S
114001.02

6 x E27 Bulbs
not provided

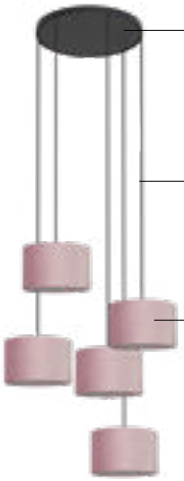

1 x CANOPY **L**
112915.02

5 x CABLES +
LAMP HOLDER
112919.02

5 x MISS SP Ø230
112910.27

5 x E27 Bulbs
not provided


ROSONI BRIDGE SYSTEM
BRIDGE SYSTEM CANOPIES

Collins SP Pag. 336 | **Crystal** Pag. 340 | **Patty** Pag. 342 | **Selma** Pag. 342 | **Miss SP** Pag. 346

Rosoni singoli, multipli lineari e multipli circolari in acciaio verniciato, da combinare con uno o più apparecchi BRIDGE SYSTEM
Single, multiple linear and multiple circular canopies in painted steel, to be combined with one or more BRIDGE SYSTEM fixtures

ROSONI SINGOLI
SINGLE CANOPIES







ROSONE A
Plafone. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

CANOPY A
Ceiling.To be combined
with 1 Bridge System fixture

		Euro | CHF
112905. __	**01 02 23 24**	21,00







ROSONE B
Incasso. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System

CANOPY B
Recessed.To be combined with
1 Bridge System fixture

		Euro | CHF
112906. __	**01 02 23 24**	14,50







ROSONE C
Binario. Da abbinare a
1 apparecchio Bridge System
e binario All-Track (pag. 492)

CANOPY C
Track.To be combined with
1 Bridge System fixture
and All-Track (pag. 492)

		Euro | CHF
112922. __	**01 02**	66,50

ROSONI MULTIPLI LINEARI
MULTIPLE LINEAR CANOPIES







ROSONE D
Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System,
con unica accensione.

CANOPY D
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures,
with single switch.

		Euro | CHF
112907. __	**01 02 23 24**	32,25







ROSONE E
Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.

CANOPY E
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.

		Euro | CHF
112917. __	**01 02**	250,75







ROSONE F
Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System,
suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità. Prevedere
fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY F
For max 12 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System
fixtures, divisible into 3 separate switches, each
controlling 4 units.Provide cable fixings, to be
ordered separately.

		Euro | CHF
112916. __	**01 02**	188,50

ROSONI MULTIPLI CIRCOLARI
MULTIPLE CIRCULAR CANOPIES







ROSONE G
Per 3 cavi verticali ad interdistanza fissa.
Da abbinare a 3 apparecchi Bridge System, con unica accensione.

CANOPY G
For 3 vertical cables with fix spacing.
To be combined with 3 Bridge System fixtures, with single switch.

	□	■	■	■	Euro | CHF
112908. __	**01**	**02**	**23**	**24**	42,75







ROSONE H
Per max 4 cavi orizzontali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 4 apparecchi Bridge System, in unica accensione.
Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY H
For max 4 horizontal cables with free spacing.
To be combined with max 4 Bridge System fixtures, single switch.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
112913. __	**01**	**02**	78,50







ROSONE I
Per max 12 cavi orizzontali ad interdistanza libera. Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità. Prevedere fissaggi cavi, da ordinare a parte.

CANOPY I
For max 12 horizontal cables with free spacing. To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.
Provide cable fixings, to be ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
112914. __	**01**	**02**	134,75





ROSONE L
Per max 12 cavi verticali ad interdistanza libera.
Da abbinare a max 12 apparecchi Bridge System, suddivisibili in 3 accensioni da 4 unità.

CANOPY L
For max 12 vertical cables with free spacing.
To be combined with max 12 Bridge System fixtures, divisible into 3 separate switches, each controlling 4 units.

	□	■	Euro | CHF
112915. __	**01**	**02**	144,75

Canopy	Canopy installation	Cables	Cables spacing	Max fixtures	Switches	Cable fixings
A	Surface	Vertical	-	1	1	Optional
B	Recessed	Vertical	-	1	1	Optional
C	Track	Vertical	-	1	1	Optional
D	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
E	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional
F	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
G	Surface	Vertical	Fix	3	1	Optional
H	Surface	Horizontal	Free	4	1	Mandatory
I	Surface	Horizontal	Free	12	3 x 4 units	Mandatory
L	Surface	Vertical	Free	12	3 x 4 units	Optional



COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354



COLLINS PR
388


COLLINS SP




Cilindri per installazione a sospensione in acciaio verniciato texturizzato o in ottone massiccio satinato. Cavo regolabile incluso, rivestito con guaina bianca per versione bianca e guaina nera per versioni nera, grigio dark, grigio light e ottone. Portalampada con attacco GU10 o GU10 mini. Da completare con i rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Versione Ø55: lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm). Versione Ø40: lampadine GU10 MINI da ordinare a parte (max Ø35mm H46mm).

Suspension cylinders made of textured powder-coated steel or solid satin brass. Equipped with adjustable cable covered with a white sheath for the white version and a black sheath for the black, dark gray, light gray, and brass versions. Lamp holder available with GU10 or GU10 mini sockets. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. Version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). Version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).



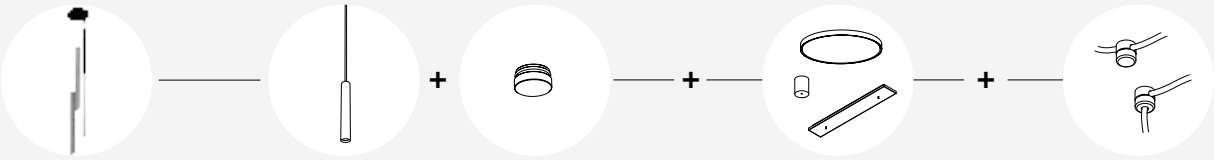


COLLINS SP Ø55



COLLINS SP Ø55
L 200mm

				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1300	62,50
111814.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	87,50
111818.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	10000	120,50
				L (mm)	Euro | CHF
111803.__	**16**	GU10	max 10W	1300	81,50
111814.__	**16**	GU10	max 10W	3500	113,50
111818.__	**16**	GU10	max 10W	10000	145,25




COLLINS SP Ø55
L 500mm

				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	1000	78,00
111815.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	3500	106,25
111819.__	**01 02 23 24**	GU10	max 10W	10000	140,75
				L (mm)	Euro | CHF
111804.__	**16**	GU10	max 10W	1000	153,00
111815.__	**16**	GU10	max 10W	3500	195,00
111819.__	**16**	GU10	max 10W	10000	227,75


COLLINS SP Ø55

ROSONI
CANOPIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In alluminio pressofuso.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall.
Mounting screws not included.

	□ ■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01 02**	**A**	31,50
112921.__	**01 02**	**B**	34,00

COLLINS SP Ø55

ACCESSORI
ACCESSORIES




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	**.01 .02 .23 .24**	25,00
112904.99	**.16**	25,00




COLLINS SP Ø40



COLLINS SP Ø40
L 200mm

	□	■	▨	▩			L (mm)	Euro | CHF
111801.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	1300	57,75
111812.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	3500	80,25
111816.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	10000	114,00

	▮			L (mm)	Euro | CHF
111801.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	1300	73,00
111812.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	3500	96,25
111816.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	10000	129,50




COLLINS SP Ø40
L 500mm

	□	■	▨	▩			L (mm)	Euro | CHF
111802.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	1000	73,00
111813.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	3500	97,50
111817.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	10000	130,50

	▮			L (mm)	Euro | CHF
111802.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	1000	124,50
111813.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	3500	145,75
111817.__	**16**	GU10 MINI	max 10W	10000	174,50


COLLINS SP Ø40

ROSONI
CANOPIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.




FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In alluminio pressofuso.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	31,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	34,00

ACCESSORI
ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off
Solo per versione Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 version

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,75



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	19,75
112902.99	40	**.16**	19,75




CRYSTAL


CRYSTAL



Cilindri per installazione a sospensione in vetro extra chiaro trasparente e cilindro portalampada in acciaio verniciato o in ottone massiccio, con attacco GU10. Cavo regolabile incluso, rivestito con guaina nera. Da completare con rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Cylinders for suspension installation in transparent extra-clear glass with a lamp holder cylinder in painted steel or solid brass, equipped with a GU10 socket. Equipped with adjustable cable covered with a black sheath. To be completed with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

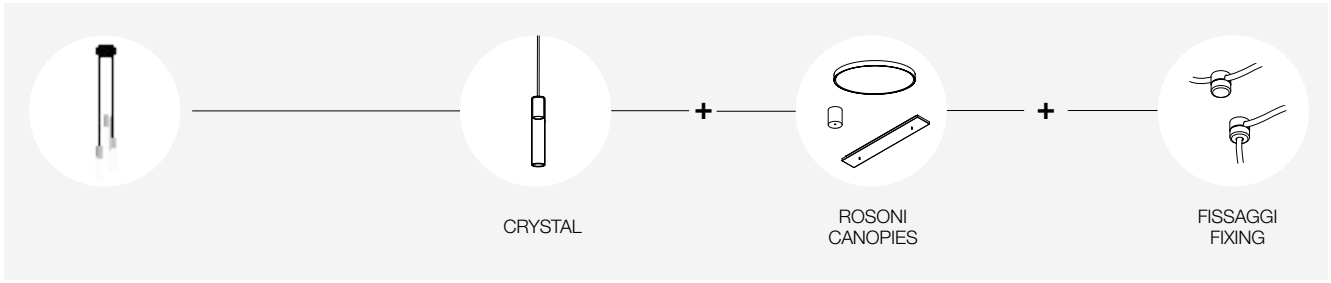




CRYSTAL

	□	■			L (mm)	Euro | CHF
111901.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	1150	78,50
111902.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	3500	99,75
111903.__	**23**	**24**	GU10	max 10W	10000	122,25

					L (mm)	Euro | CHF
111901.__	**16**		GU10	max 10W	1150	92,00
111902.__	**16**		GU10	max 10W	3500	114,00
111903.__	**16**		GU10	max 10W	10000	134,00


CRYSTAL

ROSONI
CANOPIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In alluminio pressofuso.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	31,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	34,00




PATTY
SELMA


PATTY
SELMA



Apparecchio di illuminazione con corpo in vetro soffiato extra chiaro trasparente. Patty con calotta superiore in acciaio verniciato a polvere nero. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e con accessori BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Lampadine E27 non fornite.


Lighting fixture with a body in transparent extra-clear blown glass. Patty equipped with upper cap in black powder-coated steel. To be completed with a cable featuring an E27 socket and BRIDGE SYSTEM accessories for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.

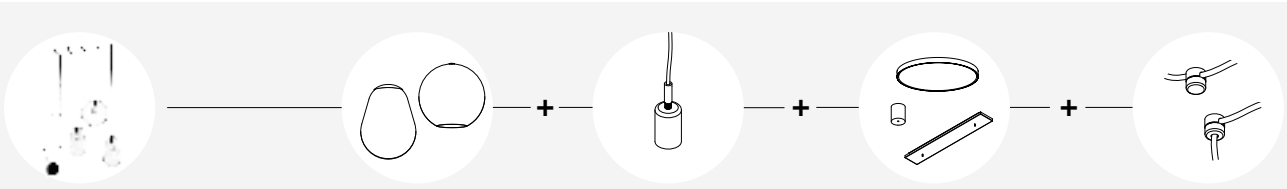

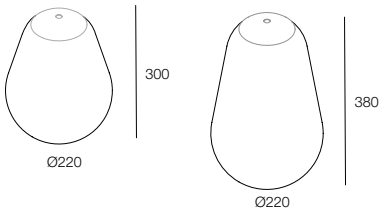


PATTY

	VERSION	Euro | CHF
113901.00	**S**	161,25
113902.00	**M**	240,00

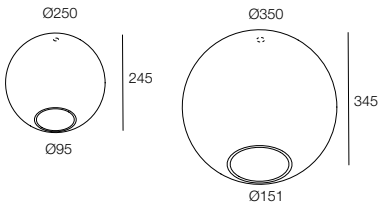

SELMA

	VERSION	Euro | CHF
114001.00	**S**	144,75
114002.00	**M**	217,75



CAVO CON PORTALAMPADA E27
Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27
White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included


				L (mm)	Euro | CHF
112918.__ 01 02	E27	max 25W		3500	52,50
112923.__ 01 02	E27	max 25W		10000	84,25

				L (mm)	Euro | CHF
112918.__ 16	E27	max 25W		3500	60,00
112923.__ 16	E27	max 25W		10000	96,25




PATTY | SELMA

ROSONI
CANOPIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In alluminio pressofuso.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	31,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	34,00



Eventuali bolle d'aria presenti sulle coppe in vetro, fino a un massimo di cinque, sono il naturale risultato del processo tecnologico di soffiatura del vetro, mantenendo inalterata la qualità e la resistenza dell'articolo.


Any air bubbles present in the glass bowls, up to a maximum of five, are the natural result of the glassblowing process and do not affect the quality or durability of the item.




COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346

MISS SP




Paralume in velluto o in tessuto per installazione a sospensione. Da completare con cavo provvisto di portalampada con attacco E27 e ghiera di fissaggio, da abbinare con rosoni BRIDGE SYSTEM per realizzare composizioni a sospensione singole o multiple. Lampadine E27 non fornite.

Lampshade in velvet or fabric for suspension installation. To be completed with a cable featuring an E27 socket and fixing ring, to be paired with BRIDGE SYSTEM canopies for creating single or multiple suspension compositions. E27 Bulbs not provided.

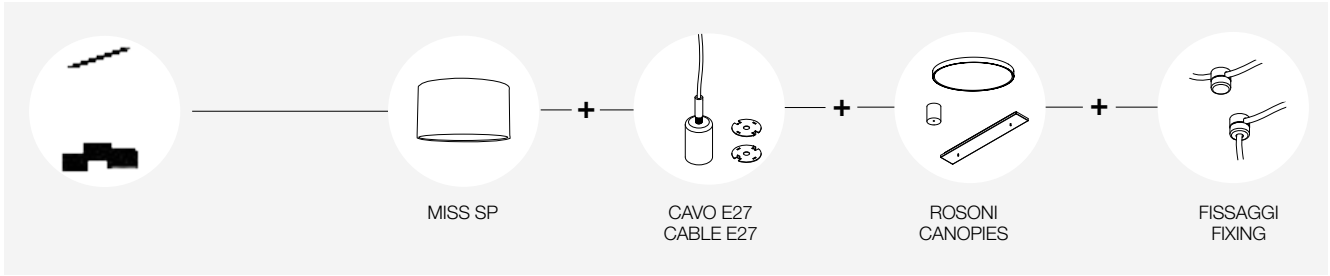


MISS SP Ø230



			Euro | CHF
112910.__	25	26	83,00
112910.__	27	28 29	95,00

MISS SP Ø370




			Euro | CHF
112911.__	25	26	109,25
112911.__	27	28 29	161,75

CAVO CON PORTALAMPADA E27

Portalampada in acciaio verniciato bianco, nero o placcato in ottone. Cavo rivestito con guaina bianca o nera.
1x E27 max 25W non inclusa

CABLE WITH LAMP HOLDER E27

White painted steel, black, or brass-plated lamp holder. Cable coated with white or black sheath.
1x E27 max 25W not included




					L (mm)	Euro | CHF
112919.__	01	02	E27	max 25W	3500	58,25
112924.__	01	02	E27	max 25W	10000	89,75
112919.__	16		E27	max 25W	3500	66,50
112924.__	16		E27	max 25W	10000	101,50




MISS SP

ROSONI
CANOPIES



ROSONI BRIDGE SYSTEM Pag. 334
Abbinare uno o più apparecchi ai rosoni Bridge System, per sospensioni singole o multiple.

BRIDGE SYSTEM CANOPIES Page 334
Combine one or more fixtures with the Bridge System canopies, for single or multiple suspensions.



FISSAGGIO CAVO (5 pz)
In alluminio pressofuso.
Da usare obbligatoriamente con rosoni a cavi orizzontali, per fissare e tendere i cavi su soffitto o parete. Viti di montaggio non incluse.

CABLE FIXING (5 pcs)
Die-cast aluminium.
To be used mandatory with canopies with horizontal cables, to secure and tension the cable on the ceiling or wall. Mounting screws not included.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
112920.__	**01**	**02**	**A**	31,50
112921.__	**01**	**02**	**B**	34,00

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold









COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346

MISS PL



Apparecchio per installazione a plafone composto da asta verticale e braccio snodato regolabile in acciaio verniciato con portalampada, combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture. Lampadine E27 non fornite.


Surface mounted fixture composed of painted steel vertical rod and adjustable articulated arm with lamp holder, combinable with velvet or fabric lampshade, available in different finishes. E27 bulbs not provided

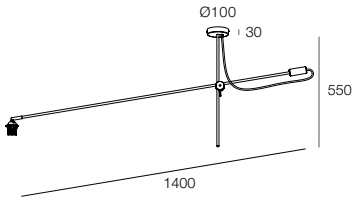

STRUTTURA

FRAME

				Euro | CHF
111601.__ 01 02	E27	max 25W		151,25



PARALUME

SHADE

		Euro | CHF
112911.__ 25 26		109,25
112911.__ 27 28 29		161,75

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354




COLLINS PR
388

COLLINS PL




Cilindri per installazione a plafone, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Diametri 40 e 55mm, lunghezze 200, 500 e 1000mm. Per versione Ø55: lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm). Per versione Ø40: lampadine GU10 MINI da ordinare a parte (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for surface-mounted installation, in white, black, light grey or dark grey painted steel, or in satin solid brass. Diameters 40 and 55mm and lengths 200, 500 and 1000mm. For version Ø55: GU10 bulbs not provided (max Ø51mm H55mm). For version Ø40: GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).




COLLINS PL Ø55
L 200mm

				Euro | CHF
111808.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		44,75
111808.__ 16	GU10	max 10W		80,25



COLLINS PL Ø55
L 500mm

				Euro | CHF
111809.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		67,75
111809.__ 16	GU10	max 10W		140,75



COLLINS PL Ø55
L 1000mm

				Euro | CHF
111810.__ 01 02 23 24	GU10	max 10W		105,75
111810.__ 16	GU10	max 10W		265,00

COLLINS PL Ø55

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


VERSION		Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00

COLLINS PL




COLLINS PL Ø40
L 200mm

					Euro | CHF
111805.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	33,25
							Euro | CHF
111805.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	52,00



COLLINS PL Ø40
L 500mm

					Euro | CHF
111806.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	52,00
							Euro | CHF
111806.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	108,50




COLLINS PL Ø40
L 1000mm

					Euro | CHF
111807.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI	max 10W	93,75
							Euro | CHF
111807.__	**16**				GU10 MINI	max 10W	208,75

COLLINS PL Ø40

ACCESSORI
ACCESSORIES





LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off
Solo per versione Ø40

BULB GU10 MINI LED
on-off
Only for Ø40 versions

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,75



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Ø (mm)	VERSION	Euro | CHF
112901.99	40	**.01 .02 .23 .24**	19,75
112902.99	40	**.16**	19,75



COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418




OPTIX PL
358



OPTIX TR
512


NEW OPTIX PL

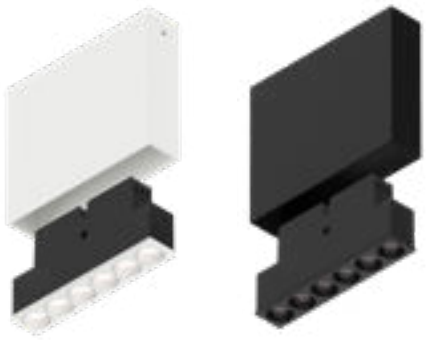

Apparecchio con microottiche per installazione a plafone. Modulo LED con microottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposito box plafone in alluminio verniciato. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off da ordinare a parte, inseribile nel box plafone.

Fixture with micro-optics for ceiling-mounted installation. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated powder-coated aluminium ceiling box. Electronic power supply 220–240V 50/60Hz on-off, to be ordered separately, and installable inside the ceiling box.


IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · GROUP 1 · 5 years



BOX PLAFONE

CEILING BOX

					Euro | CHF
				□ ■	
113807.__				**01 02**	38,75



MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA. Provvisto di connettore rapido.

MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.

3000K

					Euro | CHF
		(white - black)		□ ■	
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.__**	**01 02**	66,00


4000K

					Euro | CHF
		(white - black)		□ ■	
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.__**	**01 02**	66,00

OPTIX PL

ACCESSORI
ACCESSORIES

IP 20 · 200 mA



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Provvisto di connettore rapido.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101377.99	8W	21	25	17	84	6,00



KONE PL

KONE PL



Apparecchio LED per installazione a plafone su controsoffitto (non installabile su muratura), in lega di alluminio verniciata. Riflettori in tinta con l'apparecchio. Lenti ad alto rendimento in PMMA. Sorgente LED arretrata ad elevata resa cromatica CRI90. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.


LED fixture for ceiling installation on false ceilings (not suitable for masonry installation), made of painted aluminum alloy. Reflectors matching the fixture's color. High-efficiency lenses in PMMA. Recessed LED light source with high color rendering CRI90. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



KONE PL TONDO

KONE PL ROUND

			3000K □ ■	Euro | CHF
4W	36°	322 lm	**103645.01** **.02**	83,75



KONE PL QUADRATO

KONE PL SQUARE


			3000K □ ■	Euro | CHF
4W	36°	312 lm	**103646.01** **.02**	96,75






OWL

OWL

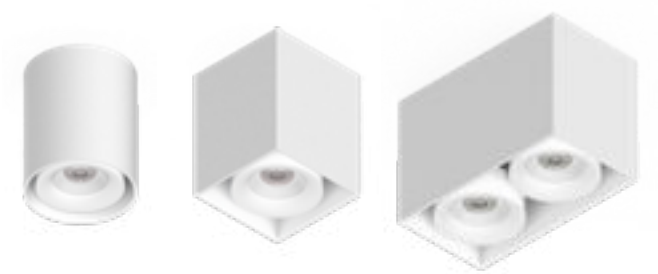

Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone, in lega di alluminio verniciata bianca. Sorgente LED ad elevata resa cromatica CRI90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e limitare l'abbagliamento. Lenti ad alto rendimento in PMMA. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.


Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses. Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.



OWL TONDO

OWL ROUND


			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108001.01**	109,50



OWL QUADRATO

OWL SQUARE

			3000K ☐	Euro | CHF
8W	36°	579 lm	**108002.01**	109,50



OWL DOPPIO

OWL DOUBLE

			3000K ☐	Euro | CHF
2x8W	36°	1159 lm	**108003.01**	194,50



GECO


GECO



Apparecchio per installazione a plafone. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro trasparente. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).


IP 54 · MAINS · 5 years



GECO TONDO

GECO ROUND

				Euro | CHF
	□ ■			
112001. __	**01 02**	GU10	max 10W	68,25



GECO QUADRATO

GECO SQUARE

				Euro | CHF
	□ ■			
112002. __	**01 02**	GU10	max 10W	83,75


GECO MINI



Apparecchio per installazione a plafone. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro trasparente. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Ceiling-mounted fixture. Painted aluminum body and transparent glass diffuser. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).

IP 44 · MAINS · 5 years



GECO MINI

				Euro | CHF
	□ ■			
112003. __	**01 02**	GU10	max 10W	76,00


T I N


TIN



Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento. Corpo in lega di alluminio vernicata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · DALI 2 · CCT · PUSH · GROUP 1 · C.A.M. Edilizia · 5 YEARS




TIN 10W

			□	3000K	4000K	Euro | CHF
10W	36°	**108212.01**		959 lm	1026 lm	101,75

DALI-PUSH

			□	3000K	4000K	Euro | CHF
10W	36°	**108209.01**		959 lm	1026 lm	151,50




TIN 23W

			□	3000K	4000K	Euro | CHF
23W	36°	**108210.01**		1946 lm	2034 lm	133,50

DALI-PUSH

			□	3000K	4000K	Euro | CHF
23W	36°	**108207.01**		1946 lm	2034 lm	192,00



TIN 32W

			□	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	36°	**108211.01**		2903 lm	2950 lm	176,00

DALI-PUSH


			□	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	36°	**108208.01**		2903 lm	2950 lm	225,00


COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION


HONEY PL
368


HONEY IN
370


HONEY PR
390


HONEY PT
400


HONEY TL
408


HONEY TR
514


HONEY PL



Prodotto per installazione a plafone composto da spot orientabili combinabili con base circolare per spot singolo, oppure con profili lineari per spot multipli. Corpo in acciaio verniciato oppure in ottone massiccio satinato. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Surface mounted installation fixture composed of adjustable spots that can be combined with a circular base for single spot, or with linear profiles for multiple spots. Body in painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).






BASE 1x
Portalampada da combinare con 1 corpo per spot.

BASE 1x
Lamp holder to combine with 1 spot body.


				Euro | CHF
112403. __ **01 02**	GU10	1x max 10W		46,00



BASE LINEARE 3x
Portalampada da combinare con 3 corpi per spot.

LINEAR BASE 3x
Lamp holder to combine with 3 spot bodies.


				Euro | CHF
112405. __ **01 02**	GU10	3x max 10W		114,00



BASE LINEARE 6x
Portalampada da combinare con 6 corpi per spot.

LINEAR BASE 6x
Lamp holder to combine with 6 spot bodies.


				Euro | CHF
112406. __ **01 02**	GU10	6x max 10W		240,75



BASE ANGOLARE 90° 8x
Portalampada da combinare con 8 corpi per spot.

90° ANGULAR BASE 8x
Lamp holder to combine with 8 spot bodies.

				Euro | CHF
112407. __ **01 02**	GU10	8x max 10W		397,75



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

		Euro | CHF
112909. __ **01 02**		13,75
112909. __ **16**		29,25



HONEY PL

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

VERSION		Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00


COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION


HONEY PL
368


HONEY IN
370


HONEY PR
390


HONEY PT
400


HONEY TL
408


HONEY TR
514


HONEY IN



Spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta circolare con portalampada da incasso su controsoffitto in cartongesso. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).

Adjustable spot made of white or black painted steel or satin solid brass, combinable with circular base with recessed lamp holder for plasterboard ceiling mounting. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).








BASE
Con portalampada da combinare con 1 corpo per spot.

BASE
With lamp holder to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112404. __	**01**	**02**	GU10	max 10W	48,25



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,75

		Euro | CHF
112909. __	**16**	29,25

CEILING SUSPENSION

HONEY IN

ACCESSORI
ACCESSORIES




DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00



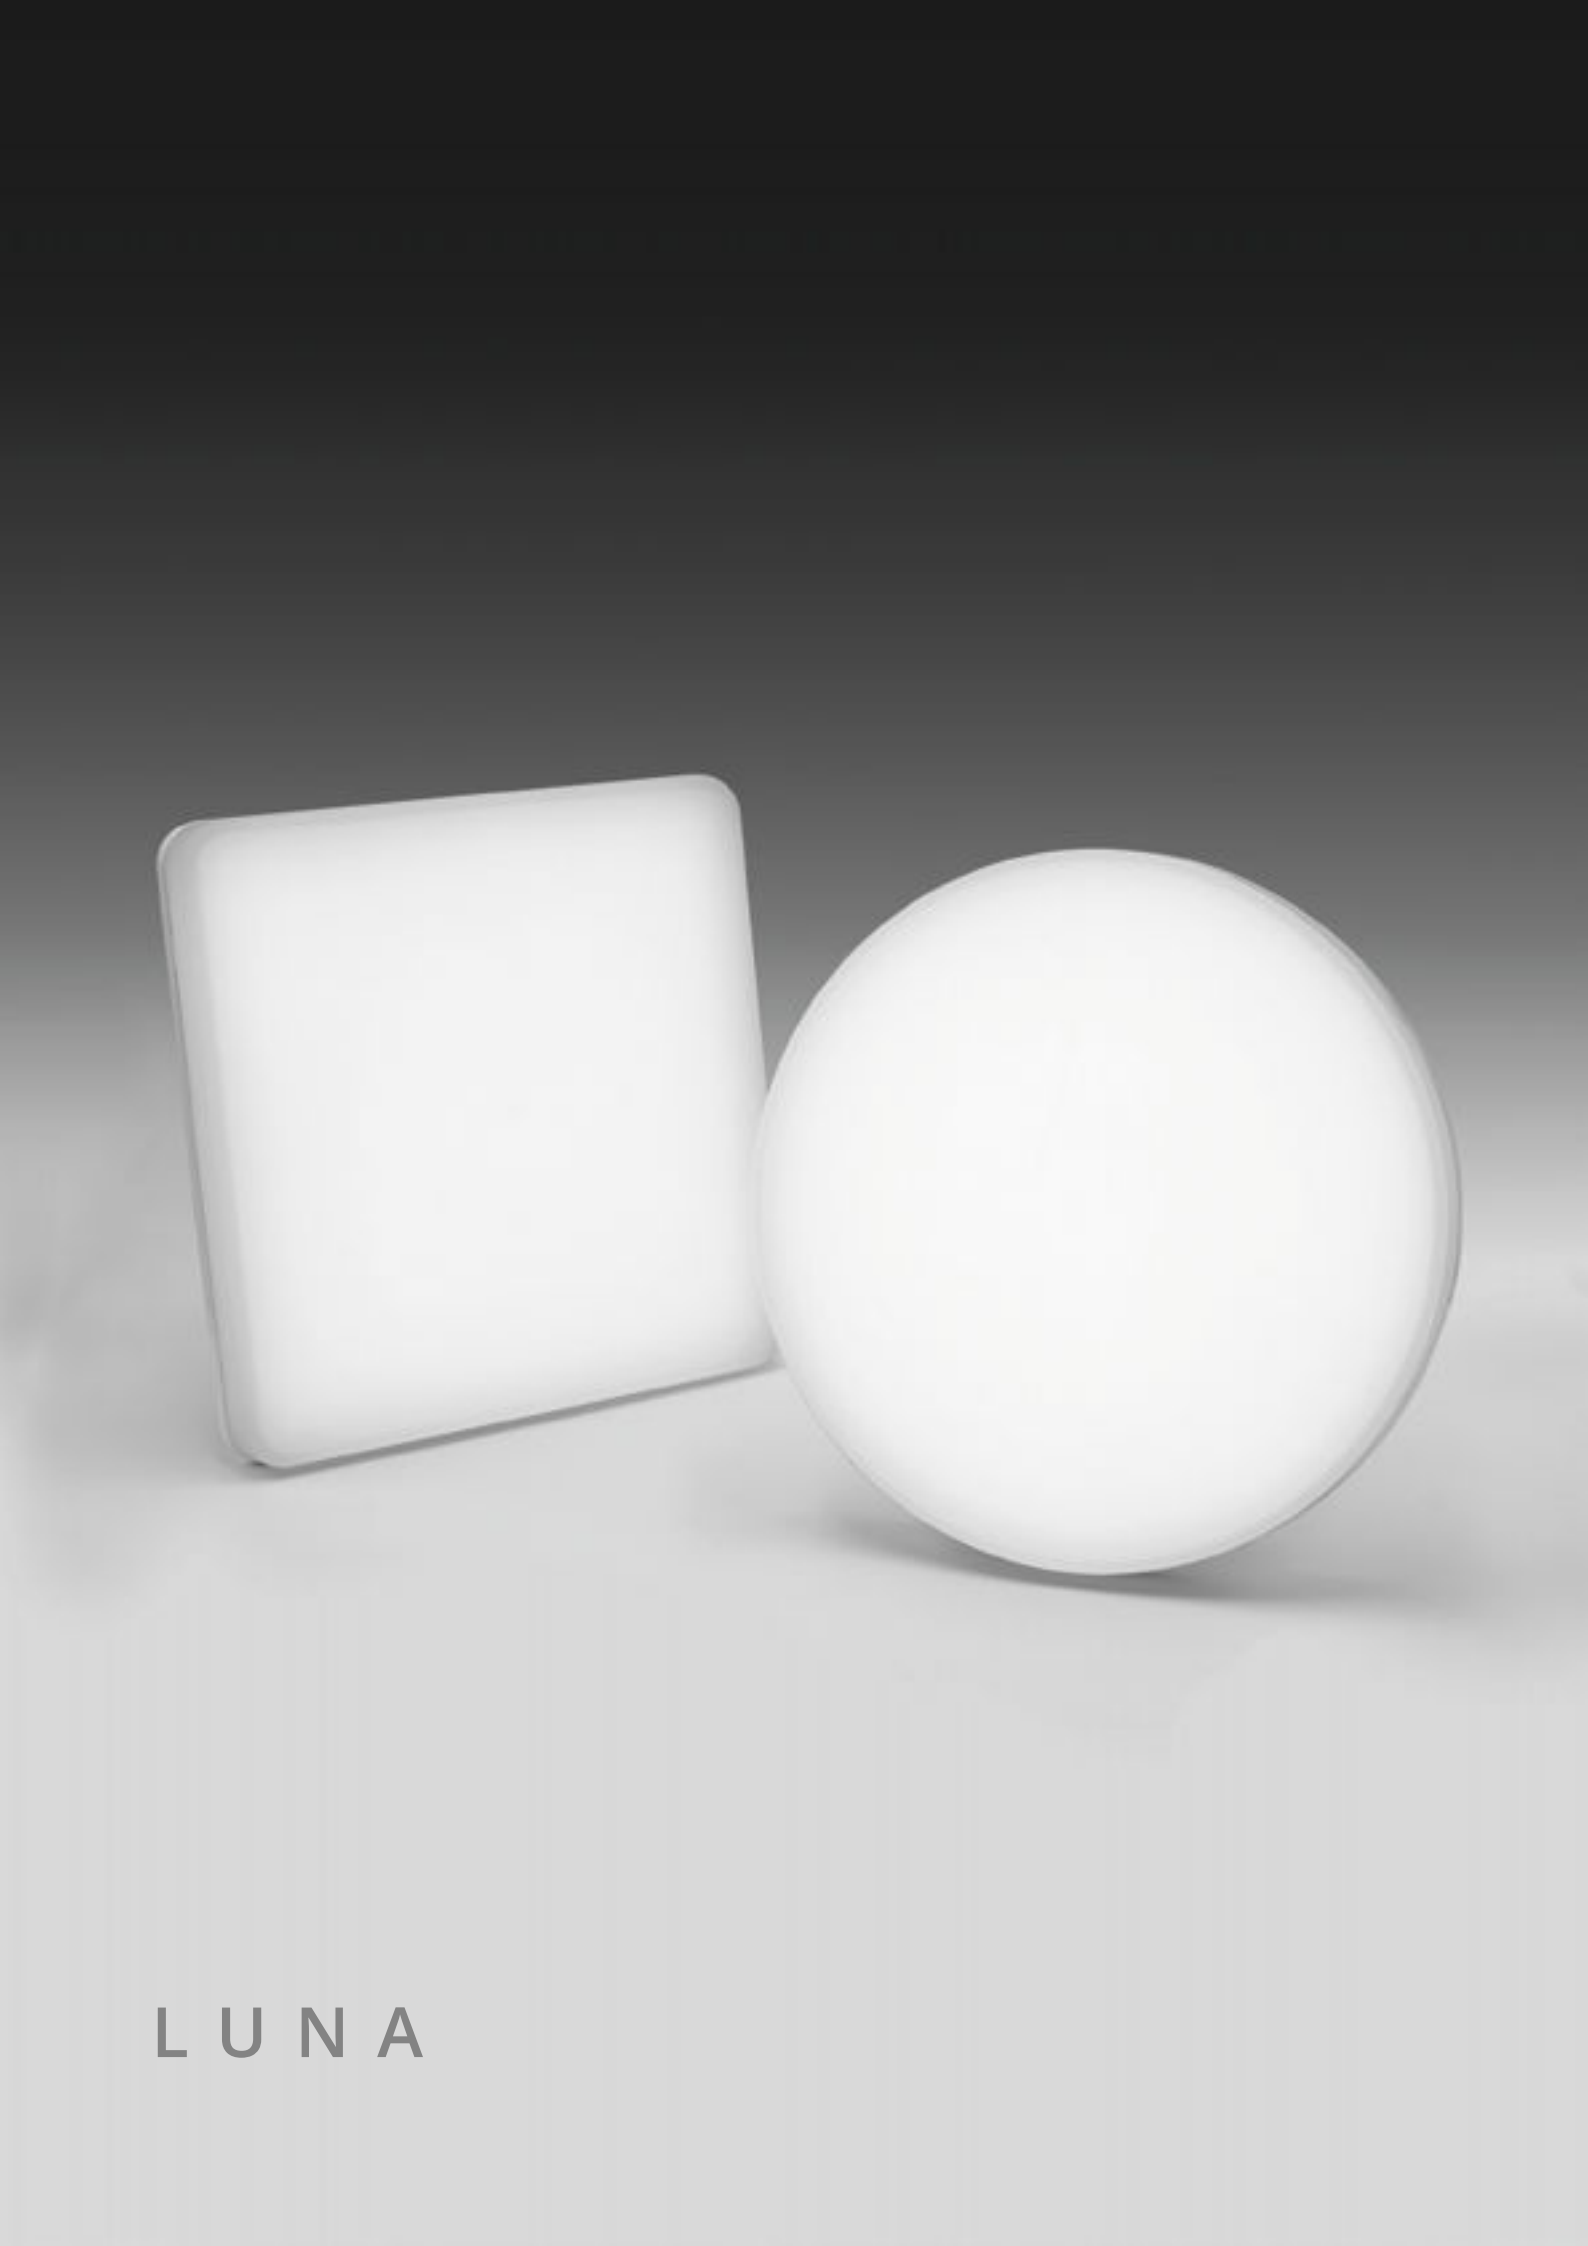


LUNA

LUNA

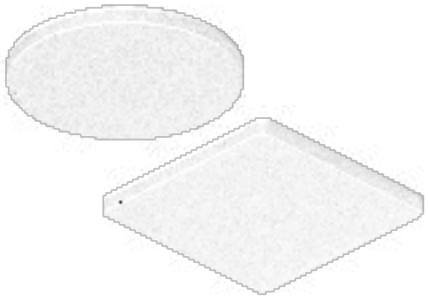

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete. Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza. Alimentazione elettronica inclusa.


LED fixture for wall or ceiling surface mounting. Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance. Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
17W	280	53	**104342.01**	1974 lm	2125 lm	52,50
22W	330	53	**104343.01**	2688 lm	2902 lm	78,75
33W	400	53	**104344.01**	3876 lm	4196 lm	112,25



LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
17W	280	53	**104345.01**	2041 lm	2212 lm	56,75
22W	330	53	**104346.01**	2648 lm	2861 lm	83,25
33W	400	53	**104347.01**	4003 lm	4321 lm	116,75





HULK

NEW HULK



Apparecchio LED IP65 per installazione a soffitto o parete. Provvisto di selettore per la temperatura di colore delle sorgenti LED (3000K/4000K/6500K) e alimentatore elettronico ON/OFF 220-240V, 50/60 Hz incluso, settabile su tre potenze totali (11W/14W/16W). Corpo in PC bianco, diffusore in policarbonato opale e anello di chiusura a scatto in ABS bianco, progettato per garantire la corretta pressione sulla guarnizione di tenuta. IK08. Predisposizione per l'inserimento a scatto di accessori kit inverter-batteria 1H/24H e/o centralina con sensore di luminosità e presenza a microonde, entrambi installabili mediante connessione rapida, anche dopo la messa in opera iniziale.

LED fixture with IP65 rating for ceiling or wall installation. Equipped with a selector for the LED source color temperature (3000K/4000K/6500K) and ON/OFF electronic driver 220–240V, 50/60 Hz included, adjustable to three total power levels (11W/14W/16W). White PC body, opal polycarbonate diffuser, and white ABS snap-on closing ring, designed to ensure proper pressure on the sealing gasket. IK08. Prepared for snap-in installation of inverter-battery kit 1H/24H and/or control unit with brightness and microwave presence sensor, both installable via quick connection, even after initial installation.



	Ø (mm)	H (mm)	□	Euro | CHF
11W / 14W / 16W	300	50	**115401.01**	42,00


Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore.

Power and source color temperature selectable with selector.

	3000K	4000K	6500K
11W	1287 lm	1383 lm	1370 lm
14W	1560 lm	1709 lm	1681 lm
16W	1779 lm	1975 lm	1920 lm

HULK

ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT EMERGENZA 3H/24H
Non idonea per impianti con circuito di emergenza con differenziale separato.

3H/24H EMERGENCY KIT
Not suitable for systems with emergency circuits using a separate residual-current device.

	Euro | CHF
115402.99	63,25

Flusso di emergenza Emergency Flux	3h
HULK 11W	**8%**
HULK 14W	**6%**
HULK 16W	**5%**



CENTRALINA CON SENSORE DI LUMINOSITÀ E PRESENZA MW
Programmabile tramite Dip-Switches.

CONTROL UNIT WITH BRIGHTNESS AND MW PRESENCE SENSOR
Programmable via DIP switches.

	Euro | CHF
115403.99	31,00



Selettore potenza totale
11W/14W/16W

Total power selector
11W/14W/16W

Centralina con sensore di luminosità e presenza a microonde.

Control unit with brightness and microwave presence sensor.

Kit inverter-batteria 1H/24H

Inverter-battery kit 1H/24H


Selettore temperatura di colore delle sorgenti 3000K/4000K/6500K

Light source color temperature selector 3000K/4000K/6500K




LA STAGNA 3.0

NEW LA STAGNA 3.0

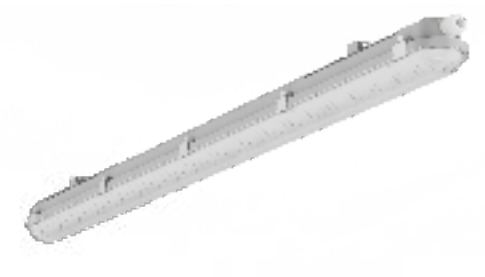

Apparecchio di illuminazione IP65 per installazione a plafone o a sospensione, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Corpo in ABS grigio IK07 resistente agli agenti esterni, diffusore in policarbonato semi-opaco, guarnizione perimetrale e molle laterali a scatto in acciaio inox. Staffe scorrevoli in acciaio inox per il montaggio a plafone e tappo di chiusura inclusi. L'apparecchio è dotato di 5 conduttori da 1,5 mm² e morsetti tool free posizionati a entrambe le estremità per il collegamento in fila continua. Include 2 pressacavi e predisposizione per tubi e raccordi Ø25 mm (non forniti), e alimentatore integrato ON/OFF dotato di Dip-Switches per selezionare la potenza. Evitare esposizione diretta ai raggi solari.

Lighting fixture with IP65 protection rating for ceiling-mounted or suspended installation, ideal for industrial and commercial applications. Grey ABS housing with IK07 impact resistance, resistant to external agents; semi-opaque polycarbonate diffuser; perimeter gasket and stainless steel snap side clips. Sliding stainless steel brackets for ceiling mounting, with end cap included. The fixture is equipped with five 1,5 mm² conductors and tool-free terminal blocks positioned at both ends for continuous row connection. It includes 2 cable glands and provision for Ø25 mm conduits and fittings (not supplied), as well as an integrated ON/OFF driver with Dip-Switches to select the power. Avoid direct exposure to sunlight.



4000K	L (mm)								Euro | CHF
115201.03	1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	44,75
115202.03	1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	60,00

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux L1200 mm 13% - L1500 mm 7%

4000K	L (mm)								Euro | CHF
115203.03	1200	23W	4078 lm	29W	5020 lm	36W	5848 lm	42W	6789 lm	129,75
115204.03	1500	33W	5869 lm	42W	7226 lm	51W	8414 lm	60W	9646 lm	145,00

LA STAGNA 3.0 ACCESSORI ACCESSORIES



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
In acciaio, con regolazione dal basso.
Prevedere 2 cavi per ciascun prodotto.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Made of steel, with bottom adjustment.
Provide 2 cables for each lamp.

	L (mm)	Euro | CHF
114694.99	3000	22,00

WALL

HALOS MINI APPLIQUE 380
UPPER 382
PUNTO 384
CUBRIK 386
COLLINS PR 388
HONEY PR 390
MISS PR 392
NEWSTEP 394

COLLEZIONE HALOS MINI | HALOS MINI COLLECTION



HALOS MINI
ORIZZONTALE
295





HALOS MINI
VERTICALE
300





HALOS MINI
APPLIQUE
380



HALOS MINI
APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna. Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale. Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.



HALOS MINI
APPLIQUE 482

2700K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107348.__**	**01**	1331 lm	**02**	**20**	**21**	1131 lm	**22**	1197 lm	763,75

3000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107349.__**	**01**	1435 lm	**02**	**20**	**21**	1219 lm	**22**	1291 lm	763,75


4000K

Ø (mm)			□		■	■	■		■		Euro | CHF
482	24W	**107350.__**	**01**	1472 lm	**02**	**20**	**21**	1251 lm	**22**	1324 lm	763,75

HALOS MINI
APPLIQUE

ACCESSORI
ACCESSORIES

*



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
107324.99	482 mm	54	44	30	147	71,75

DALI-PUSH

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
* **101376.99**	482 mm	55	45	30	187	92,75



UPPER

UPPER

Apparecchio LED monoemissione o biemissione per installazione a parete. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata, ON/OFF o dimmerabile DALI/PUSH.

LED fixture with single-emission or bi-emission for wall installation. Body in powder coated aluminum alloy. Integrated electronic power supply, ON/OFF or dimmable DALI/PUSH.



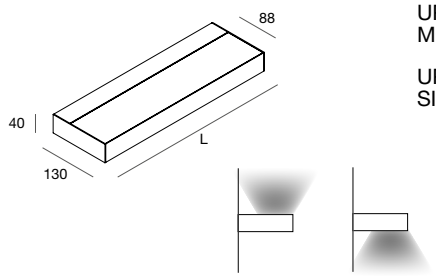


UPPER
MONOEMISSIONE

UPPER
SINGLE-EMISSION

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113001.01**	4114 lm	**113003.01**	4237 lm	159,25
600	54W	**113002.01**	6910 lm	**113004.01**	7117 lm	235,25

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113005.01**	4114 lm	**113007.01**	4237 lm	270,25
600	54W	**113006.01**	6910 lm	**113008.01**	7117 lm	326,00



UPPER
BIEMISSIONE

UPPER
BI-EMISSION

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113009.01**	4557 lm	**113011.01**	4693 lm	177,75
600	57W	**113010.01**	7654 lm	**113012.01**	7883 lm	262,25

DALI-PUSH

L (mm)		3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
400	36W	**113013.01**	4557 lm	**113015.01**	4693 lm	294,25
600	57W	**113014.01**	7654 lm	**113016.01**	7883 lm	359,75




PUNTO


PUNTO



Apparecchio LED ad emissione diretta/indiretta per installazione a parete. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile a taglio di fase TRIAC.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation. Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated electronic dimmabile driver by TRIAC control.






		3000K ☐	Euro | CHF
7W	750 lm	**103902.01**	133,50





CUBRIK


CUBRIK

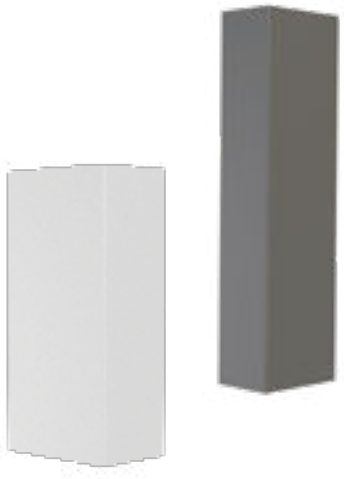

Applique rettangolare a luce radente diretta ed indiretta in acciaio verniciato in bianco, grigio chiaro o grigio scuro, disponibile in due dimensioni. 2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm non fornite.


Rectangular wall lamp with direct and indirect grazing light made of white, light grey or dark grey painted steel, available in two sizes. 2x GU10 max 10W Ø51mm H55mm not provided.





CUBRIK 55

				Euro | CHF
112502.__	**01 23 24**	GU10	2x max 10W	79,75



CUBRIK 110

				Euro | CHF
112501.__	**01 23 24**	GU10	2x max 10W	81,50

COLLEZIONE COLLINS | COLLINS COLLECTION



COLLINS SP
336



COLLINS PL
354




COLLINS PR
388

COLLINS PR



Cilindri per installazione a parete ad emissione diretta ed indiretta, in acciaio verniciato texturizzato bianco, nero, grigio chiaro o grigio scuro, oppure in ottone massiccio satinato. Lampadine GU10 MINI da ordinare a parte (max Ø35mm H46mm).

Cylinders for wall installation with direct and indirect emission, made of white, black, light grey or dark grey texturized painted steel, or made of satin solid brass. GU10 MINI bulbs to be ordered separately (max Ø35mm H46mm).



COLLINS PR


						Euro | CHF
111811.__	**01**	**02**	**23**	**24**	GU10 MINI 2x max 10W	140,00

		Euro | CHF
111811.__	**16**	GU10 MINI 2x max 10W 173,25

WALL

COLLINS PR

ACCESSORI
ACCESSORIES



LAMPADINA GU10 MINI LED
on-off

BULB GU10 MINI LED
on-off

					Euro | CHF
441400003	3W	240 lm	3000K	60°	7,75



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	Euro | CHF
112902.99	19,75



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400




HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY PR

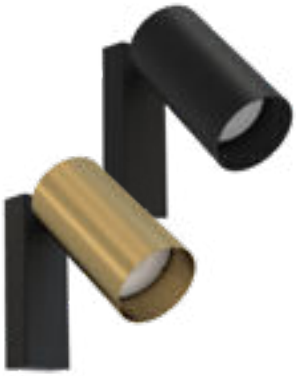

Applique con spot orientabile in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato, combinabile con basetta rettangolare da parete con portalampada, provvista di interruttore. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Applique with adjustable spot made of white or black texturized painted steel or satin solid brass, combinable with rectangular wall base with lamp holder, equipped with switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
con portalampada provvista di interruttore, da combinare con 1 corpo per spot.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112408.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	54,75



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,75

		Euro | CHF
112909.__	**16**	29,25

HONEY PR

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional


	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00



COLLEZIONE MISS | MISS COLLECTION



MISS PL
352



MISS PR
392




MISS SP
346

MISS PR



Apparecchio per installazione a parete composto da braccio snodato regolabile con portalampada, su basetta provvista di interruttore. Combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture. Lampadine E27 non fornite.


Fixture for wall installation composed of adjustable articulated arm with lamp holder, on a base provided with a switch. Combinable with velvet or fabric lampshade, in different finishes. E27 Bulbs not provided.



STRUTTURA
Con portalampada e base provvista di interruttore, da combinare con 1 paralume.

FRAME
With lamp holder and base equipped with switch, to combine with 1 shade.

	□	■			Euro | CHF
111602.__	**01**	**02**	E27	max 25W	134,75



PARALUME
SHADE

	□	■	Euro | CHF
112910.__	**25**	**26**	83,00

	■	■	■	Euro | CHF
112910.__	**27**	**28**	**29**	95,00

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro

SHADE
.28 Blue velvet, inside gold



PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold


NEWSTEP

NEWSTEP




Apparecchio LED segnapasso IP65 per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura con apposito accessorio. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico. Sorgente LED protetta da vetro trasparente. Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.

LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass. Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.


MAINS · IP 65 · CRI >90 · GROUP 0 · 5 YEARS

NEWSTEP QUADRATO

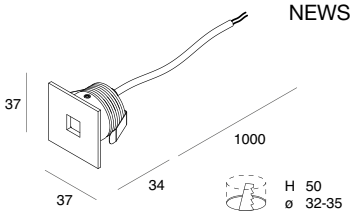

		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109401.01**	**109402.01**	50,00


NEWSTEP TONDO



		3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
2W - 700mA	110 lm	**109403.01**	**109404.01**	49,00

NEWSTEP

ACCESSORI
ACCESSORIES




PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plast over and to level.

	Euro | CHF
109405.99	10,50

☐ 700 mA · IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 220-240V 50/60Hz
Alloggiabile nella scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa) e passante per il foro della placca murale 109405.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
It can be housed in the universal junction box mod. 503 (not included) and fits through the wall plate hole 109405.99.

		N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101359.99	7W	3 max	29	34	18	65	21,50

☐ 700 mA · IP 20 · DALI 2 · PUSH



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz

		N° NEWSTEP	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101368.99	29W	14 max	43	49	22	133	33,00

Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto.
Driver not passing through the hole, to be provided remote.

FLOOR TABLE

NINA 398
HONEY PT 400
TINY PT 402
CHANEL PT 404
DIANA 406
HONEY TL 408
TINY TL 410
CHANEL TL 412
VISaVIS 414


NINA


NINA



Piantana LED UGR<19, CRI>90 e CCT a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57. Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo e selettore della temperatura di colore delle sorgenti 3000K e 4000K. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità. Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz. Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19, CRI>90 and CCT with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch and color temperature selector 3000K and 4000K.. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection. Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz. Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 0 · 5 years

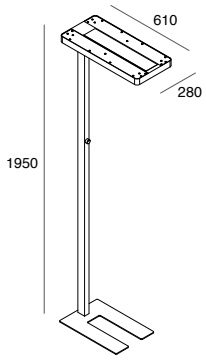

		3000K	4000K	Euro | CHF
106602.01	80W	5755 lm	6425 lm	786,75

COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
368




HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY PT



Piantana composta da doppio stelo con partalampada su base rettangolare, combinabile con spot orientabili in acciaio verniciato o in ottone massiccio. Interruttore a pedale con doppia accensione. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Floor lamp composed of double stem with lamp holder on a rectangular base, combinable with adjustable spots made of painted steel or satin solid brass. Footswitches for double switch. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



STRUTTURA
Provvista di interruttore a pedale con doppia accensione, da combinare con 2 corpi per spot.

FRAME
Equipped with footswitches for double switch, to combine with 2 spot bodies.

	□	■			Euro | CHF
112402. __	**01**	**02**	GU10	2x max 10W	307,00



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909. __	**01**	**02**	13,75

		Euro | CHF
112909. __	**16**	29,25

HONEY PT

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

VERSION		Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00



COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
402




TINY TL
410

TINY PT



Piantana composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro. Interruttore a pedale. Lampadina E27 non fornita.


Floor lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. Foot switch. E27 Bulb not provided



STRUTTURA
Provvista di interruttore a pedale, da combinare con 1 paralume.

FRAME
Equipped with footswitch, to combine with 1 shade.

	□ ■			Euro | CHF
112701. __	**01 02**	E27	max 25W	130,50



PARALUME

SHADE

	□ ■	Euro | CHF
112911. __	**25 26**	109,25

	■ ■ ■	Euro | CHF
112911. __	**27 28 29**	161,75

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro


SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404




CHANEL TL
412

CHANEL PT



Piantana composta da struttura a tre steli convergenti in acciaio verniciato nero, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Interruttore a pedale. Lampadina E27 non fornita.

Floor lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.

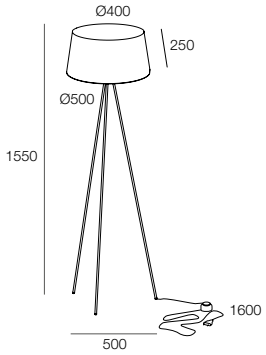

			Euro | CHF
112601. 26	E27	max 25W	279,25



DIANA

DIANA



Piantana composta da stelo curvo in acciaio verniciato nero, orientabile su base rettangolare, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Interruttore a pedale. Lampadina E27 non fornita.

Floor lamp composed of curved black painted steel stem, that can be oriented on a rectangular base, with lamp holder and black fabric shade, gold on the inside. Equipped with footswitch. E27 Bulb not provided.

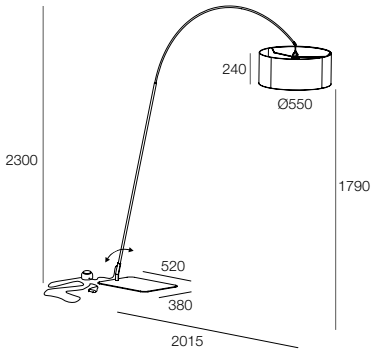

			Euro | CHF
112801. 26	E27	max 25W	673,00

COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION




HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY TL



Lampada da tavolo composta da braccio su base rotonda, con portalampada provvisto di interruttore, combinabile con spot orientabile in acciaio verniciato bianco o nero o in ottone massiccio. Lampadine GU10 non fornite (max Ø51mm H55mm).


Table lamp composed of arm on round base, with lamp holder equipped with switch, combinable with adjustable spot made of white or black texturizes painted steel or satin solid brass. GU10 Bulbs not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
con portalampada provvista di interruttore, da combinare con 1 corpo per spot.

BASE
with lamp holder equipped with switch, to combine with 1 spot body.

	□	■			Euro | CHF
112401.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	127,50



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,75

		Euro | CHF
112909.__	**16**	29,25

FLOOR/TABLE

HONEY TL

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00



COLLEZIONE TINY | TINY COLLECTION



TINY PT
402




TINY TL
410

TINY TL



Lampada da tavolo composta da stelo con portalampada su base rotonda, combinabile con paralume in velluto verde, blu o rosa, o in tessuto bianco/bianco o nero/oro. Lampadina E27 non fornita.


Table lamp composed of stem with lamp holder on round base, combinable with shade in green, blue or pink velvet, or in white/white or black/gold fabric. E27 Bulb not provided.



BASE
Da combinare con 1 paralume.

BASE
To combine with 1 shade.

				Euro | CHF
112702. __	**01**	**02**	E27 max 25W	79,75



PARALUME

SHADE

			Euro | CHF
112910. __	**25**	**26**	83,00

				Euro | CHF
112910. __	**27**	**28**	**29**	95,00

PARALUME
.25 Tessuto bianco, interno bianco

SHADE
.25 White canvas, inside white



PARALUME
.26 Tessuto nero, interno oro

SHADE
.26 Black canvas, inside gold



PARALUME
.27 Velluto rosa, interno bianco

SHADE
.27 Pink velvet, inside white



PARALUME
.28 Velluto blu, interno oro


SHADE
.28 Blue velvet, inside gold




PARALUME
.29 Velluto verde, interno oro

SHADE
.29 Green velvet, inside gold

COLLEZIONE CHANEL | CHANEL COLLECTION



CHANEL PT
404




CHANEL TL
412

CHANEL TL



Lampada da tavolo composta da struttura a tre steli convergenti in acciaio verniciato nero, con portalampada e paralume in tessuto nero esternamente e oro internamente. Lampadina E27 non fornita.

Table lamp composed of a black painted stee frame with three converging stems, with lamp holder and lampshade in black fabric on the outside and gold on the inside. E27 Bulb not provided.



			Euro | CHF
112602. 26	E27	max 25W	179,00



VISaVIS

VISaVIS




Lampada LED da tavolo ricaricabile con batteria al litio, a doppia emissione. Accensione, regolazione del flusso luminoso e selezione della temperatura di colore 2200K/2700K/3000K mediante pulsante touch posto sulla sommità del diffusore. Durata di funzionamento 10h al 100% del flusso, e fino a 120h al minimo del flusso. Batteria rimovibie e sostituibile. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere, diffusore in policarbonato opale. Completo di base di ricarica a contatto e cavo USB. Alimentatore a spina non incluso. Disponibile base per ricarica multipla da ordinare a parte.

Rechargeable table LED lamp with lithium battery, double switch. Switching on, adjusting the luminous flux and selecting the colour temperature 2200K/2700K/3000K by means of the touch button located on the top of the diffuser. Long working time 10h at 100% of flux, and up to 120h at minimum flux. Removable and replaceable battery. Body in aluminium alloy powder coated, opal polycarbonate diffuser. Complete with contact charging base and USB cable. Plug-in driver not included. Available multiple charging base to be ordered separately.



*Esclusa batteria/Except battery



			2200K/2700K/3000K					Euro | CHF
2W	190 lm	**111001.__**	**01**	**02**	**05**	**06**	**12**	91,75


FINISH

- 01 Bianco - White
- 02 Nero - Black
- 05 Rosso - Red
- 06 Ruggine - Rust
- 12 Sabbia - Sand

FLOOR/TABLE

VISaVIS


ACCESSORI
ACCESSORIES



BASE PER RICARICA MULTIPLA
Per 6 lampade. Possibile collegamento
multiplo di più basi tramite connettore laterale.

MULTI-CONNECT CHARGING BASE
For 6 lamps. Multiple connection of several bases via side connector.

	Euro | CHF
111002.02	128,75



BATTERIA DI RICAMBIO
Batteria al litio, provvista di connettore rapido polarizzato.

SPARE BATTERY
Lithium battery, equipped with polarized quick connector.

	Euro | CHF
111003.99	12,50



< VIDEO

DOWNLIGHT

OPTIX IN 418
WELL / MINI WELL 420
KONE 428
MIND 436
SPIRIT 438
NIK 440
SLIM 446
CREP 450

COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418




OPTIX PL
358




OPTIX TR
512

OPTIX IN

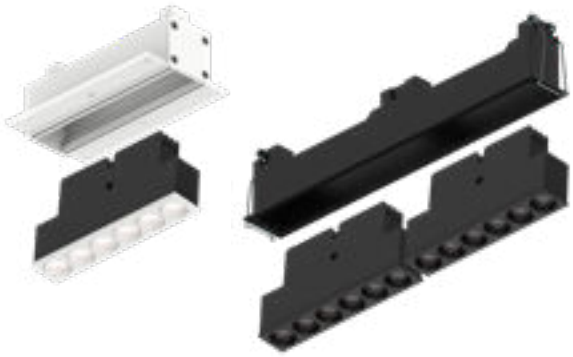

Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto. Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabile da ordinare a parte.

Linear luminaires with micro-optics for recessed installation in false ceilings. LED module with powder-coated die-cast aluminum micro-optics, designed for quick snap-in mechanical installation within the dedicated housing. Housing with harmonic steel springs and powder-coated die-cast aluminum body. Trimless housing, to be plastered and finished flush, made of powder-coated extruded aluminum. Electronic driver 220-240V 50/60Hz, on-off or dimmable, to be ordered separately.



MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA. Provvisto di connettore rapido.
Cassaforma da ordinare a parte.


MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.
Housing to be ordered separately.

3000K

		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.01 .02**	66,00

4000K


		(white - black)	□ ■	Euro | CHF
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.01 .02**	66,00

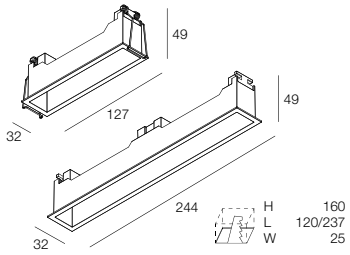

CASSAFORMA FRAME
Con molle. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm.

FRAME HOUSING
With springs. Suitable for false ceilings with a thickness of 5 to 15 mm.

L (mm)	n. LED modules	□ ■	Euro | CHF
127	1	**113803.01 .02**	31,25
244	2	**113804.01 .02**	47,75




CASSAFORMA FRAMELESS
Da stuccare e rasare.

FRAMELESS HOUSING
To be plastered and smoothed.

L (mm)	n. LED modules	□ ■	Euro | CHF
123	1	**113805.01 .02**	34,00
240	2	**113806.01 .02**	52,00

OPTIX IN

ACCESSORI
ACCESSORIES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Provvisto di connettore rapido.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Equipped with a quick connector.

	VERSION		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101345.99	**ON/OFF**	8W	21	25	17	84	6,00
101346.99	**DALI/PUSH**	8W	30	36	21	142	40,75

Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti NA in parallelo.
Max 20 drivers manageable in PUSH mode with one or more NO buttons connected in parallel.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
OPTIX IN 8W	56%	22%



WELL
MINI WELL

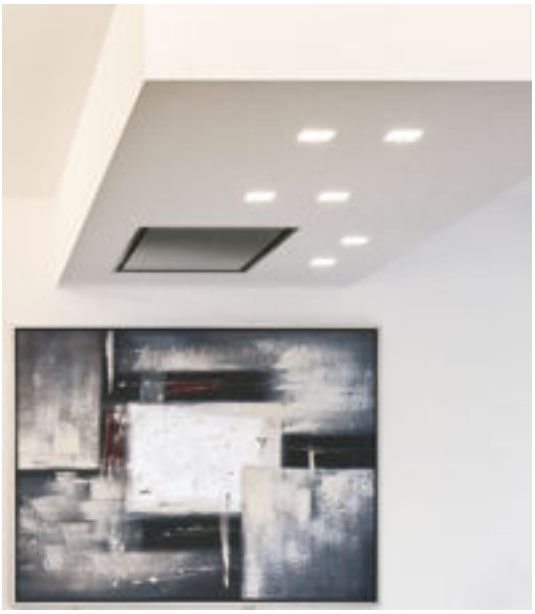

WELL
MINI WELL

Downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto, senza bordo e con sorgente luminosa CRI>90 leggermente arretrata. MINI WELL si affianca alla Famiglia WELL: un punto luce, ancora più piccolo e minimale, che scompare nell'architettura. Soluzione gradevole e armoniosa per arredare con la luce.

Downlight with an essential design that can be recessed elegantly into the ceiling, edgeless and with a CRI>90 light source slightly recessed. MINI WELL joins the WELL family: an even smaller and more minimalist light point, concealed in the architecture. A pleasant and harmonious solution to decorate using light.

WELL IP54

Grazie alle **staffe regolabili**, il controtelaio si adegua con precisione allo spessore del cartongesso.

Thanks to the **adjustable brackets**, the mounting frame adapts precisely to the plasterboard thickness.

Il **controtelaio separato** agevola il processo di posa e protegge la sorgente durante l'installazione.

The **separate plaster-in frame** simplifies the installation process and protects the light source during installation.

Sorgenti arretrate per un miglior comfort visivo.

Recessed light sources for improved visual comfort.



Ø 81 mm



74 mm

MINI WELL

La variante più **essenziale**, ideale per valorizzare piccoli punti luce.

The most **essential** version, ideal for enhancing small light points.



Ø 35 mm




50 mm

WELL GU10

La versione per sorgente **GU10** (non fornita).

The version for **GU10** light sources (not included).

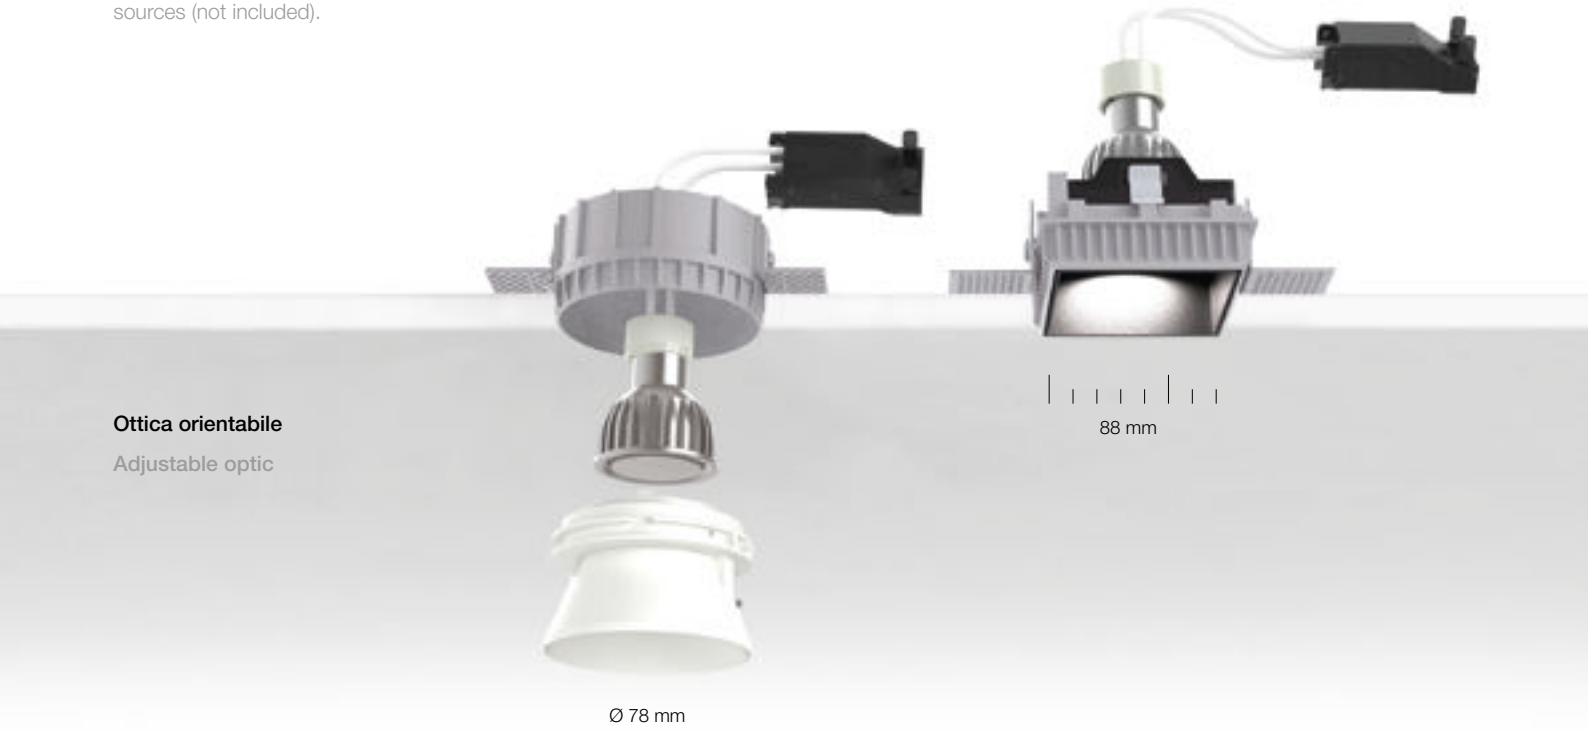

Ottica orientabile

Adjustable optic

ESSENZIALE, **INVISIBILE**, **IMPECCABILE**.
IL DOWNLIGHT CHE VALORIZZA OGNI AMBIENTE.

ESSENTIAL, **INVISIBLE**, **FLAWLESS.**
THE DOWNLIGHT THAT ENHANCES EVERY SPACE.

WELL






Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel. Dissipater and housing in die cast anodized aluminium. Electronic driver 500mA to be ordered separately.






WELL TONDO
500mA

WELL ROUND
500mA

UGR <19

			(white - black)	3000K □ ■	(white - black)	4000K □ ■	Euro | CHF
10W	36°		791-745 lm	**101901.01 .02**	846-797 lm	**101902.01 .02**	83,50
10W	55°		745-645 lm	**101909.01 .02**	797-690 lm	**101910.01 .02**	83,50




WELL QUADRATO
500mA

WELL SQUARE
500mA

			(white - black)	3000K □ ■	(white - black)	4000K □ ■	Euro | CHF
10W	36°		831-783 lm	**101905.01 .02**	889-838 lm	**101906.01 .02**	83,50
10W	55°		779-682 lm	**101911.01 .02**	833-730 lm	**101912.01 .02**	83,50

WELL


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	24,50




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	45,25

Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti N/A in parallelo.
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
WELL 10W	44%	18%


WELL GU10



Downlight orientabile LED GU10 per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Sorgente LED GU10 (non fornita).

Adjustable LED GU10 downlight for trimless recessed installation, suitable for plasterboard with a thickness of 5-15 mm. Round body in painted die-cast aluminum, square body in painted steel. LED GU10 light source (not included).


IP 20 MAINS 5 years



WELL GU10 TONDO
1x GU10 max 10W non fornita

WELL GU10 ROUND
1x GU10 max 10W not provided

	□	■			Euro | CHF
101913.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	42,00



WELL GU10 QUADRATO
1x GU10 max 10W non fornita

WELL GU10 SQUARE
1x GU10 LED max 10W not provided

	□	■			Euro | CHF
101914.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	45,00




MINI WELL



Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato. Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard. Round body and subframe in painted die-cast aluminium. Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy. Electronic driver 500mA to be ordered separately.






MINI WELL TONDO

MINI WELL ROUND

		(white - black)	3000K □	* ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**101908.01**	**.02**	44,50




MINI WELL QUADRATO

MINI WELL SQUARE

		(white - black)	3000K □	* ■	Euro | CHF
5W	36°	381 - 365 lm	**101907.01**	**.02**	44,50

MINI WELL


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101360.99	6W	1 max	29	34	18	65	21,50
101358.99	23W	4 max	30	35	21	139	24,50




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

		N° MINI WELL	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	4 max	43	52	30	131	45,25

Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti N/A in parallelo.
Driver not passing through the hole, to be provided remote
Max 20 drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
MINI WELL 5W	78%	32%





KONE

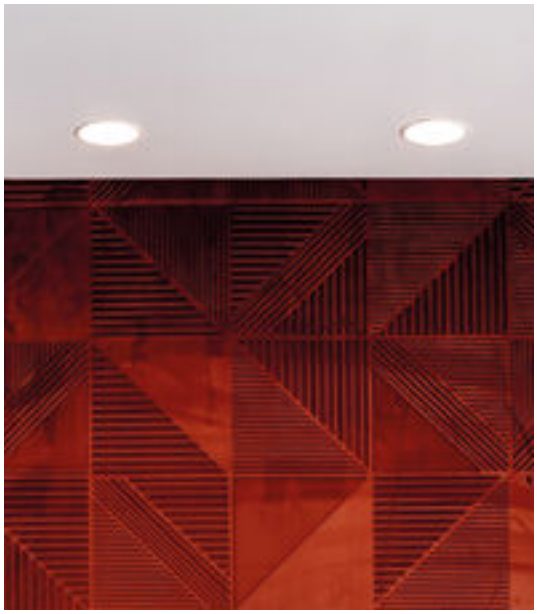

KONE


Un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, dall'ampia gamma di eleganti ottiche colorate intercambiabili: bianco, nero, brunito, rame lucido, oro opaco e ottone satinato. KONE è il faretto LED ad alta resa cromatica architetturale ideale per illuminare e personalizzare qualsiasi ambiente.

A recessed downlight for plasterboard, easy to install, with a wide range of elegant interchangeable coloured optics: white, black, burnished, polished copper, matt gold and satin brass. KONE is a LED spotlight with high architectural colour rendering ideal for lighting up and customizing any environment.

KONE

Sorgenti arretrate per un miglior comfort visivo e dissipatori interamente in alluminio ad **alta efficacia di dissipazione**.

Recessed light sources for improved visual comfort and fully aluminium heat sinks with **high dissipation efficiency**.

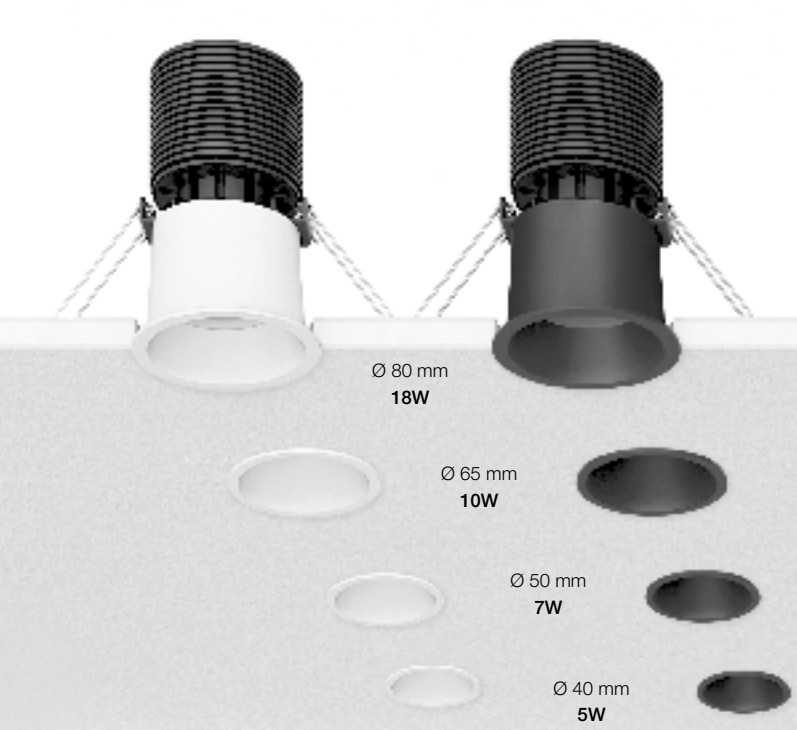


KONE

CON RIFLETTORE INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE OPTIC

Il **riflettore brunito integrato** è intercambiabile con **diverse finiture** disponibili.


Interchangeable **integrated burnished reflector**, available in a **selection of refined finishes**.

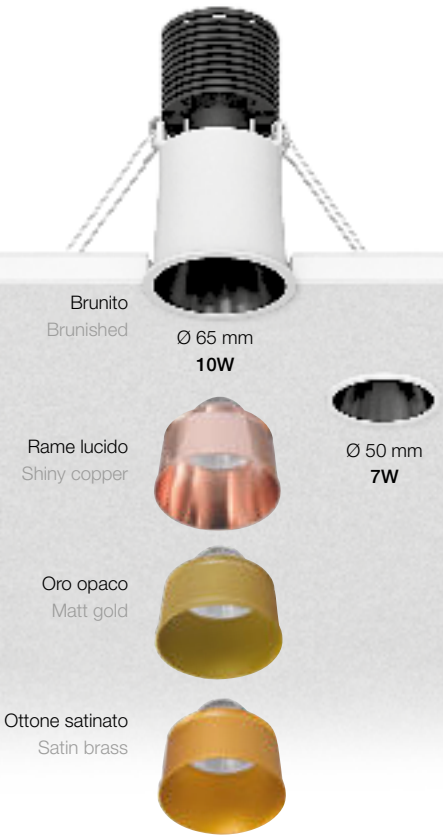

KONE IP65

Utilizzabile in ambienti umidi, solo uso interno.


Suitable for use in humid indoor environments.

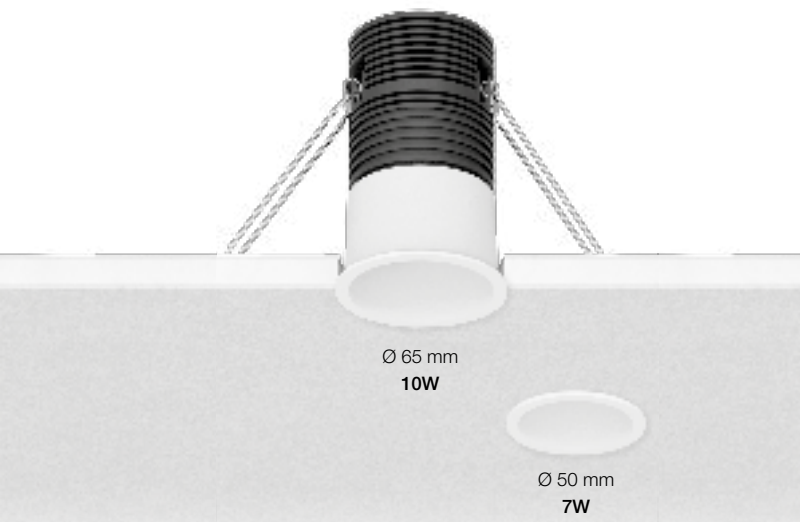

KONE IP54

QUADRATO

SQUARE

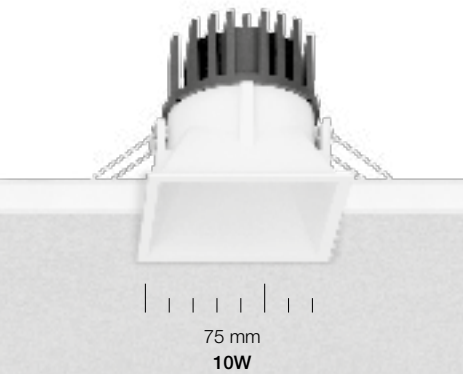




KONE



Downlight LED per incasso in cartongesso. Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto. Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.


LED downlight for recessed installation on plasterboard. Body and dissipater made of painted aluminium alloy. Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel. Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 5W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 5W
500mA
False ceiling thickness 5-20 mm.


2700K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
5W	36°	308 - 258 lm	**103627.01 .02**		44,75
3000K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
5W	36°	326 - 273 lm	**103623.01 .02**		44,75



KONE 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.


2700K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
7W	36°	532 - 498 lm	**103628.01 .02**		56,75
3000K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
7W	36°	540 - 568 lm	**103603.01 .02**		56,75



KONE 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
10W	36°	695 - 560 lm	**103630.01 .02**		69,75
10W	55°	653 - 481 lm	**103642.01 .02**		69,75
3000K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
10W	36°	735 - 592 lm	**103601.01 .02**		69,75
10W	55°	690 - 509 lm	**103640.01 .02**		69,75
4000K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
10W	36°	787 - 696 lm	**103602.01 .02**		69,75
10W	55°	739 - 598 lm	**103641.01 .02**		69,75



KONE 18W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 18W
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
18W	36°	1590 - 1429 lm	**103615.01 .02**		128,75
18W	55°	1494 - 1228 lm	**103643.01 .02**		128,75
4000K					
			(white - black)	□ ■	Euro | CHF
18W	36°	1754 - 1576 lm	**103616.01 .02**		128,75
18W	55°	1648 - 1355 lm	**103644.01 .02**		128,75



KONE

CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE BRUNISHED OPTIC



Rame lucido
Shiny copper




Oro opaco
Matt gold



Ottone satinato
Satin brass





KONE 7W
CON RIFLETTORE BRUNITO
INTERCAMBIABILE
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W
WITH INTERCHANGEABLE
BURNISHED OPTIC
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


				Euro | CHF
7W	36°	519 lm	**103629.04**	71,75

3000K

				Euro | CHF
7W	36°	500 lm	**103609.04**	71,75

RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	**103612.14**	15,00
Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	**103612.15**	13,00
Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	**103612.16**	11,75



KONE 10W
CON RIFLETTORE BRUNITO
INTERCAMBIABILE
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W
WITH INTERCHANGEABLE
BURNISHED OPTIC
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K

				Euro | CHF
10W	36°	637 lm	**103631.04**	85,00

3000K

				Euro | CHF
10W	36°	681 lm	**103607.04**	85,00


RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K		Euro | CHF
Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	**103611.14**	19,00
Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	**103611.15**	16,25
Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	**103611.16**	14,25

KONE IP65



III CRI >90 IP 65 GROUP 1 C.A.M. Edilizia 5 years




KONE IP65 7W
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE IP65 7W
350mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				Euro | CHF
7W	36°	496 lm	**103632.01**	99,25

4000K				Euro | CHF
7W	36°	515 lm	**103633.01**	99,25



KONE IP65 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE IP65 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-30mm.


3000K				Euro | CHF
10W	36°	755 lm	**103634.01**	118,50

4000K				Euro | CHF
10W	36°	785 lm	**103635.01**	118,50

KONE IP54



III CRI >90 IP 54 GROUP 1 C.A.M. Edilizia 5 years




KONE IP54 10W
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE IP54 10W
500mA
Suitable for false ceiling thickness 5-20mm.

3000K				Euro | CHF
10W	36°	908 lm	**103638.01**	99,25

4000K				Euro | CHF
10W	36°	944 lm	**103639.01**	99,25

IP 20



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie
di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to table.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101360.99	6W	1 max	29	34	18	65	21,50
101358.99	23W	4 max	30	35	21	139	24,50

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101351.99	16W	2 max	30	35	21	139	24,50


KONE 10W - 500mA

		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	2 max	30	35	21	139	24,50

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101358.99	23W	1 max	30	35	21	139	24,50

IP 20 DALI 2 PUSH



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
DIMMERABILE
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di piu
faretti secondo tabella.
Max 20 alimentatori gestibili
in PUSH con uno o più
pulsanti N/A in parallelo.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several
downlights according to
table.
Max 20 drivers manageable
in PUSH with one or more
NO buttons in parallel.

KONE 5W - 500mA

		N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
***101334.99**	26W	4 max	43	52	30	131	45,25

KONE 7W - 350mA

		N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
***101333.99**	18W	2 max	43	52	30	131	45,25

KONE 10W - 500mA


		N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	2 max	43	52	30	131	45,25

KONE 18W - 500mA

		N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101334.99	26W	1 max	43	52	30	131	45,25

* Alimentatore non passante per il foro, da prevedere remoto
Driver not passing through the hole, to be provided remote

IP 20



KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza (max 1 pz) Emergency flux (max 1 pc)	1h	3h
KONE 5W	78%	32%
KONE 7W	63%	25%
KONE 10W	44%	18%
KONE 18W	23%	9%



MIND


MIND





Faretto IP54 tondo o quadrato per installazione ad incasso su controsoffitto in cartongesso o pannelli con struttura a vista. Con cornice in battuta in alluminio verniciato bianco o nero e vetro trasparente. Lampadina GU10 non fornita (max Ø51mm H55mm).

Round or square IP54 downlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling. Made of white or black painted aluminium frame and transparent glass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).






MIND TONDO

MIND ROUND

	□	■			Euro | CHF
112101.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	28,25



MIND QUADRATO

MIND SQUARE

	□	■			Euro | CHF
112102.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	29,75


SPIRIT


SPIRIT



Faretto IP54 tondo per installazione ad incasso su cartongesso o pannelli con struttura a vista, con cornice in battuta o a rasamento. Corpo in alluminio verniciato e schermo in vetro. Lampadina GU10 non fornita (max Ø51mm H55mm).


IP54 round spotlight for recessed installation on plasterboard or exposed grid ceiling, with frame or frameless. Body in painted aluminium, glass screen. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).

IP20 IP54 MAINS 5 years




SPIRIT FRAME

	□	■			Euro | CHF
112302.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	35,25



SPIRIT FRAMELESS

	□	■			Euro | CHF
112301.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	36,50

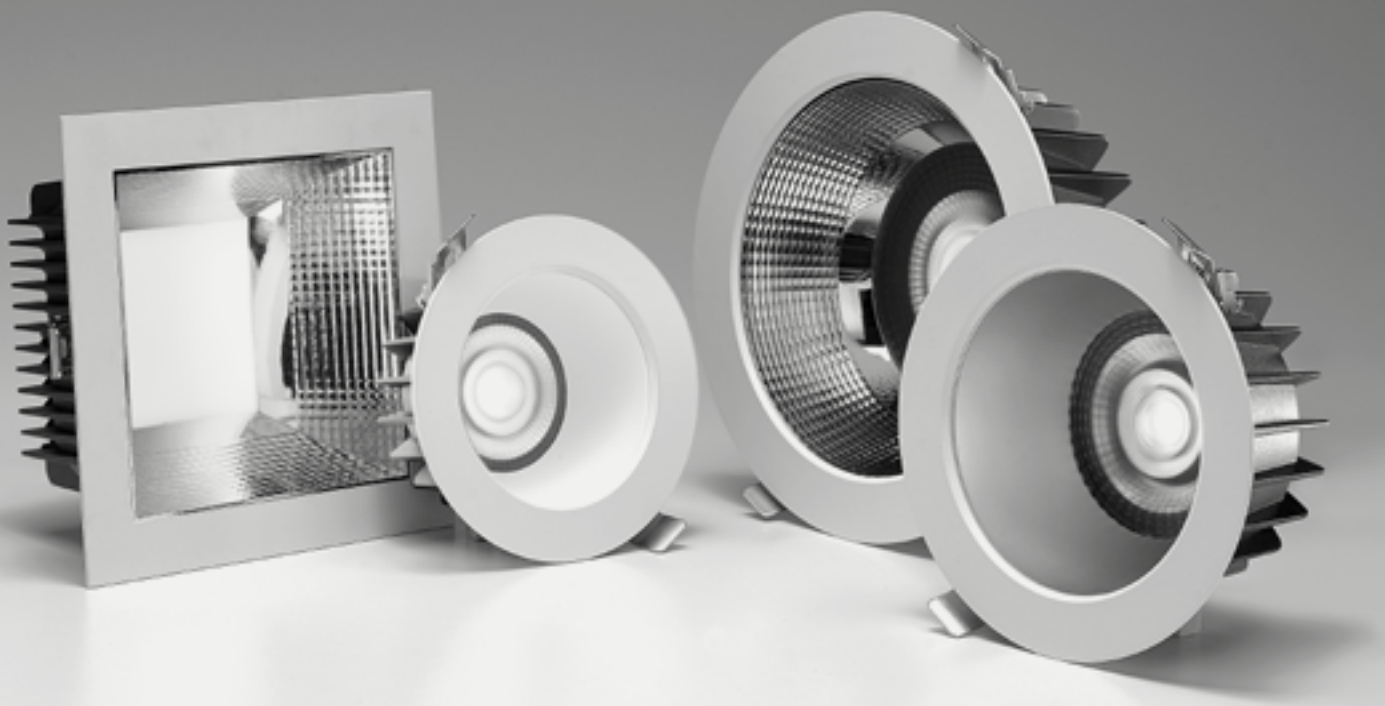

N I K

NIK




Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm. Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento. Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero. Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses. Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink. Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version. Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.

IP 40 · CRI >90 · UGR <19 · 220-240V 50/60Hz · CCT · DALI 2 · PUSH · GROUP 1 · 5 years · C.A.M. Edilizia


CCT NIK TONDO 16W



NIK TONDO
16W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND
16W
WHITE
reflector


		□	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.01**	1638 lm	1669 lm	89,00
16W	36°	**107966.01**	1547 lm	1577 lm	89,00
16W	60°	**107967.01**	1676 lm	1708 lm	89,00
DALI-PUSH					
		□	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.01**	1638 lm	1669 lm	105,75
16W	36°	**107975.01**	1547 lm	1577 lm	105,75
16W	60°	**107976.01**	1676 lm	1708 lm	105,75



NIK TONDO
16W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND
16W
GREY
reflector

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.03**	1623 lm	1654 lm	89,00
16W	36°	**107966.03**	1521 lm	1550 lm	89,00
16W	60°	**107967.03**	1656 lm	1687 lm	89,00
DALI-PUSH					
		■	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.03**	1623 lm	1654 lm	105,75
16W	36°	**107975.03**	1521 lm	1550 lm	105,75
16W	60°	**107976.03**	1656 lm	1687 lm	105,75




NIK TONDO
16W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK ROUND
16W
FACETED
METALLIZED
Reflector


		▣	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107965.97**	1648 lm	1679 lm	89,00
16W	36°	**107966.97**	1566 lm	1596 lm	89,00
16W	60°	**107967.97**	1687 lm	1719 lm	89,00
DALI-PUSH					
		▣	3000K	4000K	Euro | CHF
16W	24°	**107974.97**	1648 lm	1679 lm	105,75
16W	36°	**107975.97**	1566 lm	1596 lm	105,75
16W	60°	**107976.97**	1687 lm	1719 lm	105,75

FASCI
BEAMS

24°/36°/60°

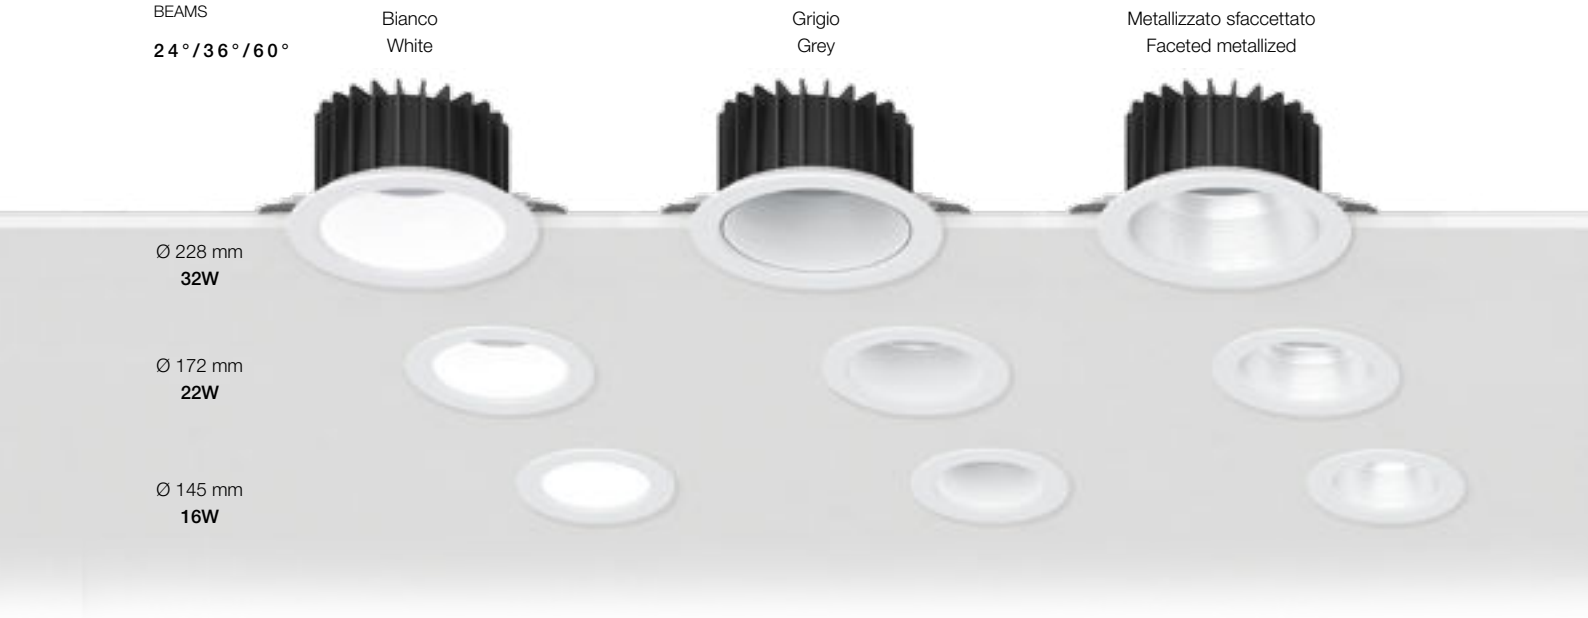

NIK TONDO 22W




NIK TONDO
22W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND
22W
WHITE
reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.01**	2006 lm	2043 lm	108,25
22W	36°	**107969.01**	2027 lm	2065 lm	108,25
22W	60°	**107970.01**	2095 lm	2134 lm	108,25

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.01**	2006 lm	2043 lm	122,75
22W	36°	**107978.01**	2027 lm	2065 lm	122,75
22W	60°	**107979.01**	2095 lm	2134 lm	122,75




NIK TONDO
22W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND
22W
GREY
reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.03**	2002 lm	2039 lm	108,25
22W	36°	**107969.03**	2008 lm	2046 lm	108,25
22W	60°	**107970.03**	2085 lm	2125 lm	108,25

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.03**	2002 lm	2039 lm	122,75
22W	36°	**107978.03**	2008 lm	2046 lm	122,75
22W	60°	**107979.03**	2085 lm	2125 lm	122,75



NIK TONDO
22W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO


NIK ROUND
22W
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107968.97**	2016 lm	2053 lm	108,25
22W	36°	**107969.97**	2032 lm	2070 lm	108,25
22W	60°	**107970.97**	2111 lm	2150 lm	108,25

DALI-PUSH

			3000K	4000K	Euro | CHF
22W	24°	**107977.97**	2016 lm	2053 lm	122,75
22W	36°	**107978.97**	2032 lm	2070 lm	122,75
22W	60°	**107979.97**	2111 lm	2150 lm	122,75


NIK TONDO 32W

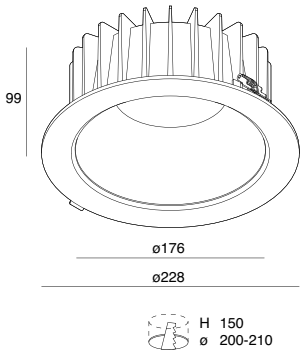

NIK TONDO
32W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND
32W
WHITE
reflector


		□	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.01**	2805 lm	2967 lm	123,75
32W	36°	**107972.01**	2882 lm	3048 lm	123,75
32W	60°	**107973.01**	2858 lm	3023 lm	123,75
DALI-PUSH					
		□	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.01**	2805 lm	2967 lm	145,25
32W	36°	**107981.01**	2882 lm	3048 lm	145,25
32W	60°	**107982.01**	2858 lm	3023 lm	145,25

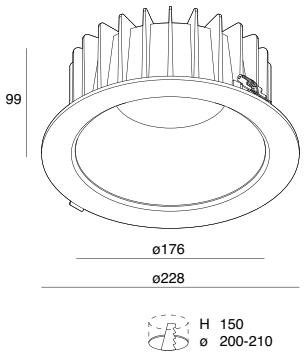

NIK TONDO
32W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND
32W
GREY
reflector

		■	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.03**	2769 lm	2929 lm	123,75
32W	36°	**107972.03**	2873 lm	3039 lm	123,75
32W	60°	**107973.03**	2845 lm	3010 lm	123,75
DALI-PUSH					
		■	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.03**	2769 lm	2929 lm	145,25
32W	36°	**107981.03**	2873 lm	3039 lm	145,25
32W	60°	**107982.03**	2845 lm	3010 lm	145,25

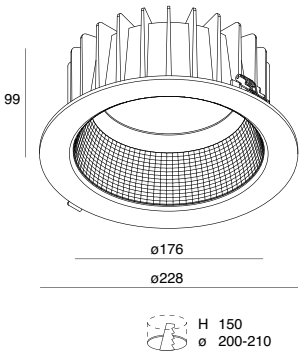


NIK TONDO
32W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK ROUND
32W
FACETED
METALLIZED
Reflector

		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107971.97**	2812 lm	2975 lm	123,75
32W	36°	**107972.97**	2899 lm	3067 lm	123,75
32W	60°	**107973.97**	2880 lm	3046 lm	123,75
DALI-PUSH					
		◧	3000K	4000K	Euro | CHF
32W	24°	**107980.97**	2812 lm	2975 lm	145,25
32W	36°	**107981.97**	2899 lm	3067 lm	145,25
32W	60°	**107982.97**	2880 lm	3046 lm	145,25

NIK 32W

ACCESSORI
ACCESSORIES




ADATTATORE PER
NIK 32W
per installazione in foro
da incasso 240-250 mm,
con molle.

ADAPTOR FOR
NIK 32W
For recessed installation
hole 240-250 mm, clips
included.


□	Euro | CHF
111519.01	36,25

Metallizzato sfaccettato
Faceted metallized

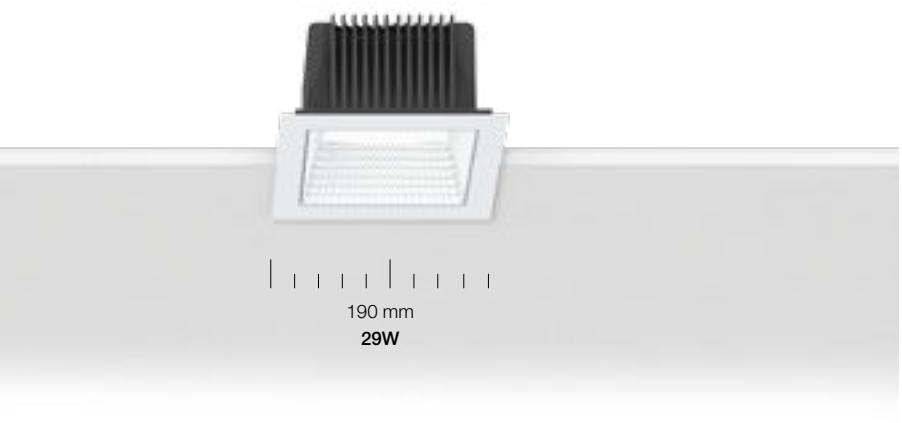

FASCIO
BEAM
60°

NIK QUADRATO

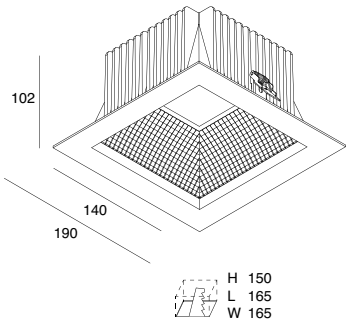


NIK QUADRATO
29W
Riflettore
METALLIZZATO
SFACCETTATO

NIK SQUARE
29W
FACETED
METALLIZED
Reflector

			3000K		4000K		Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107937.97**	2517 lm	**107938.97**		85,00
DALI-PUSH							
			3000K		4000K		Euro | CHF
29W	60°	2488 lm	**107963.97**	2517 lm	**107964.97**		103,75

NIK TONDO / QUADRATO ROUND / SQUARE

ACCESSORI ACCESSORIES




KIT DI EMERGENZA
da installare
sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the
false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	105,25
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	105,25


Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
NIK 16W	26%	10%
NIK 22W	19%	8%
NIK 32W	13%	5%
NIK QUADRATO	14%	5%



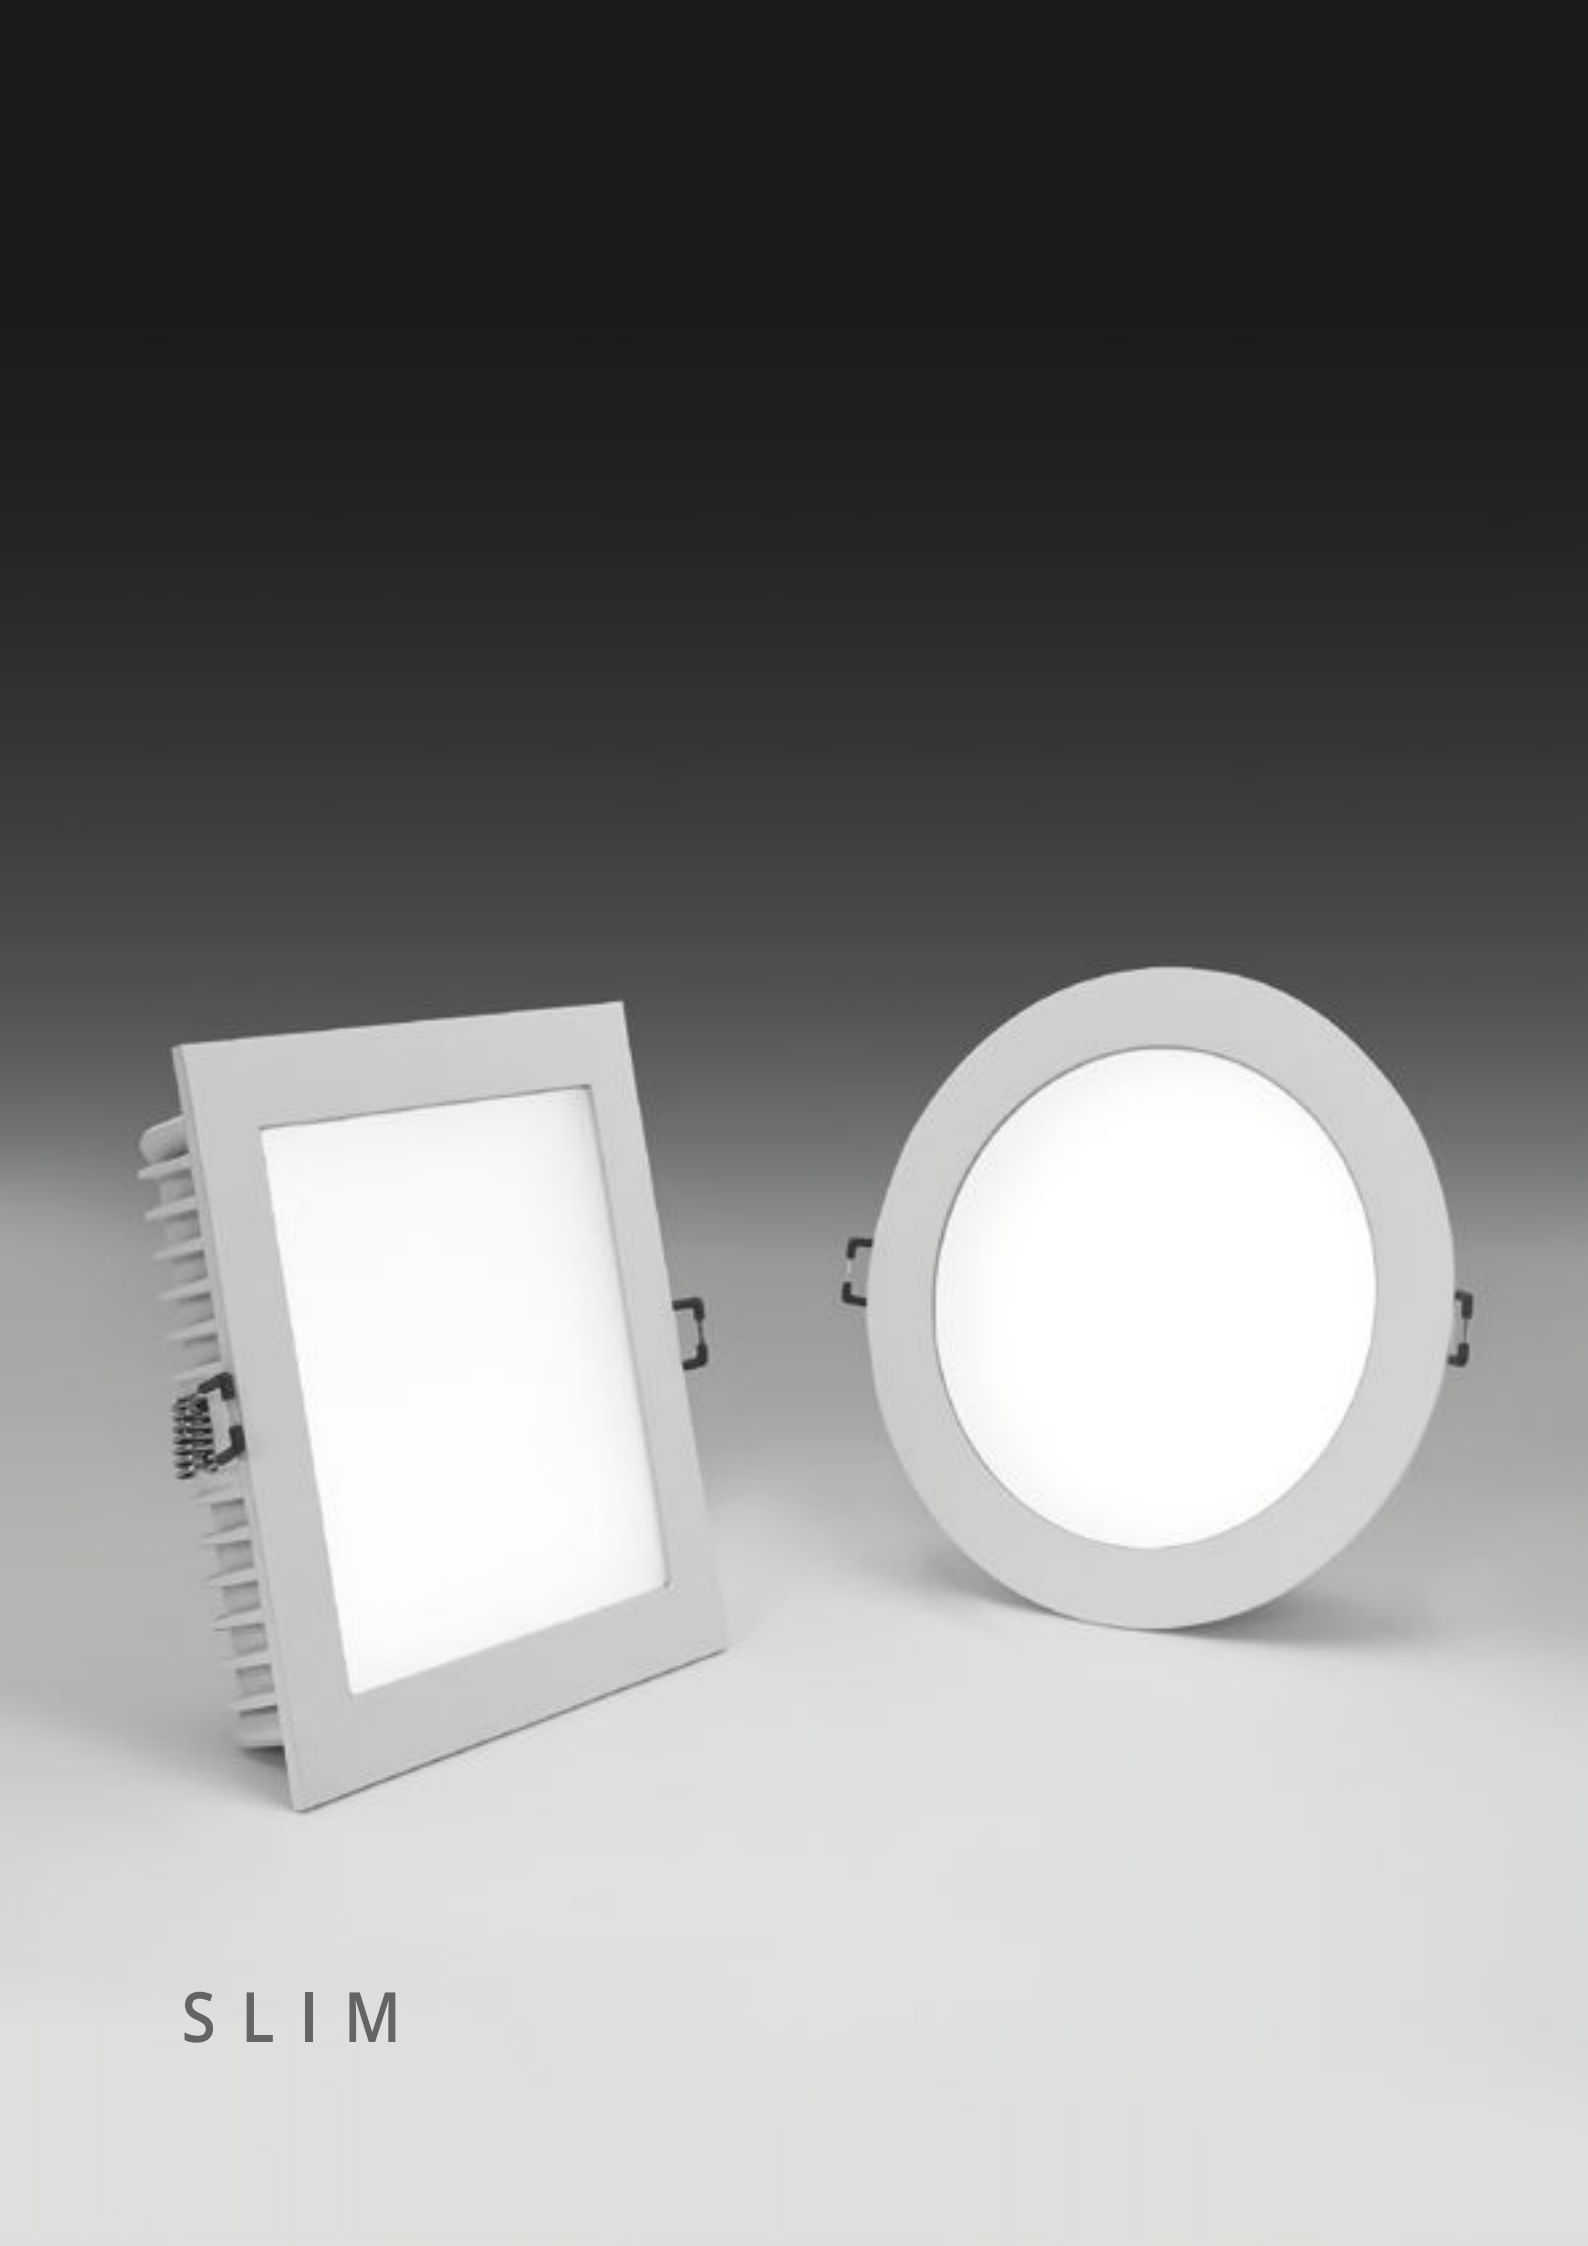

SLIM


SLIM

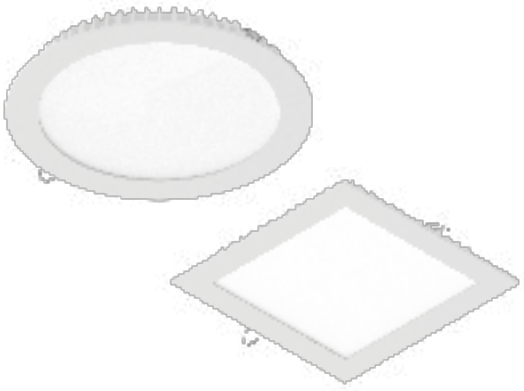

Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation. Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted. Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · CCT · GROUP 0 · 5 YEARS




SLIM TONDO
SLIM ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
9W	125	25	**111513.01**	1016 lm	1067 lm	47,25
12W	160	26	**111514.01**	1349 lm	1395 lm	62,75
18W	230	28	**111515.01**	2004 lm	2083 lm	78,75



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 145	ø 210-215




SLIM QUADRATO
SLIM SQUARE

	L (mm)	H (mm)	□	3000K	4000K	Euro | CHF
9W	110	24	**111516.01**	992 lm	1054 lm	48,50
12W	160	26	**111517.01**	1370 lm	1437 lm	69,75
18W	230	28	**111518.01**	2195 lm	2271 lm	90,25




9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215



ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.


□	Euro | CHF
111519.01	36,25



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz
Per il collegamento di max 1 apparecchio.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection of max 1 fixture.

	VERSION	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101365.99	SLIM 9W	43	49	22	133	33,00
101366.99	SLIM 12W	43	49	22	133	33,00
101367.99	SLIM 18W	43	49	22	133	33,00




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
SLIM 9W	53%	21%
SLIM 12W	35%	14%
SLIM 18W	22%	9%



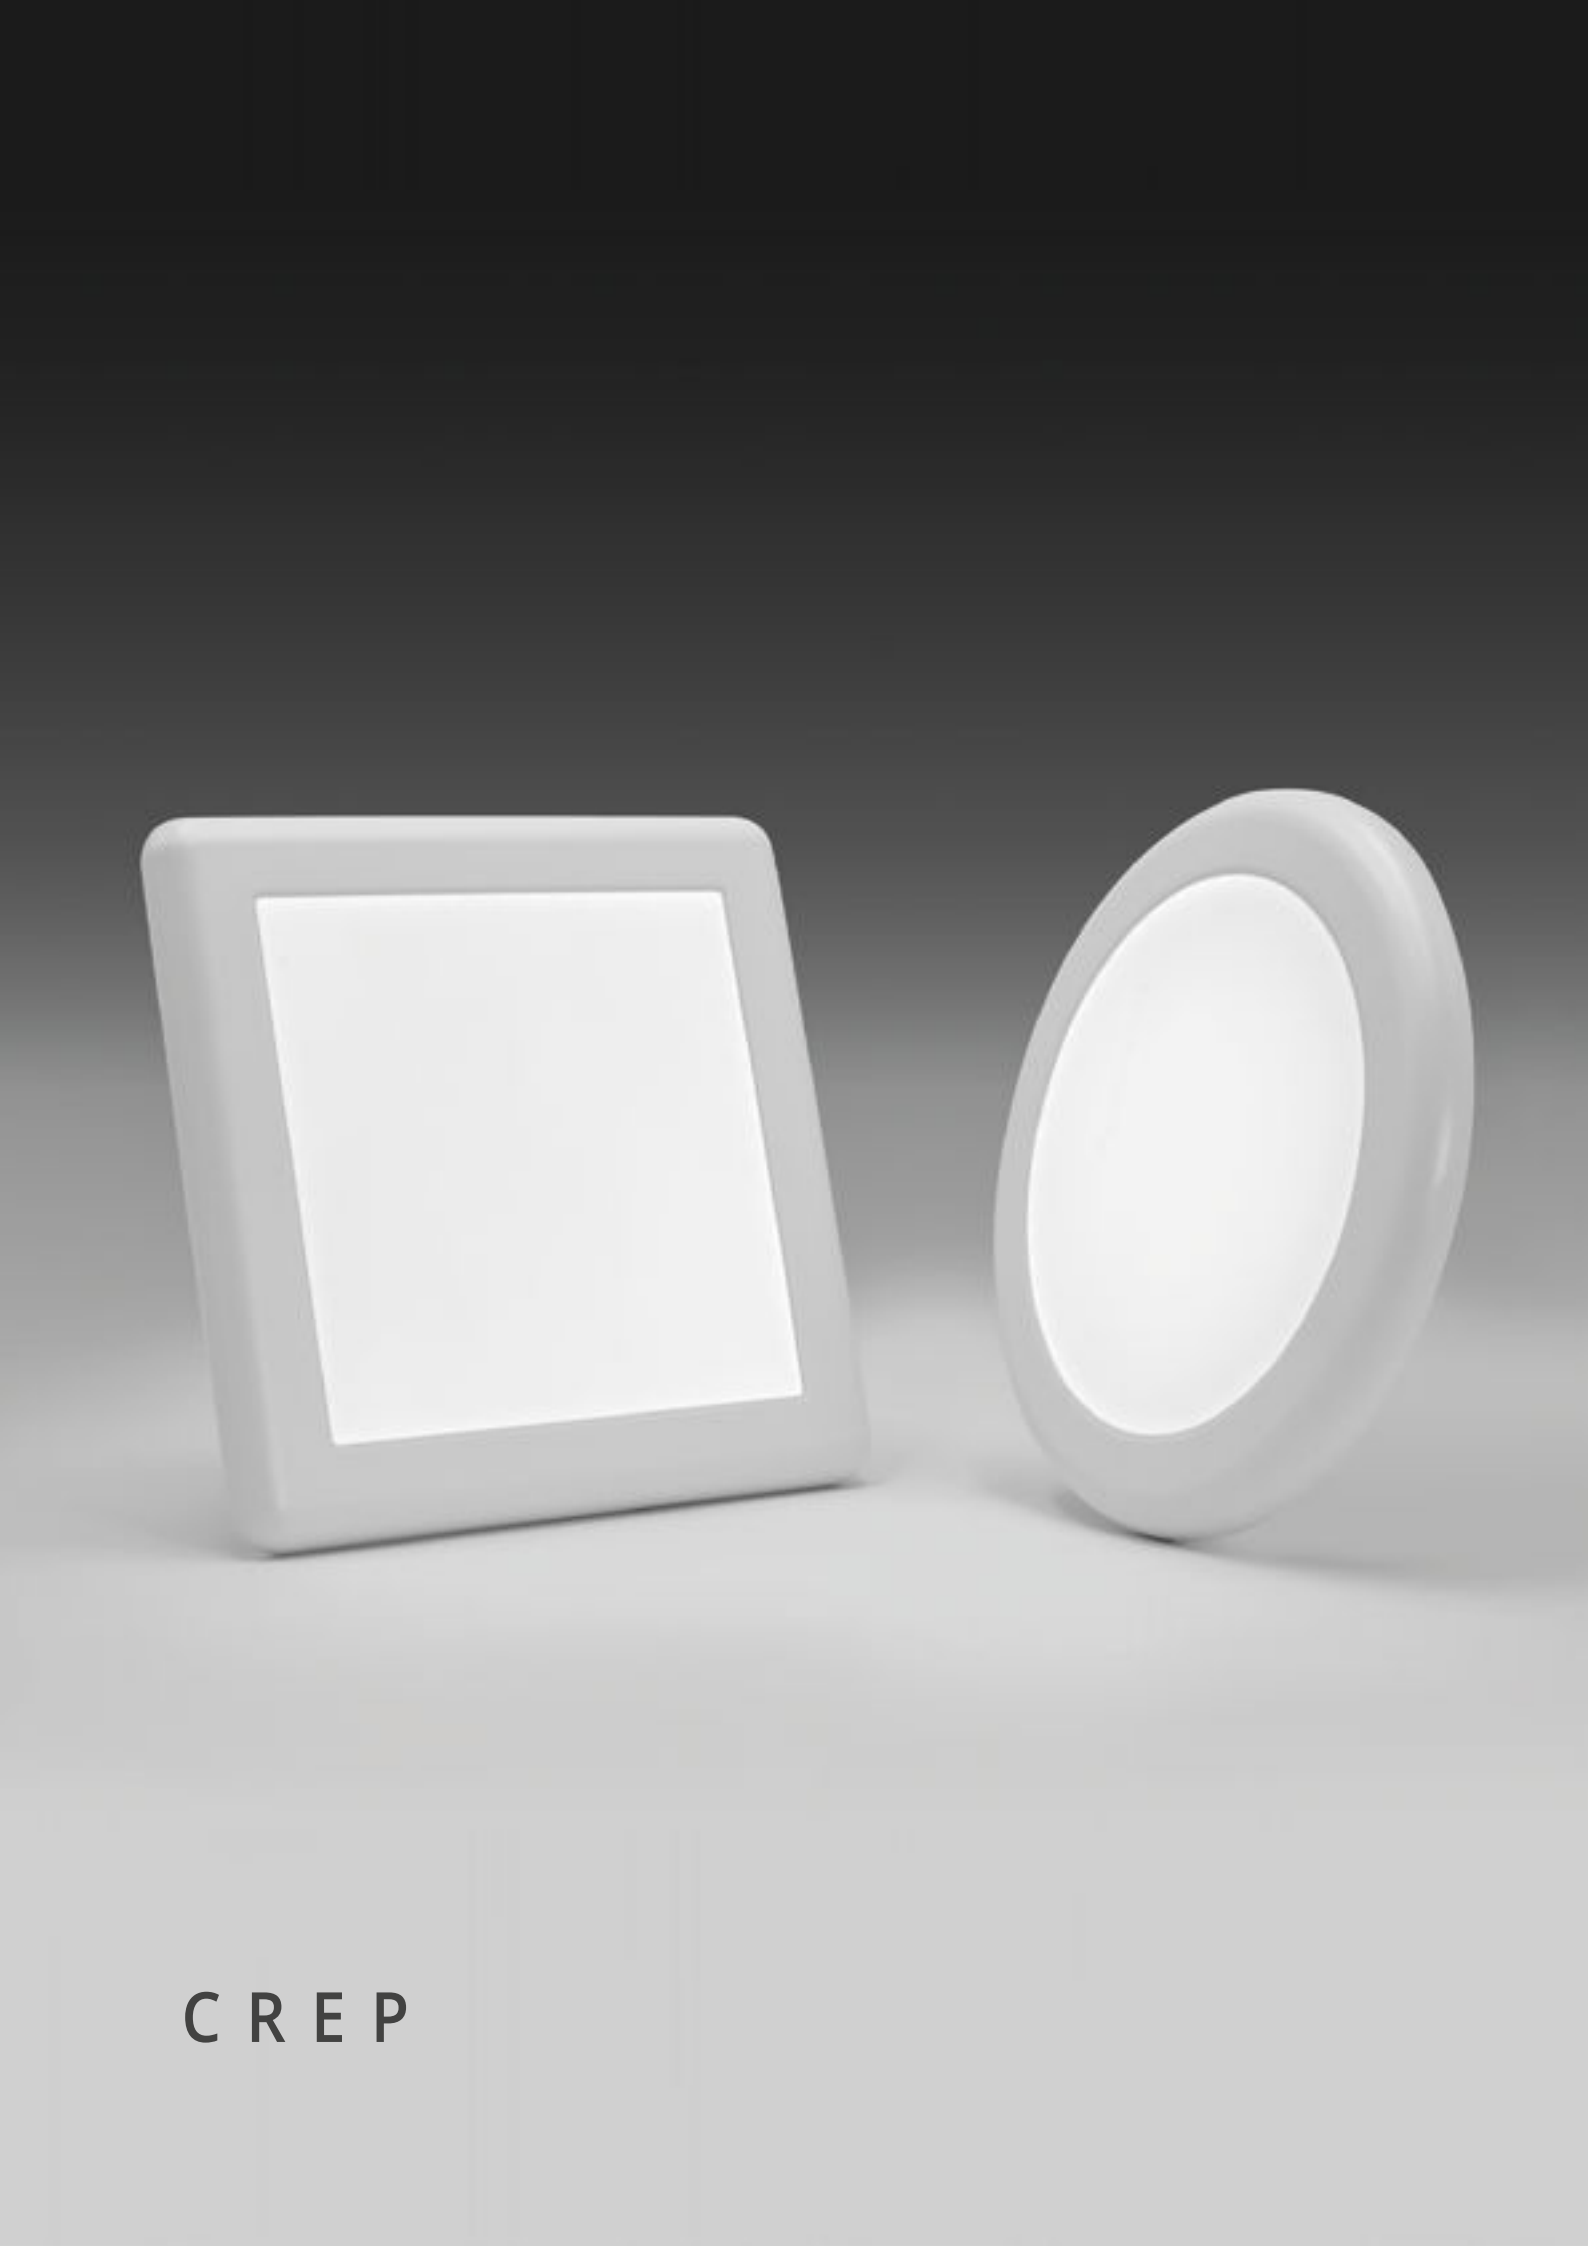


CREP

CREP



Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell'apparecchio in 3000K, 4000K o 5400K. Disponibile in due dimensioni, potenza totale settabile tra tre disponibili. Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene opale. Staffa di installazione in acciaio. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto di spessore fino a 15 mm, che permettono la regolazione in funzione della dimensione del foro da incasso disponibile. Alimentazione elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K. Two sizes are available, total power adjustable between three available. Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket. Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available. Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.



10/13/16 W
H 100
ø 65-205

16/20/22 W
H 100
ø 65-254

CREP TONDO
CREP ROUND

	Ø (mm)	H (mm)	☐	Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107501.01**	46,00
16W / 20W / 22W	300	20	**107503.01**	75,50

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore


Power and source color temperature selectable with selector

CREP Ø235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094 lm	1387 lm	1642 lm
4000K	1173 lm	1516 lm	1826 lm
5400K	1134 lm	1447 lm	1696 lm

CREP Ø300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1682 lm	2015 lm	2191 lm
4000K	1896 lm	2252 lm	2483 lm
5400K	1749 lm	2093 lm	2280 lm



10/13/16 W
H 100
ø 65-205

16/20/22 W
H 100
ø 65-254

CREP QUADRATO
CREP SQUARE

	L (mm)	H (mm)	☐	Euro | CHF
10W / 13W / 16W	235	16	**107502.01**	51,00
16W / 20W / 22W	300	20	**107504.01**	80,75

Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore

Power and source color temperature selectable with selector

CREP L.235mm

LED colour	10W	13W	16W
3000K	1094 lm	1387 lm	1642 lm
4000K	1173 lm	1516 lm	1826 lm
5400K	1134 lm	1447 lm	1696 lm

CREP L.300mm

LED colour	16W	20W	22W
3000K	1709 lm	2061 lm	2233 lm
4000K	1850 lm	2260 lm	2470 lm
5400K	1800 lm	2163 lm	2325 lm




Selettore temperatura di colore delle sorgenti 3000K, 4000K o 5400K.

Color temperature selector 3000K, 4000K, or 5400K.



Selettore potenza totale 10W, 13W o 16W. 16W, 20W o 22W.

Total power selector 10W, 13W or 16W. 16W, 20W or 22W.



Molle regolabili per installazione a contosoffitto, removibili per installazione a plafone.

Adjustable springs for ceiling installation, removable for ceiling installation.

TRACK

FORTY8 TRACK 454
T-48 MINI 482
ALL-TRACK EVO 492
PROFILO UP-LIGHT 500
GALA 506
DALI' 508
OPTIX TR 512
HONEY TR 514
SHOW 516



FORTY8 TRACK



FORTY8 TRACK

Con il binario FORTY8 Track, Novalux introduce una nuova gamma di prodotti LED e soluzioni illuminotecniche per valorizzare l'architettura degli interni. FORTY8 è un sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso. I Moduli LED lineari, opali o con micro ottiche UGR16, gli spot orientabili e le sospensioni decorative, tutti ad alta resa cromatica, danno agli spazi un tocco tecnico, e allo stesso tempo raffinato. Sistema d'illuminazione ideale per spazi espositivi o comuni, coworking e sale d'attesa.

With the FORTY8 Track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms.

FORTY8
Track



KLIMT
3W
25°/40°


MIR
6W
20°/40°


GALA
13W
14°/34°

PABLO
9W / 19W / 26W
15°/38°/55°



FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

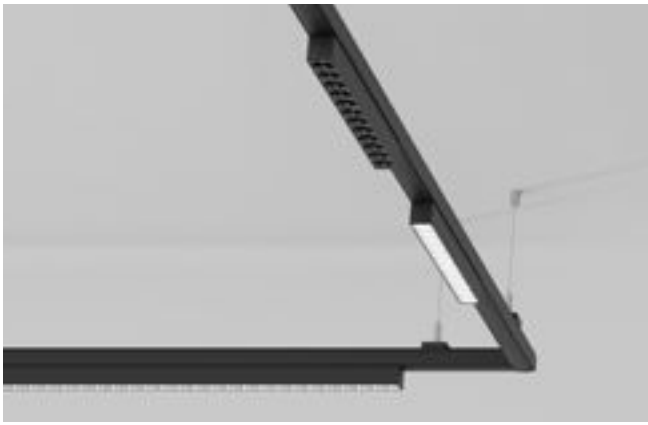

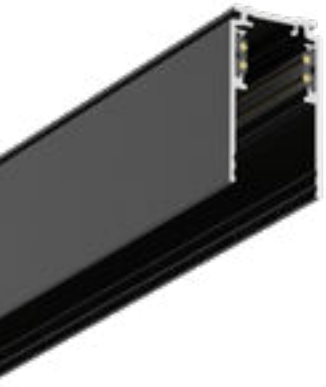


FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP






FORTY8 TRACK
BIEMISSIONE
DOUBLE-EMISSION



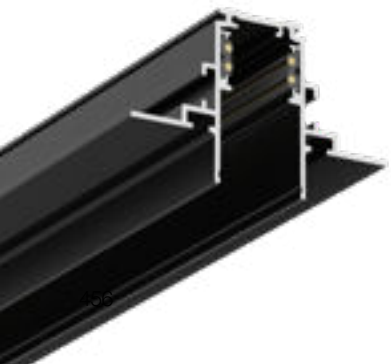

FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED

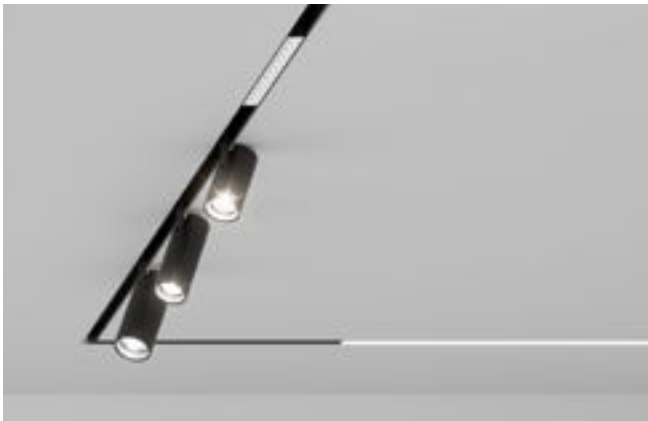



SPHERA
6W



MINI TUBE
7W



CONUS
7W



MODULO LED OPALE
OPAL LED MODULE
25W



MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE
9W / 25W





FORTY8 TRACK
BIEMISSIONE
DOUBLE EMISSION

Sezione binario ad H con camera superiore per l'alloggiamento di strip LED 48V gestibili tramite un **ADATTATORE + CONVERTER DALI**, senza l'uso di alimentatori remoti dedicati.

H-section track with an upper chamber designed to house 48V LED strips, controllable via an **ADAPTER + DALI CONVERTER**, without the use of dedicated remote power supplies.

La strip LED può essere gestita **separatamente** tramite controllo DALI.


The LED strip can be controlled **separately** via DALI control.

Morsetto per **collegamento rapido** alla strip LED.

Terminal for **quick connection** to the LED strip.

Converter DALI per alimentare **max 96W** di **strip LED 48V**.

DALI converter for powering **up to 96W** of **48V LED strip**.

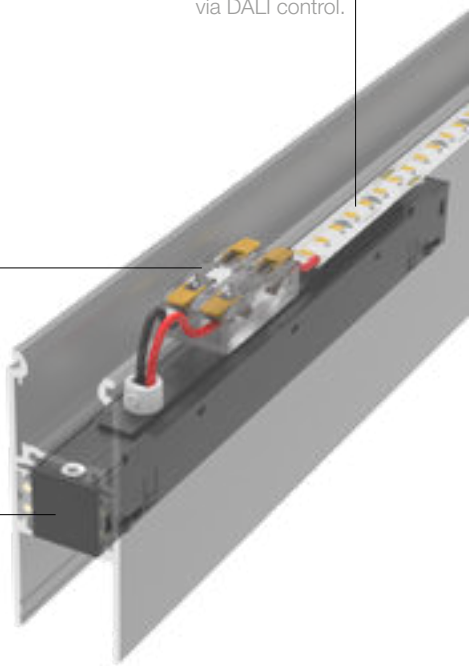



OPZIONI DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY OPTIONS

ALIMENTATORE REMOTO
REMOTE DRIVER
150W / 320W



ALIMENTATORE INTEGRATO
INTEGRATED DRIVER
100W / 250W




DRIVER BOX
DRIVER BOX
96W / 150W / 320W




OPZIONI DI GESTIONE
MANAGEMENT OPTIONS


ON-OFF




DALI

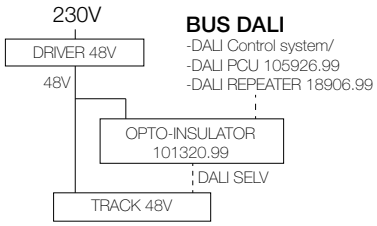

PUSH




CASAMBI / TUYA / ALEXA




LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE
MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Binario a sospensione + Driver box
Suspended track + Driver box




W Tot	H	L max
96 W	3 m	50 m
150 W	3 m	40 m
320 W	3 m	10 m

Binario a sospensione + alimentatore remoto
Suspended track + remote driver

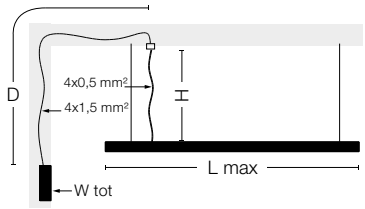

W Tot	D	H	L max
100 W	5 m	3 m	50 m
150 W	5 m	3 m	30 m
320 W	3 m	2 m	10 m

Binario a plafone + alimentatore remoto
Ceiling track + remote driver

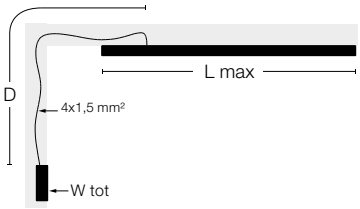


W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione a plafone o sospensione. Profilo in alluminio estruso verniciato goffrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Testate terminali, giunti lineari, alimentazione e accessori per la sospensione da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate a inizio sezione.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110901.__	**01**	**02**	1000	52,00
110902.__	**01**	**02**	2000	93,50
110903.__	**01**	**02**	3000	135,00

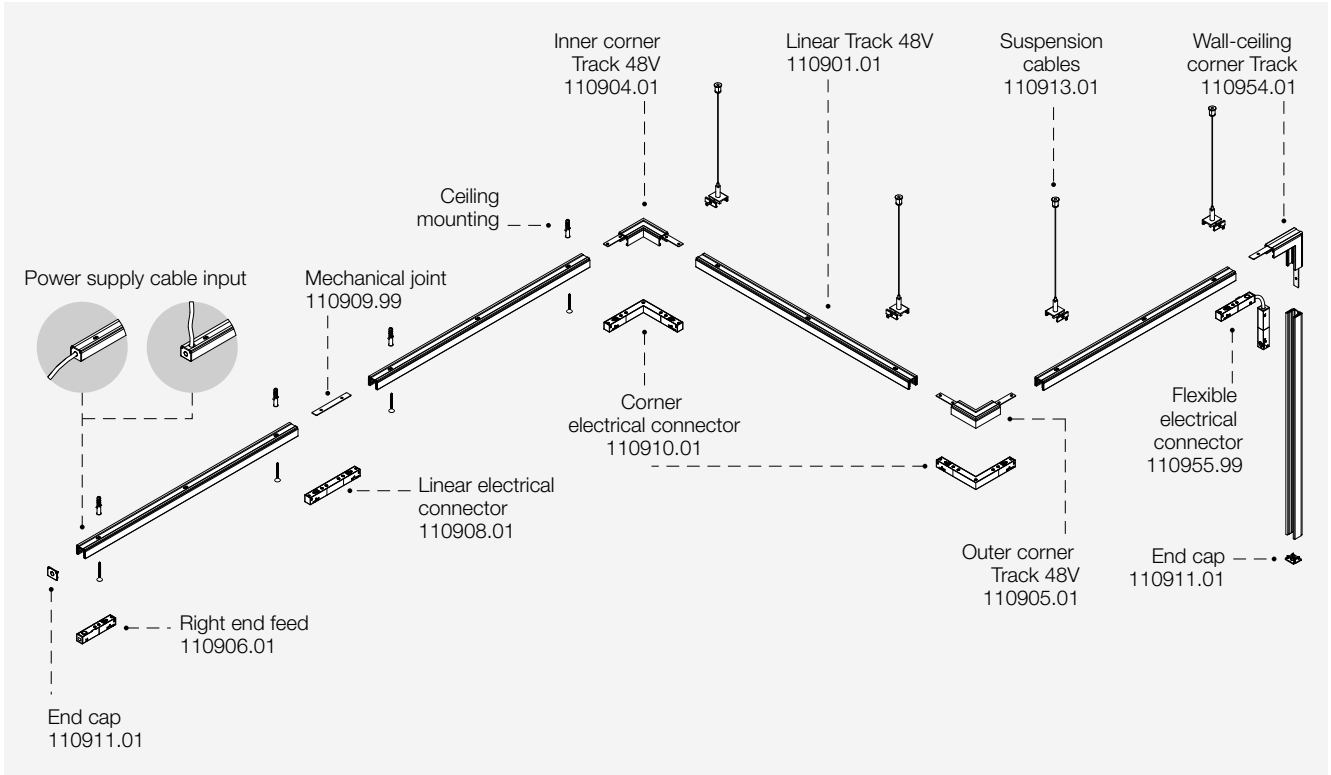

Esempio con testata DX / Right end feed example

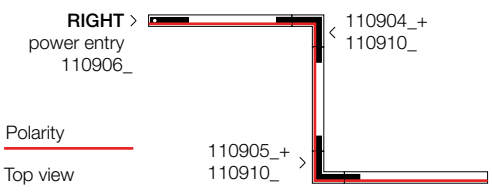


Esempio con testata SX / Left end feed example

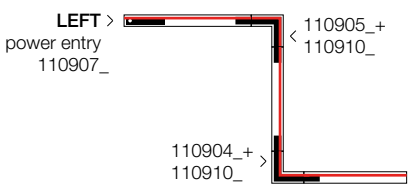

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI
ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare
da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector
to be ordered separately.

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110904.__	01	02	interno/inner	19,00
110905.__	01	02	esterno/outer	19,50




GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.

	□	■	Euro | CHF
110910.__	01	02	27,00

NEW




BINARIO ANGOLARE 48V
PARETE-SOFFITTO
Giunti meccanici inclusi. Giunto
elettrificato flessibile da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48
WALL-CEILING
Mechanical joints included.
Flexible electrified connector to be
ordered separately.

	□	■	Euro | CHF
110954.__	01	02	18,00


NEW



GIUNTO ELETTRIFICATO FLESSIBILE
Non alimentabile. Binario angolare parete-soffitto
da ordinare a parte.

FLEXIBLE ELECTRIFIED CONNECTOR
No power entry. Corner track
wall-ceiling to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110955.__	01	02	25,50



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	01	02	23,50



GIUNTO MECCANICO LINEARE

LINEAR MECHANICAL JOINT

	Euro | CHF
110909.99	2,50



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A

	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	01	02	destra / right	15,00
110907.__	01	02	sinistra / left	15,00




TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo
alimentazione laterale.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of
composition. Provided with pre-notch in case of
the power cable is inserted laterally.

	□	■	Euro | CHF
110911.__	01	02	2,00

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI
ACCESSORIES



COVER COPRI BINARIO
OPZIONALE.

TRACK COVER
OPTIONAL.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	10,00




CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	35,50

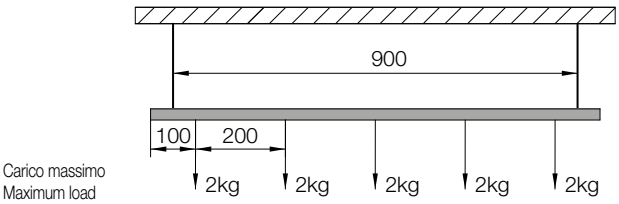




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	83,00




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	92,50

SELV 48Vdc



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce 48V (vedi sezione Gestione Luce).


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc




RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	222,25

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565


ACCESSORI
ACCESSORIES

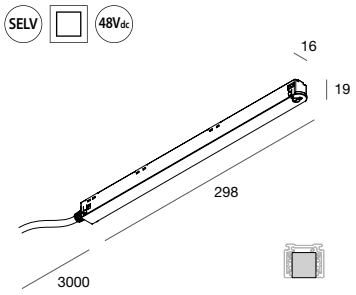

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	113,50

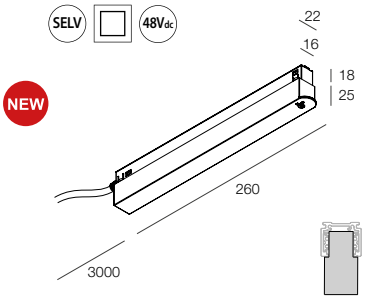


NEW

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	140,75



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con
alimentatore integrato.
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated
driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	66,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm. Per utilizzo con
alimentatore integrato. Senza cavo di
alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard. To be used with
integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	78,50



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
vedi pag. 468


BOX WITH INTEGRATED DRIVER
see pag. 468

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione a plafone o sospensione. Profilo in alluminio estruso verniciato goffrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Testate terminali, giunti lineari, alimentazione e accessori per la sospensione da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate a inizio sezione.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D+/D-, suitable for surface-mounted or suspended installation. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, driver and suspension accessories must be ordered separately. Surface installation does not require accessories. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.




BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110924.__	**01**	**02**	1000	63,75
110925.__	**01**	**02**	2000	116,25
110926.__	**01**	**02**	3000	178,00

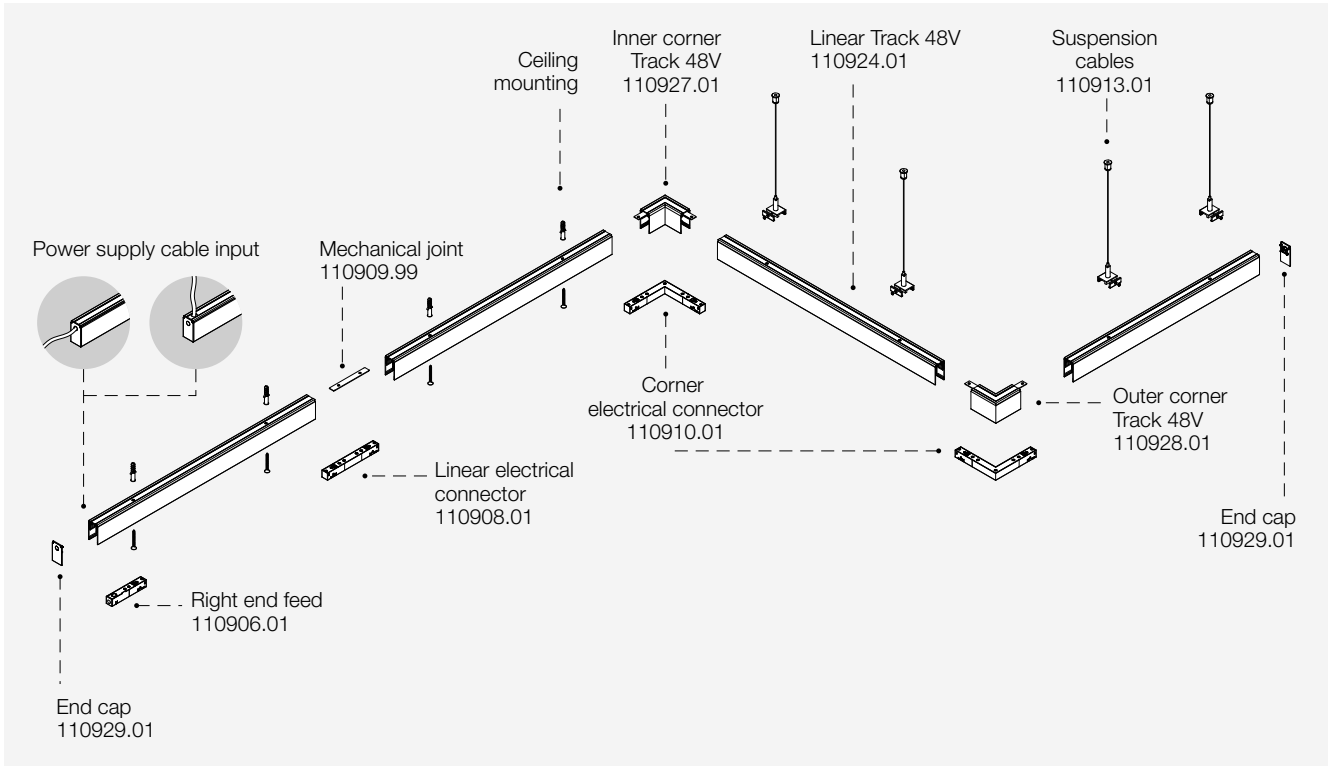

Esempio con testata DX / Right end feed example

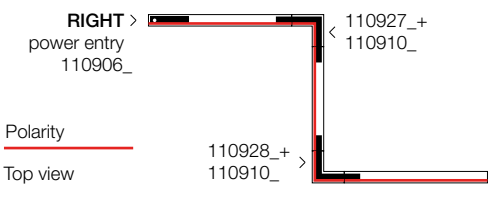


Esempio con testata SX / Left end feed example

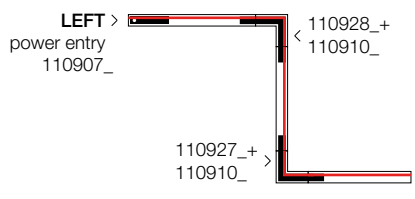

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI
ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110927.__	**01**	**02**	interno/inner	27,00
110928.__	**01**	**02**	esterno/outer	27,00



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	27,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	23,50



GIUNTO MECCANICO LINEARE

LINEAR MECHANICAL JOINT

	Euro | CHF
110909.99	2,50



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	15,00
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	15,00



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.


	□	■	Euro | CHF
110929.__	**01**	**02**	3,00



COVER A FILO COPRI BINARIO
Opzionale.

FLUSH TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	11,00




COVER ARRETRATA COPRI BINARIO
Opzionale.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	11,50

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI
ACCESSORIES




CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity
of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	35,50

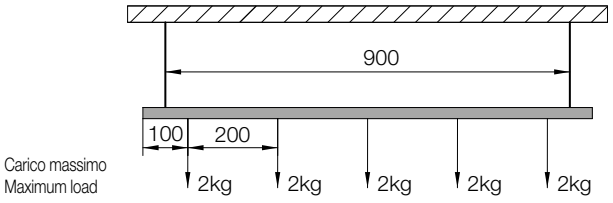




ROSONE PER BINARIO A
SOSPENSIONE ALIMENTAZIONE
REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina
in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm^2.
Alimentazione di testa e alimentatore
48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm^2 with
matching sheath. End feed and driver
48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	83,00




ROSONE PER BINARIO
A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15mm. Cavo con guaina
in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm^2.
Alimentazione di testa e alimentatore
48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness
plasterboard. Cable 4x1,5mm^2 with
matching sheath.
End feed and driver 48V to be ordered
separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	92,50

SELV 48Vdc



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce
48V (vedi sezione Gestione Luce).


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see
Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		

III 48Vdc




RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante
105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI
CONTROL UNIT, button interface
105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	222,25

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565


ACCESSORI
ACCESSORIES

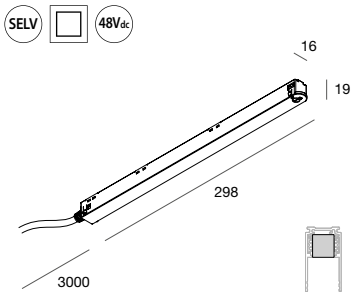

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	113,50

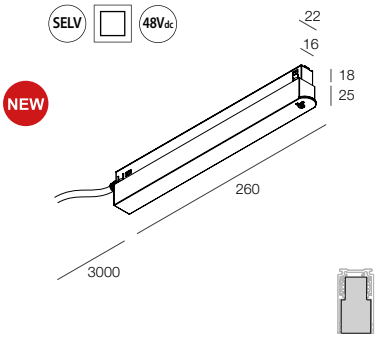


NEW

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	140,75



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con
alimentatore integrato.
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated
driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	66,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm. Per utilizzo con
alimentatore integrato. Senza cavo di
alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard. To be used with
integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	78,50




BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
vedi pag. 468

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
see pag. 468

DRIVER BOX PER BINARIO A PLAFONE
DRIVER BOXES FOR CEILING TRACK

IP 20 | 48Vdc | SELV




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz.
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110932.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	238,75

IP 20 | 48Vdc | SELV




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone.
Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110935.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	429,75

IP 20 | 48Vdc | DALI 2 | SELV




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110938.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	750,25

IP 20 | 48Vdc | SELV




BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
Con alimentazione integratA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
With integrated driveR 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110933.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	274,25

IP 20 | 48Vdc | SELV




BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
Con alimentazione integrata 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
With integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110936.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	463,00

IP 20 | 48Vdc | DALI 2 | SELV




BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
Con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
With integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110939.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	779,75

FORTY8 TRACK


DRIVER BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
DRIVER BOX FOR SUSPENDED TRACK



BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.


	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110934.__	**01**	**02**	96W	35	60	300	268,25



BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110937.__	**01**	**02**	320W	135	60	325	460,25




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching sheath. Right end feed included.

	□	■		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
110940.__	**01**	**02**	150W	135	60	325	779,00


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

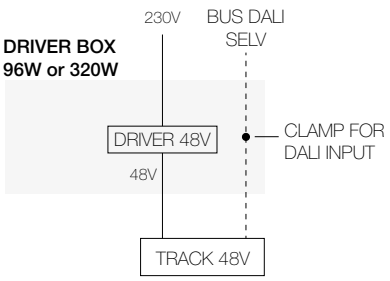

BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

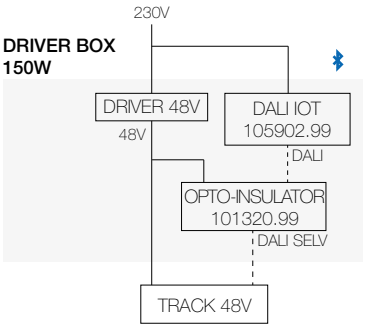

NEW


FORTY8 TRACK

BIEMISSIONE
DOUBLE EMISSION



Sistema per installazione a sospensione composto da binario ad H, elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- per emissione diretta e vano superiore idoneo per l'alloggiamento di strip LED 48V per emissione indiretta (non idoneo per connettori per strip LED). Profilo in alluminio estruso verniciato goffrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame, fornito con schermo inferiore di protezione. Testate terminali, schermo opale superiore, giunti, accessori per la sospensione e alimentazione da ordinare a parte. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate nella pagina dedicata.


Suspension-mounted system consisting of a 48V electrified H-track, single circuit, 15A, 0–60 Vdc + D+/D- for direct emission, with an upper compartment suitable for housing 48V LED strips for indirect emission (not suitable for strip LED connectors). Extruded aluminum profile with textured powder-coated finish, PVC insulating extrusions for copper conductors, supplied with lower protective diffuser. End caps, upper opal diffuser, joints, suspension accessories and power supply to be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided on the dedicated page.



BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110946.__	**01**	**02**	1000	87,00
110947.__	**01**	**02**	2000	152,00
110948.__	**01**	**02**	3000	217,25

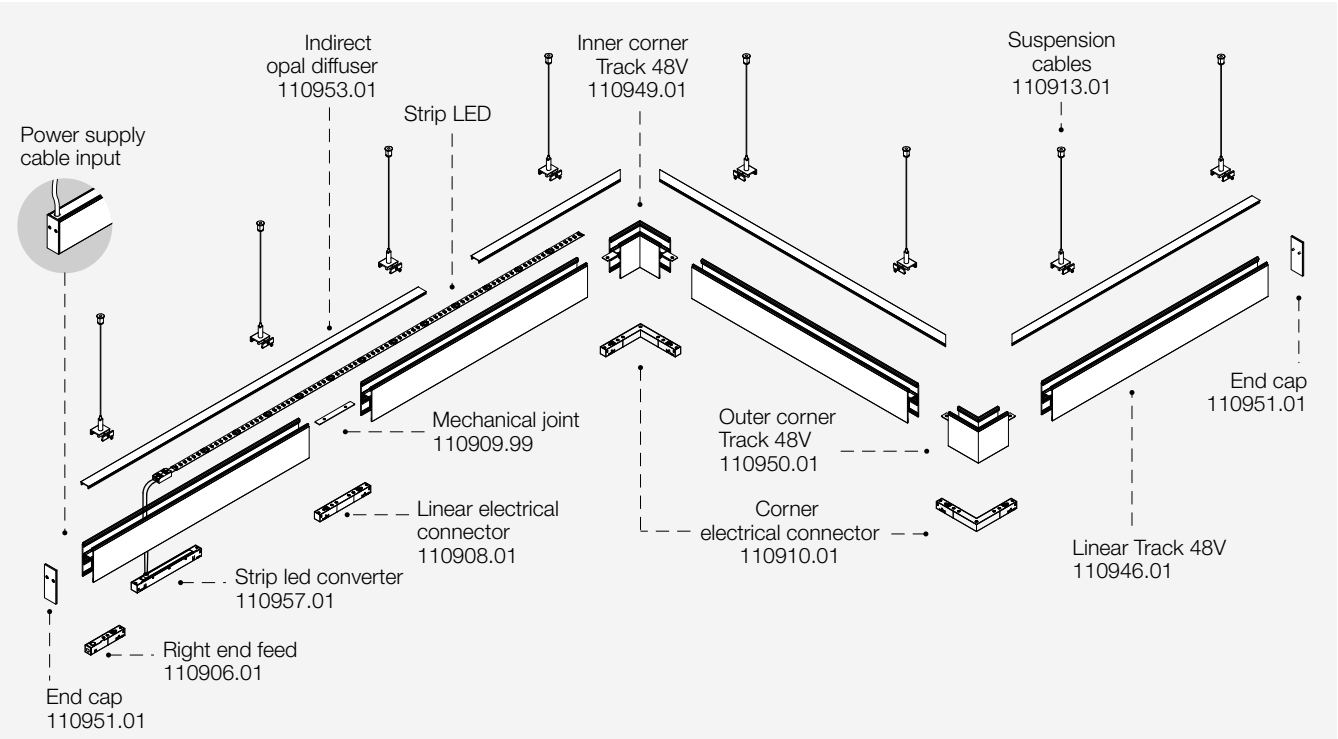



FORTY8 TRACK
BIEMISSIONE
DOUBLE EMISSION


ACCESSORI
ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi. Schermo superiore e giunto elettrificato angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Upper diffuser and corner electrified connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110949._ _	**01**	**02**	interno/inner	32,00
110950._ _	**01**	**02**	esterno/outer	32,00



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRIFIED CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	27,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	23,50



GIUNTO MECCANICO LINEARE

LINEAR MECHANICAL JOINT


	Euro | CHF
110909.99	2,50



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	15,00
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	15,00



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition.


	□	■	Euro | CHF
110951.__	**01**	**02**	5,75

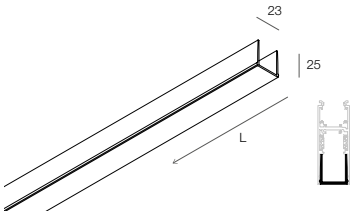

COVER A FILO COPRI BINARIO
Opzionale.

FLUSH TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	11,00

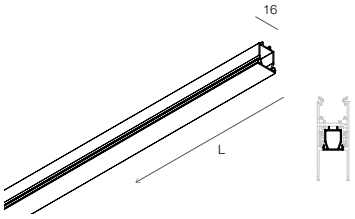

COVER ARRETRATA COPRI BINARIO
Opzionale.

RECESSED TRACK COVER
Optional.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	10,00

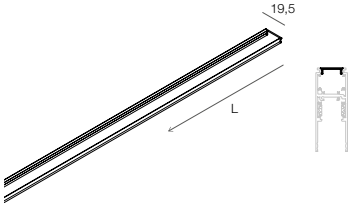


SCHERMO OPALE PER STRIP LED INDIRETTA
Opzionale.

OPAL DIFFUSER FOR INDIRECT LED STRIP
Optional.

	L (mm)	Euro | CHF
110953.99	2000	9,50


ACCESSORI
ACCESSORIES



ADATTATORE + CONVERTER 48V DALI
PER STRIP LED 48V
Max 2A (96W)

ADAPTER + 48V DALI CONVERTER
FOR 48V LED STRIP
Max 2A (96W)


	□	■	Euro | CHF
110957.__	**01**	**02**	121,50




CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110913.__	**01**	**02**	3000	35,50

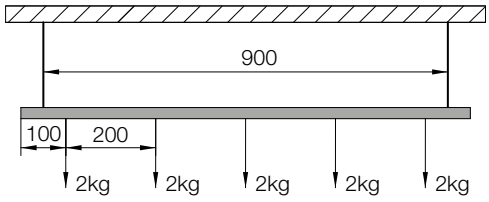




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm^2. Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm^2 with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110930.__	**01**	**02**	3000	83,00




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina
in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm^2. Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm^2 with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110931.__	**01**	**02**	3000	92,50





ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V
50/60 Hz
Per gestione DALI revedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		






RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	222,25

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565


ACCESSORI
ACCESSORIES

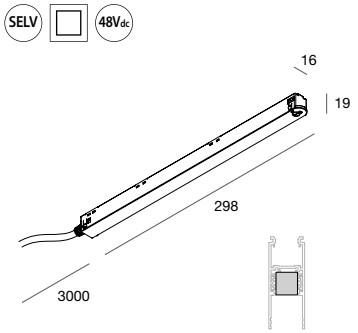

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.


	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	113,50

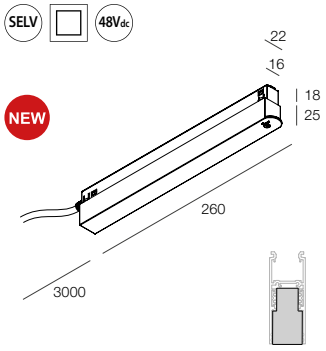

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.


	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	140,75



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con
alimentatore integrato.
Senza cavo di alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with integrated
driver. Without power cable.


	□	■	Euro | CHF
110944.__	**01**	**02**	66,50



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm. Per utilizzo con
alimentatore integrato. Senza cavo di
alimentazione.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard. To be used with
integrated driver.
Without power cable.

	□	■	Euro | CHF
110945.__	**01**	**02**	78,50



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
vedi pag. 468


BOX WITH INTEGRATED DRIVER
see pag. 468

FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D-, per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm. Profilo in alluminio estruso verniciato goffrato, estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Testate terminali, giunti lineari, alimentazione e accessori per pendinare da ordinare a parte. Le informazioni sulla gestione ON/OFF, DALI e PUSH sono riportate a inizio sezione.


System composed of a 48V electrified track with a single 15A circuit, 0–60Vdc + D +/D, designed for flush recessed installation in 12.5 mm plasterboard. Embossed painted extruded-aluminum profile with PVC insulating extrusions for copper conductors. End caps, linear connectors, power supply units and suspension accessories must be ordered separately. Information on ON/OFF, DALI and PUSH control is provided at the beginning of the section.

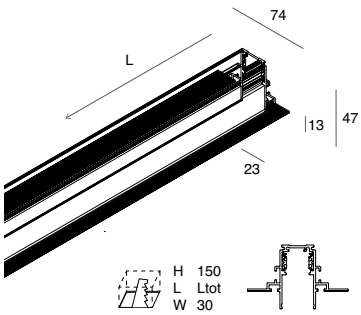


BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110915.__	**01**	**02**	1000	81,25
110916.__	**01**	**02**	2000	139,75
110917.__	**01**	**02**	3000	181,00

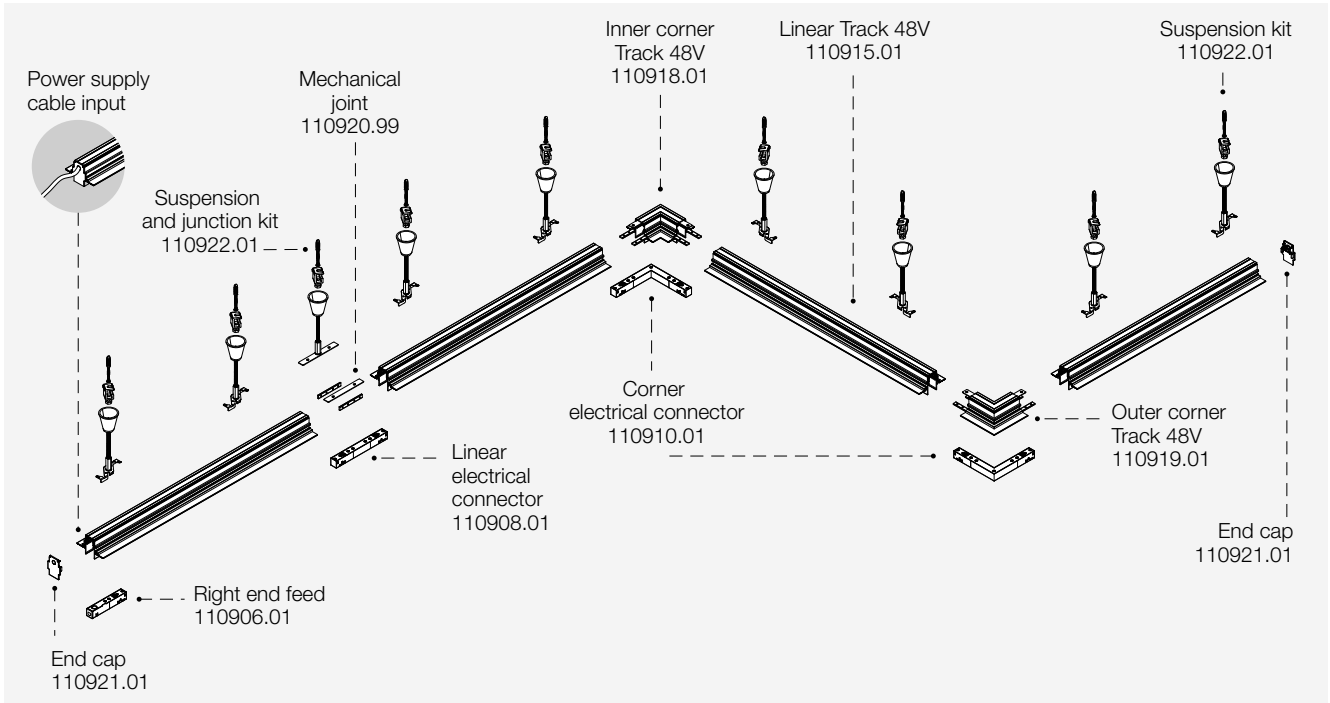

Esempio con testata DX / Right end feed example

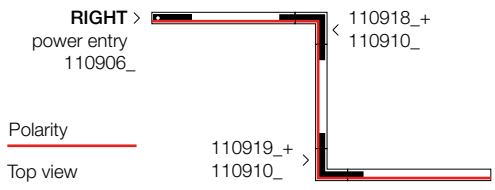


Esempio con testata SX / Left end feed example

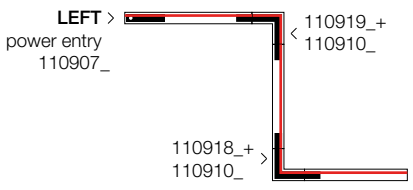

FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



BINARIO ANGOLARE 48V
Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V
Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110918.__	**01**	**02**	interno/inner	30,25
110919.__	**01**	**02**	esterno/outer	30,25



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110910.__	**01**	**02**	27,00



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	□	■	Euro | CHF
110908.__	**01**	**02**	23,50



GIUNTI MECCANICI
Per binario lineare. Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINTS
For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.


	Euro | CHF
110920.99	8,50



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	□	■	VERSION	Euro | CHF
110906.__	**01**	**02**	destra / right	15,00
110907.__	**01**	**02**	sinistra / left	15,00



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.


	□	■	Euro | CHF
110921.__	**01**	**02**	2,00

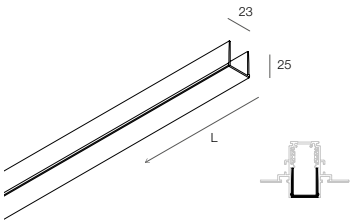

COVER A FILO COPRI BINARIO
Opzionale.

FLUSH TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110952.__	**01**	**02**	2000	11,00

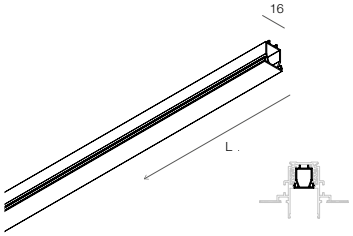

COVER ARRETRATA COPRI BINARIO
Opzionale.

RECESSED TRACK COVER
Optional.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
110956.__	**01**	**02**	2000	10,00




KIT DI SOSPENSIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sopensioni.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro | CHF
110922.__	**02**	1000	14,25

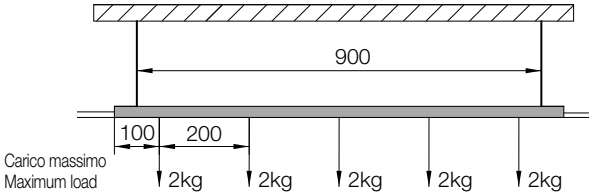




KIT DI SOSPENSIONE E GIUNZIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante ed unione binari in fila continua. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sopensioni.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling and traks joining in continuous line. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)	Euro | CHF
110923.__	**02**	1000	16,50




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

Potenza reale apparecchi / Fixrtures input power

Opal LED	30W	**Klimt**	5W
Micro-optics	10W / 30W	**Mir**	8W
Mini Tube	9W	**Gala**	15W
Sphera	8W	**Pablo**	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. Vedi sezione Gestione Luce.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	222,25

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

FORTY8 TRACK
INCASSO
RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES

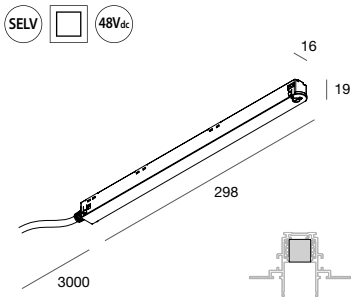

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101341.__	**01**	**02**	100W	113,50

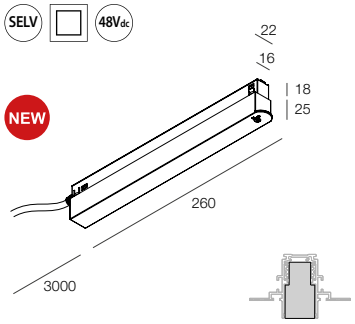

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provvisto di contatti per installazione
su binario Forty8 Track e cablaggio
passante per il BUS DALI. Cavo a
4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
incluso. Per gestione DALI prevedere
opportuna centralina DALI o interfacce
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 105938.99.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
Forty8 Track and through wiring
for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
included. For DALI control provide
a DALI control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 105938.99.

	□	■		Euro | CHF
101364.__	**01**	**02**	250W	140,75




MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES



Provvisti di adattatori per binario FORTY8, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

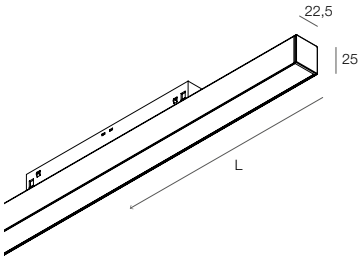

MODULO LED OPALE 48V
Schermo diffusore opale incluso.

OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.

DALI

2700K


L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108579.__**	**01**	1605 lm	**02**	1493 lm	261,50

3000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108580.__**	**01**	1710 lm	**02**	1591 lm	261,50

4000K

L (mm)			□		■		Euro | CHF
724	25W	**108581.__**	**01**	1862 lm	**02**	1732 lm	261,50

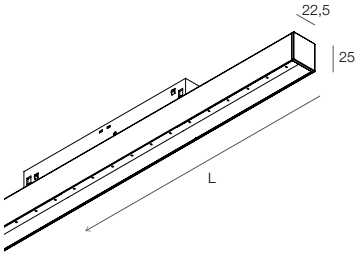

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Riflettore da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be ordered separately.

DALI

2700K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108582.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	151,50
724	25W	**108585.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	242,75


3000K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108583.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	151,50
724	25W	**108586.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	242,75

4000K

L (mm)			□	■		Euro | CHF
244	9W	**108584.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	151,50
724	25W	**108587.__**	**01**	**02**	vedi tabella riflettori - see reflectors table	242,75

L (mm)			□	■	▩	▩	Euro | CHF
244	50°	**108588.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	11,00
724	50°	**108589.__**	**01**	**02**	**04**	**18**	30,25

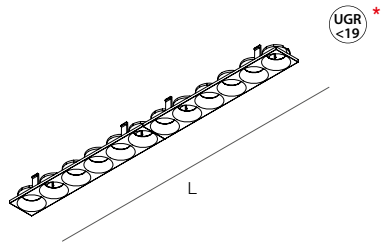

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE
Accessorio obbligatorio.

REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.

FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K
□ **01** Bianco - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm
* ■ **02** Nero - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm
* ▩ **04** Brunito - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm
* ▩ **18** Oro rosso - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm


SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



Provviste di adattatori per binario FORTY8 a bloccaggio meccanico manuale. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



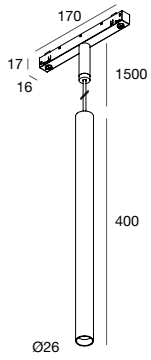


MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108525.__**	499 lm	**108526.__**	519 lm	**108527.__**	**01**	**02**	212,50



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory.

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	8,00




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108529.__**	561 lm	**108530.__**	583 lm	**108531.__**	**01**	**02**	277,25



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108532.__**	464 lm	**108533.__**	482 lm	**108534.__**	**01**	**02**	275,75


SPOT LED
LED SPOT



Provvisti di adattatori per binario FORTY8, a bloccaggio meccanico manuale. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






KLIMT SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato.

KLIMT SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	244 lm **108544.__**	261 lm **108546.__**	281 lm **108548.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	217,75
3W	40°	266 lm **108545.__**	284 lm **108547.__**	305 lm **108549.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	217,75




MIR SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

MIR SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
6W	20°	475 lm **108550.__**	475 lm **108552.__**	527 lm **108554.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	205,25
6W	40°	485 lm **108551.__**	485 lm **108553.__**	539 lm **108555.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	205,25



GALA SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato.

GALA SPOT 48V
Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
13W	14°	1014 lm **108556.__**	1055 lm **108558.__**	1160 lm **108560.__**	**01**	**02**	216,25
13W	34°	1072 lm **108557.__**	1115 lm **108559.__**	1226 lm **108561.__**	**01**	**02**	216,25



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
Ø 50 mm


■	Euro | CHF
1018A4.02	22,50



PABLO SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio estruso verniciato, lente in policarbonato, riflettore in tecnopolimero in tinta con l'apparecchio. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°.

PABLO SPOT 48V
Body made of painted extruded aluminium alloy, polycarbonate lens, technopolymer reflector to match the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.


III | IP 20 | CRI >90 | 48Vdc | DALI | GROUP 1 | 5 years



PABLO 9W

DALI


		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
9W	38°	1013 lm **108535.__**	1078 lm **108536.__**	1189 lm **108537.__**	**01**	**02**	174,75



PABLO 19W

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
19W	38°	1552 lm **108538.__**	1651 lm **108539.__**	1767 lm **108540.__**	**01**	**02**	186,50



PABLO 26W

DALI

		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
26W	38°	2215 lm **108541.__**	2356 lm **108542.__**	2546 lm **108543.__**	**01**	**02**	191,25



ANELLO DECORATIVO ORO opzionale

DECORATIVE GOLD RING optional


■	VERSION	Euro | CHF
106128.15	9W	11,25
106109.15	19W	11,75
106110.15	26W	12,50



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	9W	7,25
106113.00	**106133.00**	19W	9,25
106114.00	**106134.00**	26W	11,25



SCHERMO A NIDO D'APE anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY with painted aluminum ring

■	VERSION	Euro | CHF
106127.02	9W	10,50
106111.02	19W	11,75
106112.02	26W	13,00



T-48 MINI



T-48 MINI

Il binario elettrificato diventa un vero e proprio sistema illuminotecnico decorativo dall'aspetto incredibilmente minimale. Il sistema T-48 MINI è il primo TRACK 48V Novalux per installazione su superficie che consente di giocare, su soffitti e pareti, con composizioni di moduli LED lineari opali o con micro ottiche, mini spot LED orientabili e sospensioni decorative ad alta resa cromatica. Il risultato è straordinario.


The electrified track becomes a true decorative lighting system with an incredibly minimalist appearance. The T-48 MINI system is the first Novalux 48V TRACK for surface installation that allows you to play, on ceilings and walls, with compositions of linear LED modules with opal diffusers or micro-optics, adjustable LED mini spots and suspension lights with high colour rendering. The result is surprising.

T-48 MINI



Sistema composto da binario elettrificato 48V ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/ D-, per installazione a plafone e parete. Profilo estruso isolante in polimero nero con conduttori in rame. Idoneo per proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 e sospensioni decorative.

System composed of a 48V electrified track with a single 10A circuit, 0– 60Vdc + D+/ D-, suitable for surface-mounted and wall-mounted installation. Extruded insulating profile in black polymer with copper conductors. Suitable for 48V projectors, 48V opal or micro-optics linear LED modules UGR<19 and 48V decorative pendant luminaires.




BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V


LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	■	Euro | CHF
990	**108419.02**	61,50
1990	**108420.02**	122,25
2990	**108421.02**	183,00


ON-OFF




DALI

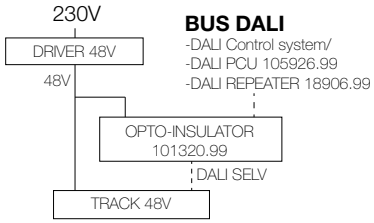


PUSH



CASAMBI / TUYA / ALEXA



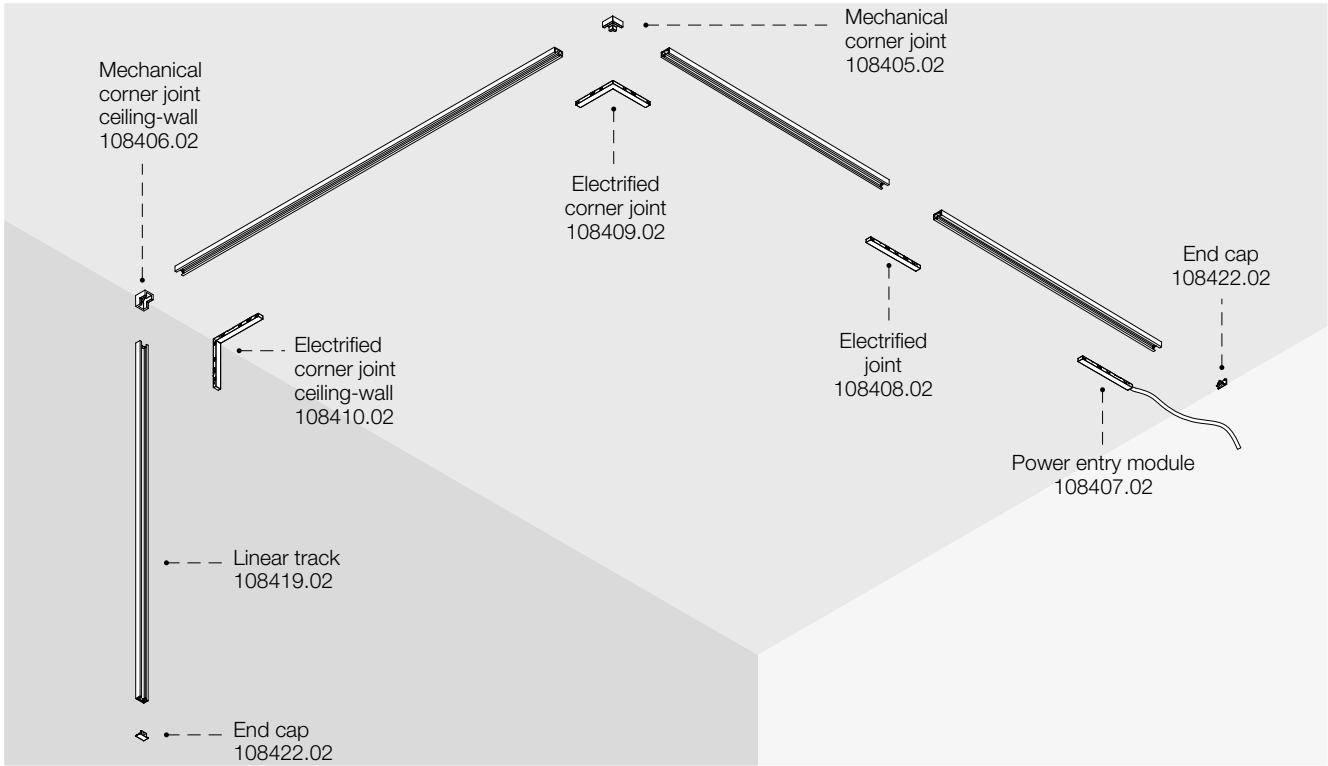




TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.


■ 108422.02 — Euro | CHF 8,50



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track max 8A


■ 108407.02 — Euro | CHF 47,50



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


■ 108408.02 — Euro | CHF 29,75



GIUNTO ANGOLARE MECCANICO
Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT
Electrified corner joint to be ordered separately.


■ 108405.02 — Euro | CHF 7,50



GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO
Giunto angolare meccanico da ordinare a parte.

ELECTRIFIED CORNER JOINT
Mechanical corner joint to be ordered separately.


■ 108409.02 — Euro | CHF 72,00



GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO
Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT CEILING-WALL
Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.


■ 108406.02 — Euro | CHF 7,50



GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO
Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte

ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-CEILING
Mechanical corner joint ceiling-wall to be ordered separately.


■ 108410.02 — Euro | CHF 72,00



PROFILO DI CHIUSURA
Cover copri binario opzionale.

COVER PROFILE
Optional track cover.


■ 108411.02 — L (mm) 3000 — Euro | CHF 36,75



TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI DEL BINARIO
Da usare per sezionare i binari in opera.

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.

108412.99 — Euro | CHF 338,00




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere interfacce 48V (vedi sezione Gestione Luce).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60Hz
For dimming, provide 48V interfaces (see Light Management section).

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Micro-optics	7W
Opal	8W / 22W
Mini Tube	9W
Sphera	8W
Conus	9W
Klimt	5W
Mir	8W



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99.
Vedi sezione Gestione Luce.


REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99.
See section Light Management

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	-	29	180	222,25


Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 565
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 565

LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

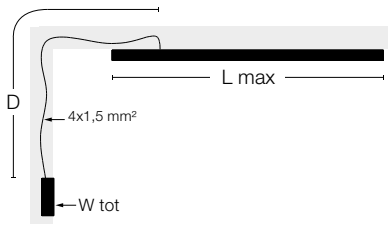


W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. End feed included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108414.02	96W	35	60	300	278,25



BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
con alimentazione integrata 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. 2 alimentazioni di testa incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
with integrated driver 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. 2 End feeds included.


■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108415.02	96W	35	60	300	342,00



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
con alimentazione integrata 150W +
OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT. Box a plafone.
Alimentazione di testa inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
with integrated driver 150W
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT. Ceiling box.
End feed included.

■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108416.02	150W	135	60	325	747,75




BOX PER BINARIO A PLAFONE
CENTRALE
con alimentazione integrata 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT. Box a plafone.
2 alimentazioni di testa incluse.

BOX FOR CEILING TRACK
MID-LINE
with integrated driver 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT. Ceiling box.
2 End feeds included.

■		A(mm)	H(mm)	L (mm)	Euro | CHF
108417.02	150W	135	60	325	814,25


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

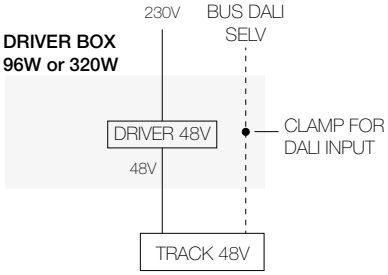

BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E
CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE

BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED
DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

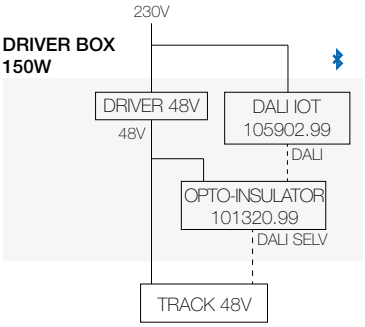


MODULI LED LINEARI
LINEAR LED MODULES



Provvisto di adattatore non polarizzato per binario 48V ad inserimento rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Provided with non polarized adapters for quick clicking in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE

DALI

	2700K		3000K		4000K	■	Euro | CHF
5W	365 lm	**108591.__**	384 lm	**108519.__**	403 lm	**108592.__**	**02**	343,25

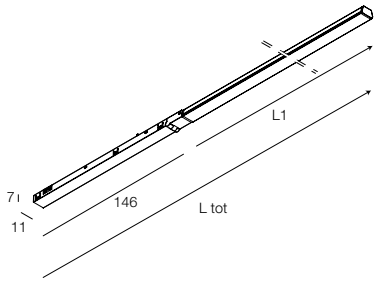

MODULO LED OPALE 48V
Adattatore in testa alla sorgente luminosa.

48V OPAL LED MODULE
Adapter at the end of the light source.

DALI

L1 (mm)	L tot (mm)			3000K	■	Euro | CHF
508	674	8W	429 lm	**108593.__**	**02**	311,00
1508	1674	22W	1287 lm	**108594.__**	**02**	495,75





SPOT LED
LED SPOT



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






KLIMT
SPOT 48V

DALI

			2700K		3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
3W	25°	244 lm	**108562.__**	261 lm	**108564.__**	281 lm	**108566.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	235,75
3W	40°	266 lm	**108563.__**	284 lm	**108565.__**	305 lm	**108590.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	235,75



MIR
SPOT 48V

DALI

			2700K		3000K		4000K	□	■	■	■	Euro | CHF
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	225,00
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	225,00


SOSPENSIONI
PENDANT LAMPS



Provvisti di adattatori non polarizzati per binario T-48 MINI, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with non polarized adapters for T-48 MINI track, for quick clicking-in installation. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.






MINI TUBE 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI


		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	469 lm	**108567.__**	499 lm	**108568.__**	519 lm	**108569.__**	**01**	**02**	248,50



DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO
Accessorio opzionale

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER
Optional accessory

	L (mm)	Euro | CHF
108528.99	100	8,00




SPHERA 48V
Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V
Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
6W	527 lm	**108570.__**	561 lm	**108571.__**	583 lm	**108572.__**	**01**	**02**	331,50



CONUS 48V
Corpo In lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V
Body made of painted alluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

		2700K		3000K		4000K	□	■	Euro | CHF
7W	436 lm	**108573.__**	464 lm	**108574.__**	482 lm	**108575.__**	**01**	**02**	317,00


GUY BOURDIN
AB CONCEPT




ALL-TRACK EVO




ALL-TRACK EVO

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Integrando il binario con il PROFILO UP-LIGHT, si ottiene un sistema a sospensione completo di luce ad emissione indiretta. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.



HERO PLUS



HERO MINI

ALL-TRACK EVO

PIÙ SEMPLICE
PIÙ STABILE
MOLTO PIÙ POTENTE
MORE SIMPLE
MORE STABLE
MUCH MORE POWERFUL

ALL TRACK EVO
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION






ALL TRACK EVO
INCASSO
RECESSED





PROFILO UP-LIGHT
UP-LIGHT PROFILE

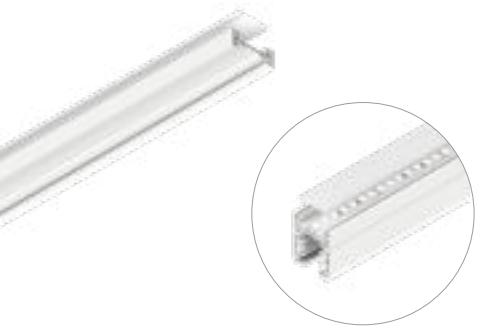



Con il nuovo binario 380V è possibile:

- Triplicare la potenza totale: 16A per ogni fase.
- Gestire carichi indipendenti: ogni linea ha ora la propria portata, permettendo di installare molti più apparecchi senza limitare gli altri circuiti.
- Ottimizzare i grandi impianti: grazie all'alimentazione trifase, è più semplice bilanciare i carichi.
- Aumentare la flessibilità progettuale: si semplifica e si rende più flessibile la gestione delle accensioni separate, ideale per showroom, retail o spazi espositivi di grandi dimensioni.
- Mantenere la retrocompatibilità: se hai una alimentazione monofase il binario funziona esattamente come il precedente, ma ti lascia la porta aperta a un upgrade futuro.

With new 380V track, it is possible to:

- Triple the total power: 16A for each phase.
- Manage independent loads: each line now has its own capacity, allowing many more fixtures to be installed without limiting the other circuits.
- Optimize large installations: thanks to the three-phase power supply, it is easier to balance the loads.
- Increase design flexibility: the management of separate switching becomes simpler and more flexible, ideal for showrooms, retail, or large exhibition spaces.
- Maintain backward compatibility: if you have a single-phase power supply, the track works exactly like the previous one, while leaving the door open for a future upgrade.

PRODOTTI COMPATIBILI COMPATIBLE FIXTURES

Con adattatore per binario accessorio With accessory track adapter




MISS SP COLLINS SP CRYSTAL PATTY SELMA




THE PANEL 3

Con adattatore per binario integrato With integrated track adapter

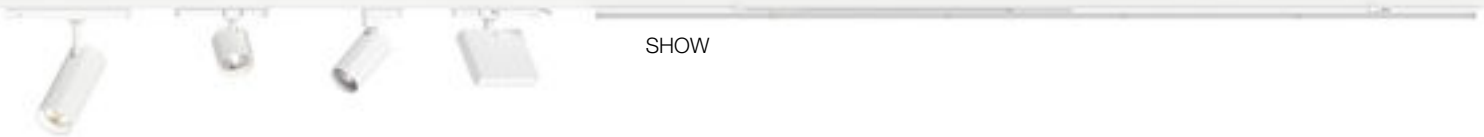

SHOW

DALÌ GALA HONEY TR OPTIX TR

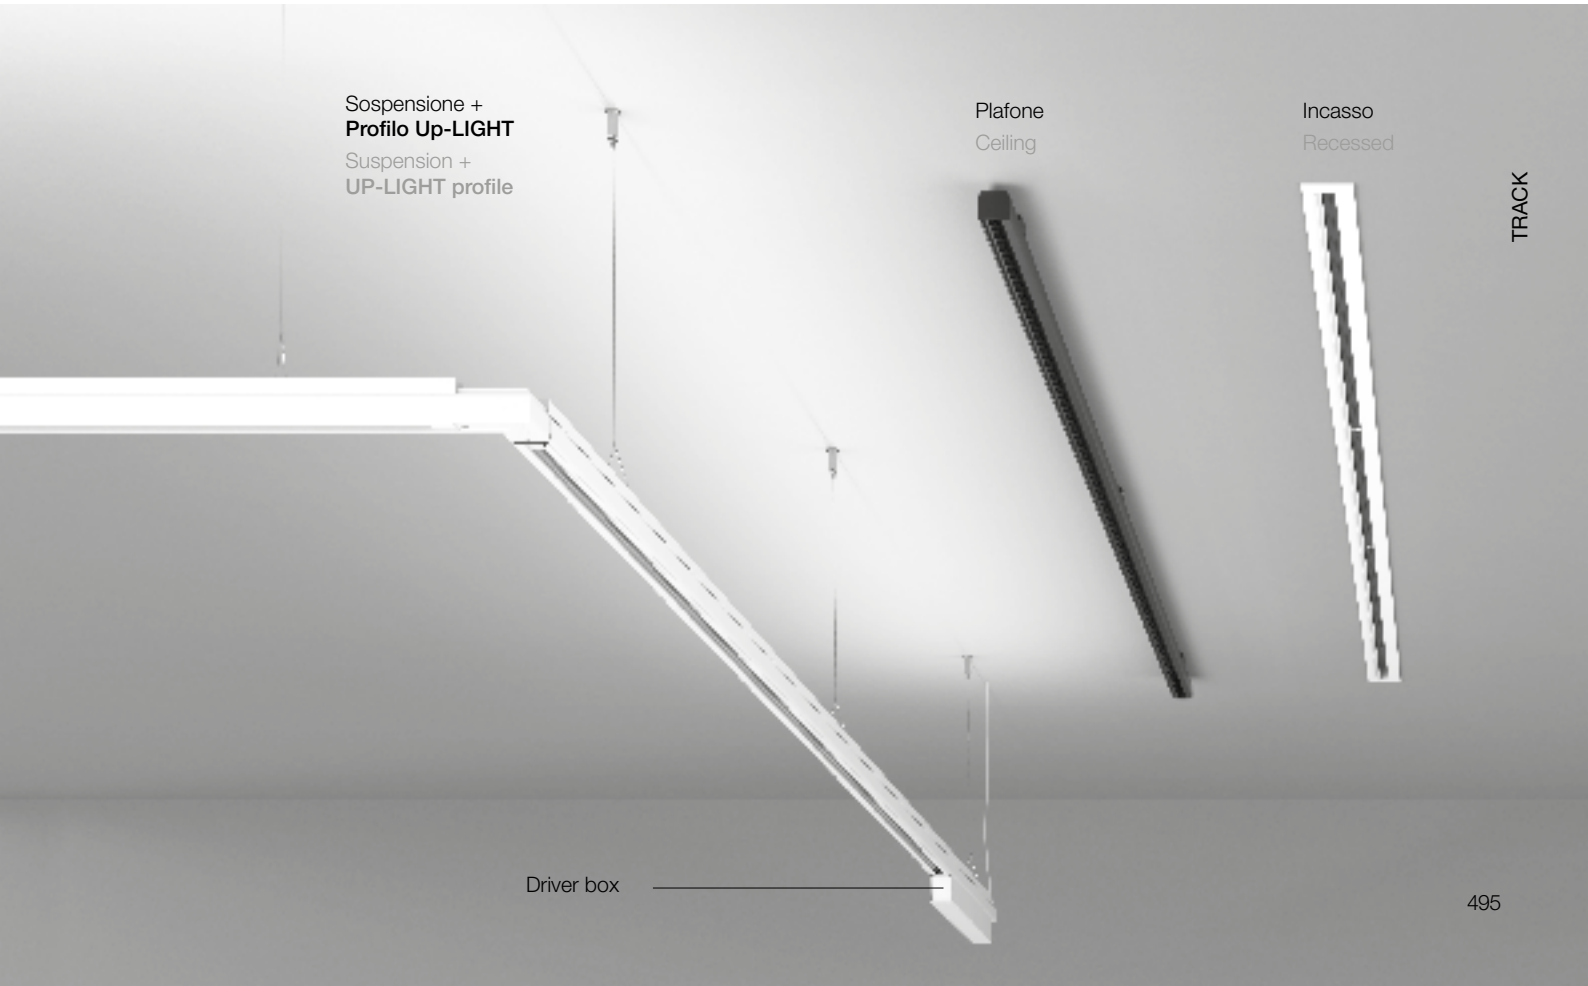

TRACK


ALL-TRACK EVO

PLAFONE-SOSPENSIONE
CEILING-SUSPENSION



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).

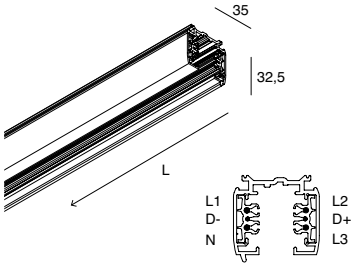



BINARIO
ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED
THREE-PHASE
7 POLES TRACK

□ ■	L (mm)	Euro | CHF
106741.01 .02	1000	34,25
106742.01 .02	2000	65,25
106743.01 .02	3000	96,25

ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

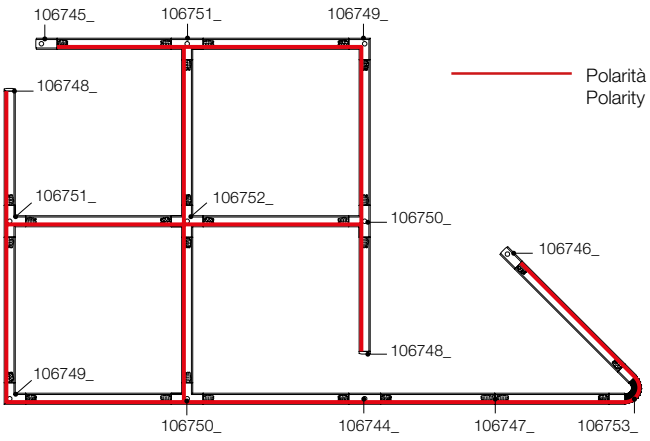



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


□ ■		Euro | CHF
106744.01 .02		30,50



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END


□ ■	VERSION	Euro | CHF
106745.01 .02	destra / right	19,50
106746.01 .02	sinistra / left	19,50



GIUNTO a X

X JOINT


□ ■		Euro | CHF
106752.01 .02		52,50



GIUNTO a T

T JOINT


□ ■	VERSION	Euro | CHF
106750.01 .02	interno-esterno sinistro / internal-external left	42,50
106751.01 .02	interno-esterno destro / internal-external right	42,50



GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO
Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable


□ ■	VERSION	Euro | CHF
106749.01 .02	interno-esterno / internal-external	44,00



GIUNTO SNODATO
Non alimentabile.

ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.


□ ■		Euro | CHF
106754.01 .02		44,00



GIUNTO FLESSIBILE
non alimentabile

FLEXIBLE JOINT
without feeding

□ ■		Euro | CHF
106753.01 .02		39,50



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT


□ ■		Euro | CHF
106747.01 .02		13,75



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


□ ■		Euro | CHF
106748.01 .02		2,75



COVER COPRI BINARIO
Opzionale

TRACK COVER
Optional

		L (mm)	Euro | CHF
106739.01	**.02**	2000	10,50



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity


		L (mm)	Euro | CHF
106721.01	**.02**	3000	38,25



STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.


		Euro | CHF
106717.01	**.02**	6,50




STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.

		Euro | CHF
106724.01	**.02**	16,75



3P




3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

		VERSION	Euro | CHF
106755.01	**.02**	3P	12,50
106756.01	**.02**	3P+DALI	22,75

CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD

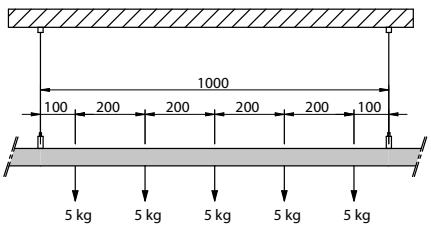



ALL-TRACK EVO


PROFILO UP-LIGHT
UP-LIGHT PROFILE



Profilo dissipante per binario ALL-TRACK EVO per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di sospensione, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for ALL-TRACK EVO system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.


IP 40 | 5 years

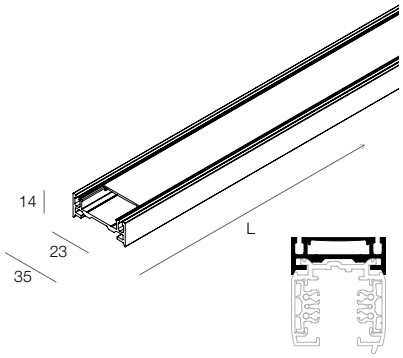


PROFILO UP-LIGHT
Montaggio a scorrimento
su binario All-Track Evo

UP-LIGHT PROFILE
Sliding installation
on All-Track Evo system.


	□	■	L (mm)	Euro | CHF
106735.01		**.02**	2000	65,25

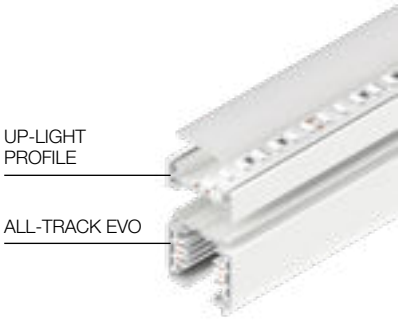

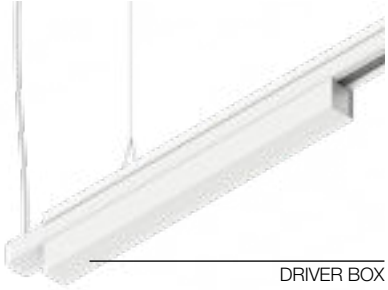




ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)

END CAPS (2pcs)


☐	■		Euro | CHF
106736.01	**.02**		8,50



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni
Pag. 498

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 498


		L (mm)	Euro | CHF
106737.99		3000	36,25



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 24V
Completo di adattatore 3P meccanico-elettrico per alloggiamento su binario ALL-TRACK

BOX WITH INTEGRATED 100W 24V POWER SUPPLY
Complete with 3P mechanical-electrical adapter for mounting on ALL-TRACK system.


☐	■		Euro | CHF
106738.01	**.02**	100W	225,50



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 100W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta bianca o nera.

BOX WITH INTEGRATED 100W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.


☐	■		Euro | CHF
1058D1.01	**.02**	100W	211,00



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta bianca o nera.

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.


☐	■		Euro | CHF
1058D4.01	**.02**	320W	408,25



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con guaina in tinta bianca o nera.

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V DIMMABLE POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2×1,5mm² with white or black sheath.

☐	■		Euro | CHF
1058D7.01	**.02**	150W	390,75



STRIP LED Pag. 558
Non compatibile con strip LED doppia pista 25W/m


STRIP LED Pag. 558
Not compatible with double-track 25W/m LED strips.

ALL-TRACK EVO
INCASSO/RECESSED



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/ground (16A / 440V) and D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).





BINARIO ELETTRIFICATO
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING

□	L (mm)	Euro | CHF
106759.01	1000	38,75
106760.01	2000	77,25
106761.01	3000	112,25

ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

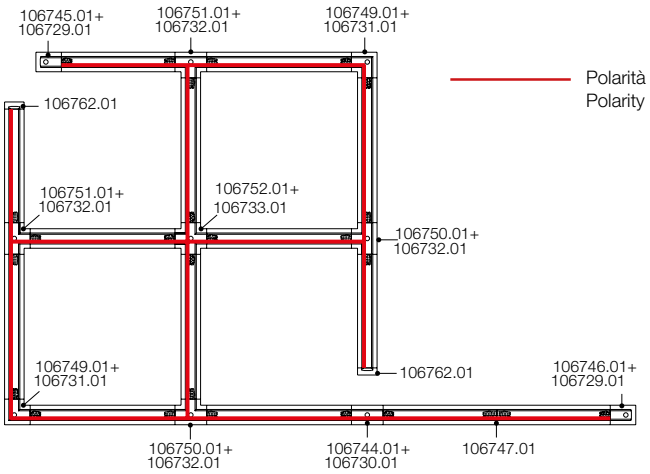




ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106744.01		30,50



COVER PER ALIMENTAZIONE
CENTRALE
Alimentazione centrale da ordinare
a parte

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately


☐		Euro | CHF
106730.01		4,75



ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately


☐	VERSION	Euro | CHF
106745.01	destra / right	19,50
106746.01	sinistra / left	19,50



COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106729.01		4,75



GIUNTO A X
Cover da ordinare a parte

X JOINT
Cover to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106752.01		52,50



COVER PER GIUNTO a X
Giunto a X da ordinare a parte

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106733.01		4,75



GIUNTO a T
Cover da ordinare a parte

T JOINT
Cover to be ordered separately


☐	VERSION	Euro | CHF
106750.01	interno-esterno sinistro / internal-external left	42,50
106751.01	interno-esterno destro / internal-external right	42,50



COVER PER GIUNTO a T
Giunto a T da ordinare a parte

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately


☐		Euro | CHF
106732.01		4,75



GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO
Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable


☐	VERSION	Euro | CHF
106749.01	interno-esterno / internal-external	44,00



COVER PER GIUNTO a L
Giunto a L da ordinare a parte

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately

☐		Euro | CHF
106731.01		4,75



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


		Euro | CHF
106747.01		13,75



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


		Euro | CHF
106762.01		2,75



COVER COPRI BINARIO
Opzionale

TRACK COVER
Optional


	L (mm)	Euro | CHF
106739.01	2000	10,50



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantit

	L (mm)	Euro | CHF
106721.01	3000	38,25




ADATTATORE MECCANICO/
ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

	VERSION	Euro | CHF
106755.01	3P	12,50
106756.01	3P+DALI	22,75

CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD

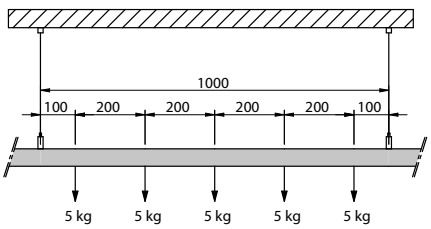






GALA


GALA



Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track. Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track. Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.





	L (mm)			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro | CHF
12W	160	14°	1055 lm	**101878.01 .02**	1160 lm	**101882.01 .02**	131,75
12W	160	34°	1115 lm	**101879.01 .02**	1226 lm	**101883.01 .02**	131,75

DALI

	L (mm)			3000K □ ■		4000K □ ■	Euro | CHF
12W	255	14°	1055 lm	**101880.01 .02**	1160 lm	**101884.01 .02**	198,75
12W	255	34°	1115 lm	**101881.01 .02**	1226 lm	**101885.01 .02**	198,75

GALA

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

■	Euro | CHF
1018A4.02	22,50




DALÌ

DALÌ




Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale). Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlightf or ceiling installation on electrified All-Track. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°. Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional). Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




DALÌ 10W




	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
10W	162	38°	1078 lm **106122.__**	1189 lm **106123.__**	**.01**	**.02**	105,75
DALI							
	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
10W	252	38°	1078 lm **106124.__**	1189 lm **106125.__**	**.01**	**.02**	200,00

DALÌ 20W




	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
20W	200	38°	1552 lm **106129.__**	1651 lm **106101.__**	1767 lm **106105.__**	**.01**	**.02**	122,50
DALI								
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
20W	275	38°	1552 lm **106130.__**	1651 lm **106103.__**	1767 lm **106107.__**	**.01**	**.02**	206,75

DALÌ 30W



	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
30W	200	38°	2215 lm **106131.__**	2356 lm **106102.__**	2546 lm **106106.__**	**.01**	**.02**	131,00
DALI								
	L (mm)		2700K	3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
30W	275	38°	2215 lm **106132.__**	2356 lm **106104.__**	2546 lm **106108.__**	**.01**	**.02**	214,50

DALÌ 38W



	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
38W	230	38°	4221 lm **106115.__**	4433 lm **106117.__**	**.01**	**.02**	149,00
DALI							
	L (mm)		3000K	4000K	□	■	Euro | CHF
38W	260	38°	4221 lm **106116.__**	4433 lm **106118.__**	**.01**	**.02**	279,50


ACCESSORI
ACCESSORIES



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION	Euro | CHF
106126.00	**106136.00**	10W	7,25
106113.00	**106133.00**	20W	9,25
106114.00	**106134.00**	30W	11,25
106119.00	**106135.00**	38W	13,00



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY with painted aluminum ring

■	VERSION	Euro | CHF
106127.02	10W	10,50
106111.02	20W	11,75
106112.02	30W	13,00
106121.02	38W	14,25



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional


■	VERSION	Euro | CHF
106128.15	10W	11,25
106109.15	20W	11,75
106110.15	30W	12,50
106120.15	38W	13,00







COLLEZIONE OPTIX | OPTIX COLLECTION



OPTIX IN
418



OPTIX PL
358



OPTIX TR
512


NEW OPTIX TR



Apparecchio con microottiche per installazione su binario elettrificato All-Track. Modulo LED con microottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposito box in alluminio con adattatore per binario. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off integrata nell'adattatore.

Fixture with micro-optics for installation on All-Track electrified track. LED module with micro-optics in powder-coated die-cast aluminium, featuring quick snap-in mechanical insertion inside the dedicated aluminium housing with track adapter. Electronic power supply 220–240V 50/60Hz on-off integrated into the adapter.


IP 20 · CRI >90 · UGR <19 · GROUP 1 · 5 years



BOX BINARIO

TRACK BOX

		Euro | CHF
113808.__ 01 02	□ ■	70,50



MODULO LED MICRO OTTICHE
200mA. Provvisto di connettore rapido.

MICRO-OPTICS LED MODULE
200mA. Equipped with a quick connector.

3000K

					Euro | CHF
		(white - black)	□ ■		
8W	40°	687 - 622 lm	**113801.__ 01 02**		66,00

4000K

					Euro | CHF
		(white - black)	□ ■		
8W	40°	733 - 681 lm	**113802.__ 01 02**		66,00



COLLEZIONE HONEY | HONEY COLLECTION



HONEY PL
368



HONEY IN
370



HONEY PR
390



HONEY PT
400



HONEY TL
408




HONEY TR
514

HONEY TR



Spot orientabile per installazione su binario elettrificato All-Track, composto da adattatore per binario e portalampada GU10, da combinare con corpo per spot in acciaio verniciato texturizzato bianco o nero oppure in ottone massiccio satinato. Lampadina GU10 non fornita (max Ø51mm H55mm).


Adjustable spotlight for installation on All-Track electrified track, consisting of a track adapter and GU10 lamp holder, to be combined with a spotlight body in textured painted steel, white or black, or in brushed solid brass. GU10 Bulb not provided (max Ø51mm H55mm).



BASE
Adattatore per binario con portalampada da combinare con 1 corpo per spot.

BASE
Adapter for track with lamp holder, to be combined with 1 spotlight body.

	□	■			Euro | CHF
112409.__	**01**	**02**	GU10	max 10W	72,00



CORPO PER SPOT
Inserimento rapido a pressione sul portalampada

SPOT BODY
Quick press-fit on lamp holder

	□	■	Euro | CHF
112909.__	**01**	**02**	13,75

		Euro | CHF
112909.__	**16**	29,25

HONEY TR

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE DECORATIVO
Opzionale

DECORATIVE DIFFUSER
Optional

	VERSION	Euro | CHF
112903.99	Bianco, nero / White, black	25,00
112904.99	Ottone / Brass	25,00






SHOW

SHOW



Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. (Non idoneo per binario ad incasso). Potenza e temperatura di colore della sorgente selezionabili tramite selettore. Ottiche a lenti lineari in PMMA ad emissione diffusa 90°. Corpo in acciaio verniciato a polvere bianca. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Source power and color temperature selectable via switch. Linear PMMA lens optics with diffused emission 90°. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

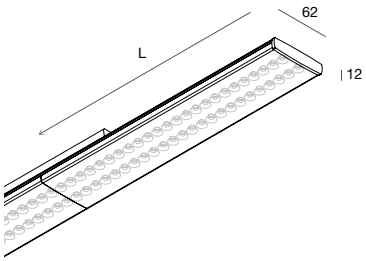

DALI

	L (mm)	3000K-4000K ☐	Euro | CHF
45W / 50W / 55W / 60W	1500	**110405.01**	199,25

Potenza e temperatura di colore selezionabili tramite selettore

Power and color temperature of the source selectable through a selector


CCT	45W	50W	55W	60W
3000K	7106	7700	8343	8993 lm
4000K	7219	7894	8562	9242 lm

SHOW
TILTABLE



Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. (Non idoneo per binario ad incasso). Potenza settabile tramite selettore. Pannello centrale in PC microprismatizzato ad emissione diffusa 120° e di 2 alette orientabili di 30° con ottiche a lenti lineari in PMMA. Corpo in acciaio verniciato a polvere bianca. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. (Not suitable for recessed track). Selectable LED power. Central panel in micro-prismatic PC with diffused emission 120° and 2 adjustable fins of 30° with linear PMMA lens optics. White powder coated steel body. Dimmable electronic power supply DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated into the adapter.

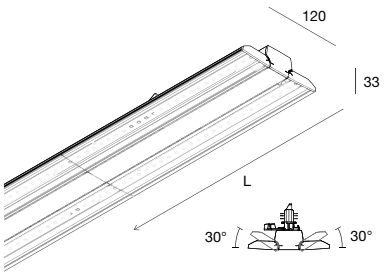

DALI

	L (mm)	3000K ☐	4000K ☐	Euro | CHF
35W / 40W / 45W / 50W	1500	**110403.01**	**110404.01**	213,75


Potenza selezionabile con selettore

Power selectable through a selector

CCT	35W	40W	45W	50W
3000K	5103	5832	6575	7313 lm
4000K	5228	5975	6736	7493 lm


LED PANEL

THE PANEL PERFORMANCE 520
THE PANEL 3 526
THE PANEL BIEMISSIONE 532
THE PANEL IP65 533
BACKLIT 534
FRAME PANEL 538

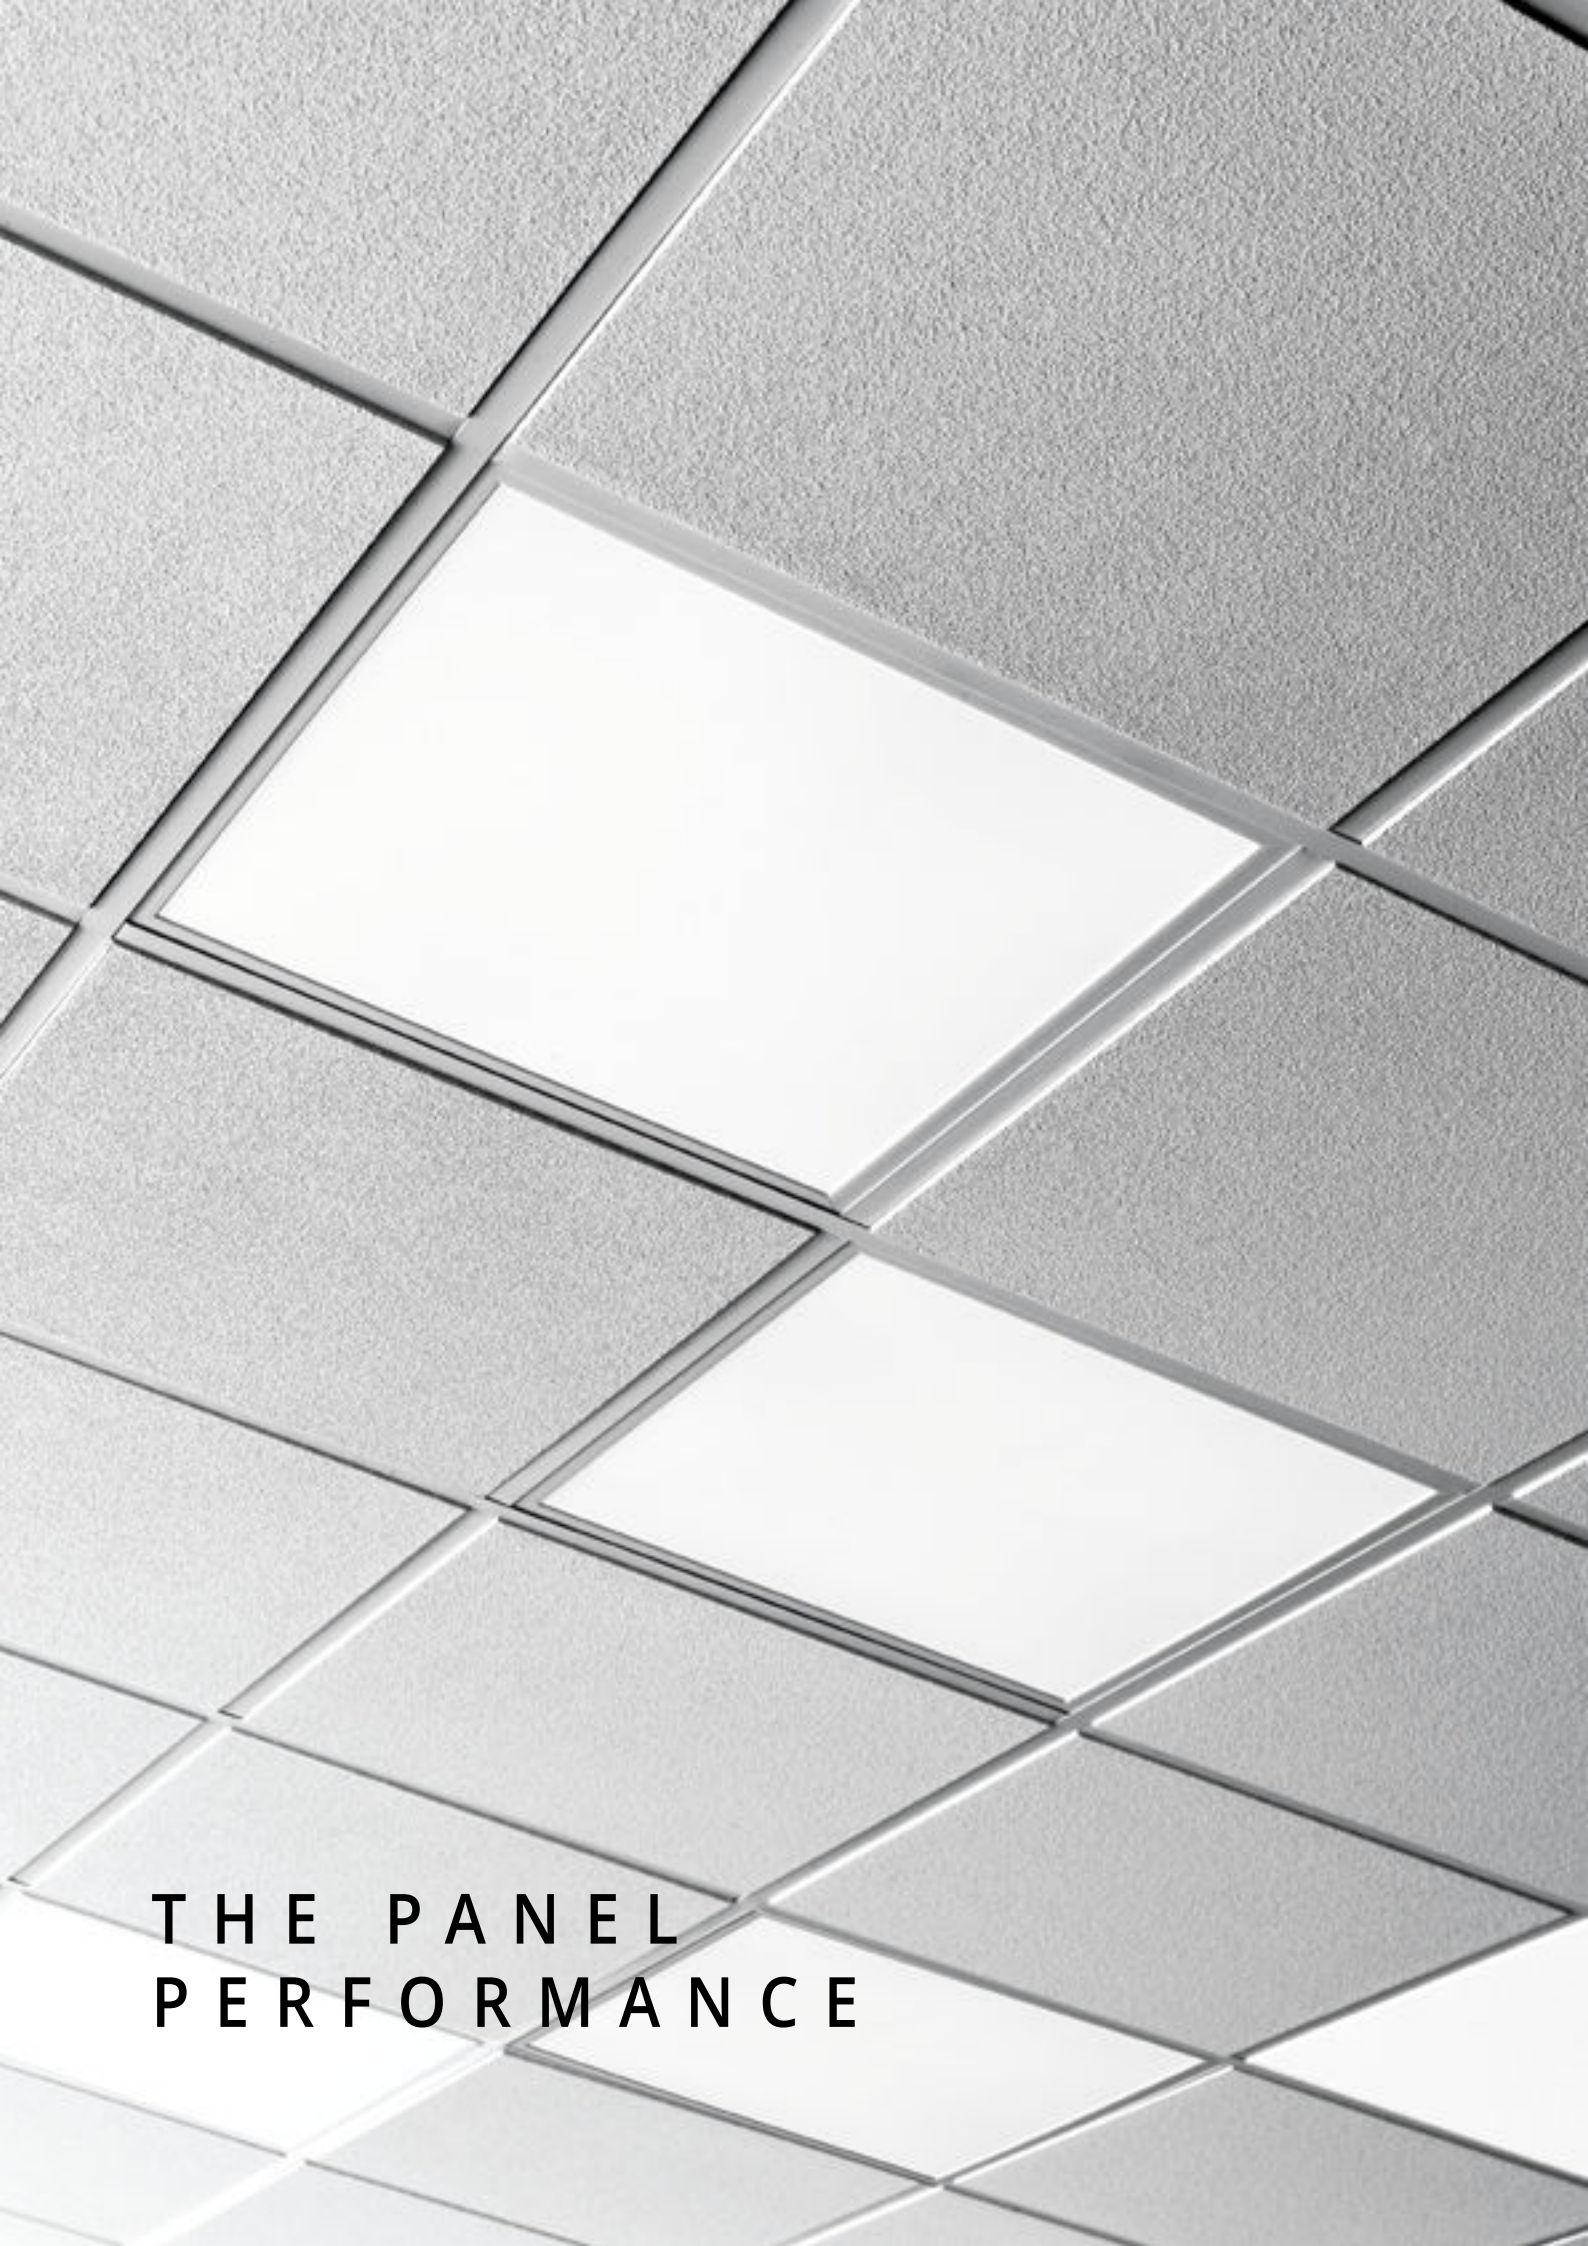

THE PANEL PERFORMANCE


THE PANEL
PERFORMANCE

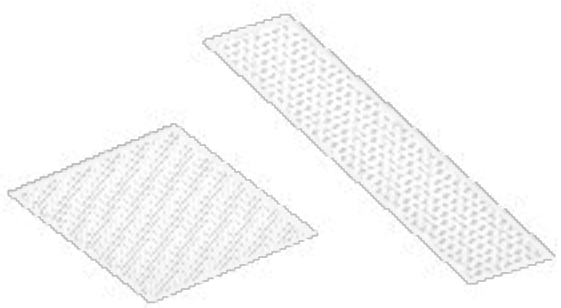


Pannello LED con cornice in lega di alluminio e corpo in acciaio verniciato a polvere di colore bianco. Sorgenti LED lineari CRI>90, CCT con temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 3000K e 4000K. Schermo rifrattore esterno in tecnopolimero microprismatizzato trasparente UGR<19 ad alta trasmittanza, film diffusore opale e lenti wide light interne, per il controllo dell'emissione luminosa. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore da ordinare a parte, con collegamento ad innesto rapido: disponibile alimentatore ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell'apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure alimentatore dimmerabile DALI/PUSH. The panel performance è disponibile in due versioni: standard con flusso fino a 5169 lm, e HF con flusso fino a 5963 lm.

LED Panel with aluminum alloy frame an powder-coated white steel body. Linear LED light sources with CRI>90 and CCT featuring selectable color temperature via a switch (3000K and 4000K). External transparent microprismatic technopolymer refractor screen with high transmittance and UGR<19, opal diffuser film, and internal wide light lenses for controlled light emission. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Driver to be ordered separately, with quick-connect plug: available as an ON/OFF multi-current driver adjustable via DIP switch to optimize the fixture's driving current (supplied by default at the maximum amperage), or as a DALI/PUSH dimmable driver. The panel performance is available in two versions: standard, with lumenoutput up to 5169 lm, and HF, with lumen output up to 5963 lm







THE PANEL PERFORMANCE 600x600		3000K - 4000K		Euro | CHF
	34W	**113631.01**	Vedi tabelle alimentatori / See driver tables	57,50
NEW THE PANEL PERFORMANCE HF 600x600		3000K - 4000K		Euro | CHF
	36W	**113640.01**	Vedi tabelle alimentatori / See driver tables	69,00



THE PANEL PERFORMANCE 1200x300		3000K - 4000K		Euro | CHF
	34W	**113632.01**	Vedi tabella flussi - See the lumen output table	62,50
NEW THE PANEL PERFORMANCE HF 1200x300		3000K - 4000K		Euro | CHF
	36W	**113641.01**	Vedi tabelle alimentatori / See driver tables	73,75

- **CCT: SELETTORE PER TEMPERATURE DI COLORE 3000K-4000K**
  CCT: SELECTOR FOR COLOR TEMPERATURES 3000K-4000K
- **ALIMENTATORE ON-OFF MULTICORRENTE**
  MULTICURRENT ON-OFF DRIVER
- **ELEVATO FLUSSO LUMINOSO**
  Versione standard fino a 5169 lm | Versione HF fino a 5963 lm
  HIGH LUMINOUS FLUX
  Standard version up to 5169 lm | HF version up to 5963 lm
- **ALTA EFFICIENZA LUMINOSA FINO A 161 lm/W**
  HIGH LUMINOUS EFFICIENCY UP TO 161 lm/W
- **SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4**
  SAFE FLICKER: PSTLM=<1; SVM=<0,4

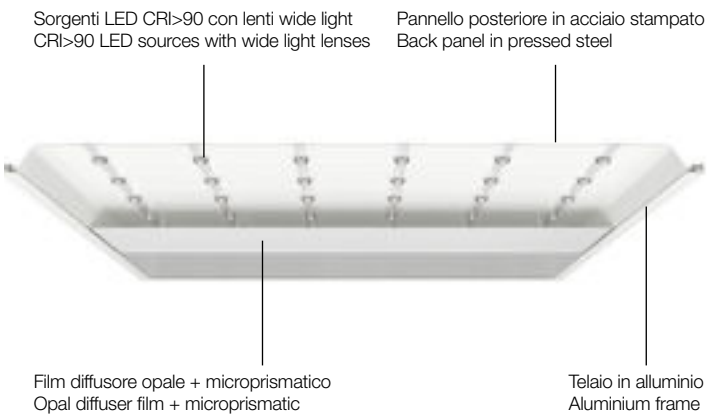



ALIMENTATORE ELETTRONICO MULTICORRENTE 220-240V 50/60 Hz
Corrente settata di default al massimo amperaggio, modificabile in opera tramite DIP-Switch ogni 50 mA.

ELECTRONIC DRIVER MULTICURRENT 220-240V 50/60 Hz
Current set by default to the maximum amperage, adjustable on-site via DIP-Switch in 50 mA increments.

THE PANEL PERFORMANCE


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101349.99	45	55	30	123	13,00

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%
36	950	4698 lm	4911 lm	4624 lm	4865 lm	13%	5%
34	900	4451 lm	4652 lm	4380 lm	4609 lm	13%	5%
32	850	4203 lm	4394 lm	4137 lm	4353 lm	14%	6%
30	800	3956 lm	4135 lm	3894 lm	4097 lm	15%	6%
29	750	3709 lm	3877 lm	3650 lm	3841 lm	16%	6%
27	700	3462 lm	3618 lm	3407 lm	3585 lm	17%	7%
25	650	3214 lm	3360 lm	3164 lm	3329 lm	18%	7%
23	600	2967 lm	3101 lm	2920 lm	3073 lm	20%	8%
21	550	2720 lm	2843 lm	2677 lm	2817 lm	22%	9%
19	500	2473 lm	2585 lm	2434 lm	2561 lm	24%	10%

THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101362.99	45	55	30	123	15,00

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%
37	1000	5285 lm	5523 lm	5321 lm	5686 lm	12%	5%
36	950	5027 lm	5252 lm	5062 lm	5408 lm	12%	5%
34	900	4768 lm	4982 lm	4802 lm	5131 lm	13%	5%
32	850	4509 lm	4712 lm	4543 lm	4854 lm	14%	6%
30	800	4251 lm	4442 lm	4283 lm	4576 lm	15%	6%
28	750	3992 lm	4171 lm	4024 lm	4299 lm	16%	6%
27	700	3734 lm	3901 lm	3764 lm	4022 lm	17%	7%
24	650	3475 lm	3631 lm	3505 lm	3745 lm	18%	7%
22	600	3216 lm	3361 lm	3245 lm	3467 lm	20%	8%
20	550	2958 lm	3090 lm	2986 lm	3190 lm	21%	9%
18	500	2699 lm	2820 lm	2726 lm	2913 lm	24%	9%



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

STABILIZED ELECTRONIC DRIVER DIMMABLE DALI/PUSH 220-240V 50/60 Hz

THE PANEL PERFORMANCE

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101353.99	43	49	23	133	44,75


		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
38	1000	4945 lm	5169 lm	4867 lm	5121 lm	12%	5%

THE PANEL PERFORMANCE HF

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101363.99	43	49	23	133	44,75

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	5544 lm	5793 lm	5581 lm	5963 lm	11%	4%


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


		Euro | CHF
113620.99		6,50




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	113,50
102029.99	1200x300	123,75







KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,75

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING






BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).


BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	29,25
113611.01	1200x300	35,75

THE PANEL
PERFORMANCE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES






BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.
Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters.
Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	69,25
113638.01	1200x300	74,75




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	41,25
108922.01	3000	5x1,5	58,25

THE PANEL
PERFORMANCE

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (113610.01, 113611.01).
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	105,25
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	105,25

Flusso in emergenza - Emergency flux


THE PANEL PERFORMANCE Vedi tabella alimentatori
See drivers table





THE PANEL 3


NEW THE PANEL 3

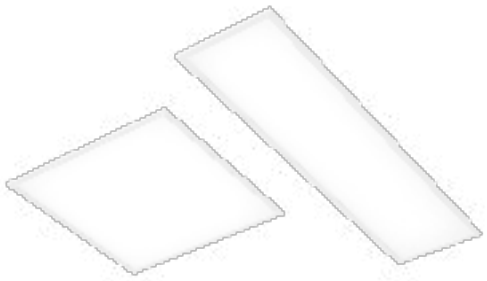

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell'apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver , available in an ON/OFF multi-current version adjustable via DIP switch to optimize the device's drive current (supplied by default at maximum amperage), or with a dimmable DALI/PUSH power supply.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · UGR <19 · DALI 2 · PUSH · GROUP 0 · FLICKER FREE · 5 years · C.A.M. Edilizia




THE PANEL 3
600x600

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020A6.01**	vedi tabella flussi	**1020A7.01**	vedi tabella flussi	63,25

DALI-PUSH

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020B0.01**	4891 lm	**1020B1.01**	5015 lm	76,00



THE PANEL 3
1200x300

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020A8.01**	vedi tabella flussi	**1020A9.01**	vedi tabella flussi	76,75


DALI-PUSH

	3000K ☐		4000K ☐		Euro | CHF
36W	**1020B2.01**	4428 lm	**1020B3.01**	4879 lm	89,00

		600x600		1200x300		EMERGENCY	
W tot	**mA**	**3000K**	**4000K**	**3000K**	**4000K**	**1h**	**3h**
39	1050	4891 lm	5015 lm	4428 lm	4879 lm	11%	4%
37	1000	4670 lm	4791 lm	4273 lm	4674 lm	12%	5%
36	950	4449 lm	4567 lm	4118 lm	4470 lm	12%	5%
34	900	4228 lm	4343 lm	3963 lm	4265 lm	13%	5%
32	850	4007 lm	4119 lm	3809 lm	4061 lm	14%	6%
30	800	3786 lm	3895 lm	3654 lm	3856 lm	15%	6%
28	750	3565 lm	3671 lm	3499 lm	3652 lm	16%	6%
27	700	3344 lm	3447 lm	3344 lm	3447 lm	17%	7%

THE PANEL 3


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


	Euro | CHF
1020B4.99	6,00




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	113,50
102029.99	1200x300	123,75





KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.


ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro | CHF
1020C0.99	3000	12,50

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 3

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING






BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

□	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	29,25
113611.01	1200x300	35,75

THE PANEL 3


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	41,25
108922.01	3000	5x1,5	58,25




KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

	L (mm)	Euro | CHF
1020B5.99	3000	20,75






BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi.
Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters.
Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).


☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	69,25
113638.01	1200x300	74,75




KIT DI GIUNZIONE (2pz)
Idoneo per versioni 600x600 e 1200x300.
Da utilizzare con sospensioni 1020B5.99

JUNCTION KIT (2pcs)
Suitable for 600x600 and 1200x300 versions. To be used with 1020B5.99 suspensions.


	Euro | CHF
1020C1.99	19,00

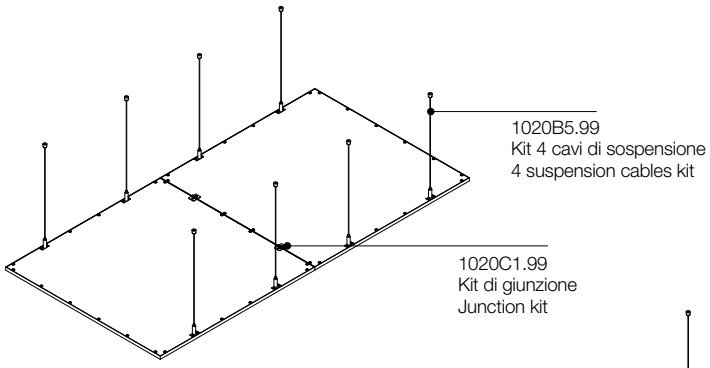

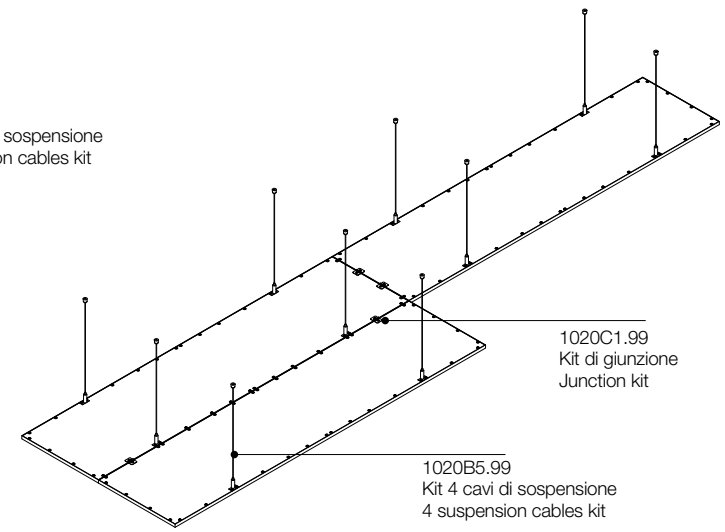

THE PANEL 3


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTING




KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

	VERSION	Euro | CHF
1020B6.01	3P	76,00
1020B8.01	3P+DALI	96,25






KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.


KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE	VERSION	Euro | CHF
1020B7.01	3P	101,75
1020B9.01	3P+DALI	106,50

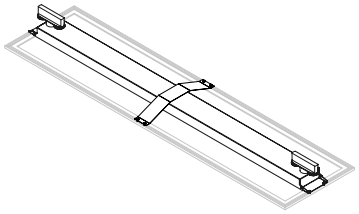

THE PANEL 3

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (113610.01, 113611.01).
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.


	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	105,25
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	105,25


Flusso in emergenza - Emergency flux

THE PANEL 3 Vedi tabella alimentatori / See drivers table



THE PANEL
BIEMISSIONE

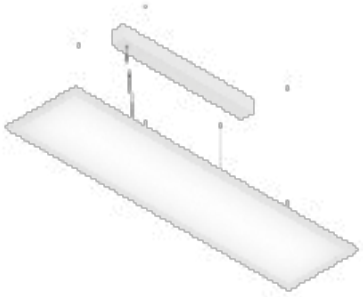


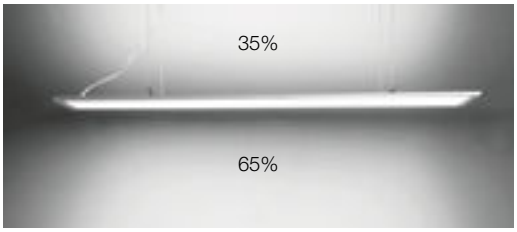

Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco. UGR<19. Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

1200x300 mm direct-indirect emission LED Panel. Powder-coated white aluminum alloy frame, opal diffuser with UGR<19, and white-painted steel canopy. Electronic driver and suspension accessories included.






		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105601.01**	4545 lm	**105602.01**	155,25

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
33W	4185 lm	**105603.01**	4545 lm	**105604.01**	250,75

THE PANEL
BIEMISSIONE

ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT n.2 GIUNTI
(privi di sospensioni)

KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

☐	Euro | CHF
16232.96	10,00




THE PANEL IP65



Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasare, e a plafone con Box(solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor). Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.






THE PANEL IP65
600x600

Altezza minima per installazione 60 mm.

Minimum height for installation 60 mm.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
36W	3723 lm	**105501.01**	4137 lm	**105502.01**	203,00


THE PANEL IP65 ACCESSORI ACCESSORIES



BOX PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.


☐	L (mm)	Euro | CHF
113610.01	600x600	29,50



KIT PER INSTALLAZIONE
AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED
RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.


	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	113,50



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


	L (mm)	Euro | CHF
105503.99	3000	14,75



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

	L (mm)	Euro | CHF
104429.99	3000	56,00




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	41,25


BACKLIT


BACKLIT

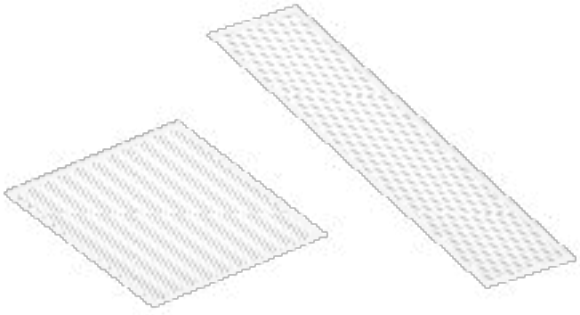

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore microprismatico in polistirene UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso liscio, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with white powder-coated aluminum frame, microprismatic polystyrene diffuser UGR<19. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Electronic power supply included.






BACKLIT
600x600

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113612.01**	4392 lm	**113613.01**	37,50

DALI-PUSH *

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113614.01**	4392 lm	**113615.01**	71,25
		113633.01		**113634.01**	71,25

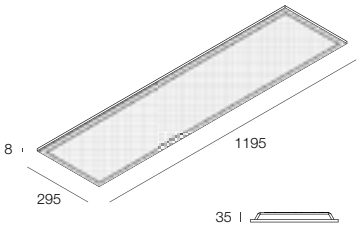

BACKLIT
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113616.01**	4503 lm	**113617.01**	45,25

DALI-PUSH *


		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
34W	4352 lm	**113618.01**	4503 lm	**113619.01**	78,75
		113635.01		**113636.01**	78,75

* Per le versioni DALI-PUSH disponiamo di articoli alternativi di pari caratteristiche tecniche, non combinabili tra loro, a seconda delle disponibilità.

For the DALI-PUSH versions, we offer alternative items with the same technical characteristics, which are not interchangeable, depending on availability.

BACKLIT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


	Euro | CHF
113620.99	6,50




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	VERSION	Euro | CHF
102028.99	600x600	113,50
102029.99	1200x300	123,75






KIT ANTICADUTA


ANTI FALL-OUT KIT

	L (mm)	Euro | CHF
113639.99	3000	13,75

BACKLIT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING






BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).


BOX FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

□	VERSION	Euro | CHF
113610.01	600x600	29,25
113611.01	1200x300	35,75

BACKLIT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES






BOX PER INSTALLAZIONE
A SOSPENSIONE
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi. Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

SUSPENSION INSTALLATION BOX
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

☐	VERSION	Euro | CHF
113637.01	600x600	69,25
113638.01	1200x300	74,75




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
108920.01	3000	3x1,5	41,25
108922.01	3000	5x1,5	58,25

BACKLIT

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (113610.01, 113611.01). Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.


KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (113610.01, 113611.01).
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	105,25
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	105,25
Flusso in emergenza - Emergency flux						1h	3h
BACKLIT				34W		11%	5%



FRAME PANEL


FRAME PANEL

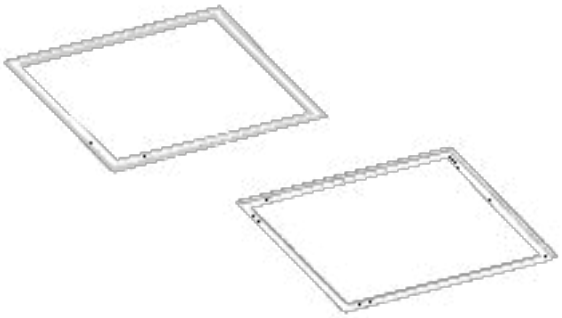

Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour. Suitable for installation on exposed grid ceiling. Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately. Electronic power supply included.


IP 40 · 220-240V 50/60Hz · GROUP 0 · 5 YEARS



FRAME PANEL
Diffusore opale complanare al piano del soffitto. Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

FRAME PANEL
Levelled recessed opal diffuser. The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3145 lm	**104701.01**	3447 lm	**104702.01**	80,75
DALI-PUSH					
		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	3145 lm	**104709.01**	3447 lm	**104710.01**	121,50




FRAME PANEL TL
Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto. Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

FRAME PANEL TL
Protruding opal screen with respect to the ceiling level. The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.

		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	4334 lm	**104703.01**	4686 lm	**104704.01**	80,75
DALI-PUSH					
		3000K ☐		4000K ☐	Euro | CHF
35W	4334 lm	**104711.01**	4686 lm	**104712.01**	121,50

FRAME PANEL

ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

	L (mm)	Euro | CHF
102028.99	600x600	113,50

IP 20



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarizad connectors included.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164	105,25
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164	105,25

Flusso in emergenza - Emergency flux		1h	3h
FRAME PANEL	35W	12%	5%
FRAME PANEL TL	35W	12%	5%

PROFILED
STRIP LED
LIGHT MANAGEMENT

PROFILED FLEX 546
STRIP LED FLEX 547
PROFILED H9 548
PROFILED H16 549
PROFILED MACRO 550
PROFILED MICRO 551
PROFILED INCASSO H12 552
PROFILED ANGOLARE 553
PROFILED TONDO 554
PROFILED 230 556
STRIP LED 230V 557
STRIP LED 24V 558
STRIP LED 48V 560
DRIVERS 562
GESTIONE LUCE 566




PROFILED STRIP LED



PROFILED
STRIP LED

Gamma completa di STRIP LED e profili dedicati per installazione ad incasso, a plafone, in appoggio, a parete o a sospensione. I PROFILED Novalux consentono di realizzare nicchie e gole luminose, velette e linee di luce diretta, adattandosi di volta in volta a nuove soluzioni luminose.

Complete range of LED STRIP and dedicated profiles for recessed, ceiling, surface, wall or pendant installation. The Novalux PROFILED products allow to create recessed and lighting grooves, light coves and direct light lines, always adapting to new lighting solutions.

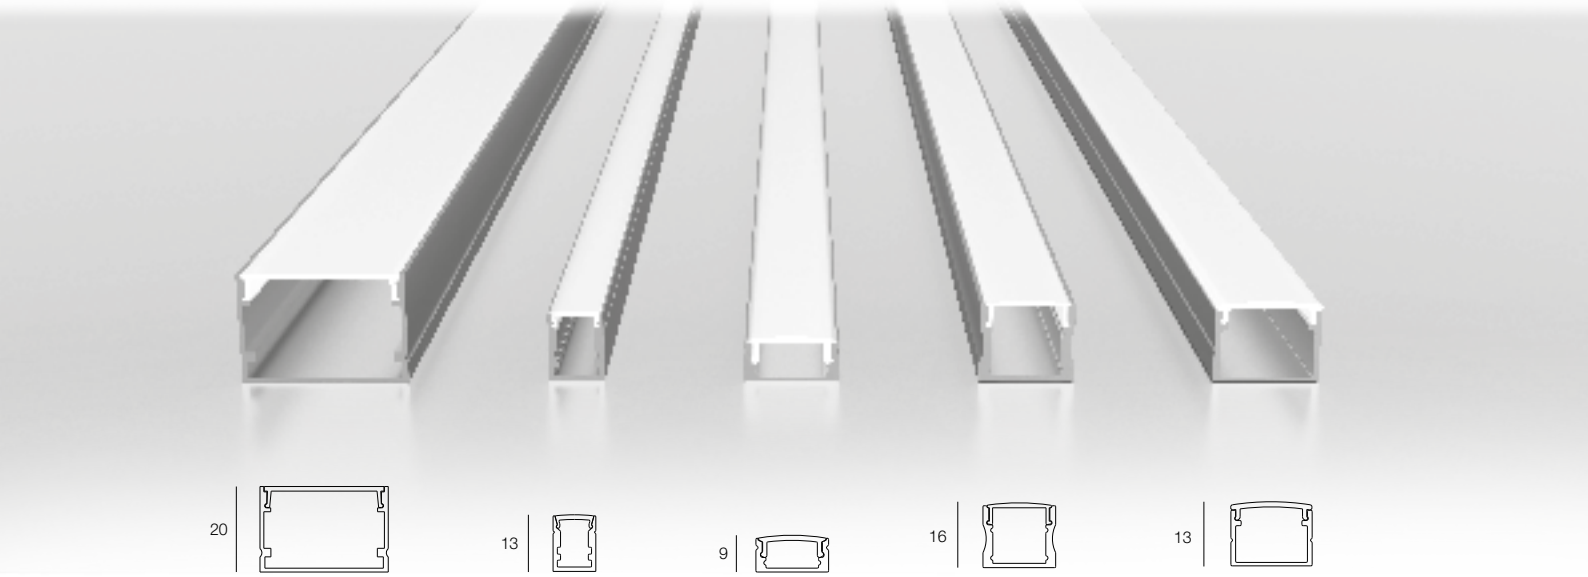

PROFILED
MACRO

Strip LED doppia pista 25W/m 24V
Strip LED 48V IP67



PROFILED
MICRO

Strip LED 4mm
11,5W/m 24V



PROFILED
H9

Strip LED 10mm
24V / 48V



PROFILED
H16


Strip LED 10mm
24V / 48V




PROFILED
230

Strip LED 230V
Strip LED 48V IP67



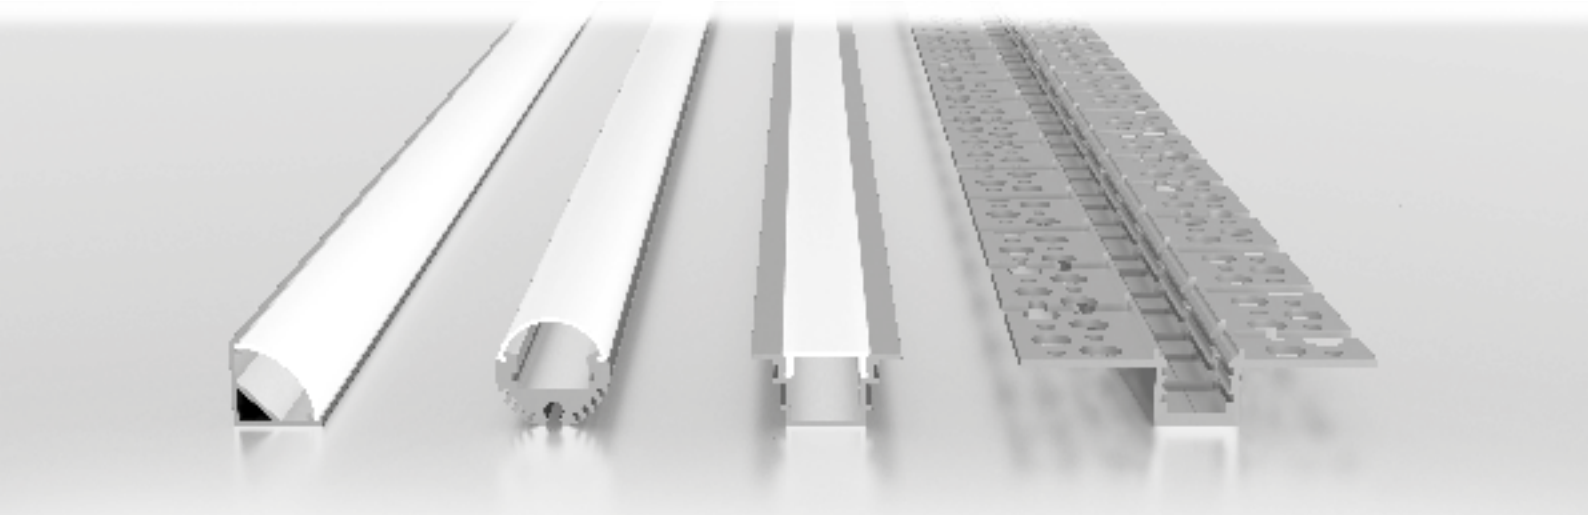




PROFILED
ANGOLARE H16

Strip LED 10mm
24V / 48V






PROFILED
TONDO

Strip LED 10mm
24V / 48V






PROFILED
INCASSO H12

Strip LED 10mm
24V / 48V





PROFILED
FLEX


Strip LED FLEX
12W/m 24V







CNA

PROFILED
FLEX

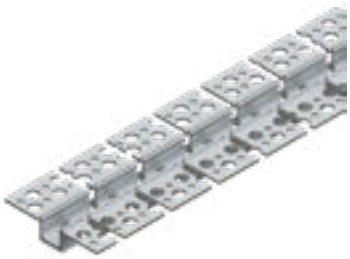

Profilo curvabile per Strip LED FLEX, in lega di alluminio anodizzata naturale, per installazione da incasso a rasamento in cartongesso. Da prevedere stucco di finitura di alto spessore. Curvatura del profilo possibile solo sul piano orizzontale, con raggio maggiore di 30 cm. Strip LED FLEX e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Bendable profile for FLEX LED Strips, made of natural anodized aluminum alloy, designed for flush recessed installation in plasterboard. Requires thick finishing plaster. Profile bending is possible only on the horizontal plane, with a radius greater than 30 cm. FLEX LED Strip and 24Vdc electronic driver to be ordered separately.

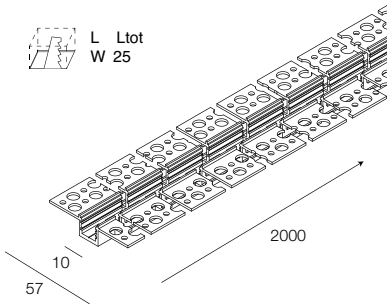

	L (mm)	Euro | CHF
105427.96	2000	61,50






STRIP LED
FLEX



Tubo LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a PROFILED FLEX, sezionabile ogni ca. 35mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. In caso di taglio è necessario il ripristino della protezione IP ad opera dell'installatore. Dispositivo per installazione da interno. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED 24V.


IP65 LED tube made of eco-friendly flexible silicone, designed to be used exclusively with PROFILED FLEX, and can be cut approximately every 35 mm. A 150 mm power cable is included on both ends of the reel. If cut, IP protection must be restored by the installer. For indoor installation only. Do not expose to weather conditions or direct sunlight. Electronic or dimmable 24V driver to be ordered separately. Refer to the LIGHT MANAGEMENT section for 24V LED strip control systems.



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009A2.99	3000K	12W/m	952	2040	65	80	128,25
1009A3.99	4000K	12W/m	991	2040	65	80	128,25
1009A4.99	3000K	12W/m	952	5100	65	80	313,00
1009A5.99	4000K	12W/m	991	5100	65	80	313,00

STRIP LED
FLEX


ACCESSORI
ACCESSORIES



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,50



ALIMENTATORI 24Vdc
Pag. 562, 563 e 564
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo.

DRIVERS 24Vdc
Pag. 562, 563 and 564
See section LIGHT MANAGEMENT for control systems.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


PROFILED
H9



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC trasparente o opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



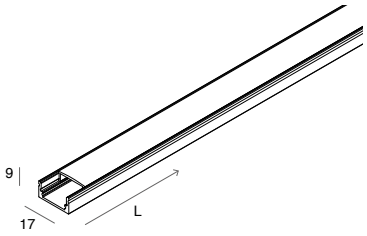

	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
15201._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	20,75	18,25
15202._ _	**01**	**96**	2000	Traspar. / Transp.	20,75	18,25

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Acciaio / Steel	2,75
15213.00	Trasparente / Transparent	2,25



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
15206._ _	**01**	**99**	2,75	2,25



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	39,50



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

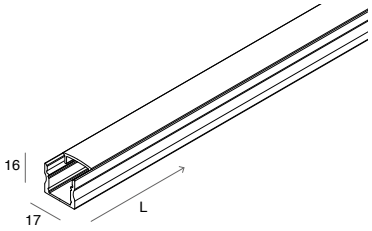

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
16301.96	2000	Opale / Opal	25,75

PROFILED
H16


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
15213.99	Acciaio / Steel	2,75
15213.00	Trasparente / Transparent	2,25



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
16302.99	2,25



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	39,50



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
MACRO



Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105420._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	36,25	33,50

PROFILED
MACRO


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	Euro | CHF
105422.99 Acciaio / Steel	2,75



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105421._ _	**01**	**99**	2000	Opale / Opal	3,50	2,75



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale.Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
105423.99	6000	Opale / Opal	32,25



STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 41,6mm.

DOUBLE LANE LED STRIP 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 41,6mm.


	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	5000	2700K	2926	20	90	122,50
100917.99	5000	3000K	2670	20	90	122,50
100918.99	5000	4000K	3000	20	90	122,50
100925.99	5000	2700K	2802	65	90	168,75
100926.99	5000	3000K	2902	65	90	168,75
100927.99	5000	4000K	3208	65	90	168,75

PROFILED
MICRO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

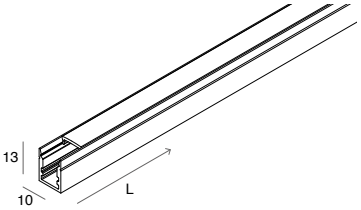

	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105411.96	2000	Opale / Opal	19,00

PROFILED
MICRO

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105413.99	Acciaio / Steel	2,25



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105412.99	Grigio chiaro / Light grey	2,25



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale.Consigliato per
installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for
continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A2.99	6000	Opale / Opal	35,75



STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo, sezionabile ogni 38,4mm.

LED STRIP 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)
Bihadesive, cuttable every 38,4mm.


	L (mm)		lm/m	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	5000	2700K	1100	20	90	66,50
100914.99	5000	3000K	1014	20	90	66,50
100915.99	5000	4000K	1154	20	90	66,50
100928.99	5000	2700K	1016	65	90	79,50
100929.99	5000	3000K	1038	65	90	79,50
100930.99	5000	4000K	1124	65	90	79,50

PROFILED
INCASSO H12



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

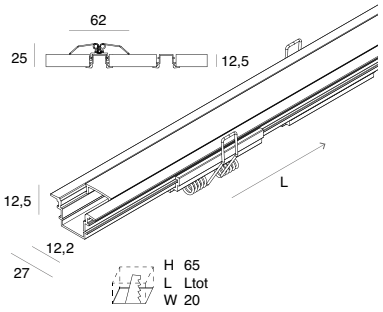


	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105415._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	28,50	25,75

Profilo con profondità pari allo spessore del cartongesso da 12,5mm, per montaggio senza modifiche alla struttura del controsoffitto / Profile with a depth equal to 12,5 mm plasterboard thickness, for installation without modifications to the ceiling structure.

PROFILED
INCASSO H12


ACCESSORI
ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


		Euro | CHF
105419.99	Acciaio / Steel	7,75



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105417._ _	**01**	**99**	2,75	2,25



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale. Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional. Recommended for continuous line installations

	L (mm)		Euro | CHF
1018A3.99	6000	Opale / Opal	39,50



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
ANGOLARE



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca , testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



	□	■	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105408._ _	**01**	**96**	2000	Opale / Opal	22,75	20,25

PROFILED
ANGOLARE


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


		Euro | CHF
105410.99	Acciaio / Steel	2,25



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	□	■	Euro | CHF □	Euro | CHF ■
105409._ _	**01**	**99**	2,75	2,25



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).


PROFILED
TONDO



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi. Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40



□	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105401.01	2000	Opale / Opal	42,50




ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


	L (mm)	Euro | CHF
105403.99	2000	17,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.


	☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103319.01		1200	3x0,75	43,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone a plafone.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.


	☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)	Euro | CHF
103320.01		1200	3x0,75	43,75



STAFFE PARETE (2 pz.)

WALL BRACKETS (2 pcs)

	☐	Euro | CHF
105402.01		12,50

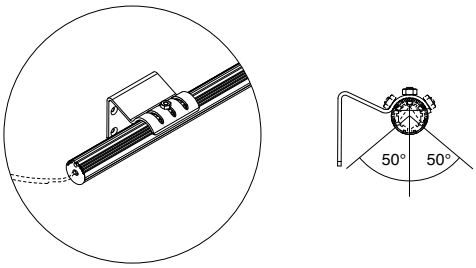



GIUNTO LINEARE (1 pz.)

LINEAR JUNCTION (1 pc)


	Euro | CHF
105414.99	9,25



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

	☐	Euro | CHF
105404.01		2,75



STRIP LED
Pag. 558

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
230



Profilo in alluminio idoneo per la dissipazione della Strip LED Novalux alimentata direttamente a 230V, provvisto di testate di chiusura in polimero termoplastico e staffette per il fissaggio su superficie e tagliabile su misura. Questa soluzione illuminotecnica garantisce una perfetta uniformità di luminanza della strip LED.


Aluminium profile suitable for dissipation of Novalux LED Strip powered directly at 230V, equipped with end caps made of thermoplastic polymer and brackets for surface mounting and cut to size. This lighting solution ensures perfect luminance uniformity of the LED strip.



	L (mm)	Diffuser	Euro | CHF
105424.96	2000	Opale / Opal	19,50

PROFILED
230


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105425.99	2,75



STAFFE DI FISSAGGIO (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni
di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

	Euro | CHF
105426.99	2,75

STRIP LED
230V


PCB flessibile IP65 per **installazioni interne (con converter 101347.99 obbligatorio)** o esterne, dotato di tubo in silicone trasparente con biadesivo posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo PROFILED 230. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.

IP65 flexible PCB for **indoor installations (mandatory converter 101347.99)** or outdoor use, featuring a transparent silicone tube with rear double-sided adhesive. Includes IP65 terminal end caps (1 with hole, 1 closed) and 1m 2×0.75 mm² cable and protective fuse. Installation with clips or on the dedicated PROFILED 230. TRIAC dimming operation guaranteed with a minimum dimming level not lower than 30%.

STRIP LED 230V 9,4 W/m
SMD 2835 (84 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 165mm

Bihadesive - cuttable every 165mm




			lm/m	L	IP	CRI	Euro | CHF
100986.99	3000K	9,4W/m	1176	5m	**65**	**90**	131,50
100987.99	4000K	9,4W/m	1236	5m	**65**	**90**	131,50
100988.99	3000K	9,4W/m	1176	50m	**65**	**90**	956,75
100989.99	4000K	9,4W/m	1236	50m	**65**	**90**	956,75

STRIP LED 230V 18 W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 200mm


Bihadesive - cuttable every 200mm



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100990.99	3000K	18W/m	2082	5m	**65**	**90**	145,00
100991.99	4000K	18W/m	2178	5m	**65**	**90**	145,00
100992.99	3000K	18W/m	2082	50m	**65**	**90**	1.106,75
100993.99	4000K	18W/m	2178	50m	**65**	**90**	1.106,75

STRIP LED
230V


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura), fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm. Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera. Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro | CHF
100965.99	15,50



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone


	Euro | CHF
100966.99	15,50



KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di Strip LED 230V
Da utilizzare in alternativa al Profiled 230

INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m Strip LED 230V
To be used as an alternative to the Profiled 230

	Euro | CHF
100964.99	3,50



CONVERTER AC/DC 230V
Dimmerabile TRIAC. Utilizzo obbligatorio per installazione in interno.

CONVERTER AC/DC 230V
Dimmable TRIAC. Mandatory use for indoor installation.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101347.99	150W	78	82	25	200	181,75

Riduce lo sfarfallio/effetto stroboscopico delle sorgenti, entro i parametri SVM≤0,4 e Pst LM≤1, come da direttiva Ecodesign 2009/125/CE.

Reduces flicker/stroboscopic effect of the light sources, within the parameters SVM≤0,4 and Pst LM≤1, in compliance with the Ecodesign Directive 2009/125/EC.

STRIP LED 24V


PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremità della bobina. / Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. LED strips to be re-powered the every 5m. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components. Power supply cable L.150mm included, on both ends of the coil.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando profili dissipanti a catalogo ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

STRIP LED 19,2W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 29,4 mm (7 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable
every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	**20**	**90**	68,25
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	**20**	**90**	68,25
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	**20**	**90**	68,25
100980.99	2700K	19,2W/m	1816	5000	**65**	**90**	83,25
100981.99	3000K	19,2W/m	1900	5000	**65**	**90**	83,25
100982.99	4000K	19,2W/m	2038	5000	**65**	**90**	83,25
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	**20**	**80**	57,50
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	**20**	**80**	57,50
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	**65**	**80**	79,50
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	**65**	**80**	79,50

STRIP LED 22W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 29,4 mm (7 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable
every 29,4 mm (7 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	**20**	**80**	60,00
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	**20**	**80**	60,00
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	**65**	**80**	81,25
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	**65**	**80**	81,25

STRIP LED 8,8W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable
every 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	**20**	**90**	69,75
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	**20**	**90**	69,75
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	**20**	**90**	69,75
100983.99	2700K	8,8W/m	750	5000	**65**	**90**	95,50
100984.99	3000K	8,8W/m	764	5000	**65**	**90**	95,50
100985.99	4000K	8,8W/m	812	5000	**65**	**90**	95,50

STRIP LED 8,4W/m
SMD 2835 (180 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (9 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (9 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusors




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100996.99	2700K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	87,25
100997.99	3000K	8,4W/m	1350	5000	**20**	**90**	87,25
100998.99	4000K	8,4W/m	1468	5000	**20**	**90**	87,25
100999.99	2700K	8,4W/m	1260	5000	**65**	**90**	104,50
1009A0.99	3000K	8,4W/m	1326	5000	**65**	**90**	104,50
1009A1.99	4000K	8,4W/m	1478	5000	**65**	**90**	104,50

STRIP LED 14,4W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	**20**	**90**	52,50
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	**20**	**90**	52,50
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	**20**	**90**	52,50
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	**20**	**80**	46,00
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	**20**	**80**	46,00
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	**65**	**80**	63,25
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	**65**	**80**	63,25

STRIP LED 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	**20**	**80**	46,50
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	**20**	**80**	46,50
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	**65**	**80**	63,25
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	**65**	**80**	63,25

STRIP LED 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 55,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	**20**	**90**	44,75
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	**20**	**90**	44,75
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	**20**	**90**	44,75

STRIP LED 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	**20**	**80**	87,25
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	**20**	**80**	87,25

STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09
e Profiled MICRO

Bihadesive - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	**20**	**90**	66,50
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	**20**	**90**	66,50
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	**20**	**90**	66,50
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	**65**	**90**	79,50
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	**65**	**90**	79,50
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	**65**	**90**	79,50

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACRO

Bihadesive - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**	122,50
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**	122,50
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**	122,50
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**	168,75
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**	168,75
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**	168,75

STRIP LED RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (6 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	**20**	**-**	62,75
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	**65**	**-**	69,75

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)

Bihadesive - cuttable
every 167 mm (10 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	**20**	**-**	58,00
	3000K	7,2W/m	670				

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCE

Bihadesive - cuttable every
50 mm (12 LED).
See section LIGHT MANAGEMENT for the
tunable white control components



			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
102109.99	3000K / 5700K	19,2 W/m	1906	5000	**20**	**90**	85,75

STRIP LED 48V


PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Strip LED da rialimentare ogni 10m. Alimentazione 48V da ordinare a parte. Cavo di alimentazione L.150mm incluso su entrambe le estremità della bobina. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED / Flexible PCB and double-sided back adhesive. LED strips to be repowered the every 10m. 48V driver to be ordered separately. Power supply cable L.150mm included on both ends of the reel. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

Le garanzie prodotto saranno applicabili, per ragioni di sicurezza e fruibilità, solo utilizzando profili dissipanti a catalogo ed alimentazioni Novalux. / The product warranty conditions will apply, due to reasons of safety and quality of use, only when installed with dissipating profiles and drivers from Novalux catalogues.

STRIP LED 17W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	**20**	**90**	75,50
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	**20**	**90**	75,50
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	**20**	**90**	75,50

NEW STRIP LED 11W/m
SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B4.99	3000K	11W/m	1380	10000	**20**	**90**	147,00
1009B5.99	4000K	11W/m	1482	10000	**20**	**90**	147,00
1009B6.99	3000K	11W/m	1380	20000	**20**	**90**	293,75
1009B7.99	4000K	11W/m	1482	20000	**20**	**90**	293,75

NEW STRIP LED 11W/m IP67
SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009C2.99	3000K	11W/m	1260	10000	**67**	**90**	203,50
1009C3.99	4000K	11W/m	1308	10000	**67**	**90**	203,50
1009C4.99	3000K	11W/m	1260	20000	**67**	**90**	407,00
1009C5.99	4000K	11W/m	1308	20000	**67**	**90**	407,00

Idonea per / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Per tagli in opera utilizzare kit ripristino protezione IP67 / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

NEW STRIP LED 6W/m
SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (15 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B0.99	3000K	6W/m	768	10000	**20**	**90**	127,00
1009B1.99	4000K	6W/m	802	10000	**20**	**90**	127,00
1009B2.99	3000K	6W/m	768	20000	**20**	**90**	253,25
1009B3.99	4000K	6W/m	802	20000	**20**	**90**	253,25

NEW STRIP LED 6W/m IP67
SMD 2835 (150 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (15 LED)

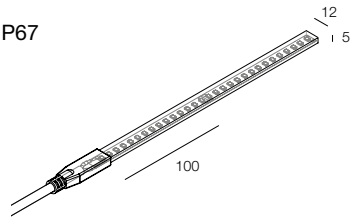


			lm/m	L (mm)	IP	CRI	Euro | CHF
1009B8.99	3000K	6W/m	708	10000	**67**	**90**	186,25
1009B9.99	4000K	6W/m	710	10000	**67**	**90**	186,25
1009C0.99	3000K	6W/m	708	20000	**67**	**90**	371,75
1009C1.99	4000K	6W/m	710	20000	**67**	**90**	371,75

Idonea per / Suitable for: Profiled 230, Profiled Macro, P-30, P-25, P-40.
Per tagli in opera utilizzare kit ripristino protezione IP67 / Use IP67 protection restoration kit for on-site cuts.

STRIP LED 48V IP67


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm. Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm²
L= 300 mm. To be provided in case of use of LED strip section cut in place. Mandatory silicone sealant to be ordered separately.

	Euro | CHF
1009C7.99	6,50



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone

	Euro | CHF
100966.99	15,50

CONNETTORI PER STRIP LED / CONNECTORS FOR LED STRIP


A perforazione di isolante. Idonei per sole strip LED **IP20** / Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.

PROFILI COMPATIBILI / COMPATIBLE PROFILES:
Profiled H9, H16, H12, tondo; L-16 SYSTEM, Side, A-70, V-30, V-90, V-180; Recta strip LED, P-30 strip LED, P-25, P-40, Profilo Up-Light

IP 20 — 3 years

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V - 11W/m - 6W/m 48V






CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100967.99 14,25






CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90° (10 pz)

STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100968.99 30,50

NEW







CONNETTORE STRIP-STRIP A T (10 pz)

STRIP-STRIP T CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
1009C6.99 16,75






CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable .

Euro | CHF
100969.99 22,75





CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100970.99 31,00

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB 14,4W/m 24V







CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100974.99 16,25






CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100975.99 27,25






CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100976.99 43,50

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m 24V / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP RGB+WHITE 14,4W/m 24V







CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)

STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

Euro | CHF
100977.99 17,75






CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.

WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable.

Euro | CHF
100978.99 28,00






CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.

STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

Euro | CHF
100979.99 46,00


ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101338.99	60W	52	61	30	180	39,50
101327.99	75W	45	55	31	187	41,25
101339.99	120W	40	51	30	300	47,75
101375.99	150W	38	49	30	227	50,25



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101354.99	60W	35	42	23	170	24,50
101355.99	100W	48	54	24	145	33,00
101356.99	150W	48	54	24	195	40,75
101357.99	200W	48	54	24	215	52,50



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
E182K1320KK	320W	115	126	50	215	161,00



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	24,50
E182K0060KK	60W	43	54	32	163	41,25
E182K0100KK	100W	52	64	37	190	71,00



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18606.99	240W	71	81	38	240	154,00
18607.99	320W	84	94	42	246	277,75




KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.
Carico minimo 5W, carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.
Minimum power 5W, maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
18004.99	1h	12h	38	44	25	164	101,25
18005.99	3h	12h	38	44	25	164	101,25

Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W)	3h (25W)
STRIP LED	17%	7%


ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED
DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101342.99	150W	45	54	30	290	89,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	260,25




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	365,25


ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	20	38,75
101344.99	150W	38	49	30	227	20	58,75
101370.99	250W	45	55	30	318	20	126,25
101371.99	320W	78	55	35	215	20	208,75




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	Euro | CHF
101372.99	150W	55	66	36	177	67	150,75
101373.99	250W	63	73	36	214	67	191,50
101374.99	320W	68	79	39	228	67	247,25


INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	54,25



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	81,25




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	57,50

NEW




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante.
Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità.
Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems.
Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	107,00

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)
OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RIPETIRORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99 o DALI repeater 105938.99.
Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 18908.99 or DALI repeater 105938.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101320.99	42	51	29	180	222,25

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

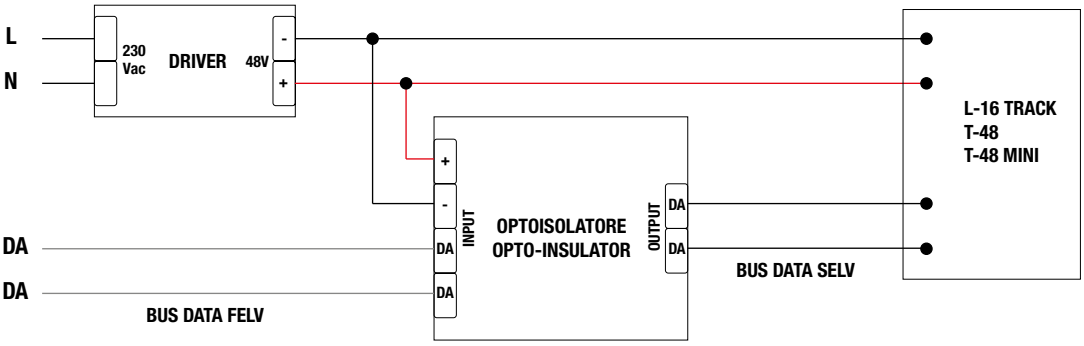

GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT

DISPOSITIVI E SISTEMI DI CONTROLLO PER LA GESTIONE E LA DIMMERAZIONE DI APPARECCHI E STRIP LED:


- Schemi di dimmerazione per apparecchi DALI, PUSH, 0-10V e 1-10V ... pag. 567
- Dispositivi per la gestione PUSH DIMM di apparecchi DALI (DALI PCU e DALI Repeater) ... pag. 568
- Interfacce di controllo per binari 48V ... pag. 569
- Sistema di gestione DALI LIGHT IOT ... pag. 570
- Sistema di gestione DALI PROFESSIONAL ... pag. 572
- Sistema di gestione DALI MID ... pag. 574
- Sistema di gestione GIADA SYSTEM ... pag. 577
- Gestione STRIP LED: sistemi di controllo ... pag. 580

CONTROL DEVICES AND SYSTEMS FOR MANAGING AND DIMMING FIXTURES AND STRIP LED:

- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtures ... pag. 567
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtures (DALI PCU and DALI Repeater) ... pag. 568
- Control interfaces for 48V tracks ... pag. 569
- LIGHT IOT DALI control system ... pag. 570
- DALI PROFESSIONAL control system ... pag. 572
- DALI MID control system ... pag. 574
- GIADA SYSTEM control system ... pag. 577
- STRIP LED management: control systems ... pag. 580


SCHEMI DI DIMMERAZIONE PER APPARECCHI DALI, PUSH, 0-10V E 1-10V
DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

DALI

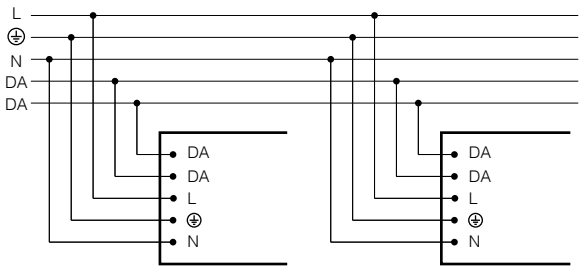


max 64 alimentatori
max 64 drivers

0-10V 1-10V

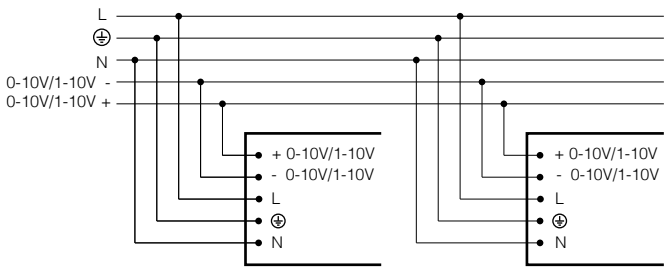


Utilizzare controllo 1-10V con sezionamento della linea per il completo spegnimento degli apparecchi
Use 1-10V control with main switch to completely switch off the fixtures

PUSH BUS DALI SENZA MORSETTO DEDICATO
DALI BUS WITHOUT SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

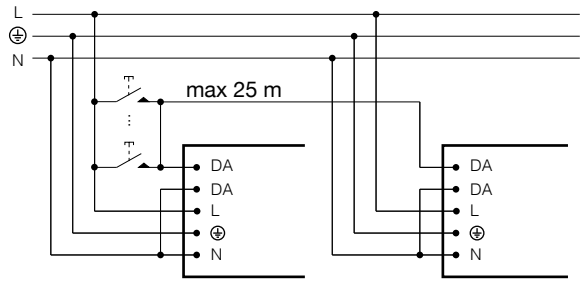

max 20 alimentatori
max 20 drivers

PUSH CON MORSETTO DEDICATO
WITH SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

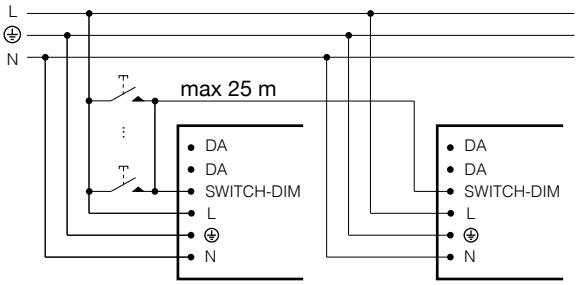


max 20 alimentatori
max 20 drivers

Vedere istruzioni dell'apparecchio per ulteriori dettagli
See appliance instructions for further details

PUSH DIMM

PULSANTE DIGITALE DALI PCU E DALI REPEATER

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante. Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato. Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.
Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.
L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.
Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo. DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.



DALI PCU DIGITAL BUTTON AND DALI REPEATER


DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button. Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion. The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.
The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.
The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.
The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group. DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.


IP 20 · DALI 2 · PUSH


PULSANTE DIGITALE DALI PCU

DALI PCU DIGITAL BUTTON

	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105926.99	48	22	48	185,50



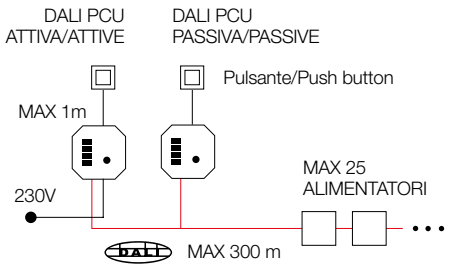

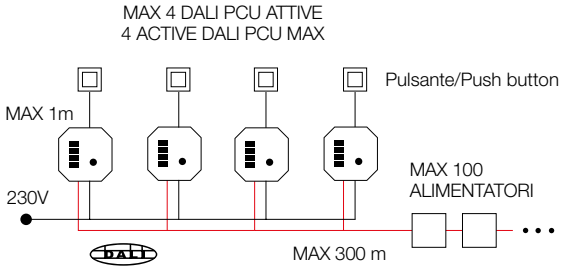


Il secondo punto di controllo (PCU passiva) è alimentato direttamente attraverso la linea DALI.
The second control point (passive PCU) is powered directly through the DALI line.

IP 20 · DALI 2 · PUSH


DALI REPEATER
amplificatore per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105938.99	30	37	21	119	318,25



FUNZIONAMENTO IN MODALITA' PUSH / PUSH DIM MODE

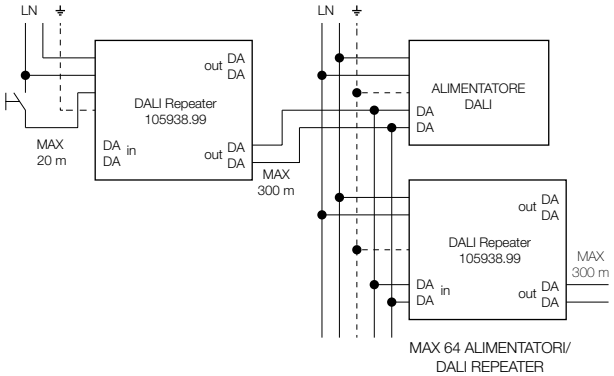


FUNZIONAMENTO IN MODALITA' DALI / DALI MODE

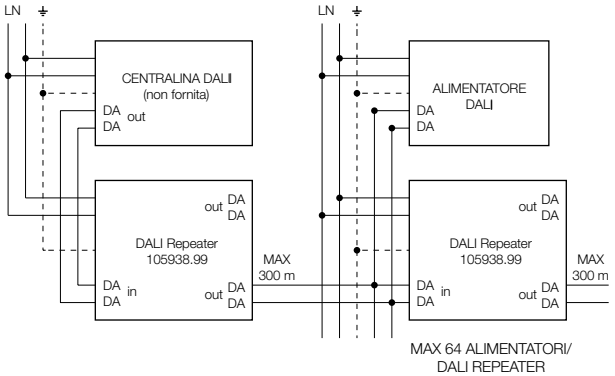

INTERFACCE DI CONTROLLO PER BINARI 48V
CONTROL INTERFACES FOR 48V TRACKS


III IP 20 PUSH




INTERFACCIA PUSH DALI
PER BINARI 48V
Il Controller permette di gestire in broadcast tramite pulsante NA massimo 64 apparecchi DALI su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Potenza assorbita 4W.
Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

INTERFACE PUSH DALI
FOR TRACK 48V
The controller allows to manage in broadcast via N.O. push button max 64 DALI fixtures on tracks FORTY8,
T-48 MINI and L-16 TRACK.
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105924.99	44	50	23	105	119,75

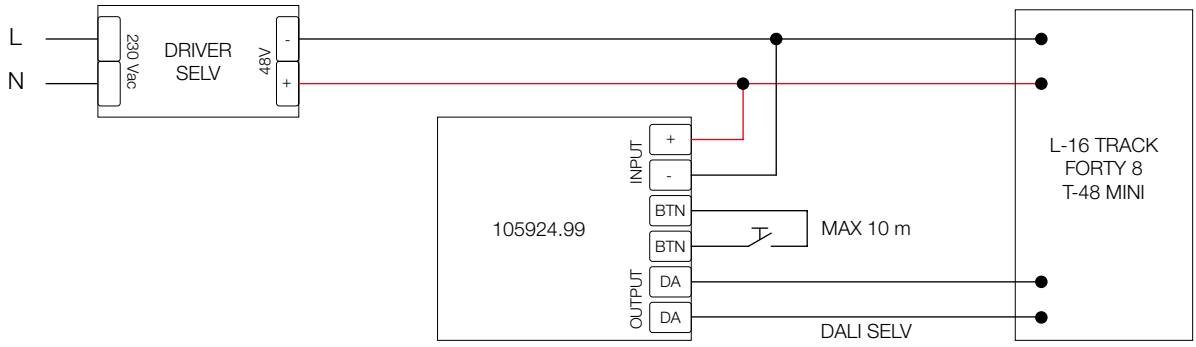


III IP 20 DALI 2



INTERFACCIA CASAMBI/TUYA/ALEXA
PER BINARI 48V
Il dispositivo controllato da bluetooth e WiFi permette di gestire massimo 64 apparecchi DALI in broadcast oppure massimo 8 apparecchi indirizzabili, su binari FORTY8, T-48 MINI e L-16 TRACK. Il dispositivo può essere controllato sia tramite App CASAMBI sia da App TUYA con comandi vocali ALEXA (dispositivi ALEXA non forniti). Potenza assorbita 10W.
Alimentatore elettronico 48V SELV da ordinare separatamente.

INTERFACE CASAMBI/TUYA/ALEXA
FOR TRACK 48V
The device controlled by bluetooth and WiFi allows to manage up to 64 DALI fixtures in broadcast or maximum 8 fixtures addressable, on tracks FORTY8, T-48 MINI and L-16 TRACK.
The fixture can be controlled either via CASAMBI App both from TUYA App with ALEXA voice commands (ALEXA devices are not provided).
Power absorbed 4W. Electronic driver 48V SELV to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105925.99	44	50	23	105	406,00

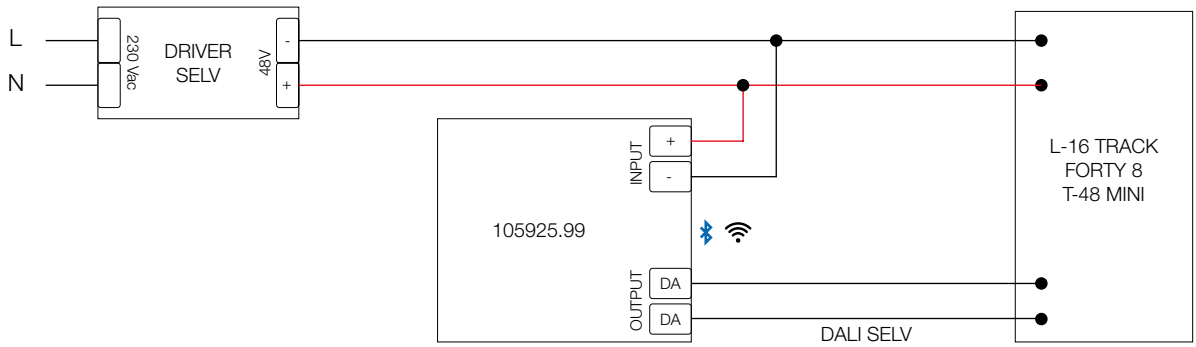

LIGHT IOT DALI CONTROL SYSTEM

LIGHT IOT
CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION

LIGHT IOT
CONTROLLO / CONTROL



DALI BLUETOOTH®

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS).
Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.


Sistema flessibile ed intuitivo che permette:
- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Coupler (per 4 pulsanti NA) o tramite App. Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8).

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).
All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market

Flexible and intuitive system that allows:
- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App. Possible setting of scenes through the configuration app.
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).

IP 20 DALI 2 PUSH




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1
ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8 e fino a 4 dispositivi totali fra coupler e sensori.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max. n. 32 DALI/DALI DT power supplies and up to 4 total devices between coupler and sensors.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105901.99	30	38	21	108	194,00

IP 20 DALI 2 PUSH




LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2
per installazione in scatola sottotraccia. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8 e fino a 4 dispositivi totali fra coupler e sensori.

LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n. 32 DALI/DALI DT8 (power supplies) and up to 4 total devices between coupler and sensors.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105902.99	48	-	22	49	161,00

IP 20 DALI 2




LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO
sensore di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.

	Euro | CHF
105903.99	240,25

IP 20 DALI 2




LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE
sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza per installazione a soffitto.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

	Euro | CHF
105904.99	221,00

IP 20 DALI 2




LIGHT IOT - Coupler DALI
interfaccia di gestione Scene o Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n.of 4 NO buttons.

	Euro | CHF
105907.99	230,75


UTILIZZO BASE

BASIC USE

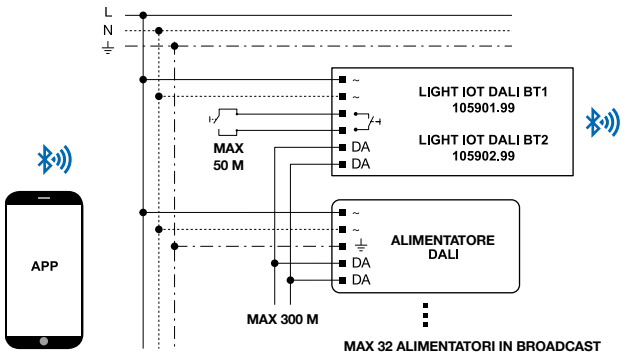


UTILIZZO BASE + SENSORE

BASIC USE + SENSOR

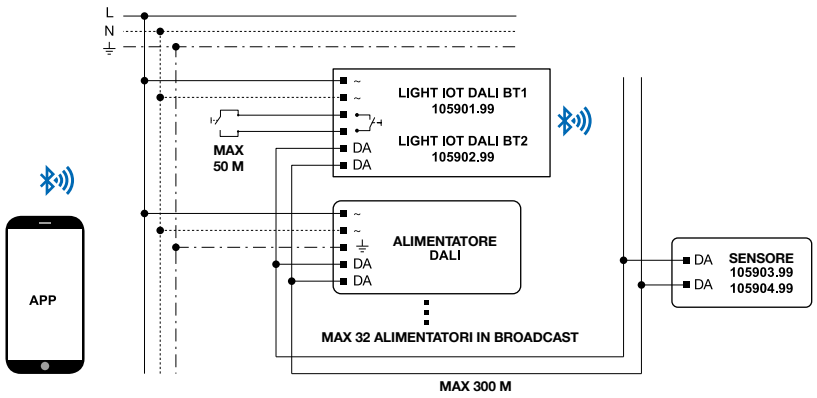


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI

ADVANCED USE IN GROUPS

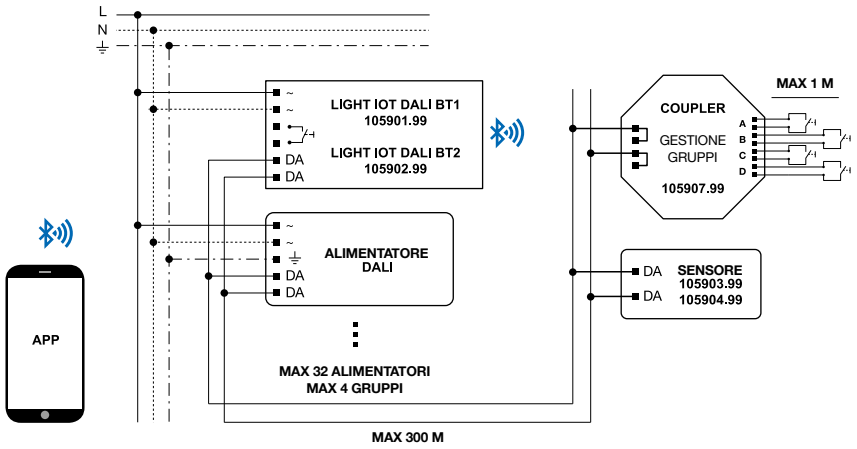

UTILIZZO AVANZATO
CON GRUPPI E SCENE


ADVANCED USE WITH
GROUPS AND SCENES

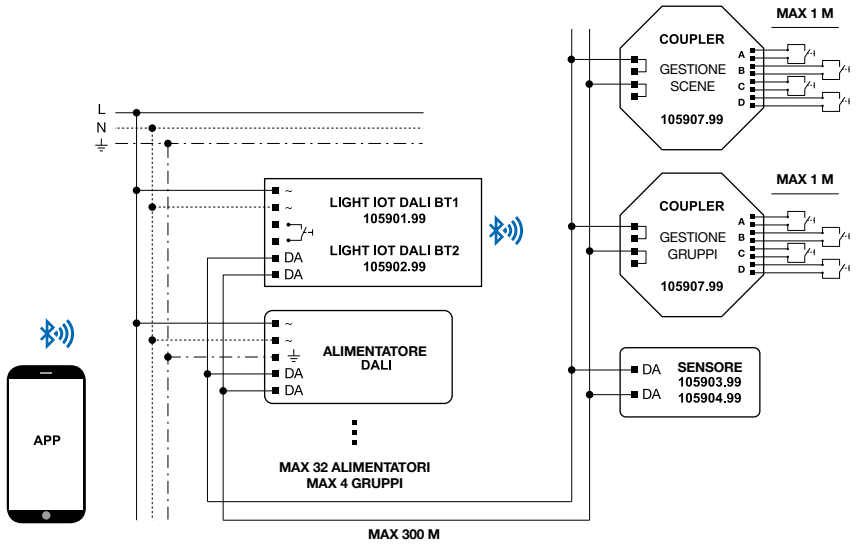

DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM


La centralina DALI PROFESSIONAL consente il massimo risparmio energetico, genera un sistema flessibile e adattabile anche alle esigenze future, e può essere ampliato o implementato con sensori, interfacce pulsante e relè per controllare accensioni di apparecchi non DALI.
Mediante la gestione con smartphone e connessione WIFI (la rete WIFI deve essere comune alla rete LAN della centralina) è possibile suddividere la gestione dell'impianto per competenze di ogni singolo utente. E' possibile gestire raggruppamenti e/o singoli apparecchi, aree o la totalità dell'impianto.
Ogni centralina è in grado di controllare un massimo di 256 driver (suddivisi in 4 bus da 64 indirizzi ciascuno), inclusi i sensori, e fino a 16 gruppi, inclusi sistemi di rilevamento luce diurna e presenza. Sia i sensori che le interfacce pulsante non richiedono alimentazioni esterne ma sono alimentati direttamente dal BUS DALI.
Tramite l'orologio in tempo reale integrato (RTC), è possibile generare timer e variazioni di scene automatiche. L'orologio viene mantenuto aggiornato mediante la batteria tampone, anche in assenza temporanea di alimentazione.
Il sistema si interfaccia con sensori di presenza e luminosità per altezze da 2 a 5 metri, specifici sensori di movimento dedicati all'uso di edifici con altezze fino a 13 metri e interfacce per pulsanti NA (Coupler) in grado di gestire singoli apparecchi, gruppi, scene o sequenze.
Il sistema è compatibile per la gestione di apparecchi Tunable White, RGB e RGBW, sia DT6 che DT8.
Impostando le coordinate geografiche del luogo di installazione si possono automatizzare eventi legati a orari di alba e tramonto generando Timer adattivi alle stagioni.
E' compatibile con tutti i driver DALI e mediante l'uso di DALI repeater è possibile gestire più apparecchi in broadcast utilizzando un solo indirizzo.
Il sistema è in grado di gestire apparecchi ON-OFF, utilizzando dei relè controllabili DALI SWITCH SO a 3 canali fino a 6A per canale.
La programmazione avviene mediante software dedicato e richiede l'uso di un PC Windows.

The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to future needs,
and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtures.
Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user. It is possible to manage groupings and/or individual fixtures, areas or the whole plant.
Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.
With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.
The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtures, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtures, both DT6 and DT8.By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons. It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.
The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.

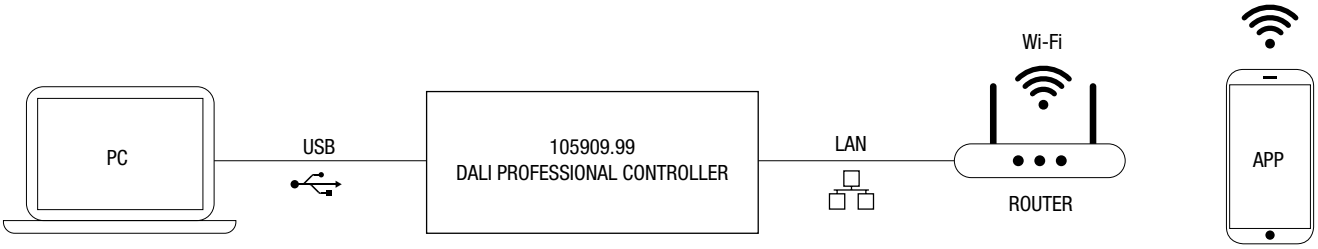

CONFIGURAZIONE E CONTROLLO


CONTROLLO



CENTRALINA DALI PROFESSIONAL RTC
Per installazione su barra DIN. Gestibili max 256 alimentatori DALI (suddivisi su 4 BUS da 64 indirizzi). Gestione RGB, RGBW, Tunable White, Timer astronomico, RTC, ciclo circadiano ecc.

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT
For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.


	Euro | CHF
105909.99	4.474,50



SENSORE DALI INCASSO
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione da incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m.

RECESSED DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.


	Euro | CHF
105903.99	240,25



SENSORE DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto.
Altezza di installazione 2-5 m.

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.


	Euro | CHF
105904.99	221,00



SENSORE HIGH BAY DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto.
Altezza di installazione 3-10 m.

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.


	Euro | CHF
105910.99	594,00



COUPLER DALI
Interfaccia di gestione per max 4 pulsanti NA.
Controllo scene, gruppi, abilitazione sensori, timer ecc. programmati tramite software.

COUPLER DALI
Management interface for max 4 NA buttons.
Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.


	Euro | CHF
105907.99	230,75



DALI SWITCH
Dispositivo di controllo DALI per accensione e spegnimento indipendente di max 4 indirizzi ON/OFF o provvisti di lampade tradizionali non dimmerabili.

DALI SWITCH
DALI control device for independent switching on and off of up to 4 ON/OFF addresses or equipped with traditional non dimmable lamps.

	Euro | CHF
105936.99	253,00

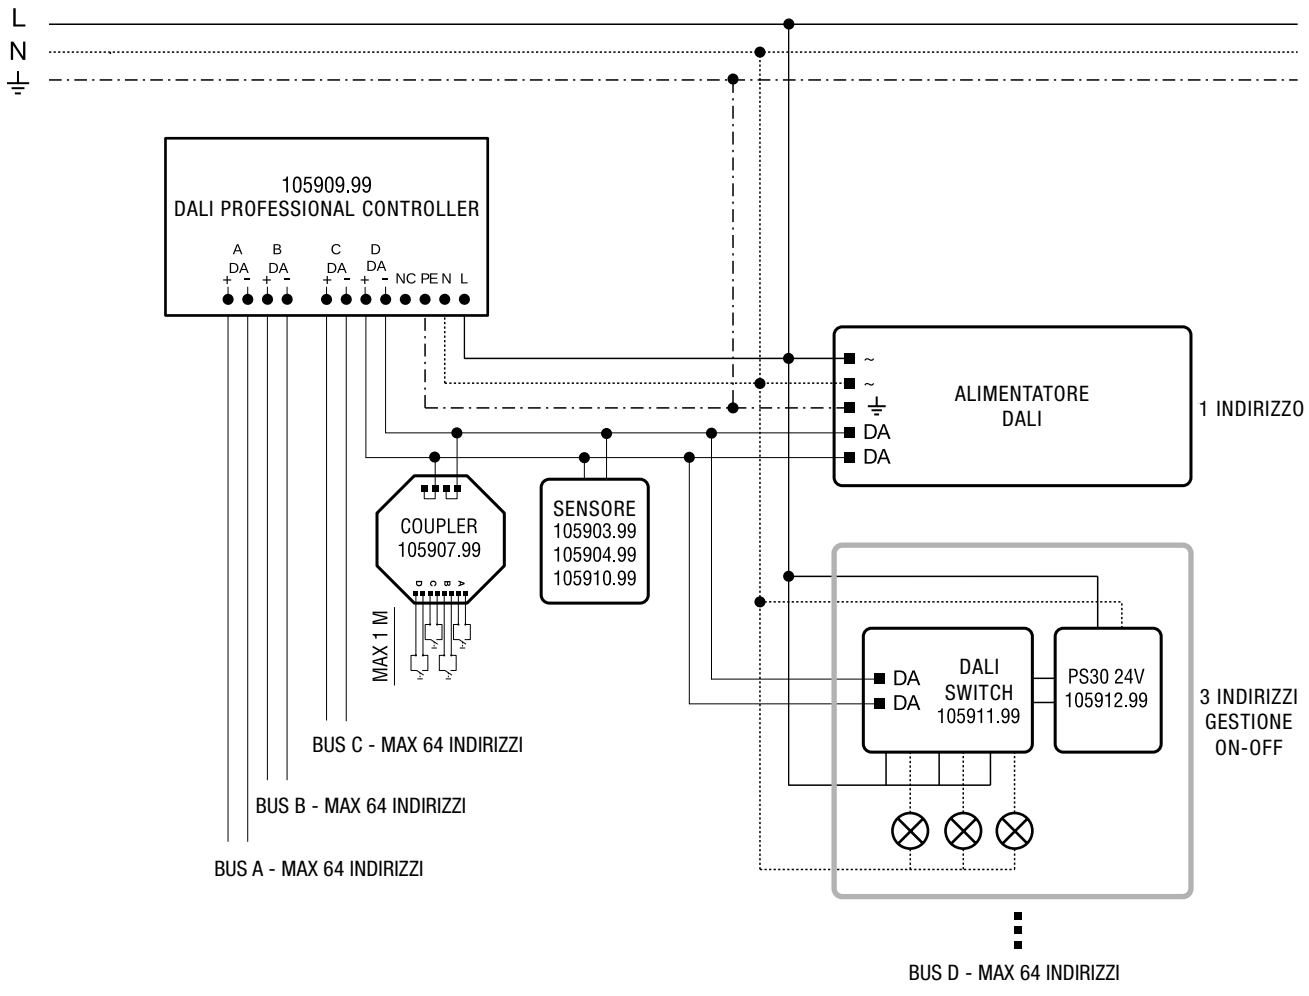


DALI MID CONTROL SYSTEM

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d'illuminazione e offre la possibilità di attivare scenari di luce predefiniti. È possibile accendere, spegnere e regolare l'illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema è la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l'illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche da ricevitore IR per il telecomando. Il sistema integra inoltre un timer che consente la programmazione di routine temporizzate. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d'illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI.
L'alimentazione del BUS DALI deve garantire l'alimentazione dei seguenti dispositivi:
Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA)
Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA)
Sensore DALI MID (assorbimento 9mA)
Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell'apparecchio)
La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA).
Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio

The DALI MID control unit (for flush-mounted installation) with integrated Bluetooth interface allows the assignment of individual addresses within a DALI BUS with up to 64 LED drivers (DALI-1, DALI-2, DALI-DT6, DALI-DT8) via smartphone or tablet (compatible with Android 11/iOS 13 and later versions). All configuration and control functions can be managed through two apps available for download from the app store. The system enables manual control of individual luminaires and lighting groups, as well as the activation of predefined lighting scenes. It allows you to switch lights on and off, adjust brightness levels, and modify color temperature (when using DALI-DT8 Tunable White drivers) according to personal preferences. A key feature of the system is its intelligent management through sensors. These sensors detect ambient light levels and occupancy, automatically adjusting lighting based on real-time needs, resulting in long-term energy savings. Additionally, the sensors serve as IR receivers for remote control. The system also integrates a timer that allows the programming of timed routines. The system supports the management of up to 16 lighting groups and 16 scenes, and it allows the integration of up to 16 input devices, including couplers and sensors. The control unit is powered via the DALI BUS line through its respective DALI BUS power supply. The BUS power supply must be capable of powering the following devices:
DALI MID Control Unit: 30 mA consumption
DALI MID Coupler: 9 mA consumption
DALI MID Sensor: 9 mA consumption
DALI LED Drivers: 2 mA consumption per driver integrated into the luminaire
The total current consumption of all connected devices must not exceed the output current of the DALI BUS power supply (e.g., 70 mA, 240 mA).
Note: For time-based management, please contact Novalux or refer to the installation instructions.

III IP 20 DALI 2




CENTRALINA DALI MID
Per installazione in scatola sotto traccia. Collegabili 4 pulsanti NA, per la gestione di Gruppi e Scene. Gestibili max 64 alimentatori DALI/DALI2/DT6/DT8. Corrente assorbita dal dispositivo 30mA. Alimentatore BUS DALI obbligatorio da ordinare a parte.

DALI MID CONTROL UNIT
For flush-mounted installation. Supports connection of up to 4 NO (Normally Open) push buttons for managing Groups and Scenes. Capable of controlling up to 64 DALI/DALI-2/DT6/DT8 drivers. Device power consumption: 30 mA. DALI BUS power supply required, to be ordered separately.

	Euro | CHF
105927.99	466,50

III IP 20 DALI 2




COUPLER DALI MID
Interfaccia di gestione Gruppi e Scene per max 4 pulsanti NA. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA.

DALI MID COUPLER
Interface for managing Groups and Scenes with up to 4 NO (Normally Open) push buttons. Device power consumption: 9 mA.

	Euro | CHF
105929.99	255,75

III IP 20 DALI 2




SENSORE DALI MID PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto. Altezza di installazione 2-5 m. Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR, max 84°. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.

DALI MID CEILING SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for ceiling installation. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.

	Euro | CHF
105930.99	223,50


III IP 20 DALI 2



SENSORE DALI MID INCASSO
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m. Angolo di rilevamento (conico) per riconoscimento PIR, max 84°. Corrente assorbita dal dispositivo 9mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.

DALI MID RECESSED SENSOR
DALI sensor for ambient light and presence detection, designed for recessed installation with spring clips. Installation height: 2–5 m. Detection angle (conical) for PIR recognition: max 84°. Device power consumption: 9 mA. Mandatory for control with IR remote.


	Euro | CHF
105931.99	177,50



ALIMENTATORE BUS DALI MID - 70mA
Per installazione in scatola sotto traccia. Massima corrente in uscita DALI 70mA. La somma delle correnti assorbite da ciascun dispositivo deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI. L'assorbimento per ciascun driver DALI è di 2mA. È possibile collegare in parallelo 2 alimentatori BUS DALI da 70mA, per fornire 140mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 70mA
For flush-mounted installation. Maximum DALI output current: 70mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA. It is possible to connect two 70mA DALI BUS power supplies in parallel to provide 140mA.


	Euro | CHF
105932.99	50,50



ALIMENTATORE BUS DALI MID - 240mA
Per installazione su barra DIN. Massima corrente in uscita DALI 240mA. La somma delle correnti assorbite da ciascun dispositivo deve essere inferiore alla corrente erogata dall'alimentatore del BUS DALI. L'assorbimento per ciascun driver DALI è di 2mA.

DALI MID BUS POWER SUPPLY - 240mA
For DIN rail installation. Maximum DALI output current: 240mA. The total current consumption of all connected devices must be lower than the output current of the DALI BUS power supply. The current consumption for each DALI driver is 2mA.

	Euro | CHF
105933.99	389,50




TELECOMANDO DALI MID IR
Modalità ON/OFF, dimmerazione e memorizzazione livello di luminosità ambiente (pressione pulsante >3sec). Possibile accensione con richiamo automatico dei livello impostato. Funzioni personalizzabili. Obbligatorio utilizzo con sensori DALI MID cod.105931.01, 105930.01.

DALI MID IR REMOTE CONTROL
ON/OFF mode, dimming, and ambient light level memory (press and hold button >3 sec). Allows switching on with automatic recall of the preset level. Customizable functions. Mandatory for use with DALI MID sensors, codes 105931.01 and 105930.01.

	Euro | CHF
105928.99	67,00

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE
EXAMPLE OF CONFIGURATION

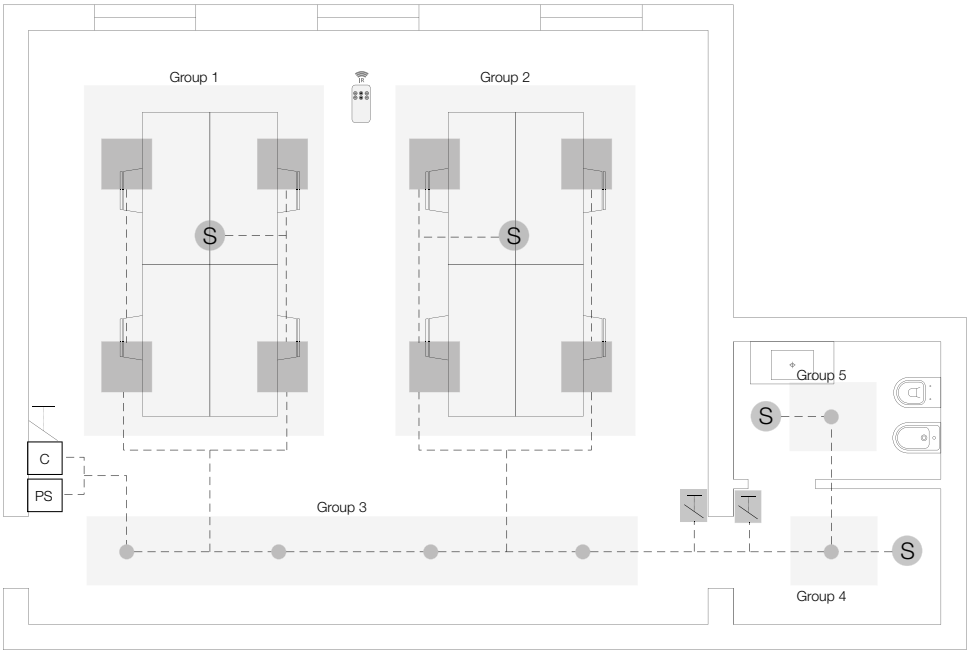

C — Centralina DALI MID
DALI MID Control unit

PS — Alimentatore BUS DALI MID
DALI MID BUS Power Supply

Coupler DALI MID
DALI MID Coupler

S — Sensore DALI MID
DALI MID Sensor


Telecomando DALI MID
DALI MID Remote control

Gruppi
Groups

Apparecchi DALI
DALI fixtures


UTILIZZO BASE

BASIC USE

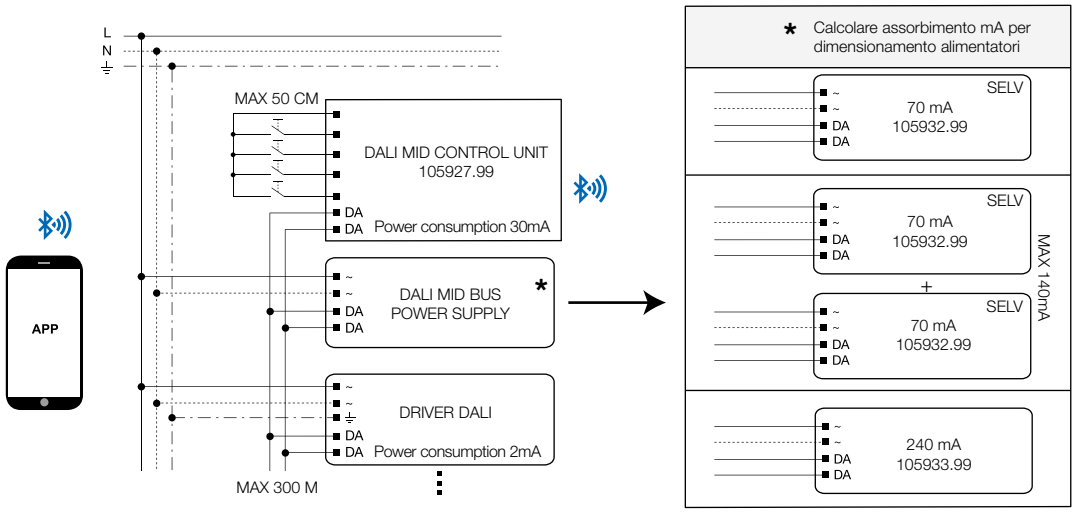


UTILIZZO BASE
+ SENSORE
+ TELECOMANDO (opzionale)

BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL (optional)

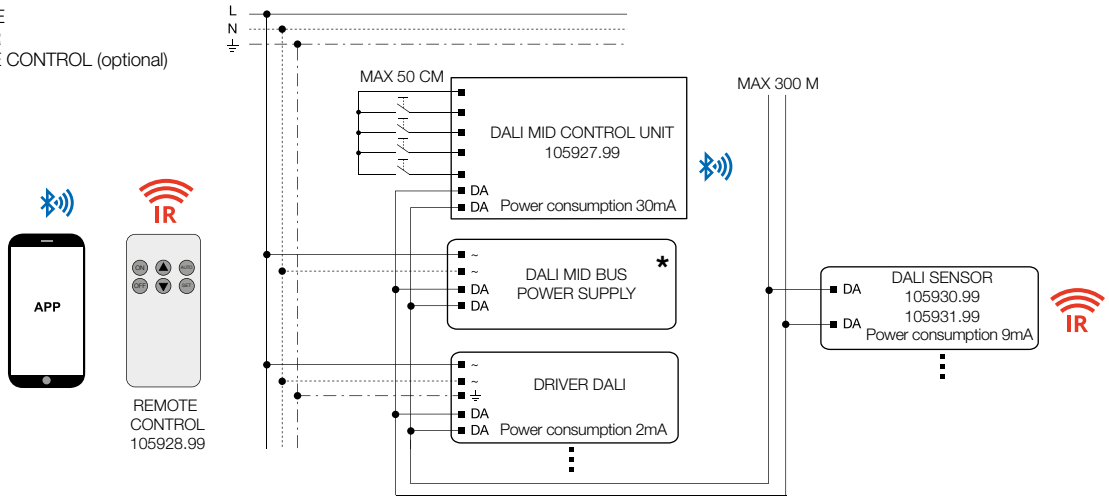

UTILIZZO BASE
+ SENSORE
+ TELECOMANDO
+ PULSANTE N/A

BASIC USE
+ SENSOR
+ REMOTE CONTROL
+ PUSH BUTTON

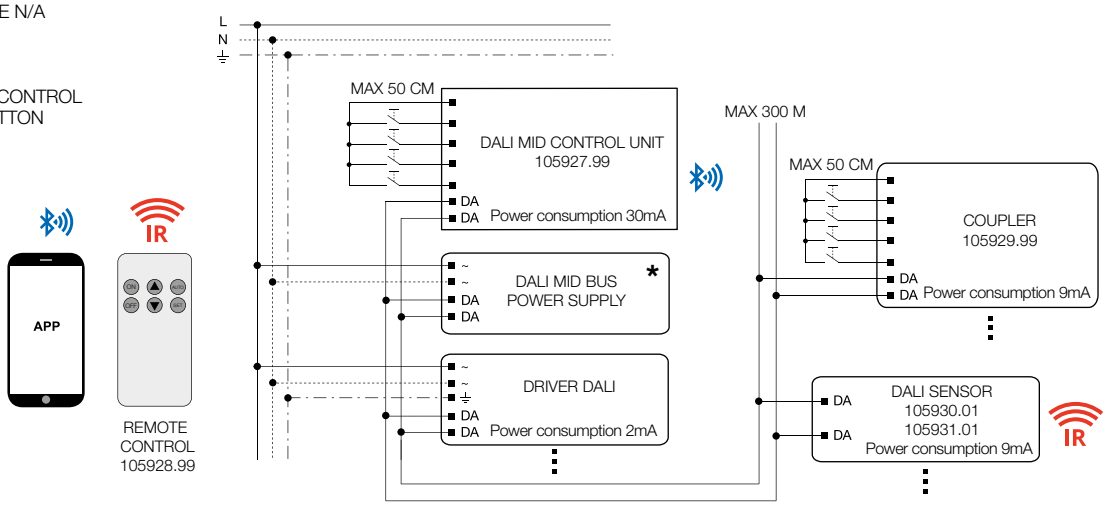


GIADA SYSTEM

Interfacce di controllo per comandi vocali
Control interfaces for voice commands

Sistema di domotica lighting in wireless IOT per regolare, comandare e gestire qualsiasi fonte di luce da un dispositivo remoto. E' possibile interfacciare GIADA SYSTEM con Alexa o Google Home per sfruttare il controllo vocale dei dispositivi.


IOT wireless home automation lighting system to adjust, control and manage any light source from a remote device. You can interface GIADA SYSTEM with Alexa or Google Home to take advantage of the device voice control.




INTERFACCIA PUSH DALI
1 canale DALI
Gestibili max 30 alimentatori DALI in broadcast.
Controllo tramite App o pulsante.

PUSH DALI INTERFACE
1 DALI channel
Manages up to 30 DALI drivers in broadcast mode.
Control via App or push button.

	Euro | CHF
105934.99	260,75

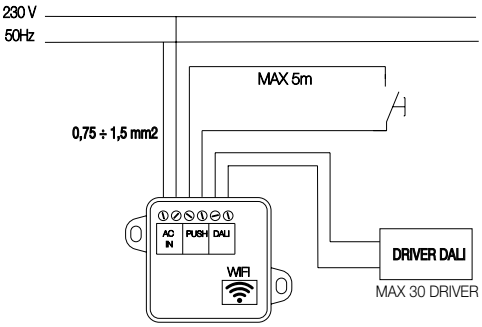


MODULI PER FARETTI
MODULES FOR DOWNLIGHTS



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105920.99	126,00



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 350mA
2 canali, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR 350mA FIXTURES
2 channels, at constant current.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105921.99	135,50



MODULO DIMMERABILE PER APPARECCHI A 500mA
1 canale, in corrente costante.
Controllo mediante app o pulsante.


DIMMABLE MODULE FOR 500mA FIXTURES
1 channel, at constant current.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105922.99	141,75

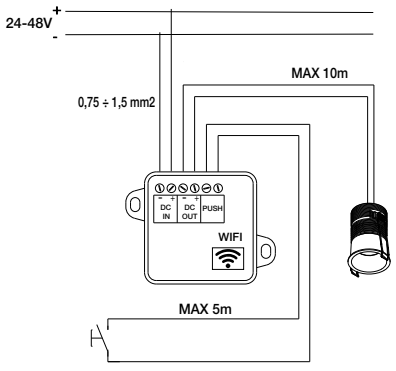

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER FARETTI
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR SPOTLIGHTS


	KONE								WELL		MINI WELL		SLIM				NEW STEP	
	5W		7W		10W		18W		10W		10W		9W		13W		2W	
	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V	24V	48V
105920.99			1	2										1		1		
105921.99			2	4										2		2		
105922.99	2	4			1	2		1	1	2	2	4					6	12



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED BIANCHE
max 6A
1 canale, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR WHITE LED STRIP
max 6A
1 channel, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105917.99	98,75



MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
max 6A totali
2 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR TUNABLE WHITE LED STRIP
max 6A total
2 channels, at constant voltage.
Control by app or button.


	Euro | CHF
105918.99	107,75





MODULO DIMMERABILE PER STRIP LED RGB
max 6A totali
3 canali, in tensione costante.
Controllo mediante app o pulsante.

DIMMABLE MODULE FOR RGB STRIP LED
max 6A total
3 channels, at constant voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105919.99	121,00

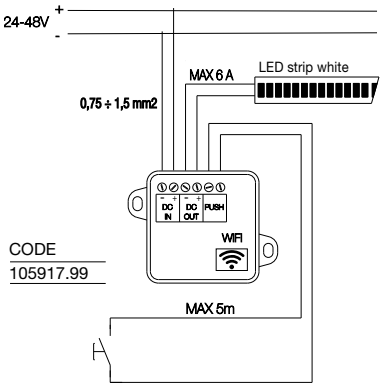


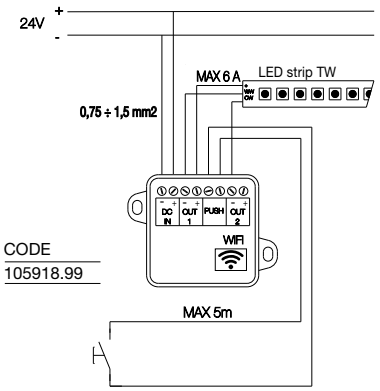

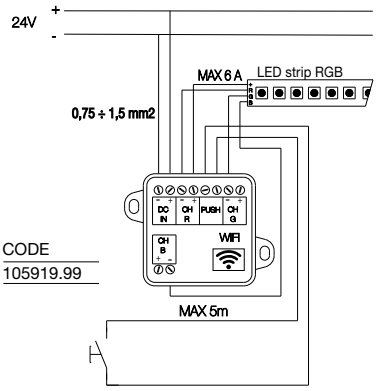

IMPIEGHI SINGOLI MODULI GIADA SYSTEM PER STRIP LED
SINGLE USE GIADA SYSTEM MODULES FOR LED STRIP


	WHITE		TW	RGB
	24V	48V	24V	24V
105917.99	144W	288W		
105918.99			144W	
105919.99				144W




MODULO DIMMERABILE TAGLIO DI FASE MAX 200W
1 canale, a tensione di rete.
Controllo mediante app o pulsante

PHASE CUT DIMMABLE MODULE MAX 200W
1 channel, at mains voltage.
Control by app or button.

	Euro | CHF
105916.99	164,50

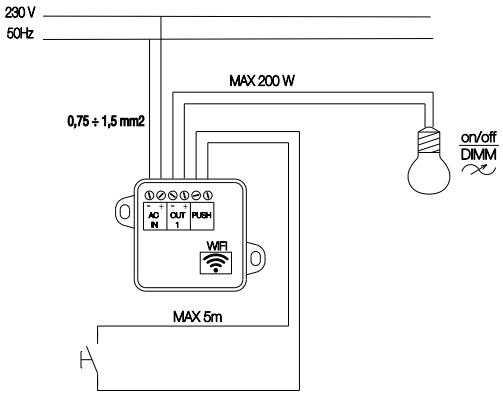




MODULO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO GRUPPI
Dispositivo Wifi per il controllo ON/OFF di max 2 gruppi di moduli Giada System tramite 2 pulsanti NA.
Controllo dimmerazione solo tramite App.


GROUP ON/OFF MODULE
Wi-Fi device for ON/OFF control of up to 2 groups of Giada System modules via 2 NO push buttons.
Dimming control available only via App.

	Euro | CHF
105935.99	234,75



GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101318.99	80W	32	40	22	346	260,25


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

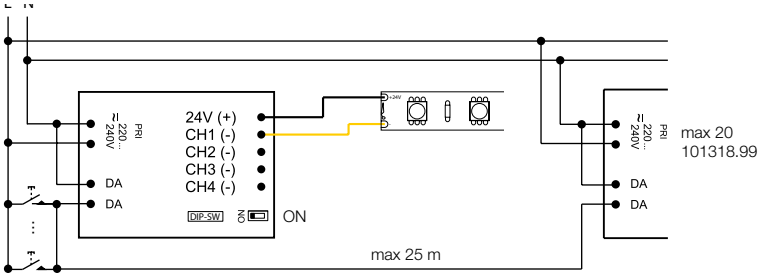


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

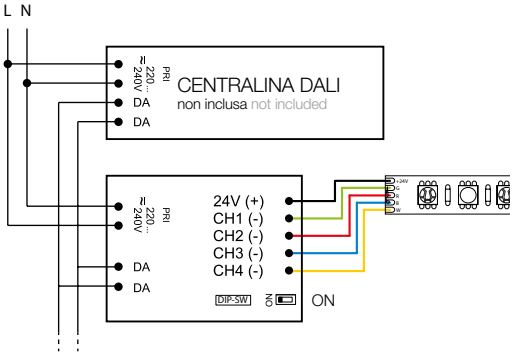


STRIPLED RGB/RGBW - Schema di collegamento DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme

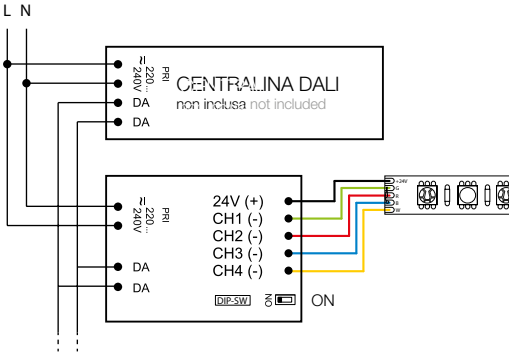

STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

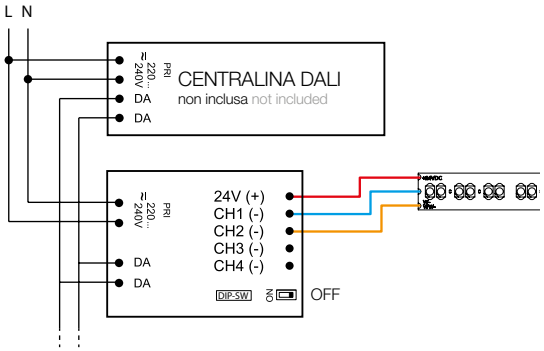




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101329.99	160W	50	62	35	300	365,25


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

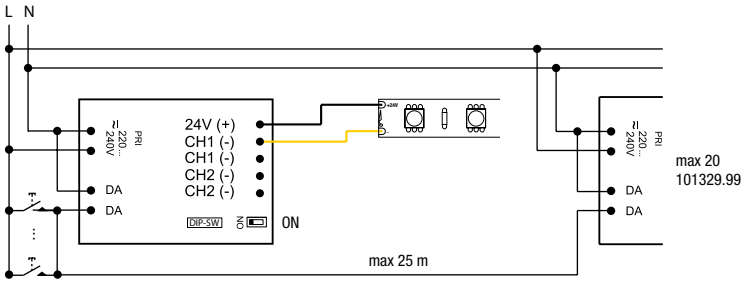

STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

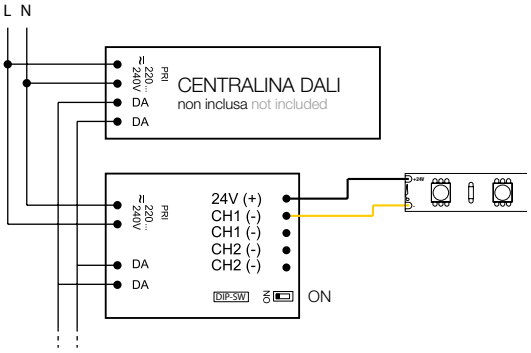


STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

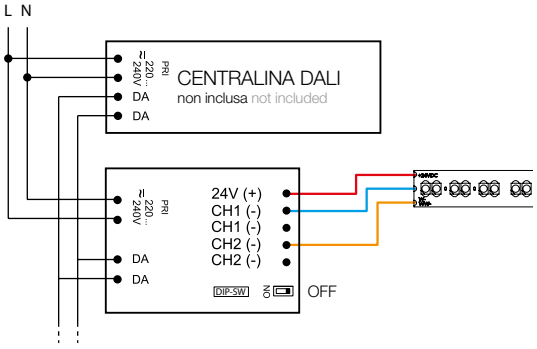

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101304.99	22	28	20	132	54,25


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W
STRIP LED WHITE		
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3
10 - 11,5 - 14.4 W/m	1	2
16,5 - 19,2 W/m	1	1
20,5 - 22 - 25 W/m		1

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	4 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Schema di collegamento DALI
DALI wiring diagram

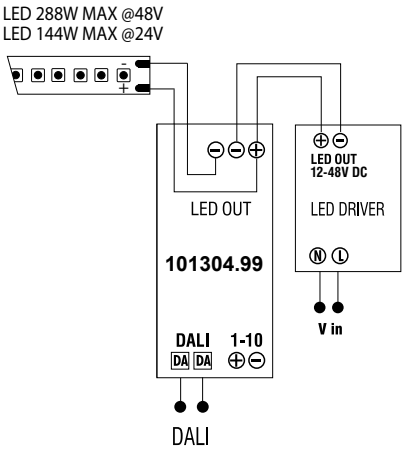


Schema di collegamento PUSH
PUSH wiring diagram

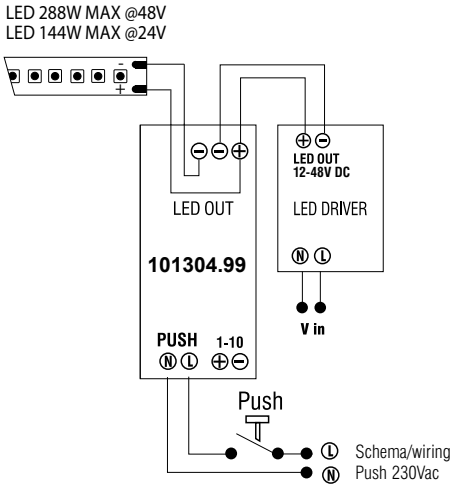

Schema di collegamento trimmer 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

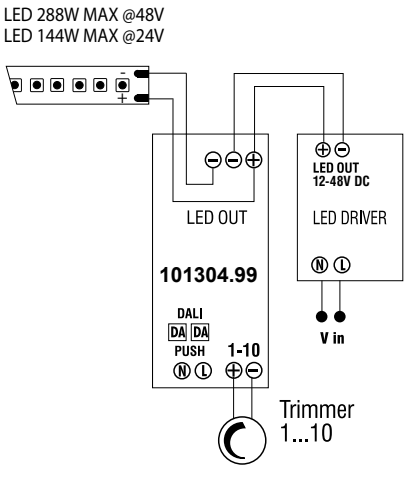

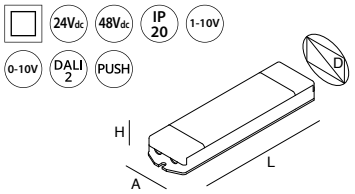

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105914.99	38	44	25	164	81,25


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Schema di collegamento DALI
DALI wiring diagram

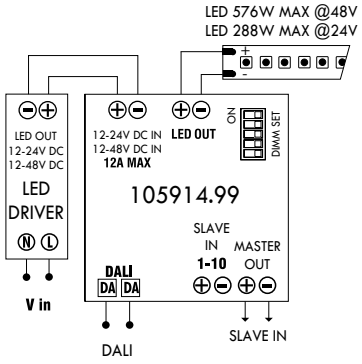


Schema di collegamento PUSH
PUSH wiring diagram

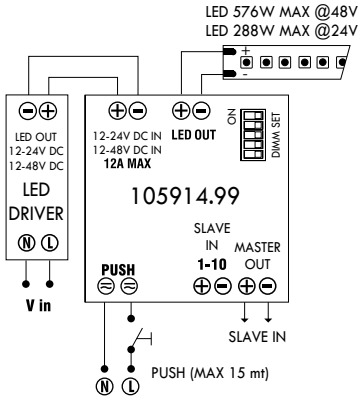


Schema di collegamento trimmer 1...10V, 0...10V
1/10V, 0/10V wiring diagram

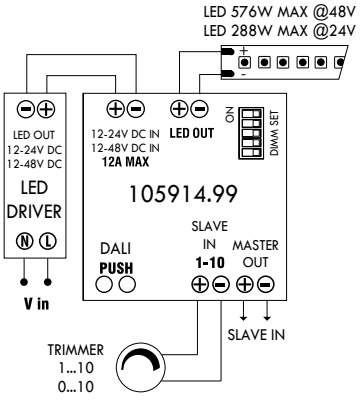

Schema di collegamento MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

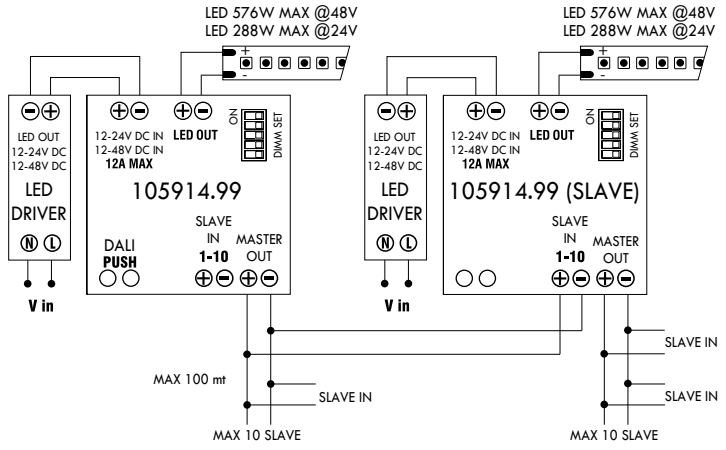




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105923.99	36	41	20	140	57,50

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	5
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	4
14,4 W/m	1	2	2	3	3
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	2
20,5 - 22W/m		1	1	2	2
25 W/m		1			


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3

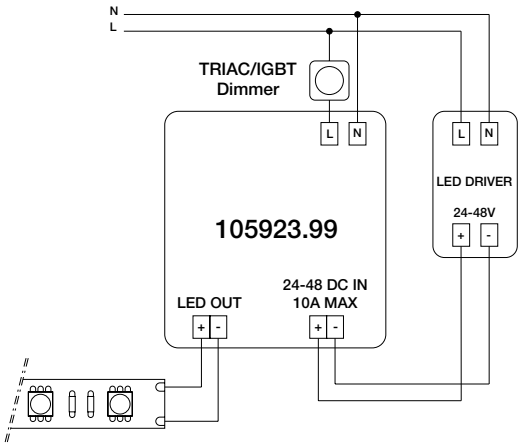

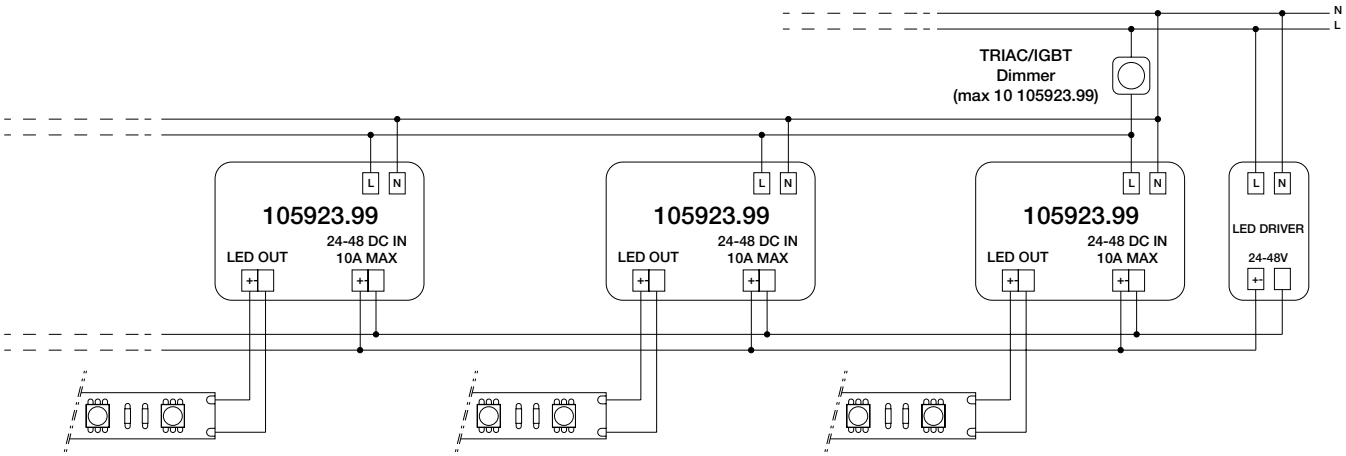

NEW

IP 20 | 24Vdc | 48Vdc | DALI 2 | PUSH | 1-10V | 0-10V



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED o sistemi compatibili a tensione costante. Massimo carico 12Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc. Master/slave fino a 10 unità. Vedere istruzioni per la compatibilità con sistemi di controllo.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
For LED strips or with constant-voltage compatible systems. Maximum load 12Ax1 channel. To be associated with a 24Vdc/48Vdc driver. Master/slave up to 10 units. Refer to the instructions for compatibility with control systems.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
105937.99	48	-	23	48	107,00


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE					
8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel		
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	150W	250W	320W
STRIP LED WHITE			
6 W/m (10 m - 20 m)	2 - 1	4 - 2	5 - 2
11 W/m (10 m - 20 m)	1 - 0	2 - 1	2 - 1
17 W/m (5 m)	1	2	3


Schema di collegamento MASTER/SLAVE
MASTER/SLAVE wiring diagram

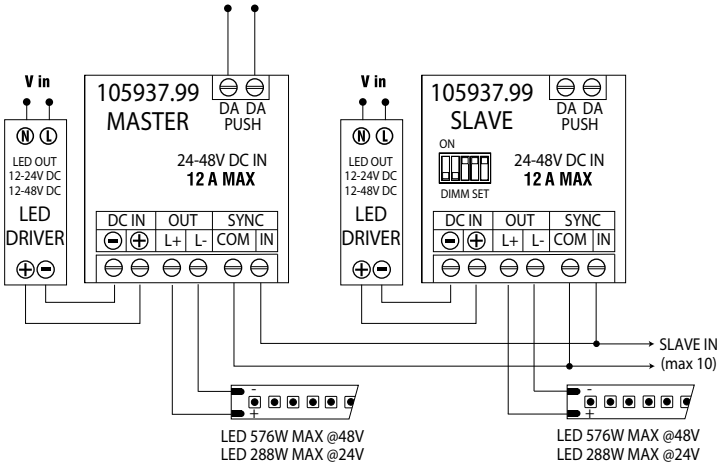


Schema di collegamento DALI
DALI wiring diagram

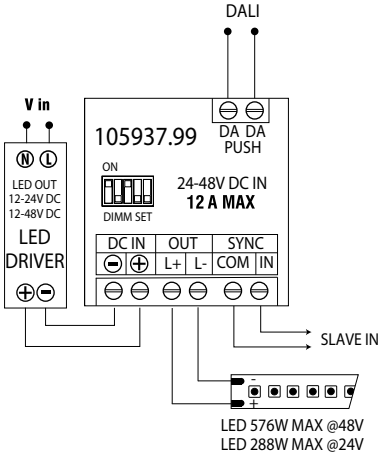


Schema di collegamento PUSH 230V
PUSH 230V wiring diagram

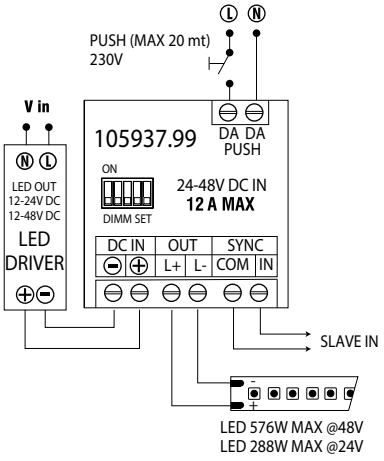


Schema di collegamento PUSH 24-48V
PUSH 24-48V wiring diagram

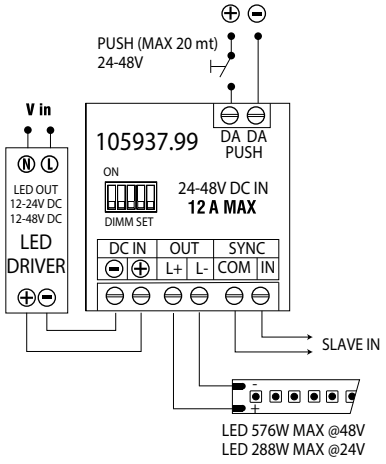


Schema di collegamento A TAGLIO DI FASE
PHASE CUT wiring diagram

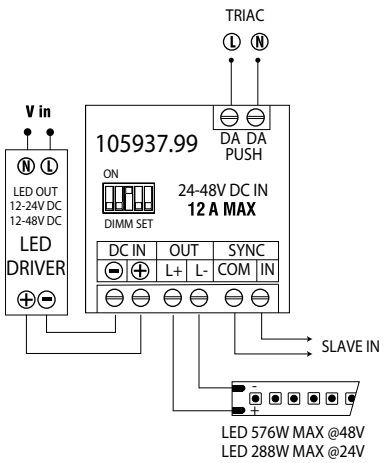

Schema di collegamento trimmer 0-10, 1-10V
0-10, 1-10V wiring diagram

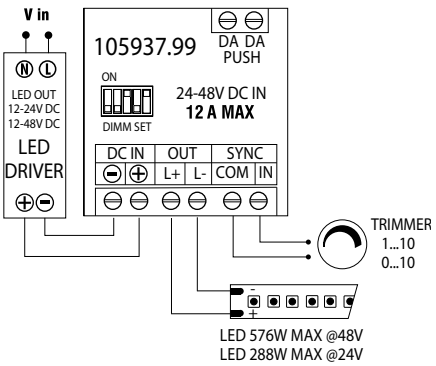

Schema di collegamento PUSH con sensore PIR
PUSH wiring diagram with PIR sensor

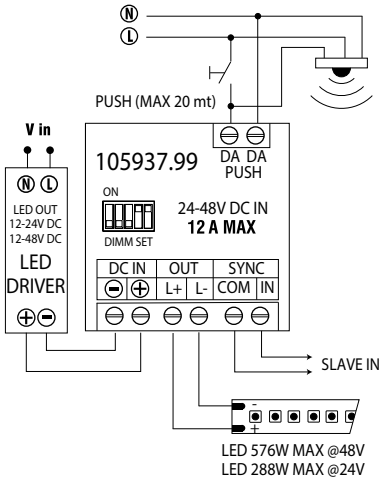


GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

SISTEMA DI CONTROLLO BASE
BASIC CONTROL SYSTEM

STRIP LED RGB

III 24Vdc IP 20




KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali
Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16901.99	47	50	17	145	83,75

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4


Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

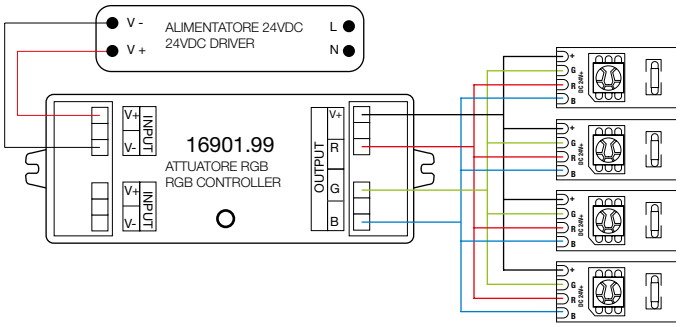

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO
ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE

III 24Vdc IP 20



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16905.99	46	65	22	178	133,50

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

	Euro | CHF
16906.99	122,00

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED RGB e RGB+W
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA batteries are required. RF transmission.

	Euro | CHF
16902.99	115,50

IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W
da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W
to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

	Euro | CHF
16911.99	156,75

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

	Euro | CHF
16910.99	122,00

IP 20




CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 2 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply. RF transmission.

	Euro | CHF
16909.99	142,50

III IP 20 24Vdc



TRASMETTITORE WIFI
interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

	Euro | CHF
16904.99	114,75

MODALITÀ WHITE


WHITE MODE

	Euro | CHF
16906.99	122,00



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

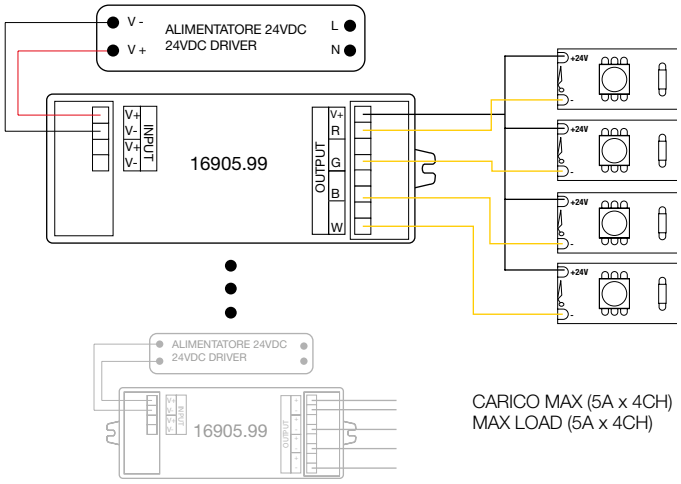


CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ RGB
E RGB+ WHITE

RGB AND
RGB+ WHITE MODE


	Euro | CHF
16902.99	115,50
16911.99	156,75





Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3

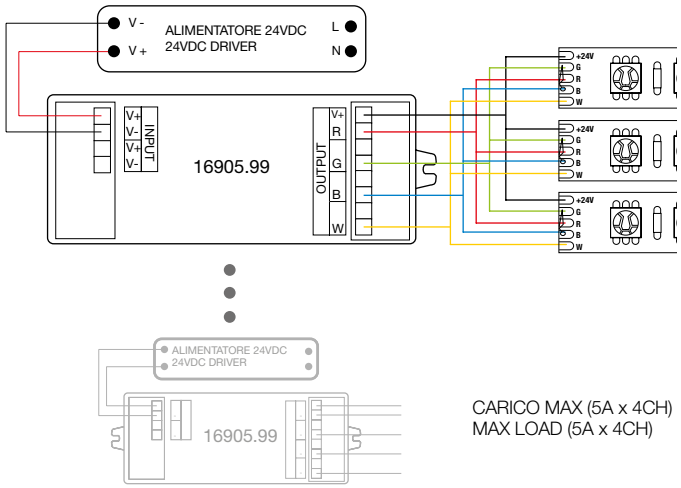


CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)

MODALITÀ
TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE
MODE


	Euro | CHF
16909.99	142,50
16910.99	122,00






Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2

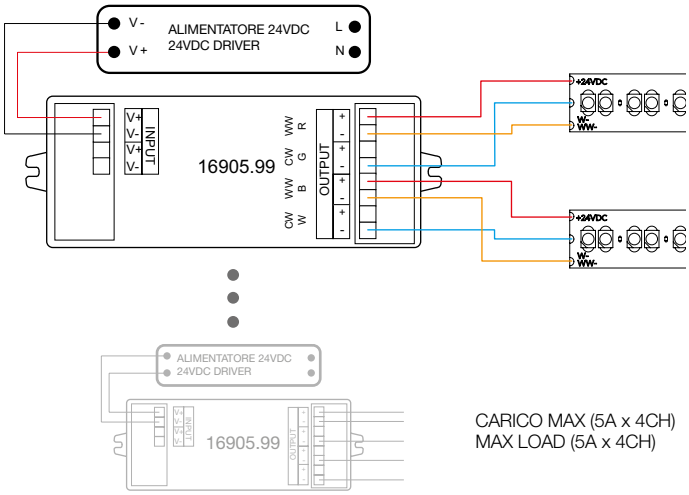

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)




AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.

AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER RGB/RGB+WHITE/ WHITE driver 24Vdc and Control Kit for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
16908.99	46	65	22	178	73,50

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	200W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	2	3	3
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1	1	2	2	2
STRIP LED WHITE 8,4 W/m - 8,8 W/m	2	3	4	5	7
10 - 11,5 W/m	1	2	3	4	5
14,4 W/m	1	2	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1	1	1	2

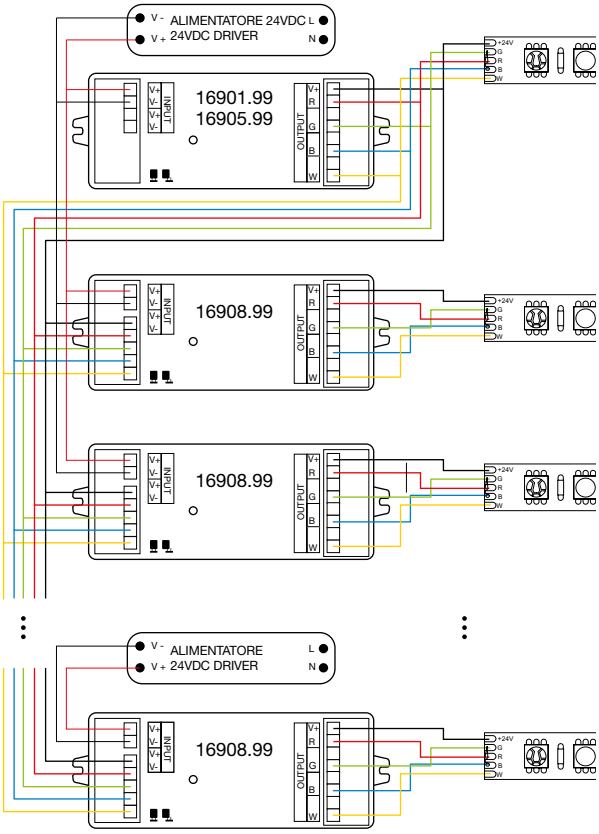

NB:
Utilizzare il collegamento tramite amplificatori per distanze superiori alla portata del telecomando (30 m in aria libera).

Use connection through amplifiers for distances greater than 30 m free field.

DIMENSIONAMENTO CAVI STRIP LED / LED STRIP CABLE SIZING


Calcolo per il corretto dimensionamento dei conduttori per limitarne la caduta di tensione.


Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.

D = D1 + D2 =
lunghezza cavi
wires length

P = P1 + P2 =
lunghezza STRIPLED (m) x potenza W/m
STRIPLED length (m) x W/m

N.C. :
non consigliato (prevedere più alimentazioni)
not recommended (use more power supply)



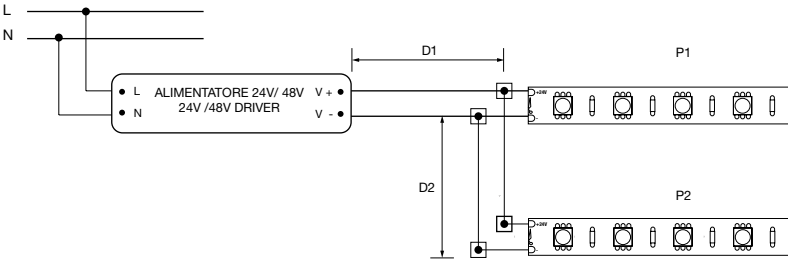

Morsetto non incluso. Da prevedere per connessione con gli spezzoni di cavi in dotazione alla STRIPLED.

Terminal block not included. Use to connect with STRIPLED supplied wires.

SEZIONE CAVO 24VDC / 24VDC WIRE SECTION

	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
125W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
150W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
175W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
200W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
225W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

SEZIONE CAVO 48VDC / 48VDC WIRE SECTION

	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
125W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²
150W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
175W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²
200W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
225W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²
250W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
275W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
300W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²

OUTLIGHT

LYTUS	594
DISC	595
GLASS	596
LISA	597
PEAK	598
AZIMUT	599
FATA	600
TILE	601
SOLE	602
DROP FLAT	603
SOAP	604
TECA	605
JOY	606


LYTUS




Bollard LED IP65 orientabile, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Schermo in vetro extrachiaro trasparente di protezione. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.





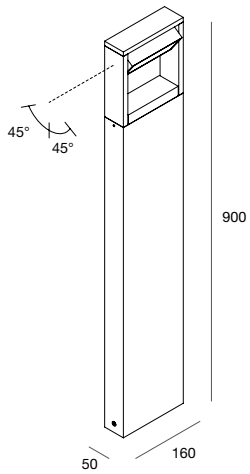

H (mm)			3000K ■	Euro | CHF
600	7W	440 lm	**110501.94**	109,25
900	7W	440 lm	**110502.94**	130,50


DISC



Bollard LED IP65, per istallazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in polimero tecnico. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. High resistance anthracite grey powder coating, diffuser screen in technical polymer. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.



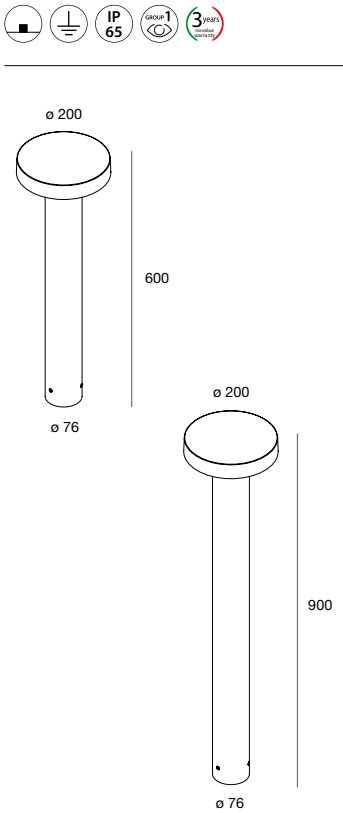

H (mm)			3000K ■	Euro | CHF
600	13W	880 lm	**110601.94**	89,75
900	13W	880 lm	**110602.94**	103,75

GLASS




Bollard LED IP65, E27 a tensione di rete, per istallazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Schermo diffusore in vetro nelle versioni fumè o ambra. Sorgente LED E27 non inclusa.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.







H (mm)	VERSION				Euro | CHF
700	fumè/smoked	8W max	E27	**110701.94**	166,50
700	ambra/amber	8W max	E27	**110702.94**	166,50

LISA




Piantana IP44, struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite; diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. A tensione di rete E27 (max 40W). Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm^2 L=3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W). Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm^2 L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).



IP 44 MAINS 3 years

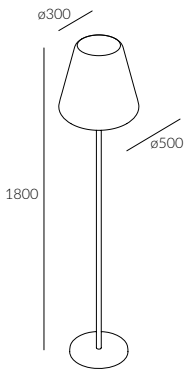

H (mm)				Euro | CHF
1800	40W max	E27	**104801.13**	286,00

PEAK




Mini proiettore orientabile LED IP65. Corpo, ghiera e staffa di fissaggio in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, picchetto per installazione a terra in tecnopolimero. Riflettore in alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extrachiaro trasparente. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata

Adjustable IP65 LED projector. Body, ring and fixing bracket made of anodized and powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer. Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.








			3000K ■	Euro | CHF
24°	4W	330 lm	**109301.02**	25,75

AZIMUT

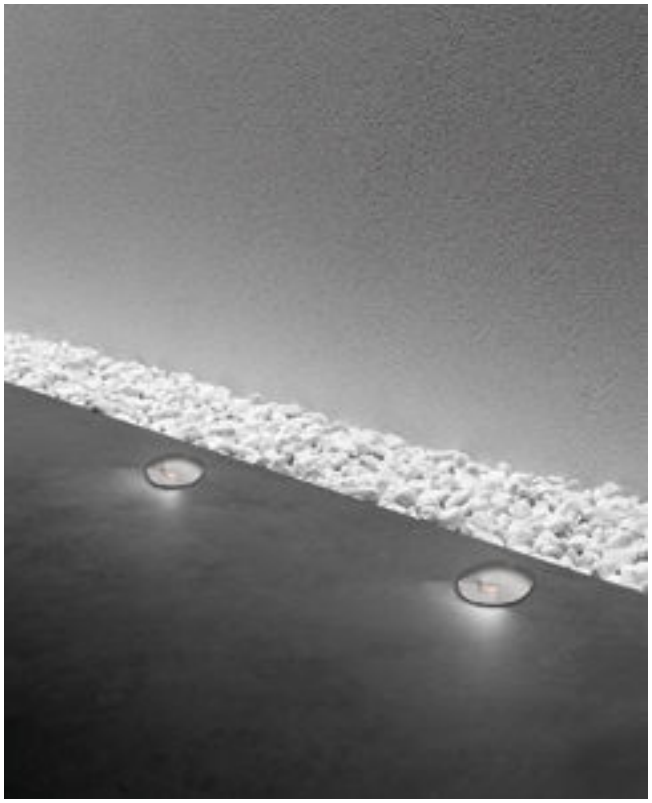


Apparecchio LED IP67 calpestabile, da incasso a terra, a tensione di rete con emissione radente ad uno o due fasci. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, calotta superiore in acciaio inox AISI 316 spazzolato. Provvisto di cavo H05RN-F 3X1 mm^2 di lunghezza 1m. Viteria inox ed alimentatore elettronico incorporato. Cassaforma da ordinare a parte. Resistenza al carico statico (per installazione su pavimentazione) pari a 2.000kg. Temperatura di contatto <65°C.


LED floor recessed luminaire IP67 walkable, with one or two beams grazing emission, for operation with mains voltage. Body in anodized and powder coated aluminium alloy, upper shell in brushed stainless steel. Equipped with cable H05RN-F 3X1 mm^2 length 1m. Stainless steel AISI 316 screws and built-in electronic driver. Recessed box to be ordered separately. Resistance to static load (for installation on a pavement) of 2.000kg. Contact temperature <65 °C.



IP 67 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · IK 10 · GROUP 0 · 3 years

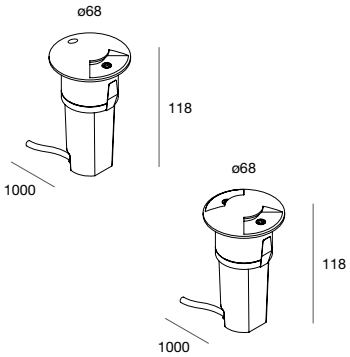

EMISSION			3000K	Euro | CHF
Single	3W	20 lm	**111201.09**	97,00
Double	3W	20 lm	**111202.09**	95,50



CASSAFORMA
In polietilene.
Accessorio obbligatorio.

RECESSED BOX
Made of polyethylene.
Mandatory accessory.

	Euro | CHF
111203.99	10,00


FATA




Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

LED Bollard IP65 for ground installation with spike. Body made of black powder-coated aluminum alloy,diffuser screen in technical polymer. 3000K LED light sources. Supplied with a 1m cable without connector and includes spike. Electronic power supply 24Vdc to be ordered separately.





L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
300	0.5W	56 lm	**114401.02**	17,00
500	0.5W	56 lm	**114402.02**	18,25
800	0.5W	56 lm	**114403.02**	19,25



ALIMENTATORE STABILIZZATO
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Collegamento in parallelo di max 40 Fata. Distanza max 60m tra alimentatore ed apparecchio, con cavo di sezione 2,5mm².

STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Parallel connection of up to 40 Fata. Maximum distance of 60m between driver and fixture, using a 2,5mm² section cable

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro | CHF
101348.99	24W	35	44	26	118	24,50


TILE



Applique LED IP65 monoemissione o biemissione. Sorgenti LED CCT (3000K-3500K-4000K). Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e veniciato a polvere grigio antracite, vetro goffrato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or bi-emission LED wall light. CCT LED sources (3000K-3500K-4000K). Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.





EMISSION			Euro | CHF
Single	12W	101404.94	77,25
Double	2x8W	101405.94	82,00

* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore

Source color temperature selectable with selector

	12W	2x8W
3000K	980 lm	1330 lm
3500K	1000 lm	1370 lm
4000K	1020 lm	1410 lm




SOLE



Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K.Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismatizzato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.



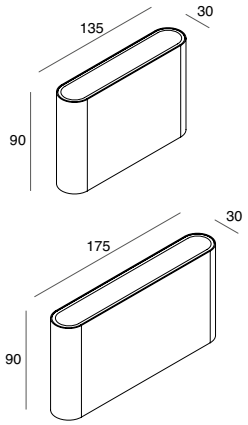

		□	■	Euro | CHF
2X3W		109201.01	.94	56,25
2X5W		109202.01	.94	66,00

* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore

Source color temperature selectable with selector


	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

DROP FLAT




Applique LED biemissione. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, double emission. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



		3000K ☐ ■	Euro | CHF
9W	650 lm	**104602.01** | **.94**	114,50

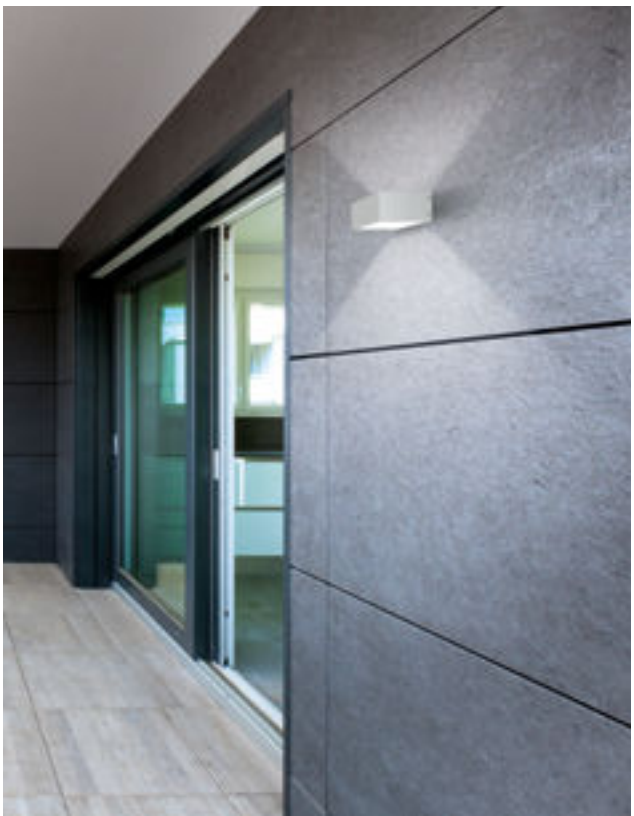


SOAP



Applique IP65 monoemissione o biemissione per sorgenti LED a tensione di rete PAR16 GU10. Lampade (max 16W) non incluse con dimensioni consigliate D= 50mm H= 60mm max. Corpo in pressofusione di alluminio verniciata a polvere di colore antracite e vetri di protezione serigrafati.

IP65 single emission or biemission wall light for PAR16 GU10 mains voltage LED sources. Lamps (max 16W) not included with recommended dimensions D= 50mm H= 60mm max. Body in die-cast aluminium powder-coated anthracite and screen-printed protective glass.

IP 65 MAINS 3 years



SOAP R


EMISSION			■	Euro | CHF
Single	1x8W	GU10	**110001.94**	47,00
Double	2x8W	GU10	**110002.94**	51,50

TECA



Applique con attacco E27 (lampada non fornita), provvista di corpo e base in lega alluminio verniciata a polvere color grigio antracite e di vetri decorativi extrachiari trasparenti. Portalampada E27 con guarnizione IP54 , idoneo ad utilizzo con sorgenti a bulbo A60 LED, prive di dissipatore. Apparecchio a tensione di rete.

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses. E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink. Fixture with mains voltage.

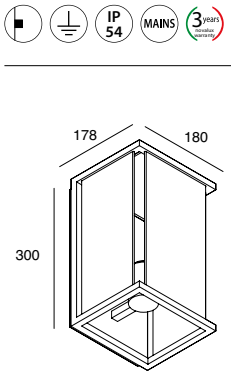

H (mm)				Euro | CHF
300	15W max	E27	**107601.94**	103,00




JOY




Plafoniera a tensione di rete E27 per installazione su palo, in configurazione singola o doppia, oppure a parete, per spazi esterni. La linea classica di questo prodotto Novalux lo rende adatto all'illuminazione di ogni tipo di giardino, terrazza o portico.

Ceiling light fixture with mains voltage and E27 lamp socket for pole mounting in single or double version, or wall-mounted, for outdoor spaces. The classic line of this Novalux product makes it suitable for lighting any type of garden, terrace or porch.





A (mm)	B (mm)	L (mm)			3000K ■	Euro | CHF
195	180	240	40W max	E27	**A5607NE**	35,00
250	220	310	60W max	E27	**A5617NE**	49,50



SUPPORTO
per fissaggio su palo Ø 60 mm

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

■	Euro | CHF
A550NE	12,00

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
1009A0.99	558
1009A1.99	558
1009A2.99	547
1009A3.99	547
1009A4.99	547
1009A5.99	547
1009A6.99	26
1009A7.99	26
1009A8.99	26
1009A9.99	26
1009B0.99	560
1009B1.99	560
1009B2.99	560
1009B3.99	560
1009B4.99	560
1009B5.99	560
1009B6.99	560
1009B7.99	560
1009B8.99	560
1009B9.99	560
1009C0.99	560
1009C1.99	560
1009C2.99	560
1009C3.99	560
1009C4.99	560
1009C5.99	560
1009C6.99	561
1009C7.99	560
1018A0.99	66
1018A1.99	66
1018A2.99	67
1018A2.99	551
1018A3.99	548
1018A3.99	549
1018A3.99	552
1018A4.02	480
1018A4.02	507
1018A6.99	66
1018A7.99	66
1018A8.99	66
1018A9.99	66
1018B0.99	67
1018B1.99	73
1018B3.02	57
1018B4.02	57
1018B5.02	57
1018B6.02	58
1018C0.99	102
1018C1.99	102
1018C2.99	102
1018C3.99	102
1018C4.99	102
1018C5.99	102
1018C8.99	73
1018D3.99	102
1018D4.99	102
1018D5.99	102
1018E1.99	90
1018E1.99	90
1018E2.99	90
1020A4.99	444
1020A4.99	524
1020A4.99	530
1020A4.99	537
1020A4.99	539
1020A5.99	444
1020A5.99	524
1020A5.99	530
1020A5.99	537
1020A5.99	539
1020A6.01	527
1020A7.01	527
1020A8.01	527
1020A9.01	527
1020B0.01	527
1020B1.01	527
1020B2.01	527
1020B3.01	527
1020B4.99	528
1020B5.99	529
1020B6.01	530
1020B7.01	530
1020B8.01	530
1020B9.01	530
1020C0.99	528
1020C1.99	529
1058A0._ _	206
1058A1._ _	206
1058A2._ _	206
1058A3._ _	206
1058A4._ _	206
1058A5._ _	206
1058A6._ _	206
1058A7._ _	206
1058A8._ _	207
1058A9._ _	207
1058B0._ _	207
1058B1._ _	207
1058B2._ _	207
1058B3._ _	207
1058B4._ _	207
1058B5._ _	207
1058B6._ _	215
1058B7._ _	215
1058B8._ _	215
1058B9._ _	215
1058C0._ _	215
1058C1._ _	215
1058C2._ _	215
1058C3._ _	215
1058C4._ _	270
1058C5._ _	269
1058C6._ _	270
1058C7._ _	269
1058C8._ _	270
1058C9_	221
1058C9._ _	220
1058D0_	221
1058D0._ _	220
1058D1_	221
1058D1._ _	221
1058D1.01	501
1058D1.02	135
1058D2_	221
1058D2._ _	220
1058D3	221
1058D3._ _	220
1058D4_	221
1058D4._ _	221
1058D4.01	501
1058D5_	221
1058D5._ _	220
1058D6__	221
1058D6._ _	220
1058D7_	221
1058D7._ _	221
1058D7.01	501
1058D8._ _	208
1058D8._ _	216
1058E0_	221
1058E0._ _	220
1058E1_	221
1058E1._ _	220
1058E2_	221
1058E2._ _	221
1058E2.02	135
1086A1.99	157
1087B1._ _	165
15201._ _	548
15202._ _	548
15206._ _	548
15213.00	548
15213.00	549
15213.99	548
15213.99	549
16232.96	532
16301.96	549
16302.99	549
16901.99	586
16902.99	587
16902.99	588
16904.99	587
16905.99	586
16906.99	586
16906.99	588
16908.99	589
16909.99	587
16909.99	588
16910.99	587
16910.99	588
16911.99	587
16911.99	588
18004.99	26
18004.99	51
18004.99	419
18004.99	424
18004.99	426
18004.99	435
18004.99	448
18004.99	547
18004.99	562
18005.99	26
18005.99	51
18005.99	419
18005.99	424
18005.99	426
18005.99	435
18005.99	448
18005.99	547
18005.99	562
18606.99	562
18607.99	562
100911.99	559
100912.99	559
100913.99	67
100913.99	551
100913.99	559
100914.99	67
100914.99	551
100914.99	559
100915.99	67
100915.99	551
100915.99	559
100916.99	73
100916.99	550
100916.99	559
100917.99	73
100917.99	550
100917.99	559
100918.99	73
100918.99	550
100918.99	559
100919.99	559
100920.99	559
100921.99	559
100922.99	558
100923.99	558
100924.99	558
100925.99	73
100925.99	550
100925.99	559
100926.99	73
100926.99	550
100926.99	559
100927.99	73
100927.99	550
100927.99	559
100928.99	67
100928.99	551
100928.99	559
100929.99	67
100929.99	551
100929.99	559
100930.99	67
100930.99	551
100930.99	559
100931.99	560
100932.99	560
100933.99	560
100934.99	558
100935.99	558
100936.99	558
100937.99	558
100938.99	558
100939.99	558
100940.99	558
100941.99	558
100942.99	558
100943.99	558
100944.99	558
100945.99	558
100946.99	558
100947.99	558
100948.99	558
100949.99	558

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
100950.99	558
100951.99	558
100952.99	559
100953.99	559
100954.99	559
100955.99	559
100964.99	557
100965.99	557
100966.99	26
100966.99	547
100966.99	557
100966.99	560
100967.99	561
100968.99	561
100969.99	561
100970.99	561
100974.99	561
100975.99	561
100976.99	561
100977.99	561
100978.99	561
100979.99	561
100980.99	558
100981.99	558
100982.99	558
100983.99	558
100984.99	558
100985.99	558
100986.99	557
100987.99	557
100988.99	557
100989.99	557
100990.99	557
100991.99	557
100992.99	557
100993.99	557
100996.99	558
100997.99	558
100998.99	558
100999.99	558
101304.99	103
101304.99	564
101304.99	582
101318.99	103
101318.99	229
101318.99	563
101318.99	580
101320.99	58
101320.99	462
101320.99	466
101320.99	472
101320.99	476
101320.99	486
101320.99	565
101327.99	562
101329.99	563
101329.99	581
101333.99	435
101334.99	424
101334.99	426
101334.99	435
101334.99	435
101334.99	435
101338.99	562
101339.99	562
101341._ _	463
101341._ _	467
101341._ _	473
101341._ _	477
101342.99	563
101344.99	36
101344.99	58
101344.99	123
101344.99	143
101344.99	462
101344.99	466
101344.99	472
101344.99	476
101344.99	486
101344.99	563
101345.99	419
101346.99	419
101347.99	557
101348.99	562
101348.99	600
101349.99	522
101351.99	435
101352.99	103
101352.99	229
101353.99	522
101354.99	562
101355.99	562
101356.99	562
101357.99	562
101358.99	424
101358.99	426
101358.99	435
101358.99	435
101358.99	435
101359.99	395
101360.99	426
101360.99	435
101361.99	103
101361.99	229
101362.99	522
101363.99	522
101364._ _	463
101364._ _	467
101364._ _	473
101364._ _	477
101365.99	448
101366.99	448
101367.99	448
101368.99	395
101369.99	36
101369.99	58
101369.99	123
101369.99	143
101369.99	462
101369.99	466
101369.99	472
101369.99	476
101369.99	486
101369.99	563
101370.99	36
101370.99	58
101370.99	123
101370.99	143
101370.99	462
101370.99	466
101370.99	472
101370.99	476
101370.99	486
101370.99	563
101371.99	36
101371.99	58
101371.99	143
101371.99	462
101371.99	466
101371.99	472
101371.99	476
101371.99	486
101371.99	563
101372.99	563
101373.99	563
101374.99	563
101375.99	562
101375.99*	103
101376.99	302
101376.99	381
101377.99	359
101404.94	601
101405.94	601
101501.99	44
101502.99	44
101503.99	44
101504.99	45
101505.99	45
101506.99	45
101507.99	45
101508.99	45
101509.99	45
101510.99	45
101511.99	45
101512.99	45
101513.99	45
101514.99	45
101515.99	45
101516.99	46
101517.99	46
101518.99	46
101519.99	46
101520.99	47
101521.99	51
101521.99	131
101522.99	51
101522.99	131
101523.02	48
101523.02	133
101524.02	48
101524.02	133
101525.02	48
101525.02	133
101526.02	48
101526.02	133
101527.02	48
101527.02	133
101528.02	48
101528.02	133
101529.02	48
101529.02	133
101530.02	48
101530.02	133
101532.02	48
101532.02	133
101533.02	48
101533.02	133
101535.02	48
101535.02	133
101536.02	48
101536.02	133
101538.02	49
101538.02	132
101539.02	49
101539.02	132
101540.02	49
101540.02	132
101541.02	51
101541.02	132
101542._ _	49
101542._ _	132
101543._ _	49
101543._ _	132
101544._ _	49
101544._ _	132
101545._ _	49
101545._ _	132
101546._ _	49
101546._ _	132
101547._ _	49
101547._ _	132
101548._ _	49
101548._ _	132
101549._ _	49
101549._ _	132
101554.99	51
101554.99	133
101555.02	51
101555.02	131
101556.02	50
101556.02	134
101557.02	50
101557.02	134
101558.02	50
101558.02	134
101559.02	50
101559.02	134
101560.02	50
101560.02	134
101561.02	50
101561.02	134
101853.99	96
101854.99	96
101855.99	96
101856.99	96
101863.99	96
101864.99	96
101878.01	507
101879.01	507
101880.01	507
101881.01	507
101882.01	507
101883.01	507
101884.01	507
101885.01	507

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
101894.99	72
101895.99	72
101896.99	72
101897.99	72
101898.99	66
101899.99	66
101901.01	424
101902.01	424
101905.01	424
101906.01	424
101907.01	426
101908.01	426
101909.01	424
101910.01	424
101911.01	424
101912.01	424
101913. _ _	425
101914. _ _	425
102028.99	523
102028.99	528
102028.99	533
102028.99	536
102028.99	539
102029.99	523
102029.99	528
102029.99	536
102109.99	559
102605.99	559
102606.99	559
102607.99	559
103001.99	85
103002.99	85
103003.99	84
103003.99	85
103313.99	208
103313.99	210
103313.99	216
103314.99	208
103314.99	210
103314.99	216
103315.99	208
103315.99	210
103315.99	216
103316._ _	210
103316._ _	216
103317.99	216
103318.99	209
103318.99	219
103319._ _	209
103319._ _	271
103319.01	555
103320._ _	209
103320._ _	271
103320.01	555
103323._ _	219
103324._ _	216
103325._ _	216
103326.99	216
103327._ _	208
103327._ _	218
103328._ _	210
103328._ _	217
103329._ _	208
103329._ _	210
103329._ _	217
103329._ _	218
103330.99	217
103330.99	218
103331._ _	208
103331._ _	218
103332._ _	210
103332._ _	217
103333._ _	208
103333._ _	210
103333._ _	217
103333._ _	218
103334.99	217
103334.99	218
103335._ _	270
103336._ _	270
103337._ _	270
103338._ _	270
103343._ _	269
103344._ _	269
103345._ _	269
103346._ _	269
103351._ _	270
103352._ _	270
103359.99	217
103360.99	208
103360.99	210
103360.99	216
103361._ _	208
103363._ _	216
103365._ _	219
103366._ _	219
103367._ _	271
103368._ _	271
103601.01	432
103602.01	432
103603.01	432
103607.04	433
103609.04	433
103611.14	433
103611.15	433
103611.16	433
103612.14	433
103612.15	433
103612.16	433
103615.01	432
103616.01	432
103623.01	432
103627.01	432
103628.01	432
103629.04	433
103630.01	432
103631.04	433
103632.01	434
103633.01	434
103634.01	434
103635.01	434
103638.01	434
103639.01	434
103640.01	432
103641.01	432
103642.01	432
103643.01	432
103644.01	432
103645.01	361
103646.01	361
103902.01	385
104342.01	373
104343.01	373
104344.01	373
104345.01	373
104346.01	373
104347.01	373
104429.99	533
104602.01	603
104701.01	539
104702.01	539
104703.01	539
104704.01	539
104709.01	539
104710.01	539
104711.01	539
104712.01	539
104801.13	597
105103.99	302
105104.99	302
105109.99	302
105110.99	302
105135._ _	254
105135._ _	285
105136._ _	254
105136._ _	285
105137._ _	254
105137._ _	285
105138._ _	285
105139._ _	285
105140._ _	285
105141._ _	286
105142._ _	286
105143._ _	286
105144._ _	286
105145._ _	286
105146._ _	286
105147.99	255
105147.99	276
105147.99	288
105147.99	296
105147.99	299
105147.99	314
105147.99	315
105148.99	255
105148.99	276
105148.99	288
105148.99	296
105148.99	299
105148.99	314
105148.99	315
105149._ _	256
105149._ _	277
105149._ _	289
105149._ _	298
105150._ _	256
105150._ _	277
105150._ _	289
105150._ _	298
105151._ _	256
105151._ _	277
105151._ _	289
105151._ _	298
105151._ _	315
105152._ _	256
105152._ _	277
105152._ _	289
105152._ _	298
105152._ _	315
105153._ _	277
105153._ _	289
105153._ _	298
105154._ _	277
105154._ _	289
105154._ _	298
105155._ _	256
105155._ _	277
105155._ _	289
105155._ _	298
105155._ _	315
105156._ _	256
105156._ _	277
105156._ _	289
105156._ _	298
105156._ _	315
105157._ _	255
105157._ _	259
105157._ _	276
105157._ _	288
105157._ _	292
105157._ _	299
105157._ _	306
105157._ _	309
105157._ _	314
105158._ _	255
105158._ _	259
105158._ _	276
105158._ _	288
105158._ _	292
105158._ _	299
105158._ _	306
105158._ _	309
105158._ _	314
105159.99	255
105159.99	256
105159.99	276
105159.99	277
105159.99	288
105159.99	289
105159.99	308
105159.99	309
105159.99	314
105159.99	315
105401.01	554
105402.01	555
105403.99	555
105404.01	555
105408._ _	553
105409._ _	553
105410.99	553
105411.96	551
105412.99	551
105413.99	551
105414.99	555
105415._ _	552

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
105417._ _	552
105419.99	552
105420._ _	550
105421._ _	550
105422.99	550
105423.99	550
105424.96	556
105425.99	556
105426.99	556
105427.96	546
105501.01	533
105502.01	533
105503.99	533
105601.01	532
105602.01	532
105603.01	532
105604.01	532
105801._ _	202
105802._ _	202
105803._ _	202
105804._ _	202
105805._ _	202
105806._ _	202
105811._ _	206
105812._ _	206
105813._ _	206
105814._ _	206
105815._ _	203
105816._ _	203
105817._ _	203
105818._ _	203
105819._ _	203
105820._ _	203
105825._ _	207
105826._ _	207
105827._ _	207
105828._ _	207
105829._ _	203
105830._ _	203
105831._ _	203
105832._ _	203
105833._ _	203
105834._ _	203
105835._ _	212
105836._ _	212
105837._ _	212
105838._ _	212
105839._ _	212
105840._ _	212
105845._ _	215
105846._ _	215

CODICE	PAGINA
105847._ _	215
105848._ _	215
105849._ _	212
105850._ _	212
105851._ _	212
105853._ _	209
105853._ _	219
105854._ _	209
105854._ _	219
105855._ _	204
105856._ _	204
105857._ _	204
105858._ _	204
105859._ _	204
105860._ _	204
105861._ _	204
105862._ _	204
105863._ _	204
105864._ _	204
105865._ _	204
105866._ _	204
105867._ _	205
105868._ _	205
105869._ _	205
105870._ _	205
105871._ _	205
105872._ _	205
105873._ _	205
105874._ _	205
105875._ _	205
105876._ _	205
105877._ _	205
105878._ _	205
105879._ _	214
105880._ _	214
105881._ _	214
105882._ _	214
105883._ _	214
105884._ _	214
105885._ _	214
105886._ _	214
105887._ _	214
105888._ _	214
105889._ _	214
105890._ _	214
105891._ _	202
105892._ _	202
105893._ _	202
105894._ _	203
105895._ _	203
105896._ _	203

CODICE	PAGINA
105897._ _	203
105898._ _	203
105899._ _	203
105901.99	570
105902.99	570
105903.99	570
105903.99	572
105904.99	570
105904.99	572
105907.99	570
105907.99	573
105909.99	572
105910.99	572
105914.99	103
105914.99	229
105914.99	564
105914.99	583
105916.99	579
105917.99	578
105918.99	578
105919.99	578
105920.99	577
105921.99	577
105922.99	577
105923.99	103
105923.99	229
105923.99	564
105923.99	584
105924.99	569
105925.99	569
105927.99	574
105928.99	575
105929.99	574
105930.99	574
105931.99	574
105932.99	575
105933.99	575
105934.99	577
105935.99	579
105936.99	573
105937.99	103
105937.99	229
105937.99	564
105937.99	585
105938.99	568
106101.__	509
106102.__	509
106103.__	509
106104.__	509
106105.__	509
106106.__	509

CODICE	PAGINA
106107.__	509
106108.__	509
106109.15	481
106109.15	510
106110.15	481
106110.15	510
106111.02	481
106111.02	510
106112.02	481
106112.02	510
106113.00	481
106113.00	510
106114.00	481
106114.00	510
106115.__	509
106116.__	509
106117.__	509
106118.__	509
106119.00	510
106120.15	510
106121.02	510
106122.__	509
106123.__	509
106124.__	509
106125.__	509
106126.00	481
106126.00	510
106127.02	481
106127.02	510
106128.15	481
106128.15	510
106129.__	509
106130.__	509
106131.__	509
106132.__	509
106133.00	481
106133.00	510
106134.00	481
106134.00	510
106135.00	510
106136.00	481
106136.00	510
106201.01	193
106202.01	193
106203.01	193
106204.01	193
106205.01	193
106206.01	193
106207.01	193
106208.01	193
106209.01	193

CODICE	PAGINA
106210.01	193
106211.01	193
106212.01	193
106213.01	193
106214.01	193
106215.01	193
106216.01	193
106217.01	193
106218.01	193
106219.99	195
106220.99	195
106221.99	195
106222.99	195
106223.99	195
106224.99	195
106225.99	195
106226.99	195
106227.99	195
106228.99	195
106229.99	195
106230.01	195
106231.99	195
106602.01	399
106717.01	498
106721.01	498
106721.01	504
106724.01	498
106729.01	503
106730.01	503
106731.01	503
106732.01	503
106733.01	503
106735.01	500
106736.01	501
106737.99	501
106738.01	501
106739.01	498
106739.01	504
106741.01	496
106742.01	496
106743.01	496
106744.01	497
106744.01	503
106745.01	497
106745.01	503
106746.01	497
106746.01	503
106747.01	497
106747.01	504
106748.01	497
106749.01	497

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
106749.01	503
106750.01	497
106750.01	503
106751.01	497
106751.01	503
106752.01	497
106752.01	503
106753.01	497
106754.01	497
106755.01	498
106755.01	504
106756.01	498
106756.01	504
106757._ _	157
106757._ _	183
106758._ _	157
106758._ _	183
106759.01	502
106760.01	502
106761.01	502
106762.01	504
106801.99	84
106802.99	84
106901.99	78
106902.99	79
106903.99	79
106904.99	78
106905.99	78
107119._ _	258
107119._ _	291
107120._ _	258
107120._ _	291
107121._ _	258
107121._ _	291
107122._ _	291
107123._ _	291
107124._ _	291
107125.99	259
107125.99	292
107126.99	259
107126.99	292
107127._ _	259
107127._ _	293
107128._ _	259
107128._ _	293
107129._ _	259
107129._ _	293
107130._ _	259
107130._ _	293
107324.99	302
107324.99	381

CODICE	PAGINA
107326._ _	302
107329._ _	302
107330._ _	302
107332._ _	295
107333._ _	295
107334._ _	295
107335._ _	295
107336._ _	295
107337._ _	295
107338._ _	301
107339._ _	301
107340._ _	301
107341._ _	301
107342._ _	301
107343._ _	301
107344._ _	301
107345._ _	301
107346._ _	301
107347._ _	302
107348._ _	381
107349._ _	381
107350._ _	381
107351._ _	296
107352._ _	296
107353._ _	296
107354._ _	296
107355._ _	296
107356._ _	296
107357._ _	297
107358._ _	297
107359._ _	297
107360._ _	297
107361._ _	297
107362._ _	297
107501.01	451
107502.01	451
107503.01	451
107504.01	451
107601.94	605
107937.97	444
107938.97	444
107963.97	444
107964.97	444
107965.01	441
107965.03	441
107965.97	441
107966.01	441
107966.03	441
107966.97	441
107967.01	441
107967.03	441

CODICE	PAGINA
107967.97	441
107968.01	442
107968.03	442
107968.97	442
107969.01	442
107969.03	442
107969.97	442
107970.01	442
107970.03	442
107970.97	442
107971.01	443
107971.03	443
107971.97	443
107972.01	443
107972.03	443
107972.97	443
107973.01	443
107973.03	443
107973.97	443
107974.01	441
107974.03	441
107974.97	441
107975.01	441
107975.03	441
107975.97	441
107976.01	441
107976.03	441
107976.97	441
107977.01	442
107977.03	442
107977.97	442
107978.01	442
107978.03	442
107978.97	442
107979.01	442
107979.03	442
107979.97	442
107980.01	443
107980.03	443
107980.97	443
107981.01	443
107981.03	443
107981.97	443
107982.01	443
107982.03	443
107982.97	443
108001.01	363
108002.01	363
108003.01	363
108207.01	367
108208.01	367

CODICE	PAGINA
108209.01	367
108210.01	367
108211.01	367
108212.01	367
108301.01	327
108302.01	327
108405.02	485
108406.02	485
108407.02	58
108407.02	485
108408.02	58
108408.02	485
108409.02	58
108409.02	485
108410.02	58
108410.02	485
108411.02	485
108412.99	485
108414.02	487
108415.02	487
108416.02	487
108417.02	487
108419.02	484
108420.02	484
108421.02	484
108422.02	485
108501._ _	59
108501._ _	489
108502._ _	59
108502._ _	489
108503._ _	59
108503._ _	489
108504._ _	59
108504._ _	489
108505._ _	59
108505._ _	489
108506._ _	59
108506._ _	489
108519._ _	59
108519._ _	488
108525._ _	479
108526._ _	479
108527._ _	479
108528.99	60
108528.99	327
108528.99	479
108528.99	490
108529._ _	479
108530._ _	479
108531._ _	479
108532._ _	479

CODICE	PAGINA
108533._ _	479
108534._ _	479
108535._ _	481
108536._ _	481
108537._ _	481
108538._ _	481
108539._ _	481
108540._ _	481
108541._ _	481
108542._ _	481
108543._ _	481
108544._ _	480
108545._ _	480
108546._ _	480
108547._ _	480
108548._ _	480
108549._ _	480
108550._ _	480
108551._ _	480
108552._ _	480
108553._ _	480
108554._ _	480
108555._ _	480
108556._ _	480
108557._ _	480
108558._ _	480
108559._ _	480
108560._ _	480
108561._ _	480
108562._ _	59
108562._ _	489
108563._ _	59
108563._ _	489
108564._ _	59
108564._ _	489
108565._ _	59
108565._ _	489
108566._ _	59
108566._ _	489
108567._ _	60
108567._ _	490
108568._ _	60
108568._ _	490
108569._ _	60
108569._ _	490
108570._ _	60
108570._ _	490
108571._ _	60
108571._ _	490
108572._ _	60
108572._ _	490

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
108573._ _	60
108573._ _	490
108574._ _	60
108574._ _	490
108575._ _	60
108575._ _	490
108579._ _	478
108580._ _	478
108581._ _	478
108582._ _	478
108583._ _	478
108584._ _	478
108585._ _	478
108586._ _	478
108587._ _	478
108588._ _	478
108589._ _	478
108590._ _	59
108590._ _	489
108591._ _	59
108591._ _	488
108592._ _	59
108592._ _	488
108593._ _	488
108594._ _	488
108684._ _	157
108687._ _	157
108688.99	157
108689.99	157
108860._ _	170
108901.99	154
108901.99	161
108901.99	168
108902.99	154
108902.99	161
108902.99	168
108903.99	154
108903.99	161
108903.99	168
108904.99	154
108904.99	161
108905.99	154
108905.99	161
108906.99	154
108906.99	161
108907.99	154
108907.99	161
108909.99	154
108909.99	161
108909.99	168
108910.99	154
108910.99	161
108910.99	168
108911.99	154
108911.99	161
108911.99	168
108912.99	154
108912.99	161
108912.99	168
108913.99	154
108913.99	161
108914.99	154
108914.99	161
108915.99	154
108915.99	161
108916.99	154
108916.99	161
108918.99	154
108918.99	161
108918.99	168
108920._ _	157
108920._ _	165
108920.01	190
108920.01	195
108920.01	524
108920.01	529
108920.01	533
108920.01	537
108922._ _	157
108922._ _	165
108922.01	190
108922.01	195
108922.01	524
108922.01	529
108922.01	537
108923.99	154
108923.99	161
108923.99	168
108924.99	154
108924.99	161
108924.99	168
108925.99	154
108925.99	161
108925.99	168
108926.99	154
108926.99	161
108927.99	154
108927.99	161
108928.99	154
108928.99	161
108929.99	154
108929.99	161
108931.99	154
108931.99	161
108931.99	168
108932.99	154
108932.99	161
108932.99	168
108933.99	154
108933.99	161
108933.99	168
108934.99	154
108934.99	161
108935.99	154
108935.99	161
108936.99	154
108936.99	161
108937.99	154
108937.99	161
108938.99	154
108938.99	161
108938.99	168
108939.99	154
108939.99	161
108939.99	168
108940.99	157
108940.99	165
108941.99	157
108941.99	165
108942.99	157
108942.99	165
108943.99	157
108943.99	165
108944.99	154
108944.99	161
108944.99	168
108945.99	154
108945.99	161
108945.99	168
109001._ _	255
109001._ _	256
109001._ _	276
109001._ _	277
109001._ _	288
109001._ _	289
109001._ _	314
109001._ _	315
109002._ _	308
109002._ _	309
109003._ _	143
109004._ _	143
109005._ _	240
109005._ _	246
109005._ _	251
109005._ _	319
109005._ _	321
109006._ _	182
109006._ _	186
109006._ _	240
109006._ _	246
109006._ _	251
109006._ _	264
109006._ _	267
109007._ _	240
109007._ _	246
109007._ _	251
109007._ _	319
109007._ _	321
109008._ _	182
109008._ _	186
109008._ _	240
109008._ _	246
109008._ _	251
109008._ _	264
109008._ _	267
109009.02	135
109201.01	602
109202.01	602
109301.02	598
109401.01	395
109402.01	395
109403.01	395
109404.01	395
109405.99	395
109701._ _	305
109702._ _	305
109703._ _	305
109704._ _	305
109705._ _	305
109706._ _	305
109707._ _	307
109708._ _	307
109709._ _	307
109710._ _	307
109711._ _	307
109712._ _	307
109713.99	306
109713.99	309
109714.99	306
109714.99	309
109715._ _	306
109715._ _	308
109716._ _	306
109716._ _	308
109717._ _	306
109717._ _	308
109718._ _	306
109718._ _	308
109801._ _	312
109802._ _	312
109803._ _	312
109804._ _	312
109805._ _	312
109806._ _	312
109807.99	315
109808.99	315
109809._ _	256
109809._ _	285
109809._ _	286
109809._ _	308
109809._ _	314
109907._ _	254
109908._ _	258
110001.94	604
110002.94	604
110403.01	517
110404.01	517
110405.01	517
110501.94	594
110502.94	594
110601.94	595
110602.94	595
110701.94	596
110702.94	596
110801.99	32
110802.99	32
110803.99	32
110804.99	25
110804.99	33
110805.99	25
110805.99	33
110806.99	25
110806.99	33
110807.99	25
110807.99	33
110808.99	33
110809.99	34
110810.99	34
110811.99	34
110812.99	35
110813.99	35
110814.99	35
110815.99	35
110816.99	35
110817.99	35

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
110818.99	35
110819.99	35
110820.99	35
110821.99	35
110822.99	35
110823.99	35
110824.99	36
110825.99	36
110825.99	142
110826.99	24
110827.99	24
110828.99	26
110901._ _	460
110902._ _	460
110903._ _	460
110904._ _	461
110905._ _	461
110906._ _	461
110906._ _	465
110906._ _	471
110906._ _	475
110907._ _	461
110907._ _	465
110907._ _	471
110907._ _	475
110908._ _	461
110908._ _	465
110908._ _	471
110908._ _	475
110909.99	461
110909.99	465
110909.99	471
110910._ _	461
110910._ _	465
110910._ _	471
110910._ _	475
110911._ _	461
110913._ _	462
110913._ _	466
110913._ _	472
110915._ _	474
110916._ _	474
110917._ _	474
110918._ _	475
110919._ _	475
110920.99	475
110921._ _	475
110922._ _	476
110923._ _	476
110924._ _	464
110925._ _	464

CODICE	PAGINA
110926._ _	464
110927._ _	465
110928._ _	465
110929._ _	465
110930._ _	462
110930._ _	466
110930._ _	472
110931._ _	462
110931._ _	466
110931._ _	472
110932._ _	468
110933._ _	468
110934._ _	469
110935._ _	468
110936._ _	468
110937._ _	469
110938._ _	468
110939._ _	468
110940._ _	469
110944._ _	463
110944._ _	467
110944._ _	473
110945._ _	463
110945._ _	467
110945._ _	473
110946._ _	470
110947._ _	470
110948._ _	470
110949._ _	471
110950._ _	471
110951._ _	471
110952._ _	465
110952._ _	471
110952._ _	475
110953.99	471
110954._ _	461
110955._ _	461
110956._ _	462
110956._ _	465
110956._ _	471
110956._ _	475
110957._ _	472
111001.__	415
111002.02	415
111003.99	415
111201.09	599
111202.09	599
111203.99	599
111401._ _	226
111402._ _	226
111403._ _	226

CODICE	PAGINA
111404._ _	226
111405._ _	226
111406._ _	226
111407._ _	226
111408._ _	226
111409._ _	226
111410._ _	226
111411._ _	226
111412._ _	226
111413._ _	227
111414._ _	227
111415._ _	227
111416._ _	227
111417._ _	227
111418._ _	227
111419._ _	227
111420._ _	227
111421._ _	227
111422._ _	227
111423._ _	227
111424._ _	227
111425._ _	228
111426._ _	228
111427._ _	228
111428._ _	227
111428._ _	228
111429.99	228
111513.01	447
111514.01	447
111515.01	447
111516.01	447
111517.01	447
111518.01	447
111519.01	443
111519.01	448
111601._ _	353
111602._ _	393
111701._ _	323
111702._ _	323
111703._ _	323
111801._ _	339
111801._ _	339
111802._ _	339
111802._ _	339
111803._ _	337
111803._ _	337
111804._ _	337
111804._ _	337
111805._ _	356
111805._ _	356
111806._ _	356

CODICE	PAGINA
111806._ _	356
111807._ _	356
111807._ _	356
111808._ _	355
111808._ _	355
111809._ _	355
111809._ _	355
111810._ _	355
111810._ _	355
111811._ _	389
111811._ _	389
111812._ _	339
111812._ _	339
111813._ _	339
111813._ _	339
111814._ _	337
111814._ _	337
111815._ _	337
111815._ _	337
111816._ _	339
111816._ _	339
111817._ _	339
111817._ _	339
111818._ _	337
111818._ _	337
111819._ _	337
111819._ _	337
111901._ _	341
111901._ _	341
111902._ _	341
111902._ _	341
111903._ _	341
111903._ _	341
112001._ _	365
112002._ _	365
112003._ _	365
112101._ _	437
112102._ _	437
112201._ _	140
112202._ _	140
112203._ _	140
112204._ _	140
112205._ _	140
112206._ _	140
112207._ _	140
112208._ _	140
112209.99	141
112210.99	141
112211.99	141
112212.99	141
112213.99	141

CODICE	PAGINA
112214.99	141
112215.99	141
112216.99	141
112217.99	141
112218.99	141
112219.99	141
112220.99	141
112221.99	141
112222.99	141
112223.99	141
112224._ _	142
112225._ _	142
112226._ _	142
112227._ _	142
112228._ _	142
112229.99	143
112230._ _	144
112232._ _	144
112301._ _	439
112302._ _	439
112401._ _	409
112402._ _	401
112403._ _	369
112404._ _	371
112405._ _	369
112406._ _	369
112407._ _	369
112408._ _	391
112409._ _	515
112501._ _	387
112502._ _	387
112601. 26	405
112602. 26	413
112701._ _	403
112702._ _	411
112801. 26	407
112901.99	339
112901.99	357
112902.99	339
112902.99	357
112902.99	389
112903.99	338
112903.99	355
112903.99	369
112903.99	371
112903.99	391
112903.99	401
112903.99	409
112903.99	515
112904.99	338
112904.99	355

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
112904.99	369
112904.99	371
112904.99	391
112904.99	401
112904.99	409
112904.99	515
112905. _ _	334
112906. _ _	334
112907. _ _	334
112908. _ _	335
112909. _ _	369
112909. _ _	369
112909. _ _	371
112909. _ _	371
112909. _ _	391
112909. _ _	391
112909. _ _	401
112909. _ _	401
112909. _ _	409
112909. _ _	409
112909. _ _	515
112909. _ _	515
112910. _ _	347
112910. _ _	347
112910. _ _	393
112910. _ _	393
112910. _ _	411
112910. _ _	411
112911. _ _	347
112911. _ _	347
112911. _ _	353
112911. _ _	353
112911. _ _	403
112911. _ _	403
112913. _ _	335
112914. _ _	335
112915. _ _	335
112916. _ _	334
112917. _ _	334
112918. _ _	343
112918. _ _	343
112919. _ _	347
112919. _ _	347
112920. _ _	338
112920. _ _	339
112920. _ _	341
112920. _ _	344
112920. _ _	348
112921. _ _	338
112921. _ _	339
112921. _ _	341

CODICE	PAGINA
112921. _ _	344
112921. _ _	348
112922. _ _	334
112923. _ _	343
112923. _ _	343
112924. _ _	347
112924. _ _	347
113001.01	383
113002.01	383
113003.01	383
113004.01	383
113005.01	383
113006.01	383
113007.01	383
113008.01	383
113009.01	383
113010.01	383
113011.01	383
113012.01	383
113013.01	383
113014.01	383
113015.01	383
113016.01	383
113101._ _	318
113102._ _	318
113103. _ _	318
113104._ _	318
113105._ _	318
113106._ _	318
113107._ _	318
113108._ _	318
113109. _ _	318
113110._ _	318
113111._ _	318
113112._ _	318
113113._ _	318
113114._ _	318
113115. _ _	318
113116._ _	318
113117._ _	318
113118._ _	318
113119._ _	317
113120._ _	317
113121. _ _	317
113122._ _	317
113123._ _	317
113124._ _	317
113125._ _	317
113126._ _	317
113127. _ _	317
113128._ _	317

CODICE	PAGINA
113129._ _	317
113130._ _	317
113131._ _	317
113132._ _	317
113133._ _	317
113134._ _	317
113135._ _	317
113136._ _	317
113137.99	319
113138.99	319
113139.99	319
113201._ _	180
113202._ _	180
113203._ _	180
113204.99	180
113204.99	239
113205.99	180
113205.99	239
113206.99	180
113211.02	181
113211.02	185
113211.02	239
113211.02	245
113212.02	181
113212.02	185
113212.02	239
113212.02	245
113213.02	181
113213.02	185
113213.02	239
113213.02	245
113214.99	181
113214.99	185
113214.99	239
113214.99	245
113215.99	181
113215.99	185
113215.99	239
113215.99	245
113216.99	181
113216.99	185
113216.99	239
113216.99	245
113217.99	181
113217.99	185
113217.99	239
113217.99	245
113218.99	181
113218.99	185
113218.99	239
113218.99	245

CODICE	PAGINA
113219.99	181
113219.99	185
113219.99	239
113219.99	245
113220.99	181
113220.99	185
113221.99	181
113221.99	185
113222.99	181
113222.99	185
113223._ _	181
113223._ _	185
113223. 02	239
113223.02	245
113224._ _	181
113224._ _	185
113224.02	239
113224.02	245
113225._ _	181
113225._ _	185
113225.02	239
113225.02	245
113226._ _	181
113226._ _	185
113226.02	239
113226.02	245
113227._ _	181
113227._ _	185
113227.02	239
113227.02	245
113228._ _	181
113228._ _	185
113228.02	239
113228.02	245
113229.99	181
113229.99	185
113229.99	239
113229.99	245
113230.99	181
113230.99	185
113230.99	239
113230.99	245
113231.99	181
113231.99	185
113232.99	181
113232.99	185
113233._ _	182
113233. 02	239
113233. 02	245
113234._ _	182
113235._ _	182

CODICE	PAGINA
113236._ _	183
113237._ _	183
113238._ _	183
113239._ _	182
113240.99	182
113241.99	183
113241.99	187
113242.02	181
113242.02	185
113242.02	239
113242.02	245
113243.02	181
113243.02	185
113243.02	239
113243.02	245
113244.02	181
113244.02	185
113244.02	239
113244.02	245
113245.99	180
113245.99	239
113246.99	180
113247.99	180
113248.99	180
113248.99	239
113249.99	180
113249.99	239
113250.99	180
113251.99	180
113251.99	239
113252.99	180
113253.99	180
113254.99	180
113254.99	239
113304.99	184
113304.99	246
113305.99	184
113305.99	246
113306.99	184
113307.99	184
113307.99	246
113308.99	184
113308.99	246
113309.99	184
113310.99	184
113314.99	185
113315.99	185
113316.99	185
113317.99	185
113318.99	185
113319.99	185

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
113320.99	185
113321.99	185
113322.99	185
113329._ _	186
113330._ _	186
113331._ _	186
113332._ _	187
113333._ _	187
113334._ _	187
113335._ _	186
113336.99	184
113336.99	246
113337.99	184
113338.99	184
113339.99	184
113339.99	246
113340.99	184
113341.99	184
113342.99	184
113342.99	184
113342.99	184
113342.99	246
113343.99	184
113343.99	184
113343.99	184
113343.99	246
113344._ _	184
113345._ _	184
113346._ _	184
113401._ _	275
113402._ _	275
113403._ _	275
113610.01	523
113610.01	528
113610.01	533
113610.01	536
113611.01	523
113611.01	528
113611.01	536
113612.01	535
113613.01	535
113614.01	535
113615.01	535
113616.01	535
113617.01	535
113618.01	535
113619.01	535
113620.99	523
113620.99	536
113631.01	521
113632.01	521

CODICE	PAGINA
113633.01	535
113634.01	535
113635.01	535
113636.01	535
113637.01	524
113637.01	529
113637.01	537
113638.01	524
113638.01	529
113638.01	537
113639.99	523
113639.99	536
113640.01	521
113641.01	521
113701._ _	250
113701._ _	263
113702._ _	250
113702._ _	263
113703._ _	250
113703._ _	263
113704._ _	250
113704._ _	263
113705._ _	250
113705._ _	263
113706._ _	250
113706._ _	263
113707._ _	250
113707._ _	263
113708._ _	250
113708._ _	263
113709._ _	250
113709._ _	263
113710._ _	250
113710._ _	263
113711._ _	250
113711._ _	263
113712._ _	250
113712._ _	263
113713.99	251
113713.99	264
113801._ _ _	359
113801._ _ _	513
113801.01	419
113802._ _ _	359
113802._ _ _	513
113802.01	419
113803.01	419
113804.01	419
113805.01	419
113806.01	419
113807._ _ _	359

CODICE	PAGINA
113808._ _ _	513
113901.00	343
113902.00	343
114001.00	343
114002.00	343
114101._ _ _	325
114201._ _	238
114202._ _	238
114203._ _	244
114204._ _	244
114205.99	240
114206.99	245
114207.99	245
114208.99	245
114325._ _	251
114401.02	600
114402.02	600
114403.02	600
114501._ _	267
114502._ _	267
114503._ _	267
114504._ _	267
114505._ _	267
114506._ _	267
114507._ _	267
114508._ _	267
114509._ _	267
114510._ _	267
114511._ _	267
114512._ _	267
114601.	153
114602._ _	153
114603._ _	153
114604._ _	153
114605._ _	153
114606._ _	153
114607._ _	153
114608._ _	153
114609._ _	153
114610._ _	153
114611._ _	153
114612._ _	153
114613._ _	153
114614._ _	153
114615._ _	153
114616._ _	153
114617._ _	153
114618._ _	153
114619._ _	153
114620._ _	153
114621._ _	153

CODICE	PAGINA
114622._ _	153
114623._ _	153
114624._ _	153
114625._ _	153
114626._ _	153
114627._ _	153
114628._ _	153
114629._ _	153
114630._ _	153
114631._ _	153
114632._ _	153
114633._ _	153
114634._ _	153
114635._ _	153
114636._ _	153
114637._ _	153
114638._ _	153
114639._ _	153
114640._ _	153
114641._ _	153
114642._ _	153
114643._ _	153
114644._ _	153
114645._ _	153
114646._ _	153
114647._ _	153
114648._ _	153
114649._ _	153
114650._ _	153
114651._ _	153
114652._ _	153
114653._ _	153
114654._ _	153
114655._ _	153
114656._ _	153
114657._ _	153
114658._ _	153
114659._ _	153
114660._ _	153
114661._ _	155
114662._ _	155
114663._ _	155
114664._ _	155
114665._ _	155
114666._ _	155
114667._ _	155
114668._ _	155
114669._ _	155
114670._ _	155
114671._ _	155
114672._ _	155

CODICE	PAGINA
114673._ _	155
114674._ _	155
114675._ _	155
114676._ _	155
114677._ _	155
114678._ _	155
114679._ _	155
114680._ _	155
114681._ _	155
114682._ _	155
114683._ _	155
114684._ _	155
114685._ _	156
114686._ _	156
114687._ _	156
114688._ _	156
114689._ _	156
114690._ _	156
114691._ _	156
114692._ _	156
114694.99	157
114694.99	377
114701._ _	159
114702._ _	159
114703._ _	159
114704._ _	159
114705._ _	159
114706._ _	159
114707._ _	159
114708._ _	159
114709._ _	159
114710._ _	159
114711._ _	159
114712._ _	159
114713._ _	159
114714._ _	159
114715._ _	159
114716._ _	159
114717._ _	159
114718._ _	159
114719._ _	159
114720._ _	159
114721._ _	159
114722._ _	159
114723._ _	159
114724._ _	159
114725._ _	159
114726._ _	159
114727._ _	159
114728._ _	159
114729._ _	159

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA
114730._ _	159
114731._ _	159
114732._ _	159
114733._ _	159
114734._ _	159
114735._ _	159
114736._ _	159
114737._ _	159
114738._ _	159
114739._ _	159
114740._ _	159
114741._ _	159
114742._ _	159
114743._ _	159
114744._ _	159
114745._ _	159
114746._ _	159
114747._ _	159
114748._ _	159
114749._ _	160
114750._ _	160
114751._ _	160
114752._ _	160
114753._ _	160
114754._ _	160
114755._ _	160
114756._ _	160
114757._ _	160
114758._ _	160
114759._ _	160
114760._ _	160
114761._ _	162
114762._ _	162
114763._ _	162
114764._ _	162
114765._ _	162
114766._ _	162
114767._ _	163
114768._ _	163
114769._ _	163
114770._ _	163
114771._ _	163
114772._ _	163
114773._ _	163
114774._ _	163
114775._ _	163
114776._ _	163
114777._ _	163
114778._ _	163
114779._ _	163
114780._ _	163
114781._ _	163
114782._ _	163
114783._ _	163
114784._ _	163
114785._ _	164
114786._ _	164
114787._ _	164
114788._ _	164
114789._ _	164
114790._ _	164
114791._ _	164
114792._ _	164
114794.99	165
114794.99	186
114795.99	165
114795.99	186
114796.99	165
114797.99	165
114801._ _	167
114802._ _	167
114803._ _	167
114804._ _	167
114805._ _	167
114806._ _	167
114807._ _	167
114808._ _	167
114809._ _	167
114810._ _	167
114811._ _	167
114812._ _	167
114813._ _	167
114814._ _	167
114815._ _	167
114816._ _	167
114817._ _	167
114818._ _	167
114819._ _	167
114820._ _	167
114821._ _	167
114822._ _	167
114823._ _	167
114824._ _	167
114825._ _	167
114826._ _	167
114827._ _	167
114828._ _	167
114829._ _	167
114830._ _	167
114831._ _	167
114832._ _	167
114833._ _	167
114834._ _	167
114835._ _	167
114836._ _	167
114837._ _	169
114838._ _	169
114839._ _	169
114840._ _	169
114841._ _	169
114842._ _	169
114843._ _	169
114844._ _	169
114845._ _	169
114846._ _	169
114847._ _	169
114848._ _	169
114849._ _	169
114850._ _	169
114851._ _	169
114852._ _	169
114853._ _	169
114854._ _	169
114855._ _	169
114856._ _	169
114857._ _	169
114858._ _	169
114859._ _	169
114860._ _	169
114861._ _	170
114862._ _	170
114863._ _	170
114864._ _	170
114865._ _	170
114866._ _	170
114867._ _	170
114868._ _	170
114901.02	130
114902.02	130
114903.02	130
114904.99	131
114905.99	131
114906.02	131
114907.99	131
114908.02	135
114909.02	135
114910.99	131
115001._	321
115002._	321
115003._	321
115004._	321
115005.99	321
115201.03	377
115202.03	377
115203.03	377
115204.03	377
115401.01	375
115402.99	375
115403.99	375
115701.02	118
115702.02	118
115703.02	118
115704.02	118
115705.02	118
115706.02	118
115707.02	118
115708.02	118
115709.02	118
115710.02	119
115711.02	119
115712.02	119
115713.02	119
115714.02	119
115715.02	119
115716.02	119
115717.02	119
115718.02	120
115719.02	120
115720.02	120
115721.02	120
115722.02	120
115723.02	120
115724.02	120
115725.02	120
115726.02	120
115727.02	120
115728.02	120
115729.02	120
115730.02	121
115731.02	121
115732.02	121
115733.02	121
115734.02	121
115735.02	121
115736.02	121
115737.02	121
115738.02	121
115739.02	121
115740.02	121
115741.02	121
115742.02	122
115743.02	122
115744.02	122
115745.02	122
115746.02	122
115747.02	122
115748.02	122
115749.02	122
115750.02	122
115751.02	122
115752.02	122
115753.02	123
115754.02	123
115755.02	123
115756.02	123
115757.02	123
115758.02	123
115759.02	123
115801.01	189
115802.01	189
115803.01	190
115804.01	190
115805.01	190
115806.01	190
115807.01	189
115808.01	189
441400003	339
441400003	357
441400003	389
A550NE	606
A5607NE	606
A5617NE	606
E182K0060KK	562
E182K0100KK	562
E182K1320KK	562

Azienda | Company

Novalux è una realtà affermata nel settore illuminotecnico italiano dal 1948, e sempre più in espansione verso il mercato estero. Prima ancora, una famiglia di professionisti che cresce e si rinnova, con una carica tale da brillare ancora per decenni e decenni. Trasformazione Digitale, Valore sociale, Eccellenza, Sostenibilità. Novalux trasforma la luce e crea infinite possibilità, offrendo progettazione illuminotecnica, prodotti custom, assistenza pre/post vendita, valori certificati. Eccellenza a prova di futuro.

CERTIFICAZIONI >
CERTIFICATIONS

Novalux is a well-established brand in the Italian lighting market since 1948, which is rapidly expanding abroad. First of all, it is a family of professionals that grows and renovates with an energy that shines for decades. Digital transformation, Social Value, Excellence, Sustainability. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, in an even more digital perspective. Novalux transforms light and creates infinite possibilities, offering lighting design services, custom products, pre- and post-sales support, and certified values. Future proof excellence.

Rete vendita estero | Export sales network

export@novalux.it

NOVALUX OFFICE BELGIUM

Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem

T. +32 3 385 30 08
info.be@slv.com

NOVALUX OFFICE FRANCE

Zac du Martelet 88
Rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS

T. +33 4 69 47 00 00
info@novaluxlighting.fr

NOVALUX OFFICE GERMANY

Daimlerstr. 21-23
52531 Übach-Palenberg
Germany

T. +49 2451 - 4833 0
info@slv.de

NOVALUX OFFICE NETHERLANDS

Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Nederland

T. +31 (0)77 320 43 43
info.nl@slv.com

NOVALUX OFFICE SWISS

Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz

T. +41 21 811 32 32
info@slv-swiss.ch

STUDIO
Grünaustrasse 18
8953 Dietikon

T. +41 21 811 32 49

NOVALUX OFFICE SPAIN

Antic Camí Ral de Valencia, 38 L17
08860 Castelldefels

T. +34 931168161
info@slv.es

NOVALUX OFFICE PORTUGAL

Rua Margarida de Abreu, Nº 15B
14900-314 Lisboa

T. +351 210 185 961
info@pt.slv.com

BUIO CONCEPT SL
CANARY ISLANDS

Agency Santa Cruz de Tenerife
Calle Solitica 43
38440 La Guancha
Santa Cruz de Tenerife

Agency Málaga
Calle Héroes Dos de Mayo 3, Local 5
29640 Fuengirola - Malaga

T. +34 666714024
light@buio.es

Rete vendita Italia | Italy sales network

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Racconigi 170
10141 Torino

info@agenzialt.it
Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.it
Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)

T. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)

T. 055 8811208
Filippo Chelini 335 6109402
Daniele Cammelli 335 6118944
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari

T. 079 4922990
Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 8300
90146 Palermo

T. 091 6791971
Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

CALABRIA

Lu Ce srls
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)

Luciano Celestino 393 4142443
ag.luciano.celestino@gmail.com

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via Papa Giovanni II, 20
24058 Fara Olivana con Sola (BG)

ag.cervo.commerciale@gmail.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Riccardo De Pascalis 340 4076095
Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Rinaldo Roberti 335 458140

Progettazione illuminotecnica
Mariangela Giacomazzi
333 3394396
mg68.design@gmail.com

ABRUZZO - MOLISE
MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara

T. 085 4516270
Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma

T. 06 71356133
Fabio Buonadonna 335 6408457
Roberto La Rosa 335 6408263
Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
STUDIOLUCE3
Fabio Buonadonna
335 6408457
progettazione@3elrappresentanze.it
studioluce3@gmail.com

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

T. 081 5228441
Punzo Salvatore 337 971401
Roberto Cirillo 334 6289262
Luigi Ambrosio 3508946516
luigi.ambrosio@luminatech.it
info@luminatech.it

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova

T. 049 760999
info@sitelx.it

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via A. De Gasperi, 2/B
37010 Domegliara (VR)

T. 049 760999
info@sitelx.it

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)

T. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Via dei Tintori n°94
Blocco 16 Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)

Tel. 051 861445
Adriano Querciagrossa 348 7813992
Lorenzo Pierini 348 7813993
Daniele Molinari 348 0306938
Mattia Grazi 388 4479463
Lorenzo Tartari 351 7584637
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

PUGLIA – BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari

T. 080 5023511 - 080 5024922
Daniele Verdebello 346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it

(Bari, Taranto, Brindisi e Basilicata)
Dario De Francesco 347 1892574
d.defrancesco@verdebello.it

(Foggia, BAT e Lecce)
Nunzio Mennoia 393 9053004
n.mennoia@verdebello.it

Sede direzionale | Headquarter

NOVALUX ITALY

Via Marzabotto 2
40050 Funo di Argelato (BO)

T. +39 051 860558
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Attività dell'azienda gestite
e coordinate da SLV Gmbh

Company activities managed
and coordinated by SLV Gmbh

NEWSLETTER >

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate o utilizzando accessori, alimentatori o dispositivi non forniti da Novalux, oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/ elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or by using accessories, power supplies, or devices not supplied by Novalux, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.


DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati.
Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.
Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.
Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Maggio 2026

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C127663

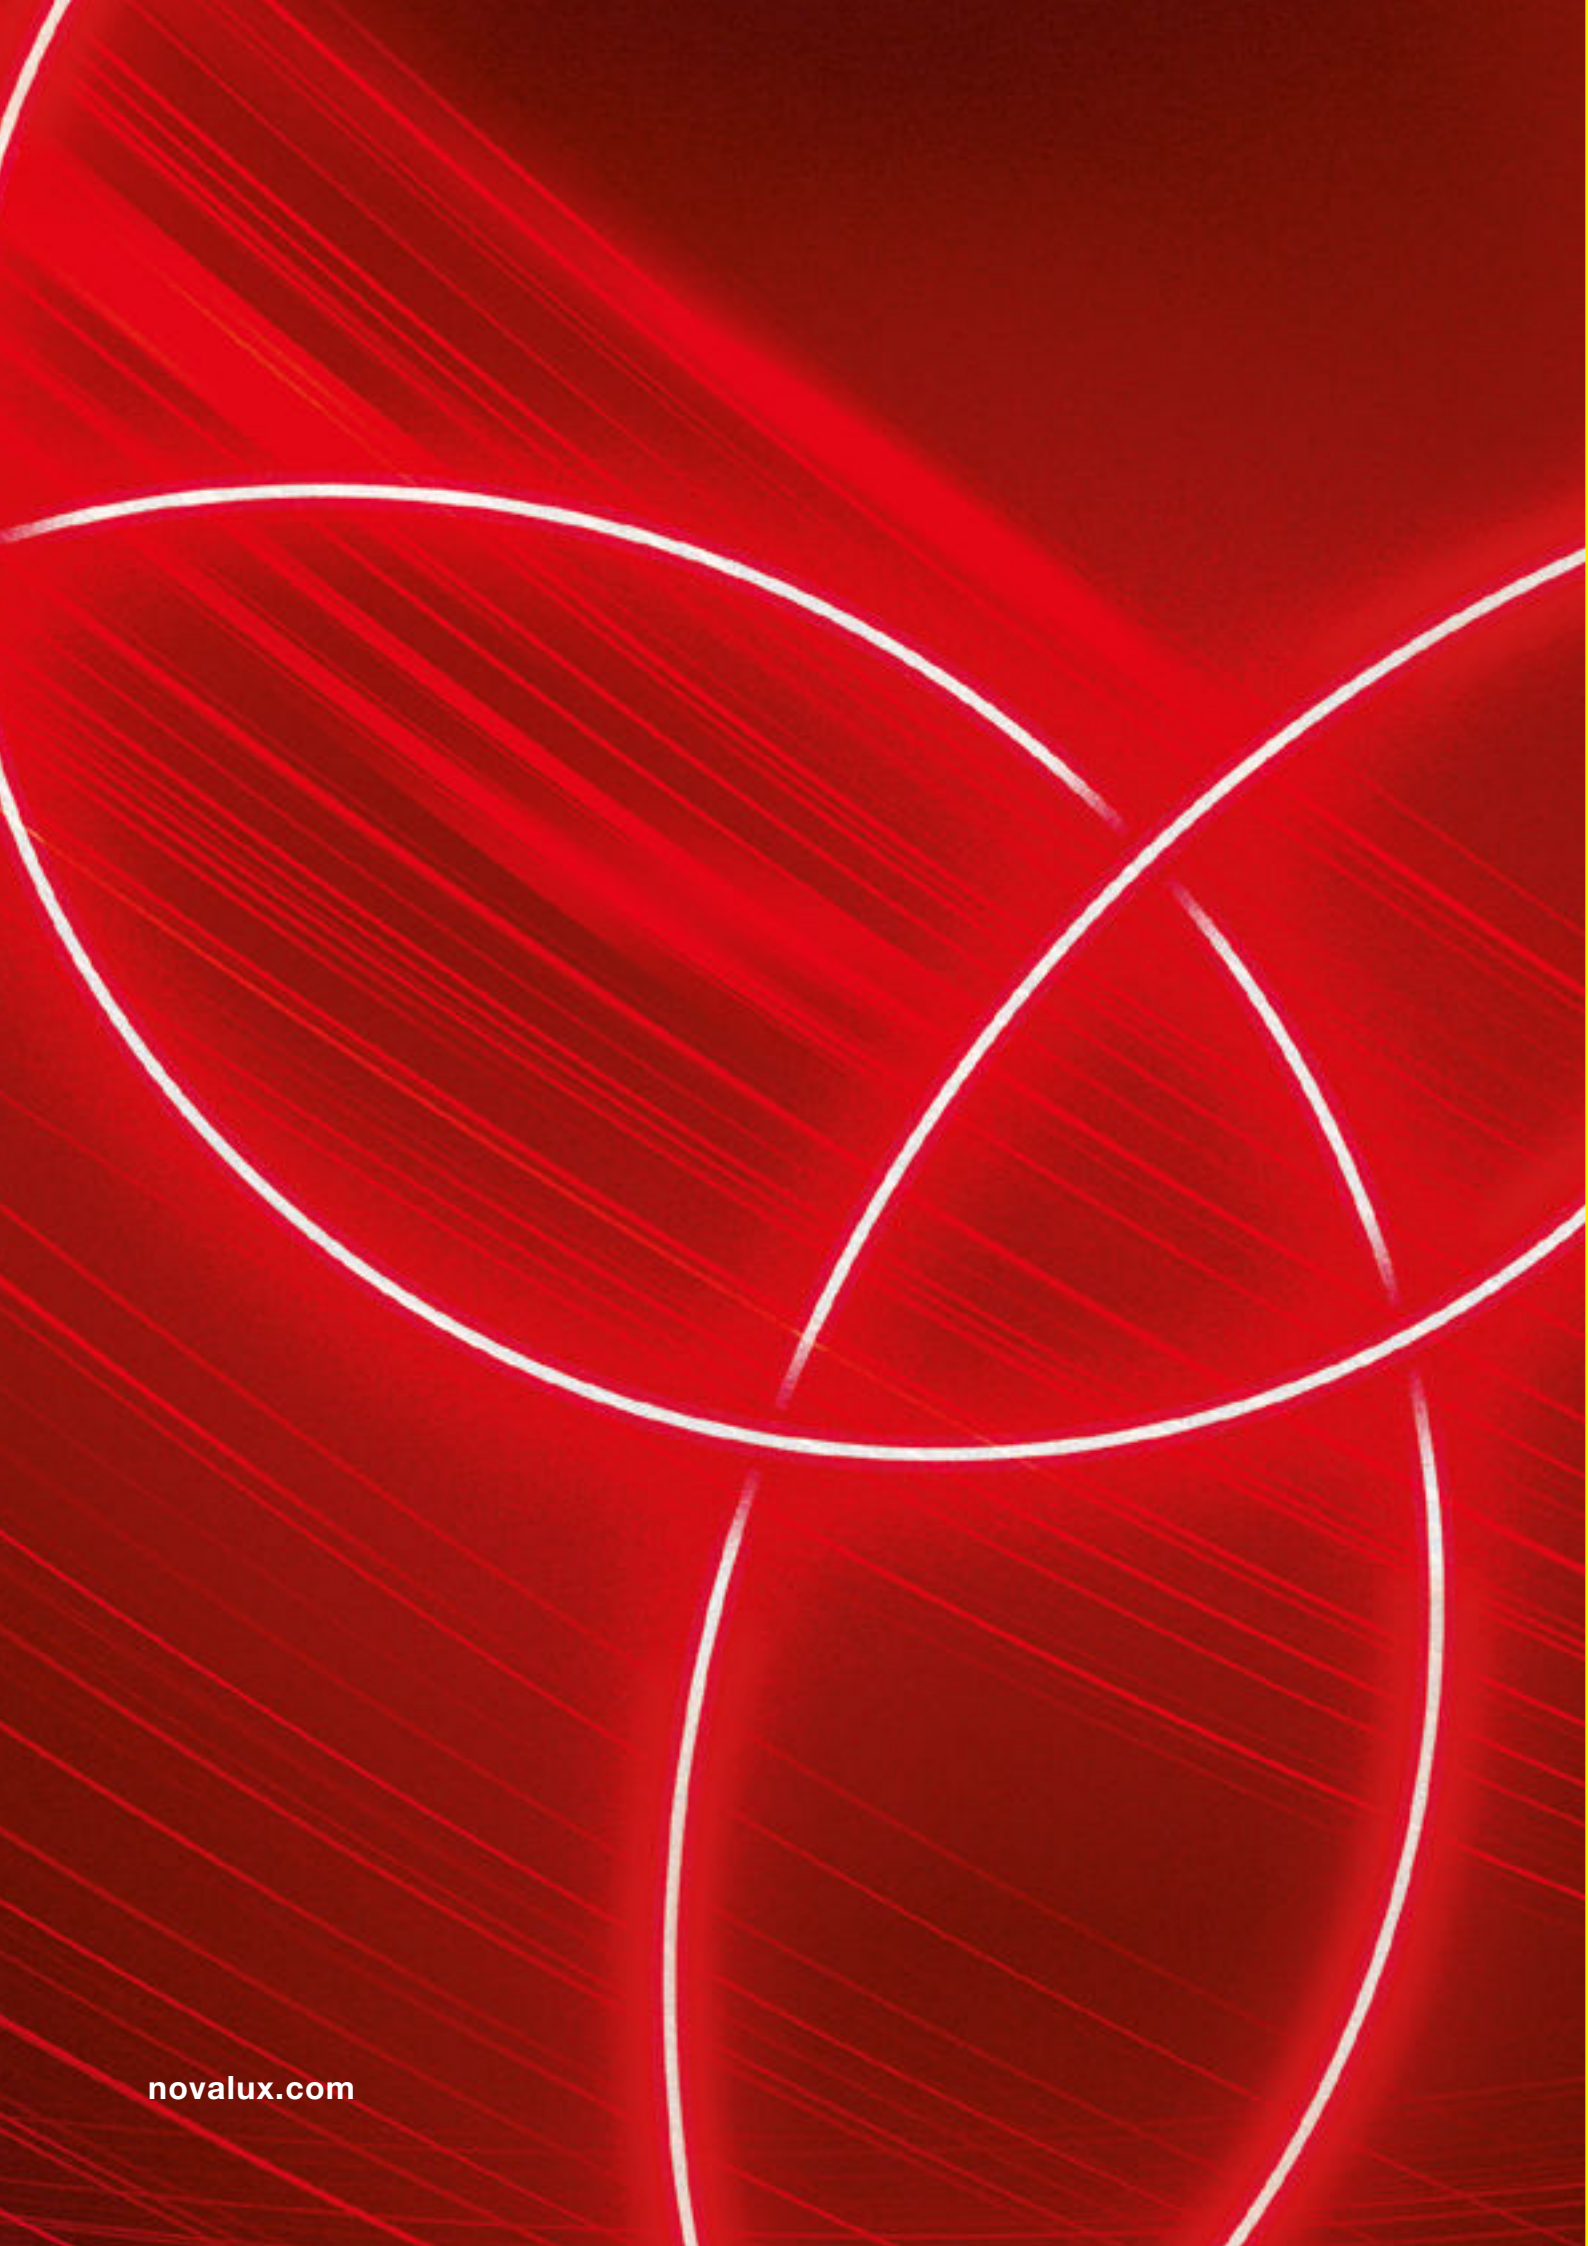
novalux.com