


LIMITLESS



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




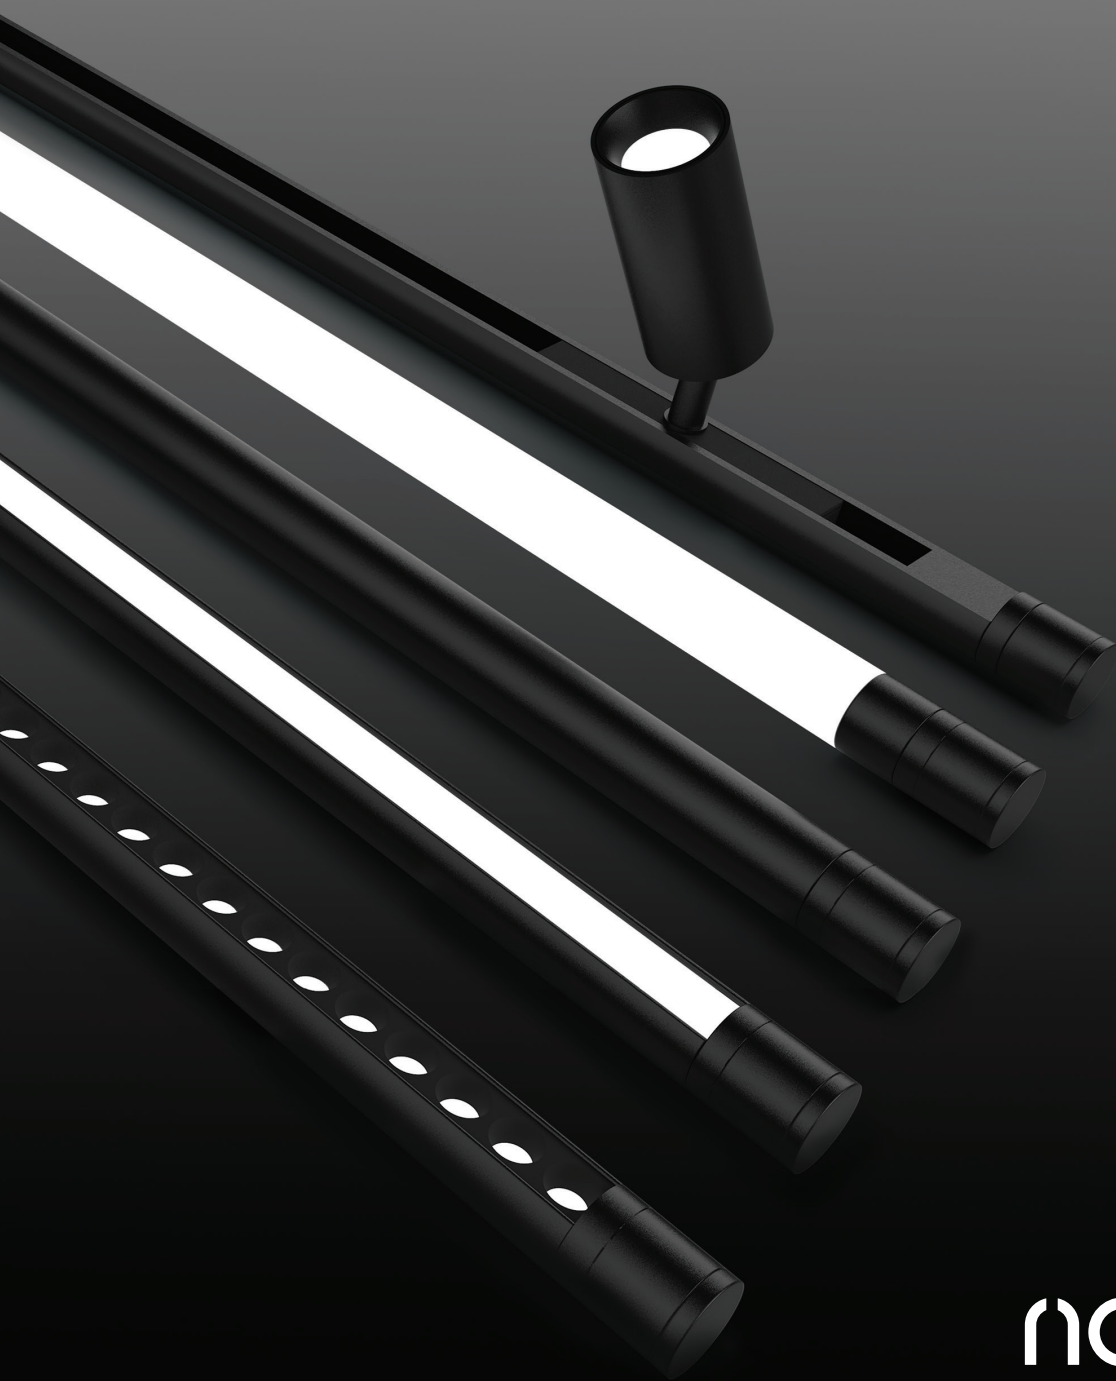

LIMITLESS

Das neue lineare System Limitless wurde entwickelt, um sich auf natürliche Weise in jede architektonische Umgebung einzufügen und maximale gestalterische Freiheit zu bieten. Dank einer Vielzahl von Verbindungsstücken und Lichtmodulen ermöglicht es die Realisierung nahezu unbegrenzter Konfigurationen – von linearen über geneigte bis hin zu völlig individuellen Geometrien. Ein vielseitiges, robustes und hochgradig konfigurierbares System, das Licht zu einem echten Design-Tool macht.

The new Limitless linear system is designed to naturally adapt to any architectural space, offering maximum compositional freedom. Thanks to a wide range of joints and lighting modules, it allows for the creation of virtually unlimited configurations, following linear, angled or fully customized geometries. A versatile, robust and highly configurable system, conceived to transform light into a true design tool.

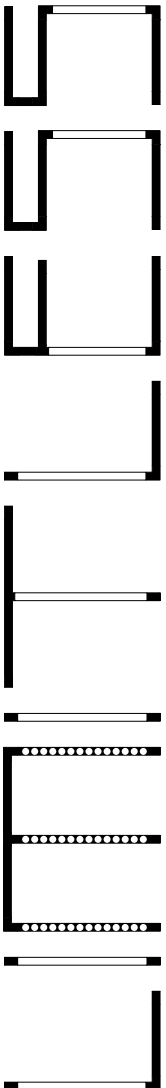



INSPIRATION



LINEARE MODULE LINEAR MODULES

48V

Maximale Versorgungsleistung 240W
Maximum power input 240W



VOLLES LICHT LED-MODUL
FULL LIGHT LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
8 W / 15 W / 25 W



MIKROPRISMATISCHES LED-MODUL
MICROPRISMATIC LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MIKROOPTISCHES LED-MODUL
MICRO-OPTICS LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



SCHIENENMODUL
TRACK MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
LED-SPOT / LED SPOTLIGHT 7 W



STRUKTURMODUL
STRUCTURAL MODULE
L 276 mm / 492 mm / 924 mm / 1464 mm






KOPFE / HEADS

Es stehen verschiedene Kopfoptionen zur Verfügung: Versionen, **die für die Aufhängung konzipiert sind**, sowie Versionen mit einer Basis für die **Befestigung an Decke, Wand oder Boden**.

A range of different head options is available: versions designed for **suspended installation**, as well as versions equipped with a base for fixing to the **ceiling, wall, or floor**.

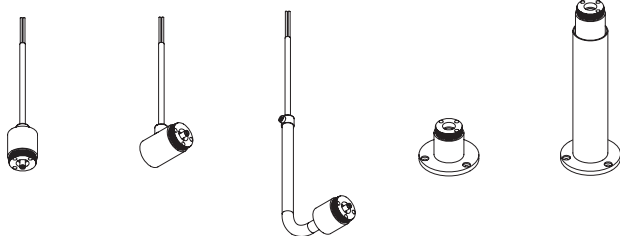

Die Oberflächenmontage-Köpfe sind mit einem männlichen **Stecker** für die direkte Verbindung zu Linearprofilen oder mit einem weiblichen **Stecker** für die Integration in Gelenke und die Konfiguration von Gelenkverbindungen erhältlich.

Surface-mounted heads are available with a **male connector** for direct connection to linear profiles, or with a **female connector** for integration with joints and the configuration of articulated compositions.

VERBINDER / CONNECTOR

Das Sortiment an Verbindern ist besonders umfangreich und ermöglicht die Realisierung linearer oder gegliederter Kompositionen, bietet maximale Gestaltungsfreiheit und erfüllt jede anwendungsspezifische Anforderung. **Die Möglichkeiten sind wirklich LIMITLESS.**

The range of connectors is particularly extensive, allowing for linear or more articulated compositions, offering maximum design freedom and meeting any application requirement. **The possibilities are truly LIMITLESS.**



Die Verbind器 übernehmen sowohl **eine mechanische als auch eine elektrische Verbindungsfunktion**, und einige Ausführungen verfügen über mehrere für das Abhängeseil vorgesehene Aufnahmepunkte, **die zusätzliche Rotations- und Positionierungsmöglichkeiten des Verbinders erlauben**. Ohne Abhängung werden die Öffnungen mit speziellen Abdeckkappen verschlossen, wodurch die ästhetische Kontinuität des Systems gewährleistet wird.



The connectors perform **both a mechanical and electrical connection function** and, in some versions, feature multiple points designed for the suspension cable, allowing **greater flexibility in rotation and positioning** of the joint. When suspension is not used, the holes are closed with dedicated caps, ensuring the aesthetic continuity of the system.



Kabelgebundene oder kabellos ? Wired or unwired?

Sowohl die Endkappen als auch die Verbinder sind in zwei Konfigurationen erhältlich: mit integriertem Anschlusskabel 2x0,75 mm² oder unkabelt mit optionaler Vorrichtung für das Abhängeseil, um maximale **Flexibilität je nach Einspeisepunkt der Stromversorgung** innerhalb jeder Konfiguration zu gewährleisten.


Both the heads and the joints are supplied in two configurations: with an integrated 2x0,75 mm² power cable or unwired, with optional provision for a suspension cable, ensuring maximum **flexibility according to the power supply entry point** within each composition.

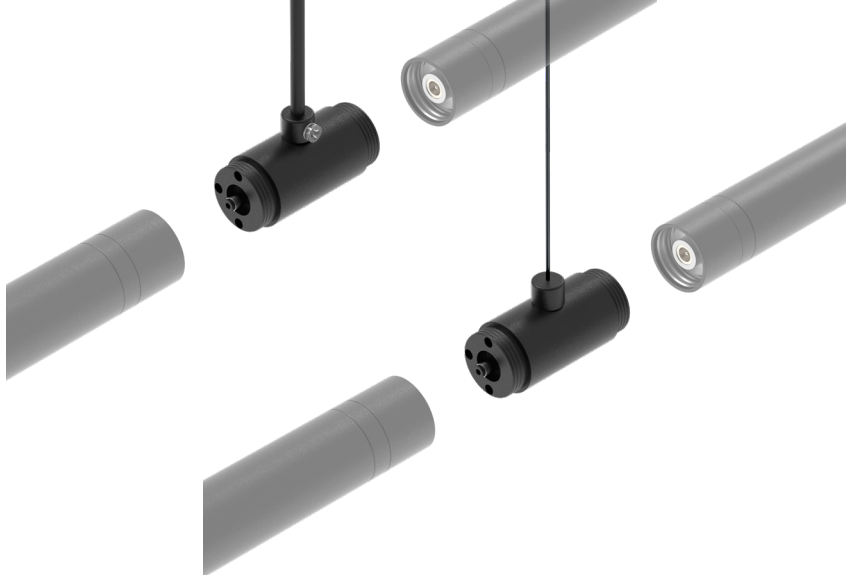

EINE ANPASSBARE BODENLEUCHTER A CUSTOMIZED FLOOR LAMP

Das System umfasst zudem einen Sockel, der die Montage linearer Module zur Realisierung einer Bodenleuchte ermöglicht, die hinsichtlich der installierbaren Lichtquellen individuell konfigurierbar ist. Der Sockel wird komplett mit einem Kopf für lineare Module, Anschlusskabel mit Fußschalter, 100-W-Netzteil und Schuko-Stecker geliefert und **bietet damit eine sofort einsatzbereite, flexible Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche.**


The system also includes a base that allows the installation of linear modules to create a customizable floor lamp, with flexibility in the type of light sources that can be installed. The base is supplied complete with a head for the linear module, a power cable with foot switch, a 100W power supply, and a Schuko plug, offering **a ready-to-use, flexible solution** suitable for a wide range of application contexts.

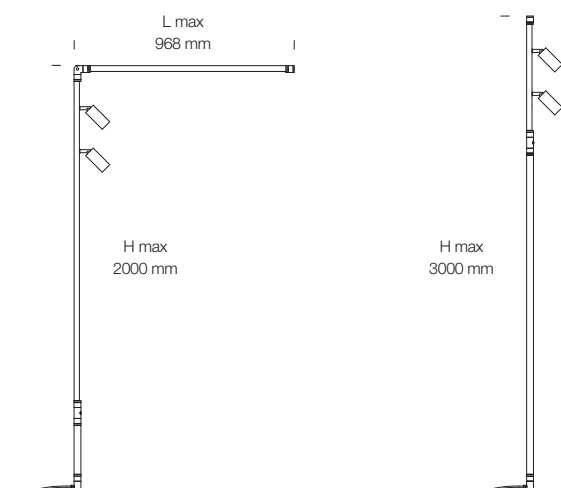

SCHNELLE UND SICHERE MONTAGE QUICK AND SAFE ASSEMBLY

Die Montage der linearen Elemente mit Verbindern und Endkappen erfolgt mittels Schraubverbindung mit Gewinde, **ohne Verwendung von Werkzeugen**, und gewährleistet eine schnelle und präzise Installation. Die elektrische und mechanische Verbindung ist unmittelbar und sicher und wurde entwickelt, um eine **hohe strukturelle Stabilität und Robustheit** des gesamten Systems sowie eine langfristige Langlebigkeit zu gewährleisten.



The assembly of the linear elements with joints and end caps is carried out by threaded screw connection, **without the use of tools**, ensuring fast and precise installation. Both the electrical and mechanical connections are immediate and secure, designed to provide high **structural strength and robustness** to the entire system, as well as long-term durability.

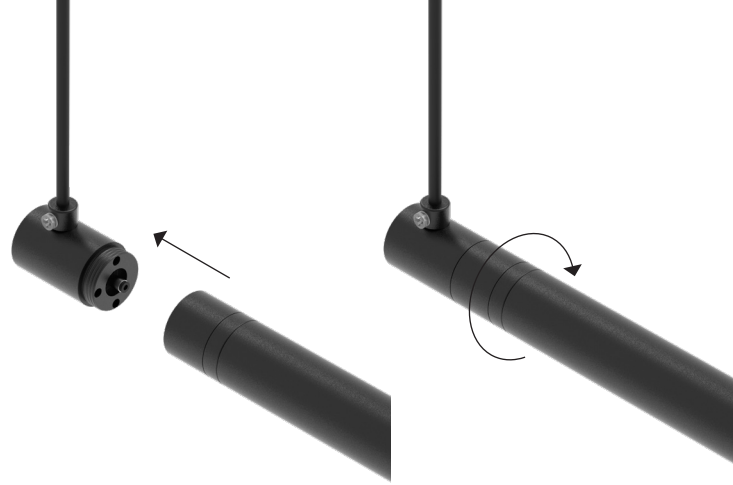

ABSOLUTE FREIHEIT ZUR 360° ROTATION ABSOLUTE FREEDOM OF 360° ROTATION

Durch die Möglichkeit, jedes Element zu drehen und zu positionieren, kann **das Licht genau dorthin gelenkt werden, wo es benötigt wird**, wodurch dynamische und sich ständig verändernde Lichtszenarien entstehen.


The ability to rotate and orient each element allows **the light to be directed exactly where it is needed**, creating dynamic and ever-changing lighting scenes.

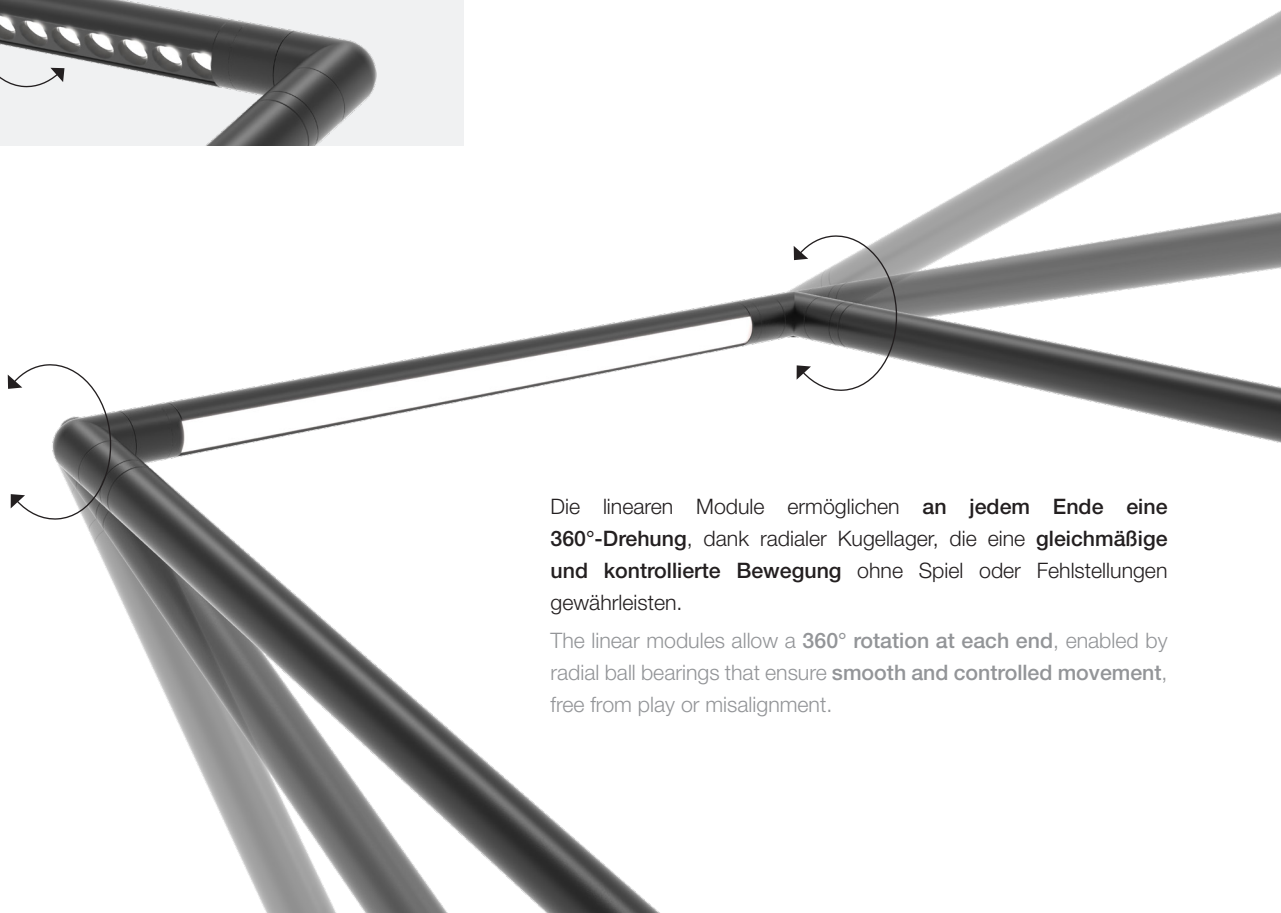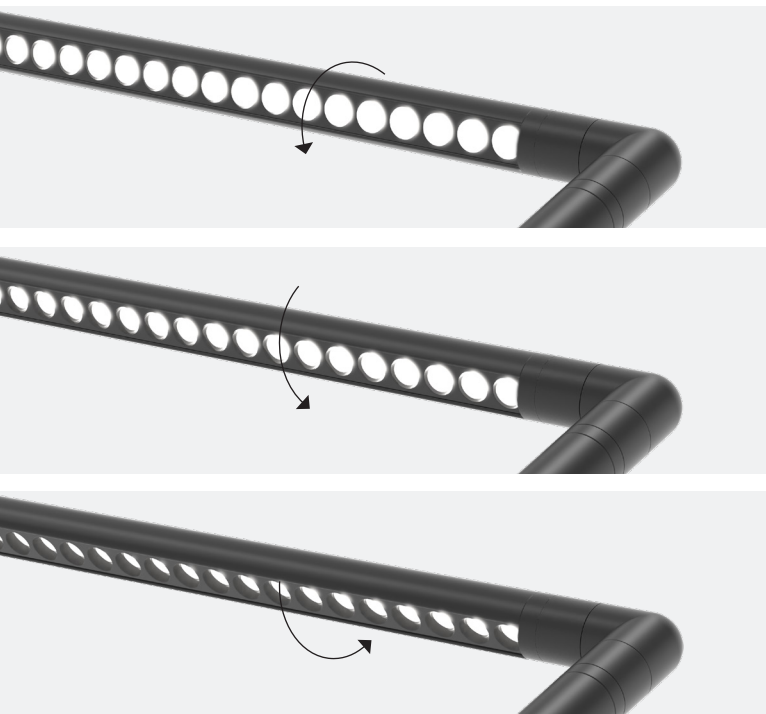


Die linearen Module ermöglichen **an jedem Ende eine 360°-Drehung**, dank radialer Kugellager, die eine **gleichmäßige und kontrollierte Bewegung** ohne Spiel oder Fehlstellungen gewährleisten.

The linear modules allow a **360° rotation at each end**, enabled by radial ball bearings that ensure **smooth and controlled movement**, free from play or misalignment.




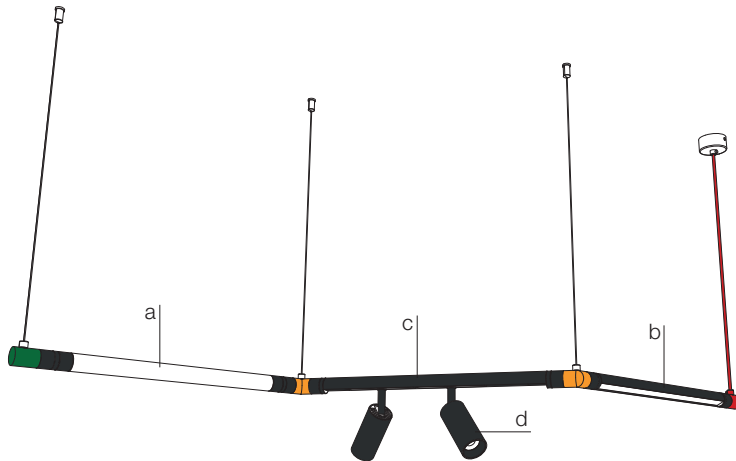

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115701.02	Volles Light LED-Modul 8W L 492 mm	1
b.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	1
c.	115710.02	Schienenmodul L 492 mm	1
d.	115713.02	LED-Spot 7W	2
●	115720.02	Unverkabelte horizontale Endkappe	1
●	115721.02	Verkabelte horizontale Endkappe	1
●	115735.02	120°-Verbinder 2-fach unverkabelt	2
	115751.02	Abhängeseil L 3000mm	3
	115752.02	Deckenrosette für externen Treiber	1
	101369.99	48V-Treiber 75W	1

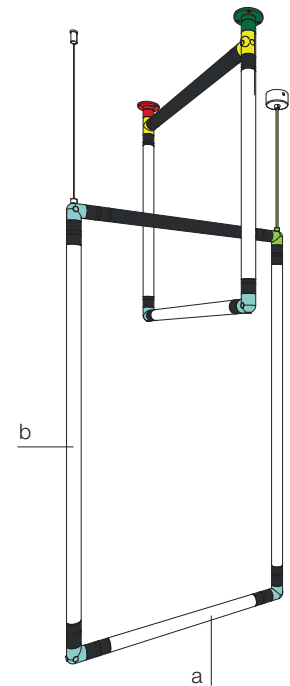

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115701.02	Volles Light LED-Modul 8W L 492 mm	4
b.	115702.02	Volles Light LED-Modul 15W L 924 mm	2
c.	115715.02	Strukturmodul L 492 mm	2
●	115726.02	Unverkabelte Deckenendkappe für Verbinder	1
●	115727.02	Verkabelte Deckenendkappe für Verbinder	1
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	5
●	115734.02	90°-Verbinder 2-fach vertikal verkabelt	1
●	115738.02	90°-Verbinder 3-fach unverkabelt	2
	115751.02	Abhängeseil L 3000mm	1
	115752.02	Deckenrosette für externen Treiber	1
	101344.99	48V-Treiber 150W	1

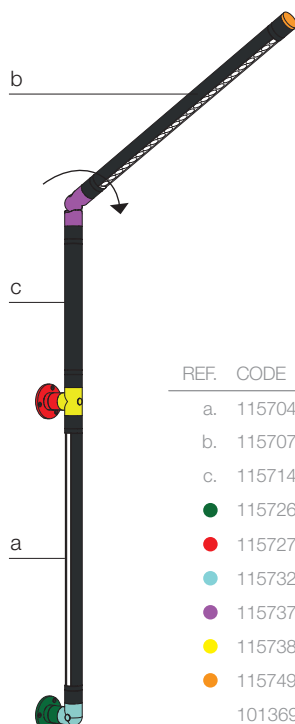


REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	LED-Modul mit Mikrooptiken 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Strukturmodul L 276 mm	1
●	115726.02	Unverkabelte Wandendkappe für Verbinder	1
●	115727.02	Verkabelte Wandendkappe für Verbinder	1
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	1
●	115737.02	Gelenkverbinder 2-fach	1
●	115738.02	90°-Verbinder 3-fach unverkabelt	1
●	115749.02	Endkappe	1
	101369.99	48V-Treiber 75W	1

Das Gelenkverbinder The articulated joint

Es ermöglicht eine planare Drehung bis zu 180°, mit 21 Positionen in 9°-Schritten und gewährleistet die Stabilität der Neigung auch unter Last.


It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at 9° increments and ensures the stability of the inclination, even under load.

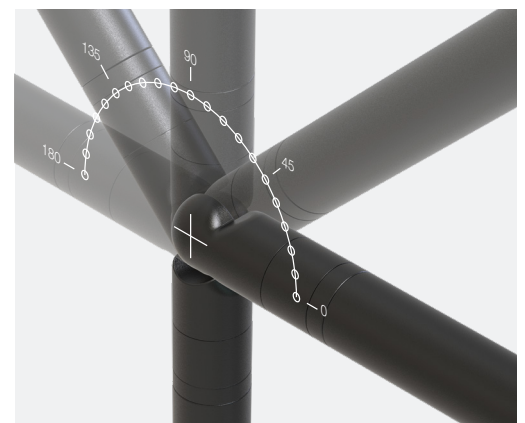

Viel mehr als ein Beleuchtungssystem... Much more than a lighting system...

Limitless ist ein modulares System, **das Licht und Struktur integriert**. Eine Lösung zur Realisierung tragender Strukturen, die eine gleichmäßig verteilte Last von 10 kg pro Profil und bis zu maximal 50 kg auf der gesamten Struktur tragen können. Die Strukturen können durch die Integration von Ablagen individuell angepasst werden (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Anleitung).

Limitless is a modular system that integrates **light and structure**. A solution designed to create load-bearing structures capable of supporting a distributed load of 10 Kg per profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure. The structures can be customized by integrating shelves (not supplied, see instructions).





$P = \max 40 \text{ Kg}$

$P_{tot} = P_1 + P_2 + \dots + P_n = \max 50 \text{ Kg}$

$P = \text{zulässige Belastung des Regals}$
load applied to the shelf

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Mikroprismatisches LED-Modul 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Strukturmodul L 276 mm	23
d.	115715.02	Strukturmodul L 492 mm	13
e.	115716.02	Strukturmodul L 924 mm	5
f.	115717.02	Strukturmodul L 1464 mm	3
●	115724.02	Unverkabelte Deckenendkappe für lineare Module	5
●	115725.02	Verkabelte Deckenendkappe für lineare Module	1
●	115729.02	Bodenendkappe für Verbinder	6
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	2
●	115742.02	3D-Verbinder 3-fach unverkabelt	3
●	115746.02	3D-Verbinder 4-fach unverkabelt	14
●	115748.02	3D-Verbinder 5-fach unverkabelt	7
	101370.99	48V-Treiber 240W	1

REF.	CODE	ARTIKEL	STK
a.	115704.02	Mikroprismatisches LED-Modul 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Mikroprismatisches LED-Modul 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Strukturmodul L 276 mm	4
●	115724.02	Unverkabelte Deckenendkappe für lineare Module	3
●	115725.02	Verkabelte Deckenendkappe für lineare Module	1
●	115732.02	90°-Verbinder 2-fach unverkabelt	2
●	115742.02	3D-Verbinder 3-fach unverkabelt	2
	101369.99	48V-Treiber 75W	1

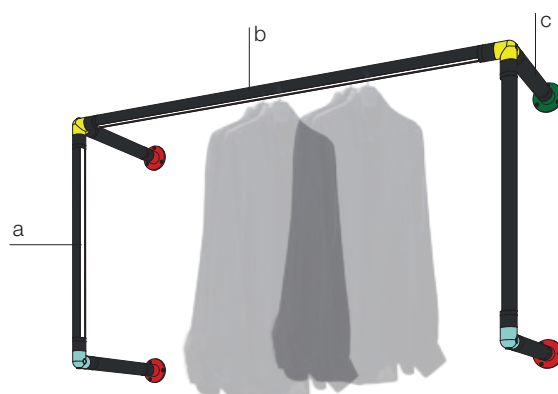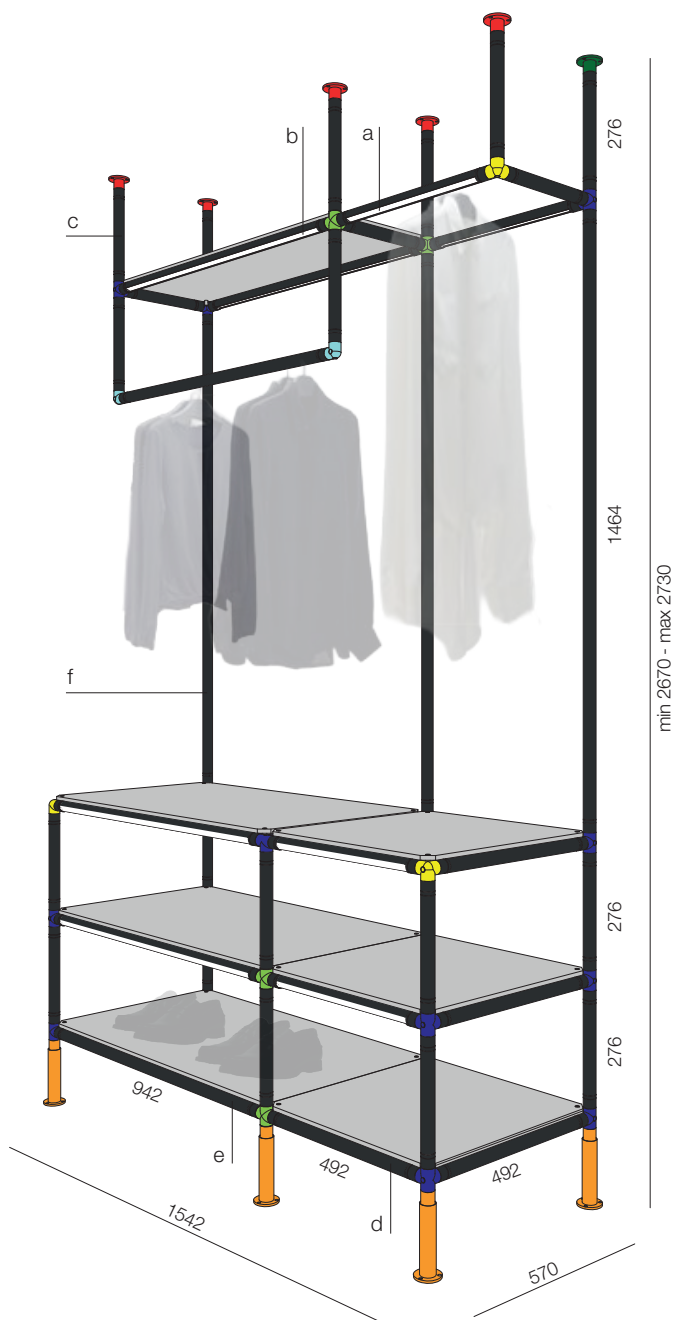



VIDEO


48V LED-System, das für Decken-, Wand-, Hänge- und Standinstallationen konzipiert ist und sich auch für die Erstellung von tragenden Strukturen mit leuchtenden und strukturellen Linearmodulen eignet. Die Linearmodule sind mit elektrischen und mechanischen Anschlüssen an den Endkappen und Gelenken ausgestattet und verfügen über ein extrem schnelles Stecksystem mit Gewindeverschluss, eine werkzeugfreie Montage und ermöglichen eine reibungslose, kontrollierte 360°-Drehung ohne Verkeren. Das System wird mit einer 48V-Stromversorgung betrieben und ist mit externen Stromversorgungsgeräten (ON/OFF oder dimmbar über Dimmschnittstellen) oder mit einer integrierten 48V-Stromversorgung (ON/OFF oder dimmbar) in einem Gehäuse erhältlich.

48V LED system designed for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended and floor-standing installations, also suitable for the creation of load-bearing structures using luminous and structural linear modules. The linear modules are equipped with both electrical and mechanical connections at end caps and joints, featuring an ultra-fast plug-in system with threaded locking, tool-free assembly, and allowing for smooth, controlled 360° rotation without misalignment. The system operates at 48V power supply, available with remote power units (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or with an integrated 48V ON/OFF or dimmable power supply housed in a box.

◆ Maximale Versorgungsleistung 240W / Maximum power input 240W




LINEARE MODULE
LINEAR MODULES



VOLLES LICHT LED-MODUL
Außenprofil mit opalem 360°-Diffusor mit hoher mechanischer Festigkeit und innerem diffundierendem Silikonkern.

FULL LIGHT LED MODULE
External profile featuring a 360° opal diffuser with high mechanical resistance, combined with an internal diffusing silicone core.


	L (mm)		3000K	Euro CHF
115701.02	492	8W	553 lm	120,50
115702.02	924	15W	1106 lm	161,25
115703.02	1464	25W	1797 lm	211,75



MIKROPRISMATISCHES LED-MODUL
Profil aus schwarz pulverbeschichtetem
Aluminium, komplett mit mikrop Prismatischem
Diffusor.

MICROPRISMATIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile,
complete with microprismatic diffuser.

	L (mm)		3000K	Euro CHF
115704.02	492	14W	794 lm	113,50
115705.02	924	27W	1588 lm	161,25
115706.02	1464	44W	2580 lm	192,00




LED-MODUL MIT MIKROOPTIKEN
Profil aus schwarz pulverbeschichtetem
Aluminium, komplett mit Mikrooptiken und
PC-Linsen für kontrollierte Lichtemission
UGR<19.

MICRO-OPTIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile,
fitted with micro-optics and PC lenses for
controlled light emission UGR<19.

	L (mm)		3000K	Euro CHF
115707.02	492	14W	1047 lm	130,50
115708.02	924	27W	2095 lm	189,75
115709.02	1464	44W	3404 lm	233,75

TRACK-MODUL TRACK MODULE




TRACK-MODUL

Profil aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium, komplett mit magnetischer Niederspannungsschiene 48V mit zwei Leitern. Geeignet für schwenkbare LED-Spots, die frei entlang der Schiene positioniert werden können.

TRACK MODULE

Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with 48V low-voltage two-conductor magnetic track. Suitable for adjustable LED spotlights, freely positionable along the track.

	L (mm)	Euro CHF
115710.02	492	105,25
115711.02	924	142,00
115712.02	1464	168,50



LED-SPOT


Schwenkbarer Strahler, komplett mit magnetischem Adapter mit mechanischer Klemmung zur Installation auf dem Schienenmodul. Polycarbonatlense, Gehäuse und Reflektor aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium.

LED SPOTLIGHT

Adjustable spotlight, complete with magnetic adapter with mechanical locking for installation on the track module. Polycarbonate lens, with powder-coated black aluminium alloy body and reflector.

		3000K		Euro CHF
115713.02	7W	690 lm	42°	68,25

STRUKTURMODUL STRUCTURAL MODULE



STRUKTURMODUL

Profil aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium.

STRUCTURAL MODULE

Powder-coated black aluminium alloy profile.


	L (mm)	Euro CHF
115714.02	276	71,50
115715.02	492	78,75
115716.02	924	108,50
115717.02	1464	138,75

VERTIKALE KOPF VERTICAL HEAD



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängeseil nicht enthalten
Suspension cable not included

■ Euro | CHF
115718.02 18,25



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115719.02 25,50

HORIZONTALE KOPF HORIZONTAL HEAD



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängeseil nicht enthalten
Suspension cable not included


■ Euro | CHF
115720.02 21,50



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115721.02 28,25

DEKO HORIZONTALE KOPF DECO HORIZONTAL HEAD



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängeseil enthalten
Suspension cable included

■ Euro | CHF
115722.02 30,25



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115723.02 46,25


DECKEN- / WAND- / BODENKOPF Für lineare Module

CEILING / WALL / FLOOR HEAD
For linear modules



UNVERKABELT / UNWIRED

■ Euro | CHF
115724.02 16,00




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115725.02 21,00


DECKEN- / WAND- / BODENKOPF Für Verbinder

CEILING / WALL / FLOOR HEAD
For joints



UNVERKABELT / UNWIRED

■ Euro | CHF
115726.02 16,00




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115727.02 21,00

VERSTELLBARE KOPF DECKE / WAND / BODEN Für lineare Module

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL / FLOOR
For linear modules




UNVERKABELT / UNWIRED

■ Euro | CHF
115728.02 56,75

VERSTELLBARE KOPF DECKE / WAND / BODEN Für Verbinder

ADJUSTABLE HEAD
CEILING / WALL / FLOOR
For joints




UNVERKABELT / UNWIRED

■ Euro | CHF
115729.02 56,75


LINEARVERBINDER 2-FACH

2-WAY LINEAR JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115730.02 37,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115731.02 46,25

90°-VERBINDER 2-FACH

2-WAY 90° JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar horizontal oder vertikal. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspendible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115732.02 37,00



VERKABELT - HORIZONTAL
WIRED - HORIZONTAL
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115733.02 46,25



VERKABELT - VERTIKAL
WIRED - VERTICAL
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115734.02 46,25


120°-VERBINDER 2-FACH

2-WAY 120° JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115735.02 37,50




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115736.02 53,00

Gelenkverbinder 2-FACH

2-WAY ARTICULATED JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED


■ Euro | CHF
115737.02 54,00

90°-VERBINDER 3-FACH

3-WAY 90° JOINT


UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar horizontal oder vertikal. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspendible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115738.02 49,00




VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115739.02 68,75




120°-VERBINDER 3-FACH

3-WAY 120° JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil nicht enthalten.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115740.02 49,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115741.02 68,75

3D-VERBINDER 3-FACH
3-WAY 3D JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil
nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension
cable not included.

	Euro CHF
115742.02	49,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


	Euro CHF
115743.02	68,75

X-VERBINDER 4-FACH
4-WAY X JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil
nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension
cable not included.

	Euro CHF
115744.02	60,00



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²


	Euro CHF
115745.02	85,25

3D-VERBINDER 4-FACH
4-WAY 3D JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED
Abhängbar. Optionales Abhängeseil
nicht enthalten.
Suspensible. Optional suspension
cable not included.


	Euro CHF
115746.02	61,25



VERKABELT / WIRED
Kabel / cable 2x0,75 mm²

	Euro CHF
115747.02	84,75

3D-VERBINDER 5-FACH
5-WAY 3D JOINT



UNVERKABELT / UNWIRED

	Euro CHF
115748.02	69,50

LIMITLESS

ZUBEHÖR
ACCESSORIES



ENDKAPPEN (2 STK.)

END CAPS (2 pcs)


	Euro CHF
115749.02	7,25



DECKEN- ODER WANDMONTAGE
Mit einem maximalen Achsabstand
von 2 m zu installieren.

CEILING OR WALL FIXING
Installation spacing: max 2 m.

	Euro CHF
115750.02	13,75



ABHÄNGEISEL (1 STK.)

Mit schwarzem Mantel. Mit einem
maximalen Achsabstand von 2 m zu
installieren. Maximale Last 5 kg.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
Black-sheathed. Installation spacing:
max 2 m.
Maximum load: 5 kg


	L (mm)	Euro CHF
115751.02	3000	11,00
Module	Kg	
276 mm	0,3	
492 mm	0,5	
924 mm	0,8	
1464 mm	1,2	
Spot	0,2	



DECKENROSETTE
Für externen Treiber

CANOPY
For remote driver


	Euro CHF
115752.02	12,75



ELEKTRONISCHER TREIBER
STABILISIERT 48V 220–240V 50/60 Hz
Für die Dimmung sind 48V-Schnittstellen
vorzusehen (siehe Abschnitt Lichtsteuerung).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220–240V 50/60 Hz
For dimming, provide 48V interfaces
(see Light Management section)


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	57,00
101370.99	250W	78	55	35	215	122,50



BOX MIT INTEGRIERTER TREIBER
100W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Pendel-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220–240V 50/60Hz
For suspended compositions

115753.02	100W	Euro CHF
		247,00




BOX MIT INTEGRIERTER TREIBER
250W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Pendel-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220–240V 50/60Hz
For suspended compositions

115754.02	250W	Euro CHF
		284,00


DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V		Euro CHF
115755.02	150W	441,25



BOX MIT INTEGRIERTEM TREIBER
100W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Decken-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220–240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

115757.02	100W	Euro CHF
		219,50




BOX MIT INTEGRIERTER TREIBER
250W 48V 220–240V 50/60 Hz
Für Decken-Konfigurationen

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220–240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

115758.02	250W	Euro CHF
		257,50

DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V		Euro CHF
115759.02	150W	415,25

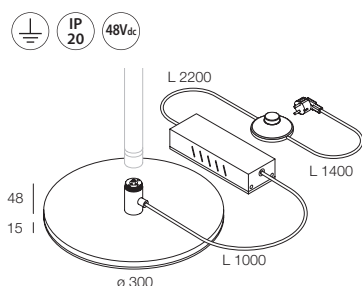

BODEN-STROMVERSORUNGSSKIT
Für Stehleuchte.
Komplett mit Endkappe für lineare
Module, ON/OFF-Treiber 100 W,
Schalter und CEE-7/4-Stecker Typ
Schuko

FLOOR POWER SUPPLY KIT
For floor lamp.
Complete with head for linear
modules, 100W ON-OFF power
supply, switch, and CEE 7/4 type
Schuko plug.

115756.02	100W	Euro CHF
		290,00

