


LIMITLESS



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




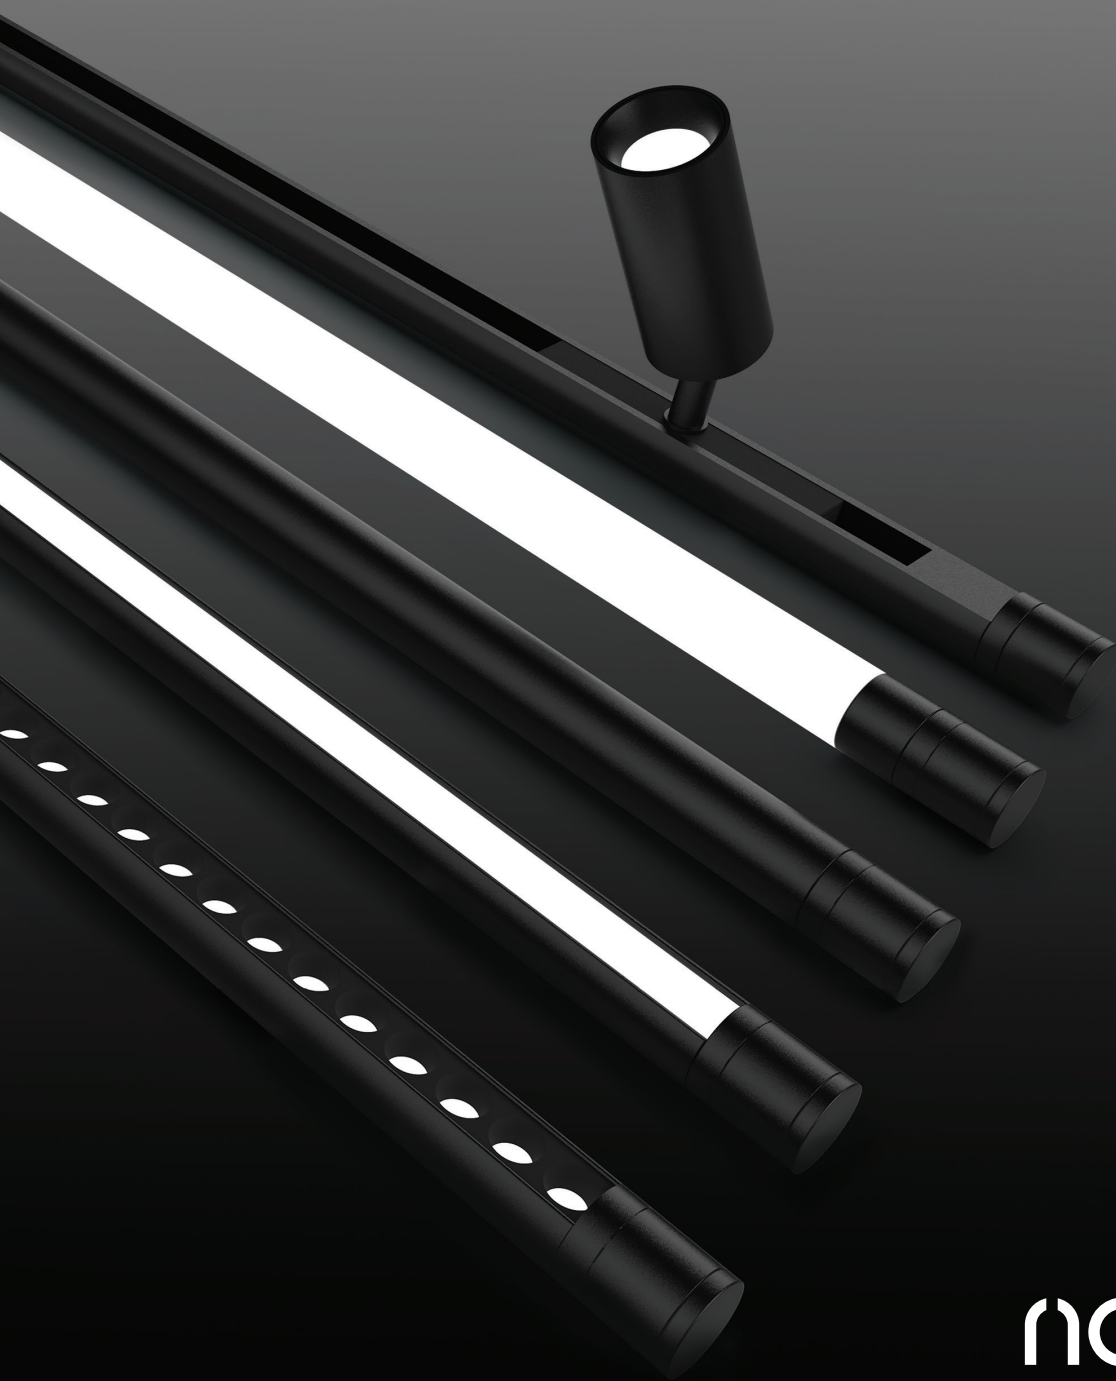

LIMITLESS

Le nouveau système linéaire Limitless est conçu pour s'intégrer naturellement à tout type d'espace architectural, en offrant une liberté de composition maximale. Grâce à la variété de jonctions et de modules lumineux, il permet de créer des configurations pratiquement illimitées, suivant des géométries linéaires, angulaires ou entièrement personnalisées. Un système polyvalent, robuste et hautement configurable, conçu pour faire de la lumière un véritable outil de conception.

The new Limitless linear system is designed to naturally adapt to any architectural space, offering maximum compositional freedom. Thanks to a wide range of joints and lighting modules, it allows for the creation of virtually unlimited configurations, following linear, angled or fully customized geometries. A versatile, robust and highly configurable system, conceived to transform light into a true design tool.

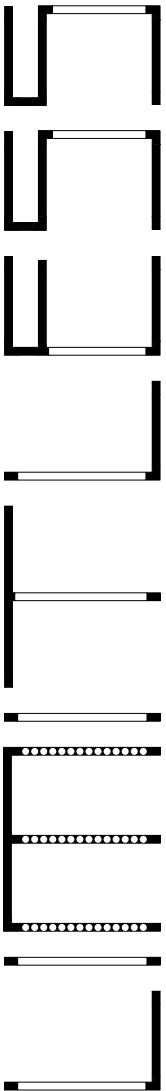



INSPIRATION



MODULES LINÉAIRES LINEAR MODULES

48V

Charge maximale d'alimentation 240W
Maximum power input 240W



MODULE LED 360°
FULL LIGHT LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
8 W / 15 W / 25 W



MODULE LED MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATIC LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULE LED MICRO-OPTIQUE
MICRO-OPTICS LED MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
14 W / 27 W / 44 W



MODULE RAIL
TRACK MODULE
L 492 mm / 924 mm / 1464 mm
SPOT LED / LED SPOTLIGHT 7 W



MODULE STRUCTUREL
STRUCTURAL MODULE
L 276 mm / 492 mm / 924 mm / 1464 mm






EMBOUTS / HEADS

Différentes typologies d'embouts sont disponibles : des versions prévues pour l'**installation en suspension**, ou bien équipées d'une platine pour la fixation au **plafond, au mur ou au sol**.

A range of different head options is available: versions designed for **suspended installation**, as well as versions equipped with a base for fixing to the **ceiling, wall, or floor**.

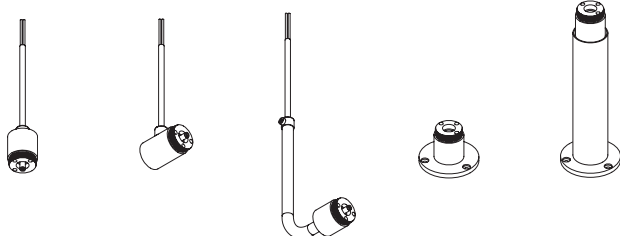

Les embouts pour fixation en surface sont proposés avec **connecteur mâle** pour la connexion directe aux profils linéaires, ou avec **connecteur femelle** pour le raccordement aux jonctions et la configuration de compositions articulées.

Surface-mounted heads are available with a **male connector** for direct connection to linear profiles, or with a **female connector** for integration with joints and the configuration of articulated compositions.

JONCTIONS / JOINTS

La gamme de jonctions est particulièrement vaste et permet de réaliser des compositions linéaires ou articulées, en offrant une liberté de conception maximale et en répondant à toute exigence applicative. **Les possibilités sont véritablement SANS LIMITES.**

The range of connectors is particularly extensive, allowing for linear or more articulated compositions, offering maximum design freedom and meeting any application requirement. **The possibilities are truly LIMITLESS.**



Les jonctions assurent une fonction de **connexion à la fois mécanique et électrique** et certaines versions disposent de plusieurs orifices prévus pour le câble de suspension, offrant ainsi **davantage de possibilités de rotation et de positionnement** de la jonction elle-même. En l'absence de suspension, les orifices sont fermés à l'aide de bouchons spécifiques, garantissant la continuité esthétique du système.

The joints perform **both a mechanical and electrical connection** function and, in some versions, feature multiple points designed for the suspension cable, allowing **greater flexibility in rotation and positioning** of the joint. When suspension is not used, the holes are closed with dedicated caps, ensuring the aesthetic continuity of the system.





Câblé ou non câblé?

Wired or unwired?

Les embouts comme les jonctions sont disponibles en deux configurations: avec câble d'alimentation intégré 2x0,75 mm² ou non câblés, avec éventuelle prédisposition pour le câble de suspension, afin de garantir une **flexibilité maximale en fonction du point d'entrée de l'alimentation** dans chaque composition.


Both the heads and the joints are supplied in two configurations: with an integrated 2x0,75 mm² power cable or unwired, with optional provision for a suspension cable, ensuring maximum **flexibility according to the power supply entry point** within each composition.

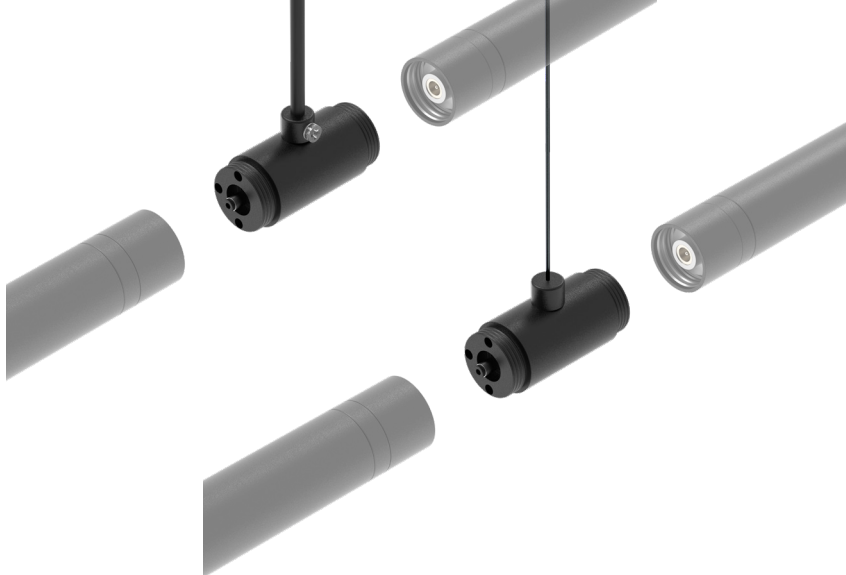

UN LAMPADAIRE PERSONNALISÉ A CUSTOMIZED FLOOR LAMP

Le système prévoit également une base permettant le montage de modules linéaires pour la réalisation d'un lampadaire personnalisable selon le type de sources lumineuses installables. La base est fournie complète avec embout pour module linéaire, câble d'alimentation avec interrupteur à pied, alimentation de 100 W et prise Schuko, offrant **une solution prête à l'emploi, flexible** et adaptée à de multiples contextes d'application.


The system also includes a base that allows the installation of linear modules to create a customizable floor lamp, with flexibility in the type of light sources that can be installed. The base is supplied complete with a head for the linear module, a power cable with foot switch, a 100W power supply, and a Schuko plug, offering **a ready-to-use, flexible solution** suitable for a wide range of application contexts.

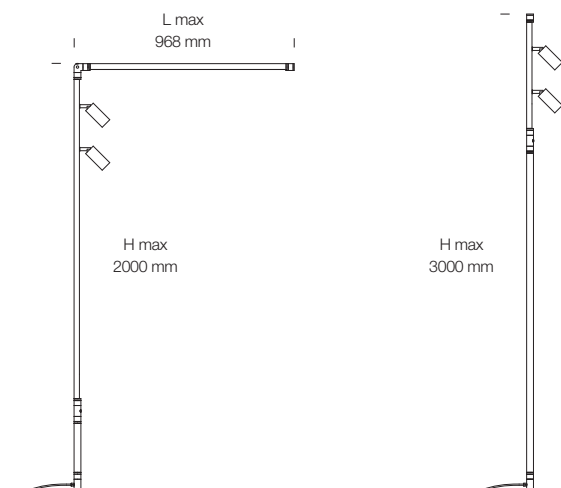

ASSEMBLAGE IMMÉDIAT ET SÛR QUICK AND SAFE ASSEMBLY

L'assemblage des éléments linéaires avec jonctions et embouts s'effectue par vissage avec filetage, **sans utilisation d'outils**, garantissant un montage rapide et précis. La connexion électrique et mécanique est immédiate et sûre, conçue pour assurer une solidité structurelle et une **robustesse élevées de l'ensemble du système**, ainsi qu'une durabilité dans le temps.



The assembly of the linear elements with joints and end caps is carried out by threaded screw connection, **without the use of tools**, ensuring fast and precise installation. Both the electrical and mechanical connections are immediate and secure, designed to provide high **structural strength and robustness** to the entire system, as well as long-term durability.

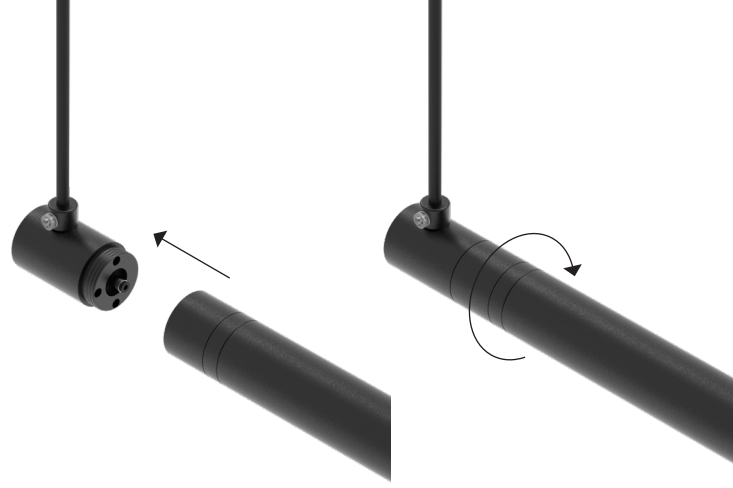

LIBERTÉ ABSOLUE DE ROTATION À 360° ABSOLUTE FREEDOM OF 360° ROTATION

La possibilité de faire pivoter et d'orienter chaque élément permet de **diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire**, donnant vie à des scènes lumineuses dynamiques et toujours différentes.

The ability to rotate and orient each element allows **the light to be directed exactly where it is needed**, creating dynamic and ever-changing lighting scenes.

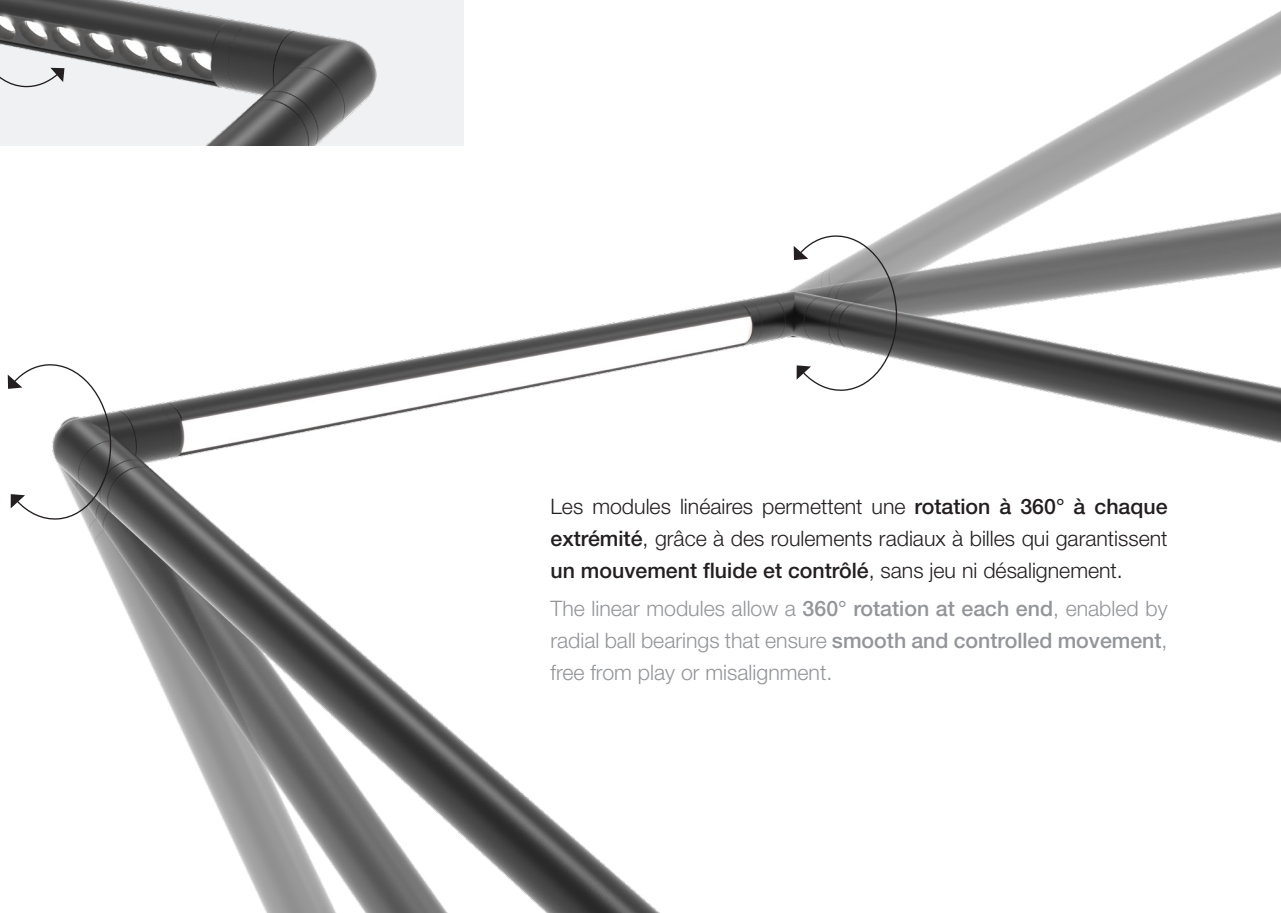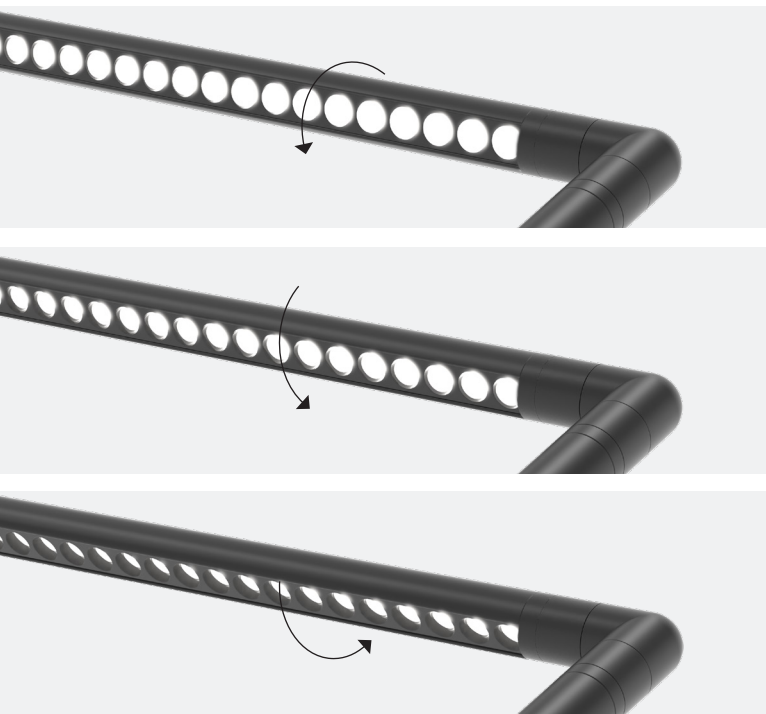


Les modules linéaires permettent une **rotation à 360° à chaque extrémité**, grâce à des roulements radiaux à billes qui garantissent **un mouvement fluide et contrôlé**, sans jeu ni désalignement.


The linear modules allow a **360° rotation at each end**, enabled by radial ball bearings that ensure **smooth and controlled movement**, free from play or misalignment.




EXEMPLES DE COMPOSITIONS COMPOSITION EXAMPLES

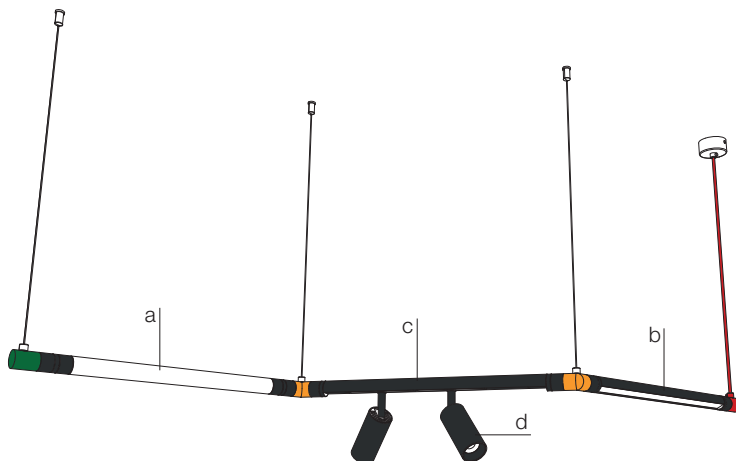

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115701.02	Module LED 360° 8W L 492 mm	1
b.	115704.02	Module LED microprismatisé 14W L 492 mm	1
c.	115710.02	Module rail L 492 mm	1
d.	115713.02	Spot LED 7W	2
●	115720.02	Embout horizontal non câblé	1
●	115721.02	Embout horizontal câblé	1
●	115735.02	Jonction 120° 2 voies non câblée	2
	115751.02	Câble de suspension L 3000 mm	3
	115752.02	Patère pour alimentation déportée	1
	101369.99	Alimentation 48V 75W	1

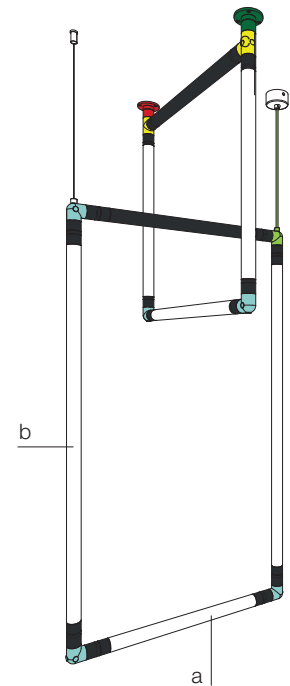

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115701.02	Module LED 360° 8W L 492 m	4
b.	115702.02	Module LED 360° 15W L 924 mm	2
c.	115715.02	Module structurel L 492 mm	2
●	115726.02	Embout plafond pour jonctions non câblé	1
●	115727.02	Embout plafond pour jonctions câblé	1
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	5
●	115734.02	Jonction 90° 2 voies câblée verticale	1
●	115738.02	Jonction 90° 3 voies non câblée	2
	115751.02	Câble de suspension L 3000 mm	1
	115752.02	Patère pour alimentation déportée	1
	101344.99	Alimentation 48V 150W	1

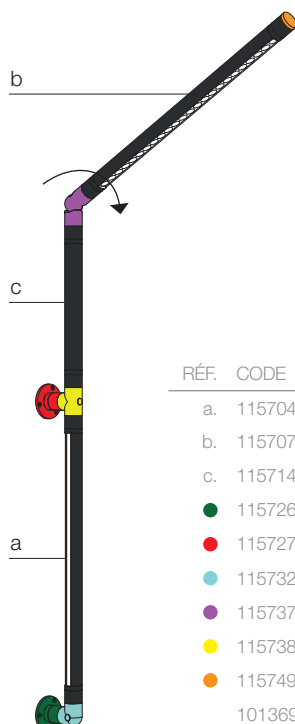


RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115704.02	Module LED microprismatique 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	Module LED micro-optique 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Module structurel L 276 mm	1
●	115726.02	Embout mural pour jonctions non câblé	1
●	115727.02	Embout mural pour jonctions câblé	1
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	1
●	115737.02	Joint articulé 2 voies	1
●	115738.02	Jonction 90° 3 voies non câblée	1
●	115749.02	Embouts	1
	101369.99	Alimentation 48V 75W	1

Le joint articulé The articulated joint

Il permet une rotation sur un axe jusqu'à 180°, avec 21 positions tous les 9°, et garantit la stabilité de l'inclinaison, même sous charge.


It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at 9° increments and ensures the stability of the inclination, even under load.

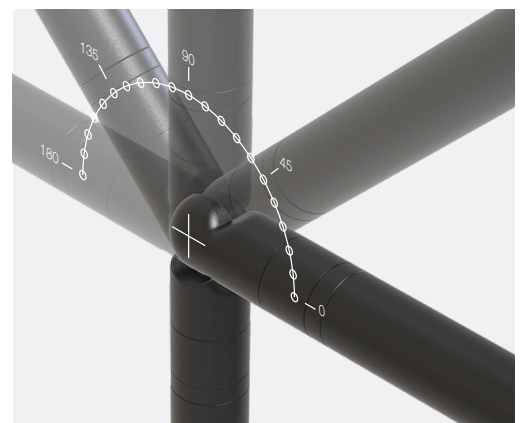

Bien plus qu'un système d'éclairage...
Much more than a lighting system...

Limitless est un système modulaire qui intègre **la lumière et la structure**. Une solution permettant de créer des structures porteuses capables de supporter une charge répartie de 10 kg sur chaque profil, jusqu'à un maximum de 50 kg sur l'ensemble de la structure. Il est possible de personnaliser les structures en les intégrant avec des étagères (non fournies, voir instructions).



Limitless is a modular system that integrates **light and structure**. A solution designed to create load-bearing structures capable of supporting a distributed load of 10 Kg per profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure. The structures can be customized by integrating shelves (not supplied, see instructions).



$P = \text{max } 40 \text{ Kg}$
 $P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 + \dots P_n = \text{max } 50 \text{ Kg}$
 $P = \text{charge admissible sur l'étagère}$
load applied to the shelf

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115704.02	Module LED microprismatique 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Module LED microprismatique 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Module structurel L 276 mm	23
d.	115715.02	Module structurel L 492 mm	13
e.	115716.02	Module structurel L 924 mm	5
f.	115717.02	Module structurel L 1464 mm	3
●	115724.02	Embout plafond pour modules linéaires non câblé	5
●	115725.02	Embout plafond pour modules linéaires câblé	1
●	115729.02	Embout sol pour jonctions	6
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	2
●	115742.02	Jonction 3D 3 voies non câblée	3
●	115746.02	Jonction 3D 4 voies non câblée	14
●	115748.02	Jonction 3D 5 voies non câblée	7
	101370.99	Alimentation 48V 240W	1

RÉF.	CODE	ARTICLE	QTÉ
a.	115704.02	Module LED microprismatique 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Module LED microprismatique 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Module structurel L 276 mm	4
●	115724.02	Embout plafond pour modules linéaires non câblé	3
●	115725.02	Embout plafond pour modules linéaires câblé	1
●	115732.02	Jonction 90° 2 voies non câblée	2
●	115742.02	Jonction 3D 3 voies non câblée	2
	101369.99	Alimentation 48V 75W	1

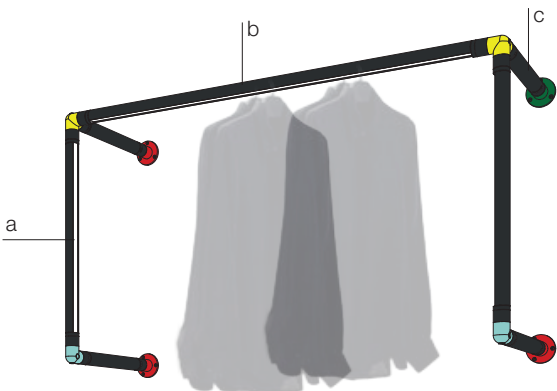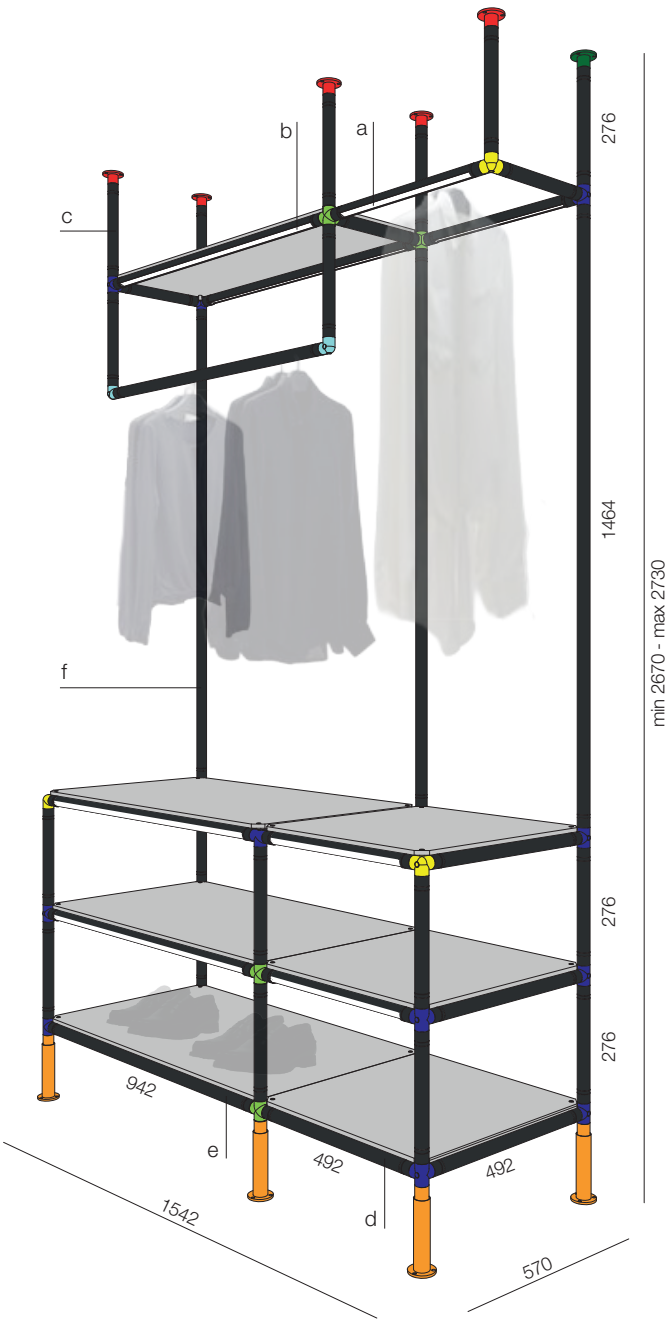



VIDEO


Système LED 48V pour installation au plafond, au mur, en suspension, en lampadaire, et adapté à la création de structures porteuses avec modules linéaires lumineux et structurels. Les modules linéaires sont équipés de connexions électriques et mécaniques pour embouts et jonctions, à encliquetage ultra-rapide avec serrage fileté, sans utilisation d'outils, et permettent une rotation fluide et contrôlée à 360°, sans désalignements. Alimentation 48V déportée (ON/OFF ou dimmable via interfaces de gradation) ou boîtier avec alimentation 48V intégrée ON/OFF ou dimmable.

48V LED system designed for ceiling-mounted, wall-mounted, suspended and floor-standing installations, also suitable for the creation of load-bearing structures using luminous and structural linear modules. The linear modules are equipped with both electrical and mechanical connections at end caps and joints, featuring an ultra-fast plug-in system with threaded locking, tool-free assembly, and allowing for smooth, controlled 360° rotation without misalignment. The system operates at 48V power supply, available with remote power units (ON/OFF or dimmable via dimming interfaces) or with an integrated 48V ON/OFF or dimmable power supply housed in a box.

◆ Charge maximale d'alimentation 240W / Maximum power input 240W




MODULES LINÉAIRES LINEAR MODULES



MODULE LED 360°
Profilé extérieur composé d'un diffuseur opale à 360° à haute résistance mécanique et d'un corps en silicone diffusant.

FULL LIGHT LED MODULE
External profile featuring a 360° opal diffuser with high mechanical resistance, combined with an internal diffusing silicone core.


■	L (mm)		3000K	Euro CHF
115701.02	492	8W	553 lm	120,50
115702.02	924	15W	1106 lm	161,25
115703.02	1464	25W	1797 lm	211,75



MODULE LED MICROPRISMATIQUE
Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir, complet avec diffuseur microprismatique.

MICROPRISMATIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with microprismatic diffuser.

■	L (mm)		3000K	Euro CHF
115704.02	492	14W	794 lm	113,50
115705.02	924	27W	1588 lm	161,25
115706.02	1464	44W	2580 lm	192,00




MODULE LED MICRO-OPTIQUES
Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir, complet avec micro-optiques et lentilles en PC pour une émission contrôlée UGR<19.

MICRO-OPTIC LED MODULE
Powder-coated black aluminium alloy profile, fitted with micro-optics and PC lenses for controlled light emission UGR<19.

■	L (mm)		3000K	Euro CHF
115707.02	492	14W	1047 lm	130,50
115708.02	924	27W	2095 lm	189,75
115709.02	1464	44W	3404 lm	233,75

MODULE RAIL TRACK MODULE




MODULE RAIL

Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir, complet avec rail magnétique basse tension 48V à deux conducteurs. Adapté aux spots LED orientables et librement repositionnables le long du rail.

TRACK MODULE

Powder-coated black aluminium alloy profile, complete with 48V low-voltage two-conductor magnetic track. Suitable for adjustable LED spotlights, freely positionable along the track.

	L (mm)	Euro CHF
115710.02	492	105,25
115711.02	924	142,00
115712.02	1464	168,50



SPOT LED


Projecteur orientable, complet avec adaptateur magnétique à serrage mécanique pour installation sur le module rail. Lentille en polycarbonate, corps et réflecteur en alliage d'aluminium thermolaqué noir.

LED SPOTLIGHT

Adjustable spotlight, complete with magnetic adapter with mechanical locking for installation on the track module. Polycarbonate lens, with powder-coated black aluminium alloy body and reflector.

		3000K		Euro CHF
115713.02	7W	690 lm	42°	68,25

MODULE STRUCTUREL STRUCTURAL MODULE



MODULE STRUCTUREL

Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué noir.

STRUCTURAL MODULE

Powder-coated black aluminium alloy profile.

	L (mm)	Euro CHF
115714.02	276	71,50
115715.02	492	78,75
115716.02	924	108,50
115717.02	1464	138,75


EMBOUT VERTICAL

VERTICAL HEAD



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Câble de suspension non inclus
Suspension cable not included

■ Euro | CHF
115718.02 18,25



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115719.02 25,50


EMBOUT HORIZONTAL

HORIZONTAL HEAD



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Câble de suspension non inclus
Suspension cable not included

■ Euro | CHF
115720.02 21,50




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115721.02 28,25


EMBOUT HORIZONTAL DÉCO

DÉCO HORIZONTAL HEAD



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Câble de suspension inclus
Suspension cable included

■ Euro | CHF
115722.02 30,25



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115723.02 46,25

EMBOUT PLAFOND / MUR / SOL

Pour modules linéaires


CEILING / WALL / FLOOR HEAD

For linear modules



NON CÂBLÉ / UNWIRED

■ Euro | CHF
115724.02 16,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115725.02 21,00

EMBOUT PLAFOND / MUR / SOL

Pour jonctions


CEILING / WALL / FLOOR HEAD

For joints



NON CÂBLÉ / UNWIRED

■ Euro | CHF
115726.02 16,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115727.02 21,00

EMBOUT RÉGLABLE


PLAFOND / MUR / SOL

Pour modules linéaires

ADJUSTABLE HEAD

CEILING / WALL / FLOOR

For linear modules



NON CÂBLÉ / UNWIRED

■ Euro | CHF
115728.02 56,75

EMBOUT RÉGLABLE


PLAFOND / MUR / SOL

Pour jonctions

ADJUSTABLE HEAD

CEILING / WALL / FLOOR

For joints




NON CÂBLÉ / UNWIRED

■ Euro | CHF
115729.02 56,75


JONCTION LINÉAIRE 2 VOIES

2-WAY LINEAR JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115730.02 37,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²


■ Euro | CHF
115731.02 46,25

JONCTION 90° 2 VOIES

2-WAY 90° JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable à l'horizontale ou à la verticale.
Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115732.02 37,00



CÂBLÉ - HORIZONTAL
WIRED - HORIZONTAL
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115733.02 46,25



CÂBLÉ - VERTICAL
WIRED - VERTICAL
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115734.02 46,25


JONCTION 120° 2 VOIES

2-WAY 120° JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115735.02 37,50




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115736.02 53,00

JONCTION ARTICULÉE 2 VOIES

2-WAY ARTICULATED JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED


■ Euro | CHF
115737.02 54,00

JONCTION 90° 3 VOIES

3-WAY 90° JOINT


NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable à l'horizontale ou à la verticale.
Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible in horizontal or vertical. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115738.02 49,00




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115739.02 68,75




JONCTION 120° 3 VOIES

3-WAY 120° JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■ Euro | CHF
115740.02 49,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■ Euro | CHF
115741.02 68,75


JONCTION 3D 3 VOIES

3-WAY 3D JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■	Euro CHF
115742.02	49,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■	Euro CHF
115743.02	68,75


JONCTION X 4 VOIES

4-WAY X JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■	Euro CHF
115744.02	60,00



CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■	Euro CHF
115745.02	85,25


JONCTION 3D 4 VOIES

4-WAY 3D JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED
Suspendable. Câble de suspension optionnel non inclus.
Suspendible. Optional suspension cable not included.

■	Euro CHF
115746.02	61,25




CÂBLÉ / WIRED
Câble / cable 2x0,75 mm²

■	Euro CHF
115747.02	84,75

JONCTION 3D 5 VOIES

5-WAY 3D JOINT



NON CÂBLÉ / UNWIRED

■	Euro CHF
115748.02	69,50

LIMITLESS

ACCESSOIRES ACCESSORIES



EMBOUTS (2 pcs)

END CAPS (2 pcs)

■	Euro CHF
115749.02	7,25




FIXATION PLAFOND OU MURALE

À installer avec un entraxe maximal de 2 m.

■	Euro CHF
115750.02	13,75

CEILING OR WALL FIXING
Installation spacing: max 2 m.



CÂBLE DE SUSPENSION (1 pc)

Avec gaine noire. À installer avec un entraxe maximal de 2 m. Charge maximale 5 kg.

■	L (mm)	Euro CHF
115751.02	3000	11,00

SUSPENSION CABLE (1 pc)

Black-sheathed. Installation spacing: max 2 m. Maximum load: 5 kg

Module	Kg
276 mm	0,3
492 mm	0,5
924 mm	0,8
1464 mm	1,2
Spot	0,2




PATÈRE

Pour alimentation déportée

■	Euro CHF
115752.02	12,75

CANOPY


For remote driver



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE
STABILISÉE 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour la gradation, prévoir des interfaces
48V (voir section Gestion de l'éclairage).

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
For dimming, provide 48V interfaces
(see Light Management section)


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Euro CHF
101369.99	75W	38	49	30	168	37,50
101344.99	150W	38	49	30	227	57,00
101370.99	250W	78	55	35	215	122,50



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
100W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions en suspension

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions


115753.02	100W	Euro CHF
		247,00



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
250W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions en suspension

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For suspended compositions


115754.02	250W	Euro CHF
		284,00
DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V		
115755.02	150W	Euro CHF
		441,25



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
100W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions au plafond

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
100W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions


115757.02	100W	Euro CHF
		219,50



BOÎTIER AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE
250W 48V 220-240V 50/60 Hz
Pour compositions au plafond

BOX WITH INTEGRATED DRIVER
250W 48V 220-240V 50/60Hz
For ceiling-mounted compositions

115758.02	250W	Euro CHF
		257,50
DALI - PUSH - 0-10V - 1-10V		
115759.02	150W	Euro CHF
		415,25

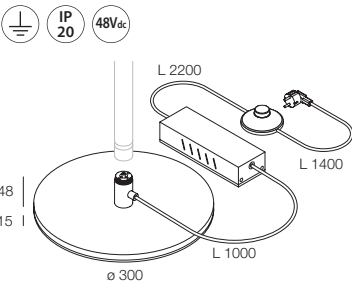

KIT D'ALIMENTATION AU SOL
Pour lampadaire.
Complet avec embout pour modules
linéaires, alimentation ON-OFF 100 W,
interrupteur et fiche CEE 7/4 type
Schuko

FLOOR POWER SUPPLY KIT
For floor lamp.
Complete with head for linear
modules, 100W ON-OFF power
supply, switch, and CEE 7/4 type
Schuko plug.

115756.02	100W	Euro CHF
		290,00

