
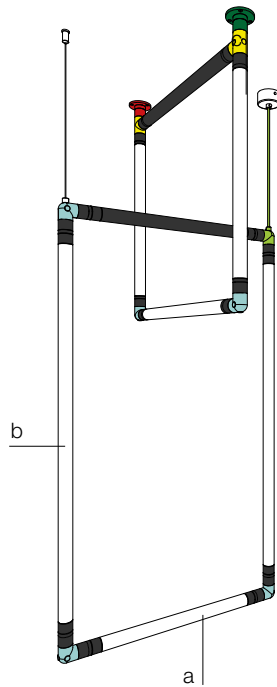


LIMITLESS


ESEMPI DI COMPOSIZIONI - COMPOSITION EXAMPLES

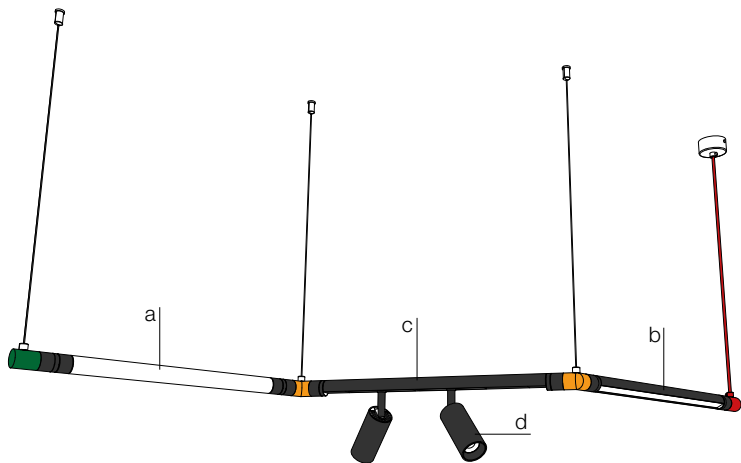

Molto più che un sistema di illuminazione...
Much more than a lighting system..

Limitless è un sistema componibile che integra **luce e struttura**.
Una soluzione per creare strutture portanti in grado di sostenere
un carico distribuito pari a 10 Kg su ciascun profilo, fino ad un
massimo di 50 Kg sull'intera struttura. È possibile personalizzare
le strutture integrandole con ripiani (non forniti, vedi istruzioni).

Limitless is a modular system that integrates **light and structure**.
A solution designed to create load-bearing structures
capable of supporting a distributed load of 10 Kg per
profile, up to a maximum of 50 Kg on the entire structure.
The structures can be customized by integrating shelves (not
supplied, see instructions).




P = max 40 Kg

$P_{tot} = P_1 + P_2 + \dots P_n = \text{max } 50 \text{ Kg}$

P = carico applicabile sul ripiano
load applied to the shelf




RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	4
b.	115705.02	Modulo LED microprismatico 27W L 924 mm	4
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	23
d.	115715.02	Modulo strutturale L 492 mm	13
e.	115716.02	Modulo strutturale L 924 mm	5
f.	115717.02	Modulo strutturale L 1464 mm	3
	115724.02	Testata soffitto per moduli lineari non cablata	5
	115725.02	Testata soffitto per moduli lineari cablata	1
	115729.02	Testata terra per giunti	6
	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	2
	115742.02	Giunto 3D 3 vie non cablato	3
	115746.02	Giunto 3D 4 vie non cablato	14
	115748.02	Giunto 3D 5 vie non cablato	7
	101370.99	Alimentatore 48V 240W	1

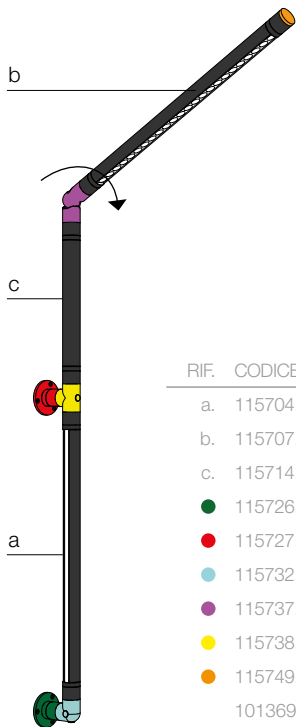

Il giunto snodato The articulated joint

Consente la rotazione su un piano fino a 180°, con 21
posizioni ogni 9° e garantisce la stabilità dell'inclinazione,
anche sotto carico.

It allows planar rotation up to 180°, with 21 positions at
9° increments and ensures the stability of the inclination,
even under load.

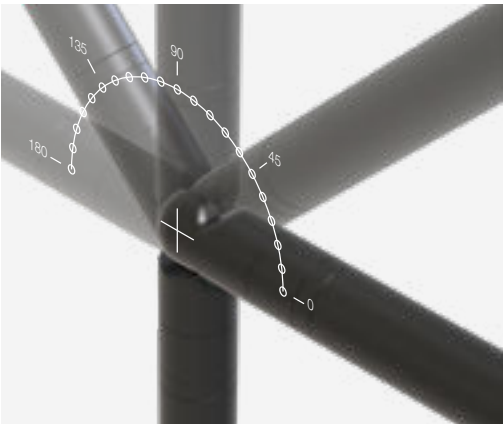

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	1
b.	115707.02	Modulo LED micro ottiche 14W L 492 mm	1
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	1
	115726.02	Testata parete per giunti non cablata	1
	115727.02	Testata parete per giunti cablata	1
	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	1
	115737.02	Giunto snodato 2 vie	1
	115738.02	Giunto 90° 3 vie non cablato	1
	115749.02	Tappi di chiusura	1
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

RIF.	CODICE	ARTICOLO	PZ
a.	115704.02	Modulo LED microprismatico 14W L 492 mm	2
b.	115705.02	Modulo LED microprismatico 27W L 924 mm	1
c.	115714.02	Modulo strutturale L 276 mm	4
	115724.02	Testata soffitto per moduli lineari non cablata	3
	115725.02	Testata soffitto per moduli lineari cablata	1
	115732.02	Giunto 90° 2 vie non cablato	2
	115742.02	Giunto 3D 3 vie non cablato	2
	101369.99	Alimentatore 48V 75W	1

