novalux

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

22 NOVALIST

AGGIORNAMENTO
DI SETTEMBRE

FINITURE
FINISH

TRASPARENTE
TRANSPARENT



BIANCO
WHITE





NERO
BLACK







GRIGIO
GREY



BRUNITO
BRUNISH



OPALE / ANTRACITE
OPAL / ANTHRACITE



RAME LUCIDO
SHINY COPPER



ORO OPACO
MATT GOLD



OTTONE SATINATO
SATIN BRASS



CAFFÈ
CAFFÈ



L'unicità della miscela di vernice applicata a mano non garantisce una resa omogenea su ogni pezzo.
The uniqueness of the paint mixture applied by hand does not guarantee a uniform appearance on each piece.

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO



ORO
GOLD



GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACITE GREY



ANODIZZATO NATURALE
ANODIZED NATURAL FINISH



CROMATO LUCIDO
SHINY CHROME





NON DEFINITO
UNDEFINED





PANNELLI FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING PANELS

NERO GRAFITE
GRAPHITE BLACK



GRIGIO IRON
IRON GREY



novalux
ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948


PROGETTARE, GOVERNARE
E VIVERE LA LUCE
PER GODERE DELLE SITUAZIONI,
DEGLI OGGETTI E DEGLI AMBIENTI,
ESALTANDONE L'USO E LE FORME,
SENZA SPRECHI.


DESIGN, MANAGE
AND LIVE THE LIGHT
TO ENJOY SPACES, OBJECTS
AND ENVIRONMENTS
BY EMPHASIZING THEIR
USE AND FORM,
WITH NOTHING WASTED.


Made in Italy


30 **A-70**
170 **ALL-TRACK INCASSO** new
172 **ALL-TRACK PLAFONE-SOSPENSIONE**
149 **APP**
109 **ARK** new
31 **B-1**
31 **B-2**
31 **B-3**
31 **B-4**
167 **CREP**
174 **DALÌ** new
220 **DISC** new
198 **DRIVERS**
219 **DROP**
219 **DROP FLAT**
106 **EDY L** new
107 **EDY R** new
186 **FRAME PANEL**
176 **GALA**
201 **GESTIONE LUCE**
95 **GHOST EVO**
165 **GINNY**
221 **GLASS** new
118 **HALOS**
111 **HALOS ACOUSTIC** new
122 **HALOS B**
124 **HALOS MINI**
114 **HALOS SPOT** new
34 **HERO**
39 **HERO B**
46 **HERO C**
222 **JOY**
156 **KONE** new
20 **L-09**
21 **L-09 WALL**
18 **L-16 EVO**
14 **L-16 TRACK**
19 **L-16 WALL**
22 **L-33**
23 **L-33 WALL**
24 **L-36 TRACK**
103 **LI-NEAR**
218 **LISA**
56 **LUCKY EVO**
60 **LUCKY EVO B**
64 **LUCKY EVO C**
54 **LUCKY MAXI**
65 **LUCKY MINI**
151 **LUNA**
220 **LYTUS** new
164 **MAU**
148 **MINI TUBE**
154 **MINI WELL**
150 **NEWSTEP**
160 **NIK**
146 **NINA**
147 **OWL**
28 **P-25**
67 **P-30**
81 **P-30 READY**
29 **P-40**
222 **PEAK**
168 **PINA**
158 **PIX**
143 **PROFILED ANGOLARE**
142 **PROFILED INCASSO H12**
141 **PROFILED H16**
140 **PROFILED H9**
138 **PROFILED MACRO**
139 **PROFILED MICRO**
144 **PROFILED TONDO**
134 **PROFILO T**
132 **ROTO**
180 **SCHOOL**
182 **SCHOOL UV-C**
177 **SHOW** new
27 **SIDE**
166 **SLIM**
218 **SOAP** new
219 **SOLE**
148 **SPYGLASS**
196 **STRIP LED**
84 **T-48**
92 **T-48 MINI**
219 **TECA**
50 **TEK**
187 **THE PANEL 2** new
187 **THE PANEL 2 MICROPRISMATICO**
193 **THE PANEL BIEMISSIONE**
194 **THE PANEL IP65**
218 **TILE** new
146 **TIN**
221 **TITTI**
149 **TUBÒ**
136 **VELA**
154 **WELL**
184 **YALE** new


CARTOON LIGHT



L-16 TRACK
14



L-16 EVO
18



L-16 WALL
19



L-09
20



L-09 WALL
21



L-33
22



L-33 WALL
23



L-36 TRACK
24


SIDE
27


P-25
28



P-40
29


A-70
30



B-1
31



B-2
31



B-3
31



B-4
31


SYSTEMS



HERO
34



HERO B
39



HERO C
46



TEK
50



LUCKY MAXI
54



LUCKY EVO
56



LUCKY EVO B
60



LUCKY EVO C
64


LUCKY MINI
65



P-30
67


P-30 READY
81


T-48
84



T-48 MINI
92


GHOST EVO
95


LI-NEAR
103


CEILING / WALL / FLOOR



EDY L
106



EDY R
107



ARK
109



HALOS ACOUSTIC
111



HALOS SPOT
114



HALOS
118



HALOS B
122



HALOS MINI
124


ROTO
132



PROFILO T
134


VELA
136



PROFILED
MACRO
138



PROFILED
MICRO
139



PROFILED
H9
140


PROFILED
H16
141



PROFILED
INCASSO H12
142



PROFILED
AD ANGOLO H16
143


PROFILED
TONDO
144



NINA
146



TIN
146



OWL
147



SPYGLASS
148


MINI TUBE
148



TUBÒ
149



APP
149


NEWSTEP
150


LUNA
151


DOWNLIGHT



WELL
154



MINI WELL
154

new


KONE
156



PIX
158



NIK
160


MAU
164


GINNY
165


SLIM
166



CREP
167


PINA
168

TRACK


new

ALL-TRACK
INCASSO
170


ALL-TRACK
PLAFONE
SOSPENSIONE
172

new


DALÌ
174



GALA
176

new

SHOW
177


LED PANEL



SCHOOL
180



SCHOOL UV-C
182


new

YALE
184



FRAME PANEL
FRAME PANEL TL
186


new

THE PANEL 2
THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
187



THE PANEL
BIEMISSIONE
193


THE PANEL
IP65
194


STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT



STRIP LED
196


DRIVERS
198


GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT
201


OUTLIGHT



LISA
218


new

TILE
218


new

SOAP
218


SOLE
219


DROP
219


DROP FLAT
219


TECA
219

new

DISC
220

new


LYTUS
220

new


GLASS
221



TITTI
221



PEAK
222



JOY
222


INCASSO IN CARTONGESSO
RECESSED INTO PLASTERBOARD



L-16 TRACK
14



L-16 EVO
18



L-09
20



L-33
22



L-36 TRACK
24



P-25
28



P-40
29



A-70
30



HERO
34



HERO C
46


LUCKY EVO
56



LUCKY EVO C
64



P-30
67


P-30 READY
81



T-48
84


GHOST EVO
95


ARK
109


ROTO
132



PROFILED
INCASSO H12
142



WELL
154



MINI WELL
154

new


KONE
156



PIX
158


NIK
160


MAU
164



GINNY
165



SLIM
166


CREP
167


PINA
168



ALL-TRACK
INCASSO
170



SCHOOL
180



SCHOOL UV-C
182

new


YALE
184



FRAME PANEL
FRAME PANEL TL
186


new

THE PANEL 2
THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
187



THE PANEL
IP65
194

INCASSO IN MURATURA
RECESSED INTO BRICKWORK



L-16 WALL
19


L-09 WALL
21



L-33 WALL
23


LUCKY EVO C
64



PROFILED
INCASSO H12
142


PIX
158


SOSPENSIONE
SUSPENDED




HERO
34




HERO B
39



TEK
50




LUCKY MAXI
54




LUCKY EVO
56




LUCKY EVO B
60




LUCKY MINI
65




P-30
67



P-30 READY
81



T-48
84




LI-NEAR
103

new



EDY L
106

new



EDY R
107

new



ARK
109

new




HALOS ACOUSTIC
111


new




HALOS SPOT
114




HALOS
118




HALOS B
122



HALOS MINI
124




ROTO
132




PROFILED
TONDO
144




MINI TUBE
148



TUBÒ
149




SCHOOL UV-C
182




SCHOOL
180

new




THE PANEL 2
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO
187



THE PANEL
BIEMISSIONE
193


VELETTA
LIGHT COVE



SIDE
27





GHOST EVO
95





PROFILED
AD ANGOLO H16
143


PLAFONE
CEILING MOUNTED



HERO
34



TEK
50



LUCKY MAXI
54



LUCKY EVO
56


LUCKY MINI
65


P-30
67


P-30 READY
81


T-48
84


T-48 MINI
92

new

EDY L
106

new


ARK
109


new


HALOS ACOUSTIC
111

new


HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA
116



HALOS
118


ROTO
132



PROFILED
MACRO
138



TIN
146



OWL
147



SPYGLASS
148



TUBÒ
149


LUNA
151



CREP
167



SCHOOL
180


new

THE PANEL 2
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO
187



THE PANEL
IP65
194


BINARIO
TRACK MOUNTED


L-16 TRACK
14


L-36 TRACK
24



HERO
34


LUCKY EVO
56


T-48
84


new


ALL-TRACK
INCASSO
170



ALL-TRACK
PLAFONE SOSPENSIONE
172

new

DALÌ
174



GALA
176


new

SHOW
177

new

THE PANEL 2
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO
187


STRIP LED E GESTIONE LUCE
STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT


STRIP LED
196



DRIVERS
198


GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT
201


LAMPADA DA TERRA / APPOGGIO
FLOOR / TABLE LAMP



NINA
146



LISA
218



TITTI
221

PARETE
WALL MOUNTED



L-16 EVO
18



L-09
20



L-33
22



A-70
30



B-1
31



B-2
31



B-3
31


B-4
31


LUCKY EVO
56


LUCKY EVO C
64


P-30
67



P-30 READY
81


new

ARK
109


new

HALOS SPOT
EMISSIONE INTERNA
116


HALOS
118



ROTO
132



PROFILO T
134



VELA
136


PROFILED
TONDO
144


SPYGLASS
148


APP
149


LUNA
151


CREP
167


PARETE ESTERNO
WALL MOUNTED OUTDOOR


new


SOAP
218


new


TILE
218



DROP
219


DROP FLAT
219


SOLE
219


TECA
219


TITTI
221


JOY
222

PALETTI ESTERNO
BOLLARDS OUTDOOR

new

DISC
220

new

LYTUS
220

new

GLASS
221


JOY
222

PICCHETTI ESTERNO
SPIKE LIGHTS OUTDOOR


PEAK
222

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS LEGEND


Incasso a soffitto in muratura,
Luce diretta
Recessed into brick/concrete ceiling
Direct light


Incasso a parete in muratura,
Luce diretta
Recessed into brick/concrete wall
Direct light


Incasso a parete in muratura,
Luce indiretta asimmetrica verso il basso
Recessed into brick/concrete wall
Asymmetric indirect light, downward


Incasso a soffitto in cartongesso
o in appoggio su pannelli, luce diretta
Recessed into plasterboard false ceiling
or supported by panels, direct light


Incasso a parete in cartongesso,
Luce diretta
Recessed into plasterboard wall
Direct light


Incasso a parete in cartongesso,
Luce indiretta asimmetrica verso il basso
Recessed into plasterboard wall,
Asymmetric indirect light, downward


Incasso a soffitto in cartongesso,
Luce spot orientabile
Recessed into plasterboard false ceiling
Adjustable spot light


Installazione su veletta,
Luce spot orientabile
Installed on pelmet
Adjustable spot light


Installazione su veletta,
Luce indiretta
Installed on pelmet
Indirect light


Binario, luce diretta
Track mounted direct light


Binario,
Luce diretta orientabile
Track mounted adjustable
Direct light


Proiettore a binario,
Luce diretta orientabile
Track mounted projector
Adjustable direct light


Lampada da terra
Floor lamp


Picchetto,
Luce orientabile
Stake mounted adjustable light


Plafone, luce diretta
Ceiling mounted direct light


Plafone, luce diffusa
Ceiling mounted, diffused emission


Parete, luce diretta
Wall mounted direct light


Parete, luce diffusa
Wall mounted, diffused emission


Parete,
Luce indiretta asimmetrica verso l'alto
Wall mounted,
Asymmetric indirect light, upward


Parete,
Luce indiretta asimmetrica verso il basso
Wall mounted,
Asymmetric indirect light, downward


Parete,
Luce diretta radente
Wall mounted grazing
Direct light


Parete,
Luce indiretta radente
Wall mounted grazing
Indirect light


Parete,
Luce mista radente
Wall mounted grazing
Direct/indirect light


Sospensione, luce diretta
Suspended direct light


Sospensione, luce diffusa
Suspended diffused light


Sospensione, luce mista
Suspended direct/indirect light


Sospensione, luce indiretta
Suspended indirect light


Bollard
Bollard



Indice di resa cromatica >90
Colour rendering index >90



Apparecchio UGR <19
Fixture with UGR <19



Rischio fotobiologico esente
Photobiological risk exent



Rischio fotobiologico 1
Photobiological risk 1


Apparecchio provvisto di caricabatterie
a muro con spina europea
Fixture equipped with wall charger
with European plug



Prodotto novità
New lighting fixture



Garanzia
Warranty



Conforme al D.M.
11 Ottobre 2017 C.A.M. Edilizia
Compliant with decree
of 11 October 2017 C.A.M. Edilizia



Prodotto in Italia
Made in Italy



Progettato in Italia
Designed in Italy



Conforme al D.M. 16 febbraio 2016
per l'accesso agli incentivi
secondo G.S.E.
Compliant with D.M. 16 February 2016
for access to incentives
according to G.S.E.



Classe I
Class I



Classe II
Class II



Classe III
Class III



Alimentato in corrente alternata
220-240V 50/60hz
In alternating current
220-240V 50/60hz



Alimentato in tensione costante
24Vdc
In constant voltage 24Vdc



Valore di alimentazione
in corrente costante
Constant current value



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico, regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile digitale con interfaccia DALI
Dimmable wiring by DALI interface



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile, regolazione tramite pulsante
Dimmable wiring regulation by traditional
switch-dim



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile,
regolazione con dimmer a taglio di fase TRIAC
Dimmable wiring, regulation with phase-cutting
dimmer TRIAC



Dimmer integrato
Built-in dimming device



Grado di protezione IK:
resistenza dell'involucro dell'apparecchio
agli impatti meccanici esterni
IK index of protection:
resistance of fixture casings against
external mechanical impacts



Grado di protezione IP:
efficacia di tenuta di contenitori degli apparecchi
contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di
tipo solido e liquido
IP index of protection:
effective seal for containers of electrical equipment
against intrusion of liquids and solids



Minimo livello di oscillazione della luce,
minor affaticamento visivo e migliore
efficienza di sistema
Minimum level of light oscillation,
less visual fatigue and
better system efficiency

FINITURE
FINISH

TRASPARENTE
TRANSPARENT — .00

BIANCO
WHITE — .01 BK

NERO
BLACK — .02 NK NE

GRIGIO
GREY — .03

BRUNITO
BRUNISH — .04

OPALE / ANTRACITE
OPAL / ANTHRACITE — .13

RAME LUCIDO
SHINY COPPER — .14

ORO OPACO
MATT GOLD — .15

OTTONE SATINATO
SATIN BRASS — .16

CAFFÈ
CAFFÈ — .20

L'unicità della miscela di vernice applicata a mano non garantisce una resa omogenea su ogni pezzo.
The uniqueness of the paint mixture applied by hand does not guarantee a uniform appearance on each piece.

CAPPUCCINO
CAPPUCCINO — .21

ORO
GOLD — .22

GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACITE GREY — .94

ANODIZZATO NATURALE
ANODIZED NATURAL
FINISH — .96

CROMATO LUCIDO
SHINY CHROME — .97 MK

NON DEFINITO
UNDEFINED — .99 KK

PANNELLI FONOASSORBENTI
SOUND-ABSORBING PANELS

NERO GRAFITE
GRAPHITE BLACK

GRIGIO IRON
IRON GREY

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI (C.A.M. Edilizia)
REQUIREMENTS OF THE PUBLIC BUILDINGS CONSTRUCTION

D.M. 11 OTTOBRE 2017
DECREE OF 11TH OCTOBER 2017

Efficienza sorgente LED >80 lm/W
LED source efficiency >80 lm/W

CRI>90 per ambienti interni
CRI>90 for indoor spaces

CRI>80 per ambienti esterni
CRI>80 for outdoor spaces

Separabilità dei componenti per smaltimento a fine vita
Separability of components for end-of-life disposal

Integrazione con sistemi domotici e sensori di presenza
Integration with domotic systems, control units and sensors

Relazione tecnica del progettista corredata di schede tecniche delle lampade
Technical report of the designer accompained technical data sheets of the fixtures

Vedi le caratteristiche dei prodotti all'interno del catalogo
See fixtures specifications in the catalogue

REQUISITI TECNICI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI SECONDO G.S.E. (Conto termico)
TECHNICAL REQUIREMENT OF MINISTERY OF ENERGY (Conto termico)

D.M. 16 FEBBRAIO 2016
DECREE OF 16TH FEBRUARY 2016

Efficienza sorgente LED >80 lm/W
LED source efficiency >80 lm/W

CRI>80 per ambienti interni
CRI>80 for indoor spaces

CRI>60 per ambienti esterni
CRI>60 for outdoor spaces

Potenza lampade installate <50% della potenza sostituita per la stessa zona da illuminare
Installed fixture power <50% of replaced fixture for the same area to light

Rispetto dei requisiti definiti dai regolamenti comunitari (2009/125/CE e 2010/30/UE);
Stesse caratteristiche tecnico-funzionali degli apparecchi sostituiti;
Rispetto norme UNI e CEI vigenti
Compliance with the EU regulations requirements (2009/125/CE, 2010/30/UE);
Same technical-functional characteristics as the replaced fixtures;
Compliance with current UNI and CEI standards

Certificazione da laboratorio accreditato per caratteristiche fotometriche e criteri di sicurezza e compatibilità elettromagnetica
Accredited laboratory certification for photometric characteristics and safety and electromagnetic compatibility criteria

Sistemi di illuminazione in esterno conforme alla normativa sull'inquinamento luminoso
Outdoor lighting systems compliant with the light pollution regulations



ECODESIGN

Direttiva Ecodesign e Energy Labelling

LA NORMATIVA

La Direttiva Ecodesign e Energy Labelling hanno portato, e porteranno, cambiamenti significativi in termini di efficientamento energetico degli apparecchi energivori, e non solo. Lo scopo è quello di vincolare l'introduzione sul mercato di apparecchi sempre più efficienti, che salvaguardino l'ambiente e che agevolino un eventuale upgrade futuro, oltre a fornire ai consumatori delle indicazioni per poter scegliere i prodotti sulla base della loro classificazione energetica.

Restringendo il campo al settore illuminotecnico, una grande novità riguarda l'integrazione in un testo unico, il Single Lighting Regulation, di tutti gli elementi della legislazione Ecodesign per i prodotti del settore illuminazione. Il testo fissa l'attenzione sul concetto di "sorgente luminosa" (light source) e di "unità di alimentazione" (separate control gear), per i quali sono fissati i criteri di ecoprogettazione, per evitare di dover implementare macchinosi requisiti sui prodotti finiti (containing products).

A questi due elementi si affianca il concetto di "rimovibilità": le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere accessibili e disponibili per effettuare i controlli sul mercato, "smontabili" per garantire la riparabilità dell'apparecchio di illuminazione (minore impatto ambientale) e infine "sostituibili" per consentire l'eventuale aggiornamento con componenti futuri ancora più efficienti.

Inoltre, il regolamento (EU) Energy Labelling prevede l'etichettatura dei prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi. Sono stabilite poi delle scadenze per sostituire le classi di efficienza energetica A+, A++, A+++ con una scala da A a G e la creazione di un database di prodotti (EPREL), utile sia per l'attività di sorveglianza del mercato, che per rendere pubblicamente disponibile online la lista dei prodotti etichettati.

LEGISLATION

The Ecodesign Directive and Energy Labelling have brought and will continue bringing in the future, some significant changes in energy efficiency of energy-consuming fixtures, and more than that. The aim is to encourage placing on the market of increasingly efficient fixtures, that safeguard the environment and facilitate a possible future upgrade, in addition to providing consumers with guidance on how to choose products on the basis of their energy classification.

Specifically with regards to the lighting industry, the great novelty is the integration into one single text, namely the Single Lighting Regulation, of all elements of the Ecodesign legislation concerning lighting products. The text focuses on the concept of "light source" and a separate control unit, for which ecodesign criteria are established, in order to avoid having to implement cumbersome requirements on finished products (denominated containing products).

These two elements go along with the concept of "removability": the light sources (and the separate control gears) shall be accessible and available for controls made on the market, as well as "dismantable" to ensure the repairability of the fixture (reduced environmental impact) and, finally, "replaceable" to allow the eventual upgrade with even more efficient components in the future.

Furthermore, the Energy Labelling Regulation (EU) also covers products labelling and provision of uniform information on energy efficiency, consumption of energy and other resources utilized by products during their use, as well as additional information. Deadlines are also set for replacing energy efficiency classes A+, A++, A+++ with a scale of A to G and for creation of a product database (EPREL), useful both for market surveillance activities and for making the list of labelled products publicly available online.

L'IMPEGNO DI NOVALUX

Insieme alla tutela della natura e al corretto utilizzo delle risorse, anche lo smaltimento sostenibile è un principio che guida Novalux nelle scelte di oggi, per il benessere di domani. Ecco perché Novalux ha accolto con serietà questa direttiva e si è impegnata a sviluppare una nuova metodologia di progettazione che deve essere adottata fin dall'ideazione degli apparecchi e comporterà l'uscita dal mercato dei prodotti che non sono conformi a questi nuovi standard.

Oltre alle novità riguardanti la progettazione, i prodotti andranno etichettati secondo la nuova scala introdotta. I prodotti che non rientreranno più nella nuova scala non potranno essere rietichettati e, conseguentemente, non potranno più essere immessi sul mercato a partire dal 1° settembre 2021. Novalux ha sempre a cuore la qualità dei prodotti e i bisogni dei suoi clienti, pertanto nel catalogo Novalist21 sono presenti esclusivamente prodotti conformi ai requisiti EPREL.

NOVALUX COMMITMENT

Along with the protection of nature and the correct use of resources, an eco - sustainable disposal is also a principle that guides Novalux in today's choices, for the well-being of tomorrow. This is the reason why Novalux has taken a serious commitment to develop a new product design methodology to be adopted starting from the conception of the fixture which will result in removing from the catalogue all luminaires not corresponding to the new standards.

In addition to the news regarding the design, the products will be labelled according to the new scale introduced. Products that no longer fit into the new scale will not be able to be re-labelled and, consequently, will no longer be placed on the market starting from 1 September 2021. Novalux always cares about the quality of the products and the needs of our customers, therefore the Novalist 21 catalogue will only contain products that comply with the EPREL requirements.

CARTOON LIGHT


L-16 TRACK

PATENTED

Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Compatibile con proiettore Mir 48V e moduli LED lineari 48V con micro ottiche.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito max 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estruso isolante in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio dei binari ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse è obbligatorio l'isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite l'utilizzo di una testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V, e DALI con alimentatore 48V, optoisolatore e opportuna centralina DALI o con interfaccia pulsante 18908.99 (da ordinare a parte).
Sistema installabile in continuità con L-16 Evo.

Plasterboard system with 48V electrified track integrated, cuttable on site. Compatible with Mir 48V spotlight and linear modules LED 48V with micro-optics.
Body made of 12,5mm thickness plasterboard, and low-voltage (48V) track of one circuit max 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. When cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input, it is mandatory to use an end cap for electrical insulation. ON/OFF control with 48V stabilized driver, and DALI control with 48V driver, opto-insulator and a central DALI or with button interface 18908.99 (to be ordered separately).
Suitable for installation in continuity with L-16 evo.


PER LA VERSIONE A PLAFONE: VEDI T-48 MINI Pag. 92
FOR CEILING MOUNTING VERSION: SEE T-48 MINI Pag. 92

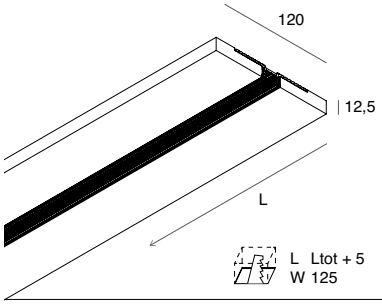

PROFILO LINEARE
In cartongesso,
con binario elettrificato 48V

LINEAR PROFILE
made of plasterboard, with 48V track


CODE ■	L (mm)
1018B3.02	2000

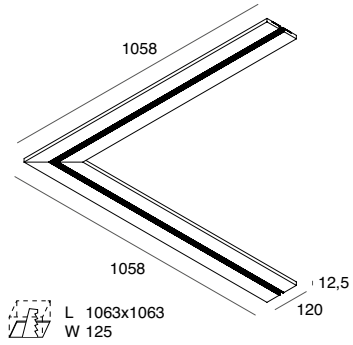

PROFILO ANGOLARE 90°
In cartongesso,
con binario elettrificato 48V.
Giunto angolare elettrificato
da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE
Made of plasterboard, with 48V track.
Electrified corner joint to be ordered separately.

CODE ■	L (mm)
1018B4.02	1058x1058

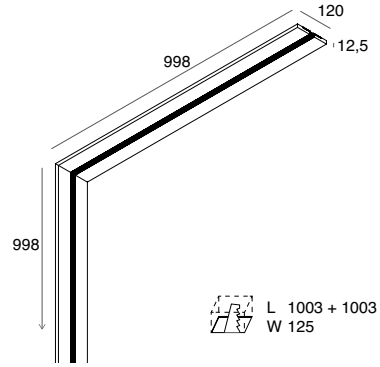

PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO
In cartongesso, con binario
elettrificato 48V.
Giunto angolare parete-soffitto
elettrificato
da ordinare a parte.

90° CORNER PROFILE WALL-CEILING
Made of plasterboard, with 48V track.
Electrified corner joint ceiling-wall
to be ordered separately.

CODE ■	L (mm)
1018B5.02	998x998

L-16 TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione.
Per necessità di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.


CODE
1018B6.02



ALIMENTAZIONE DI TESTA
per binario 48V

48V TRACK END-FEED


CODE
108407.02



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT


CODE
108408.02



GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER JOINT


CODE
108409.02



GIUNTO ANGOLARE
PARETE-SOFFITTO ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED CORNER
JOINT CEILING-WALL

CODE	
108410.02	




PROFILO DI CHIUSURA
Cover copri binario opzionale.

COVER PROFILE
Optional track cover.

CODE	L (mm)
108411.02	3000

L-16 TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, oppure interfaccia pulsante 18908.99, oppure DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or button interface 18908.99, or DALI repeater 18906.99.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	65	70	35	140
101313.99	320W	90	100	45	250



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal. See section Light Management.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	-	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

Riepilogo componenti elettrici / Recap electrical components:


ON/OFF	DALI
- Driver 48V	- Driver 48V
- Alim.testa End-feed 108407.02	- Alim.testa End-feed 108407.02
	- Opto-insulator 101320.99
	- DALI control system / interface button 18908.99 / DALI repeater 18906.99

COMPOSIZIONE IN CONTINUITÀ CON L-16 EVO

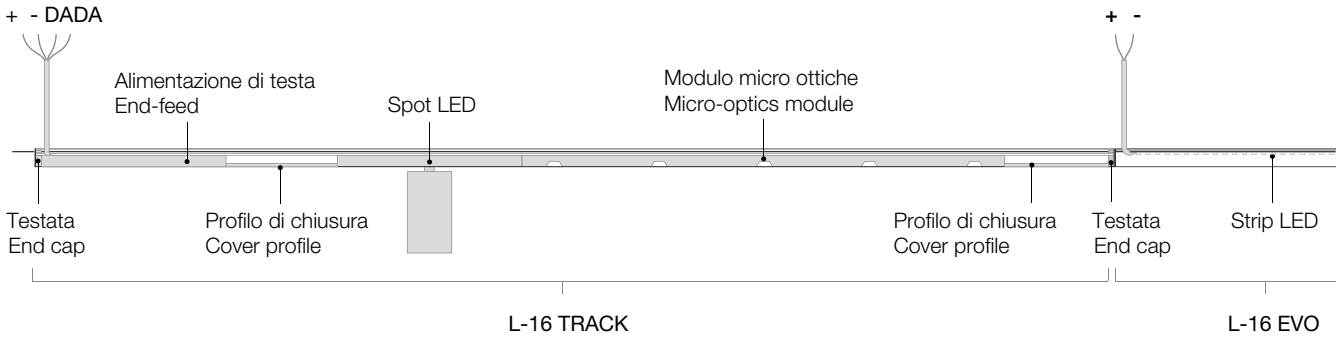


GESTIONE ON-OFF
ON-OFF CONTROL

L-16 TRACK + L-16 EVO STRIPLED 48Vdc




L-16 TRACK + L-16 EVO STRIPLED 24Vdc





GESTIONE DALI
DALI CONTROL

L-16 TRACK + L-16 EVO STRIPLED 48Vdc

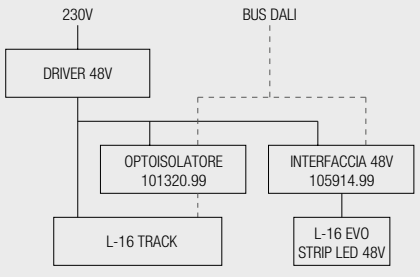


L-16 TRACK + L-16 EVO STRIPLED 24Vdc

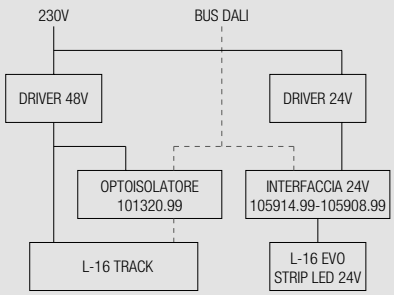

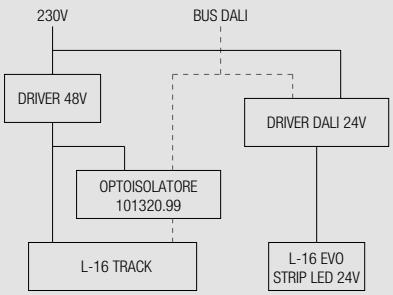

L-16 TRACK

APPARECCHI 48V
48V FIXTURES

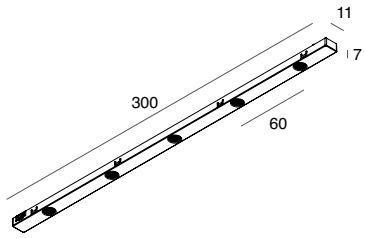


DALI

POWER	FLUX	3000K ■
5W	338 lm	**108519.02**

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Provvisto di adattatore non polarizzato per binario 48V ad inserimento rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

48V MICRO-OPTICS LED MODULE
Complete with not polarized adaptors for 48V track, for quick clicking in installation. 48V driver for track and management system to be ordered separately.



DALI

POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K	□	■
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**

MIR SPOT 48V
Faretto 48V in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisto di riflettore satinato nero in polimero tecnico, completo di adattatore non polarizzato ad inserimento rapido a scatto. Alimentatore elettronico 48Vdc e sistema di gestione da ordinare a parte.

MIR SPOT 48V
48Vdc spotlight made by painted die-cast aluminum alloy, with technical polymer black satin reflector, complete with adaptor not polarized for quick clicking in installation. Electronic driver 48V and management system to be ordered separately.


L-16 EVO

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

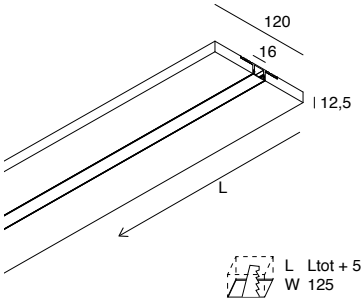

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE


CODE	L (mm)	Version
101801.99	2000	Standard
101805.99	2000	HYDRO

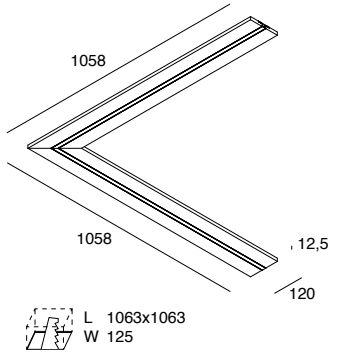

PROFILO ANGOLARE 90°

90° CORNER PROFILE


CODE	L (mm)	Version
101802.99	1058x1058	Standard
101806.99	1058x1058	HYDRO



PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO

WALL-CEILING 90° CORNER PROFILE


CODE	L (mm)	Version
101871.99	998+998	Standard
101877.99	998+998	HYDRO



L-16 CORNER
profilo lineare per spigolo esterno non installabile direttamente su muratura

L-16 CORNER
linear profile for external corner not for direct installation on hard surfaces

CODE	L (mm)	Version
101872.99	2000	Standard
101873.99	2000	HYDRO



L-16 EDGE
profilo lineare per spigolo interno

L-16 EDGE
linear profile for internal corner

CODE	L (mm)	Version
101874.99	2000	Standard
101875.99	2000	HYDRO


L-16
WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

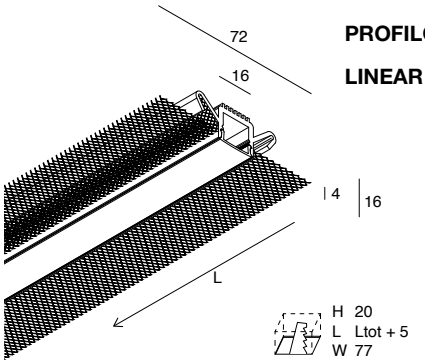


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)
101876.99	2000

L-16 EVO
L-16 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations


CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



SCHERMO DIFFUSORE NERO
In policarbonato, ad uso decorativo.
Per il flusso luminoso reale fare riferimento alle fotometrie ufficiali.

BLACK DIFFUSER
Polycarbonate diffuser for decorative use.
For the real luminous flux refer to the official photometries.

CODE	L (mm)	
1018B7.99	6000	Nero / Black



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).
Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.


L-09

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

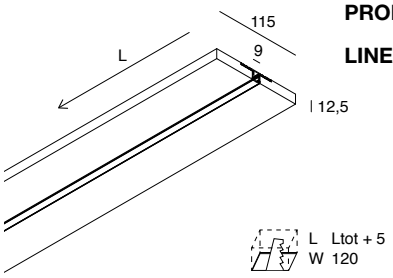


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101898.99	2000	Standard
101899.99	2000	HYDRO

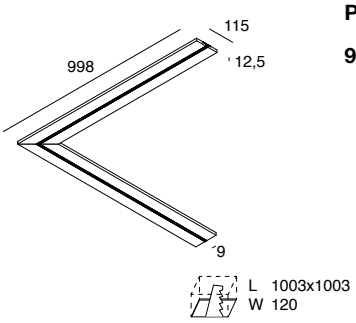

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE


CODE	L (mm)	Version
1018A0.99	998x998	Standard
1018A1.99	998x998	HYDRO



L-09 CORNER
profilo lineare per spigolo esterno non installabile direttamente su muratura

L-09 CORNER
linear profile for external corner not for direct installation on hard surfaces

CODE	L (mm)	Version
1018A8.99	2000	Standard
1018A9.99	2000	HYDRO



L-09 EDGE
profilo lineare per spigolo interno

L-09 EDGE
linear profile for internal corner

CODE	L (mm)	Version
1018A6.99	2000	Standard
1018A7.99	2000	HYDRO


L-09
WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

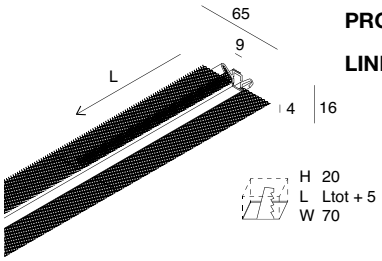


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)
1018B0.99	2000

L-09
L-09 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
1018A2.99	6000	Opale / Opal



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm
11,5W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90
100928.99	5000	2700K	1016	65	90
100929.99	5000	3000K	1038	65	90
100930.99	5000	4000K	1124	65	90


L-33

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

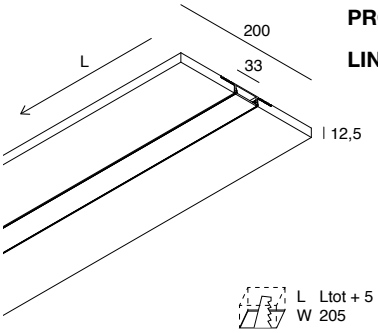

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101894.99	2000	Standard
101895.99	2000	HYDRO

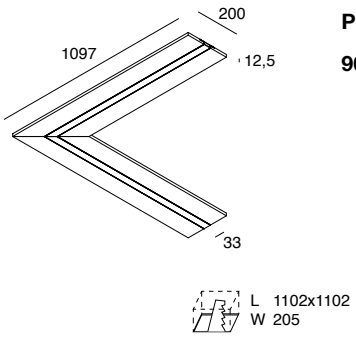

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101896.99	1097x1097	Standard
101897.99	1097x1097	HYDRO


L-33
WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.
Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.
Length cuttable on measure on site.
Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
PMMA protection screen included.
Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

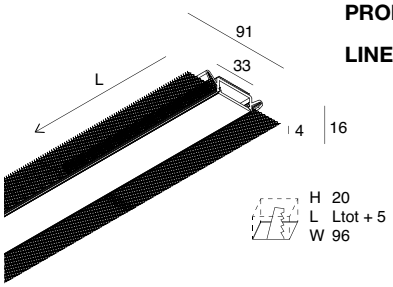


PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)
1018B1.99	2000

L-33
L-33 WALL


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,5 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6,5 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
1018B8.99	6500	Opale / Opal



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo A-70 e Profiled MACRO
Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO

STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m


CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**

L-36 TRACK

Sistema per installazione del binario elettrificato ad incasso in cartongesso, compatibile con proiettori Gala, Dalì e Lucky Evo (on-off e DALI).
Corpo in cartongesso con canale di larghezza 36 mm predisposto per l'inserimento del binario elettrificato All-Track.

System for recessed installation into plasterboard of electrified track, compatible with Gala, Dalì and Lucky Evo (on-off and DALI).
Body made of plasterboard with 36 mm width channel to accomodate All-Track.



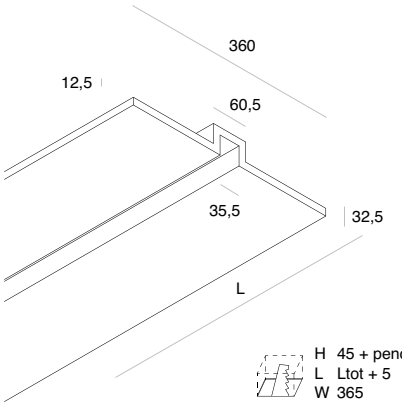

PROFILO LINEARE
spessore 12,5 mm
tagliabile in opera
da pendinare

LINEAR PROFILE
12,5 mm thick plasterboard
profile cuttable on measure
on site to be suspended

H 45 + pendinatura
L Ltot + 5
W 365


CODE	L (mm)
1018B2.99	2000

Prevedere binario elettrificato All-Track da inserire nel canale. Provide electrified All-track to be inserted into the channel.

ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione.
Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dalì e Gala (on-off e DALI).
L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management.
Painted aluminium alloy profile containing copper conductors.
Compatible with Lucky Evo and Dalì and Gala projectors (on-off and DALI).
L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK

CODE	☐	■	L (mm)
106701.01		**.02**	1000
106702.01		**.02**	2000
106703.01		**.02**	3000

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


CODE	☐	■
106704.01		**.02**



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

CODE	☐	■	VERSION
106705.01		**.02**	destra / right
106706.01		**.02**	sinistra / left



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT

CODE	☐	■
106707.01		**.02**




CHIUSURA TERMINALE

DEAD END

CODE	☐	■
106708.01		**.02**

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO a X
alimentabile

X-feed JOINT


CODE	☐	■
106709.01		**.02**



GIUNTO a T
alimentabile

T-feed JOINT


CODE	☐	■	VERSION
106710.01		**.02**	interno sinistro / inside left
106711.01		**.02**	interno destro / inside right
106712.01		**.02**	esterno sinistro / outside left
106713.01		**.02**	esterno destro / outside right




GIUNTO a L
alimentabile

L-feed JOINT

CODE	☐	■	VERSION
106714.01		**.02**	interno / inside
106715.01		**.02**	esterno / outside



3P




3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg


CODE	☐	■	VERSION
106718.01		**.02**	3P
106719.01		**.02**	3P+DALI



PULSANTE DIGITALE DALI PCU
Vedere sezione Gestione Luce
per ulteriori specifiche.

DIGITAL DALI PCU BUTTON
See Light Management section
for further specifications.

CODE	A (mm)	H (mm)	L (mm)
18908.99	48	22	48



DALI REPEATER
Amplificatode per sistema DALI.
Vedere sezione Gestione Luce
per ulteriori specifiche.

DALI REPEATER
Amplifier for DALI system.
See Light Management section
for further specifications.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18906.99	30	37	21	189


SIDE

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

Sistema a scomparsa per realizzare velette a luce indiretta su cartongesso di spessore 12,5 mm. Profilo dissipante da stuccare e rasare, in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera. Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.


Concealed system to realize indirect light coves for 12,5 mm thickness plasterboard. Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
Strip LED and electronic driver to be ordered separately.

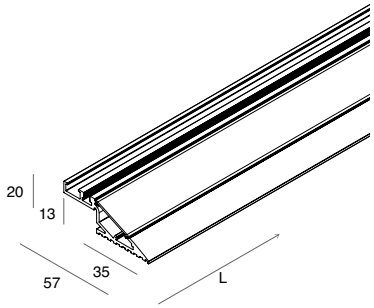

CODE	L (mm)	Diffuser
106901.99	2000	Opale / Opal

SIDE


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

CODE
106902.99



STRIP LED
Pag. 196

Installabile max 1 strip LED.

Max 1 strip LED can be placed.


P-25

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.


Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard.
Dissipating profile made of anodized aluminum alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.

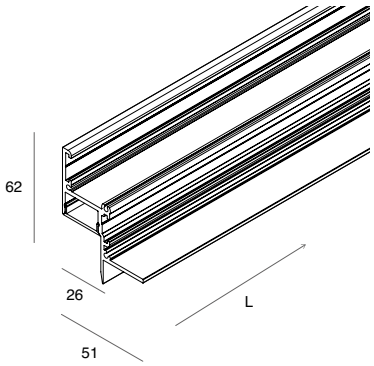

CODE	L (mm)	Diffuser
106801.99	2000	Opale / Opal

P-25


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE
106802.99



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

CODE
103003.99



STRIP LED
Pag. 196

Installabile max 1 strip LED.


Max 1 strip LED can be placed.

P-40

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.


Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard.
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.

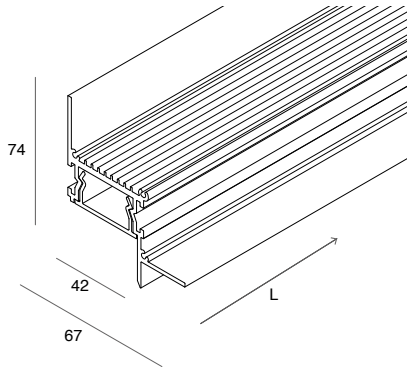

CODE	L (mm)	Diffuser
103001.99	2000	Opale / Opal

P-40


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	
103002.99	



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections of profile cut on site.

CODE	
103003.99	



STRIP LED
Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.

Max 2 strip LED can be placed side by side.


A-70

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica.
Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra,
o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.


Profile for Strip LED, for asymmetric light cut.
Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall.
Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%)
Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included
End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately

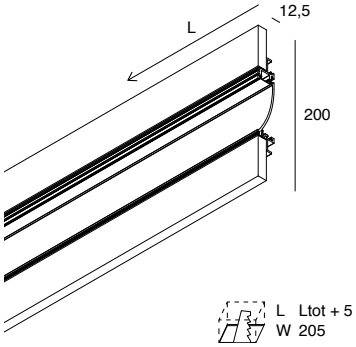

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101853.99	2000	Standard
101855.99	2000	HYDRO

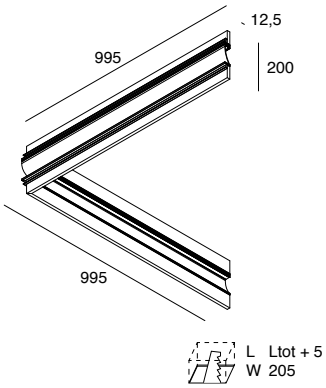


PROFILO ANGOLARE 90°
Profilo angolare parete-soffitto

90° CORNER PROFILE
Wall-ceiling corner profile

CODE	L (mm)	Version
101854.99	995x995	Standard
101856.99	995x995	HYDRO

A-70


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	
101863.99	



KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

CODE	
101864.99	



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).
Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.


B-1 / B-2 / B-3 / B4

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.
Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Profile for Strip LED for wall surface mounting.
Body and end caps made of plasterboard, dissipating profile in anodized alluminium alloy natural finish.
Brackets in galvanized painted steel, PMMA opal screen.
Strip LED, end caps and electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.


IP 20 · 5 anni years · MADE IN ITALY



B-1
Tagliabile in max 3 profili
di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.


Cuttable in max 3 profiles up
to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.

CODE	L (mm)
11119.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE
11122.99



B-2
Tagliabile in max 3 profili
di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.


Cuttable in max 3 profiles up
to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.

CODE	L (mm)
11120.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE
11123.99



B-3
Tagliabile in max 3 profili
di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.

Cuttable in max 3 profiles up
to a minimum length of 25 0mm
3 brackets included.
Remote driver.


CODE	L (mm)
11121.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE
11124.99


B-1 / B-2 / B-3 / B4



B-4
Tagliabile in max 4 profili
di lunghezza minima 300 mm
Incluse 4 staffe per il montaggio
Alimentatore alloggiabile nel profilo
(vedi accessori).

Cuttable in max 4 profiles up
to a minimum length of 300 mm
4 brackets included
Driver suitable inside the profile
(see accessories).

CODE	L (mm)
101869.99	2000




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE
101870.99

B-1 / B-2 / B-3 / B4


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO B-4
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE B-4
See section Light Management


CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)



INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO B-4
Vedi sezione Gestione Luce

INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE B-4
See section Light Management

CODE	POWER	VERSION
105914.99	max 12Ax1CH	DALI/PUSH/0-10V/1-10V
105908.99	max 20Ax1CH	DALI/PUSH/0-10V/1-10V/LC



STRIP LED
Pag. 196

SYSTEMS


HERO

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi. Vedi pag. 228 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times. See p. 228 or go to the following link.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. Screen, end caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	24W	**108601.__**	**108608.__**	**108615.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	30W	**108602.__**	**108609.__**	**108616.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	36W	**108603.__**	**108610.__**	**108617.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	42W	**108604.__**	**108611.__**	**108618.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	48W	**108605.__**	**108612.__**	**108619.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	54W	**108606.__**	**108613.__**	**108620.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	59W	**108607.__**	**108614.__**	**108621.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	24W	**108640.__**	**108647.__**	**108654.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	30W	**108641.__**	**108648.__**	**108655.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	36W	**108642.__**	**108649.__**	**108656.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	42W	**108643.__**	**108650.__**	**108657.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	48W	**108644.__**	**108651.__**	**108658.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	54W	**108645.__**	**108652.__**	**108659.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	59W	**108646.__**	**108653.__**	**108660.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	36W	**108622.__**	**108623.__**	**108624.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	36W	**108696.__**	**108697.__**	**108698.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

NEW

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

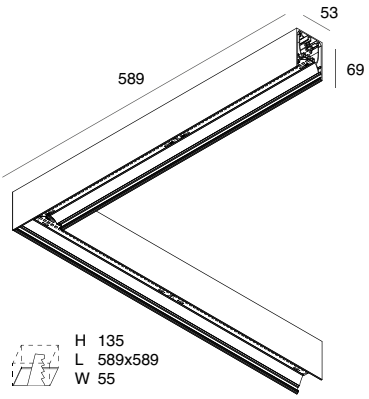

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108625.__**	**108626.__**	**108627.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108628.__**	**108629.__**	**108630.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108661.__**	**108662.__**	**108663.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108664.__**	**108665.__**	**108666.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

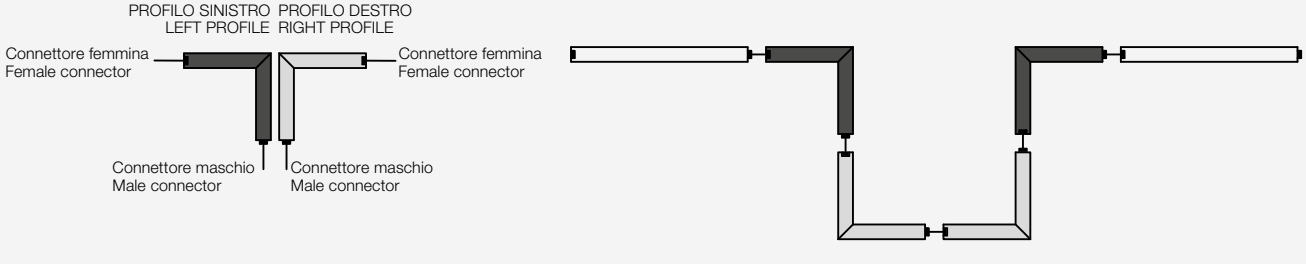




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**
1960	3340 lm	3398 lm	3757 lm	**108904.99**
2240	3818 lm	3884 lm	4294 lm	**108905.99**
2520	4295 lm	4369 lm	4830 lm	**108906.99**
2800	4772 lm	4855 lm	5367 lm	**108907.99**
* 5700	-	-	-	**108909.99**

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**
1960	3650 lm	3729 lm	4121 lm	**108913.99**
2240	4172 lm	4262 lm	4710 lm	**108914.99**
2520	4693 lm	4794 lm	5298 lm	**108915.99**
2800	5215 lm	5327 lm	5887 lm	**108916.99**
* 5700	-	-	-	**108918.99**


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**



DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro a filo in
policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**

HERO
MICRO OTTICHE

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 226 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 226 or go to the following link.



L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
868	22W	2134 lm	**108631.__**	2183 lm	**108633.__**	2412 lm	**108635.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1428	36W	3556 lm	**108632.__**	3638 lm	**108634.__**	4020 lm	**108636.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
868	22W	2134 lm	**108667.__**	2183 lm	**108669.__**	2412 lm	**108671.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1428	36W	3556 lm	**108668.__**	3638 lm	**108670.__**	4020 lm	**108672.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.

HERO
SPOT

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 226 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 226 or go to the following link.



L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108637.__**	2110 lm	**108638.__**	2332 lm	**108639.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108690.__**	2230 lm	**108691.__**	2464 lm	**108692.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108673.__**	2110 lm	**108674.__**	2232 lm	**108675.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108693.__**	2230 lm	**108694.__**	2464 lm	**108695.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali, accessori per la sospensione e l'incasso da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps, accessories for suspension and recessed installation to be ordered separately.

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087A0._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087A0. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.

CODE					L (mm)
108682. _ _	**01**	**02**	**20**	**21**	250




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 108682. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 108682. _ _

CODE					L (mm)
1086A0. _ _	**01**	**02**	**20**	**21**	250

NEW




MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.

CODE					L (mm)	POWER	FLUX
108683.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE					L (mm)	POWER	FLUX
108699.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.


NEW



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.

CODE					L (mm)
108676.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250
108679.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120
108680.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400
108681.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

CODE					VERSION	L (mm)
108677.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150
108678.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■	■	■
108684.__	**01**	**02**	**20**	**21**



KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz)
Per cartongesso H 12mm.
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e profilo LED angolare 90°.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard.
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.


CODE
108688.99



SPESSORE (2 pz)
Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.


CODE
108689.99



STAFFA PARETE (1 pz)
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.

WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for linear profiles L 2520mm
and L 2800mm.


CODE	☐	■	■	■
108687.__	**01**	**02**	**20**	**21**



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2520 mm, L 2800 mm e profilo LED angolare 90°.
In acciaio, regolabile.
Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
1 pc for both ends of a continuous line and 2 pcs for stand alone installation. 1 pc more in the middle for profiles L 2520mm, L 2800mm and 90° corner LED profile.
Not required for L blind module and linear L.250mm.


CODE	L (mm)
108685.99	3000



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Per unione profili
in acciaio, regolabile.
Non compatibile con moduli L 250mm o angolare cieco.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
made of steel, adjustable.
Not compatible with modules L 250mm or L blind module.


CODE	L (mm)
108686.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

CODE	☐	■	VERSION
106722.__	**01**	**02**	3P
106723.__	**01**	**02**	3P + DALI


HERO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi. Vedi pag. 229 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times. See p. 229 or go to the following link.

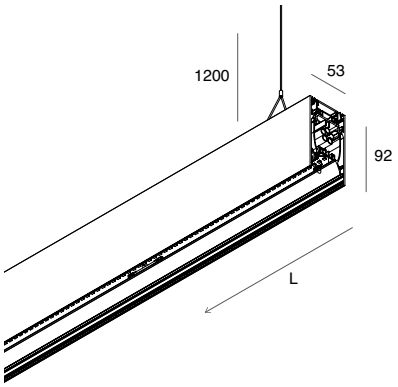

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione integrati. Cablaggio passante, schermo per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	**108701.__**	**108708.__**	**108715.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	55W	**108702.__**	**108709.__**	**108716.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	67W	**108703.__**	**108710.__**	**108717.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	79W	**108704.__**	**108711.__**	**108718.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	91W	**108705.__**	**108712.__**	**108719.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	103W	**108706.__**	**108713.__**	**108720.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	113W	**108707.__**	**108714.__**	**108721.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	**108737.__**	**108744.__**	**108751.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	55W	**108738.__**	**108745.__**	**108752.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	67W	**108739.__**	**108746.__**	**108753.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	79W	**108740.__**	**108747.__**	**108754.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	91W	**108741.__**	**108748.__**	**108755.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	103W	**108742.__**	**108749.__**	**108756.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	113W	**108743.__**	**108750.__**	**108757.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	**108770.__**	**108777.__**	**108784.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	55W	**108771.__**	**108778.__**	**108785.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	67W	**108772.__**	**108779.__**	**108786.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	79W	**108773.__**	**108780.__**	**108787.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	91W	**108774.__**	**108781.__**	**108788.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	103W	**108775.__**	**108782.__**	**108789.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	113W	**108776.__**	**108783.__**	**108790.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	**108722.__**	**108723.__**	**108724.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

NEW

DALI + EMERGENCY 1H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	**1087D2.__**	**1087D3.__**	**1087D4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI + EME.
Provide specific power supply cable for DALI + EME module.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


NEW

PUSH + EMERGENCY 1H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	**1087D6.__**	**1087D7.__**	**1087D8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for PUSH + EME module.

HERO B

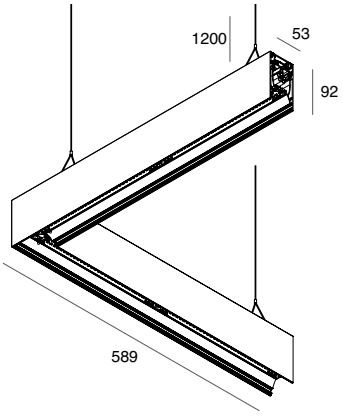

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE
Only for continuous line system,
no plug-in for stand alone installation.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108725.__**	**108726.__**	**108727.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108728.__**	**108729.__**	**108730.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108758.__**	**108759.__**	**108760.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108761.__**	**108762.__**	**108763.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108791.__**	**108792.__**	**108793.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108794.__**	**108795.__**	**108796.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

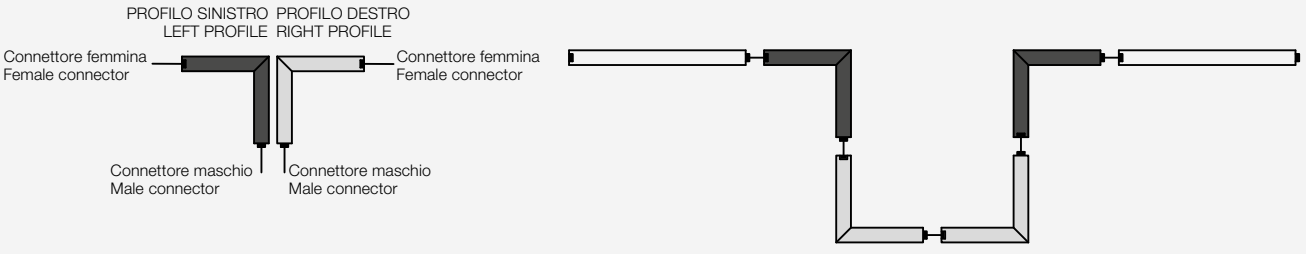




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	3985 lm	4065 lm	4373 lm	**108901.99**
1400	5153 lm	5257 lm	5651 lm	**108902.99**
1680	6322 lm	6450 lm	6930 lm	**108903.99**
1960	7491 lm	7643 lm	8209 lm	**108904.99**
2240	8660 lm	8835 lm	9487 lm	**108905.99**
2520	9828 lm	10027 lm	10765 lm	**108906.99**
2800	10998 lm	11222 lm	12045 lm	**108907.99**
***** 5700	-	-	-	**108909.99**

***** Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato
microprismatizzato.

LINEAR UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	4162 lm	4254 lm	4581 lm	**108910.99**
1400	5374 lm	5493 lm	5911 lm	**108911.99**
1680	6588 lm	6733 lm	7242 lm	**108912.99**
1960	7801 lm	7974 lm	8573 lm	**108913.99**
2240	9014 lm	9213 lm	9903 lm	**108914.99**
2520	10226 lm	10452 lm	11233 lm	**108915.99**
2800	11441 lm	11694 lm	12565 lm	**108916.99**
***** 5700	-	-	-	**108918.99**


***** Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	4676 lm	4772 lm	5115 lm	**108908.99**



DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare diffuser made
of microprismatized polycarbonate.


L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	4853 lm	4961 lm	5323 lm	**108917.99**

HERO B
MICRO OTTICHE

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | UGR <19 | GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 232 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 232 or go to the following link.



L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	**108731.__**	6468 lm	**108732.__**	6988 lm	**108733.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	**108764.__**	6468 lm	**108765.__**	6988 lm	**108766.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	**108797.__**	6468 lm	**108798.__**	6988 lm	**108799.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche per emissione diretta.
Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.


MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.

HERO B
SPOT

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 1 RISCHIO FOTOBIOLOGICO | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 232 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 232 or go to the following link.

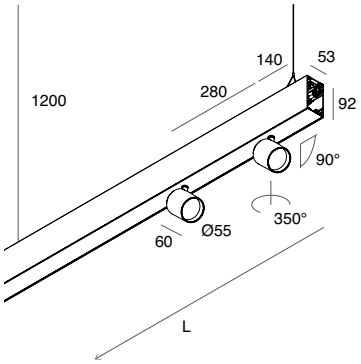

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K		FLUX IND. FLUX SPOT 3000K		FLUX IND. FLUX SPOT 4000K				
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	**108734.__**	2123 lm 2110 lm	**108735.__**	2226 lm 2332 lm	**108736.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	**1087C3.__**	2123 lm 2230 lm	**1087C4.__**	2226 lm 2464 lm	**1087C5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K		FLUX IND. FLUX SPOT 3000K		FLUX IND. FLUX SPOT 4000K				
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	**108767.__**	2123 lm 2110 lm	**108768.__**	2226 lm 2332 lm	**108769.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	**1087C6.__**	2123 lm 2230 lm	**1087C7.__**	2226 lm 2464 lm	**1087C8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K		FLUX IND. FLUX SPOT 3000K		FLUX IND. FLUX SPOT 4000K				
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	**1087A0.__**	2123 lm 2110 lm	**1087A1.__**	2226 lm 2332 lm	**1087A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	**1087C9.__**	2123 lm 2230 lm	**1087D0.__**	2226 lm 2464 lm	**1087D1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti per emissione diretta. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.

HERO B
LUCE INDIRETTA

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 233 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 233 or go to the following link.

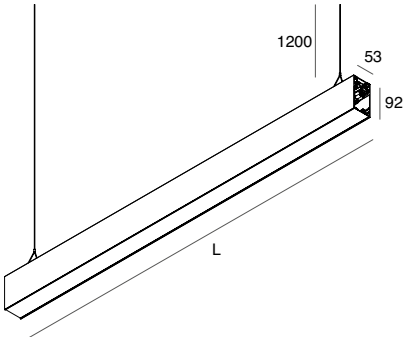

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	**1087B3.__**	2123 lm	**1087B4.__**	2226 lm	**1087B5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	**1087B6.__**	2123 lm	**1087B7.__**	2226 lm	**1087B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH


L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	**1087B9.__**	2123 lm	**1087C1.__**	2076 lm	**1087C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO LED LUCE INDIRETTA
Profilo in lega di alluminio verniciato completa di cover cieca inferiore. Alimentazione elettronica, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, 2 cavi di sospensione regolabili L 1200mm e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with bottom blind cover. Electronic power supply, through wiring, diffuser for indirect light, 2 adjustable suspension cables L 1200mm and junction kit included.
End caps and power supply kit to be ordered separately.

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087D9._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Suspension cables not required. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087D9. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets.
Only automatic management. Without plug-in.

CODE					L (mm)
1087A9.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250



NEW


MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione.
Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 1087A9. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in.
Can be used with control unit + sensor module 1087A9. _ _

CODE					L (mm)
1087D9.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Suspension cables not required.
Do not use to power continuous lines.

CODE	□	■	■	■	L (mm)	POWER	FLUX
1087B0.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Suspension cabled not required.
Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE	□	■	■	■	L (mm)	POWER	FLUX
1087D5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.


NEW



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 2 suspension cables L 1200mm included.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules, suspension cable not required.

CODE	□	■	■	■	L (mm)
1087A3.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250
1087A6.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120
1087A7.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400
1087A8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Non alimentabile.
Incluso 1 cavo di sospensione L 1200mm.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Without plug-in.
1 suspension cable included.

CODE	□	■	■	■	VERSION	L (mm)
1087A4.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150
1087A5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


CODE	□	■	■	■
1087B1.__	**01**	**02**	**20**	**21**



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	□	■	■	■	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI
(2 pz)
L 5000mm.
Prevedere 2 cavi per profili lineari
fino a L 2240mm,
3 cavi per profili L 2520mm,
L 2800mm e profilo LED angolare 90°.

OPTIONAL SUSPENSION CABLES
(2 pcs)
L 5000mm.
2 cables for linear profiles up to L 2240mm,
3 cables for profiles L 2520mm,
L 2800mm and for 90° corner LED profile.


CODE	L (mm)
1087B2.99	5000

HERO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15mm.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation with frame, suitable for 10-15mm thickness plasterboard ceiling.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 236 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 236 or go to the following link.

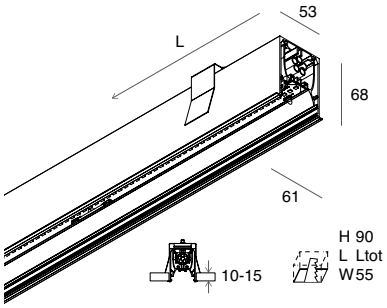

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

NEW

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1120	24W	**108801.__**	**108804.__**	**108807.__**	**01**	**02**
1400	30W	**108802.__**	**108805.__**	**108808.__**	**01**	**02**
1680	36W	**108803.__**	**108806.__**	**108809.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1120	24W	**108828.__**	**108831.__**	**108834.__**	**01**	**02**
1400	30W	**108829.__**	**108832.__**	**108835.__**	**01**	**02**
1680	36W	**108830.__**	**108833.__**	**108836.__**	**01**	**02**


EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1680	36W	**108810.__**	**108811.__**	**108812.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1680	36W	**108867.__**	**108868.__**	**108869.__**	**01**	**02**

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

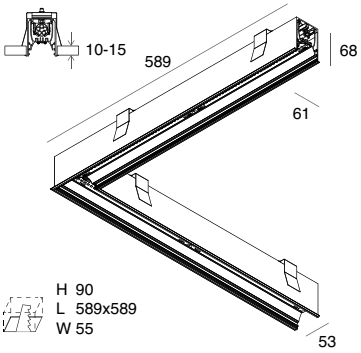

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108813.__**	**108814.__**	**108815.__**	**01**	**02**

Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108816.__**	**108817.__**	**108818.__**	**01**	**02**


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108837.__**	**108838.__**	**108839.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108840.__**	**108841.__**	**108842.__**	**01**	**02**

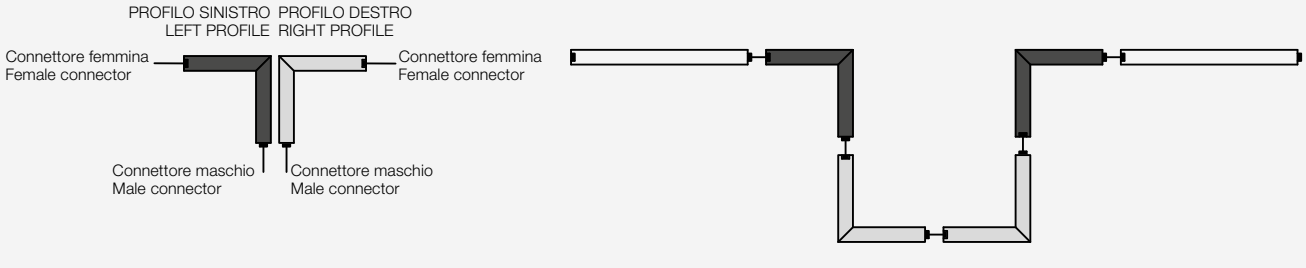




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**
* 5700	-	-	-	**108909.99**

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

LINEAR UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**
* 5700	-	-	-	**108918.99**


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**



DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**

HERO C
MICRO OTTICHE

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi. Vedi pag. 238 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times. See p. 238 or go to the following link.

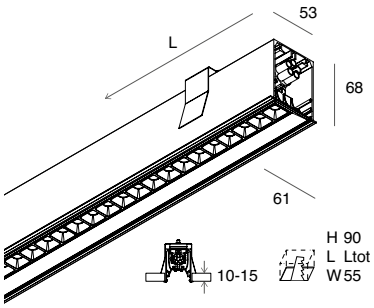

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	**108819.__**	2183 lm	**108821.__**	2412 lm	**108823.__**	**01**	**02**
1428	36W	3556 lm	**108820.__**	3638 lm	**108822.__**	4020 lm	**108824.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	**108843.__**	2183 lm	**108845.__**	2412 lm	**108847.__**	**01**	**02**
1428	36W	3556 lm	**108844.__**	3638 lm	**108846.__**	4020 lm	**108848.__**	**01**	**02**


PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

HERO C
SPOT

IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi. Vedi pag. 238 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times. See p. 238 or go to the following link.

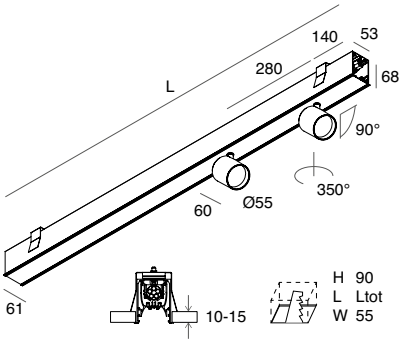

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	**108825.__**	2110 lm	**108826.__**	2332 lm	**108827.__**	**01**	**02**
1120	2X13W	34°	2144 lm	**108861.__**	2230 lm	**108862.__**	2464 lm	**108863.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	**108849.__**	2110 lm	**108850.__**	2332 lm	**108851.__**	**01**	**02**
1120	2X13W	34°	2144 lm	**108864.__**	2230 lm	**108865.__**	2464 lm	**108866.__**	**01**	**02**

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti.
Alimentazione elettronica , cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 108871._ _.
Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 108871. _ _.
Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.

CODE	☐	■	L (mm)
108858.__	**01**	**02**	250




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 108858. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 108858. _ _

CODE	☐	■	L (mm)
108871.__	**01**	**02**	250


NEW



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

CODE	☐	■	L (mm)	POWER	FLUX
108859.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE	☐	■	L (mm)	POWER	FLUX
108870.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.


NEW



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.


CODE	☐	■	L (mm)
108852.__	**01**	**02**	250
108855.__	**01**	**02**	1120
108856.__	**01**	**02**	1400
108857.__	**01**	**02**	1680



MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

CODE	☐	■	VERSION	L (mm)
108853.__	**01**	**02**	sinistra/left	150x150
108854.__	**01**	**02**	destra/right	150x150



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
108860.__	**01**	**02**

TEK
STAND ALONE

Apparecchio LED lineare per installazione singola, a plafone o sospensione. Disponibile nelle versioni con ottica ad emissione diffusa 90°, batwing e UGR<19. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testate terminali in alluminio pressofuso, lenti lineari stampate in PMMA. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Stand alone LED linear fixture for ceiling or suspended installation. Available in versions with diffused emission optics 90°, batwing and UGR<19. Extruded aluminium alloy body with textured white powder coating, die-cast aluminium end heads, PMMA printed linear lenses. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60hz.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



MODULO STAND ALONE LED 90°
Non installabile in fila continua.
Alimentatore elettronico, lente lineare 90° e testate terminali, inclusi.
Cavi di sospensione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

STAND ALONE LED MODULE 90°
Not to be installed in a continuous line.
Electronic power supply, linear lens 90 and terminal heads included.
Suspension cables and power kit to be ordered separately.


POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1693	6144 lm	**107019.01**

DALI-PUSH

POWER	L (mm)		4000K ☐
50W	1693	6144 lm	**107022.01**

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)		4000K ☐
50W	1693	6144 lm	**107025.01**



MODULO STAND ALONE LED BATWING
Non installabile in fila continua.
Alimentatore elettronico, lente lineare batwing e testate terminali, inclusi.
Cavi di sospensione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

STAND ALONE BATWING LED MODULE
Not to be installed in a continuous line. Electronic power supply, batwing linear lens and terminal heads included.
Suspension cables and power kit to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1693	6254 lm	**107020.01**


DALI-PUSH

POWER	L (mm)		4000K ☐
50W	1693	6254 lm	**107023.01**

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)		4000K ☐
50W	1693	6254 lm	**107026.01**

UGR <19



MODULO STAND ALONE LED UGR<19
Non installabile in fila continua.
Alimentatore elettronico, lente lineare per il controllo dell'abbagliamento e testate terminali, inclusi. Cavi di sospensione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

STAND ALONE LED MODULE UGR<19
Not to be installed in a continuous line.
Electronic power supply, linear glare control lens and terminal heads included.
Suspension cables and power kit to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
36W	1693	4949 lm	**107021.01**

DALI-PUSH

POWER	L (mm)		4000K ☐
36W	1693	4949 lm	**107024.01**

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 13%

POWER	L (mm)		4000K ☐
36W	1693	4949 lm	**107027.01**


* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
In acciaio, regolabile.
Prevedere 2 pz per ciascun modulo.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
In steel, adjustable.
Provide 2 pcs for each module.

CODE	L (mm)
108685.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable


CODE ☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108920.01	3000	3x1,5
108922.01	3000	5x1,5

TEK
FILA CONTINUA

Sistema LED lineare per installazione singola o in fila continua, a plafone o sospensione. Disponibile nelle versioni con ottica ad emissione diffusa 90°, batwing, UGR<19 e con binario elettrificato integrato.
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testata terminale in alluminio pressofuso, lenti lineari stampate in PMMA.
Moduli LED con cablaggio passante per la continuità di linea e connessione rapida di alimentazione 9 poli, con alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation. Available in versions with diffused emission optics 90°, batwing, UGR<19, and with integrated electrified track.
Extruded aluminium alloy body with textured white powder coating, die-cast aluminium end head, PMMA printed linear lenses.
LED modules with through wiring for line continuity and fast 9 poles power connection, with integrated electronic power supply 220-240V 50/60hz.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



MODULO LED 90°
Alimentatore elettronico, lente lineare 90° e giunti meccanici/elettrici inclusi.
Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

LED MODULE 90°
Electronic power supply, linear lens 90° and mechanical/electrical joints included.
Accessories for power input, terminal heads and suspension kit to be ordered separately.


POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1689	6144 lm	**107001.01**

DALI-PUSH

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1689	6144 lm	**107003.01**

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1689	6144 lm	**107005.01**



MODULO LED BATWING
Alimentatore elettronico, lente lineare batwing e giunti meccanici/elettrici inclusi.
Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

BATWING LED MODULE
Electronic power supply, linear lens batwing and mechanical/electrical joints included.
Accessories for power input, terminal heads and suspension kit to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1689	6254 lm	**107002.01**


DALI-PUSH

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1689	6254 lm	**107004.01**

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
50W	1689	6254 lm	**107006.01**

UGR <19



MODULO LED UGR<19
Alimentatore elettronico, lente lineare per il controllo dell'abbagliamento e giunti meccanici/elettrici inclusi.
Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

LED MODULE UGR<19
Electronic power supply, linear lens for glare control and mechanical/electrical joints included. Accessories for power input, terminal heads and suspension kit to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
36W	1689	4949 lm	**107016.01**

DALI-PUSH


POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
36W	1689	4949 lm	**107017.01**

* **EMERGENCY 1h** Flusso in emergenza / Emergency flux 13%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
36W	1689	4949 lm	**107018.01**

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


TEK
FILA CONTINUA



MODULO BINARIO ALL-TRACK
Binario elettrificato TRIFASE 7 poli, con due conduttori dedicati D+D- per segnale DALI, 0-10V o 1-10V, integrato.
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99), si veda sezione GESTIONE LUCE.
Giunti meccanici/elettrici inclusi.
Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

ALL-TRACK MODULE
Three-phase 7-pole electrified track, with two dedicated D+ D- conductors for DALI signal, 0-10V or 1-10V, integrated.
230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99), see section Light Management.
Mechanical/electrical joints included.
Accessories for power input, terminal head and suspension kit to be ordered separately.


L (mm)	□
1689	**107012.01**



MODULO CIECO CABLATO
Provvisto di connessione rapida per cablaggio passante 9 poli.
Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e giunti meccanici/elettrici inclusi.
Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.

EMPTY MODULE WIRED
Provided with quick connection for 9-pole through wiring.
Painted aluminum alloy blind screen and mechanical/electrical joints included.
Accessories for power input, terminal head and suspension kit to be ordered separately.


L (mm)	□
563	**107029.01**
1126	**107028.01**
1689	**107007.01**

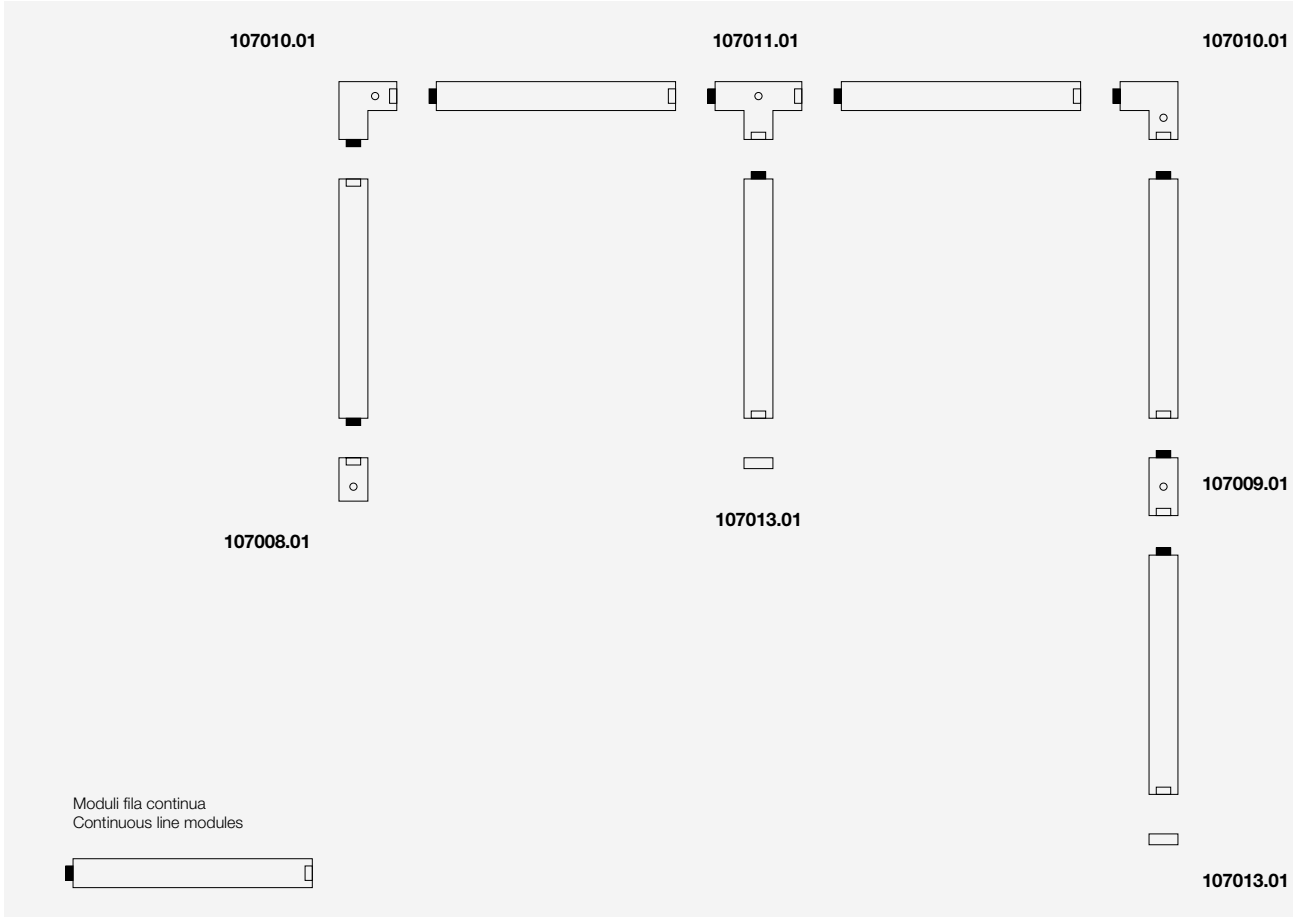

Moduli fila continua
Continuous line modules

TEK
FILA CONTINUA

ACCESSORI
ACCESSORIES




ALIMENTAZIONE DI TESTA
9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

START LIVE END
9 poles
power supply cable not provided.

CODE ☐

107008.01




ALIMENTAZIONE CENTRALE
9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

CENTRAL FEED JOINT
9 poles
power supply cable not provided.

CODE ☐

107009.01




GIUNTO a L
alimentabile, 9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

L-feed JOINT
9 poles
power supply cable not provided.

CODE ☐

107010.01

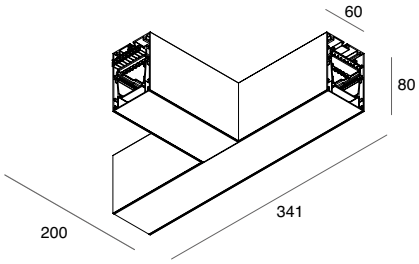


GIUNTO a T
alimentabile, 9 poli
cavo di alimentazione non fornito.

T-feed JOINT
9 poles
power supply cable not provided.

CODE ☐

107011.01



TESTATA TERMINALE (1 pz.)

DEAD END (1 pc)

CODE ☐

107013.01



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Da prevedere ad inizio e fine linea continua
e 2 pz. per installazione singola.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
To be provided at start and end of line
continuous and 2 pcs. for single installation.
In steel, adjustable.

CODE	L (mm)
108685.99	3000



CAVO DI SOSPENSIONE GIUNZIONE (1 pz.)
Per unione moduli.
In acciaio, regolabile.

JOINT SUSPENSION CABLE (1pc)
For modules union.
In steel, adjustable.

CODE	L (mm)
107015.99	3000


LUCKY MAXI

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 240 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 240 or go to the following link.

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1200	36W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**
*6000	-	-	**106222.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**
*6000	-	-	**106226.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations




PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
600x680	36W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
600x680	36W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**

LUCKY MAXI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
106230.01	**.02**	



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE
106231.99



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108920.01	**.02**		3000	3x1,5
108922.01	**.02**		3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.


CODE	L (mm)
106229.99	3000

LUCKY EVO

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling installation, or track mounting.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 242 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 242 or go to the following link.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	25W	**100503.01**	**.02**	**100504.01**	**.02**
1406	32W	**100505.01**	**.02**	**100506.01**	**.02**
1687	38W	**100507.01**	**.02**	**100508.01**	**.02**
1968	44W	**100584.01**	**.02**	**100588.01**	**.02**
2249	50W	**100585.01**	**.02**	**100589.01**	**.02**
2530	57W	**100586.01**	**.02**	**100590.01**	**.02**
2811	63W	**100587.01**	**.02**	**100591.01**	**.02**


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	25W	**100511.01**	**.02**	**100512.01**	**.02**
1406	32W	**100513.01**	**.02**	**100514.01**	**.02**
1687	38W	**100515.01**	**.02**	**100516.01**	**.02**
1968	44W	**100592.01**	**.02**	**100596.01**	**.02**
2249	50W	**100593.01**	**.02**	**100597.01**	**.02**
2530	57W	**100594.01**	**.02**	**100598.01**	**.02**
2811	63W	**100595.01**	**.02**	**100599.01**	**.02**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1406	32W	**100517.01**	**.02**	**100518.01**	**.02**
1687	38W	**100519.01**	**.02**	**100520.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	**18742.99**
1406	2597 lm	2721 lm	**18743.99**
1687	3116 lm	3265 lm	**18774.99**
1968	3636 lm	3809 lm	**100557.99**
2249	4155 lm	4354 lm	**100558.99**
2530	4675 lm	4898 lm	**100559.99**
2811	5194 lm	5442 lm	**100560.99**
*6000	-	-	**1005A0.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	**100573.99**
1406	2462 lm	2504 lm	**100574.99**
1687	2955 lm	3005 lm	**100575.99**
1968	3448 lm	3507 lm	**100576.99**
2249	3941 lm	4008 lm	**100577.99**
2530	4433 lm	4509 lm	**100578.99**
2811	4925 lm	5009 lm	**100579.99**
*6000	-	-	**100581.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

LUCKY EVO

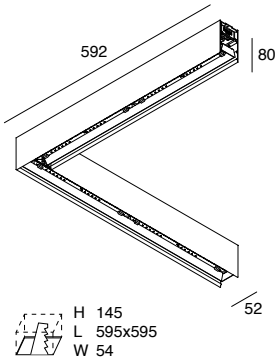


PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	
592x592	25W	**100521.01**	**.02**	**100522.01**	**.02**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	
592x592	25W	**100523.01**	**.02**	**100524.01**	**.02**



DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	2077 lm	2176 lm	**18744.99**



UGR <19


DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente
+ film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	1970 lm	2003 lm	**100580.99**

LUCKY EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	
18750.01	**.02**



KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.


CODE	
18751.99	



KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare fino a L 2249 mm

KIT FRAMELESS RECESSED INSTALLATION (2 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile up to L 2249 mm


CODE	
18752.99	



KIT INCASSO FRAMELESS (3 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare L 2530 mm,
L 2811 mm e per profilo angolare.

KIT FRAMELESS RECESSED INSTALLATION (3 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile L 2530 mm,
L 2811 mm and for corner profile.


CODE	
1005A1.99	



SPESSORE (4 pz.)
Per cartongesso H 10 mm inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (4 pcs)
For H 10 mm plasterboard put 2 pcs for each bracket for recessed installation.

CODE	
18753.99	




STAFFA PARETE (1 pz.)
n°2 per profilo lineare fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.

WALL BRACKET (1 pc)
n°2 for linear profile up to L 2249 mm,
n°3 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.

CODE	
1005A2.01	**.02**

LUCKY EVO

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable


CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01		**.02**	1200	3x1,5
108920.01		**.02**	3000	3x1,5
108921.01		**.02**	1200	5x1,5
108922.01		**.02**	3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Da inserire a inizio e fine linea continua
e 2 pz per installazione singola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei
profili L 2530 mm, L 2811 mm e angolare.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
For both ends of a running line
and 2 pcs for single fixture.
1 pc for central suspension of L 2530 mm and
L 2811 mm linear profiles and corner profile.
Made of steel, adjustable.


CODE	L (mm)
108685.99	3000




CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
Per unione profili
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
For profiles junction
made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
18757.99	3000



3P



3P+DALI

COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK


CODE	☐	■	VERSION
106722.01		**.02**	3P
106723.01		**.02**	3P+DALI

LUCKY EVO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 246 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 246 or go to the following link.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.
2 cavi di sospensione per profili fino a L. 2249 mm,
3 cavi di sospensione per profili L. 2530 mm e L. 2811 mm.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L1200 mm included Diffuser, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.
2 suspension cables for profiles up to L 2249 mm,
3 suspension cables for profiles L 2530 mm and L 2811 mm.

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	43W	**100265.01**	**.02**	**100278.01**	**.02**
1406	56W	**100266.01**	**.02**	**100279.01**	**.02**
1687	70W	**100267.01**	**.02**	**100280.01**	**.02**
1968	82W	**1002B6.01**	**.02**	**1002B9.01**	**.02**
2249	94W	**1002C2.01**	**.02**	**1002C5.01**	**.02**
2530	107W	**1002C8.01**	**.02**	**1002D1.01**	**.02**
2811	120W	**1002D4.01**	**.02**	**1002D7.01**	**.02**

DALI

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	43W	**100268.01**	**.02**	**100281.01**	**.02**
1406	56W	**100269.01**	**.02**	**100282.01**	**.02**
1687	70W	**100270.01**	**.02**	**100283.01**	**.02**
1968	82W	**1002B7.01**	**.02**	**1002C0.01**	**.02**
2249	94W	**1002C3.01**	**.02**	**1002C6.01**	**.02**
2530	107W	**1002C9.01**	**.02**	**1002D2.01**	**.02**
2811	120W	**1002D5.01**	**.02**	**1002D8.01**	**.02**

PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	43W	**100271.01**	**.02**	**100284.01**	**.02**
1406	56W	**100272.01**	**.02**	**100285.01**	**.02**
1687	70W	**100273.01**	**.02**	**100286.01**	**.02**
1968	82W	**1002B8.01**	**.02**	**1002C1.01**	**.02**
2249	94W	**1002C4.01**	**.02**	**1002C7.01**	**.02**
2530	107W	**1002D0.01**	**.02**	**1002D3.01**	**.02**
2811	120W	**1002D6.01**	**.02**	**1002D9.01**	**.02**


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Kit di alimentazione (3x1,5 mmq) da prevedere puntuale sull'apparecchio in emergenza.

Power kit (3x1,5 mmq) to be provided punctual on the fixture in emergency.

EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 9%

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1687	70W	**100274.01**	**.02**	**100287.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4073 lm	4244 lm	**100249.99**
1406	5268 lm	5491 lm	**100250.99**
1687	6462 lm	6737 lm	**100251.99**
1968	7657 lm	7984 lm	**1002A0.99**
2249	8851 lm	9229 lm	**1002A1.99**
2530	10045 lm	10476 lm	**1002A2.99**
2811	11242 lm	11723 lm	**1002A3.99**
*6000	-	-	**1002F1.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4056 lm	4179 lm	**1002E0.99**
1406	5246 lm	5409 lm	**1002E1.99**
1687	6436 lm	6639 lm	**1002E2.99**
1968	7627 lm	7869 lm	**1002E3.99**
2249	8817 lm	9099 lm	**1002E4.99**
2530	10007 lm	10329 lm	**1002E5.99**
2811	11199 lm	11560 lm	**1002E6.99**
*6000	-	-	**1002E8.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

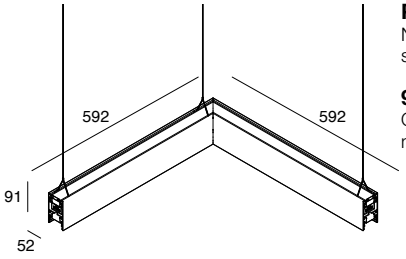

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE
Only for continuous line system, no plug-in for stand alone installation.


L (mm)	POWER	3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	
592x592	50W	**100275.01**	**.02**	**100288.01**	**.02**

DALI

L (mm)	POWER	3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	
592x592	50W	**100276.01**	**.02**	**100289.01**	**.02**

PUSH


L (mm)	POWER	3000K ☐ ■		4000K ☐ ■	
592x592	50W	**100277.01**	**.02**	**100290.01**	**.02**



DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4780 lm	4986 lm	**100252.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4763 lm	4921 lm	**1002E7.99**


LUCKY EVO B
SPOT

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY

Sistema LED lineare ad emissione di luce indiretta, da completare nel lato inferiore con cover spot o cover cieca. Installabile a sospensione, in continuità con Lucky evo B emissione diretta-indiretta.

Indirect light emission LED system, to be completed with cover spot or blind cover. For suspended mounting, compatible with Lucky evo B up-down light emission.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 247 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 247 or go to the following link.



PROFILO LED LUCE INDIRETTA
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica per doppia accensione, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L1200 mm inclusi.
Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE
Profile and end caps made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L 1200 mm included.
Spot cover or blind cover, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
1125	18W	2123 lm	**1002H8.01**	**.02**	2226 lm	**1002K0.01**	**.02**

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
1125	18W	2123 lm	**1002H9.01**	**.02**	2226 lm	**1002K1.01**	**.02**

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
1125	18W	2123 lm	**1002F2.01**	**.02**	2226 lm	**1002F3.01**	**.02**


LUCKY EVO B SPOT

COVER SPOT
Schermo cieco in alluminio verniciato completo di faretti, a completamento del profilo lineare a luce indiretta con medesima tipologia di alimentazione (on-off, Dali, Push).
Alimentazione elettronica inclusa e accensione indipendente.

SPOT COVER
Blind cover made of painted aluminium complete with spotlights, to be associated with indirect emission led profile with the same version (on-off, Dali, Push).
Integrated electonic driver and indipendent switch.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | PUSH | CRI >90

COVER 4 SPOT

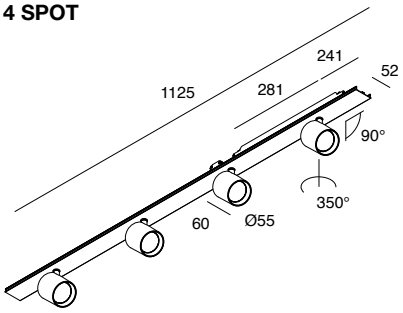

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	14°	4x12W	4220 lm	**1002G6.01**	**.02**	4664 lm	**1002H2.01**	**.02**
1125	34°	4x12W	4460 lm	**1002G9.01**	**.02**	4928 lm	**1002H5.01**	**.02**


DALI

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	14°	4x12W	4220 lm	**1002G7.01**	**.02**	4664 lm	**1002H3.01**	**.02**
1125	34°	4x12W	4460 lm	**1002H0.01**	**.02**	4928 lm	**1002H6.01**	**.02**

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	14°	4x12W	4220 lm	**1002G8.01**	**.02**	4664 lm	**1002H4.01**	**.02**
1125	34°	4x12W	4460 lm	**1002H1.01**	**.02**	4928 lm	**1002H7.01**	**.02**

COVER 2 SPOT

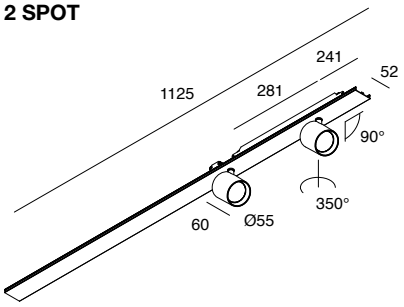

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	14°	2x12W	2110 lm	**1002F4.01**	**.02**	2332 lm	**1002G0.01**	**.02**
1125	34°	2x12W	2230 lm	**1002F7.01**	**.02**	2464 lm	**1002G3.01**	**.02**

DALI


L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	14°	2x12W	2110 lm	**1002F5.01**	**.02**	2332 lm	**1002G1.01**	**.02**
1125	34°	2x12W	2230 lm	**1002F8.01**	**.02**	2464 lm	**1002G4.01**	**.02**

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	14°	2x12W	2110 lm	**1002F6.01**	**.02**	2332 lm	**1002G2.01**	**.02**
1125	34°	2x12W	2230 lm	**1002F9.01**	**.02**	2464 lm	**1002G5.01**	**.02**

COVER CIECA
Schermo cieco in alluminio verniciato a completamento del lato inferiore del profilo lineare a luce indiretta.


BLIND COVER
Blind cover made of painted aluminium to complete the side below the indirect emission led profile.



CODE	☐	■	L (mm)
100257.01	**.02**		1125

LUCKY EVO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CIECO CABLATO
Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY MODULE WIRED
Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.


CODE	☐	■	L (mm)
100261.01		**.02**	1125
100262.01		**.02**	1406
100263.01		**.02**	1687



MODULO CIECO ANGOLARE CABLATO
Non installabile/alimentabile singolarmente.
Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY CORNER MODULE WIRED
Not for stand alone installation.
Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200 mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.


CODE	☐	■	L (mm)
100264.01		**.02**	592x592



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
100247.01		**.02**



KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.


CODE	☐
100248.01	



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm^2)
108919.01		**.02**	1200	3x1,5
108920.01		**.02**	3000	3x1,5
108921.01		**.02**	1200	5x1,5
108922.01		**.02**	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz.)
opzionali.
Prevedere 3 cavi per profili L 2530 mm, L 2811 mm e per profili angolari.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
optional.
3 cables for profiles L 2530 mm, L 2811 mm and for angular profiles.


CODE	L (mm)
1002B5.99	5000

LUCKY EVO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 250 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 250 or go to the following link.

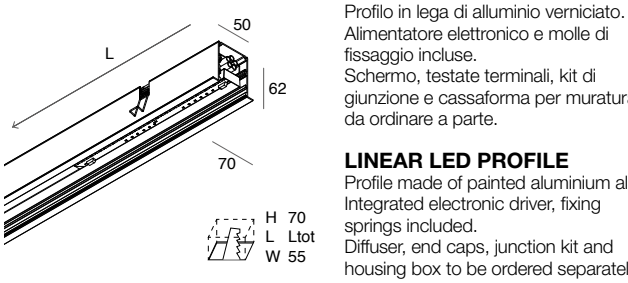

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver, fixing springs included.
Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1125	25W	**100603.01**	**100604.01**
1406	32W	**100605.01**	**100606.01**
1687	38W	**100607.01**	**100608.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1125	25W	**100613.01**	**100614.01**
1406	32W	**100615.01**	**100616.01**
1687	38W	**100617.01**	**100618.01**

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1406	32W	**100621.01**	**100622.01**
1687	38W	**100623.01**	**100624.01**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	**100249.99**
1406	2597 lm	2721 lm	**100250.99**
1687	3116 lm	3265 lm	**100251.99**
*6000	-	-	**1002F1.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	**1002E0.99**
1406	2462 lm	2504 lm	**1002E1.99**
1687	2955 lm	3005 lm	**1002E2.99**
*6000	-	-	**1002E8.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations



PROFILO LED ANGOLARE 90°

Solo per installazione su cartongesso.


90° CORNER LED PROFILE

Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
602x602	25W	**100609.01**	**100610.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
602x602	25W	**100619.01**	**100620.01**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	**100252.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	**1002E7.99**

LUCKY EVO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	
100650.01	



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE	
100649.01	



CASSAFORMA MURALE
Per installazione ad incasso in muratura.
Lamiera in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

HOUSING BOX
For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered separately.

CODE	L (mm)
100652.99	1125
100653.99	1406
100654.99	1687



TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)
Lamiera di acciaio zincata.

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)
Zinc coated sheet steel.

CODE
100655.99

LUCKY MINI


Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 252 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 252 or go to the following link.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 0 · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LED LINEARE
Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE
Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	**103524.__**	**103525.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1600	23W	**103501.__**	**103503.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2400	35W	**103502.__**	**103504.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	**103526.__**	**103527.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1600	23W	**103514.__**	**103516.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2400	35W	**103515.__**	**103517.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

* **EMERGENCY** Flusso in emergenza / Emergency flux 23W 16% - 35W 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
1600	23W	**103520.__**	**103522.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2400	35W	**103521.__**	**103523.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h




DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	**103510.99**
1600	2229 lm	2292 lm	**103505.99**
2400	3343 lm	3438 lm	**103506.99**
*6500	-	-	**103507.99**

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations

LUCKY MINI

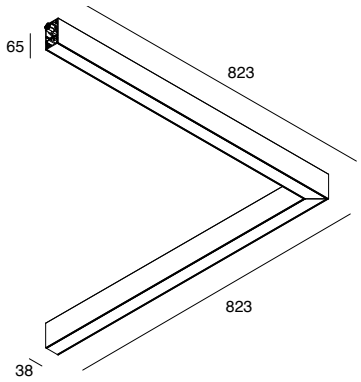

L (mm)	POWER	FLUX	3000K					FLUX	4000K				
823x823	23W	2229 lm	**103511.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	2292 lm	**103512.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	FLUX	3000K					FLUX	4000K				
823x823	23W	2229 lm	**103518.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	2292 lm	**103519.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Schermo diffusore incluso.

90° CORNER LED PROFILE
Flush diffuser included.

LUCKY MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE				
103509.__	**01**	**02**	**20**	**21**



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE	
103317.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)
In acciaio, regolabile.
n°2 per ogni profilo lineare,
n°3 per profilo angolare.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)
Made of steel, adjustable.
n°2 each linear profile,
n°3 for corner profile.

CODE	L (mm)
103513.99	3000

P-30
PCB

Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete. Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua.
Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation. System provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting.
Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile.


PROFILO PCB
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

PCB PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy.
Electronic driver and junction kit included.
End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.



2700K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	**105891.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm
1600	16W	**105892.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm
2400	24W	**105893.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm

3000K


L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	**105801.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm
1600	16W	**105802.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm
2400	24W	**105803.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	**105804.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm
1600	16W	**105805.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm
2400	24W	**105806.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	**105894.__**	**01**	812 lm	**02**	638 lm
1600	16W	**105895.__**	**01**	1625 lm	**02**	1277 lm
2400	24W	**105896.__**	**01**	2438 lm	**02**	1917 lm

3000K


L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	**105815.__**	**01**	864 lm	**02**	679 lm
1600	16W	**105816.__**	**01**	1729 lm	**02**	1359 lm
2400	24W	**105817.__**	**01**	2594 lm	**02**	2039 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX
800	8W	**105818.__**	**01**	917 lm	**02**	721 lm
1600	16W	**105819.__**	**01**	1835 lm	**02**	1443 lm
2400	24W	**105820.__**	**01**	2753 lm	**02**	2166 lm

PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE
Foe direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	**105897.__**	**01**	941 lm	**02**	**20**	**21**	740 lm
1600	16W	**105898.__**	**01**	1882 lm	**02**	**20**	**21**	1480 lm
2400	24W	**105899.__**	**01**	2824 lm	**02**	**20**	**21**	2221 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	**105829.__**	**01**	1002 lm	**02**	**20**	**21**	788 lm
1600	16W	**105830.__**	**01**	2003 lm	**02**	**20**	**21**	1575 lm
2400	24W	**105831.__**	**01**	3005 lm	**02**	**20**	**21**	2363 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX
800	8W	**105832.__**	**01**	1060 lm	**02**	**20**	**21**	834 lm
1600	16W	**105833.__**	**01**	2120 lm	**02**	**20**	**21**	1668 lm
2400	24W	**105834.__**	**01**	3180 lm	**02**	**20**	**21**	2503 lm

P-30
PCB SPOT LED MIR

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFILO SPOT LED MIR
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


SPOT LED MIR PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	**105855.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x6W	40°	970 lm	**105856.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	**105857.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x6W	40°	970 lm	**105858.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	1054 lm	**105859.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x6W	40°	1078 lm	**105860.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

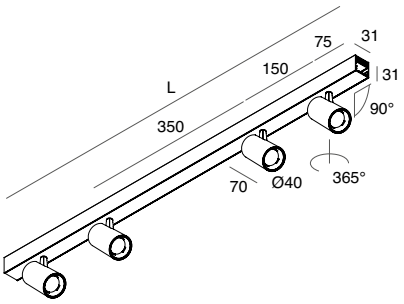

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	**105861.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	4x6W	40°	1940 lm	**105862.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	**105863.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	4x6W	40°	1940 lm	**105864.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	2108 lm	**105865.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	4x6W	40°	2156 lm	**105866.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.





2 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x6W	20°	950 lm	**105867.__**	**01**	**02**
800	2x6W	40°	970 lm	**105868.__**	**01**	**02**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x6W	20°	950 lm	**105869.__**	**01**	**02**
800	2x6W	40°	970 lm	**105870.__**	**01**	**02**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x6W	20°	1054 lm	**105871.__**	**01**	**02**
800	2x6W	40°	1078 lm	**105872.__**	**01**	**02**

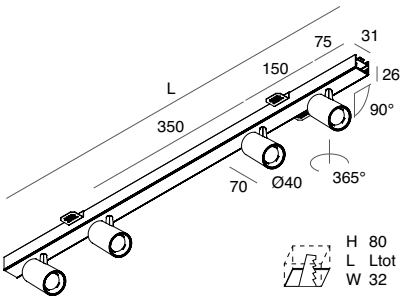

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	4x6W	20°	1900 lm	**105873.__**	**01**	**02**
800	4x6W	40°	1940 lm	**105874.__**	**01**	**02**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	4x6W	20°	1900 lm	**105875.__**	**01**	**02**
800	4x6W	40°	1940 lm	**105876.__**	**01**	**02**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	4x6W	20°	2108 lm	**105877.__**	**01**	**02**
800	4x6W	40°	2156 lm	**105878.__**	**01**	**02**

P-30
PCB SPOT LED GALA

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFILO SPOT LED GALA
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.


IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia


PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.





1 SPOT GALA

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	821 lm	**1058A0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	9W	34°	864 lm	**1058A1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	856 lm	**1058A2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	9W	34°	901 lm	**1058A3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	941 lm	**1058A4.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	9W	34°	991 lm	**1058A5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

2 SPOT GALA

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058A6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058A7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x9W	14°	1712 lm	**105811.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x9W	34°	1802 lm	**105812.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4000K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x9W	14°	1883 lm	**105813.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x9W	34°	1982 lm	**105814.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plastrerboard.
Installation brackets included.





1 SPOT GALA

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	9W	14°	821 lm	**1058A8.__**	**01**	**02**
800	9W	34°	864 lm	**1058A9.__**	**01**	**02**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	9W	14°	856 lm	**1058B0.__**	**01**	**02**
800	9W	34°	901 lm	**1058B1.__**	**01**	**02**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	9W	14°	941 lm	**1058B2.__**	**01**	**02**
800	9W	34°	991 lm	**1058B3.__**	**01**	**02**

2 SPOT GALA

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x9W	14°	1643 lm	**1058B4.__**	**01**	**02**
800	2x9W	34°	1729 lm	**1058B5.__**	**01**	**02**

3000K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x9W	14°	1712 lm	**105825.__**	**01**	**02**
800	2x9W	34°	1802 lm	**105826.__**	**01**	**02**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE		
800	2x9W	14°	1883 lm	**105827.__**	**01**	**02**
800	2x9W	34°	1982 lm	**105828.__**	**01**	**02**

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* **103315.99**	6500

*Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE	□	■	■	■
103361.__	**01**	**02**	**20**	**21**


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE	□	■	■	■
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE	□	■	■	■
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.


CODE	□	■	■	■
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.


CODE	□	■	■	■
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.


CODE	L (mm)
103318.99	1200



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


CODE					Cavo / Cable
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable

CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE
THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING


cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture

cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation


MODULO PCB



MODULO SPOT

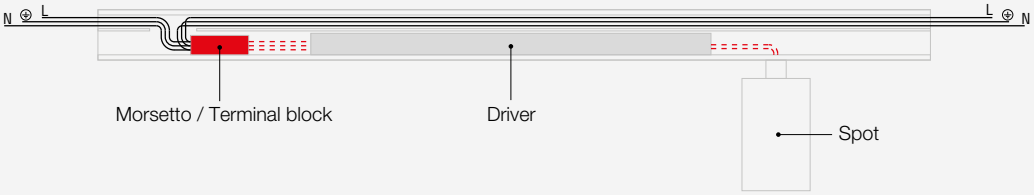


ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE
Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

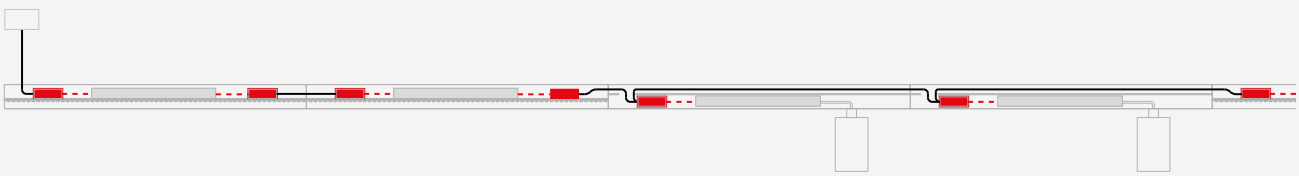

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* **103315.99**	6500

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE	☐	■
103316.__	**01**	**02**


IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐	■
103328.__	**01**	**02**




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐	■
103329.__	**01**	**02**


IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐	■
103332.__	**01**	**02**



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐	■
103333.__	**01**	**02**

P-30
STRIP LED

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete,
componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca.


Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation.
to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover.

PROFILO
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione incluso. Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

PROFILE
Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit.Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.




Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE
Cover superiore inclusa.
Installabile max 1 strip LED.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE
Top cover included.
Max 1 strip LED can be placed.


CODE					L (mm)
105835.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800
105836.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600
105837.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400



PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.
Installabile max 1 strip LED.

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard.
Installation brackets included.
Max 1 strip LED can be placed.

CODE			L (mm)
105838.__	**01**	**02**	800
105839.__	**01**	**02**	1600
105840.__	**01**	**02**	2400



PROFILO PARETE
Installabile a luce diretta e/o indiretta.
Staffe incluse, cover cieca e/o diffusore da ordinare a parte. Installabili max 1 strip LED per ciascun vano ottico.

WALL MOUNTED PROFILE
Can be installed with direct and/or indirect light. Brackets included, cover profile and/or diffuser to be ordered separately.
Max 1 strip LED for each optical compartment.

CODE					L (mm)
105849.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800
105850.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600
105851.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400


P-30
STRIP LED SPOT MIR

COVER SPOT LED MIR
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettori orientabili in lega di alluminio pressofuso verniciati a polvere e riflettori satinati neri. Alimentatore elettronico incluso.
Profilo P-30 STRIP LED, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR COVER
To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver included.
P-30 STRIP LED profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 1 · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

2 SPOT MIR

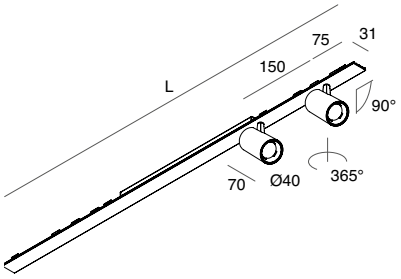

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	**105879.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x6W	40°	970 lm	**105880.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	950 lm	**105881.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x6W	40°	970 lm	**105882.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2x6W	20°	1054 lm	**105883.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2x6W	40°	1078 lm	**105884.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4 SPOT MIR

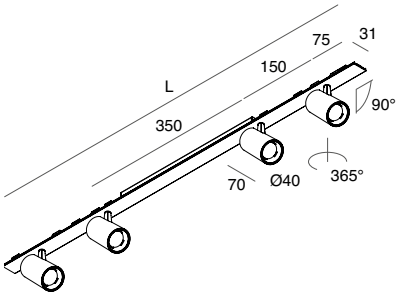

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	**105885.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	4x6W	40°	1940 lm	**105886.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	1900 lm	**105887.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	4x6W	40°	1940 lm	**105888.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	4x6W	20°	2108 lm	**105889.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	4x6W	40°	2156 lm	**105890.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

P-30
STRIP LED SPOT GALA

COVER SPOT LED GALA
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policaronato.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA COVER
To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounting profile. Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and lens in polycarbonate.
Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



1 SPOT GALA

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	821 lm	**1058B6.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	9W	34°	864 lm	**1058B7.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	856 lm	**1058B8.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	9W	34°	901 lm	**1058B9.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	9W	14°	901 lm	**1058C0.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	9W	34°	991 lm	**1058C1.__**	**01**	**02**	**20**	**21**



2 SPOT GALA

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1642 lm	**1058C2.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2X9W	34°	1728 lm	**1058C3.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

3000K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1712 lm	**105845.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2X9W	34°	1802 lm	**105846.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE				
800	2X9W	14°	1883 lm	**105847.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
800	2X9W	34°	1982 lm	**105848.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

P-30 STRIP LED

ACCESSORI
ACCESSORIES




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* **103315.99**	6500


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	□	■	■	■
103316.__	**01**	**02**	**20**	**21**



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse.

COVER PROFILE
springs included.


CODE	□	■	■	■	L (mm)
103363.__	**01**	**02**	**20**	**21**	800
103324.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1600
103325.__	**01**	**02**	**20**	**21**	2400



MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.


CODE
103326.99



KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente.

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.

CODE
103317.99



STRIP LED
Pag. 196


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED

IP 40




GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffuser and cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐ ■

103328.__ 01 02




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE ☐ ■

103329.__ 01 02




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE

103330.99

IP 40




GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm,
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐ ■

103332.__ 01 02




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE ☐ ■

103333.__ 01 02




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99



STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.


CODE

103359.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.


CODE	□	■	■	■
103327.__	**01**	**02**	**20**	**21**



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.

CODE	□	■	■	■
103329.__	**01**	**02**	**20**	**21**




SCHERMO OPALE per GIUNTO a L
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE	
103330.99	


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.


CODE	□	■	■	■
103331.__	**01**	**02**	**20**	**21**



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

CODE	□	■	■	■
103333.__	**01**	**02**	**20**	**21**




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE	
103334.99	

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTING



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili superiori a L 1600 mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
3 pcs required for profiles over L 1600 mm.


CODE	L (mm)
103318.99	1200



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.
POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.


CODE	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.

CODE	☐	■	■	■	Cavo / Cable
105853.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3x1,5
105854.__	**01**	**02**	**20**	**21**	Senza cavo - Without cable




Vedi schema per composizioni con giunto snodato a pag. 69

See scheme for compositions with adjustable junction page 69

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente.
Prevedere 2 pz per ogni tratto.

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounting profile is cut on site and the remaining part is reused.
2 pcs required per each portion.

CODE	☐	■	■	■
103323.__	**01**	**02**	**20**	**21**

P-30 PCB

PARETE
WALL



PROFILO LED PARETE
con alimentatore integrato

WALL MOUNTED
LED PROFILE
with integrated driver


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps

INCASSO
RECESSED



PROFILO LED INCASSO
con alimentatore remoto


RECESSED MOUNTED
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed




PROFILO SPOT
LED INCASSO
con alimentatore integrato

RECESSED MOUNTED
SPOT LED
with integrated driver

+

Testate terminali per incasso
End caps for recessed

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION



PROFILO LED PLAFONE /
SOSPENSIONE
con alimentatore integrato


CEILING / SUSPENSION
LED PROFILE
with remote driver

+

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Testate terminali
End caps



PROFILO SPOT LED
PLAFONE / SOSPENSIONE
con alimentatore integrato

CEILING / SUSPENSION
MOUNTED SPOT LED PROFILE
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

+

Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 STRIPLED

PARETE
WALL


Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or

Schermo diffusore
Flush diffuser

+

Strip LED



PROFILO PER STRIP
LED PARETE
alimentatore remoto
non incluso

WALL MOUNTED PROFILE
FOR STRIP LED
remote driver not included

Strip LED

+

Schermo diffusore
Flush diffuser


Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

+

Testate terminali
End caps

INCASSO
RECESSED



PROFILO PER STRIP
LED INCASSO
alimentatore remoto,
non incluso

RECESSED MOUNTED
PROFILE FOR STRIP LED
remote driver, not included

Strip LED


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or




COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION



PROFILO PER STRIP LED
PLAFONE/SOSPENSIONE
alimentatore remoto, non
incluso
CEILING/SUSPENSION
MOUNTED PROFILE FOR
STRIP LED
remote driver, not included

Strip LED


+

Schermo diffusore
Flush diffuser

Oppure / or

Profilo di chiusura
Cover profile

Oppure / or



COVER SPOT LED
con alimentatore integrato

LED SPOT COVER
with integrated driver

+

Testate terminali
End caps

+


Cavi di sospensione e kit di
alimentazione
Cables and power supply
for suspension

P-30 READY
QUADRATO

Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso, parete o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed, wall or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



P-30 READY QUADRATO
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	**1058C6.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	**103335.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	**103336.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm



P-30 READY QUADRATO
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	**1058C4.__**	**01**	3767 lm	**02**	**20**	**21**	2962 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	**103337.__**	**01**	4008 lm	**02**	**20**	**21**	3152 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	**103338.__**	**01**	4240 lm	**02**	**20**	**21**	3336 lm



P-30 READY QUADRATO
INCASSO
per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE
RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	☐
830x830	32W	3248 lm	**1058C8.__**	**01**

3000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	☐
830x830	32W	3456 lm	**103351.__**	**01**

4000K


L (mm)	POWER	FLUX	CODE	☐
830x830	32W	3668 lm	**103352.__**	**01**

P-30 READY
RETTANGOLARE

Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

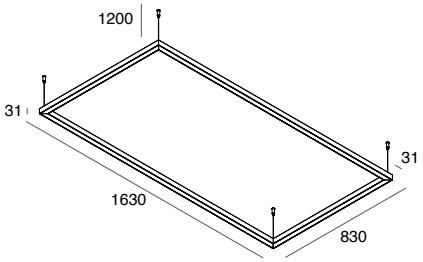

P-30 READY RETTANGOLARE
SOSPENSIONE
Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
SUSPENSION
Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K


L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	**1058C7.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm

3000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	**103343.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	**103344.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm

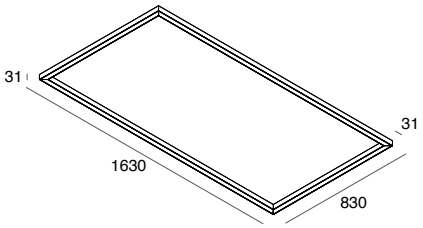

P-30 READY RETTANGOLARE
PLAFONE / PARETE
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR
CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED
Electronic driver included

2700K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	**1058C5.__**	**01**	5651 lm	**02**	**20**	**21**	4444 lm

3000K


L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	**103345.__**	**01**	6012 lm	**02**	**20**	**21**	4728 lm

4000K

L (mm)	POWER	CODE	☐	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	**103346.__**	**01**	6360 lm	**02**	**20**	**21**	5004 lm

P-30 READY
QUADRATO/RETTANGOLARE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x0,75

T-48
PLAFONE/SOSPENSIONE

Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone e sospensione, proiettori 48V Mir e Gala, e moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche.


48V track system for ceiling, suspension, suitable for Mir and Gala 48V spots, and linear LED modules 48V opal or with micro-optics.

BINARIO T-48 PLAFONE/SOSPENSIONE
Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato o verniciato bianco RAL9016 goffrato, per installazione a plafone o a sospensione. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame.
Gestione ON/OFF con alimentatore 48V; gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna centralina DALI o interfaccia pulsante 18908.99 o DALI repeater 18906.99.
Dispositivo optoisolatore obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.
Installare sul binario esclusivamente apparecchi in classe 3 SELV.

T-48 CEILING/SUSPENSION TRACK
Low voltage (48V) Track of one circuit 15A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered or white painted RAL9016 goffered, for ceiling or suspension installation.
Extruded PVC insulation for copper conductors.
ON/OFF control with driver 48V; DALI control with 48V driver and a DALI control system or button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Opto-isulator device mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal.
Only install class 3 SELV fixtures on the track.

Riepilogo componenti elettrici / Recap electrical components:


ON/OFF	DALI
- Driver 48V	- Driver 48V
- Alim.testa End-feed 109104.01/.02	- Alim.testa End-feed 109104.01/.02
	- Opto-insulator 101320.99
	- DALI control system / interface button 18908.99 / DALI repeater 18906.99

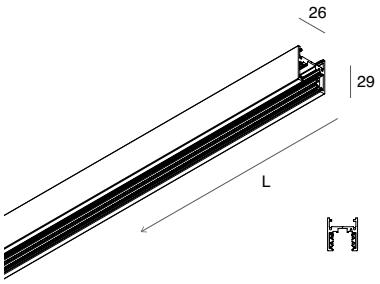

L (mm)	CODE	☐	■
1000	**109101.__**	**01**	**02**
2000	**109102.__**	**01**	**02**
3000	**109103.__**	**01**	**02**

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Testate terminali, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
End caps, track electrical supply and accessories for suspension to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.




CODE	☐	■
109109.__	**01**	**02**

BINARIO ELETTRIFICATO ANGOLARE 48V
Per installazione a plafone (senza accessori) o a sospensione.
Giunto angolare 90° con contatti da ordinare a parte.

CORNER ELECTRIFIED TRACK 48V
For ceiling installation (with no accessory) or suspended.
90° electrical connector to be ordered separately.

T-48
PLAFONE / SOSPENSIONE


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE DI TESTA
PER BINARIO 48V
Non polarizzata

TRACK 48V END-FEED
Not polarized


CODE	☐	■
109104.__	**01**	**02**



GIUNTO LINEARE CON CONTATTI
Non alimentabile

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in


CODE	☐	■
109106.__	**01**	**02**



GIUNTO LINEARE SENZA CONTATTI

CONTACTLESS LINEAR CONNECTOR

CODE	☐	■
109107.__	**01**	**02**



GIUNTO ANGOLARE 90° CON CONTATTI
Non alimentabile. Binario elettrificato angolare da ordinare a parte.

90° ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in. Corner electrified track to be ordered separately.


CODE	☐	■
109108.__	**01**	**02**



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.


CODE	☐	■
109105.__	**01**	**02**



PROFILO DI CHIUSURA INFERIORE
Cover copri binario opzionale.

BOTTOM COVER PROFILE
Optional track cover.


CODE	☐	■	L (mm)
109112.__	**01**	**02**	3000



SCHERMO TRASPARENTE
SUPERIORE
Per protezione del vano superiore.

TOP TRANSPARENT SCREEN
For top channel protection.

CODE	L (mm)
109113.99	3000




TRONCHESE PER TAGLIO
CONDUTTORI DEL BINARIO
Da usare per sezionare i binari in opera.

CUTTING TOOL FOR TRACK
CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.

CODE
109132.99

T-48
PLAFONE / SOSPENSIONE


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI SOSPENSIONE INIZIO/FINE (1 pz)
1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola.

SUSPENSION KIT START/END (1pc)
1 pc for both start and end continuous line and 2 pcs for stand alone installation.


CODE	L (mm)
109110.99	3000



KIT DI SOSPENSIONE
PER GIUNZIONE (1 pz)
Per unione binari in fila continua.

JOINING SUSPENSION KIT (1 pc)
To join traks in continuous line.


CODE	L (mm)
109111.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Ceiling mounting canopy.
Cable with transparent sheath.


CODE	☐	■	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)
109138.__	**01**	**02**	3000	4x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounting canopy for thickness from 5 to 15 mm.
Cable with transparent sheath.


CODE	☐	■	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)
109139.__	**01**	**02**	3000	4x0,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, oppure interfaccia pulsante 18908.99, oppure DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or button interface 18908.99, or DALI repeater 18906.99.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	65	70	35	140
101313.99	320W	90	100	45	250



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	-	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 200
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 200

T-48
INCASSO

Sistema composto da binari 48V per installazione a incasso a rasamento, proiettori 48V Mir e Gala, e moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche.


48V track system for frameless recessed installation, suitable for Mir and Gala 48V spots, and linear LED modules 48V opal or with micro-optics.

BINARIO T-48 INCASSO FRAMELESS
Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato o verniciato bianco RAL9016 goffrato, per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso.
Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame.
Gestione ON/OFF con alimentatore 48V; gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna centralina DALI o interfaccia pulsante 18908.99 o DALI repeater 18906.99.
Dispositivo optoisolatore obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.
Installare sul binario esclusivamente apparecchi in classe 3 SELV.

T-48 FRAMELESS RECESSED TRACK
Low voltage (48V) Track of one circuit 15A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered or white painted RAL9016 goffered, for frameless recessed installation. Extruded PVC insulation for copper conductors.
ON/OFF control with driver 48V; DALI control with 48V driver and a DALI control system or button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Opto-isulator device mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal.
Only install class 3 SELV fixtures on the track.

Riepilogo componenti elettrici / Recap electrical components:


ON/OFF	DALI
- Driver 48V	- Driver 48V
- Alim.testa End-feed 109104.01/.02	- Alim.testa End-feed 109104.01/.02
	- Opto-insulator 101320.99
	- DALI control system / interface button 18908.99 / DALI repeater 18906.99

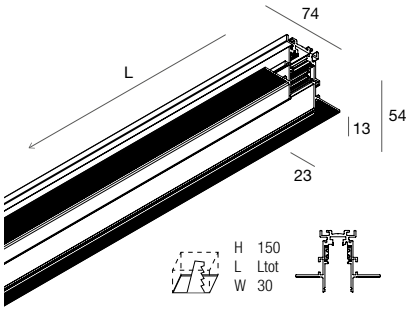

L (mm)	CODE	☐	■
1000	**109114.__**	**01**	**02**
2000	**109115.__**	**01**	**02**
3000	**109116.__**	**01**	**02**

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V
Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso sp. 12,5mm.
Testate terminali, kit di giunzione meccanico lineare, alimentazione per binario e kit sospensione da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V
For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
End caps, linear mechanical junction kit, track electrical supply and accessories for suspension to be ordered separately.




CODE	☐	■
109135.__	**01**	**02**

BINARIO ELETTRIFICATO ANGOLARE 48V
Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso sp. 12,5mm.
Kit di giunzione meccanica incluso, giunto angolare 90° con contatti da ordinare a parte.

CORNER ELECTRIFIED TRACK 48V
For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
Mechanical junction kit included, 90° electrical connector to be ordered separately.

T-48
INCASSO


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE DI TESTA
PER BINARIO 48V
Non polarizzata

TRACK 48V
END-FEED
Not polarized


CODE	□	■
109104.__	**01**	**02**



KIT GIUNZIONE MECCANICA LINEARE

LINEAR MECHANICAL JUNCTION KIT


CODE	□	■
109134.__	**01**	**02**



GIUNTO LINEARE CON CONTATTI
Non alimentabile

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in


CODE	□	■
109106.__	**01**	**02**



GIUNTO LINEARE SENZA CONTATTI

CONTACTLESS LINEAR CONNECTOR


CODE	□	■
109107.__	**01**	**02**



GIUNTO ANGOLARE 90° CON CONTATTI
Non alimentabile.
Binario elettrificato angolare da ordinare a parte.

90° ELECTRICAL CONNECTOR
No plug-in.
Corner electrified track to be ordered separately.

CODE	□	■
109122.__	**01**	**02**




KIT SOSPENSIONE
PER BINARIO INCASSO (1 pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante, completa di fissaggi e di barra filettata M6 L. 1000 mm tagliabile in opera.
Prevedere 2pz per binario L. 1m, 4pz per binario L. 2m e 6pz per binario L. 3m.

SUSPENSION KIT
FOR RECESSED TRACK (1 pc)
To fix the track to the load bearing ceiling, complete with hooks and threaded rod M6 L. 1000 mm cuttable on site.
Provide 2pcs for L. 1m track, 4pcs for L. 2m track and 6pcs for L. 3m track.

CODE	L (mm)
109137.99	1000

T-48
INCASSO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1pz)
Da prevedere a inizio
e fine composizione.

END CAP (1pc)
Provide at the beginning
and end of composition.


CODE	☐	■
109119.__	**01**	**02**



TESTATA TERMINALE
CON FORO (1pz)
Da prevedere in caso di ingresso
cavo alimentazione laterale.

END CAP WITH HOLE (1pc)
Provide in case of side power
supply cable input.


CODE	☐	■
109118.__	**01**	**02**



PROFILO DI CHIUSURA INFERIORE
Cover copri binario opzionale.

BOTTOM COVER PROFILE
Optional track cover.

CODE	☐	■	L (mm)
109112.__	**01**	**02**	3000



TRONCHESE PER TAGLIO
CONDUTTORI DEL BINARIO
Da usare per sezionare i binari in opera.

CUTTING TOOL FOR TRACK
CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.


CODE
109132.99



DIMA

DRILLING TEMPLATE


CODE
109126.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna
centralina DALI, oppure interfaccia pulsante
18908.99, oppure DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system,
or button interface 18908.99, or DALI repeater
18906.99.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	65	70	35	140
101313.99	320W	90	100	45	250



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
del segnale DALI, per convertirlo in segnale
digitale SELV.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal,
to convert it to digital SELV signal.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	-	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 200
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 200

T-48
MODULI LED LINEARI

Provvisti di adattatori non polarizzati per binario 48V, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.


Complete with not polarized adaptors for 48V track, for quick clicking in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.



MODULO LED OPALE 48V
48V OPAL LED MODULE

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	☐	■
286	6W	490 lm	**108520.__**	**01**	**02**
847	16W	1508 lm	**108521.__**	**01**	**02**
1408	27W	2514 lm	**108522.__**	**01**	**02**



MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
48V MICRO-OPTICS LED MODULE


DALI

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	☐	■
286	4W	412 lm	**108523.__**	**01**	**02**
847	13W	1236 lm	**108524.__**	**01**	**02**

T-48
SPOT LED

Faretti provvisti di adattatori non polarizzati per binario 48V, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore elettronico 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Spots complete with not polarized adaptors for 48V track, for quick clicking in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

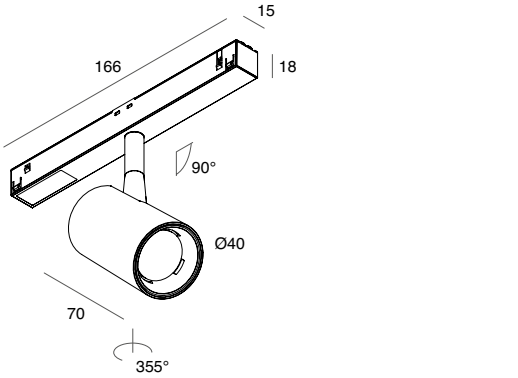


MIR SPOT 48V
Corpo In lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato.

Body made by painted die-cast aluminum alloy, with technical polymer black satin reflector.

DALI

POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
6W	20°	475 lm	**108507.__**	475 lm	**108509.__**	527 lm	**108511.__**	**01**	**02**
6W	40°	485 lm	**108508.__**	485 lm	**108510.__**	539 lm	**108512.__**	**01**	**02**

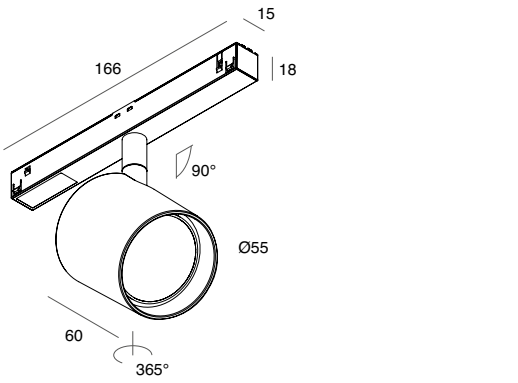

GALA SPOT 48V
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato.

Body made by painted die-cast aluminum alloy, with polycarbonate lenses.

DALI

POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
13W	14°	1014 lm	**108513.__**	1055l m	**108515.__**	1160 lm	**108517.__**	**01**	**02**
13W	34°	1072 lm	**108514.__**	1115 lm	**108516.__**	1226 lm	**108518.__**	**01**	**02**

T-48 MINI

Sistema composto da binari elettrificati 48V per installazione a plafone e parete, proiettori 48V Mir, e moduli LED lineari 48V con micro ottiche.

48V track system for ceiling and wall installation, suitable for Mir 48V spots, and linear LED modules 48V with micro-optics.


BINARIO T-48 MINI
Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato, per installazione a plafone e a parete. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V; gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna centralina DALI o interfaccia pulsante 18908.99 o DALI repeater 18906.99. Dispositivo optoisolatore obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.
Installare sul binario esclusivamente apparecchi in classe 3 SELV.

T-48 MINI TRACK
Low voltage (48V) Track of one circuit 10A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered, for ceiling and wall installation. Extruded PVC insulation for copper conductors.
ON/OFF control with driver 48V; DALI control with 48V driver and a DALI control system or button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Opto-isulator device mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal.
Only install class 3 SELV fixtures on the track.

PER LA VERSIONE AD INCASSO: VEDI L-16 TRACK Pag. 14
FOR RECESSED MOUNTING VERSION: SEE L-16 TRACK Pag. 14

Riepilogo componenti elettrici / Recap electrical components:

ON/OFF	DALI
- Driver 48V	- Driver 48V
- Alim.testa End-feed 108407.02	- Alim.testa End-feed 108407.02
	- Opto-insulator 101320.99
	- DALI control system / interface button 18908.99 / DALI repeater 18906.99

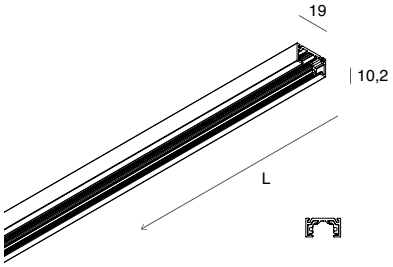

BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

L (mm)	CODE ■
1000	**108401.02**
2000	**108402.02**
3000	**108403.02**

T-48 MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere a inizio e fine composizione. Per necessità di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
Provide at the beginning and end of composition.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.


CODE ■
108404.02



ALIMENTAZIONE DI TESTA PER BINARIO 48V

48V TRACK END-FEED

CODE ■
108407.02




GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT

CODE ■
108408.02

T-48 MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE MECCANICO
Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT
Electrified corner joint to be ordered separately.


CODE
108405.02



GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO
Giunto angolare meccanico da ordinare a parte.

ELECTRIFIED CORNER JOINT
Mechanical corner joint to be ordered separately.


CODE
108409.02



GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO
Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte.

MECHANICAL CORNER JOINT CEILING-WALL
Electrified corner joint ceiling-wall to be ordered separately.


CODE
108406.02



GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO
Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte

ELECTRIFIED CORNER JOINT WALL-CEILING
Mechanical corner joint ceiling-wall to be ordered separately.


CODE
108410.02



PROFILO DI CHIUSURA
Cover copri binario opzionale.

COVER PROFILE
Optional track cover.


CODE	L (mm)
108411.02	3000



TRONCHESE PER TAGLIO CONDUTTORI DEL BINARIO
Da usare per sezionare i binari in opera.

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
To be used to cut tracks on site.


CODE
108412.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, oppure interfaccia pulsante 18908.99, oppure DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or button interface 18908.99, or DALI repeater 18906.99.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	65	70	35	140
101313.99	320W	90	100	45	250



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal, to convert it to digital SELV signal.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	-	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 200
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 200

T-48 MINI

APPARECCHI 48V
48V FIXTURES



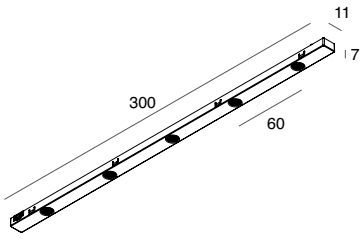



DALI

POWER	FLUX	3000K ■
5W	338 lm	**108519.02**

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Provvisto di adattatore non polarizzato per binario 48V ad inserimento rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

48V MICRO-OPTICS LED MODULE
Complete with not polarized adaptors for 48V track, for quick clicking in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.





DALI

POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K	□	■
6W	20°	475 lm	**108501.__**	475 lm	**108503.__**	527 lm	**108505.__**	**01**	**02**
6W	40°	485 lm	**108502.__**	485 lm	**108504.__**	539 lm	**108506.__**	**01**	**02**

MIR SPOT 48V
Faretto 48V in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisto di riflettore satinato nero in polimero tecnico, completo di adattatore non polarizzato ad inserimento rapido a scatto. Alimentatore elettronico 48Vdc e sistema di gestione da ordinare a parte.

MIR SPOT 48V
48Vdc spotlight made by painted die-cast aluminum alloy, with technical polymer black satin reflector, complete with adaptor not polarized for quick clicking in installation. Electronic driver 48V and management system to be ordered separately.


GHOST EVO
LIGHT LINE

PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

Linea di luce per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a modulo LED oppure a modulo per strip LED.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost EVO Light cut centrale.


Light line for plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium to be coupled with a LED PCB or a strip LED support module.
Can be installed in a continuous line with a Ghost EVO central Light cut.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE
giunti lineari inclusi

CORNER PROFILE
linear junction included

CODE	L (mm)
104009.99	692x692




PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included

CODE
104007.99

GHOST EVO
LIGHT LINE


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE
104005.99



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE
104006.99



DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE
104008.99



SEPARATORE
In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità in assenza di carter di copertura.


SEPARATOR
Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions in the absence of the cover casing.

CODE	☐	■
104033.01		**.02**

GHOST EVO LIGHT LINE

MODULO LED
Corpo cablato in alluminio estruso. Giunti lineari inclusi.
Profili strutturali, testate e schermo opale da ordinare a parte

LED MODULE
Aluminium extruded body. Linear junctions included.
Profiles, end caps and opal diffuser to be ordered separately.




MODULO LINEARE

LINEAR MODULE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	**104013.99**	2639 lm	**104019.99**
1400	32W	3207 lm	**104014.99**	3298 lm	**104020.99**
1680	38W	3849 lm	**104015.99**	3958 lm	**104021.99**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	**104016.99**	2639 lm	**104022.99**
1400	32W	3207 lm	**104017.99**	3298 lm	**104023.99**
1680	38W	3849 lm	**104018.99**	3958 lm	**104024.99**



MODULO ANGOLARE
schermo opale incluso

CORNER MODULE
included opal screen


L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	**104025.99**	2639 lm	**104027.99**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	**104026.99**	2639 lm	**104028.99**

GHOST EVO LIGHT LINE


ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser

CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato


END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE	☐
104032.01	

GHOST EVO LIGHT LINE

MODULO PER STRIP LED
Profilo in alluminio, tagliabile in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate. Giunti lineari inclusi. Schermo opale, testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

STRIP LED MODULE
Aluminium profile, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side. Linear junctions included. Opal diffuser, end caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




MODULO LINEARE

LINEAR MODULE

CODE	L (mm)
104029.99	3000

GHOST EVO LIGHT LINE


ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser


CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate


CODE ☐
104032.01



GIUNTO LINEARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del modulo lineare e recupero della parte rimanente

LINEAR JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to measure on site and the remaining part is reused


CODE
104030.99



GIUNTO ANGOLARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del modulo lineare a 45°

CORNER JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to measure on site to 45°

CODE
104031.99



STRIP LED
Pag. 196


GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE

PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost evo Light Line.


Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light.
Can be installed in a continuous line with Ghost evo Light Line.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE

CODE	L (mm)
104010.99	292x292




PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included

CODE
104007.99

GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE


ACCESSORI
ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciature per la piega in opera

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site

CODE	☐	■		L (mm)	Pz / Pcs
104050.01		**.02**	Lineare	490	4
104051.01		**.02**	Lineare	990	2
104052.01		**.02**	Angolare	490x490	1
104053.01		**.02**	Testata		2




SEPARATORE PER CARTER DI COPERTURA
in lamiera d'acciaio verniciata, con pretranciature per la piega in opera.
Per separare composizioni light cut centrale e light line poste in continuità.

SEPARATOR FOR COVER CASING
in painted steel with pre-cuts for bending on site. To be used to separate central light cut and light line compositions.

CODE	☐	■
104054.01		**.02**

GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE
104005.99



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE
104006.99



DIMA

MOUNTING ACCESSORY


CODE
104008.99



SEPARATORE
In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità in assenza di carter di copertura.

SEPARATOR
Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions in the absence of the cover casing.


CODE	☐	■
104033.01		**.02**




DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo


DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE	L (mm)
104038.99	2000



STRIP LED
Pag. 196






PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 101-102


COMPOSIZIONE
LIGHT LINE+LIGHT CUT
SENZA CARTER
DI COPERTURA.

LIGHT LINE+LIGHT
CUT COMPOSITION
WITHOUT
COVER CASING.

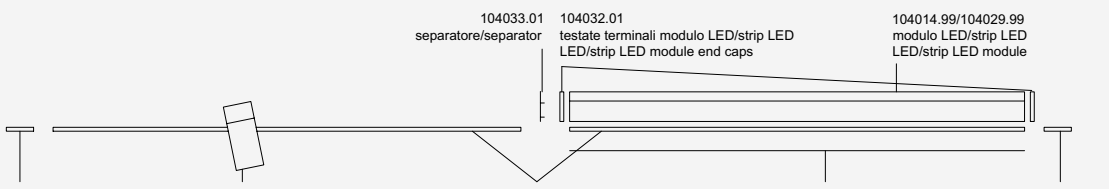

COMPOSIZIONE
LIGHT LINE+LIGHT CUT
CON CARTER
DI COPERTURA.

LIGHT LINE+LIGHT CUT
COMPOSITION
WITH COVER CASING.

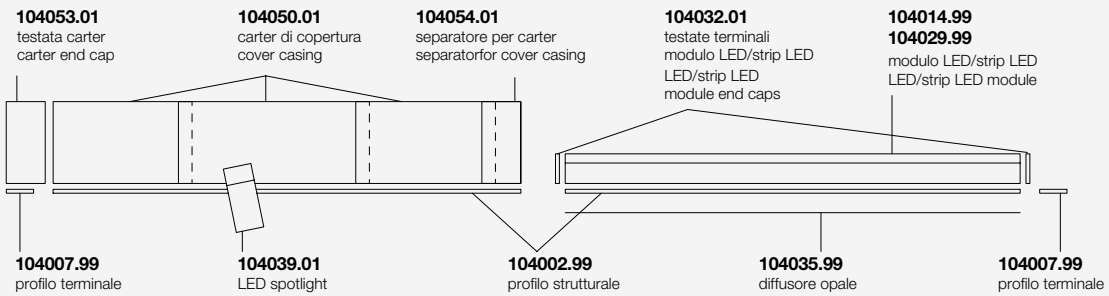


GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE

PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.


Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE ESTERNO
giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
linear junction included

CODE	L (mm)
104012.99	692x692




PROFILO ANGOLARE INTERNO
giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
linear junction included

CODE
104011.99

GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE
104005.99



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE
104006.99




DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE	L (mm)
104038.99	2000



STRIP LED
Pag. 196



PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 101-102

GHOST EVO
PROIETTORE 12W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.


Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.

III | IP 20 | CRI >90 | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.
Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°.
Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W
Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens.
Available versions with lens for emission 14° or 34°
Coupling for Ghost evo structural profile included.
Electronic driver to be ordered separately.

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
12W	14°	1055 lm	**104044.01**	**.02**	1160 lm	**104045.01**	**.02**
12W	34°	1115 lm	**104046.01**	**.02**	1232 lm	**104047.01**	**.02**



GHOST EVO
PROIETTORE 12W

ACCESSORI
ACCESSORIES




SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm

CODE ■
1018A4.02

* | 350 mA | IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

	CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
	101310.99	15W	44	49	22	147
*	**104049.99**	27W	76	90	30	129

IP 20 | DALI | PUSH | 350 mA



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101323.99	20W	52	58	23	119

NEW

GHOST EVO
PROIETTORE 23W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.


Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.

III | IP 20 | CRI >90 | Gruppo 1 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W
Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W
Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
23W	15° 38°	1790 lm 1903 lm	**104039.01**	**.02**	1916 lm 2037 lm	**104040.01**	**.02**



GHOST EVO
PROIETTORE 23W


ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE ■
104042.02




SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE ■
104043.02

600 mA | IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104041.99	27W	42	54	30	129,5

IP 20 | DALI | PUSH | 600 mA



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101324.99	25W	52	58	23	119


NEW

LI-NEAR

Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua. Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante per la continuità di linea e connessione rapida sia dell'alimentazione (3 fasi selezionabili+T) sia dei successivi moduli F/M in fila continua. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.
Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora.
Prevedere cavo di alimentazione 5x1.5 mmq.

Linear LED fixture for series system installation. F/M Module, LED Module and End line Module in painted sheet steel, empty module and caps in thermoplastc and lens in PMMA.
F/M Modules with wiring through for line continuity and quick connection of both power supply (3sectable phases+PE) and the following F/M modules in continuous line.
Led Modules with integrated 240V 50/60 Hz power supply.
Emergency versions available for continuous service 1 hour.
Provide power cable 5x1.5 mmq.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years · DESIGNED IN ITALY




MODULO F/M

Connettori per innesto rapido inclusi.
Modulo LED, Kit di alimentazione, Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.

F/M MODULE

Rapid connectors included.
LED module, Power supply, Start line cap, End line module and accessory for installation to be ordered separately.

L (mm)	
1650	**107201.01**



MODULO LED 90°

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.


LED MODULE 90°

For F/M module, to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K
33W	1500	5660 lm	**107202.01**

EMERGENCY 1H
Flusso in emergenza / Emergency flux 16%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K
33W	1500	5660 lm	**107210.01**



MODULO LED BATWING

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.


LED MODULE BATWING

For F/M module, to be ordered separately.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K
33W	1500	5559 lm	**107203.01**

EMERGENCY 1H
Flusso in emergenza / Emergency flux 16%

POWER	L (mm)	FLUX	4000K
33W	1500	5559 lm	**107211.01**




MODULO CIECO

Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.

EMPTY MODULE

For F/M module, to be ordered separately.

L (mm)	
1500	**107206.01**



MODULO TERMINALE

Non elettrificato, completo di testata.
Da installare come chiusura su Modulo F/M di fine fila continua.


END LINE MODULE

Not wired, cap included.
To be installed as closure on F/M Module of end line.

L (mm)	
220	**107204.01**

LI-NEAR


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.)
Da installare ad inizio fila continua.

START LINE CAPS (2 pcs)
To be installed at start line system.


CODE	
107205.01	



KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Completo di tassello ad espansione con gancio.

SUSPENSION KIT (1 pc)
Complete with expansion plug with hook.


CODE	L (mm)
107207.99	3000



STAFFA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE (2 pz.)

CEILING MOUNTING ACCESSORY (2 pcs)


CODE	
107209.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE
Connessione rapida di alimentazione a 5 poli, per Modulo F/M di inizio linea.

POWER SUPPLY KIT
5 poles rapid connection, for start line F/M Module.

CODE	
107208.99	

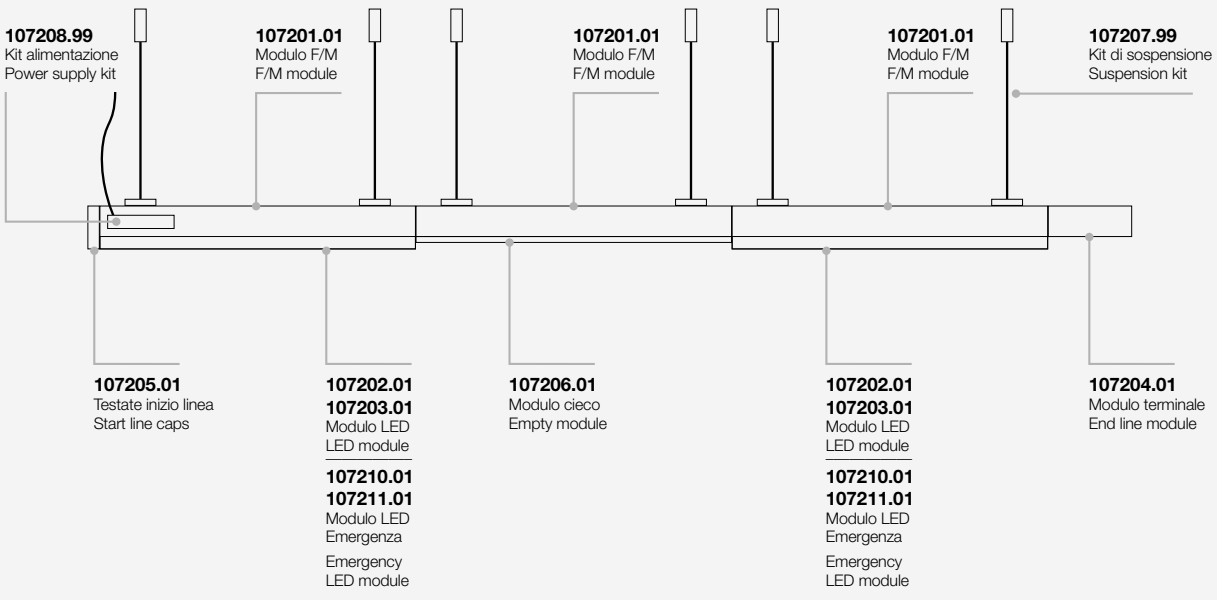

CEILING
WALL
FLOOR

EDY L NEW


Sistema lineare E27 a tensione di rete, installabile singolo o in fila continua, a plafone e sospensione.
Profilo in lega di alluminio verniciato. Cablaggio passante e giunti lineari inclusi.
Testate terminali e accessori per la sospensione da ordinare a parte.

E27 Stand alone or continuous line system for ceiling and suspension mounting.
Painted alloy aluminium profile. Through wiring and linear junctions included.
End caps and accessories for suspension mounting to be ordered separately.

SORGENTI LED E27 NON INCLUSE / E27 LED SOURCES NOT INCLUDED


IP 20 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years · MADE IN ITALY

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



x4 LED E27

L (mm)	POWER	CODE				
1120	4x12W max	**109602.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

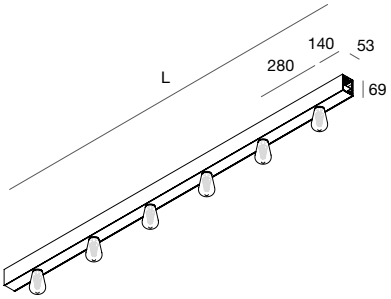


x6 LED E27

L (mm)	POWER	CODE				
1680	6x12W max	**109603.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

EDY L


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CIECO LINEARE
Completo di giunti di unione e cover inferiore.
Modulo non alimentabile direttamente dalla rete, non provvisto di cablaggio passante.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with joints and blind cover.
Not directly powered by mains supply, not equipped with through wiring.


CODE					L (mm)
109605.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120
109606.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680



MODULO CIECO ANGOLARE
Completo di giunti di unione e cover inferiore.
Modulo non alimentabile direttamente dalla rete, non provvisto di cablaggio passante.

CORNER BLIND MODULE
Complete with joints and blind cover.
Not directly powered by mains supply, not equipped with through wiring.

CODE					L (mm)
109607.__	**01**	**02**	**20**	**21**	150x150



TESTATE TERMINALI
(2 pz.)

END CAPS
(2 pcs)


CODE					
108684.__	**01**	**02**	**20**	**21**	



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola.
In acciaio, regolabile.


SUSPENSION CABLE (1 pc)
1 pc for both ends of a continuous line and 2 pcs for stand alone installation.
Made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
108685.99	3000



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Per unione profili.
In acciaio, regolabile.
SUSPENSION CABLE (1 pc)
For profiles junction.
Made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
108686.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5

EDY R NEW


Profilo circolare E27 a tensione di rete, per installazione a sospensione.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciao verniciati a polvere, cover superiore in PMMA opale. 4 Cavi di sospensione in acciaio L. 3000 mm e cavo di alimentazione 3x0,75 mm2 inclusi (guaina in tinta per bianco e nero e trasparente per altri colori). Disponibili rosone per cavi di sospensione paralleli o rosone per cavi di sospensione convergenti, da ordinare a parte.

E27 Circular profile for suspension installation.
Extruded aluminium body and powder-coated steel canopy, top cover made of opal PMMA. 4 Steel suspension cables L. 3000 mm and 3x0,75 mm2 power cable included (matching sheath for white or black and transparent for other colours). Canopy for parallel suspension cables or canopy for converging suspension cables are available.

SORGENTI LED E27 NON INCLUSE / E27 LED SOURCES NOT INCLUDED

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years · MADE IN ITALY

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.




x8 LED E27

Ø (mm)	POWER	CODE	☐	■	■	■	■
982	8x12W max	**109601._**	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

EDY R


ACCESSORI
ACCESSORIES



ROSONE PER CAVI PARALLELI
Per installazione singola

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
For single installation

CODE	☐	■	■	■	■
107113.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
Per installazione singola


CANOPY FOR CONVERGING CABLES
For single installation

CODE	☐	■	■	■	■
109604.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**


ARK NEW


Profilo LED a “C” per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

“C” LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direcr light emission.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.
For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.





ARK 962

Testate terminali incluse

End caps included

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX
962	42W	**109801.__**	**01**	3095 lm	**02**	**20**	**21**	2631 lm	**22**	2786 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX
962	42W	**109802.__**	**01**	3239 lm	**02**	**20**	**21**	2753 lm	**22**	2915 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX
962	42W	**109803.__**	**01**	3497 lm	**02**	**20**	**21**	2973 lm	**22**	3147 lm





ARK 1440

Testate terminali incluse

End caps included

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX
1440	62W	**109804.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm

3000K


Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX
1440	62W	**109805.__**	**01**	4159 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm


4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX
1440	62W	**109806.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER








KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

CODE	VERSION (mm)	
109807.99	962	99,00
109808.99	1440	143,75





ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


CODE					
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH


CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001.__	**00**	3000	3x1,5

CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109001.__	**01**	**02**	3000	2x1

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE	☐	■	■	■	■
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE	☐	■	■	■	■
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE	☐	■	■	■	■
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH


CODE	☐	■	■	■	■
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE	▨	L (mm)	Cable (mm²)
109001.__	**00**	3000	3x1,5

CODE	☐	■	L (mm)	Cable (mm²)
109001.__	**01**	**02**	3000	2x1


HALOS ACOUSTIC NEW

Apparecchio circolare a LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione, provvisto di pannello centrale fonoassorbente in fibre di poliestere 100% riciclabile. Per installazione singola o multipla, è ideato per la creazione di ambienti human-centric in cui il comfort acustico è indice di aumento di produttività, concentrazione e benessere generale. Le capacità acustiche del pannello, testate in camera riverberante, hanno prodotto un indice NRC (Noise Reduction Coefficient) pari a 0,6.
Disponibili due diverse finiture materiche NERO GRAFITE e GRIGIO IRON, la cui speciale lavorazione manuale rende unica ogni superficie.
Pannelli di colorazioni differenti, in verniciatura NCS o con stampa grafica in alta risoluzione sono disponibili su richiesta.
Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH.

Circular LED fixture with direct light emission for ceiling or suspension installation, with central sound-absorbing panel made of 100% recyclable polyester fibers. For single or multiple istallation, it is conceived for the creation of human-centric environments where acoustic comfort is an indication of increased productivity, concentration and general well-being.
The acoustic capacity of the panel, tested in a reverberating chamber, produced an NRC (Noise Reduction Coefficient) index of 0.6.
Available two different material finishes GRAPHITE BLACK and IRON GREY, whose special manual processing makes each surface unique.
Different colour panels, in NCS painting or with graphic printing in high resolution available on request.
Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens.
For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.



Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS ACOUSTIC
nero grafite

HALOS ACOUSTIC
graphite black

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**109901._**	**01** 4643 lm	**02**	**20**	**21** 3947 lm	**22** 4179 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**109903._**	**01** 4859 lm	**02**	**20**	**21** 4130 lm	**22** 4373 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**109905._**	**01** 5246 lm	**02**	**20**	**21** 4459 lm	**22** 4721 lm



HALOS ACOUSTIC
grigio iron

HALOS ACOUSTIC
iron grey

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**109902._**	**01** 4643 lm	**02**	**20**	**21** 3947 lm	**22** 4179 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**109904._**	**01** 4859 lm	**02**	**20**	**21** 4130 lm	**22** 4373 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**109906._**	**01** 5246 lm	**02**	**20**	**21** 4459 lm	**22** 4721 lm

HALOS ACOUSTIC


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and driver to be ordered separately.


CODE					
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMORE DRIVER
2 suspension kits, 2 power cables and 2 drivers to be ordered separately.

CODE					
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH


CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001._	**00**	3000	3x1,5

CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109001._	**01**	**02**	3000	2x1

HALOS ACOUSTIC

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE	☐	■			
105149._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE	☐	■			
105150._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE	☐	■			
105151._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE	☐	■			
105152._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
2 kit di sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
2 suspension kits and 2 power cables
to be ordered separately.

CODE	☐	■			
105155._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH


CODE	☐	■			
105156._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE	▨	L (mm)	Cable (mm²)
109001._	**00**	3000	3x1,5


CODE	☐	■	L (mm)	Cable (mm²)
109001._	**01**	**02**	3000	2x1

HALOS SPOT NEW
EMISSIONE DIRETTA

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e di cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq trasparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS SPOT 962
Emissione diretta
+ 3 spot

direct emission
+ 3 spots

2700K

BEAM	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX	SPOT FLUX
20°	80W	**109701.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm	1425 lm
40°	80W	**109702.__**	**01**	4643 lm	**02**	**20**	**21**	3947 lm	**22**	4179 lm	1455 lm

3000K


BEAM	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX	SPOT FLUX
20°	80W	**109703.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm	1425 lm
40°	80W	**109704.__**	**01**	4859 lm	**02**	**20**	**21**	4130 lm	**22**	4373 lm	1455 lm

4000K

BEAM	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX	SPOT FLUX
20°	80W	**109705.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm	1581 lm
40°	80W	**109706.__**	**01**	5246 lm	**02**	**20**	**21**	4459 lm	**22**	4721 lm	1617 lm

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

CODE					
109715.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
109716.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management


CODE					
109717.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
109718.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


CODE						
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	56,50



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE						
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	96,75

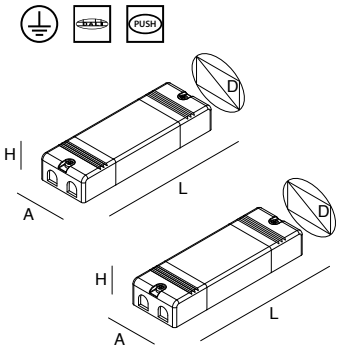

ALIMENTATORE ELETTRONICO
(2 pz)
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot ed emissione diretta.

ELECTRONIC DRIVER (2 pz)
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots and direct emission.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
109713.99	105	100	31	235	145,25
	77	70	31	200	

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
109714.99	105	100	31	235
	77	70	31	200

HALOS SPOT EMISSIONE INTERNA


NEW

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

IP 20 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · DALI · PUSH · GRUPPO 1 RISCHIO FOTOBIOLOGICO · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia



HALOS SPOT 962
Emissione interna
+ 3 spot

Internal emission
+ 3 spots

2700K

BEAM	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX	SPOT FLUX
20°	70W	**109707.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	2128 lm	**22**	2253 lm	1425 lm
40°	70W	**109708.__**	**01**	2504 lm	**02**	**20**	**21**	2128 lm	**22**	2253 lm	1455 lm

3000K

BEAM	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX	SPOT FLUX
20°	70W	**109709.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	2295 lm	**22**	2430 lm	1425 lm
40°	70W	**109710.__**	**01**	2701 lm	**02**	**20**	**21**	2295 lm	**22**	2430 lm	1455 lm

4000K

BEAM	POWER	CODE		FLUX				FLUX		FLUX	SPOT FLUX
20°	70W	**109711.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	2367 lm	**22**	2506 lm	1581 lm
40°	70W	**109712.__**	**01**	2785 lm	**02**	**20**	**21**	2367 lm	**22**	2506 lm	1617 lm

HALOS SPOT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


CODE					
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and 2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot ed emissione interna.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots and internal emission.


CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
109713.99	105	100	31	235
	77	70	31	200

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
109714.99	105	100	31	235
	77	70	31	200

HALOS SPOT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109002.__	**00**	3000	4x0,75

CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109002.__	**01**	**02**	3000	4x0,5

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

CODE					
109715.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
109716.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

CODE					
109717.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH


CODE					
109718.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109002.__	**00**	3000	4x0,75


CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109002.__	**01**	**02**	3000	4x0,5

HALOS
EMISSIONE DIRETTA

Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**105135.__**	**01** 4643 lm	**02** 3947 lm	**20** 3947 lm	**21** 3947 lm	**22** 4179 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**105136.__**	**01** 4859 lm	**02** 4130 lm	**20** 4130 lm	**21** 4130 lm	**22** 4373 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**105137.__**	**01** 5246 lm	**02** 4459 lm	**20** 4459 lm	**21** 4459 lm	**22** 4721 lm



HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	**105138.__**	**01** 6965 lm	**02** 5920 lm	**20** 5920 lm	**21** 5920 lm	**22** 6268 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	**105139.__**	**01** 7289 lm	**02** 6195 lm	**20** 6195 lm	**21** 6195 lm	**22** 6560 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	**105140.__**	**01** 7869 lm	**02** 6688 lm	**20** 6688 lm	**21** 6688 lm	**22** 7082 lm


HALOS
EMISSIONE INTERNA

Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extrduded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

III | IP 40 | CRI >90 | PUSH | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**105141.__**	**01** 3005 lm	**02** 2553 lm	**20** 2553 lm	**21** 2553 lm	**22** 2703 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**105142.__**	**01** 3241 lm	**02** 2754 lm	**20** 2754 lm	**21** 2754 lm	**22** 2916 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	**105143.__**	**01** 3342 lm	**02** 2840 lm	**20** 2840 lm	**21** 2840 lm	**22** 3007 lm



HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	**105144.__**	**01** 4507 lm	**02** 3829 lm	**20** 3829 lm	**21** 3829 lm	**22** 4054 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	**105145.__**	**01** 4861 lm	**02** 4131 lm	**20** 4131 lm	**21** 4131 lm	**22** 4374 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	**105146.__**	**01** 5013 lm	**02** 4259 lm	**20** 4259 lm	**21** 4259 lm	**22** 4510 lm

HALOS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PALAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


CODE					
105157._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
105158._	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH


CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001._	**00**	3000	3x1,5

CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109001._	**01**	**02**	3000	2x1

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

CODE					
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

CODE					
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH


CODE					
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm²)
109001.__	**00**	3000	3x1,5

CODE			L (mm)	Cable (mm²)
109001.__	**01**	**02**	3000	2x1


HALOS B

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.





HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	124W	**107119._**	**01**	11933 lm	**02**	10144 lm	**20**	10144 lm	**21**	10144 lm	**22**	10740 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	124W	**107120._**	**01**	12488 lm	**02**	10614 lm	**20**	10614 lm	**21**	10614 lm	**22**	11239 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	124W	**107121._**	**01**	13482 lm	**02**	11460 lm	**20**	11460 lm	**21**	11460 lm	**22**	12133 lm



HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	186W	**107122._**	**01**	17900 lm	**02**	15214 lm	**20**	15214 lm	**21**	15214 lm	**22**	16109 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	186W	**107123._**	**01**	18733 lm	**02**	15921 lm	**20**	15921 lm	**21**	15921 lm	**22**	16859 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	186W	**107124._**	**01**	20223 lm	**02**	17188 lm	**20**	17188 lm	**21**	17188 lm	**22**	18201 lm

HALOS B


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


CODE					
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

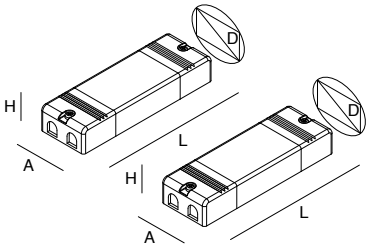

ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107125.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107126.99	105	100	31	235

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

CODE					
107127.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
107128.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

CODE					
107129.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
107130.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**


HALOS MINI
ORIZZONTALE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

III | IP 40 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia



HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	62W	**107332._**	**01**	3600 lm	**02**	3059 lm	**20**	3059 lm	**21**	3059 lm	**22**	3239 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	62W	**107333._**	**01**	3883 lm	**02**	3300 lm	**20**	3300 lm	**21**	3300 lm	**22**	3494 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
962	62W	**107334._**	**01**	3936 lm	**02**	3345 lm	**20**	3345 lm	**21**	3345 lm	**22**	3541 lm



HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	93W	**107335._**	**01**	5400 lm	**02**	4590 lm	**20**	4590 lm	**21**	4590 lm	**22**	4859 lm

3000K


Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	93W	**107336._**	**01**	5825 lm	**02**	4950 lm	**20**	4950 lm	**21**	4950 lm	**22**	5242 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX		FLUX
1440	93W	**107337._**	**01**	5905 lm	**02**	5019 lm	**20**	5019 lm	**21**	5019 lm	**22**	5314 lm

HALOS MINI
ORIZZONTALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE					
105149.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105150.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE					
105153.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105154.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE					
105151.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105152.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE					
105155.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

DALI-PUSH

CODE					
105156.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**

HALOS MINI
ORIZZONTALE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.


CODE					
105157.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE					
105158.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH


CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

HALOS MINI
VERTICALE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	**107338.__**	**01** 1331 lm	**02** 1131 lm	**20** 1131 lm	**21** 1131 lm	**22** 1197 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	**107339.__**	**01** 1435 lm	**02** 1219 lm	**20** 1219 lm	**21** 1219 lm	**22** 1291 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	**107340.__**	**01** 1472 lm	**02** 1251 lm	**20** 1251 lm	**21** 1251 lm	**22** 1324 lm



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	**107341.__**	**01** 2799 lm	**02** 2378 lm	**20** 2378 lm	**21** 2378 lm	**22** 2518 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	**107342.__**	**01** 3018 lm	**02** 2566 lm	**20** 2566 lm	**21** 2566 lm	**22** 2716 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	**107343.__**	**01** 3060 lm	**02** 2601 lm	**20** 2601 lm	**21** 2601 lm	**22** 2753 lm



HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	**107344.__**	**01** 4198 lm	**02** 3567 lm	**20** 3567 lm	**21** 3567 lm	**22** 3777 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	**107345.__**	**01** 4527 lm	**02** 3849 lm	**20** 3849 lm	**21** 3849 lm	**22** 4074 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	**107346.__**	**01** 4590 lm	**02** 3902 lm	**20** 3902 lm	**21** 3902 lm	**22** 4131 lm

HALOS MINI
VERTICALE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.

CODE					
107347.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


	CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
*	**107324.99**	482 mm	54	44	30	147
	105103.99	962 mm	91	85	31	220
	105109.99	1440 mm	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30	124
105104.99	962 mm	91	85	31	220
105110.99	1440 mm	105	100	31	235

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.

CODE						VERSION
107326.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH

CODE						VERSION
107329.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	482 mm
107330.__	**01**	**02**	**20**	**21**	**22**	962 mm - 1440 mm


HALOS MINI
APPLIQUE

NEW

Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna.
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale.
Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission.
Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen.
Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.



HALOS MINI
APPLIQUE 482

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	**107348.__**	**01** 1331 lm	**02** 1131 lm	**20** 1131 lm	**21** 1131 lm	**22** 1197 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	**107349.__**	**01** 1435 lm	**02** 1219 lm	**20** 1219 lm	**21** 1219 lm	**22** 1291 lm


4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	**107350.__**	**01** 1472 lm	**02** 1251 lm	**20** 1251 lm	**21** 1251 lm	**22** 1324 lm

HALOS MINI
APPLIQUE

ACCESSORI
ACCESSORIES

*



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
*	**107324.99**	482 mm	54	44	30	147

DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30	124

HALOS FAMILY

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS

HALOS

Emissione diretta
Direct emission




Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

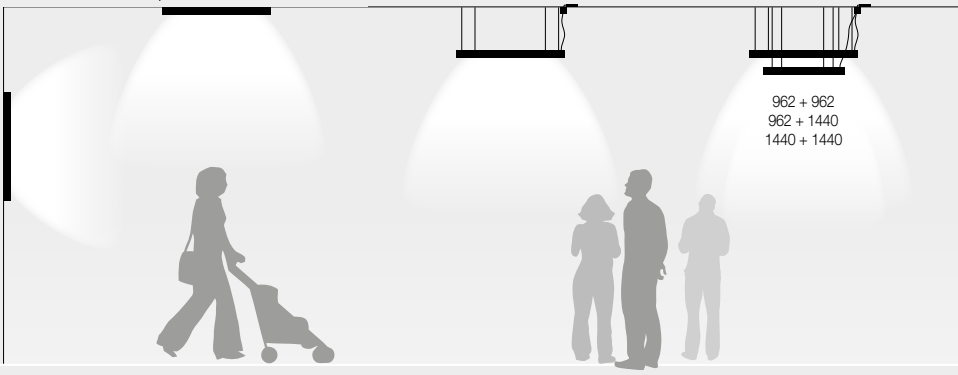


HALOS B

Emissione
diretta/indiretta
Direct/indirect
emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

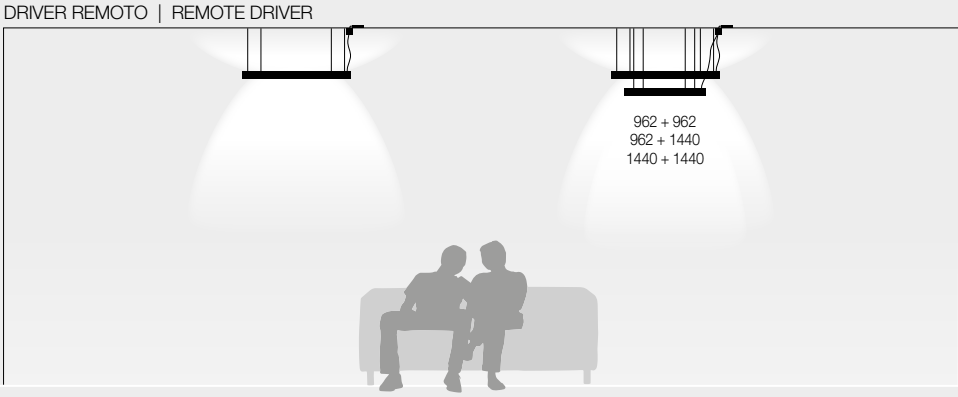


HALOS MINI
ORIZZONTALE

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

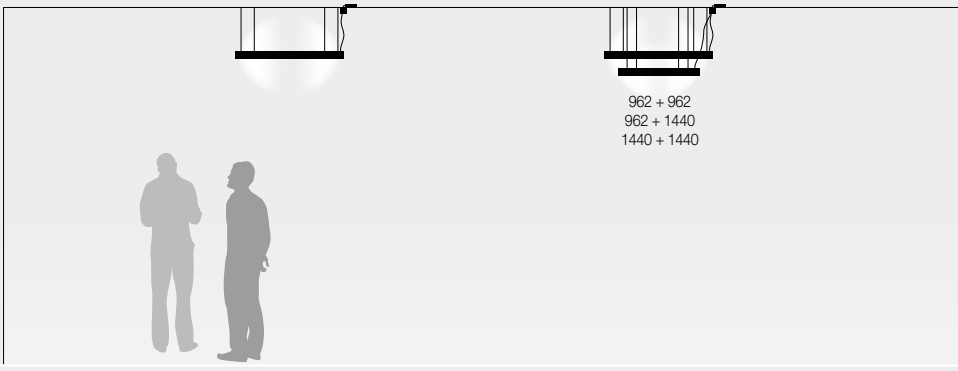

HALOS MINI
VERTICALE


Emissione interna
Internal emission




- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER


DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

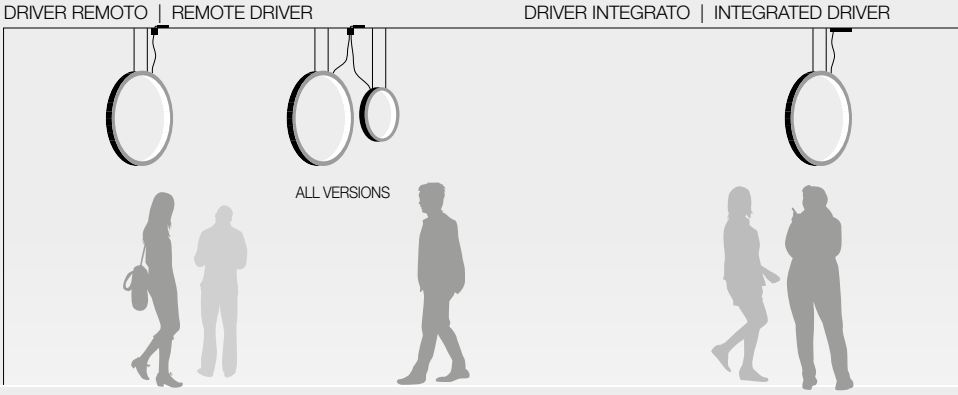


DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

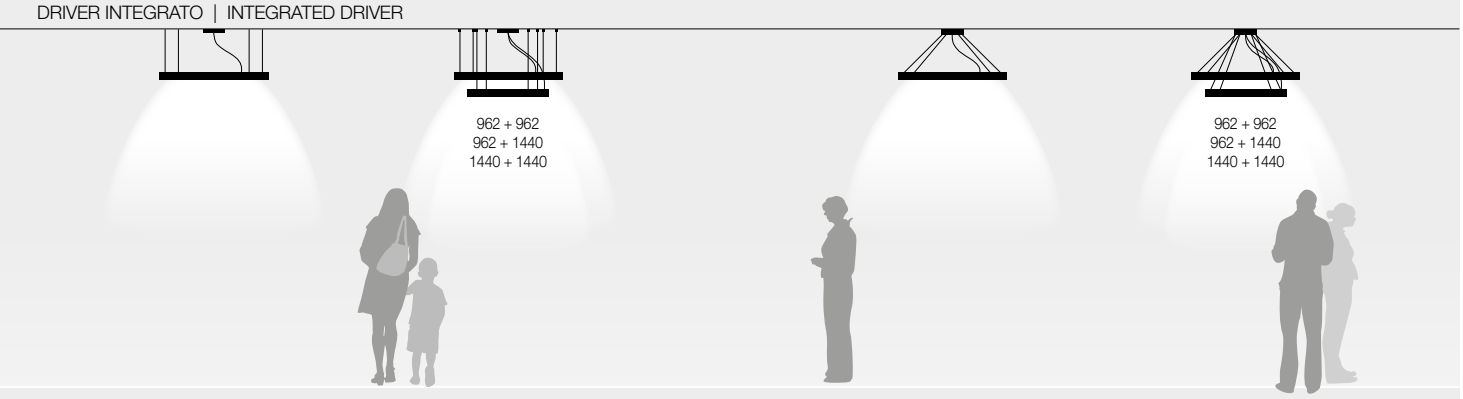

DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

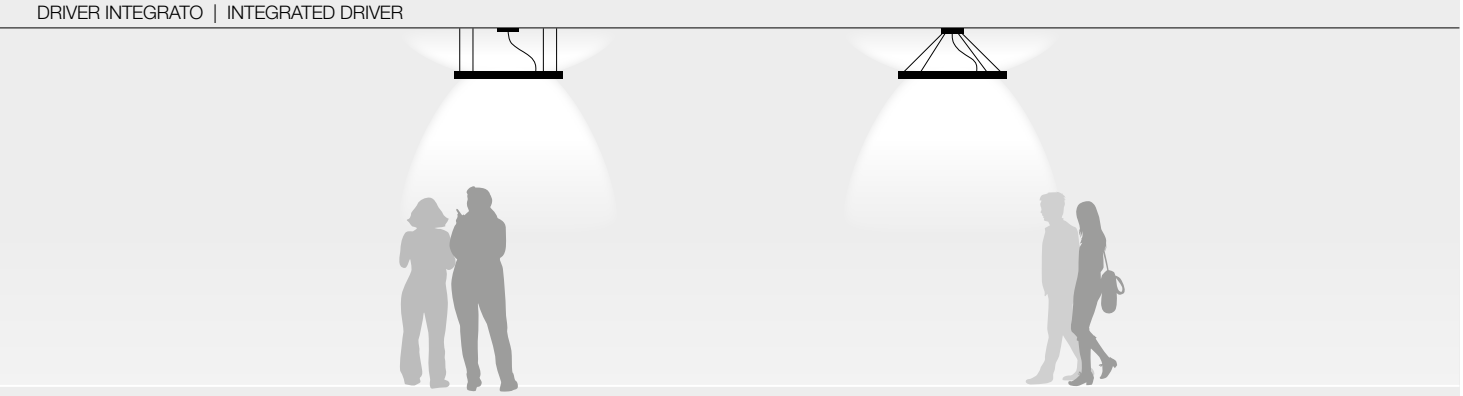

DRIVER INTEGRATO | INTEGRATED DRIVER

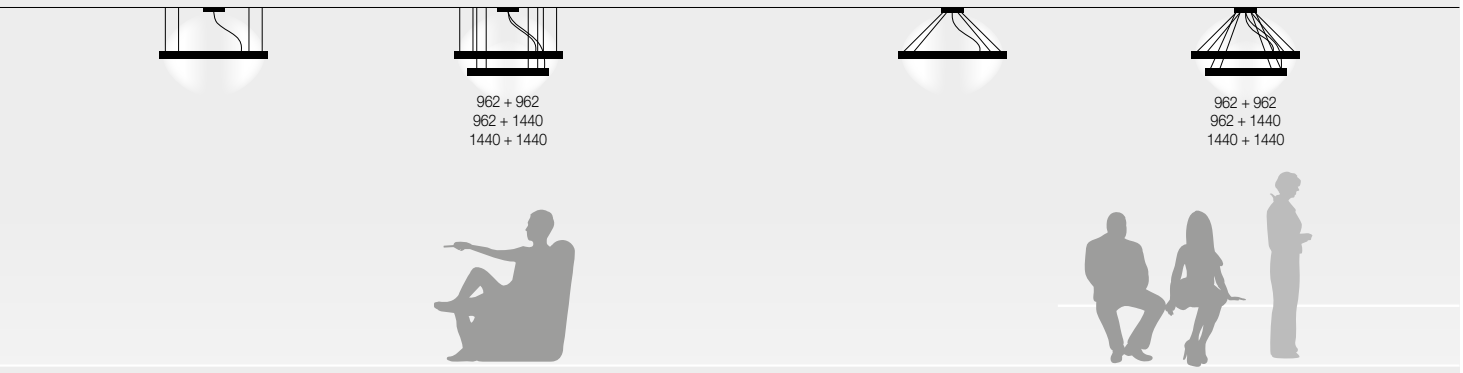


HALOS MINI
MIX

Emissione interna
Internal emission



- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

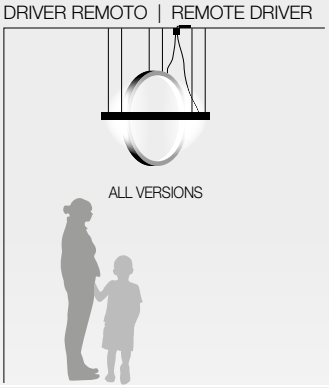

HALOS MINI
APPLIQUE


Emissione interna
Internal emission



NEW

- **.01** Bianco - White
- **.02** Nero - Black
- **.20** Caffè
- **.21** Cappuccino
- **.22** Oro - Gold


DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

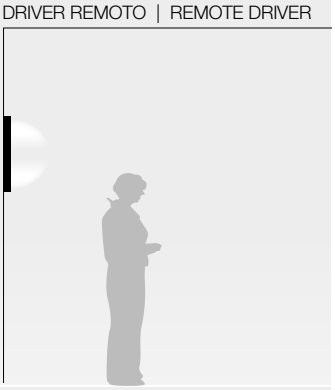

ROTO
EMISSIONE DIRETTA

Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca. Schermo diffusore in PMMA.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting.
Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA. Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 400

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
400	31W	3341 lm	**104401.01**	3443 lm	**104402.01**

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
400	31W	3341 lm	**104403.01**	3443 lm	**104404.01**




ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
800	63W	7770 lm	**104405.01**	8007 lm	**104406.01**

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
800	63W	7770 lm	**104407.01**	8007 lm	**104408.01**



ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	108W	15911 lm	**104409.01**	16388 lm	**104410.01**


DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	108W	15911 lm	**104411.01**	16388 lm	**104412.01**

ROTO
EMISSIONE DIRETTA / INDIRETTA

Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca.
Schermi diffusori in PMMA+PC.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct/indirect light emission, for suspended mounting.
Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA+PC.
Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
800	105W	11158 lm	**104415.01**	11496 lm	**104416.01**

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
800	105W	11158 lm	**104417.01**	11496 lm	**104418.01**



ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	192W	22740 lm	**104419.01**	23422 lm	**104420.01**

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	192W	22740 lm	**104421.01**	23422 lm	**104422.01**

ROTO

ACCESSORI
ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 1200
regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 1200
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

CODE	L (mm)
104429.99	3000



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 800
regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 800
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.


CODE	L (mm)
104428.99	3000



CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.)
PER ROTO 400
regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (3 pcs)
FOR ROTO 400
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

CODE	L (mm)
104413.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT


CODE ☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
104423.01	1200	3x1,5
104425.01	3000	3x1,5
104424.01	1200	5x1,5
104426.01	3000	5x1,5

ROTO
INCASSO

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY

Apparecchio LED circolare per installazione ad incasso a rasamento in cartongesso di 10-15 mm.
Corpo in lega di alluminio e acciaio.
Schermo diffusore in PMMA opale.
Alimentatore elettronico incluso.

Circular LED fixture for frameless recessed mounting, for plasterboard 10-15 mm thickness.
Body made of aluminium alloy and steel.
Opal diffuser made of PMMA.
Electronic driver included.




ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	**104427.99**	8007 lm	**104430.99**

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	**104431.99**	8007 lm	**104432.99**



ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	**104433.99**	16388 lm	**104434.99**

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	**104435.99**	16388 lm	**104436.99**


PROFILO T
PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 254 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 254 or go to the following link.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	**100370.01**	2938 lm	**100371.01**
840	2x17W	4176 lm	**100301.01**	4408 lm	**100302.01**
1120	2x22W	5569 lm	**100307.01**	5878 lm	**100308.01**
1400	2x27W	6961 lm	**100309.01**	7347 lm	**100310.01**
1680	2x32W	8353 lm	**100311.01**	8817 lm	**100312.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	**100372.01**	2938 lm	**100373.01**
840	2x17W	4176 lm	**100313.01**	4408 lm	**100314.01**
1120	2x22W	5569 lm	**100319.01**	5878 lm	**100320.01**
1400	2x27W	6961 lm	**100321.01**	7347 lm	**100322.01**
1680	2x32W	8353 lm	**100323.01**	8817 lm	**100324.01**

EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta/ Direct emission emergency flux 2x27W 13% - 2x32W 11%

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1400	2x27W	6961 lm	**100325.01**	7347 lm	**100326.01**
1680	2x32W	8353 lm	**100327.01**	8817 lm	**100328.01**




PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	**100354.01**	5878 lm	**100355.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	**100358.01**	5878 lm	**100359.01**



PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	**100352.01**	5878 lm	**100353.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	**100356.01**	5878 lm	**100357.01**

PROFILO T
PCB

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE ☐
100369.01

PROFILO T
STRIP LED

Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment. Diffusers and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.


IP 40 · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE	L (mm)
100329.01	2000




STRIP LED
Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

PROFILO T
STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT


CODE
100347.01



GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT


CODE
100346.01



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE
100369.01




KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE
100368.99

24Vdc · IP 20



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management


CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)

VELA
PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermo e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffuser and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
Vedi pag. 256 o vai al seguente link.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative items with faster shipping times.
See p. 256 or go to the following link.




PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	21W	2813 lm	**100401.01**	2850 lm	**100402.01**
840	31W	4220 lm	**100403.01**	4275 lm	**100404.01**
1120	41W	5626 lm	**100405.01**	5700 lm	**100406.01**
1400	51W	7033 lm	**100407.01**	7125 lm	**100408.01**
1680	61W	8440 lm	**100409.01**	8550 lm	**100410.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	21W	2813 lm	**100411.01**	2850 lm	**100412.01**
840	31W	4220 lm	**100413.01**	4275 lm	**100414.01**
1120	41W	5626 lm	**100415.01**	5700 lm	**100416.01**
1400	51W	7033 lm	**100417.01**	7125 lm	**100418.01**
1680	61W	8440 lm	**100419.01**	8550 lm	**100420.01**




PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
636x636	41W	5626 lm	**100427.01**	5700 lm	**100428.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
636x636	41W	5626 lm	**100431.01**	5700 lm	**100432.01**



PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
637x637	41W	5626 lm	**100425.01**	5700 lm	**100426.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
637x637	41W	5626 lm	**100429.01**	5700 lm	**100430.01**

VELA
PCB

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE ☐
100422.01

VELA
STRIP LED

Sistema lineare per strip LED a luce indiretta per installazione a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for indirect light emission, for wall mounting.
Profile made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side. Diffuser and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.


IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE	L (mm)
100421.01	2000




STRIP LED
Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

VELA
STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT


CODE
100424.01



GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT


CODE
100423.01



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE
100422.01




KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE
100433.99

24Vdc | IP 20



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce


DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management

CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)

PROFILED
MACRO

PROFILED MACRO
Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC.
Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

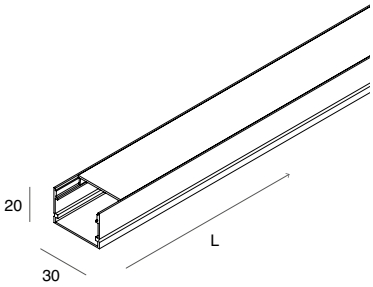

CODE			L (mm)	Diffuser
105420.01	**.96**		2000	Opale / Opal

PROFILED
MACRO


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105422.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE		
105421.01	**.99**	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE		L (mm)	
105423.99		6000	Opale / Opal



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33 e Profiled MACRO
Bihadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO

STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m


CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**

PROFILED
MICRO

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40 · 5 anni years

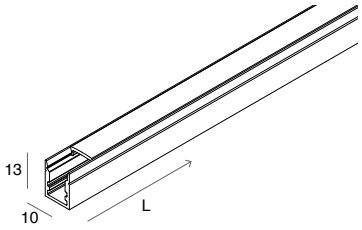

CODE	L (mm)	Diffuser
105411.96	2000	Opale / Opal

PROFILED
MICRO

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105413.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105412.99	Grigio chiaro / Light grey



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
1018A2.99	6000	Opale / Opal



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

STRIP LED 4mm
11,5 W/m


CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90
100928.99	5000	2700K	1016	65	90
100929.99	5000	3000K	1038	65	90
100930.99	5000	4000K	1124	65	90

PROFILED
H9

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40

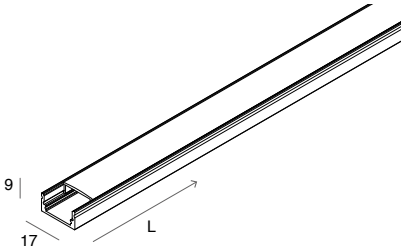

CODE			L (mm)	Diffuser
15201.01	**.96**		2000	Opale / Opal
15202.01	**.96**		2000	Traspar. / Transp.

PROFILED
H9

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE		
15213.99		Acciaio / Steel
15213.00		Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE		
15206.01	**.99**	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
H16

IP 40

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer,
screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

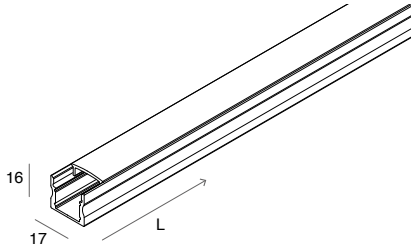

CODE	L (mm)	Diffuser
16301.96	2000	Opale / Opal

PROFILED
H16


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
15213.99	Acciaio / Steel
15213.00	Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
16302.99	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
INCASSO H12

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately. Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.

IP 40

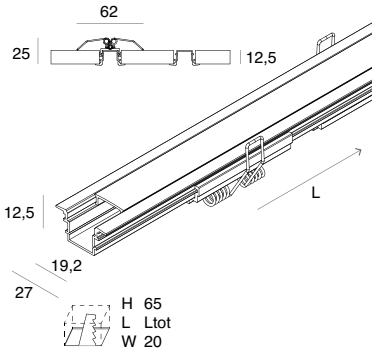


PROFONDITÀ DEL PROFILO PARI ALLO SPESSORE DEL CARTONGESSO DA 12,5 mm CHE CONSENTE IL MONTAGGIO SENZA INTERVENIRE SULLA STRUTTURA PORTANTE DEL CONTROSOFFITTO.

THE DEPTH OF THE PROFILE IS EQUAL TO THE THICKNESS OF THE 12.5 mm PLASTERBOARD ALLOWING INSTALLATION WITHOUT AFFECTING THE SUPPORTING STRUCTURE OF THE SUSPENDED CEILING.

CODE		L (mm)	Diffuser
105415.01	**.96**	2000	Opale / Opal

PROFILED
INCASSO H12


ACCESSORI
ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105419.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE		
105417.01	**.99**	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m
optional
Recommended for continuous line installations

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
AD ANGOLO H16

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca , testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40

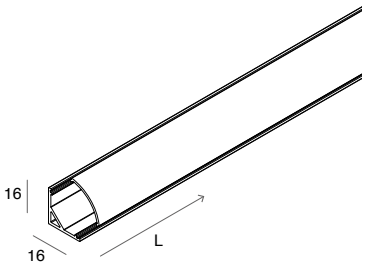

CODE			L (mm)	Diffuser
105408.01	**.96**		2000	Opale / Opal

PROFILED
AD ANGOLO H16


ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105410.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

CODE		
105409.01	**.99**	



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

PROFILED
TONDO

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi.
Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser and end caps included.
Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.


IP 40



CODE	L (mm)	Diffuser
105401.01	2000	Opale / Opal

PROFILED
TONDO


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


CODE	L (mm)
105403.99	2000



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with white sheath.

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.01	1200	3x0,75




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone a plafone.
Cavo con guaina bianca.

POWER SUPPLY
FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy.
Cable with white sheath.

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.01	1200	3x0,75

PROFILED
TONDO

ACCESSORI
ACCESSORIES



STAFFE PARETE (2 pz.)

WALL BRACKETS (2 pcs)

CODE ☐

105402.01



GIUNTO LINEARE (1 pz.)

LINEAR JUNCTION (1 pc)

CODE

105414.99




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE ☐

105404.01



STRIP LED
Pag. 196

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), o 17W/m (48Vdc).


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W/m, 8,8W/m (24Vdc), or 17W/m (48Vdc).

NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57.
Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità.
Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz.
Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19 and CRI>90 with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection.
Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.
Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · UGR <19 · DIMMABLE · GRUPPO 0 RISCHIO FOTOBIOLOGICO · 5 anni years · C.A.M. Edilizia

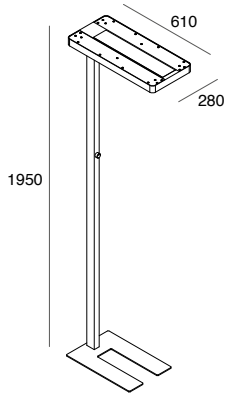


POWER	FLUX	4000K
80W	6425 lm	**106601.01**

TIN

Apparecchio LED cilindrico, per installazione a plafone. Ottica fissa, con sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI >90, posizionata recessa per limitare l'abbagliamento.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9% e lente ad alto rendimento in policarbonato. Alimentazione elettronica integrata.

Cylindrical LED fixture, for ceiling installation. Fixed optics, with COB LED source with high colour rendering CRI >90, recessed to limit glare. Powder-coated aluminium alloy body, technopolymer reflector with 99.9% high vacuum deposition of pure aluminium and high-performance lens in polycarbonate. Integrated electronic power supply.


IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · GRUPPO 1 RISCHIO FOTOBIOLOGICO · 5 anni years · C.A.M. Edilizia



TIN 23W

UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
23W	36°	2161 lm	**108201.01**	2312 lm	**108202.01**



TIN 32W


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	36°	3080 lm	**108203.01**	3296 lm	**108204.01**

OWL

Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone, in lega di alluminio verniciata bianca. Sorgente LED ad elevata resa cromatica CRI90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e limitare l'abbagliamento.
Lenti ad alto rendimento in PMMA.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.

Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses.
Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.


IP 20 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · 5 anni 5 years · C.A.M. Edilizia



OWL TONDO

OWL ROUND


POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐
8W	36°	579 lm	**108001.01**



OWL QUADRATO

OWL SQUARE

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐
8W	36°	579 lm	**108002.01**



OWL DOPPIO

OWL DOUBLE


POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐
2x8W	36°	1159 lm	**108003.01**

SPYGLASS

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

Proiettore LED orientabile con braccio su basetta per installazione a parete o soffitto.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica inclusa.

Orientable LED spotlight with arm on a wall or ceiling bracket.
Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated driver electronic.




POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■
9W	36°	786 lm	**103103.01**	**.02**

MINI TUBE

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | UGR <19 * | 5 anni years | C.A.M. Edilizia


Apparecchio per installazione a sospensione, provvisto di sorgente COB LED ad alta resa cromatica CRI>90 , posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e di lente in PMMA. Corpo e rosone in lega di alluminio verniciata a polvere. Cavo di alimentazione/ sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore elettronico stabilizzato integrato nel rosone.

Hanging fixture, equipped with COB LED source with high colour rendering CRI>90, positioned recess to increase visual comfort and PMMA lens. Body and ceiling rose in powder-coated aluminium alloy. Power/suspension cable with braid protection, can be cut in place, matching the fixture. Stabilized electronic driver integrated in the canopy.



MINI TUBE 7W

POWER	Ø (mm)	FLUX (white - black)	3000K ☐	* ■
7W	26	563 - 499 lm	**108301.01**	**.02**




MINI TUBE 14W

POWER	Ø (mm)	FLUX (white - black)	3000K ☐	* ■
14W	40	808 - 776 lm	**108302.01**	**.02**

TUBÒ

Apparecchio per installazione a plafone o sospensione per sorgente LED a tensione di rete PAR16 GU10. Corpo in lega di alluminio verniciata o cromata. Kit di sospensione da ordinare a parte, sorgente LED PAR16 GU10 non inclusa.

Fixture for ceiling surface or suspension mounting. Standard voltage for LED source PAR16 GU10. Body made of painted aluminium alloy or chrome plated. Power supply kit for suspension to be ordered separately, LED source PAR16 GU10 not included.




H (mm)	POWER (max)	Connection	☐
300	8W	GU10	**I710K1050BK**
500	8W	GU10	**I711K1050BK**
800	8W	GU10	**I712K1050BK**

H (mm)	POWER (max)	Connection	■
300	8W	GU10	**I710K1050NK**
500	8W	GU10	**I711K1050NK**
800	8W	GU10	**I712K1050NK**

H (mm)	POWER (max)	Connection	▒
300	8W	GU10	**I710K1050MK**
500	8W	GU10	**I711K1050MK**
800	8W	GU10	**I712K1050MK**

TUBÒ

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina bianca (BK),
nera (NK) o trasparente (MK).
Rosone in acciaio verniciato bianco (BK),
nero (NK) o cromato (MK).


POWER SUPPLY KIT
Cable white (BK), black (NK)
or transparent (MK).
Canopy made of painted aluminium white (BK),
black (NK) or chrome plated (MK).

CODE		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
A710K0001BK	☐	1200	3x0,75
A710K0001NK	■	1200	3x0,75
A710K0001MK	▒	1200	3x0,75

APP

Apparecchio LED ad emissione diretta/indiretta per installazione a parete.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile a taglio di fase TRIAC.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation.
Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated electronic dimmabile driver by TRIAC control.




POWER	FLUX	3000K ☐
7,5W	598 lm	**103901.01**

NEWSTEP

Apparecchio LED segnapasso IP65 per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura con apposito accessorio. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico. Sorgente LED protetta da vetro trasparente.
Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.

LED path indicator for wall recessed installation in 12,5 mm thickness plasterboard, or in brick/concrete wall with appropriate accessory. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel. LED source protected by a transparent glass.
Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.

IP 65 | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia






H 50
ø 32-35

NEWSTEP QUADRATO

POWER	FLUX	3000K ☐	■	4000K ☐	■
2W - 700mA	110 lm	**109401.01**	**.02**	**109402.01**	**.02**






H 50
ø 32-35

NEWSTEP QUADRATO

POWER	FLUX	3000K ☐	■	4000K ☐	■
2W - 700mA	110 lm	**109403.01**	**.02**	**109404.01**	**.02**

NEWSTEP

ACCESSORI
ACCESSORIES




PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plast over and to level.

CODE
109405.99

350 mA | 700 mA | IP 20



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
101322.99 alloggiabile nella scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa) e passante per il foro della placca murale 109405.99

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
101322.99 can be placed in the 503 universal junction box mod. 503 (not included) and passing through the hole of the wall plaque 109405.99


	CODE	POWER	N° NEWSTEP min - max	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
	E903K0006KK	8W - 350mA	2 - 5	35	42	22	78	29,50
	E903K0015KK	15W - 350mA	2 - 10	34	40	19	115	53,00
	101322.99	4W -700mA	1	27	35	21	53	13,75
	E907K0012KK	12W -700mA	2 - 4	34	40	19	115	53,00
*	**E907K0030KK**	30W - 700mA	5 - 10	44	54	30	147	53,00

LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.

IP 44 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | GRUPPO 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia



LUNA TONDO
LUNA ROUND


POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
19W	280	48	1996 lm	**104315.01**	2036 lm	**104316.01**
36W	400	48	3990 lm	**104317.01**	4209 lm	**104318.01**

CON SENSORE DI PRESENZA - WITH PRESENCE DETECTOR
Tempo di attesa 90s. Soglia diurna 20lux / Delay time 90sec. Daylight sensitivity 20lux

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
19W	280	48	1996 lm	**104329.01**	2036 lm	**104330.01**

EMERGENCY 1H
Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
19W	280	58	1996 lm	**104325.01**	2036 lm	**104326.01**
36W	400	58	3990 lm	**104327.01**	4209 lm	**104328.01**



LUNA QUADRATO
LUNA SQUARE

POWER	L(mm)	H (mm)	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
19W	280	48	1991 lm	**104319.01**	2031 lm	**104320.01**
36W	400	48	4090 lm	**104321.01**	4314 lm	**104322.01**


DOWNLIGHT

WELL

IP 54 | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato.
Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater and housing in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




WELL TONDO
500mA
idoneo per contro-soffitto di spessore da 5 a 15 mm.

False ceiling thickness 5-15 mm.

UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
10W	36°	791 lm	**101901.01**	**.02**	846 lm	**101902.01**	**.02**



WELL QUADRATO
500mA

idoneo per contro-soffitto di spessore da 5 a 15 mm.

False ceiling thickness 5-15 mm.


POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
10W	36°	831 lm	**101905.01**	**.02**	889 lm	**101906.01**	**.02**

MINI WELL

IP 20 | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo e controtelaio in pressofusione di alluminio verniciato.
Corpo quadrato e controtelaio in acciaio verniciato. Dissipatore in lega di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body and subframe in painted die-cast aluminium.
Square body and subframe in painted steel. Heat sink in anodized aluminum alloy.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




MINI WELL TONDO
500mA

Prevedere alimentatore remoto

Provide remote driver

UGR <19 *

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K ☐ * ■	
5W	36°	326 - 273 lm	**101908.01**	**.02**




MINI WELL QUADRATO
500mA

UGR <19 *

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	3000K ☐ * ■	
5W	36°	381 - 365 lm	**101907.01**	**.02**

WELL
MINI WELL


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
idoneo per il collegamento in serie
di max 1 Well o 2 Mini Well.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Suitable for the connection in series
of max 1 Well or 2 Mini Well.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W	45	49	19	123



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
idoneo per il collegamento in serie
di max 2 Well o 4 Mini Well.
Max 10 alimentatori gestibili in PUSH con
uno o più pulsanti NA in parallelo
(non necessita di cavetti di sincronizzazione).

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
Suitable for the connection in series
of max 2 Well or 4 Mini Well.
Max 10 drivers manageable in PUSH
with one or more NO buttons in parallel
(no synchronization cables required).

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza
Emergency flux

WELL 10W	**67%**
MINI WELL 5W	**76%**


KONE

NEW • 2700K

Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.

III | IP 20 | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia



KONE 5W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.
Prevedere alimentatore remoto.


False ceiling thickness 5-20 mm.
Driver to be provided remotely.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
5W	36°	308 - 258 lm	**103627.01**	**.02**

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
5W	36°	326 - 273 lm	**103623.01**	**.02**



KONE 7W
350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.


False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
7W	36°	532 - 498 lm	**103628.01**	**.02**

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
7W	36°	540 - 568 lm	**103603.01**	**.02**



UGR <19

KONE 7W
CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
350mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

KONE 7W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
350mA
False ceiling thickness 5-20 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX	CODE	
7W	36°	519 lm	**103629.04**	

3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE	
7W	36°	500 lm	**103609.04**	

RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
Rame lucido - Shiny copper	543 lm	524 lm	**103612.14**
Oro opaco - Matt gold	521 lm	502 lm	**103612.15**
Ottone satinato - Satin brass	530 lm	511 lm	**103612.16**



KONE 10W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	695 - 560 lm	**103630.01**	**.02**

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	735 - 592 lm	**103601.01**	**.02**

4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE	
10W	36°	787 - 696 lm	**103602.01**	**.02**



UGR <19

KONE 10W
CON RIFLETTORE BRUNITO INTERCAMBIABILE
500mA
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

KONE 10W
WITH INTERCHANGEABLE BURNISHED OPTIC
500mA
False ceiling thickness 5-30 mm.

2700K


POWER	BEAM	FLUX	CODE	
10W	36°	637 lm	**103631.04**	

3000K

POWER	BEAM	FLUX	CODE	
10W	36°	681 lm	**103607.04**	

RIFLETTORI COLORATI
COLOURED OPTICS

FINISH	2700K	3000K	CODE
Rame lucido - Shiny copper	683 lm	730 lm	**103611.14**
Oro opaco - Matt gold	621 lm	664 lm	**103611.15**
Ottone satinato - Satin brass	638 lm	682 lm	**103611.16**



KONE 18W
500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.

3000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE □	■
18W	36°	1590 - 1429 lm	**103615.01**	**.02**


4000K

POWER	BEAM	FLUX (white - black)	CODE □	■
18W	36°	1754 - 1576 lm	**103616.01**	**.02**

KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES

IP 20



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più faretti secondo tabella.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several downlights according to table.

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W - 500mA	2 max	45	49	19	123
101309.99	20W - 500mA	3 max	44	49	22	147

KONE 7W

CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
103606.99	10W - 350mA	1 max	38	40	22	127
101310.99	15W - 350mA	2 max	44	49	22	147


KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W - 500mA	1 max	45	49	19	123

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101309.99	20W - 500mA	1 max	44	49	22	147

IP 20 PUSH 0-10V 1-10V



ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Collegamento in serie di più faretti secondo tabella.
N. alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti NA in parallelo: max 10 per 101904.99 e 103605.99, max 20 per 101315.99 e 101316.99
(non necessita di cavetti di sincronizzazione)

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Series connection of several downlights according to table.
N. drivers manageable in PUSH with one or more NO buttons in parallel: max 10 for 101904.99 and 103605.99, max 20 for 101315.99 and 101316.99.
(no synchronization cables required)

KONE 5W

CODE	POWER	N° KONE 5W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101316.99	10W - 500mA	2 max	30	37	21	124	
101904.99	20W - 500mA	3 max	52	58	26	156	92,50

KONE 7W

CODE	POWER	N° KONE 7W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101315.99	10W - 350mA	1 max	30	37	21	124	
103605.99	16W - 350mA	2 max	52	58	26	156	92,50


KONE 10W

CODE	POWER	N° KONE 10W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101316.99	10W - 500mA	1 max	30	37	21	124	
101904.99	20W - 500mA	2 max	52	58	26	156	92,50

KONE 18W

CODE	POWER	N° KONE 18W	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W - 500mA	1 max	52	58	26	156

IP 20



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza (max 1 pz)
Emergency flux (max 1 pc)


KONE 5W	**76%**
KONE 7W	**95%**
KONE 10W	**67%**
KONE 18W	**36%**

PIX

IP 54 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · GRUPPO 1 RISCHIO FOTOBIOLOGICO · 5 anni years · C.A.M. Edilizia

Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard or in concrete with housing box.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




PIX TONDO
500mA

Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness
5 - 30 mm

UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
10W	36°	786 lm	**103703.01**	841 lm	**103704.01**



PIX QUADRATO
500mA


Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness
5 - 30 mm

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
10W	36°	777 lm	**103701.01**	832 lm	**103702.01**

PIX


ACCESSORI
ACCESSORIES



CASSAFORMA TONDA PER MURATURA

ROUND HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION


CODE
103706.99



CASSAFORMA QUADRATA PER MURATURA

SQUARE HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION


CODE
103705.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W	45	49	19	123



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
per il collegamento in serie di max 2 faretti.
Max 10 alimentatori gestibili in PUSH con
uno o più pulsanti NA in parallelo
(non necessita di cavetti di sincronizzazione).

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.
Max 10 power supplies manageable in
PUSH with one or more NO buttons in
parallel (no synchronization cables required)

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Non alloggiabile nelle cassaforme
per muratura

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Not suitable for housing box

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza
Emergency flux

PIX 10W	**67%**

NIK


Downlight LED tondo o quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm.
Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento.
Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero.
Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione.
Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

Downlight LED round or square for recessed installation in plasterboard, complete with spring in harmonic steel for thickness 5-15 mm. High performance, CRI>90 colour rendering and high visual comfort thanks to the recessed COB source and high-performance PMMA lenses.
Frame in white painted aluminium alloy, black painted heat sink.
Reflector in white or grey painted polycarbonate, or glossy metallized in high vacuum in super pure aluminium 99% depending on the version.
Electronic power supply included, to be placed on the side of the fixture.

* IP 40 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | 1-10V | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

* Solo versione DALI/PUSH/1-10V - Only version DALI/PUSH/1-10V

NIK TONDO 16W




NIK TONDO 16W
Riflettore BIANCO

NIK ROUND 16W
WHITE reflector

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
16W	24°	1613 lm	**107901.01**	1714 lm	**107904.01**
16W	36°	1554 lm	**107902.01**	1653 lm	**107905.01**
16W	60°	1706 lm	**107903.01**	1814 lm	**107906.01**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
16W	24°	1613 lm	**107919.01**	1714 lm	**107922.01**
16W	36°	1554 lm	**107920.01**	1653 lm	**107923.01**
16W	60°	1706 lm	**107921.01**	1814 lm	**107924.01**




NIK TONDO 16W
Riflettore GRIGIO

NIK ROUND 16W
GREY reflector

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
16W	24°	1593 lm	**107901.03**	1694 lm	**107904.03**
16W	36°	1536 lm	**107902.03**	1633 lm	**107905.03**
16W	60°	1693 lm	**107903.03**	1800 lm	**107906.03**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
16W	24°	1593 lm	**107919.03**	1694 lm	**107922.03**
16W	36°	1536 lm	**107920.03**	1633 lm	**107923.03**
16W	60°	1693 lm	**107921.03**	1800 lm	**107924.03**



NIK TONDO 16W
Riflettore UGR<19

NIK ROUND 16W
UGR<19 reflector


UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
16W	24°	1601 lm	**107901.97**	1702 lm	**107904.97**
16W	36°	1539 lm	**107902.97**	1636 lm	**107905.97**
16W	60°	1700 lm	**107903.97**	1807 lm	**107906.97**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
16W	24°	1601 lm	**107919.97**	1702 lm	**107922.97**
16W	36°	1539 lm	**107920.97**	1636 lm	**107923.97**
16W	60°	1700 lm	**107921.97**	1807 lm	**107924.97**

NIK TONDO 22W




NIK TONDO 22W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND 22W
WHITE
reflector

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
22W	24°	2026 lm	**107907.01**	2231 lm	**107910.01**
22W	36°	2028 lm	**107908.01**	2233 lm	**107911.01**
22W	60°	2189 lm	**107909.01**	2411 lm	**107912.01**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
22W	24°	2026 lm	**107925.01**	2231 lm	**107928.01**
22W	36°	2028 lm	**107926.01**	2233 lm	**107929.01**
22W	60°	2189 lm	**107927.01**	2411 lm	**107930.01**




NIK TONDO 22W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND 22W
GREY
reflector

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
22W	24°	2007 lm	**107907.03**	2211 lm	**107910.03**
22W	36°	2008 lm	**107908.03**	2212 lm	**107911.03**
22W	60°	2169 lm	**107909.03**	2389 lm	**107912.03**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
22W	24°	2007 lm	**107925.03**	2211 lm	**107928.03**
22W	36°	2008 lm	**107926.03**	2212 lm	**107929.03**
22W	60°	2169 lm	**107927.03**	2389 lm	**107930.03**



NIK TONDO 22W
Riflettore
UGR<19

NIK ROUND 22W
UGR<19
reflector


UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
22W	24°	2009 lm	**107907.97**	2213 lm	**107910.97**
22W	36°	1996 lm	**107908.97**	2198 lm	**107911.97**
22W	60°	2179 lm	**107909.97**	2400 lm	**107912.97**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
22W	24°	2009 lm	**107925.97**	2213 lm	**107928.97**
22W	36°	1996 lm	**107926.97**	2198 lm	**107929.97**
22W	60°	2179 lm	**107927.97**	2400 lm	**107930.97**

NIK TONDO 32W

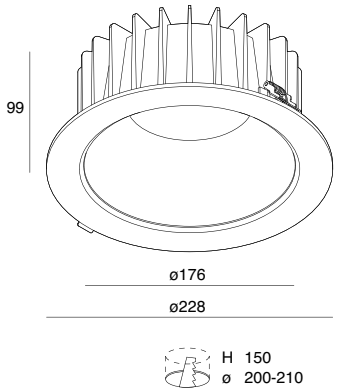


NIK TONDO 32W
Riflettore
BIANCO

NIK ROUND 32W
WHITE
reflector

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	24°	2910 lm	**107913.01**	3172 lm	**107916.01**
32W	36°	3006 lm	**107914.01**	3276 lm	**107917.01**
32W	60°	3041 lm	**107915.01**	3314 lm	**107918.01**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	24°	2910 lm	**107931.01**	3172 lm	**107934.01**
32W	36°	3006 lm	**107932.01**	3276 lm	**107935.01**
32W	60°	3041 lm	**107933.01**	3314 lm	**107936.01**

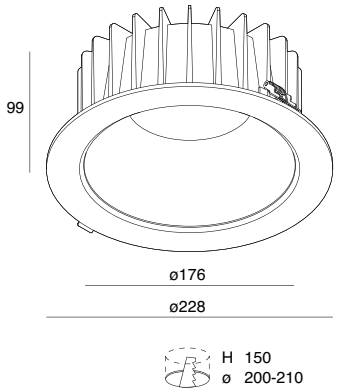


NIK TONDO 32W
Riflettore
GRIGIO

NIK ROUND 32W
GREY
reflector

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	24°	2894 lm	**107913.03**	3154 lm	**107916.03**
32W	36°	2983 lm	**107914.03**	3251 lm	**107917.03**
32W	60°	3022 lm	**107915.03**	3293 lm	**107918.03**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	24°	2894 lm	**107931.03**	3154 lm	**107934.03**
32W	36°	2983 lm	**107932.03**	3251 lm	**107935.03**
32W	60°	3022 lm	**107933.03**	3293 lm	**107936.03**

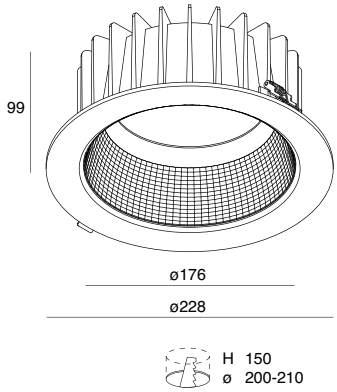

NIK TONDO 32W
Riflettore
UGR<19

NIK ROUND 32W
UGR<19
reflector


UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	24°	2898 lm	**107913.97**	3159 lm	**107916.97**
32W	36°	2998 lm	**107914.97**	3267 lm	**107917.97**
32W	60°	3043 lm	**107915.97**	3316 lm	**107918.97**

DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	24°	2898 lm	**107931.97**	3159 lm	**107934.97**
32W	36°	2998 lm	**107932.97**	3267 lm	**107935.97**
32W	60°	3043 lm	**107933.97**	3316 lm	**107936.97**

NIK QUADRATO

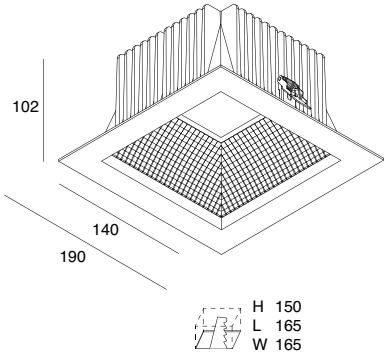

NIK QUADRATO
32W
Riflettore
UGR<19

NIK SQUARE
32W
UGR<19
reflector

UGR <19

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
29W	60°	2488 lm	**107937.97**	2517 lm	**107938.97**


DALI-PUSH-1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
29W	60°	2488 lm	**107939.97**	2517 lm	**107940.97**

NIK

ACCESSORI
ACCESSORIES

IP 40



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

KIT FOR EMERGENCY
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212


Flusso in emergenza Emergency flux	
NIK 16W	**37%**
NIK 22W	**28%**
NIK 32W	**19%**

MAU

Downlight LED orientabile, per installazione ad incasso frameless o ad incasso con cornice, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Sorgente COB LED ad elevate prestazioni e comfort visivo, con resa cromatica CRI>90 e lente ad alto rendimento.
Vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato bianco, controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato naturale (versione frameless) o cornice in lega di alluminio verniciata bianca.
Dissipatore in lega di alluminio anodizzato nero.
Alimentatore elettronico 700mA da ordinare a parte.

Downlight LED adjustable, for recessed installation frameless or recessed with frame, installed on plasterboard 5-15 mm thick. COB LED source with high performance and visual comfort, with CRI>90 colour rendering and high performance lens.
Optical compartment in white painted die-cast aluminium, in natural anodized die-cast aluminium (frameless version) or in white painted aluminium alloy frame.
Black anodized aluminum alloy heatsink.
Electronic driver 700mA to order separately.


IP 20 | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia



MAU FRAMELESS
Staffe di installazione incluse.
idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.

Installation brackets included.
False ceiling thickness 5-15 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
26W	12°	2598 lm	**108101.01**	2819 lm	**108102.01**
26W	36°	2680 lm	**108103.01**	2908 lm	**108104.01**



MAU FRAME
Molle in acciaio armonico incluse.
idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.


Spring in harmonic steel included.
False ceiling thickness 5-15 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
26W	12°	2598 lm	**108105.01**	2819 lm	**108106.01**
26W	36°	2680 lm	**108107.01**	2908 lm	**108108.01**

MAU

ACCESSORI
ACCESSORIES

700 mA | IP 20




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 700mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 700mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101311.99	30W	43	50	25	127

700 mA | IP 20 | PUSH | 1-10V




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 700mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 700mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101312.99	40W	80	86	30	124

IP 20



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212


Flusso in emergenza - Emergency flux

MAU 26W	**24%**

GINNY

Downlight LED UGR<19 per installazione ad incasso in battuta su controsoffitto.
Cornice in materiale termoplastico stampato bianco, dissipatore in lega di alluminio verniciato a polvere, riflettore con metallizzazione in alluminio puro 99,9%, per deposizione in alto vuoto. Schermo trasparente e molle in acciaio armonico, per fissaggio a controsoffitto di spessore 5-15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.


LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation. Frame made of thermoplastic material white printed, dissipater made of aluminium alloy, powder coated. Reflector made of aluminium alloy coated with deposition of super pure aluminium (99,9%) by high vacuum process. Transparent screen, springs for fixing to false ceiling (thickness up to 15mm) made of harmonic steel. Electronic driver included.



POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
25W	68°	2750 lm	**104201.01**	2934 lm	**104202.01**

GINNY


ACCESSORI
ACCESSORIES



ADATTATORE
per installazione in foro da incasso
240-250 mm

ADAPTOR
For recessed installation hole
240-250 mm

CODE ☐	D (mm)
11814.01	280




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101324.99	25W	52	58	23	119

NEW



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza
Emergency flux


GINNY 25W	**25%**

SLIM

Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · CRI >90 · 5 anni years · C.A.M. Edilizia




SLIM TONDO

SLIM ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
9W	125	25	950 lm	**11820.01**	970 lm	**11819.01**
13W	160	26	1210 lm	**11818.01**	1280 lm	**11817.01**
20W	230	28	1950 lm	**11816.01**	2000 lm	**11815.01**



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 145	ø 210-215



SLIM QUADRATO

SLIM SQUARE


POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
9W	110	24	882 lm	**11826.01**	959 lm	**11825.01**
13W	160	26	1367 lm	**11824.01**	1491 lm	**11823.01**
20W	230	28	2110 lm	**11822.01**	2279 lm	**11821.01**



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215

SLIM

ACCESSORI
ACCESSORIES




ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.

CODE ☐	D (mm)
11814.01	280

IP 20 · PUSH




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W o 1 Slim 20W.

ELECTRONIC DIMMABLE
DRIVER 220-240V 50/60Hz
For connection in series of max
2 Slim 9W, 1 Slim 13W or 1 Slim 20W.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101323.99	20W	52	58	23	119

NEW

IP 20



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza
Emergency flux


SLIM 9W	**70%**
SLIM 13W	**48%**
SLIM 20W	**30%**

CREP

Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto.
Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell'apparecchio in 3000K, 4000K o 5400K. Disponibile in due dimensioni, potenza totale settabile tra tre disponibili.
Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene opale. Staffa di installazione in acciaio.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto di spessore fino a 15 mm, che permettono la regolazione in funzione della dimensione del foro da incasso disponibile.
Alimentazione elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K.
Two sizes are available, total power adjustable between three available.
Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket.
Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available.
Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.

IP 20 · 220-240V 50/60Hz · 5 anni years



CREP TONDO
CREP ROUND

POWER variable*	Ø (mm)	H (mm)	FLUX
10W / 13W / 16W	235	16	variable* **107501.01**
16W / 20W / 22W	300	20	variable* **107503.01**

* Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore


Power and source color temperature selectable with selector

CREP Ø235mm

LED colour	FLUX / POWER 10W 13W 16W
3000K	1094 / 1387 / 1642 lm
4000K	1173 / 1516 / 1826 lm
5400K	1134 / 1447 / 1696 lm

CREP Ø300mm

LED colour	FLUX / POWER 16W 20W 22W
3000K	1682 / 2015 / 2191 lm
4000K	1896 / 2252 / 2483 lm
5400K	1749 / 2093 / 2280 lm



CREP QUADRATO
CREP SQUARE

POWER variable*	L (mm)	H (mm)	FLUX
10W / 13W / 16W	235	16	variable* **107502.01**
16W / 20W / 22W	300	20	variable* **107504.01**

* Potenza e temperatura di colore delle sorgenti selezionabili con selettore

Power and source color temperature selectable with selector

CREP L.235mm

LED colour	FLUX / POWER 10W 13W 16W
3000K	1094 / 1387 / 1642 lm
4000K	1173 / 1516 / 1826 lm
5400K	1134 / 1447 / 1696 lm


CREP L.300mm

LED colour	FLUX / POWER 16W 20W 22W
3000K	1709 / 2061 / 2233 lm
4000K	1850 / 2260 / 2470 lm
5400K	1800 / 2163 / 2325 lm

PINA

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.

Adjustable LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Protection box for internal components made of white ABS, lens made of optical PMMA and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm.
Electronic driver included.




POWER	Ø (mm)	H (mm)	BEAM	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
3W	85	50	30°	240 lm	**13002.01**	250 lm	**13001.01**
7W	109	60	30°	580 lm	**13004.01**	600 lm	**13003.01**
12W	138	69	30°	1000 lm	**13006.01**	1050 lm	**13005.01**



3W	**7W**	**12W**
H 100	H 100	H 100
ø 72-74	ø 96-98	ø 120-124
∩ ± 20°	∩ ± 5°	∩ ± 20°

PINA

ACCESSORI SOLO PER VERSIONI 7W E 12W
ACCESSORIES ONLY 7W AND 12W VERSIONS



KIT DI EMERGENZA
da installare sul
controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false
ceiling next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza - Emergency flux

PINA 3W	**-**
PINA 7W	**94%**
PINA 12W	**50%**


TRACK

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED

NEW

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dalì e Gala (on-off e DALI).
L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V).
Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V.
La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors.
Compatible with Lucky Evo and Dalì and Gala projectors (on-off and DALI).
L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V).
230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).

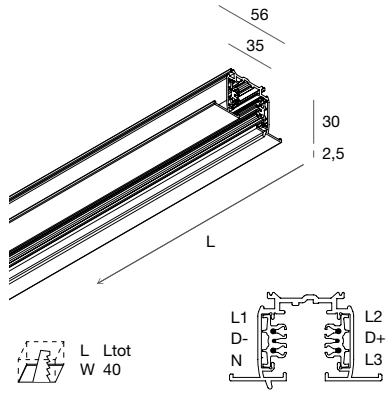

BINARIO ELETTRIFICATO
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI


ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING

CODE ☐	L (mm)
106725.01	1000
106726.01	2000
106727.01	3000

PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 18908.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 18908.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


CODE ☐
106704.01



COVER PER
ALIMENTAZIONE CENTRALE
Alimentazione centrale
da ordinare a parte

COVER FOR CENTRAL
FEED JOINT
Central feed joint to be
ordered separately


CODE ☐
106730.01



ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately


CODE ☐	VERSION
106705.01	destra / right
106706.01	sinistra / left



COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered
separately


CODE ☐
106729.01



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT

CODE ☐
106707.01




CHIUSURA TERMINALE

DEAD END

CODE ☐
106734.01

ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO A X
Alimentabile.
Cover da ordinare a parte

X feed JOINT
Cover to be ordered separately


CODE ☐
106709.01



COVER PER GIUNTO a X
Giunto a X da ordinare a parte

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately


CODE ☐
106733.01



GIUNTO a T
Alimentabile.
Cover da ordinare a parte

T feed JOINT
Cover to be ordered separately


CODE ☐	VERSION
106710.01	interno sinistro / inside left
106711.01	interno destro / inside right
106712.01	esterno sinistro / outside left
106713.01	esterno destro / outside right



COVER PER GIUNTO a T
Giunto a T da ordinare a parte

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately


CODE ☐
106732.01



GIUNTO a L
Alimentabile.
Cover da ordinare a parte

L feed JOINT
Cover to be ordered separately


CODE ☐	VERSION
106714.01	interno / inside
106715.01	esterno / outside



COVER PER GIUNTO a L
Giunto a L da ordinare a parte

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately


CODE ☐	VERSION
106731.01	interno / inside



ADATTATORE MECCANICO/
ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg


CODE ☐	VERSION
106718.01	3P
106719.01	3P+DALI




KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità dei sospensioni

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity

CODE ☐	L (mm)
106721.01	3000

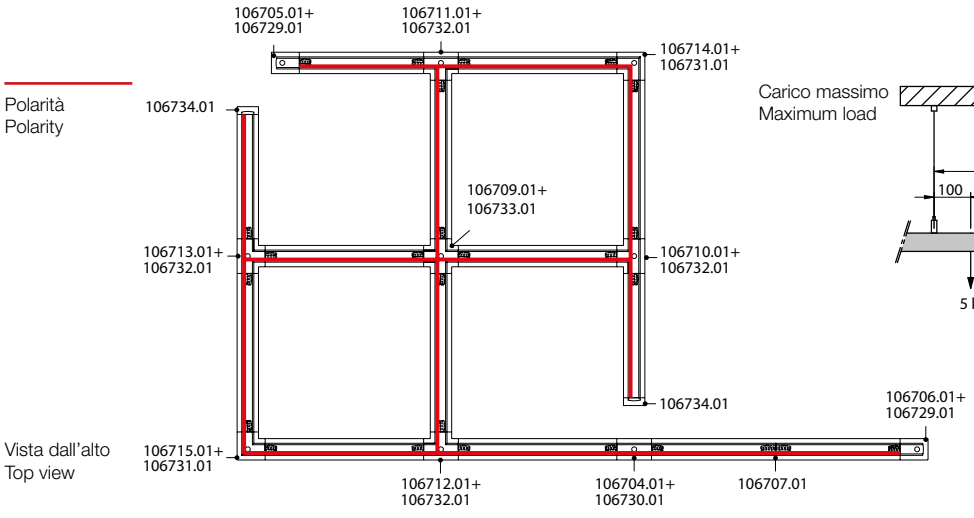


Carico massimo
Maximum load

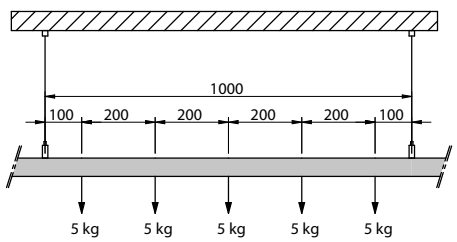

ALL-TRACK
PLAFONE-SOSPENSIONE
CEILING-SUSPENSION

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo, Show e proiettori Dali e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Lucky Evo, Show and Dali and Gala projectors (on-off and DALI). L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).

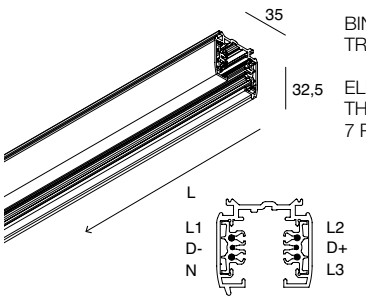

BINARIO ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI


ELECTRIFIED
THREE-PHASE
7 POLES TRACK

CODE		L (mm)
106701.01	**.02**	1000
106702.01	**.02**	2000
106703.01	**.02**	3000

PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 18908.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 18908.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


CODE		
106704.01	**.02**	



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

CODE		VERSION
106705.01	**.02**	destra / right
106706.01	**.02**	sinistra / left



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT


CODE		
106707.01	**.02**	



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


CODE		
106708.01	**.02**	



GIUNTO a X
alimentabile

X-feed JOINT


CODE		
106709.01	**.02**	



GIUNTO a T
alimentabile

T-feed JOINT

CODE		VERSION
106710.01	**.02**	interno sinistro / inside left
106711.01	**.02**	interno destro / inside right
106712.01	**.02**	esterno sinistro / outside left
106713.01	**.02**	esterno destro / outside right




GIUNTO a L
alimentabile

L-feed JOINT

CODE		VERSION
106714.01	**.02**	interno / inside
106715.01	**.02**	esterno / outside

ALL-TRACK


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO FLESSIBILE
non alimentabile

FLEXIBLE FEED JOINT
without feeding

CODE	☐	■
106716.01		**.02**




GIUNTO SNODATO
Non alimentabile.

ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.

NEW

CODE	☐	■
106728.01		**.02**



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.


CODE	☐	■
106724.01		**.02**



STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.

BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.


CODE	☐	■
106717.01		**.02**



ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE	☐	■	VERSION
106718.01		**.02**	3P
106719.01		**.02**	3P+DALI




KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni.

SUSPENSION KIT (2 pcs)
See load scheme for quantity.


CODE	☐	■	L (mm)
106721.01		**.02**	3000

Polarità
Polarity

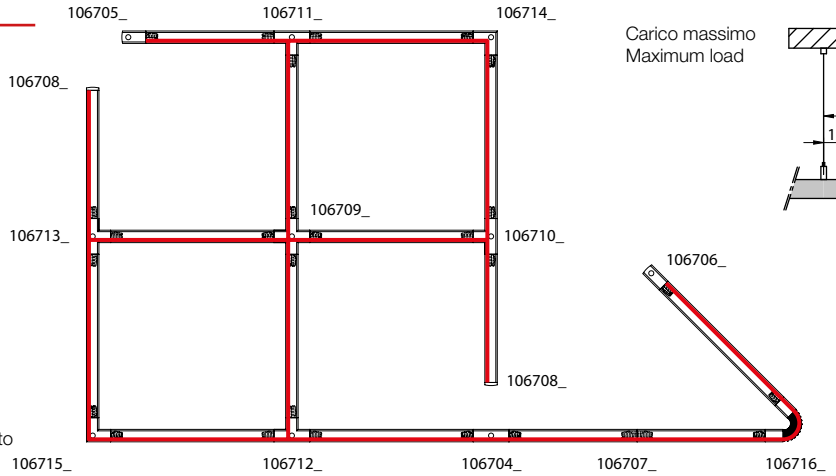

Vista dall'alto
Top view

Carico massimo
Maximum load

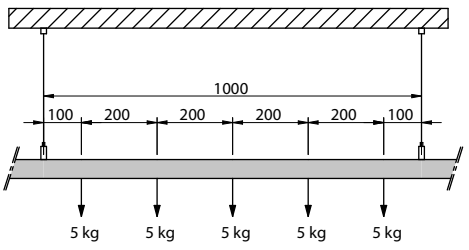

DALÌ


Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track.
Ottiche intercambiabili 15° e 38°.
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).
Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.


Adjustable spotlight or ceiling installation on electrified All-Track.
Interchangeable optics 15° and 38°.
Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).
Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | CRI >90 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

DALÌ 10W

NEW







POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
10W	15° 38°	1078 lm	**106122.01**	**.02**	1189 lm	**106123.01**	**.02**

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
10W	15° 38°	1078 lm	**106124.01**	**.02**	1189 lm	**106125.01**	**.02**

DALÌ 20W







POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	**106101.01**	**.02**	1744 lm 1767 lm	**106105.01**	**.02**

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	**106103.01**	**.02**	1744 lm 1767 lm	**106107.01**	**.02**

DALÌ 30W






POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	**106102.01**	**.02**	2516 lm 2546 lm	**106106.01**	**.02**

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	**106104.01**	**.02**	2516 lm 2546 lm	**106108.01**	**.02**

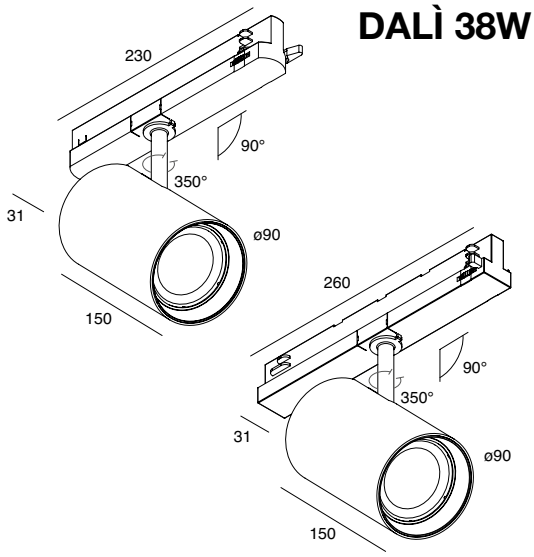

DALÌ 38W


POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
38W	15° 38°	4142 lm 4221 lm	**106115.01**	**.02**	4351 lm 4433 lm	**106117.01**	**.02**

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
38W	15° 38°	4142 lm 4221 lm	**106116.01**	**.02**	4351 lm 4433 lm	**106118.01**	**.02**

DALÌ

ACCESSORI
ACCESSORIES



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

CODE ▢	VERSION
106128.15	10W
106109.15	20W
106110.15	30W
106120.15	38W



LENTE 55° - opzionale

LENS 55° - optional

CODE	VERSION
106126.00	10W
106113.00	20W
106114.00	30W
106119.00	38W



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato - Ø 52 mm


HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum ring - Ø 52 mm

CODE ■	VERSION
106127.02	10W
106111.02	20W
106112.02	30W
106121.02	38W


GALA

Spot LED orientabile per installazione su soffitto a binario elettrificato All-Track.
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track.
Body made of powder coated die-cast aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
12W	14°	1055 lm	**101878.01**	**.02**	1160 lm	**101882.01**	**.02**
12W	34°	1115 lm	**101879.01**	**.02**	1226 lm	**101883.01**	**.02**



DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐ ■		FLUX	4000K ☐ ■	
12W	14°	1055 lm	**101880.01**	**.02**	1160 lm	**101884.01**	**.02**
12W	34°	1115 lm	**101881.01**	**.02**	1226 lm	**101885.01**	**.02**

GALA

ACCESSORI
ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm


CODE ■	
1018A4.02	

SHOW NEW

Apparecchio lineare per installazione a binario elettrificato trifase a 7 poli All-Track. Potenza settabile tramite selettore. Ottica a lenti lineari in PMMA ad emissione diffusa 90°, corpo in acciaio verniciato a polvere bianca. Alimentazione elettronica dimmerabile DALI 220-240V 50/60 Hz, integrata nell'adattatore.

Linear LED fixture for installation on 7-pole three-phase electrified All-Track. Selectable LED power. PMMA linear lenses optics with diffuse emission 90°, white powder coated steel body. Electronic power supply dimmable DALI 220-240V 50/60 Hz, integrated in the adapter.

IP 20 · CRI >90 · 5 anni years · C.A.M. Edilizia

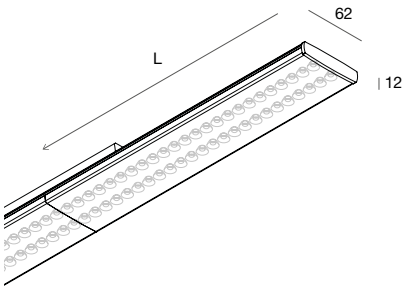


DALI

POWER	L (mm)	FLUX	3000K ☐	4000K ☐
35W / 40W / 45W / 50W	1500	Variable*	**110401.01**	**110402.01**

* Potenza selezionabile con selettore

Selectable LED power

LED colour	FLUX / POWER			
	35W	40W	45W	50W
3000K	4515	5160	5805	6450 lm
4000K	4620	5280	5940	6600 lm

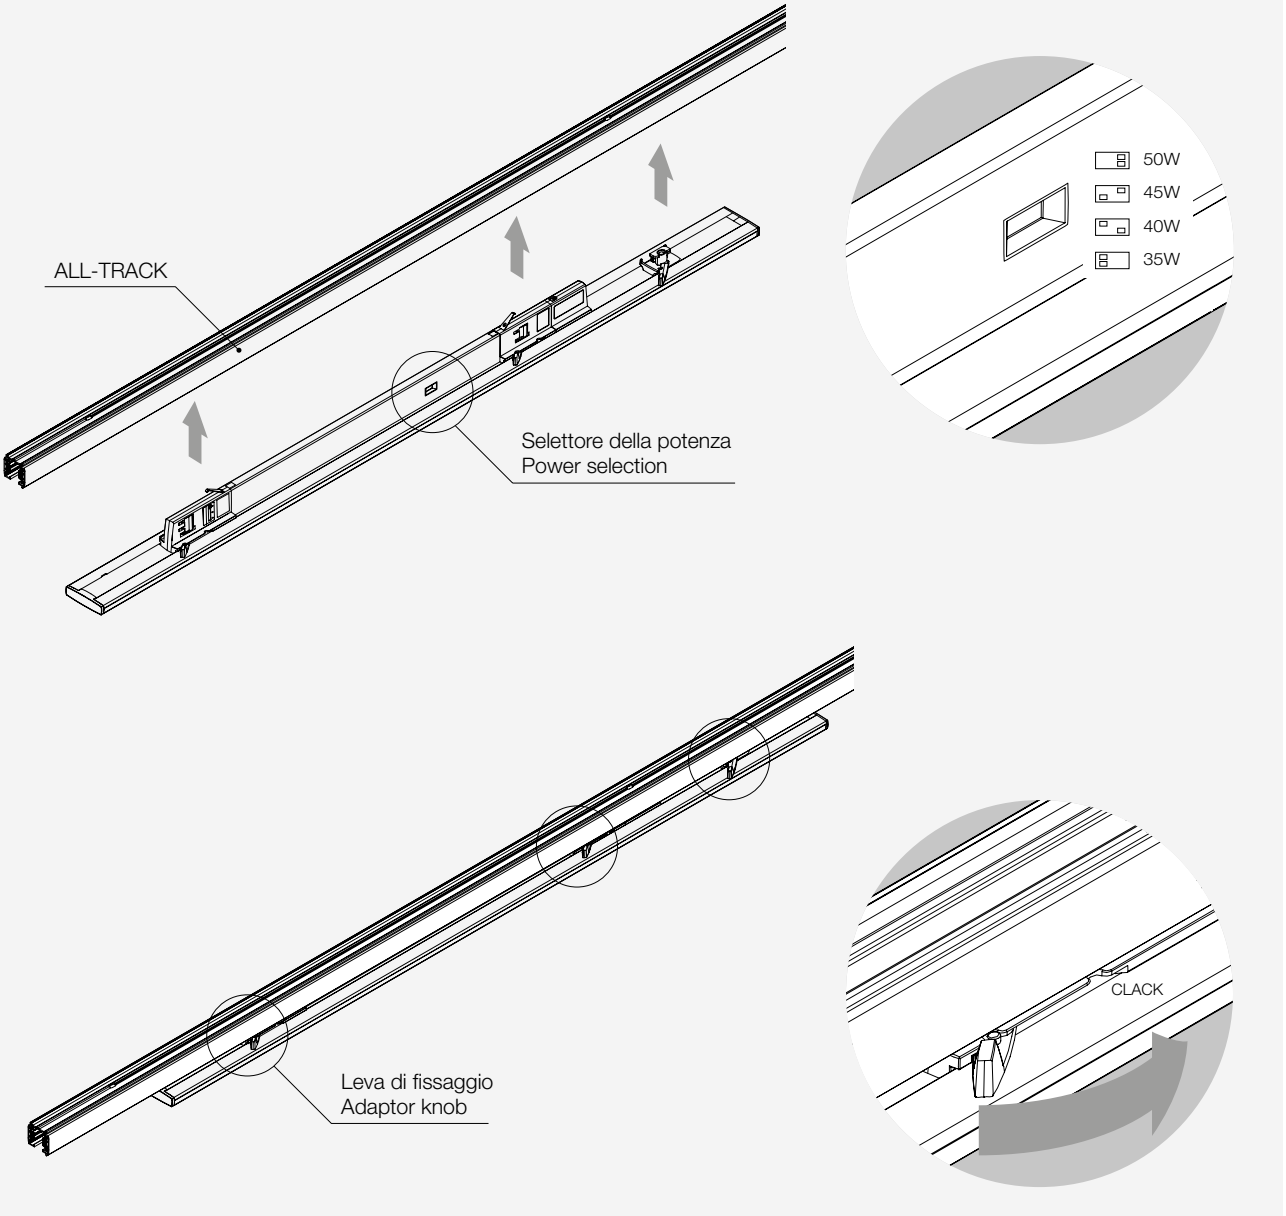

LED PANEL

SCHOOL

** PRODOTTO CERTIFICATO SECONDO G.S.E. D.M. 16 FEB 2016 (Conto termico)

** THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF ENERGY MINISTRY DECREE OF 16th FEB 2016


Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato.
UGR<19, luminanza <3000cd/m² per angoli γ>65°
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel made of powder coated steel body and methacrylate lenses.
UGR<19, luminance <3000cd/m² for angles γ>65°.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.
Integrated electronic driver.



* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version

SCHOOL 600x600




	POWER	FLUX	4000K
	20W	2665 lm	**104115.01**
**	30W	4000 lm	**104101.01**

DALI-PUSH

	POWER	FLUX	4000K
	20W	2665 lm	**104124.01**
	30W	4000 lm	**104125.01**

SCHOOL 1200x300

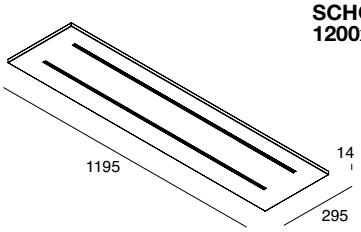


	POWER	FLUX	4000K
	30W	4100 lm	**104111.01**
**	50W	6832 lm	**104104.01**

DALI-PUSH

	POWER	FLUX	4000K
	30W	4100 lm	**104126.01**
	50W	6832 lm	**104127.01**

SCHOOL

ACCESSORI ACCESSORIES




H 50 L 575 W 575 — H 50 L 1175 W 275

KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10÷20 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10÷20 mm.

CODE
104107.99




H 100 L 640 W 640

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.


CODE	VERSION (mm)
102028.99	600x600
102029.99	1200x300



H 100 L 1240 W 340

SCHOOL


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT


CODE	L (mm)
104119.99	3000

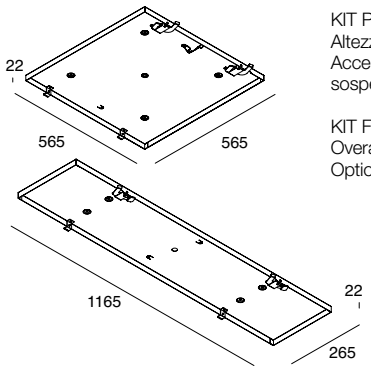

KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm
Accessorio opzionale per installazione a sospensione.

KIT FOR CEILING MOUNTING
Overall height, including lihting fixture, 40 mm
Optional accessory for suspended mounting.

CODE	☐	VERSION
104108.01		600x600
104109.01		1200x300

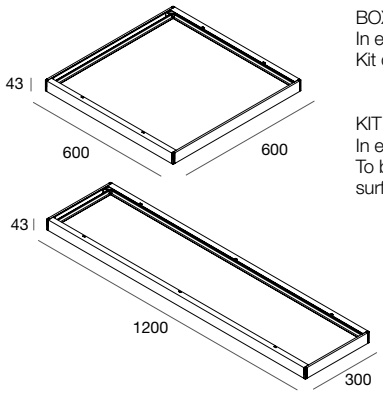


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.

CODE	☐	VERSION
102086.01		600x600
102087.01		1200x300

102087.01 non idoneo per versione DALI, nè per alloggiamento del kit emergenza 102026.99.
102087.01 not suitable for DALI version nor for emergency kit 102026.99.


NEW



CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
per versioni 600x600 e 1200x300.
Accessorio compatibile con il kit per installazione a plafone 104108.01/104109.01.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
For 600x600 and 1200x300 versions
Suitable for the kit for ceiling mounting 104108.01/104109.01.

CODE	L (mm)
104110.99	1200




KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

CODE	☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01		1200	3x1,5
108921.01		1200	5x1,5

IP 40



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300.
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore
102026.99 non compatibile con kit a plafone 104108.01/104109.01/102087.01

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions.
Polarized connectors included
102026.99 not suitable for ceiling mounting kit 104108.01/104109.01/102087.01

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza - Emergency flux


SCHOOL 600x600	**30W**	**19%**
SCHOOL 600x600	**20W**	**30%**
SCHOOL 1200x300	**50W**	**11%**
SCHOOL 1200x300	**30W**	**20%**


SCHOOL UV-C

Apparecchio provvisto di LED per illuminazione ambiente e di LED UV-C ad azione sanificante e germicida, gestibile con accensioni separate, con possibilità di temporizzazione del comparto UV-C tramite dispositivo esterno.
Un importante ausilio in un piano di protezione e sanificazione dell' aria in ambito civile, residenziale, ambulatoriale, ricettivo, scolastico ecc, contro batteri, funghi e virus. Installabile ad incasso su struttura a vista o in appoggio su profili da rasare, o a sospensione.

Fixture provided with LED light and UV-C LED that has a sanitizing and germicidal action, managed by double switch, with the possibility of timing of the UV-C compartment via external device.
An important help for an air sanification and protection plan, in civil, residential, outpatient, receptive, scholastic sector ecc. against bacteria, fungi and viruses.
Suitable for recessed installation on exposed grid ceiling or with profile for plasterboard, to be ordered separately, and suspension intallation.

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version






POWER LED	POWER LED UV-C	FLUX	4000K ☐
30W	5W	4000 lm	**104122.01**

DALI-PUSH

POWER LED	POWER LED UV-C	FLUX	4000K ☐
30W	5W	4000 lm	**104128.01**

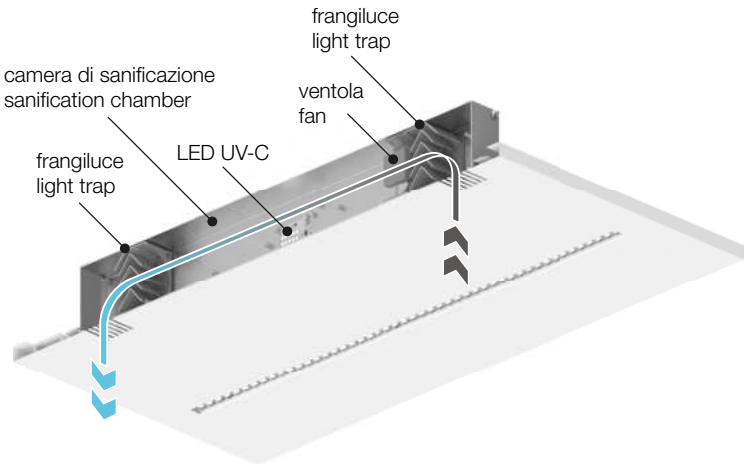

Azione sanificante con ricircolo dell'aria (30m³/h)
Forced recirculation air sanitizing action (30m³/h)

No emissioni UV-C né ozono
Neither UV-C nor ozone emission

Possibilità di utilizzo diurno in presenza di persone
Possible day use in the presence of people

Non inquinante
Non-polluting


LED UV-C 25.000h funzionamento
LED UV-C operating 25.000h

Certificato UNI EN ISO15714:2019
UNI EN ISO15714:2019 certificated

Senza filtri: nessuna manutenzione, smaltimento o allergie da muffe
Without filters: no maintenance, disposal or mold allergies

Ridotta rumorosità: 20dB
Reduced noise: 20dB

Lunghezza d'onda LED UV-C: 275 nm
UV-C Wavelength: 275 nm

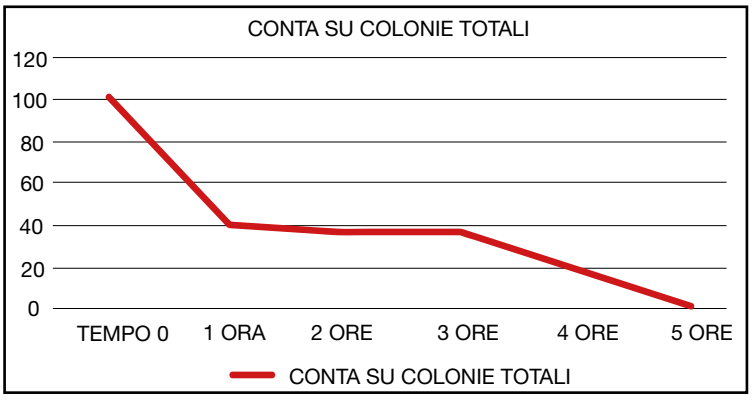


RISULTATI TEST DI LABORATORIO
LABORATORY TEST RESULTS

TEMPO TIME	% RIDUZIONE MICROBICA % MICROBIAL REDUCTION
0	0%
1 hour	59%
2 hours	63%
3 hours	63%
4 hours	81%
5 hours	99%

Locale Room	mq	H (m)	Illuminamento medio Average illuminance	n° School 30W TOTALI TOTAL n° of School 30W	School UV-C 30W	Tempo di sanificazione (ore) Sanification time (hours)
Ufficio/Office	25	2,70	500lx	4	1	3
Open space ufficio/Office	42	2,70	500lx	6	1	5
Aula/Classroom	50	2,70	300lx	6	1	7
Aula magna/Auditorium	80	3,00	500lx	12	2	6

SCHOOL UV-C


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.


CODE
102028.99



KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT


CODE	L (mm)
104119.99	3000



CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
Accessorio compatibile con il kit per installazione a plafone.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
Suitable for the kit for ceiling mounting


CODE	L (mm)
104110.99	1200



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable

CODE	☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108921.01		1200	5x1,5



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza - Emergency flux

SCHOOL 600x600	**30W**	**19%**

YALE

NEW


*

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | UGR <19 | CRI >90 | GRUPPO 0 | 5 anni years | C.A.M. Edilizia

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version

Pannello LED in lamiera di acciaio verniciata a polvere, lenti in policarbonato e riflettori in tecnopolimero. UGR<19.
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600mm con struttura a vista senza accessori o ad incasso a rasamento con profilo da rasare da ordinare a parte.
Installabile a plafone con apposito box. Alimentatore elettronico Incluso.

LED panel made of powder coated steel body, polycarbonate lens and technopolymer reflectors. UGR<19.
No accessories needed for exposed grid ceiling, or kit for levelled recessed installation to be ordered separately. Box required for ceiling mounting.
Integrated electronic driver.




YALE
600x600

POWER	FLUX	4000K ☐
30W	4082 lm	**109501.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	4000K ☐
30W	4082 lm	**109503.01**

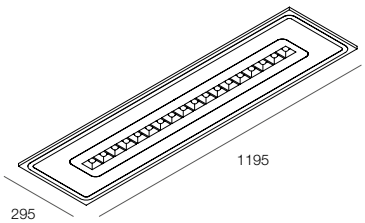

YALE
1200x300


POWER	FLUX	4000K ☐
30W	4509 lm	**109502.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	4000K ☐
30W	4509 lm	**109504.01**

YALE


ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE	VERSION (mm)	
102028.99	600x600	
102029.99	1200x300	87,50







KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT

CODE	L (mm)
104119.99	3000




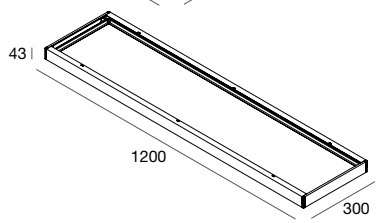

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
In estruso di alluminio.
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102026.99).

BOX FOR CEILING MOUNTING
In extruded aluminium.
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (102025.99/102026.99).

CODE ☐	VERSION (mm)	
102086.01	600x600	31,25
102087.01	1200x300	37,50



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300.
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell' alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions.
Polarized connectors included.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza - Emergency flux


YALE	**30W**	**21%**

FRAME PANEL

Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour
Suitable for installation on exposed grid ceiling.
Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately.
Electronic power supply included.

IP 40 | 220-240V 50/60Hz | 5 anni years




FRAME PANEL
Diffusore opale complanare al piano del soffitto.
Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

Levelled recessed opal diffuser.
The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
35W	3150 lm	**104701.01**	3214 lm	**104702.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
35W	3150 lm	**104705.01**	3214 lm	**104706.01**



FRAME PANEL TL
Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto.
Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

Protruding opal screen with respect to the ceiling level.
The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.


POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
35W	3860 lm	**104703.01**	4015 lm	**104704.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
35W	3860 lm	**104707.01**	4015 lm	**104708.01**

FRAME PANEL

ACCESSORI
ACCESSORIES




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE	L (mm)
102028.99	600x600

IP 40



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.


KIT FOR EMERGENCY
Polarizad connectors included.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza
Emergency flux


FRAME PANEL	**35W**	**17%**
FRAME PANEL TL	**35W**	**17%**

FRAME PANEL





FRAME PANEL TL






THE PANEL 2

FLICKER FREE

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV.
UGR<19 4H-8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20.
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19 4H-8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version



THE PANEL 2
600x600

CRI >90 | NEW | C.A.M. Edilizia

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3125 lm	**102088.01**	3222 lm	**102089.01**

DALI-PUSH


POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3125 lm	**102092.01**	3222 lm	**102093.01**

THE PANEL 2
600x600

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	**102001.01**	3447 lm	**102002.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	**102070.01**	3447 lm	**102071.01**

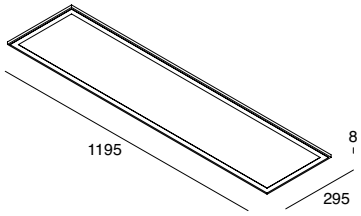

THE PANEL 2
1200x300

CRI >90 | NEW | C.A.M. Edilizia

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3125 lm	**102090.01**	3222 lm	**102091.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3125 lm	**102094.01**	3222 lm	**102095.01**

THE PANEL 2
1200x300

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	**102007.01**	3447 lm	**102008.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	**102072.01**	3447 lm	**102073.01**


THE PANEL 2
MICROPRISMATICO

FLICKER FREE

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore microprismatico UGR<19 in PMMA resistente ai raggi UV.
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, micro-prismatic diffuser UGR<19 in PMMA, UV resistant.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.
Integrated electronic driver.

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version




THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
600x600

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	**102062.01**	3490 lm	**102063.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	**102074.01**	3490 lm	**102075.01**

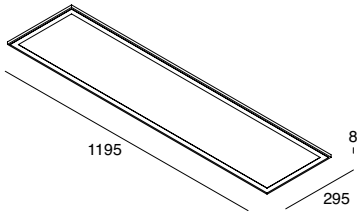

THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
1200x300


POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	**102066.01**	3490 lm	**102067.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	**102076.01**	3490 lm	**102077.01**

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.


CODE
16215.99




KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE	VERSION
102028.99	600x600
102029.99	1200x300





KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.


ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

CODE	L (mm)
102031.99	3000

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTED



KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.

KIT FOR CEILING MOUNTING
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or contiunuous line installation.
Distance between the fixture an the ceiling 40 mm.

CODE	
16213.99	

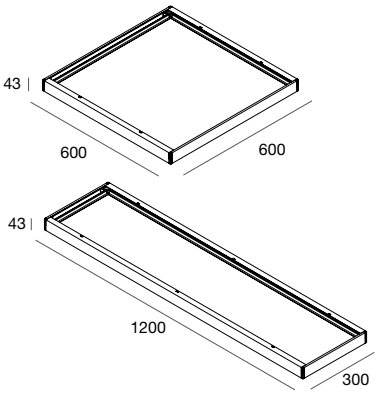

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102026.99).


KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (102025.99/102026.99).

CODE ☐	VERSION
102086.01	600x600
102087.01	1200x300

NEW

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


CODE ☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01	1200	3x1,5
108920.01	3000	3x1,5
108921.01	1200	5x1,5
108922.01	3000	5x1,5



KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


CODE	L (mm)
16223.99	3000



KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


CODE ■	L (mm)
16227.96	3000



KIT n.2 GIUNTI (privi di sospensioni)
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS (without suspensions)
for 600x600 and 1200x300 versions.


CODE ■
16232.96



KIT SNODO + n.2 SOSPENSIONI
per versione 600x600
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE + nos.2 SUSPENSIONS
for 600x600 version
profile in powder coated aluminium alloy.


CODE ☐	L (mm)
16228.01	3000



KIT SNODO (privo di sospensioni)
per versione 1200x300
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE (without suspensions)
for 1200x300 version
profile in powder coated aluminium alloy.


CODE ☐
16234.01



KIT n.4 SOSPENSIONI INCLINATE
per versioni 600x600 e 1200x300

KIT nos.4 INCLINED SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions

CODE	L (mm)
16230.99	3000




KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI +
STAFFE INCLINATE
per versione 600x600.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS +
INCLINED BRACKETS
for 600x600 version.

CODE ■	L (mm)
16231.96	3000


THE PANEL 2

COMPOSIZIONI SOSPESE
SUSPENDED COMPOSITIONS

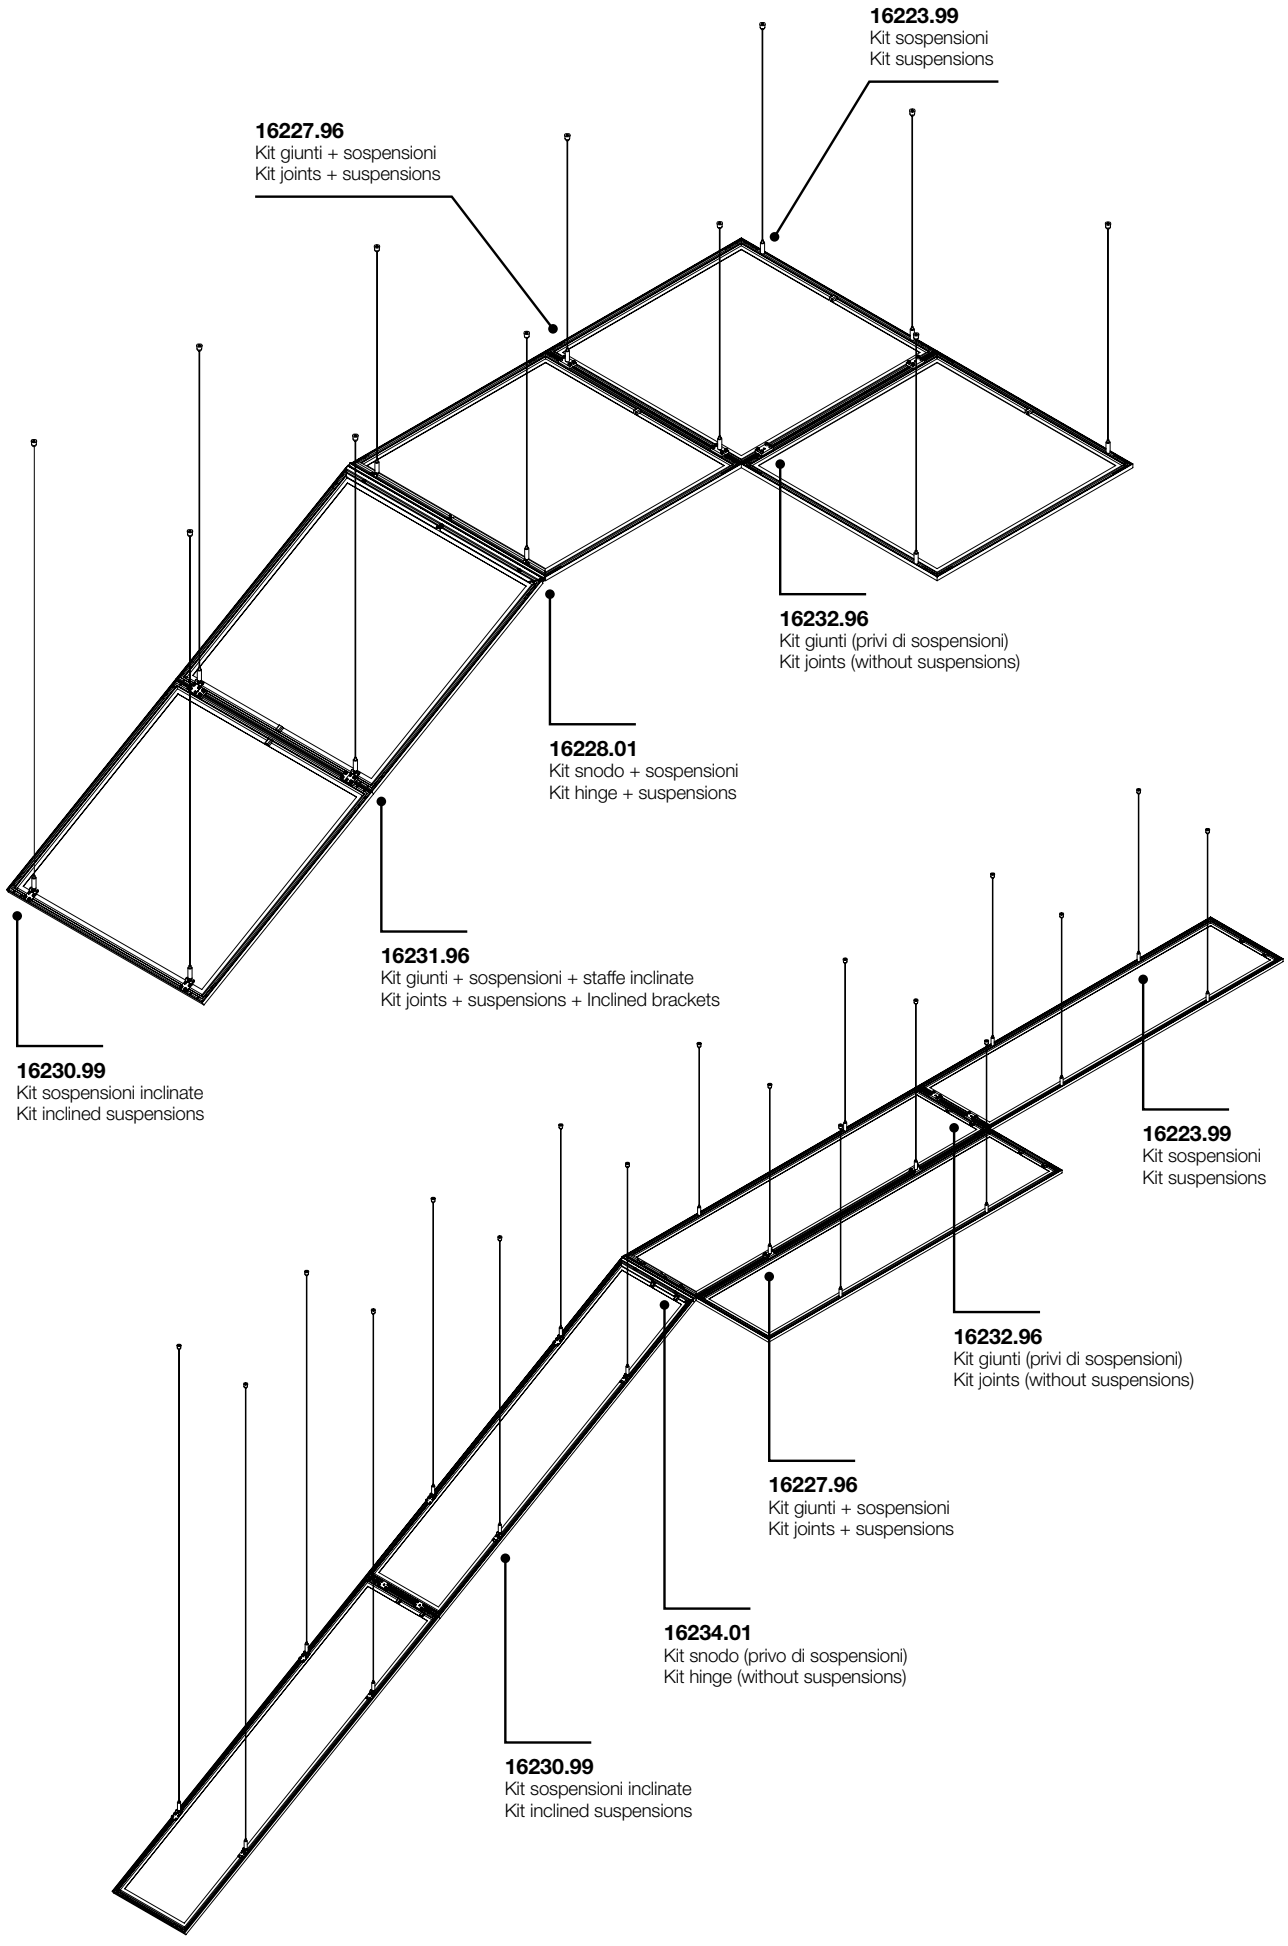

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTED



KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE	VERSION
102055.01	3P+DALI
102053.01	3P

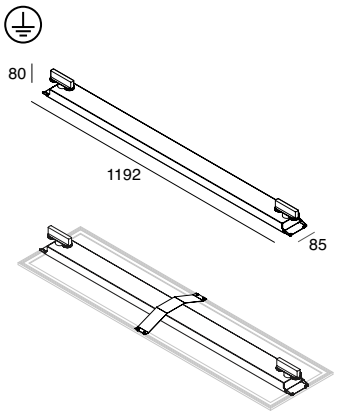


KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE	VERSION
102056.01	3P+DALI
102054.01	3P

THE PANEL 2

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY




KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione ad incasso o a plafone con Box (102086.01, 102087.01).
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions, for recessed installation or ceiling installation with Box (102086.01, 102087.01)
Polarized connectors included.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h 3h	12h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza
Emergency flux

THE PANEL 2	**35W**	**17%**
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO	**35W**	**17%**



KIT PER FISSAGGIO A PLAFONE / SOSPENSIONE + KIT EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua.
Kit con emergenza 1h integrata.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.

KIT FOR CEILING MOUNTING / SUSPENDING + EMERGENCY 1H
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or contiunuous line installation. 1h emergency kit integrated.
Distance between the fixture an the ceiling 40 mm.

CODE	TIME	CHARGE
16222.99	1h	24h


Flusso in emergenza
Emergency flux

THE PANEL 2	**35W**	**17%**
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO	**35W**	**17%**

THE PANEL
BIEMISSIONE

Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta.
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco.
UGR<19 4H-8H, S=0.25, indice di riflessione 70-50-20.
Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

LED panel 1200x300 mm made of white powder coated aluminum alloy and canopy white painted steel. UGR<19 4H-8H, S=0.25, reflexion index 70-50-20.
Electronic driver and accessories for suspension included.

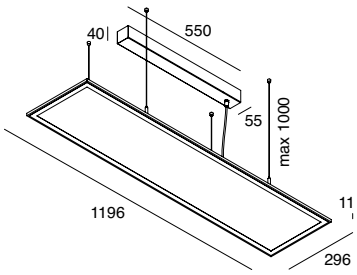


POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
33W	4185 lm	**105601.01**	4545 lm	**105602.01**

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
33W	4185 lm	**105603.01**	4545 lm	**105604.01**

THE PANEL
BIEMISSIONE

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT n.2 GIUNTI
(privi di sospensioni)


KIT nos.2 JOINTS
(without suspensions)

CODE
16232.96

THE PANEL IP65

Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasare, e a plafone con Box (solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor).
Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.




THE PANEL 2 - IP65
600x600

Altezza minima per installazione 60 mm.

Minimum height for installation 60 mm.

POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
36W	3723 lm	**105501.01**	4137 lm	**105502.01**

THE PANEL IP65 — ACCESSORI / ACCESSORIES




BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.

CODE ☐	VERSION
102086.01	600x600


NEW



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE ☐	L (mm)
102028.99	600x600



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.


CODE	L (mm)
105503.99	3000



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
regolabili, in acciaio con terminali in ottone cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
adjustable, made of steel with tile pipes in chromed brass.

CODE	L (mm)
104429.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
Transparent power cable

CODE ☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01	1200	3x1,5
108920.01	3000	3x1,5

STRIP LED
AND LIGHT MANAGEMENT

STRIP LED

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

Disponibili versioni 24V o 48V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo.
PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile.
Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V o 48V, da ordinare a parte.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue.
Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version.
Electronic or dimmable driver 24V or 48V to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.

CAVO DI ALIMENTAZIONE L.150mm INCLUSO, SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA BOBINA.
POWER SUPPLY CABLE L.150mm INCLUDED, ON BOTH ENDS OF THE COIL.

STRIP LED 24V


STRIP LED 19,2W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	**20**	**90**
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	**20**	**90**
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	**20**	**90**
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	**20**	**80**
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	**20**	**80**
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	**65**	**80**
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	**65**	**80**


STRIP LED 22W/m
SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	**20**	**80**
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	**20**	**80**
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	**65**	**80**
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	**65**	**80**


STRIP LED 8,8W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Bihadesive - cuttable every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	**20**	**90**
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	**20**	**90**
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	**20**	**90**

STRIP LED 14,4W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	**20**	**90**
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	**20**	**90**
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	**20**	**90**
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	**20**	**80**
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	**20**	**80**
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	**65**	**80**
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	**65**	**80**

STRIP LED 16,5W/m
SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	**20**	**80**
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	**20**	**80**
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	**65**	**80**
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	**65**	**80**

STRIP LED 11,5W/m
SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 55,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable every 55,5 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	**20**	**90**
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	**20**	**90**
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	**20**	**90**

STRIP LED 20,5W/m
SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	**20**	**80**
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	**20**	**80**

STRIP LED 4mm 11,5W/m
SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09 e Profiled MICRO

Bihadesive - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	**20**	**90**
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	**20**	**90**
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	**20**	**90**
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	**65**	**90**
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	**65**	**90**
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	**65**	**90**

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/m
STRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACRO

Bihadesive - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	**20**	**90**
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	**20**	**90**
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	**20**	**90**
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	**65**	**90**
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	**65**	**90**
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	**65**	**90**

STRIP LED RGB 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Bihadesive - cuttable
every 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	**20**	**-**
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	**65**	**-**

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m
SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)


Bihadesive - cuttable
every 167 mm (10 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB	7,2W/m	224	5000	**20**	**-**
	White 3000K	7,2W/m	670			

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m
SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCE




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	**20**	**90**

Bihadesive - cuttable every 50 mm (12 LED)
See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components

STRIP LED BENDABLE 10W/m
SMD 2835 (72 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 85 mm (6 LED)

Bihadesive - cuttable
every 85 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
105701.99	3000K	10W/m	1100	5000	**20**	**80**
105702.99	4000K	10W/m	1124	5000	**20**	**80**

STRIP LED 20 m 9,6W/m
SMD 2835 (120 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (6 LED)

Bihadesive - cuttable
every 50 mm (6 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100909.99	3000K	9,6W/m	784	20000	**20**	**80**
100910.99	4000K	9,6W/m	892	20000	**20**	**80**


Da alimentare obbligatoriamente su entrambe le estremità della strip LED
It is mandatory to feed both ends of the LED strip

STRIP LED 48V

STRIP LED 17W/m
SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)

Bihadesive - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	**20**	**90**
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	**20**	**90**
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	**20**	**90**

ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 24Vdc FOR STRIP LED

3 anni years

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101301.99	45W	30	34	16	251	
101327.99	75W	45	55	31	187	39,50
101302.99	100W	30	35	18	320	
101303.99	150W	40	49	29	280	

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160

24Vdc IP 20




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require complete silence.
Place in well-ventilated compartment.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215

24Vdc IP 67




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190

24Vdc IP 65




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246


24Vdc IP 65 dimmable



ALIMENTATORE STABILIZZATO
DIMMERABILE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DIMMABLE DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101317.99	150W	63	75	36	219




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101318.99	80W	32	40	22	346
101321.99	160W	50	62	35	300

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 209



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico massimo 30W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Maximum power 30W.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				


Flusso in emergenza
Emergency flux

STRIP LED	**MAX 30W**	**21%**

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED
DRIVERS 48Vdc FOR STRIP LED








ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	65	75	35	140
101313.99	320W	90	100	45	252

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc PER STRIP LED
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc FOR STRIP LED




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 20Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 20Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105908.99	54	62	29	170

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 211

INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED
INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR STRIP LED




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99	38	44	25	164

Vedi schema elettrico / See electrical diagram pag. 210

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (T-48, T-48 MINI, L-16 TRACK)
OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (T-48, T-48 MINI, L-16 TRACK)




RIPETIRORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
del segnale DALI, per convertirlo in segnale digitale SELV.
Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI signal,
to convert it to digital SELV signal.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	-	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

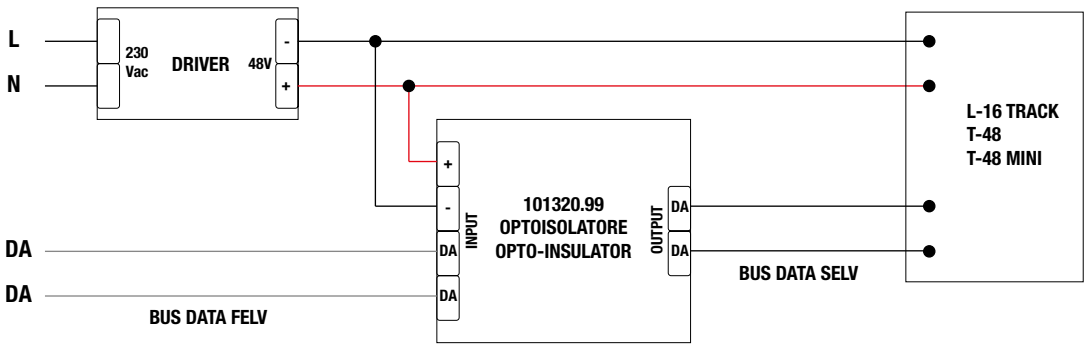


GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT

Dispositivi e sistemi di controllo per la gestione e la dimmerazione di apparecchi e strip LED:
- Schemi di dimmerazione per apparecchi DALI, PUSH, 0-10V e 1-10V ..... pag. 201
- Dispositivi per la gestione PUSH DIMM di apparecchi DALI (DALI PCU e DALI Repeater) ..... pag. 202
- Sistema di gestione DALI PROFESSIONAL ..... pag. 204
- Sistema di gestione DALI LIGHT IOT ..... pag. 206
- Gestione STRIP LED: alimentatori dimmerabili ed interfacce di dimmerazione ..... pag. 209
- Gestione STRIP LED: sistemi di controllo ..... pag. 212

Control devices and systems for managing and dimming fixtures and strip LED:
- Dimming diagrams for DALI, PUSH, 0-10V and 1-10V fixtures ..... pag. 201
- Devices for PUSH DIMM management of DALI fixtures (DALI PCU and DALI Repeater) ..... pag. 202
- DALI PROFESSIONAL control system ..... pag. 204
- LIGHT IOT DALI control system ..... pag. 206
- STRIP LED management: dimmable power supplies and dimming interfaces ..... pag. 209
- STRIP LED management: control systems ..... pag. 212


SCHEMI DI DIMMERAZIONE PER APPARECCHI DALI, PUSH, 0-10V E 1-10V
DIMMING DIAGRAMS FOR DALI, PUSH, 0-10V AND 1-10V FIXTURES

DALI

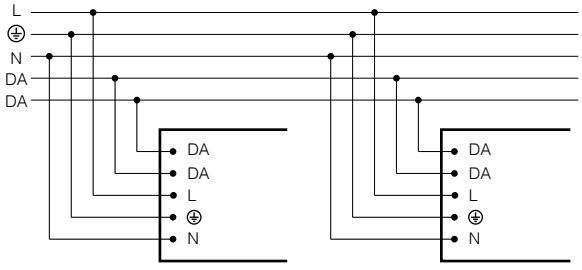


max 64 alimentatori
max 64 drivers

0-10V 1-10V

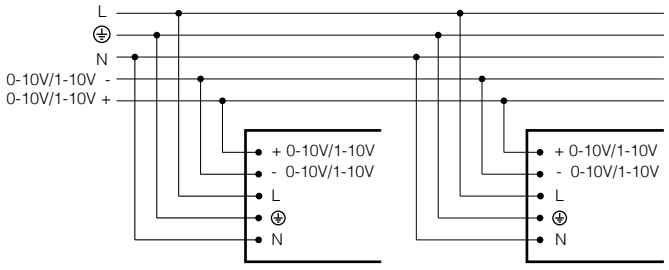


Utilizzare controllo 1-10V con sezionamento della linea per il completo spegnimento degli apparecchi
Use 1-10V control with main switch to completely switch off the fixtures

PUSH BUS DALI SENZA MORSETTO DEDICATO
DALI BUS WITHOUT SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

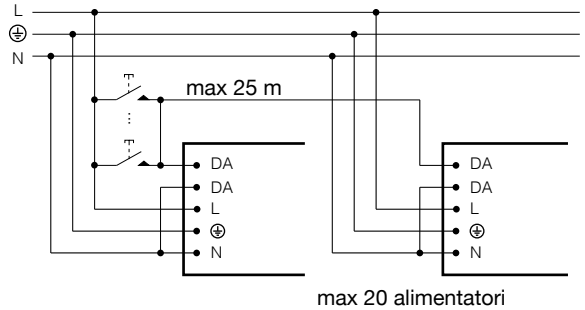

max 20 alimentatori
max 20 drivers

PUSH CON MORSETTO DEDICATO
WITH SPECIFIC TERMINAL CONNECTION

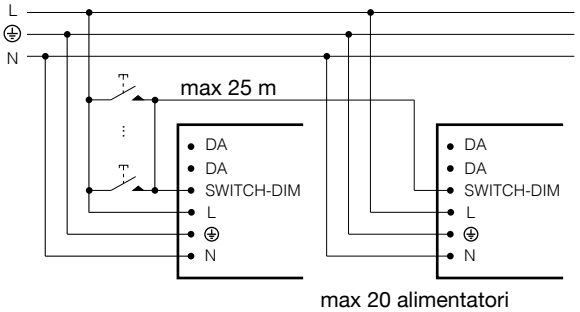

max 20 alimentatori
max 20 drivers

Vedere istruzioni dell'apparecchio per ulteriori dettagli
See appliance instructions for further details


PUSH DIMM

PULSANTE DIGITALE DALI PCU


La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante.
Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato.
Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.
Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.
L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.
Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo.
DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.

DALI PCU DIGITAL BUTTON

DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button.
Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button.
The connection must be made according to the desired grouping criterion.
The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.
The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.
The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.
The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group.
DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.

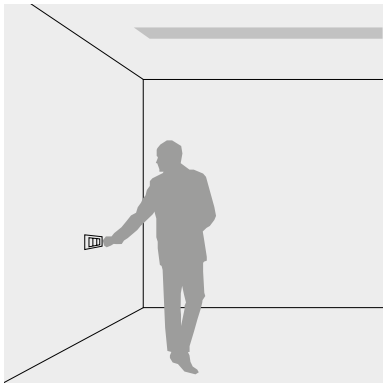


IP 20



PULSANTE DIGITALE DALI PCU

DALI PCU DIGITAL BUTTON

CODE	A (mm)	H (mm)	L (mm)
18908.99	48	22	48

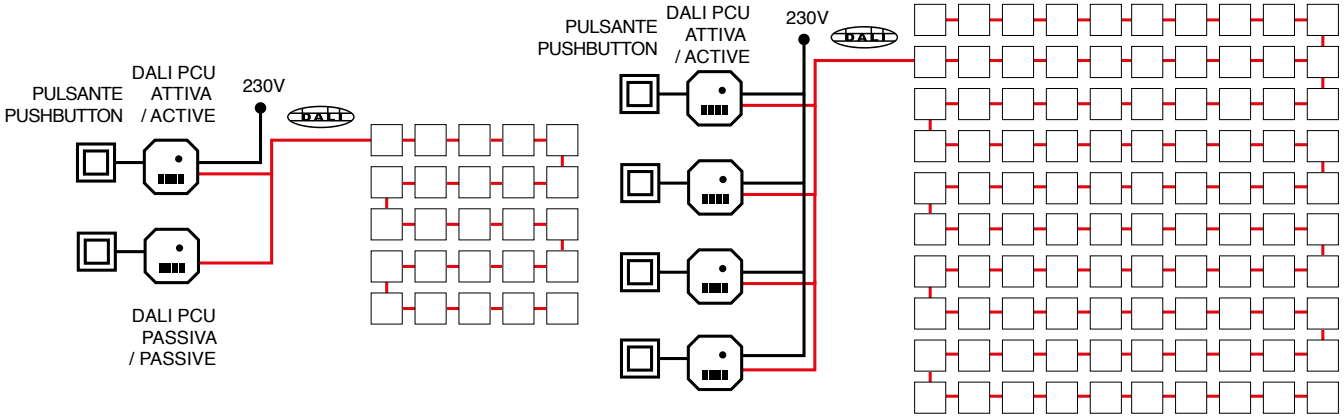


FINO A 25 APPARECCHI CON 1 DALI PCU ATTIVA.
IL SECONDO PUNTO DI CONTROLLO (DALI PCU PASSIVA) È ALIMENTATO DIRETTAMENTE ATTRAVERSO LA LINEA DALI.
LUNGHEZZA DEL CAVO DALI FINO 300m.

UP TO 25 DEIVCES WITH 1 SINGLE DALI PCU ACTIVE.
THE SECOND CONTROL POINT (PASSIVE PCU) IS POWERED DIRECTLY THORUGH THE DALI LINE. LENGTH CABLE UP TO 300m.

FINO A 100 APPARECCHI CON 4 DALI PCU ATTIVE.
LUNGHEZZA DEL CAVO DALI FINO A 300m.

UP TO 100 DEVICES WITH 4 SINGLE DALI PCU ACTIVE.
LENGTH DALI CABLE UP TO 300m.




DALI REPEATER
amplificatore per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18906.99	30	37	21	189

FUNZIONAMENTO
IN MODALITÀ
PUSH DIM

PUSH DIM MODE

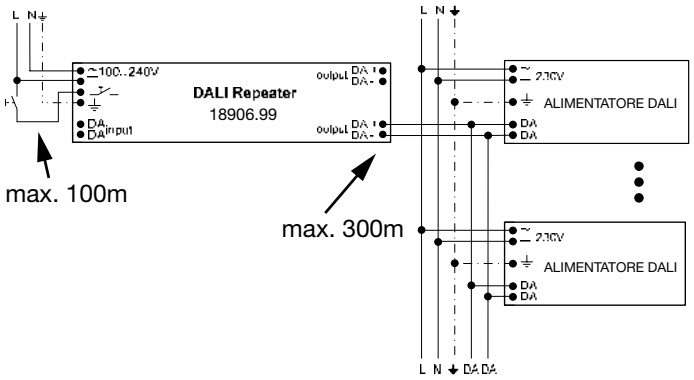

max. 64
alimentatori

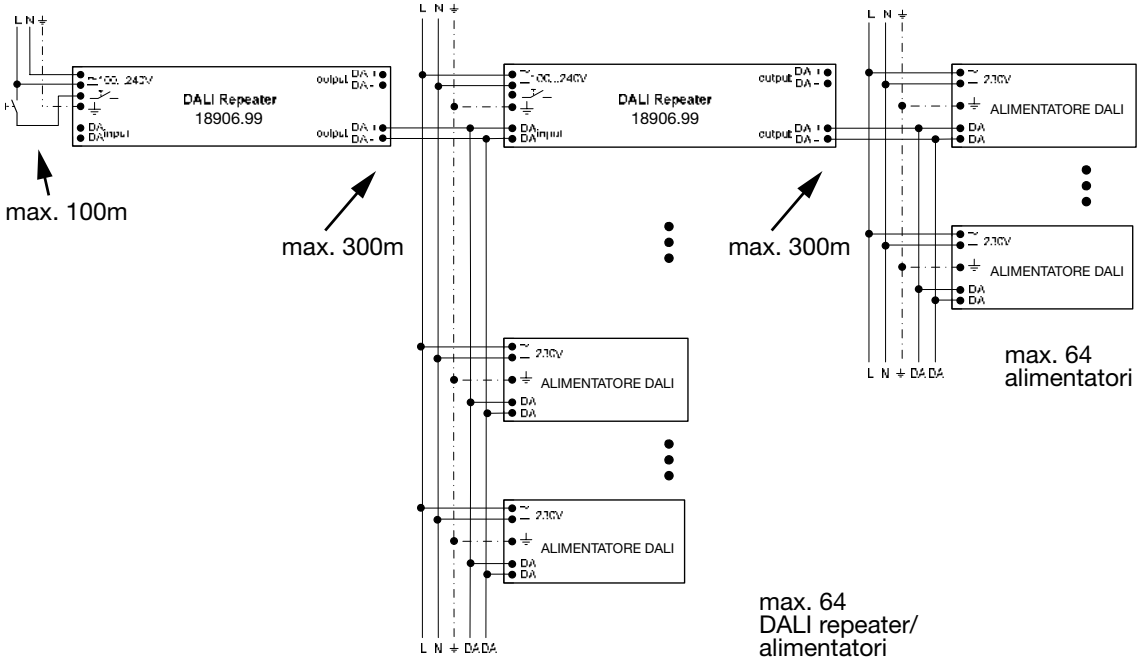


max. 64
alimentatori

max. 64
DALI repeater/
alimentatori

FUNZIONAMENTO
IN MODALITÀ DALI

DALI MODE

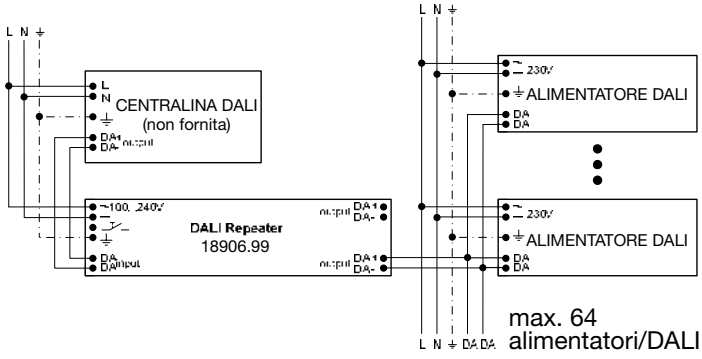


max. 64
alimentatori/DALI repeater

DALI PROFESSIONAL CONTROL SYSTEM


La centralina DALI PROFESSIONAL consente il massimo risparmio energetico, genera un sistema flessibile e adattabile anche alle esigenze future, e può essere ampliato o implementato con sensori, interfacce pulsante e relè per controllare accensioni di apparecchi non DALI.
Mediante la gestione con smartphone e connessione WIFI (la rete WIFI deve essere comune alla rete LAN della centralina) è possibile suddividere la gestione dell'impianto per competenze di ogni singolo utente.
E' possibile gestire raggruppamenti e/o singoli apparecchi, aree o la totalità dell'impianto.
Ogni centralina è in grado di controllare un massimo di 256 driver (suddivisi in 4 bus da 64 indirizzi ciascuno), inclusi i sensori, e fino a 16 gruppi, inclusi sistemi di rilevamento luce diurna e presenza. Sia i sensori che le interfacce pulsante non richiedono alimentazioni esterne ma sono alimentati direttamente dal BUS DALI.
Tramite l'orologio in tempo reale integrato (RTC), è possibile generare timer e variazioni di scene automatiche. L'orologio viene mantenuto aggiornato mediante la batteria tampone, anche in assenza temporanea di alimentazione.
Il sistema si interfaccia con sensori di presenza e luminosità per altezze da 2 a 5 metri, specifici sensori di movimento dedicati all'uso di edifici con altezze fino a 13 metri e interfacce per pulsanti NA (Coupler) in grado di gestire singoli apparecchi, gruppi, scene o sequenze.
Il sistema è compatibile per la gestione di apparecchi Tunable White, RGB e RGBW, sia DT6 che DT8.
Impostando le coordinate geografiche del luogo di installazione si possono automatizzare eventi legati a orari di alba e tramonto generando Timer adattivi alle stagioni.
E' compatibile con tutti i driver DALI e mediante l'uso di DALI repeater è possibile gestire più apparecchi in broadcast utilizzando un solo indirizzo.
Il sistema è in grado di gestire apparecchi ON-OFF, utilizzando dei relè controllabili DALI SWITCH SO a 3 canali fino a 6A per canale.
La programmazione avviene mediante software dedicato e richiede l'uso di un PC Windows.

The DALI PROFESSIONAL control unit allows maximum energy savings, generates a flexible system that can be adapted to future needs,
and can be extended or implemented with sensors, button interfaces and relays to control the switches of non-DALI fixtures.
Through the management with smartphone and WIFI connection (the WIFI network must be common to the LAN network of the central unit) it is possible to subdivide the management of the plant for the skills of each individual user.
It is possible to manage groupings and/or individual fixtures, areas or the whole plant.
Each control unit is able to control a maximum of 256 drivers (divided into 4 BUS of 64 addresses each) including sensors, and up to 16 groups, including light and presence detection systems. Both sensors and button interfaces do not require external power supplies but are powered directly by the DALI BUS.
With the integrated real-time clock (RTC), timers and automatic scene variations can be generated. The watch is kept up to date by means of the backup battery, even in the temporary absence of power.
The system interfaces with presence and light sensors for heights from 2 to 5 meters, specific motion sensors dedicated to the use of buildings with heights up to 13 meters, and NO button interfaces (Coupler) capable of handling individual fixtures, groups, scenes or sequences. The system is compatible for the management of Tunable White, RGB and RGBW fixtures, both DT6 and DT8.By setting the geographical coordinates of the installation site you can automate events related to sunrise and sunset times generating Timers adaptive to the seasons.
It's compatible with all DALI drivers and through the use of DALI repeaters you can manage multiple broadcast devices using just one address. The system is able to manage ON-OFF devices, using DALI SWITCH SO controllable relays with 3 channels up to 6A per channel.
The programming is carried out via a dedicated software and requires the use of a Windows PC.

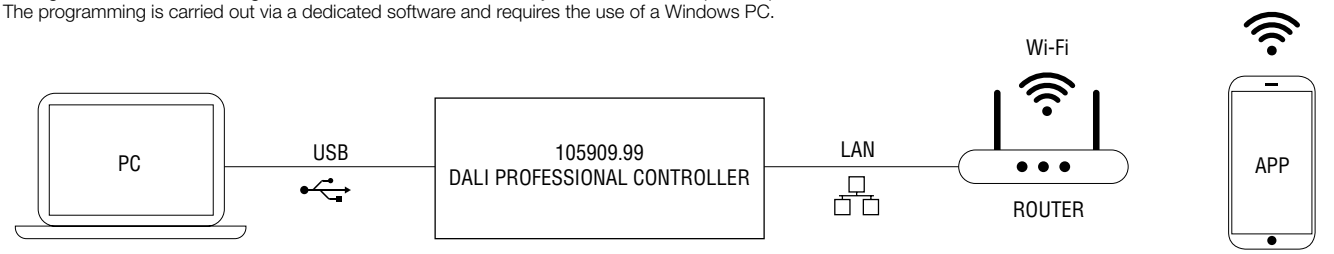

CONFIGURAZIONE E CONTROLLO


CONTROLLO



CENTRALINA DALI PROFESSIONAL RTC
Per installazione su barra DIN. Gestibili max 256 alimentatori DALI (suddivisi su 4 BUS da 64 indirizzi). Gestione RGB, RGBW, Tunable White, Timer astronomico, RTC, ciclo circadiano ecc.

DALI PROFESSIONAL RTC CONTROL UNIT
For DIN rail installation. Max 256 DALI power supplies can be managed (divided into 4 BUS 64-address buses). Management RGB, RGBW, Tunable White, Astronomical Timer, RTC, circadian cycle etc.


CODE **105909.99**



SENSORE DALI INCASSO
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione da incasso con molle. Altezza di installazione 2-5 m.

RECESSED DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for recessed installation with clips. Installation height 2-5 m.


CODE **105903.99**



SENSORE DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto.
Altezza di installazione 2-5 m.

SURFACE MOUNTING DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 2-5 m.

CODE **105904.99**




SENSORE HIGH BAY DALI PLAFONE
Sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione a soffitto.
Altezza di installazione 3-10 m.

SURFACE MOUNTING HIGH BAY DALI SENSOR
DALI light sensor and presence detector, for ceiling installation. Installation height 3-10 m.

CODE **105910.99**

IP 20




COUPLER DALI
Interfaccia di gestione per max 4 pulsanti NA.
Controllo scene, gruppi, abilitazione sensori, timer ecc. programmati tramite software.

COUPLER DALI
Management interface for max 4 NA buttons.
Control scenes, groups, enabling sensors, timers etc. programmed by software.

CODE
105907.99

IP 20




DALI SWITCH
Dispositivo di controllo DALI per accensione e spegnimento indipendente di max 3 apparecchi ON/OFF o provvisti di lampade tradizionali non dimmerabili. Per installazione su barra DIN.
Alimentazione dedicata 24 Vdc (cod. 105912.99) da ordinare a parte.

DALI SWITCH
DALI control device for independent switching on and off of up to 3 ON/OFF fixtures or equipped with traditional non dimmable lamps. For installation on DIN rail.
Dedicated power supply 24 Vdc (cod. 105912.99) to be ordered separately.

CODE
105911.99


IP 20



ALIMENTATORE 24V PER DALI SWITCH
Per installazione su barra DIN.

24V POWER SUPPLY FOR DALI SWITCH
For installation on DIN rail.

CODE
105912.99

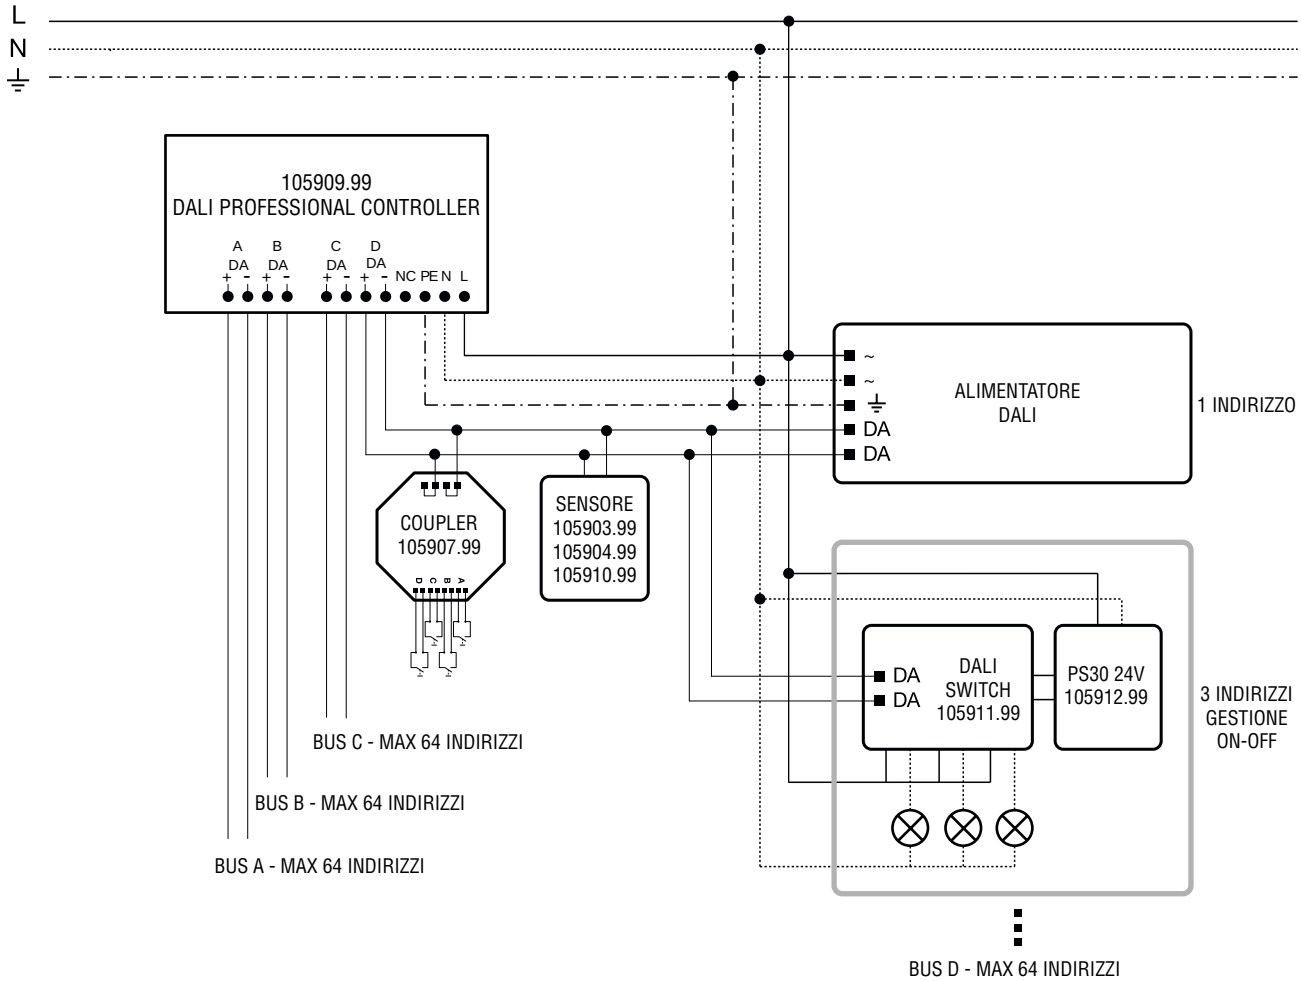

LIGHT IOT DALI CONTROL SYSTEM



DALI BLUETOOTH®


Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS).
Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.

Sistema flessibile ed intuitivo che permette:
- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Coupler (per 4 pulsanti NA) o tramite App.
Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8).

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).
All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market


Flexible and intuitive system that allows:
- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App.
Possible setting of scenes through the configuration app.
- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.
- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8).



LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1
ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max.n.32 DALI/DALI DT power supplies.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105901.99	30	38	21	108



LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2
per installazione in scatola sottotraccia. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8

LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n.32 DALI/DALI DT8 (power supplies)


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105902.99	48	-	22	49



LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO
sensore di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.


CODE
105903.99



LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE
sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza per installazione a soffitto.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

CODE
105904.99




LIGHT IOT - Coupler DALI
interfaccia di gestione Scene o Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n.of 4 NO buttons.

CODE
105907.99


UTILIZZO BASE

BASIC USE

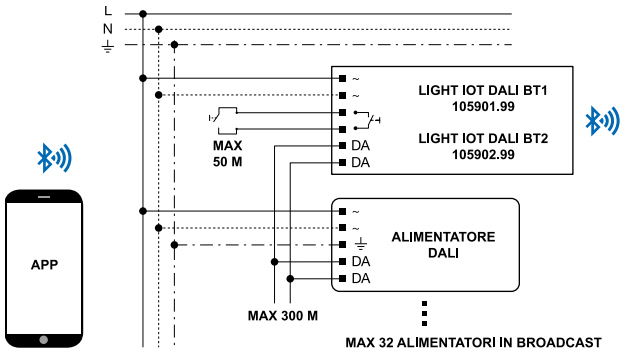


UTILIZZO BASE + SENSORE

BASIC USE + SENSOR

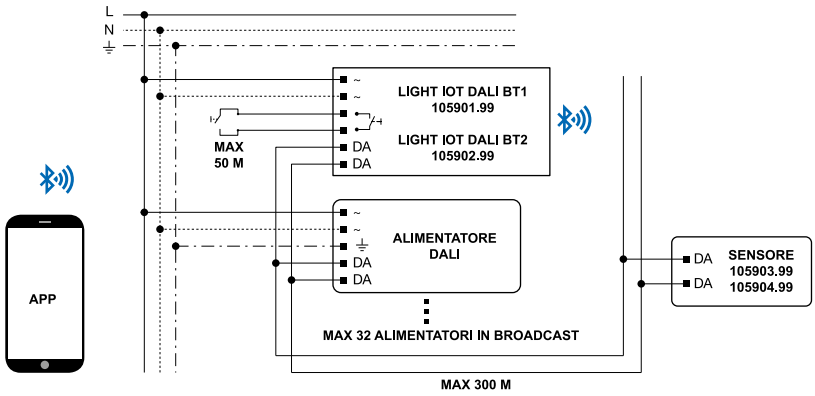


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI

ADVANCED USE IN GROUPS

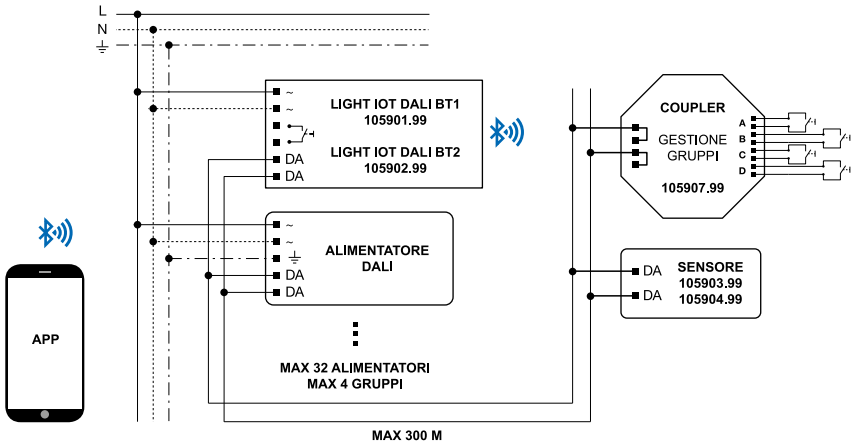


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI E SCENE

ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES

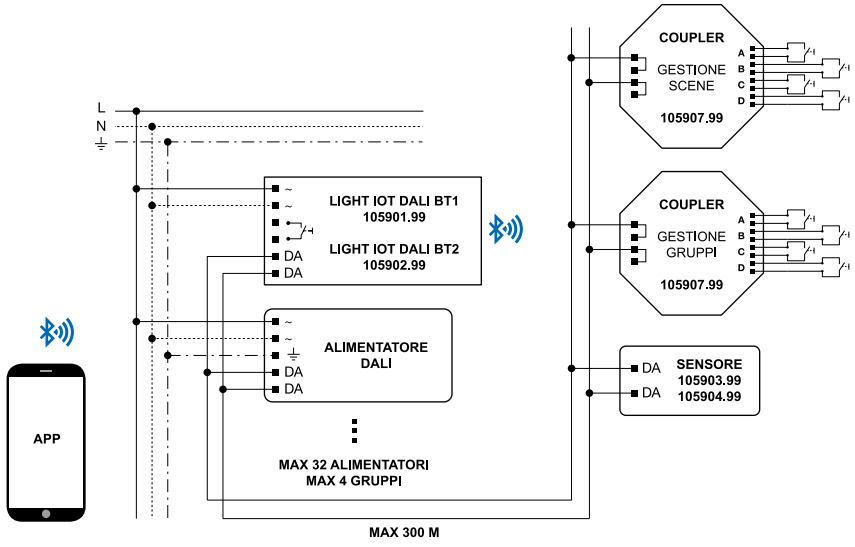

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e Tunable White.


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101318.99	80W	32	40	22	346
101321.99	160W	50	62	35	300


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento PUSH
STRIPLED WHITE - PUSH wiring scheme

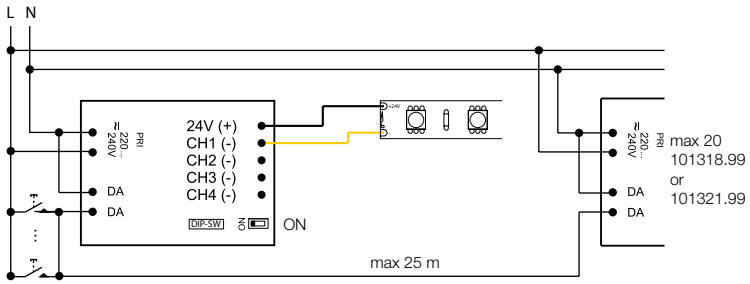


STRIPLED BIANCHE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED WHITE - DALI wiring scheme

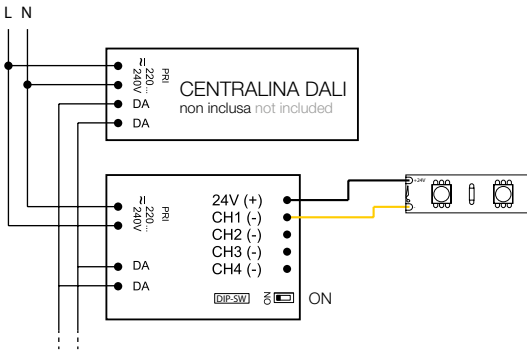

STRIPLED RGB/RGBW - Schema di collegamento DALI
STRIPLED RGB/RGBW - DALI wiring scheme

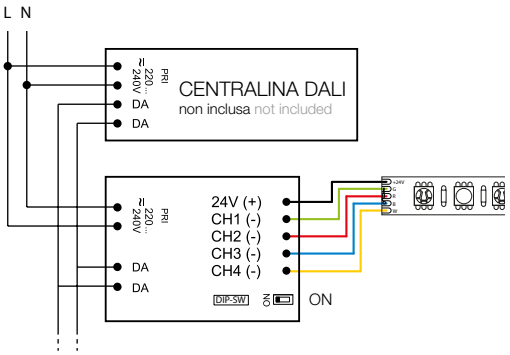


STRIPLED TUNABLE WHITE - Schema di collegamento DALI
STRIPLED TUNABLE WHITE - DALI wiring scheme

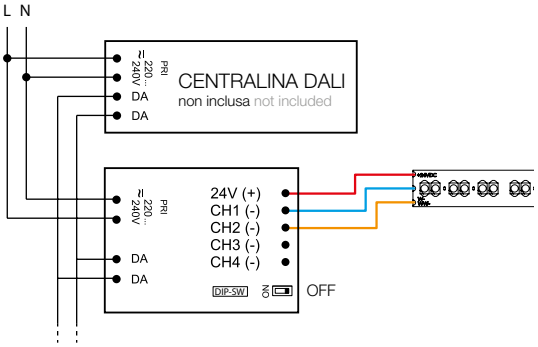

GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

ALIMENTATORI DIMMERABILI ED INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMABLE POWER SUPPLIES AND DIMMING INTERFACES

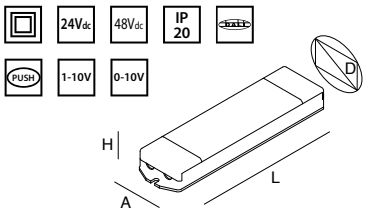


INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99	38	44	25	164

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori 24V Drivers power 24V	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
9,6 W/m			1	
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1		2


	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel	
Potenza Alimentatori 48V Drivers power 48V	100W	320W
STRIP LED WHITE 17 W/m	1	3

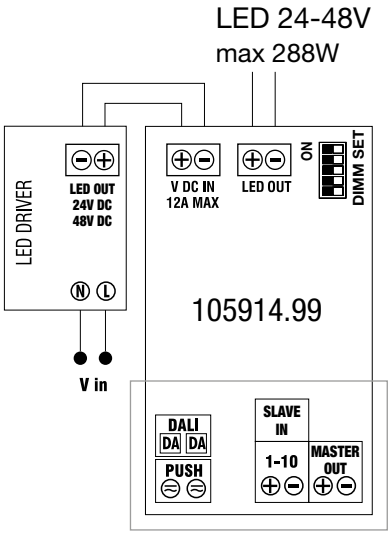


Schema di collegamento
DALI




Schema di collegamento
PUSH




Schema di collegamento
1...10V, 0...10V



Schema di collegamento
MASTER/SLAVE

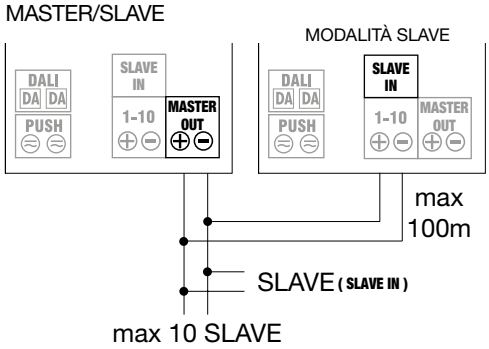




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 20Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 20Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105908.99	54	62	29	170

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE				
8,8 W/m	2	2	4	6
9,6 W/m			1	1
10 W/m	2	2	4	6
11,5 W/m	1	2	4	4
14,4 W/m	1	2	2	4
16,5 - 19,2 W/m	1	1	2	3
20,5 - 22 W/m		1	2	2
25 W/m		1	1	2


Ripartire equamente le bobine sui 2 canali (es.4 bobine = max 2 x canale)
Distribute the reels equally over the 2 channels (e.g., 4 reels = max 2 ch)

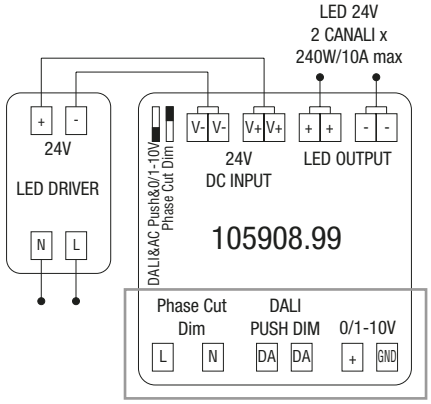


Collegamento 0/1-10V




Collegamento DALI



Collegamento PUSH



Collegamento TRIAC/IGBT




GESTIONE STRIP LED
STRIP LED MANAGEMENT

SISTEMA DI CONTROLLO BASE
BASIC CONTROL SYSTEM

STRIP LED RGB

III IP 20 24Vdc




KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali
Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16901.99	47	50	17	145

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4


Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

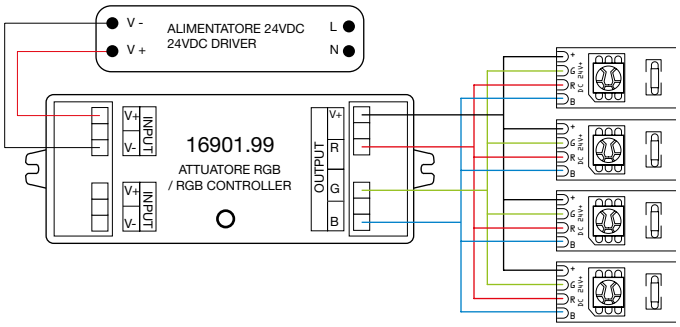

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO
ADVANCED CONTROL SYSTEM

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE

III IP 20 24Vdc



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16905.99	46	65	22	178

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

CODE
16906.99

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED RGB e RGB+W
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo.
Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED RGB and RGB+W
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA buttons are required. RF transmission.

CODE
16902.99

IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W
da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL- MOUNTED CONTROL UNIT FOR STRIP LED RGB AND RGB+W
to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

CODE
16911.99

IP 20




TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3).
Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3).
Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

CODE
16910.99

IP 20




CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE
Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 2 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply.
RF transmission.

CODE
16909.99

III IP 20 24Vdc



TRASMETTITORE WIFI
interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

CODE
16904.99

MODALITÀ WHITE

WHITE MODE


CODE

16906.99



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 W/m		1		2

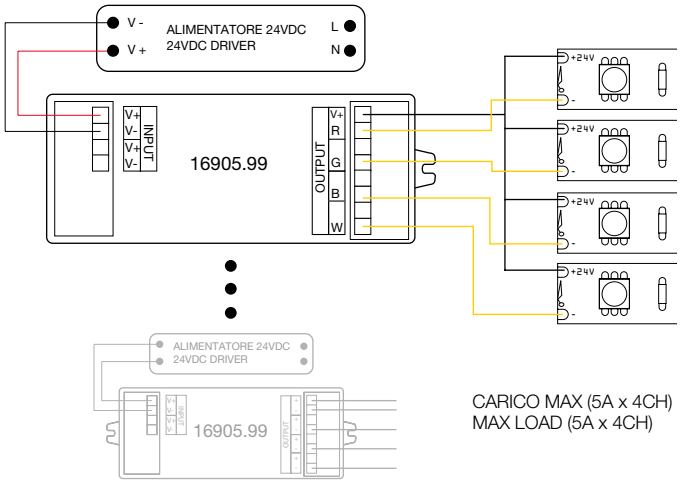

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)


MODALITÀ RGB
E RGB+ WHITE

RGB AND
RGB+ WHITE MODE

CODE

16902.99


16911.99





Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	

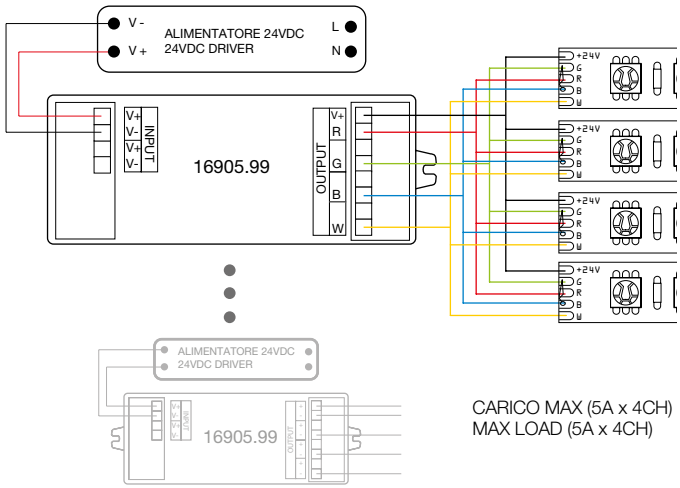

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)


MODALITÀ
TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE
MODE

CODE

16909.99


16910.99






Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	

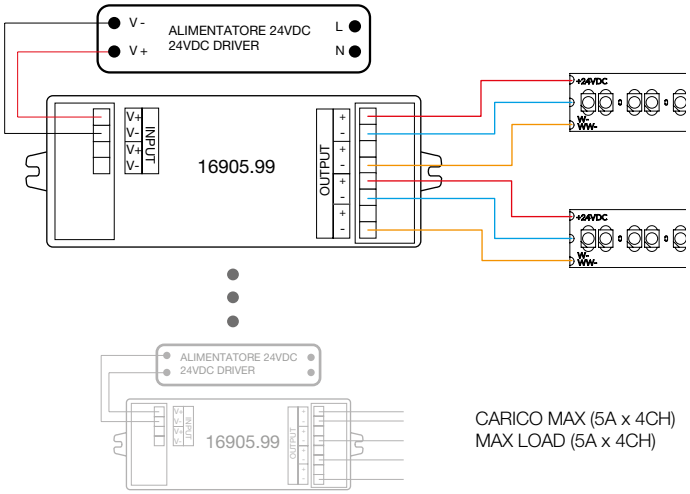

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE
alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER RGB/RGB+WHITE/ WHITE
driver 24Vdc and Control Kit for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16908.99	46	65	22	178

NB:
Utilizzare il collegamento tramite amplificatori per distanze superiori alla portata del telecomando (30 m in aria libera).

Use connection through amplifiers for distances greater than 30 m free field.

	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	
STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	
STRIP LED WHITE 8,8 W/m	2	3	5	6
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 W/m		1		2

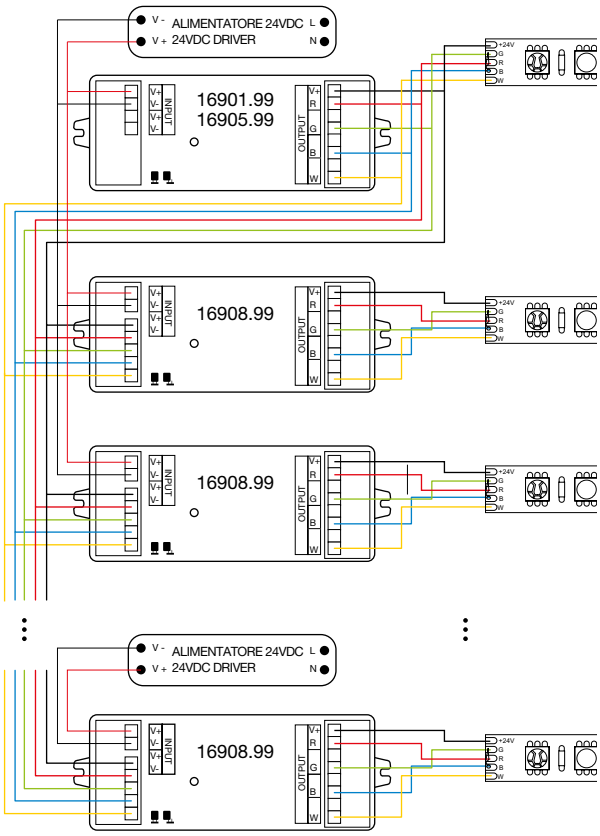

SEZIONE CAVO / WIRE SECTION

Calcolo per il corretto dimensionamento dei conduttori per limitarne la caduta di tensione.


Table for correct calculation of wires section, to avoid voltage drops.


	D									
P	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²
75W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
100W	1 mm²	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²
125W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²
150W	1 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²
175W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
200W	1 mm²	2,5 mm²	4 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
225W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm²	4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

D = D1 + D2 =
lunghezza cavi wires lenght wires length

P = P1 + P2 =
lunghezza STRIPLED (m) x potenza W/m
STRIPLED length (m) x W/m

N.C. :
non consigliato
(prevedere più alimentazioni)
not recommended
(use more power supply)

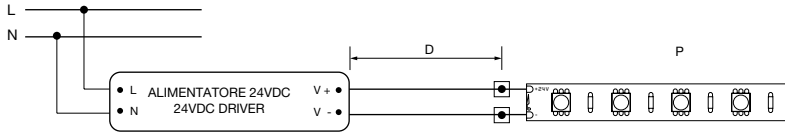

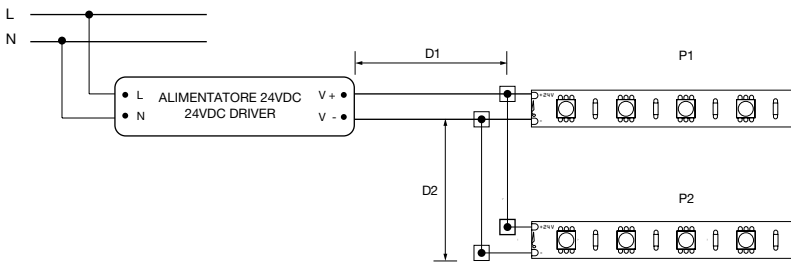


Morsetto non incluso. Da prevedere per connessione con gli spezzoni di cavi in dotazione alla STRIPLED.

Terminal block not included. Use to connect with STRIPLED supplied wires.

OUTLIGHT

LISA




Piantana IP44, struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite; diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. A tensione di rete E27 (max 40W).
Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm^2
L=3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W).
Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm^2
L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).

H (mm)	POWER (max)	Connection	
1800	40W	E27	**104801.13**

TILE NEW



Applique LED IP65 monoemissione o biemissione. Sorgenti LED CCT (3000K-3500K-4000K). Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e veniciato a polvere grigio antracite, vetro goffrato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60 Hz.

IP65 single-emission or biemission LED wall light . CCT LED sources (3000K-3500K-4000K). Body in die-cast aluminium anodized and coated with anthracite grey powder, embossed glass. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.

EMISSION	POWER	FLUX	
Single	12W	variable*	**101404.94**
Double	2x8W	variable*	**101405.94**

* Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore

Source color temperature selectable with selector


LED colour	FLUX / POWER	
	12W	2x8W
3000K	980 lm	1330 lm
3500K	1000 lm	1370 lm
4000K	1020 lm	1410 lm

SOAP NEW

Applique IP65 monoemissione o biemissione per sorgenti LED a tensione di rete PAR16 GU10.
Lampade (max 16W) non incluse con dimensioni consigliate D= 50mm H= 60mm max.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciata a polvere di colore antracite e vetri di protezione serigrafati.


IP65 single emission or biemission wall light for PAR16 GU10 mains voltage LED sources. Lamps (max 16W) not included with recommended dimensions D= 50mm H= 60mm max. Body in die-cast aluminium powder-coated anthracite and screen-printed protective glass.

SOAP L




EMISSION	POWER (max)	Connection	
Single	8W	GU10	**110003.94**
Double	2x8W	GU10	**110004.94**

SOAP R



EMISSION	POWER (max)	Connection	
Single	8W	GU10	**110001.94**
Double	2x8W	GU10	**110002.94**

SOLE

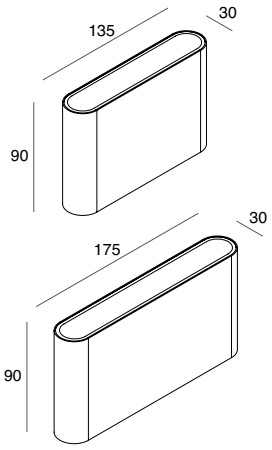

Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K.
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismatizzato.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K.
Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.


POWER	FLUX		
2X3W	variable*	**109201.01**	**.94**
2X5W	variable*	**109202.01**	**.94**

* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore

Source color temperature, selectable with selector

LED colour	FLUX / POWER	
	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

DROP




Applique LED monoemissione o biemissione a fascio stretto.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, single or double emission with spot optics.
Body in powder-coated aluminium alloy.
Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.

EMISSION	POWER	FLUX	3000K	
Double	2x5W	880 lm	**104601.01**	**.94**
Single	5W	440 lm	**104603.01**	**.94**

DROP FLAT




Applique LED monoemissione.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, single emission.
Body in powder-coated aluminium alloy.
Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.

POWER	FLUX	3000K	
9W	650 lm	**104602.01**	**.94**

TECA




Applique con attacco E27 (lampada non fornita), provvista di corpo e base in lega alluminio verniciata a polvere color grigio antracite e di vetri decorativi extrachiari trasparenti. Portalampada E27 con guarnizione IP54 , idoneo ad utilizzo con sorgenti a bulbo A60 LED, prive di dissipatore.
Apparecchio a tensione di rete.

Applique for source E27 (lamp not supplied), with body and base in powder-coated aluminum alloy grey anthracite and extra clear decorative glasses.
E27 lampholder with IP54 seal, suitable for use with A60 LED bulb sources, without heat sink.
Fixture with mains voltage.

H (mm)	POWER (max)	Connection	
300	15W	E27	**107601.94**

DISC NEW

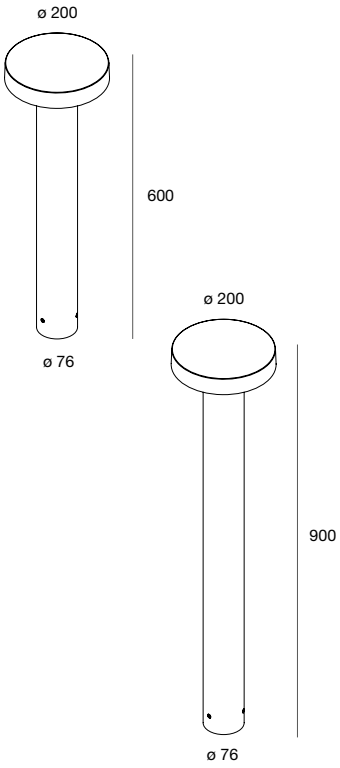


Bollard LED IP65, per istallazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in polimero tecnico. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. High resistance anthracite grey powder coating, diffuser screen in technical polymer. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.

H (mm)	POWER	FLUX	3000K
600	13W	880 lm	**110601.94**
900	13W	880 lm	**110602.94**

LYTUS NEW

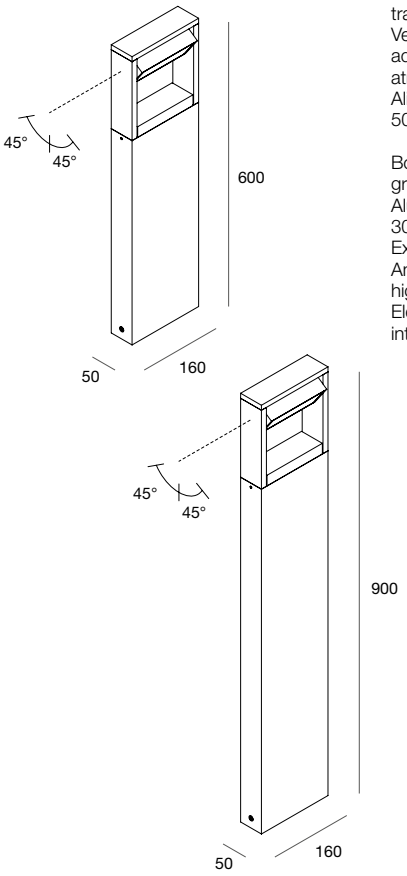


Bollard LED IP65 orientabile, per installazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Sorgenti LED 3000K. Schermo in vetro extrachiaro trasparente di protezione. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

Bollard LED IP65 adjustable, for ground installation. Aluminum alloy body. 3000K LED sources. Extra-clear glass screen for protection. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Electronic driver 220-240V 50/60hz integrated.

H (mm)	POWER	FLUX	3000K
600	7W	440 lm	**110501.94**
900	7W	440 lm	**110502.94**

GLASS NEW




Bollard LED IP65, E27 a tensione di rete, per istallazione su pavimentazione. Corpo in lega di alluminio. Verniciatura a polvere grigio antracite ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Schermo diffusore in vetro nelle versioni fumè o ambra. Sorgente LED E27 non inclusa.

Bollard LED IP65, E27 mains voltage, for installation on ground. Aluminum alloy body. Anthracite grey powder coating with high resistance to atmospheric agents. Diffuser screen in smoked or amber glass. E27 LED source not included.

H (mm)	VERSION	POWER (max)	Connection	
700	fumè/smoked	8W	E27	**110701.94**
700	ambra/amber	8W	E27	**110702.94**

TITTI

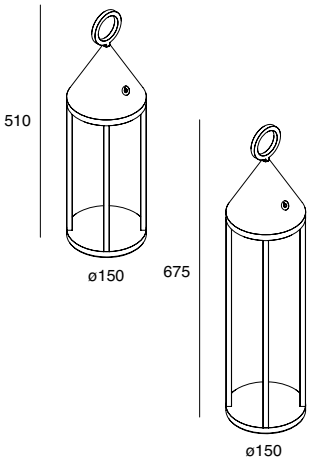


Lampada LED ricaricabile con batteria al litio per installazione in appoggio, oppure a sospensione o a parete mediante accessori da ordinare a parte.
Accensione e regolazione del flusso luminoso mediante pulsante incluso nell'apparecchio.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore bianco e diffusore in policarbonato trasparente.
Completo di caricabatterie a muro con spina europea (220-240V 50/60 Hz) che premette autonomia della lampada di 9 ore e ricarica in 6 ore e di cavo micro USB.

Rechargeable LED lamp with lithium battery for installation in support, suspension or wall by accessories to be ordered separately. Lighting and adjustment of the luminous flux by means of a button included in the fixture.
Body in white powder-coated aluminium alloy and transparent polycarbonate diffuser.
Complete with wall charger with European plug (220-240V 50/60 Hz) which presses lamp autonomy of 9 hours and recharge in 6 hours and micro USB cable.

* Esclusa batteria
Excluding battery


H (mm)	POWER	FLUX	3000K
510	2W	168 lm	**107701.01**
670	2W	168 lm	**107702.01**



SOSPENSIONE
da avvolgere, con terminali a gancio e contrappeso.

SUSPENSION
For rolling, with hook terminals and counterweight.

	L (mm)
107703.01	1500




GANCIO A PARETE

WALL HOOK

107704.01

PEAK




Mini proiettore orientabile LED IP65.
Corpo, ghiera e staffa di fissaggio in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, picchetto per installazione a terra in tecnopolimero.
Riflettore in alluminio e schermo di protezione in vetro temprato extrachiaro trasparente.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata

Adjustable IP65 LED projector.
Body, ring and fixing bracket made of anodized and powder coated aluminium alloy, spike for ground installation in tecnopolymer.
Optic in aluminium and extra clear protection tempered glass.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

BEAM	POWER	FLUX	3000K ■
24°	4W	330 lm	**109301.02**


JOY



Apparecchio a tensione di rete E27 per installazione a parete o su palo cilindrico Ø 60 mm mediante accessorio da ordinare a parte, in configurazione singola o doppia.
Corpo e ganci di bloccaggio schermo in polipropilene, schermo in PMMA opale.
Sorgente non inclusa.

Standard voltage E27 fixture for installation on a wall or on a cylindrical pole Ø 60 mm by means of an accessory to be ordered separately, in a single or double configuration.
Body and screen clamping hooks made of polypropylene, opal PMMA screen.
Source not included.

A (mm)	B (mm)	L (mm)	POWER (max)	Connection	3000K ■
195	180	240	40W	E27	**A5607NE**
250	220	310	60W	E27	**A5617NE**



SUPPORTO
per fissaggio su palo Ø 60 mm

SUPPORT
for mounting on pole Ø 60 mm

■
A550NE

ARTICOLI DALI-PUSH RAPIDI


HERO

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling, or on track.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Electronic power supply, through wiring and junction kit included. Screen, end caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	24W	**108601.__**	**108608.__**	**108615.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	30W	**108602.__**	**108609.__**	**108616.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	36W	**108603.__**	**108610.__**	**108617.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	42W	**108604.__**	**108611.__**	**108618.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	48W	**108605.__**	**108612.__**	**108619.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	54W	**108606.__**	**108613.__**	**108620.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	59W	**108607.__**	**108614.__**	**108621.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	24W	**108640.__H**	**108647.__H**	**108654.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	30W	**108641.__H**	**108648.__H**	**108655.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						
1960	42W	**108643.__H**	**108650.__H**	**108657.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	48W	**108644.__H**	**108651.__H**	**108658.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	54W	**108645.__H**	**108652.__H**	**108659.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	59W	**108646.__H**	**108653.__H**	**108660.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	36W	**108622.__**	**108623.__**	**108624.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						

NEW

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

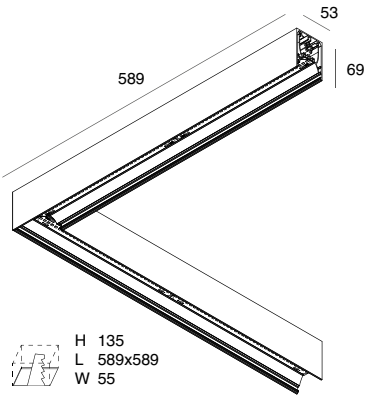

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108625.__**	**108626.__**	**108627.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108628.__**	**108629.__**	**108630.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108661.__H**	**108662.__H**	**108663.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	24W	**108664.__H**	**108665.__H**	**108666.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**

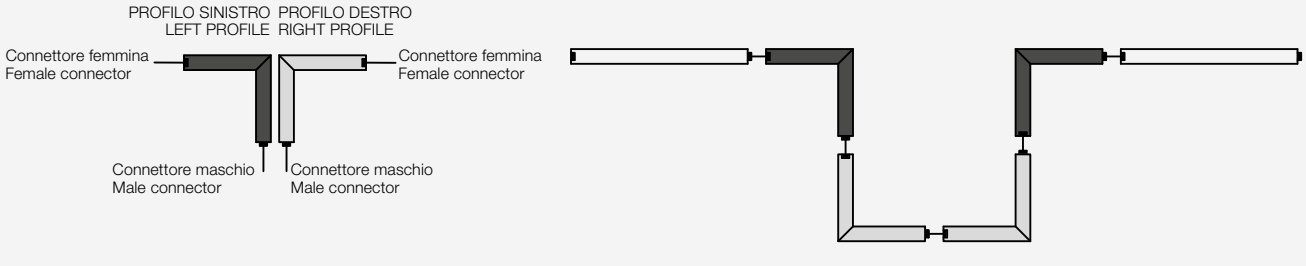




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**
1960	3340 lm	3398 lm	3757 lm	**108904.99**
2240	3818 lm	3884 lm	4294 lm	**108905.99**
2520	4295 lm	4369 lm	4830 lm	**108906.99**
2800	4772 lm	4855 lm	5367 lm	**108907.99**
* 5700	-	-	-	**108909.99**

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER LINEAR
Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**
1960	3650 lm	3729 lm	4121 lm	**108913.99**
2240	4172 lm	4262 lm	4710 lm	**108914.99**
2520	4693 lm	4794 lm	5298 lm	**108915.99**
2800	5215 lm	5327 lm	5887 lm	**108916.99**
* 5700	-	-	-	**108918.99**


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**



DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro a filo in
policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare flush diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**

HERO
MICRO OTTICHE

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
868	22W	2134 lm	**108631.__**	2183 lm	**108633.__**	2412 lm	**108635.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1428	36W	3556 lm	**108632.__**	3638 lm	**108634.__**	4020 lm	**108636.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
868	22W	2134 lm	**108667._H**	2183 lm	**108669._H**	2412 lm	**108671._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1428	36W	3556 lm	**108668._H**	3638 lm	**108670._H**	4020 lm	**108672._H**	**01**	**02**	**20**	**21**


PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali, accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps, accessories for suspension, recessed and wall installation to be ordered separately.

HERO
SPOT

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108637.__**	2110 lm	**108638.__**	2332 lm	**108639.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108690.__**	2230 lm	**108691.__**	2464 lm	**108692.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	2x13W	14°	2028 lm	**108673._H**	2110 lm	**108674._H**	2232 lm	**108675._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	2x13W	34°	2144 lm	**108693._H**	2230 lm	**108694._H**	2464 lm	**108695._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali, accessori per la sospensione e l'incasso da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps, accessories for suspension and recessed installation to be ordered separately.

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087A0._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087A0. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.

CODE					L (mm)
108682. _ _	**01**	**02**	**20**	**21**	250




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 108682. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 108682. _ _

CODE					L (mm)
1086A0. _ _	**01**	**02**	**20**	**21**	250

NEW




MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.

CODE					L (mm)	POWER	FLUX
108683.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE					L (mm)	POWER	FLUX
108699.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.


NEW



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.

CODE					L (mm)
108676.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250
108679.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120
108680.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400
108681.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

CODE					VERSION	L (mm)
108677.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150
108678.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150

HERO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■	■	■
108684.__	**01**	**02**	**20**	**21**



KIT INCASSO FRAMELESS (1 pz)
Per cartongesso H 12mm.
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520mm, 2800mm e profilo LED angolare 90°.

KIT FRAMELESS RECESSED (1 pc)
For H 12mm plasterboard.
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for profiles L 2520mm, 2800mm and for 90° corner LED profile.


CODE
108688.99



SPESSORE (2 pz)
Per cartongesso H 10mm. Inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (2 pcs)
For H 10mm plasterboard. Put 2 pcs for each bracket for recessed installation.


CODE
108689.99



STAFFA PARETE (1 pz)
2 pz per profili lineari fino a L 2240mm,
3 pz per profili L 2520 mm e L 2800mm.

WALL BRACKET (1 pc)
2 pcs for linear profiles up to L 2240mm,
3 pcs for linear profiles L 2520mm
and L 2800mm.


CODE	☐	■	■	■
108687.__	**01**	**02**	**20**	**21**



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2520 mm, L 2800 mm e profilo LED angolare 90°.
In acciaio, regolabile.
Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
1 pc for both ends of a continuous line and 2 pcs for stand alone installation. 1 pc more in the middle for profiles L 2520mm, L 2800mm and 90° corner LED profile.
Not required for L blind module and linear L.250mm.


CODE	L (mm)
108685.99	3000



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Per unione profili
in acciaio, regolabile.
Non compatibile con moduli L 250mm o angolare cieco.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
made of steel, adjustable.
Not compatible with modules L 250mm or L blind module.


CODE	L (mm)
108686.99	3000



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5



COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK

CODE	☐	■	VERSION
106722.__	**01**	**02**	3P
106723.__	**01**	**02**	3P + DALI


HERO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione, singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

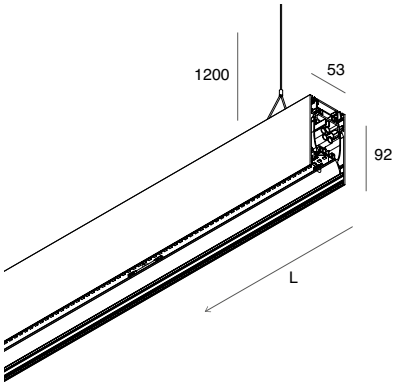

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatori elettronici per doppia accensione integrati. Cablaggio passante, schermo per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi. Schermo, testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. Screen, end caps and power supply kit to be ordered separately.

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	**108701.__**	**108708.__**	**108715.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	55W	**108702.__**	**108709.__**	**108716.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	67W	**108703.__**	**108710.__**	**108717.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1960	79W	**108704.__**	**108711.__**	**108718.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2240	91W	**108705.__**	**108712.__**	**108719.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	103W	**108706.__**	**108713.__**	**108720.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	113W	**108707.__**	**108714.__**	**108721.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	**108737._H**	**108744._H**	**108751._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	55W	**108738._H**	**108745._H**	**108752._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	67W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						
1960	79W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						
2240	91W	**108741._H**	**108748._H**	**108755._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	103W	**108742._H**	**108749._H**	**108756._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	113W	**108743._H**	**108750._H**	**108757._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1120	43W	**108770._H**	**108777._H**	**108784._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1400	55W	**108771._H**	**108778._H**	**108785._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1680	67W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						
1960	79W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						
2240	91W	**108774._H**	**108781._H**	**108788._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2520	103W	**108775._H**	**108782._H**	**108789._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2800	113W	**108776._H**	**108783._H**	**108790._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY 1 H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	**108722.__**	**108723.__**	**108724.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

DALI + EMERGENCY 1H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						

NEW

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI + EME.
Provide specific power supply cable for DALI + EME module.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


PUSH + EMERGENCY 1H Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
1680	67W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available						

NEW

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for PUSH + EME module.

HERO B

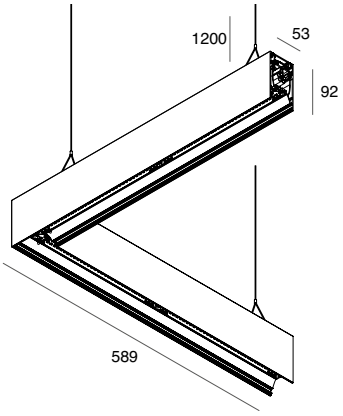

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE
Only for continuous line system,
no plug-in for stand alone installation.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108725.__**	**108726.__**	**108727.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108728.__**	**108729.__**	**108730.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108758._H**	**108759._H**	**108760._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108761._H**	**108762._H**	**108763._H**	**01**	**02**	**20**	**21**


PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108791._H**	**108792._H**	**108793._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K				
589x589	50W	**108794._H**	**108795._H**	**108796._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

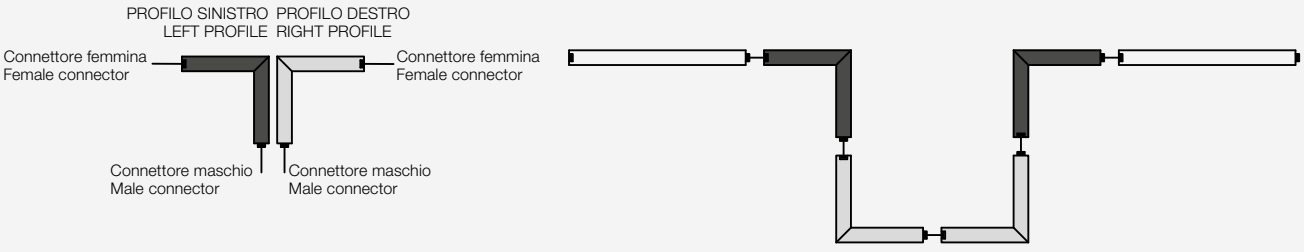




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	3985 lm	4065 lm	4373 lm	**108901.99**
1400	5153 lm	5257 lm	5651 lm	**108902.99**
1680	6322 lm	6450 lm	6930 lm	**108903.99**
1960	7491 lm	7643 lm	8209 lm	**108904.99**
2240	8660 lm	8835 lm	9487 lm	**108905.99**
2520	9828 lm	10027 lm	10765 lm	**108906.99**
2800	10998 lm	11222 lm	12045 lm	**108907.99**
***** 5700	-	-	-	**108909.99**

***** Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato
microprismatizzato.

LINEAR UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	4162 lm	4254 lm	4581 lm	**108910.99**
1400	5374 lm	5493 lm	5911 lm	**108911.99**
1680	6588 lm	6733 lm	7242 lm	**108912.99**
1960	7801 lm	7974 lm	8573 lm	**108913.99**
2240	9014 lm	9213 lm	9903 lm	**108914.99**
2520	10226 lm	10452 lm	11233 lm	**108915.99**
2800	11441 lm	11694 lm	12565 lm	**108916.99**
***** 5700	-	-	-	**108918.99**


***** Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	4676 lm	4772 lm	5115 lm	**108908.99**



DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare diffuser made
of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	4853 lm	4961 lm	5323 lm	**108917.99**

HERO B
MICRO OTTICHE

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	**108731.__**	6468 lm	**108732.__**	6988 lm	**108733.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	**108764._H**	6468 lm	**108765._H**	6988 lm	**108766._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1428	61W	6323 lm	**108797._H**	6468 lm	**108798._H**	6988 lm	**108799._H**	**01**	**02**	**20**	**21**


PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche per emissione diretta.
Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.

HERO B
SPOT

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

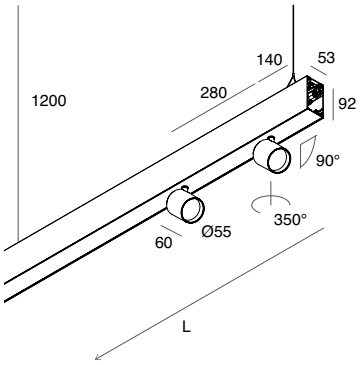

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K		FLUX IND. FLUX SPOT 3000K		FLUX IND. FLUX SPOT 4000K					
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	**108734.__**	2123 lm 2110 lm	**108735.__**	2226 lm 2332 lm	**108736.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	**1087C3.__**	2123 lm 2230 lm	**1087C4.__**	2226 lm 2464 lm	**1087C5.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K		FLUX IND. FLUX SPOT 3000K		FLUX IND. FLUX SPOT 4000K					
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	**108767._H**	2123 lm 2110 lm	**108768._H**	2226 lm 2332 lm	**108769._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	**1087C6._H**	2123 lm 2230 lm	**1087C7._H**	2226 lm 2464 lm	**1087C8._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX IND. FLUX SPOT 2700K		FLUX IND. FLUX SPOT 3000K		FLUX IND. FLUX SPOT 4000K					
1120	14°	18W 2x13W	2076 lm 2028 lm	**1087A0._H**	2123 lm 2110 lm	**1087A1._H**	2226 lm 2332 lm	**1087A2._H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1120	34°	18W 2x13W	2076 lm 2144 lm	**1087C9._H**	2123 lm 2230 lm	**1087D0._H**	2226 lm 2464 lm	**1087D1._H**	**01**	**02**	**20**	**21**


PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti per emissione diretta. Alimentatori elettronici per doppia accensione, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, cavi di sospensione regolabili L 1200mm (2 per profili fino a L 2240mm, 3 per profili L 2520mm e L 2800mm) e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights for direct emission. Integrated electronic power supplies for double-switch wiring. Through wiring, diffuser for indirect light, L 1200mm adjustable suspension cables (2 for profiles up to L 2240mm, 3 for profiles L 2520mm and L 2800mm) and junction kit included. End caps and power supply kit to be ordered separately.

HERO B
LUCE INDIRETTA

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

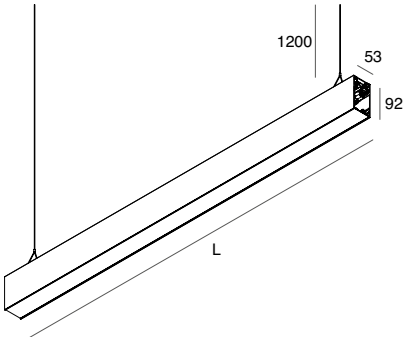

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	**1087B3._ _**	2123 lm	**1087B4._ _**	2226 lm	**1087B5._ _**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	**1087B6._H**	2123 lm	**1087B7._H**	2226 lm	**1087B8._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PUSH


L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K				
1120	18W	2076 lm	**1087B9._H**	2123 lm	**1087C1._H**	2076 lm	**1087C2._H**	**01**	**02**	**20**	**21**

PROFILO LED LUCE INDIRETTA
Profilo in lega di alluminio verniciato completa di cover cieca inferiore. Alimentazione elettronica, cablaggio passante, diffusore per luce indiretta, 2 cavi di sospensione regolabili L 1200mm e giunti di unione inclusi.
Testate terminali e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with bottom blind cover. Electronic power supply, through wiring, diffuser for indirect light, 2 adjustable suspension cables L 1200mm and junction kit included.
End caps and power supply kit to be ordered separately.

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Non necessita di cavi di sospensione. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087D9._ _. Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Suspension cables not required. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 1087D9. _ _. Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets.
Only automatic management. Without plug-in.

CODE					L (mm)
1087A9._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	250



NEW


MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione.
Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 1087A9. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in.
Can be used with control unit + sensor module 1087A9. _ _

CODE					L (mm)
1087D9._ _	**01**	**02**	**20**	**21**	250

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Suspension cables not required.
Do not use to power continuous lines.

CODE	☐	■	■	■	L (mm)	POWER	FLUX
1087B0.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non necessita di cavi di sospensione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit.
Suspension cabled not required.
Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE	☐	■	■	■	L (mm)	POWER	FLUX
1087D5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.


NEW



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Inclusi 2 cavi di sospensione L 1200mm.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato, non necessita di sospensioni.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. 2 suspension cables L 1200mm included.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules, suspension cable not required.

CODE	☐	■	■	■	L (mm)
1087A3.__	**01**	**02**	**20**	**21**	250
1087A6.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1120
1087A7.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1400
1087A8.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1680




MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Non alimentabile.
Incluso 1 cavo di sospensione L 1200mm.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Without plug-in.
1 suspension cable included.

CODE	☐	■	■	■	VERSION	L (mm)
1087A4.__	**01**	**02**	**20**	**21**	sinistra/left	150x150
1087A5.__	**01**	**02**	**20**	**21**	destra/right	150x150

HERO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz)

END CAPS (2 pcs)


CODE	□	■	■	■
1087B1.__	**01**	**02**	**20**	**21**



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	□	■	■	■	L (mm)	Cavo/Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI
(2 pz)
L 5000mm.
Prevedere 2 cavi per profili lineari
fino a L 2240mm,
3 cavi per profili L 2520mm,
L 2800mm e profilo LED angolare 90°.

OPTIONAL SUSPENSION CABLES
(2 pcs)
L 5000mm.
2 cables for linear profiles up to L 2240mm,
3 cables for profiles L 2520mm,
L 2800mm and for 90° corner LED profile.

CODE	L (mm)
1087B2.99	5000


HERO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso con cornice in controsoffitto di spessore 10-15mm.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation with frame, suitable for 10-15mm thickness plasterboard ceiling.

IP 40 · CRI >90 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY · C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

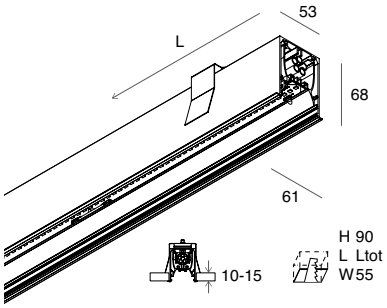

PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Schermo e testate terminali da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Painted alloy aluminium profile.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
Screen and end caps to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

NEW

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1120	24W	**108801.__**	**108804.__**	**108807.__**	**01**	**02**
1400	30W	**108802.__**	**108805.__**	**108808.__**	**01**	**02**
1680	36W	**108803.__**	**108806.__**	**108809.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1120	24W	**108828._H**	**108831._H**	**108834._H**	**01**	**02**
1400	30W	**108829._H**	**108832._H**	**108835._H**	**01**	**02**
1680	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available				


EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1680	36W	**108810.__**	**108811.__**	**108812.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH + EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 10%

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
1680	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available				

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo DALI-PUSH + EME.
Provide specific power supply cable for DALI-PUSH + EME module.

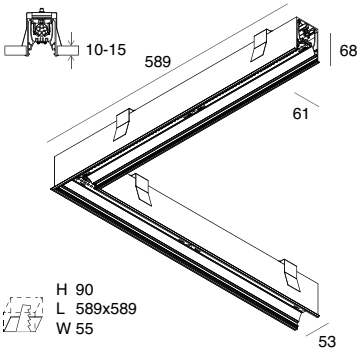

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.

90° CORNER LED PROFILE

Electronic power supply, through wiring and junction kit included.

Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108813.__**	**108814.__**	**108815.__**	**01**	**02**

Destra/Right


L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108816.__**	**108817.__**	**108818.__**	**01**	**02**


DALI-PUSH Sinistra/Left

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108837._H**	**108838._H**	**108839._H**	**01**	**02**

DALI-PUSH Destra/Right

L (mm)	POWER	2700K	3000K	4000K	☐	■
589x589	24W	**108840._H**	**108841._H**	**108842._H**	**01**	**02**

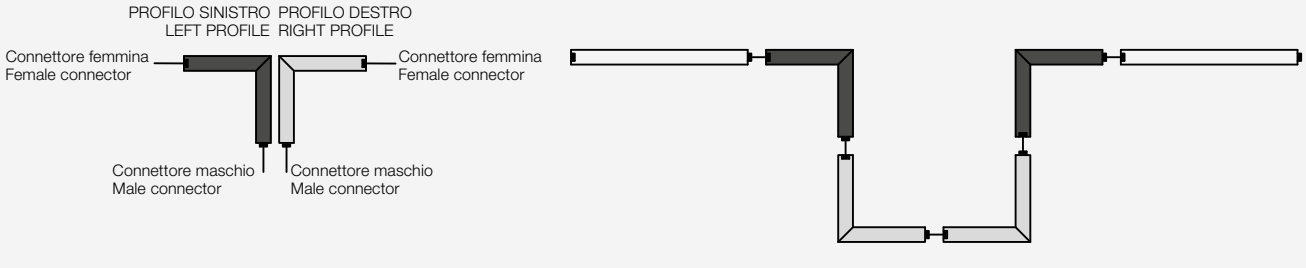




DIFFUSORE OPALE LINEARE
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

LINEAR OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108901.99**
1400	2386 lm	2427 lm	2683 lm	**108902.99**
1680	2863 lm	2913 lm	3220 lm	**108903.99**
* 5700	-	-	-	**108909.99**

* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations




DIFFUSORE UGR<19 LINEARE
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento,
ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

LINEAR UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare diffuser made of microprismatized
polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
1120	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108910.99**
1400	2607 lm	2663 lm	2943 lm	**108911.99**
1680	3129 lm	3196 lm	3532 lm	**108912.99**
* 5700	-	-	-	**108918.99**


* Schermo 5700mm consigliato per installazioni in fila continua
5700mm screen recommended for continuous line installations



DIFFUSORE OPALE ANGOLARE 90°
Schermo diffusore ad incastro
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER 90° CORNER
Opal polycarbonate diffuser.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	1909 lm	1942 lm	2147 lm	**108908.99**



DIFFUSORE UGR<19 ANGOLARE 90°
Schermo diffusore per il controllo
dell'abbagliamento, ad incastro
in policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER 90° CORNER
Anti-glare diffuser made of
microprismatized polycarbonate.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	CODE
589x589	2086 lm	2131 lm	2355 lm	**108917.99**

HERO C
MICRO OTTICHE

IP 40 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 0 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

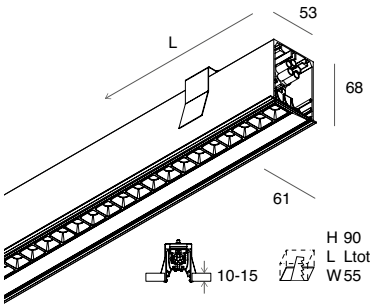

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	**108819.__**	2183 lm	**108821.__**	2412 lm	**108823.__**	**01**	**02**
1428	36W	3556 lm	**108820.__**	3638 lm	**108822.__**	4020 lm	**108824.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
868	22W	2134 lm	**108843._H**	2183 lm	**108845._H**	2412 lm	**108847._H**	**01**	**02**
1428	36W	3556 lm	**108844._H**	3638 lm	**108846._H**	4020 lm	**108848._H**	**01**	**02**


PROFILO LED LINEARE MICRO OTTICHE
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di micro ottiche.
Alimentazione elettronica, cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

MICRO-OPTICS LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with micro-optics.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

HERO C
SPOT

IP 20 | CRI >90 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | GRUPPO 1 | 5 anni years | MADE IN ITALY | C.A.M. Edilizia

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

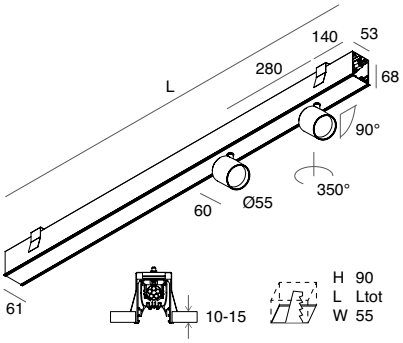

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	**108825.__**	2110 lm	**108826.__**	2332 lm	**108827.__**	**01**	**02**
1120	2X13W	34°	2144 lm	**108861.__**	2230 lm	**108862.__**	2464 lm	**108863.__**	**01**	**02**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	2700K	FLUX	3000K	FLUX	4000K		
1120	2X13W	14°	2028 lm	**108849._H**	2110 lm	**108850._H**	2332 lm	**108851._H**	**01**	**02**
1120	2X13W	34°	2144 lm	**108864._H**	2230 lm	**108865._H**	2464 lm	**108866._H**	**01**	**02**

PROFILO LED LINEARE SPOT
Profilo in lega di alluminio verniciato completo di 2 faretti.
Alimentazione elettronica , cablaggio passante e giunti di unione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

SPOT LINEAR LED PROFILE
Painted alloy aluminium profile complete with 2 spotlights.
Electronic power supply, through wiring and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

HERO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 108871._ _.
Programmabile mediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.

MODULE WITH CONTROL UNIT + PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI control unit and DALI sensor integrated in the cover. Through wiring and junction kit included. Up to 32 drivers controlled and max 3 sensor modules 108871. _ _.
Programmable by Bluetooth with dedicated App for smartphones or tablets. Only automatic management. Without plug-in.

CODE	☐	■	L (mm)
108858.__	**01**	**02**	250




MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA'
Completo di sensore DALI integrato nella cover, cablaggio passante e giunti di unione. Non alimentabile. Utilizzabile con modulo centralina + sensore 108858. _ _

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR
Complete with DALI sensor integrated in the cover, through wiring and junction kit. Without plug-in. Can be used with control unit + sensor module 108858. _ _

CODE	☐	■	L (mm)
108871.__	**01**	**02**	250


NEW



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W
CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE)
COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF
Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione.
Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT
FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M)
SUITABLE FOR ON/OFF WIRING
Complete with spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.

CODE	☐	■	L (mm)	POWER	FLUX
108859.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm



MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI DALI-PUSH
Completo di faretto ON/OFF integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di file continue.

MODULE WITH 1W RECESSED SPOTLIGHT FOR NOT MAINTAINED FUNCTION (N/M) SUITABLE FOR DALI-PUSH WIRING
Complete with ON/OFF spotlight integrated in the cover, through wiring and junction kit. Do not use to power continuous lines.


DALI-PUSH

CODE	☐	■	L (mm)	POWER	FLUX
108870.__	**01**	**02**	250	1W	140 lm

Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%
Autonomy 3h / Charging 24h. Emergency flux 100%

Prevedere cavo di alimentazione dedicato per il modulo SE.
Provide specific power supply cable for N/M module.


NEW



MODULO CIECO LINEARE
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.

LINEAR BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover.
Module L 250mm without plug-in, to be used to compensate for compositions with N/M or integrated sensor modules.


CODE	☐	■	L (mm)
108852.__	**01**	**02**	250
108855.__	**01**	**02**	1120
108856.__	**01**	**02**	1400
108857.__	**01**	**02**	1680



MODULO CIECO a L
Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.
Non alimentabile.

L BLIND MODULE
Complete with through wiring, junction kit and blind cover. Without plug-in.

CODE	☐	■	VERSION	L (mm)
108853.__	**01**	**02**	sinistra/left	150x150
108854.__	**01**	**02**	destra/right	150x150



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
108860.__	**01**	**02**

LUCKY MAXI

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1200	36W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	
1800	54W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	
2400	72W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	

EMERGENCY 1 h Flusso in emergenza / Emergency flux 11%

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1200	36W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2125 lm	2237 lm	**106219.99**
1800	3188 lm	3356 lm	**106220.99**
2400	4251 lm	4475 lm	**106221.99**
*6000	-	-	**106222.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2952 lm	3107 lm	**106223.99**
1800	4428 lm	4661 lm	**106224.99**
2400	5904 lm	6214 lm	**106225.99**
*6000	-	-	**106226.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations




PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2125 lm	2237 lm	**106227.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro in policarbonato microprismatizzato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare diffuser made of microprismatized polycarbonate.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2952 lm	3107 lm	**106228.99**

LUCKY MAXI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
106230.01	**.02**	



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE
106231.99



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108920.01	**.02**		3000	3x1,5
108922.01	**.02**		3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile
2pz per moduli 1200mm e 1800mm,
3pz per 2400mm e angolare.
In fila continua: 1pz a inizio e fine linea,
e 1pz per unione moduli.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable
2pcs for 1200mm and 1800mm,
3pcs for 2400mm and corner.
Continuous line: 1pc for each end,
and 1pc for modules junction.


CODE	L (mm)
106229.99	3000

LUCKY EVO

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling installation, or track mounting.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori
per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	25W	**100503.01**	**.02**	**100504.01**	**.02**
1406	32W	**100505.01**	**.02**	**100506.01**	**.02**
1687	38W	**100507.01**	**.02**	**100508.01**	**.02**
1968	44W	**100584.01**	**.02**	**100588.01**	**.02**
2249	50W	**100585.01**	**.02**	**100589.01**	**.02**
2530	57W	**100586.01**	**.02**	**100590.01**	**.02**
2811	63W	**100587.01**	**.02**	**100591.01**	**.02**


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	25W	**100511.01H**	**.02H**	**100512.01H**	**.02H**
1406	32W	**100513.01H**	**.02H**	**100514.01H**	**.02H**
1687	38W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1968	44W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
2249	50W	**100593.01H**	**.02H**	**100597.01H**	**.02H**
2530	57W	**100594.01H**	**.02H**	**100598.01H**	**.02H**
2811	63W	**100595.01H**	**.02H**	**100599.01H**	**.02H**

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1406	32W	**100517.01**	**.02**	**100518.01**	**.02**
1687	38W	**100519.01**	**.02**	**100520.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	**18742.99**
1406	2597 lm	2721 lm	**18743.99**
1687	3116 lm	3265 lm	**18774.99**
1968	3636 lm	3809 lm	**100557.99**
2249	4155 lm	4354 lm	**100558.99**
2530	4675 lm	4898 lm	**100559.99**
2811	5194 lm	5442 lm	**100560.99**
*6000	-	-	**1005A0.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente
+ film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	**100573.99**
1406	2462 lm	2504 lm	**100574.99**
1687	2955 lm	3005 lm	**100575.99**
1968	3448 lm	3507 lm	**100576.99**
2249	3941 lm	4008 lm	**100577.99**
2530	4433 lm	4509 lm	**100578.99**
2811	4925 lm	5009 lm	**100579.99**
*6000	-	-	**100581.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

LUCKY EVO

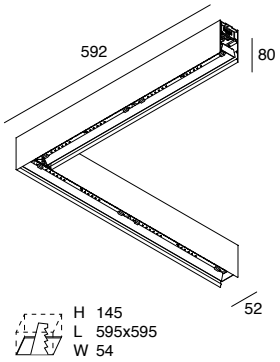


PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
592x592	25W	**100521.01**	**.02**	**100522.01**	**.02**

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
592x592	25W	**100523.01H**	**.02H**	**100524.01H**	**.02H**



DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	2077 lm	2176 lm	**18744.99**



UGR <19


DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	1970 lm	2003 lm	**100580.99**

LUCKY EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
	18750.01	**.02**



KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.


CODE	
18751.99	



KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare fino a L 2249 mm

KIT FRAMELESS RECESSED INSTALLATION (2 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile up to L 2249 mm


CODE	
18752.99	



KIT INCASSO FRAMELESS (3 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare L 2530 mm,
L 2811 mm e per profilo angolare.

KIT FRAMELESS RECESSED INSTALLATION (3 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile L 2530 mm,
L 2811 mm and for corner profile.


CODE	
1005A1.99	



SPESSORE (4 pz.)
Per cartongesso H 10 mm inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (4 pcs)
For H 10 mm plasterboard put 2 pcs for each bracket for recessed installation.

CODE	
18753.99	




STAFFA PARETE (1 pz.)
n°2 per profilo lineare fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.

WALL BRACKET (1 pc)
n°2 for linear profile up to L 2249 mm,
n°3 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.

CODE	☐	■
	1005A2.01	**.02**

LUCKY EVO

ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable


CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.01		**.02**	1200	3x1,5
108920.01		**.02**	3000	3x1,5
108921.01		**.02**	1200	5x1,5
108922.01		**.02**	3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Da inserire a inizio e fine linea continua
e 2 pz per installazione singola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei
profili L 2530 mm, L 2811 mm e angolare.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
For both ends of a running line
and 2 pcs for single fixture.
1 pc for central suspension of L 2530 mm and
L 2811 mm linear profiles and corner profile.
Made of steel, adjustable.


CODE	L (mm)
108685.99	3000




CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
Per unione profili
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
For profiles junction
made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
18757.99	3000



3P



3P+DALI

COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO ALL-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS
FOR ALL-TRACK


CODE	☐	■	VERSION
106722.01		**.02**	3P
106723.01		**.02**	3P+DALI

LUCKY EVO B

Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.
2 cavi di sospensione per profili fino a L. 2249 mm,
3 cavi di sospensione per profili L. 2530 mm e L. 2811 mm.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L1200 mm included Diffuser, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.
2 suspension cables for profiles up to L 2249 mm,
3 suspension cables for profiles L 2530 mm and L 2811 mm.

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	43W	**100265.01**	**.02**	**100278.01**	**.02**
1406	56W	**100266.01**	**.02**	**100279.01**	**.02**
1687	70W	**100267.01**	**.02**	**100280.01**	**.02**
1968	82W	**1002B6.01**	**.02**	**1002B9.01**	**.02**
2249	94W	**1002C2.01**	**.02**	**1002C5.01**	**.02**
2530	107W	**1002C8.01**	**.02**	**1002D1.01**	**.02**
2811	120W	**1002D4.01**	**.02**	**1002D7.01**	**.02**

DALI

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	43W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1406	56W	**100269.01H**	**.02H**	**100282.01H**	**.02H**
1687	70W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1968	82W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
2249	94W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
2530	107W	**1002C9.01H**	**.02H**	**1002D2.01H**	**.02H**
2811	120W	**1002D5.01H**	**.02H**	**1002D8.01H**	**.02H**

PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1125	43W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1406	56W	**100272.01H**	**.02H**	**100285.01H**	**.02H**
1687	70W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1968	82W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
2249	94W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
2530	107W	**1002D0.01H**	**.02H**	**1002D3.01H**	**.02H**
2811	120W	**1002D6.01H**	**.02H**	**1002D9.01H**	**.02H**


Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

Kit di alimentazione (3x1,5 mmq) da prevedere puntuale sull'apparecchio in emergenza.

Power kit (3x1,5 mmq) to be provided punctual on the fixture in emergency.

EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta / Direct emission emergency flux 9%

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1687	70W	**100274.01**	**.02**	**100287.01**	**.02**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4073 lm	4244 lm	**100249.99**
1406	5268 lm	5491 lm	**100250.99**
1687	6462 lm	6737 lm	**100251.99**
1968	7657 lm	7984 lm	**1002A0.99**
2249	8851 lm	9229 lm	**1002A1.99**
2530	10045 lm	10476 lm	**1002A2.99**
2811	11242 lm	11723 lm	**1002A3.99**
*6000	-	-	**1002F1.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4056 lm	4179 lm	**1002E0.99**
1406	5246 lm	5409 lm	**1002E1.99**
1687	6436 lm	6639 lm	**1002E2.99**
1968	7627 lm	7869 lm	**1002E3.99**
2249	8817 lm	9099 lm	**1002E4.99**
2530	10007 lm	10329 lm	**1002E5.99**
2811	11199 lm	11560 lm	**1002E6.99**
*6000	-	-	**1002E8.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations

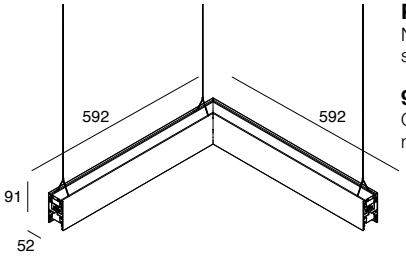

PROFILO LED ANGOLARE 90°
Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE
Only for continuous line system, no plug-in for stand alone installation.


L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
592x592	50W	**100275.01**	**.02**	**100288.01**	**.02**

DALI

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
592x592	50W	**100276.01H**	**.0H2**	**100289.01H**	**.02H**

PUSH


L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
592x592	50W	**100277.01H**	**.02H**	**100290.01H**	**.02H**



DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4780 lm	4986 lm	**100252.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4763 lm	4921 lm	**1002E7.99**


LUCKY EVO B
SPOT

Sistema LED lineare ad emissione di luce indiretta, da completare nel lato inferiore con cover spot o cover cieca. Installabile a sospensione, in continuità con Lucky evo B emissione diretta-indiretta.

Indirect light emission LED system, to be completed with cover spot or blind cover. For suspended mounting, compatible with Lucky evo B up-down light emission.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LED LUCE INDIRETTA
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica per doppia accensione, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L1200 mm inclusi.
Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE
Profile and end caps made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L 1200 mm included.
Spot cover or blind cover, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	18W	2123 lm	**1002H8.01**	**.02**	2226 lm	**1002K0.01**	**.02**

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	18W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available					

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
1125	18W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available					


LUCKY EVO B SPOT

COVER SPOT
Schermo cieco in alluminio verniciato completo di faretti, a completamento del profilo lineare a luce indiretta con medesima tipologia di alimentazione (on-off, Dali, Push).
Alimentazione elettronica inclusa e accensione indipendente.

SPOT COVER
Blind cover made of painted aluminium complete with spotlights, to be associated with indirect emission led profile with the same version (on-off, Dali, Push).
Integrated electonic driver and indipendent switch.

IP 20 | 220-240V 50/60Hz | DALI | PUSH | CRI >90 | GRUPPO 1

COVER 4 SPOT

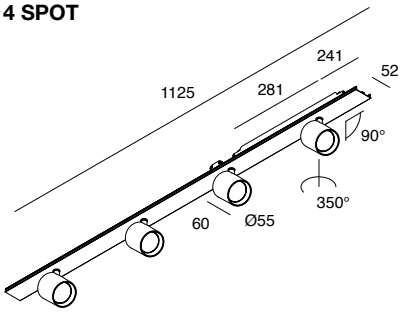

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐ ■	FLUX	4000K ☐ ■
1125	14°	4x12W	4220 lm	**1002G6.01** **.02**	4664 lm	**1002H2.01** **.02**
1125	34°	4x12W	4460 lm	**1002G9.01** **.02**	4928 lm	**1002H5.01** **.02**


DALI

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐ ■	FLUX	4000K ☐ ■
1125	14°	4x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1125	34°	4x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐ ■	FLUX	4000K ☐ ■
1125	14°	4x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1125	34°	4x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

COVER 2 SPOT

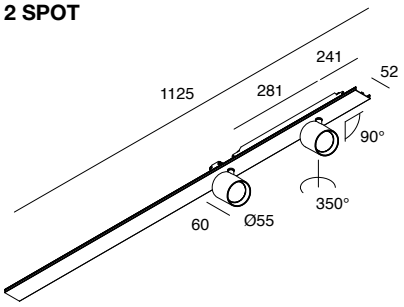

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐ ■	FLUX	4000K ☐ ■
1125	14°	2x12W	2110 lm	**1002F4.01** **.02**	2332 lm	**1002G0.01** **.02**
1125	34°	2x12W	2230 lm	**1002F7.01** **.02**	2464 lm	**1002G3.01** **.02**

DALI


L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐ ■	FLUX	4000K ☐ ■
1125	14°	2x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1125	34°	2x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K ☐ ■	FLUX	4000K ☐ ■
1125	14°	2x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1125	34°	2x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

COVER CIECA
Schermo cieco in alluminio verniciato a completamento del lato inferiore del profilo lineare a luce indiretta.


BLIND COVER
Blind cover made of painted aluminium to complete the side below the indirect emission led profile.



CODE ☐ ■	L (mm)
100257.01 **.02**	1125

LUCKY EVO B


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO CIECO CABLATO
Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY MODULE WIRED
Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.


CODE	☐	■	L (mm)
100261.01		**.02**	1125
100262.01		**.02**	1406
100263.01		**.02**	1687



MODULO CIECO ANGOLARE CABLATO
Non installabile/alimentabile singolarmente.
Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY CORNER MODULE WIRED
Not for stand alone installation.
Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200 mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.


CODE	☐	■	L (mm)
100264.01		**.02**	592x592



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	■
100247.01		**.02**



KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.


CODE	☐
100248.01	



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm^2)
108919.01		**.02**	1200	3x1,5
108920.01		**.02**	3000	3x1,5
108921.01		**.02**	1200	5x1,5
108922.01		**.02**	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz.)
opzionali.
Prevedere 3 cavi per profili L 2530 mm, L 2811 mm e per profili angolari.

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
optional.
3 cables for profiles L 2530 mm, L 2811 mm and for angular profiles.


CODE	L (mm)
1002B5.99	5000

LUCKY EVO C

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver, fixing springs included.
Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.

Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h


L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1125	25W	**100603.01**	**100604.01**
1406	32W	**100605.01**	**100606.01**
1687	38W	**100607.01**	**100608.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1125	25W	**100613.01H**	**100614.01H**
1406	32W	**100615.01H**	**100616.01H**
1687	38W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available	

EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 32W 12% - 38W 9%

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1406	32W	**100621.01**	**100622.01**
1687	38W	**100623.01**	**100624.01**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	**100249.99**
1406	2597 lm	2721 lm	**100250.99**
1687	3116 lm	3265 lm	**100251.99**
*6000	-	-	**1002F1.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	**1002E0.99**
1406	2462 lm	2504 lm	**1002E1.99**
1687	2955 lm	3005 lm	**1002E2.99**
*6000	-	-	**1002E8.99**

* Schermo 6m consigliato per installazioni in fila continua
6m screen recommended for continuous line installations



PROFILO LED ANGOLARE 90°

Solo per installazione su cartongesso.


90° CORNER LED PROFILE

Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
602x602	25W	**100609.01**	**100610.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
602x602	25W	**100619.01H**	**100620.01H**




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	**100252.99**



UGR <19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	**1002E7.99**

LUCKY EVO C


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	
100650.01	



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE	
100649.01	



CASSAFORMA MURALE
Per installazione ad incasso in muratura.
Lamiera in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

HOUSING BOX
For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered separately.

CODE	L (mm)
100652.99	1125
100653.99	1406
100654.99	1687



TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)
Lamiera di acciaio zincata.

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)
Zinc coated sheet steel.

CODE	
100655.99	


LUCKY MINI

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.
For details on the colors refer to the second cover.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	**103524.__**	**103525.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
1600	23W	**103501.__**	**103503.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2400	35W	**103502.__**	**103504.__**	**01**	**02**	**20**	**21**


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	**103526.__H**	**103527.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
1600	23W	**103514.__H**	**103516.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**
2400	35W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available					

* **EMERGENCY** Flusso in emergenza / Emergency flux 23W 16% - 35W 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
1600	23W	**103520.__**	**103522.__**	**01**	**02**	**20**	**21**
2400	35W	**103521.__**	**103523.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



DIFFUSORE OPALE


Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	**103510.99**
1600	2229 lm	2292 lm	**103505.99**
2400	3343 lm	3438 lm	**103506.99**
*6500	-	-	**103507.99**

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations

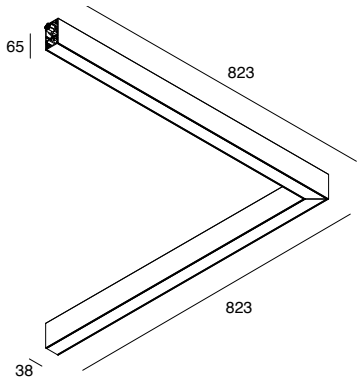

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Schermo diffusore incluso.

90° CORNER LED PROFILE

Flush diffuser included.


L (mm)	POWER	FLUX	3000K					FLUX	4000K				
823x823	23W	2229 lm	**103511.__**	**01**	**02**	**20**	**21**	2292 lm	**103512.__**	**01**	**02**	**20**	**21**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K					FLUX	4000K				
823x823	23W	2229 lm	**103518.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**	2292 lm	**103519.__H**	**01**	**02**	**20**	**21**

LUCKY MINI


ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	□	■	■	■
103509.__	**01**	**02**	**20**	**21**



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE	
103317.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
Transparent power cable

CODE	□	■	■	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
108919.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	3x1,5
108920.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	3x1,5
108921.__	**01**	**02**	**20**	**21**	1200	5x1,5
108922.__	**01**	**02**	**20**	**21**	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)
In acciaio, regolabile.
n°2 per ogni profilo lineare,
n°3 per profilo angolare.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)
Made of steel, adjustable.
n°2 each linear profile,
n°3 for corner profile.

CODE	L (mm)
103513.99	3000


PROFILO T
PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.

IP 40 · 220-240V 50/60Hz · PUSH · 5 anni years · MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	**100370.01**	2938 lm	**100371.01**
840	2x17W	4176 lm	**100301.01**	4408 lm	**100302.01**
1120	2x22W	5569 lm	**100307.01**	5878 lm	**100308.01**
1400	2x27W	6961 lm	**100309.01**	7347 lm	**100310.01**
1680	2x32W	8353 lm	**100311.01**	8817 lm	**100312.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
840	2x17W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1120	2x22W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1400	2x27W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1680	2x32W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

EMERGENCY Flusso in emergenza emissione diretta/ Direct emission emergency flux 2x27W 13% - 2x32W 11%

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1400	2x27W	6961 lm	**100325.01**	7347 lm	**100326.01**
1680	2x32W	8353 lm	**100327.01**	8817 lm	**100328.01**




PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	**100354.01**	5878 lm	**100355.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			



PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	**100352.01**	5878 lm	**100353.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

PROFILO T
PCB

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE ☐
100369.01

PROFILO T
STRIP LED

Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment. Diffusers and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.


IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE ☐	L (mm)
100329.01	2000




STRIP LED
Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

PROFILO T
STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT


CODE ☐	
100347.01	



GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT


CODE ☐	
100346.01	



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐	
100369.01	




KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE
100368.99

24Vdc | IP 20



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management


CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)

VELA
PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermo e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffuser and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

Per sopperire alle attuali problematiche di reperibilità dei componenti elettronici, disponiamo di articoli DALI-PUSH alternativi con tempi di spedizione più rapidi.
In order to meet the current problems of availability of electronic components, we have alternative DALI-PUSH items with faster shipping times.




PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	21W	2813 lm	**100401.01**	2850 lm	**100402.01**
840	31W	4220 lm	**100403.01**	4275 lm	**100404.01**
1120	41W	5626 lm	**100405.01**	5700 lm	**100406.01**
1400	51W	7033 lm	**100407.01**	7125 lm	**100408.01**
1680	61W	8440 lm	**100409.01**	8550 lm	**100410.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	21W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
840	31W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1120	41W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1400	51W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			
1680	61W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			




PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
636x636	41W	5626 lm	**100427.01**	5700 lm	**100428.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
636x636	41W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			



PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
637x637	41W	5626 lm	**100425.01**	5700 lm	**100426.01**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
637x637	41W	Codice alternativo non disponibile / Alternative code not available			

VELA
PCB

ACCESSORI
ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE ☐
100422.01

VELA
STRIP LED

Sistema lineare per strip LED a luce indiretta per installazione a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for indirect light emission, for wall mounting.
Profile made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side. Diffuser and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.


IP 40 | 5 anni years | MADE IN ITALY



PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE	L (mm)
100421.01	2000




STRIP LED
Pag. 196

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

VELA
STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT


CODE
100424.01



GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT


CODE
100423.01



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE
100422.01




KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE
100433.99

24Vdc | IP 20



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management

CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)

CODICE	PAGINA
100247._ _	63
100248._ _	63
100249._ _	60
100249._ _	64
100250._ _	60
100250._ _	64
100251._ _	60
100251._ _	64
100252._ _	64
100257._ _	62
100261._ _	63
100262._ _	63
100263._ _	63
100264._ _	63
100265._ _	60
100266._ _	60
100267._ _	60
100268._ _	60
100269._ _	60
100270._ _	60
100271._ _	60
100272._ _	60
100273._ _	60
100274._ _	60
100275._ _	61
100276._ _	61
100277._ _	61
100278._ _	60
100279._ _	60
100280._ _	60
100281._ _	60
100282._ _	60
100283._ _	60
100284._ _	60
100285._ _	60
100286._ _	60
100287._ _	60
100288._ _	61
100289._ _	61
100290._ _	61
1002A0._ _	60
1002A1._ _	60
1002A2._ _	60
1002A3._ _	60
1002B5._ _	63
1002B6._ _	60
1002B7._ _	60
1002B8._ _	60
1002B9._ _	60
1002C0._ _	60
1002C1._ _	60
1002C2._ _	60
1002C3._ _	60
1002C4._ _	60
1002C5._ _	60
1002C6._ _	60
1002C7._ _	60
1002C8._ _	60
1002C9._ _	60
1002D0._ _	60
1002D1._ _	60
1002D2._ _	60
1002D3._ _	60
1002D4._ _	60
1002D5._ _	60
1002D6._ _	60
1002D7._ _	60
1002D8._ _	60
1002D9._ _	60
1002E0._ _	60
1002E0._ _	64
1002E1._ _	60
1002E1._ _	64
1002E2._ _	60
1002E2._ _	64
1002E3._ _	60
1002E4._ _	60
1002E5._ _	60
1002E6._ _	60
1002E7._ _	64
1002E8._ _	60
1002E8._ _	64
1002F1._ _	60
1002F1._ _	64
1002F2._ _	61
1002F3._ _	61
1002F4._ _	62
1002F5._ _	62
1002F6._ _	62
1002F7._ _	62
1002F8._ _	62
1002F9._ _	62
1002G0._ _	62
1002G1._ _	62
1002G2._ _	62
1002G3._ _	62
1002G4._ _	62
1002G5._ _	62
1002G6._ _	62
1002G7._ _	62
1002G8._ _	62
1002G9._ _	62
1002H0._ _	62
1002H1._ _	62
1002H2._ _	62
1002H3._ _	62
1002H4._ _	62
1002H5._ _	62
1002H6._ _	62
1002H7._ _	62
1002H8._ _	61
1002H9._ _	61
1002K0._ _	61
1002K1._ _	61
100301._ _	134
100302._ _	134
100307._ _	134
100308._ _	134
100309._ _	134
100310._ _	134
100311._ _	134
100312._ _	134
100313._ _	134
100314._ _	134
100319._ _	134
100320._ _	134
100321._ _	134
100322._ _	134
100323._ _	134
100324._ _	134
100325._ _	134
100326._ _	134
100327._ _	134
100328._ _	134
100329._ _	135
100346._ _	135
100347._ _	135
100352._ _	134
100353._ _	134
100354._ _	134
100355._ _	134
100356._ _	134
100357._ _	134
100358._ _	134
100359._ _	134
100368._ _	135
100369._ _	134
100369._ _	135
100370._ _	134
100371._ _	134
100372._ _	134
100373._ _	134
100401._ _	136
100402._ _	136
100403._ _	136
100404._ _	136
100405._ _	136
100406._ _	136
100407._ _	136
100408._ _	136
100409._ _	136
100410._ _	136
100411._ _	136
100412._ _	136
100413._ _	136
100414._ _	136
100415._ _	136
100416._ _	136
100417._ _	136
100418._ _	136
100419._ _	136
100420._ _	136
100421._ _	137
100422._ _	136
100422._ _	137
100423._ _	137
100424._ _	137
100425._ _	136
100426._ _	136
100427._ _	136
100428._ _	136
100429._ _	136
100430._ _	136
100431._ _	136
100432._ _	136
100433._ _	137
100503._ _	56
100504._ _	56
100505._ _	56
100506._ _	56
100507._ _	56
100508._ _	56
100511._ _	56
100512._ _	56
100513._ _	56
100514._ _	56
100515._ _	56
100516._ _	56
100517._ _	56
100518._ _	56
100519._ _	56
100520._ _	56
100521._ _	57
100522._ _	57
100523._ _	57
100524._ _	57
100557._ _	56
100558._ _	56
100559._ _	56
100560._ _	56
100573._ _	56
100574._ _	56
100575._ _	56
100576._ _	56
100577._ _	56
100578._ _	56
100579._ _	56
100580._ _	57
100581._ _	56
100584._ _	56
100585._ _	56
100586._ _	56
100587._ _	56
100588._ _	56
100589._ _	56
100590._ _	56
100591._ _	56
100592._ _	56
100593._ _	56
100594._ _	56
100595._ _	56
100596._ _	56
100597._ _	56
100598._ _	56
100599._ _	56
1005A0._ _	56
1005A1._ _	58
1005A2._ _	58
100603._ _	64
100604._ _	64
100605._ _	64
100606._ _	64
100607._ _	64
100608._ _	64
100609._ _	64
100610._ _	64
100613._ _	64
100614._ _	64
100615._ _	64
100616._ _	64
100617._ _	64
100618._ _	64
100619._ _	64
100620._ _	64
100621._ _	64
100622._ _	64
100623._ _	64
100624._ _	64
100649._ _	65
100650._ _	65
100652._ _	65
100653._ _	65
100655._ _	65
100909._ _	197
100910._ _	197
100911._ _	197
100912._ _	197
100913._ _	21
100913._ _	139
100913._ _	197
100914._ _	21
100914._ _	139
100914._ _	197
100915._ _	21
100915._ _	139
100915._ _	197
100916._ _	23
100916._ _	138
100916._ _	197
100917._ _	23
100917._ _	138
100917._ _	197
100918._ _	23
100918._ _	138
100918._ _	197
100919._ _	196
100920._ _	196
100921._ _	196
100922._ _	196
100923._ _	196
100924._ _	196
100925._ _	23
100925._ _	138
100925._ _	197
100926._ _	23
100926._ _	138
100926._ _	197
100927._ _	23
100927._ _	138
100927._ _	197
100928._ _	21
100928._ _	139
100928._ _	197
100929._ _	21
100929._ _	139
100929._ _	197
100930._ _	21
100930._ _	139
100930._ _	197
100931._ _	197
100932._ _	197
100933._ _	197
100934._ _	196
100935._ _	196
100936._ _	196
100937._ _	196
100938._ _	196
100939._ _	196
100940._ _	196
100941._ _	196
100942._ _	196
100943._ _	196
100944._ _	196
100945._ _	196
100946._ _	196
100947._ _	196
100948._ _	196
100949._ _	196
100950._ _	196
100951._ _	196
100952._ _	196
100953._ _	196
100954._ _	196
100955._ _	196
101301._ _	32
101301._ _	135
101301._ _	137
101301._ _	198
101302._ _	32
101302._ _	135
101302._ _	137
101302._ _	198
101303._ _	198
101307._ _	155
101307._ _	157
101307._ _	157
101307._ _	159
101309._ _	157
101310._ _	101
101310._ _	157
101311._ _	164
101312._ _	164
101313._ _	16
101313._ _	86
101313._ _	89
101313._ _	93
101313._ _	199
101314._ _	16
101314._ _	86
101314._ _	89
101314._ _	93
101314._ _	199
101315._ _	157
101316._ _	157
101317._ _	198
101318._ _	32
101318._ _	135
101318._ _	137
101318._ _	199
101318._ _	209
101320._ _	16
101320._ _	86
101320._ _	89
101320._ _	93
101320._ _	200
101321._ _	199
101321._ _	209
101323._ _	101
101323._ _	166
101324._ _	102
101324._ _	165
101327._ _	198
101404._ _	218
101405._ _	218
101801._ _	18
101802._ _	18
101805._ _	18
101806._ _	18
101853._ _	30
101854._ _	30
101855._ _	30
101856._ _	30
101863._ _	30
101864._ _	30
101869._ _	32

CODICE	PAGINA
101870._ _	32
101871._ _	18
101872._ _	18
101873._ _	18
101874._ _	18
101875._ _	18
101876._ _	19
101877._ _	18
101878._ _	176
101879._ _	176
101880._ _	176
101881._ _	176
101882._ _	176
101883._ _	176
101884._ _	176
101885._ _	176
101894._ _	22
101895._ _	22
101896._ _	22
101897._ _	22
101898._ _	20
101899._ _	20
1018A0._ _	20
1018A1._ _	20
1018A2._ _	21
1018A2._ _	139
1018A3._ _	19
1018A3._ _	140
1018A3._ _	141
1018A3._ _	142
1018A4._ _	101
1018A4._ _	176
1018A6._ _	20
1018A7._ _	20
1018A8._ _	20
1018A9._ _	20
1018B0._ _	21
1018B1._ _	23
1018B2._ _	24
1018B3._ _	14
1018B4._ _	14
1018B5._ _	14
1018B6._ _	15
1018B7._ _	19
1018B8._ _	23
101901._ _	154
101902._ _	154
101904._ _	155
101904._ _	157
101904._ _	159
101905._ _	154
101906._ _	154
101907._ _	154
101908._ _	154
102001._ _	187
102002._ _	187
102007._ _	187
102008._ _	187
102025._ _	163
102025._ _	181
102025._ _	183
102025._ _	185
102025._ _	186
102025._ _	192
102026._ _	163
102026._ _	181
102026._ _	183
102026._ _	185
102026._ _	186
102026._ _	192
102028._ _	180
102028._ _	183
102028._ _	185
102028._ _	186
102028._ _	188
102028._ _	194
102029._ _	180
102029._ _	185
102029._ _	188

CODICE	PAGINA
102031._ _	188
102053._ _	192
102054._ _	192
102055._ _	192
102056._ _	192
102062._ _	187
102063._ _	187
102066._ _	187
102067._ _	187
102070._ _	187
102071._ _	187
102072._ _	187
102073._ _	187
102074._ _	187
102075._ _	187
102076._ _	187
102077._ _	187
102086._ _	181
102086._ _	185
102086._ _	189
102086._ _	194
102087._ _	181
102087._ _	185
102087._ _	189
102088._ _	187
102089._ _	187
102090._ _	187
102091._ _	187
102092._ _	187
102093._ _	187
102094._ _	187
102095._ _	187
102109._ _	197
102605._ _	197
102606._ _	197
102607._ _	197
103001._ _	29
103002._ _	29
103003._ _	28
103003._ _	29
103103._ _	148
103313._ _	70
103313._ _	72
103313._ _	76
103314._ _	70
103314._ _	72
103314._ _	76
103315._ _	70
103315._ _	72
103315._ _	76
103316._ _	72
103316._ _	76
103317._ _	66
103317._ _	76
103318._ _	70
103318._ _	79
103319._ _	70
103319._ _	79
103319._ _	83
103319._ _	144
103320._ _	70
103320._ _	79
103320._ _	83
103320._ _	144
103323._ _	79
103324._ _	76
103325._ _	76
103326._ _	76
103327._ _	70
103327._ _	78
103328._ _	72
103328._ _	77
103329._ _	70
103329._ _	72
103329._ _	77
103329._ _	78
103330._ _	77
103330._ _	78
103331._ _	70

CODICE	PAGINA
103331._ _	78
103332._ _	72
103332._ _	77
103333._ _	70
103333._ _	72
103333._ _	77
103333._ _	78
103334._ _	77
103334._ _	78
103335._ _	81
103336._ _	81
103337._ _	81
103338._ _	81
103343._ _	82
103344._ _	82
103345._ _	82
103346._ _	82
103351._ _	81
103352._ _	81
103359._ _	77
103360._ _	70
103360._ _	72
103360._ _	76
103361._ _	70
103363._ _	76
103501._ _	65
103502._ _	65
103503._ _	65
103504._ _	65
103505._ _	65
103506._ _	65
103507._ _	65
103509._ _	66
103510._ _	65
103511._ _	66
103512._ _	66
103513._ _	66
103514._ _	65
103515._ _	65
103516._ _	65
103517._ _	65
103518._ _	66
103519._ _	66
103520._ _	65
103521._ _	65
103522._ _	65
103523._ _	65
103524._ _	65
103525._ _	65
103526._ _	65
103527._ _	65
103601._ _	156
103602._ _	156
103603._ _	156
103605._ _	157
103606._ _	157
103607._ _	156
103609._ _	156
103611._ _	156
103612._ _	156
103615._ _	157
103616._ _	157
103623._ _	156
103627._ _	156
103628._ _	156
103629._ _	156
103630._ _	156
103631._ _	156
103701._ _	158
103702._ _	158
103703._ _	158
103704._ _	158
103705._ _	159
103706._ _	159
103901._ _	149
104001._ _	95
104001._ _	98
104001._ _	100
104002._ _	95

CODICE	PAGINA
104002._ _	98
104002._ _	100
104003._ _	95
104003._ _	98
104003._ _	100
104004._ _	95
104004._ _	98
104004._ _	100
104005._ _	95
104005._ _	99
104005._ _	100
104006._ _	95
104006._ _	99
104006._ _	100
104007._ _	95
104007._ _	98
104008._ _	95
104008._ _	99
104009._ _	95
104010._ _	98
104011._ _	100
104012._ _	100
104013._ _	96
104014._ _	96
104015._ _	96
104016._ _	96
104017._ _	96
104018._ _	96
104019._ _	96
104020._ _	96
104021._ _	96
104022._ _	96
104023._ _	96
104024._ _	96
104025._ _	96
104026._ _	96
104027._ _	96
104028._ _	96
104029._ _	97
104030._ _	97
104031._ _	97
104032._ _	96
104032._ _	97
104033._ _	95
104033._ _	99
104034._ _	96
104034._ _	97
104035._ _	96
104035._ _	97
104036._ _	96
104036._ _	97
104037._ _	96
104037._ _	97
104038._ _	99
104038._ _	100
104039._ _	102
104040._ _	102
104041._ _	102
104042._ _	102
104043._ _	102
104044._ _	101
104045._ _	101
104046._ _	101
104047._ _	101
104049._ _	101
104050._ _	98
104051._ _	98
104052._ _	98
104053._ _	98
104054._ _	98
104101._ _	180
104104._ _	180
104107._ _	180
104108._ _	181
104109._ _	181
104110._ _	181
104110._ _	183
104111._ _	180
104115._ _	180

CODICE	PAGINA
104119._ _	181
104119._ _	183
104119._ _	185
104122._ _	182
104124._ _	180
104125._ _	180
104126._ _	180
104127._ _	180
104128._ _	182
104201._ _	165
104202._ _	165
104315._ _	151
104316._ _	151
104317._ _	151
104318._ _	151
104319._ _	151
104320._ _	151
104321._ _	151
104322._ _	151
104325._ _	151
104326._ _	151
104327._ _	151
104328._ _	151
104329._ _	151
104330._ _	151
104401._ _	132
104402._ _	132
104403._ _	132
104404._ _	132
104405._ _	132
104406._ _	132
104407._ _	132
104408._ _	132
104409._ _	132
104410._ _	132
104411._ _	132
104412._ _	132
104413._ _	133
104415._ _	132
104416._ _	132
104417._ _	132
104418._ _	132
104419._ _	132
104420._ _	132
104421._ _	132
104422._ _	132
104423._ _	133
104424._ _	133
104425._ _	133
104426._ _	133
104427._ _	133
104428._ _	133
104429._ _	133
104429._ _	194
104430._ _	133
104431._ _	133
104432._ _	133
104433._ _	133
104434._ _	133
104435._ _	133
104436._ _	133
104601._ _	219
104602._ _	219
104603._ _	219
104701._ _	186
104702._ _	186
104703._ _	186
104704._ _	186
104705._ _	186
104706._ _	186
104707._ _	186
104708._ _	186
104801._ _	218
105103._ _	128
105104._ _	128
105109._ _	128
105110._ _	128
105135._ _	118
105136._ _	118

CODICE	PAGINA
105137._ _	118
105138._ _	118
105139._ _	118
105140._ _	118
105141._ _	119
105142._ _	119
105143._ _	119
105144._ _	119
105145._ _	119
105146._ _	119
105147._ _	108
105147._ _	109
105147._ _	112
105147._ _	120
105147._ _	126
105148._ _	108
105148._ _	109
105148._ _	112
105148._ _	120
105148._ _	126
105149._ _	113
105149._ _	121
105149._ _	125
105150._ _	113
105150._ _	121
105150._ _	125
105151._ _	110
105151._ _	113
105151._ _	121
105151._ _	125
105152._ _	110
105152._ _	113
105152._ _	121
105152._ _	125
105153._ _	121
105153._ _	125
105154._ _	121
105154._ _	125
105155._ _	110
105155._ _	113
105155._ _	121
105155._ _	125
105156._ _	110
105156._ _	113
105156._ _	121
105156._ _	125
105157._ _	109
105157._ _	112
105157._ _	115
105157._ _	116
105157._ _	120
105157._ _	123
105157._ _	126
105158._ _	109
105158._ _	112
105158._ _	115
105158._ _	116
105158._ _	120
105158._ _	123
105158._ _	126
105159._ _	109
105159._ _	110
105159._ _	112
105159._ _	113
105159._ _	117
105159._ _	120
105159._ _	121
105401._ _	144
105402._ _	145
105403._ _	144
105404._ _	145
105408._ _	143
105409._ _	143
105410._ _	143
105411._ _	139
105412._ _	139
105413._ _	139
105414._ _	145
105415._ _	142

CODICE	PAGINA
105417._ _	142
105419._ _	142
105420._ _	138
105421._ _	138
105422._ _	138
105423._ _	138
105501._ _	194
105502._ _	194
105503._ _	194
105601._ _	193
105602._ _	193
105603._ _	193
105604._ _	193
105701._ _	197
105702._ _	197
105801._ _	67
105802._ _	67
105803._ _	67
105804._ _	67
105805._ _	67
105806._ _	67
105811._ _	69
105812._ _	69
105813._ _	69
105814._ _	69
105815._ _	67
105816._ _	67
105817._ _	67
105818._ _	67
105819._ _	67
105820._ _	67
105825._ _	69
105826._ _	69
105827._ _	69
105828._ _	69
105829._ _	67
105830._ _	67
105831._ _	67
105832._ _	67
105833._ _	67
105834._ _	67
105835._ _	73
105836._ _	73
105837._ _	73
105838._ _	73
105839._ _	73
105840._ _	73
105845._ _	75
105846._ _	75
105847._ _	75
105848._ _	75
105849._ _	73
105850._ _	73
105851._ _	73
105853._ _	71
105853._ _	79
105854._ _	71
105854._ _	79
105855._ _	68
105856._ _	68
105857._ _	68
105858._ _	68
105859._ _	68
105860._ _	68
105861._ _	68
105862._ _	68
105863._ _	68
105864._ _	68
105865._ _	68
105866._ _	68
105867._ _	68
105868._ _	68
105869._ _	68
105870._ _	68
105871._ _	68
105872._ _	68
105873._ _	68
105874._ _	68
105875._ _	68

CODICE	PAGINA
105876._ _	68
105877._ _	68
105878._ _	68
105879._ _	74
105880._ _	74
105881._ _	74
105882._ _	74
105883._ _	74
105884._ _	74
105885._ _	74
105886._ _	74
105887._ _	74
105888._ _	74
105889._ _	74
105890._ _	74
105891._ _	67
105892._ _	67
105893._ _	67
105894._ _	67
105895._ _	67
105896._ _	67
105897._ _	67
105898._ _	67
105899._ _	67
1058A0._ _	69
1058A1._ _	69
1058A2._ _	69
1058A3._ _	69
1058A4._ _	69
1058A5._ _	69
1058A6._ _	69
1058A7._ _	69
1058A8._ _	69
1058A9._ _	69
1058B0._ _	69
1058B1._ _	69
1058B2._ _	69
1058B3._ _	69
1058B4._ _	69
1058B5._ _	69
1058B6._ _	75
1058B7._ _	75
1058B8._ _	75
1058B9._ _	75
1058C0._ _	75
1058C1._ _	75
1058C2._ _	75
1058C3._ _	75
1058C4._ _	81
1058C5._ _	82
1058C6._ _	81
1058C7._ _	82
1058C8._ _	81
105901._ _	207
105902._ _	207
105903._ _	204
105903._ _	207
105904._ _	204
105904._ _	207
105907._ _	205
105907._ _	207
105908._ _	32
105908._ _	200
105908._ _	211
105909._ _	204
105910._ _	204
105911._ _	205
105912._ _	205
105914._ _	32
105914._ _	200
105914._ _	210
106101._ _	174
106102._ _	174
106103._ _	174
106104._ _	174
106105._ _	174
106106._ _	174
106107._ _	174
106108._ _	174

CODICE	PAGINA
106109._ _	175
106110._ _	175
106111._ _	175
106112._ _	175
106113._ _	175
106114._ _	175
106115._ _	175
106116._ _	175
106117._ _	175
106118._ _	175
106119._ _	175
106120._ _	175
106121._ _	175
106122._ _	174
106123._ _	174
106124._ _	174
106125._ _	174
106126._ _	175
106127._ _	175
106128._ _	175
106201._ _	54
106202._ _	54
106203._ _	54
106204._ _	54
106205._ _	54
106206._ _	54
106207._ _	54
106208._ _	54
106209._ _	54
106210._ _	54
106211._ _	54
106212._ _	54
106213._ _	54
106214._ _	54
106215._ _	54
106216._ _	54
106217._ _	54
106218._ _	54
106219._ _	54
106220._ _	54
106221._ _	54
106222._ _	54
106223._ _	54
106224._ _	54
106225._ _	54
106226._ _	54
106227._ _	54
106228._ _	54
106229._ _	55
106230._ _	55
106231._ _	55
106601._ _	146
106701._ _	25
106701._ _	172
106702._ _	25
106702._ _	172
106703._ _	25
106703._ _	172
106704._ _	25
106704._ _	170
106704._ _	172
106705._ _	25
106705._ _	170
106705._ _	172
106706._ _	25
106706._ _	170
106706._ _	172
106707._ _	25
106707._ _	170
106707._ _	172
106708._ _	25
106708._ _	172
106709._ _	26
106709._ _	171
106709._ _	172
106710._ _	26
106710._ _	171
106710._ _	172
106711._ _	26

CODICE	PAGINA
106711._ _	171
106711._ _	172
106712._ _	26
106712._ _	171
106712._ _	172
106713._ _	26
106713._ _	171
106713._ _	172
106714._ _	26
106714._ _	171
106714._ _	172
106715._ _	26
106715._ _	171
106715._ _	172
106716._ _	173
106717._ _	173
106718._ _	26
106718._ _	171
106718._ _	173
106719._ _	26
106719._ _	171
106719._ _	173
106721._ _	171
106721._ _	173
106722._ _	38
106722._ _	59
106723._ _	38
106723._ _	59
106724._ _	173
106725._ _	170
106726._ _	170
106727._ _	170
106728._ _	173
106729._ _	170
106730._ _	170
106731._ _	171
106732._ _	171
106733._ _	171
106734._ _	170
106801._ _	28
106802._ _	28
106901._ _	27
106902._ _	27
107001._ _	51
107002._ _	51
107003._ _	51
107004._ _	51
107005._ _	51
107006._ _	51
107007._ _	52
107008._ _	53
107009._ _	53
107010._ _	53
107011._ _	53
107012._ _	52
107013._ _	53
107015._ _	53
107016._ _	51
107017._ _	51
107018._ _	51
107019._ _	50
107020._ _	50
107021._ _	50
107022._ _	50
107023._ _	50
107024._ _	50
107025._ _	50
107026._ _	50
107027._ _	50
107028._ _	52
107029._ _	52
107113._ _	107
107119._ _	122
107120._ _	122
107121._ _	122
107122._ _	122
107123._ _	122
107124._ _	122
107125._ _	123

CODICE	PAGINA
107126._ _	123
107127._ _	123
107128._ _	123
107129._ _	123
107130._ _	123
107201._ _	103
107202._ _	103
107203._ _	103
107204._ _	103
107205._ _	104
107206._ _	103
107207._ _	104
107208._ _	104
107209._ _	104
107210._ _	103
107211._ _	103
107324._ _	128
107324._ _	129
107325._ _	128
107325._ _	129
107326._ _	128
107329._ _	128
107330._ _	128
107332._ _	124
107333._ _	124
107334._ _	124
107335._ _	124
107336._ _	124
107337._ _	124
107338._ _	127
107339._ _	127
107340._ _	127
107341._ _	127
107342._ _	127
107343._ _	127
107344._ _	127
107345._ _	127
107346._ _	127
107347._ _	128
107348._ _	129
107349._ _	129
107350._ _	129
107501._ _	167
107502._ _	167
107503._ _	167
107504._ _	167
107601._ _	219
107701._ _	221
107702._ _	221
107703._ _	221
107704._ _	221
107901._ _	160
107902._ _	160
107903._ _	160
107904._ _	160
107905._ _	160
107906._ _	160
107907._ _	161
107908._ _	161
107909._ _	161
107910._ _	161
107911._ _	161
107912._ _	161
107913._ _	162
107914._ _	162
107915._ _	162
107916._ _	162
107917._ _	162
107918._ _	162
107919._ _	160
107920._ _	160
107921._ _	160
107922._ _	160
107923._ _	160
107924._ _	160
107925._ _	161
107926._ _	161
107927._ _	161
107928._ _	161
107929._ _	161
107930._ _	161
107931._ _	162
107932._ _	162
107933._ _	162
107934._ _	162
107935._ _	162
107936._ _	162
107937._ _	163
107938._ _	163
107939._ _	163
107940._ _	163
108001._ _	147
108002._ _	147
108003._ _	147
108101._ _	164
108102._ _	164
108103._ _	164
108104._ _	164
108105._ _	164
108106._ _	164
108107._ _	164
108108._ _	164
108201._ _	146
108202._ _	146
108203._ _	146
108204._ _	146
108301._ _	148
108302._ _	148
108401._ _	92
108402._ _	92
108403._ _	92
108404._ _	92
108405._ _	93
108406._ _	93
108407._ _	15
108407._ _	92
108408._ _	15
108408._ _	92
108409._ _	15
108409._ _	93
108410._ _	15
108410._ _	93
108411._ _	15
108411._ _	93
108412._ _	93
108501._ _	17
108501._ _	94
108502._ _	17
108502._ _	94
108503._ _	17
108503._ _	94
108504._ _	17
108504._ _	94
108505._ _	17
108505._ _	94
108506._ _	17
108506._ _	94
108507._ _	91
108508._ _	91
108509._ _	91
108510._ _	91
108511._ _	91
108512._ _	91
108513._ _	91
108514._ _	91
108515._ _	91
108516._ _	91
108517._ _	91
108518._ _	91
108519._ _	17
108519._ _	94
108520._ _	90
108521._ _	90
108522._ _	90
108523._ _	90
108524._ _	90
108601._ _	34
108602._ _	34
108603._ _	34
108604._ _	34
108605._ _	34
108606._ _	34
108607._ _	34
108608._ _	34
108609._ _	34
108610._ _	34
108611._ _	34
108612._ _	34
108613._ _	34
108614._ _	34
108615._ _	34
108616._ _	34
108617._ _	34
108618._ _	34
108619._ _	34
108620._ _	34
108621._ _	34
108622._ _	34
108623._ _	34
108624._ _	34
108625._ _	34
108626._ _	34
108627._ _	34
108628._ _	34
108629._ _	34
108630._ _	34
108631._ _	36
108632._ _	36
108633._ _	36
108634._ _	36
108635._ _	36
108636._ _	36
108637._ _	36
108638._ _	36
108639._ _	36
108640._ _	34
108641._ _	34
108642._ _	34
108643._ _	34
108644._ _	34
108645._ _	34
108646._ _	34
108647._ _	34
108648._ _	34
108649._ _	34
108650._ _	34
108651._ _	34
108652._ _	34
108653._ _	34
108654._ _	34
108655._ _	34
108656._ _	34
108657._ _	34
108658._ _	34
108659._ _	34
108660._ _	34
108661._ _	34
108662._ _	34
108663._ _	34
108664._ _	34
108665._ _	34
108666._ _	34
108667._ _	36
108668._ _	36
108669._ _	36
108670._ _	36
108671._ _	36
108672._ _	36
108673._ _	36
108674._ _	36
108675._ _	36
108676._ _	37
108677._ _	37
108678._ _	37
108679._ _	37
108680._ _	37
108681._ _	37
108682._ _	37
108683._ _	37
108684._ _	38
108684._ _	106
108685._ _	38
108685._ _	50
108685._ _	53
108685._ _	59
108685._ _	107
108686._ _	38
108686._ _	107
108687._ _	38
108688._ _	38
108689._ _	38
108690._ _	36
108691._ _	36
108692._ _	36
108693._ _	36
108694._ _	36
108695._ _	36
108696._ _	34
108697._ _	34
108698._ _	34
108699._ _	37
1086A0._ _	37
108701._ _	39
108702._ _	39
108703._ _	39
108704._ _	39
108705._ _	39
108706._ _	39
108707._ _	39
108708._ _	39
108709._ _	39
108710._ _	39
108711._ _	39
108712._ _	39
108713._ _	39
108714._ _	39
108715._ _	39
108716._ _	39
108717._ _	39
108718._ _	39
108719._ _	39
108720._ _	39
108721._ _	39
108722._ _	39
108723._ _	39
108724._ _	39
108725._ _	40
108726._ _	40
108727._ _	40
108728._ _	40
108729._ _	40
108730._ _	40
108731._ _	42
108732._ _	42
108733._ _	42
108734._ _	42
108735._ _	42
108736._ _	42
108737._ _	39
108738._ _	39
108739._ _	39
108740._ _	39
108741._ _	39
108742._ _	39
108743._ _	39
108744._ _	39
108745._ _	39
108746._ _	39
108747._ _	39
108748._ _	39
108749._ _	39
108750._ _	39
108751._ _	39
108752._ _	39
108753._ _	39
108754._ _	39
108755._ _	39
108756._ _	39
108757._ _	39
108758._ _	40
108759._ _	40
108760._ _	40
108761._ _	40
108762._ _	40
108763._ _	40
108764._ _	42
108765._ _	42
108766._ _	42
108767._ _	42
108768._ _	42
108769._ _	42
108770._ _	39
108771._ _	39
108772._ _	39
108773._ _	39
108774._ _	39
108775._ _	39
108776._ _	39
108777._ _	39
108778._ _	39
108779._ _	39
108780._ _	39
108781._ _	39
108782._ _	39
108783._ _	39
108784._ _	39
108785._ _	39
108786._ _	39
108787._ _	39
108788._ _	39
108789._ _	39
108790._ _	39
108791._ _	40
108792._ _	40
108793._ _	40
108794._ _	40
108795._ _	40
108796._ _	40
108797._ _	42
108798._ _	42
108799._ _	42
1087A0._ _	42
1087A1._ _	42
1087A2._ _	42
1087A3._ _	44
1087A4._ _	44
1087A5._ _	44
1087A6._ _	44
1087A7._ _	44
1087A8._ _	44
1087A9._ _	43
1087B0._ _	44
1087B1._ _	45
1087B2._ _	45
1087B3._ _	43
1087B4._ _	43
1087B5._ _	43
1087B6._ _	43
1087B7._ _	43
1087B8._ _	43
1087B9._ _	43
1087C1._ _	43
1087C2._ _	43
1087C3._ _	42
1087C4._ _	42
1087C5._ _	42
1087C6._ _	42
1087C7._ _	42
1087C8._ _	42
1087C9._ _	42
1087D0._ _	42
1087D1._ _	42
1087D2._ _	39
1087D3._ _	39
1087D4._ _	39

CODICE	PAGINA
1087D5._ _	44
1087D6._ _	39
1087D7._ _	39
1087D8._ _	39
1087D9._ _	43
108801._ _	46
108802._ _	46
108803._ _	46
108804._ _	46
108805._ _	46
108806._ _	46
108807._ _	46
108808._ _	46
108809._ _	46
108810._ _	46
108811._ _	46
108812._ _	46
108813._ _	46
108814._ _	46
108815._ _	46
108816._ _	46
108817._ _	46
108818._ _	46
108819._ _	48
108820._ _	48
108821._ _	48
108822._ _	48
108823._ _	48
108824._ _	48
108825._ _	48
108826._ _	48
108827._ _	48
108828._ _	46
108829._ _	46
108830._ _	46
108831._ _	46
108832._ _	46
108833._ _	46
108834._ _	46
108835._ _	46
108836._ _	46
108837._ _	46
108838._ _	46
108839._ _	46
108840._ _	46
108841._ _	46
108842._ _	46
108843._ _	48
108844._ _	48
108845._ _	48
108846._ _	48
108847._ _	48
108848._ _	48
108849._ _	48
108850._ _	48
108851._ _	48
108852._ _	49
108853._ _	49
108854._ _	49
108855._ _	49
108856._ _	49
108857._ _	49
108858._ _	49
108859._ _	49
108860._ _	49
108861._ _	48
108862._ _	48
108863._ _	48
108864._ _	48
108865._ _	48
108866._ _	48
108867._ _	46
108868._ _	46
108869._ _	46
108870._ _	49
108871._ _	49
108901._ _	35
108901._ _	41
108901._ _	47
108902._ _	35
108902._ _	41
108902._ _	47
108903._ _	35
108903._ _	41
108903._ _	47
108904._ _	35
108904._ _	41
108905._ _	35
108905._ _	41
108906._ _	35
108906._ _	41
108907._ _	35
108907._ _	41
108908._ _	35
108908._ _	41
108908._ _	47
108909._ _	35
108909._ _	41
108909._ _	47
108910._ _	35
108910._ _	41
108910._ _	47
108911._ _	35
108911._ _	41
108911._ _	47
108912._ _	35
108912._ _	41
108912._ _	47
108913._ _	35
108913._ _	41
108914._ _	35
108914._ _	41
108915._ _	35
108915._ _	41
108916._ _	35
108916._ _	41
108917._ _	35
108917._ _	41
108917._ _	47
108918._ _	35
108918._ _	41
108918._ _	47
108919._ _	38
108919._ _	45
108919._ _	66
108919._ _	107
108919._ _	59
108919._ _	63
108919._ _	181
108919._ _	190
108919._ _	194
108920._ _	38
108920._ _	45
108920._ _	66
108920._ _	107
108920._ _	50
108920._ _	55
108920._ _	59
108920._ _	63
108920._ _	190
108920._ _	194
108921._ _	38
108921._ _	45
108921._ _	66
108921._ _	59
108921._ _	63
108921._ _	181
108921._ _	183
108921._ _	190
108922._ _	38
108922._ _	45
108922._ _	66
108922._ _	55
108922._ _	59
108922._ _	63
108922._ _	190
108922._ _	50
109001._ _	109
109001._ _	110
109001._ _	112
109001._ _	113
109001._ _	120
109001._ _	121
109002._ _	117
109101._ _	84
109102._ _	84
109103._ _	84
109104._ _	88
109105._ _	85
109106._ _	85
109106._ _	88
109107._ _	85
109107._ _	88
109108._ _	85
109109._ _	84
109110._ _	86
109111._ _	86
109112._ _	85
109112._ _	89
109113._ _	85
109114._ _	87
109115._ _	87
109116._ _	87
109118._ _	89
109119._ _	89
109122._ _	88
109126._ _	89
109132._ _	85
109132._ _	89
109134._ _	88
109135._ _	87
109137._ _	88
109138._ _	86
109139._ _	86
109201._ _	219
109202._ _	219
109301._ _	222
109401._ _	150
109402._ _	150
109403._ _	150
109404._ _	150
109405._ _	150
109501._ _	184
109502._ _	184
109503._ _	184
109504._ _	184
109601._ _	107
109602._ _	106
109603._ _	106
109604._ _	107
109605._ _	106
109606._ _	106
109607._ _	106
109701._ _	114
109702._ _	114
109703._ _	114
109704._ _	114
109705._ _	114
109706._ _	114
109707._ _	116
109708._ _	116
109709._ _	116
109710._ _	116
109711._ _	116
109712._ _	116
109713._ _	115
109713._ _	116
109714._ _	115
109714._ _	116
109715._ _	114
109715._ _	117
109716._ _	114
109716._ _	117
109717._ _	114
109717._ _	117
109718._ _	114
109718._ _	117
109801._ _	108
109802._ _	108
109803._ _	108
109804._ _	108
109805._ _	108
109806._ _	108
109807._ _	108
109808._ _	108
109901._ _	111
109902._ _	111
109903._ _	111
109904._ _	111
109905._ _	111
109906._ _	111
110001._ _	218
110002._ _	218
110003._ _	218
110004._ _	218
110401._ _	177
110402._ _	177
110501._ _	220
110502._ _	220
110601._ _	220
110602._ _	220
110701._ _	221
110702._ _	221
11119._ _	31
11120._ _	31
11121._ _	31
11122._ _	31
11123._ _	31
11124._ _	31
11814._ _	165
11814._ _	166
11815._ _	166
11816._ _	166
11817._ _	166
11818._ _	166
11819._ _	166
11820._ _	166
11821._ _	166
11822._ _	166
11823._ _	166
11824._ _	166
11825._ _	166
11826._ _	166
13001._ _	168
13002._ _	168
13003._ _	168
13004._ _	168
13005._ _	168
13006._ _	168
15201._ _	140
15202._ _	140
15206._ _	140
15213._ _	140
15213._ _	141
16213._ _	189
16215._ _	188
16222._ _	192
16223._ _	190
16227._ _	190
16228._ _	190
16230._ _	190
16231._ _	190
16232._ _	190
16232._ _	193
16234._ _	190
16301._ _	141
16302._ _	141
16901._ _	212
16902._ _	213
16902._ _	214
16904._ _	213
16905._ _	212
16906._ _	212
16906._ _	214
16908._ _	215
16909._ _	213
16909._ _	214
16910._ _	213
16910._ _	214
16911._ _	213
16911._ _	214
18002._ _	155
18002._ _	157
18002._ _	159
18002._ _	164
18002._ _	165
18002._ _	166
18002._ _	168
18002._ _	199
18003._ _	155
18003._ _	157
18003._ _	159
18003._ _	164
18003._ _	165
18003._ _	166
18003._ _	168
18003._ _	199
18601._ _	198
18602._ _	198
18603._ _	198
18604._ _	198
18606._ _	198
18607._ _	198
18742._ _	56
18743._ _	56
18744._ _	57
18750._ _	58
18751._ _	58
18752._ _	58
18753._ _	58
18757._ _	59
18774._ _	56
18906._ _	26
18906._ _	203
18908._ _	26
A550NE	222
A5607NE	222
A5617NE	222
A710K0001BK	149
A710K0001MK	149
A710K0001NK	149
E182K0060KK	198
E182K0100KK	198
E182K1320KK	198
I710K1050BK	149
I710K1050MK	149
I710K1050NK	149
I711K1050BK	149
I711K1050MK	149
I711K1050NK	149
I712K1050BK	149
I712K1050MK	149
I712K1050NK	149

CODICE	PAGINA
100269.01H	246
100272.01H	246
100276.01H	247
100277.01H	247
100282.01H	246
100285.01H	246
100289.01H	247
100290.01H	247
1002C9.01H	246
1002D0.01H	246
1002D2.01H	246
1002D3.01H	246
1002D5.01H	246
1002D6.01H	246
1002D8.01H	246
1002D9.01H	246
100511.01H	242
100512.01H	242
100513.01H	242
100514.01H	242
100523.01H	243
100524.01H	243
100593.01H	242
100594.01H	242
100595.01H	242
100597.01H	242
100598.01H	242
100599.01H	242
100613.01H	250
100614.01H	250
100615.0H1	250
100616.01H	250
100619.01H	250
100620.01H	250
103514._ _H	252
103516._ _H	252
103518._ _H	252
103519._ _H	252
103526._ _H	252
103527._ _H	252
108640._ _H	224
108641._ _H	224
108643._ _H	224
108644._ _H	224
108645._ _H	224
108646._ _H	224
108647._ _H	224
108648._ _H	224
108650._ _H	224
108651._ _H	224
108652._ _H	224
108653._ _H	224
108654._ _H	224
108655._ _H	224
108657._ _H	224
108658._ _H	224
108659._ _H	224
108660._ _H	224
108661._ _H	224
108662._ _H	224
108663._ _H	224
108664._ _H	224
108665._ _H	224
108666._ _H	224
108667._ _H	226
108668._ _H	226
108669._ _H	226
108670._ _H	226
108671._ _H	226
108672._ _H	226
108673._ _H	226
108674._ _H	226
108675._ _H	226
108693._ _H	226
108694._ _H	226
108695._ _H	226
108737._ _H	229
108738._ _H	229
108741._ _H	229

CODICE	PAGINA
108742._ _H	229
108743._ _H	229
108744._ _H	229
108745._ _H	229
108748._ _H	229
108749._ _H	229
108750._ _H	229
108751._ _H	229
108752._ _H	229
108755._ _H	229
108756._ _H	229
108757._ _H	229
108758._ _H	230
108759._ _H	230
108760._ _H	230
108761._ _H	230
108762._ _H	230
108763._ _H	230
108764._ _H	232
108765._ _H	232
108766._ _H	232
108767._ _H	232
108768._ _H	232
108769._ _H	232
108770._ _H	229
108771._ _H	229
108774._ _H	229
108775._ _H	229
108776._ _H	229
108777._ _H	229
108778._ _H	229
108781._ _H	229
108782._ _H	229
108783._ _H	229
108784._ _H	229
108785._ _H	229
108788._ _H	229
108789._ _H	229
108790._ _H	229
108791._ _H	230
108792._ _H	230
108793._ _H	230
108794._ _H	230
108795._ _H	230
108796._ _H	230
108797._ _H	232
108798._ _H	232
108799._ _H	232
1087A0._ _H	232
1087A1._ _H	232
1087A2._ _H	232
1087B6._ _H	233
1087B7._ _H	233
1087B8._ _H	233
1087B9._ _H	233
1087C1._ _H	233
1087C2._ _H	233
1087C6._ _H	232
1087C7._ _H	232
1087C8._ _H	232
1087C9._ _H	232
1087D0._ _H	232
1087D1._ _H	232
108828._ _H	236
108829._ _H	236
108831._ _H	236
108832._ _H	236
108834._ _H	236
108835._ _H	236
108837._ _H	236
108838._ _H	236
108839._ _H	236
108840._ _H	236
108841._ _H	236
108842._ _H	236
108843._ _H	238
108844._ _H	238
108845._ _H	238
108846._ _H	238

CODICE	PAGINA
108847._ _H	238
108848._ _H	238
108849._ _H	238
108850._ _H	238
108851._ _H	238
108864._ _H	238
108865._ _H	238
108866._ _H	238



novalux.com

NOVALUX S.R.L.
via Marzabotto, 2
40050 Funo di Argelato
Bologna, Italy

tel. + 39 051 860558
fax +39 051 6647859
info@novalux.it

P.I. 00536541204

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di SLV GmbH

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH

certificazioni

ISO 9001 ISO 14001

RETE VENDITA ITALIA
ITALY SALES NETWORK

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE
LIGHT TEAM Snc
Corso Sebastopoli, 39A
10134 Torino
info@agenzialt.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenzialt.it
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenzialt.it

LIGURIA
LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA
CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208 - Fax 055 8811984
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Paolo Nuzzolese 338 6250103
info@chelniilluminotecnica.it

SARDEGNA
Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 277971
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo.dc@gmail.com

SICILIA
SVR S.r.l.
Viale Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
Cell.335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

LOMBARDIA
CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via A. Moro, 16
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
Fax 036 3908997
commerciale@cervorap.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095
Cell. Carlo Cattaneo 347 4618150

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

Progettazione illuminotecnica
Mariangela Giacomazzi
Cell. 333 3394396
mg68.design@gmail.com

MARCHE - UMBRIA
DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
Cell. Gabriele Luzi 334 9100399
info@dlrrappresentanze.it

LAZIO
3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Fax 06 71356136
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
STUDIOLUCE3
Arch. Arianna Rieti
Cell. 393 8920988
rieti@3elrappresentanze.it

CAMPANIA
Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 5228441
Cell. Punzo Salvatore 337 971401
Cell. Roberto Cirillo 334 6289262
Cell. Esposito Davide 335 1370844
info@luminatech.it

CALABRIA
Lu Ce & C Srl
Via S.S. Pietro e Paolo, 16
87040 Cerzeto (CS)
Cell. Luciano Celestino 393 4142443
lu.ce.srl@gmail.com

VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via Spagnole, 2/B
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@sitelx.it

EMILIA ROMAGNA
B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Fax 051 862999
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
Cell. Mattia Grazi 388 4479463
Cell. Andrea Bettuzzi 351 7584637
info@bqsrl.it
www.bqsrl.it

ABRUZZO - MOLISE
DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
info@dlrrappresentanze.it

PUGLIA – BASILICATA
VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511 - 080 5024922
Cell. Daniele Verdebello
346 1007163
info@verdebello.it
d.verdebello@verdebello.it
www.verdebello.it

(Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia e Basilicata)
Cell. Dario De Francesco 347 1892574

(Lecce, Brindisi, Taranto)
Cell. Cristian Campeggio 380 1013239

RETE VENDITA ESTERO
EXPORT SALES NETWORK

export@novalux.it



NOVALUX BELGIUM
Herentalsebaan 429
2160 Wommelgem
Belgium
T +32 (0) 3385 3008
E info@novaluxlighting.be

NOVALUX FRANCE
Zac du Martelet
88, rue Henri Dépagneux
F-69400 LIMAS
T +33 4 69 47 00 00
E info@novaluxlighting.fr

NOVALUX SWISS
Route du Bey 6 Box 1-4
Z.I. La Jonnaire
CH-1847 Rennaz
T +41 21 811 32 32
E info@novaluxlighting.ch

BUIO LIGHT SL (SPAIN)
Calle Héroes Dos de Mayo 3
29640 Fuengirola - Malaga
Enzo Buondonno
T +34 666714024
E light@buio.es

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.
Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden.The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating then to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.
CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.
The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati.
Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso.
Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.
Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonchè il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscrection as soon as they will be noticed.
Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice.
The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope.
All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Realizzato da: Asolanagroup
Art direction: Mario Cappelletto
Photo editing: Asolanagroup
Press: Tipografia Asolana
Printed in Italy

Novalux srl
Via Marzabotto, 2
40050 Funo di Argelato
Bologna Italy
Tel. +39 051 860558

novalux.com

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di SLV GmbH

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH

MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C171159