



# INSTALLAZIONI INSTALLATION

## ALL-TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE  
CEILING/SUSPENSION

□ .01 Bianco - White

■ .02 Nero - Black

CRI  
>90

### GALA



### DALÌ

Schermo a  
nido d'ape  
Honeycomb  
anti-glare  
accessory

Schermo a  
nido d'ape  
Honeycomb  
anti-glare  
accessory

Anello  
Decorativo  
Oro  
Decorative  
Gold Ring

Lente 55°  
Lens 55°

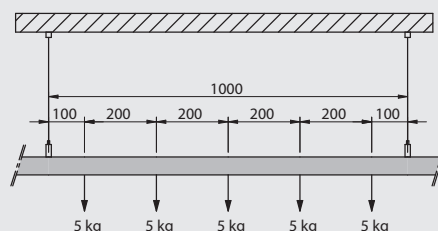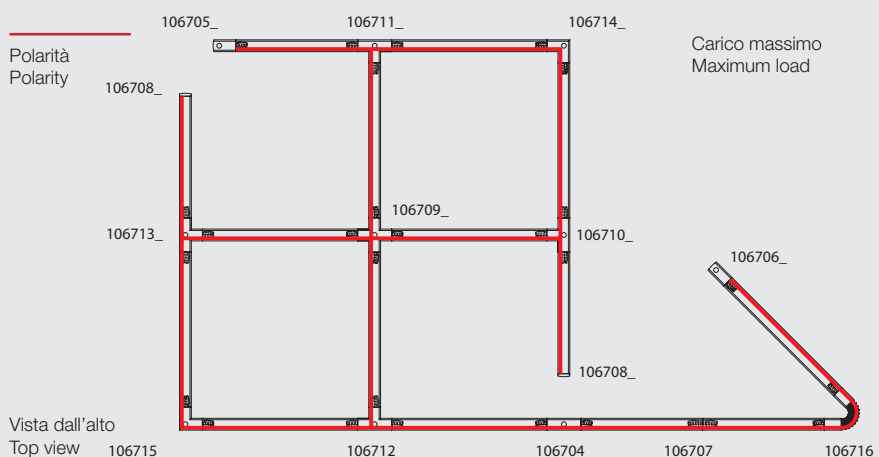

## ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

NEW

□ .01 Bianco - White

CRI  
>90

### GALA



### DALÌ

Schermo a  
nido d'ape  
Honeycomb  
anti-glare  
accessory

Schermo a  
nido d'ape  
Honeycomb  
anti-glare  
accessory

Anello  
Decorativo  
Oro  
Decorative  
Gold Ring

Lente 55°  
Lens 55°

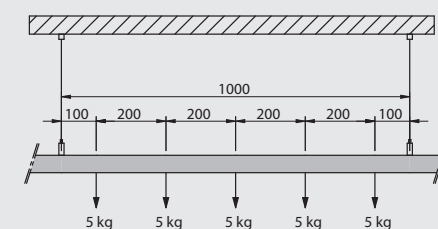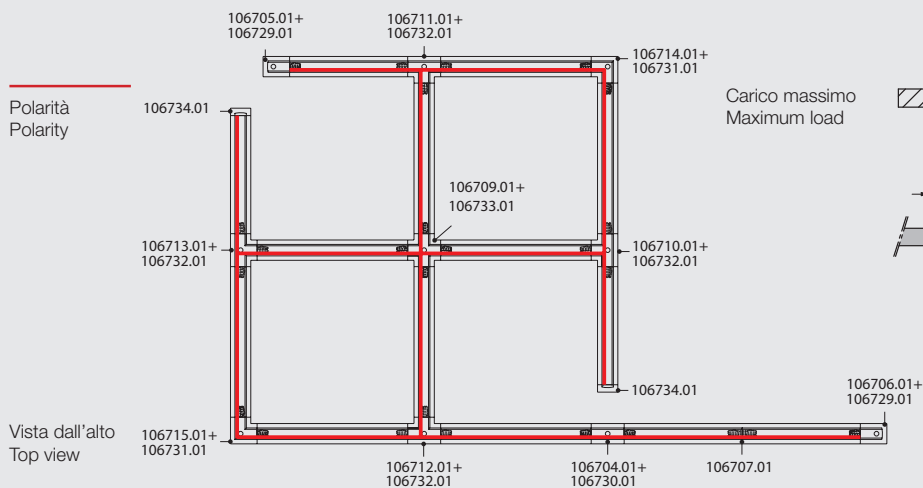








## ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

# ALL-TRACK INCASSO/RECESSED

NEW




PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 18908.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.  
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 18908.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.




Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dali e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Lucky Evo and Dali and Gala projectors (on-off and DALI). L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTRIFICATO  
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI  
  
ELECTRIFIED THREE-PHASE  
7 POLES TRACK  
FOR RECESSED MOUNTING



| CODE      | <input type="checkbox"/> | L (mm) |
|-----------|--------------------------|--------|
| 106725.01 |                          | 1000   |
| 106726.01 |                          | 2000   |
| 106727.01 |                          | 3000   |


## ALL-TRACK INCASSO/RECESSED

### ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE  
E GIUNTO LINEARE  
Cover da ordinare a parte  
  
CENTRAL FEED JOINT  
Cover to be ordered separately


| CODE      | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|
| 106704.01 |                          |



COVER PER ALIMENTAZIONE  
CENTRALE  
Alimentazione centrale da ordinare  
a parte


| CODE      | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|
| 106730.01 |                          |

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT  
Central feed joint to be ordered  
separately



ALIMENTAZIONE DI TESTA  
Cover da ordinare a parte  
  
START LIVE END  
Cover to be ordered separately

| CODE      | <input type="checkbox"/> | VERSION         |
|-----------|--------------------------|-----------------|
| 106705.01 |                          | destra / right  |
| 106706.01 |                          | sinistra / left |



COVER PER ALIMENTAZIONE  
DI TESTA  
Alimentazione di testa  
da ordinare a parte

| CODE      | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|
| 106729.01 |                          |


COVER FOR START LIVE END  
Start live end to be ordered separately

# ALL-TRACK

## INCASSO/RECESSED

### ACCESSORI


### ACCESSORIES




GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO ☐ CODE ☐  
ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT **106707.01**




CHIUSURA TERMINALE ☐ CODE ☐  
DEAD END **106734.01**




GIUNTO A X ☐ CODE ☐  
Alimentabile.  
Cover da ordinare a parte **106709.01**  
  
X feed JOINT  
Cover to be ordered separately




COVER PER GIUNTO a X ☐ CODE ☐  
Giunto a X da ordinare a parte **106733.01**  
  
COVER FOR X JOINT  
X joint to be ordered separately




GIUNTO a T ☐ CODE ☐ VERSION  
Alimentabile.  
Cover da ordinare a parte **106710.01** interno sinistro / inside left  
**106711.01** interno destro / inside right  
**106712.01** esterno sinistro / outside left  
**106713.01** esterno destro / outside right




COVER PER GIUNTO a T ☐ CODE ☐  
Giunto a T da ordinare a parte **106732.01**  
  
COVER FOR T JOINT  
T joint to be ordered separately




GIUNTO a L ☐ CODE ☐ VERSION  
Alimentabile.  
Cover da ordinare a parte **106714.01** interno / inside  
**106715.01** esterno / outside



COVER PER GIUNTO a L ☐ CODE ☐ VERSION  
Giunto a L da ordinare a parte **106731.01** interno / inside  
  
COVER FOR L JOINT  
L joint to be ordered separately




3P



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/  
ELETTRICO NON CABLATO 6A  
(1 pz.) carico massimo 10 kg  
  
MECHANICAL/ELECTRIC  
NOT WIRED ADAPTOR 6A  
(1 pc) maximum load 10 kg

☐ CODE ☐ VERSION  
**106718.01** 3P  
**106719.01** 3P+DALI



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di sospensioni  
Pag. 425


SUSPENSION KIT (2pcs)  
See load scheme for quantity  
Pag. 425

☐ CODE ☐ L (mm)  
**106721.01** 3000

# ALL-TRACK

## PLAFONE-SOSPENSIONE


## CEILING-SUSPENSION



PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 18908.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.  
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 18908.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dali e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Lucky Evo and Dali and Gala projectors (on-off and DALI). L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 18908.99 or 18906.99).

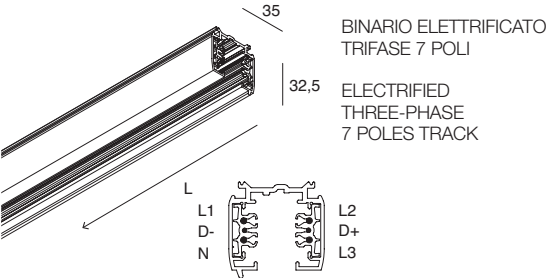


| CODE      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | L (mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------|
| 106701.01 |                          |                                     | 1000   |
| 106702.01 |                          |                                     | 2000   |
| 106703.01 |                          |                                     | 3000   |

## ALL-TRACK


### ACCESSORI

### ACCESSORIES




ALIMENTAZIONE CENTRALE  
E GIUNTO LINEARE  
CENTRAL FEED JOINT

| CODE      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 106704.01 |                          |                                     |



ALIMENTAZIONE DI TESTA  
START LIVE END

| CODE      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VERSION         |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 106705.01 |                          |                                     | destra / right  |
| 106706.01 |                          |                                     | sinistra / left |



GIUNTO LINEARE  
ELETTRIFICATO  
ELECTRIFIED  
STRAIGHT JOINT

| CODE      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 106707.01 |                          |                                     |




CHIUSURA TERMINALE  
DEAD END

| CODE      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| 106708.01 |                          |                                     |

## ALL-TRACK

ACCESSORI  
ACCESSORIES

99


GIUNTO a X  
alimentabile

X-feed JOINT

CODE ☐ ☒

**106709.01** .02

99

GIUNTO a T  
alimentabile

T-feed JOINT

68

CODE ☐ ☒ VERSION


**106710.01** .02 interno sinistro / inside left

**106711.01** .02 interno destro / inside right

**106712.01** .02 esterno sinistro / outside left

**106713.01** .02 esterno destro / outside right

68

GIUNTO a L  
alimentabile


L-feed JOINT

CODE ☐ ☒ VERSION

**106714.01** .02 interno / inside

**106715.01** .02 esterno / outside


185

GIUNTO FLESSIBILE  
non alimentabileFLEXIBLE JOINT  
without feeding

50

CODE ☐ ☒


**106716.01** .02

GIUNTO SNODATO  
Non alimentabile.ADJUSTABLE JUNCTION  
without feeding.

NEW

CODE ☐ ☒

**106728.01** .02

STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di staffe.WALL MOUNTING BRACKET (1pc)  
See load scheme for quantity.

CODE ☐ ☒

**106724.01** .02


40

STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di staffe.BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)  
See load scheme for quantity.

CODE ☐ ☒


**106717.01** .02

85



3P

113



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO  
NON CABLATO 6A (1 pz.)  
carico massimo 10 kgMECHANICAL/ELECTRIC  
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)  
maximum load 10 kg


CODE ☐ ☒ VERSION

**106718.01** .02 3P

**106719.01** .02 3P+DALI

ø12

17

KIT DI SOSPENSIONE (2pz)  
Vedere schema dei carichi  
per la quantità di sospensioni  
Pag. 425SUSPENSION KIT (2pcs)  
See load scheme for quantity  
Pag. 425

CODE ☐ ☒ L (mm)

**106721.01** .02 3000