






ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto. Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.

ARK NEW

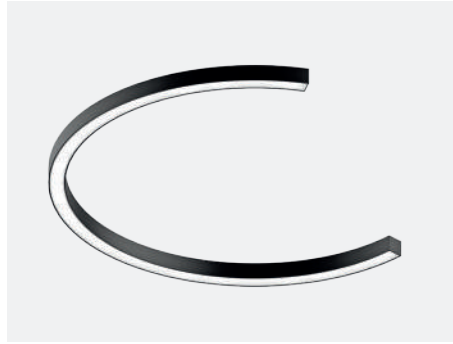

Profilo LED a "C" per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.

Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission.

Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.

For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.



For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.

For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.

Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.


Per dettagli sui colori fare riferimento alla seconda di copertina.

For details on the colors refer to the second cover.



ARK 962
Testate terminali include
End caps included

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	42W	109801_..	01 3095 lm	02	20	21 2631 lm	22 2786 lm		
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	42W	109802_..	01 3239 lm	02	20	21 2753 lm	22 2915 lm		
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	42W	109803_..	01 3497 lm	02	20	21 2973 lm	22 3147 lm		



ARK 1440
Testate terminali include
End caps included

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	62W	109804_..	01 4643 lm	02	20	21 3947 lm	22 4179 lm		
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	62W	109805_..	01 4159 lm	02	20	21 4130 lm	22 4373 lm		
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	62W	109806_..	01 5246 lm	02	20	21 4459 lm	22 4721 lm		


ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER

ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.


CODE

105157... 01 02 20 21 22

ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.

CODE

105158... 01 02 20 21 22

ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.


ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235


DALI-PUSH

CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235

KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE L (mm)

105159.99 3000


CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE L (mm) Cable (mm²)**109001...** 00 3000 3x1,5CODE L (mm) Cable (mm²)**109001...** 01 02 3000 2x1

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

CODE					
105151_	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105152_	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

CODE					
105155_	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

CODE					
105156_	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE	L (mm)
105159.99	3000




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE		L (mm)	Cable (mm ²)
109001_	00	3000	3x1,5

CODE			L (mm)	Cable (mm ²)
109001_	01	02	3000	2x1

ARK



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

CODE	VERSION (mm)
109807.99	962
109808.99	1440



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

