





B-1 / B-2 / B-3 / B-4

La superficie si interrompe aprendo una fenditura luminosa che la esalta mimetizzandosi con il contesto.

Questi profili in cartongesso per Strip LED, della famiglia Cartoon Light, sono ideali per realizzare effetti di luce diretta e indiretta che creano continuità materica con la parete.

The surface is discontinued to open up a light slit that enhances the surface and blends in with its surroundings.

These plasterboard profiles for LED strip, from the Cartoon Light family, are ideal for creating direct and indirect light effects that provide material continuity with the wall.

B-1 / B-2

B-3 / B-4

- **APPLICABILE SU CARTONGESSO E SU MURATURA**

APPLICABLE ON PLASTERBOARD OR BRICK WALLS

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**





LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**

OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90

- **ALIMENTATORE ALLOGGIABILE ALL'INTERNO DEL PROFILO B-4**

DRIVER SUITABLE INSIDE B-4 PROFILE

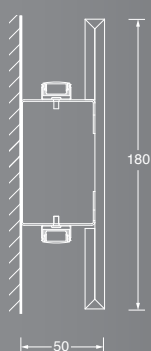




B-1 / B-2

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.



Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete. Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale. Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.


Profile for Strip LED for wall surface mounting. Body and end caps made of plasterboard, dissipating profile in anodized aluminium alloy natural finish. Brackets in galvanized painted steel, PMMA opal screen. Strip LED, end caps and electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.



B-1
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm. Includi 3 staffe per il montaggio. Alimentatore remoto.


Cutttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm. 3 brackets included. Remote driver.

CODE	L (mm)
11119.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	
11122.99	



B-2
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm. Includi 3 staffe per il montaggio. Alimentatore remoto.

Cutttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm. 3 brackets included. Remote driver.

CODE	L (mm)
11120.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE	
11123.99	


B-3 / B4

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.
THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.



Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.
Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.


Profile for Strip LED for wall surface mounting.
Body and end caps made of plasterboard, dissipating profile in anodized aluminium alloy natural finish.
Brackets in galvanized painted steel, PMMA opal screen.
Strip LED, end caps and electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.



B-3
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.


Cuttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.

CODE	L (mm)
11121.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	
11124.99	



B-4
Tagliabile in max 4 profili di lunghezza minima 300 mm
Incluse 4 staffe per il montaggio
Alimentatore alloggiabile nel profilo (vedi accessori).

Cuttable in max 4 profiles up to a minimum length of 300 mm
4 brackets included
Driver suitable inside the profile (see accessories).

CODE	L (mm)
101869.99	2000




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE	
101870.99	

B-1 / B-2
B-3 / B-4


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management


CODE	POWER	VERSION
101301.99	45W	ON-OFF
101302.99	100W	ON-OFF
101318.99	80W	DALI/PUSH (White) - DALI (RGB/RGBW/TW)



INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management

CODE	POWER	VERSION
105914.99	max 12Ax1CH	DALI/PUSH/0-10V/1-10V
105908.99	max 20Ax1CH	DALI/PUSH/0-10V/1-10V/LC



STRIP LED
Pag. 446

