





BLINK

Downlight LED da incasso orientabile ed estraibile fino a un'angolazione di 60°. BLINK è una luce a incasso Novalux CRI>90 perfetta per illuminare piccoli e grandi spazi: sia dove serve luce diffusa, grazie al fascio di luce ampio di 55°, sia per focalizzare dettagli attraverso la lente intercambiabile con fascio luminoso stretto 24°.


Recessed LED Downlight that can be swivelled and pulled out up to an angle of 60°. BLINK is a Novalux recessed CRI>90 light ideal for lighting up small and large areas: both where diffuse light is needed, thanks to the wide 55° light beam, and to focus details through the interchangeable lens with narrow 24° light beam.

BLINK



Downlight LED orientabile di colore bianco, completo di molle in acciaio armonico per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata. Alimentazione inclusa, con alimentatore elettronico stabilizzato collegato mediante connettore.


White adjustable LED downlight, complete with spring in harmonic steel for recessed installation in false ceiling up to 15 mm thick. Frame and dissipating body in die-cast aluminium alloy painted. Power supply included, with stabilized electronic driver and connector.

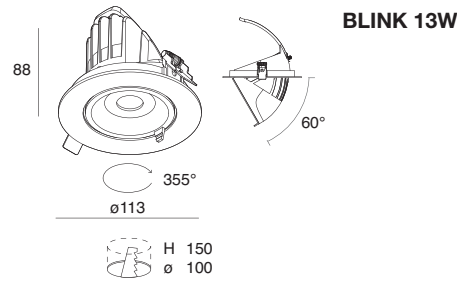

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
13W	55°	1008 lm	107801.01	1112 lm	107802.01

DALI - PUSH - 1-10V


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
13W	55°	1008 lm	107805.01	1112 lm	107806.01

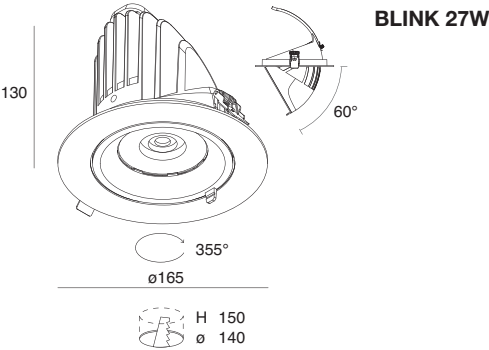

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
27W	55°	2065 lm	107803.01	2326 lm	107804.01


DALI - PUSH - 1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
27W	55°	2065 lm	107807.01	2326 lm	107808.01



LENTE 24° - opzionale
24° LENS - optional

CODE	VERSION	BEAM	FLUX 3000K	FLUX 4000K
107809.99	13W	24°	1168 lm	1277 lm
107810.99	27W	24°	2223 lm	2518 lm

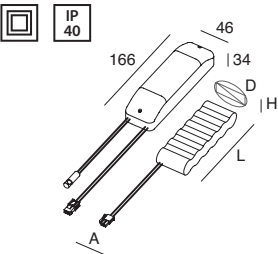

KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	24h	46	59	23	138
102026.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza Emergency flux	
BLINK 13W	45%
BLINK 27W	22%

