



DALÌ

Proiettore LED dalla struttura semplice e minimale, DALÌ è un apparecchio luminoso dalle elevate prestazioni e alta resa cromatica, per soddisfare ogni esigenza del mondo retail.

Luce orientabile per installazione a binario elettrificato, nella versione on-off o dimmerabile.

LED spotlight with a simple, minimalist structure, DALÌ is a luminaire offering high performance and high colour rendering, to meet all the needs of the retail world. Adjustable light for electrified track installation in the on-off or dimmable versions.

DALÌ



Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track.

Ottiche intercambiabili 15° e 38°.

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).

Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.

Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track.

Interchangeable optics 15° and 38°.

Body made of powder coated aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).


Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.

Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



DALÌ 10W

NEW

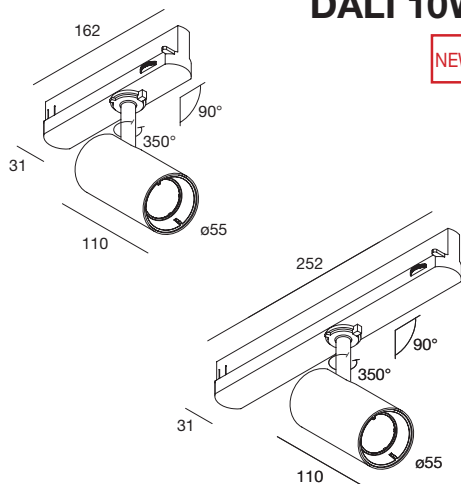


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	15° 38°	1078 lm	106122.01	.02	1189 lm 106123.01 .02

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	15° 38°	1078 lm	106124.01	.02	1189 lm 106125.01 .02


DALÌ 20W

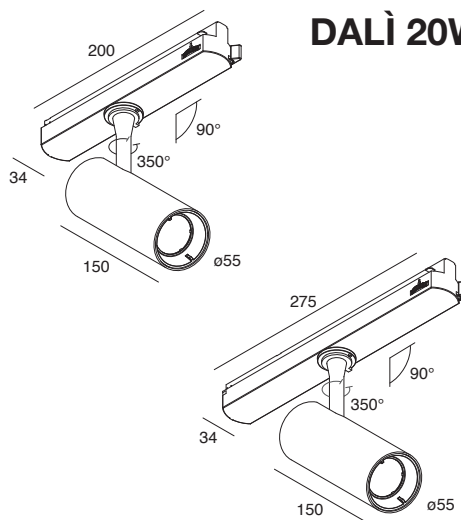

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	106101.01	.02	1744 lm 1767 lm 106105.01 .02

DALI


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	106103.01	.02	1744 lm 1767 lm 106107.01 .02

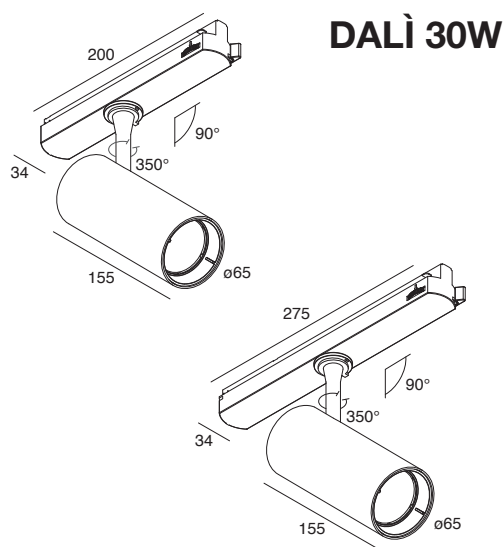**DALI 30W**

POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		106102.01	.02	106106.01 .02

DALI


POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		106104.01	.02	106108.01 .02

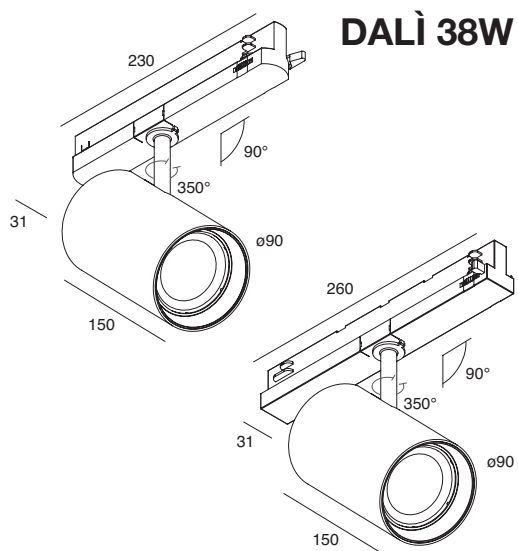**DALI 38W**

POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
38W	15° 38°	4142 lm 4221 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		106115.01	.02	106117.01 .02

DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
38W	15° 38°	4142 lm 4221 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		106116.01	.02	106118.01 .02


DALÌ**ACCESSORI
ACCESSORIES**

ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

DECORATIVE GOLD RING
optional

CODE  VERSION

106128.15	10W
106109.15	20W
106110.15	30W
106120.15	38W



LENTE 55° - opzionale

LENS 55° - optional

CODE VERSION

106126.00	10W
106113.00	20W
106114.00	30W
106119.00	38W



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato - Ø 52 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring - Ø 52 mm

CODE  VERSION

106127.02	10W
106111.02	20W
106112.02	30W
106121.02	38W

