



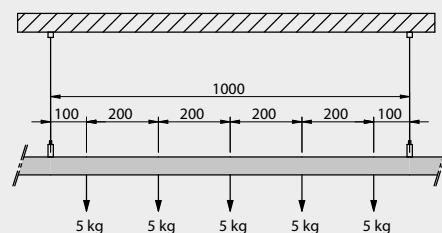
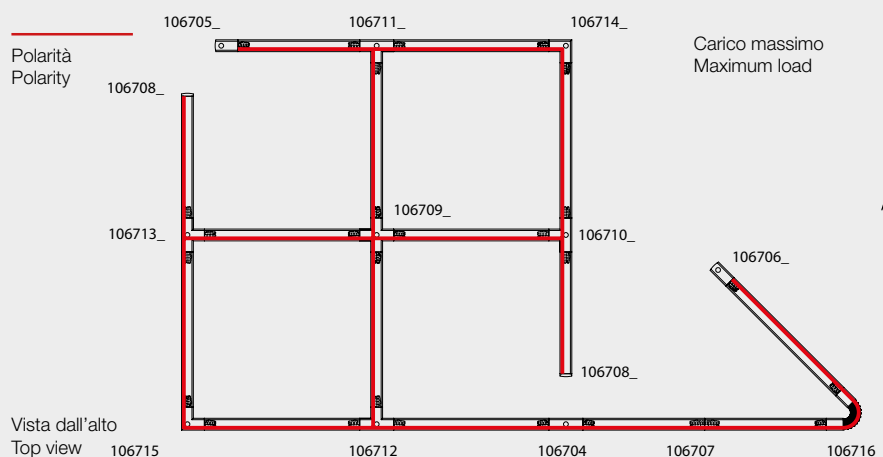
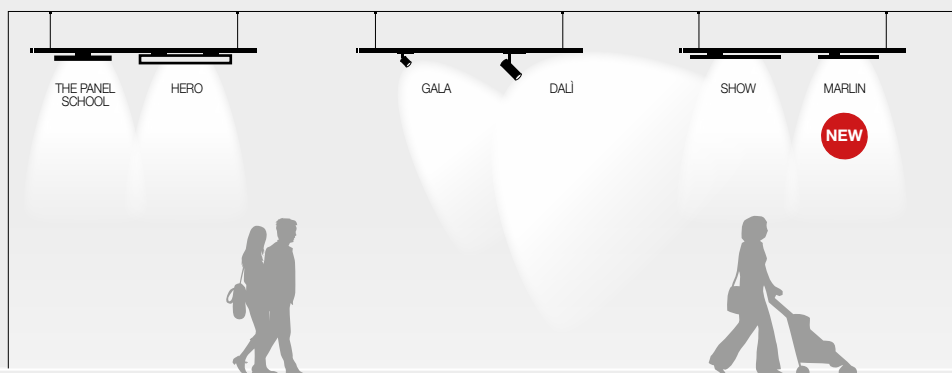
INSTALLAZIONI INSTALLATION

ALL-TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

□ .01 Bianco - White




■ .02 Nero - Black



ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

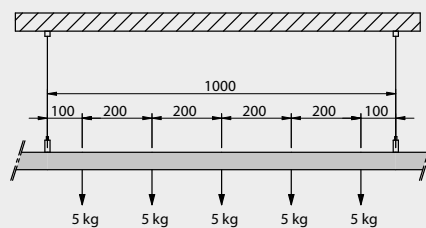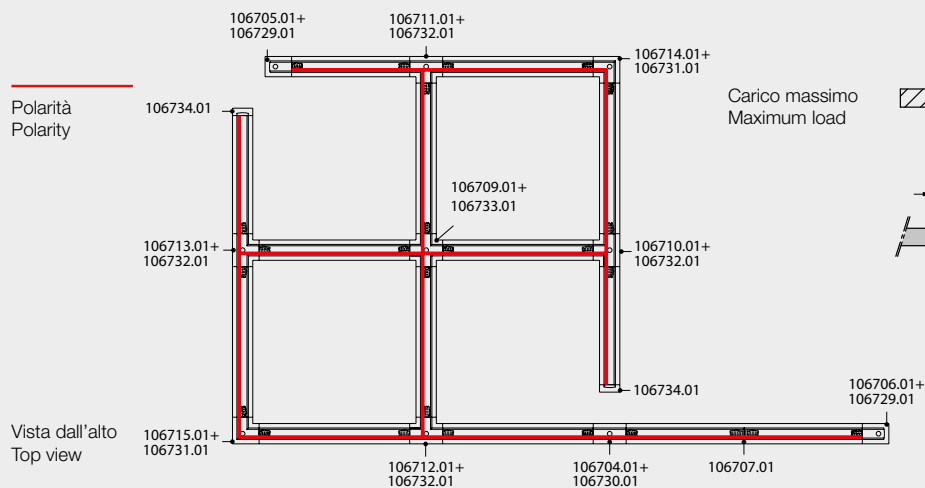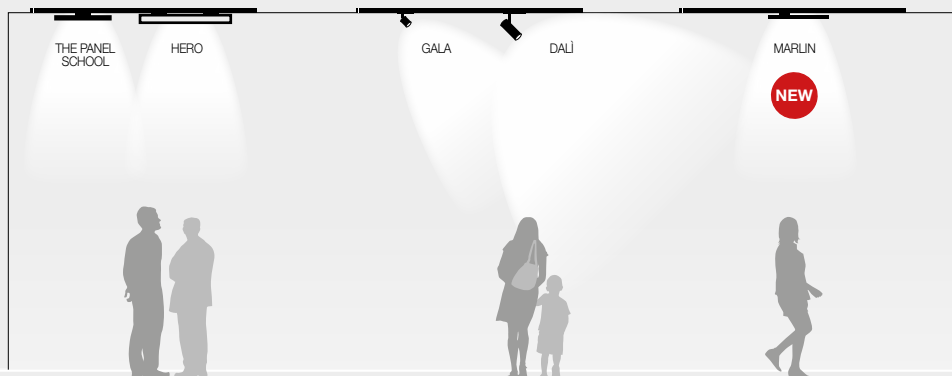□ .01 Bianco - White







ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.

7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

ALL-TRACK

PLAFONE-SOSPENSIONE

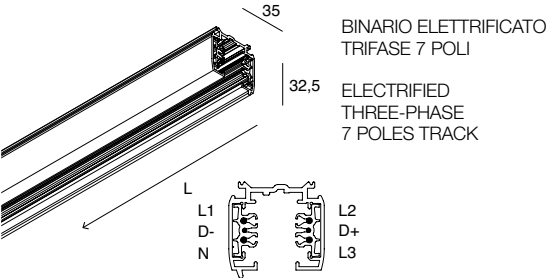
CEILING-SUSPENSION



PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 105926.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 105926.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Hero, Hero mini, The panel, School, Show, Marlin, Gala e Dali. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Hero, Hero mini, The panel, School, Show, Marlin, Gala and Dali. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI
ELECTRIFIED
THREE-PHASE
7 POLES TRACK

	☐	☒	L (mm)
106701.01	.02		1000
106702.01	.02		2000
106703.01	.02		3000


ALL-TRACK

ACCESSORI ACCESSORIES




ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
CENTRAL FEED JOINT

	☐	☒	
106704.01	.02		



ALIMENTAZIONE DI TESTA
START LIVE END

	☐	☒	VERSION
106705.01	.02		destra / right
106706.01	.02		sinistra / left



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT

	☐	☒	
106707.01	.02		











CHIUSURA TERMINALE
DEAD END

	☐	☒	
106708.01	.02		

ALL-TRACK

ACCESSORI
ACCESSORIES

	GIUNTO a X X JOINT	☐ ☒	106709.01 .02
	GIUNTO a T T JOINT	☐ ☒ VERSION	106710.01 .02 interno sinistro / inside left 106711.01 .02 interno destro / inside right 106712.01 .02 esterno sinistro / outside left 106713.01 .02 esterno destro / outside right
	GIUNTO a L L JOINT	☐ ☒ VERSION	106714.01 .02 interno / inside 106715.01 .02 esterno / outside
	GIUNTO FLESSIBILE non alimentabile FLEXIBLE JOINT without feeding	☐ ☒	106716.01 .02
	GIUNTO SNODATO Non alimentabile. ADJUSTABLE JUNCTION without feeding.	☐ ☒	106728.01 .02
	STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz) Vedere schema dei carichi per la quantità di staffe. WALL MOUNTING BRACKET (1pc) See load scheme for quantity.	☐ ☒	106724.01 .02
	STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.) Vedere schema dei carichi per la quantità di staffe. BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc) See load scheme for quantity.	☐ ☒	106717.01 .02
 3P	ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg MECHANICAL/ELECTRIC NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc) maximum load 10 kg	☐ ☒ VERSION	106718.01 .02 3P 106719.01 .02 3P+DALI
 3P+DALI			
	KIT DI SOSPENSIONE (2pz) Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni Pag. 441 SUSPENSION KIT (2pcs) See load scheme for quantity Pag. 441	☐ ☒ L (mm)	106721.01 .02 3000


ALL-TRACK INCASSO/RECESSED



PER FUNZIONE PUSH PREVEDERE INTERFACCIA PULSANTE CON USCITA DALI 105926.99 O 18906.99. VEDI SEZIONE GESTIONE LUCE.
FOR PUSH FUNCTION PROVIDE INTERFACE BUTTON WITH DALI OUTPUT 105926.99 OR 18906.99. SEE LIGHT MANAGEMENT SECTION.


Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Gala e Dali. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Gala and Dali. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).



BINARIO ELETTRIFICATO
DA INCASSO TRIFASE 7 POLI


ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK
FOR RECESSED MOUNTING



☐	L (mm)
106725.01	1000
106726.01	2000
106727.01	3000

ALL-TRACK INCASSO/RECESSED


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


☐	106704.01
--------------------------	------------------



COVER PER ALIMENTAZIONE
CENTRALE
Alimentazione centrale da ordinare
a parte

☐	106730.01
--------------------------	------------------


COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately



ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately

☐	VERSION
106705.01	destra / right
106706.01	sinistra / left



COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

☐	106729.01
--------------------------	------------------










COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately

ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

ACCESSORI

ACCESSORIES

	GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT	☐ 106707.01
	CHIUSURA TERMINALE DEAD END	☐ 106734.01
	GIUNTO A X Cover da ordinare a parte X JOINT Cover to be ordered separately	☐ 106709.01
	COVER PER GIUNTO a X Giunto a X da ordinare a parte COVER FOR X JOINT X joint to be ordered separately	☐ 106733.01
	GIUNTO a T Cover da ordinare a parte T JOINT Cover to be ordered separately	☐ VERSION 106710.01 interno sinistro / inside left 106711.01 interno destro / inside right 106712.01 esterno sinistro / outside left 106713.01 esterno destro / outside right
	COVER PER GIUNTO a T Giunto a T da ordinare a parte COVER FOR T JOINT T joint to be ordered separately	☐ 106732.01
	GIUNTO a L Cover da ordinare a parte L JOINT Cover to be ordered separately	☐ VERSION 106714.01 interno / inside 106715.01 esterno / outside
	COVER PER GIUNTO a L Giunto a L da ordinare a parte COVER FOR L JOINT L joint to be ordered separately	☐ 106731.01
 	ADATTATORE MECCANICO/ ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg MECHANICAL/ELECTRIC NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc) maximum load 10 kg	☐ VERSION 106718.01 3P 106719.01 3P+DALI
	KIT DI SOSPENSIONE (2pz) Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni Pag. 441 SUSPENSION KIT (2pcs) See load scheme for quantity Pag. 441	☐ L (mm) 106721.01 3000



