






ARK

ARK è un semicerchio luminoso capace di creare gioco e movimento. Questi archi di luce possono essere montati a sospensione, a plafone, oppure incassati in controsoffitto. Caratterizzano gli spazi con una divertente componente geometrica, trasformando la luce nell'armoniosa forma di un abbraccio.

ARK is a luminous semicircle capable of creating light effects and movement. These light arches can be suspended, ceiling-mounted, or recessed in a ceiling mounting. They characterise the spaces with an amusing geometric component, transforming the light into the harmonious shape of an embrace.

ARK



Profilo LED a "C" per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.

Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.

Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission.


Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.

For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.

For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.

For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.


Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



ARK 962

Testate terminali include

End caps included



2700K


Ø (mm)							
962	42W	109801._	01	3095 lm	02	20	21 2631 lm 22 2786 lm

3000K

Ø (mm)							
962	42W	109802._	01	3239 lm	02	20	21 2753 lm 22 2915 lm

4000K

Ø (mm)							
962	42W	109803._	01	3497 lm	02	20	21 2973 lm 22 3147 lm



ARK 1440

Testate terminali include

End caps included



2700K

Ø (mm)							
1440	62W	109804._	01	4643 lm	02	20	21 3947 lm 22 4179 lm

3000K

Ø (mm)							
1440	62W	109805._	01	4159 lm	02	20	21 4130 lm 22 4373 lm


4000K

Ø (mm)							
1440	62W	109806._	01	5246 lm	02	20	21 4459 lm 22 4721 lm

ARK

ACCESSORI ACCESSORIES


NEW




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA In acciaio verniciato. Installabile solo a sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT In painted steel. Can be installed only with suspension.

109809._ 01 02

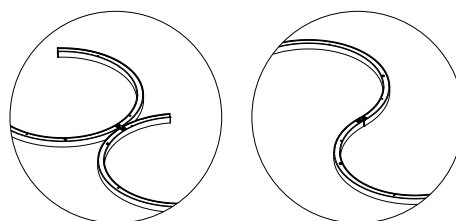



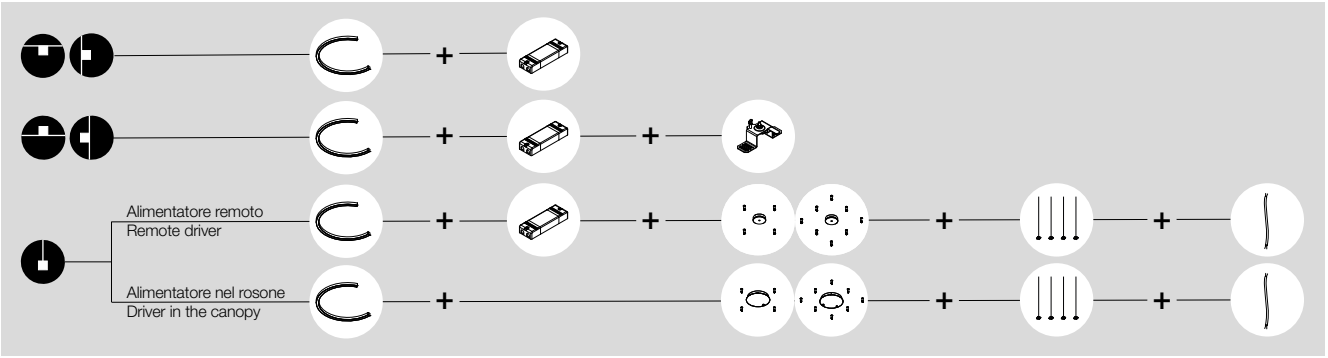

ARK


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.


105157._	01	02	20	21	22



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.

105158._	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT


	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)
109001._	00	01	02	3000



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235


DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA

ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

					
105151.	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

					
105152.	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

					
105155.	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

					
105156.	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.


POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)
109001_..	00	01	02	3000

ARK


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO CON ALIMENTAZIONE REMOTA

ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING WITH REMOTE DRIVER




KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version



	VERSION (mm)
109807.99	962
109808.99	1440



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

