



DALÌ

Proiettore LED dalla struttura semplice e minimale, DALÌ è un apparecchio luminoso dalle elevate prestazioni e alta resa cromatica, per soddisfare ogni esigenza del mondo retail.

Luce orientabile per installazione a binario elettrificato, nella versione on-off o dimmerabile.

LED spotlight with a simple, minimalist structure, DALÌ is a luminaire offering high performance and high colour rendering, to meet all the needs of the retail world. Adjustable light for electrified track installation in the on-off or dimmable versions.

DALÌ



Spot LED orientabile per installazione a soffitto su binario elettrificato All-Track.

Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°

Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).

Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.

Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.


Adjustable spotlight for ceiling installation on electrified All-Track.

Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°

Body made of powder coated extruded aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).

Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.


Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

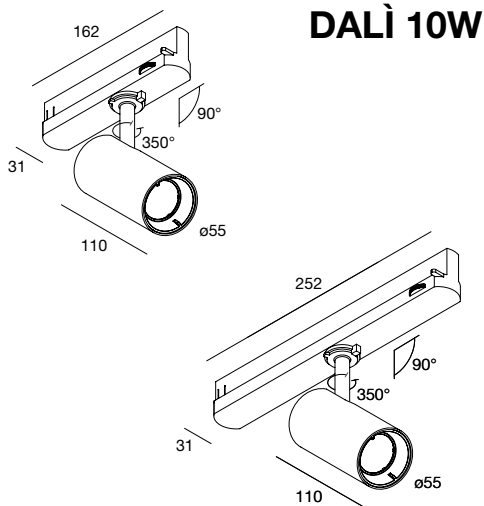

		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	38°	1078 lm	106122 ._	1189 lm	106123 ._	.01	.02

DALI


		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10W	38°	1078 lm	106124 ._	1189 lm	106125 ._	.01	.02

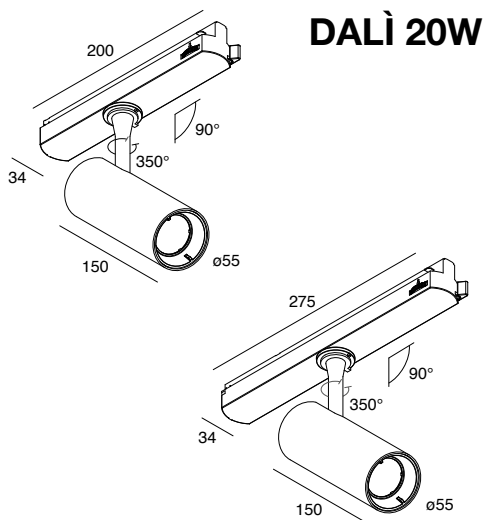

		2700K		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20W	38°	1552 lm	106129 ._	1651 lm	106101 ._	1767 lm	106105 ._	.01	.02

DALI

		2700K		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20W	38°	1552 lm	106130 ._	1651 lm	106103 ._	1767 lm	106107 ._	.01	.02

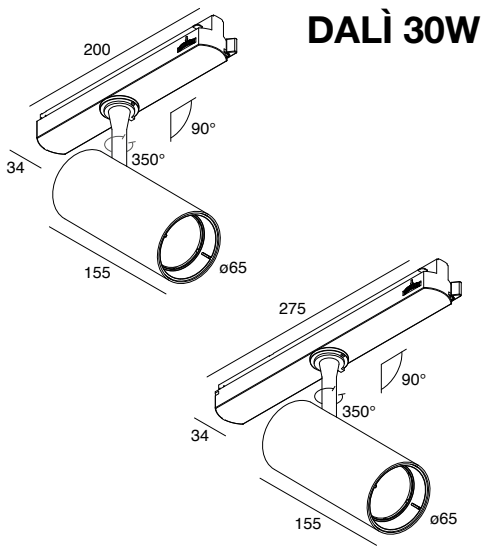


DALI 30W

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30W 38°	2215 lm 106131. __	2356 lm 106102. __	2546 lm 106106. __	.01	.02

DALI

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30W 38°	2215 lm 106132. __	2356 lm 106104. __	2546 lm 106108. __	.01	.02

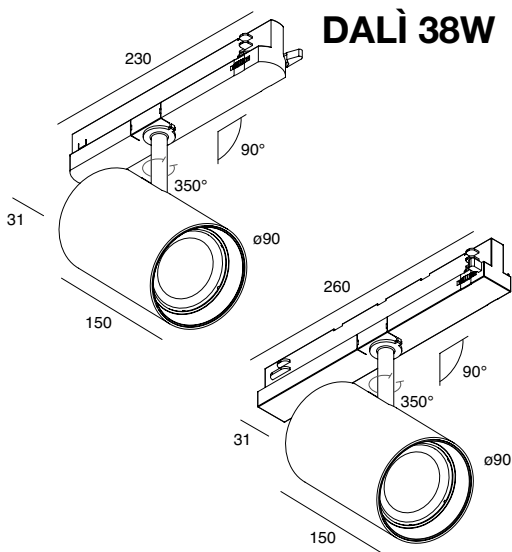


DALI 38W

	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38W 38°	4221 lm 106115. __	4433 lm 106117. __	.01	.02

DALI

	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38W 38°	4221 lm 106116. __	4433 lm 106118. __	.01	.02

DALÌ**ACCESSORI
ACCESSORIES**

ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale


DECORATIVE GOLD RING
optional



VERSION

106128.15	10W
106109.15	20W
106110.15	30W
106120.15	38W

NEW*



LENTI OPZIONALI

OPTIONAL LENSES


55°

*

15°

VERSION

106126.00	106136.00	10W
106113.00	106133.00	20W
106114.00	106134.00	30W
106119.00	106135.00	38W



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring



VERSION

106127.02	10W
106111.02	20W
106112.02	30W
106121.02	38W

