




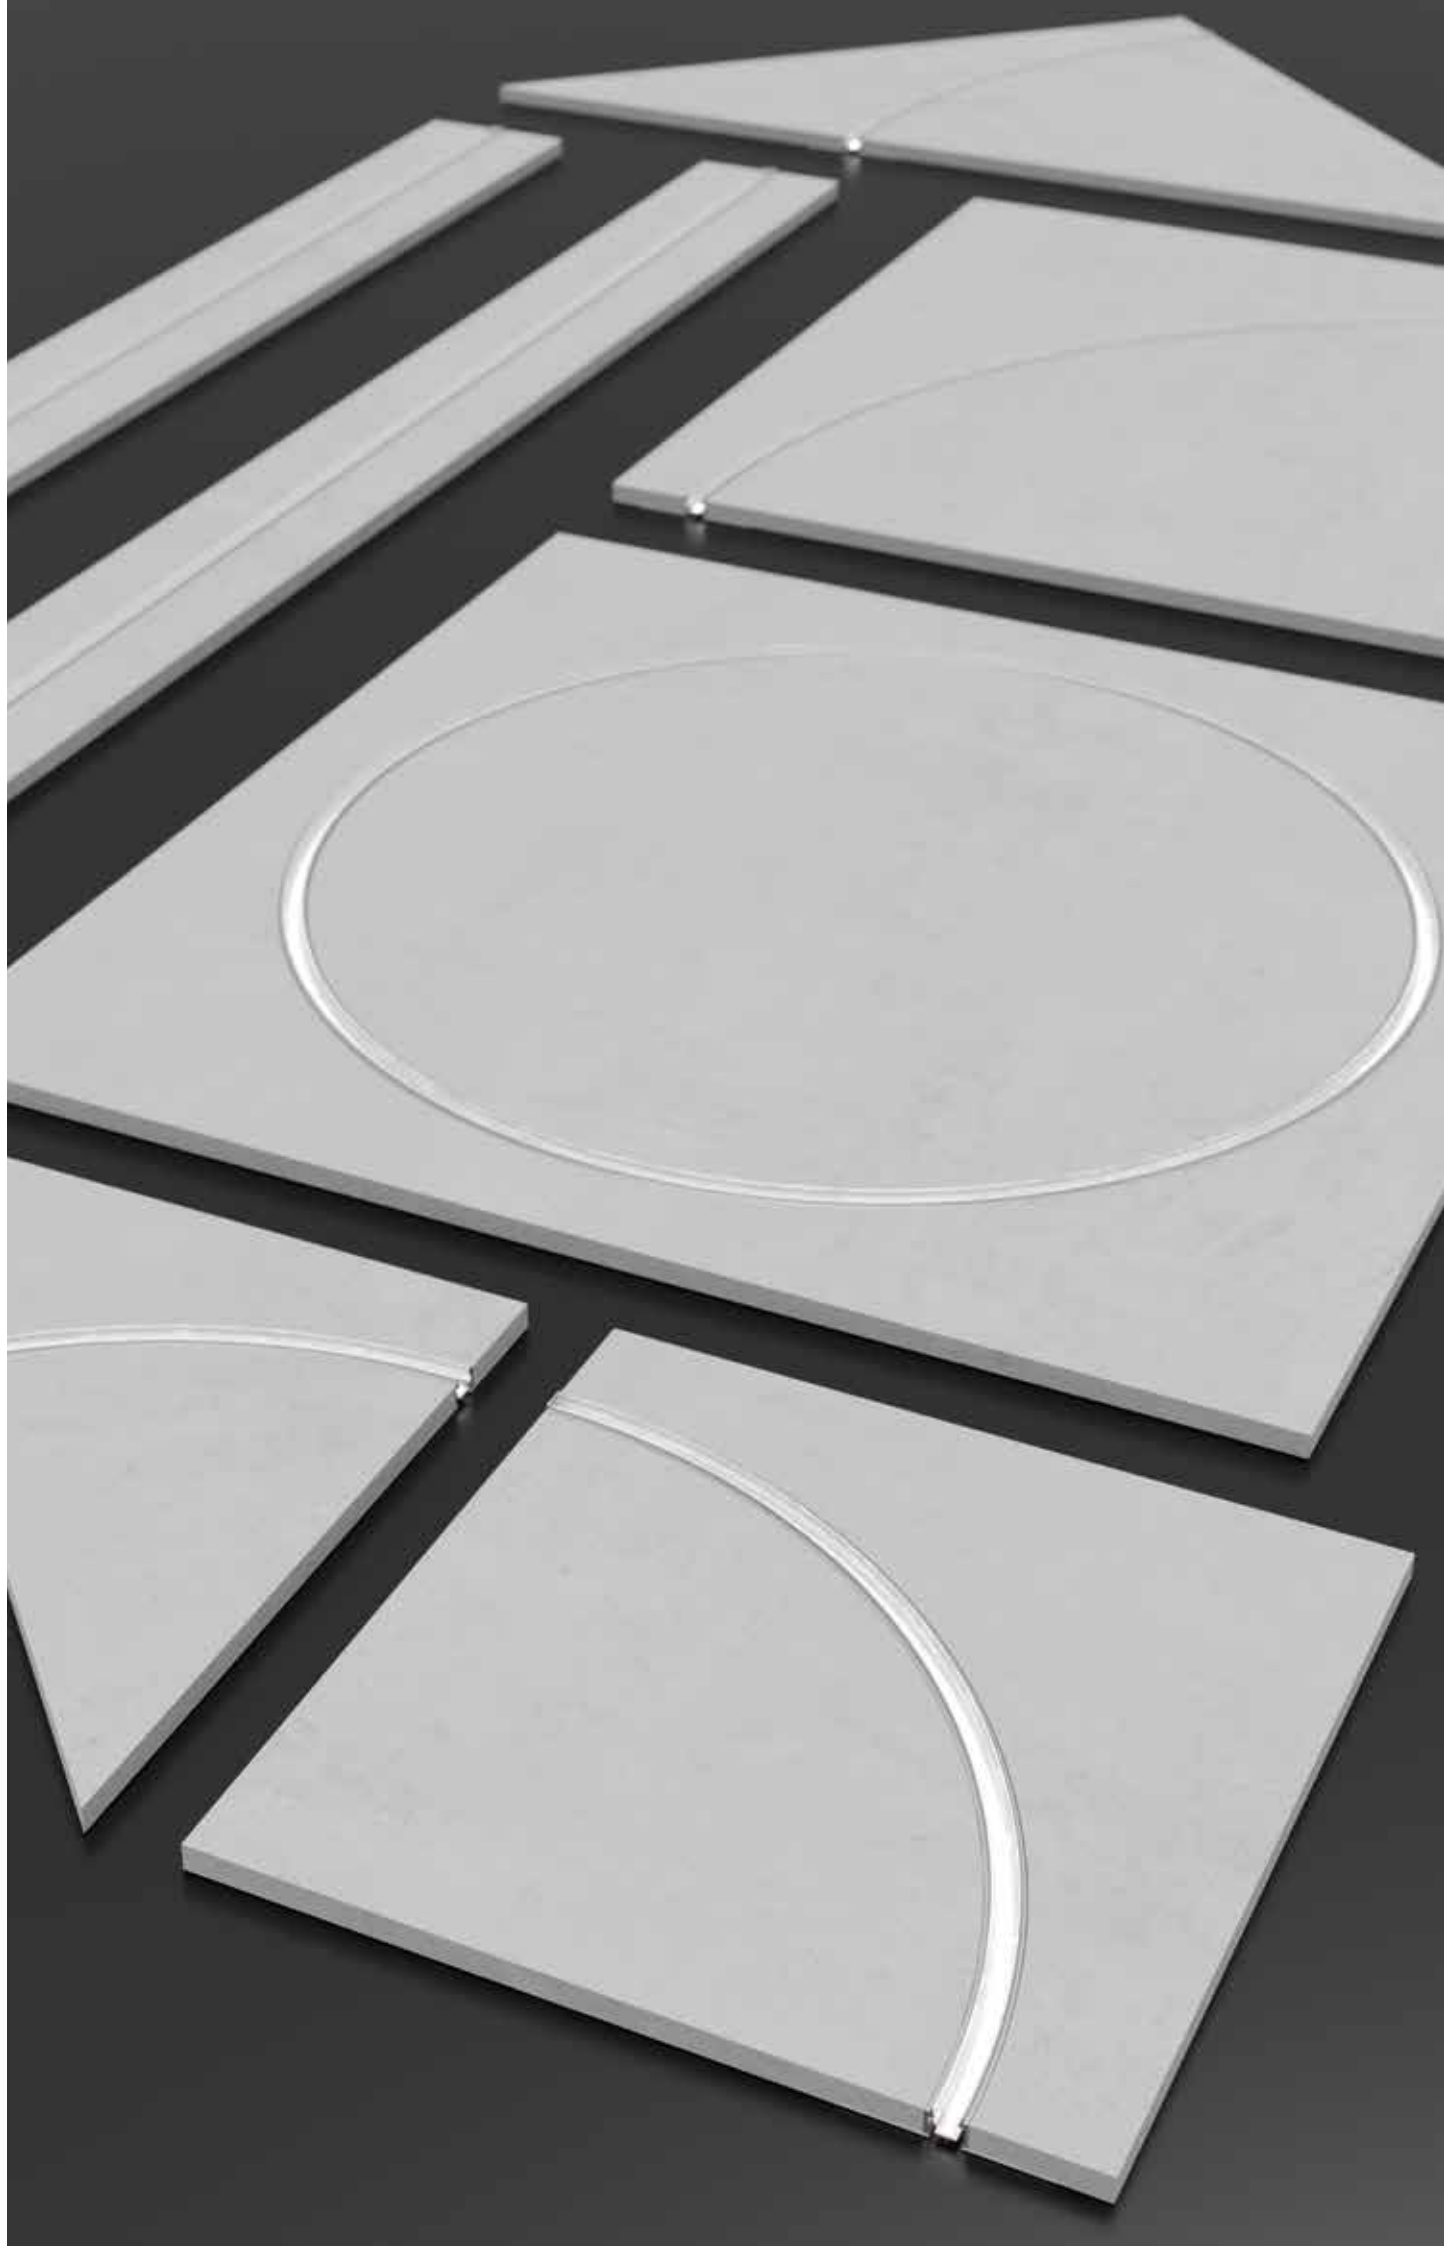

domynos

L'evoluzione del concetto Cartoon Light, ora applicato alle forme curve. Un prodotto Novalux unico, dal design esclusivo, che sintetizza l'efficienza tecnologica all'estetica più ricercata. Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio integrato, per l'alloggiamento di moduli LED 48V magnetici lineari, curvi e circolari, combinabili tra loro. DOMYNOS esprime il passaggio dalla forma lineare a molteplici composizioni di luce, capaci di sedurre lo spazio con le loro curve.

The evolution of the Cartoon Light concept, now applied to curved shapes. A unique Novalux product with an exclusive design that combines technological efficiency with the most sought-after aesthetics. Plasterboard system with integrated extruded aluminium profile to house linear, curved and circular magnetic 48V LED modules that can be combined. DOMYNOS expresses the transition from linear form to multiple light compositions, capable of seducing space with their curves.

DOMYNOS

- **PANNELLI MODULARI DI CARTONGESSO DA 12,5 mm CON PROFILI CURVI INTEGRATI PER LED**


12,5mm MODULAR PLASTERBOARD PANELS WITH INTEGRATED CURVED PROFILED FOR LEDS

- **SISTEMA DI MONTAGGIO MAGNETICO DEI MODULI LED CURVI E LINEARI**

MAGNETIC MOUNTING SYSTEM OF CURVE AND LINEAR LED MODULES

- **CONNETTORI RAPIDI PER UNA GIUNZIONE VELOCE E PRECISA DEI MODULI LED**

QUICK CONNECTORS FOR FAST AND PRECISE JUCTION OF LED MODULES

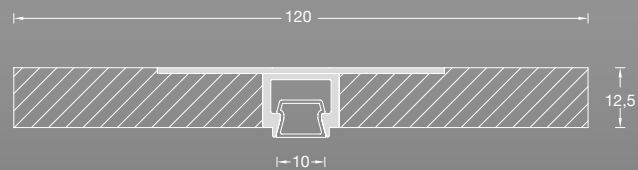




DOMYNOS**PATENTED**

Sistema in cartongesso con profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento di moduli LED 48V.
Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V o dimmerazione con aggiunta dell'interfaccia di dimmerazione 105914.99

Plasterboard system with extruded aluminium profile for housing 48V LED modules.
ON/OFF management with 48V stabilized power supply or dimming with addition of 105914.99 dimming interface.


**PROFILO LINEARE**

Per moduli LED lineari L=498mm
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

LINEAR PROFILE

For linear LED modules L=498mm
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	L (mm)	n° LED modules
110801.99	996	2
110802.99	1992	4

**PROFILO LINEARE TAGLIABILE**

Per moduli LED lineari L=498mm.
Tagliabile in opera seguendo la modularità del PCB.
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.


CUTTABLE LINEAR PROFILE

For linear LED modules L=498mm.
Can be cut on site, according to the modularity of the PCB.
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	L (mm)
110803.99	996



DORSO DEL PROFILO TAGLIABILE / BACK OF THE CUTTABLE LINEAR PROFILE

Pretranciature della lastra di acciaio zincato
Pre-cuts of the galvanized steel plate

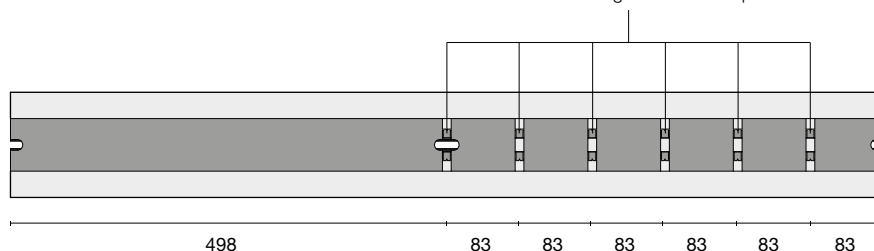

Esempio composizione - PROFILI DI CARTONGESSO R300 / Composition example - PLASTERBOARD PROFILES R300

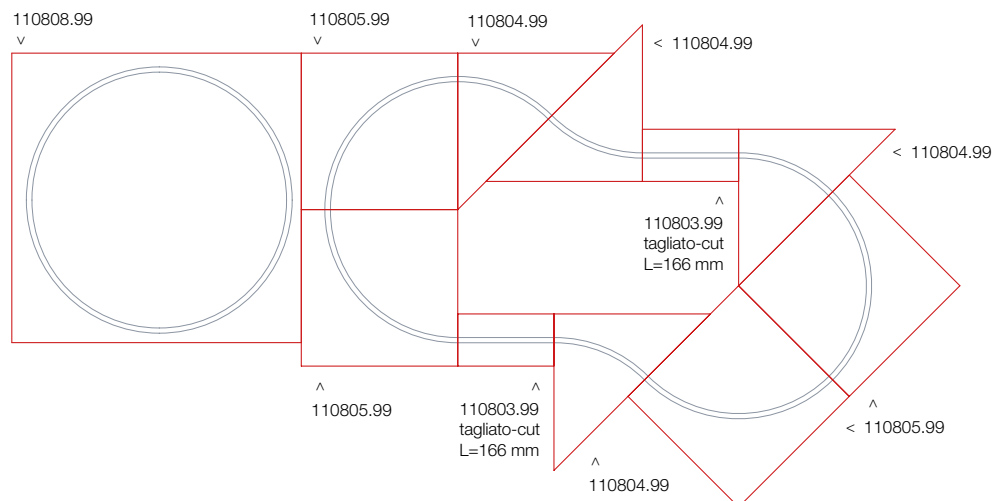


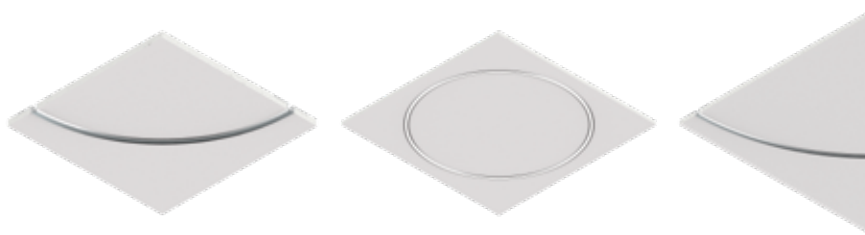

**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 45°**
Per modulo LED R300 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

**CURVED R300 45°
PROFILE PANEL**
For LED module R300 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules
110804.99	300	1



**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R300 90°**
Per modulo LED R300 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

**CURVED R300 90°
PROFILE PANEL**
For LED module R300 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules
110805.99	300	1



**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 45°**
Per modulo LED R600 45°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

**CURVED R600 45°
PROFILE PANEL**
For LED module R600 45°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.


	R (mm)	n° LED modules
110806.99	600	1

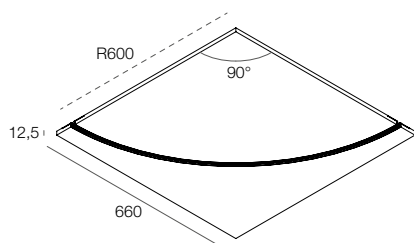

**PANNELLO CON PROFILO
CURVO R600 90°**
Per modulo LED R600 90°
Schermo per la stuccatura compreso.
Schermo opale finale da ordinare a parte.

**CURVED R600 90°
PROFILE PANEL**
For LED module R600 90°
Shade for plastering included.
Finishing shade to be ordered separately.

	R (mm)	n° LED modules
110807.99	600	1

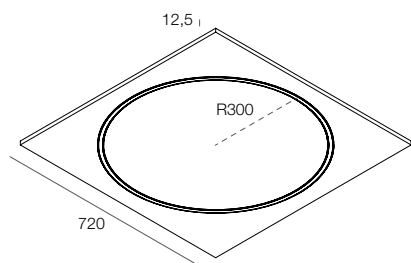


**PANNELLO CON PROFILO
CIRCOLARE R300 90°**
Per moduli LED R300 90°
Schermo per la stuccatura e schermo opale
finale compresi.

**CIRCULAR R300 90°
PROFILE PANEL**
For LED modules R300 90°
Shade for plastering and finishing shade
included.

	R (mm)	n° LED modules
110808.99	300	4

DOMYNOS



MODULI LED MAGNETICI
MAGNETIC LED MODULES**MODULO LED
MAGNETICO LINEARE**

Modulo LED alimentabile a 48V
provisto di connettori in testa e coda
per la connessione rapida in linea
continua, e magneti sul lato posteriore
per il montaggio sul profilo.
Tagliabile con modularità di 83mm.
In caso di taglio si interrompe la
continuità di linea; portare alimentazione
agli eventuali PCB successivi.

**LINEAR MAGNETIC
LED MODULE**


48V LED module with connectors
on both sides for fast continuous line
connection, and magnets on the back
side for profile mounting. Cuttable with
83mm modularity.
In case of cutting, the line continuity
is interrupted: bring power to any
subsequent PCBs.

				L(mm)
110809.99	2700K	6,6W	861 lm	498
110810.99	3000K	6,6W	915 lm	498
110811.99	4000K	6,6W	978 lm	498

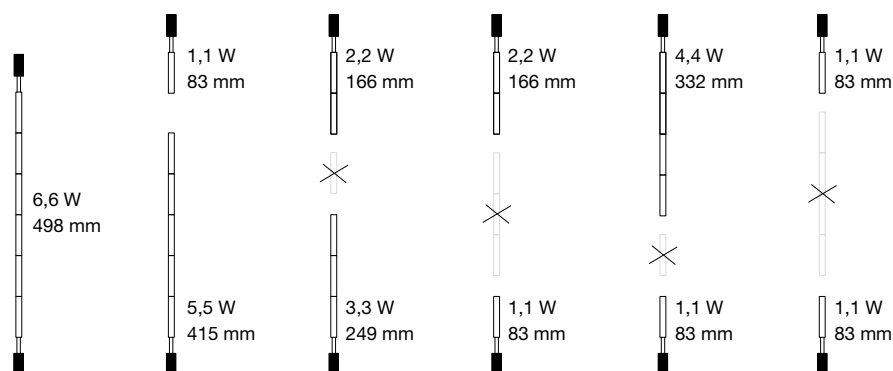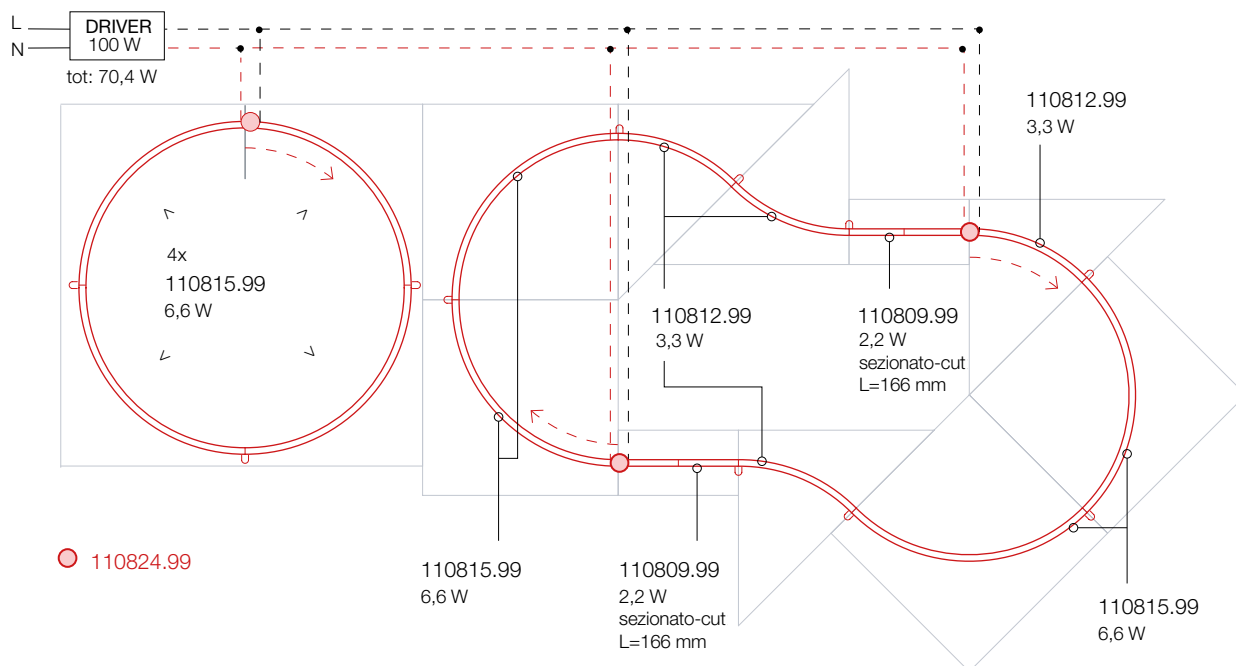POSSIBILITA' DI UTILIZZO DEI PCB LED SEZIONABILI
POSSIBILITIES OF USING CUTTABLE PCB LEDSEsempio composizione - MODULI LED R300
Composition example - LED MODULES R300

DOMYNOS

MODULI LED MAGNETICI MAGNETIC LED MODULES




MODULO LED MAGNETICO R300 45°

Modulo LED alimentabile a 48V
provvisto di connettori in testa e coda
per la connessione rapida in linea
continua, e magneti sul lato posteriore
per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R300 45°

48V LED module with connectors
on both sides for fast continuous line
connection, and magnets on the back
side for profile mounting.

				L(mm)
110812.99	2700K	3,3W	435 lm	249
110813.99	3000K	3,3W	462 lm	249
110814.99	4000K	3,3W	493 lm	249




MODULO LED MAGNETICO R300 90°

Modulo LED alimentabile a 48V
provvisto di connettori in testa e coda
per la connessione rapida in linea
continua, e magneti sul lato posteriore
per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R300 90°

48V LED module with connectors
on both sides for fast continuous line
connection, and magnets on the back
side for profile mounting.

				L(mm)
110815.99	2700K	6,6W	856 lm	498
110816.99	3000K	6,6W	910 lm	498
110817.99	4000K	6,6W	971 lm	498




MODULO LED MAGNETICO R600 45°

Modulo LED alimentabile a 48V
provvisto di connettori in testa e coda
per la connessione rapida in linea
continua, e magneti sul lato posteriore
per il montaggio sul profilo.

MAGNETIC LED MODULE R600 45°

48V LED module with connectors
on both sides for fast continuous line
connection, and magnets on the back
side for profile mounting.

				L(mm)
110818.99	2700K	6,6W	862 lm	498
110819.99	3000K	6,6W	916 lm	498
110820.99	4000K	6,6W	980 lm	498

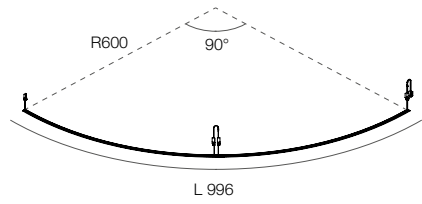

MODULO LED MAGNETICO R600 90°

Modulo LED alimentabile a 48V
provvisto di connettori in testa e coda
per la connessione rapida in linea
continua, e magneti sul lato posteriore
per il montaggio sul profilo.


MAGNETIC LED MODULE R600 90°

48V LED module with connectors
on both sides for fast continuous line
connection, and magnets on the back
side for profile mounting.

				L(mm)
110821.99	2700K	13,2W	1724 lm	996
110822.99	3000K	13,2W	1832 lm	996
110823.99	4000K	13,2W	1960 lm	996

DOMYNOS


ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT CONNESSIONE
LED-ALIMENTATORE
Per la connessione elettrica
tra l'alimentatore 48V ed il primo
modulo LED della fila continua.

110824.99

LED-POWER SUPPLY
CONNECTION KIT
For the electrical connection between
the 48V power supply and the first
LED module of the continuous line.




SCHERMO OPALE 6m
Schermo curvabile e tagliabile in opera

OPAL DIFFUSER SHADE 6m
Bendable diffuser shade,
can be cut on site.

L (mm)

110825.99 6000 Opale / Opal




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240v 50/60 Hz
Per dimmerazione prevedere
l'interfaccia 105914.99/105923.99.
Kit di connessione LED-alimentatore da
ordinare a parte.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60Hz
Dimming with addition of
105914.99/105923.99
dimming interface.
LED-power supply connection kit to be
ordered separately.

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101314.99	100W	65	75	35	140
101337.99	150W	63	75	35	180
101313.99	320W	90	100	45	250




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 48Vdc.

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

105914.99 38 44 25 164



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 48Vdc
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 48Vdc
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 48Vdc.

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

105923.99 36 41 20 140

COLLEGAMENTO CONNETTORI RAPIDI
CONNECTION OF QUICK CONNECTORS

Potenza massima in linea continua 80W (6m)
Maximum power in continuous line 80W (6m)

