


ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED


DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101338.99	60W	52	61	30	180
101327.99	75W	45	55	31	187
101339.99	120W	40	51	30	300
101328.99	150W	45	55	31	268



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246

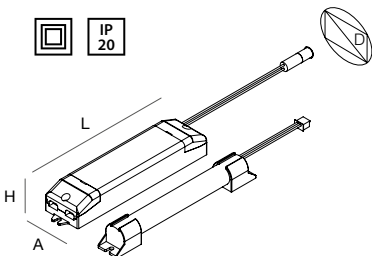


KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h	12h	38	44	25	164
18005.99	3h	12h	38	44	25	164
Flusso in emergenza Emergency flux		1h (25W)	3h (25W)			
STRIP LED		18%	7%			

ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED


DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO
DIMMERABILE 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DIMMABLE DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101317.99	150W	63	75	36	219



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101318.99	80W	32	40	22	346




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101329.99	160W	50	62	35	300

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED

DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP




ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101314.99	100W	63	75	32	140
101337.99	150W	63	75	35	180
101313.99	320W	90	100	45	252

INTERFACCIE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED


INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99	38	44	25	164




INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105923.99	36	41	20	140

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)

OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99
o DALI repeater 18906.99.
Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.
Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.
Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.
Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,
button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.
Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.
Max current output BUS DALI 250mA.
Input current DALI, 4mA on Standby.
Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	51	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

