





## FRAME PANEL


FRAME PANEL è il modo alternativo e d'effetto per fare illuminazione sfruttando i controsoffitti con struttura in pannelli 60x60.

Queste cornici luminose LED da incasso, sono la soluzione semplice e pratica per creare giochi luminosi d'impatto in qualunque contesto, nelle due versioni con diffusore radente al soffitto oppure sporgente.

FRAME PANEL is the alternative and impressive way to light up using false ceilings with a 60x60 panel structure. These recessed LED light frames are the simple and practical solution for creating striking lighting effects in any context, in the two versions with the diffuser flush with the ceiling or protruding.





# FRAME PANEL

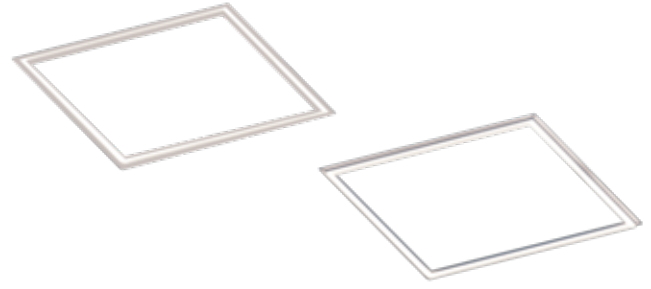

Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco  
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED made of aluminum alloy, powder-coated in white colour  
Suitable for installation on exposed grid ceiling.  
Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately.  
Electronic power supply included.



## FRAME PANEL



Diffusore opale complanare al piano del soffitto.  
Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

Levelled recessed opal diffuser.  
The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

|     |         | 3000K <input type="checkbox"/> | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 35W | 3150 lm | <b>104701.01</b>               | 3214 lm <b>104702.01</b>       |

### DALI-PUSH

|     |         | 3000K <input type="checkbox"/> | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 35W | 3150 lm | <b>104709.01</b>               | 3214 lm <b>104710.01</b>       |



## FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto.  
Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

Protruding opal screen with respect to the ceiling level.  
The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.



|     |         | 3000K <input type="checkbox"/> | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 35W | 3860 lm | <b>104703.01</b>               | 4015 lm <b>104704.01</b>       |

### DALI-PUSH

|     |         | 3000K <input type="checkbox"/> | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 35W | 3860 lm | <b>104711.01</b>               | 4015 lm <b>104712.01</b>       |

## FRAME PANEL


### ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD  
INCASSO A RASAMENTO  
Profilo da rasare su cartongesso di  
spessore 12,5 mm.  
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED  
INSTALLATION  
Profile to be levelled on 12,5 mm  
thick plasterboard.

|                  | L (mm)  |
|------------------|---------|
| <b>102028.99</b> | 600x600 |

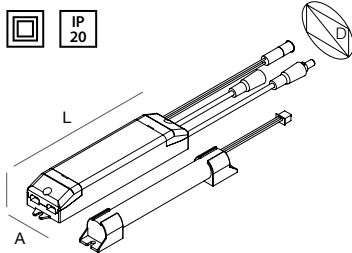

KIT ALIMENTAZIONE IN  
EMERGENZA  
Completo di connettori  
polarizzati per il collegamento  
dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY  
Polarized connectors included.

|                  | TIME CHARGE |     | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>1020A4.99</b> | 1h          | 12h | 38     | 44     | 25     | 164    |
| <b>1020A5.99</b> | 3h          | 12h | 38     | 44     | 25     | 164    |

Flusso in emergenza - Emergency flux

|                           | 1h  | 3h |
|---------------------------|-----|----|
| <b>FRAME PANEL 35W</b>    | 12% | 5% |
| <b>FRAME PANEL TL 35W</b> | 12% | 5% |

