






GHOST EVO

L'unico sistema luminoso a scomparsa che si declina in molteplici soluzioni illuminotecniche. Il profilo di alluminio GHOST EVO Novalux, si fonde completamente nel cartongesso, per creare velette perimetrali, gole luminose e canali per proiettori LED CRI>90.


The only concealed lighting system that comes in multiple lighting solutions. GHOST EVO aluminium profile by Novalux blends in completely with the plasterboard to create perimeter light coves, lighting grooves and channels for CRI>90 LED spotlights.



GHOST EVO LIGHT CUT CENTRALE

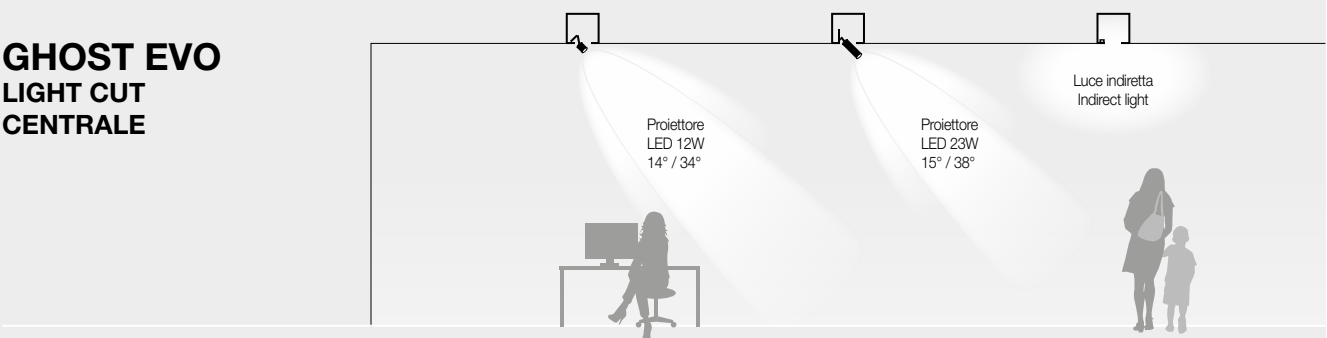


GHOST EVO LIGHT CUT PERIMETRALE

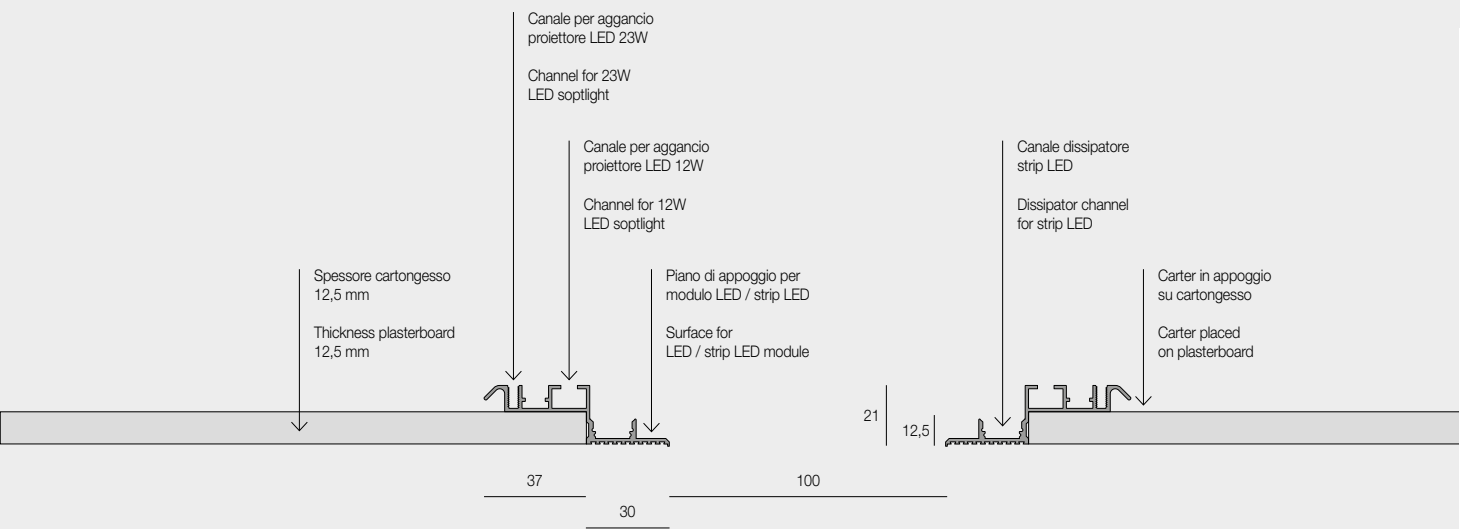

GHOST EVO

- **MIX DI SOLUZIONI COMPOSITE PER CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO:**
VARIETY OF COMPOSITIONS FOR PLASTERBOARD CEILING:
- **CANALE DISSIPATORE INTEGRATO PER STRIP LED PER LUCE INDIRETTA**
INTEGRATED HEAT DISSIPATION CHANNEL FOR STRIP LED IN CASE OF INDIRECT LIGHT SOLUTIONS

- **PROIETTORI LED ORIENTABILI 12W
PROIETTORI LED ORIENTABILI 23W
A OTTICA INTERCAMBIABILE,
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SLITTA
E ACCESSORI FILTRO A NIDO D'APE E SAGOMATORE**
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 12W;
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 23W
INTERCHANGEABLE LENS
AND SLIDER HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM,
WITH HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
AND BARN DOOR

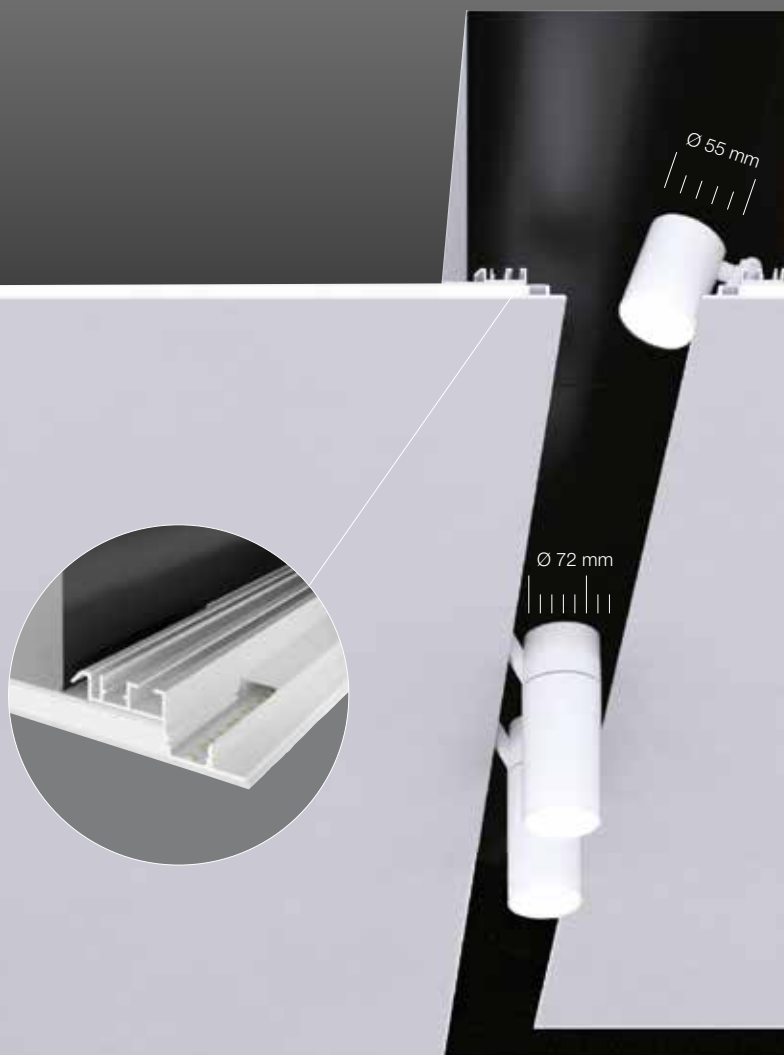



GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE



Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi


LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included

	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE
CORNER PROFILE

	L (mm)
104010.99	292x292




PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included

104007.99

GHOST EVO LIGHT CUT CENTRALE


ACCESSORI ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciture per la piega in opera.
Non utilizzare con strip LED a luce indiretta.

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site.
Do not use with indirect LED strip.

			L (mm)	Pz / Pcs
☐	☒			
104050.01	.02	Lineare	490	4
104051.01	.02	Lineare	990	2
104052.01	.02	Angolare	490x490	1
104053.01	.02	Testata		2




2x

GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

104005.99

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.




2x

GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.


104006.99

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.



DIMA
MOUNTING ACCESSORY


104008.99




DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo

	L (mm)
104038.99	2000

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse



STRIP LED
Pag. 498



PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 262-263

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE



Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.




PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.



PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included


	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE ESTERNO
giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
linear junction included

	L (mm)
104012.99	125x125




PROFILO ANGOLARE INTERNO
giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
linear junction included

104011.99

GHOST EVO LIGHT CUT PERIMETRALE

ACCESSORI ACCESSORIES



2x


GIUNTO LINEARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

104005.99

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.



2x


GIUNTO ANGOLARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

104006.99

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.




DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in polycarbonato, ad incastro a filo

L (mm)

104038.99

2000

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse



STRIP LED

Pag. 498



PROIETTORI LED ORIENTABILI ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS

Pag. 262-263

GHOST EVO

PROIETTORE 12W



Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°. Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso. Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W

Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens. Available versions with lens for emission 14° or 34°. Coupling for Ghost evo structural profile included. Electronic driver to be ordered separately.



		3000K				4000K			
12W	14°	1055 lm	104044.01	.02		1160 lm	104045.01	.02	
12W	34°	1115 lm	104046.01	.02		1232 lm	104047.01	.02	

GHOST EVO

PROIETTORE 12W

ACCESSORI


ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm


1018A4.02



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101326.99	18W	45	49	21	115



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101333.99	18W	43	52	30	131

GHOST EVO PROIETTORE 23W



Proiettori LED orientabili per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE
installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W

Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W

Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangeable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.



		3000K		4000K	
23W	15° 1790 lm 38° 1903 lm	104039.01	.02	1916 lm 2037 lm	104040.01 .02

GHOST EVO PROIETTORE 23W


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm


104042.02



SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm


104043.02



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104041.99	27W	42	54	30	130



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DIMMABLE DRIVER
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101335.99	26W	43	52	30	131