




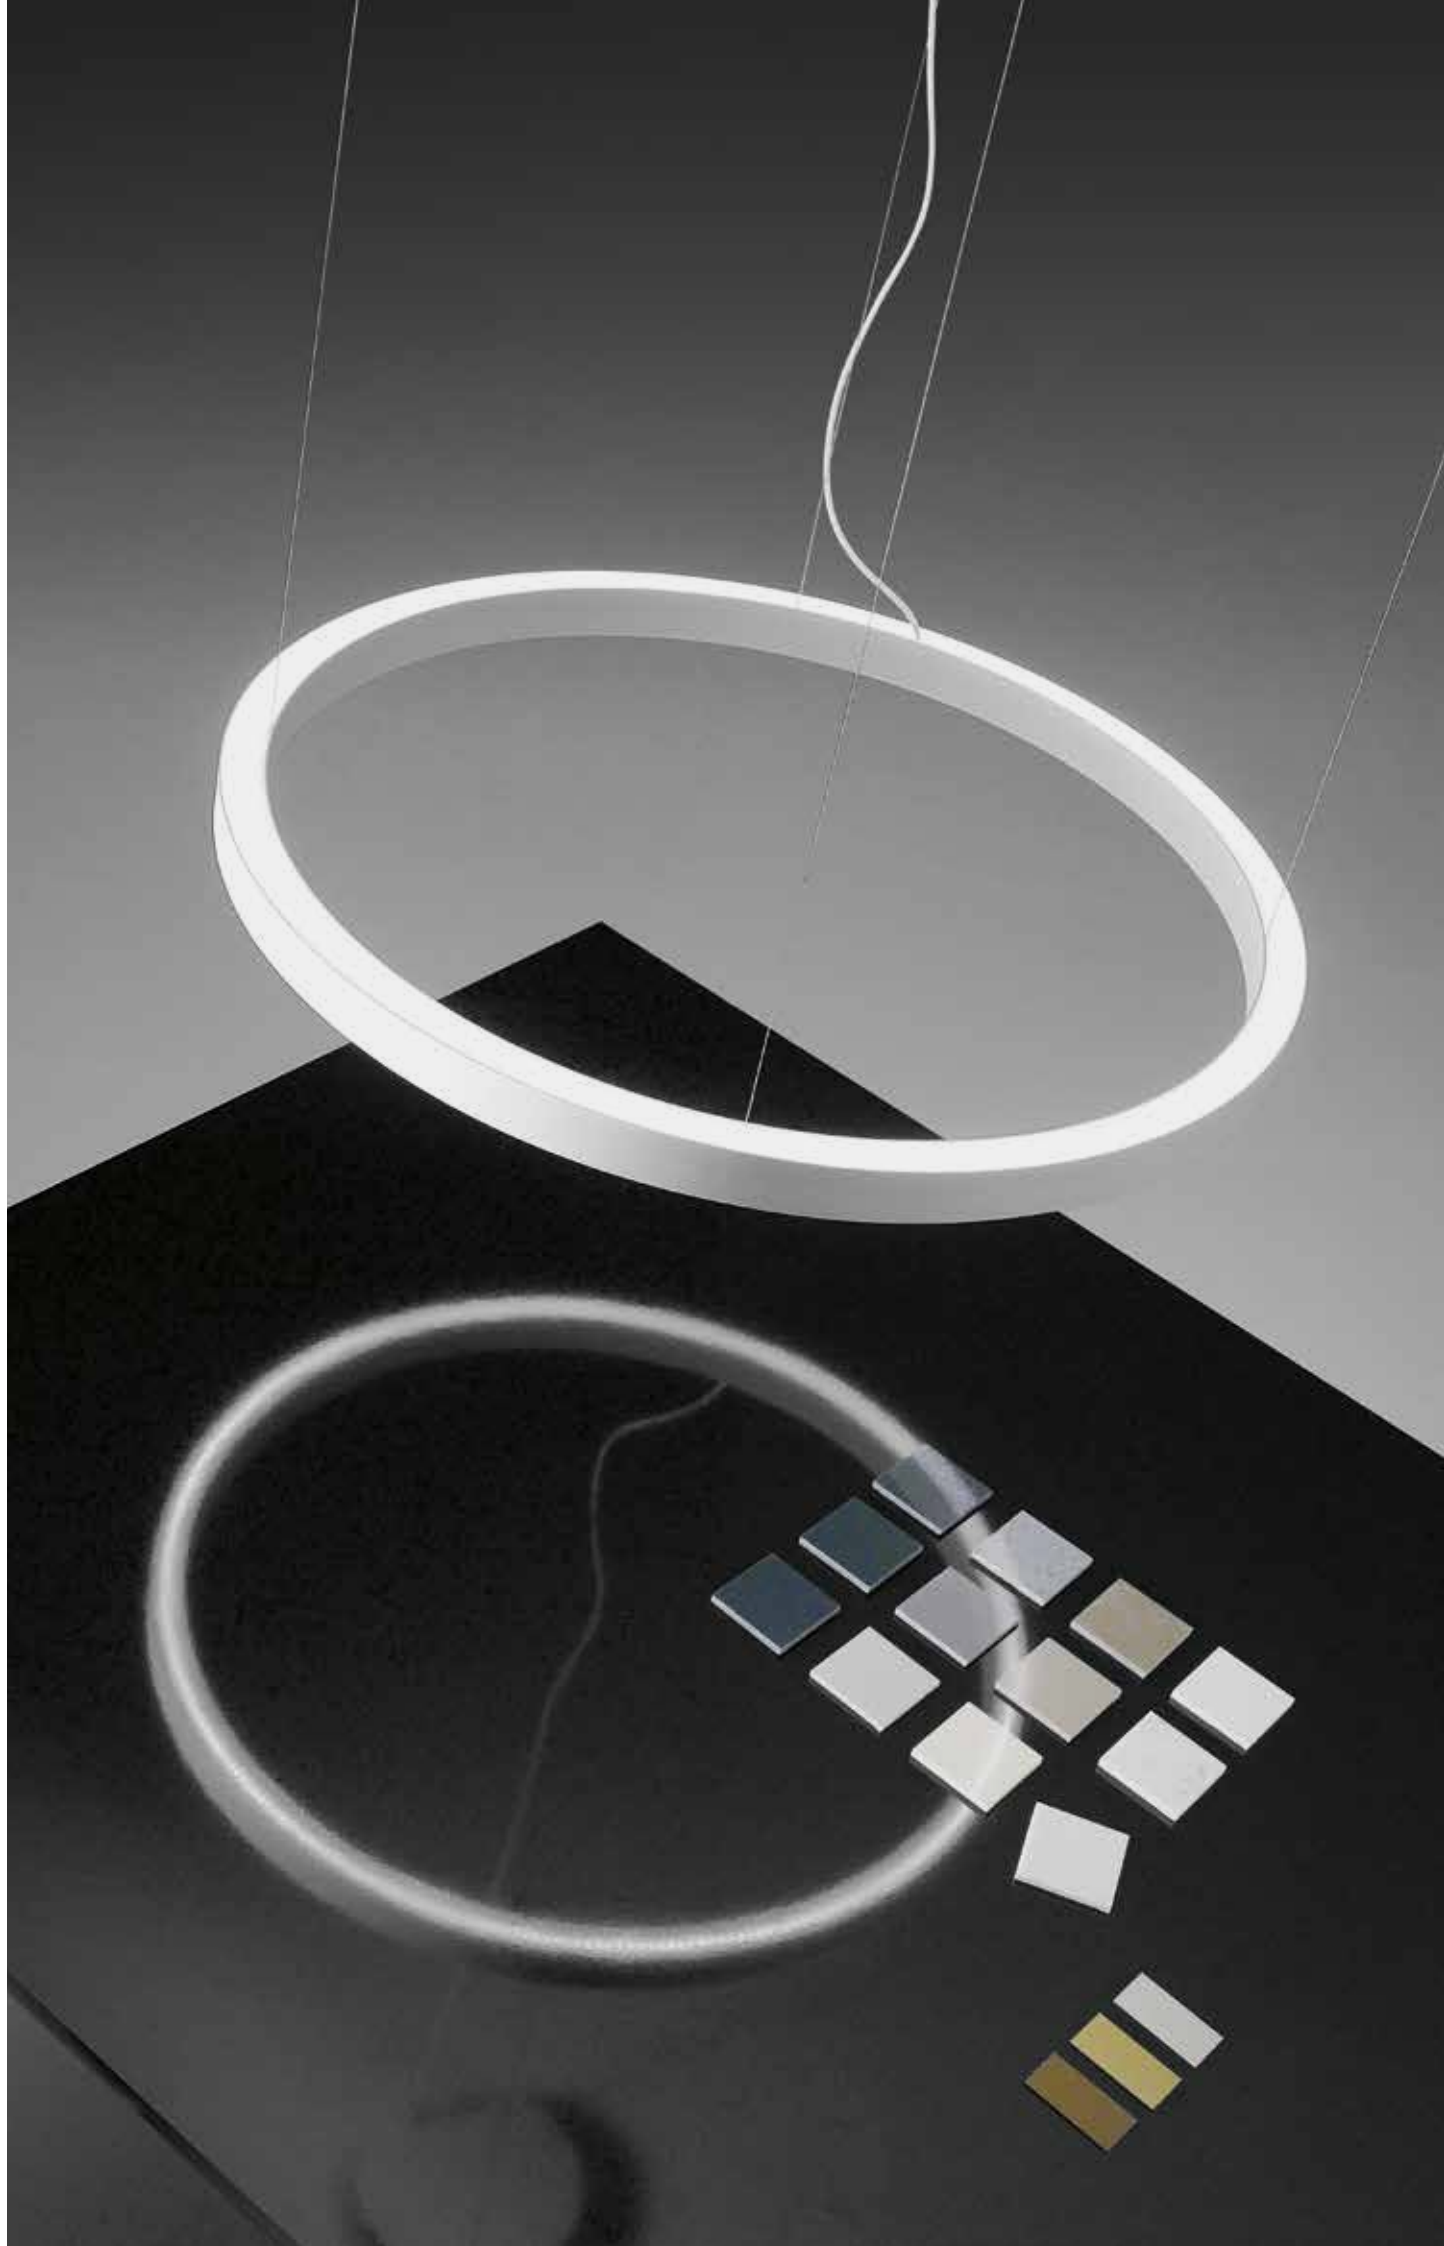


HALOS B

Anelli LED decorativi inconfondibili e d'impatto. Profili LED circolari a sospensione, con luce diretta e indiretta, doppia accensione. Illuminazione Novalux disponibile nei colori bianco, nero, e nelle nuove tonalità oro, caffè e cappuccino. HALOS B è un apparecchio luminoso ad alta resa cromatica perfetto per decorare spazi residenziali e ambienti professionali.


Unmistakable and impactful decorative LED rings. Circular LED pendant profiles with direct and indirect light, dual switching. Novalux lighting available in white, black and the new gold, coffee and cappuccino shades. HALOS B is a luminaire with high colour rendering, ideal for decorating residential and professional spaces.

HALOS B

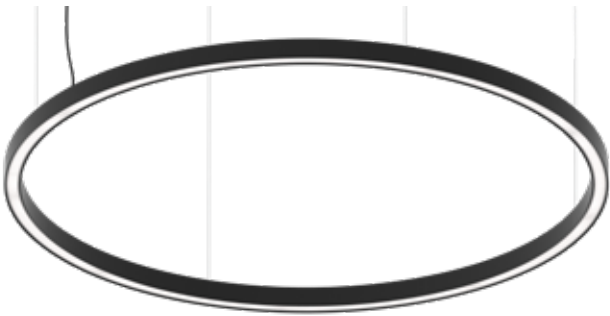

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.


Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS B 962
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K									
Ø (mm)									
962	124W	107119_	01	11933 lm	02	20	21	10144 lm	22 10740 lm
3000K									
Ø (mm)									
962	124W	107120_	01	12488 lm	02	20	21	10614 lm	22 11239 lm
4000K									
Ø (mm)									
962	124W	107121_	01	13482 lm	02	20	21	11460 lm	22 12133 lm



HALOS B 1440
4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K									
Ø (mm)									
1440	186W	107122_	01	17900 lm	02	20	21	15214 lm	22 16109 lm
3000K									
Ø (mm)									
1440	186W	107123_	01	18733 lm	02	20	21	15921 lm	22 16859 lm
4000K									
Ø (mm)									
1440	186W	107124_	01	20223 lm	02	20	21	17188 lm	22 18201 lm



HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



Ø95
27

ROSSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.

105157...	01	02	20	21	22




Ø95
27

ROSSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

105158...	01	02	20	21	22

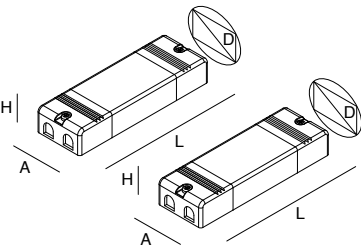

COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107125.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107126.99	105	100	31	235

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSTONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.

107127...	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

107128...	01	02	20	21	22



ROSTONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.

107129...	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

107130...	01	02	20	21	22

