





HALOS MINI

La versione più essenziale ed elegante della famiglia HALOS, capace di aggiungere un tocco di luce sofisticato ad ogni ambiente. HALOS MINI è un profilo LED circolare e minimale ad emissione di luce interna. Illuminazione Novalux a sospensione orizzontale o verticale, ora anche nella versione applique.


The most essential and elegant version of the HALOS family, which is able to add a sophisticated touch of light to any environment. HALOS MINI is a circular and minimal LED profile with internal light emission. Novalux lighting with horizontal or vertical suspension, now also in the wall lamp version.

HALOS MINI ORIZZONTALE



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.




HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K										
Ø (mm)										
962	62W	107332_...	01	3600 lm	02	20	21	3059 lm	22	3239 lm
3000K										
Ø (mm)										
962	62W	107333_...	01	3883 lm	02	20	21	3300 lm	22	3494 lm
4000K										
Ø (mm)										
962	62W	107334_...	01	3936 lm	02	20	21	3345 lm	22	3541 lm




HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.


4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K										
Ø (mm)										
1440	93W	107335. _	01	5400 lm	02	20	21	4590 lm	22	4859 lm
3000K										
Ø (mm)										
1440	93W	107336. _	01	5825 lm	02	20	21	4950 lm	22	5242 lm
4000K										
Ø (mm)										
1440	93W	107337. _	01	5905 lm	02	20	21	5019 lm	22	5314 lm

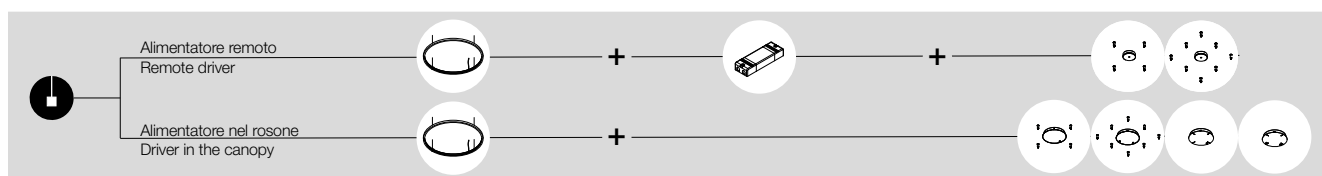

HALOS MINI ORIZZONTALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

105149_ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105150_ 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

105153_ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105154_ 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

105151_ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105152_ 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

105155_ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105156_ 01 02 20 21 22

HALOS MINI ORIZZONTALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



105157. 01 02 20 21 22




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.



105158. 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235


HALOS MINI VERTICALE



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



**HALOS MINI VERTICALE 482**

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)									
482	24W	107338.	01 1331 lm		02	20	21 1131 lm		22 1197 lm

3000K

Ø (mm)										
482	24W	107339.	01	1435 lm	02	20	21	1219 lm	22	1291 lm

4000K

Ø (mm)										
482	24W	107340.	01	1472 lm	02	20	21	1251 lm	22	1324 lm

**HALOS MINI VERTICALE 962**

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										
962	48W	107341.	01	2799 lm	02	20	21	2378 lm	22	2518 lm

3000K

Ø (mm)									
962	48W	107342	01	3018 lm	02	20	21	2566 lm	22 2716 lm

4000K

Ø (mm)								
962	48W	107343.		3060 lm				
			01		02	20	21	22

**HALOS MINI VERTICALE 1440**

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)								
1440	72W	107344		4198 lm				3567 lm
			01		02	20	21	
								
								22 3777 lm

3000K

Ø (mm)								
1440	72W	107345	01 4527 lm	02	20	21 3849 lm	22 4074 lm	

4000K

Ø (mm)								
1440	72W	107346.		4590 lm				
			01		02	20	21	22



HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



107347._ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

* 107324.99	482 mm	54	44	30	147
105103.99	962 mm	91	85	31	220
105109.99	1440 mm	105	100	31	235


DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107325.99	482 mm	86	80	30	124
105104.99	962 mm	91	85	31	220
105110.99	1440 mm	105	100	31	235

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE ALIMENTATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.



107326._ 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH



107329._ 01 02 20 21 22 482 mm


107330._ 01 02 20 21 22 962 mm - 1440 mm

HALOS MINI APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna.
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale.
Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission.
Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen.
Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.




HALOS MINI APPLIQUE 482

2700K									
Ø (mm)									
482	24W	107348_	01	1331 lm	02	20	21	1131 lm	22 1197 lm
3000K									
Ø (mm)									
482	24W	107349_	01	1435 lm	02	20	21	1219 lm	22 1291 lm
4000K									
Ø (mm)									
482	24W	107350_	01	1472 lm	02	20	21	1251 lm	22 1324 lm


HALOS MINI APPLIQUE

ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz



	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99	482 mm	54	44	30	147
DALI-PUSH					
	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30	124

