





HALOS SPOT

Novalux dà un valore aggiunto alla famiglia di profili HALOS e crea una linea di anelli luminosi con spot orientabili integrati. Nelle versioni a luce diretta o a luce interna, questo prodotto, di estrema eleganza, unisce l'armonia della luce diffusa circolare alla delicatezza dei faretti, per dare il giusto focus dove necessario.


Novalux gives an added value to the HALOS profile family and creates a line of light rings with integrated adjustable spots. In the direct light or interior light versions, this extremely elegant product combines the harmony of circular diffused light with the delicacy of the spotlights to give the right focus where necessary.

HALOS SPOT EMISSIONE DIRETTA



Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione diretta e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione diretta.
Corpo in estruso di alluminio, rosoni in acciaio verniciato a polvere e schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. 4 cavi di acciaio di sospensione L.3000 mm e di cavo di alimentazione inclusi (4x0,5 mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).
Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.


Circular LED profile for suspension mounting, with direct light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and direct emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector.
4 suspension steel cables L. 3000mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75 mmq transparent for other colours). Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz are also available DALI-PUSH.




HALOS 962
Emissione diretta
+ 3 spot
Cavi di sospensione
e di alimentazione
inclusi.

Direct emission
+ 3 spots
Suspension
and power cables
included.

2700K											
20°	80W	109701...	01	4643 lm	02	20	21	3947 lm	22	4179 lm	1425 lm
40°	80W	109702...	01	4643 lm	02	20	21	3947 lm	22	4179 lm	1455 lm
3000K											
20°	80W	109703...	01	4859 lm	02	20	21	4130 lm	22	4373 lm	1425 lm
40°	80W	109704...	01	4859 lm	02	20	21	4130 lm	22	4373 lm	1455 lm
4000K											
20°	80W	109705...	01	5246 lm	02	20	21	4459 lm	22	4721 lm	1581 lm
40°	80W	109706...	01	5246 lm	02	20	21	4459 lm	22	4721 lm	1617 lm

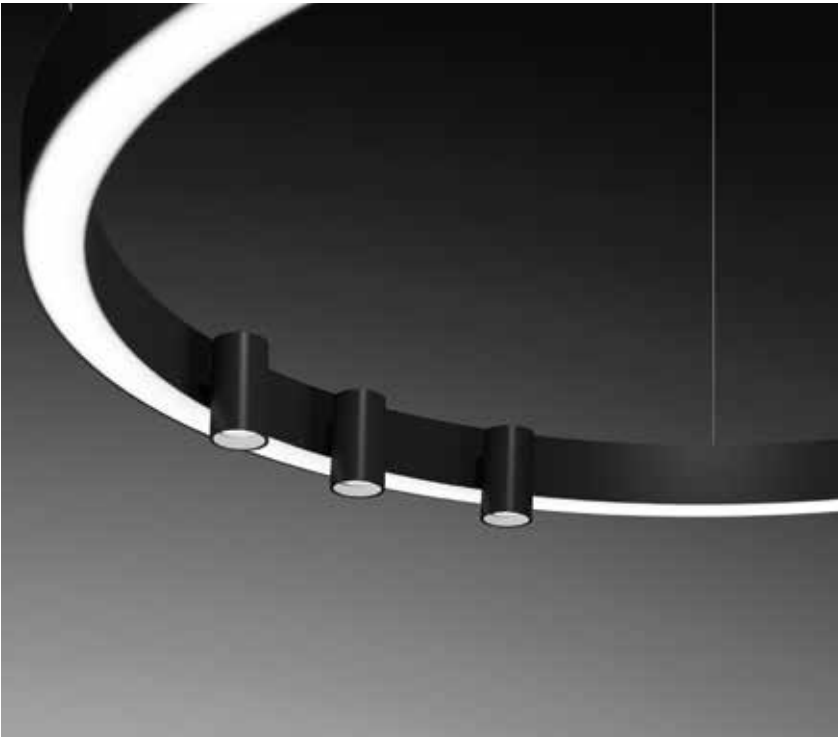

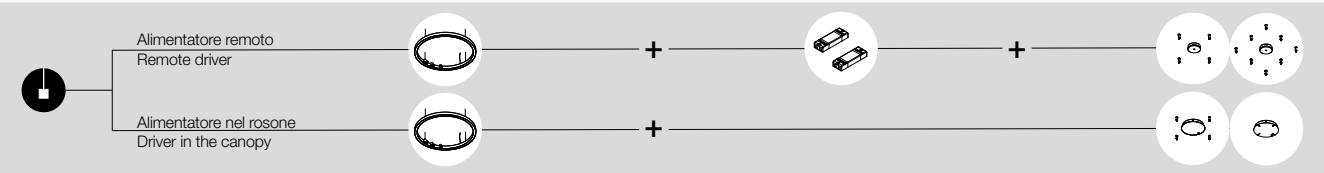

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

109715._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

109716._	01	02	20	21	22



ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
One switch for PUSH management

109717._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

109718._	01	02	20	21	22

HALOS SPOT


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.


105157._	01	02	20	21	22



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.

105158._	01	02	20	21	22




COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione diretta.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and direct emission.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
109713.99	105	100	31	235
	77	70	31	200
DALI-PUSH				
	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
109714.99	105	100	31	235
	77	70	31	200




HALOS SPOT EMISSIONE INTERNA




Profilo LED circolare per installazione a sospensione, plafone o parete, ad emissione interna e completo di 3 proiettori LED orientabili. Doppia accensione per spot ed emissione interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciati, provvisti di riflettore satinato nero in polimero tecnico. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.


Circular LED profile for suspension, ceiling or wall mounting, with internal light emission and complete with 3 adjustable LED spotlights. Double switch for spots and internal emission.
Body made of extruded aluminium, canopies made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. Spotlights made by painted die-cast aluminium alloy, with technical polymer black satin reflector. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the canopy with integrated driver, or remote driver and suspension cables and power cable, to be ordered separately.
Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



HALOS 962
Emissione interna
+ 3 spot
Internal emission
+ 3 spots

2700K											
											SPOT
20°	70W	109707_...	01	2504 lm	02	20	21	2128 lm	22	2253 lm	1425 lm
40°	70W	109708_...	01	2504 lm	02	20	21	2128 lm	22	2253 lm	1455 lm
3000K											
											SPOT
20°	70W	109709_...	01	2701 lm	02	20	21	2295 lm	22	2430 lm	1425 lm
40°	70W	109710_...	01	2701 lm	02	20	21	2295 lm	22	2430 lm	1455 lm
4000K											
											SPOT
20°	70W	109711_...	01	2785 lm	02	20	21	2367 lm	22	2506 lm	1581 lm
40°	70W	109712_...	01	2785 lm	02	20	21	2367 lm	22	2506 lm	1617 lm

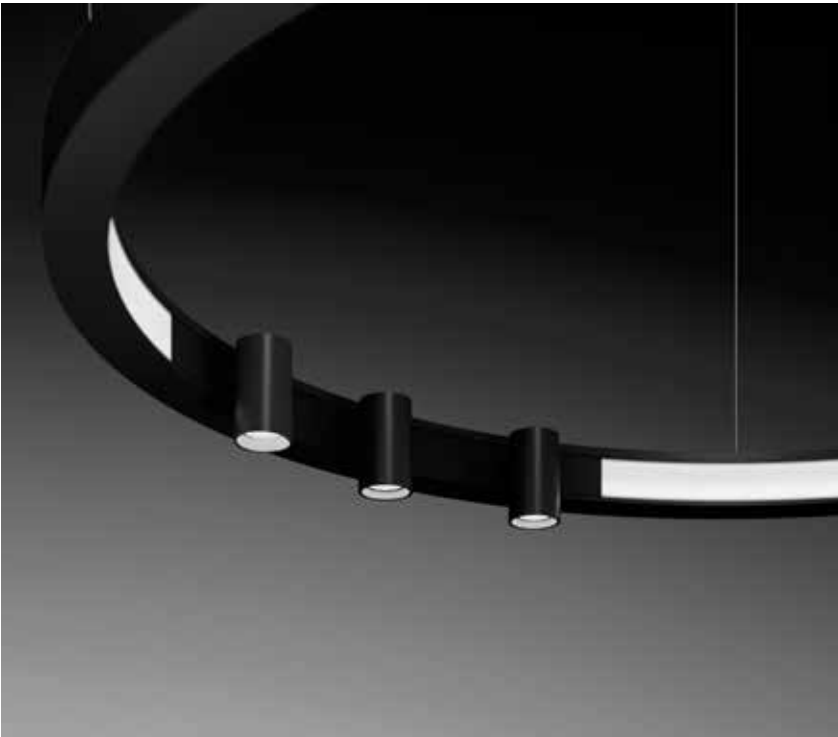


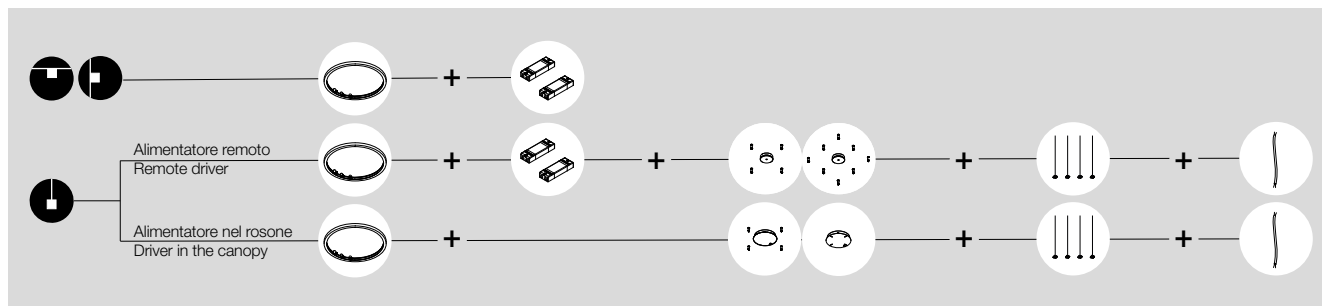

HALOS SPOT

ACCESSORI ACCESSORIES


NEW



KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.


MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.

109809... 01 02



HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
kit sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte
Prevista accensione unica per gestione PUSH

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

109715... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

109716... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Prevista accensione unica per gestione PUSH
Kit sospensione e cavo di alimentazione da
ordinare a parte

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suspension kit, power cable driver to be
ordered separately.
One switch for PUSH management

109717... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

109718... 01 02 20 21 22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

105159.99 L (mm)
3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

109002... 00 01 02 L (mm)
3000

HALOS SPOT

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE/PLAFONE/PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION/CEILING/WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione
e coppia di alimentatori elettronici da ordinare
a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and couple of
electronic drivers to be ordered separately.



105157._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables
and 2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.



105158._ 01 02 20 21 22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

L (mm)


105159.99 3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.



109002._ 00 01 02 3000



COPPIA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI
220-240V 50/60Hz
Doppia accensione per spot
ed emissione interna.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
220-240V 50/60Hz
Double switch for spots
and internal emission.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109713.99 105 100 31 235
77 70 31 200

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

109714.99 105 100 31 235
77 70 31 200

