






HALOS

Luce e armonia definiscono questi suggestivi anelli decorativi luminosi. Profilo LED circolare a luce diretta o a luce interna, nelle cinque versioni bianco, nero, caffè, cappuccino e oro, per installazione a sospensione, plafone o parete. Gli anelli di luce HALOS sono prodotti di illuminazione Novalux che aggiungono un dettaglio delicato e sofisticato, ma di grande impatto scenico, per illuminare ambienti residenziali e commerciali.

Light and harmony define these striking decorative light rings. Circular LED profile with direct light or internal light, in five versions white, black, coffee, cappuccino and gold, for pendant, ceiling or wall mounting. HALOS light rings are Novalux lighting products that add a subtle and sophisticated yet striking detail to illuminate residential and commercial environments.

HALOS


EMISSIONE DIRETTA



Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.




Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

2700K										
Ø (mm)										
962	62W	105135_	01	4643 lm	02	20	21	3947 lm	22	4179 lm
3000K										
Ø (mm)										
962	62W	105136_	01	4859 lm	02	20	21	4130 lm	22	4373 lm
4000K										
Ø (mm)										
962	62W	105137_	01	5246 lm	02	20	21	4459 lm	22	4721 lm



HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission

2700K										
Ø (mm)										
1440	93W	105138_	01	6965 lm	02	20	21	5920 lm	22	6268 lm
3000K										
Ø (mm)										
1440	93W	105139_	01	7289 lm	02	20	21	6195 lm	22	6560 lm
4000K										
Ø (mm)										
1440	93W	105140_	01	7869 lm	02	20	21	6688 lm	22	7082 lm


HALOS

EMISSIONE INTERNA




Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

2700K									
Ø (mm)									
962	62W	105141._	01	3005 lm	02	20	21	2553 lm	22 2703 lm
3000K									
Ø (mm)									
962	62W	105142._	01	3241 lm	02	20	21	2754 lm	22 2916 lm
4000K									
Ø (mm)									
962	62W	105143._	01	3342 lm	02	20	21	2840 lm	22 3007 lm




HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

2700K									
Ø (mm)									
1440	93W	105144._	01	4507 lm	02	20	21	3829 lm	22 4054 lm
3000K									
Ø (mm)									
1440	93W	105145._	01	4861 lm	02	20	21	4131 lm	22 4374 lm
4000K									
Ø (mm)									
1440	93W	105146._	01	5013 lm	02	20	21	4259 lm	22 4510 lm

HALOS

ACCESSORI ACCESSORIES

NEW





KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.



109809._ 01 02



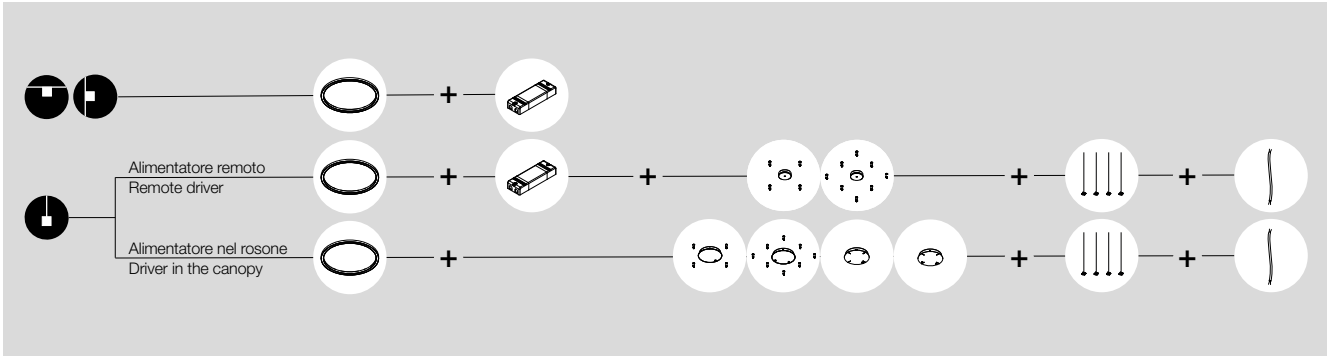

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.


105157. __	01	02	20	21 22



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.


CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.

105158. __	01	02	20	21 22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT


	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)
109001. __	00	01	02	3000



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105149._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH					
105150._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105153._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH					
105154._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105151._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH					
105152._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

105155._	01	02	20	21	22
----------	----	----	----	----	----

DALI-PUSH					
105156._	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)
109001._	00	01	02	3000

