

## HERO MINI SYSTEM

HERO MINI SYSTEM è un sistema di illuminazione Novalux che risolve le esigenze di composizioni irregolari. È idoneo a qualsiasi tipo di spazio, semplicemente scegliendo il tipo di ottica più adatta all'ambiente: schermo opale, micro ottiche UGR<19 o spot orientabili. Gli speciali giunti sono studiati per unire i profili, creare esagoni e altre geometrie sorprendenti, aperte o chiuse.

HERO MINI SYSTEM is a Novalux lighting system that solves the needs of irregular compositions. It is suitable for any type of space, simply by choosing the type of optics most suitable for the environment: opal screen, micro-optics UGR<19 or adjustable spots. The special joints are designed to join profiles, create hexagons and other surprising geometries, open or closed.

# HERO MINI

- SISTEMA AD EMISSIONE DIRETTA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE, SOSPENSIONE, PARETE E BINARIO, COMPONIBILE:

DIRECT EMISSION SYSTEM FOR CEILING, SUSPENSION, WALL AND TRACK INSTALLATION, MODULAR:

**PROFILO DI ALLUMINIO**  
ALUMINIUM PROFILE


**MODULI ELETRIFICATI**  
DRIVER MODULES

**MODULI LED**  
LED MODULES

**LED+  
DIFFUSORE OPALE**  
LED+OPAL DIFFUSER

**MICRO OTTICHE**  
MICRO-OPTICS

**SPOT**  
SPOT

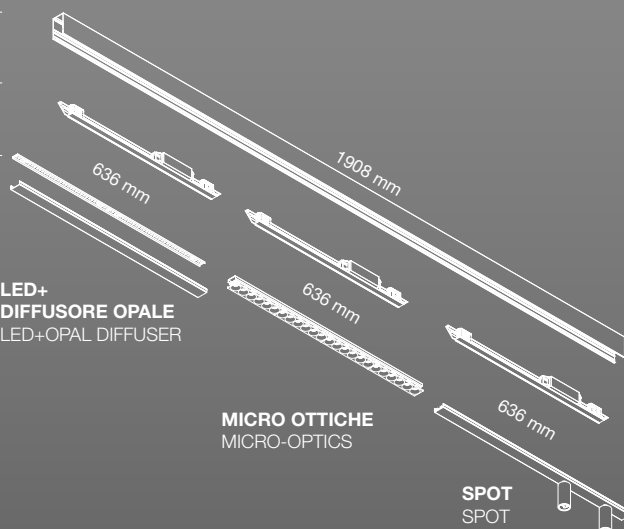

**PROFILO**  
PROFILE

+

**MODULO  
ELETRIFICATO**  
DRIVER MODULE

+

**MODULO LED +  
DIFFUSORE OPALE**  
LED MODULE +  
OPAL DIFFUSER



**MODULO LED  
MICRO OTTICHE**  
MICRO-OPTICS  
LED MODULE

**MODULO SPOT**  
SPOT MODULE




# HERO MINI B

- SISTEMA AD EMISSIONE DIRETTA ED INDIRETTA PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, COMPONIBILE:  
DIRECT AND INDIRECT EMISSION SYSTEM FOR SUSPENSION, INSTALLATION, MODULAR:

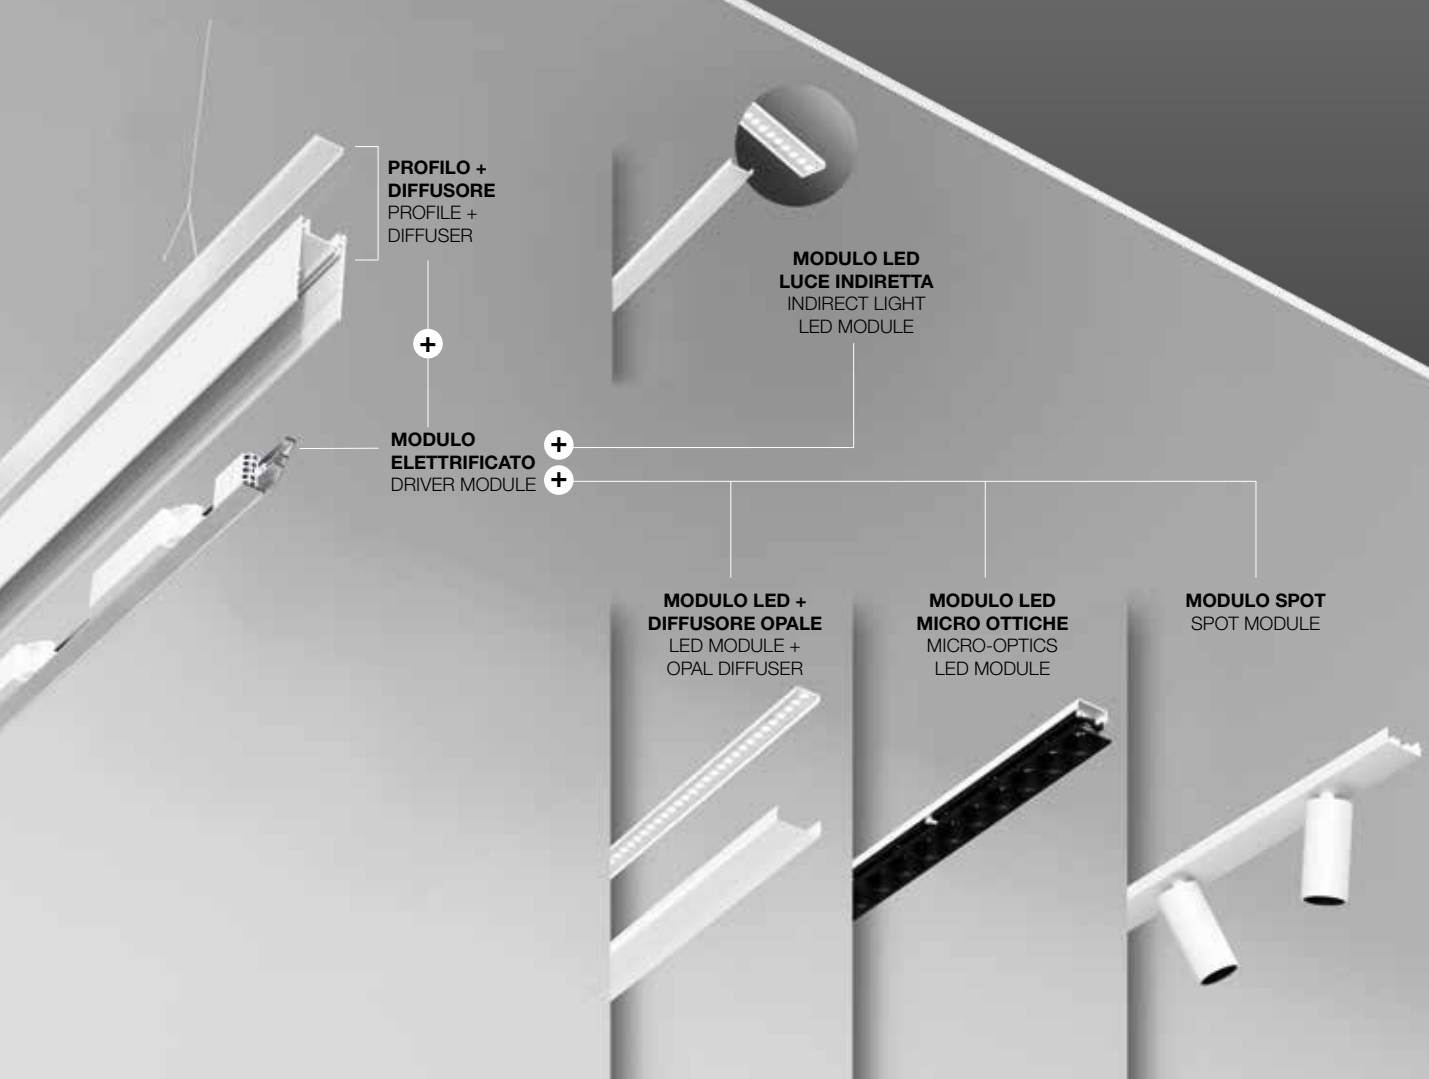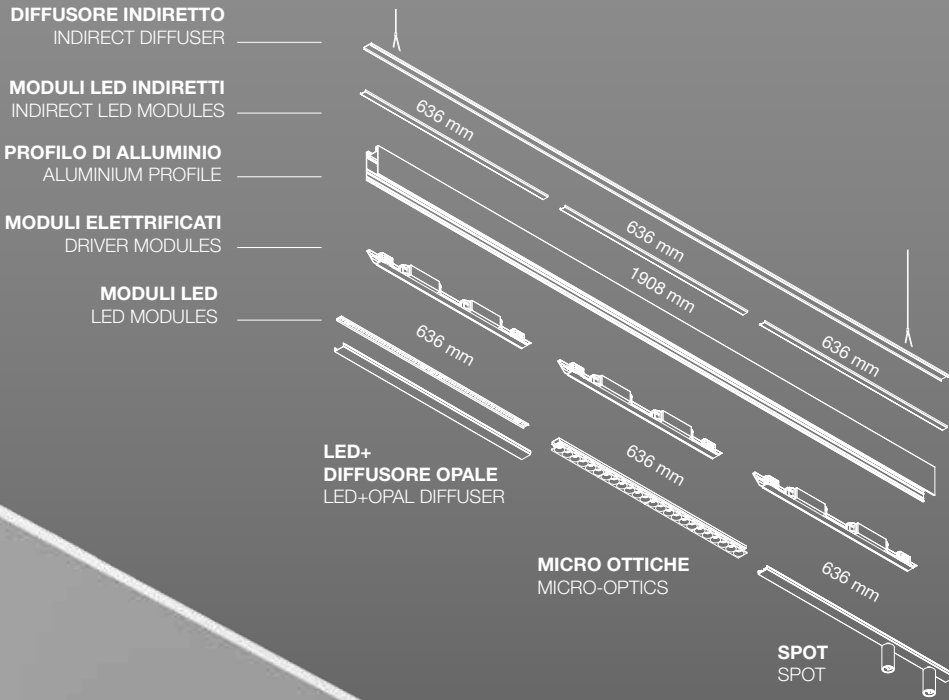

- SISTEMA MODULARE PER FILA CONTINUA CON GIUNTI LINEARI, GIUNTI ANGOLARI A 90° E GIUNTI A 120° A DUE O TRE BRACCI  
MODULAR CONTINUOUS LINE SYSTEM WITH LINEAR JOINTS, ANGULAR JOINTS AT 90° AND 120° JOINTS, FOR TWO OR THREE ARMS

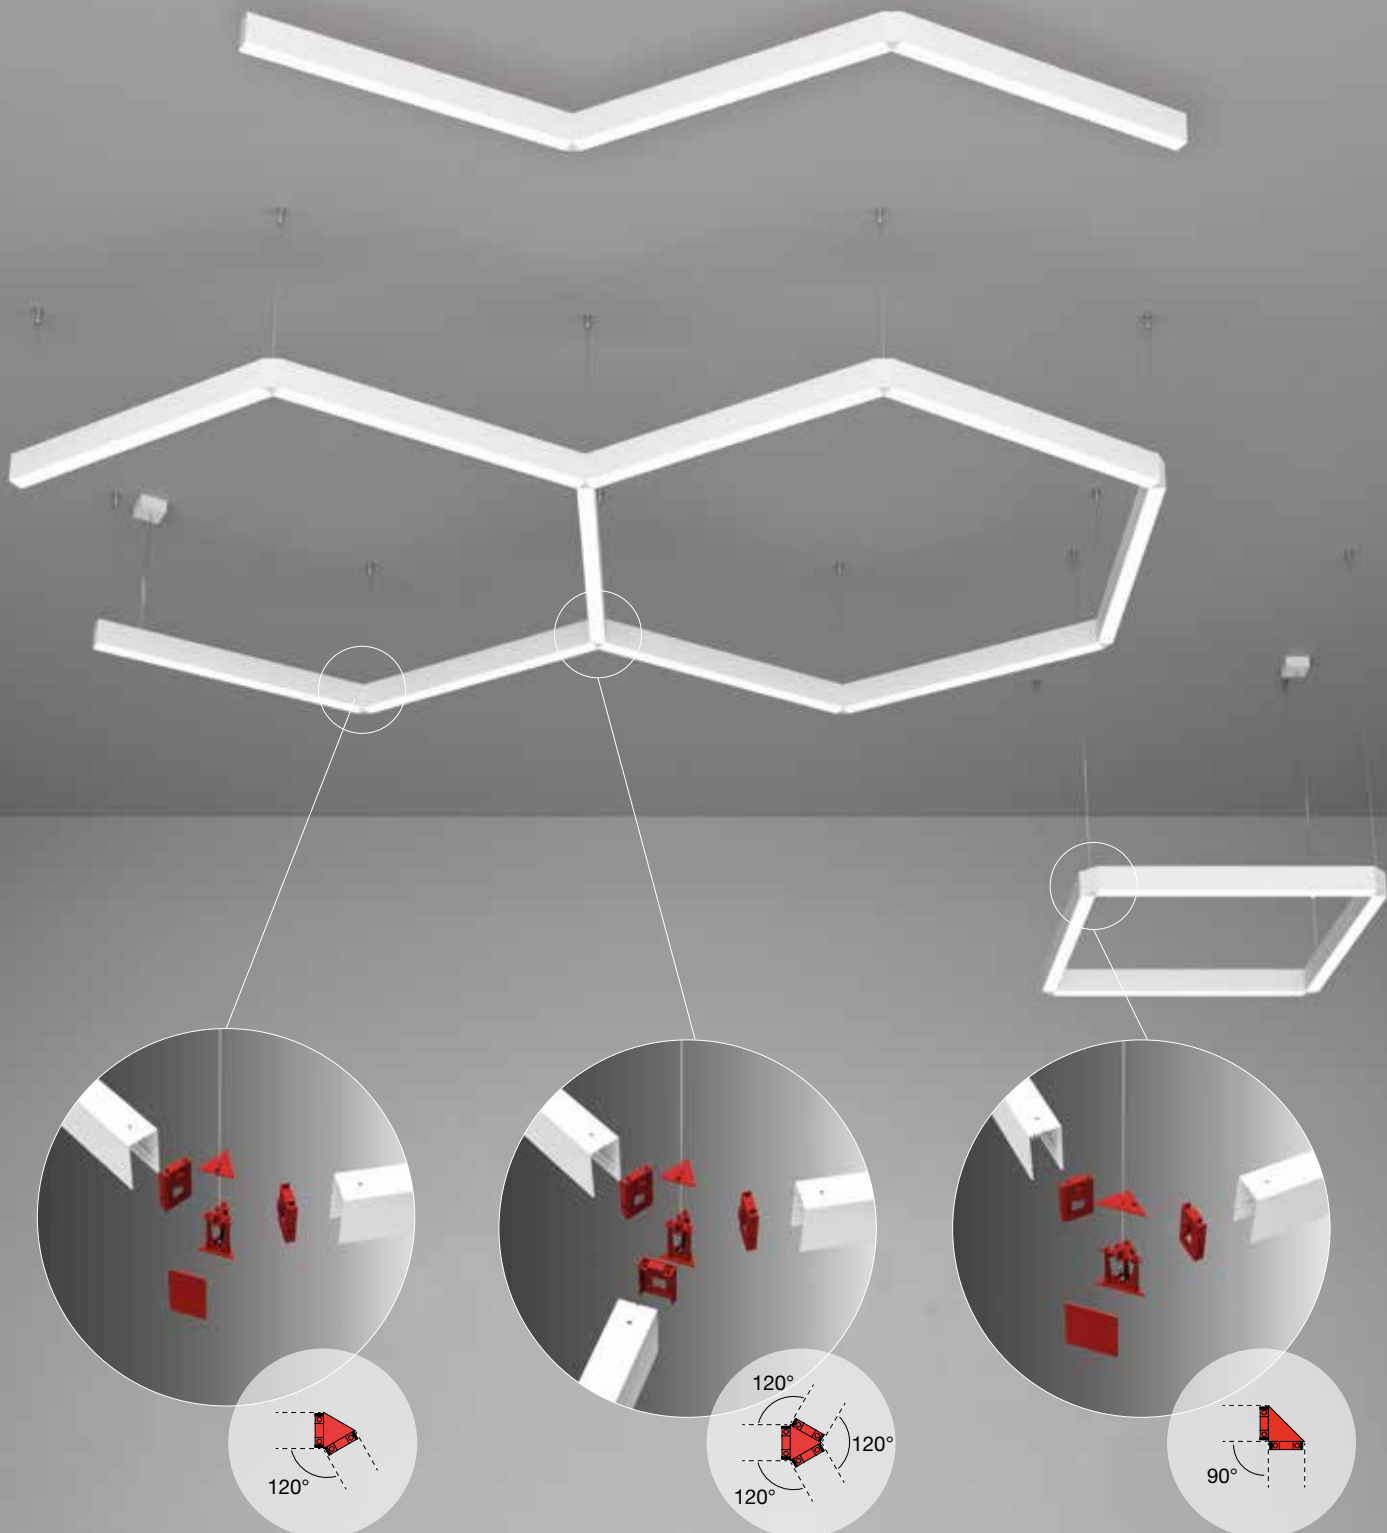

**Composizioni chiuse non installabili a plafone**  
Not suitable for ceiling installation closed shaped modules







# HERO MINI



Sistema LED componibile ad emissione diretta per installazione singola o in fila continua a plafone, sospensione, parete o binario. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati, dei moduli luminosi (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli spot LED) e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

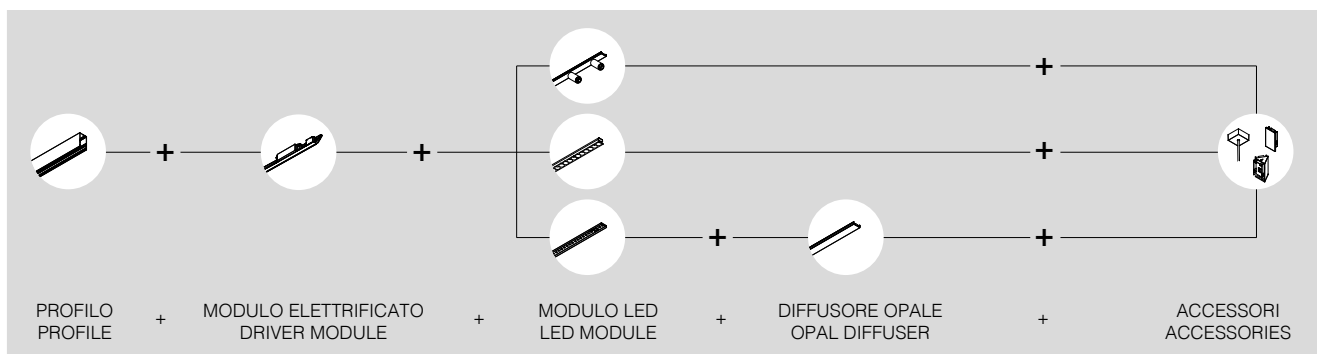


## PROFILO DI ALLUMINIO

Modulo elettrificato, modulo luminoso, kit di giunzione, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

## ALUMINIUM PROFILE

Driver module, light module, junction kit, end caps and accessories for suspension to be ordered separately.

L (mm)		01	02	20	21
636	<b>113201. __</b>	01	02	20	21
1272	<b>113202. __</b>	01	02	20	21
1908	<b>113203. __</b>	01	02	20	21



## MODULO ELETTRIFICATO

Alimentazione elettronica, connettore rapido per moduli luminosi e cablaggio passante inclusi. Profilo di alluminio e modulo luminoso da ordinare a parte.

## DRIVER MODULE

Electronic driver, quick connector for light modules and through wiring included. Aluminium profile and light module to be ordered separately.

L (mm)	
636	<b>113204.99</b>
1272	<b>113205.99</b>
1908	<b>113206.99</b>

## DALI-PUSH


L (mm)	
636	<b>113207.99</b>
1272	<b>113208.99</b>
1908	<b>113209.99</b>

## EMERGENCY 1 H

Flusso di emergenza 17% / Emergency flux 17%  
 L (mm)  
 1272 **113210.99**  
 Autonomia 1h / Ricarica 12h  
 Autonomy 1h / Charging 12h

**MODULI LED  
LED MODULES**

Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza.  
Match driver modules to LED modules of equal length.




**MODULO LED  
PER DIFFUSORE OPALE**

Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.  
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e diffusore opale, da ordinare a parte.

**LED MODULE  
FOR OPAL DIFFUSER**

Quick connector to the driver module included.  
Aluminium profile, driver module, and opal diffuser, to be ordered separately.

L (mm)				
636	12W	2700K		<b>113214.99</b>
636	12W	3000K		<b>113215.99</b>
636	12W	4000K		<b>113216.99</b>
1272	24W	2700K		<b>113217.99</b>
1272	24W	3000K		<b>113218.99</b>
1272	24W	4000K		<b>113219.99</b>
1908	35W	2700K		<b>113220.99</b>
1908	35W	3000K		<b>113221.99</b>
1908	35W	4000K		<b>113222.99</b>



**DIFFUSORE OPALE**


Schermo ad incastro a filo per modulo LED.

**OPAL DIFFUSER**

Flush screen for LED module.

L (mm)	2700K	3000K	4000K	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	<b>113229.99</b>
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	<b>113230.99</b>
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	<b>113231.99</b>
* 5850	-	-	-	<b>113232.99</b>

\* Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua  
5850mm screen recommended for continuous line installations




**MODULO LED MICRO OTTICHE**

Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi. Profilo di alluminio e modulo elettrificato, da ordinare a parte.

**MICRO-OPTICS LED MODULE**

Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector to the driver module included. Aluminium profile and driver module, to be ordered separately.

L (mm)					
636	17W	40°	2700K	1708 lm	<b>113211.02</b>
636	17W	40°	3000K	1798 lm	<b>113212.02</b>
636	17W	40°	4000K	1893 lm	<b>113213.02</b>



**MODULO SPOT LED KLIMT**

2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi.  
Profilo di alluminio e modulo elettrificato, da ordinare a parte.


**KLIMT LED SPOT MODULE**

2 spotlights in powder-coated die-cast aluminium alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included.  
Aluminium profile and driver module, to be ordered separately.

L (mm)									
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	<b>113223</b>	01	02	20	21
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	<b>113224</b>	01	02	20	21
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	<b>113225</b>	01	02	20	21
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	<b>113226</b>	01	02	20	21
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	<b>113227</b>	01	02	20	21
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	<b>113228</b>	01	02	20	21



## HERO MINI





ACCESSORI  
ACCESSORIES


## COVER CIECA

In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante. Profilo di alluminio da ordinare a parte.

## BLIND COVER

Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring. Aluminium profile to be ordered separately.

					L (mm)
<b>113233</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	636
<b>113234</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	1272
<b>113235</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	1908








## TESTATE TERMINALI (2 pz)

Pressofusioni di alluminio verniciate.

## END CAPS (2 pcs)

Painted die-cast aluminium.

				
<b>113239</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

CAVO DI SOSPENSIONE CON  
REGOLAZIONE DALL' ALTO (1 pz)


Regolabile, in acciaio con terminale in ottone cromato.

Prevedere 1 pz ad inizio e fine linea continua e in corrispondenza delle giunzioni. Per versioni stand-alone prevedere 2 pz per ciascun profilo.

## SUSPENSION CABLE WITH UPPER

WIREGRIPPER (1 pc) Adjustable, steel with chromed brass terminal. Provide 1 pc for both ends of a continuous line and 1 pc at the junctions. For stand alone versions provide 2 pcs for each profile.

	L (mm)
<b>113240.99</b>	3000







## KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Cavo con guaina trasparente.


## POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION

Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>109006</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3000	3x1,5
<b>109008</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3000	5x1,5

# HERO MINI


## ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI GIUNZIONE LINEARE  
Estruso di alluminio anodizzato nero.

**113241.99**


LINEAR JUNCTION KIT  
Extruded black anodized aluminium.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°  
Per unione di 2 profili.  
Pressofusione di alluminio verniciata.

**113236. \_\_**  01  02  20  21


JUNCTION KIT - ANGLE 90°  
For junction of 2 profiles.  
Die-casting of painted aluminium.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°  
Per unione di 2 profili.  
Pressofusione di alluminio verniciata.

**113237. \_\_**  01  02  20  21


JUNCTION KIT - ANGLE 120°  
For junction of 2 profiles.  
Die-casting of painted aluminium.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°  
Per unione di 3 profili.  
Pressofusione di alluminio verniciata.

**113238. \_\_**  01  02  20  21

JUNCTION KIT - ANGLE 120°  
For junction of 3 profiles.  
Die-casting of painted aluminium.



COPIA DI ADATTATORI  
PER BINARIO ALL-TRACK

**106722. \_\_**  01  02      VERSION  
**106723. \_\_**  01  02      3P  
3P + DALI

COUPLE OF ADAPTORS  
FOR ALL-TRACK



NEW

## HERO MINI B



Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a sospensione. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l'alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante.

Stand alone or continuous line modular LED system with direct/indirect emission for suspended mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for double switch driver modules, direct emission LED modules (opal diffuser LED modules/micro-optic LED modules/spot LED modules), indirect emission LED modules and installation accessories. Blind covers available with through wiring.

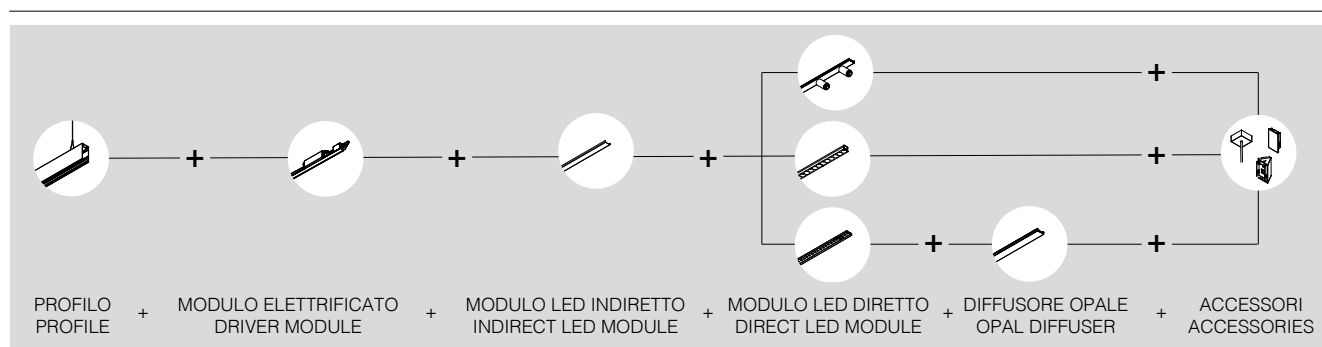

L (mm)		01	02	20	21
636	<b>113301</b> ._				
1272	<b>113302</b> ._				
1908	<b>113303</b> ._				

**PROFILO DI ALLUMINIO**


Completo di schermo diffusore opale per emissione indiretta e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto, L.3000mm.

Modulo elettrificato, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta, kit di giunzione, testate terminali e kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte.

**ALUMINIUM PROFILE**

Complete with opal diffuser screen for indirect emission and 2 steel suspension cables with upper wire gripper, L.3000mm.

Driver module, LED module direct emission and LED module indirect emission, junction kit, end caps and power supply kit for suspension to be ordered separately.

**MODULO ELETTTRIFICATO**

Alimentazione elettronica per doppia accensione, connettori rapidi per moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi. Profilo di alluminio, modulo LED emissione diretta e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

**DRIVER MODULE**

Electronic driver for double switch, quick connectors for LED modules direct and indirect emission and through wiring included. Aluminium profile, LED module direct emission and LED module indirect emission to be ordered separately.

L (mm)	
636	<b>113304.99</b>
1272	<b>113305.99</b>
1908	<b>113306.99</b>

**DALI-PUSH**

L (mm)	
636	<b>113307.99</b>
1272	<b>113308.99</b>
1908	<b>113309.99</b>


**EMERGENCY 1 H** Flusso in emergenza emissione diretta 12% / Direct emission emergency flux 12%

L (mm)	
1908	<b>113310.99</b>

Autonomia 1h / Ricarica 12h  
Autonomy 1h / Charging 12h

## MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA LED MODULES INDIRECT EMISSION

Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza.  
Match driver modules to LED modules of equal length.



### MODULO LED EMISSIONE INDIRETTA

Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.  
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione diretta, da ordinare a parte. Non abbinabile a cover cieca.

### LED MODULE INDIRECT EMISSION


Quick connector for driver module included.  
Aluminium profile, driver module and direct emission LED module, to be ordered separately. Cannot be combined with blind cover.

L (mm)

636	6W	2700K	663 lm	<b>113314.99</b>
636	6W	3000K	698 lm	<b>113315.99</b>
636	6W	4000K	735 lm	<b>113316.99</b>
1272	18W	2700K	1989 lm	<b>113317.99</b>
1272	18W	3000K	2094 lm	<b>113318.99</b>
1272	18W	4000K	2205 lm	<b>113319.99</b>
1908	30W	2700K	3315 lm	<b>113320.99</b>
1908	30W	3000K	3490 lm	<b>113321.99</b>
1908	30W	4000K	3675 lm	<b>113322.99</b>

## MODULI LED EMISSIONE DIRETTA LED MODULES DIRECT EMISSION

Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza.  
Match driver modules to LED modules of equal length.



### MODULO LED PER DIFFUSORE OPALE


Connettore rapido per modulo elettrificato incluso.  
Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

### LED MODULE FOR OPAL DIFFUSER

Quick connector for driver module included.  
Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)

636	12W	2700K	<b>113214.99</b>
636	12W	3000K	<b>113215.99</b>
636	12W	4000K	<b>113216.99</b>
1272	24W	2700K	<b>113217.99</b>
1272	24W	3000K	<b>113218.99</b>
1272	24W	4000K	<b>113219.99</b>
1908	35W	2700K	<b>113220.99</b>
1908	35W	3000K	<b>113221.99</b>
1908	35W	4000K	<b>113222.99</b>



### DIFFUSORE OPALE

Schermo ad incastro a filo, per luce diretta del modulo LED.


### OPAL DIFFUSER

Flush screen for direct emission of LED module.

L (mm)

L (mm)	2700K	3000K	4000K	
636	930 lm	951 lm	1051 lm	<b>113229.99</b>
1272	1861 lm	1903 lm	2103 lm	<b>113230.99</b>
1908	2791 lm	2854 lm	3154 lm	<b>113231.99</b>
*5850	-	-	-	<b>113232.99</b>

\*Schermo 5850mm consigliato per installazioni in fila continua  
5850mm screen recommended for continuous line installations



### MODULO LED MICRO OTTICHE


Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in PMMA e connettore rapido per modulo elettrificato inclusi. Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.

### MICRO-OPTICS LED MODULE

Matt finish black PC reflector, PMMA lenses and quick connector for driver module included. Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)

636	17W	40°	2700K	1708 lm	<b>113211.02</b>
636	17W	40°	3000K	1798 lm	<b>113212.02</b>
636	17W	40°	4000K	1893 lm	<b>113213.02</b>



### MODULO SPOT LED KLIMT

2 proiettori in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere con lenti in policarbonato, cover cieca e connettore rapido al modulo elettrificato inclusi. Profilo di alluminio, modulo elettrificato e modulo LED emissione indiretta da ordinare a parte.


### KLIMT LED SPOT MODULE

2 spotlights in powder-coated die-cast aluminum alloy with polycarbonate lenses, blind cover and quick connector to the driver module included. Aluminium profile, driver module and indirect emission LED module to be ordered separately.

L (mm)

L (mm)									
636	2x4W	25°	2700K	670 lm	<b>113223.00</b>	01	02	20	21
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	<b>113224.00</b>	01	02	20	21
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	<b>113225.00</b>	01	02	20	21
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	<b>113226.00</b>	01	02	20	21
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	<b>113227.00</b>	01	02	20	21
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	<b>113228.00</b>	01	02	20	21

## HERO MINI B

ACCESSORI  
ACCESSORIES


## COVER CIECA

In estruso di alluminio verniciato a polvere, provvista di cablaggio passante. Profilo di alluminio da ordinare a parte. Non abbinabile a modulo LED emissione indiretta.

## BLIND COVER

Extruded powder-coated aluminium, provided with through wiring. Aluminium profile to be ordered separately. Not combinable with indirect emission LED module.

					L (mm)
<b>113329</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	636
<b>113330</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	1272
<b>113331</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	1908




## TESTATE TERMINALI (2 pz)

Pressofusioni di alluminio verniciate.

## END CAPS (2 pcs)

Painted die-cast aluminium.

<b>113335</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>




## KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Cavo con guaina trasparente.

## POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION

Cable with transparent sheath.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
<b>109006</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3000	3x1,5
<b>109008</b> ._._	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3000	5x1,5



## CAVI DI SOSPENSIONE OPZIONALI (2pz)


Prevedere 2 cavi per ciascun profilo.

## POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION (2pcs)

Provide 2 cables for each profile.

	L (mm)
<b>1087B2.99</b>	5000


## HERO MINI B

ACCESSORI  
ACCESSORIES

KIT DI GIUNZIONE LINEARE  
Estruso di alluminio anodizzato nero.

113241.99

LINEAR JUNCTION KIT  
Extruded black anodized aluminium.




KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 90°  
Per unione di 2 profili.  
Pressofusione di alluminio verniciata.  
Cavo di sospensione in acciaio  
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

113332. \_\_

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
01	02	20	21	

JUNCTION KIT - ANGLE 90°  
For junction of 2 profiles.  
Die-casting of painted aluminium.  
Steel suspension cable with upper  
wire gripper, L.5000 mm, included.




KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°  
Per unione di 2 profili.  
Pressofusione di alluminio verniciata.  
Cavo di sospensione in acciaio  
con regolazione dall' alto, L.5000 mm, incluso.

113333. \_\_

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
01	02	20	21	

JUNCTION KIT - ANGLE 120°  
For junction of 2 profiles.  
Die-casting of painted aluminium.  
Steel suspension cable with upper  
wire gripper, L.5000 mm, included.



KIT DI GIUNZIONE - ANGOLO 120°  
Per unione di 3 profili.  
Pressofusione di alluminio verniciata.  
Cavo di sospensione in acciaio con regolazione  
dall' alto, L.5000 mm, incluso.

113334. \_\_

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
01	02	20	21	

JUNCTION KIT - ANGLE 120°  
For junction of 3 profiles.  
Die-casting of painted aluminium.  
Steel suspension cable with upper  
wire gripper, L.5000 mm, included.