




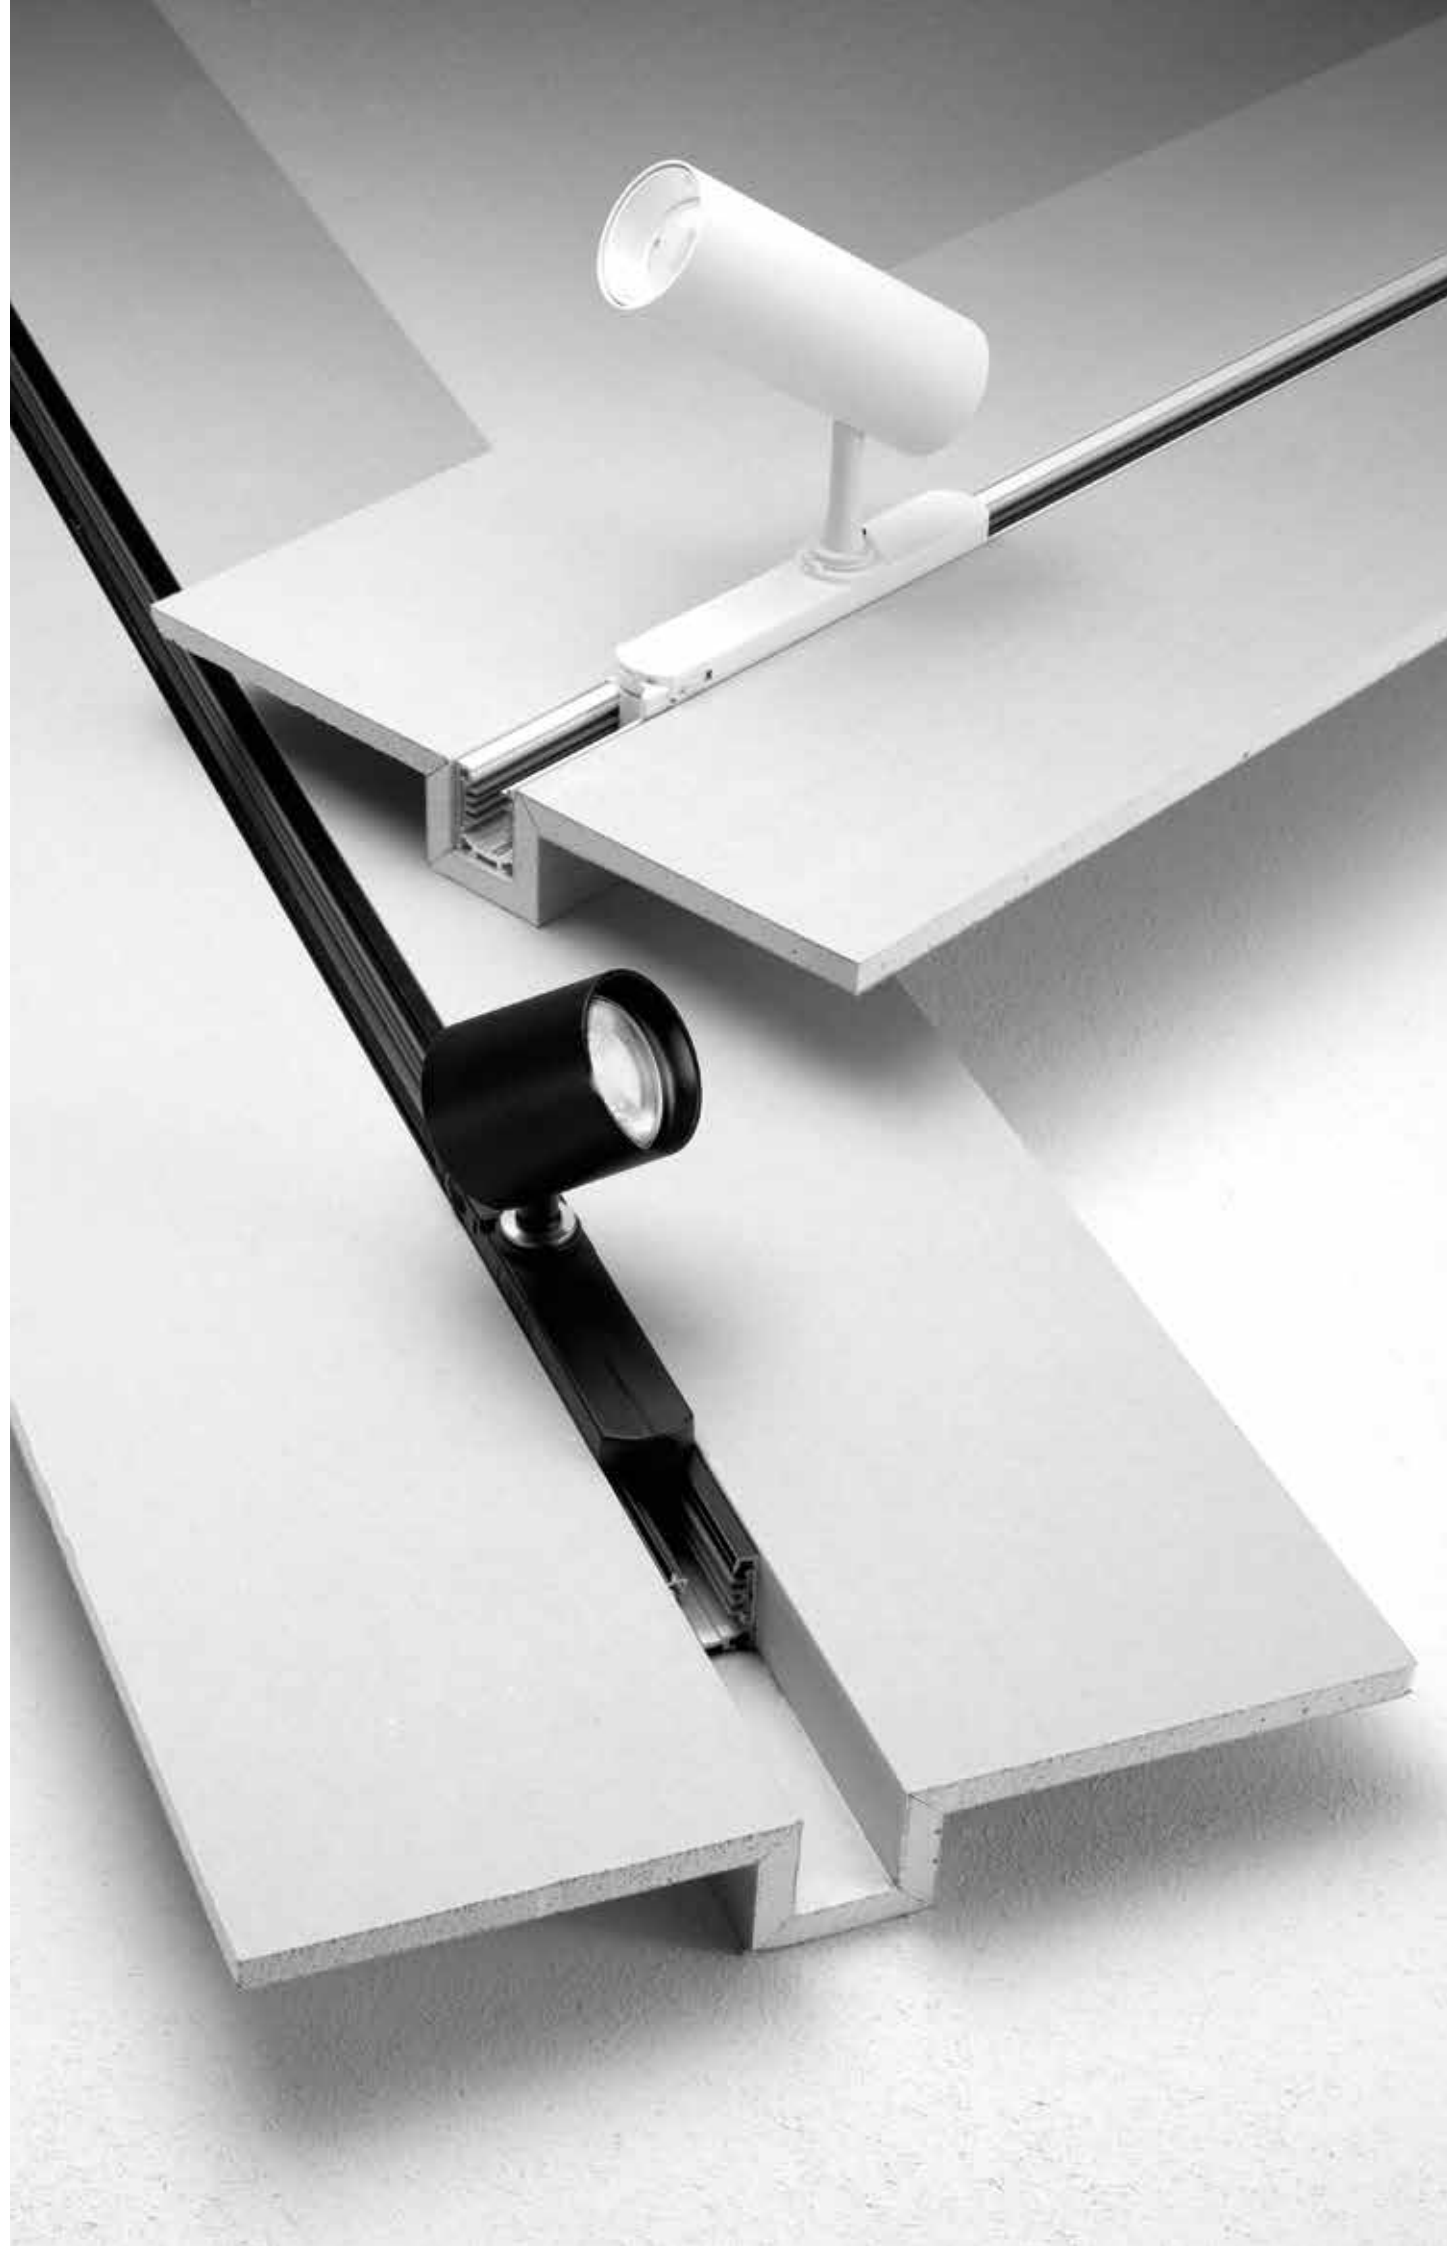

L-36 TRACK

L-36 TRACK è il sistema della famiglia Cartoon Light per installazione del binario, composto dal profilo di cartongesso già sagomato per alloggiare il nostro ALL TRACK. La soluzione illuminotecnica Novalux ideale per incassare un binario elettrificato nel cartongesso in modo rapido e preciso.

L-36 TRACK is the system of the Cartoon Light family for track installation, consisting of the plasterboard profile already shaped to house our ALL TRACK. The ideal Novalux lighting solution to recess an electrified track in plasterboard quickly and precisely.


L-36 TRACK


- **BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE 7 POLI CON DUE CONDUTTORI DEDICATI D+, D- PER LA GESTIONE DELLA DIMMERAZIONE.**

THREE-PHASE ELECTRIFIED TRACK WITH 7 POLES WITH TWO DEDICATED CONDUCTORS D+, D- FOR DIMMING MANAGEMENT.

- **COMPATIBILE CON HERO, HERO MINI, THE PANEL, SCHOOL, MARLIN, DALI, GALA.**

COMPATIBLE WITH HERO, HERO MINI, THE PANEL, SCHOOL, MARLIN, DALI, GALA.

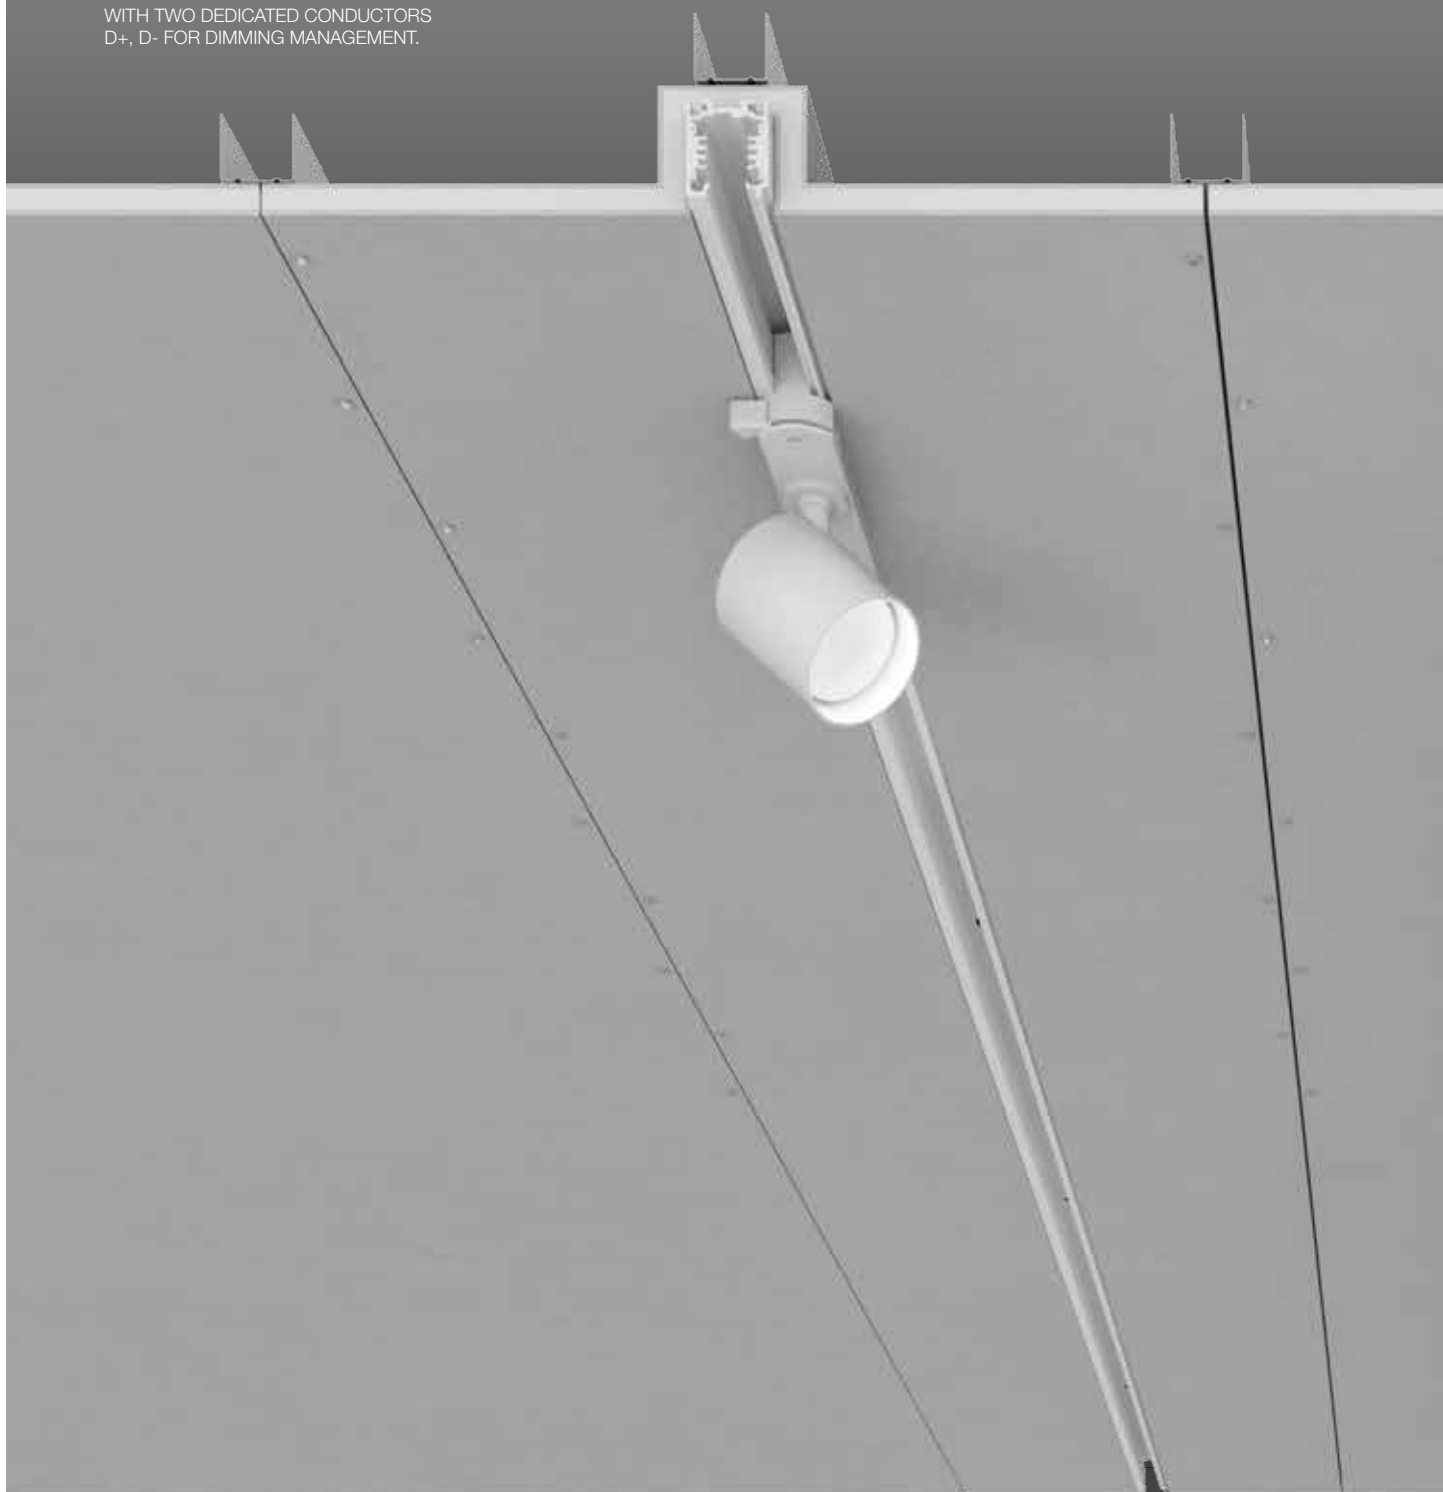


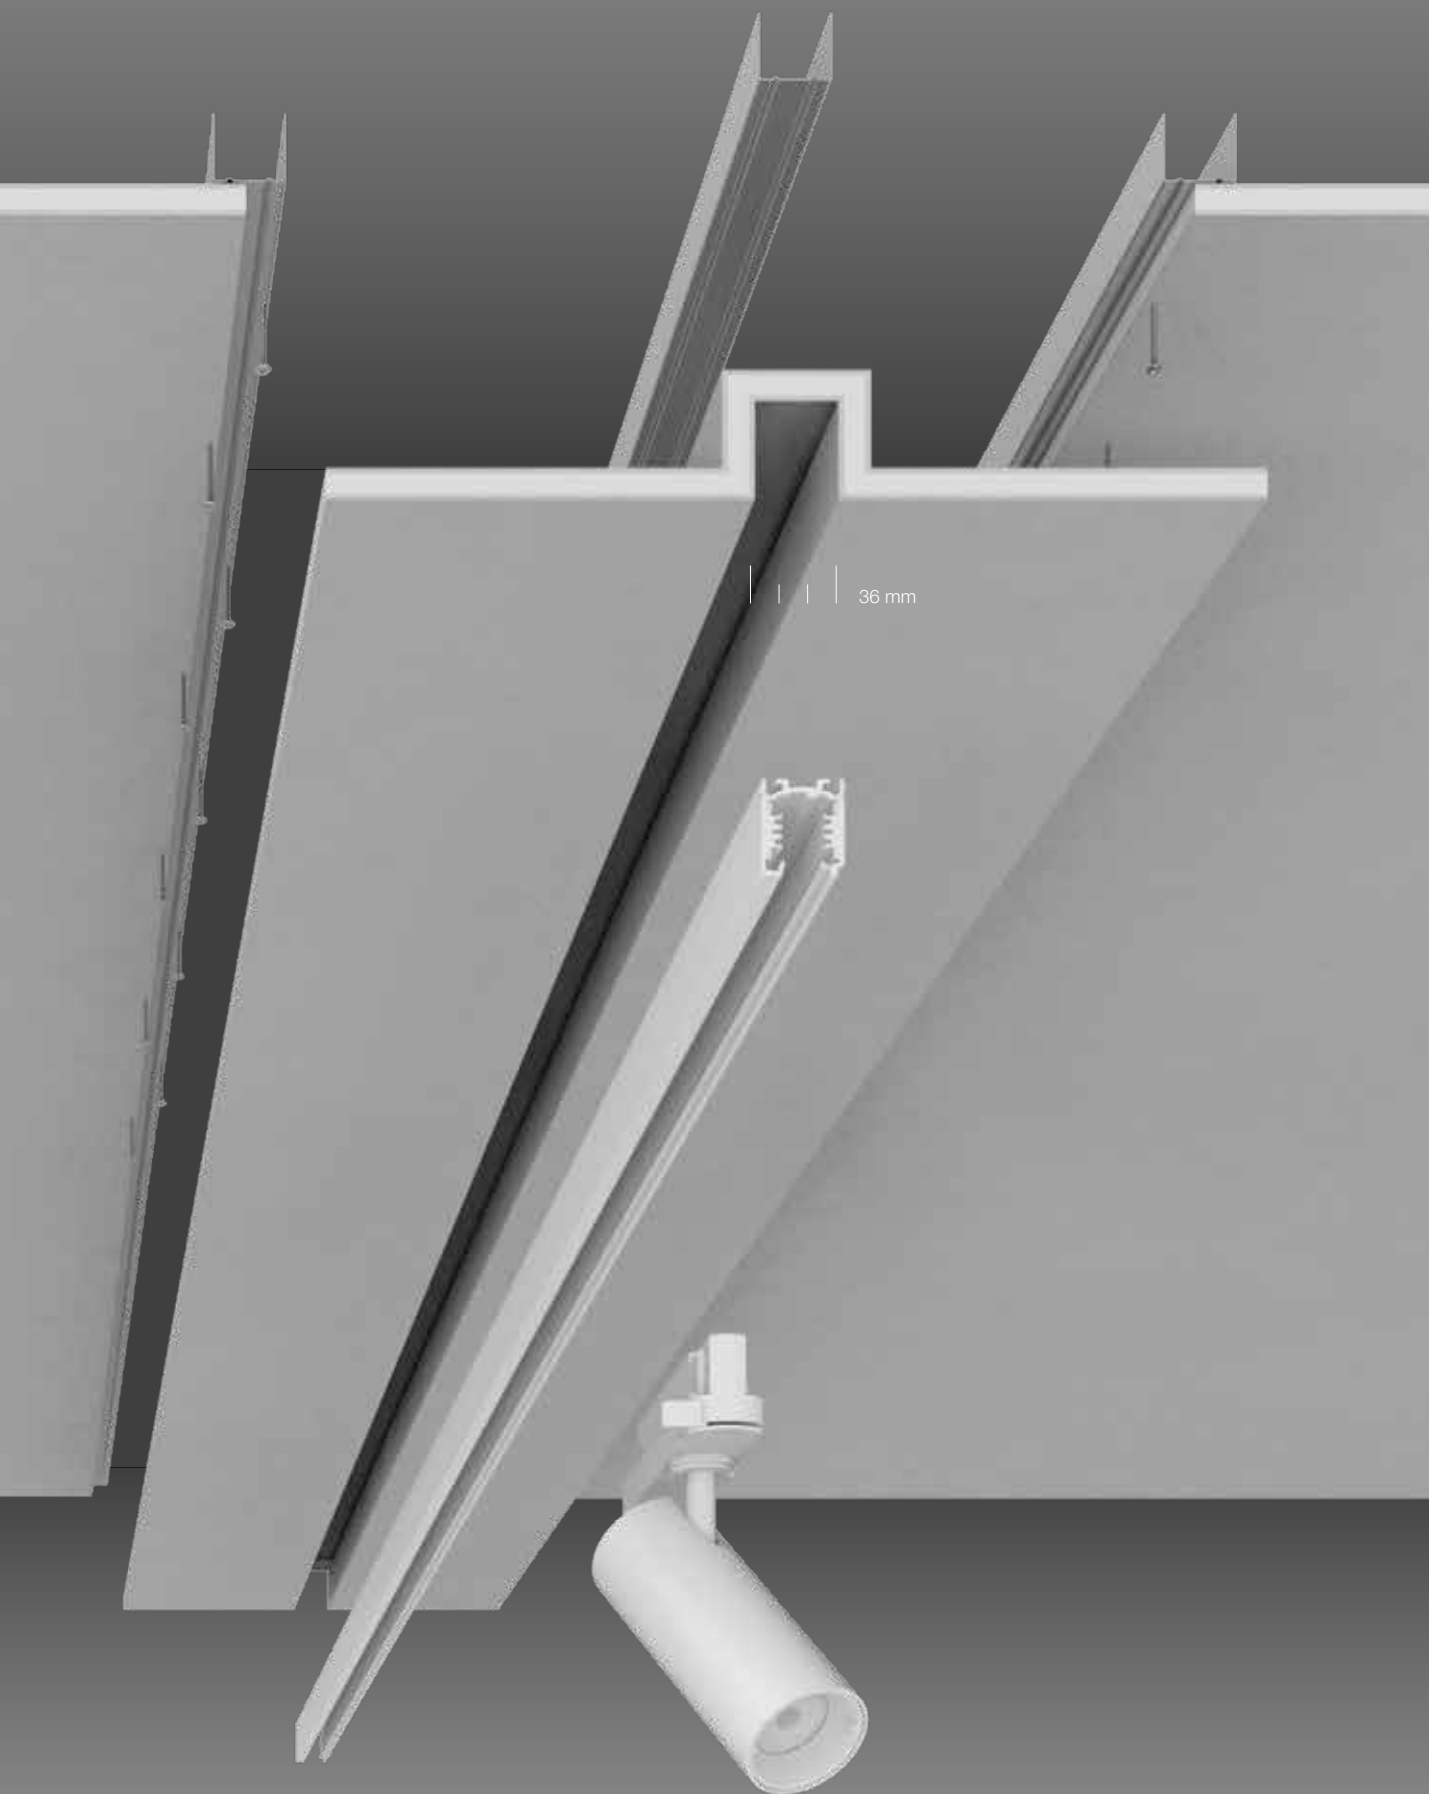


L-36 TRACK



Sistema per installazione del binario elettrificato ad incasso in cartongesso, compatibile con Lucky evo, Hero e proiettori Dali e Gala (on-off e DALI).
Corpo in cartongesso con canale di larghezza 36 mm predisposto per l'inserimento del binario elettrificato All-Track.

System for recessed installation into plasterboard of electrified track, compatible with Lucky evo, Hero and Dali and Gala projectors (on-off and DALI).
Body made of plasterboard with 36 mm width channel to accomodate All-Track.

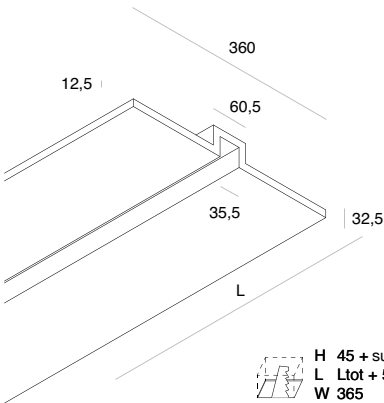

PROFILO LINEARE

spessore 12,5 mm
tagliabile in opera
da pendinare

LINEAR PROFILE

12,5 mm thick plasterboard
profile cuttable on measure
on site to be suspended

H 45 + suspension
L Ltot + 5
W 365


	L (mm)
1018B2.99	2000

Prevedere binario elettrificato All-Track da inserire nel canale. Provide electrified All-track to be inserted into the channel.

ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione.
Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Dali, Gala. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management.
Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. Compatible with Hero, Hero mini, The panel, School, Marlin, Dali, Gala. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available.
The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTTRIFICATO
TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE
7 POLES TRACK

		L (mm)
106701.01	.02	1000
106702.01	.02	2000
106703.01	.02	3000


ALL-TRACK

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
CENTRAL FEED JOINT



106704.01 .02



ALIMENTAZIONE DI TESTA
START LIVE END




VERSION

106705.01 .02

destra / right

106706.01 .02

sinistra / left



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT




106707.01 .02



CHIUSURA TERMINALE
DEAD END




106708.01 .02



GIUNTO a X
alimentabile
X-feed JOINT



106709.01 .02



GIUNTO a T
alimentabile
T-feed JOINT



VERSION

106710.01 .02

interno sinistro / inside left

106711.01 .02


interno destro / inside right

106712.01 .02

esterno sinistro / outside left

106713.01 .02

esterno destro / outside right



GIUNTO a L
alimentabile
L-feed JOINT



VERSION

106714.01 .02


interno / inside

106715.01 .02

esterno / outside



3P



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg




VERSION

106718.01 .02

3P

106719.01 .02

3P+DALI



PULSANTE DIGITALE DALI PCU
Vedere sezione Gestione Luce
per ulteriori specifiche.

DIGITAL DALI PCU BUTTON
See Light Management section
for further specifications.


A (mm) H (mm) L (mm)

105926.99

48

22

48



DALI REPEATER
Amplificatore per sistema DALI.
Vedere sezione Gestione Luce
per ulteriori specifiche.

DALI REPEATER
Amplifier for DALI system.
See Light Management section
for further specifications.

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

18906.99

30

37

21

189



