





P-30 READY

I profili P-30 READY uniscono l'aspetto funzionale della luce a quello decorativo. Questi apparecchi LED Novalux danno vita a un risultato luminoso perfetto per contesti che richiedono un effetto luce accattivante ed elegante allo stesso tempo. Installabile a plafone e sospensione, o nella versione a incasso, P-30 READY è disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

The P-30 READY profiles combine the functional aspect of light with the decorative aspect. These Novalux LED luminaires create a perfect lighting result for contexts that require a light effect that is both attractive and elegant. The P-30 READY is available in white, black, coffee and cappuccino and can be ceiling mounted, suspended or recessed.


P-30 READY



Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in polycarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.



LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.

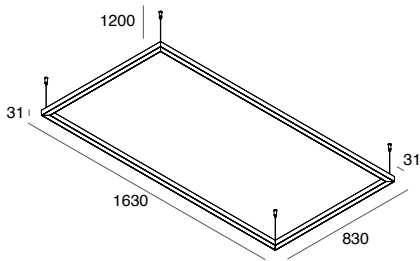


P-30 READY RETTANGOLARE SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K									
L (mm)									
1630x830	48W	1058C7.	01	5651 lm		02	20	21	4444 lm
3000K									
L (mm)									
1630x830	48W	103343.	01	6012 lm		02	20	21	4728 lm
4000K									
L (mm)									
1630x830	48W	103344.	01	6360 lm		02	20	21	5004 lm

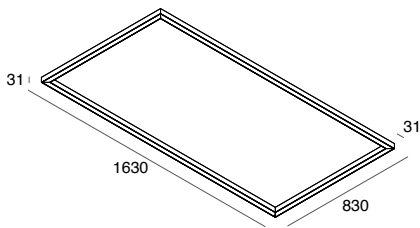


P-30 READY RETTANGOLARE PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY RECTANGULAR CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

2700K									
L (mm)									
1630x830	48W	1058C5.	01	5651 lm		02	20	21	4444 lm
3000K									
L (mm)									
1630x830	48W	103345.	01	6012 lm		02	20	21	4728 lm
4000K									
L (mm)									
1630x830	48W	103346.	01	6360 lm		02	20	21	5004 lm

**P-30 READY QUADRATO****SOSPENSIONE**

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE**SUSPENSION**

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately
Electronic driver included

2700K

L (mm)

830x830

32W

1058C6. __



01

3767 lm



02



20



21

2962 lm

3000K

L (mm)

830x830

32W

103335. __



01

4008 lm



02



20



21

3152 lm

4000K

L (mm)

830x830

32W

103336. __



01

4240 lm



02




20



21

3336 lm

**P-30 READY QUADRATO****PLAFONE / PARETE**

Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE**CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED**

Electronic driver included

2700K

L (mm)

830x830

32W

1058C4. __



01

3767 lm



02



20



21

2962 lm

3000K

L (mm)

830x830

32W

103337. __



01

4008 lm



02



20



21

3152 lm

4000K

L (mm)

830x830

32W

103338. __



01

4240 lm



02




20



21

3336 lm

**P-30 READY QUADRATO****INCASSO**

per cartongesso di spessore 12,5 mm
Alimentatore elettronico incluso

P-30 READY SQUARE**RECESSED MOUNTED**

for 12.5 mm plasterboard
Electronic driver included

2700K

L (mm)

830x830

32W

1058C8. __



01

3248 lm

3000K

L (mm)

830x830

32W

103351. __



01

3456 lm

4000K

L (mm)

830x830

32W

103352. __




01

3668 lm

P-30 READY
QUADRATO/RETTANGOLARE


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED

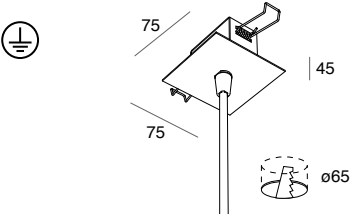

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319. __	01	02	20	21	1200	3x0,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320. __	01	02	20	21	1200	3x0,75

NEW




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm.
Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm.
Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103367. __	01	02	20	21	1200	3x0,75 (x2)

NEW



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION
Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103368. __	01	02	20	21	1200	3x0,75 (x2)

