





RECTA

Soluzione illuminotecnica elegante e funzionale: applicazione a parete dal design minimal e lineare. RECTA è un apparecchio luminoso Novalux a emissione di luce diretta e indiretta, componibile in fila continua, nella versione con PCB LED integrato oppure con Strip LED, tagliabile su misura. Sistema d'illuminazione perfetto per spazi comuni e per i settori residenziale e ricettivo, disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.

Elegant and functional lighting solution: wall mounting with a pure and linear design RECTA is a Novalux luminaire emitting direct and indirect light, modular in a continuous line, in the version with built-in LED PCB or LED strip, that can be cut to size. Ideal Lighting system for common areas and the residential and hospitality sectors, available in white, black, coffee and cappuccino colours.

RECTA

- **VERSIONE PCB LED STAND ALONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**

VERSION WITH LED PCB
AND INTEGRATED POWER SUPPLY

- **VERSIONE PER STRIP LED,
LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**


STRIP LED VERSION,
LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE
ON SITE

- **INSTALLABILE IN FILA CONTINUA,
PRATICITÀ DI MONTAGGIO**

CONTINUOUS LINE EASY INSTALLATION

- **LUCE DIFFUSA DIRETTA E INDIRETTA**

DIRECT AND INDIRECT DIFFUSED EMISSION







RECTA PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.


Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of opal polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.

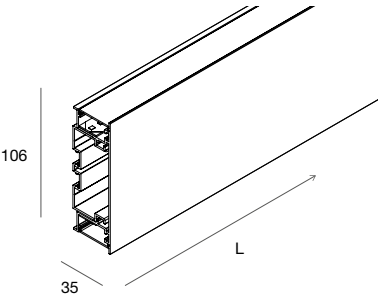

PROFILO LINEARE PCB
LINEAR PROFILE PCB

2700K									
L (mm)									
600	2x12W	111401_	01	1877 lm	02	20	21	1364 lm	
1200	2x23W	111407_	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm	
3000K									
L (mm)									
600	2x12W	111402_	01	1997 lm	02	20	21	1452 lm	
1200	2x23W	111408_	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm	
4000K									
L (mm)									
600	2x12W	111403_	01	2076 lm	02	20	21	1510 lm	
1200	2x23W	111409_	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm	

DALI											
2700K											
L (mm)											
600	2x12W	111404_	01	1877 lm		02	20	21	1364 lm		
1200	2x23W	111410_	01	3754 lm		02	20	21	2729 lm		
3000K											
L (mm)											
600	2x12W	111405_	01	1997 lm		02	20	21	1452 lm		
1200	2x23W	111411_	01	3994 lm		02	20	21	2904 lm		
4000K											
L (mm)											
600	2x12W	111406_	01	2076 lm		02	20	21	1510 lm		
1200	2x23W	111412_	01	4153 lm		02	20	21	3020 lm		

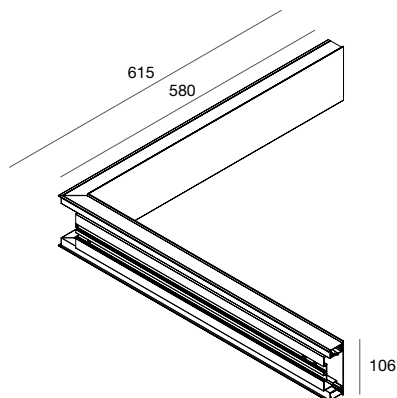

PROFILO ANGOLARE INTERNO PCB
INTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)

615x615	2x23W	111413...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

3000K

L (mm)

615x615	2x23W	111414...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

4000K

L (mm)

615x615	2x23W	111415...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

DALI**2700K**

L (mm)

615x615	2x23W	111416...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

3000K


L (mm)

615x615	2x23W	111417...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

4000K

L (mm)

615x615	2x23W	111418...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

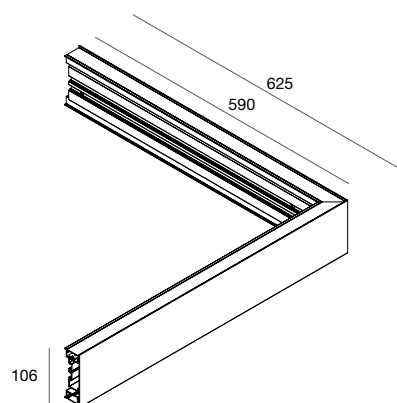

PROFILO ANGOLARE ESTERNO PCB
EXTERNAL CORNER PROFILE PCB

2700K

L (mm)

625x625	2x23W	111419...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

3000K

L (mm)

625x625	2x23W	111420...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

4000K

L (mm)

625x625	2x23W	111421...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

DALI**2700K**

L (mm)

625x625	2x23W	111422...	01	3754 lm	02	20	21	2729 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

3000K


L (mm)

625x625	2x23W	111423...	01	3994 lm	02	20	21	2904 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

4000K

L (mm)

625x625	2x23W	111424...	01	4153 lm	02	20	21	3020 lm
---------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

RECTA
PCB

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

ACCESSORI
ACCESSORIES


☐	☒	☒	☒	☒
111428...	01	02	20	21

RECTA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
 Profilo tagliabile in opera e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato opale.
 Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
 Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Linear system for LED strip for direct/indirect light, for wall mounting.
 Profile to be cut on site and end caps made of painted aluminum alloy, diffusers made of opal polycarbonate. Diffusers and junction kit included.
 End caps, LED strip and electronic driver to be ordered separately.

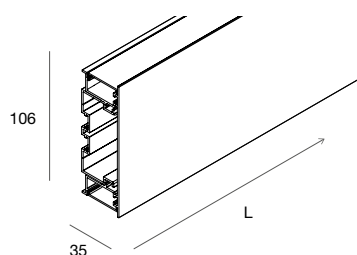


PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

	01	02	20	21	L (mm)
111425._ _					1800

RECTA STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




GIUNTO ANGOLARE INTERNO

Schermi diffusori opali inclusi

INNER ANGLE JOINT

Opal diffusers included

	01	02	20	21
111426._ _				




GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

Schermi diffusori opali inclusi

OUTER ANGLE JOINT

Opal diffusers included


	01	02	20	21
111427._ _				



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

	01	02	20	21
111428._ _				




KIT DI GIUNZIONE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT

To be provided in case of cutting the linear profile and reuse of the remaining part.

111429.99




STRIP LED

Pag. 498

Installabile 1 strip LED di larghezza max 10mm per vano ottico.
 1 LED strip of maximum width 10mm can be mounted for each optical compartment.

RECTA STRIP LED


ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE



ALIMENTATORI 24Vdc
INSERIBILI NEL PROFILO
Vedi sezione Gestione Luce

DRIVERS 24Vdc
THAT FIT IN THE PROFILE
See section Light Management


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101318.99	80W	32	40	22	346



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99		38	44	25	164

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE
24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED
Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore
24Vdc/48Vdc.

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105923.99		36	41	20	140

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP
Maximum load 10A.
To be associated with one driver
24Vdc/48Vdc.