



# SOLE



Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K.


Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismaticizzato.

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K.

Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer.

Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

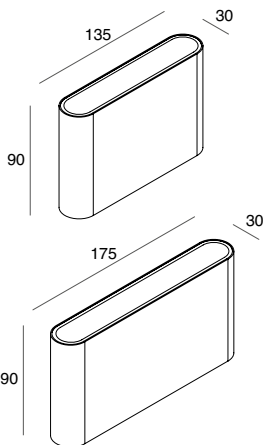

	□	■
2X3W	<b>109201.01</b>	<b>.94</b>
2X5W	<b>109202.01</b>	<b>.94</b>

\* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore

	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

Source color temperature, selectable with selector