

STRIP LED 24V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Versions 24V or 48V are available, mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue. Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version. Electronic or dimmable driver 24V to be ordered separately. See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.



CAVO DI ALIMENTAZIONE L.150mm INCLUSO, SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELLA BOBINA. POWER SUPPLY CABLE L.150mm INCLUDED, ON BOTH ENDS OF THE COIL.

STRIP LED 19,2W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100938.99	2700K	19,2W/m	1952	5000	20	90
100939.99	3000K	19,2W/m	2140	5000	20	90
100940.99	4000K	19,2W/m	2176	5000	20	90
100934.99	3000K	19,2W/m	2402	5000	20	80
100935.99	4000K	19,2W/m	2452	5000	20	80
100936.99	3000K	19,2W/m	2050	5000	65	80
100937.99	4000K	19,2W/m	2244	5000	65	80

STRIP LED 22W/m


SMD 2835 (238 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile ogni 29,4 mm (7 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers



			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100941.99	3000K	22W/m	2788	5000	20	80
100942.99	4000K	22W/m	2804	5000	20	80
100943.99	3000K	22W/m	2464	5000	65	80
100944.99	4000K	22W/m	2594	5000	65	80

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers




			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	902	5000	20	90
100923.99	3000K	8,8W/m	844	5000	20	90
100924.99	4000K	8,8W/m	900	5000	20	90

STRIP LED 14,4W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Biadesivo - tagliabile ogni 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100949.99	2700K	14,4W/m	1498	5000	20	90
100950.99	3000K	14,4W/m	1646	5000	20	90
100951.99	4000K	14,4W/m	1666	5000	20	90
100945.99	3000K	14,4W/m	1892	5000	20	80
100946.99	4000K	14,4W/m	1880	5000	20	80
100947.99	3000K	14,4W/m	1578	5000	65	80
100948.99	4000K	14,4W/m	1716	5000	65	80

STRIP LED 16,5W/m

SMD 2835 (140 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)

Biadesivo - tagliabile ogni 50 mm (7 LED)




			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100952.99	3000K	16,5W/m	1982	5000	20	80
100953.99	4000K	16,5W/m	2002	5000	20	80
100954.99	3000K	16,5W/m	1836	5000	65	80
100955.99	4000K	16,5W/m	1992	5000	65	80

STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile ogni 55,5 mm (7 LED)


Biadesivo - tagliabile ogni 55,5 mm (7 LED)



			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1206	5000	20	90
100920.99	3000K	11,5W/m	1218	5000	20	90
100921.99	4000K	11,5W/m	1278	5000	20	90

STRIP LED 20,5W/m


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)


			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2812	5000	20	80
100912.99	4000K	20,5W/m	3064	5000	20	80

STRIP LED 4mm 11,5W/m

SMD 2216 (182 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 38,4 mm (7 LED)
Per profilo L-09 e Profiled MICROBihadesivo - cuttable
every 38,4 mm (7 LED)
Suitable for L-09 profile
and Profiled MICRO


			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1100	5000	20	90
100914.99	3000K	11,5W/m	1014	5000	20	90
100915.99	4000K	11,5W/m	1154	5000	20	90
100928.99	2700K	11,5W/m	1016	5000	65	90
100929.99	3000K	11,5W/m	1038	5000	65	90
100930.99	4000K	11,5W/m	1124	5000	65	90

STRIP LED DOPPIA PISTA 25W/mSTRIP LED DOUBLE LANE 25W/m
SMD 2835 (336 LED/m)Biadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)
Per profilo L-33
e Profiled MACROBihadesivo - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)
Suitable for L-33 profile
and Profiled MACRO

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2926	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	2670	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3000	5000	20	90
100925.99	2700K	25W/m	2802	5000	65	90
100926.99	3000K	25W/m	2902	5000	65	90
100927.99	4000K	25W/m	3208	5000	65	90

STRIP LED RGB 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)Bihadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	556	5000	20	-
102606.99	RGB	14,4W/m	540	5000	65	-

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)Bihadesivo - cuttable
every 167 mm (10 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB White 3000K	7,2W/m 7,2W/m	224 670	5000	20	-

STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2W/m

SMD 3528 (240 LED/m)


Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti di gestione
del bianco dinamico
vedere la sezione
GESTIONE LUCEBihadesivo - cuttable every 50 mm (12 LED)
See section LIGHT MANAGEMENT for the tunable white control components

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2 W/m	1906	5000	20	90

STRIP LED 48V

LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI
SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO PROFILI DISSIPANTI A
CATALOGO ED ALIMENTAZIONI NOVALUX.THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE
TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN
INSTALLED WITH DISSIPATING PROFILES AND DRIVERS FROM
NOVALUX CATALOGUES.PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione 48V da ordinare a parte.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED.Flexible PCB and double-sided back adhesive. 48V driver to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.**STRIP LED 17W/m**

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (15 LED)Bihadesivo - cuttable
every 62,5 mm (15 LED)

			lm/m	L (mm)	IP	CRI
100931.99	2700K	17W/m	2060	5000	20	90
100932.99	3000K	17W/m	2096	5000	20	90
100933.99	4000K	17W/m	2380	5000	20	90


CONNETTORI PER STRIP LED

CONNECTORS FOR LED STRIP




A perforazione di isolante. Idonei per sole strip LED **IP20**.
Insulation displacement connection. Suitable for **IP20** LED strip only.


PROFILI COMPATIBILI/COMPATIBLE PROFILES		
Profiled H9	L-16 EVO / WALL / LOW	Recta strip LED
Profiled H16	Side	P-30 stripLED
Profiled H12	A-70	
Profiled tondo	V-30 / V-90 / V-180	




CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE
STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR



CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90°
STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR




CONNETTORE CAVO-STRIP
WIRE-STRIP CONNECTOR



CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP
STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR


CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP

19,2W/m - 22W/m - 8,8W/m - 14,4W/m - 16,5W/m - 11,5W/m (10mm) - 20,5W/m 24V; 17W/m 48V




CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz)
STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)

100967.99




CONNETTORE STRIP-STRIP ANGOLO 90° (10 pz)
STRIP-STRIP CORNER 90° CONNECTOR (10 pcs)

100968.99



CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz)
Provvisto di cavo di alimentazione.
WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with power supply cable .



100969.99





CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz)
Provvisto di 2 connettori e cavo di giunzione.
STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs)
Equipped with 2 connectors and connection cable.

100970.99

CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
RGB 14,4W/m 24V

	CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz) STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)	100974.99
	CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz) Provisto di cavo di alimentazione. WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs) Equipped with power supply cable.	100975.99
	CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz) Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione. STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs) Equipped with 2 connectors and connection cable.	100976.99



CONNETTORI COMPATIBILI CON STRIP LED / CONNECTORS COMPATIBLE WITH LED STRIP
RGB + WHITE 14,4W/m 24V

	CONNETTORE STRIP-STRIP LINEARE (10 pz) STRIP-STRIP LINEAR CONNECTOR (10 pcs)	100977.99
	CONNETTORE CAVO-STRIP (10 pz) Provisto di cavo di alimentazione. WIRE-STRIP CONNECTOR (10 pcs) Equipped with power supply cable.	100978.99
	CONNETTORE FLESSIBILE STRIP-STRIP (10 pz) Provisto di 2 connettori e cavo di giunzione. STRIP-STRIP FLEX CONNECTOR (10 pcs) Equipped with 2 connectors and connection cable.	100979.99

STRIP LED 230V

PCB flessibile IP65 per installazione in esterno da 5 o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm² e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.


Flexible PCB IP65 for outdoor installation of 5 or 50m, equipped with transparent silicone tube complete with double-sided adhesive on the back. IP65 terminal heads (1 with hole, 1 locking), 1m H03VV-F 2x0,75 mm² cable and protection fuse included. Installation with clips or on the appropriate aluminium profile PROFILED 230 to be ordered separately. TRIAC operation guaranteed with a minimum adjustment of not less than 30%.

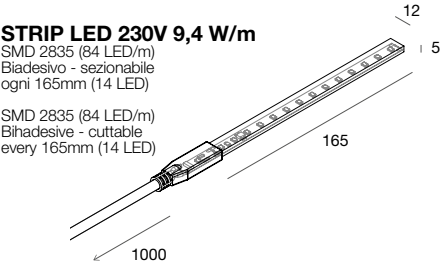

STRIP LED 230V 9,4 W/m
SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 165mm (14 LED)

SMD 2835 (84 LED/m)
Biadesivo - cuttable
every 165mm (14 LED)

LED COLOUR				L (mm)	IP	CRI
100956.99	3000K	9,4W/m	1088	5m	65	80
100957.99	4000K	9,4W/m	1144	5m	65	80
100958.99	3000K	9,4W/m	1088	50m	65	80
100959.99	4000K	9,4W/m	1144	50m	65	80

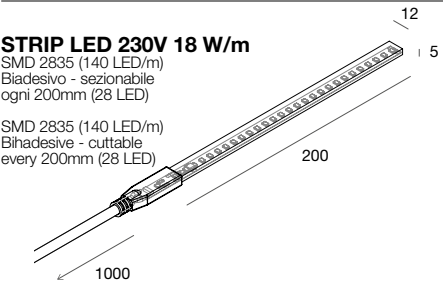


STRIP LED 230V 18 W/m
SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile
ogni 200mm (28 LED)

SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - cuttable
every 200mm (28 LED)

LED COLOUR				L (mm)	IP	CRI
100960.99	3000K	18W/m	2051	5m	65	80
100961.99	4000K	18W/m	2158	5m	65	80
100962.99	3000K	18W/m	2051	50m	65	80
100963.99	4000K	18W/m	2158	50m	65	80


STRIP LED 230V ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER RIPRISTINO PROTEZIONE IP65
N°2 testate terminali (1 con foro, 1 di chiusura),
fusibile e cavo 2x0,75 mm² L= 300 mm.
Da prevedere in caso di utilizzo di sezione di strip LED tagliata in opera.
Sigillante siliconico obbligatorio da ordinare a parte.

100965.99


IP65 PROTECTION RESTORATION KIT
N°2 end caps (1 with hole, 1 locking), fuse and cable 2x0,75 mm² L= 300 mm.
To be provided in case of use of LED strip section cut in place.
Mandatory silicone sealant to be ordered separately.



SIGILLANTE SILICONICO
Tubo da 60 ml di silicone neutro trasparente resistente UV

100966.99


SILICONE SEALANT
60 ml tube of UV resistant transparent neutral silicone



KIT DI INSTALLAZIONE
N° 10 clips siliconiche + n°20 viti
Idoneo per 5m di StripLED 230V

100964.99


INSTALLATION KIT
N° 10 silicone clips + n° 20 screws
Suitable for 5m StripLED 230V

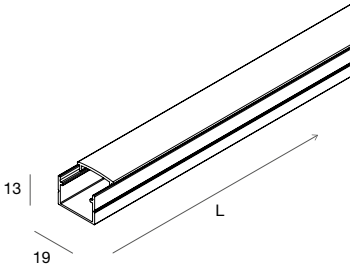

PROFILED 230
Profilo dissipante per strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in policarbonato opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.

	L (mm)
105424.96	2000


PROFILED 230
Dissipating profile for LED strip made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.



TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

105425.99

END CAPS FOR PROFILED 230 (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.



STAFFE DI FISSAGGIO PER PROFILED 230 (2pz)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

105426.99

FIXING BRACKETS FOR PROFILED 230 (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site