




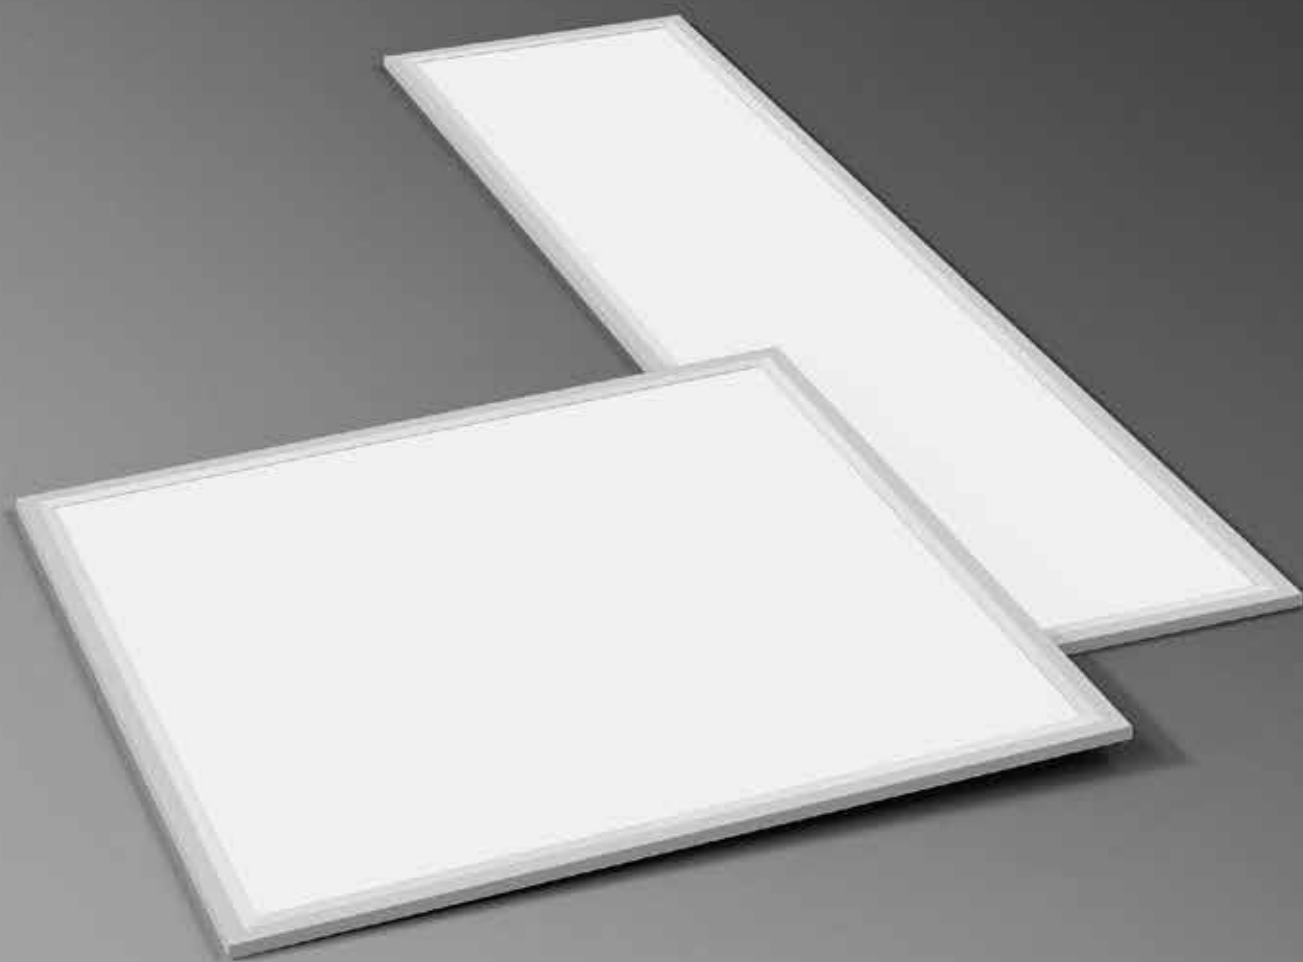

THE PANEL


THE PANEL 2, oltre ad assicurare l'adeguato illuminamento sul compito visivo, con abbagliamento e luminanza controllati, è garantito flicker free. Novalux dà un valore aggiunto al prodotto, proponendo una gamma di accessori per realizzare composizioni a sospensione inclinate, che trasformano questo semplice apparecchio luminoso in un elemento tecnico e decorativo. Si affiancano al pannello standard le versioni THE PANEL 2 MICROPRISMATICO CRI>90, THE PANEL BIEMISSIONE e THE PANEL IP65.

THE PANEL 2, in addition to ensuring adequate illuminance on the visual task, with controlled glare and luminance, is flicker-free certified. Novalux gives added value to the product by offering a range of accessories to create inclined pendant compositions, which turn this simple luminaire into a technical and decorative element. Alongside the standard panel are the versions THE PANEL 2 MICROPRISMATICO CRI>90, THE PANEL BIEMISSIONE and THE PANEL IP65.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser in PMMA, UV resistant. UGR<19 4H-8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20.
No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.




* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version



THE PANEL 2
600x600

		3000K ☐		4000K ☐
35W	3343 lm	102001.01	3447 lm	102002.01
DALI-PUSH				
		3000K ☐		4000K ☐
35W	3343 lm	102096.01	3447 lm	102097.01

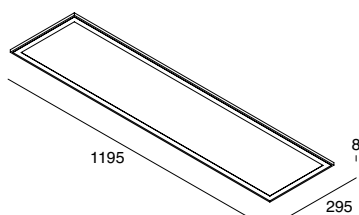


THE PANEL 2
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐
35W	3343 lm	102007.01	3447 lm	102008.01
DALI-PUSH				
		3000K ☐		4000K ☐
35W	3343 lm	102098.01	3447 lm	102099.01

THE PANEL 2


MICROPRISMATICO

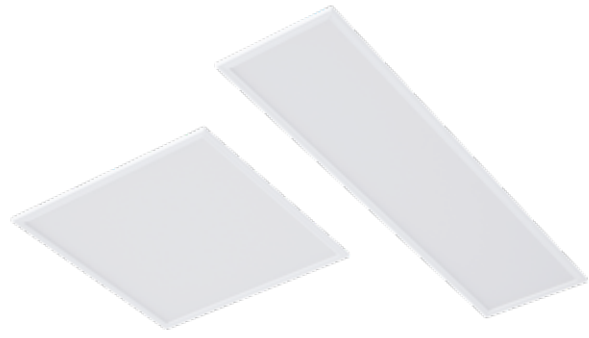

* Solo versione DALI-PUSH / Only DALI-PUSH version

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore microprismatico UGR<19 in PMMA resistente ai raggi UV. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, micro-prismatic diffuser UGR<19 in PMMA, UV resistant. No accessories needed for installation on exposed grid ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.




THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
600x600

		3000K ☐		4000K ☐
32W	3386 lm	102062.01	3490 lm	102063.01

DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐
32W	3386 lm	1020A0.01	3490 lm	1020A1.01

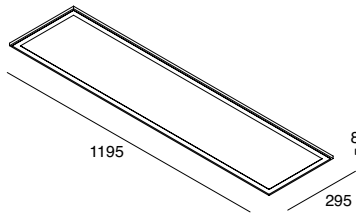


THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
1200x300

		3000K ☐		4000K ☐
32W	3386 lm	102066.01	3490 lm	102067.01


DALI-PUSH

		3000K ☐		4000K ☐
32W	3386 lm	1020A2.01	3490 lm	1020A3.01

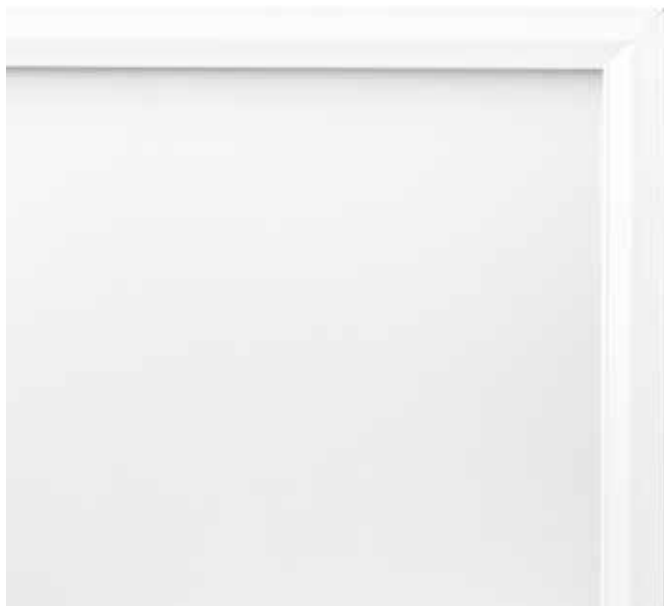

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

16215.99



SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

	VERSION
102028.99	600x600
102029.99	1200x300

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.


	L (mm)
102031.99	3000

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

Per accessori di installazione su controsoffitti a struttura nascosta, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
For installation accessories on concealed grid ceilings, please contact Novalux technical office.

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTED



KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.

16213.99

KIT FOR CEILING MOUNTING
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or continuous line installation.
Distance between the fixture and the ceiling 40 mm.

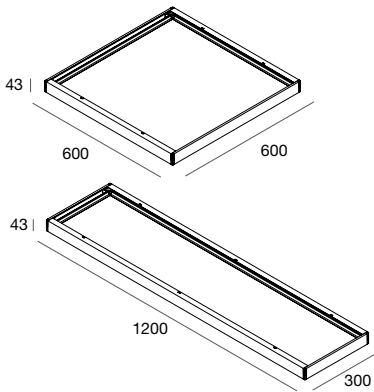


BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

	VERSION
102086.01	600x600
102087.01	1200x300

KIT FOR CEILING MOUNTING
To be assembled, not suitable for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
Cavo di alimentazione trasparente

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION
Transparent power cable


	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
		
108919.01	1200	3x1,5
108920.01	3000	3x1,5
108921.01	1200	5x1,5
108922.01	3000	5x1,5



KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


	L (mm)
16223.99	3000



KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.


	L (mm)
	
16227.96	3000



KIT n.2 GIUNTI (privi di sospensioni)
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS (without suspensions)
for 600x600 and 1200x300 versions.


	
16232.96	



KIT SNODO + n.2 SOSPENSIONI
per versione 600x600
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE + nos.2 SUSPENSIONS
for 600x600 version
profile in powder coated aluminium alloy.


	L (mm)
	
16228.01	3000



KIT SNODO (privo di sospensioni)
per versione 1200x300
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE (without suspensions)
for 1200x300 version
profile in powder coated aluminium alloy.


	
16234.01	



KIT n.4 SOSPENSIONI INCLINATE
per versioni 600x600 e 1200x300

KIT nos.4 INCLINED SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions

	L (mm)
16230.99	3000




KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI +
STAFFE INCLINATE
per versione 600x600.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS +
INCLINED BRACKETS
for 600x600 version.


	L (mm)
	
16231.96	3000

THE PANEL 2

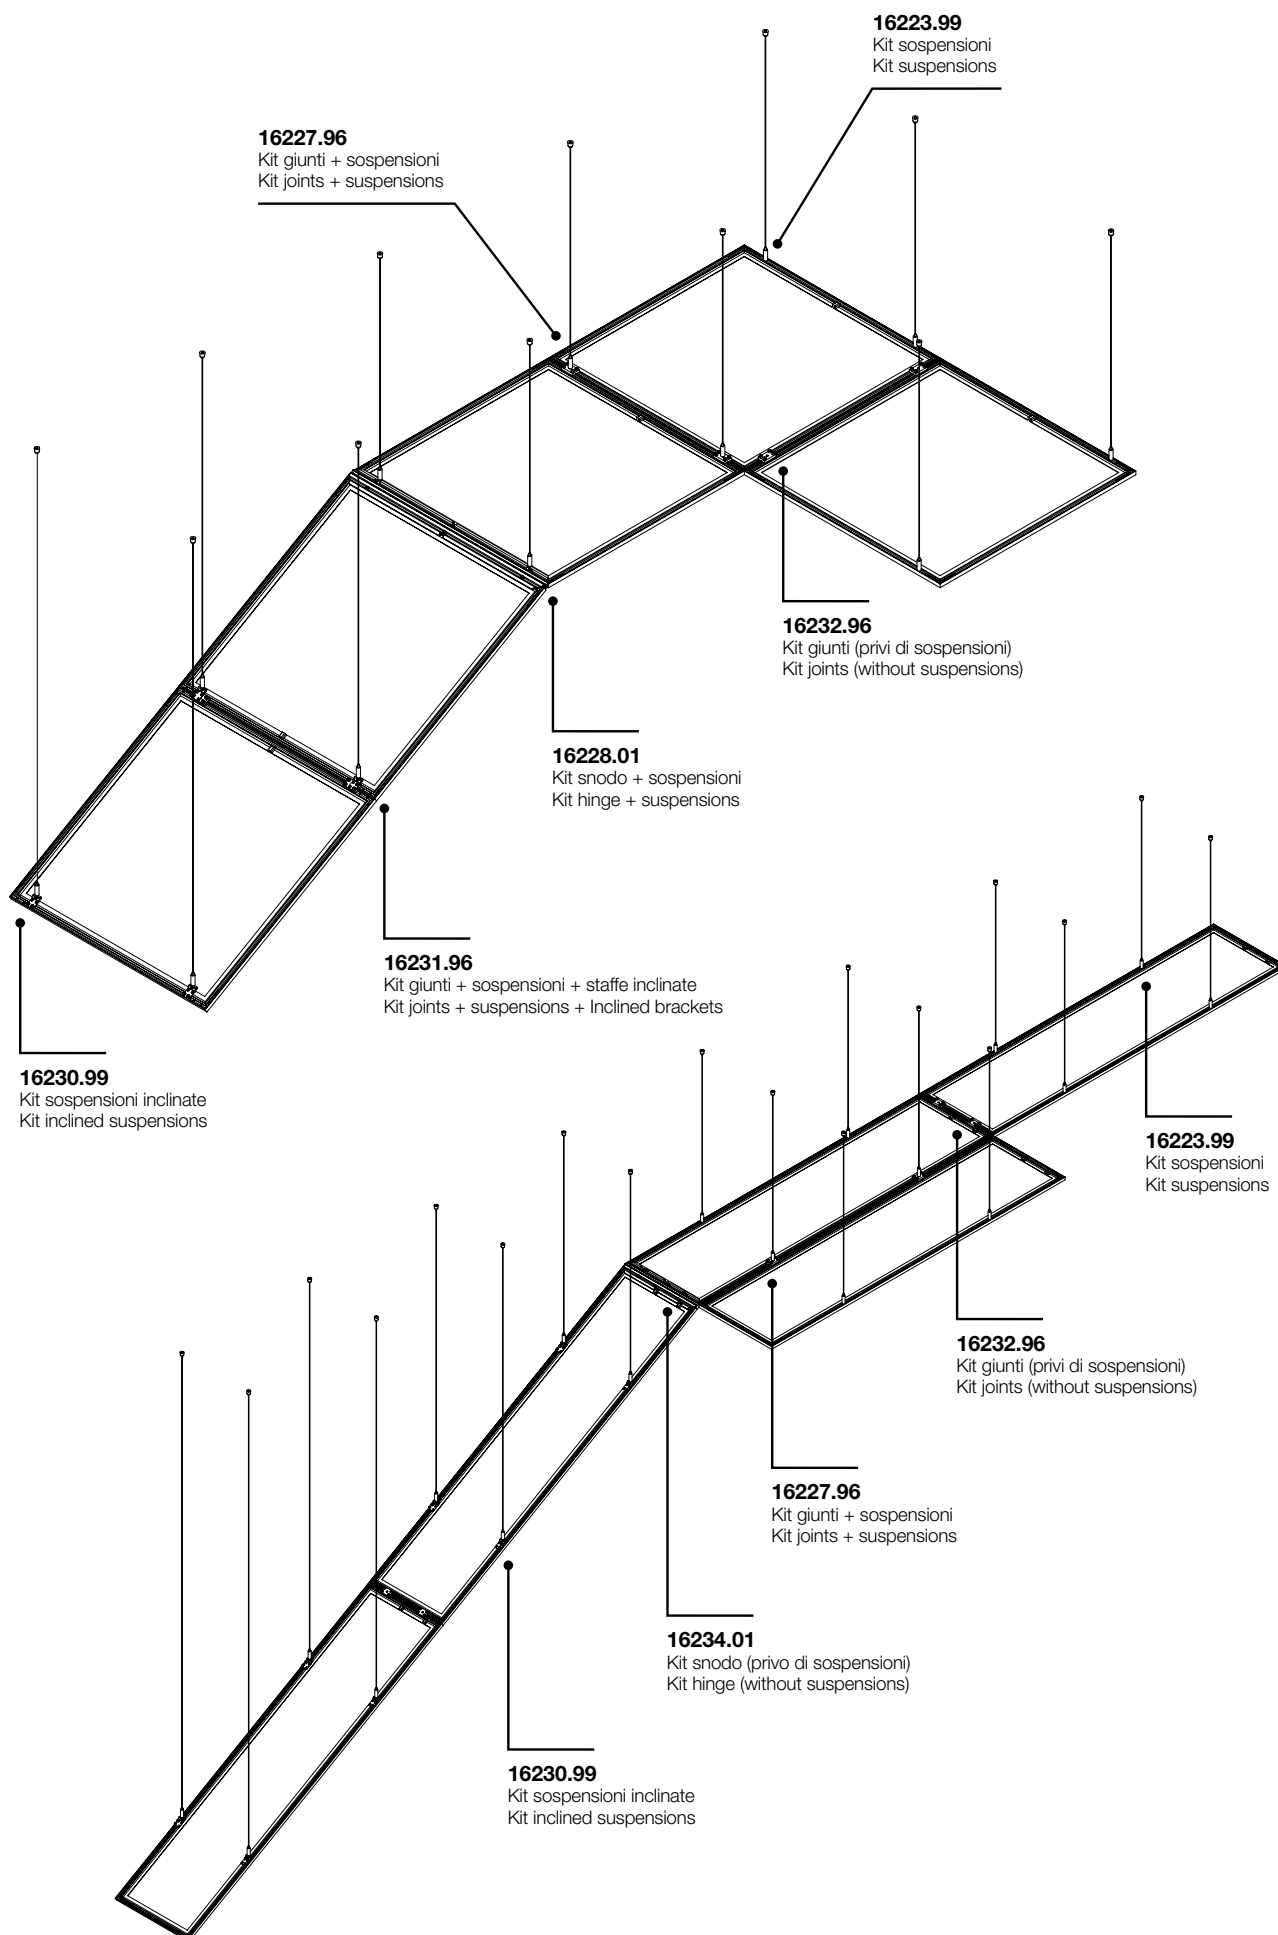COMPOSIZIONI SOPPESE
SUSPENDED COMPOSITIONS

THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTED




KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.



VERSION

102055.01	3P+DALI
102053.01	3P

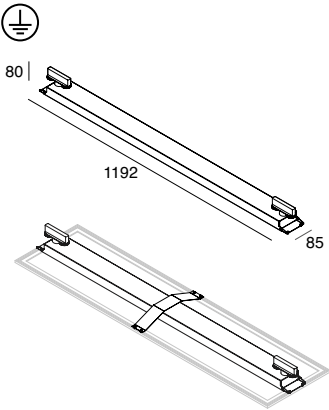

KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori
(elettrico/meccanico)
per binario elettrificato All-Track.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors
(electrical/mechanical)
for electrified All-Track.

CODE




VERSION

102056.01	3P+DALI
102054.01	3P

THE PANEL 2

ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE
IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per
installazione ad incasso o a plafone
con Box (102086.01, 102087.01).
Completo di connettori polarizzati per
il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions,
for recessed installation or ceiling
installation with Box
(102086.01, 102087.01)
Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)		
1020A4.99	1h	12h	38	44	25	164		
1020A5.99	3h	12h	38	44	25	164		
Flusso in emergenza - Emergency flux							1h	3h
THE PANEL 2					35W	12%	5%	
THE PANEL 2 MICROPRISMATICO					35W	12%	5%	

