





## V-30 / V-90 / V-180

Profili per Strip LED Novalux, realizzati in cartongesso per installazione a parete, tagliabili in opera. Sistemi luminosi Cartoon Light ideati per creare un effetto di luce radente, dove la sorgente LED rimane sempre nascosta alla vista. V-30, V-90 e V-180, rispettivamente con inclinazione di 30°, 90° e a emissione diretta-indiretta, si integrano perfettamente nella parete insieme alla luce, che fa parte di essa senza interruzione della materia. Soluzioni luminose ideali per i settori residenziale, commerciale e ricettivo.

Profiles for Novalux LED Strips, made of plasterboard for wall installation, cut on site. Cartoon Light systems designed to create a grazing light effect, where the LED source remains always concealed, V-30, V-90 and V-180, with 30°, 90° tilt, and direct-indirect emission, respectively, integrate perfectly into the wall along with the light, which is part of it without interruption. Ideal lighting solutions for residential, commercial and hospitality sectors.

# V-30

# V-90

# V-180

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**


LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **IDONEO PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA PISTA 25W/m**


SUITABLE FOR LED STRIPS SINGLE OR DOUBLE LANE 25W/m

- **ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE INSERIBILI NEL PROFILO**


DRIVERS AND DIMMING INTERFACES CAN BE INSERTED IN THE PROFILE



**V-30**



**V-90**



**V-180**





# V-30

# V-90

# V-180



LE GARANZIE PRODOTTO SARANNO APPLICABILI, PER RAGIONI DI SICUREZZA E FRUIBILITÀ, SOLO UTILIZZANDO STRIPLED ED ALIMENTAZIONI NOVALUX. THE PRODUCT WARRANTY CONDITIONS WILL APPLY, DUE TO REASONS OF SAFETY AND QUALITY OF USE, ONLY WHEN INSTALLED WITH THE STRIPLED AND DRIVERS FROM NOVALUX CATALOGUES.

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete.

Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.

Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata,

schermo di protezione in PMMA opale.

Strip LED, testate di chiusura ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

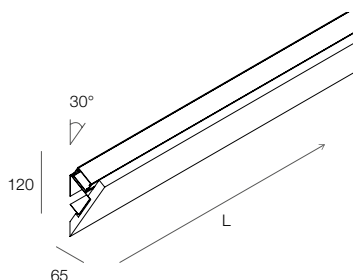
On-site cuttable LED Strip profile for wall installation.

Body and end heads made of plasterboard, dissipating profile made of natural anodized aluminum.

Brackets for wall installation made of galvanized sheet steel,

opal PMMA protection screen.

LED strip, end caps and 24Vdc electronic power supply to be ordered separately.



## V-30

Veletta con inclinazione di 30°.

Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm. Include 3 staffe per il montaggio.

## V-30

Light cove with an angle of 30°.


Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm. Included 3 mounting brackets.

L (mm)

**1018C1.99** 2000

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.

Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.



## V-90

Veletta rettangolare monoemissione.

Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 350 mm. Include 3 staffe per il montaggio.

## V-90

Rectangular light cove.


Cuttable in max 3 profiles of minimum length 350 mm. Included 3 mounting brackets.

L (mm)

**1018C0.99** 2000

Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.

Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.



## V-180

Veletta ad emissione diretta/indiretta.

Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 400 mm. Include 3 staffe per il montaggio.

## V-180

Double emission light cove.

Cuttable in max 3 profiles of minimum length 400 mm. Included 3 mounting brackets.

L (mm)

**1018C2.99** 2000


Alimentatore remoto o alloggiabile nel profilo come da tabella.

Remote driver or can be inserted in the profile as shown in the table.

## V-30 / V-90 / V-180

## ACCESSORI ACCESSORIES

NEW



V-30

V-90

V-180

### STAFFA PER MONTAGGIO A PARETE

Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera

### BRACKET FOR WALL MOUNTING

To be used for sections of profile cut on site


Version

**1018D3.99** V-30

**1018D4.99** V-90


**1018D5.99** V-180

## V-30 / V-90 / V-180

ACCESSORI  
ACCESSORIES


TESTATE DI CHIUSURA per V-30 (2pz)

END CAPS for V-30 (2pcs)

**1018C4.99**


TESTATE DI CHIUSURA per V-90 (2pz)

END CAPS for V-90 (2pcs)

**1018C5.99**


TESTATE DI CHIUSURA per V-180 (2pz)

END CAPS for V-180 (2pcs)


**1018C3.99****ALIMENTATORI E INTERFACCE DI DIMMERAZIONE 24Vdc INSERIBILI NEL PROFILO**  
**DRIVERS AND DIMMING INTERFACES 24Vdc CAN BE HOUSED IN THE PROFILE**ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc  
220-240V 50/60HzELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc  
220-240V 50/60Hz

|                   |      | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>101301.99</b>  | 45W  | 30     | 34     | 16     | 251    |
| <b>101302.99</b>  | 100W | 30     | 35     | 18     | 320    |
| <b>101328.99*</b> | 150W | 45     | 55     | 31     | 268    |


\* Non inseribile nel V-30 / Can not be housed in V-30

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO  
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc  
220-240V 50/60Hz  
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.  
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e  
Tunable White.ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER  
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz  
DALI/PUSH for white strip LED.  
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.


|                  |     | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>101318.99</b> | 80W | 32     | 40     | 22     | 346    |

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc  
PER STRIP LED  
Massimo carico 12Ax1 canale.  
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc  
FOR STRIP LED  
Maximum load 12Ax1CH.  
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

|                  |  | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>105914.99</b> |  | 38     | 44     | 25     | 164    |

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc  
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED  
Massimo carico 10A.  
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc  
PHASE CUT FOR LED STRIP  
Maximum load 10A.  
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

|                  |  | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>105923.99</b> |  | 36     | 41     | 20     | 140    |

**STRIP LED**

Pag. 498