





ALL-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli per il montaggio di proiettori e apparecchi LED Novalux, anche nelle versioni dimmerabili, sia per montaggio a plafone e sospensione, sia per incasso in controsoffitto. Integrando il binario con il PROFILO UP-LIGHT, si ottiene un sistema a sospensione completo di luce ad emissione indiretta. Massima flessibilità di soluzioni luminose e ampia gamma di accessori. Prodotto ideale per creare luce d'accento in negozi e spazi espositivi.



7-pole three-phase electrified track for mounting Novalux projectors and LED devices, also in the dimmable versions, both for ceiling and suspension mounting, and for recessed ceiling mounting. By integrating the track with the UP-LIGHT PROFILE, a complete suspended system is achieved, including indirect light emission. The maximum flexibility of lighting solutions and a wide range of accessories. The ideal product to create accent lighting in shops and exhibition spaces.

ALL-TRACK

ALL-TRACK SOSPENSIONE + PROFILO UP-LIGHT
ALL-TRACK SUSPENSION + UP-LIGHT PROFILE


ALL-TRACK PLAFONE
ALL-TRACK CEILING

ALL-TRACK INCASSO
ALL-TRACK RECESSED

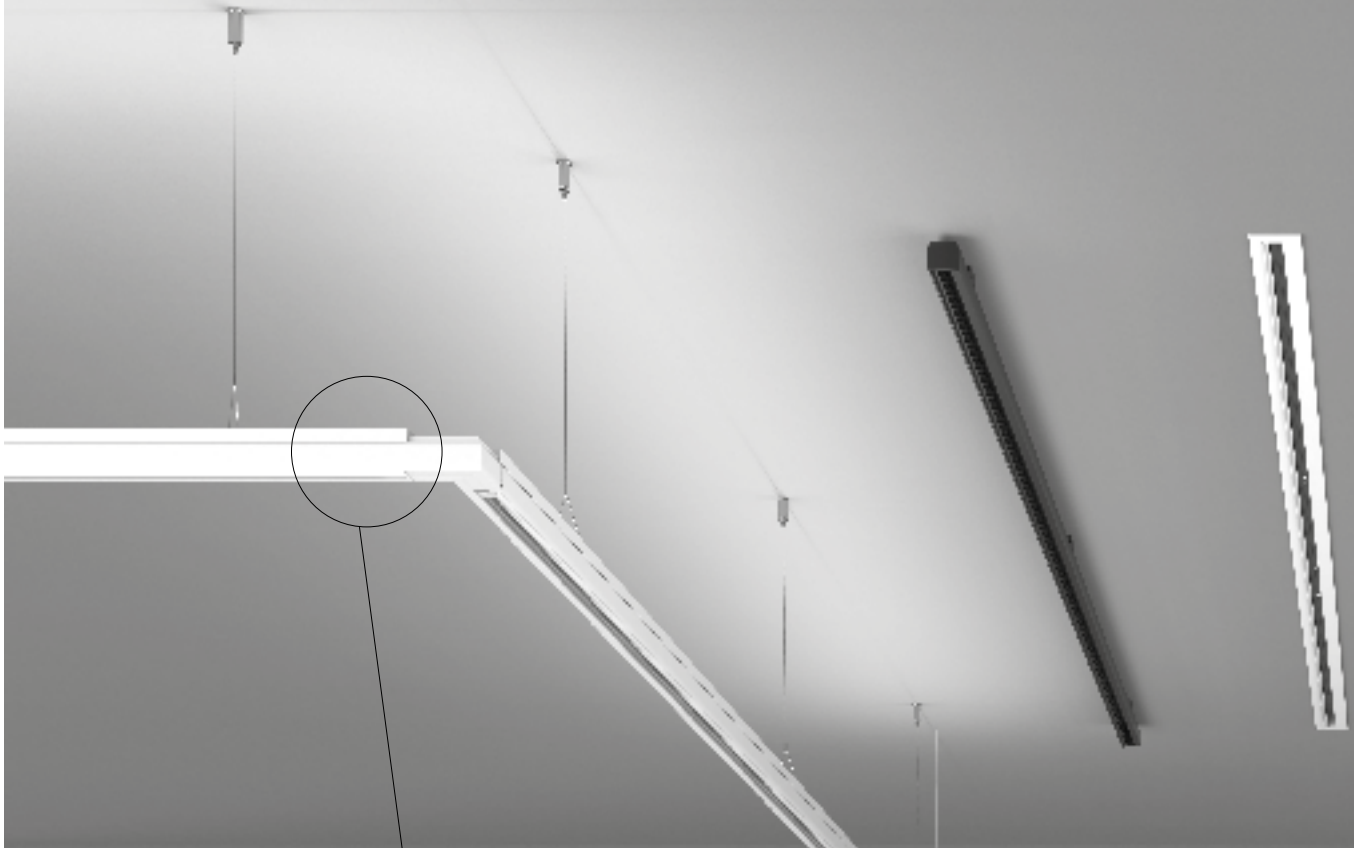


Diffusore opale
Opal diffuser

Strip LED
LED strip

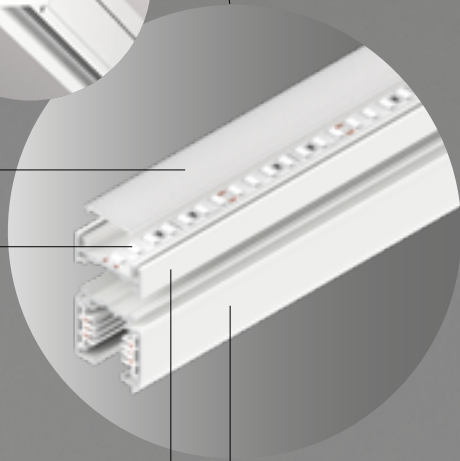

Profilo Up-Light
Up-Light profile

All-Track
All-Track

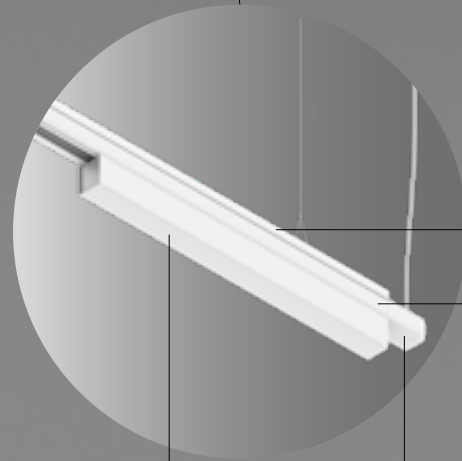


Driver box
Driver box

Alimentazione di testa
Start live end

Profilo Up-Light
Up-Light profile


All-Track
All-Track

BINARI | TRACKS

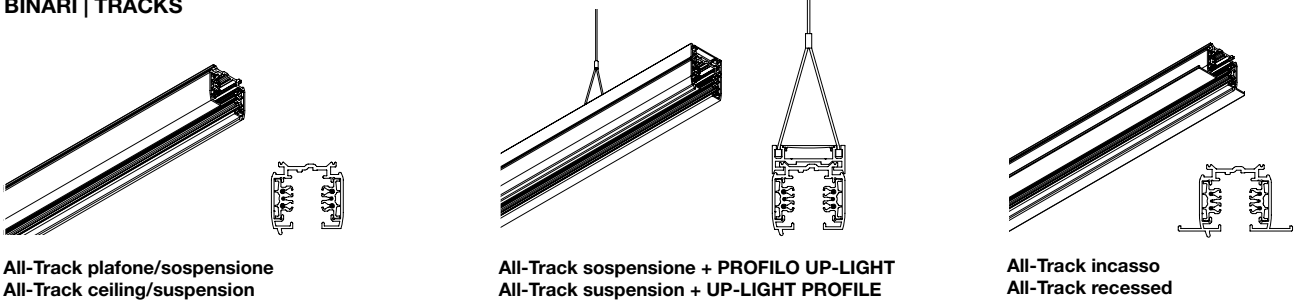


PRODOTTI COMPATIBILI | COMPATIBLE FIXTURES

Con adattatore per binario integrato | With integrated track adapter

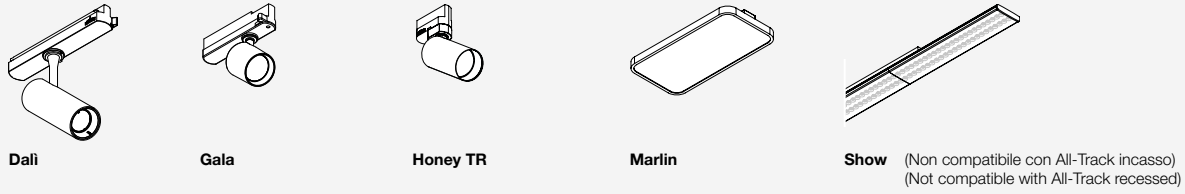


Con adattatore per binario accessorio | With accessory track adapter

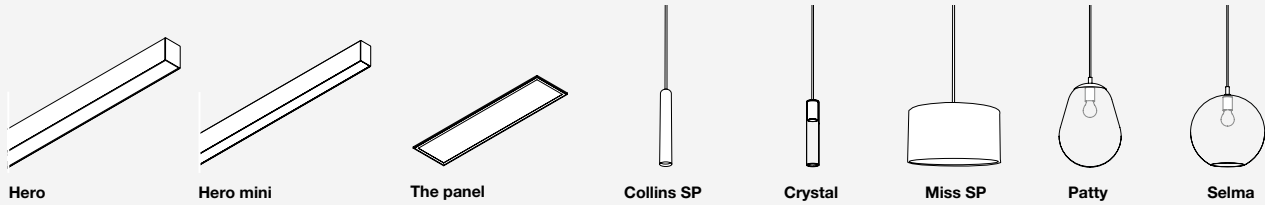

ESEMPI DI COMPOSIZIONI (Vista dall'alto) | COMPOSITION EXAMPLES (Top view)

All-Track plafone/sospensione | All-Track ceiling/suspension


All-Track incasso | All-Track recessed

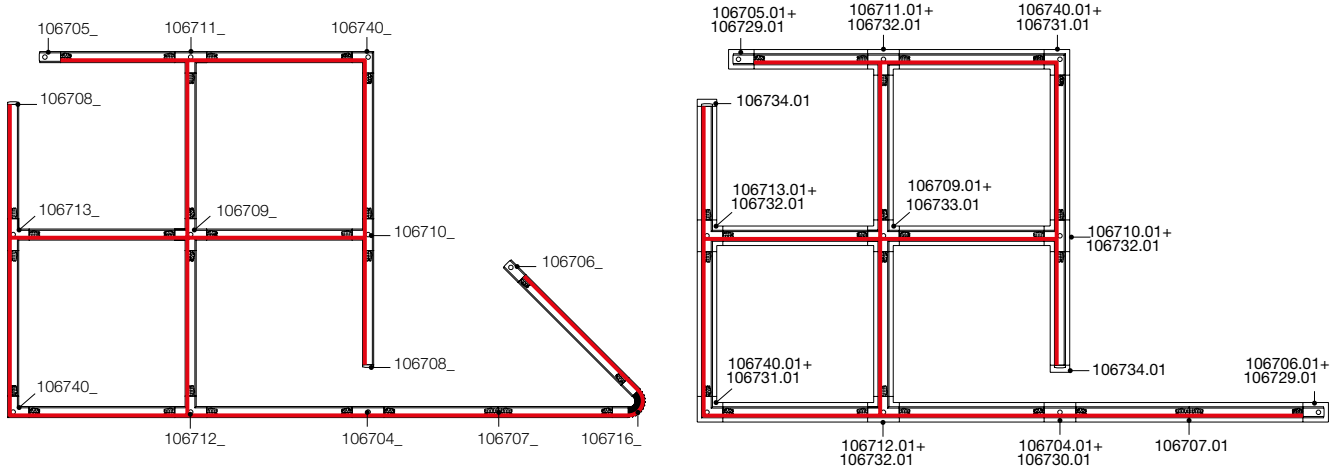

— Polarità
Polarity

TRACK


CARICO MASSIMO | MAXIMUM LOAD

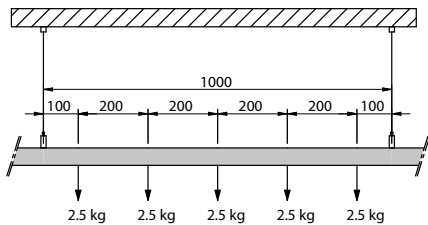

ALL-TRACK



PLAFONE-SOSPENSIONE

CEILING-SUSPENSION



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




BINARIO ELETRIFICATO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
106701.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1000
106702.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000
106703.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3000

ALL-TRACK


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
106704.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
106705.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	destra / right
106706.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	sinistra / left



GIUNTO a X

X JOINT

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
106709.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>




GIUNTO a T

T JOINT

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
106710.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	interno sinistro / internal left
106711.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	interno destro / internal right
106712.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	esterno sinistro / external left
106713.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	esterno destro / external right

NEW




GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL Mechanically adjustable

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
106740.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	interno-esterno / internal-external


ALL-TRACK

**ACCESSORI
ACCESSORIES**




GIUNTO SNODATO
Non alimentabile.
ADJUSTABLE JUNCTION
without feeding.

106728.01 .02



GIUNTO FLESSIBILE
non alimentabile
FLEXIBLE JOINT
without feeding

106716.01 .02




GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT

106707.01 .02



CHIUSURA TERMINALE
DEAD END

106708.01 .02




KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 453
SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 453

L (mm)
106721.01 .02 3000



STAFFA DI FISSAGGIO A PLAFONE (1 pz.)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.
BRACKET FOR CEILING MOUNTING (1 pc)
See load scheme for quantity.


106717.01 .02



STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di staffe.
WALL MOUNTING BRACKET (1pc)
See load scheme for quantity.


106724.01 .02

NEW



COVER COPRI BINARIO
Opzionale
TRACK COVER
Optional

L (mm)
106739.01 .02 2000




ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico massimo 10 kg
MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

VERSION
106718.01 .02 3P
106719.01 .02 3P+DALI


NEW

ALL-TRACK PROFILO UP-LIGHT UP-LIGHT PROFILE

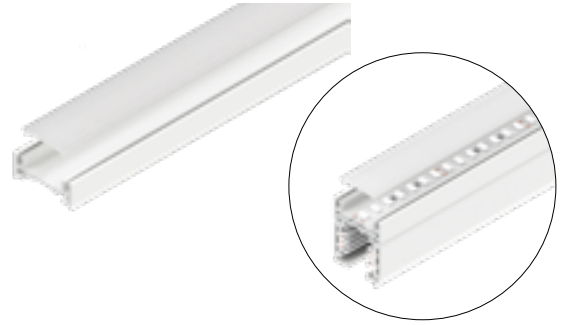

Profilo dissipante per binario ALL-TRACK per alloggiamento di Strip LED per luce indiretta. Profilo in lega di alluminio verniciata bianca o nera, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore incluso, coppia di testate, cavi di sospensione, Strip LED e box con alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for ALL-TRACK system designed to house LED strips for indirect lighting. Profile made of painted aluminum alloy in white or black, with end caps in thermoplastic polymer and a snap-in opal PMMA diffuser. Includes diffuser, end caps, and suspension cables. LED strips and 24Vdc driver box to be ordered separately.

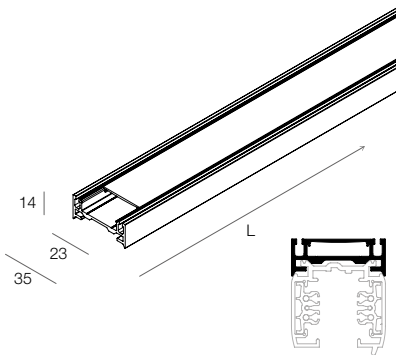

PROFILO UP-LIGHT

Montaggio a scorrimento
su binario All-Track

UP-LIGHT PROFILE

Sliding installation
on All-Track system.


□ ■ L (mm)

106735.01 .02 2000



**PROFILO UP-LIGHT
UP-LIGHT PRIOFILE**

**ACCESSORI
ACCESSORIES**



TESTATE DI CHIUSURA (2pz)
END CAPS (2pcs)


106736.01 .02



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 453

106737.99 L (mm)
3000


SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 453



BOX CON ALIMENTAZIONE
INTEGRATA 100W 24V
Completo di adattatore 3P meccanico-
elettrico per alloggiamento su binario
ALL-TRACK

106738.01 .02 100W


BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY
Complete with 3P mechanical-electrical
adapter for mounting on ALL-TRACK
system.



BOX CON ALIMENTAZIONE
INTEGRATA 100W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con
guaina in tinta bianca o nera.

1058D1.01 .02 100W


BOX WITH INTEGRATED
100W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm²
with white or black sheath.

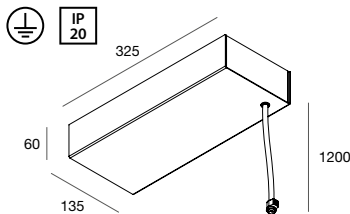

BOX CON ALIMENTAZIONE
INTEGRATA 320W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con
guaina in tinta bianca o nera.

1058D4.01 .02 320W


BOX WITH INTEGRATED
320W 24V POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm²
with white or black sheath.



BOX CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
DIMMERABILE 150W 24V
Box a plafone. Cavo 2x1,5mm² con
guaina in tinta bianca o nera.

1058D7.01 .02 150W

BOX WITH INTEGRATED 320W 24V
DIMMABLE POWER SUPPLY
Ceiling-mounted box. Cable 2x1,5mm²
with white or black sheath.



STRIP LED
Pag. 520
Non compatibile con strip LED
doppia pista 25W/m



STRIP LED
Pag. 520
Not compatible with double-track
25W/m LED strips.

ALL-TRACK INCASSO/RECESSED



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Three-phase electrified track with 7 poles with two dedicated conductors D+, D- for dimming management. Painted aluminium alloy profile containing copper conductors. L1/L2/L3/N/PE (16A 230V) and D+/D-(DALI signal, 0-10V, 1-10V). 230V push-button dimming control not available. The PUSH function is only allowed with button interface interposition with DALI output. (cod. 105926.99 or 18906.99).




BINARIO ELETTRIFICATO DA INCASSO TRIFASE 7 POLI

ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK FOR RECESSED MOUNTING


 L (mm)

106725.01	1000
106726.01	2000
106727.01	3000



ALL-TRACK
INCASSO/RECESSED


ACCESSORI
ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE
Cover da ordinare a parte

CENTRAL FEED JOINT
Cover to be ordered separately


106704.01



COVER PER ALIMENTAZIONE
CENTRALE
Alimentazione centrale da ordinare
a parte

106730.01

COVER FOR CENTRAL FEED JOINT
Central feed joint to be ordered
separately




ALIMENTAZIONE DI TESTA
Cover da ordinare a parte

START LIVE END
Cover to be ordered separately

VERSION

106705.01 destra / right


106706.01 sinistra / left



COVER PER ALIMENTAZIONE
DI TESTA
Alimentazione di testa
da ordinare a parte

106729.01


COVER FOR START LIVE END
Start live end to be ordered separately



GIUNTO A X
Cover da ordinare a parte

X JOINT
Cover to be ordered separately


106709.01



COVER PER GIUNTO a X
Giunto a X da ordinare a parte

COVER FOR X JOINT
X joint to be ordered separately

106733.01



GIUNTO a T
Cover da ordinare a parte

T JOINT
Cover to be ordered separately


VERSION

106710.01 .02 interno sinistro / internal left

106711.01 .02 interno destro / internal right

106712.01 .02 esterno sinistro / external left

106713.01 .02 esterno destro / external right




COVER PER GIUNTO a T
Giunto a T da ordinare a parte

COVER FOR T JOINT
T joint to be ordered separately

106732.01

NEW




GIUNTO a L - INTERNO/ESTERNO
Regolabile meccanicamente

L-JOINT - INTERNAL/EXTERNAL
Mechanically adjustable

VERSION

106740.01 .02 interno-esterno / internal-external



COVER PER GIUNTO a L
Giunto a L da ordinare a parte

COVER FOR L JOINT
L joint to be ordered separately


106731.01

ALL-TRACK

INCASSO/RECESSED

ACCESSORI

ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT




106707.01



CHIUSURA TERMINALE
DEAD END



106734.01



KIT DI SOSPENSIONE (2pz)
Vedere schema dei carichi
per la quantità di sospensioni
Pag. 453




L (mm)

106721.01

3000

SUSPENSION KIT (2pcs)
See load scheme for quantity
Pag. 453

NEW



COVER COPRI BINARIO
Opzionale
TRACK COVER
Optional




L (mm)


106739.01

.02

2000



3P



3P+DALI

ADATTATORE MECCANICO/
ELETTRICO NON CABLATO 6A
(1 pz.) carico massimo 10 kg



VERSION

106718.01

3P

106719.01

3P+DALI

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A
(1 pc) maximum load 10 kg

