




ARK





Profilo LED a "C" per installazione a plafone, parete, sospensione ed incasso in cartongesso di spessore 12,5 mm, ad emissione diretta.
 Corpo in estruso di alluminio e rosini in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
 Per installazione a plafone/parete, prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione ad incasso, staffe di fissaggio in acciaio ed alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione a sospensione prevedere rosini con alimentazione integrata, oppure rosini per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavi di alimentazione da ordinare separatamente.
 Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI-PUSH.

"C" LED Profile for ceiling, wall, suspension and recessed mounting for 12,5mm thick plasterboard, for direct light emission.
 Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
 For ceiling/wall mounting it is required remote driver to be ordered separately.
 For recessed mounting, steel brackets and remote driver to be ordered separately.
 For suspension mounting it is required canopy with integrated driver, or canopy for remote driver and suspension kit and power cables, to be ordered separately.
 Electronic driver 220-240V 50/60Hz is also available DALI-PUSH.



CEILING SUSPENSION



ARK 962

Testate terminali incluse

End caps included

2700K



Ø (mm)										
962	42W	109801_	01	3095 lm	02	20	21	1951 lm	22	2468 lm

3000K

Ø (mm)										
962	42W	109802_	01	3239 lm	02	20	21	2121 lm	22	2583 lm

4000K

Ø (mm)										
962	42W	109803_	01	3497 lm	02	20	21	2205 lm	22	2789 lm



ARK 1440

Testate terminali incluse

End caps included

2700K

Ø (mm)										
1440	62W	109804_	01	4159 lm	02	20	21	2622 lm	22	3317 lm

3000K


Ø (mm)										
1440	62W	109805_	01	4643 lm	02	20	21	3040 lm	22	3703 lm

4000K

Ø (mm)										
1440	62W	109806_	01	5246 lm	02	20	21	3308 lm	22	4184 lm

ARK


ACCESSORI ACCESSORIES




KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
 In acciaio verniciato.
 Solo per installazione a plafone.

MECHANICAL JUNCTION KIT
 In painted steel.
 Only for ceiling installation.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
109809_	01	02

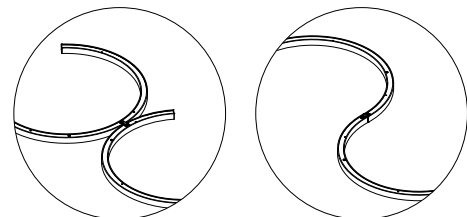

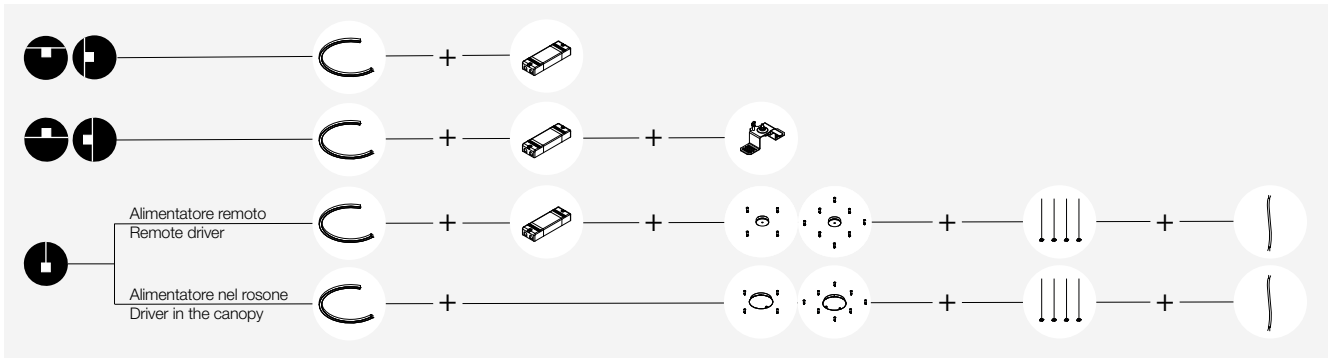

ARK

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

105157_	01	02	20	21	22


CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione
e 2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

105158_	01	02	20	21	22

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
2 electronic drivers to be ordered separately.



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT


	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)
109001_	00	01	02	3000




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

105151._	01	02	20	21	22

DALI-PUSH

105152._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.

105155._	01	02	20	21	22


DALI-PUSH

105156._	01	02	20	21	22




KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

		L (mm)
105159.99		3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.



				L (mm)
109001._	00	01	02	3000



KIT INCASSO
N°6 staffe per versione 962
N°9 staffe per versione 1440

KIT FOR RECESSED MOUNTING
N°6 brackets for 962 version
N°9 brackets for 1440 version

		VERSION (mm)
109807.99		962
109808.99		1440



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235