





# BACKLIT

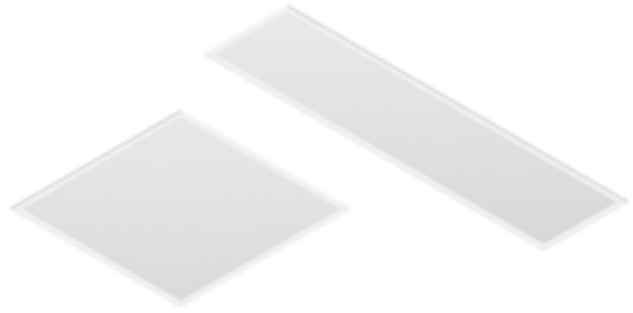

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore microprismatico in polistirene UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso liscio, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

LED panel with white powder-coated aluminum frame, microprismatic polystyrene diffuser UGR<19. Suitable for recessed installation in panel ceilings with exposed structure without additional accessories. For recessed installations in continuous plasterboard ceilings, surface mounting, or suspension, appropriate accessories must be ordered separately. Electronic power supply included.

\* Per le versioni DALI-PUSH disponiamo di articoli alternativi di pari caratteristiche tecniche, non combinabili tra loro, a seconda delle disponibilità. For the DALI-PUSH versions, we offer alternative items with the same technical characteristics, which are not interchangeable, depending on availability.




**BACKLIT  
600x600**

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
34W	4352 lm	<b>113612.01</b>	4392 lm	<b>113613.01</b>

**DALI-PUSH \***

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
34W	4352 lm	<b>113614.01</b>	4392 lm	<b>113615.01</b>
		<b>113633.01</b>		<b>113634.01</b>

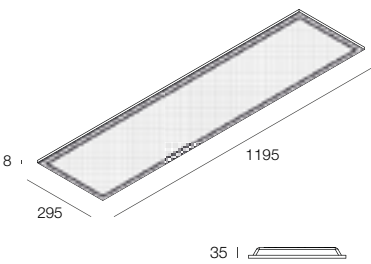

**BACKLIT  
1200x300**


		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
34W	4352 lm	<b>113616.01</b>	4503 lm	<b>113617.01</b>

**DALI-PUSH \***

		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
34W	4352 lm	<b>113618.01</b>	4503 lm	<b>113619.01</b>
		<b>113635.01</b>		<b>113636.01</b>

## BACKLIT

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTING



600 x 600	1200 x 300
H 50	H 50
L 575	L 1175
W 575	W 275





#### KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO

Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

**113620.99**

#### SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION

For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.



#### KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO

Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio

**102028.99**

VERSION


600x600

**102029.99**

1200x300

#### KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION

Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.



#### KIT ANTICADUTA

ANTI FALL-OUT KIT



L (mm)

**113639.99**

3000

## BACKLIT

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTING

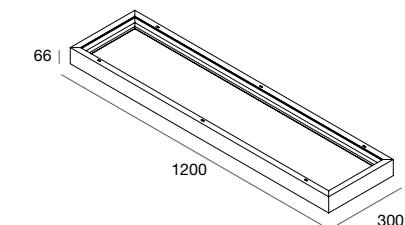

#### BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE

Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99/1020A5.99).

**113610.01**

VERSION

600x600

**113611.01**



1200x300

#### BOX FOR CEILING MOUNTING

To be assembled, not suitable for wall surface mounting. Suitable for emergency kit (1020A4.99/1020A5.99).

**BACKLIT**


**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE  
SUSPENSION INSTALLATION ACCESSORIES**

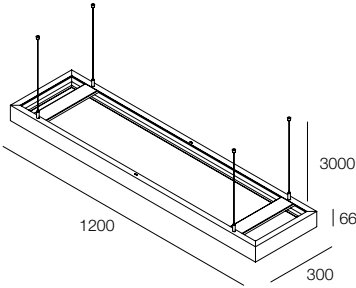

**BOX PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE**  
Box in estruso di alluminio da assemblare. 4 cavi di sospensione in acciaio L. 3000mm con regolatore millimetrico inclusi. Kit di alimentazione per sospensione da ordinare a parte. Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza (1020A4.99 e 1020A5.99).

**SUSPENSION INSTALLATION BOX**  
Extruded aluminum box for assembly. Includes 4 steel suspension cables (L. 3000 mm) with precision adjusters. Power supply kit for suspension to be ordered separately. Suitable for housing the emergency kit (1020A4.99 and 1020A5.99).

	VERSION
<b>113637.01</b>	600x600
<b>113638.01</b>	1200x300




**KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE**  
Cavo di alimentazione trasparente

**POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION**  
Transparent power cable

	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>108919.01</b>	1200	3x1,5
<b>108920.01</b>	3000	3x1,5
<b>108921.01</b>	1200	5x1,5
<b>108922.01</b>	3000	5x1,5

**BACKLIT**

**ACCESSORI EMERGENZA  
ACCESSORIES EMERGENCY**



**KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA**  
Per versioni 600x600 e 1200x300. Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

**KIT FOR EMERGENCY**  
For 600x600 and 1200x300 versions. Polarized connectors included.

	TIME CHARGE		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
<b>1020A4.99</b>	1h	12h	38	44	25	164	
<b>1020A5.99</b>	3h	12h	38	44	25	164	
Flusso in emergenza - Emergency flux						1h	3h
<b>BACKLIT</b>			<b>34W</b>			<b>11%</b>	<b>5%</b>