


CAOS B: ESEMPI DI COMPOSIZIONI | COMPOSITION EXAMPLES

Associare moduli elettrificati con numero di driver pari ai Moduli LED, secondo tabella (codici on-off)
Match electrified modules with a number of drivers equal to the LED Modules, according to the table (on-off codes)

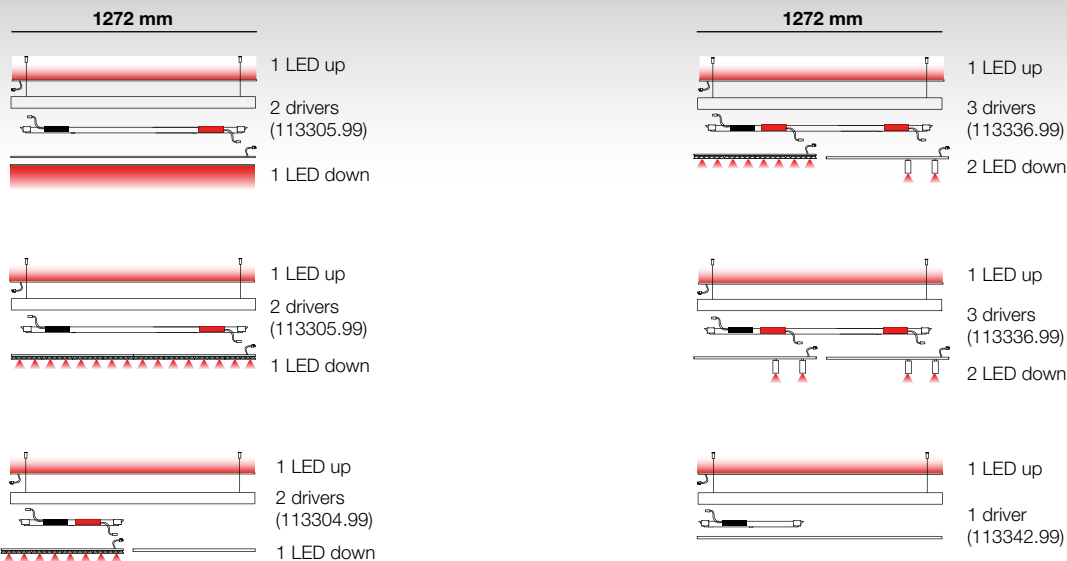


LEGENDA | LEGEND

Moduli elettrificati (codici on-off)
Driver Modules (on-off codes)

N. DRIVERS	636 mm	1272 mm
1 up 1 down		
1 up 2 down		
1 up		

- Mod. LED + Schermo op.
LED Module + Opal screen
- Mod. LED Micro ottiche
Micro-optics LED Module
- Mod. Spot Klimt
Spot Klimt Module
- Mod. LED indiretto
Indirect LED Module
- Cover cieca
Blind Cover

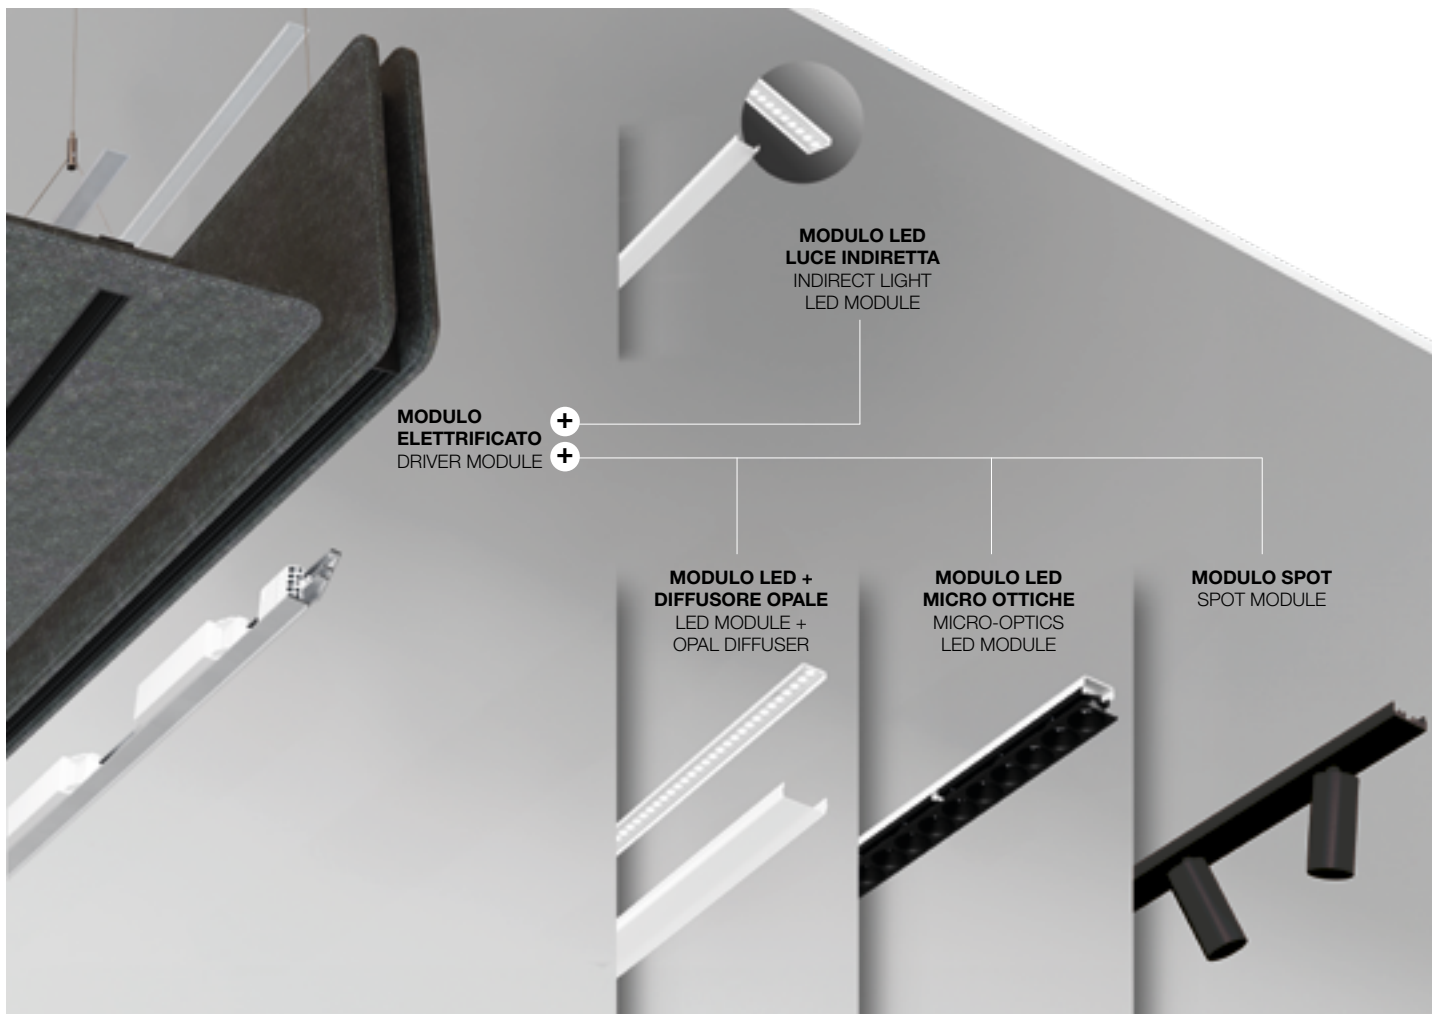

NEW

CAOS B





Apparecchio LED biemissione per installazione a sospensione, provvisto di pannello fonoassorbente in feltro PET riciclato con bordatura estetica in filato. Pannello disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey e Lime con bordatura grigia, Sabbia con bordatura ocra. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Telaio in acciaio verniciato a polvere e profilo in lega di alluminio nera predisposto per l'alloggiamento dei moduli elettrificati on-off o DALI/PUSH, e dei moduli luminosi: moduli LED con diffusore opale (diretti e indiretti) - moduli LED micro ottiche - moduli spot LED.

Double-emission LED fixture for suspension installation, equipped with a sound-absorbing panel made of recycled PET felt with a decorative stitched edging. The panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, and Lime with a grey stitching, and Sand with an ochre stitching. Other colors available upon request. Powder-coated steel frame and black aluminum alloy profile designed to house on-off or DALI/PUSH driver modules, as well as lighting modules: LED modules with opal diffuser (direct and indirect output) - LED micro-optic modules - LED spot modules.



ACOUSTIC

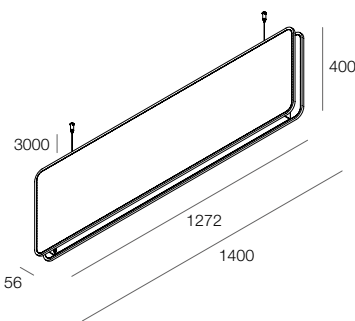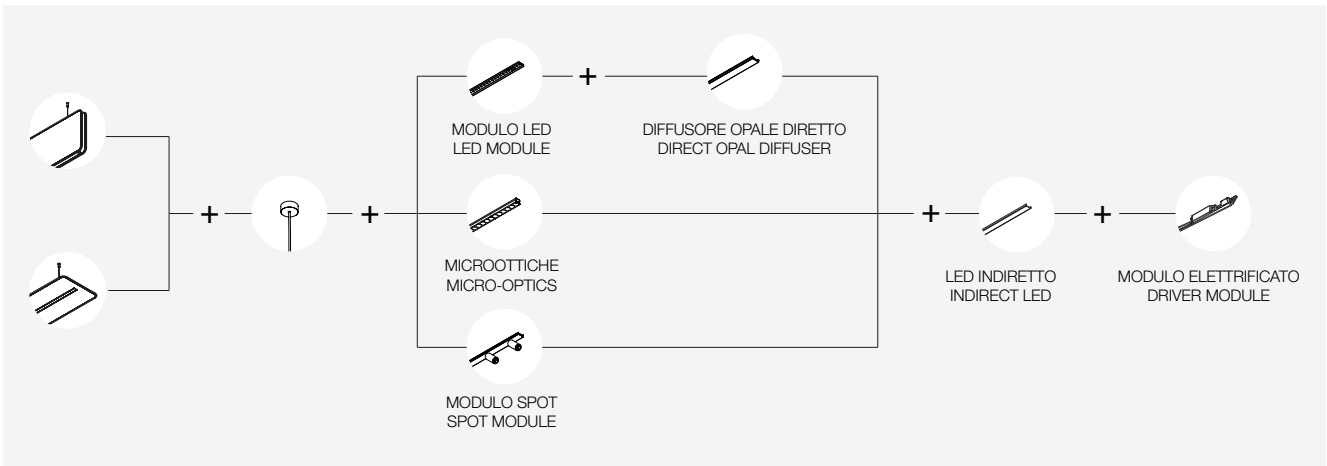

CAOS B VERTICALE


Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.

CAOS B VERTICAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.



114203... 30 31 32 33

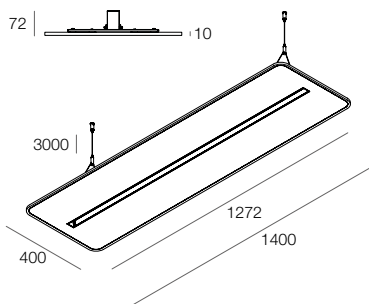

CAOS B ORIZZONTALE

Completo di diffusore opale indiretto e 2 cavi di sospensione in acciaio con regolazione dall'alto. Moduli LED diretti e indiretti, Moduli elettrificati e kit di alimentazione da ordinare a parte.


CAOS B HORIZONTAL

Complete with indirect opal diffuser and 2 steel suspension cables with top adjustment. Direct and indirect LED Modules, Driver Modules and power supply kit to be ordered separately.




114204... 30 31 32 33

CAOS B

MODULI LED EMISSIONE DIRETTA
DIRECT EMISSION LED MODULESVedi schemi per combinazioni di più Moduli LED
See diagrams for multiple LED Module combinations**MODULO LED
PER DIFFUSORE OPALE**Connettore rapido per modulo
elettrificato incluso. Diffusore opale
da ordinare a parte.


L (mm)

636	12W	2700K		113214.99
636	12W	3000K		113215.99
636	12W	4000K		113216.99
1272	24W	2700K		113217.99
1272	24W	3000K		113218.99
1272	24W	4000K		113219.99

**LED MODULE
FOR OPAL DIFFUSER**Quick connector to the driver module
included. Opal diffuser to be ordered
separately.DIFFUSORE OPALE
Schermo ad incastro a filo.


L (mm)

		2700K	3000K	4000K	
636		930 lm	951 lm	1051 lm	113229.99
1272		1861 lm	1903 lm	2103 lm	113230.99

OPAL DIFFUSER
Flush screen.**MODULO LED MICRO OTTICHE**Riflettore in PC nero finitura matt, lenti in
PMMA e connettore rapido per modulo
elettrificato inclusi.


L (mm)

636	17W	40°	2700K	1708 lm	113211.02
636	17W	40°	3000K	1798 lm	113212.02
636	17W	40°	4000K	1893 lm	113213.02
1272	34W	40°	2700K	3416 lm	113242.02
1272	34W	40°	3000K	3596 lm	113243.02
1272	34W	40°	4000K	3786 lm	113244.02

MICRO-OPTICS LED MODULEMatt finish black PC reflector, PMMA
lenses and quick connector for the
driver module included.**MODULO SPOT LED KLIMT**Cover con 2 proiettori in lega di
alluminio pressofuso verniciato a polvere
con lenti in policarbonato. Connettore
rapido per modulo elettrificato incluso.

L (mm)

636	2x4W	25°	2700K	670 lm	113223.02
636	2x4W	25°	3000K	716 lm	113224.02
636	2x4W	25°	4000K	771 lm	113225.02
636	2x4W	45°	2700K	730 lm	113226.02
636	2x4W	45°	3000K	779 lm	113227.02
636	2x4W	45°	4000K	837 lm	113228.02

KLIMT LED SPOT MODULECover with 2 projectors in die-cast
aluminum, powder-coated, with
polycarbonate lenses. Quick connector
for the driver module included.

COVER CIECA


In estruso di alluminio verniciato a
polvere, provvista di cablaggio passante.

L (mm)

636					113233.02
-----	--	--	--	--	------------------

BLIND COVER
Extruded powder-coated aluminium,
provided with through wiring.

CAOS B

MODULI LED EMISSIONE INDIRETTA
LED MODULES INDIRECT EMISSION**MODULO LED
EMISSIONE INDIRETTA**Connettore rapido per modulo elettrificato
incluso. Non abbinabile a cover cieca.

L (mm)


954	18W	2700K	1989 lm	114206.99
954	18W	3000K	2094 lm	114207.99
954	18W	4000K	2205 lm	114208.99

**LED MODULE
INDIRECT EMISSION**Quick connector for driver module included.
Cannot be combined with blind cover.

CAOS B

MODULO ELETRIFICATO DRIVER MODULE

Vedi schemi per combinazioni di più Moduli LED
See diagrams for multiple LED Module combinations



MODULO ELETRIFICATO

Alimentazione elettronica per accensioni separate, connettori rapidi per Moduli LED emissione diretta ed indiretta e cablaggio passante inclusi.

DRIVER MODULE


Electronic driver for separate switches, quick connectors for direct and indirect emission LED modules and through wiring included.

L (mm)	1 driver up 1 driver down	1 driver up 2 drivers down	1 driver up
636	113304.99	-	113342.99
1272	113305.99	113336.99	-
DALI-PUSH			
L (mm)	1 driver up 1 driver down	1 driver up 2 drivers down	1 driver up
636	113307.99	-	113343.99
1272	113308.99	113339.99	-

ACOUSTIC

CAOS B


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE CIRCOLARE
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
ROUND CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
109005._..	01	02	3000	3x1,5
109007._..	01	02	3000	5x1,5



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
ROSONE QUADRATO
Cavo con guaina trasparente.

POWER SUPPLY KIT FOR SUSPENSION
SQUARE CANOPY
Cable with transparent sheath.

	□	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
109006._..	01	02	3000	3x1,5
109008._..	01	02	3000	5x1,5