


ALIMENTATORI 24Vdc PER STRIP LED


DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz



		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101338.99	60W	52	61	30	180
101327.99	75W	45	55	31	187
101339.99	120W	40	51	30	300
101328.99	150W	45	55	31	268



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz



		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.



		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101348.99	24W	35	44	26	118
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

		A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246

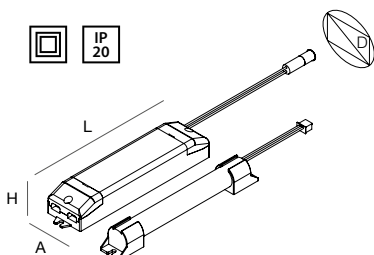


KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico minimo 5W,
carico massimo 25W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Minimum power 5W,
maximum power 25W.

	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h 12h	38	44	25	164
18005.99	3h 12h	38	44	25	164
Flusso in emergenza Emergency flux	1h (25W) 3h (25W)				
STRIP LED	17%	7%			

ALIMENTATORI DIMMERABILI 24Vdc PER STRIP LED


DIMMABLE DRIVERS 24Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101342.99	150W	45	54	30	290


ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE
DRIVER DALI/PUSH 24Vdc
220-240V 50/60Hz



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE 4CH DALI DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche.
Gestione DALI per Strip LED RGB/RGBW e
Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101318.99	80W	32	40	22	346

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
4CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white strip LED.
DALI for RGB/RGBW and Tunable White.




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
DIMMERABILE DALI 2CH DT6/DT8 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per strip LED bianche.
Gestione DALI per strip LED Tunable White.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	
101329.99	160W	50	62	35	300

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DRIVER
2CH DALI DT6/DT8 24Vdc 220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white LED strip.
DALI for Tunable White LED strip.

ALIMENTATORI 48Vdc PER STRIP LED

DRIVERS 48Vdc FOR LED STRIP



ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc
220-240V 50/60Hz

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	
101344.99	150W	38	49	30	227	20
101313.99	320W	90	100	45	252	65



ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48Vdc
220-240V 50/60Hz

INTERFACCIE DI DIMMERAZIONE 24Vdc / 48Vdc PER STRIP LED

INTERFACES FOR DIMMING 24Vdc / 48Vdc FOR LED STRIP



NEW





INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED

Massimo carico 6Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED

Maximum load 6Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101304.99	22	28	20	132





INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
PER STRIP LED

Massimo carico 12Ax1 canale.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.

INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
FOR STRIP LED

Maximum load 12Ax1CH.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105914.99	38	44	25	164



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc
A TAGLIO DI FASE PER STRIP LED

Massimo carico 10A.
Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.


INTERFACE FOR DIMMING 24Vdc/48Vdc
PHASE CUT FOR LED STRIP

Maximum load 10A.
To be associated with one driver 24Vdc/48Vdc.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105923.99	36	41	20	140

OPTOISOLATORE PER BINARI 48Vdc (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)

OPTO-INSULATOR FOR 48Vdc TRACKS (FORTY8, T-48 MINI, L-16 TRACK)



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO

Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo
di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 18908.99
o DALI repeater 18906.99.

Alimentazione 48Vdc, potenza assorbita 10W.

Corrente max in uscita BUS DALI 250mA.

Corrente DALI in ingresso 4mA in standby.

Protezione contro i picchi di tensione all'ingresso e in uscita.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE DALI BUS INPUT SIGNAL

Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT,

button interface 18908.99 or DALI repeater 18906.99.

Power supply 48Vdc, absorbed power 10W.

Max current output BUS DALI 250mA.

Input current DALI, 4mA on Standby.

Protection against voltage peaks at input and output.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	51	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI
Provide one for each DALI signal generator

