




ELIS




Profilo LED ovale a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
 Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
 Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Oval LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
 Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
 For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
 For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

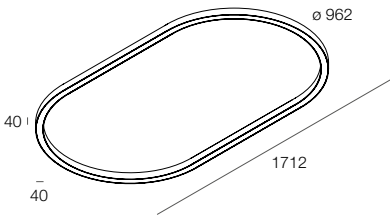

2700K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
93W	113401._	01	6965 lm	02	20	21	5920 lm	22	6268 lm
3000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
93W	113402._	01	7289 lm	02	20	21	6195 lm	22	6560 lm
4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
93W	113403._	01	7869 lm	02	20	21	6688 lm	22	7082 lm

Per misure custom, contattare l'ufficio tecnico Novalux.
 For custom sizes, please contact Novalux technical department.

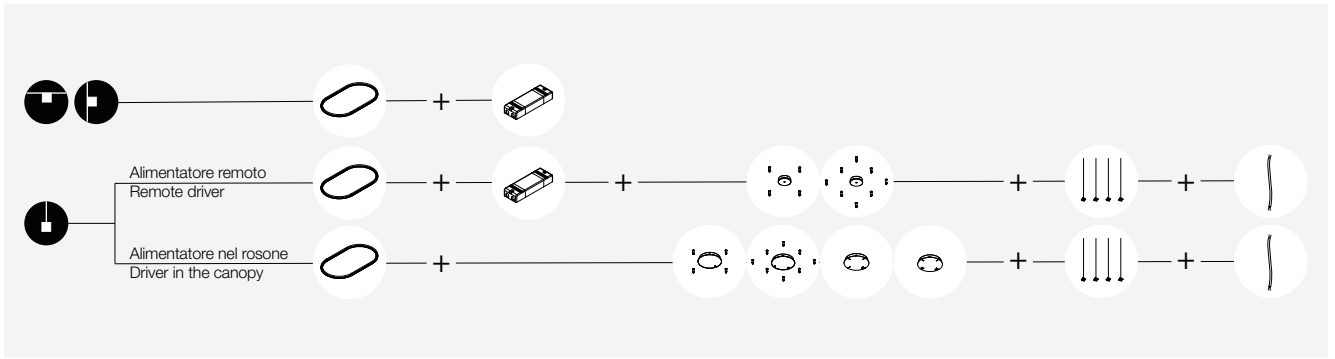

ELIS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PLAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

105157_..	01	02	20	21	22


CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.


105158_..	01	02	20	21	22

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.




KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

				L (mm)
109001_..	00	01	02	3000




ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
 - PER INSTALLAZIONE SINGOLA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

105149._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
 - FOR SINGLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

DALI-PUSH

105150._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
 - PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

105153._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
 - FOR DOUBLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

DALI-PUSH

105154._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
 - PER INSTALLAZIONE SINGOLA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

105151._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
 - FOR SINGLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.

DALI-PUSH

105152._	01	02	20	21	22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
 - PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 ALIMENTAZIONE INTEGRATA
 2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

105155._	01	02	20	21	22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
 - FOR DOUBLE INSTALLATION
 INTEGRATED DRIVER
 Suspension kit and power cable to be ordered separately.


DALI-PUSH

105156._	01	02	20	21	22



KIT SOSPENSIONE
 SUSPENSION KIT

	L (mm)
105159.99	3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
 Trasparente, bianco o nero.
 POWER CABLE
 Transparent, white or black.

				L (mm)
109001._	00	01	02	3000