





Bollard LED IP65 per installazione a terra con picchetto. Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere nera, schermo diffusore in polimero tecnico. Sorgenti LED 3000K. Completo di cavo da 1m, privo di connettore, e picchetto incluso. Alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

LED Bollard IP65 for ground installation with spike. Body made of black powder-coated aluminum alloy, diffuser screen in technical polymer. 3000K LED light sources. Supplied with a 1m cable without connector and includes spike. Electronic power supply 24Vdc to be ordered separately.

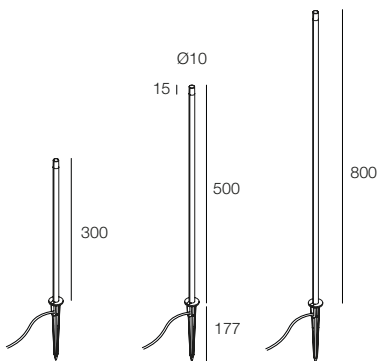

L (mm)			3000K 
300	0.5W	56 lm	114401.02
500	0.5W	56 lm	114402.02
800	0.5W	56 lm	114403.02



ALIMENTATORE STABILIZZATO
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Collegamento in parallelo di max
40 Fata. Distanza max 60m tra
alimentatore ed apparecchio, con
cavo di sezione 2,5mm².

STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Parallel connection of up to 40 Fata.
Maximum distance of 60m between
driver and fixture, using a 2,5mm²
section cable

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101348.99	24W	35	44	26