






FORTY8 TRACK


Con il binario FORTY8, Novalux introduce una nuova gamma di prodotti LED e soluzioni illuminotecniche per valorizzare l'architettura degli interni. FORTY8 è un sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso. I Moduli LED lineari, opali o con micro ottiche UGR16, gli spot orientabili e le sospensioni decorative, tutti ad alta resa cromatica, danno agli spazi un tocco tecnico, e allo stesso tempo raffinato. Sistema d'illuminazione ideale per spazi espositivi o comuni, coworking e sale d'attesa.

With the FORTY8 track, Novalux introduces a new range of LED products and lighting solutions to enhance interior architecture. FORTY8 system consists of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation. UGR16 linear, opal or micro-optics LED modules, adjustable spots and decorative suspensions, all with high colour rendering, give a technical, yet refined touch to the areas. Ideal lighting system for exhibition or communal spaces, coworking and waiting rooms.


FORTY8 TRACK

- **BINARI 48V PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/SOSPENSIONE (STANDARD O DEEP) O AD INCASSO**
48V TRACKS FOR CEILING/SUSPENSION (STANDARD OR DEEP) OR RECESSED INSTALLATION
- **3 OPZIONI DI ALIMENTAZIONE: REMOTA / MONTATA SUL BINARIO / DRIVER BOX**
3 OPTIONS FOR POWERING: REMOTE / TRACK MOUNTED DRIVER / DRIVER BOX
- **MODULI LED LINEARI, SOSPENSIONI E SPOT LED**
LINEAR LED MODULES, PENDANT LAMPS AND LED SPOTS
- **DRIVER BOX CON ALIMENTATORI INTEGRATI PER BINARI A PLAFONE E SOSPENSIONE**
DRIVER BOXES WITH INTEGRATED DRIVERS FOR CEILING AND SUSPENDED TRACKS

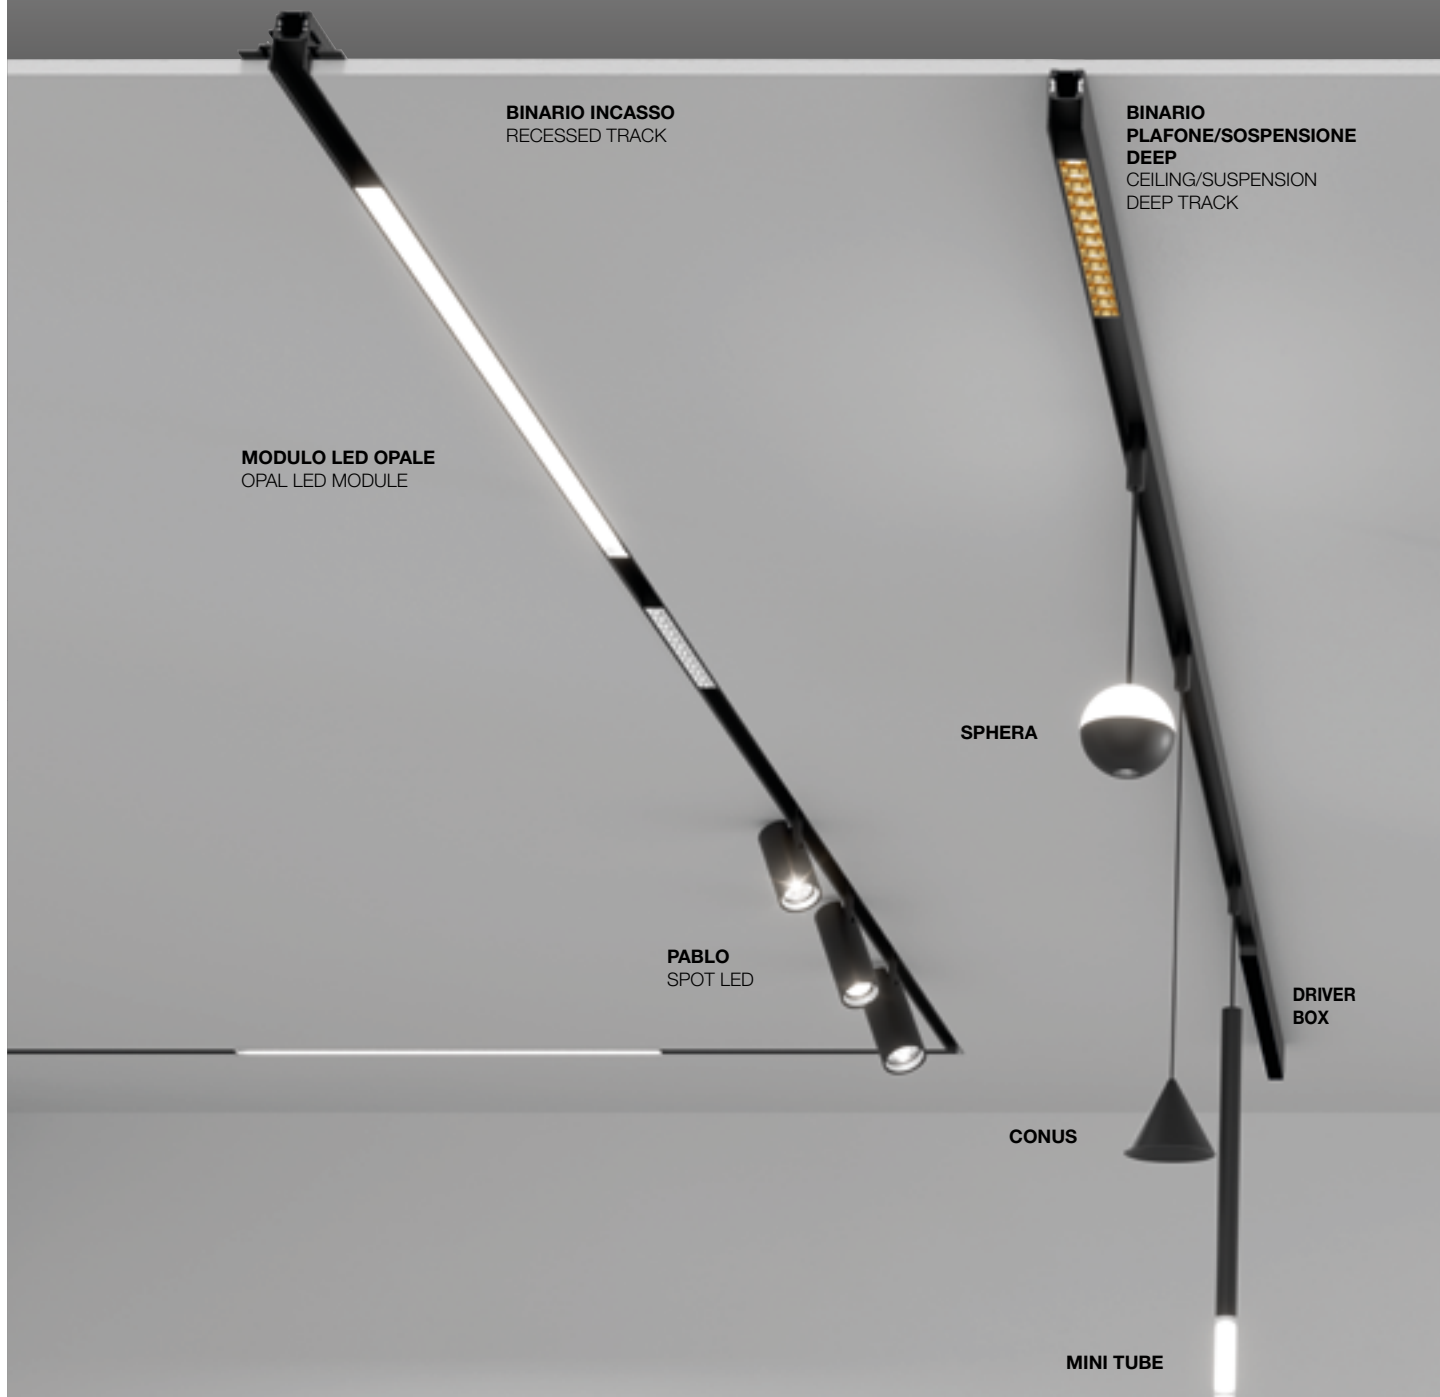





FORTY8 PLAFONE/SOSPENSIONE
FORTY8 CEILING/SUSPENSION



FORTY8 PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
FORTY8 CEILING/SUSPENSION DEEP

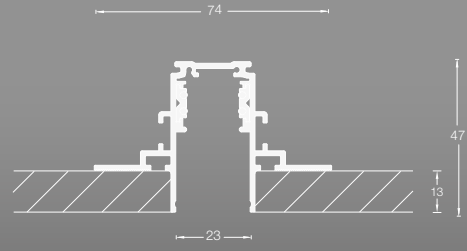

FORTY8 INCASSO
FORTY8 RECESSED

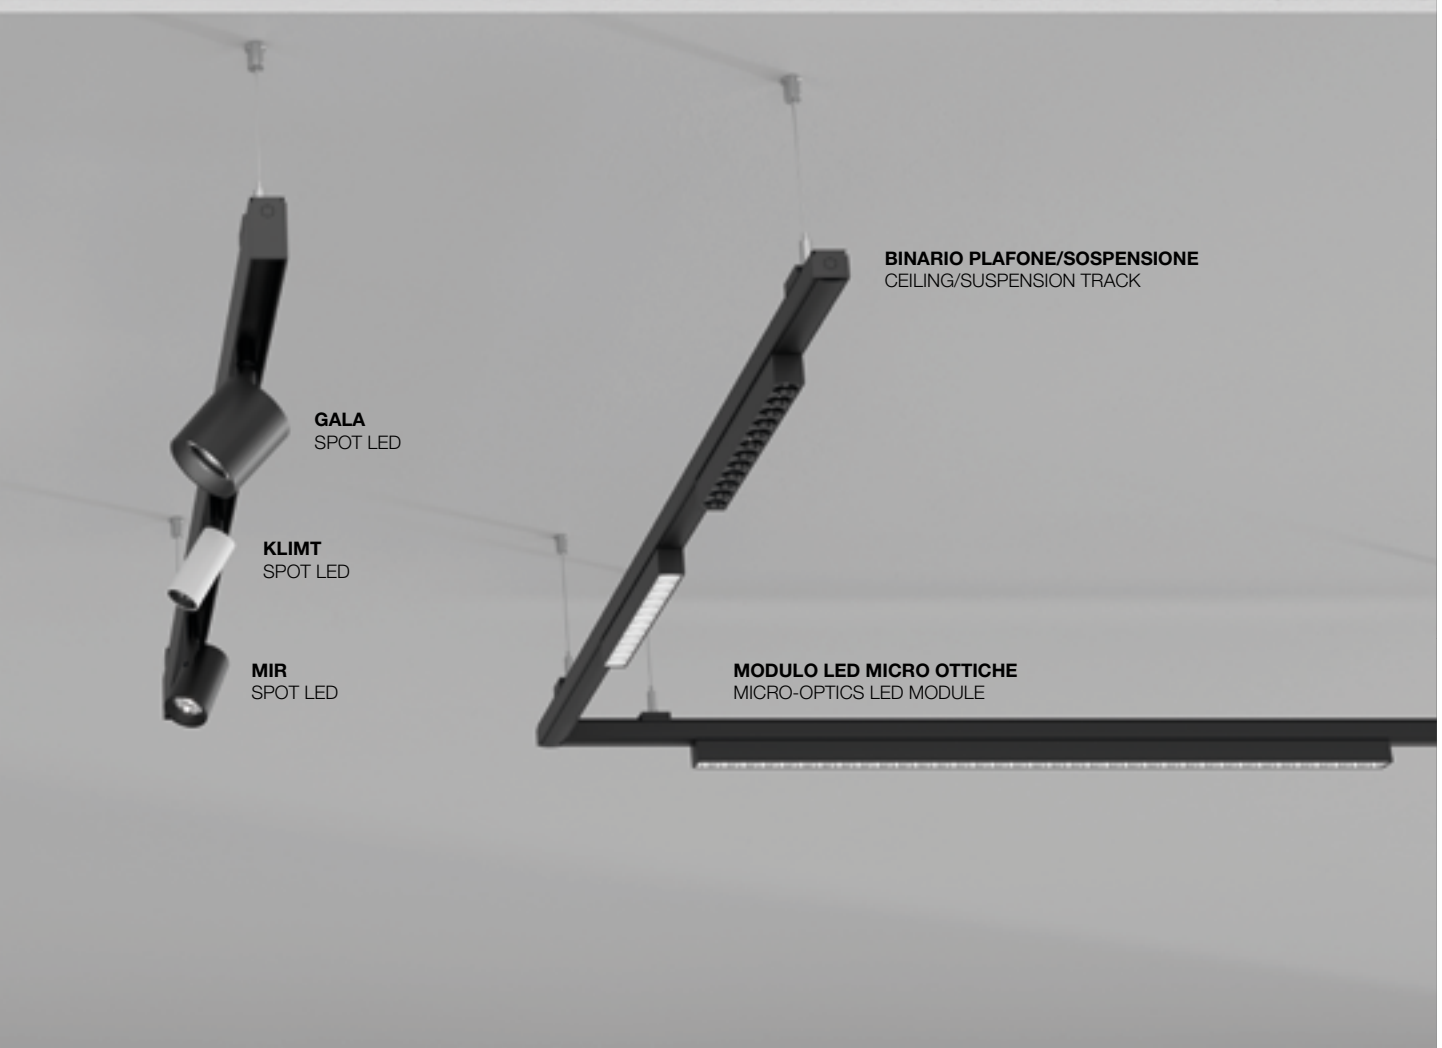

GALA
SPOT LED

KLIMT
SPOT LED

MIR
SPOT LED

BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION TRACK


MODULO LED MICRO OTTICHE
MICRO-OPTICS LED MODULE

FORTY8 TRACK


BINARI / TRACKS

□ .01 Bianco - White


■ .02 Nero - Black



Plafone/sospensione
Ceiling/suspension



Plafone/sospensione DEEP
Ceiling/suspension DEEP




Incasso
Recessed


MODULI LED LINEARI / LINEAR LED MODULES

□ .01 Bianco - White


■ .02 Nero - Black



Modulo LED opale
Opal LED module



Modulo LED micro ottiche
Micro-optics LED module



Oro rosso - Red Gold

Brunito - Brushed

Nero - Black

Bianco - White

+ Riflettori
Reflectors

SPOT LED / LED SPOTS

□ .01 Bianco - White

■ .02 Nero - Black




Klimt




Mir



Gala



Pablo




SOSPENSIONI / PENDANT LAMPS

□ .01 Bianco - White


■ .02 Nero - Black

• **BLOCCACAVO PER SOSPENSIONI
CON SISTEMA INTEGRATO DI
REGOLAZIONE LUNGHEZZA CAVO**

CABLE CLAMP FOR PENDANT
LAMPS WITH INTEGRATED
CABLE LENGTH ADJUSTMENT
SYSTEM



Sphera



Conus



Mini tube

+



Difusore decorativo
Decorative diffuser

FORTY8 TRACK

Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a sospensione 48V.


System composed of 48V tracks for ceiling, suspension or recessed installation, 48V projectors, 48V opal or micro opto UGR<19 linear LED modules and 48V decorative pendant luminaires.



Binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito 15A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato o verniciato bianco RAL9016 goffrato. Estrusi isolanti in PVC per conduttori in rame. Gestione ON/OFF con alimentatore 48V. Gestione DALI con alimentatore 48V e opportuna CENTRALINA DALI o interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. In questa condizione è obbligatorio il dispositivo optoisolatore per convertire il segnale DALI in segnale digitale SELV. Per la gestione PUSH con interfaccia 105924.99 o gestione tramite Casambi/Tuya/Alexa con interfaccia 105925.99, non è obbligatorio l'optoisolatore. Installare sul binario ed interfacce 105924.99/105925.99, esclusivamente alimentatori 48V SELV.

Low-voltage (48V) track of one circuit max 15A 0-60Vdc + D+/D- (for DALI signal), made of aluminium alloy black painted RAL 9005 goffered or white painted RAL9016 goffered. Extruded PVC insulation for copper conductors. ON/OFF control with 48V stabilized driver. DALI control with 48V driver and proper DALI CONTROL UNIT or button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. In this condition it is mandatory to use the opto-insulator to convert the DALI signal to digital SELV signal. In case of PUSH control with interface 105924.99 or control via Casambi/Tuya/Alexa with interface 105925.99, it is not necessary the opto-insulator. On track and interfaces 105924.99/105925.99, it is mandatory to install 48V power supplies only.


OPZIONI DI GESTIONE / MANAGEMENT OPTIONS

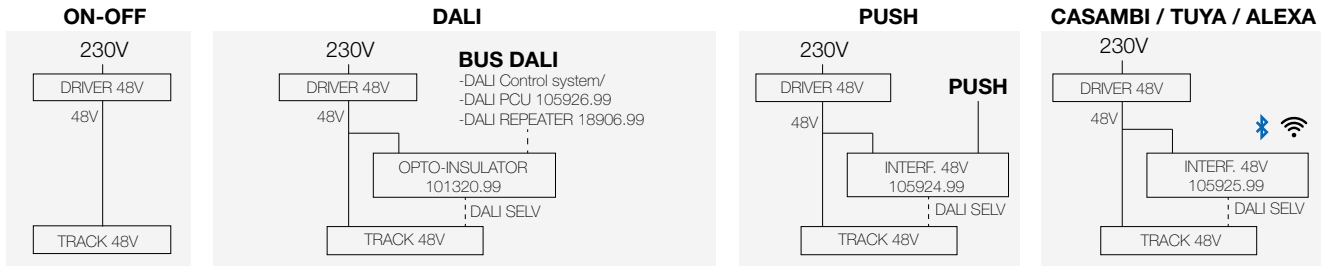

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION


PLAFONE / SOSPENSIONE DEEP
CEILING / SUSPENSION DEEP

INCASSO
RECESSED

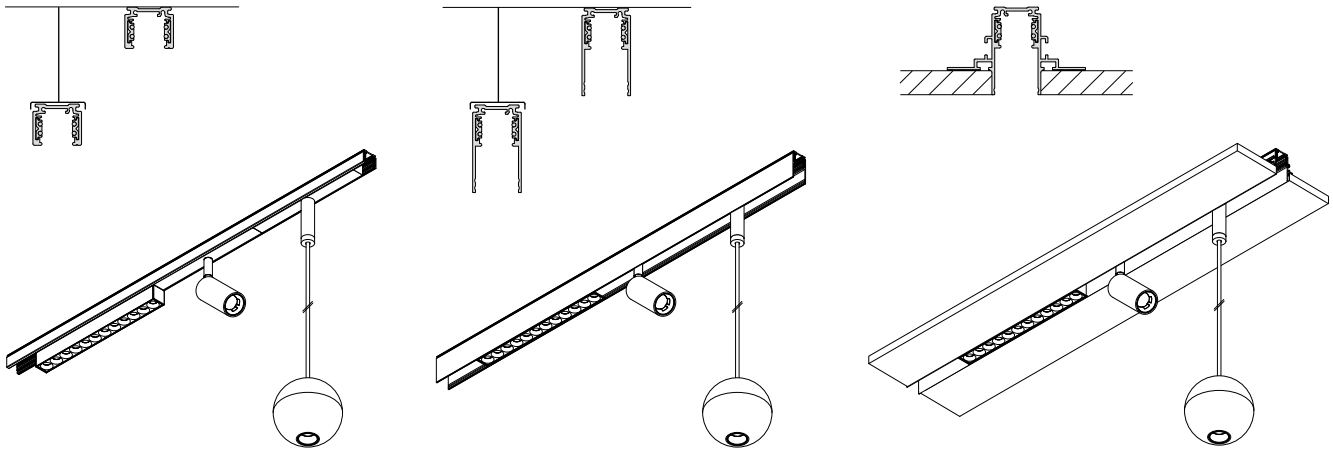


LUNGHEZZE MASSIME DEL BINARIO IN RAPPORTO ALLE POTENZE / MAXIMUM TRACK LENGTHS IN RELATION TO POWER

Binario a sospensione e Driver Box
Suspended track and Driver Box




W Tot	H	L max
96 W	3 m	50 m
150 W	3 m	40 m
320 W	3 m	10 m

Binario a sospensione e alimentatore remoto
Suspended track and remote driver

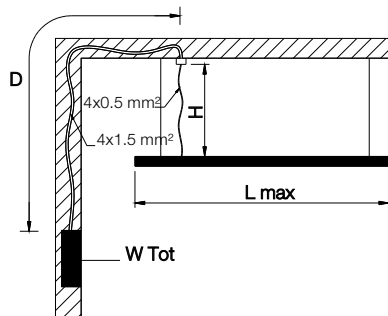

W Tot	D	H	L max
100 W	5 m	3 m	50 m
150 W	5 m	3 m	30 m
320 W	3 m	2 m	10 m

Binario a plafone e alimentatore remoto
Ceiling track and remote driver

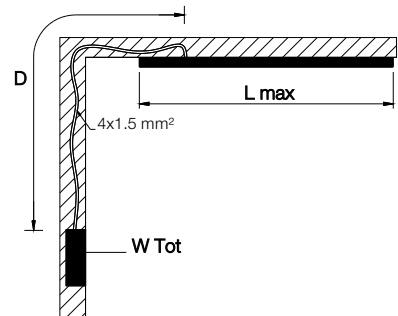


W Tot	D	L max
100 W	5 m	50 m
150 W	5 m	50 m
320 W	5 m	20 m

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE

CEILING/SUSPENSION

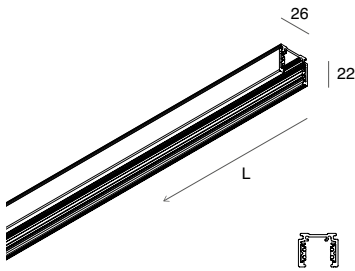


	□	■	L (mm)
110901. __	01	02	1000
110902. __	01	02	2000
110903. __	01	02	3000

BINARIO ELETRIFICATO LINEARE 48V

Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.




	□	■	VERSION
110904. __	01	02	interno/inner
110905. __	01	02	esterno/outer

BINARIO ANGOLARE 48V

Giunti meccanici inclusi.
Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.
Installazione a plafone senza accessori.


CORNER TRACK 48V

Mechanical joints included.
Corner electrical connector to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

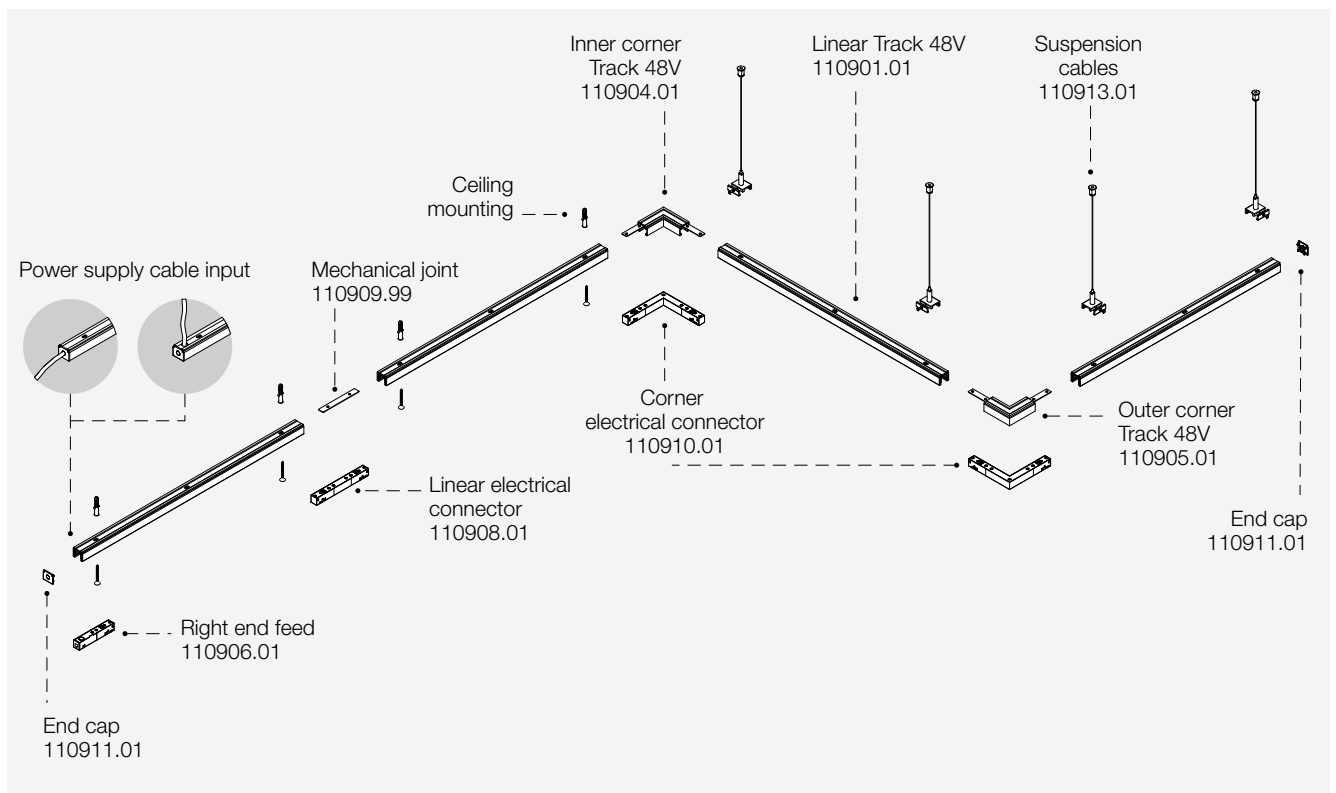

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO DI ALIMENTAZIONE
 Posizionamento libero lungo il binario
 max 8A

POWER ENTRY MODULE
 Free positioning along the track
 max 8A


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
110906._	01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	destra / right
110907._	01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	sinistra / left



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
 Non alimentabile.
 Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
 No power entry.
 Mechanical joint to be ordered separately.


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110908._	01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



GIUNTO MECCANICO
 Per binario lineare.
 Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINT
 For linear track.
 Linear electrical connector to be ordered separately.

110909.99



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
 Non alimentabile.
 Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
 No power entry.
 Corner track to be ordered separately.


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110910._	01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



TESTATA TERMINALE (1 pz)
 Da prevedere ad inizio e fine composizione.
 Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
 Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

END CAP (1 pc)
 To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
 For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110911._	01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



COVER COPRI BINARIO
 Opzionale.


TRACK COVER
 Optional.

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
110912._	01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000

Esempio con testata DX / Right end feed example



Esempio con testata SX / Left end feed example

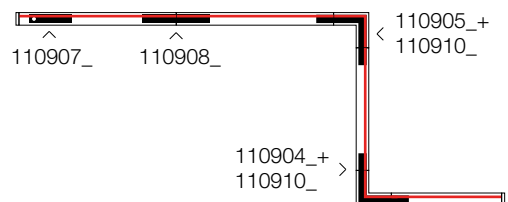


Vista dall'alto / Top view

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION

ACCESSORI
ACCESSORIES





CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)
110913._	01	02	3000


Carico massimo
Maximum load

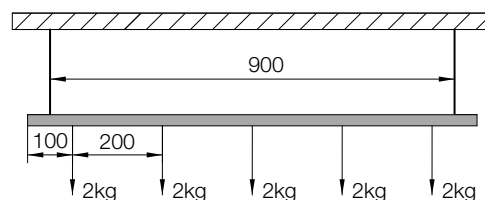

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.


	□	■	L (mm)
110930._	01	02	3000



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)
110931._	01	02	3000




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP
* 101344.99	150W	38	49	30	227 20
101313.99	320W	90	100	45	252 65

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	-	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 526
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 526

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE
CEILING/SUSPENSION


ACCESSORI ACCESSORIES

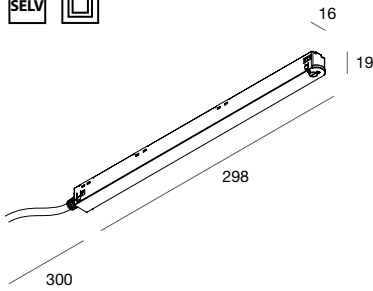

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione su binario
Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO
e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
L.300 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna
centralina DALI o interfaccia
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 18906.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)
101340. __	01	02	100W	16	19 298


ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track
and through wiring for the DALI BUS. 4 poles
cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm
included.
For DALI control provide a DALI
control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 18906.99.

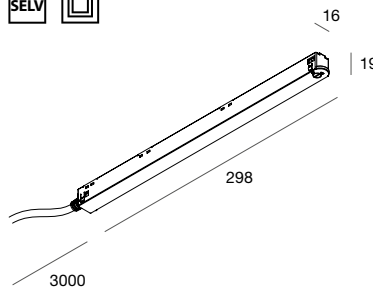

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione su binario
Forty8 Track montato a SOSPENSIONE
e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
L.3000 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna
centralina DALI o interfaccia
105924.99/105925.99/105926.99 o DALI
Repeater 18906.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)
101341. __	01	02	100W	16	19 298


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on SUS-
PENSION mounted Forty8 Track and through
wiring for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm
included.
For DALI control provide a DALI
control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99 or DALI
repeater 18906.99.



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore
installato su binario 101341. __ .
Senza cavo di alimentazione.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110944. __	01	02	

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with track
mounted driver 101341. __ .
Without power cable.



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm.
Per utilizzo con alimentatore installato
su binario 101341. __ .
Senza cavo di alimentazione.



	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110945. __	01	02	

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard.
To be used with track mounted
driver 101341. __ .
Without power cable.

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP

CEILING/SUSPENSION DEEP

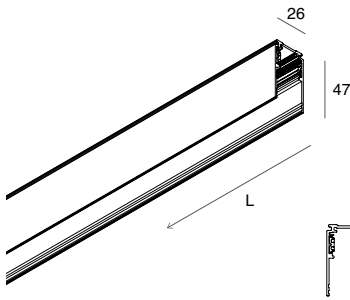


	□	■	L (mm)
110924.____	01	02	1000
110925.____	01	02	2000
110926.____	01	02	3000

BINARIO ELETRIFICATO LINEARE 48V

Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori.

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately. No accessory required for ceiling installation.




	□	■	VERSION
110927.____	01	02	interno/inner
110928.____	01	02	esterno/outer

BINARIO ANGOLARE 48V

Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte. Installazione a plafone senza accessori.


CORNER TRACK 48V

Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately. No accessory required for ceiling installation.

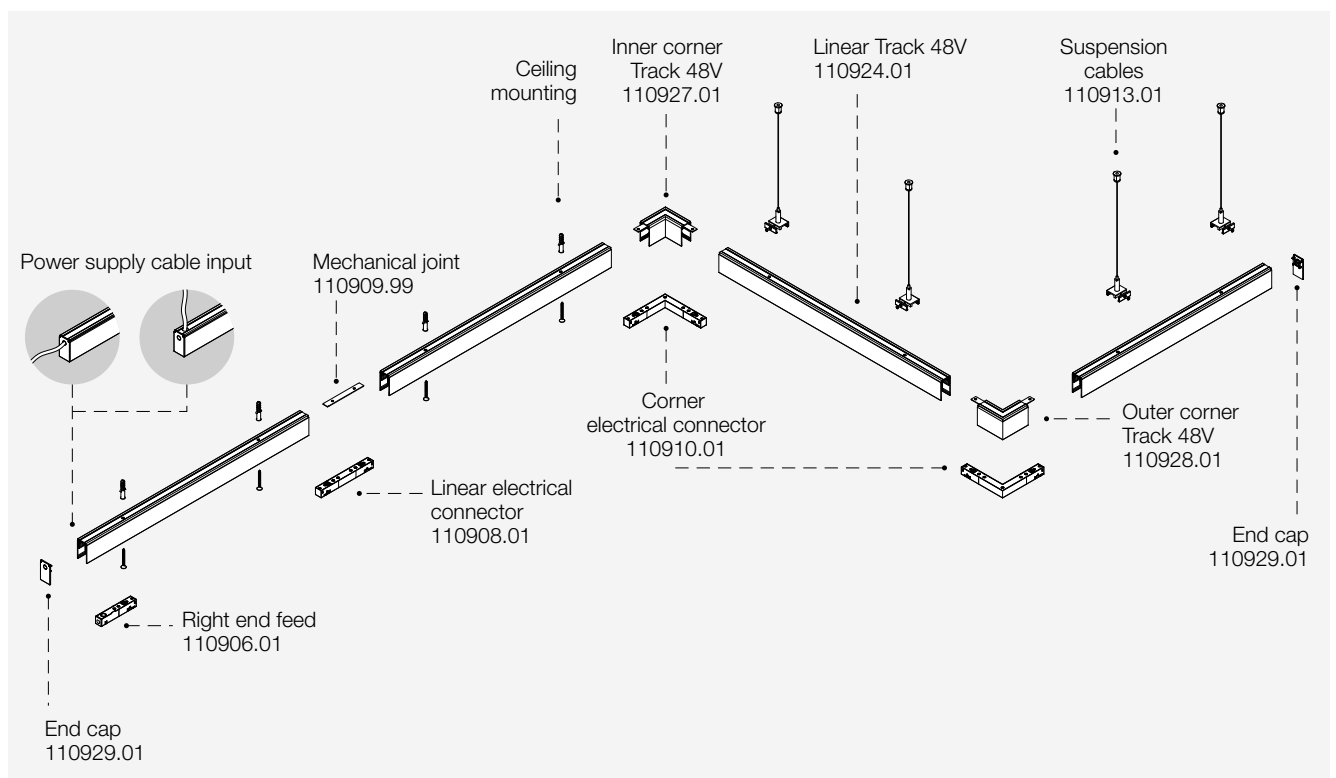

FORTY8 TRACK
PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI
ACCESSORIES



MODULO DI ALIMENTAZIONE
 Posizionamento libero lungo il binario
 max 8A

POWER ENTRY MODULE
 Free positioning along the track
 max 8A


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
110906.	__	01	02	destra / right
110907.	__	01	02	sinistra / left



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
 Non alimentabile.
 Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
 No power entry.
 Mechanical joint to be ordered separately.


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110908.	__	01	02



GIUNTO MECCANICO
 Per binario lineare.
 Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINT
 For linear track.
 Linear electrical connector to be ordered separately.


110909.99



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
 Non alimentabile.
 Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
 No power entry.
 Corner track to be ordered separately.


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110910.	__	01	02



TESTATA TERMINALE (1 pz)
 Da prevedere ad inizio e fine composizione.
 Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
 Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
110929.	__	01	02

END CAP (1 pc)
 To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
 For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.




COVER COPRI BINARIO
 Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.

TRACK COVER
 Optional. To be used with linear LED modules.


		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
110941.	__	01	02	2000

Esempio con testata DX / Right end feed example

Polarità / Polarity

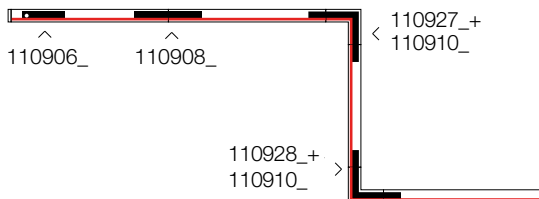

Esempio con testata SX / Left end feed example

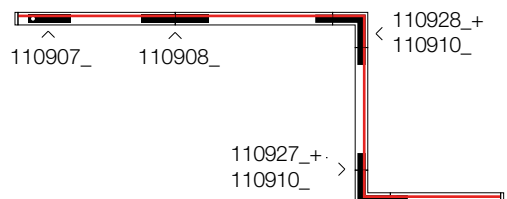


Vista dall'alto / Top view

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP

ACCESSORI ACCESSORIES





CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz)
Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
See load scheme for quantity of suspensions

	□	■	L (mm)
110913._	01	02	3000


Carico massimo
Maximum load

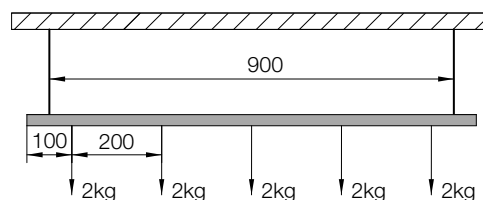

ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa destra inclusa. Alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
REMOTE DRIVER
Ceiling canopy. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.


	□	■	L (mm)
110930._	01	02	3000



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
ALIMENTAZIONE REMOTA
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore 5-15mm. Cavo con guaina in tinta con l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di testa e alimentatore 48V da ordinare a parte.

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK REMOTE DRIVER
Recessed canopy for 5-15mm thickness plasterboard. Cable 4x1,5mm² with matching sheath. End feed and driver 48V to be ordered separately.

	□	■	L (mm)
110931._	01	02	3000




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfacce 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP
* 101344.99	150W	38	49	30	227 20
101313.99	320W	90	100	45	252 65

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE
IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE
THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management


	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	51	29	180

Prevederene uno per ogni generatore di segnale DALI.
Vedi schema a pag. 526
Provide one for each DALI signal generator.
See diagram on pag. 526

FORTY8 TRACK

PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP
CEILING/SUSPENSION DEEP


ACCESSORI ACCESSORIES

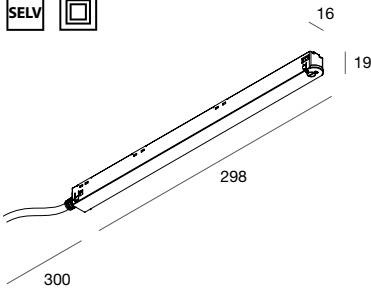

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione su binario
Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO
e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
L.300 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna
centralina DALI o interfaccia
105924.99/105925.99/105926.99
o DALI Repeater 18906.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)
101340. __	01	02	100W	16	19 298


ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track
and through wiring for the DALI BUS. 4 poles
cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm
included.
For DALI control provide a DALI
control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99
or DALI repeater 18906.99.

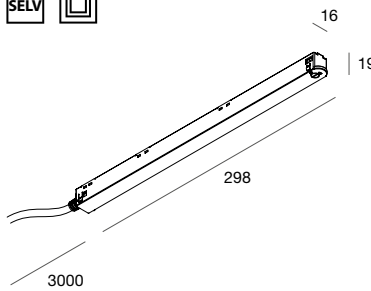

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione su binario
Forty8 Track montato a SOSPENSIONE
e cablaggio passante per il BUS DALI.
Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²)
L.3000 mm incluso.
Per gestione DALI prevedere opportuna
centralina DALI o interfaccia
105924.99/105925.99/105926.99 o DALI
Repeater 18906.99.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)
101341. __	01	02	100W	16	19 298


ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V
220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on
SUSPENSION mounted Forty8 Track and
through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable
(2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.3000 mm included.
For DALI control provide a DALI
control system, or interfaces
105924.99/105925.99/105926.99 or DALI
repeater 18906.99.



ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone a plafone. Per utilizzo con alimentatore
installato su binario 101341. __ .
Senza cavo di alimentazione.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110944. __	01	02	

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Ceiling canopy. To be used with track
mounted driver 101341. __ .
Without power cable.




ROSONE PER BINARIO A SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore 5-15 mm.
Per utilizzo con alimentatore installato
su binario 101341. __ .
Senza cavo di alimentazione.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110945. __	01	02	

CANOPY FOR SUSPENDED TRACK
Recessed canopy for 5-15mm
thickness plasterboard.
To be used with track mounted
driver 101341. __ .
Without power cable.

FORTY8 TRACK


DRIVER BOX



BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di
testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching
sheath. Right end feed included.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110934 ._._	01	02	96W	35	60	300



BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x1,5mm². Alimentazione di
testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Cable 4x1,5mm² with matching
sheath. Right end feed included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110937 ._._	01	02	320W	135	60	325




BOX PER BINARIO A SOSPENSIONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI
LIGHT IOT

Box a plafone. Cavo con guaina in tinta con
l'apparecchio 4x0,5mm². Alimentazione di
testa destra inclusa.

BOX FOR SUSPENDED TRACK
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Cable 4x0,5mm² with matching
sheath. Right end feed included.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110940 ._._	01	02	150W	135	60	325



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa destra
inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 96W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110932 ._._	01	02	96W	35	60	300



BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Box a plafone. Alimentazione di testa destra
inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 320W
48V 220-240V 50/60Hz
Ceiling box. Right end feed included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110935 ._._	01	02	320W	135	60	325




BOX PER BINARIO A PLAFONE
INIZIO LINEA
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI
LIGHT IOT
Box a plafone. Alimentazione di testa destra
inclusa.

BOX FOR CEILING TRACK
START-OF-LINE
WITH INTEGRATED DRIVER 150W
48V 220-240V 50/60Hz
+ OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT
CONTROL UNIT
Ceiling box. Right end feed included.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110938 ._._	01	02	150W	135	60	325

FORTY8 TRACK


DRIVER BOX



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
 CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 96W
 48V 220-240V 50/60Hz
 Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
 WITH INTEGRATED DRIVER 96W
 48V 220-240V 50/60Hz
 Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.


	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110933. __	01	02	96W	35	60	300



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
 CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W
 48V 220-240V 50/60Hz
 Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
 WITH INTEGRATED DRIVER 320W
 48V 220-240V 50/60Hz
 Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.

	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110936. __	01	02	320W	135	60	325



BOX PER BINARIO A PLAFONE CENTRALE
 CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 150W
 48V 220-240V 50/60Hz
 + OPTOISOLATORE + CENTRALINA DALI LIGHT IOT
 Box a plafone. 2 Alimentazione di testa destra e sinistra incluse.

BOX FOR CEILING TRACK MID-LINE
 WITH INTEGRATED DRIVER 150W
 48V 220-240V 50/60Hz
 + OPTOINSULATOR + DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT
 Ceiling box. 2 Right and left end feeds included.



	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
110939. __	01	02	150W	135	60	325

GESTIONE CON DRIVER BOX / MANAGEMENT WITH DRIVER BOX


BOX CON ALIMENTAZIONE 48V INTEGRATA E PREDISPOSIZIONE PER INGRESSO DALI
 Utilizzabile in gestione on-off o con un sistema di gestione della dimmerazione remoto

BOX WITH INTEGRATED 48V DRIVER AND PREDISPOSITION FOR DALI INPUT
 Can be used in on-off management or with a remote dimming management system

BOX CON ALIMENTAZIONE 48V E CENTRALINA DALI LIGHT IOT INTEGRATE
 BOX WITH 48V DRIVER AND INTEGRATED DALI LIGHT IOT CONTROL UNIT

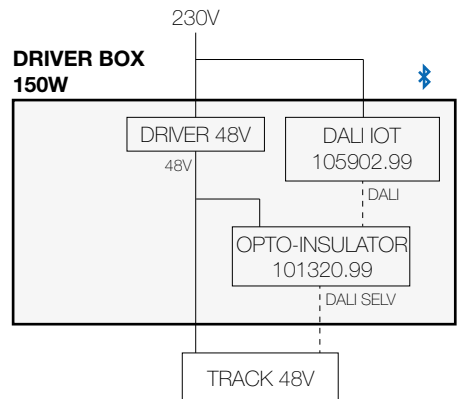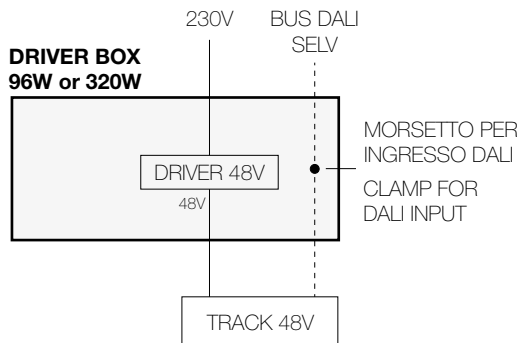

FORTY8 TRACK INCASSO RECESSED

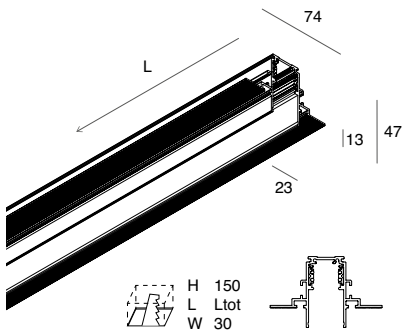


	□	■	L (mm)
110915. __	01	02	1000
110916. __	01	02	2000
110917. __	01	02	3000

BINARIO ELETRIFICATO LINEARE 48V

Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.
Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per pendinare da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V

For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
End caps, linear joints, track end feed and accessories for hanging to be ordered separately.
No accessory required for ceiling installation.

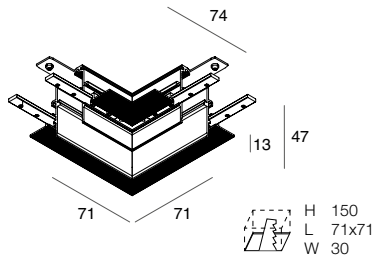


	□	■	VERSION
110918. __	01	02	interno/inner
110919. __	01	02	esterno/outer

BINARIO ANGOLARE 48V

Per installazione ad incasso a rasamento su cartongesso di spessore 12,5mm.
Giunti meccanici inclusi. Giunto elettrico angolare da ordinare a parte.

CORNER TRACK 48V


For frameless recessed installation on 12,5mm thickness plasterboard.
Mechanical joints included. Corner electrical connector to be ordered separately.

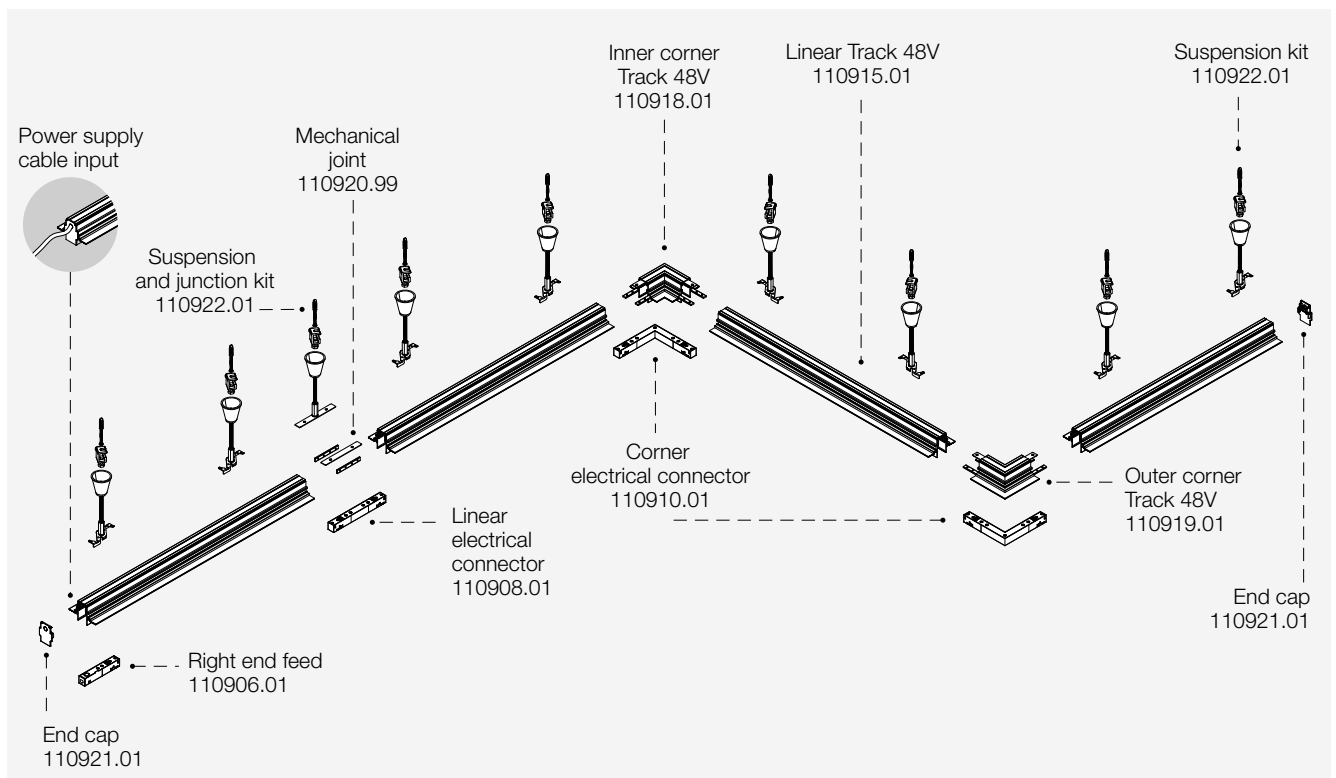

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED


ACCESSORI ACCESSORIES



MODULO DI ALIMENTAZIONE
Posizionamento libero lungo il binario
max 8A

POWER ENTRY MODULE
Free positioning along the track
max 8A


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION
110906._	01	02	destra / right
110907._	01	02	sinistra / left



GIUNTO ELETTRIFICATO LINEARE
Non alimentabile.
Giunto meccanico da ordinare a parte.

LINEAR ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Mechanical joint to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110908._	01	02	



GIUNTI MECCANICI
Per binario lineare. Giunto elettrificato lineare da ordinare a parte.

MECHANICAL JOINTS
For linear track. Linear electrical connector to be ordered separately.


110920.99



GIUNTO ELETTRIFICATO ANGOLARE
Non alimentabile.
Binario angolare da ordinare a parte.

CORNER ELECTRICAL CONNECTOR
No power entry.
Corner track to be ordered separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110910._	01	02	



TESTATA TERMINALE (1 pz)
Da prevedere ad inizio e fine composizione.
Provvista di pretranciatura in caso di ingresso cavo alimentazione laterale.
Per necessita di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
110921._	01	02	

END CAP (1 pc)
To be provided at the beginning and end of composition. Provided with pre-notch in case of the power cable is inserted laterally.
For need of electrical insulation, add 1 end cap also when cutting and putting in continuity two pieces of track with different current input.



COVER COPRI BINARIO
Opzionale. Da usare con moduli LED lineari.



TRACK COVER
Optional. To be used with linear LED modules.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)
110941._	01	02	2000

Esempio con testata DX / Right end feed example

Esempio con testata SX / Left end feed example

Polarità / Polarity

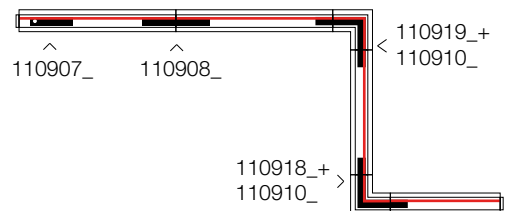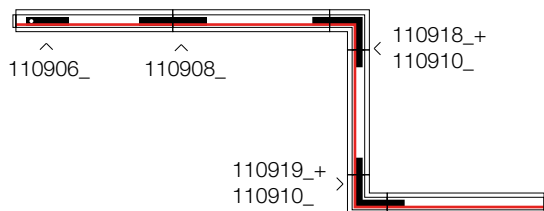


Vista dall'alto / Top view

FORTY8 TRACK

INCASSO
RECESSED



ACCESSORI
ACCESSORIES



KIT DI SOSPENSIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni.

SUSPENSION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.


	■	L (mm)
110922...	02	1000

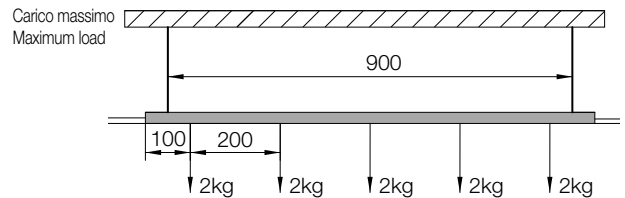

KIT DI SOSPENSIONE E GIUNZIONE PER BINARIO INCASSO (1pz)
Per il fissaggio del binario al soffitto portante ed unione binari in fila continua. Completo di fissaggi, rosone e di barra filettata M6 L.1000 mm tagliabile in opera. Vedere schema dei carichi per la quantità di sospensioni.

SUSPENSION AND JUNCTION KIT FOR RECESSED TRACK (1pc)
To fix the track to the load bearing ceiling and tracks joining in continuous line. Complete with hooks, canopy and threaded rod M6 L.1000mm cuttable on site. See load scheme for quantity of suspensions.

	■	L (mm)
110923...	02	1000

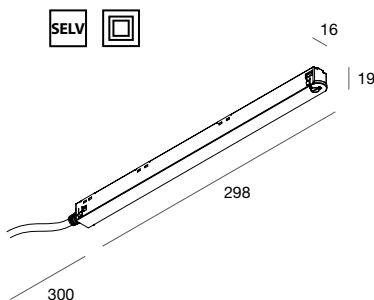


ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Provisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a PLAFONE o INCASSO e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm incluso.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
Equipped with wiring for installation on CEILING or RECESSED mounted Forty8 Track and through wiring for the DALI BUS. 4 poles cable (2x0,75 mm² + 2x0,3 mm²) L.300 mm included.

	□	■	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
101340...	01	02	100W	16	19	298

Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI o interfaccia 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99. For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105924.99/105925.99/105926.99 or DALI repeater 18906.99.




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz
Per gestione DALI prevedere opportuna centralina DALI, o interfaccia 105926.99/105924.99/105925.99 o DALI repeater 18906.99.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 48V 220-240V 50/60 Hz
For DALI control provide a DALI control system, or interfaces 105926.99/105924.99/105925.99 or DALI repeater 18906.99.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	IP	
* 101344.99	150W	38	49	30	227	20
101313.99	320W	90	100	45	252	65

Potenza reale apparecchi / Fixtures input power

Opal LED	30W	Klimt	5W
Micro-optics	10W / 30W	Mir	8W
Mini Tube	9W	Gala	15W
Sphera	8W	Pablo	12W / 21W / 30W
Conus	9W		



RIPETITORE PER OPTOISOLARE IL BUS DALI IN INGRESSO
Dispositivo obbligatorio nel caso di utilizzo di CENTRALINA DALI, interfaccia pulsante 105926.99 o DALI repeater 18906.99. Vedi sezione Gestione Luce.

REPEATER TO OPTO-INSULATE THE BUS DALI INPUT SIGNAL
Mandatory in case of using DALI CONTROL UNIT, button interface 105926.99 or DALI repeater 18906.99. See section Light Management.

	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101320.99	42	51	29	180

Prevederne uno per ogni generatore di segnale DALI. Vedi schema a pag. 526 Provide one for each DALI signal generator. See diagram on pag. 526



FORTY8 TRACK



MODULI LED LINEARI

LINEAR LED MODULES




Provisti di adattatori per binario FORTY8, ad inserimento meccanico rapido a scatto.
Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Complete with adaptors for FORTY8 track, for quick clicking-in installation.
48V driver for track and management system to be ordered separately.

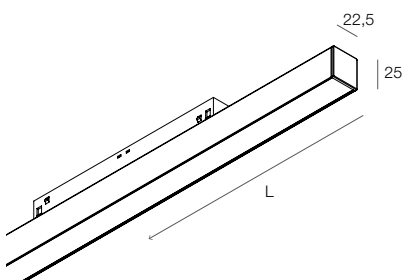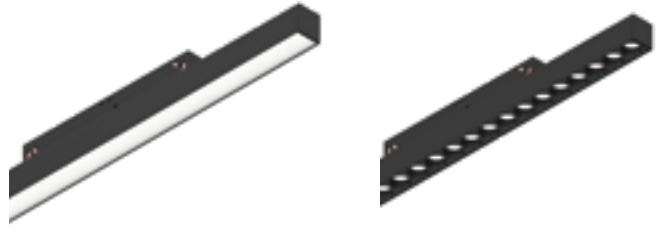


MODULO LED OPALE 48V
Schermo diffusore opale incluso.
OPAL LED MODULE 48V
Opal diffuser included.

DALI		2700K		L (mm)		□		■	
724	25W	108579...	01	1605 lm	02	1493 lm			
3000K		L (mm)		□		■			
724	25W	108580...	01	1710 lm	02	1591 lm			
4000K		L (mm)		□		■			
724	25W	108581...	01	1862 lm	02	1732 lm			

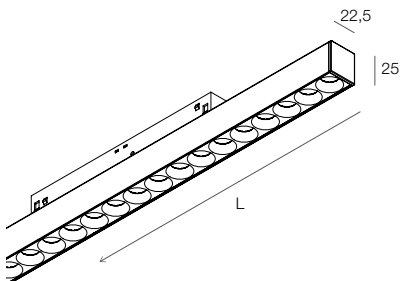

MODULO LED MICRO OTTICHE 48V
Riflettore da ordinare a parte.
MICRO-OPTICS LED MODULE 48V
Reflector to be ordered separately.

DALI		2700K		L (mm)		□		■	
244	9W	108582...	01	02	vedi tabella riflettori - see reflectors table				
724	25W	108585...	01	02	vedi tabella riflettori - see reflectors table				
3000K		L (mm)		□		■			
244	9W	108583...	01	02	vedi tabella riflettori - see reflectors table				
724	25W	108586...	01	02	vedi tabella riflettori - see reflectors table				
4000K		L (mm)		□		■			
244	9W	108584...	01	02	vedi tabella riflettori - see reflectors table				
724	25W	108587...	01	02	vedi tabella riflettori - see reflectors table				



UGR <19 *

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE
Accessorio obbligatorio.
REFLECTOR FOR MICRO-OPTICS
Mandatory accessory.

L (mm)	n° OPTICS	□				■			
244	2x120mm 50°	108588...	01	02	04	18			
724	6x120mm 50°	108589...	01	02	04	18			

FINISH	L (mm)	2700K	3000K	4000K
□ 01 Bianco - White	244mm	771 lm	838 lm	838 lm
	724mm	2100 lm	2285 lm	2285 lm
* ■ 02 Nero - Black	244mm	684 lm	743 lm	743 lm
	724mm	1860 lm	2024 lm	2024 lm
* ■ 04 Brunito - Brunished	244mm	734 lm	798 lm	798 lm
	724mm	1998 lm	2175 lm	2175 lm
* ■ 18 Oro rosso - Red Gold	244mm	732 lm	795 lm	795 lm
	724mm	1991 lm	2167 lm	2167 lm

FORTY8 TRACK


SOSPENSIONI

SUSPENSIONS



Proviste di adattatori per binario FORTY8 a bloccaggio meccanico manuale. Cavo di alimentazione/sospensione con protezione in treccia, tagliabile in opera, in tinta con l'apparecchio. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. Suspension/power supply cable protected by braid, cuttable on site, matching the luminaire. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

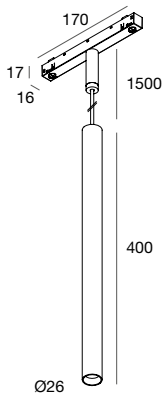

MINI TUBE 48V


Corpo in lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 30° in PMMA.

MINI TUBE 48V

Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 30°.

DALI

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7W	469 lm	499 lm	519 lm	01	02




DIFFUSORE CILINDRICO DECORATIVO

Accessorio opzionale.

DECORATIVE CYLINDRICAL DIFFUSER

Optional accessory.

	L (mm)
108528.99	100



SPHERA 48V


Corpo in lega di alluminio verniciata. Emissione diretta con sorgente LED arretrata e lente 35° in PMMA. Emissione indiretta con diffusore opale.

SPHERA 48V

Body in painted aluminium alloy. Direct emission with back LED source and lens 35° in PMMA. Indirect emission with opal diffuser.

DALI

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6W	527 lm	561 lm	583 lm	01	02



CONUS 48V

Corpo in lega di alluminio verniciata, sorgente LED arretrata, lente 50° in PMMA.

CONUS 48V

Body made of painted aluminium alloy, recessed LED source, PMMA lens 50°.

DALI

	2700K	3000K	4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7W	436 lm	464 lm	482 lm	01	02


FORTY8

LED SPOT



Provisti di adattatori per binario FORTY8, a bloccaggio meccanico manuale. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Provided with adapters for FORTY8 track, with manual mechanical locking system. 48V driver for track and management system to be ordered separately.

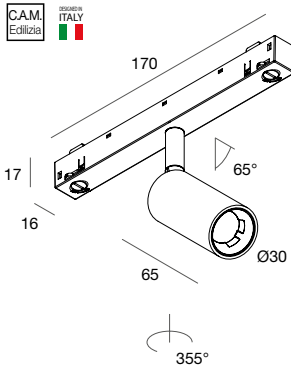

KLIMT SPOT 48V


Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, riflettore nero satinato.

KLIMT SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K				
3W	25°	244 lm	108544...	261 lm	108546...	281 lm	108548...	01 02 20 21
3W	40°	266 lm	108545...	284 lm	108547...	305 lm	108549...	01 02 20 21

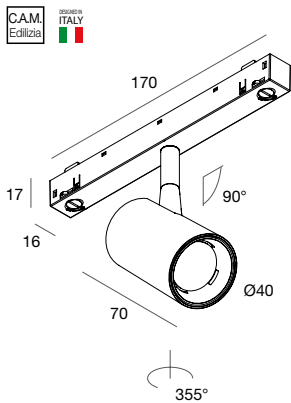

MIR SPOT 48V


Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato e riflettore nero satinato.

MIR SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens and black satin reflector.

DALI

		2700K	3000K	4000K				
6W	20°	475 lm	108550...	475 lm	108552...	527 lm	108554...	01 02 20 21
6W	40°	485 lm	108551...	485 lm	108553...	539 lm	108555...	01 02 20 21

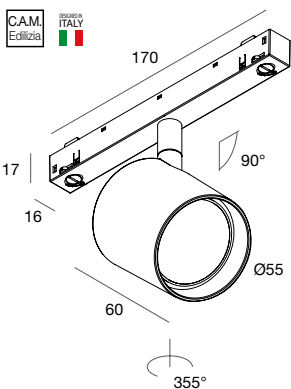

GALA SPOT 48V

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato, lente in policarbonato.

GALA SPOT 48V

Body made of painted die-cast aluminium alloy, polycarbonate lens

DALI

		2700K	3000K	4000K				
13W	14°	1014 lm	108556...	1065 lm	108558...	1160 lm	108560...	01 02
13W	34°	1072 lm	108557...	1115 lm	108559...	1226 lm	108561...	01 02



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

HONEYCOMB
ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm




1018A4.02

PABLO SPOT 48V

Corpo In lega di alluminio estruso verniciato, lente in policarbonato, riflettore in tecnopolimero in tinta con l'apparecchio. Ottica 38°, lenti opzionali con fascio 15° e 55°.


PABLO SPOT 48V

Body made of painted extruded aluminium alloy, polycarbonate lens, technopolymer reflector to match the luminaire. Optic 38°, optional lenses with beam 15° and 55°.




PABLO 9W

DALI		2700K		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9W	38°	1013 lm	108535...	1078 lm	108536...	1189 lm	108537...	01	02




PABLO 19W

DALI		2700K		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19W	38°	1552 lm	108538...	1651 lm	108539...	1767 lm	108540...	01	02



PABLO 26W


DALI		2700K		3000K		4000K		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26W	38°	2215 lm	108541...	2356 lm	108542...	2546 lm	108543...	01	02



ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale


DECORATIVE GOLD RING
optional

	VERSION
106128.15	9W
106109.15	19W
106110.15	26W



LENTI OPZIONALI
OPTIONAL LENSES

55°	15°	VERSION
106126.00	106136.00	9W
106113.00	106133.00	19W
106114.00	106134.00	26W



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato
HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring

	VERSION
106127.02	9W
106111.02	19W
106112.02	26W