





# NEW HALOS B ACOUSTIC



Apparecchio LED ad emissione diretta-indiretta con doppia accensione per installazione a sospensione, composto da profilo circolare HALOS B e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. disponibili rosone con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Bi-emission LED fixture with double switch for suspended installation, composed of a HALOS B circular profile and an acoustic panel composed of a 9mm lower layer of recycled PET felt and a 30mm upper layer of black polyester fiber. The felt panel is available in four material finishes: Charcoal, Comfort Grey, Lime and Sand. Different colors are available upon request. Extruded aluminium profile and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. For ceiling mounting it is required remote driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required canopy with integrated driver for converging or parallel suspension cables, or canopy for remote power with suspension kit and power cable. Electronic power supply 220-240V 50/60hz is also available dimmable DALI/PUSH.

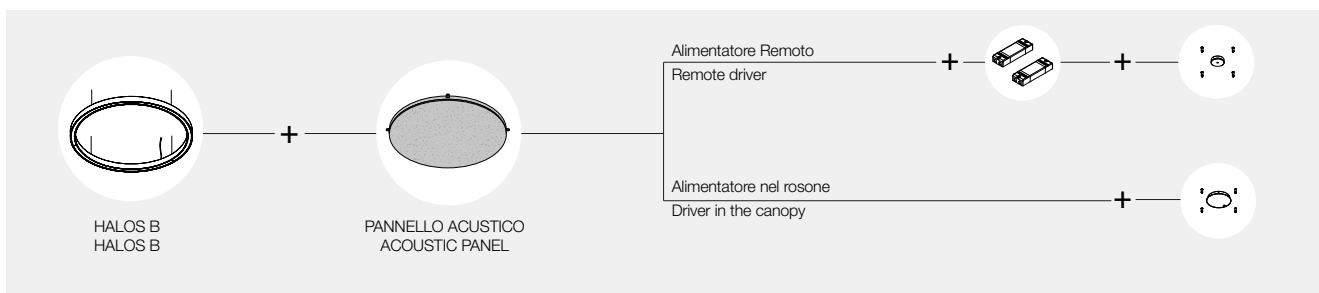

## HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Pannello acustico e rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

## HALOS B 962

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Acoustic panel and canopy for remote or integrated driver to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	Color	Code	Light Output (lm)
962	White	107119_01	11933 lm
	Black	02	
	Comfort Grey	20	
	Charcoal	21	7523 lm
	Sand	22	9517 lm

### 3000K

Ø (mm)	Color	Code	Light Output (lm)
962	White	107120_01	12488 lm
	Black	02	
	Comfort Grey	20	
	Charcoal	21	8177 lm
	Sand	22	9959 lm

### 4000K

Ø (mm)	Color	Code	Light Output (lm)
962	White	107121_01	13482 lm
	Black	02	
	Comfort Grey	20	
	Charcoal	21	8499 lm
	Sand	22	10752 lm




109908\_30 31 32 33

## PANNELLO ACUSTICO HALOS B

Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta.

## HALOS B ACOUSTIC PANEL

Acoustic panel complete with steel brackets for installation on HALOS 962 direct emission.

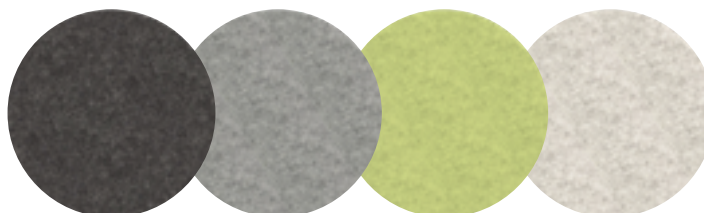

.30 Carbone  
Charcoal

.31 Comfort Grey  
Comfort Grey

.32 Lime  
Lime

.33 Sabbia  
Sand

# HALOS B ACOUSTIC

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Coppia di alimentatori elettronici  
da ordinare a parte.

CANOPY FOR  
SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Couple of electronic drivers  
to be ordered separately.



105157... 01 02 20 21 22




ROSONE PER  
INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 coppie di alimentatori elettronici  
da ordinare a parte.

CANOPY FOR  
DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 couples of electronic drivers  
to be ordered separately.



105158... 01 02 20 21 22

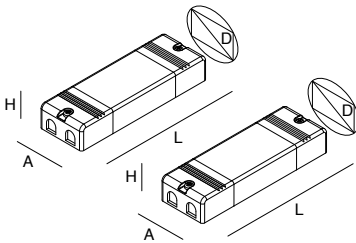

COPPIA DI ALIMENTATORI  
ELETTRONICI  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107125.99 105 100 31 235


DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107126.99 105 100 31 235

# HALOS B ACOUSTIC

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER  
CAVI CONVERGENTI  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Prevista accensione unica per  
gestione PUSH.

CANOPY FOR  
CONVERGING CABLES  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.  
Single switch for PUSH management.




107127... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH



107128... 01 02 20 21 22



ROSONE PER  
CAVI PARALLELI  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Prevista accensione unica per gestione  
PUSH.

CANOPY FOR  
PARALLEL CABLES  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and  
1440mm.  
Single switch for PUSH management.



107129... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH



107130... 01 02 20 21 22