



HALOS B




Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



CEILING
SUSPENSION



HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										
962	124W	107119_	01	11933 lm	02	20	21	7523 lm	22	9517 lm

3000K

Ø (mm)										
962	124W	107120_	01	12488 lm	02	20	21	8177 lm	22	9959 lm

4000K

Ø (mm)										
962	124W	107121_	01	13482 lm	02	20	21	8499 lm	22	10752 lm



HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)										
1440	186W	107122_	01	17900 lm	02	20	21	11284 lm	22	14275 lm

3000K

Ø (mm)										
1440	186W	107123_	01	18733 lm	02	20	21	12266 lm	22	14940 lm

4000K

Ø (mm)										
1440	186W	107124_	01	20223 lm	02	20	21	12749 lm	22	16128 lm



HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER



ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Coppia di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



105157._ 01 02 20 21 22

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Couple of electronic drivers
to be ordered separately.



ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 coppie di alimentatori elettronici
da ordinare a parte.



105158._ 01 02 20 21 22

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 couples of electronic drivers
to be ordered separately.



COPPIA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)


107125.99 105 100 31 235

COUPLE OF ELECTRONIC DRIVERS
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

DALI-PUSH


D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107126.99 105 100 31 235

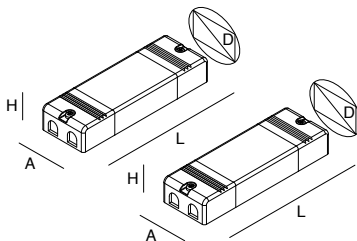

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH management.




107127._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH



107128._ 01 02 20 21 22



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per gestione
PUSH.

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and
1440mm.
Single switch for PUSH management.



107129._ 01 02 20 21 22

DALI-PUSH



107130._ 01 02 20 21 22

