



HALOS MINI


EMISSIONE INTERNA

INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K


Ø (mm)								
962	62W	107332.		3600 lm				
			01		02	20	21	22

3000K

Ø (mm)								
962	62W	107333.		3883 lm				
			01		02	20	21	22
						3300 lm		3494 lm

4000K

Ø (mm)								
962	62W	107334.		3936 lm				
			01		02	20	21	22
						3345 lm		3541 lm



HALOS MINI 1140
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)										
1440	93W	107335.	01	5400 lm	02	20	21	4590 lm	22	4859 lm

3000K

Ø (mm)										
1440	93W	107336.	01	5825 lm	02	20	21	4950 lm	22	5242 lm

4000K


Ø (mm)										
1440	93W	107337.	01	5905 lm	02	20	21	5019 lm	22	5314 lm



HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




PLAFONE / PARETE

Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta.
Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.

CEILING / WALL


Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission.
Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K										
Ø (mm)										
942	62W	107351_...	01	3883 lm	02	20	21	3261 lm	22	3494 lm
3000K										
Ø (mm)										
942	62W	107352_...	01	4176 lm	02	20	21	3507 lm	22	3758 lm
4000K										
Ø (mm)										
942	62W	107353_...	01	4259 lm	02	20	21	3577 lm	22	3833 lm



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

2700K										
Ø (mm)										
1420	93W	107354_	01	5825 lm	02	20	21	4892 lm	22	5242 lm
3000K										
Ø (mm)										
1420	93W	107355_	01	6264 lm	02	20	21	5261 lm	22	5637 lm
4000K										
Ø (mm)										
1420	93W	107356_	01	6389 lm	02	20	21	5366 lm	22	5749 lm


HALOS MINI

PLAFONE/PARETE

CEILING/WALL

ACCESSORI

ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235
DALI-PUSH				
	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

NEW

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




SOSPENSIONE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

SUSPENSION

Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K


Ø (mm)								
942	62W	107357_	01	3883 lm	02	20	21	22 3494 lm

3000K

Ø (mm)								
942	62W	107358_	01	4176 lm	02	20	21	22 3758 lm

4000K

Ø (mm)								
942	62W	107359_	01	4259 lm	02	20	21	22 3833 lm



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K


Ø (mm)								
1420	93W	107360_	01	5825 lm	02	20	21	22 5242 lm

3000K

Ø (mm)								
1420	93W	107361_	01	6264 lm	02	20	21	22 5637 lm


4000K

Ø (mm)								
1420	93W	107362_	01	6389 lm	02	20	21	22 5749 lm

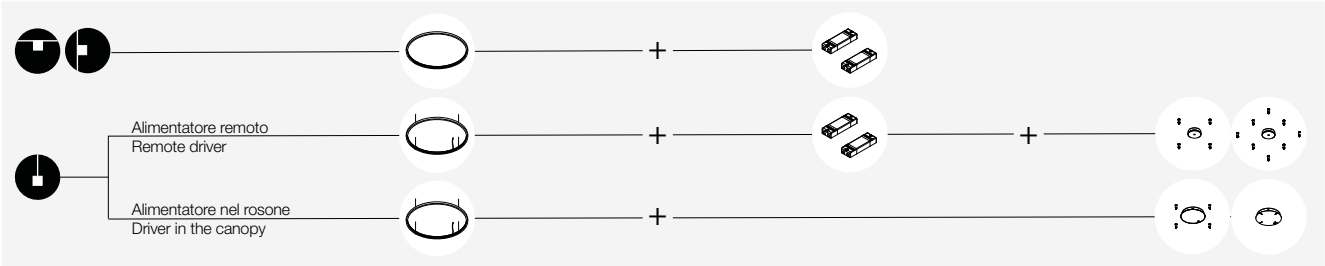

HALOS MINI
SOSPENSIONE
SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105149... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH
105150... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105153... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH
105154... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105151... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH
105152... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105155... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH
105156... 01 02 20 21 22

HALOS MINI
SOSPENSIONE
SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



105157._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.



105158._ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235

DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235

CEILING
SUSPENSION



HALOS MINI

VERTICALE


VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.





HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 482

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)								
482	24W	107338...		1331 lm				
			01		02	20	21	22
				1131 lm			1131 lm	1197 lm

3000K

Ø (mm)							
482	24W	107339.	01 1435 lm	02	20	21 1219 lm	22 1291 lm

4000K

Ø (mm)								
482	24W	107340...		1472 lm				
			01		02	20	21	22
				1251 lm				1324 lm



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 962

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)									
962	48W	107341.	01 2799 lm	02	20	21 2378 lm	22 2518 lm		

3000K

Ø (mm)							
962	48W	107342	01 3018 lm	02	20	21 2566 lm	22 2716 lm

4000K

Ø (mm)							
962	48W	107343.	01 3060 lm	02	20	21 2601 lm	22 2753 lm



HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 1440

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)						
1440	72W	107344	01 4198 lm	02	20 21 3567 lm	22 3777 lm

3000K

Ø (mm)							
1440	72W	107345.	01 4527 lm	02	20	21 3849 lm	22 4074 lm

4000K

Ø (mm)										
1440	72W	107346.	01	4590 lm	02	20	21	3902 lm	22	4131 lm

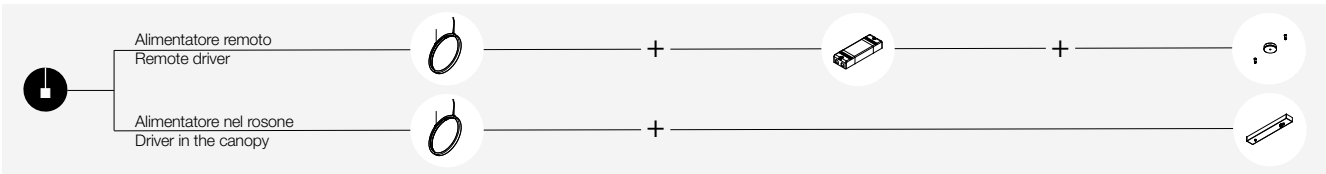

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSTONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



107347._ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz


	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99	482 mm	54	44	30
105103.99	962 mm	91	85	31
105109.99	1440 mm	105	100	31

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30
105104.99	962 mm	91	85	31
105110.99	1440 mm	105	100	31

HALOS MINI
VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE
ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSTONE ALIMENTATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.



107326._ 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH



107329._ 01 02 20 21 22 482 mm

107330._ 01 02 20 21 22 962 mm - 1440 mm



**COLLEZIONE HALOS MINI** | HALOS MINI COLLECTION

HALOS MINI
ORIZZONTALE
398



HALOS MINI
VERTICALE
304



HALOS MINI
APPLIQUE
374




HALOS MINI APPLIQUE



Profilo LED circolare per installazione a parete a luce interna.
Corpo in estruso di alluminio verniciato a polvere e schermo in PMMA opale. Staffe per il montaggio a parete integrate, alimentazione remota da ordinare a parte.

Circular LED profile for wall surface mounting with internal light emission. Body in powder-coated extruded aluminium and PMMA opal screen. Integrated wall mounting brackets, remote power supply to be ordered separately.





HALOS MINI APPLIQUE 482

2700K									
Ø (mm)									
482	24W	107348.01	1331 lm	02	20	21	1131 lm	22	1197 lm
3000K									
Ø (mm)									
482	24W	107349.01	1435 lm	02	20	21	1219 lm	22	1291 lm
4000K									
Ø (mm)									
482	24W	107350.01	1472 lm	02	20	21	1251 lm	22	1324 lm

HALOS MINI APPLIQUE

ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE
ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99	482 mm	54	44	30	147
DALI-PUSH					
	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30	124