



HALOS MINI

EMISSIONE INTERNA

INTERNAL EMISSION




Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.




CEILING
SUSPENSION



HALOS MINI 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

2700K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22
962	62W	107332 ...	3600 lm	3059 lm	3059 lm	3239 lm
3000K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22
962	62W	107333 ...	3883 lm	3300 lm	3300 lm	3494 lm
4000K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22
962	62W	107334 ...	3936 lm	3345 lm	3345 lm	3541 lm



HALOS MINI 1140
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION


2700K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22
1440	93W	107335 ...	5400 lm	4590 lm	4590 lm	4859 lm
3000K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22
1440	93W	107336 ...	5825 lm	4950 lm	4950 lm	5242 lm
4000K						
Ø (mm)		01	02	20	21	22
1440	93W	107337 ...	5905 lm	5019 lm	5019 lm	5314 lm

NEW

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




PLAFONE / PARETE

Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta.
Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.

CEILING / WALL

Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission.
Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942

EMISSIONE DIRETTA

PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 942

DIRECT EMISSION

CEILING/WALL

2700K

Ø (mm)

942	62W	107351_..	01	3883 lm	02	20	21	3261 lm	22	3494 lm
-----	-----	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

3000K


Ø (mm)

942	62W	107352_..	01	4176 lm	02	20	21	3507 lm	22	3758 lm
-----	-----	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

4000K

Ø (mm)

942	62W	107353_..	01	4259 lm	02	20	21	3577 lm	22	3833 lm
-----	-----	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------



HALOS MINI 1420

EMISSIONE DIRETTA

PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 1420

EMISSIONE DIRETTA

PLAFONE/PARETE

2700K

Ø (mm)

1420	93W	107354_..	01	5825 lm	02	20	21	4892 lm	22	5242 lm
------	-----	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

3000K

Ø (mm)

1420	93W	107355_..	01	6264 lm	02	20	21	5261 lm	22	5637 lm
------	-----	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

4000K

Ø (mm)

1420	93W	107356_..	01	6389 lm	02	20	21	5366 lm	22	5749 lm
------	-----	------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------


HALOS MINI

PLAFONE/PARETE

CEILING/WALL

ACCESSORI

ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105147.99	105	100	31	235

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105148.99	105	100	31	235

NEW

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




SOSPENSIONE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

SUSPENSION


Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K		3000K		4000K	
Ø (mm)		Ø (mm)		Ø (mm)	
492	62W	492	62W	492	62W
107357 ..	01	107358 ..	01	107359 ..	01
3883 lm		4176 lm		4259 lm	
02	20	02	20	02	20
21	22	21	22	21	22
3261 lm	3494 lm	3507 lm	3758 lm	3577 lm	3833 lm




HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

2700K		3000K		4000K	
Ø (mm)		Ø (mm)		Ø (mm)	
1420	93W	1420	93W	1420	93W
107360 ..	01	107361 ..	01	107362 ..	01
5825 lm		6264 lm		6389 lm	
02	20	02	20	02	20
21	22	21	22	21	22
4892 lm	5242 lm	5261 lm	5637 lm	5366 lm	5749 lm


CEILING
SUSPENSION

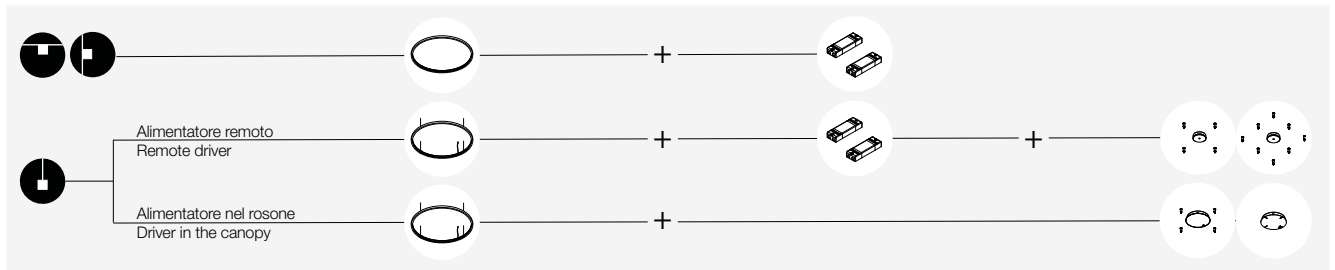

HALOS MINI

SOSPENSIONE SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105149... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105150... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105153... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105154... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105151... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105152... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105155... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105156... 01 02 20 21 22

HALOS MINI

SOSPENSIONE

SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO

ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



105157._ 01 02 20 21 22



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.




105158._ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.



	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
--	--------	--------	--------	--------

105147.99	105	100	31	235
-----------	-----	-----	----	-----

DALI-PUSH

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
--	--------	--------	--------	--------

105148.99	105	100	31	235
-----------	-----	-----	----	-----



HALOS MINI

VERTICALE


VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.





HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 482

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										
482	24W	107338 ...	01	1331 lm	02	20	21	1131 lm	22	1197 lm

3000K

Ø (mm)										
482	24W	107339 ...	01	1435 lm	02	20	21	1219 lm	22	1291 lm

4000K

Ø (mm)										
482	24W	107340 ...	01	1472 lm	02	20	21	1251 lm	22	1324 lm



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 962

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										
962	48W	107341 ...	01	2799 lm	02	20	21	2378 lm	22	2518 lm

3000K

Ø (mm)										
962	48W	107342 ...	01	3018 lm	02	20	21	2566 lm	22	2716 lm

4000K

Ø (mm)										
962	48W	107343 ...	01	3060 lm	02	20	21	2601 lm	22	2753 lm



HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 1440

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)										
1440	72W	107344 ...	01	4198 lm	02	20	21	3567 lm	22	3777 lm

3000K

Ø (mm)										
1440	72W	107345 ...	01	4527 lm	02	20	21	3849 lm	22	4074 lm

4000K

Ø (mm)										
1440	72W	107346 ...	01	4590 lm	02	20	21	3902 lm	22	4131 lm

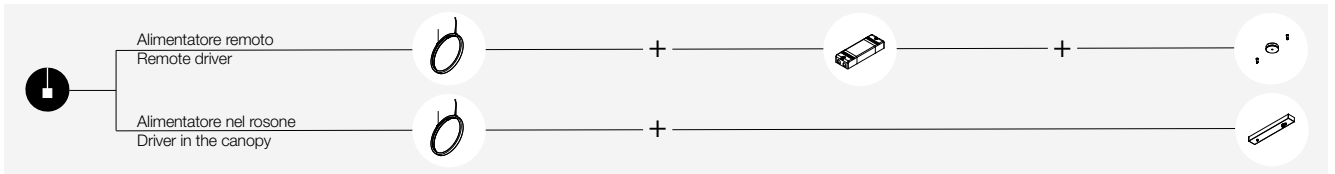

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER





ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.



107347._ 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
* 107324.99	482 mm	54	44	30
105103.99	962 mm	91	85	31
105109.99	1440 mm	105	100	31
DALI-PUSH				
	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107325.99	482 mm	86	80	30
105104.99	962 mm	91	85	31
105110.99	1440 mm	105	100	31

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.



107326._ 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH



107329._ 01 02 20 21 22 482 mm

107330._ 01 02 20 21 22 962 mm - 1440 mm

