



HALOS MINI

EMISSIONE INTERNA

INTERNAL EMISSION




Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available DALI/PUSH.




CEILING
SUSPENSION



HALOS MINI 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 962
INTERNAL EMISSION

| 2700K | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |
| 962 | 62W | 107332 ... | 3600 lm | 3059 lm | 3059 lm | 3239 lm |
| 3000K | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |
| 962 | 62W | 107333 ... | 3883 lm | 3300 lm | 3300 lm | 3494 lm |
| 4000K | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |
| 962 | 62W | 107334 ... | 3936 lm | 3345 lm | 3345 lm | 3541 lm |



HALOS MINI 1140
EMISSIONE INTERNA

HALOS MINI 1140
INTERNAL EMISSION


| 2700K | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |
| 1440 | 93W | 107335 ... | 5400 lm | 4590 lm | 4590 lm | 4859 lm |
| 3000K | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |
| 1440 | 93W | 107336 ... | 5825 lm | 4950 lm | 4950 lm | 5242 lm |
| 4000K | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |
| 1440 | 93W | 107337 ... | 5905 lm | 5019 lm | 5019 lm | 5314 lm |

NEW

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




PLAFONE / PARETE

Profilo LED circolare per installazione plafone o parete, ad emissione di luce diretta.
Corpo in estruso di alluminio e schermo diffusore in PMMA opale. Prevedere alimentatore elettronico remoto 220-240V 50/60Hz, disponibile anche DALI/PUSH, da ordinare a parte.



CEILING / WALL

Circular LED profile for ceiling or wall installation, with direct light emission.
Body in extruded aluminum and opal PMMA diffuser. Requires remote electronic driver 220-240V 50/60Hz, also available in DALI/PUSH version, to be ordered separately.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
CEILING/WALL

2700K


| Ø (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 942 | 62W | 107351_.. | 01 | 3883 lm | 02 | 20 | 21 | 22 3494 lm |

3000K

| Ø (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 942 | 62W | 107352_.. | 01 | 4176 lm | 02 | 20 | 21 | 22 3758 lm |

4000K

| Ø (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 942 | 62W | 107353_.. | 01 | 4259 lm | 02 | 20 | 21 | 22 3833 lm |



HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
PLAFONE/PARETE

2700K

| Ø (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1420 | 93W | 107354_.. | 01 | 5825 lm | 02 | 20 | 21 | 22 5242 lm |

3000K

| Ø (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1420 | 93W | 107355_.. | 01 | 6264 lm | 02 | 20 | 21 | 22 5637 lm |

4000K

| Ø (mm) | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1420 | 93W | 107356_.. | 01 | 6389 lm | 02 | 20 | 21 | 22 5749 lm |


HALOS MINI

PLAFONE/PARETE

CEILING/WALL

ACCESSORI

ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

| | D (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 105147.99 | 105 | 100 | 31 | 235 |

DALI-PUSH

| | D (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 105148.99 | 105 | 100 | 31 | 235 |

NEW

HALOS MINI

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




SOSPENSIONE

Profilo LED circolare per installazione a sospensione, ad emissione di luce diretta. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mm² per bianco e nero o 2x0,75 mm² trasparente per gli altri colori). Prevedere rosone con alimentatore integrato, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

SUSPENSION


Circular LED profile for suspension installation, with direct light emission. Body in extruded aluminum and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser. Includes 4 suspension cables (L. 3000 mm) and power cable (2x0.5 mm² for black and white or 2x0.75 mm² transparent for other colors). Requires canopy with integrated driver or canopy for remote power supply. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available in DALI/PUSH version.



HALOS MINI 942
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 942
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

| 2700K | | 3000K | | 4000K | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|-------|---------|----|------|-------|---------|----|---------|-------|
| Ø (mm) | W | Code | Color | Ø (mm) | W | Code | Color | Ø (mm) | W | Code | Color |
| 942 | 62W | 107357_.. | 01 | 3883 lm | 02 | 20 | 21 | 3261 lm | 22 | 3494 lm | |
| 942 | 62W | 107358_.. | 01 | 4176 lm | 02 | 20 | 21 | 3507 lm | 22 | 3758 lm | |
| 942 | 62W | 107359_.. | 01 | 4259 lm | 02 | 20 | 21 | 3577 lm | 22 | 3833 lm | |




HALOS MINI 1420
EMISSIONE DIRETTA
SOSPENSIONE

HALOS MINI 1420
DIRECT EMISSION
SUSPENSION

| 2700K | | 3000K | | 4000K | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|-------|---------|----|------|-------|---------|----|---------|-------|
| Ø (mm) | W | Code | Color | Ø (mm) | W | Code | Color | Ø (mm) | W | Code | Color |
| 1420 | 93W | 107360_.. | 01 | 5825 lm | 02 | 20 | 21 | 4892 lm | 22 | 5242 lm | |
| 1420 | 93W | 107361_.. | 01 | 6264 lm | 02 | 20 | 21 | 5261 lm | 22 | 5637 lm | |
| 1420 | 93W | 107362_.. | 01 | 6389 lm | 02 | 20 | 21 | 5366 lm | 22 | 5749 lm | |

CEILING
SUSPENSION

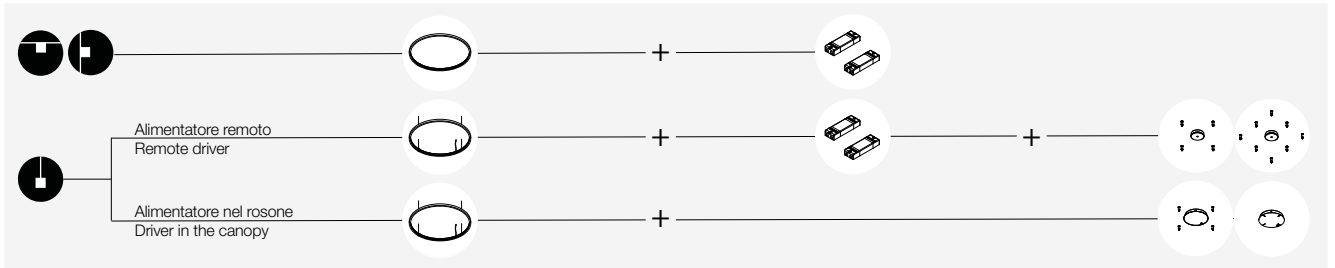

HALOS MINI SOSPENSIONE SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105149... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105150... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105153... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105154... 01 02 20 21 22




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES -
FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105151... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105152... 01 02 20 21 22



ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 942mm e 1420mm.

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.

105155... 01 02 20 21 22

DALI-PUSH

105156... 01 02 20 21 22

HALOS MINI

SOSPENSIONE

SUSPENSION

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO

ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



105157._ 01 02 20 21 22



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered separately.




105158._ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 942mm e 1420mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions
942mm and 1420mm.



| | D (mm) | A (mm) | H (mm) | L (mm) |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 105147.99 | 105 | 100 | 31 | 235 |
| DALI-PUSH | | | | |
| 105148.99 | 105 | 100 | 31 | 235 |



HALOS MINI

VERTICALE


VERTICAL



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission.
Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.





HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 482

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 482 | 24W | 107338 ... | 01 | 1331 lm | 02 | 20 | 21 | 1131 lm | 22 1197 lm |

3000K

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 482 | 24W | 107339 ... | 01 | 1435 lm | 02 | 20 | 21 | 1219 lm | 22 1291 lm |

4000K

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 482 | 24W | 107340 ... | 01 | 1472 lm | 02 | 20 | 21 | 1251 lm | 22 1324 lm |



HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 962

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 962 | 48W | 107341 ... | 01 | 2799 lm | 02 | 20 | 21 | 2378 lm | 22 2518 lm |

3000K

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 962 | 48W | 107342 ... | 01 | 3018 lm | 02 | 20 | 21 | 2566 lm | 22 2716 lm |

4000K

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 962 | 48W | 107343 ... | 01 | 3060 lm | 02 | 20 | 21 | 2601 lm | 22 2753 lm |



HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

HALOS MINI VERTICAL 1440

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1440 | 72W | 107344 ... | 01 | 4198 lm | 02 | 20 | 21 | 3567 lm | 22 3777 lm |

3000K

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1440 | 72W | 107345 ... | 01 | 4527 lm | 02 | 20 | 21 | 3849 lm | 22 4074 lm |

4000K

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø (mm) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1440 | 72W | 107346 ... | 01 | 4590 lm | 02 | 20 | 21 | 3902 lm | 22 4131 lm |

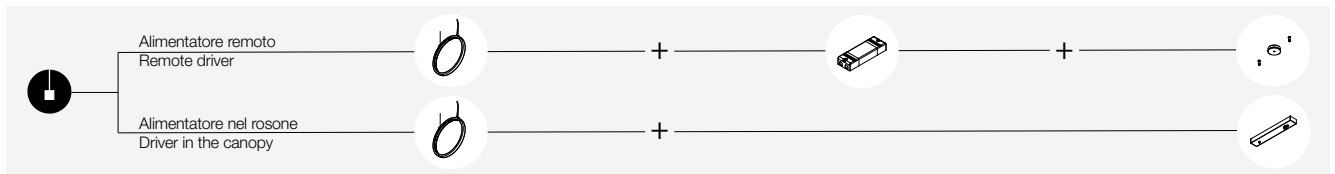

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER





ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico
da ordinare a parte.



107347._ 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

| | | | | | |
|-------------|---------|-----|-----|----|-----|
| * 107324.99 | 482 mm | 54 | 44 | 30 | 147 |
| 105103.99 | 962 mm | 91 | 85 | 31 | 220 |
| 105109.99 | 1440 mm | 105 | 100 | 31 | 235 |


DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

| | | | | | |
|-----------|---------|-----|-----|----|-----|
| 107325.99 | 482 mm | 86 | 80 | 30 | 124 |
| 105104.99 | 962 mm | 91 | 85 | 31 | 220 |
| 105110.99 | 1440 mm | 105 | 100 | 31 | 235 |

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY



ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
Integrated driver.



107326._ 01 02 20 21 22 482 mm - 962 mm - 1440 mm

DALI-PUSH



107329._ 01 02 20 21 22 482 mm

107330._ 01 02 20 21 22 962 mm - 1440 mm

