




HALOS

EMISSIONE DIRETTA

DIRECT EMISSION




Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
 Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
 Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
 Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
 Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
 For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
 For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.




CEILING
SUSPENSION



HALOS 962
EMISSIONE DIRETTA

HALOS 962
DIRECT EMISSION

| 2700K | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 962 | 62W | 105135_ | 4643 lm | 2927 lm | 2927 lm | 3703 lm | | | |
| 3000K | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 962 | 62W | 105136_ | 4859 lm | 3182 lm | 3182 lm | 3875 lm | | | |
| 4000K | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 962 | 62W | 105137_ | 5246 lm | 3308 lm | 3308 lm | 4185 lm | | | |



HALOS 1440
EMISSIONE DIRETTA


HALOS 1440
DIRECT EMISSION

| 2700K | | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 1440 | 93W | 105138_ | 6965 lm | 4391 lm | 4391 lm | 5555 lm | | | |
| 3000K | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 1440 | 93W | 105139_ | 7289 lm | 4772 lm | 4772 lm | 5814 lm | | | |
| 4000K | | | | | | | | | |
| Ø (mm) | | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 1440 | 93W | 105140_ | 7869 lm | 4961 lm | 4961 lm | 6277 lm | | | |

HALOS


EMISSIONE INTERNA

INTERNAL EMISSION



Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
EMISSIONE INTERNA

HALOS 962
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 962 | 62W | 105141_.. | 01 | 3005 lm | 02 | 20 | 21 | 1894 lm | 22 | 2396 lm |
|-----|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

3000K

Ø (mm)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 962 | 62W | 105142_.. | 01 | 3241 lm | 02 | 20 | 21 | 2122 lm | 22 | 2584 lm |
|-----|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

4000K

Ø (mm)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 962 | 62W | 105143_.. | 01 | 3342 lm | 02 | 20 | 21 | 2185 lm | 22 | 2665 lm |
|-----|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|



HALOS 1440
EMISSIONE INTERNA

HALOS 1440
INTERNAL EMISSION

2700K

Ø (mm)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1440 | 93W | 105144_.. | 01 | 4507 lm | 02 | 20 | 21 | 2841 lm | 22 | 3594 lm |
|------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

3000K

Ø (mm)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1440 | 93W | 105145_.. | 01 | 4861 lm | 02 | 20 | 21 | 3182 lm | 22 | 3876 lm |
|------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

4000K


Ø (mm)

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1440 | 93W | 105146_.. | 01 | 5013 lm | 02 | 20 | 21 | 3282 lm | 22 | 3997 lm |
|------|-----|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|

HALOS

ACCESSORI ACCESSORIES





KIT DI GIUNZIONE MECCANICA
In acciaio verniciato.
Solo per installazione a sospensione.

MECHANICAL JUNCTION KIT
In painted steel.
For suspension installation only.



109809_ 01 02



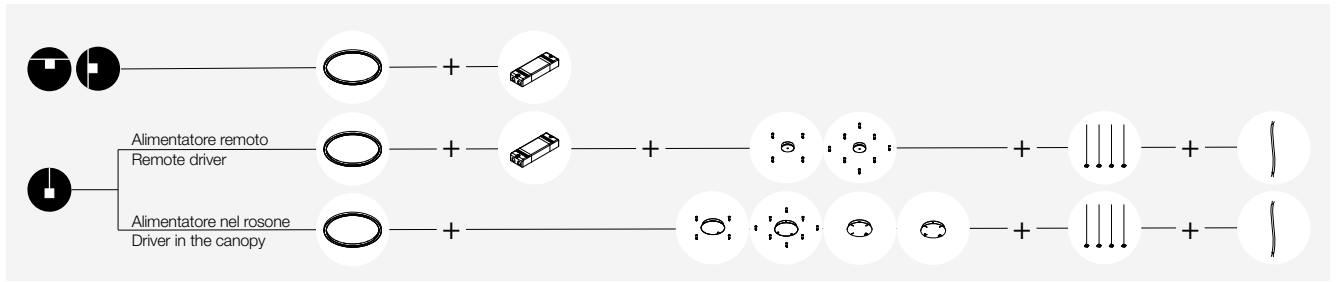

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE REMOTO ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.



105157_.. 01 02 20 21 22

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed
alimentatori elettronici da ordinare a parte.



105158_.. 01 02 20 21 22

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
electronic drivers to be ordered separately.



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

L (mm)

105159.99 3000




CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.



109001_.. 00 01 02 3000

POWER CABLE
Transparent, white or black.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


DALI-PUSH

D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTATORE NEL ROSONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION WITH DRIVER IN THE CANOPY




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105149._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

DALI-PUSH

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105150._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |




ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105153._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

DALI-PUSH

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105154._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105151._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.

DALI-PUSH

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105152._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |




ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da ordinare a parte.

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105155._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered separately.


DALI-PUSH

| | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | |
| 105156._ | 01 | 02 | 20 | 21 | 22 |



KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

| | | |
|-----------|--|--------|
| | | L (mm) |
| 105159.99 | | 3000 |



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.
POWER CABLE
Transparent, white or black.

| | | | | |
|----------|----|----|----|--------|
| | | | | L (mm) |
| 109001._ | 00 | 01 | 02 | 3000 |