




# MARLIN



Pannello LED per installazione a binario elettrificato All-Track, con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere bianca, diffusore opale in PS. Temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 2700K, 3500K o 4000K. Alimentatore elettronico incluso.

LED Panel for installation on All-Track, white powder coated aluminum alloy frame, PS opal diffuser. Color temperature selectable via selector in 2700K, 3500K or 4000K. Electronic power supply included.

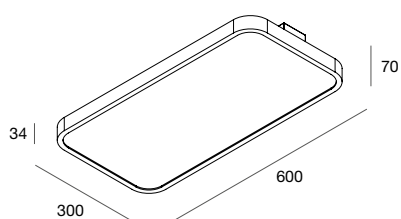

	2700K	3500K	4000K	
<b>113501.01</b>	40W	3634 lm	3954 lm	3887 lm

