






NEW

OPTIX



Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto.
 Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all'interno dell'apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabile da ordinare a parte.

Linear luminaires with micro-optics for recessed installation in false ceilings.
 LED module with powder-coated die-cast aluminum micro-optics, designed for quick snap-in mechanical installation within the dedicated housing. Housing with harmonic steel springs and powder-coated die-cast aluminum body. Trimless housing, to be plastered and finished flush, made of powder-coated extruded aluminum. Electronic driver 220-240V 50/60Hz, on-off or dimmable, to be ordered separately.

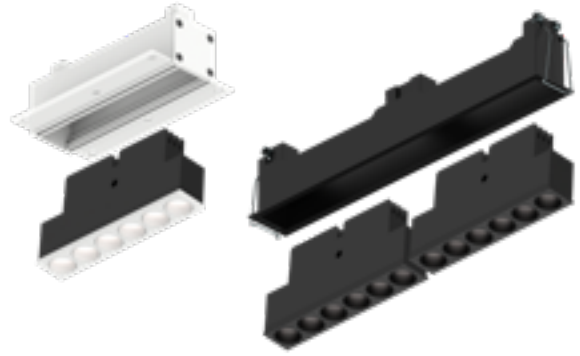

MODULO LED MICRO OTTICHE

200mA
 Provvisto di connettore rapido.
 Cassaforma da ordinare a parte.

3000K


		(white - black)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8W	40°	687 - 622 lm	113801.01	.02

MICRO-OPTICS LED MODULE

200mA
 Equipped with a quick connector.
 Housing to be ordered separately.

4000K

		(white - black)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8W	40°	733 - 681 lm	113802.01	.02

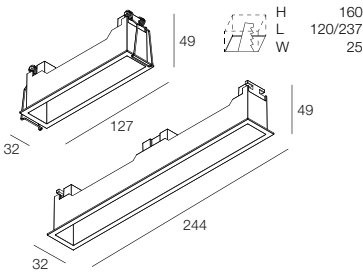


CASSAFORMA FRAME

Con molle. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm.

L (mm)	n. LED modules	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
127	1	113803.01	.02
244	2	113804.01	.02

FRAME HOUSING

With springs. Suitable for false ceilings with a thickness of 5 to 15 mm.

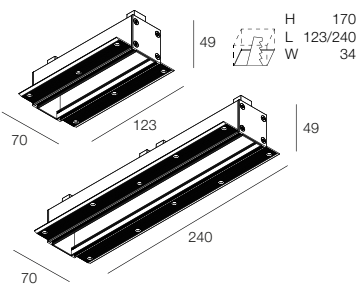

CASSAFORMA FRAMELESS

Da stuccare e rasare.


L (mm)	n. LED modules	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
123	1	113805.01	.02
240	2	113806.01	.02

FRAMELESS HOUSING

To be plastered and smoothed.

OPTIX

ACCESSORI ACCESSORIES




ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
 220-240V 50/60Hz
 Provvisto di connettore rapido.

	VERSION	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101345.99	ON/OFF	8W	21	25	17 84
101346.99	DALI/PUSH	8W	30	36	21 142 38,25

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
 220-240V 50/60Hz
 Equipped with a quick connector.

Max 20 alimentatori gestibili in PUSH con uno o più pulsanti NA in parallelo.
 Max 20 drivers manageable in PUSH mode with one or more NO buttons connected in parallel.



KIT DI EMERGENZA da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18004.99	1h 12h	38	44	25	164
18005.99	3h 12h	38	44	25	164

EMERGENCY KIT to place on the false ceiling next to the fixture.

Flusso in emergenza Emergency flux	1h	3h
OPTIX 8W	56%	22%

DOWNLIGHT