


P-30 PCB




Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete.

Sistema provvisto di cablaggio passante per la continuità elettrica in fila continua.

Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation. System provided of through wiring for electrical continuity in continuous line mounting. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile.



PROFILO PCB

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, schermi diffusori ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

PCB PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy. Electronic driver and junction kit included. End caps, opal diffusers and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Cover superiore inclusa.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover included.



2700K

L (mm)								
800	8W	105891 ...	01	941 lm	02	20	21	740 lm
1600	16W	105892 ...	01	1882 lm	02	20	21	1480 lm
2400	24W	105893 ...	01	2824 lm	02	20	21	2221 lm

3000K

L (mm)								
800	8W	105801 ...	01	1002 lm	02	20	21	788 lm
1600	16W	105802 ...	01	2003 lm	02	20	21	1575 lm
2400	24W	105803 ...	01	3005 lm	02	20	21	2363 lm


4000K

L (mm)								
800	8W	105804 ...	01	1060 lm	02	20	21	834 lm
1600	16W	105805 ...	01	2120 lm	02	20	21	1668 lm
2400	24W	105806 ...	01	3180 lm	02	20	21	2503 lm

CABLAGGIO PASSANTE P-30 PLAFONE/SOSPENSIONE E PARETE THROUGH WIRING P-30 CEILING/SUSPENSION AND WALL MOUNTING


==== cablaggio integrato sull'apparecchio / wiring integrated in the fixture

==== cablaggio da eseguire in fase di installazione / wiring to be done during installation

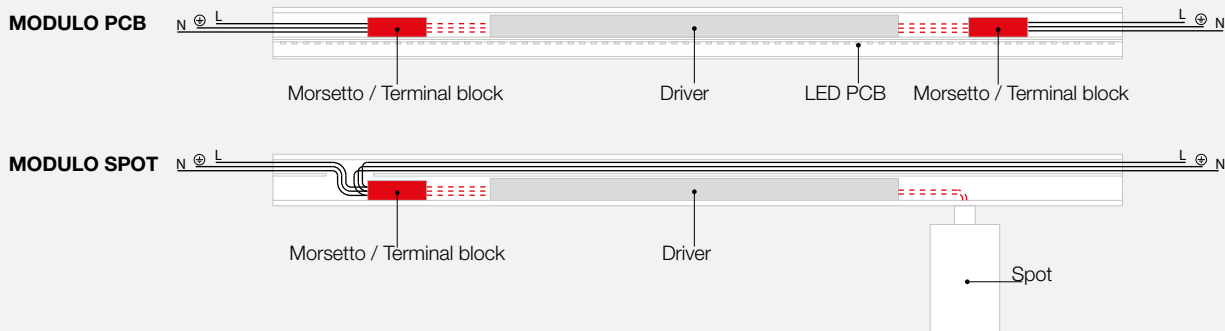

ESEMPIO COMPOSIZIONE PCB + SPOT / COMPOSITION PCB + SPOT EXAMPLE

Ingresso alimentazione solo a inizio fila continua / Power input only at the beginning of the continuous line

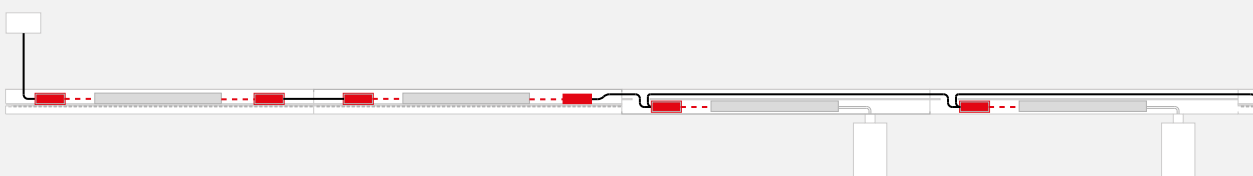


PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm
Staffe di installazione incluse

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard
Installation brackets included



2700K

L (mm)						
800	8W	105894. __	01	812 lm	02	638 lm
1600	16W	105895. __	01	1625 lm	02	1277 lm
2400	24W	105896. __	01	2438 lm	02	1917 lm

3000K

L (mm)						
800	8W	105815. __	01	864 lm	02	679 lm
1600	16W	105816. __	01	1729 lm	02	1359 lm
2400	24W	105817. __	01	2594 lm	02	2039 lm

4000K


L (mm)						
800	8W	105818. __	01	917 lm	02	721 lm
1600	16W	105819. __	01	1835 lm	02	1443 lm
2400	24W	105820. __	01	2753 lm	02	2166 lm

PROFILO PARETE

Installabile a luce diretta o indiretta.
Cover superiore e staffe per installazione a parete incluse.

WALL MOUNTED PROFILE

For direct or indirect light emission.
Cover top and brackets included.
Wall installation brackets included



2700K

L (mm)						
800	8W	105897. __	01	941 lm	02 20 21	740 lm
1600	16W	105898. __	01	1882 lm	02 20 21	1480 lm
2400	24W	105899. __	01	2824 lm	02 20 21	2221 lm

3000K

L (mm)						
800	8W	105829. __	01	1002 lm	02 20 21	788 lm
1600	16W	105830. __	01	2003 lm	02 20 21	1575 lm
2400	24W	105831. __	01	3005 lm	02 20 21	2363 lm

4000K

L (mm)						
800	8W	105832. __	01	1060 lm	02 20 21	834 lm
1600	16W	105833. __	01	2120 lm	02 20 21	1668 lm
2400	24W	105834. __	01	3180 lm	02 20 21	2503 lm

P-30 PCB SPOT LED MIR



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.



PROFILO SPOT LED MIR

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e riflettori satinati neri.

Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.

Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED MIR PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of die-cast aluminium alloy and black satin optics. Electronic driver and junction kit included.

End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.



2 SPOT MIR

2700K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	2x6W	20°	950 lm	105855. __	□	■	■	■
800	2x6W	40°	970 lm	105856. __	□	■	■	■

3000K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	2x6W	20°	950 lm	105857. __	□	■	■	■
800	2x6W	40°	970 lm	105858. __	□	■	■	■

4000K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	2x6W	20°	1054 lm	105859. __	□	■	■	■
800	2x6W	40°	1078 lm	105860. __	□	■	■	■

4 SPOT MIR

2700K

L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	4x6W	20°	1900 lm	105861. __	□	■	■	■
800	4x6W	40°	1940 lm	105862. __	□	■	■	■

3000K


L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	4x6W	20°	1900 lm	105863. __	□	■	■	■
800	4x6W	40°	1940 lm	105864. __	□	■	■	■

4000K


L (mm)

L (mm)	Power	Beam Angle	Light Output	Product Code	01	02	20	21
800	4x6W	20°	2108 lm	105865. __	□	■	■	■
800	4x6W	40°	2156 lm	105866. __	□	■	■	■

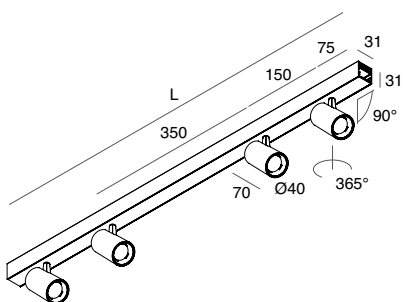

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE
for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.



2 SPOT MIR

2700K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	2x6W	20°	950 lm	105867 ._._	01	02
800	2x6W	40°	970 lm	105868 ._._	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	2x6W	20°	950 lm	105869 ._._	01	02
800	2x6W	40°	970 lm	105870 ._._	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	2x6W	20°	1054 lm	105871 ._._	01	02
800	2x6W	40°	1078 lm	105872 ._._	01	02

4 SPOT MIR

2700K


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	4x6W	20°	1900 lm	105873 ._._	01	02
800	4x6W	40°	1940 lm	105874 ._._	01	02

3000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	4x6W	20°	1900 lm	105875 ._._	01	02
800	4x6W	40°	1940 lm	105876 ._._	01	02

4000K

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
800	4x6W	20°	2108 lm	105877 ._._	01	02
800	4x6W	40°	2156 lm	105878 ._._	01	02

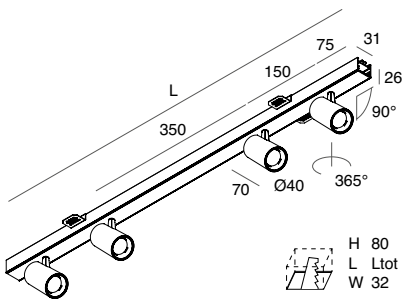

P-30

PCB

SPOT LED GALA



Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.



PROFILO SPOT LED GALA

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.

Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED GALA PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included.

End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

Completo di cover superiore e cover inferiore con spot.

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

Top cover and bottom cover with spotlights included.



1 SPOT GALA

2700K

L (mm)

L (mm)	W	Beam	lm	Model	01	02	20	21
800	9W	14°	821 lm	1058A0. __	□	■	■	■
800	9W	34°	864 lm	1058A1. __	□	■	■	■

3000K

L (mm)

L (mm)	W	Beam	lm	Model	01	02	20	21
800	9W	14°	856 lm	1058A2. __	□	■	■	■
800	9W	34°	901 lm	1058A3. __	□	■	■	■

4000K

L (mm)

L (mm)	W	Beam	lm	Model	01	02	20	21
800	9W	14°	941 lm	1058A4. __	□	■	■	■
800	9W	34°	991 lm	1058A5. __	□	■	■	■

2 SPOT GALA

2700K

L (mm)

L (mm)	W	Beam	lm	Model	01	02	20	21
800	2x9W	14°	1643 lm	1058A6. __	□	■	■	■
800	2x9W	34°	1729 lm	1058A7. __	□	■	■	■

3000K


L (mm)

L (mm)	W	Beam	lm	Model	01	02	20	21
800	2x9W	14°	1712 lm	105811. __	□	■	■	■
800	2x9W	34°	1802 lm	105812. __	□	■	■	■

4000K

L (mm)

L (mm)	W	Beam	lm	Model	01	02	20	21
800	2x9W	14°	1883 lm	105813. __	□	■	■	■
800	2x9W	34°	1982 lm	105814. __	□	■	■	■




PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm.
Staffe di installazione incluse.

RECESSED MOUNTING PROFILE

for 12,5mm plasterboard.
Installation brackets included.

**1 SPOT GALA****2700K**

L (mm)

800	9W	14°	821 lm	1058A8 ._._	01	02
800	9W	34°	864 lm	1058A9 ._._	01	02

3000K

L (mm)

800	9W	14°	856 lm	1058B0 ._._	01	02
800	9W	34°	901 lm	1058B1 ._._	01	02

4000K

L (mm)

800	9W	14°	941 lm	1058B2 ._._	01	02
800	9W	34°	991 lm	1058B3 ._._	01	02

2 SPOT GALA**2700K**

L (mm)

800	2x9W	14°	1643 lm	1058B4 ._._	01	02
800	2x9W	34°	1729 lm	1058B5 ._._	01	02

3000K


L (mm)

800	2x9W	14°	1712 lm	105825 ._._	01	02
800	2x9W	34°	1802 lm	105826 ._._	01	02

4000K


L (mm)

800	2x9W	14°	1883 lm	105827 ._._	01	02
800	2x9W	34°	1982 lm	105828 ._._	01	02



P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTING




SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* 103315.99	6500


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

103361. __	01	02	20	21




TESTATA DI SUPPORTO
PER INSTALLAZIONE
VERTICALE A PARETE

Da prevedere obbligatoriamente
nella parte inferiore del profilo
se installato verticalmente a parete.

SUPPORT END CAP FOR VERTICAL
WALL MOUNTING

To be provided compulsorily on the
lower side of the profile, if mounted
vertically on the wall.


1058D8. __	01	02	20	21



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Profili ciechi di chiusura superiore e
inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included. Upper and lower
blind cover to be ordered separately.


103327. __	01	02	20	21



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse.

L JUNCTION COVER
springs included.


103329. __	01	02	20	21



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili ciechi di chiusura superiore e inferiore da
ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included. Upper and lower blind
cover to be ordered separately.

103331. __	01	02	20	21




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse.

T JUNCTION COVER
springs included.

103333. __	01	02	20	21

P-30 PCB


**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING**



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile.
Prevedere 3 pz. per profili L 2400 mm.

	L (mm)
103318.99	1200


SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel.
Provide 3 pcs for profiles L 2400 mm.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore
da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bian-
co o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.____	01	02	20	21	1200	3x0,75


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Recessed ceiling mounted canopy for thickness
from 5 up to 15 mm. Cable with matching
sheath for white or black and transparent for
caffè e cappuccino.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
Rosone a plafone.
Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e
trasparente per caffè e cappuccino.

					L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.____	01	02	20	21	1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
Ceiling mounted canopy.
Cable with matching sheath for white or black
and transparent for caffè e cappuccino.



GIUNTO SNODATO
per composizioni a sospensione.


					Cavo / Cable
105853.____	01	02	20	21	3x1,5

ADJUSTABLE JUNCTION
for suspended compositions.


105854.____	01	02	20	21	Senza cavo - Without cable
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

Esempio COMPOSIZIONE
rotazione verso l'alto + rotazione destra

COMPOSITION example
upward rotation + right rotation

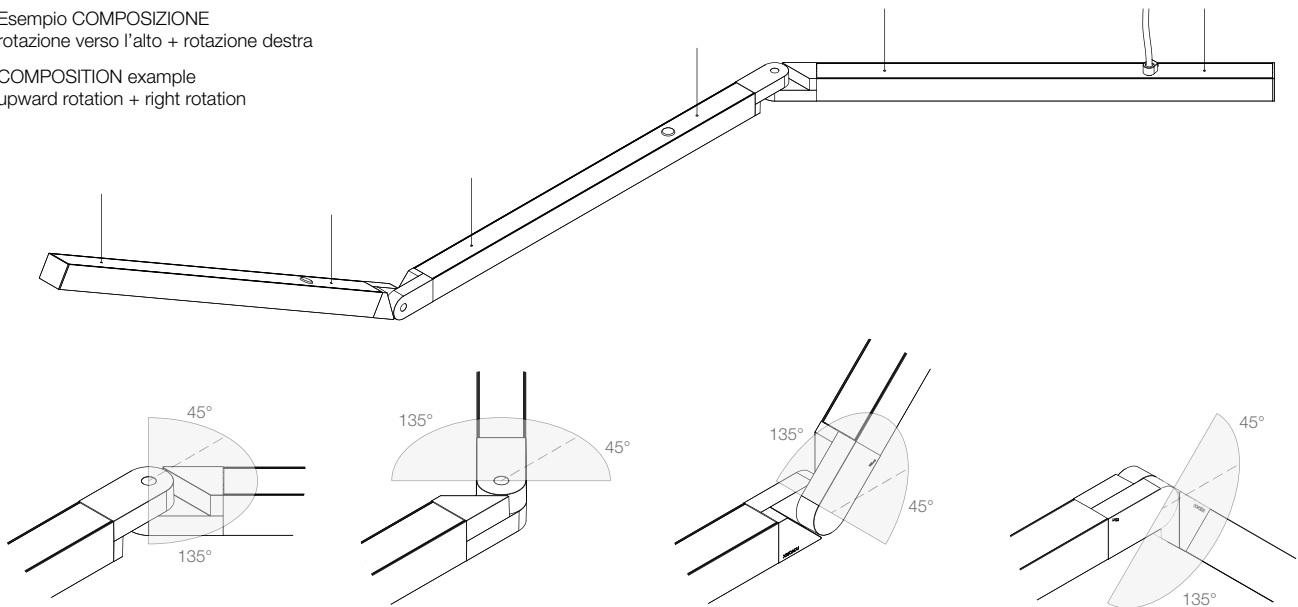

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
* 103315.99	6500


* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
103316. __	01	02



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di
giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura
inferiore da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered
separately.


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
103328. __	01	02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included


	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
103329. __	01	02



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm, kit di
giunzione incluso. Profilo cieco di chiusura
inferiore da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Upper and lower blind cover to be ordered
separately.

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
103332. __	01	02



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
103333. __	01	02

