




# P-30 READY




Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.  
 Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting.  
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.  
 Electronic driver included.



CEILING  
SUSPENSION

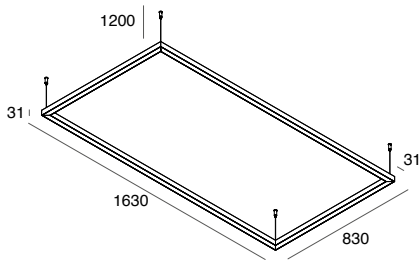

## P-30 READY RETTANGOLARE

### SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L. 1200 mm inclusi  
 Kit di alimentazione da ordinare a parte  
 Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR

### SUSPENSION

Suspension cables L. 1200 mm included  
 Power supply kit to be ordered separately  
 Electronic driver included

### 2700K

L (mm)

1630x830	48W	<b>1058C7</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	5651 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	20	21	4444 lm
----------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	---------

### 3000K


L (mm)

1630x830	48W	<b>103343</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	6012 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	20	21	4728 lm
----------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	---------

### 4000K

L (mm)

1630x830	48W	<b>103344</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	6360 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	20	21	5004 lm
----------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	---------

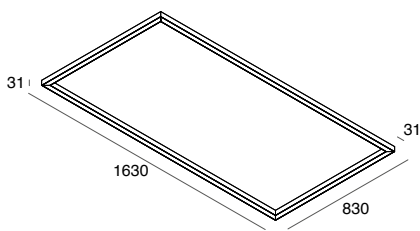

## P-30 READY RETTANGOLARE

### PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR

### CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

### 2700K

L (mm)

1630x830	48W	<b>1058C5</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	5651 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	20	21	4444 lm
----------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	---------

### 3000K


L (mm)

1630x830	48W	<b>103345</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	6012 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	20	21	4728 lm
----------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	---------

### 4000K

L (mm)

1630x830	48W	<b>103346</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	6360 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02	20	21	5004 lm
----------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----	----	----	---------

**P-30 READY QUADRATO****SOSPENSIONE**

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
Kit di alimentazione da ordinare a parte  
Alimentatore elettronico incluso

**P-30 READY SQUARE****SUSPENSION**

Suspension cables L 1200 mm included  
Power supply kit to be ordered separately  
Electronic driver included

**2700K**

L (mm)

830x830	32W	<b>1058C6</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	3767 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2962 lm
---------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------

**3000K**


L (mm)

830x830	32W	<b>103335</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	4008 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3152 lm
---------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------

**4000K**

L (mm)

830x830	32W	<b>103336</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	4240 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3336 lm
---------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------

**P-30 READY QUADRATO****PLAFONE / PARETE**

Alimentatore elettronico incluso

**P-30 READY SQUARE****CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED**

Electronic driver included

**2700K**

L (mm)

830x830	32W	<b>1058C4</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	3767 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2962 lm
---------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------

**3000K**


L (mm)

830x830	32W	<b>103337</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	4008 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3152 lm
---------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------

**4000K**

L (mm)

830x830	32W	<b>103338</b> ._._	<input type="checkbox"/>	01	4240 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3336 lm
---------	-----	--------------------	--------------------------	----	---------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------



H 110  
L 832  
W 832

**P-30 READY QUADRATO****INCASSO**

per cartongesso di spessore 12,5 mm  
Alimentatore elettronico incluso

**P-30 READY SQUARE****RECESSED MOUNTED**

for 12,5 mm plasterboard  
Electronic driver included

**2700K**

L (mm)

830x830	32W	3248 lm	<input type="checkbox"/>	<b>1058C8</b> ._._	01
---------	-----	---------	--------------------------	--------------------	----

**3000K**

L (mm)

830x830	32W	3456 lm	<input type="checkbox"/>	<b>103351</b> ._._	01
---------	-----	---------	--------------------------	--------------------	----


**4000K**

L (mm)

830x830	32W	3668 lm	<input type="checkbox"/>	<b>103352</b> ._._	01
---------	-----	---------	--------------------------	--------------------	----

## P-30 READY QUADRATO/RETTANGOLARE

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED




### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
103319. __					1200	3x0,75




### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
103320. __					1200	3x0,75




### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION

Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
103367. __					1200	3x0,75 (x2)



### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
Rosone a plafone. Cavi con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION FOR DOUBLE INSTALLATION

Ceiling mounted canopy. Cables with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

	01	02	20	21	L (mm)	Cavo / Cable (mm <sup>2</sup> )
103368. __					1200	3x0,75 (x2)